

Schiedel KINGFIRE CLASSICO S / LINEARE S / RONDO S
für Kamin in Montagebauweise

Auftraggeber / BVH inkl. Adresse:	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach Kundencenter: T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444 bestellung@schiedel.com
Rechnungsempfänger:	<input type="radio"/> Zustellung Baustelle <input type="radio"/> Zustellung auf Lager Bestellnummer des Auftraggebers:
Bauvorhaben:	Sachbearbeiter: Tel.:

Wir bestellen laut gültiger Preisliste zu Schiedel Lieferbedingungen:

KAMIN: ABS 18 TL - weiterführende Kaminhöhe (ohne KINGFIRE-Höhe) _____ m INFO: Faserbetonkopf separat, mit Bestellformular, bestellen.	Oberer Putzanschluss: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN Edelstahl-Zuluftkopfplatte: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN Folienanschlusset: <input type="radio"/> Innen <input type="radio"/> Außen Bewehrungsset: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN Kaminhalter: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN Thermo-Trennstein: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
---	--

Kranfahrzeug: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN (KINGFIRE in den Rohbau hineinheben) Kranfahrzeug: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN (KINGFIRE vom LKW abladen) Bauseitige Kranentladung: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN	KINGFIRE: <input type="radio"/> CLASSICO S <input type="radio"/> LINEARE S <input type="radio"/> RONDO S KINGFIRE Montageset: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN (nur bei Parat) Rückwanddämmset: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN Seitenwanddämmset: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN Sockelerhöhung 14 cm: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN Ofeneinsatz: <input type="radio"/> Komplett <input type="radio"/> Rohbau <small>(separate Lieferung Einsatz)</small> Blendramen: <input type="radio"/> kurz (0-15 mm) <input type="radio"/> mittel (15-30 mm) <input type="radio"/> lang ¹⁾ (30-45 mm) <small>¹⁾ Nicht bei RONDO S</small>
---	--

KINGFIRE-Betonkörper inkl. Aufstellfüße: 264 cm 274 cm 286 cm 296 cm


Lage des Kamins auf KINGFIRE (bitte ankreuzen)

Feuerstätte

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

L/B 550/600 mm
Gewicht 750 kg
bei 2,96 m Element

*Feuerraumöffnung (Glastür)

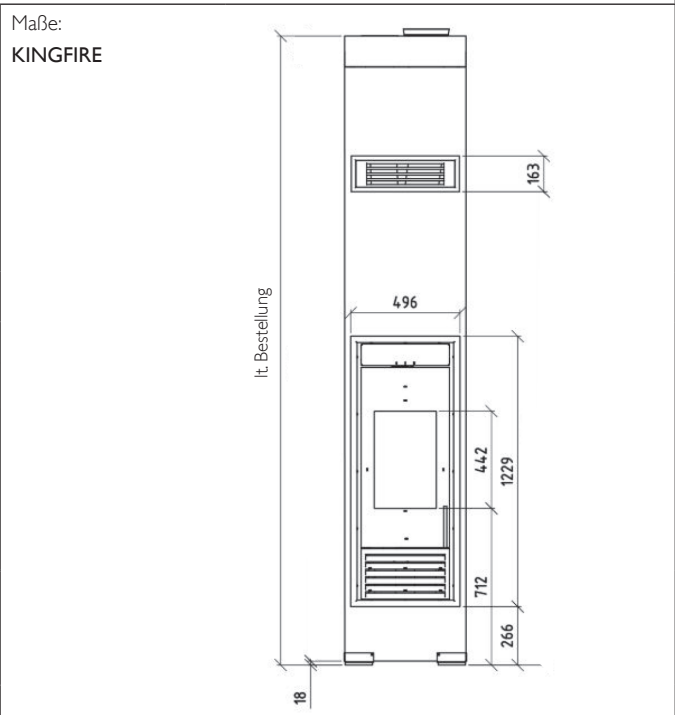

WICHTIG! Lieferzeit: 10 Arbeitstage nach technischer Klärung

Gewünschter Liefertermin Betonkörper:

Gewünschter Liefertermin Heizeinsatz: ca. (Monat)

Konditionen / Zubehör / Hinweise:

Unterschrift des Bestellers	Datum
-----------------------------	-------