

# Montážní návod VermiS




**1.** Napojení parozábrany se sestává ze čtyř segmentů, montážního tmelu a stahovací pásky a je k dostání pod označením VermiS




**2.** Segmenty lze krátit a tvarově upravovat pomocí pilky na kov a nebo pilky na dřevo.



**3.** Před začátkem montáže prostupu je potřeba čtvrtinové segmenty slepit tmelem tak, že vzniknou dva díly. Lepený spoj lze zesílit pomocí přiložených šroubů, které se šroubují do předvrtaných otvorů.

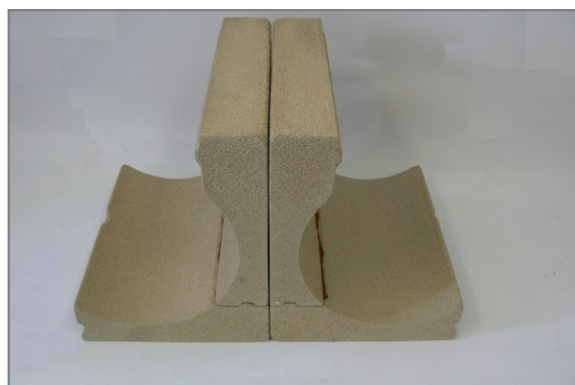

**4.** Lepené díly k sobě přiložíme, aby se navzájem podpíraly a necháme tmel zatuhnout.

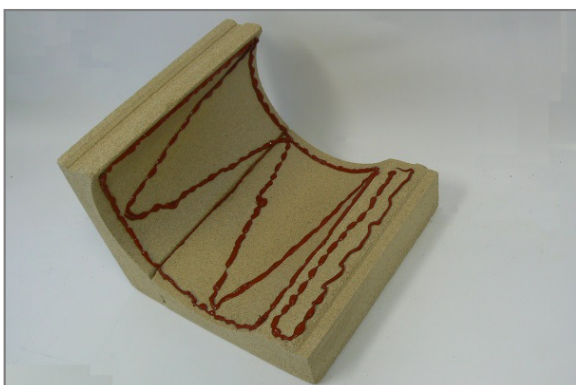


**5.** Na obě části nanese tmel po obvodu, na stykové plochy segmentů a na plochu, která bude ve styku s komínovým pláštěm.



**6.** Obě části přiložíme na komín a zajistíme stahovací páskou. Stahovací pásku po zatuhnutí tmelu odstraníme. Lepený spoj lze zesílit pomocí přiložených šroubů, které se šroubují do předvrtaných otvorů.

# Montážní návod VermiS

SCHIEDEL

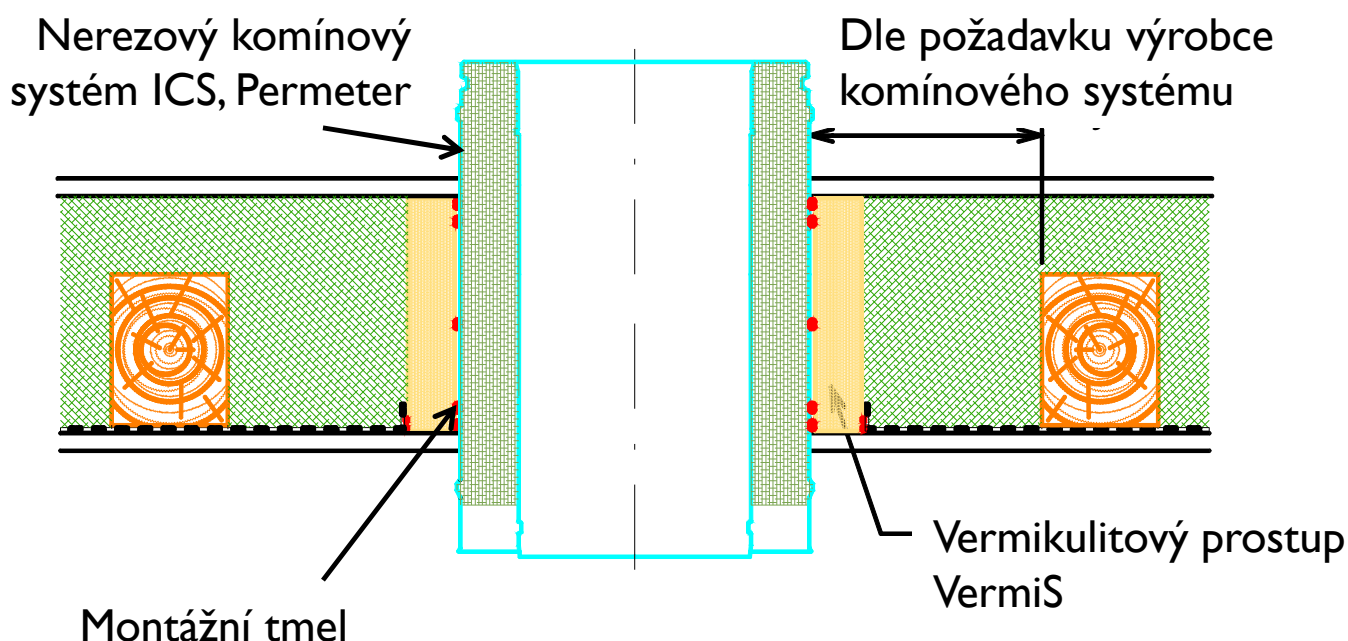

Vermikulitový díl napojení parozábrany VermiS hořlavou konstrukcí slouží pro bezpečné napojení parotěsných folií na nerezové komíny.

Vermikulitové desky musí být chráněny před přímým působením vody.

Při použití vermikulitového prostupu VermiS musí být dodržen předepsaný odstup hořlavých konstrukcí od pláště komínu.

| Komínový systém     | Teplotní třída | Vzdálenost od hořlavých materiálů (1) | Výška prostupu | Vzdálenost od hořlavých materiálů (2) |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| ICS25, Perimeter 25 | T400           | 50 mm                                 | ≤200 mm        | 100 mm                                |
|                     |                |                                       | ≤400mm         | 150 mm                                |
|                     |                |                                       | ≤600 mm        | 200 mm                                |
| ICS50, Perimeter 50 | T400           | 25 mm                                 | ≤200 mm        | 50 mm                                 |
|                     |                |                                       | ≤400 mm        | 100 mm                                |
|                     |                |                                       | ≤600 mm        | 120 mm                                |

(1) Vzdaľenosť v provětrávané mezeře

(2) Vzdaľenosť v izolovaném prostupu v závislosti na jeho tloušťce

Podrobně viz Technické listy jednotlivých komínových systémů – [www.schiedel.cz](http://www.schiedel.cz)





## Sada Vermis, obsah:

Díly Vermis (4 ks) • kartuše  
spojovacího tmelu (1 ks) • páska se  
sponou (2 m)  
• spojovací vruty (8 ks) • montážní  
návod (1 ks)  
Výška dílů Vermis: 40 cm.

| Vnitřní průměr<br>komína<br>[mm] | Komínový<br>systém             | Název sady<br>Vermis    | Obj. znak SAP | Vnější rozměr<br>[mm] |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 150                              | ICS 25, PM 25                  | Vermis 25 150           | 152165        | 280                   |
| 180                              | ICS 25, PM 25                  | Vermis 25 180           | 152166        | 310                   |
| 200<br>150                       | ICS 25, PM 25<br>ICS 50, PM 50 | Vermis 25 200<br>50 150 | 152167        | 330                   |
| 180                              | ICS 50, PM 50                  | Vermis 50 180           | 152168        | 360                   |
| 200                              | ICS 50, PM 50                  | Vermis 50 200           | 152169        | 380                   |



## Náhradní (doplňkové) díly k sadě Vermis – (2 ks)

Výška dílů Vermis: 40 cm.

| Vnitřní průměr<br>komína<br>[mm] | Komínový systém                | Název náhradních<br>dílů   | Obj. znak SAP | Vnější rozměr<br>[mm] |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| 150                              | ICS 25, PM 25                  | Vermis 25 150 SP           | 152170        | 280                   |
| 180                              | ICS 25, PM 25                  | Vermis 25 180 SP           | 152171        | 310                   |
| 200<br>150                       | ICS 25, PM 25<br>ICS 50, PM 50 | Vermis 25 200<br>50 150 SP | 152172        | 330                   |
| 180                              | ICS 50, PM 50                  | Vermis 50 180 SP           | 152173        | 360                   |
| 200                              | ICS 50, PM 50                  | Vermis 50 200 SP           | 152174        | 380                   |
|                                  |                                | Silicon 28 SP              | 152175        |                       |

