

## Orientační cena komínových sestav


světlý Ø v cm		16	18	20
<b>KOMÍNOVÁ SESTAVA</b>				
5,08 m	Kč / sestava	59 142	62 049	67 611
5,91 m	Kč / sestava	68 193	71 455	77 454
7,07 m	Kč / sestava	74 714	78 403	84 954
7,91 m	Kč / sestava	81 991	86 058	93 030
9,07 m	Kč / sestava	91 766	96 283	103 823
10,06 m	Kč / sestava	99 079	103 977	112 022
11,06 m	Kč / sestava	104 504	109 783	118 292

### Komínová sestava obsahuje: (označení ve schématu)

1 ks dno s odvodem	2a
1 ks díl s kontrolním otvorem	3
rovný díl 0,665 m dle výšky	5a
rovný díl 0,330 m dle výšky	5b
rovný díl 0,165 m dle výšky	5c
1 ks sopouch 90°	4a
1 ks rozeta	17
1 ks krycí hlava s protidešťovým krytem	14b
lůžko pevné dle výšky	10b
konzole lůžková dle výšky	8b
1 ks adaptér se zděří	
1 ks rozeta 0-8°	
spárovací hmota Rapid dle spotřeby	



PRO PŘESNOU KALKULACI  
POUŽIJTE SCHIEDEL PROFI

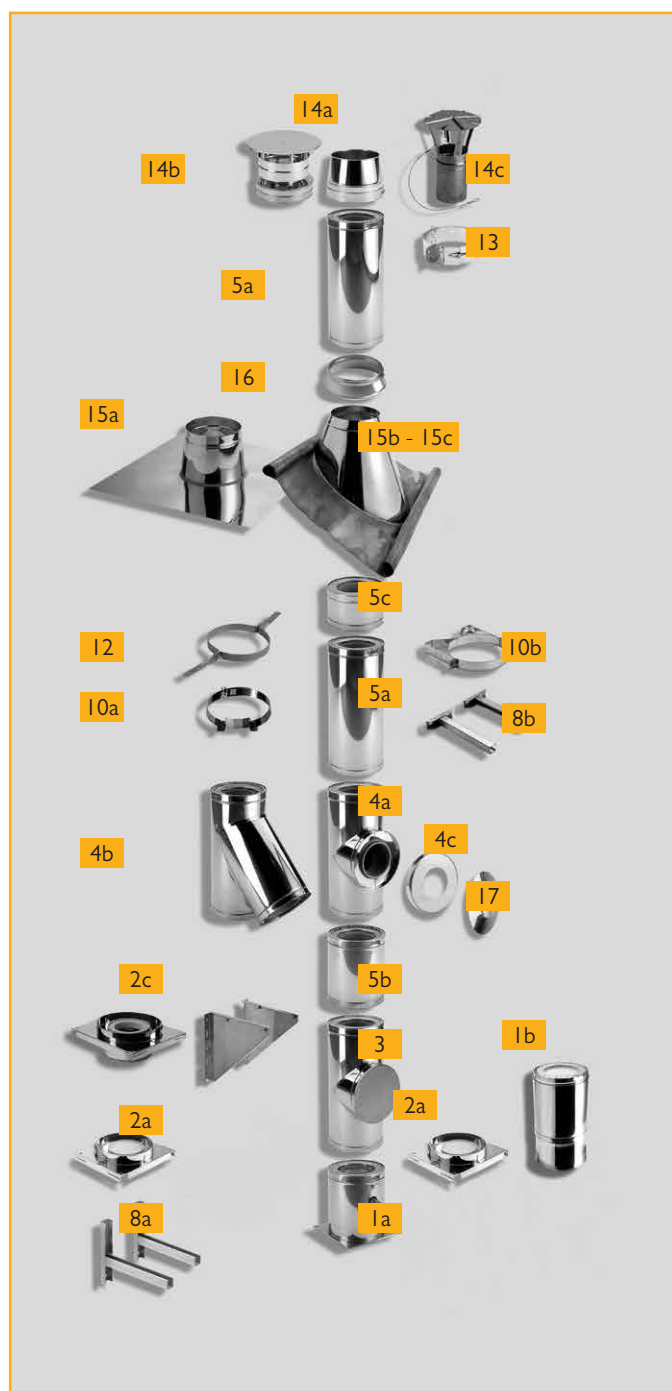

### Schéma komínu KERASTAR

- 1a dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
- 1c výškově přestavitelné dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
- 2a dno s odvodem kondenzátu
- 2c dno s odvodem kondenzátu na konzole
- 3 kruhový čistící díl
- 4a sopouch 90°
- 4b sopouch 45°
- 4c kryt sopouchu
- 5a komínový díl 665 mm
- 5b komínový díl 330 mm
- 5c komínový díl 165 mm
- 8a patní konzola
- 8b prodlužovací nástěnná konzola
- 10 lůžko 50
- 10b lůžko s možností prodloužení 60
- 12 krokový držák
- 13 kotvící objímka
- 14a krycí hlava
- 14b krycí hlava s protidešťovým krytem
- 14c protidešťový kryt
- 15a průchod střechou 0°
- 15b průchod střechou 3° - 15°
- 15c průchod střechou 16° - 25°
- 15d průchod střechou 26° - 35°
- 15e průchod střechou 36° - 45°
- 16 protidešťová manžeta
- 17 rozeta DW

