CENÍK 2025

Nerezové třívrstvé komíny

SCHIEDEL

PLATNOST OD 1. 1. 2025
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)

Stáhněte si do mobilu aplikaci Adobe Acrobat
a vyhledávejte v dokumentu pomocí lupy.

www.schiedel.cz

OBSAH

ICS 25	Úvodní stránka systému	1
	Díly pro založení, dvířkové díly	2
	Sopouchy	4
	Sopouchy LAS, rovné díly	6
	Nastavitelné díly, kolena	8
	Kolena, přechodové díly	10
	Ukončení se zděří, hlavice, stříšky, rozety	12
	Rozety, spony, kryty sopouchu	14
	Prostupy střechou	16
	Přestavitelná lůžka, těsnění	18
	Paty nástavce	20
	Patní konzole	21
	Nástěnné konzole	22
	Technické informace	24
	Klasifikace požární odolnosti	32
	Pokyny pro instalaci kouřovodů ICS	33
ICS 50	Úvodní stránka systému	35
	Díly pro založení, dvířkové díly	36
	Sopouchy, rovný díl	38
	Rovné díly, kolena	40
	Kolena, přechodové díly	42
	Ukončení se zděří, hlavice, stříšky	44
	Rozety, spony	46
	Kryty, prostupy střechou	48
	Lůžka, objímky	50
	Pata nástavce. patní konzole	52
	Patní konzole	53
	Nástěnné konzole	55
	Technické informace	57
PERMETER 25	Úvodní stránka systému	62
	Díly pro založení, dvířkový díl	63
	Sopouchy, rovné díly	64
	Rovné díly, kolena	65
	Kolena, přechodové díly	66
	Ukončení se zděří, hlavice, stříšky, rozety	67
	Spony, prostupy střechou	68
	Prostupy střechou, lůžka	69
	Objímky, paty nástavce, patní konzole	70
	Patní a nástěnné konzole	71
	Nástěnné konzole, krycí plech	72
	Technické informace	73
PERMETER50	Úvodní stránka systému	75
	Díly pro založení, dvířkový díl	76
	Sopouchy, rovné díly	77
	Rovné díly, kolena	78
	Přechodové díly, ukončení se zděří	79
PERMETER50	Hlavice, stříšky, spony	80
	Manžeta, rozeta, prostupy střechou	81
	Prostupy střechou, lůžka, objímky	82
	Objímky, paty nástavce, patní konzole	83
	Patní a nástěnné konzole	84
	Nástěnné konzole, krycí plech	85
	Technické informace	86
PERMETER SMOOTH 25/50	Úvodní stránka systému	88
	Díly pro založení, dvířkový díl	89
	Sopouchy, přechodové díly	90
	Rovné díly, kolena	91
	Hlavice, spony, rozety, prostup střechou	92
	Prostupy střechou, napojení parozábrany	93
	Lůžka, objímky, patní konzole	94
	Patní a nástěnné konzole	95
	Teleskopické díly, krycí plech	96
PMSA 25/50 + KAMNA	Úvodní stránka systému	97
	Kamna SIRIUS	98
	Kamna SARGAS, MIMAS	99
	Přechodové díly, rovné díly, adaptéry	100
	Připojovací díly, díly s KO, kolena	101
	Kolena, hlavy, manžety, prostup střechou	102
	Prostupy střechou, krycí plechy, rozety, lůžka	103
	Objímky, teleskopické díly, spony	104
	Technické informace	105
KERASTAR	Úvodní stránka systému	106
	Díly pro založení, dvířkový díl, sopouch 90°	107
	Sopouch 45°, rovné díly, kolena	108
	Kolena, vynášecí díly, paty nástavce, patní konzola	109
	Patní a nástěnné konzole	110
	Nástěnné konzole, lůžka, spony, objímky	111
	Hlavice, prostupy střechou	112
	Prostupy střechou, manžety, rozety	113
	Spárovací hmoty, IGNIS	114
	Technické informace	115
CLV	Úvodní stránka systému	118
UK PLUS	Úvodní stránka systému	119
	Díly pro založení, dvířkový díl, sopouchy, rovné díly, kolena, hlavy, adaptéry	120
	Redukce, inspekční díly, adaptéry	121
MF	Úvodní stránka systému	122
PŘÍSLUŠENSTVÍ	VERMIS, IGNIS	123
	HOT SCHOTT, Protect Box	124
	Prostup WDS	125
	ICS Zero	126
	Filtry ePURO	127
	Tlumiče hluku	128

Schiedel ICS 25

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada ICS 25 **tloušťka stěny 0,5 / 0,6 mm**
tloušťka izolace 25 mm

Vlastnosti systému [1)]

- **široká oblast použití**
- **odolný proti vlhkosti**
- **při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz**
- **univerzální systém**
- **jednoduchý přechod na jednoplášťový systém**
- **vnitřní i vnější montáž**
- **volně stojící komíny**

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém ICS 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme ICS 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
ICS 25 80 - 900 mm (do 1200 mm - na vyžádání)

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

Tlumiče hluku viz . strana 128

Technická data pro Schiedel ICS 25:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1:	
ICS 25	EN 1856 -T450 N1 D V3 - L50050 G50
ICS 25	EN 1856 -T450 N1 W V2 - L50050 O50
ICS 25	EN 1856 -T200 P1 W V2 - L50050 O25
ICS 25	EN 1856 -T600 N1 W V2 - L50050 G75
ICS 25	EN 1856 -T600 N1 D V3 - L50050 G75

ICS 25									
světlý ∅ (mm)	80	100	130	150	180	200	230	250	300
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25

světlý ∅ (mm)	350	400	450	500	600	700	800	900
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
ICS 25

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

1 Dno s podpěrou (se sponou) zkracovatelné *(Dno s podpěrou KO)*



Objednací znak SAP	101328	101329	100994	100995	100996	100997
Kč / ks	3 233	3 478	3 720	4 170	4 446	4 883
hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,0	3,4	4,1	4,5
výška (mm)	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054
B (mm)	160	160	160	160	160	160
D (mm)	176	196	226	246	276	296

2 Dno s odvodem kondenzátu - dolů (se sponou) *(Dno s odvodem na desce)*



Objednací znak SAP	101014	101015	101016	101017	101018	101019
Kč / ks	2 040	2 293	2 394	2 403	2 692	2 902
hmotnost: kg/ks	1,3	1,7	2,2	2,5	3,0	3,4
vnější rozměr desky A1 (mm)	255	275	305	325	355	353
vnější rozměr desky A2 (mm)	188	208	238	258	278	285

3 Dno bez desky (se sponou) *(Dno s odvodem kondenzátu)*

Nutno objednat s pozicí 4



Objednací znak SAP	101028	101029	101030	101031	101032	101033
Kč / ks	1 298	1 653	1 675	1 740	1 899	2 090
hmotnost: kg/ks	1,0	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6
H (mm)	95	95	95	95	95	95

4 Matka mosazná *(Víčko 3/4 mosaz vč. těsnění)*

K pozici 3



Objednací znak SAP	104428	104428	104428	104428	104428	104428
Kč / ks	72	72	72	72	72	72
hmotnost: kg/ks	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

5 Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou) *(Dno s odvodem do boku)*



Objednací znak SAP	101320	101321	100987	100988	100989	100990
Kč / ks	2 300	2 324	2 508	2 569	2 768	3 248
hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,8	2,0	2,2	3,1
H (mm)	95	95	95	95	95	95
A (mm)	200	200	250	250	250	333

6 Patní koleno s přisáváním *(Patní koleno LAS)*



Objednací znak SAP	104446	104447	115482	-	-	-
Kč / ks	3 159	3 834	3 862	-	-	-
hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	3,0			

7 Díl vynášecí (se sponou) *(Vynášecí díl)*



Objednací znak SAP	101070	101071	101072	101073	101074	101075
Kč / ks	2 877	3 072	3 087	3 228	3 445	3 564
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	2,7	3,1	3,7	4,2
H1 (mm)	155	155	155	155	155	155
H2 (mm)	95	95	95	95	95	95
vnější rozměr desky A1 (mm)	255	275	305	325	355	353
vnější rozměr desky A2 (mm)	188	208	238	258	278	285

8 Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou) *(Dvířkový díl)*



Objednací znak SAP	-	-	100920	100921	100922	100923
Kč / ks	-	-	5 315	5 425	5 489	5 614
hmotnost: kg/ks	-	-	4,8	5,0	5,5	5,8
A (mm)	-	-	455	455	455	455
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
1	Dno s podpěrou (se sponou)								
	101330	100998	100999	101000	101331	101332	101333	101334	ATYP
	5 214	5 789	7 137	10 023	10 201	18 868	20 054	21 789	na vyžádání
	7,4	5,7	7,0	8,4	11,7	12,3	13,7	15,7	17,2
	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054
	160	160	160	160	-	-	-	-	-
	326	346	401	419	-	-	-	-	-
2	Dno s odvodem kondenzátu - dolů (se sponou)								
	101337	101020	101021	101022	101023	101024	101025	101026	101027
	3 668	3 915	4 114	4 884	8 355	10 196	10 419	13 871	14 232
	3,4	4,2	5,1	5,9	6,6	7,4	8,2	9,8	11,5
	383	403	453	503	553	603	653	753	853
	315	335	385	435	485	535	585	685	785
3	Dno bez desky (se sponou)								
	101338	101034	101035	101036	101037	101038	101039	101040	101041
	2 469	2 559	2 707	5 092	7 512	9 309	9 756	10 608	11 548
	3,1	3,4	4,1	4,7	5,1	5,2	5,6	6,5	8,2
	95	95	95	95	95	95	95	95	95
4	Matka mosazná (K pozici 3)								
	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5	Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou)								
	101322	100991	100992	100993	101323	101324	101325	101326	101327
	3 384	3 594	3 922	4 244	9 012	10 564	12 040	15 281	15 578
	3,3	3,6	4,7	5,8	10,6	11,9	13,5	17,2	19,4
	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	333	350	400	450	550	600	650	750	850
6	Patní koleno s přisáváním								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Díl vynášecí (se sponou)								
	101341	101076	101077	101078	101079	101080	101081	101082	101083
	4 125	4 534	4 988	5 677	8 291	10 636	11 352	13 184	14 716
	4,8	5,2	6,2	7,3	8,1	9,1	10,1	12,1	14,1
	155	155	155	155	155	155	155	155	155
	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	383	403	453	503	553	603	653	753	853
	315	335	385	435	485	535	585	685	785
8	Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou)								
	101307	100924	100925	100926	100927	100928	100929	100930	100931
	6 127	6 259	6 498	8 518	10 566	13 720	13 725	13 738	14 589
	6,4	6,7	7,6	8,5	9,2	9,8	10,4	11,8	13,1
	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
ICS 25

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

9 Komínový díl s KO pro přetlak (se sponou) *(Díl s KO kr. P1)*



Objednací znak SAP	100893	100894	100895	100896	100897	100898
Kč / ks	4 162	4 418	4 539	4 722	4 913	6 152
hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	1,8	2,2	2,5	4,2
A (mm)	288	288	288	305	305	355
B (mm)	121	121	121	130	130	155
D (mm)	80	100	130	150	150	200
celková délka (mm)	333	333	333	350	350	400

10 Komínový díl s KO pro podtlak (se sponou) *(Díl s KO kr. N1)*



Objednací znak SAP	101305	101306	100907	100908	100909	100910
Kč / ks	4 464	4 670	4 559	4 832	5 020	6 394
hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	1,8	2,2	2,5	4,2
A (mm)	288	288	288	305	305	355
B (mm)	121	121	121	130	130	155
D (mm)	80	100	130	150	150	200
celková délka (mm)	333	333	333	350	350	400

11 Díl 0,5 m s KO (se sponou) *(Díl s KO zápl.)*



Objednací znak SAP	-	-	ATYP	115905	116364	116717
Kč / ks	-	-	na vyžádání	3 160	3 533	3 657
hmotnost: kg/ks	-	-	2,9	3,3	3,8	4,2
A (mm)	-	-	455	455	455	455
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500

12 Sopouch 0° (se sponou) *(Sopouch dlouhý)*



Objednací znak SAP	100879	100880	100881	100882	100883	100884
Kč / ks	2 896	3 011	3 434	3 712	4 168	4 550
hmotnost: kg/ks	1,7	1,9	3,4	3,9	4,6	5,1
A (mm)	288	288	455	455	455	455
B (mm)	126	126	209	209	209	209
C (mm)	105	115	130	140	155	165

13 Sopouch 0° s KO pro podtlak (se sponou) *(Sopouch se záplatou 90)*



Objednací znak SAP	-	-	116056	116383	117184	117411
Kč / ks	-	-	5 322	5 572	6 128	6 215
hmotnost: kg/ks	-	-	3,4	3,8	4,9	5,4
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	205	205	205	205
C (mm)	-	-	130	140	155	165

14 Sopouch 0° s KO víčko pro podtlak (se sponou) *(Sopouch s KO N1 90)*



Objednací znak SAP	-	-	101308	101309	101310	101311
Kč / ks	-	-	7 130	7 478	7 935	8 045
hmotnost: kg/ks	-	-	3,83	4,34	5,12	5,64
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	206	206	206	206
C (mm)	-	-	130	140	155	165

15 Sopouch 0° s KO víčko pro přetlak (se sponou) *(Sopouch s KO P1 90)*



Objednací znak SAP	-	-	100932	100933	100934	100935
Kč / ks	-	-	6 239	6 931	8 013	9 413
hmotnost: kg/ks	-	-	3,83	4,34	5,12	5,64
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	206	206	206	206
C (mm)	-	-	130	140	155	165

16 Sopouch 5° (se sponou) *(Sopouch 95)*



Objednací znak SAP	100865	100866	100867	100868	100869	100870
Kč / ks	2 570	2 700	3 352	3 617	4 473	4 529
hmotnost: kg/ks	1,6	1,9	3,4	3,9	4,6	5,0
A (mm)	291	291	456	456	455	455
B (mm)	132	132	215	216	216	217
C (mm)	112	123	139	150	167	178
celková délka (mm)	336	336	501	501	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
9	Komínový díl s KO pro přetlak (se sponou)								
	101304	100899	100900	100901	100902	100903	100904	100905	100906
	6 864	6 954	8 635	10 248	20 369	22 277	24 425	30 469	32 843
	4,6	6,9	7,7	9,2	11,3	12,4	13,4	15,5	17,6
	355	455	485	535	705	705	705	705	705
	155	205	225	253	330	330	330	330	330
	200	250	300	300	300	300	300	300	300
	400	500	530	580	750	750	750	750	750
10	Komínový díl s KO pro podtlak (se sponou)								
	100911	100912	100913	100914	100915	ATYP	100917	100918	-
	6 813	6 876	9 171	19 602	21 172	na vyžádání	24 670	31 357	-
	4,6	6,9	7,7	9,2	11,3	12,4	13,4	15,5	-
	355	455	485	535	705	705	705	705	-
	155	205	225	253	330	330	330	330	-
	200	250	300	300	300	300	300	300	-
	400	500	530	580	750	750	750	750	
11	Díl 0,5 m s KO (se sponou)								
	ATYP	117323	117693	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	4 107	4 308	-	-	-	-	-	-
	4,6	5,1	6,0	-	-	-	-	-	-
	455	455	455	-	-	-	-	-	-
	500	500	500	-	-	-	-	-	-
12	Sopouch 0° (se sponou)								
	101303	100885	100886	100887	100888	100889	100890	100891	100892
	7 336	7 759	9 011	11 969	21 285	28 101	29 013	36 049	42 353
	6,0	6,6	7,9	10,4	13,4	15,5	18,7	23,5	31,4
	455	455	485	530	605	655	705	805	905
	209	209	222	247	285	310	335	385	435
	180	190	205	240	280	305	330	380	430
13	Sopouch 0° s KO pro podtlak (se sponou)								
	ATYP	118174	118670	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	6 837	6 918	-	-	-	-	-	-
	6,4	7,3	9,3	-	-	-	-	-	-
	455	500	485	-	-	-	-	-	-
	205	205	220	-	-	-	-	-	-
	180	190	215	-	-	-	-	-	-
14	Sopouch 0° s KO víčko pro podtlak (se sponou)								
	ATYP	101313	101314	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	11 568	11 805	-	-	-	-	-	-
	6,4	7,34	7,9	-	-	-	-	-	-
	455	455	485	-	-	-	-	-	-
	206	206	228	-	-	-	-	-	-
	180	190	215	-	-	-	-	-	-
15	Sopouch 0° s KO víčko pro přetlak (se sponou)								
	ATYP	100936	100937	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	11 340	12 668	-	-	-	-	-	-
	6,4	7,34	7,9	-	-	-	-	-	-
	455	455	485	-	-	-	-	-	-
	206	206	228	-	-	-	-	-	-
	180	190	215	-	-	-	-	-	-
16	Sopouch 5° (se sponou)								
	101302	100871	100872	100873	100874	100875	100876	100877	100878
	5 922	8 221	9 099	12 734	22 180	23 838	28 932	36 977	43 609
	6,0	6,6	7,9	10,4	12,8	15,8	19,0	23,9	32,0
	455	455	490	540	605	655	705	805	905
	218	245	245	273	304	332	359	414	469
	215	220	234	270	305	330	355	415	470
	500	500	535	585	650	700	750	850	950

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

17 Sopouch 45° (se sponou) *(Sopouch 135)*



Objednací znak SAP	ATYP	100852	100853	100854	100855	100856
Kč / ks	na vyžádání	5 529	5 694	5 923	7 377	7 489
hmotnost: kg/ks	1,8	2,5	4,1	4,6	5,4	6,8
A (mm)	330	355	455	455	455	530
B (mm)	219	245	328	329	322	378
C (mm)	197	230	328	328	325	376
celková délka (mm)	375	400	500	500	500	575

18 Uzávěr ICS na sopouch *(Uzávěr ICS)*



Objednací znak SAP	101104	101105	101106	101107	101108	101109
Kč / ks	1 553	1 624	1 747	1 942	2 142	2 263
hmotnost: kg/ks	1,0	1,4	1,7	1,94	2,3	2,6
A (mm)	95	95	95	95	95	95

19 Regulátor tahu k pozici (sopouch) *(Regulátor tahu)*



Objednací znak SAP	-	-	101204	101205	101206	101207
Kč / ks	-	-	5 270	5 591	5 829	8 071
hmotnost: kg/ks	-	-	0,7	0,8	1,0	1,0
A (mm)	-	-	95	95	95	95

20 Rovný díl 0,955 m (se sponou) *(Rovný díl 1000)*



Objednací znak SAP	100698	100699	100700	100701	100702	100703
Kč / ks	2 113	2 362	2 804	3 122	3 527	3 795
hmotnost: kg/ks	4,0	4,7	5,8	6,6	7,7	8,4
A (mm)	955	955	955	955	955	955
ext. Ø	130	150	180	200	230	250
celková délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

21 Rovný díl 0,455 m (se sponou) *(Rovný díl 500)*



Objednací znak SAP	100684	100685	100686	100687	100688	100689
Kč / ks	1 529	1 661	1 749	1 975	2 184	2 322
hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	2,9	3,3	3,8	4,2
A (mm)	455	455	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500	500	500

22 Rovný díl 0,205 m (se sponou) *(Rovný díl 250)*



Objednací znak SAP	100670	100671	100672	100673	100674	100675
Kč / ks	1 183	1 193	1 225	1 270	1 379	1 444
hmotnost: kg/ks	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,0
A (mm)	205	205	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250	250	250

23 Rovný díl 0,155 m (se sponou) *(Rovný díl 200)*



Objednací znak SAP	100656	100657	100658	100659	100660	100661
Kč / ks	1 100	1 177	1 191	1 223	1 247	1 307
hmotnost: kg/ks	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6
A (mm)	155	155	155	155	155	155
celková délka (mm)	200	200	200	200	200	200

24 Nastav. díl kouřovodu 195 - 250 mm (se sponou) *(Nastav. díl 195-250)*



Objednací znak SAP	112821	118924	114523	114975	115450	115885
Kč / ks	2 437	2 541	2 727	2 927	2 994	3 123
hmotnost: kg/ks	1,6	1,8	2,3	2,5	3,0	3,2
A (mm)	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250

25 Nastav. díl kouřovodu 270 - 375 mm (se sponou) *(Nastav. díl 270-375)*



Objednací znak SAP	100713	100714	100715	100716	100717	100718
Kč / ks	2 637	2 771	2 994	3 191	3 399	3 557
hmotnost: kg/ks	2,2	2,5	3,1	3,5	4,1	4,5
A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
17	Sopouch 45° (se sponou)								
	101301	100857	100858	100859	100860	100861	100862	100863	100864
	8 770	9 281	9 981	11 641	34 036	38 237	43 275	52 690	58 504
	7,8	8,6	11,5	14,8	18,4	23,2	26,1	36,9	48,9
	530	560	623	697	815	885	955	1100	1245
	393	413	472	530	615	675	735	855	980
	390	410	469	530	615	675	735	855	955
	575	605	668	742	860	930	1 000	1 145	1 290
18	Uzávěr ICS na sopouch								
	101342	101110	101111	101112	101113	101114	101115	ATYP	ATYP
	2 578	2 664	3 013	3 405	4 422	6 902	7 336	na vyžádání	na vyžádání
	3,1	3,4	4,1	4,7	5,1	5,2	5,6	6,5	8,2
	95	95	95	95	95	95	95	95	95
19	Regulátor tahu k pozici (sopouch)								
	101208	101209	101210	101211	-	-	-	-	-
	8 300	8 323	9 146	10 621	-	-	-	-	-
	1,2	1,3	1,5	1,8	-	-	-	-	-
	95	95	95	95	-	-	-	-	-
20	Rovný díl 0,955 m (se sponou)								
	100704	100705	100706	100707	100708	100709	100710	100711	100712
	4 405	4 580	5 507	6 446	8 252	9 142	9 795	11 842	13 311
	9,6	10,3	12,1	14,0	15,8	19,1	21,1	25,1	29,1
	955	955	955	955	955	955	955	955	955
	280	300	350	400	450	500	550	650	750
	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Rovný díl 0,455 m (se sponou)								
	101288	100690	100691	100692	100693	100694	100695	100696	100697
	2 707	2 768	3 083	4 920	5 630	6 336	6 709	8 052	8 913
	4,7	5,1	6,0	6,9	7,8	9,4	10,4	12,4	14,3
	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	500	500	500	500	500	500	500	500	500
22	Rovný díl 0,205 m (se sponou)								
	101287	100676	100677	100678	100679	100680	100681	100682	100683
	1 712	1 783	1 864	3 767	4 308	4 913	5 121	6 238	6 506
	2,3	2,5	2,9	3,4	3,8	4,6	5,1	6,0	7,0
	205	205	205	205	205	205	205	205	205
	250	250	250	250	250	250	250	250	250
23	Rovný díl 0,155 m (se sponou)								
	101286	100662	100663	100664	100665	100666	100667	100668	100669
	1 553	1 609	1 640	3 514	4 044	4 624	5 355	5 673	6 070
	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	4,8	5,2	6,6	7,4
	155	155	155	155	155	155	155	155	155
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
24	Nastav. díl kouřovodu 195 - 250 mm (se sponou)								
	ATYP	116481	117047	117402	117775	118009	118196	118580	ATYP
	na vyžádání	3 520	3 721	4 252	8 022	9 849	10 126	10 666	na vyžádání
	3,7	3,9	4,6	5,4	6,1	6,8	7,5	8,9	10,3
	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250
25	Nastav. díl kouřovodu 270 - 375 mm (se sponou)								
	101289	100719	100720	100721	100722	100723	100724	100725	100726
	3 871	4 010	4 377	5 037	8 852	10 937	11 879	13 184	14 565
	5,1	5,5	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	12,3	14,3
	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

26



Nastav. díl kouřovodu 375 - 585 mm (se sponou)	(Nastav. díl 375-585)					
Objednací znak SAP	115682	116193	116882	117207	117556	117873
Kč / ks	3 041	3 226	3 522	3 785	4 072	4 279
hmotnost: kg/ks	3,0	3,6	4,4	4,9	5,8	6,3
A (mm)	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585

27



Koleno 15° (se sponou)	(Koleno 15)					
Objednací znak SAP	100727	100728	100729	100730	100731	100732
Kč / ks	2 003	2 067	2 136	2 263	2 411	2 675
hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6
A (mm)	55	55	55	55	60	60
B (mm)	96	95	95	95	100	100
výška (mm)	150	150	150	150	150	150

28



Koleno 30° (se sponou)	(Koleno 30)					
Objednací znak SAP	100741	100742	100743	100744	100745	100746
Kč / ks	1 916	1 894	1 923	2 013	2 374	2 676
hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,1	1,2	1,8	2,0
A (mm)	55	60	68	70	75	80
B (mm)	95	100	108	110	115	120
výška (mm)	150	150	150	150	200	200

29



Koleno 45° (se sponou)	(Koleno 45)					
Objednací znak SAP	100755	100756	100757	100758	100759	100760
Kč / ks	1 960	1 973	2 033	2 244	2 336	2 713
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,4	1,5	1,8	2,1
A (mm)	70	75	80	85	90	95
B (mm)	110	115	120	125	130	135
výška (mm)	200	200	200	200	200	220

30



Koleno 85° (se sponou)	(Koleno 85)					
Objednací znak SAP	100769	100770	100771	100772	100773	100774
Kč / ks	2 079	2 228	2 336	2 548	2 824	3 230
hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	2,0	2,4	3,1	3,4
A (mm)	126	133	149	158	173	185
B (mm)	170	177	193	202	217	229
výška (mm)	310	310	310	340	370	390

31



Koleno 85° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)	(Koleno s KO P1 85)					
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	100785	100786	100787	100788
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	6 747	6 891	7 413	7 488
hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,7	3,0	3,7	4,0
A (mm)	153	151	163	182	179	185
B (mm)	197	195	207	226	223	229
D (mm)	80	100	130	150	150	150

32



Koleno 85° s KO pro podtlak (se sponou)	(Koleno KO zápl. 85)					
Objednací znak SAP	112216	ATYP	-	114505	115268	115863
Kč / ks	3 469	na vyžádání	-	4 330	4 649	4 994
hmotnost: kg/ks	1,4	1,8	-	2,7	3,3	3,6
A (mm)	126	133	-	158	173	185
B (mm)	170	177	-	202	217	229
výška (mm)	310	310	-	340	370	390

33



Koleno 90° (se sponou)	(Koleno 90)					
Objednací znak SAP	100810	100811	100812	100813	100814	100815
Kč / ks	2 067	2 172	2 315	2 588	2 793	3 203
hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	2,0	2,4	3,1	3,4
A (mm)	128	136	152	161	176	188
B (mm)	172	180	196	205	220	232
výška (mm)	310	310	320	340	370	390

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
26	Nastav. díl kouřovodu 375 - 585 mm (se sponou)								
	118141	118305	118639	113624	113731	113870	113941	114085	115486
	4 676	4 859	5 350	6 152	9 160	11 729	12 211	13 358	14 546
	7,2	7,7	9,0	10,4	11,9	13,2	14,6	17,3	20,0
	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585
27	Koleno 15° (se sponou)								
	ATYP	100733	100734	100735	100736	100737	100738	ATYP	ATYP
	na vyžádání	2 909	3 271	3 852	7 342	8 708	9 003	na vyžádání	na vyžádání
	1,8	1,9	2,2	2,9	3,3	5,6	6,1	7,5	9,4
	60	65	65	67	87	92	97	107	119
	100	105	105	112	131	136	141	151	163
	150	150	150	170	170	240	240	250	270
28	Koleno 30° (se sponou)								
	101291	100747	100748	100749	100750	100751	100752	100753	100754
	2 959	3 135	5 620	6 508	8 010	9 557	9 879	11 133	12 307
	2,2	2,4	2,8	4,4	5,0	6,7	7,6	9,8	12,0
	80	85	90	100	122	127	132	147	162
	120	125	130	140	166	171	176	191	206
	200	200	200	280	280	300	310	340	360
29	Koleno 45° (se sponou)								
	101292	100761	100762	100763	100764	100765	100766	100767	100768
	2 931	2 952	3 728	6 672	8 331	9 969	10 401	11 860	13 349
	2,5	2,8	3,8	4,4	5,0	7,9	9,1	11,9	14,9
	105	105	115	130	152	162	172	192	212
	145	145	155	170	196	206	216	236	256
	230	240	280	280	280	360	380	420	460
30	Koleno 85° (se sponou)								
	101293	100775	100776	100777	100778	100779	100780	100781	ATYP
	3 478	3 622	4 440	8 591	12 446	13 898	14 644	16 107	na vyžádání
	3,9	4,6	5,8	7,3	9,7	11,6	13,6	18,0	23,0
	199	208	232	258	275	373	398	447	496
	243	252	276	302	315	411	436	485	534
	420	440	500	540	590	680	730	810	900
31	Koleno 85° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)								
	101296	100789	100790	100791	100792	100793	ATYP	ATYP	ATYP
	7 606	7 892	8 619	10 666	18 473	21 990	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	3,9	5,1	6,7	8,2	10,2	12,8	14,9	19,5	24,9
	199	208	232	258	275	441	452	474	496
	243	252	276	302	315	479	490	512	534
	150	150	230	230	250	250	250	250	250
32	Koleno 85° s KO pro podtlak (se sponou)								
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	-	-	-	ATYP	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-	-	-	na vyžádání	na vyžádání
	3,5	4,6	6,1	7,4	-	-	-	18,0	23,0
	199	208	232	258	-	-	-	447	496
	243	252	276	302	-	-	-	485	534
	420	440	500	540	-	-	-	810	900
33	Koleno 90° (se sponou)								
	101297	100816	100817	100818	100819	100820	100821	100822	100823
	3 424	3 578	4 393	8 606	9 708	14 424	15 227	17 039	18 688
	3,9	4,6	5,8	7,3	9,8	11,6	13,6	18,0	23,0
	204	212	237	264	290	396	421	471	522
	248	256	281	308	330	434	459	509	560
	420	440	510	550	600	720	760	860	960

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

34



Koleno 90° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)	*(Koleno s KO P1 90)*					
Objednací znak SAP	100824	100825	100826	100827	100828	100829
Kč / ks	6 308	6 525	6 747	6 891	7 377	7 488
hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,7	3,0	3,7	4,0
A (mm)	156	155	166	186	183	188
B (mm)	200	199	210	230	227	232
D (mm)	80	100	130	150	150	150

35



Koleno 90° s KO pro podtlak (se sponou)	*(Koleno KO zápl. 90)*					
Objednací znak SAP	112217	109584	109585	109586	109587	109588
Kč / ks	3 527	3 714	3 961	4 203	4 465	4 943
hmotnost: kg/ks	1,4	1,8	2,4	2,7	3,3	3,6
A (mm)	128	136	152	161	176	188
B (mm)	172	180	196	205	220	232
DN (mm)	80	100	130	150	180	200

36



Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)	*(Díl s odvodněním)*					
Objednací znak SAP	101154	101155	101156	101157	101158	101159
Kč / ks	2 702	2 735	2 766	2 871	3 159	3 188
hmotnost: kg/ks	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1
A (mm)	205	205	205	205	205	205
B (mm)	125	125	125	125	125	125

37



Díl pro měření (se sponou)	*(Díl pro měření 3t)*					
Objednací znak SAP	101344	ATYP	101346	101347	101348	101349
Kč / ks	3 555	na vyžádání	3 755	3 882	4 040	4 085
hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2
A (mm)	205	205	205	205	205	205

38



Přechodový díl ICS25 - PPL (se sponou)	*(Adaptér ICS-PPL)*					
Objednací znak SAP	101190	101191	101192	101193	101194	101195
Kč / ks	1 549	1 689	1 754	1 968	2 080	2 183
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
A (mm)	155	155	155	155	155	155
celková délka (mm)	200	200	200	200	200	200

39



Přechodový díl PPL - ICS25 (bez spony)	*(Adaptér PPL-ICS)*					
Objednací znak SAP	101176	101177	101178	101179	101180	101181
Kč / ks	1 526	1 659	1 775	2 110	2 195	2 256
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
A (mm)	150	150	150	150	150	150
celková délka (mm)	195	195	195	195	195	195

40



Přechod ICS 25 na ICS 50	*(Přechod_25-50)>*					
Objednací číslo SAP	-	-	114280	114484	115059	115375
Kč / ks	-	-	2 246	2 374	2 401	2 571
hmotnost: kg/ks	-	-	2,0	2,1	2,6	2,9
Ø Pnom1 (mm)	-	-	180	200	230	250
Ø Pnom2 (mm)	-	-	130	250	280	300

41



Dilatační napojovací díl se zděří (bez spony) 390-475 mm	*(Dilatační napojovací díl)*					
Ø zděř / DN (mm)	130/130	130/150	150/150	150/180	180/180	150/200
Objednací číslo SAP	104487	104488	104489	104491	104492	104493
Kč / ks	4 066	4 674	4 772	4 903	5 046	5 391
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,1	3,8	3,7	4,4
DN (mm)	130	150	150	180	180	200
Ø D1 (mm)	123	123	143	143	173	143
Ø D2 (mm)	139	139	159	159	189	159

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
34	Koleno 90° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)								
	ATYP	100830	100831	100832	100833	100834	100835	100836	ATYP
	na vyžádání	7 658	9 898	13 250	18 501	22 140	23 116	25 553	na vyžádání
	3,9	5,1	6,7	8,2	10,3	13,1	15,4	20,3	25,8
	204	212	237	264	450	460	471	493	522
	248	256	281	308	490	498	509	531	560
	150	150	200	200	200	200	200	200	200
35	Koleno 90° s KO pro podtlak (se sponou)								
	ATYP	109589	117563	118133	118550	113822	119136	115483	ATYP
	na vyžádání	5 370	6 125	9 335	10 050	10 867	11 294	12 161	na vyžádání
	3,5	4,6	6,1	7,4	9,9	11,6	13,6	18,0	23,0
	204	212	237	264	290	396	421	471	522
	248	256	281	308	330	434	459	509	560
	230	250	300	350	400	450	500	600	700
36	Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)								
	101359	101160	101161	101162	101163	101164	101165	101166	101167
	3 376	3 453	3 695	4 124	9 710	11 517	11 958	13 577	14 536
	2,4	2,6	3,0	3,5	4,0	4,7	5,2	6,1	7,1
	205	205	205	205	205	205	205	205	205
	125	125	125	125	125	125	125	125	125
37	Díl pro měření (se sponou)								
	ATYP	101351	101352	101353	101354	101355	101356	101357	101358
	na vyžádání	4 211	4 895	5 084	9 461	11 022	11 544	14 568	15 524
	2,5	2,7	3,2	3,7	4,2	4,9	5,4	6,4	7,4
	205	205	205	205	205	205	205	205	205
38	Přechodový díl ICS25 - PPL (se sponou)								
	101361	101196	101197	101198	101199	101200	101201	101202	ATYP
	2 396	2 415	2 644	3 248	6 361	7 889	8 479	10 996	na vyžádání
	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,9	3,2	3,8	4,4
	155	155	155	155	155	155	155	155	155
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
39	Přechodový díl PPL - ICS25 (bez spony)								
	101360	101182	101183	101184	101185	101186	101187	101188	101189
	2 380	2 397	2 499	3 169	4 791	6 066	6 377	7 786	8 972
	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	3,0	3,4	4,0	4,6
	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	195	195	195	195	195	195	195	195	195
40	Přechod ICS 25 na ICS 50								
	-	116168	116751	ATYP	-	-	-	-	-
	-	2 773	3 174	na vyžádání	-	-	-	-	-
	-	3,5	4,2	4,9	-	-	-	-	-
	-	300	350	400	-	-	-	-	-
	-	350	400	450	-	-	-	-	-
41	Dilatační napojovací díl se zděří (bez spony)								
	180/200	200/200	-	-	-	-	-	-	-
	104494	104495	-	-	-	-	-	-	-
	5 623	5 734	-	-	-	-	-	-	-
	4,1	4,1	-	-	-	-	-	-	-
	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	173	193	-	-	-	-	-	-	-
	189	209	-	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
ICS 25

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

42 Ukončení se zděří *(DW přechod se zděří)*



Ø zděř / DN (mm)	120/130	120/150	130/150	150/180	160/180	180/200
Objednací číslo SAP	ATYP	137259	101367	101368	114372	132201
Kč / ks	na vyžádání	2 018	1 964	2 040	2 067	2 051
DN (mm)	130	150	150	180	180	200
Ø D1 (mm)	113	113	123	143	153	173
Ø D2 (mm)	129	129	139	159	169	189

43 Ukončení s dlouhou zděří *(Nástavec se zděří dlouhý)*



Ø zděř / DN (mm)	120/130	120/150	130/150	140/150	150/180	160/180
Objednací číslo SAP	147626	147627	ATYP	147629	147630	147631
Kč / ks	2 072	2 141	na vyžádání	2 168	2 322	2 337
A (mm)	250	250	250	250	250	250
DN (mm)	130	150	150	150	180	180
Ø D1 (mm)	113	113	123	133	143	153
Ø D2 (mm)	129	129	139	149	159	169

44 Protidešťová hlavice (se sponou) *(Hlava s prstencem)*

s odklápěním

Objednací znak SAP	-	-	119017	119016	119015	119014
Kč / ks	-	-	2 794	3 042	3 266	3 561
hmotnost: kg/ks	-	-	1,8	2,3	2,6	2,8
A (mm)	-	-	219	213	217	220

45 Protidešťová hlavice (bez odklápění, se sponou) *(Hlava s prstencem)*



Objednací znak SAP	112505	112800	113183	114575	115005	115242
Kč / ks	2 136	2 241	2 533	2 591	2 695	3 045

46 Kónická hlavice (se sponou) *(Kónická hlava)*



Objednací znak SAP	101212	101213	101214	101215	101216	101217
Kč / ks	1 636	1 714	1 767	1 879	2 102	2 208
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
A (mm)	205	205	205	205	205	205

47 Meidingerova hlava (se sponou) *(Hlava Meidingerova)*



K pozici 46

Objednací znak SAP	109904	110034	110397	110655	110949	111338
Kč / ks	1 350	1 390	1 507	1 585	1 653	1 687
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8

48 Protidešťová manžeta *(Protidešťová manžeta)*



Horní vnitřní plochu zatmelit.

Objednací znak SAP	100969	100970	100971	100972	100973	100974
Kč / ks	932	964	1 178	1 050	1 242	1 259
hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
H (mm)	140	140	140	140	140	140
Ø D1 (mm)	130	150	180	200	230	250
Ø D2 (mm)	270	290	320	340	370	390

49 Rozeta *(Rozeta CZ)*



Objednací znak SAP	110330	110328	110326	110325	110324	110362
Kč / ks	843	917	942	976	1 012	1 021
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Ø D (mm)	130	150	180	200	230	250

50 Rozeta plochá 0-8° kruhová *(Rozeta 0-8)*



Objednací znak SAP	-	-	101403	101408	101413	101418
Kč / ks	-	-	457	458	503	529
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Ø A (mm)	-	-	190	210	240	260

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
42	Ukončení s zděří								
	130/130	150/150	180/180	200/200	-	-	-	-	-
	101362	101363	101364	115021	-	-	-	-	-
	1 816	1 879	1 968	2 143	-	-	-	-	-
	130	150	180	200	-	-	-	-	-
	123	143	173,1	193	-	-	-	-	-
	139	159	189	209	-	-	-	-	-
43	Ukončení s dlouhou zděří								
	180/200	130/130	150/150	180/180	200/200	-	-	-	-
	147632	147664	147665	147666	147667	-	-	-	-
	2 454	2 352	2 510	2 642	2 771	-	-	-	-
	250	250	250	250	250	-	-	-	-
	200	130	150	180	200	-	-	-	-
	173	123	143	173.1	193	-	-	-	-
	189	139	159	189	209	-	-	-	-
44	Protidešťová hlavice (se sponou)								
	119013	119012	119011	119010	-	-	-	-	-
	3 827	4 310	5 131	6 575	-	-	-	-	-
	3,1	3,3	4,3	5,2	-	-	-	-	-
	225	229	251	257	-	-	-	-	-
45	Protidešťová hlavice (bez odklápění, se sponou)								
	115729	115942	116792	117350	117545	-	-	-	-
	3 323	3 386	3 568	4 825	5 311	-	-	-	-
46	Kónická hlavice (se sponou)								
	101369	101218	101219	101220	101221	101222	101223	101224	101225
	2 596	2 796	3 088	3 547	6 095	7 713	8 097	8 844	9 470
	2,2	2,3	2,8	3,2	3,6	3,9	4,3	5,2	6,0
	205	205	205	205	205	205	205	205	205
47	Meidingerova hlava (k pozici 46)								
	111753	112194	112999	114414	100939	100940	100941	100942	100943
	1 783	1 881	2 131	2 427	4 660	5 264	5 877	6 163	6 506
	1,0	1,2	1,7	2,2	4,9	6,1	7,4	7,6	7,7
48	Protidešťová manžeta								
	100975	100976	100977	100978	100979	100980	100981	100983	100985
	1 320	1 469	1 506	1 640	2 423	1 874	2 551	2 142	2 455
	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2
	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	280	300	350	400	450	500	550	650	750
	420	440	490	540	590	640	690	790	900
49	Rozeta								
	110336	110375	110372	110370	110369	110368	110367	110365	110350
	999	1 059	1 156	1 394	1 815	3 625	2 021	2 261	3 489
	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9
	280	300	350	400	450	500	550	650	750
50	Rozeta plochá 0-8° kruhová								
	101423	101428	-	-	-	-	-	-	-
	645	652	-	-	-	-	-	-	-
	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	290	310	-	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

51



Rozeta plochá 16-21° oválná	(Rozeta 16-21)					
Objednací znak SAP	-	-	101404	101409	101414	101419
Kč / ks	-	-	474	474	511	542
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
A (mm)	-	-	190	210	240	260
B (mm)	-	-	203,5	224,9	257,1	278,5

52



Rozeta plochá 22-26° oválná	(Rozeta 22-26)					
Objednací znak SAP	-	-	101405	101410	101415	101420
Kč / ks	-	-	503	503	540	630
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
A (mm)	-	-	190	210	240	260
B (mm)	-	-	211,4	233,7	267,0	289,3

53



Rozeta plochá 27-31° oválná	(Rozeta 27-31)					
Objednací znak SAP	-	-	101406	101411	101416	101421
Kč / ks	-	-	513	513	572	641
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
A (mm)	-	-	190	210	240	260
B (mm)	-	-	221,7	245	280	303,3

54



Rozeta plochá 36-38° oválná	(Rozeta 36-38)					
Objednací znak SAP	-	-	101407	101412	101417	101422
Kč / ks	-	-	530	530	626	672
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
A (mm)	-	-	190	210	240	260
B (mm)	-	-	241,1	266,5	304,6	329,9

Ostatní rozety dle sklonu a dle ø na vyžádání.

55



Spona úzká	(Spona úzká)					
Objednací znak SAP	104418	104419	104420	104421	104422	104423
Kč / ks	235	241	230	239	239	241
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

56



Spona široká	(Spona široká)					
Objednací znak SAP	101124	101125	101126	101127	101128	101129
Kč / ks	339	349	347	350	368	386
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
A (mm)	108	108	108	108	108	108

57



Spona statická	(Spona statická)					
Objednací znak SAP	104438	104439	104440	104441	104442	104443
Kč / ks	1 225	1 243	1 282	1 332	1 385	1 394
hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3

58



Kryt sopouchu bez odvětrání 0° - 30°	(Stropní kryt 0-30)					
Objednací znak SAP	ATYP	111925	112085	112545	112948	113203
Kč / ks	na vyžádání	820	874	932	979	1 266
hmotnost: kg/ks	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
A (mm)	630	650	680	700	730	750
B (mm)	325	337	354	366	383	395
C (mm)	135	155	185	205	235	255
D (mm)	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5

59



Kryt sopouchu bez odvětrání 30° - 45°	(Stropní kryt 30-45)					
Objednací znak SAP	ATYP	111920	112076	112547	ATYP	113204
Kč / ks	na vyžádání	857	923	966	na vyžádání	1 121
hmotnost: kg/ks	0,8	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4
A (mm)	630	650	680	700	730	750
B (mm)	343	357	378	392	414	428
C (mm)	135	155	185	205	235	255
D (mm)	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
51	Rozeta plochá 16-21° oválná								
	ATYP	101429	-	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	705	-	-	-	-	-	-	-
	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	290	310	-	-	-	-	-	-	-
	310,6	332,1	-	-	-	-	-	-	-
52	Rozeta plochá 22-26° oválná								
	101425	101430	-	-	-	-	-	-	-
	670	729	-	-	-	-	-	-	-
	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	290	310	-	-	-	-	-	-	-
	322,6	344,9	-	-	-	-	-	-	-
53	Rozeta plochá 27-31° oválná								
	101426	101431	-	-	-	-	-	-	-
	705	753	-	-	-	-	-	-	-
	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	290	310	-	-	-	-	-	-	-
	338,3	361,7	-	-	-	-	-	-	-
54	Rozeta plochá 36-38° oválná								
	101427	101432	-	-	-	-	-	-	-
	734	773	-	-	-	-	-	-	-
	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	290	310	-	-	-	-	-	-	-
	368	393,4	-	-	-	-	-	-	-
55	Spona úzká								
	104424	104425	104426	101118	101119	101120	101121	101122	104427
	256	258	269	346	353	365	388	405	428
	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
56	Spona široká								
	101130	101131	101132	101133	101134	101135	101136	101138	ATYP
	450	457	478	504	524	548	578	625	na vyžádání
	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1
	108	108	108	108	108	108	108	108	108
57	Spona statická								
	112515	104444	104384	104385	104386	104387	104388	ATYP	ATYP
	1 506	1 573	2 345	1 891	2 449	2 506	2 634	na vyžádání	na vyžádání
	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	3,1	3,6
58	Kryt sopouchu bez odvětrání 0° - 30°								
	101090	114181	114451	114803	-	-	-	-	-
	1 145	1 384	1 370	1 503	-	-	-	-	-
	1,4	1,4	1,6	2,2	-	-	-	-	-
	780	800	850	900	-	-	-	-	-
	424	424	453	484	-	-	-	-	-
	285	305	355	405	-	-	-	-	-
	247,5	247,5	247,5	247,5	-	-	-	-	-
59	Kryt sopouchu bez odvětrání 30° - 45°								
	101100	114183	114454	114804	-	-	-	-	-
	1 199	1 255	1 472	1 623	-	-	-	-	-
	1,5	1,6	1,7	1,8	-	-	-	-	-
	780	800	850	900	-	-	-	-	-
	449	463	499	534	-	-	-	-	-
	285	305	355	405	-	-	-	-	-
	247,5	247,5	247,5	247,5	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
ICS 25

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

60



Prostup střechou 0° nerezový *(Prostup střechou 0)*

Objednací znak SAP	115901	115901	101226	101227	101227	101228
Kč / ks	2 229	2 229	2 372	2 579	2 579	2 793
hmotnost: kg/ks	3,2	3,2	3,9	4,6	4,6	5,3
ØA (mm)	165	165	200	250	250	300
výška H (mm)	500	500	500	500	500	500
B x B (mm)	665 x 665	665 x 665	700 x 700	750 x 750	750 x 750	800 x 800

61


NEREZ


WAKAFLEX

Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený 10° - 15° *(Prostup střechou ner. 3-15)*

NEREZ	Objednací znak SAP	120908	120908	120909	120910	120910	120911
	Kč / ks	3 170	3 170	3 278	3 441	3 441	3 617
	hmotnost: kg/ks	2,8	2,8	3,0	3,5	3,5	4,0
			(Prostup wkf bl, re 10-15)				
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ČERNÝ	ATYP	ATYP	148958	148959	148959	148960
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	ATYP	ATYP	154405	154406	154406	154407
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	4 028	5 520	5 520	5 525
	hmotnost: kg/ks	1,6	1,6	1,8	2,2	2,2	2,4
	D (mm)	165	165	200	250	250	300

62


NEREZ


WAKAFLEX

Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený *(Prostup střechou ner. 16-25)*

NEREZ	Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	120926	120927	120927	120928
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	3 423	3 633	3 633	3 862
	hmotnost: kg/ks	2,9	2,9	3,3	3,8	3,8	4,3
			(Prostup wkf bl, re 16-25)				
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148975	148975	148976	148977	148977	148978
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154422	154422	ATYP	154424	154424	154425
	Kč / ks	3 894	3 894	4 920	5 512	5 512	5 933
	hmotnost: kg/ks	1,7	1,78	2,02	2,39	2,39	2,78
	D (mm)	165	165	200	250	250	300

63


NEREZ


WAKAFLEX

Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený *(Prostup střechou ner. 26-35)*

NEREZ	Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	120943	120944	120944	120945
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	3 632	3 914	3 914	4 208
	hmotnost: kg/ks	3,1	3,1	3,5	4,1	4,1	4,8
			(Prostup wkf bl, re 26-35)				
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148993	148993	148994	148995	148995	148996
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154440	154440	ATYP	154442	154442	154443
	Kč / ks	4 846	4 846	5 083	5 412	5 412	6 246
	hmotnost: kg/ks	1,93	1,93	2,23	2,67	2,67	3,15
	D (mm)	165	165	200	250	250	300

64

NEREZ


WAKAFLEX

Prostup střechou 36° - 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený *(Prostup střechou ner. 36-45)*

NEREZ	Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	120960	120961	120961	120962
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	3 962	4 339	4 339	4 929
	hmotnost: kg/ks	3,5	3,5	3,9	4,7	4,7	5,5
			(Prostup wkf bl, re 36-45)				
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ČERNÝ	149011	149011	149012	149013	149013	149014
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	ATYP	ATYP	154459	154460	154460	154461
	Kč / ks	5 058	5 058	5 394	5 790	5 790	6 177
	hmotnost: kg/ks	2,17	2,17	2,53	3,09	3,09	3,69
	D (mm)	165	165	200	250	250	300

65



Díl dopojení parozábrany *(Prostup parozábrana)*

Objednací znak SAP	ATYP	133087	133088	133089	133090	133091
Kč / ks	na vyžádání	827	870	886	909	958
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,42
ØR (mm)	67	77	92	102	117	127
A (mm)	274	294	324	344	374	394
B (mm)	217	227	242	252	267	277
C (mm)	137	147	162	172	187	197
D (mm)	284	304	334	354	384	404

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je stříbrná, při jiném požadavku kontaktujte OZ.
Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
60	Prostup střechou 0° nerezový								
	101228	117544	117932	101231	101232	101233	101234	101236	101237
	2 793	3 309	3 372	4 035	4 186	6 114	6 175	7 145	10 540
	5,3	5,7	6,5	7,7	8,6	9,4	10,3	12,2	14,1
	300	320	370	450	500	550	600	700	800
	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	800 x 800	960 x 960	1000 x 1000	950 x 950	1000 x 1000	1050 x 1050	1100 x 1100	1200 x 1200	1300 x 1300
61	Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený								
	120911	120912	120914	120916	120917	ATYP	ATYP	120921	120923
	3 617	3 942	4 400	5 646	6 004	na vyžádání	na vyžádání	8 243	8 957
	4,0	4,2	4,7	5,5	6,0	6,5	7,0	8,2	9,4
	148960	ATYP	148963	148965	-	-	-	-	-
	154407	ATYP	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-
	5 525	na vyžádání	6 513	7 039	-	-	-	-	-
	2,4	2,6	2,9	3,5	-	-	-	-	-
	300	320	370	450	500	550	600	700	800
62	Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený								
	120928	120929	120931	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	3 862	4 208	4 900	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	4,3	4,6	5,2	6,1	6,7	7,4	8,0	9,5	10,9
	148978	148979	148981	148983	-	-	-	-	-
	154425	154426	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-
	5 933	6 552	7 448	8 059	-	-	-	-	-
	2,78	2,94	3,36	4,07	-	-	-	-	-
	300	320	370	450	500	550	600	700	800
63	Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený								
	120945	120946	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	4 208	4 761	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	4,8	5,2	5,8	6,9	7,7	8,5	9,3	11,1	13,0
	148996	148997	148999	ATYP	-	-	-	-	-
	154443	ATYP	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-
	6 246	7 845	8 207	na vyžádání	-	-	-	-	-
	3,15	3,35	3,87	4,9	-	-	-	-	-
	300	320	370	450	500	550	600	700	800
64	Prostup střechou 36° - 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený								
	120962	120963	120965	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	-	ATYP
	4 929	5 361	6 116	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-	na vyžádání
	5,5	5,9	6,7	8,1	9,1	10,1	11,2	13,5	16,0
	149014	149015	ATYP	149019	-	-	-	-	-
	154461	154462	ATYP	154466	-	-	-	-	-
	6 177	7 665	na vyžádání	10 140	-	-	-	-	-
	3,69	3,94	4,73	5,87	-	-	-	-	-
	300	320	370	450	500	550	600	700	800
65	Díl dopojení parozábrany								
	133092	133093	133251	-	-	-	-	-	-
	990	1 017	1 086	-	-	-	-	-	-
	0,5	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-
	142	152	177	-	-	-	-	-	-
	424	444	494	-	-	-	-	-	-
	292	302	327	-	-	-	-	-	-
	212	222	247	-	-	-	-	-	-
	434	454	504	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

66



Těsnění Viton 1 ks dvoubřité *(Těsnění dv.bř. VIT)*

Pro horizontální i vertikální vedení kouřovodu

Objednací znak SAP	101821	101822	101824	101825	101826	101827
Kč / ks	81	100	144	176	222	264
hmotnost: kg/ks	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

67



Těsnění Silikon 1 ks dvoubřité (do Ø350) *(Těsnění dv.bř. SIL)*

Pouze pro vertikální vedení kouřovodu

Objednací znak SAP	101814	101815	101816	101817	101818	101819
Kč / ks	35	42	62	75	95	115
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-	-

68



Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm *(Dilatační lůžko 60-100)*

Objednací znak SAP	111073	111093	111183	111236	111482	111515
Kč / ks	1 830	1 882	1 924	1 942	1 977	1 997
hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9

69



Další info viz str. 28

Pevné lůžko *(Pevné lůžko 50)*

na konzoli k pozici 82a

Objednací znak SAP	101263	101264	101265	101266	101267	101268
Kč / ks	608	626	641	671	701	722
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
ØD (mm)	131,1	151,2	181,1	201,1	231,1	251,1
A (mm)	137,1	157,2	189,1	209,1	239,1	259,1
B (mm)	182,6	202,7	233,1	253,1	283,1	303,1
C (mm)	115,6	125,6	140,6	150,6	165,6	175,6
D (mm)	50	50	50	50	50	50

70



Krokvová objímka *(Krokvová objímka)*

Objednací znak SAP	100960	100961	100962	100963	100964	100965
Kč / ks	1 651	1 682	1 715	1 729	1 740	1 762
hmotnost: kg/ks	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Ci (mm)	130	150	180	200	230	250

71



Kotvící objímka *(Kotvící objímka)*

Objednací znak SAP	100639	100640	100641	100642	100643	100644
Kč / ks	1 309	1 318	1 374	1 413	1 418	1 422
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
A (mm)	60	60	60	60	60	60
D (mm)	130	150	180	200	230	250

72



Zakládací profil *(Zakládací C profil pár)*

Objednací znak SAP	115145	115145	115145	115145	115145	115145
Kč / pár	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106
hmotnost: kg/ks	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

73



Objímka s táhly *(Podpěra komína)*

Objednací znak SAP	109553	109554	109555	109556	109557	109558
Kč / ks	7 371	7 398	7 436	7 468	7 496	7 529
hmotnost: kg/ks	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
Ø objímky (mm)	130	150	180	200	230	250
Nastavení táhel (cm)	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300

74



Krakorec (zakázková výroba)

Objednací znak SAP	-	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání
Kč / ks	-	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání
hmotnost kg/ks	-	14,9	15,0	15,1	15,4	15,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
66	Těsnění Viton 1 ks dvoubřité								
	101827	101828	101829	101284	-	-	-	-	-
	264	352	450	554	-	-	-	-	-
	0,04	0,05	0,06	-	-	-	-	-	-
67	Těsnění Silikon 1 ks dvoubřité (do Ø350)								
	101819	101820	101277	101278	120430	120429	120428	120427	120424
	115	153	194	238	397	446	494	545	742
	-	-	-	0,05	-	0,05	0,06	0,06	0,06
68	Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm								
	111574	111735	112369	112577	112832	113027	113184	114244	114527
	2 040	2 050	2 110	2 181	2 256	2 334	2 544	2 737	2 953
	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,3
69	Pevné lůžko								
	101402	101269	101270	101271	101272	101273	101274	101275	101276
	755	785	1 303	1 740	1 890	1 702	1 802	2 018	2 229
	0,6	0,8	0,8	1,3	1,6	2,0	2,1	3,2	4,0
	281,3	301,1	350,4	400,4	450,4	500,5	550,5	650,5	750,5
	289,3	309,1	358,4	410,4	460,4	510,5	560,5	660,5	760,5
	333,3	353,1	402,4	453,4	503,4	553,5	603,5	703,5	803,5
	190,7	200,6	225,2	250,7	275,4	300,8	325,8	375,8	425,8
	50	50	50	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
70	Krokvová objímka								
	100966	100967	100968	113120	101569	-	101570	-	-
	1 782	1 803	1 931	1 961	2 026	-	2 105	-	-
	1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	-	1,9	-	-
	280	300	350	400	450	-	600	-	-
71	Kotvící objímka								
	100645	100646	100647	100648	100649	100650	100651	100653	100655
	1 422	1 442	1 503	1 526	1 579	1 610	1 651	2 322	2 390
	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2
	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	280	300	350	400	450	500	550	650	750
72	Zakládací profil								
	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145
	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106
	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
73	Objímka s táhly								
	157622	109559	-	-	-	-	-	-	-
	8 268	7 529	-	-	-	-	-	-	-
	4,8	4,9	-	-	-	-	-	-	-
	280	300	-	-	-	-	-	-	-
	180 - 300	180 - 300	-	-	-	-	-	-	-
74	Krakorec (zakázková výroba)								
	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-	-	-	-
	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-	-	-	-
	15,8	16,3	16,4	16,6	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
ICS 25

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200

75

Statická souprava 2x3 m	
Objednací znak SAP	117921
Kč / ks	1 598
2 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál	
Pozn. Do DN UNI 200 bez kotvení, od DN UNI 250 s kotvením	

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	

76



Pata nástavce univerzální	*(Pata nástavce)*							
Objednací znak SAP	104394	101001	101002	101003	101004	101005	101336	101006
Kč / ks	1 860	1 959	2 236	2 301	2 380	2 702	3 309	3 403
hmotnost: kg/ks	2,4	2,8	3,4	3,8	4,4	4,8	5,5	5,9
A (mm)	250	270	300	320	350	370	400	420
H (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97
Ø D (mm)	78	98	128	148	178	198	228	248
Objednací znak SAP	101007	101008	101009	ATYP	101011	ATYP	ATYP	
Kč / ks	3 537	4 821	5 845	na vyžádání	7 511	na vyžádání	na vyžádání	
hmotnost: kg/ks	7,0	8,1	9,1	9,1	10,5	13,4	16,6	
A (mm)	475	525	575	625	675	775	875	
H (mm)	97	97	97	97	97	97	97	
Ø D (mm)	298	348	398	448	498	598	698	

světlý Ø v mm ICS/ST	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300	350/350

77



Pata nástavce na STABIL (14-35)	*(Pata nástavce ST)*						
Objednací znak SAP	116765	116958	117308	117369	118205	118646	ATYP
Kč / ks	3 261	3 519	3 751	3 966	4 799	5 481	na vyžádání
hmotnost kg/ks	4,2	4,5	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5

světlý Ø v mm ICS/ABSOLUT	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200

78



Pata nástavce na ABSOLUT	*(Pata nástavce ABS)*				
Objednací znak SAP	ATYP	117058	117276	117346	117412
Kč / ks	na vyžádání	3 604	3 716	3 788	3 880
hmotnost kg/ks	4,4	4,7	5,0	5,1	5,4

světlý Ø v mm ICS/UNI ADV PLUS	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200

79



Pata nástavce na UNI ADV PLUS					
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	117346	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	3 788	na vyžádání
hmotnost kg/ks				5,1	

Ostatní průměry jako ATYP.

Paty nástavce pro systém UNI SMART jako ATYP.

Tlumiče hluku viz . strana 128

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Další příslušenství na straně 123

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**	**700**	

81a Patní konzole

Další info viz str. 29

délka konzole (mm) 325	*(Konzole 325)*							
Objednací znak SAP	101742	101742	101742	101742	101742	-	-	-
Kč / pár	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	-	-	-
hmotnost kg/pár	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
maximální odstup	160	140	110	90	65	-	-	-
Objednací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	
Kč / pár	-	-	-	-	-	-	-	
hmotnost kg/pár	-	-	-	-	-	-	-	
maximální odstup	-	-	-	-	-	-	-	
délka konzole (mm) 475	*(Konzole 475)*							
Objednací znak SAP	101743	101743	101743	101743	101743	101743	101743	101743
Kč / pár	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
maximální odstup	310	290	260	240	215	200	170	150
Objednací znak SAP	101743	-	-	-	-	-	-	
Kč / pár	2 517	-	-	-	-	-	-	
hmotnost kg/pár	3,0	-	-	-	-	-	-	
maximální odstup	100	-	-	-	-	-	-	

81b Patní konzole

Další info viz str. 29

délka konzole (mm) 570	*(Konzole 570)*							
Objednací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744
Kč / pár	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	405	385	355	335	310	295	265	245
Objednací znak SAP	101744	101744	101744	-	-	-	-	
Kč / pár	3 468	3 468	3 468	-	-	-	-	
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	
maximální odstup	195	145	95	-	-	-	-	
délka konzole (mm) 620	*(Konzole 620)*							
Objednací znak SAP	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745
Kč / pár	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	455	435	405	385	360	345	315	295
Objednací znak SAP	101745	101745	101745	101745	-	-	-	
Kč / pár	3 514	3 514	3 514	3 514	-	-	-	
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	-	-	-	
maximální odstup	245	195	145	95	-	-	-	
délka konzole (mm) 720	*(Konzole 720)*							
Objednací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746
Kč / pár	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	555	535	505	485	460	445	415	395
Objednací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	101746	-	
Kč / pár	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	-	
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	-	
maximální odstup	345	295	245	195	145	95	-	
délka konzole (mm) 820	*(Konzole 820)*							
Objednací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747
Kč / pár	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789
hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	655	635	605	585	560	545	515	495
Objednací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747	-	
Kč / pár	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	-	
hmotnost kg/ks	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-	
maximální odstup	445	395	345	295	245	145	-	
délka konzole (mm) 1004	*(Konzole 1004)*							
Objednací znak SAP	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
Kč / pár	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103
hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
maximální odstup	840	820	790	770	745	730	700	680
Objednací znak SAP	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	
Kč / pár	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	
hmotnost kg/ks	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
maximální odstup	630	580	530	480	430	330	230	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	

81b

Další info viz str. 29

Patní konzole

délka konzole (mm) 1120	(Konzole 1120)							
Objednací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
Kč / pár	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
maximální odstup	955	935	905	885	860	845	815	795
Objednací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	
Kč / pár	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	
hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
maximální odstup	745	695	645	595	545	445	345	
délka konzole (mm) 1304	*(Konzole 1304)*							
Objednací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
Kč / pár	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877
hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
maximální odstup	1140	1120	1090	1070	1045	1030	1000	980
Objednací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	
Kč / pár	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	
hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	
maximální odstup	930	880	830	780	730	630	530	
délka konzole (mm) 1504	*(Konzole 1504)*							
Objednací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
Kč / pár	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302
hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
maximální odstup	1340	1320	1290	1270	1245	1230	1200	1180
Objednací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751	
Kč / pár	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	
hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
maximální odstup	1130	1080	1030	980	930	830	730	

82a



k pozici 69

Další info viz str. 28

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 130	(Konzole prodl. W1 130)							
Objednací znak SAP	101735	101735	101735	101735	101735	101735	101735	101735
Kč / pár	817	817	817	817	817	817	817	817
hmotnost kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
minimální odstup	122	112	97	87	72	62	50	50
maximální odstup	129	129	129	129	129	129	129	99
Objednací znak SAP	101735	-	-	-	-	-	-	
Kč / pár	817	-	-	-	-	-	-	
hmotnost kg/pár	0,7	-	-	-	-	-	-	
minimální odstup	50	-	-	-	-	-	-	
maximální odstup	99	-	-	-	-	-	-	
délka konzole (mm) 176	*(Konzole prodl. W2 176)*							
Objednací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736	101736	101736	101736
Kč / pár	938	938	938	938	938	938	938	938
hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	168	158	143	133	118	108	93	83
maximální odstup	175	175	175	175	175	175	175	145
Objednací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736	101736	101736	
Kč / pár	938	938	938	938	938	938	938	
hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
minimální odstup	50	50	50	50	50	50	50	
maximální odstup	145	85	85	85	85	85	85	
délka konzole (mm) 250	*(Konzole prodl. W3 250)*							
Objednací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737	101737	101737	101737
Kč / pár	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617
hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	242	232	217	207	192	182	167	157
maximální odstup	249	249	249	249	249	249	249	219
Objednací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737	101737	101737	
Kč / pár	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	
hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
minimální odstup	132	107	82	50	50	50	50	
maximální odstup	219	159	159	159	159	159	159	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	

82b

Další info viz str. 28

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 300	*(Konzole prodl. L1 300)*							
Objednací znak SAP	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
Kč / pár	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	292	282	267	257	242	232	217	207
maximální odstup	299	299	299	299	299	299	299	269
Objednací znak SAP	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	
Kč / pár	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
minimální odstup	182	157	132	107	82	50	50	
maximální odstup	269	209	209	209	209	209	209	
délka konzole (mm) 450	*(Konzole prodl. L2 450)*							
Objednací znak SAP	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
Kč / pár	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	442	432	417	407	392	382	367	357
maximální odstup	449	449	449	449	449	449	449	419
Objednací znak SAP	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	
Kč / pár	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
minimální odstup	332	307	282	257	232	182	132	
maximální odstup	419	359	359	359	359	359	359	
délka konzole (mm) 550	*(Konzole prodl. L3 550)*							
Objednací znak SAP	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
Kč / pár	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	542	532	517	507	492	482	467	457
maximální odstup	549	549	549	549	549	549	549	519
Objednací znak SAP	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	
Kč / pár	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
minimální odstup	432	407	382	357	332	282	232	
maximální odstup	519	459	459	459	459	459	459	
délka konzole (mm) 750	*(Konzole prodl. L4 750)*							
Objednací znak SAP	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
Kč / pár	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	742	732	717	707	692	682	667	657
maximální odstup	749	749	749	749	749	749	749	719
Objednací znak SAP	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	
Kč / pár	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
minimální odstup	632	607	582	557	532	482	432	
maximální odstup	719	659	659	659	659	659	659	

světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

83



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 750	*(Konzole prodl.L4_1 750)*						
Objednací znak SAP	117572	117572	117572	117572	117572	117572	117572
Kč / pár	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553
hmotnost kg/pár	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
minimální odstup	632	607	582	557	532	482	432
maximální odstup	719	659	659	659	659	659	659

84

Spojovací díl ke konzolím (Náhradní díl) *(Spojovací materiál ke konzolím)*	
Objednací znak SAP	157696
Kč / ks	41
Obsahuje:	1 ks šroub M8x20, 1 ks kruhová plochá podložka, 1ks čtvercovcová M8 podložka

85

Gumová krytka na konzole černá	
Objednací znak SAP	101728
Kč / ks	542
Dodání 1m = 1ks	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
Sopouch 45° s kolenem 45°							
	A	334	354	442	441	446	508
	B	304	327	397	397	395	448

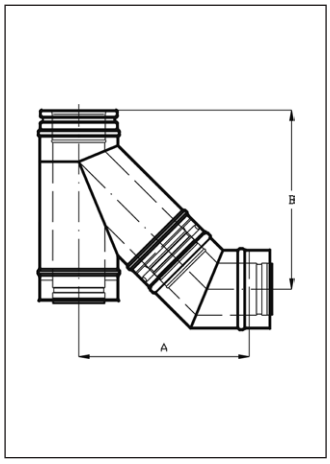

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů							
rovný díl 955	A	1215	1215	1235	1235	1235	1235
	B	286	286	288	288	288	288
rovný díl 455	A	732	732	752	752	752	752
	B	157	157	159	159	159	159
rovný díl 205	A	491	491	511	511	511	511
	B	92	92	94	94	94	94
rovný díl 155	A	443	443	463	463	463	463
	B	79	79	81	81	81	81
bez rovného dílu	A	293	293	313	313	313	313
	B	39	39	41	41	41	41

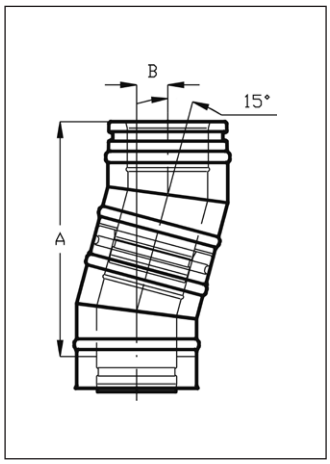

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů							
rovný díl 955	A	1124	1124	1133	1142	1198	1198
	B	558	558	560	563	578	578
rovný díl 455	A	691	691	700	709	765	765
	B	308	308	310	313	328	328
rovný díl 205	A	475	475	484	493	549	549
	B	183	183	185	188	203	203
rovný díl 155	A	431	431	440	449	505	505
	B	158	158	160	163	178	178
bez rovného dílu	A	297	297	306	315	371	371
	B	80	80	82	85	100	100

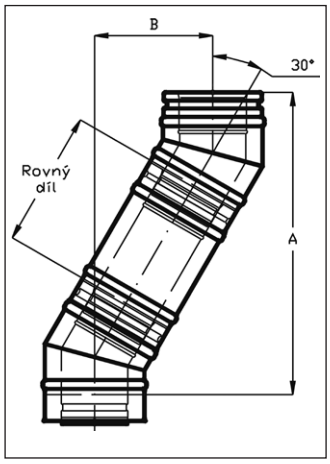

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

230	250	300	350	400	450	500	600	700
506	534	595	654	733	863	905	1017	1120
466	489	567	610	708	795	847	963	1071

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1235	1235	1235	1274	1351	1371	1390	1430	1475
288	288	288	293	304	306	309	314	320
752	752	752	791	868	888	907	947	992
159	159	159	164	174	177	179	185	190
511	511	511	550	627	646	666	705	750
94	94	94	99	109	112	115	120	126
463	463	463	502	578	598	618	657	702
81	81	81	86	97	99	102	107	113
313	313	313	352	429	448	468	507	552
41	41	41	46	56	59	62	67	73

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1217	1217	1226	1353	1364	1383	1402	1458	1514
583	583	585	619	622	627	632	647	662
784	784	793	920	931	950	969	1025	1081
333	333	335	369	372	377	382	397	412
568	568	577	704	715	734	752	808	864
208	208	210	244	247	252	257	272	287
524	524	533	660	672	690	709	765	821
183	183	185	219	222	227	232	247	262
390	390	399	526	537	556	575	631	687
105	105	107	141	144	149	154	169	184

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů							
rovný díl 955	A	1015	1015	1015	1015	1015	1049
	B	816	816	816	816	816	830
rovný díl 455	A	662	662	662	662	662	696
	B	463	463	463	463	463	477
rovný díl 205	A	485	485	485	485	485	519
	B	286	286	286	286	286	300
rovný díl 155	A	450	450	450	450	450	484
	B	251	251	251	251	251	265
bez rovného dílu	A	340	340	357	357	365	391
	B	141	141	148	148	151	162

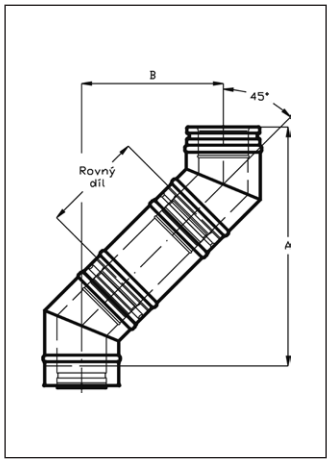

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů							
rovný díl 955	A	400	421	453	524	526	526
	B	1241	1261	1290	1355	1357	1357
rovný díl 455	A	356	378	409	480	482	482
	B	743	763	792	857	859	859
rovný díl 205	A	334	356	387	458	460	460
	B	494	514	543	608	610	610
rovný díl 155	A	330	352	383	454	456	456
	B	444	464	493	558	560	560
bez rovného dílu	A	322	337	372	391	424	450
	B	295	309	341	359	388	412

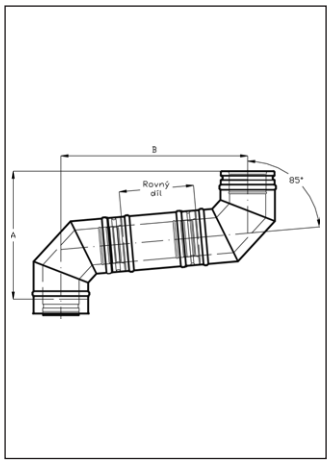

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů							
rovný díl 955	A	296	315	345	366	415	414
	B	1251	1270	1300	1321	1370	1369
rovný díl 455	A	296	315	345	366	415	414
	B	751	770	800	821	870	869
rovný díl 205	A	296	315	345	366	415	414
	B	501	520	550	571	620	619
rovný díl 155	A	296	315	345	366	415	414
	B	451	470	500	521	570	569
bez rovného dílu	A	300	316	348	366	396	420
	B	300	316	348	366	396	420

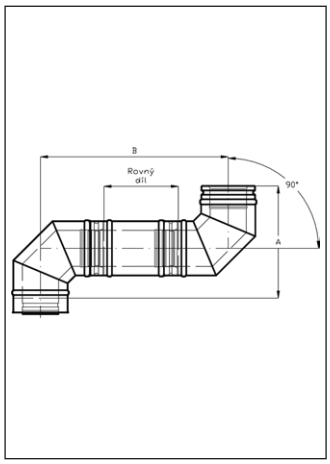

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm), tloušťka izolace 25 mm, univerzální [1)]

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1066	1083	1156	1156	1269	1304	1338	1406	1474
837	844	874	874	921	936	950	978	1006
713	730	803	803	916	950	984	1052	1121
484	491	521	521	568	582	596	624	653
536	553	626	626	739	773	807	876	944
307	314	344	344	391	405	419	448	476
501	518	591	591	704	738	772	840	909
272	279	309	309	356	370	384	412	441
408	425	481	516	594	628	662	731	499
169	176	199	214	246	260	274	303	331

230	250	300	350	400	450	500	600	700
558	579	637	684	1059	1083	1107	1155	1203
1387	1406	1458	1502	1846	1868	1890	1934	1977
515	535	593	641	1016	1040	1064	1112	1159
889	908	960	1004	1348	1370	1392	1436	1479
493	514	571	619	994	1018	1042	1090	1138
640	658	711	755	1099	1121	1143	1186	1230
489	509	567	615	990	1014	1038	1085	1133
590	609	661	705	1049	1071	1093	1137	1180
480	500	552	609	800	852	907	1013	1120
440	458	506	558	733	781	831	928	1026

230	250	300	350	400	450	500	600	700
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
1400	1419	1474	1519	1891	1913	1935	1979	2037
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
900	919	974	1019	1391	1413	1435	1479	1537
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
650	669	724	769	1141	1163	1185	1229	1287
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
600	619	674	719	1091	1113	1135	1179	1237
452	468	518	572	780	830	880	980	1082
452	468	518	572	780	830	880	980	1082

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

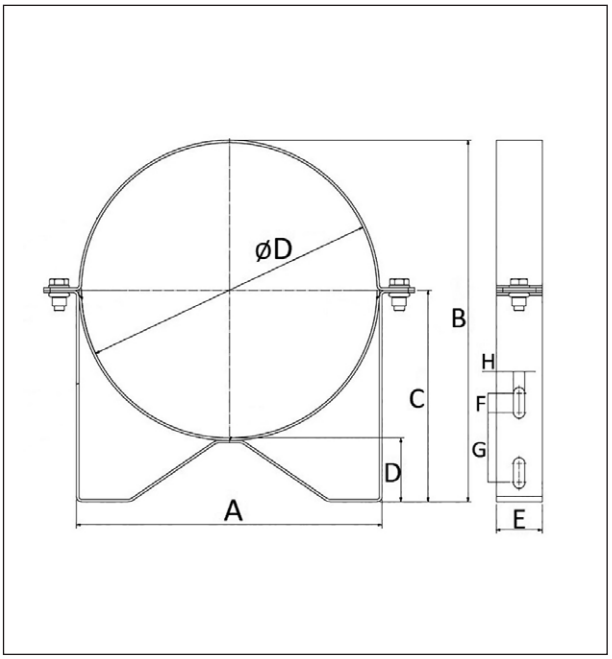

Pevné lůžko (pol. 69 na str. 18)

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250
Objednací znak SAP	101263	101264	101265	101266	101267	101268	101402	101269
ØD (mm)	131.1	151.2	181.1	201.1	231.1	251.1	281.3	301.1
A (mm)	137.1	157.2	189.1	209.1	239.1	259.1	289.3	309.1
B (mm)	182.6	202.7	233.1	253.1	283.1	303.1	333.3	353.1
C (mm)	115.6	125.6	140.6	150.6	165.6	175.6	190.7	200.6
D (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50
E (mm)	36	36	36	36	36	36	36	36
F (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15
G (mm)	55	55	55	55	55	55	55	85
H (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9

Ø	300	350	400	450	500	600	700
Objednací znak SAP	101270	101271	101272	101273	101274	101275	101276
ØD (mm)	350.4	400.4	450.4	500.5	550.5	650.5	750.5
A (mm)	358.4	410.4	460.4	510.5	560.5	660.5	760.5
B (mm)	402.4	453.4	503.4	553.5	603.5	703.5	803.5
C (mm)	225.2	250.7	275.7	300.8	325.8	375.8	425.8
D (mm)	50	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
E (mm)	60	60	60	60	60	60	60
F (mm)	15	15	15	15	15	15	15
G (mm)	85	145	145	145	145	145	145
H (mm)	9	9	9	9	9	9	9

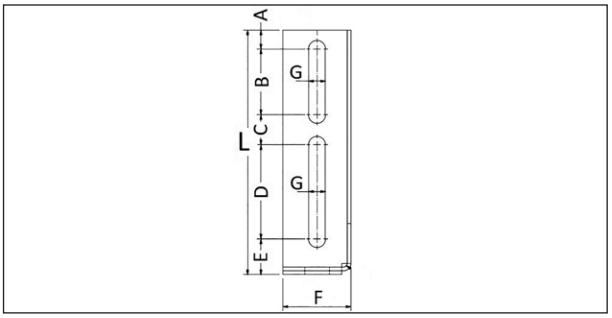

Nástěnná konzole 130, 176, 250 (pol. 82a na str. 22)

	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
101735	130	10	35	16	50	19	36	9
101736	176	12	60	25	60	19	36	9
101737	250	10	65	88	65	22	60	9

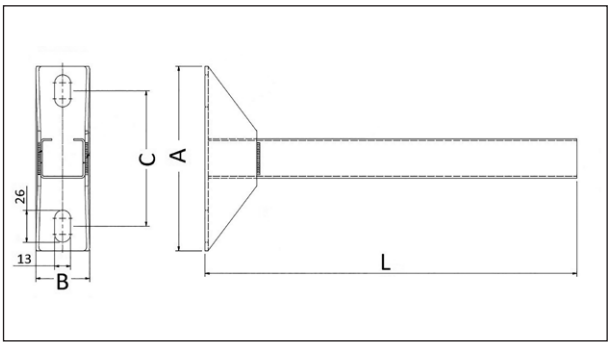

Nástěnná konzole 300, 450, 550, 750 (pol. 82b na str. 23)

	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
101738	302	150	44	110
101739	452	150	44	110
101740	552	150	44	110
101741	752	150	44	110

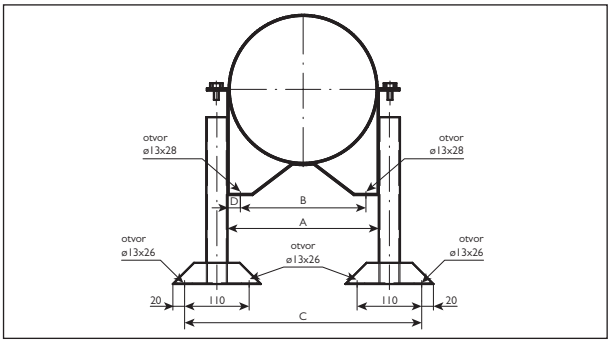

Sestava pevné lůžko x konzole

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250
A	137,1	157,2	189,1	209,1	239,0	259,1	289,3	309,1
B	92,1	112,1	144,1	164,1	194,1	214,1	244,3	264,1
C	279,1	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1	431,3	451,1
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

Ø	300	350	400	450	500	600	700
A	358,4	410,4	460,4		560,5	660,5	760,4
B	313,4	365,4	415,4		515,5	615,5	715,4
C	500,4	552,4	602,4		702,5	802,5	902,4
D	22,5	22,5	22,5		22,5	22,5	22,5

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel ICS 25

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

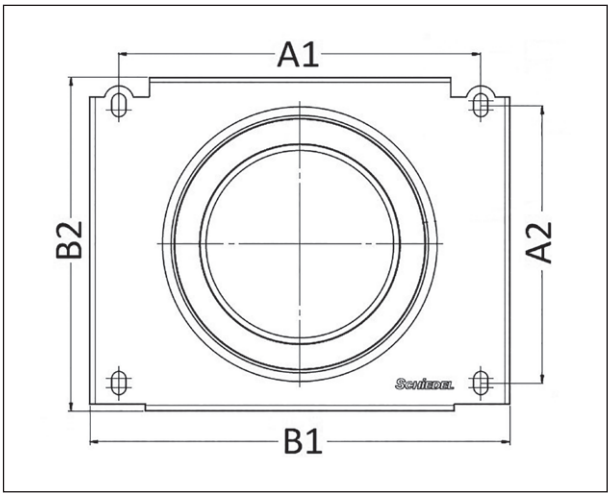

Vynášecí díl - dno s odvodem kondenzátu dolů na desce

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250
A1 (mm)	210	230	260	280	310	310	340	360
A2 (mm)	145	165	195	215	235	235	240	260
B1 (mm)	255	275	305	352	355	353	383	403
B2 (mm)	188	208	238	258	278	285	315	335

Ø	300	350	400	450	500	600	700
A1 (mm)	410	460	510	560	610	710	810
A2 (mm)	310	360	410	460	510	610	710
B1 (mm)	453	503	553	603	653	753	853
B2 (mm)	385	435	485	535	585	685	785

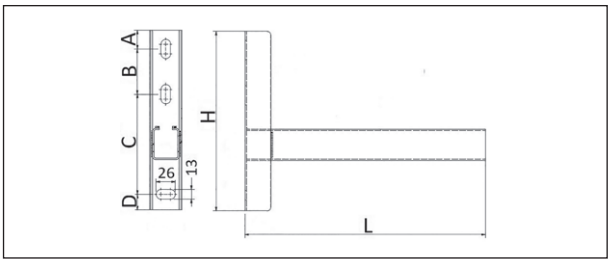

Patní konzole 325, 475 (pol. 81a na str. 21)

	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
101742	325	242	25	61	135	21
101743	475	242	25	61	135	21

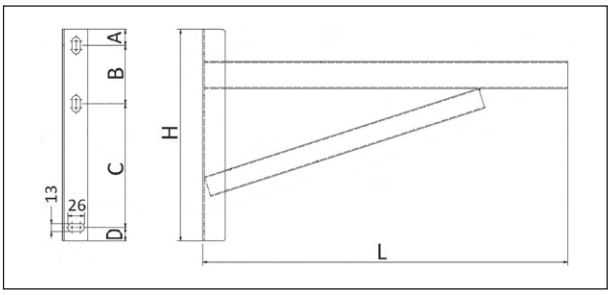

Patní konzole 570 až 1504 (pol. 81b na str. 21)

	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
101744	570	330	25	91	193	21
101745	620	330	25	91	193	21
101746	720	330	25	91	193	21
101747	820	380	25	91	243	21
101748	1004	380	25	91	243	21
101749	1120	430	25	91	293	21
101750	1304	450	28	120	280	22
101751	1504	770	28	120	600	22

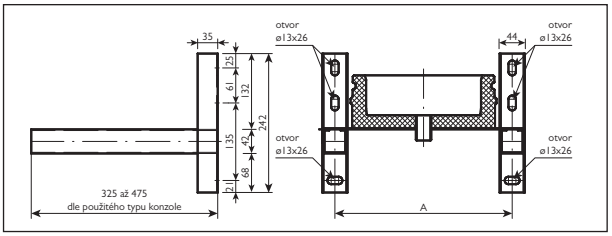

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 325, 475

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350
A (mm)	210	230	260	280	310	310	340	360	410	460

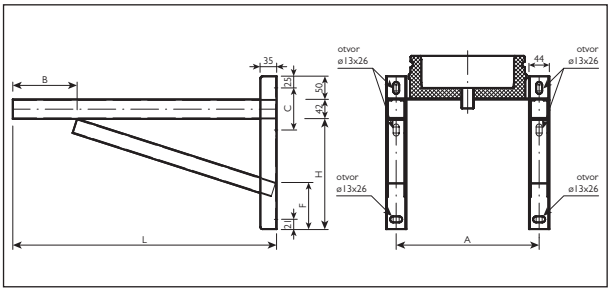

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 570 až 1504

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250
A (mm)	210	230	260	280	310	310	340	360

Ø	300	350	400	450	500	600	700
A (mm)	410	460	510	566	610	710	810

Typ=L	570	720	820	1004	1120	1304	1504
H (mm)	238	238	288	288	338	358	678
B (mm)	139	289	390	390	364	428	398
C (mm)	91	91	91	91	91	120	120
F (mm)	100	100	70	70	70	70	70

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel ICS 25

Dvouplášťový nerezový systém

Statická doporučení

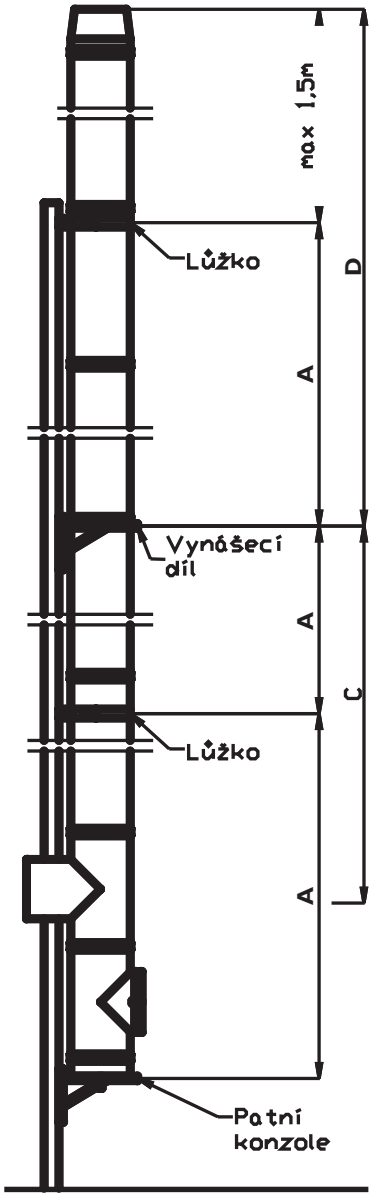

ICS Ø80-300

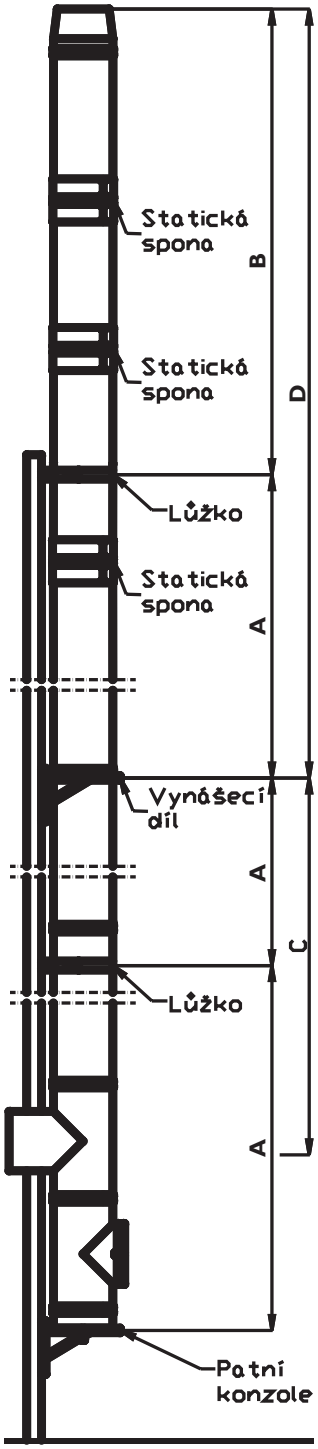

ICS Ø80-300

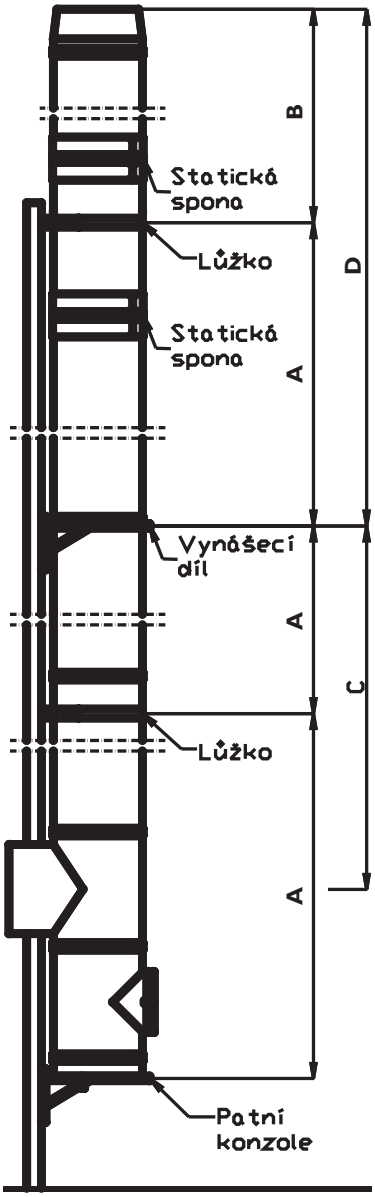

ICS Ø350-700

Maximální výšky v m

Ø (mm)	80	100	130	150	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
A (m)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
B (m)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
C (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	8	8	8	8	8	8
D (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12	8	8

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25

Dvouplášťový nerezový systém

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

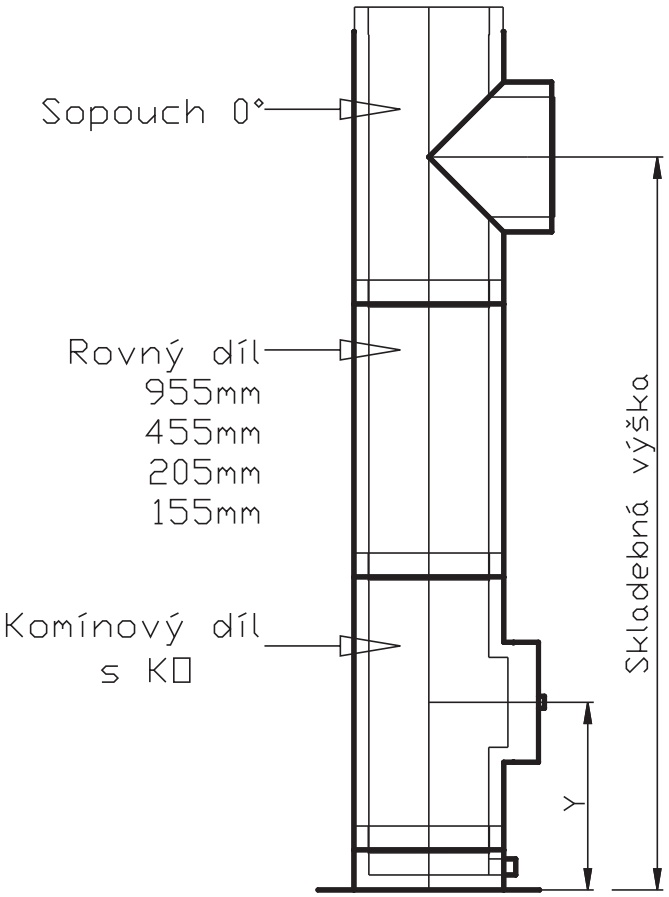

Varianta montáž na svislou konstrukci

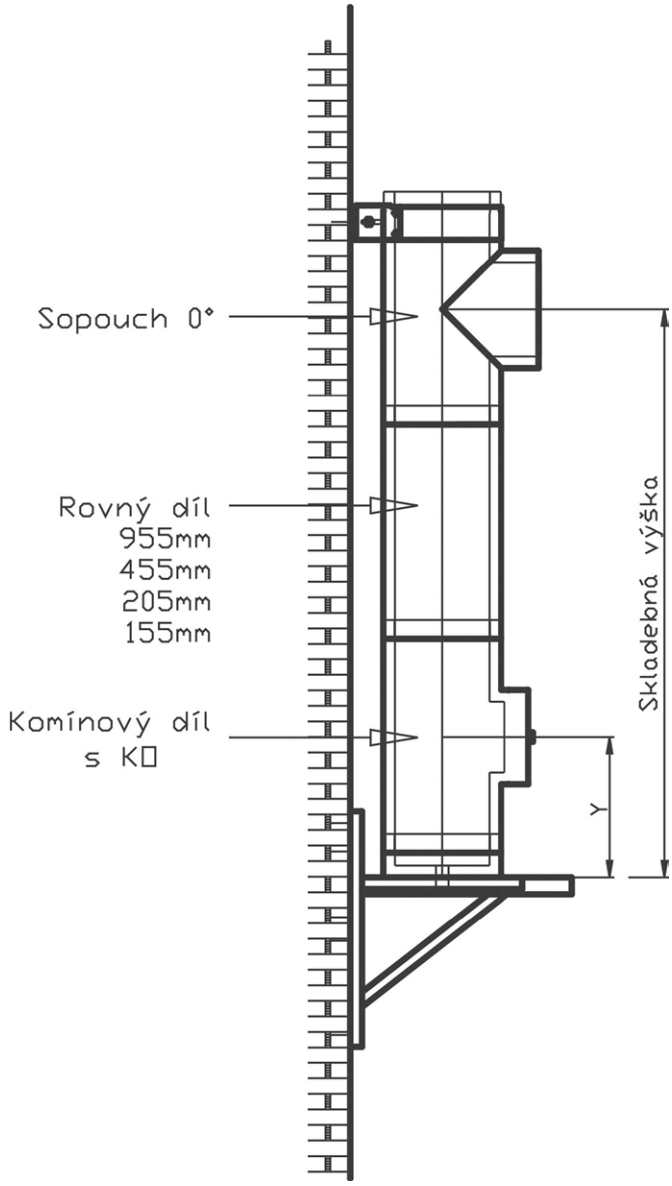

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci															
Vnitřní Ø mm	**80**	**100**	**130**	**150**	**180**	**200**	**230**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**	**700**
bez vložek (mezi PA a RA)	509	509	592	609	609	709	709	759	772	877	1085	1110	1135	1185	1235
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	714	714	797	814	814	914	914	964	977	1082	1290	1315	1340	1390	1440
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	964	964	1047	1064	1064	1164	1164	1214	1227	1332	1540	1565	1590	1640	1690
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1464	1464	1547	1564	1564	1664	1664	1714	1727	1832	2040	2065	2090	2140	2190

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci															
Vnitřní Ø mm	**80**	**100**	**130**	**150**	**180**	**200**	**230**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**	**700**
bez vložek (mezi PA a RA)	511	511	594	611	611	711	711	761	774	879	1087	1112	1137	1187	1237
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	716	716	799	816	816	916	916	966	979	1084	1292	1317	1342	1392	1442
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	966	966	1049	1066	1066	1166	1166	1216	1229	1334	1542	1567	1592	1642	1692
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1466	1466	1549	1566	1566	1666	1666	1716	1729	1834	2042	2067	2092	2142	2192

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Klasifikace požární odolnosti EI 120

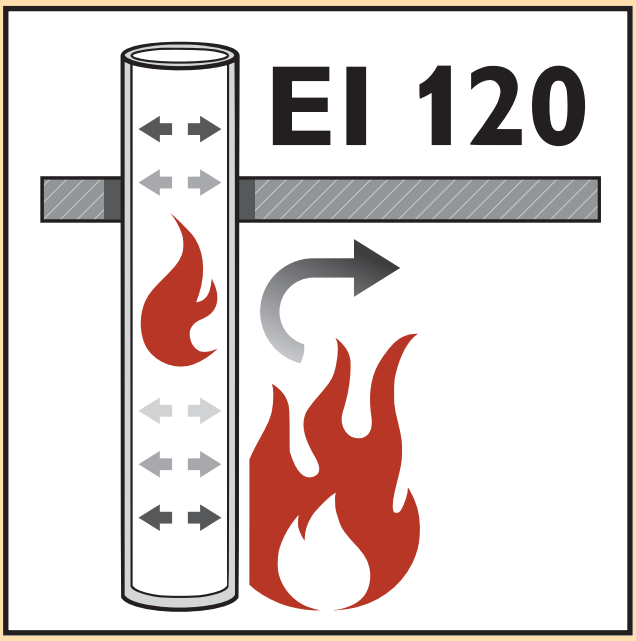

Schiedel je prvním evropským výrobcem komínů, který úspěšně provedl zkoušky požární odolnosti podle nejnovější evropské normy **EN 1366-13:2019 „Zkoušky požární odolnosti provozních instalací, část 13 - komíny“** a dosáhl pro třívrstvý nerezový komín ICS klasifikace EI 120 s uzavřenými vzorky (typ A) v horizontální i vertikální instalaci.

Pro splnění požární odolnosti EI 120 je nutné dodržet přesně definovaný prostup stropní / střešní konstrukce.

Pokyny pro instalaci kouřovodů ICS k zachování požární odolnosti (EI) v prostupu stěnou/stropem

1. Montáž prvků kouřovodu (potrubí, rozbočky a kolena)

Všechny spoje prvků ICS jsou prováděny vzájemným sesazením tvarového spoje a zajištěním prostřednictvím zajišťovacích pásků. Poznámka: K zabránění nadměrnému utažení nebo poškození mikrosvorek je doporučován maximální utahovací moment 5 Nm.

2. Montáž konstrukčních pásků pro upevnění do stěny

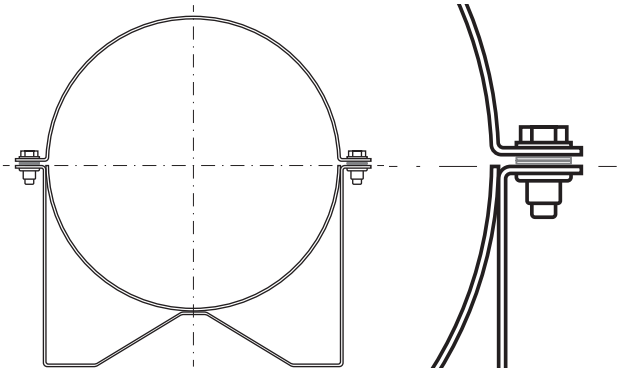

Konstrukční pásek pro upevnění do stěny se skládá ze dvou částí, děleného pásku, který těsně přiléhá k vnější stěně kouřovodu, a zadního držáku.

Pokud je pásek pro upevnění do stěny zcela dotažen, měl by přesto umožňovat pohyb kouřovodu způsobovaný tepelnou roztažností. Abyste umožnili tento pohyb v případě vystavení ohni, vložte do každého šroubového spoje mezi dělený pásek a zadní držák dodatečnou podložku. (viz vyobrazení)

3. Nástěnné konzoly pro upevnění do stěny

Nástěnné konzoly pro upevnění do stěny umožňují instalaci kouřovodu ve větší vzdálenosti od nosné konstrukce. Pokud je třeba kvůli instalačním požadavkům nebo nosné konstrukci upravit vzdálenost od nosné konstrukce, lze použít různé typy konzolí pro upevnění do stěny.

Typ W1

Typ L1 a L2

Typ W je k dispozici ve 3 různých velikostech a v závislosti na zvoleném typu umožňuje nastavení vzdálenosti od stěny v rozsahu od 55 do 250 mm.

Typ L je k dispozici ve 4 různých velikostech a v závislosti na zvoleném typu umožňuje nastavení vzdálenosti od stěny v rozsahu od 100 do 750 mm.

Nástavce konstrukčních pásků pro upevnění do stěny by měly být k nosné konstrukci připevňovány pomocí kotevních šroubů typu:

- HILTI HST3 M12x85 nebo
- FISCHER FAZ II 12/10.

Vyvrtání otvorů a upevnění kotevních šroubů by mělo být prováděno v souladu s pokyny výrobce.

Poznámka: *Vzdálenost mezi jednotlivými pásky pro upevnění do stěny by neměla překročit 3,0 m.*

4. Detail prostupu stěnou / stropem

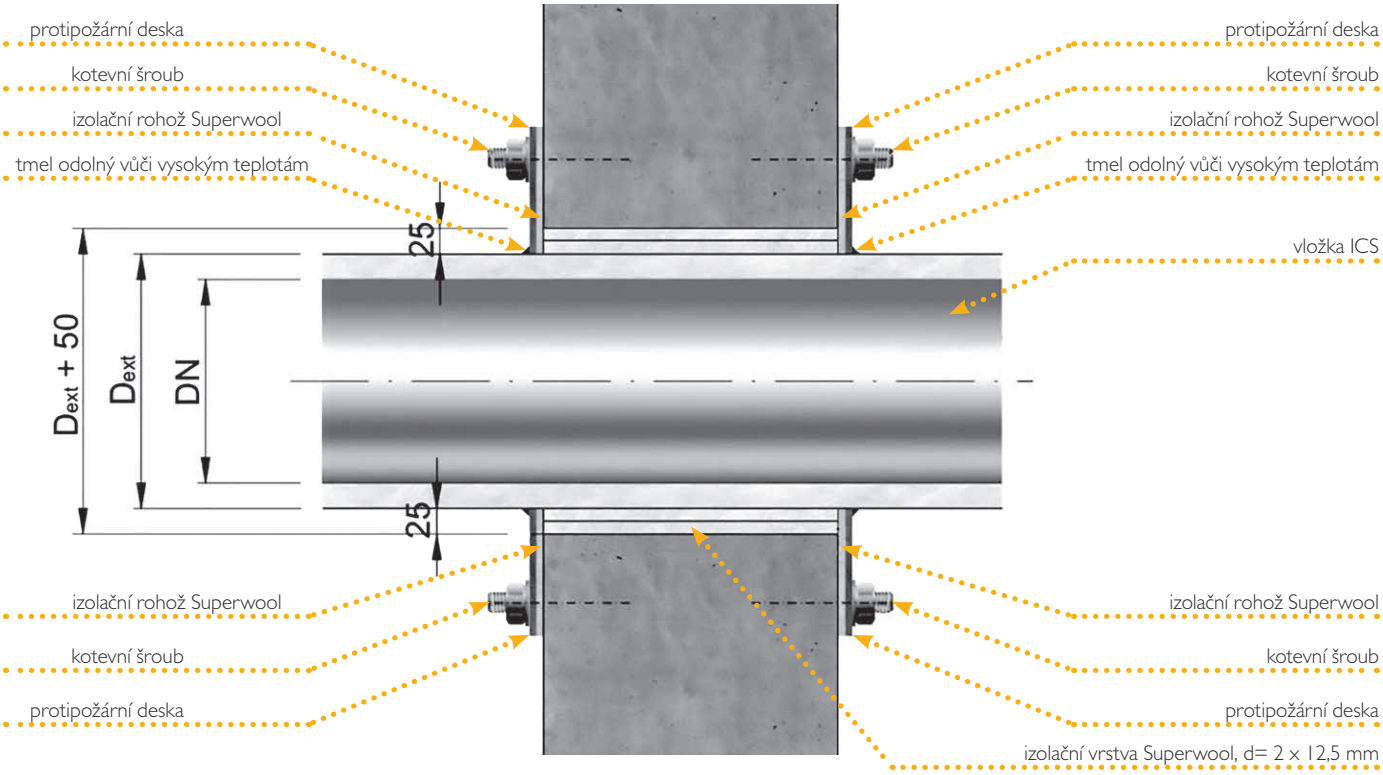

4. Detail prostupu stěnou / stropem

Nejdůležitějším detailem protipožární instalace komínu ICS je průchod stěnou nebo stropem, protože musí bezpečně zabránit šíření ohně z jednoho požárního úseku do druhého. Musí být provedený stejným způsobem a ze stejných materiálů, jako jsou níže popsány v této části.

Otvor ve stěně / stropu musí být o 50 mm větší než vnější průměr komína. Když je komínová vložka zasunuta do otvoru, měla by mezi vložkou a otvorem zůstat mezera 25 mm. Mezeru vyplnit izolační rohoží Superwool Plus. Tloušťka izolační rohože je 12,5 mm, proto se musí omotat dvakrát kolem vložky, aby se dosáhlo tloušťky 25 mm.

Doporučujeme izolační rohože pevně omotat kolem vložky. Pro zajištění izolace na místě připevněte volný proužek Superwool izolace na předchozí vrstvu pomocí několika pásků lepící pásky.

5. Upevnění protipožární desky

Pokud je komín instalovaný skrz stěnu / strop musí být prostup uzavřený protipožárními deskami na obou stranách stěny / stropu.

Před upevněním protipožární desky nutno použít na míru přizpůsobený kus izolační rohože Superwool (stejná velikost a tvar jako protipožární deska) a umístit ji mezi protipožární desku a stěnu / strop, aby byla zajištěna těsnící vrtstva.

<u>Důležitá poznámka pro upevnění kotevních šroubů:</u>

Vyvrtejte otvory pro kotevní šrouby a upevněte šrouby dle pokynů výrobce šroubů.

Každá dvoudílná protipožární deska musí být připevněna ke stěně / stropu pomocí osmi kotevních šroubů. Doporučujeme použít tyto kotevní šrouby:

- **HILTI HST3 M10x80** nebo
- **FISCHER FAZ II10/10**.

Alternativně lze upevnění protipožárních desek provést pomocí závitových tyčí M10. Vyvrtané otvory pro zasunutí závitových tyčí jsou skrz celou tloušťku stěny / stropu, závitová tyč zasunuta do vyvrtaného otvoru a upevněna na obou stranách stěny podložkami a maticemi M10.

Před instalací protipožární desky je potřeba přizpůsobit izolační rohož Superwool podle tvaru a velikosti protipožární desky a nainstalovat ji mezi desku a stěnu / strop.

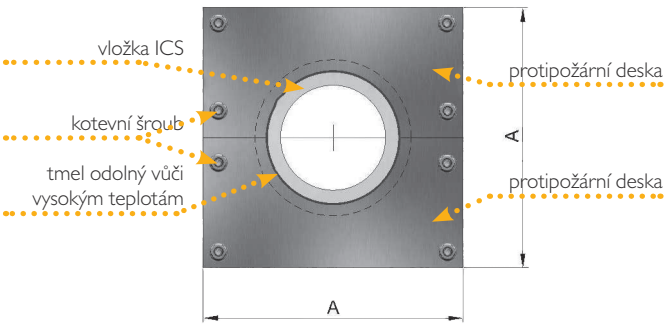

Průměr otvoru v protipožární desce je cca o 1,0 mm větší než vnější průměr komínového systému, aby byla umožněna tepelná roztažnost kouřovodu. Mezera mezi vnější vložkou komínu a protipožární deskou musí být utěsněna tmelem odolným proti vysokým teplotám. Doporučujeme použití následujících tmelů:

- **CASCO Heat 1500** nebo
- **SIKASIL 670 F.**

6. Velikost protipožární desky

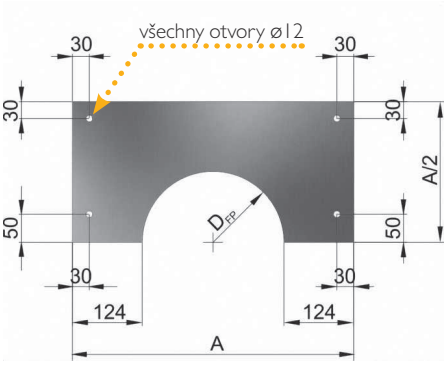

Tloušťka materiálu:
3,0 mm

Materiál:
galvanická nebo korozivzdorná ocel

ICS 25

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600
D FP	132	152	182	202	232	252	282	302	352	402	452	502	552	652
A	380	400	430	450	480	500	530	550	600	650	700	750	800	900

ICS 50

Ø	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
D FP	232	252	282	302	352	402	452	502	552	602	702
A	480	500	530	550	600	650	700	750	800	850	950

** Pro protipožární desku větších rozměrů, prosím kontaktujte technické oddělení*

7. Požadovaná délka izolační rohože

ICS 25

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600
L	1400	1400	1400	1400	1600	1600	1800	1800	2000	2000	2400	2400	3200	3200

ICS 50

Ø	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
L	1600	1600	1800	1800	2000	2000	2400	2400	3200	3200	3200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

SCHIEDEL

Schiedel ICS 50

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada ICS 50 **tloušťka stěny 0,6 mm**
tloušťka izolace 50 mm

Vlastnosti systému [1)]

- **široká oblast použití**
- **odolný proti vlhkosti**
- **při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz**
- **univerzální systém**
- **jednoduchý přechod na jednoplášťový systém**
- **vnitřní i vnější montáž**
- **volně stojící komíny**

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém ICS 50 je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
ICS 50 130 - 700 mm (do 1200 mm - na vyžádání)

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

Tlumiče hluku viz . strana 128

Technická data pro Schiedel ICS50:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1:	
ICS 50	EN 1856-1 T600 N1 W V2 - L50050 G25
ICS 50	EN 1856-1 T600 N1 D V3 - L50050 G25
ICS 50	EN 1856-1 T400 N1 W V2 - L50050 G25
ICS 50	EN 1856-1 T400 N1 D V3 - L50050 G25
ICS 50	EN 1856-1 T200 P1 W V2 - L50050 O00

ICS 50									
světlý Ø (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50

světlý Ø (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0
tloušťka pláště (mm)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
ICS 50

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200

1



Dno s podpěrou (se sponou) zkracovatelné *(Dno s podpěrou KO)*

Objednací číslo SAP	118057	104984	104985	104986
Kč / ks	5 927	6 845	6 949	7 062
hmotnost: kg/ks	4,7	5,1	5,9	6,4
výška (mm)	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054
B (mm)	160	160	160	160
D (mm)	275	295	325	345

2



Dno s odvodem kondenzátu (se sponou) *(Dno s odvodem na desce)*

Objednací číslo SAP	120552	104989	104990	104991
Kč / ks	2 769	2 895	3 492	3 688
hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,7	3,0
H (mm)	95	95	95	95
vnější rozměr desky A1 (mm)	355	353	383	403
vnější rozměr desky A2 (mm)	278	285	315	335

3



Dno bez desky (se sponou) *(Dno s odvodem kondenzátu)*

Nutno objednat s pozicí 4

Objednací číslo SAP	112008	104994	104995	104996
Kč / ks	1 798	2 095	2 312	2 341
hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,6	1,8
H (mm)	95	95	95	95

4



Matka mosazná (se sponou) *(Víčko 3/4 mosaz vč. těsnění)*

K pozici 3

Objednací znak SAP	104428	104428	104428	104428
Kč / ks	72	72	72	72
hmotnost: kg/ks	0,15	0,15	0,15	0,15

5



Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou) *(Dno s odvodem do boku)*

Objednací číslo SAP	115994	104979	104980	104981
Kč / ks	2 975	3 224	3 557	3 890
hmotnost: kg/ks	3,5	3,7	4,8	5,4
H (mm)	90	90	90	90
A (mm)	300	320	350	370

6



Díl vynášecí (se sponou) *(Vynášecí díl)*

Objednací číslo SAP	117057	104999	105000	105001
Kč / ks	4 053	4 200	4 509	4 714
hmotnost: kg/ks	4,7	5,0	5,7	6,2
H1 (mm)	155	155	155	155
H2 (mm)	97	97	97	97
vnější rozměr desky A1 (mm)	355	353	383	403
vnější rozměr desky A2 (mm)	278	285	315	335

7



Vynášecí díl z ICS 25 na ICS 50 *(Zakl. plech)*

Objednací číslo SAP	ATYP	145404	145405	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	4 314	4 591	na vyžádání

8



Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou) *(Dvířkový díl)*

Objednací číslo SAP	ATYP	118194	118438	118520
Kč / ks	na vyžádání	6 514	6 764	6 916
hmotnost: kg/ks	6,8	7,4	8,1	8,6
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
1	Dno s podpěrou (se sponou)							
	104987	104988	105289	105290	ATYP	105292	ATYP	ATYP
	9 147	9 712	10 712	15 666	na vyžádání	21 083	na vyžádání	na vyžádání
	7,6	8,8	9,4	16,7	19,1	21,7	27,2	33,2
	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054
	160	160	160	160	160	160	160	160
	395	445	495	519	569	619	719	819
2	Dno s odvodem kondenzátu (se sponou)							
	104992	104993	105295	105296	105297	105298	ATYP	ATYP
	3 703	4 475	5 465	9 708	11 953	11 477	na vyžádání	na vyžádání
	3,8	4,6	5,5	6,4	7,5	8,6	11,1	14,0
	95	95	95	95	95	95	95	95
	453	503	553	603	653	703	803	903
	385	435	485	535	585	635	735	835
3	Dno bez desky (se sponou)							
	104997	104998	105301	105302	105303	ATYP	ATYP	ATYP
	2 553	2 947	4 658	7 763	9 583	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	2,3	2,8	3,4	4,1	4,8	5,6	7,3	9,2
	95	95	95	95	95	95	95	95
4	Matka mosazná (K pozici 3)							
	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
	72	72	72	72	72	72	72	72
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5	Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou)							
	104982	104983	ATYP	105284	105285	105286	105287	105288
	4 245	5 612	na vyžádání	9 192	11 468	12 190	14 865	16 874
	6,9	8,6	10,3	11,6	9,8	9,8	9,8	9,8
	90	90	90	90	90	90	90	90
	420	475	500	550	650	750	850	900
6	Díl vynášecí (se sponou)							
	105002	105003	105307	105308	105309	105310	105311	105312
	5 422	6 127	7 625	11 748	14 550	15 586	17 224	18 932
	7,6	9,0	10,4	11,8	13,3	15,2	18,8	22,8
	155	155	155	155	155	155	155	155
	97	97	97	97	97	97	97	97
	453	503	553	603	653	703	803	903
	385	435	485	535	585	635	735	835
7	Vynášecí díl z ICS 25 na ICS 50							
	ATYP	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-	-	-	-	-
8	Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou)							
	118736	113707	113791	113873	113939	114002	ATYP	115500
	8 411	9 736	11 655	11 249	13 685	14 093	na vyžádání	15 931
	9,8	11,1	12,3	13,4	14,5	15,7	18,0	20,3
	455	455	455	455	455	455	455	455
	500	500	500	500	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
ICS 50

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200

9



Komínový díl s KO pro přetlak (se sponou)	(Díl s KO P1)			
Objednací číslo SAP	117493	117817	117992	ATYP
Kč / ks	6 233	6 468	6 851	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	5,8	6,2	6,7	7,1
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	206	206	206	206
D (mm)	130	150	150	150

10



Komínový díl s KO pro podtlak (se sponou)	(Díl s KO N1)			
Objednací číslo SAP	117495	117820	117991	118128
Kč / ks	5 756	6 214	6 561	6 980
hmotnost: kg/ks	5,6	6,2	6,7	7,1
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	500	500	500	500

11



Díl 0,5 m s KO (se sponou)	(Díl s KO záplata)			
Objednací číslo SAP	ATYP	117506	117867	118010
Kč / ks	na vyžádání	3 834	4 026	4 287
hmotnost: kg/ks	4,9	5,6	6,3	6,8
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500

12



Sopouch 0° (se sponou)	(Sopouch 90)			
Objednací číslo SAP	117841	104919	104920	104921
Kč / ks	4 577	5 024	5 381	5 740
hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	205	205	205	205
C (mm)	155	165	180	190

13



Sopouch 0° s KO záplata (se sponou)	(Sopouch se záplatou 90)			
Objednací číslo SAP	117822	118053	118384	118503
Kč / ks	6 949	7 454	7 866	8 088
hmotnost: kg/ks	6,2	6,9	7,9	8,5
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	205	205	205	205
C (mm!	155	165	180	190

14



Sopouch 5° (se sponou)	(Sopouch 95)			
Objednací číslo SAP	ATYP	118112	ATYP	118543
Kč / ks	na vyžádání	4 884	na vyžádání	5 622
hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	216	217	218	220
C (mm)	167	178	215	220
celková délka (mm)	500	500	500	500

15



Sopouch 45° (se sponou)	(Sopouch 135)			
Objednací číslo SAP	118262	104909	104910	104911
Kč / ks	6 381	6 662	7 968	8 539
hmotnost: kg/ks	7,6	8,6	10,6	11,9
A (mm)	455	530	530	560
B (mm)	322	378	393	413
C (mm)	325	376	390	410
celková délka (mm)	500	575	575	605

16



Uzávěr ICS 50 na sopouch	(Uzávěr ICS)			
Objednací číslo SAP	112013	105004	105005	105006
Kč / ks	1 955	2 099	2 328	2 464
hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,6	1,8
A (mm)	30	30	30	30

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
9	Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou)							
	118444	ATYP	113600	ATYP	ATYP	105260	105261	105262
	7 605	na vyžádání	11 473	na vyžádání	na vyžádání	26 754	28 545	30 324
	8,1	9,2	10,3	12,0	13,2	14,4	16,7	19,0
	455	485	705	705	705	705	705	705
	206	228	253	330	330	330	330	330
	150	300	300	300	300	300	300	300
10	Komínový díl s KO pro podtlak (se sponou)							
	118443	118649	113598	ATYP	105265	ATYP	ATYP	ATYP
	7 826	10 685	12 604	na vyžádání	23 549	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	8,1	9,2	10,3	12,0	13,2	14,4	16,7	19,0
	455	485	705	705	705	705	705	705
	205	225	255	330	330	330	330	330
	500	500	735	735	735	735	735	735
11	Díl 0,5 m s KO (se sponou)							
	118395	118647	-	-	-	-	-	-
	4 538	5 035	-	-	-	-	-	-
	8,0	9,2	-	-	-	-	-	-
	455	455	-	-	-	-	-	-
	500	500						
12	Sopouch 0° (se sponou)							
	104922	104923	105238	105252	105253	105254	ATYP	ATYP
	5 974	7 207	9 055	22 144	23 918	26 291	na vyžádání	na vyžádání
	10,2	13,6	16,8	32,2	38,5	45,2	60,3	77,4
	490	540	605	605	655	705	855	905
	220	245	285	310	335	360	410	460
	215	240	280	305	330	355	405	455
13	Sopouch 0° s KO záplata (se sponou)							
	113581	113879	-	-	-	-	-	-
	8 398	9 114	-	-	-	-	-	-
	10,1	13,5	-	-	-	-	-	-
	485	535	-	-	-	-	-	-
	220	245						
	215	240						
14	Sopouch 5° (se sponou)							
	113592	104918	ATYP	105246	ATYP	105248	105249	105250
	6 132	7 555	na vyžádání	24 625	na vyžádání	29 901	32 916	39 859
	10,2	13,6	16,8	25,2	38,5	45,2	60,3	77,4
	490	540	605	655	705	755	855	955
	245	273	304	332	335	387	442	495
	234	260	305	330	330	385	445	495
	535	585	650	700	750	800	900	1 000
15	Sopouch 45° (se sponou)							
	104912	104913	105236	105240	105241	ATYP	ATYP	105244
	10 549	12 589	15 312	37 184	39 879	na vyžádání	na vyžádání	68 319
	15,8	20,3	25,4	44,3	50,5	60,1	84,7	106,7
	623	697	815	885	955	1 210	1 210	1 355
	472	530	615	675	735	915	915	1 040
	469	530	615	675	735	915	915	1 040
	668	742	860	930	1 000	1 255	1 255	1 400
16	Uzávěr ICS 50 na sopouch							
	105007	105008	121044	105314	119235	ATYP	ATYP	ATYP
	2 754	3 384	3 986	5 625	5 494	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	2,3	2,8	3,4	4,1	4,8	5,6	7,3	9,2
	30	30	30	30	30	30	30	30

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
ICS 50

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200

17



Rovný díl 0,955 m (se sponou)	(Rovný díl 1000)			
Objednací číslo SAP	118681	104784	104785	104786
Kč / ks	4 197	4 610	5 203	5 571
hmotnost: kg/ks	9,0	10,0	11,6	12,5
A (mm)	955	955	955	955
ext. Ø	230	250	280	300
celková délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000

18



Rovný díl 0,455 m (se sponou)	(Rovný díl 500)			
Objednací číslo SAP	117081	104779	104780	104781
Kč / ks	2 788	3 015	3 343	3 539
hmotnost: kg/ks	4,5	4,9	6,2	6,5
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500

19



Rovný díl 0,205 m (se sponou)	(Rovný díl 250)			
Objednací číslo SAP	114762	104774	104775	104776
Kč / ks	1 859	1 982	2 148	2 245
hmotnost: kg/ks	2,2	2,4	2,8	3,0
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250

20



Rovný díl 0,155 m (se sponou)	(Rovný díl 200)			
Objednací číslo SAP	113456	104769	104770	104771
Kč / ks	1 756	1 860	2 003	2 085
hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,5	2,7
A (mm)	155	155	155	155
celková délka (mm)	200	200	200	200

21



Nastavitelný díl	(Nastavitelný díl 270-375)			
Objednací číslo SAP	ATYP	104789	104790	104791
Kč / ks	na vyžádání	3 527	3 721	3 929
hmotnost: kg/ks	4,4	4,9	5,6	6,1
A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375

22



Koleno 15° (se sponou)	(Koleno 15)			
Objednací číslo SAP	ATYP	104794	104795	104796
Kč / ks	na vyžádání	2 544	2 669	3 129
hmotnost: kg/ks	2,3	2,5	2,8	3,5
A (mm)	60	60	60	65
B (mm)	100	100	100	105
celková délka (mm)	205	205	205	215

23



Koleno 30° (se sponou)	(Koleno 30)			
Objednací číslo SAP	114688	104799	104800	104801
Kč / ks	2 450	2 699	2 896	3 319
hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,1	3,5
A (mm)	77	77	82	87
B (mm)	114	114	119	124
celková délka (mm)	190	195	205	215

24



Koleno 45° (se sponou)	(Koleno 45)			
Objednací číslo SAP	115207	104804	104805	104806
Kč / ks	2 509	2 854	2 948	3 454
hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	3,6	4,0
A (mm)	90	95	105	105
B (mm)	130	135	145	145
celková délka (mm)	265	275	295	295

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
17	Rovný díl 0,955 m (se sponou)							
	104787	104788	105086	105087	105088	105089	105090	105091
	6 508	7 619	9 424	11 246	12 122	13 419	15 039	17 144
	15,5	18,0	20,3	23,0	26,1	28,7	36,1	40,8
	955	955	955	955	955	955	955	955
	350	400	450	500	550	600	700	800
	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
18	Rovný díl 0,455 m (se sponou)							
	104782	104783	105080	105081	105082	105083	105084	105085
	4 146	4 880	5 667	6 653	6 951	8 414	8 954	9 808
	7,6	8,9	10,0	11,9	13,2	15,3	17,8	20,5
	455	455	455	455	455	455	455	455
	500	500	500	500	500	500	500	500
19	Rovný díl 0,205 m (se sponou)							
	104777	104778	105074	105075	105076	105077	105078	105079
	2 496	3 178	3 508	5 058	5 292	6 201	6 707	7 201
	3,7	4,3	4,9	6,1	6,8	7,4	9,0	10,4
	205	205	205	205	205	205	205	205
	250	250	250	250	250	250	250	250
20	Rovný díl 0,155 m (se sponou)							
	104772	104773	105068	105069	105070	105071	105072	ATYP
	2 299	3 203	3 866	4 754	4 995	5 819	6 254	na vyžádání
	3,1	3,6	4,1	4,5	5,0	5,5	6,4	7,4
	155	155	155	155	155	155	155	155
	200	200	200	200	200	200	200	200
21	Nastavitelný díl							
	104792	104793	105092	105093	105094	105095	105096	105097
	4 415	5 022	6 416	9 990	10 700	11 638	12 971	14 422
	7,3	8,4	9,6	10,6	11,7	12,9	15,1	17,4
	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375
22	Koleno 15° (se sponou)							
	104797	104798	105098	105099	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	3 179	3 607	4 452	8 551	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	4,0	4,8	5,0	6,1	7,1	8,0	10,1	12,0
	67	72	77	92	97	102	112	122
	104	109	114	136	141	146	156	166
	175	185	235	235	245	255	275	295
23	Koleno 30° (se sponou)							
	104802	104803	105104	105105	105106	105107	ATYP	ATYP
	3 426	4 011	7 225	9 223	9 711	9 825	na vyžádání	na vyžádání
	4,3	5,2	6,3	7,8	8,8	10,2	13,4	16,1
	90	100	105	127	132	142	157	172
	130	140	145	171	176	186	201	216
	265	285	295	343	353	373	403	433
24	Koleno 45° (se sponou)							
	104807	104808	105110	105111	105112	105113	105114	105115
	3 630	4 334	7 480	9 660	10 261	10 823	11 943	13 820
	5,1	6,3	7,5	9,4	10,9	12,5	16,3	20,3
	115	130	140	162	172	182	202	227
	155	170	180	206	216	226	246	271
	315	345	365	413	433	453	493	543

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200

25



Koleno 85° (se sponou)	(Koleno 85)			
Objednací číslo SAP	117437	ATYP	104810	ATYP
Kč / ks	3 120	na vyžádání	3 842	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	173	185	199	208
B (mm)	217	229	243	252
celková délka (mm)	435	459	487	505

26



Koleno 85° s KO (se sponou)	(Koleno s KO N1 85)			
Objednací číslo SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	3,6	4,3	5,6	6,2
A (mm)	179	185	199	208
B (mm)	223	229	243	252
Ø D (mm)	130	150	150	150

27



Koleno 90° (se sponou)	(Koleno 90)			
Objednací číslo SAP	117439	104824	104825	104826
Kč / ks	3 120	3 521	3 833	4 535
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	176	188	204	212
B (mm)	220	232	248	256
celková délka (mm)	441	465	497	513

28



Koleno 90° s KO (pro suchý provoz, pro podtlak)	(Koleno s KO N1 90)			
Objednací číslo SAP	ATYP	104834	104835	104836
Kč / ks	na vyžádání	7 569	7 793	7 921
hmotnost: kg/ks	5,2	6,1	7,2	8,0
A (mm)	191	203	215	227
B (mm)	228	240	252	264
D (mm)	130	150	150	150

29



Koleno 90° s KO záplata (se sponou)	(Koleno KO záplata 90)			
Objednací číslo SAP	117432	117778	118155	118426
Kč / ks	4 800	5 226	5 619	6 325
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	176	188	204	212
B (mm)	220	232	248	256
celková délka (mm)	441	465	497	513

30



Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)	(Díl s odvodněním)			
Objednací číslo SAP	ATYP	105014	ATYP	105016
Kč / ks	na vyžádání	3 252	na vyžádání	3 477
hmotnost: kg/ks	2,3	2,6	3,0	3,2
A (mm)	205	205	205	205
B (mm)	125	125	125	125
celková délka (mm)	250	250	250	250

31



Díl pro měření (se sponou)	(Díl pro měření 3t)			
Objednací číslo SAP	ATYP	ATYP	ATYP	105011
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	4 213
hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,0	3,2
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250

32



Přechodový díl ICS 50 - PPL (se sponou)	(Adaptér ICS-PPL)			
Objednací číslo SAP	112414	105043	105044	105045
Kč / ks	1 494	2 008	2 157	2 305
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9
A (mm)	150	150	150	150
celková délka (mm)	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
25	Koleno 85° (se sponou)							
	104812	104813	ATYP	105117	ATYP	105119	105120	ATYP
	5 133	5 986	na vyžádání	13 988	na vyžádání	16 080	18 281	na vyžádání
	7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
	232	258	275	373	398	422	471	537
	276	302	315	411	436	460	509	575
	553	605	635	829	879	927	1 025	1 157
26	Koleno 85° s KO (se sponou)							
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	8,3	10,6	13,4	18,8	21,2	24,8	32,8	41,9
	232	258	282	441	452	463	485	537
	276	302	326	479	490	501	523	575
	150	200	200	250	250	250	250	250
27	Koleno 90° (se sponou)							
	104827	104828	105134	105135	105136	105137	105138	ATYP
	5 050	6 122	8 011	13 396	14 367	15 503	17 731	na vyžádání
	7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
	237	264	290	396	421	446	497	552
	281	308	330	434	459	484	535	590
	563	617	665	875	925	975	1 077	1 187
28	Koleno 90° s KO (pro suchý provoz, pro podtlak)							
	104837	104838	ATYP	105147	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	9 217	11 781	na vyžádání	21 783	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	10,1	12,4	14,9	18,7	21,8	25,0	32,7	40,6
	251	275	303	460	471	482	504	552
	288	312	340	498	509	520	542	590
	150	200	200	200	200	200	200	200
29	Koleno 90° s KO záplata (se sponou)							
	113568	113796	113963	114140	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	6 876	8 423	12 664	14 565	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
	237	264	290	396	421	446	497	552
	281	308	330	434	459	484	535	590
	563	617	665	875	925	975	1 077	1 187
30	Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)							
	ATYP	105018	ATYP	ATYP	ATYP	105328	ATYP	ATYP
	na vyžádání	4 307	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	11 676	na vyžádání	na vyžádání
	3,8	4,4	5,0	5,5	7,0	8,1	9,8	11,3
	205	205	205	205	205	205	205	205
	125	125	125	125	125	125	125	125
	250	250	250	250	250	250	250	250
31	Díl pro měření (se sponou)							
	105012	105013	105319	ATYP	105321	105322	105323	105324
	4 182	4 954	5 273	na vyžádání	11 535	12 207	13 631	14 475
	3,8	4,4	5,0	5,4	5,8	6,6	7,7	8,9
	205	205	205	205	205	205	205	250
	250	250	250	250	250	250	250	250
32	Přechodový díl ICS 50 - PPL (se sponou)							
	105046	105047	105355	105356	105357	105358	ATYP	ATYP
	2 532	3 089	4 035	7 436	7 670	8 306	na vyžádání	na vyžádání
	2,4	2,7	3,1	3,3	3,7	4,0	4,7	5,3
	150	150	150	150	150	150	150	150
	200	200	200	200	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
ICS 50

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200

33 — **Přechodový díl PPL - ICS 50 (bez spony)** *(Adaptér PPL-ICS)*



	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	112413	105038	105039	105040
Kč / ks	1 513	1 635	1 881	1 926
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9
A (mm)	150	150	150	150
celková délka (mm)	195	195	195	195

34 — **Přechodový díl ICS 25 - ICS 50 (se sponou)** *(Přechod 25-50)*



	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	114280	114484	115059	115375
Kč / ks	2 246	2 374	2 401	2 571
hmotnost: kg/ks	2,0	2,2	2,6	2,9
A (mm)	200	200	200	200

35 — **Ukončení se zděří** *(DW nástavec se zděří)*



	130	150	180	130
Ø zděř / DN (mm)	130/150	150/180	160/180	130/130
Objednací číslo SAP	113269	114373	ATYP	ATYP
Kč / ks	2 190	2 295	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,8	2,1	2,1	1,6
DN (mm)	150	180	180	130
Ø D1 (mm)	123	143	153	123
Ø D2 (mm)	139	159	169	139

36 — **Ukončení s dlouhou zděří** *(Nástavec se zděří dlouhý)*



	120/130	120/150	130/150	140/150
Ø zděř / DN (mm)	120/130	120/150	130/150	140/150
Objednací číslo SAP	147633	147634	ATYP	ATYP
Kč / ks	2 306	2 383	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	250	250	250	250
DN (mm)	130	150	150	150
Ø D1 (mm)	113	113	123	133
Ø D2 (mm)	129	129	139	149

37 — **Dilatační napojovací díl se zděří** *(Dilatační napojovací díl)*



	130/130	130/150	150/150	180/180
Ø zděř / DN (mm)	130/130	130/150	150/150	180/180
Objednací číslo SAP	ATYP	117368	116352	117914
Kč / ks	na vyžádání	4 248	4 311	4 451
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,8	3,8
DN (mm)	130	150	150	180
Ø D1 (mm)	123	123	143	173
Ø D2 (mm)	139	139	159	189

38 — **Protidešťová hlavice (s odklápěním) (se sponou)** *(Hlava speciál odklapěcí)*

s odklápěním

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	119242	119241	119240	119239
Kč / ks	2 868	3 104	3 332	3 625
hmotnost: kg/ks	2,5	2,7	3,0	3,3
A (mm)	362	362	362	362
B (mm)	217	220	225	229

39 — **Protidešťová hlavice (bez odklápění) (se sponou)**



bez odklápění

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks				

40 — **Krycí hlava s pletivem (se sponou)** *(Hlava prstenec pletivo)*



	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	114957	115185	115684	115939
Kč / ks	3 280	3 877	4 146	4 398
hmotnost: kg/ks	2,5	2,7	3,0	3,3
A (mm)	362	362	362	362
B (mm)	217	220	225	229

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
33	Přechodový díl PPL - ICS 50 (bez spony)							
	105041	105042	105349	105350	105351	105352	105353	105354
	2 387	2 695	2 942	5 631	5 848	6 168	7 084	7 746
	2,4	2,7	3,1	3,3	3,7	4,0	4,7	5,3
	150	150	150	200	200	200	200	200
	195	195	195	195	195	195	195	195
34	Přechodový díl ICS 25 - ICS 50 (se sponou)							
	116168	116751	ATYP	-	-	-	-	-
	2 773	3 174	na vyžádání	-	-	-	-	-
	3,5	4,2	4,9	-	-	-	-	-
	200	200	200	-	-	-	-	-
35	Ukončení se zděří							
	150/150	180/180	200/200	-	-	-	-	-
	113182	114288	114512	-	-	-	-	-
	2 168	2 289	2 419	-	-	-	-	-
	1,8	2,1	2,2	-	-	-	-	-
	150	180	200	-	-	-	-	-
	143	173,1	193	-	-	-	-	-
	159	189	209	-	-	-	-	-
36	Ukončení s dlouhou zděří							
	150/180	160/180	180/200	130/130	150/150	180/180	200/200	-
	147637	ATYP	147639	ATYP	147669	147670	147671	-
	2 637	na vyžádání	2 788	na vyžádání	2 699	2 962	3 101	-
	250	250	250	250	250	250	250	-
	180	180	200	130	150	180	200	-
	143	153	173	123	143	173,1	193	-
	159	169	189	139	159	189	209	-
37	Dilatační napojovací díl se zděří							
	150/200	180/200	200/200	150/180	-	-	-	-
	ATYP	ATYP	116622	117654	-	-	-	-
	na vyžádání	na vyžádání	4 813	4 888	-	-	-	-
	4,4	4,2	4,0	6,0	-	-	-	-
	200	200	200	150	-	-	-	-
	143	173	193	143	-	-	-	-
	159	189	209	159	-	-	-	-
38	Protidešťová hlavice (s odklápěním) (se sponou)							
	119238	119237	119236	-	-	-	-	-
	4 384	5 386	6 625	-	-	-	-	-
	4,3	5,3	6,5	-	-	-	-	-
	490	570	660	-	-	-	-	-
	251	257	262	-	-	-	-	-
39	Protidešťová hlavice (bez odklápění) (se sponou)							
	ATYP	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-	-	-	-	-
40	Krycí hlava s pletivem (se sponou)							
	ATYP	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-	-	-	-	-
	4,3	5,3	6,5	-	-	-	-	-
	490	570	660	-	-	-	-	-
	251	257	262	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200

41



Kónická hlavice (se sponou) *(Kónická hlava)*

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	113340	105058	105059	105060
Kč / ks	2 292	2 465	2 646	2 768
hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	2,6
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250

42



Meidingerova hlava (se sponou) *(Hlavice Meidingerova)*

K pozici 41

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	110397	110655	110949	111338
Kč / ks	1 507	1 585	1 653	1 687
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,7	0,8

43



Protidešťová manžeta A = 140 mm *(Protidešťová manžeta CZ)*

Horní vnitřní plochu zatmelit.

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	100973	100974	100975	100976
Kč / ks	1 242	1 259	1 320	1 469
hmotnost: kg/ks	0,4	0,45	0,48	0,51
H (mm)	140	140	140	140
Ø D1 (mm)	230	250	280	300
Ø D2 (mm)	370	390	420	440

44



Rozeta *(Rozeta CZ)*

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	110324	110362	110336	110375
Kč / ks	1 012	1 021	999	1 059
hmotnost: kg/ks	0,45	0,47	0,49	0,54
Ø D (mm)	230	250	280	300

45



Rozeta plochá 0-8° kruhová *(Rozeta 0-8)*

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	101413	101418	101423	101428
Kč / ks	503	529	645	652
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42
Ø A (mm)	240	260	290	310

46



Rozeta plochá 16-21° oválná *(Rozeta 16-21)*

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	101414	101419	ATYP	101429
Kč / ks	511	542	na vyžádání	705
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42
A (mm)	240	260	290	310
B (mm)	257,1	278,5	310,6	332,1

47



Rozeta plochá 22-26° oválná *(Rozeta 22-26)*

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	101415	101420	101425	101430
Kč / ks	540	630	670	729
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42
A (mm)	240	260	290	310
B (mm)	267	289,3	322,6	344,9

48



Rozeta plochá 27-31° oválná *(Rozeta 27-31)*

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	101416	101421	101426	101431
Kč / ks	572	641	705	753
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42
A (mm)	240	260	290	310
B (mm)	280	303,3	338,3	361,7

49



Rozeta plochá 36-38° oválná *(Rozeta 36-38)*

	130	150	180	200
Objednací číslo SAP	101417	101422	101427	101432
Kč / ks	626	672	734	773
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42
A (mm)	240	260	290	310
B (mm)	304,6	329,9	368	393,4

Ostatní rozety dle sklonu a dle ø na vyžádání.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
41	Kónická hlavice (se sponou)							
	105061	105062	105373	105374	105375	105376	105377	105378
	2 973	3 271	4 101	8 162	10 402	10 693	10 344	11 181
	3,1	3,6	4,0	7,2	8,5	9,9	12,9	16,3
	205	205	205	205	205	205	205	205
	250	250	250	250	250	250	250	250
42	Meidingerova hlava (se sponou)							
	112194	112999	114414	100939	100940	100941	100942	100943
	1 881	2 131	2 427	4 660	5 264	5 877	6 163	6 506
	1,2	1,7	2,2	5,5	6,1	7,4	7,6	7,7
43	Protidešťová manžeta A = 140 mm							
	100977	100978	100979	100980	100981	100982	100984	100986
	1 506	1 640	2 423	1 874	2 551	2 117	2 380	2 156
	0,59	0,67	0,75	0,83	0,91	0,99	1,12	1,34
	140	140	140	140	140	140	140	140
	350	400	450	500	550	600	700	800
	490	540	590	640	690	740	840	950
44	Rozeta							
	110372	110370	110369	110368	110367	110366	110364	ATYP
	1 156	1 394	1 815	3 625	2 021	2 141	4 071	na vyžádání
	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,84	0,89	0,95
	350	400	450	500	550	600	700	800
45	Rozeta plochá 0-8° kruhová							
	101433	-	-	-	-	-	-	-
	786	-	-	-	-	-	-	-
	0,42	-	-	-	-	-	-	-
	360							
46	Rozeta plochá 16-21° oválná							
	101434	-	-	-	-	-	-	-
	810	-	-	-	-	-	-	-
	0,42	-	-	-	-	-	-	-
	360							
	385,6							
47	Rozeta plochá 22-26° oválná							
	101435	-	-	-	-	-	-	-
	843	-	-	-	-	-	-	-
	0,42	-	-	-	-	-	-	-
	360							
	400,5							
48	Rozeta plochá 27-31° oválná							
	101436	-	-	-	-	-	-	-
	862	-	-	-	-	-	-	-
	0,42	-	-	-	-	-	-	-
	360							
	420							
49	Rozeta plochá 36-38° oválná							
	ATYP	-	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	-	-	-	-	-	-	-
	0,42	-	-	-	-	-	-	-
	360							
	459,9							

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
ICS 50

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

50	Spona úzká	(Spona úzká)			
	světlý Ø v mm	**130**	**150**	**180**	**200**
	Objednací číslo SAP	104422	104423	104424	104425
	Kč / ks	239	241	256	258
	hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3
	A (mm)	57	57	57	57



51	Spona široká	(Spona široká)			
	Objednací číslo SAP	101128	101129	101130	101131
	Kč / ks	368	386	450	457
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,5
	A (mm)	108	108	108	108



52	Spona statická	(Spona statická)			
	Objednací číslo SAP	104442	104443	112515	104444
	Kč / ks	1 385	1 394	1 506	1 573
	hmotnost: kg/ks	1,2	1,2	1,4	1,5



53	Kryt sopouchu bez odvětrání 0° - 30°	(Stropní kryt 0-30)			
	Objednací číslo SAP	112948	113203	101090	114181
	Kč / ks	979	1 266	1 145	1 384
	hmotnost: kg/ks	1,1	1,2	1,4	1,4
	A (mm)	730	750	780	800
	B (mm)	383	395	424	424
	C (mm)	235	255	285	305
	D (mm)	247,5	247,5	247,5	247,5



54	Kryt sopouchu bez odvětrání 30° - 45°	(Stropní kryt 30-45)			
	Objednací číslo SAP	ATYP	113204	101100	114183
	Kč / ks	na vyžádání	1 121	1 199	1 255
	hmotnost: kg/ks	1,4	1,4	1,5	1,6
	A (mm)	730	750	780	800
	B (mm)	414	428	449	463
	C (mm)	235	255	285	305
	D (mm)	247,5	247,5	247,5	247,5



55	Prostup střechou 0° nerezový	(Prostup střechou 0)			
	Objednací číslo SAP	101227	101228	101228	117544
	Kč / ks	2 579	2 793	2 793	3 309
	hmotnost: kg/ks	4,6	5,3	5,3	5,7
	Ø A (mm)	250	300	300	320
	B x B (mm)	750 x 750	800 x 800	800 x 800	960 x 960



56	Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený 10° - 15°		(Prostup střechou ner. 3-15)		
NEREZ	Objednací číslo SAP	120910	120911	120911	120912
	Kč / ks	3 441	3 617	3 617	3 942
	hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,0	4,2
WAKAFLEX			(Prostup wkf bl, re 10-15)		
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148959	148960	148960	ATYP
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154406	154407	154407	ATYP
	Kč / ks	5 520	5 525	5 525	na vyžádání
	hmotnost: kg/ks	2,22	2,49	2,49	2,63
	D (mm)	250	300	300	320



NEREZ



WAKAFLEX

57	Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený		(Prostup střechou ner. 16-25)		
NEREZ	Objednací číslo SAP	120927	120928	120928	120929
	Kč / ks	3 633	3 862	3 862	4 208
	hmotnost: kg/ks	3,8	4,3	4,3	4,6
WAKAFLEX			(Prostup wkf bl, re 16-25)		
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148977	148978	148978	148979
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154424	154425	154425	154426
	Kč / ks	5 512	5 933	5 933	6 552
	hmotnost: kg/ks	2,39	2,78	2,78	2,94
	D (mm)	250	300	300	320



NEREZ



WAKAFLEX

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je stříbrná, při jiném požadavku kontaktujte OZ. Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
50	Spona úzká							
	104426	101118	101119	101120	101121	101122	104427	110842
	269	346	353	365	388	405	428	428
	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
	57	57	57	57	57	57	57	57
51	Spona široká							
	101132	101133	101134	101135	101136	101137	ATYP	112005
	478	504	524	548	578	600	na vyžádání	675
	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2
	108	108	108	108	108	108	108	108
52	Spona statická							
	104384	104385	104386	104387	104388	104389	ATYP	-
	2 345	1 891	2 449	2 506	2 634	2 819	na vyžádání	-
	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	-
53	Kryt sopouchu bez odvětrání 0° - 30°							
	114451	114803	-	-	-	-	-	-
	1 370	1 503	-	-	-	-	-	-
	1,6	2,2	-	-	-	-	-	-
	850	900	-	-	-	-	-	-
	453	484	-	-	-	-	-	-
	355	405	-	-	-	-	-	-
	247,5	247,5	-	-	-	-	-	-
54	Kryt sopouchu bez odvětrání 30° - 45°							
	114454	114804	-	-	-	-	-	-
	1 472	1 623	-	-	-	-	-	-
	1,7	1,8	-	-	-	-	-	-
	850	900	-	-	-	-	-	-
	499	534	-	-	-	-	-	-
	355	405	-	-	-	-	-	-
	247,5	247,5	-	-	-	-	-	-
55	Prostup střechou 0° nerezový							
	117932	101231	101232	101233	101234	101235	-	ATYP
	3 372	4 035	4 186	6 114	6 175	6 875	-	na vyžádání
	6,5	7,7	8,6	9,4	10,3	11,2	-	15,2
	370	450	500	550	600	650	-	850
	1000 x 1000	950 x 950	1000 x 1000	1050 x 1050	1100 x 1100	1150 x 1150	-	1350 x 1350
56	Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený							
	120914	120916	120917	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	4 400	5 646	6 004	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	4,7	5,5	6,0	6,5	7,1	7,6	8,8	10,0
	148963	148965	-	-	-	-	-	-
	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-	-
	6 513	7 039	-	-	-	-	-	-
	2,96	3,53	-	-	-	-	-	-
	370	450	500	550	600	650	750	850
57	Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený							
	120931	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	4 900	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	5,2	6,1	6,7	7,4	8,0	8,8	10,2	11,8
	148981	148983	-	-	-	-	-	-
	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-	-
	7 448	8 059	-	-	-	-	-	-
	3,36	4,07	-	-	-	-	-	-
	370	450	500	550	600	650	750	850

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
ICS 50

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je stříbrná, při jiném požadavku kontaktujte OZ. Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

světlý Ø v mm	130	150	180	200

58 Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený


NEREZ


WAKAFLEX

NEREZ	*(Prostup střechou ner. 26-35)*			
Objednací číslo SAP	120944	120945	120945	120946
Kč / ks	3 914	4 208	4 208	4 761
hmotnost: kg/ks	4,1	4,8	4,8	5,2
WAKAFLEX	*(Prostup wkf bl, re 26-35)*			
Objednací znak SAP - ČERNÝ	148995	148996	148996	148997
Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154442	154443	154443	ATYP
Kč / ks	5 412	6 246	6 246	7 845
hmotnost: kg/ks	2,67	3,15	3,15	3,35
D (mm)	250	300	300	320

59 Prostup střechou 36° – 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

NEREZ


WAKAFLEX

NEREZ	*(Prostup střechou ner. 36-45)*			
Objednací číslo SAP	120961	120962	120962	120963
Kč / ks	4 339	4 929	4 929	5 361
hmotnost: kg/ks	4,7	5,5	5,5	5,9
WAKAFLEX	*(Prostup wkf bl, re 36-45)*			
Objednací znak SAP - ČERNÝ	149013	149014	149014	149015
Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154460	154461	154461	154462
Kč / ks	5 790	6 177	6 177	7 665
hmotnost: kg/ks	3,09	3,69	3,69	3,94
D (mm)	250	300	300	320

60 Díl dopojení parozábrany



(Prostup parozábrana)				
Objednací číslo SAP	133090	133091	133092	133093
Kč / ks	909	958	990	1 017
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5
ØR (mm)	117	127	142	152
A (mm)	374	394	424	444
B (mm)	267	277	292	302
C (mm)	187	197	212	222
D (mm)	384	404	434	454

61 Objímka s táhly



(Podpěra komína)				
Objednací číslo SAP	109557	109558	157622	109559
Kč / ks	7 496	7 529	8 268	7 529
hmotnost: kg/ks	4,6	4,6	4,8	4,9
Ø objímky (mm)	230	250	280	300
Nastavení táhel (cm)	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300

62 Přestavitelné lůžko odstup 6-10 cm



(Dilatační lůžko 60-100)				
Objednací číslo SAP	111482	111515	111574	111735
Kč / ks	1 977	1 997	2 040	2 050
hmotnost: kg/ks	1,0	0,93	0,95	1,04

63 Pevné lůžko

na konzoli

k pozici 74a



Další info viz str. 59

(Pevné lůžko 50)				
Objednací číslo SAP	101267	101268	101402	101269
Kč / ks	701	722	755	785
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,6	0,8
ØD (mm)	231,1	251,1	281,3	301,1
A (mm)	239,1	259,1	289,1	309,1
B (mm)	283,1	301,1	333,3	353,1
C (mm)	165,6	175,6	190,7	200,6
D (mm)	50	50	50	50

64 Krokvová objímka



(Krokvová objímka)				
Objednací číslo SAP	100964	100965	100966	100967
Kč / ks	1 740	1 762	1 782	1 803
hmotnost: kg/ks	1,3	1,3	1,4	1,4
Ci (mm)	230	250	280	300

65 Kotvící objímka



(Kotvící objímka)				
Objednací číslo SAP	100643	100644	100645	100646
Kč / ks	1 418	1 422	1 422	1 442
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7
A (mm)	60	60	60	60
D (mm)	230	250	280	300

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
58	Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený							
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	5,8	6,9	7,7	8,5	9,3	10,3	12,0	14,0
	148999	ATYP	-	-	-	-	-	-
	ATYP	ATYP	-	-	-	-	-	-
	8 207	na vyžádání	-	-	-	-	-	-
	3,87	4,90	-	-	-	-	-	-
	370	450	500	550	600	650	750	850
59	Prostup střechou 36° – 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený							
	120965	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	6 116	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	6,7	8,1	9,1	10,1	11,2	12,3	14,7	16,3
	ATYP	149019	-	-	-	-	-	-
	ATYP	154466	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	10 140	-	-	-	-	-	-
	4,73	5,87	-	-	-	-	-	-
	370	450	500	550	600	650	750	850
60	Díl dopojení parozábrany							
	133251	-	-	-	-	-	-	-
	1 086	-	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	177							
	494							
	327							
	247							
	504							
61	Objímka s táhly							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Přestavitelné lůžko odstup 6-10 cm							
	112369	112577	112832	113027	113184	113428	-	-
	2 110	2 181	2 256	2 334	2 544	2 581	-	-
	1,31	1,41	1,56	1,68	1,79	1,91	-	-
63	Pevné lůžko							
	101270	101271	101272	101273	101274	133782	104430	104431
	1 303	1 740	1 890	1 702	1 802	2 165	2 141	2 532
	0,8	1,3	1,6	2,0	2,1	4,3	5,5	6,2
	350,4	400,4	450,4	500,5	550,5	600,5	700,5	800,5
	358,4	410,4	460,4	510,5	560,5	610,5	710,5	810,5
	402,4	453,4	503,4	553,5	603,5	653,5	753,5	853,5
	225,2	250,7	275,7	300,8	325,8	350,8	400,8	450,5
	50	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
64	Krokvová objímka							
	100968	113120	101569	-	101570	ATYP	-	-
	1 931	1 961	2 026	-	2 105	na vyžádání	-	-
	1,5	1,7	1,8	-	2,0	2,0	-	-
	350	400	450	-	550	600	-	-
65	Kotvící objímka							
	100647	100648	100649	100650	100651	100652	100654	ATYP
	1 503	1 526	1 579	1 610	1 651	1 659	2 390	na vyžádání
	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4
	60	60	60	60	60	60	60	60
	350	400	450	500	550	600	700	800

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200

66 Zakládací C profil *(Zakládací C profil pár)*



Objednací číslo SAP	115145	115145	115145	115145
Kč / pár	3 106	3 106	3 106	3 106
hmotnost kg/pár	2,7	2,7	2,7	2,7

67 Pata univerzální *(Pata nástavce)*



Objednací číslo SAP	115836	115888	120558	116487
Kč / ks	3 076	3 132	3 231	3 376
hmotnost kg/ks	2,7	3,0	3,4	3,7
A (mm)	350	370	400	420
H mm)	95	95	95	95
Ø D (mm)	128	148	178	198

světlý Ø v mm ICS/ST	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300

68 Pata nástavce na STABIL (14-35) *(Pata nástavce UNI)*



Objednací znak SAP	117459	117736	117738	117830	ATYP	ATYP
Kč / ks	4 119	4 314	4 702	5 789	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost kg/ks	5,4	6,0	6,0	6,2	7,0	8,2
celková délka (mm)	495	495	495	495	495	495
světlý pr. ICS (mm)	150	180	180	200	250	300
světlý pr. UNI (mm)	140	160	180	200	250	300

světlý Ø v mm ICS/ABSOLUT	150/140	180/160	180/180	200/200

69 Pata nástavce na ABSOLUT *(Pata nástavce ABS)*



Objednací znak SAP	ATYP	117849	117848	117910
Kč / ks	na vyžádání	4 405	4 639	4 830
hmotnost kg/ks	5,6	6,2	6,2	6,4
světlý pr. ICS (mm)	150	180	180	200
světlý pr. ABSOLUT (mm)	140	160	180	200
celková délka (mm)	495	495	495	495

světlý Ø v mm ICS/UNI ADV PLUS	150/140	180/160	180/180	200/200

70 Pata nástavce na UNI ADVANCED PLUS



Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	117848	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	4 639	na vyžádání
hmotnost kg/ks				

ostatní průměry jako ATYP

Paty nástavce pro systém UNI SMART jako ATYP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

73a Patní konzole

Další info viz str. 60

délka konzole (mm) 325	*(Konzole 325)*						
Objednací znak SAP	101742	-	-	-	-		
Kč / pár	2 205	-	-	-	-		
hmotnost kg/pár	2,5	-	-	-	-		
maximální odstup	65	-	-	-	-		
Objednací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-	-
délka konzole (mm) 475	*(Konzole 475)*						
Objednací znak SAP	101743	101743	101743	101743	101743		
Kč / pár	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517		
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
maximální odstup	215	200	170	150	100		
Objednací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Další příslušenství na straně 123

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

	250	300	350	400	450	500	600	700
66 Zakládací C profil								
	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145
	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106
	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
67 Pata univerzální								
	ATYP	117513	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	na vyžádání	3 693	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	4,5	5,3	6,0	7,2	8,0	8,9	10,6	12,4
	470	520	570	625	675	775	875	975
	95	95	95	95	95	95	95	95
	248	298	348	398	448	498	598	698

71



Krakorec (zakázková výroba)

Objednací znak SAP	na objednání
Kč / ks	na objednání
hmotnost kg/ks	15,8 - 18,6

72



Statická souprava SVT 2 x 3 m

Objednací číslo SAP	117921
Kč / ks	1 598
2 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál	
Pozn. Do DN ST 200 bez kotvení, od DN ST 250 s kotvením	

Tlumiče hluku viz . strana 128

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**	**700**

73b

Další info viz str. 60

Patní konzole

délka konzole (mm) 570 *(Konzole 570)*							
Objednací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744		
Kč / pár	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468		
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
maximální odstup	310	295	265	245	195		
Objednací znak SAP	101744	101744	-	-	-	-	-
Kč / pár	3 468	3 468	-	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	-	-	-	-	-
maximální odstup	145	95	-	-	-	-	-
délka konzole (mm) 620 *(Konzole 620)*							
Objednací znak SAP	101745	101745	101745	101745	101745		
Kč / pár	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514		
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9		
maximální odstup	360	345	315	295	245		
Objednací znak SAP	101745	101745	101745	-	-	-	-
Kč / pár	3 514	3 514	3 514	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

73b



Další info viz str. 60

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**	**700**
Patní konzole							
maximální odstup	195	145	95	-	-	-	-
délka konzole (mm) 720	*(Konzole 720)*						
Objednací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746		
Kč / pár	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611		
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7		
maximální odstup	460	445	415	395	345		
Objednací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	-	-
Kč / pár	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	-	-
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	-	-
maximální odstup	295	245	195	145	95	-	-
délka konzole (mm) 820	*(Konzole 820)*						
Objednací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747		
Kč / pár	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789		
hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
maximální odstup	560	545	515	495	445		
Objednací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747	-
Kč / pár	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	-
hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-
maximální odstup	395	345	295	245	195	95	-
délka konzole (mm) 1004	*(Konzole 1004)*						
Objednací znak SAP	101748	101748	101748	101748	101748		
Kč / pár	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103		
hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9		
maximální odstup	745	730	700	680	630		
Objednací znak SAP	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
Kč / pár	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103
hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
maximální odstup	580	530	480	430	380	280	180
délka konzole (mm) 1120	*(Konzole 1120)*						
Objednací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749		
Kč / pár	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242		
hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8		
maximální odstup	860	845	815	795	745		
Objednací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
Kč / pár	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
maximální odstup	695	645	595	545	495	395	295
délka konzole (mm) 1304	*(Konzole 1304)*						
Objednací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750		
Kč / pár	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877		
hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3		
maximální odstup	1045	1030	1000	980	930		
Objednací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
Kč / pár	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877
hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
maximální odstup	880	830	780	730	680	580	480
délka konzole (mm) 1504	*(Konzole 1504)*						
Objednací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751		
Kč / pár	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302		
hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9		
maximální odstup	1245	1230	1200	1180	1130		
Objednací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
Kč / pár	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302
hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
maximální odstup	1080	1030	980	930	880	780	680

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**	**700**

74a



k pozici 63

Další info viz str. 59

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 130	*(Konzole prodl. W1 130)*						
Objednací znak SAP	101735	101735	101735	101735	-		
Kč / pár	817	817	817	817	-		
hmotnost kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	-		
minimální odstup	72	62	50	50	-		
maximální odstup	129	129	129	99	-		
Objednací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	-	-	-	-	-	-	-
minimální odstup	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-	-
délka konzole (mm) 176	*(Konzole prodl. W2 176)*						
Objednací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736		
Kč / pár	938	938	938	938	938		
hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
minimální odstup	118	108	93	83	50		
maximální odstup	175	175	175	145	145		
Objednací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736	101736	101736
Kč / pár	938	938	938	938	938	938	938
hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	50	50	50	50	50	50	50
maximální odstup	85	85	85	85	85	85	85
délka konzole (mm) 250	*(Konzole prodl. W3 250)*						
Objednací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737		
Kč / pár	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617		
hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		
minimální odstup	192	182	167	157	132		
maximální odstup	249	249	249	219	219		
Objednací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737	101737	101737
Kč / pár	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617
hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	107	82	50	50	50	50	50
maximální odstup	159	159	159	159	159	159	159

74b



k pozici 63

Další info viz str. 59

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 300	*(Konzole prodl. L1 300)*						
Objednací znak SAP	101738	101738	101738	101738	101738		
Kč / pár	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977		
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6		
minimální odstup	242	232	217	207	182		
maximální odstup	299	299	299	269	269		
Objednací znak SAP	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
Kč / pár	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	157	132	107	82	50	50	50
maximální odstup	209	209	209	209	209	209	209
délka konzole (mm) 450	*(Konzole prodl. L2 450)*						
Objednací znak SAP	101739	101739	101739	101739	101739		
Kč / pár	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084		
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9		
minimální odstup	392	382	367	357	332		
maximální odstup	449	449	449	419	419		
Objednací znak SAP	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
Kč / pár	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	307	282	257	232	207	157	107
maximální odstup	359	359	359	359	359	359	359

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**	**700**

74b



k pozici 63

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 550	*(Konzole prodl. L3 550)*						
Objednací znak SAP	101740	101740	101740	101740	101740		
Kč / pár	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301		
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
minimální odstup	492	482	467	457	432		
maximální odstup	549	549	549	519	519		
Objednací znak SAP	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
Kč / pár	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	407	382	357	332	307	257	207
maximální odstup	459	459	459	459	459	459	459
délka konzole (mm) 750	*(Konzole prodl. L4 750)*						
Objednací znak SAP	101741	101741	101741	101741	101741		
Kč / pár	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534		
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
minimální odstup	692	682	667	657	632		
maximální odstup	749	749	749	719	719		
Objednací znak SAP	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
Kč / pár	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	607	582	557	532	507	457	407
maximální odstup	659	659	659	659	659	659	659

světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

75



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 750	*(Konzole prodl.L4_1 750)*						
Objednací znak SAP	117572	117572	117572	117572	117572	117572	117572
Kč / pár	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553
hmotnost kg/pár	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
minimální odstup	607	582	557	532	507	457	407
maximální odstup	659	659	659	659	659	659	659

76

Spojovací díl ke konzolím (Náhradní díl) *(Spojovací materiál ke konzolím)*

Objednací znak SAP	157696
Kč / ks	41
Obsahuje:	1 ks šroub M8x20, 1 ks kruhová plochá podložka, 1ks čtvercovcová M8 podložka

77

Gumová krytka na konzole černá

Objednací znak SAP	101728
Kč / ks	542
Dodání 1m = 1ks	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Sopouch 45° s kolenem 45°												
	A	512	511	538	591	657	758	833	892	957	1076	1142
	B	457	475	498	557	617	694	785	844	904	1023	1094

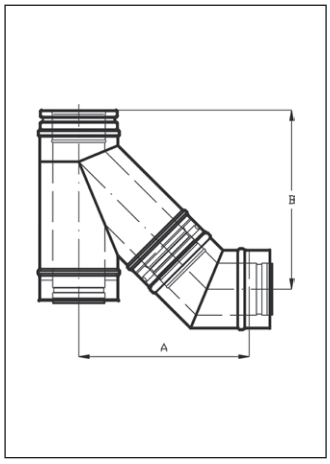

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů												
rovný díl 955	A	1237	1237	1257	1257	1276	1296	1371	1390	1410	1449	1489
	B	289	289	291	291	294	296	306	309	311	317	322
rovný díl 455	A	754	754	774	774	793	813	888	907	927	966	1006
	B	159	159	162	162	164	167	177	179	182	187	192
rovný díl 205	A	513	513	532	532	552	572	646	666	686	726	764
	B	94	94	97	97	100	102	112	115	117	122	128
rovný díl 155	A	464	484	484	484	504	523	598	618	637	677	716
	B	82	82	84	84	87	89	99	102	104	109	115
bez rovného dílu	A	315	315	334	334	354	374	448	468	488	527	566
	B	41	41	44	44	47	49	59	62	64	69	75

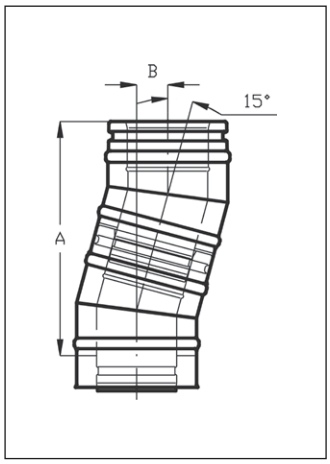

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů												
rovný díl 955	A	1182	1200	1219	1238	1256	1294	1383	1402	1439	1495	1551
	B	573	578	583	588	593	603	627	632	642	657	672
rovný díl 455	A	749	767	786	805	823	861	950	969	1006	1062	1118
	B	323	328	333	338	343	353	377	382	392	407	422
rovný díl 205	A	532	551	569	588	607	644	734	752	790	846	902
	B	198	203	208	213	218	228	252	257	267	282	297
rovný díl 155	A	489	507	526	545	563	601	690	709	746	802	858
	B	173	178	183	188	193	203	227	232	242	257	272
bez rovného dílu	A	355	373	392	411	429	467	556	575	612	668	724
	B	95	100	105	110	115	125	149	154	164	179	194

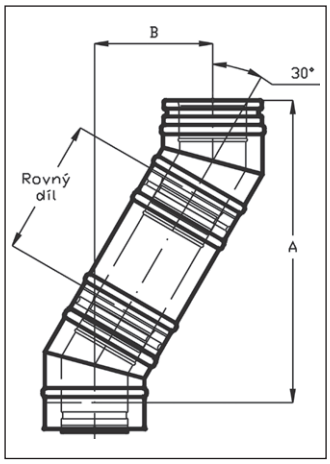

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

SCHIEDEL
ICS 50

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm), tloušťka izolace 50 mm, univerzální [1)]

Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů

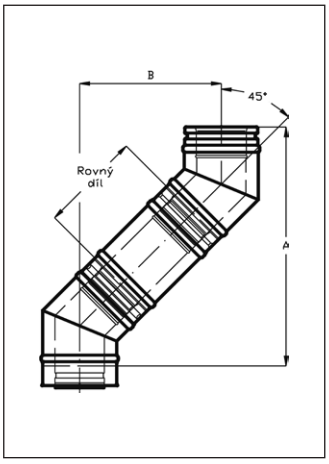

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
rovný díl 955	A	1068	1085	1102	1136	1170	1204	1304	1338	1372	1440	1525
	B	838	845	852	866	880	894	936	950	964	992	1027
rovný díl 455	A	714	731	749	783	817	851	950	984	1018	1087	1172
	B	484	491	499	513	527	541	582	596	610	639	674
rovný díl 205	A	538	555	572	606	640	674	773	807	841	910	995
	B	308	315	322	336	350	364	405	419	433	462	497
rovný díl 155	A	502	519	536	571	605	639	738	772	806	874	960
	B	272	279	286	301	315	329	370	384	398	426	462
bez rovného dílu	A	393	410	427	461	495	529	628	662	696	765	850
	B	163	170	177	191	205	219	260	274	288	317	352

Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů

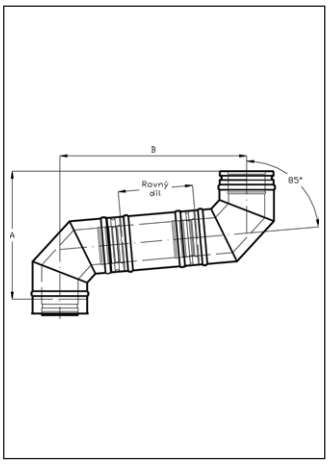

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
rovný díl 955	A	554	580	587	639	690	741	1083	1107	1131	1179	1292
	B	1383	1407	1413	1460	1507	1554	1868	1890	1912	1956	2059
rovný díl 455	A	511	537	544	595	646	698	1040	1064	1088	1136	1249
	B	885	909	915	962	1009	1056	1370	1392	1414	1457	1561
rovný díl 205	A	489	515	522	573	625	676	1018	1042	1066	1114	1227
	B	636	659	666	713	760	807	1123	1143	1165	1208	1312
rovný díl 155	A	485	510	518	569	620	671	1014	1038	1062	1109	1222
	B	586	610	616	663	710	757	1071	1093	1115	1159	1262
bez rovného dílu	A	471	497	504	555	607	658	1000	1024	1048	1096	1209
	B	432	455	462	509	556	603	916	938	960	1004	1108

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů

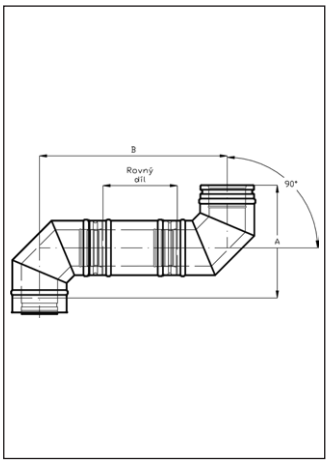

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
rovný díl 955	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	1397	1421	1445	1493	1542	1597	1913	1935	1957	2001	2097
rovný díl 455	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	897	921	945	993	1042	1097	1413	1435	1457	1501	1597
rovný díl 205	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	647	671	695	743	792	847	1163	1185	1207	1251	1347
rovný díl 155	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	597	621	645	693	742	797	1113	1135	1157	1201	1297
bez rovného dílu	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 50

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

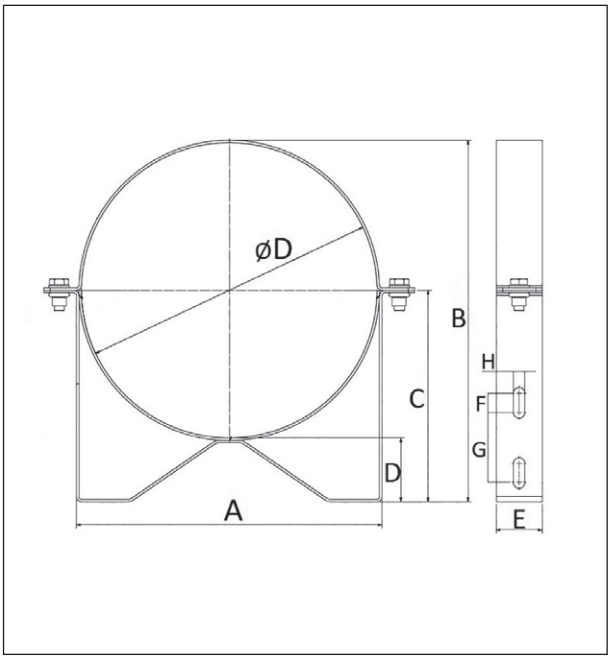

Pevné lůžko (pol. 63 na str. 50)

Ø	130	150	180	200	250	300
Objednací znak SAP	101267	101268	101402	101269	101270	101271
ØD (mm)	231.1	251.1	281.3	301.1	350.4	400.4
A (mm)	239.1	259.1	289.3	309.1	358.4	410.4
B (mm)	283.1	303.1	333.3	353.1	402.4	453.4
C (mm)	165.6	175.6	190.7	200.6	225.2	250.7
D (mm)	50	50	50	50	50	50.5
E (mm)	36	36	36	36	60	60
F (mm)	15	15	15	15	15	15
G (mm)	55	55	55	85	85	145
H (mm)	9	9	9	9	9	9

Ø	350	400	450	500	600	700
Objednací znak SAP	101272	101273	101274	133782	104430	104431
ØD (mm)	450.4	500.5	550.5	600.5	700.5	800.5
A (mm)	460.4	510.5	560.5	610.5	710.5	810.5
B (mm)	503.4	553.5	603.5	653.5	753.5	853.5
C (mm)	275.7	300.8	325.8	350.8	400.8	450.8
D (mm)	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
E (mm)	60	60	60	60	60	60
F (mm)	15	15	15	15	15	15
G (mm)	145	145	145	145	145	145
H (mm)	9	9	9	9	9	9

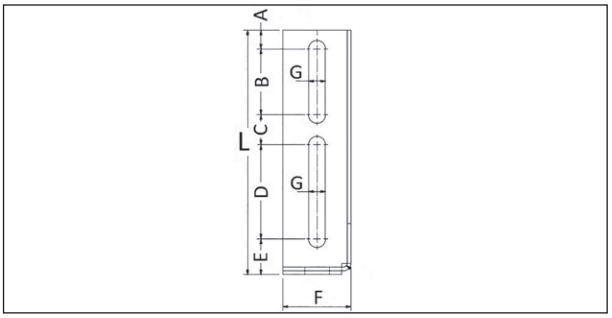

Nástěnná konzole 130, 176, 250 (pol. 74a na str. 55)

	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
101735	130	10	35	16	50	19	36	9
101736	176	12	60	25	60	19	36	9
101737	250	10	65	88	65	22	60	9

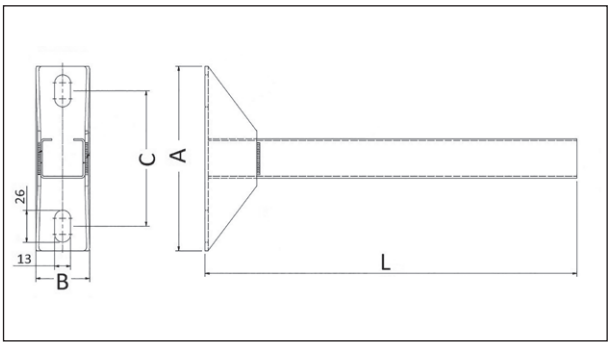

Nástěnná konzole 300, 450, 550, 750 (pol. 74b na str. 55)

	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
101738	302	150	44	110
101739	452	150	44	110
101740	552	150	44	110
101741	752	150	44	110

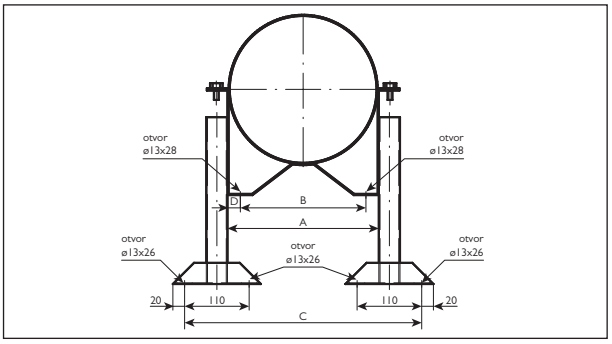

Sestava pevné lůžko x konzole

Ø	130	150	180	200	230	250	300
A	238	258	288	308	358	412	462
B	200	220	250	270	320	370	420
C	380	400	430	450	500	554	604
D	19	19	19	19	19	21	21

Ø	350	400	500	600	700
A	512	562	612	712	812
B	470	520	570	670	770
C	654	704	754	854	954
D	21	21	21	21	21

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel ICS 50

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

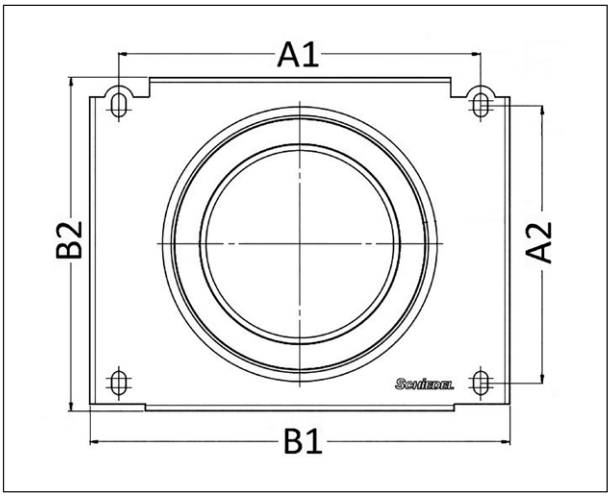

Vynášecí díl - dno s odvodem kondenzátu dolů na desce

Ø	130	150	180	200	250	300
A1 (mm)	310	310	340	360	410	460
A2 (mm)	235	235	240	260	310	360
B1 (mm)	355	353	383	403	453	503
B2 (mm)	278	285	315	335	385	435

Ø	350	400	450	500	600	700
A1 (mm)	510	560	610	660	760	860
A2 (mm)	410	460	510	560	660	760
B1 (mm)	553	603	653	703	803	903
B2 (mm)	485	535	585	635	735	835

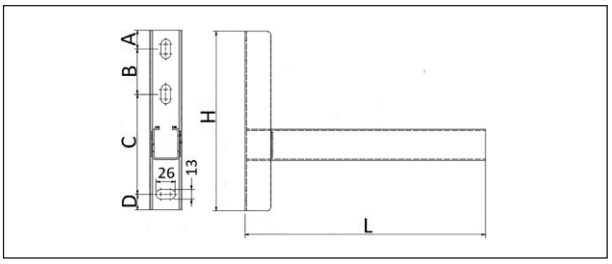

Patní konzole 325, 475 (pol. 73a na str. 52)

	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
101742	325	242	25	61	135	21
101743	475	242	25	61	135	21

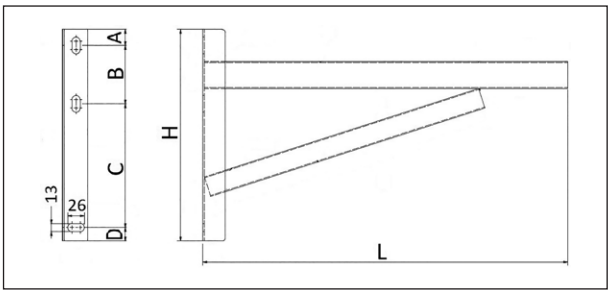

Patní konzole 570 až 1504 (pol. 73b na str. 53)

	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
101744	570	330	25	91	193	21
101745	620	330	25	91	193	21
101746	720	330	25	91	193	21
101747	820	380	25	91	243	21
101748	1004	380	25	91	243	21
101749	1120	430	25	91	293	21
101750	1304	450	28	120	280	22
101751	1504	770	28	120	600	22

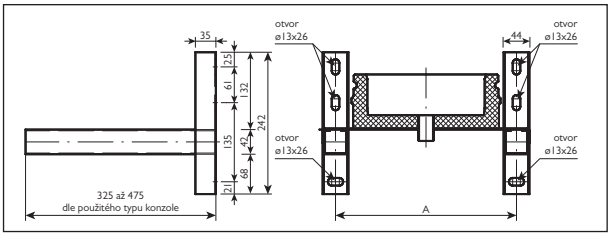

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 325, 475

Ø	130	150	180	200	230	250
A (mm)	310	310	340	360	410	460

Ø	300	350	400	500	600	700
A (mm)	510	560	610	660	760	860

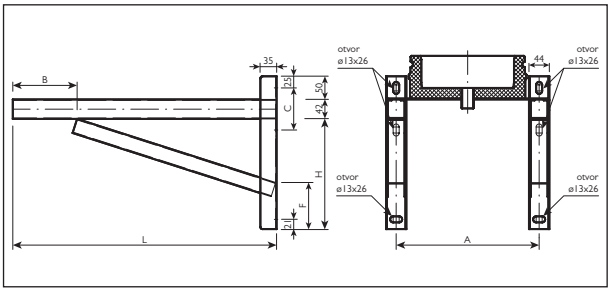

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 570 až 1504

Ø	130	150	180	200	230	250
A (mm)	310	310	340	360	410	460

Ø	300	350	400	500	600	700
A (mm)	510	560	610	660	760	860

Typ=L	570	720	820	1004	1120	1304	1504
H (mm)	238	238	288	288	338	358	678
B (mm)	139	289	390	390	364	428	398
C (mm)	91	91	91	91	91	120	120
F (mm)	100	100	70	70	70	70	70

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel ICS 50

Dvouplášťový nerezový systém

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

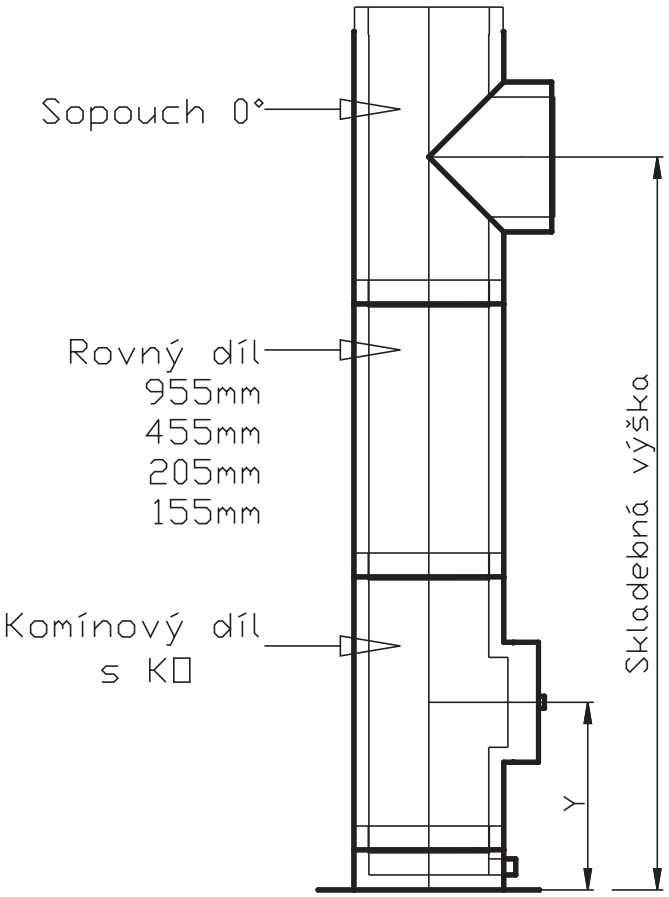

Varianta montáž na svislou konstrukci

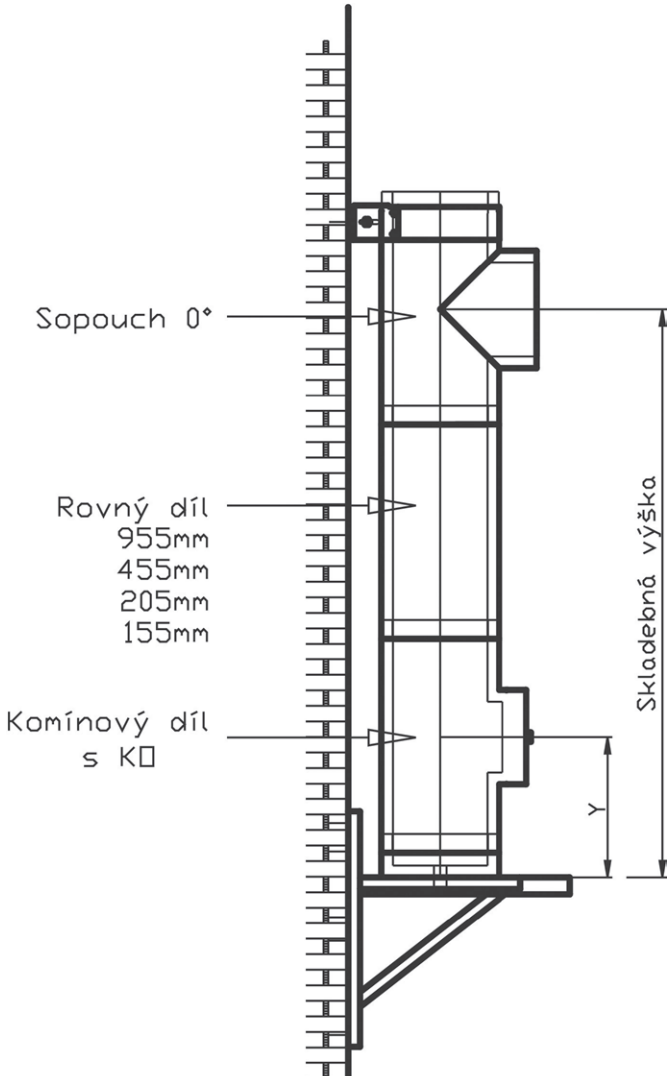

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci												
Vnitřní Ø mm	**130**	**150**	**180**	**200**	**230**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**	**700**
bez vložek (mezi PA a RA)	759	759	759	759	784	809	835	860	885	910	960	1010
vložka 105 mm (mezi PA a RA)	914	914	914	914	939	964	990	1015	1040	1065	1115	1165
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	964	964	964	964	989	1014	1040	1065	1090	1115	1165	1215
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1214	1214	1214	1214	1239	1264	1290	1315	1340	1365	1415	1465
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1714	1714	1714	1714	1739	1764	1790	1815	1840	1865	1915	1965

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci												
Vnitřní Ø mm	**130**	**150**	**180**	**200**	**230**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**	**700**
bez vložek (mezi PA a RA)	759	759	759	759	784	809	835	860	885	910	960	1010
vložka 105 mm (mezi PA a RA)	914	914	914	914	939	964	990	1015	1040	1065	1115	1165
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	964	964	964	964	989	1014	1040	1065	1090	1115	1165	1215
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1214	1214	1214	1214	1239	1264	1290	1315	1340	1365	1415	1465
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1714	1714	1714	1714	1739	1764	1790	1815	1840	1865	1915	1965

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PERMETER 25

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada PM 25 **tloušťka stěny 0,5 mm**
tloušťka izolace 25 mm
Barvy RAL:
černá - RAL 9005S ČERNÁ
šedá (RAL 7043S) a bílá (RAL9003S)
na objednávku jako ATYP
(mícháno pro Schiedel)

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PM 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme PM 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
PM 25 100 - 350 mm.

Vlastnosti systému [1)]

- **široká oblast použití**
- **odolný proti vlhkosti**
- **při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz**
- **univerzální systém**
- **jednoduchý přechod na jednoplášťový systém**
- **vnitřní i vnější montáž**
- **volně stojící komíny**

Technická data pro Schiedel PM 25:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:	
PM 25	EN 1856 -T450 N1 D V2 - L99050 G60
PM 25	EN 1856 -T450 N1 W V2 - L99050 G60
PM 25	EN 1856 -T200 P1 W V2 - L99050 O00

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

PM 25 světlý ∅ (mm)	100	130	150	180	200	230	250	300	350
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

1 Dno s podpěrou (se sponou) zkracovatelné *(Dno s podpěrou KO BL)*



Objednací znak SAP	116265	116925	117277	117640	117903	ATYP	118390	ATYP	ATYP
Kč / ks	4 404	4 685	5 077	5 631	6 053	na vyžádání	6 765	na vyžádání	na vyžádání
výška (mm)	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	-	-
B (mm)	160	160	160	160	160	160	160	-	-
ØD (mm)	196	226	246	276	296	326	346	-	-
hmotnost: kg/ks	2,7	3,1	3,4	4,1	4,5	5,2	5,7	-	-

2 Dno s odvodem kondenzátu (se sponou) *(Dno s odvodem na desce BL)*



Objednací znak SAP	114995	115831	116248	116868	117175	ATYP	117855	ATYP	118676
Kč / ks	2 015	2 365	2 666	2 956	3 102	na vyžádání	3 582	na vyžádání	6 780
A (mm)	208	238	258	278	285		335		
B (mm)	276	306	326	356	353		403		
hmotnost: kg/ks	1,7	2,2	2,5	3,0	3,4	5,7	4,22	7,8	9,4

3 Dno bez desky (se sponou) *(Dno s odvodem kondenzátu BL)*



Objednací znak SAP	112461	113047	113488	114634	115038	115736	116015	121111	ATYP
Kč / ks	1 437	1 483	1 770	1 981	2 090	2 359	2 365	3 483	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,1	3,4	-	-
H (mm)	95	95	95	95	95	95	95	-	-

4 Matka mosazná *(Víčko 3/4 mosaz vč. těsnění)*

K pozici 3



Objednací znak SAP	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
Kč / ks	72	72	72	72	72	72	72	72	72

5 Dno s vývodem do boku (se sponou) *(Dno s odvodem do boku BL)*



Objednací znak SAP	141441	141442	141443	141444	141445	ATYP	141447	ATYP	-
Kč / ks	2 642	2 794	2 851	3 107	3 597	na vyžádání	3 885	na vyžádání	-
A (mm)	200	250	250	250	333	333	350	400	
H (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	

6 Vynášecí díl (se sponou) *(Vynášecí díl BL)*



Objednací znak SAP	114237	114871	115157	115751	116060	116386	116682	117202	117791
Kč / ks	2 748	2 912	3 143	3 183	3 248	3 545	4 012	4 398	4 900
hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,9	6,1
H (mm)	155	155	155	155	155	155	155	155	155
A (mm)	208	238	258	278	285	315	335	385	435
B (mm)	275	305	325	355	353	383	403	453	503

7 Vynášecí díl 25-50 (se sponou) *(Vynášecí díl BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	145396	145397	145398	ATYP	-	145400	-	-
Kč / ks	na vyžádání	3 611	3 986	4 405	na vyžádání	-	5 714	-	-
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,3	3,8	4,1	-	5,0	-	-
Ø Pnom1 (mm)	150	180	200	230	250	-	300	-	-
Ø Pnom2 (mm)	200	230	250	280	300	-	350	-	-
						-		-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PERMETER 25

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

8 Dvířkový díl (se sponou) *(Dvířkový díl BL)*



Objednací znak SAP	-	116995	117129	117378	117501	ATYP	117896	-	121065
Kč / ks	-	4 685	4 734	4 799	5 385	na vyžádání	5 437	-	7 555
A (mm)	-	455	455	455	455	455	455	-	455
hmotnost: kg/ks	-	4,5	4,8	5,3	5,6	6,1	6,4	-	-
celk. délka (mm)	-	500	500	500	500	500	500	-	500

9 Díl s KO pro podtlak (se sponou) *(Díl s KO kr. N1 BL)*



Objednací znak SAP	114469	115275	115962	116297	117069	ATYP	118038	-	-
Kč / ks	4 949	5 219	5 501	6 100	6 526	na vyžádání	7 376	-	-
hmotnost: kg/ks	2,2	2,8	3,3	3,7	4,7	5,2	6,9	-	-

10 Díl s KO záplata (se sponou) *(Díl s KO záplata BL)*



Objednací znak SAP	-	148749	148751	148753	148755	-	148757	121290	-
Kč / ks	-	3 613	3 731	3 973	4 072	-	4 443	4 131	-
A (mm)	-	460	460	460	460	-	460		

11 Sopouch 0° (se sponou) *(Sopouch 90 BL)*



Objednací znak SAP	113500	116094	116453	117031	117295	117761	117945	121068	ATYP
Kč / ks	2 968	3 237	3 478	3 765	3 879	7 057	7 359	7 222	na vyžádání
A (mm)	288	455	455	455	455	455	455	-	-
B (mm)	126	209	209	209	209	209	209	-	-
C (mm)	115	130	140	155	165	180	190	-	-
hmotnost: kg/ks	2,0	3,4	3,9	4,6	5,0	5,9	6,6	-	-
celk. délka (mm)	333	500	500	500	500	500	500	-	-

12 Sopouch 0°s KO (se sponou)



Objednací znak SAP	-	170076	170079	170082	170085	-	170088	-	-
Kč / ks	-	7 971	8 201	8 422	8 865	-	9 260	-	-
A (mm)	-	455	455	455	455	-	455	-	-
B (mm)	-	205	205	205	205	-	205	-	-
C (mm)	-	130	140	155	165	-	190	-	-
ØD (mm)	-	130	150	150	150	-	150	-	-
hmotnost: kg/ks	-	3,83	4,34	5,12	5,64	-	7,34	-	-

13 Sopouch 45° (se sponou) *(Sopouch 135 BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	116655	117050	117408	118021	ATYP	118529	121074	121077
Kč / ks	na vyžádání	6 518	7 432	8 143	8 635	na vyžádání	9 470	9 812	12 454
A (mm)	355	455	455	455	530	530	560	-	-
B (mm)	246	328	329	322	378	393	413	-	-
C (mm)	245	328	328	325	376	390	410	-	-
hmotnost: kg/ks	2,5	4,1	4,6	5,4	6,8	7,9	8,6	-	-
celk. délka (mm)	400	500	500	500	575	575	605	-	-

14 Uzávěr PM *(Uzávěr PM BL)*



Objednací znak SAP	112464	113045	113489	114636	115033	ATYP	116008	121119	ATYP
Kč / ks	1 738	1 857	2 030	2 258	2 289	na vyžádání	2 554	3 293	na vyžádání
A (mm)	95	95	95	95	95	95	95	95	95
hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,1	3,4	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

15

Rovný díl 0,955 m (se sponou) *(Rovný díl 1000 BL)*



Objednací znak SAP	117092	117987	117966	118310	118480	118712	113603	113766	113895
Kč / ks	1 930	2 077	2 279	2 580	2 737	3 099	3 275	3 542	4 149
A (mm)	955	955	955	955	955	955	955	955	955
hmotnost: kg/ks	4,5	5,8	6,6	7,7	8,4	9,6	10,3	12,1	14,0
celk. délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

16

Rovný díl 0,455 m (se sponou) *(Rovný díl 500 BL)*

Objednací znak SAP	114694	115960	115903	116369	116723	117089	117322	117697	118045
Kč / ks	1 476	1 513	1 647	1 767	1 900	2 230	2 315	2 499	4 531
A (mm)	455	455	455	455	455	455	455	455	455
hmotnost: kg/ks	2,2	2,9	3,3	3,8	4,2	4,7	5,1	6,0	6,9
celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500

17

Rovný díl 0,205 m (se sponou) *(Rovný díl 250 BL)*



Objednací znak SAP	111982	112590	112903	113362	114269	114608	114920	115438	116022
Kč / ks	1 176	1 176	1 247	1 318	1 371	1 632	1 676	1 804	2 090
A (mm)	205	205	205	205	205	205	205	205	205
hmotnost: kg/ks	1,1	1,4	1,6	1,9	2,0	2,3	2,5	2,9	3,4
celk. délka (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250

18

Rovný díl 0,155 m (se sponou) *(Rovný díl 200 BL)*



Objednací znak SAP	111472	111952	112245	112670	112962	ATYP	113520	ATYP	ATYP
Kč / ks	2 172	1 104	1 157	1 223	1 267	na vyžádání	1 554	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	155	155	155	155	155	155	155	155	155
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7

19

Nastavitelný díl (se sponou) *(Nastavitelný díl 270-375 BL)*

Objednací znak SAP	ATYP	115171	115706	116196	116475	ATYP	117137	121101	121104
Kč / ks	na vyžádání	2 132	2 293	2 539	2 553	na vyžádání	2 912	5 067	5 912
hmotnost: kg/ks	2,1	2,7	3,1	3,6	3,9	4,4	4,8	-	-
A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375

20

Koleno 15° (se sponou) *(Koleno 15 BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	111820	112163	112625	112850	ATYP	113432	121083	121086
Kč / ks	na vyžádání	1 923	2 090	2 196	2 515	na vyžádání	2 650	2 915	3 387
A (mm)	55	55	55	60	60		65	-	-
B (mm)	95	95	95	100	100		105	-	-
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	-	-

21

Koleno 30° (se sponou) *(Koleno 30 BL)*



Objednací znak SAP	111393	111802	112173	113249	113547	ATYP	114818	121089	121092
Kč / ks	1 756	1 772	1 899	2 071	2 569	na vyžádání	2 703	3 013	3 616
A (mm)	60	68	70	75	80		85	-	-
B (mm)	100	108	110	115	120		125	-	-
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,8	2,0	2,2	2,4	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PERMETER 25

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

22

Koleno 45° (se sponou) *(Koleno 45 BL)*



Objednací znak SAP	111939	112489	112812	113243	114395	ATYP	115305	121095	121098
Kč / ks	1 956	1 992	2 162	2 285	2 642	na vyžádání	2 852	3 144	3 778
A (mm)	75	80	85	90	95		105	-	-
B (mm)	115	120	125	130	135		145	-	-
hmotnost: kg/ks	1,1	1,4	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	-	-

23

Koleno 90° (se sponou) *(Koleno 90 BL)*



Objednací znak SAP	112711	113313	114492	115266	115857	ATYP	116847	121294	ATYP
Kč / ks	2 258	2 336	2 631	2 798	3 375	na vyžádání	3 699	4 089	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,5	1,8	2,2	2,8	3,2	3,9	4,3	-	-
A (mm)	136	152	161	176	188	204	212	237	264
B (mm)	180	196	205	220	232	248	256	281	308

24

Koleno 90° s KO (záplata) (se sponou) *(Koleno KO záplata 90 BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	147685	147688	147691	147694	ATYP	ATYP	-	-
Kč / ks	na vyžádání	3 662	3 847	3 994	4 202	na vyžádání	na vyžádání	-	-
A (mm)	133	152	161	176	188		212	-	-
B (mm)	177	196	205	220	232		256	-	-
ØD (mm)	100	110	110	120	120	120	120	-	-
hmotnost: kg/ks	1,8	2,4	2,8	3,3	3,6	3,9	4,6	-	-

25

Přechod PPL-PM (se sponou) *(Adaptér PPL-PM BL)*



Objednací znak SAP	110714	111035	111280	111533	111741	112042	112263	112771	113156
Kč / ks	1 295	1 431	1 717	1 873	1 973	2 132	2 216	2 296	2 299
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
A (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
celk. délka (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200

26

Přechod PM-PRIMA (bez spony) *(Adaptér PM-PPL BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	111047	111276	111538	111742	ATYP	112261	-	-
Kč / ks	na vyžádání	1 785	2 037	2 241	2 405	na vyžádání	2 956	-	-
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	-	-
A (mm)	155	155	155	155	155	155	155	-	-
celk. délka (mm)	205	205	205	205	205	205	205	-	-

27



Dilatační napojovací díl se zděří (bez spony) *(Dilatační napojovací díl BL)*

Ø zděř / DN (mm)	130/130	130/150	150/150	150/180	180/180	150/200	180/200	200/200	-
Objednací znak SAP	115225	115796	115780	116319	116289	116870	116687	116624	-
Kč / ks	4 367	5 032	5 385	5 887	6 142	6 183	6 493	6 648	-
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,2	3,8	3,7	4,4	4,1	4,1	-
DN (mm)	130	150	150	180	180	200	200	200	-
Ø D1 (mm)	123	123	143	143	173	143	173	193	-
Ø D2 (mm)	139	139	159	159	189	159	189	209	-

28



Přechodový díl 25-50 *(Přechodový díl 25-50)*

Objednací znak SAP	114325	114333	114483	115043	115373	-	116170	ATYP	ATYP
Kč / ks	1 716	2 312	2 544	2 597	2 678	-	2 840	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost kg/ks	2,1	2,1	2,2	2,6	2,9	-	3,5	3,6	4,1
Ø Pnom1 (mm)	150	180	200	230	250	-	300	350	400
Ø Pnom2 (mm)	200	230	250	280	300	-	350	400	450

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

29 Ukončení se zděří



Ø zděř / DN (mm)	80/130	100/130	130/130	100/150	130/150	150/150	150/180	160/180	180/180	150/200	160/200	200/200
Objednací znak SAP	141474	141475	141477	141476	141478	141479	141480	141482	141484	141481	141483	141485
Kč / ks	2 480	2 496	1 945	2 505	2 041	1 989	2 101	2 119	1 929	2 651	2 660	2 178
ØD1 (mm)	72,9	92,9	123,1	92,9	123,1	142,9	142,9	153,1	173,1	142,9	153,1	192,9
ØD2 (mm)	89	109	139	109	139	159	159	169	189	159	169	209
hmotnost: kg/ks	1,19	1,18	1,39	1,8	1,78	1,26	2,13	2,13	1,26	2,42	2,42	2,6

30 Přechod se zděří (bez spony)



Ø zděř / DN (mm)	130/130	130/150	150/130	150/150	150/160	150/180	180/150	180/160	180/180	180/200	200/180	200/200
Objednací znak SAP	112332	ATYP	112572	112695	ATYP	ATYP	113012	113057	113266	ATYP	113442	114255
Kč / ks	2 853	na vyžádání	2 905	3 271	na vyžádání	na vyžádání	3 938	4 025	4 388	na vyžádání	4 538	4 561
DN (mm)	130	130	150	150	150	150	180	180	180	180	200	200
Øzděře (mm)	130	150	130	150	160	180	150	160	180	200	180	200
hmotnost: kg/ks	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	2,0	2,1

31 Ukončení s dlouhou zděří *(Nástavec se zděří dlouhý BL)*



Ø zděř / DN (mm)	120/130	120/150	130/150	140/150	150/180	160/180	180/200	130/130	150/150	180/180	200/200
Objednací znak SAP	147584	147585	147586	147587	147588	147589	147590	147640	147641	147642	147643
Kč / ks	2 113	2 170	2 170	2 180	2 321	2 324	2 414	2 404	2 469	2 640	2 745
DN (mm)	130	150	150	150	180	180	200	130	150	180	200
Ø D1 (mm)	113	113	123,1	133	143	153	173	123	143	173	193
Ø D2 (mm)	129	129	139	149	159	169	189	139	159	189	209

32 Adaptér na kamna ECON z PMS *(Připojovací díl Ekon)*



Objednací znak SAP	ATYP	110293	110509	110771	110921	ATYP	111519	112111	-
Kč / ks	na vyžádání	600	627	704	734	na vyžádání	874	1 009	-
ØD1 (mm)		125	145	175	195				-
ØD2 (mm)		178	198	228	248				-
hmotnost: kg/ks		0,31	0,35	0,42	0,47				-

33 Protidešťová hlavice (se sponou) *(Hlava speciál BL)*



Objednací znak SAP	113188	142390	142391	142392	142393	117168	117699	121129	121131
Kč / ks	2 341	3 737	4 175	4 417	4 733	4 149	4 952	6 053	6 463
A (mm)	110	175	220	245	285		330	-	-
B (mm)	250	359	409	459	509		609	-	-
C (mm)	160	245	245	295	320		375	-	-
hmotnost: kg/ks	1,9	2,3	2,6	3,4	4,2	4,8	6,0	-	-

34 Hlava s pletivem (se sponou) *(Hlava speciál s pletivem BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	114592	115163	116257	116966	ATYP	118028	-	-
Kč / ks	na vyžádání	2 686	3 209	3 818	4 266	na vyžádání	5 790	-	-
hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,7	3,6	4,5	5,5	6,8	-	-

35 Kónická hlavice (se sponou) *(Kónická hlava BL)*



Objednací znak SAP	111760	112363	112689	113139	113439	114423	114703	115216	121080
Kč / ks	1 669	1 676	1 832	1 930	1 992	2 140	2 183	2 362	3 765
hmotnost: kg/ks	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,3	-	-

36 Meidingerova hlava (se sponou PPL) *(Hlava Meidingerova BL)*



K pozici 35

Objednací znak SAP	148725	148727	148729	148731	148733	-	148735	-	-
Kč / ks	1 561	1 543	1 626	1 735	1 866	-	2 143	-	-
hmotnost: kg/ks									-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PERMETER 25

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

37 Protidešťová manžeta

(Protidešťová manžeta BL)

Horní vnitřní plochu zatmelit.



Objednací znak SAP	110025	110209	110264	110278	110460	110390	110391	110472	119482
Kč / ks	1 121	1 157	1 176	1 215	1 305	1 403	1 530	1 601	1 871
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	
H (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	140
ØD1 (mm)	130	180	200	230	250	280	300	350	400
ØD2 (mm)	290	320	340	370	390	420	440	490	540

38 Rozeta

(Rozeta CZ BL)

Rozety ploché dle sklonu a dle ø na vyžádání



Objednací znak SAP	120990	120991	120992	120993	120994	120995	120996	120997	110370
Kč / ks	1 121	1 104	1 139	1 172	1 207	1 256	1 294	1 349	1 394
ØD (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	400
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6

39 Statická spona

(Spona statická BL)



Objednací znak SAP	131277	131280	131283	131286	131289	131292	131295	131298	ATYP
Kč / ks	1 364	1 400	1 459	1 518	1 527	1 804	1 890	2 021	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1

40 Spona široká

(Spona široká BL)

Objednací znak SAP	109965	110061	110122	110224	110286	110420	110492	146503	110801
Kč / ks	322	339	349	450	458	505	523	656	795
ØD (mm)	151	181	201	231	251	281	301	350	400
hmotnost kg/ks	0,24	0,29	0,31	0,36	0,39	0,43	0,46	0,53	0,60

41 Spona úzká

(Spona úzká BL)

Objednací znak SAP	ATYP	109814	109839	109857	109887	109938	109964	121142	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	209	313	351	368	404	419	478	na vyžádání
ØD (mm)	151	181	201	231	251	281	301	350	-
hmotnost: kg/ks	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,23	0,24	0,46	-

42 Prostup střechou 0°, nerezový, barvený

(Prostup střechou 0 BL)



Objednací znak SAP	116787	116787	117042	117042	117399	117399	117800	117916	131347
Kč / ks	2 809	2 809	2 873	2 873	3 337	3 337	4 367	4 491	4 559
hmotnost: kg/ks	4,2	4,2	4,6	4,6	5,3	5,3	6,1	6,5	7,7
Ø A (mm)	165	200	250	250	300	300	320	370	450
B x B (mm)	665 x 665	700 x 700	750 x 750	750 x 750	800 x 800	800 x 800	960 x 960	1000 x 1000	950 x 950

43 Prostup střechou 3°- 15°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený 10° - 15°

(Prostup střechou ner. 3-15 BL)

NEREZ

WAKAFLEX

NEREZ: Objednací znak SAP	151380	151380	151383	151383	151386	151386	151389	151392	ATYP
NEREZ: Kč / ks	3 788	3 788	4 027	4 027	4 358	4 358	5 036	5 455	na vyžádání
NEREZ: hmotnost: kg/ks	3,1	3,1	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	5,5
			(Prostup wkf 10-15 bl, re)						
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	148967	148967	148968	148968	148969	148969	148971	148973	148974
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154414	154414	154415	154415	154416	154416	ATYP	ATYP	ATYP
WAKAFLEX: Kč / ks	4 248	4 248	5 266	5 266	5 508	5 508	7 076	7 424	7 681
WAKAFLEX: hmotnost kg/ks	1,89	1,89	2,22	2,22	2,49	2,49	2,83	3,18	3,53
WAKAFLEX: D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je černá, při jiném požadavku kontaktujte OZ. Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

44 Prostup střechou 16°- 25°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený *(Prostup střechou ner. 16-25 BL)*

NEREZ

WAKAFLEX

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350
NEREZ: Objednací znak SAP	151398	151398	151401	151401	151404	151404	151407	151410	ATYP
NEREZ: Kč / ks	3 981	3 981	4 364	4 364	4 805	4 805	5 462	6 065	na vyžádání
NEREZ: hmotnost: kg/ks	3,3	3,3	3,8	3,8	4,3	4,3	5,0	5,5	6,1
(Prostup wkf 16-25 bl, re)									
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	148985	148985	148986	148986	148987	148987	148989	148991	148992
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERVENÝ	ATYP	ATYP	154433	154433	154434	154434	154436	154438	ATYP
WAKAFLEX: Kč / ks	5 132	5 132	5 394	5 394	5 594	5 594	7 259	7 639	7 932
WAKAFLEX: hmotnost: kg/ks	2,02	2,02	2,39	2,39	2,78	2,78	3,19	3,62	4,07
WAKAFLEX: D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450

45 Prostup střechou 26°- 35°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený *(Prostup střechou ner. 26-35 BL)*

NEREZ

WAKAFLEX

	100	130	150	180	200	230	250	300	350
NEREZ: Objednací znak SAP	151416	151416	151419	151419	151422	151422	151425	ATYP	ATYP
NEREZ: Kč / ks	4 334	4 334	4 844	4 844	5 270	5 270	6 259	na vyžádání	na vyžádání
NEREZ: hmotnost: kg/ks	3,5	3,5	4,1	4,1	4,8	4,8	5,5	6,2	6,9
(Prostup wkf 26-35 bl, re)									
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	149003	149003	149004	149004	149005	149005	149007	149009	ATYP
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERVENÝ	ATYP	ATYP	154451	154451	154452	154452	154454	ATYP	ATYP
WAKAFLEX: Kč / ks	5 122	5 122	5 416	5 416	5 714	5 714	7 348	7 771	na vyžádání
WAKAFLEX: hmotnost: kg/ks	2,23	2,23	2,67	2,67	3,15	3,15	3,66	4,19	4,90
WAKAFLEX: D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450

46 Prostup střechou 36°- 45°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený *(Prostup střechou ner. 36-45 BL)*

NEREZ

WAKAFLEX

	100	130	150	180	200	230	250	300	350
NEREZ: Objednací znak SAP	151434	151434	151437	151437	151440	151440	151443	ATYP	ATYP
NEREZ: Kč / ks	4 882	4 882	5 422	5 422	6 208	6 208	7 177	na vyžádání	na vyžádání
NEREZ: hmotnost: kg/ks	4,0	4,0	4,7	4,7	5,5	5,5	6,3	7,2	8,1
(Prostup wkf 36-45 bl, re)									
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	149021	149021	149022	149022	149023	149023	149025	149027	ATYP
WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154468	154468	154469	154469	154470	154470	154472	ATYP	ATYP
WAKAFLEX: Kč / ks	5 406	5 406	5 755	5 755	7 250	7 250	7 778	9 437	na vyžádání
WAKAFLEX: hmotnost: kg/ks	2,53	2,53	3,09	3,09	3,69	3,69	4,38	5,15	5,87
WAKAFLEX: D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450

47 Díl dopojení parozábrany stříbrný *(Prostup parozábrana)*



	100	130	150	180	200	230	250	300	350
Objednací znak SAP	133087	133088	133089	133090	133091	133092	133093	133251	-
Kč / ks	827	870	886	909	958	990	1 017	1 086	-
R (mm)	77	92	102	117	127	142	152	177	-
A (mm)	294	324	344	374	394	424	444	494	-
B (mm)	227	242	252	267	277	292	302	327	-
C (mm)	147	162	172	187	197	212	222	247	-
D (mm)	304	334	354	384	404	434	454	504	-
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	-

48 Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm *(Dilatační lůžko 60-100 BL)*



	100	130	150	180	200	230	250	300	350
Objednací znak SAP	111095	111187	111273	111476	111520	111576	111723	112379	112571
Kč / ks	1 935	1 942	1 970	1 985	1 994	2 011	2 090	2 138	2 153
hmotnost: kg/ks	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,6	1,3	1,4

49 Pevné lůžko *(Pevné lůžko 50 BL)*

na konzoli
k pozici 59b



Další info viz str. 73

	100	130	150	180	200	230	250	300	350
Objednací znak SAP	120979	120980	120981	120982	120983	120984	120985	120986	-
Kč / ks	861	879	891	932	969	999	1 036	1 542	-
ØD (mm)	151,2	181,1	201,1	231,1	251,1	281,3	301,1	350,4	-
A (mm)	157,2	189,1	209,1	239,1	259,1	289,3	309,1	358,4	-
B (mm)	202,7	233,1	253,1	283,1	303,1	333,3	353,1	402,4	-
C (mm)	125,6	140,6	150,6	165,6	175,6	190,7	200,6	225,2	-
D (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PERMETER 25

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

50



Krokvová objímka barva stříbrná *(Krokvová objímka)*

Objednací znak SAP	100961	100962	100963	100964	100965	100966	100967	100968	113120
Kč / ks	1 682	1 715	1 729	1 740	1 762	1 782	1 803	1 931	1 961
hmotnost: kg/ks	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7
Ci (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	400

51



Kotvící objímka *(Kotvící objímka BL)*

Objednací znak SAP	ATYP	110598	110678	110736	110668	110871	110918	110538	-
Kč / ks	na vyžádání	1 441	1 481	1 484	1 491	1 495	1 514	1 575	-
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	-
A (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	-
D (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	-

52

Objímka s táhly

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání

53

Vynášecí objímka z PMSA *(Vynášecí objímka BL)*

Objednací znak SAP	-	-	-	114943	114993	ATYP	115133	115433	ATYP
Kč / ks	-	-	-	1 770	1 792	na vyžádání	1 850	1 891	na vyžádání

54



Pata nástavce univerzální *(Pata nástavce BL)*

Objednací znak SAP	ATYP	116024	116332	120583	117163	ATYP	117644	-	-
Kč / ks	na vyžádání	1 844	2 022	2 173	2 398	na vyžádání	2 730	-	-
hmotnost: kg/ks	2,8	3,4	3,8	4,4	4,8	5,5	5,9	-	-

55



Pata nástavce na STABIL (14-25) *(Pata nástavce UNI BL)*

světlý pr. v mm PM/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250
Objednací znak SAP	141469	141470	141471	141472	141473
Kč / ks	2 675	2 736	2 933	3 123	3 741

56



Pata nástavce na ABSOLUT *(Pata nástavce ABS BL)*

světlý pr. v mm PM/ABSOLUT	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	141460	141461	141462
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	2 678	2 715	2 847

57



Pata nástavce na UNI ADVANCED PLUS

světlý pr. v mm PM/ABSOLUT	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	141461	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	2 715	na vyžádání

Ostatní průměry jako ATYP
Paty nástavce pro systém UNI SMART jako ATYP

58a



Patní konzole

Další info viz str. 74

délka konzole (mm) 475 *(Konzole C 475 BL)*

Objednací znak SAP	120976	120976	120976	120976	120976	120976	120976	120976	-
Kč / pár	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	-
hmotnost: kg/pár	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	-
maximální odstup	290	260	240	215	200	170	150	100	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

58b

Patní konzole

Další info viz str. 74

délka konzole (mm) 570	(Konzole C 570 BL)								
Objednací znak SAP	120977	120977	120977	120977	120977	120977	120977	120977	120977
Kč / pár	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	385	355	335	310	295	265	245	195	145

délka konzole (mm) 620	(Konzole C 620 BL)								
Objednací znak SAP	120978	120978	120978	120978	120978	120978	120978	120978	120978
Kč / pár	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	435	405	385	360	345	315	295	245	195

délka konzole (mm) 720	(Konzole C 720 BL)								
Objednací znak SAP	131338	131338	131338	131338	131338	131338	131338	131338	131338
Kč / pár	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	535	505	485	460	445	415	395	345	295

délka konzole (mm) 820	(Konzole C 820 BL)								
Objednací znak SAP	131341	131341	131341	131341	131341	131341	131341	131341	131341
Kč / pár	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	635	605	585	560	545	515	495	445	395

59a



Nástěnná konzole

k pozici 49

Další info viz str. 73

délka konzole (mm) 130	(Konzole prodl. W1 130)								
Objednací znak SAP	130824	130824	130824	130824	130824	130824	130824	130824	-
Kč / pár	955	955	955	955	955	955	955	955	-
hmotnost: kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-
minimální odstup	112	97	87	72	62	50	50	50	-
maximální odstup	129	129	129	129	129	129	99	99	-

délka konzole (mm) 176	(Lůžková konzole prodl. W2 176)								
Objednací znak SAP	131344	131344	131344	131344	131344	131344	131344	131344	131344
Kč / pár	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	158	143	133	118	108	93	83	50	50
maximální odstup	175	175	175	175	175	175	145	145	85

délka konzole (mm) 250	(Lůžková konzole W3 250 BL)								
Objednací znak SAP	120987	120987	120987	120987	120987	120987	120987	120987	120987
Kč / pár	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	232	217	207	192	182	167	157	132	107
maximální odstup	249	249	249	249	249	249	219	219	159

59b



Nástěnná konzole

k pozici 49

délka konzole (mm) 300	(Lůžková konzole L1 300 BL)								
Objednací znak SAP	119695	119695	119695	119695	119695	119695	119695	119695	119695
Kč / pár	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	282	267	257	242	232	217	207	182	157
maximální odstup	299	299	299	299	299	299	269	269	209

délka konzole (mm) 450	(Lůžková konzole L2 450 BL)								
Objednací znak SAP	120989	120989	120989	120989	120989	120989	120989	120989	120989
Kč / pár	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	432	417	407	392	382	367	357	332	307
maximální odstup	449	449	449	449	449	449	419	419	359

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PERMETER 25

Schiedel Permeter 25

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 25 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350

59b



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 550	*(Lůžková konzole L3 550 BL)*								
Objednací znak SAP	141439	141439	141439	141439	141439	141439	141439	141439	141439
Kč / pár	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	532	517	507	492	482	467	457	432	407
maximální odstup	549	549	549	549	549	549	519	519	459

délka konzole (mm) 750	*(Lůžková konzole L4 750 BL)*								
Objednací znak SAP	141440	141440	141440	141440	141440	141440	141440	141440	141440
Kč / pár	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	732	717	707	692	682	667	657	632	607
maximální odstup	749	749	749	749	749	749	719	719	659

60a



Krycí plech s těsněním 0-5°

Objednací znak SAP	111050	111310	111428	112033	111891	112185	112406	112839	-
Kč / ks	1 055	1 094	1 102	1 164	1 221	1 241	1 286	1 355	-
A1 (mm)	400	430	450	480	500	530	550	600	-
A2 (mm)	225	240	250	265	275	290	300	325	-
R (mm)	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5	-
hmotnost: kg/ks	0,72	0,83	0,90	1,18	1,10	1,23	1,32	1,56	-

60b



Krycí plech s těsněním 5-20°

Objednací znak SAP	111055	111305	111430	112035	111892	112191	112395	112837	-
Kč / ks	1 223	1 195	1 203	1 208	1 225	1 278	1 290	1 359	-
A1	400	430	450	480	500	530	550	600	-
A2	225	240	250	265	275	290	300	325	-
E1	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5	-
E2	81,4	96,8	107	122,4	132,6	148	158,3	183,9	-
hmotnost	0,72	0,83	0,9	1,18	1,2	1,23	1,32	1,56	

60c



Krycí plech s těsněním 20-35°

Objednací znak SAP	111130	111377	111547	111778	111994	112387	112567	113030	-
Kč / ks	696	898	1 277	1 149	1 241	1 292	1 314	1 388	-
A1	400	430	450	480	500	530	550	600	-
A2	235	250	265	280	290	310	320	350	-
E1	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5	-
E2	89,6	106,5	117,8	134,7	146	162,9	174,2	202,4	-
hmotnost	0,8	0,9	1	1,3	1,3	1,33	1,4	1,65	

60d



Krycí plech s těsněním 35-45°

Objednací znak SAP	111233	111513	111675	112120	112287	112583	112778	113275	-
Kč / ks	1 107	1 245	1 256	1 282	1 269	1 307	1 345	1 433	-
A1	400	430	450	480	500	530	550	600	-
A2	250	270	280	300	315	333	345	380	-
E1	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5	-
E2	103,8	12,4	136,4	156	169,1	188,6	201,7	234,3	-
hmotnost	0,9	1	1,1	1,4	1,48	1,54	1,61	1,8	

61

Spojovací díl ke konzolím (Náhradní díl) *(Spojovací materiál ke konzolím)*

Objednací znak SAP	157696
Kč / ks	41
Obsahuje:	1 ks šroub M8x20, 1 ks kruhová plochá podložka, 1ks čtvercová M8 podložka

62

Gumová krytka na konzole černá

Objednací znak SAP	101728
Kč / ks	542
Dodání 1m = 1ks	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 25 / Permeter Smooth Air

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

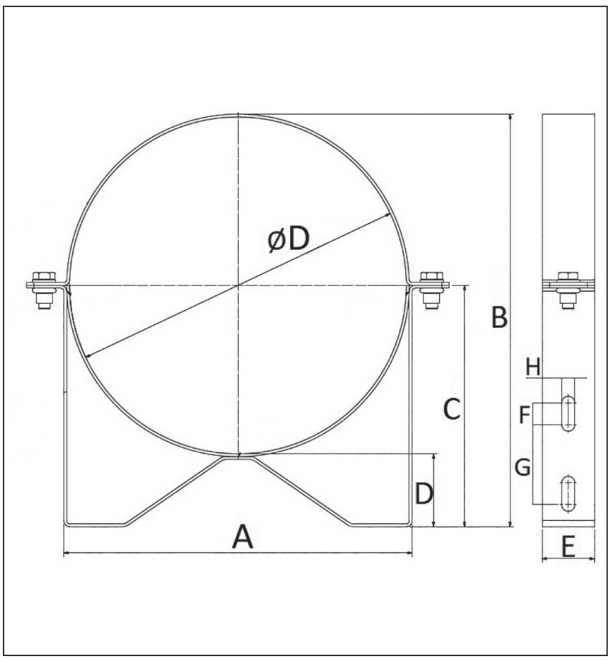

Pevné lůžko (pol. 49 na str. 69)

Ø PM	100	130	150	180	200
Ø PMSA	-	-	-	-	250
černá	120979	120980	120981	120982	120983
ØD (mm)	151.2	181.1	201.1	231.1	251.1
A (mm)	157.2	189.1	209.1	239.1	259.1
B (mm)	202.7	233.1	253.1	283.1	303.1
C (mm)	125.6	140.6	150.6	165.6	175.6
D (mm)	50	50	50	50	50
E (mm)	36	36	36	36	36
F (mm)	15	15	15	15	15
G (mm)	55	55	55	55	55
H (mm)	9	9	9	9	9

Ø PM	230	250	300	350
Ø PMSA	-	300	350	-
černá	120984	120985	120986	-
ØD (mm)	281.3	301.1	350.4	-
A (mm)	289.3	309.1	358.4	-
B (mm)	333.3	353.1	402.4	-
C (mm)	190.7	200.6	225.2	-
D (mm)	50	50	50	-
E (mm)	36	36	60	-
F (mm)	15	15	15	-
G (mm)	55	85	85	-
H (mm)	9	9	9	-

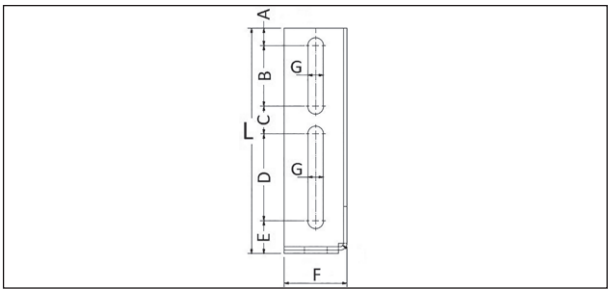

Nástěnná konzole 130, 176, 250 (pol. 59a na str. 71)

černá	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
130824	130	10	35	16	50	19	36	9
131344	176	12	60	25	60	19	36	9
120987	250	10	65	88	65	22	60	9

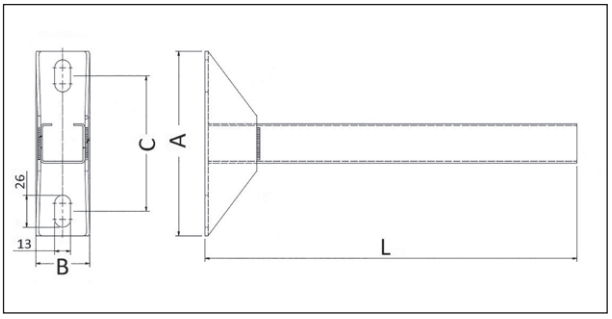

Nástěnná konzole 300, 450, 550, 750 (pol. 59b na str. 69)

černá	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
119695	302	150	44	110
120989	452	150	44	110
141439	552	150	44	110
141440	752	150	44	110

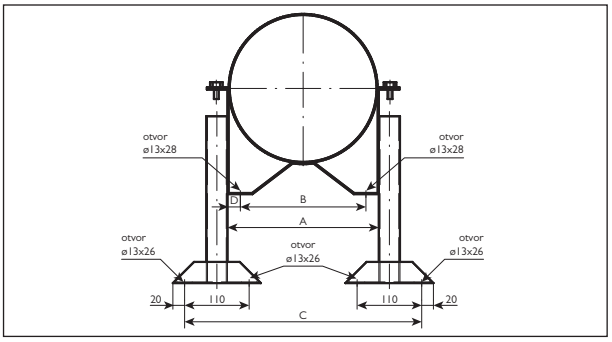

Sestava pevné lůžko x konzole

Ø	100	130	150	180	200
A	152,2	189,1	209,1	239,0	259,1
B	112,1	144,1	164,1	194,1	214,1
C	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

Ø	230	250	300	350
A	289,3	309,1	358,4	-
B	244,3	264,1	313,4	-
C	431,3	451,1	500,4	-
D	22,5	22,5	22,5	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel Permeter 25

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

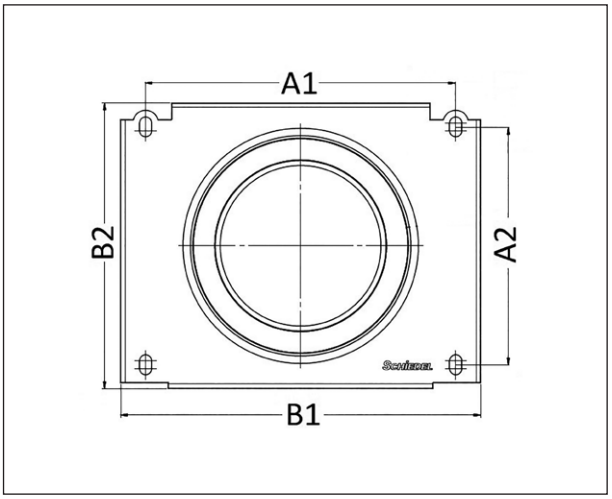

Vynášecí díl - dno s odvodem kondenzátu dolů na desce

Ø	100	130	150	180	200
A1 (mm)	230	260	280	310	310
A2 (mm)	165	195	215	235	235
B1 (mm)	275	305	352	355	353
B2 (mm)	208	238	258	278	285

Ø	230	250	300	350
A1 (mm)	340	360	410	460
A2 (mm)	240	260	310	360
B1 (mm)	383	403	453	503
B2 (mm)	315	335	385	435

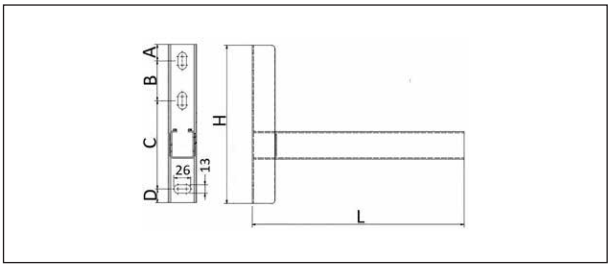

Patní konzole 475 (pol. 58a na str. 70)

černá	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
120976	475	242	25	61	135	21

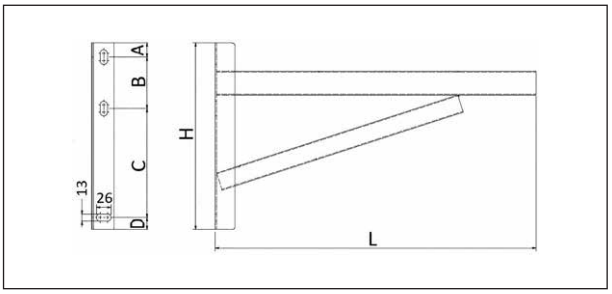

Patní konzole 570 až 820 (pol. 58b na str. 71)

černá	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
120977	570	330	25	91	193	21
120978	620	330	25	91	193	21
131338	720	330	25	91	193	21
131341	820	380	25	91	243	21

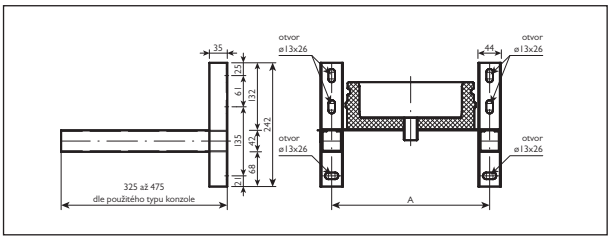

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 475

Ø	100	130	150	180	200	230	250	300	350
A (mm)	230	260	280	310	310	340	360	410	460

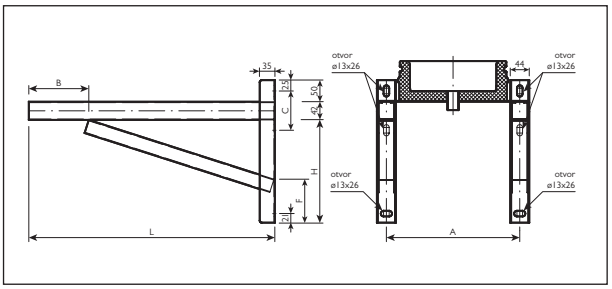

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 570 až 820

Ø	100	130	150	180	200
A (mm)	230	260	280	310	310

Ø	230	250	300	350
A (mm)	340	360	410	460

Typ=L	570	720	820
H (mm)	238	238	288
B (mm)	139	289	390
C (mm)	91	91	91
F (mm)	100	100	70

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

SCHIEDEL

Schiedel PERMETER 50

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada PM 50 **tloušťka stěny 0,5 mm**
tloušťka izolace 50 mm
Barvy RAL:
černá - RAL 9005S ČERNÁ
šedá (RAL 7043S) a bílá (RAL9003S)
na objednávku jako ATYP
(mícháno pro Schiedel)

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PM 50 je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují v podtlakovém provozu.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
PM 50 130 - 250 mm.

Vlastnosti systému [1)]

- **široká oblast použití**
- **odolný proti vlhkosti**
- **univerzální systém**
- **jednoduchý přechod na jednoplášťový systém**
- **vnitřní i vnější montáž**

Technická data pro Schiedel PM 50:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:	
PM 50	EN 1856 -T600 N1 D V3 - L99050 GXX
PM 50	EN 1856 -T600 N1 W V2 - L99050 OXX
PM 50	EN 1856 -T200 P1 W V2 - L99050 O00

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

PM 50					
světlý Ø (mm)	130	150	180	200	250
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PERMETER 50

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

1 Dno s podpěrou (se sponou) zkracovatelné *(Dno s podpěrou KO BL)*



Objednací znak SAP	118059	118178	118451	118584	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	5 424	5 857	6 273	6 479	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
výška (mm)	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054	300 - 1 054		
B	160	160	160	160	160		
ØD	275	295	325	345	395		
hmotnost: kg/ks	6,9	7,4	8,2	8,9	10,6		

2 Dno s odvodem kondenzátu (se sponou) *(Dno s odvodem na desce BL)*



Objednací znak SAP	114348	114605	115131	115454	116324	ATYP	ATYP
Kč / ks	3 417	3 678	4 132	4 367	4 565	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,7	3,0	3,8		

3 Dno bez desky (se sponou) *(Dno s odvodem kondenzátu BL)*

Nutno objednat s pozicí 4



Objednací znak SAP	112011	112420	112878	113171	114544	ATYP	ATYP
Kč / ks	1 874	2 123	2 351	2 351	2 647	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,6	1,8	2,3		
H (mm)	95	95	95	95	95		

4 Matka mosazná *(Víčko 3/4 mosaz vč. těsnění)*

K pozici 3



Objednací znak SAP	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
Kč / ks	72	72	72	72	72	72	72

5 Dno s vývodem do boku (se sponou) *(Dno s odvodem do boku BL)*



Objednací znak SAP	141449	141450	141451	141452	141453	-	-
Kč / ks	2 853	3 182	3 361	3 869	4 125	-	-

6 Vynášecí díl (se sponou) *(Vynášecí díl BL)*



Objednací znak SAP	116942	117216	117534	117827	118210	121152	121155
Kč / ks	3 371	3 764	4 107	4 214	5 059	5 709	7 426
A (mm)	278	285	315	335	385		
B	355	353	383	403	453		
hmotnost: kg/ks	4,5	5,0	5,7	6,2	7,6		

7 Vynášecí díl z PM 25 na PM 50 *(Vynáš.díl 25-50 BL)*



Objednací znak SAP	145396	145397	145398	ATYP	145400	-	-
Kč / ks	3 611	3 986	4 405	na vyžádání	5 714	-	-

8 Dvířkový díl (se sponou) *(Dvířkový díl BL)*





Objednací znak SAP	118023	118190	118435	118518	118738	ATYP	ATYP
Kč / ks	5 538	5 675	5 731	5 835	5 728	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	455	455	455	455	455		
hmotnost: kg/ks	6,8	7,4	8,1	8,6	9,8		

9 Díl s KO (se sponou) *(Díl s KO krátký N1 BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	116805	117149	117762	ATYP	-	-
Kč / ks	na vyžádání	6 593	6 971	7 384	na vyžádání	-	-
hmotnost: kg/ks	3,7	4,3	4,8	6,0	8,8	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

10 Díl s KO záplata (se sponou) *(Díl s KO záplata BL)*



	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	148759	148761	148763	148765	148767	-	-
Kč / ks	4 087	4 251	4 537	4 645	5 013	-	-

11 Sopouch 0° (se sponou) *(Sopouch 90 BL)*



	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	117845	118125	118394	118540	113589	ATYP	ATYP
Kč / ks	3 966	4 203	4 558	4 865	5 233	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	455	455	455	455	480		
B	209	209	209	209	222		
C	155	165	180	190	205		
hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6	10,2		

12 Sopouch 0° záplata (se sponou) *(Sopouch se záplatou 90 BL)*



	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	117821	118063	118382	118502	113582	-	-
Kč / ks	6 022	6 195	6 748	6 920	10 411	-	-
hmotnost: kg/ks	6,2	6,9	7,9	8,5	10,1	-	-
A (mm)	455	455	455	455	485	-	-
B (mm)	205	205	205	205	220	-	-
C (mm)	155	165	180	190	215	-	-

13 Sopouch 45° (se sponou) *(Sopouch 135 BL)*



	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	ATYP	118535	113636	113733	114009	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	6 904	8 284	8 554	10 599	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	455	530	530	560	623		
B	322	378	393	413	472		
C	325	376	390	410	469		
hmotnost: kg/ks	7,7	8,6	10,6	11,9	15,8		

14 Uzávěr PM *(Uzávěr PM BL)*



	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	112009	112422	112882	113169	114537	ATYP	ATYP
Kč / ks	1 672	2 045	2 243	2 315	2 400	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	95	-	95	95	95		
hmotnost: kg/ks	1,2	-	1,6	1,8	2,3		

15 Rovný díl 0,955 m (se sponou) *(Rovný díl 1000 BL)*

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	118689	113649	113764	113850	113993	119465	121176
Kč / ks	2 945	3 258	3 651	3 947	4 610	5 723	6 838
A (mm)	955	955	955	955	955		
hmotnost: kg/ks	9,4	10,6	12,1	13,0	15,4		

16 Rovný díl 0,455 m (se sponou) *(Rovný díl 500 BL)*

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	117103	117388	117768	117936	118338	119466	121181
Kč / ks	2 127	2 294	2 503	2 794	3 159	5 387	6 731
A (mm)	455	455	455	455	455		
hmotnost: kg/ks	4,7	5,3	6,1	6,5	7,7		

17 Rovný díl 0,205 m (se sponou) *(Rovný díl 250 BL)*



	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	114779	115127	115694	115951	116464	121184	121187
Kč / ks	1 496	1 585	1 702	1 939	2 156	2 657	3 190
A (mm)	205	205	205	205	205		
hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,1	3,3	3,9		

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PERMETER 50

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

18

Rovný díl 0,155 m (se sponou) *(Rovný díl 200 BL)*



Objednací znak SAP	113451	114419	114907	115107	115770	-	-
Kč / ks	1 431	1 507	1 601	1 822	2 027	-	-
A (mm)	155	155	155	155	155	-	-
hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,4	2,6	3,1	-	-

19

Nastavitelný díl 275-365 mm (se sponou) *(Nastavitelný díl 270-375 BL)*

Objednací znak SAP	116914	117284	117547	117818	118169	ATYP	ATYP
Kč / ks	3 633	3 832	4 162	4 171	4 639	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	4,5	5,0	5,7	6,2	7,3		
A (mm)	275 - 365	275 - 365	275 - 365	275 - 365	275 - 365		

20

Koleno 15° (se sponou) *(Koleno 15 BL)*



Objednací znak SAP	ATYP	114614	115064	115457	116159	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	3 110	3 160	3 323	3 529	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	60	60	60	65	65		
B	100	100	100	105	105		
hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,6	3,0	3,5		

21

Koleno 30° (se sponou) *(Koleno 30 BL)*



Objednací znak SAP	114690	115076	115752	116133	116801	ATYP	ATYP
Kč / ks	2 688	2 925	3 024	3 603	3 933	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	75	80	80	85	90		
B	115	120	120	125	130		
hmotnost: kg/ks	2,3	2,6	3,1	3,5	4,3		

22

Koleno 45° (se sponou) *(Koleno 45 BL)*



Objednací znak SAP	115178	115717	116229	116614	117315	121206	ATYP
Kč / ks	3 054	3 204	3 467	3 880	4 152	4 066	na vyžádání
A (mm)	90	95	105	105	115		
B	130	135	145	145	155		
hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	3,6	4,0	5,1		

23

Koleno 90° (se sponou) *(Koleno 90 BL)*



Objednací znak SAP	117434	117797	ATYP	118425	113571	ATYP	ATYP
Kč / ks	3 832	4 230	na vyžádání	5 326	5 893	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	5,4	6,1	7,2	8,0	10,1		

24

Koleno 90° s KO záplata (se sponou) *(Koleno KO záplata 90 BL)*



Objednací znak SAP	117451	117795	118150	118420	113575	-	-
Kč / ks	5 477	5 874	6 171	6 978	7 565	-	-
A (mm)	176	188	204	212	237	-	-
B	220	232	248	256	281	-	-
ØD	110	110	120	120	120	-	-
hmotnost: kg/ks	5,4	6,1	7,2	8,0	10,1	-	-

25

Přechod PRIMA-PM (bez spony) *(Adaptér PPL-PM BL)*



Objednací znak SAP	112411	112679	113150	113459	114793	121218	121221
Kč / ks	2 155	2 247	2 398	2 493	2 745	2 902	3 734
A (mm)	150	150	150	150	150		
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9	2,4		
celková délka (mm)	195	195	195	195	195		

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

26 Přechod PM-PRIMA (se sponou) *(Adaptér PM-PPL BL)*



Objednací znak SAP	112412	112684	113151	113465	114800	-	-
Kč / ks	2 463	2 579	2 771	2 863	3 168	-	-
A (mm)	155	155	155	155	155	-	-
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4	-	-
celková délka (mm)	200	200	200	200	200	-	-

27 Přechodový díl 25-50 (se sponou) *(Přechodový díl 25-50)*



Objednací znak SAP	114333	114483	115043	115373	116170	ATYP	ATYP
Kč / ks	2 312	2 544	2 597	2 678	2 840	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost kg/ks	2,1	2,2	2,6	2,9	3,5	3,6	4,1
Ø Pnom1 (mm)	180	200	230	250	300	350	400
Ø Pnom2 (mm)	230	250	280	300	350	400	450

28 Ukončení se zděří



Ø zděř / DN (mm)	100/130	100/150	130/130	130/150	150/150	150/180
Objednací znak SAP	ATYP	141487	141488	141489	141490	141491
Kč / ks	na vyžádání	2 515	1 981	2 036	2 020	2 099
DN (mm)	130	150	130	150	150	180
Ø D1 (mm)	92.9	92.9	123.1	123.1	142.9	142.9
Ø D2 (mm)	109	109	139	139	159	159

Ø zděř / DN (mm)	150/200	160/180	160/200	180/180	200/200
Objednací znak SAP	141492	141493	ATYP	141495	141496
Kč / ks	2 642	2 115	na vyžádání	1 966	2 197
DN (mm)	200	180	200	180	200
Ø D1 (mm)	142.9	153.1	153.1	173.1	192.9
Ø D2 (mm)	159	169	169	189	209

29 Ukončení s dlouhou zděří *(Nástavec se zděří dlouhý BL)*



Ø zděř / DN (mm)	120/130	120/150	130/150	140/150	150/180	160/180
Objednací znak SAP	147605	147606	147607	147608	147609	147610
Kč / ks	2 276	2 345	2 352	2 354	2 553	2 554
Ø D1 (mm)	113	113	123.1	133	143	153
Ø D2 (mm)	129	129	139	149	159	169

Ø zděř / DN (mm)	180/200	130/130	150/150	180/180	200/200
Objednací znak SAP	147611	147652	147653	147654	147655
Kč / ks	2 647	2 581	2 653	2 867	2 974
Ø D1 (mm)	173	123	143	173	193
Ø D2 (mm)	189	139	159	189	209

30 Dilatační napojovací díl se zděří *(Nástavec se zděří dlouhý BL)*



Ø zděř / DN (mm)	130/130	130/150	150/150	150/180	180/180	150/200	180/200	200/200
Objednací znak SAP	141509	141510	141511	141512	141513	141514	141515	141516
Kč / ks	3 817	3 985	3 922	4 220	4 122	5 004	4 382	4 233
DN (mm)	130	150	150	180	180	200	200	200
Ø D1 (mm)	123	123	143	143	173	143	173	193
Ø D2 (mm)	139	139	159	159	189	159	189	209

31 Adaptér na kamna ECON z PMS *(Připojovací díl Ekon)*





Objednací znak SAP	110293	110509	110771	110921	111519	112111	-
Kč / ks	600	627	704	734	874	1 009	-
ØD1 (mm)	125	145	175	195	-	-	-
ØD2 (mm)	228	248	278	298	-	-	-
hmotnost: kg/ks	0,43	0,49	0,58	0,64	-	-	-

32 Protidešťová hlavice (se sponou) *(Hlava speciál BL)*

Ø 130 - 200
s odklápěním



Objednací znak SAP	142402	142403	142404	142405	117908	121244	121287
Kč / ks	3 410	3 415	4 516	5 938	6 132	6 543	6 935
A (mm)	130	175	200	240	297	346	384
B (mm)	149	154	164	183	206	221	214
D1 (mm)	250	300	350	400	500	600	700
hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
PERMETER 50

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

33 Hlava s pletivem (se sponou)



(Hlava speciál s pletivem BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	114449	115243	116269	116931	117969	-	-
Kč / ks	4 485	4 745	5 313	6 523	4 012	-	-
hmotnost: kg/ks	2,6	2,8	3,7	4,5	6,6	-	-

34 Kónická hlavice (se sponou)



(Kónická hlava BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	113335	114312	114768	115002	115703	ATYP	ATYP
Kč / ks	1 944	1 983	2 118	2 169	2 352	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	2,6	3,1	-	-

35 Meidingerova hlava (se sponou PPL)



K pozici 34

(Hlava Meidingerova BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	148727	148729	148731	148733	148735	-	-
Kč / ks	1 543	1 626	1 735	1 866	2 143	-	-

36 Statická spona



(Spona statická BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	131286	131289	131292	131295	131298	-	-
Kč / ks	1 518	1 527	1 804	1 890	2 021	-	-
hmotnost: kg/ks	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	-	-

37 Spona široká

(Spona široká BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	110224	110286	110420	110492	146503	110801	-
Kč / ks	450	458	505	523	656	795	-
ØD (mm)	231	251	281	301	350	400	-
hmotnost: kg/ks	0,36	0,39	0,43	0,46	0,53	0,60	-

38 Spona úzká

(Spona úzká BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	109857	109887	109938	109964	121142	ATYP	ATYP
Kč / ks	351	368	404	419	478	na vyžádání	na vyžádání
ØD (mm)	231	251	281	301	350	400	450
hmotnost: kg/ks	0,19	0,20	0,23	0,24	0,46	0,51	0,56

39 Protidešťová manžeta



Horní vnitřní plochu zatmelit.

(Protidešťová manžeta BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	110278	110460	110390	110391	110472	-	-
Kč / ks	1 215	1 305	1 403	1 530	1 601	-	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	-	-
H (mm)	140	140	140	140	140	-	-
Ø D1 (mm)	230	250	280	300	350	-	-
Ø D2 (mm)	370	390	420	440	490	-	-

40 Rozeta



(Rozeta CZ BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	120993	120994	120995	120996	120997	-	-
Kč / ks	1 172	1 207	1 256	1 294	1 349	-	-
ØD (mm)	230	250	280	300	350	-	-
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	-	-

Ostatní rozety dle sklonu a dle ø na vyžádání.

41 Prostup střechou 0° nerezový, barvený



(Prostup střechou 0 BL)

	130	150	180	200	250	300	350
Objednací znak SAP	117042	117399	117399	117800	117916	-	-
Kč / ks	2 873	3 337	3 337	4 367	4 491	-	-
hmotnost: kg/ks	4,6	5,3	5,3	5,7	6,5	-	-
Ø A (mm)	250	300	300	350	400	-	-
H (mm)	400	400	400	400	400	-	-
B x B (mm)	750 x 750	800 x 800	800 x 800	960 x 960	1000 x 1000	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je černá, při jiném požadavku kontaktujte OZ. Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

světlý Ø v mm		130	150	180	200	250	300	350
42	**Prostup střechou 3°- 15° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený 10° - 15°** *(Prostup střechou ner. 3-15 BL)*							
NEREZ	Objednací znak SAP	151383	151386	151386	151389	151392	-	-
	Kč / ks	4 027	4 358	4 358	5 036	5 455	-	-
	hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	-	-
	(Prostup wkf 10-15 bl, re)							
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148968	148969	148969	148971	148973	-	-
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154415	154416	154416	ATYP	ATYP	-	-
	Kč / ks	5 266	5 508	5 508	7 076	7 424	-	-
	hmotnost: kg/ks/ks	2,22	2,49	2,49	2,83	3,18	-	-
	D (mm)	250	300	300	350	400	-	-
43	**Prostup střechou 16°- 25° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený** *(Prostup střechou ner. 16-25 BL)*							
NEREZ	Objednací znak SAP	151401	151404	151404	151407	151410	-	-
	Kč / ks	4 364	4 805	4 805	5 462	6 065	-	-
	hmotnost: kg/ks	3,8	4,3	4,3	4,9	5,5	-	-
	(Prostup wkf 16-25 bl, re)							
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148986	148987	148987	148989	148991	-	-
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154433	154434	154434	154436	154438	-	-
	Kč / ks	5 394	5 594	5 594	7 259	7 639	-	-
	hmotnost: kg/ks/ks	2,39	2,78	2,78	3,19	3,62	-	-
	D (mm)	250	300	300	350	400	-	-
44	**Prostup střechou 26°- 35° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený** *(Prostup střechou ner. 26-35 BL)*							
NEREZ	Objednací znak SAP	151419	151422	151422	151425	ATYP	-	-
	Kč / ks	4 844	5 270	5 270	6 259	na vyžádání	-	-
	hmotnost: kg/ks	4,1	4,8	4,8	5,5	6,2	-	-
	(Prostup wkf 26-35 bl, re)							
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149004	149005	149005	149007	149009	-	-
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154451	154452	154452	154454	ATYP	-	-
	Kč / ks	5 416	5 714	5 714	7 348	7 771	-	-
	hmotnost: kg/ks/ks	2,67	3,15	3,15	3,66	4,19	-	-
	D (mm)	250	300	300	350	400	-	-
45	**Prostup střechou 36°- 45° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený** *(Prostup střechou ner. 36-45 BL)*							
NEREZ	Objednací znak SAP	151437	151440	151440	151443	ATYP	-	-
	Kč / ks	5 422	6 208	6 208	7 177	na vyžádání	-	-
	hmotnost: kg/ks	4,7	5,5	5,5	6,3	7,2	-	-
	(Prostup wkf 36-45 bl, re)							
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149022	149023	149023	149025	149027	-	-
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154469	154470	154470	154472	ATYP	-	-
	Kč / ks	5 755	7 250	7 250	7 778	9 437	-	-
	hmotnost: kg/ks/ks	3,09	3,69	3,69	4,38	5,15	-	-
	D (mm)	250	300	300	350	400	-	-
46	**Díl dopojení parozábrany stříbrný** *(Prostup parozábrana)*							
	Objednací znak SAP	133090	133091	133092	133093	133251	-	-
	Kč / ks	909	958	990	1 017	1 086	-	-
	R (mm)	117	127	142	152	177	-	-
	A (mm)	374	394	424	444	494	-	-
	B (mm)	267	277	292	302	327	-	-
	C (mm)	187	197	212	222	247	-	-
	D (mm)	384	404	434	454	504	-	-
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	-	-
47	**Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm** *(Dilatační lůžko 60-100 BL)*							
	Objednací znak SAP	111476	111520	111576	111723	112379	112571	112831
	Kč / ks	1 985	1 994	2 011	2 090	2 138	2 153	1 925
	hmotnost: kg/ks	0,9	0,9	1,0	1,6	1,3		

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
PERMETER 50

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

48

Další info viz. str. 86

Pevné lůžko *(Pevné lůžko 50 BL)*

na konzoli k pozici 58



Objednací znak SAP	120982	120983	120984	120985	120986	-	-
Kč / ks	932	969	999	1 036	1 542	-	-
ØD (mm)	231,1	251,1	281,3	301,1	350,4	-	-
A (mm)	239,1	259,1	289,3	309,1	358,4	-	-
B (mm)	283,1	303,1	333,3	353,1	402,4	-	-
C (mm)	165,6	175,6	190,7	200,6	225,2	-	-
D (mm)	50	50	50	50	50	-	-
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	-	-

49



Krokvová objímka barva stříbrná *(Krokvová objímka)*

Objednací znak SAP	100964	100965	100966	100967	100968	113120	101569
Kč / ks	1 740	1 762	1 782	1 803	1 931	1 961	2 026
hmotnost: kg/ks	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5		
Ci (mm)	230	250	280	300	350		

50



Objímka s táhly

Objednací znak SAP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání

51



Kotvící objímka *(Kotvící objímka BL)*

Objednací znak SAP	110736	110668	110871	110918	110538	-	-
Kč / ks	1 484	1 491	1 495	1 514	1 575	-	-
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	-	-
A (mm)	150	150	150	150	150	-	-
D (mm)	230	250	280	300	350	-	-

52

Vynášecí objímka *(Vynášecí objímka BL)*

Objednací znak SAP	114943	114993	ATYP	115133	115433	ATYP	-
Kč / ks	1 770	1 792	na vyžádání	1 850	1 891	na vyžádání	-
hmotnost: kg/ks	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	3,12	-

Ø v mm	130	150	180	200	250

53



Pata nástavce *(Pata nástavce BL)*

Objednací znak SAP	115835	115899	116274	116486	117145
Kč / ks	2 279	2 483	2 582	2 720	2 989
hmotnost: kg/ks	3,2	3,2	3,7	4,0	4,8

54



Pata nástavce na STABIL (14-30) *(Pata nástavce UNI BL)*

sv. Ø v mm PM/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300
Objednací znak SAP	ATYP	141464	141465	141466	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	2 847	3 013	3 127	na vyžádání	na vyžádání

55



Pata nástavce na ABSOLUT *(Pata nástavce ABS BL)*

sv. Ø v mm PM/ABSOLUT	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednací znak SAP	141454	ATYP	141456	141457
Kč / ks	2 682	na vyžádání	2 776	2 914

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

56



Pata nástavce na UNI ADVANCED PLUS

sv. Ø v mm PM/ABSOLUT	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	141456	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	2 776	na vyžádání

Ostatní průměry jako ATYP.
Paty nástavce pro systém UNI SMART jako ATYP.

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

57

Patní konzole

Další info viz. str. 87

délka konzole (mm) 475	(Konzole C 475 BL)						
Objednací znak SAP	120976	120976	-	-	-	-	-
Kč / pár	2 642	2 642	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/pár	3,1	3,1	-	-	-	-	-
maximální odstup	215	200	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 570	(Konzole C 570 BL)						
Objednací znak SAP	120977	120977	120977	120977	120977	-	-
Kč / pár	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	-	-
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	-
maximální odstup	310	295	265	245	195	-	-

délka konzole (mm) 620	(Konzole C 620 BL)						
Objednací znak SAP	120978	120978	120978	120978	120978	-	-
Kč / pár	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	-	-
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-	-
maximální odstup	360	345	315	295	245	-	-

délka konzole (mm) 720	(Konzole C 720 BL)						
Objednací znak SAP	131338	131338	131338	131338	131338	-	-
Kč / pár	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	-	-
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	-	-
maximální odstup	460	445	415	395	345	-	-

délka konzole (mm) 820	(Konzole C 820 BL)						
Objednací znak SAP	131341	131341	131341	131341	131341	-	-
Kč / pár	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	-	-
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-	-
maximální odstup	560	545	515	495	445	-	-

58





Nástěnná konzole

k pozici 48

Další info viz. str. 86

délka konzole (mm) 130	(Konzole prodl. W1 130)						
Objednací znak SAP	130824	130824	130824	130824	130824	-	-
Kč / pár	955	955	955	955	955	-	-
hmotnost: kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-
minimální odstup	72	62	50	50	50	-	-
maximální odstup	129	129	129	99	99	-	-

délka konzole (mm) 176	(Lůžková konzole prodl. W2 176)						
Objednací znak SAP	131344	131344	131344	131344	131344	-	-
Kč / pár	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	-	-
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
minimální odstup	118	108	93	83	50	-	-
maximální odstup	175	175	175	145	145	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
PERMETER 50

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

58





Nástěnná konzole

k pozici 48

Další info viz. str. 86

délka konzole (mm) 250	(Lůžková konzole W3 250 BL)						
Objednací znak SAP	120987	120987	120987	120987	120987	-	-
Kč / pár	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	-	-
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-
minimální odstup	192	182	167	157	132	-	-
maximální odstup	249	249	249	219	219	-	-

délka konzole (mm) 300	(Lůžková konzole L1 300 BL)						
Objednací znak SAP	119695	119695	119695	119695	119695	-	-
Kč / pár	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	-	-
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-
minimální odstup	242	232	217	207	182	-	-
maximální odstup	299	299	299	269	269	-	-

délka konzole (mm) 450	(Lůžková konzole L2 450 BL)						
Objednací znak SAP	120989	120989	120989	120989	120989	-	-
Kč / pár	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	-	-
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-	-
minimální odstup	392	382	367	357	332	-	-
maximální odstup	449	449	449	419	419	-	-

délka konzole (mm) 550	(Lůžková konzole L3 550 BL)						
Objednací znak SAP	141439	141439	141439	141439	141439	-	-
Kč / pár	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	-	-
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-	-
minimální odstup	492	482	467	457	432	-	-
maximální odstup	549	549	549	519	519	-	-

délka konzole (mm) 750	(Lůžková konzole L4 750 BL)						
Objednací znak SAP	141440	141440	141440	141440	141440	-	-
Kč / pár	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	-	-
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-
minimální odstup	692	682	667	657	632	-	-
maximální odstup	749	749	749	719	719	-	-

59a



Krycí plech s těsněním 0-5°

Objednací znak SAP	112033	111891	112185	112406	112839	-	-
Kč / ks	1 164	1 221	1 241	1 286	1 355	-	-
A1 (mm)	480	500	530	550	600	-	-
A2 (mm)	265	275	290	300	325	-	-
R (mm)	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5	-	-
hmotnost: kg/ks	1,18	1,10	1,23	1,32	1,56	-	-

59b



Krycí plech s těsněním 5-20°

Objednací znak SAP	112035	111892	112191	112395	112837
Kč / ks	1 208	1 225	1 278	1 290	1 359
A1	480	500	530	550	600
A2	265	275	290	300	325
E1	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5
E2	122,4	132,6	148	158,3	183,9
hmotnost	1,18	1,2	1,23	1,32	1,56

59c



Krycí plech s těsněním 20-35°

Objednací znak SAP	111778	111994	112387	112567	113030
Kč / ks	1 149	1 241	1 292	1 314	1 388
A1	480	500	530	550	600
A2	280	290	310	320	350
E1	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5
E2	134,7	146	162,9	174,2	202,4
hmotnost	1,3	1,3	1,33	1,4	1,65

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter 50

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm, tloušťka izolace 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250	300	350

59d



Krycí plech s těsněním 35-45°

Objednací znak SAP	112120	112287	112583	112778	113275
Kč / ks	1 282	1 269	1 307	1 345	1 433
A1	480	500	530	550	600
A2	300	315	333	345	380
E1	119,5	129,5	144,5	154,5	179,5
E2	156	169,1	188,6	201,7	234,3
hmotnost	1,4	1,48	1,54	1,61	1,8

60

Spojovací díl ke konzolím (Náhradní díl)

Objednací znak SAP	157696
Kč / ks	41
Obsahuje:	1 ks šroub M8x20, 1 ks kruhová plochá podložka, 1ks čtvercovcová M8 podložka

61

Gumová krytka na konzole černá

Objednací znak SAP	101728
Kč / ks	542
Dodání 1m = 1ks	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

Schiedel Permeter 50

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

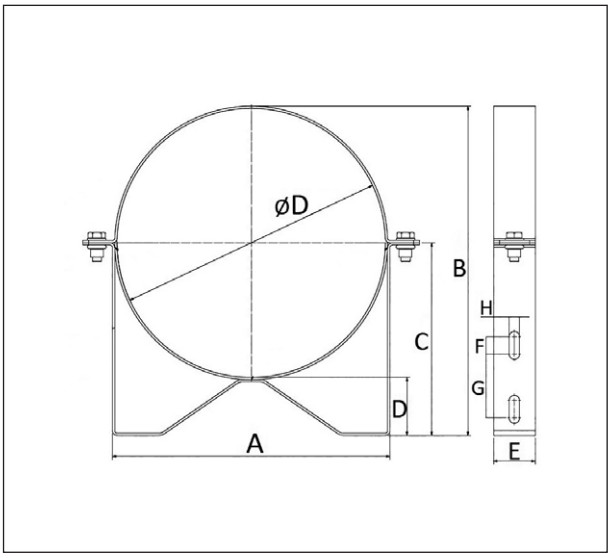

Pevné lůžko (pol. 48 na str. 82)

Ø PM	130	150	180	200	250	300
černá	120982	120983	120984	120985	120986	-
ØD (mm)	231.1	251.1	281.3	301.1	350.4	-
A (mm)	239.1	259.1	289.3	309.1	358.4	-
B (mm)	283.1	303.1	333.3	353.1	402.4	-
C (mm)	165.6	175.6	190.7	200.6	225.2	-
D (mm)	50	50	50	50	50	-
E (mm)	36	36	36	36	60	-
F (mm)	15	15	15	15	15	-
G (mm)	55	55	55	85	85	-
H (mm)	9	9	9	9	9	-

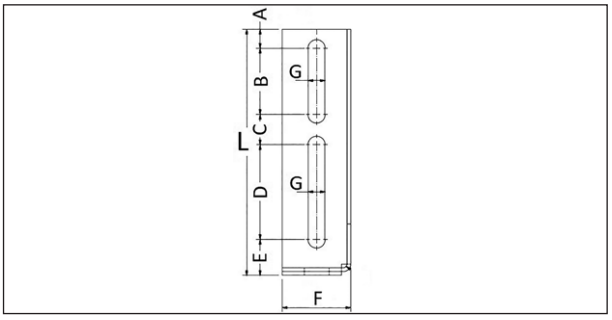

Nástěnná konzole 130, 176, 250 (pol. 58 na str. 83)

černá	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
130824	130	10	35	16	50	19	36	9
131344	176	12	60	25	60	19	36	9
120987	250	10	65	88	65	22	60	9

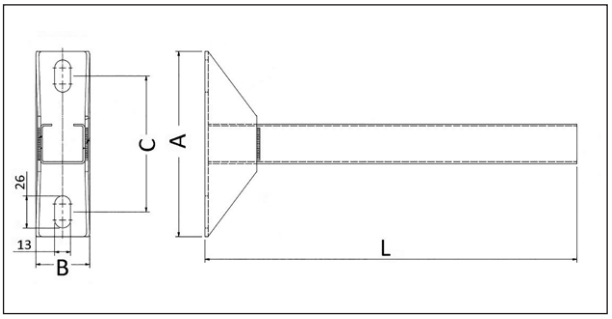

Nástěnná konzole 300, 450, 550, 750 (pol. 58 na str. 83)

černá	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
119695	302	150	44	110
120989	452	150	44	110
141439	552	150	44	110
141440	752	150	44	110

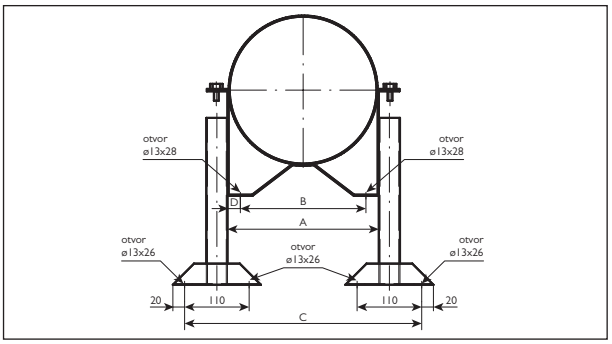

Sestava pevné lůžko x konzole

Ø	130	150	180	200
A	238	258	288	308
B	200	220	250	270
C	380	400	430	450
D	19	19	19	19

Ø	230	250	300	350
A	358	412	462	512
B	320	370	420	470
C	500	554	604	654
D	19	21	21	21

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel Permeter 50

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

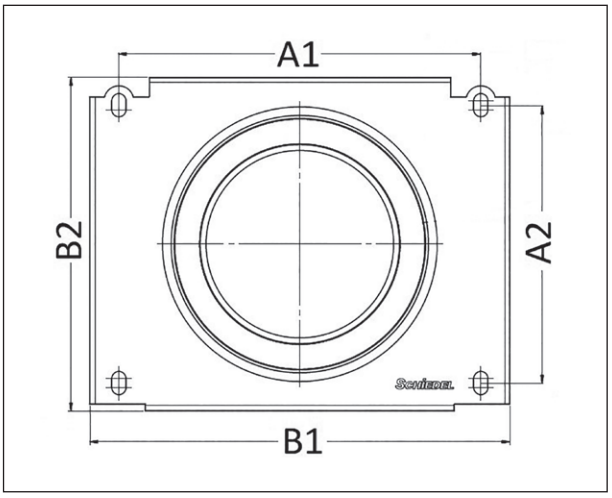

Vynášecí díl - dno s odvodem kondenzátu dolů na desce

Ø	130	150	180	200	250	300	350
A1 (mm)	310	310	340	360	410	460	510
A2 (mm)	235	235	240	260	310	360	410
B1 (mm)	355	353	383	403	453	503	553
B2 (mm)	278	285	315	335	385	435	485

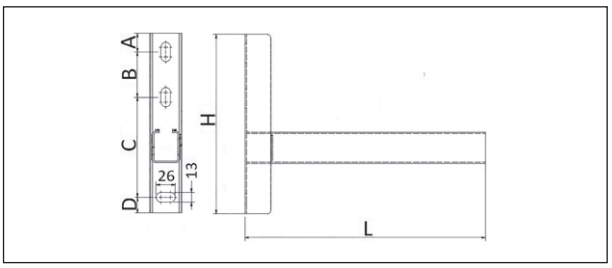

Patní konzole 475 (pol. 57 na str. 83)

černá	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
120976	475	242	25	61	135	21

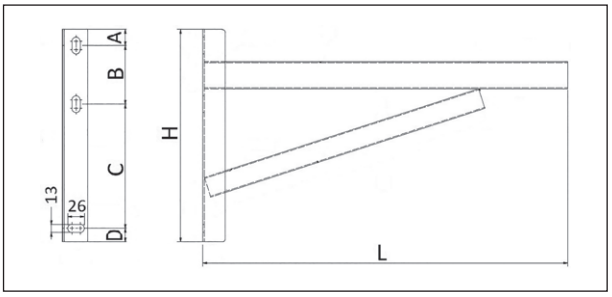

Patní konzole 570 až 820 (pol. 57 na str. 83)

černá	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
120977	570	330	25	91	193	21
120978	620	330	25	91	193	21
131338	720	330	25	91	193	21
131341	820	380	25	91	243	21

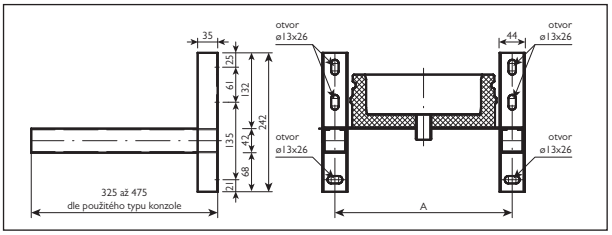

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 475

Ø	130	150	180	200	230	250	300	350
A (mm)	310	310	340	360	410	460	510	560

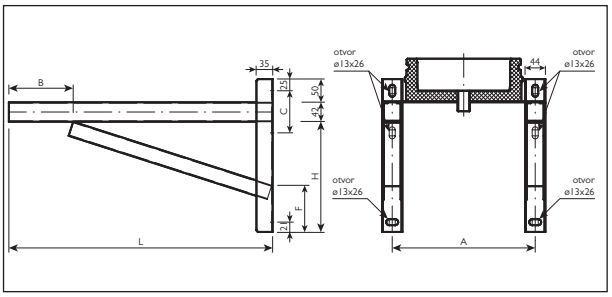

Sestava vynášecí díly - dna x konzole 570 až 820

Ø	130	150	180	200
A (mm)	310	310	340	360

Ø	230	250	300	350
A (mm)	410	460	510	560

Typ=L	570	720	820
H (mm)	238	238	288
B (mm)	139	289	390
C (mm)	91	91	91
F (mm)	100	100	70

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM

Schiedel
PERMETER SMOOTH

Univerzální třívrstvý nerezový designový komínový systém, pro suchý a podtlakový provoz

Barvy RAL: černá - RAL 9005S ČERNÁ
šedá (RAL 7043S) a bílá (RAL9003S)
na objednávku jako ATYP
(mícháno pro Schiedel)

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PMS 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme PM 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: designový hladký komín pro běžné tepelné spotřebiče.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Vlastnosti systému [1)]

- **hladký designový povrch bez prolisů**
- **široká oblast použití**
- **univerzální systém**
- **jednoduchý přechod na jednoplášťový systém**
- **vnitřní i vnější montáž**

Nabízené průměry:
PMS 25, 50: 130 - 200 mm.

Řada PMS 25	**tloušťka stěny 0,5 mm**
	tloušťka izolace 25 mm
Řada PMS 50	**tloušťka stěny 0,5 mm**
	tloušťka izolace 50 mm

Technická data pro Schiedel PERMETER SMOOTH:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:	
PMS 25	EN 1856 -T450 N1 D V2 - L99050 G60
PMS 50	EN 1856 -T600 N1 D V2 - L99050 G75

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

PERMETER SMOOTH	PMS 25				PMS 50			
světlý Ø (mm)	130	150	180	200	130	150	180	200
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
	130	150	180	200	130	150	180	200

1 Dno bez desky



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Dno s odvodem kondenzátu BL)			
Objednací znak SAP	ATYP	113112	ATYP	ATYP	ATYP	113479	114652	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	2 040	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	2 463	2 674	na vyžádání
hmotnost (kg)	1,41	1,61	1,93	2,17	1,70	1,94	2,33	2,61

2 Matka mosazná

k pozicí 3



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Víčko 3/4 mosaz vč. těsnění)			
Objednací znak SAP	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
Kč / ks	72	72	72	72	72	72	72	72
hmotnost (kg)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

3 Dno bez desky a bez odvodu



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Dno bez odvodu BL)			
Objednací znak SAP	113062	113082	113108	113105	113094	113478	ATYP	115054
Kč / ks	1 529	1 712	1 935	2 063	2 170	2 358	na vyžádání	2 661
hmotnost (kg)	1,41	1,61	1,93	2,17	1,70	1,94	2,33	2,61

4 Dno s odvodem kondenzátu



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Dno s odvodem na desce BL)			
Objednací znak SAP	115808	115832	115812	115814	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	2 725	2 921	3 188	3 327	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
A	238	258	278	285	278	285	315	335
B	305	325	355	355	355	353	383	403
C	260	280	310	310	310	310	340	360
hmotnost (kg)	2,19	2,53	3,03	3,37	3,02	3,33	3,87	4,26

5 Dno bez odvodu kondenzátu



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Dno bez odvodu na desce BL)			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	115149	115755	116038
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	3 167	3 482	3 688
A	238	258	278	285	278	285	315	335
B	305	325	355	355	355	353	383	403
C	260	280	310	310	310	310	340	360
hmotnost (kg)	2,19	2,53	3,03	3,37	3,02	3,33	3,87	4,26

6 Vynášecí díl



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Vynášecí díl BL)			
Objednací znak SAP	114888	114866	114859	114860	ATYP	114849	114846	114843
Kč / ks	3 015	3 231	3 403	3 469	na vyžádání	3 847	4 358	4 482
A	238	258	278	285	278	285	315	335
B	305	325	355	355	355	353	383	403
C	260	280	310	310	310	310	340	360
hmotnost (kg)	2,43	2,70	3,12	3,40	3,32	3,66	4,26	4,69

7a Teleskopický vynášecí díl - horní



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Teleskopický vynášecí horní BL)			
Objednací znak SAP	-	152000	-	-	-	152000	-	-
Kč / ks	-	8 127	-	-	-	8 127	-	-
hmotnost: kg/ks	-	11,8	-	-	-	11,8	-	-
A x B (mm)	-	460 x 350	-	-	-	460 x 350	-	-
Detail na str. 96								

7b Teleskopický vynášecí díl - spodní 500

	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
					(Teleskopický vynášecí spodní 500 BL)			
Objednací znak SAP	-	152181	-	-	-	-	-	-
Kč / ks	-	3 616	-	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	3,4	-	-	-	-	-	-
A (mm)	-	455	-	-	-	-	-	-
reálná skladebná výška 150 - 350mm								
Detail na str. 96								

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

7c

Teleskopický vynášecí díl - spodní 1000

světlý Ø v mm	PM SMOOTH 25 130	PM SMOOTH 25 150	PM SMOOTH 25 180	PM SMOOTH 25 200	PM SMOOTH 50 130	PM SMOOTH 50 150	PM SMOOTH 50 180	PM SMOOTH 50 200
					(Teleskopický vynášecí spodní 1000 BL)			
Objednací znak SAP	-	151996	-	-	-	-	-	-
Kč / ks	-	4 348	-	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	6,7	-	-	-	-	-	-
A (mm)	-	955	-	-	-	-	-	-
reálná skladebná výška 650 - 850mm								
Detail na str. 96								

8

Dvířkový díl s vnitřními dvířky



	130	150	180	200	130	150	180	200
					(Dvířkový díl BL)			
Objednací znak SAP	116962	117126	117134	117135	ATYP	116985	116972	116989
Kč / ks	4 903	4 943	5 100	5 116	na vyžádání	5 905	5 963	6 071
hmotnost (kg)	4,52	4,77	5,27	5,58	6,82	7,43	8,09	8,59
celková délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500

9

Díl se záplatou



	130	150	180	200	130	150	180	200
					(Díl KO záplata těsnění BL)			
Objednací znak SAP	ATYP	142487	ATYP	ATYP	142498	142499	142500	142501
Kč / ks	na vyžádání	3 217	na vyžádání	na vyžádání	3 367	3 528	3 741	3 839
Hmotnost ň(kg)	2,89	3,26	3,80	4,17	4,73	5,33	6,06	6,54

10

Sopouch 90°



	130	150	180	200	130	150	180	200
					(Sopouch 90 BL)			
Objednací znak SAP	116090	116440	117038	117301	ATYP	116084	116079	116076
Kč / ks	3 369	3 553	3 917	4 034	na vyžádání	4 373	4 738	5 059
A	455	455	455	455	455	455	455	455
B	205	205	205	205	205	205	205	205
C	130	140	155	165	155	165	180	190
hmotnost (kg)	3,42	3,88	4,57	5,04	6,23	7,00	7,98	8,62

11

Sopouch 45°



	130	150	180	200	130	150	180	200
					(Sopouch 135 BL)			
Objednací znak SAP	ATYP	116650	-	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	7 733	-	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
A	455	455	455	530	455	530	530	560
B	328	329	322	378	322	378	393	413
C	328	328	325	376	325	376	390	410
hmotnost (kg)	4,11	4,63	5,37	6,80	7,65	8,61	10,59	11,90

12



Ukončení s dlouhou zděří PMS

	130/150	150/150	150/180	180/180	200/200	130/150	150/150	150/180	180/180	200/200
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč/ks 2024	2 603	2 964	2 785	3 167	3 294	na vyžádání	3 183	3 064	3 440	3 570
D1	123,1	143	143	173	193	123,1	143	143	173	193
D2	139	159	159	189	209	139	159	159	189	209
hmotnost	1,39	2,06	2,5	2,42	2,66	2,89	2,86	3,4	3,31	3,6

13

Přechod na PMS krátký



	130	150	180	200	130	150	180	200
					(Krátký adaptér SW-PMS BL)			
Objednací znak SAP	112239	113404	-	113412	111632	111602	111634	112734
Kč / ks	1 174	1 558	-	1 956	1 915	2 170	2 288	2 364
hmotnost: kg/ks	0,78	0,89	-	1,17	-	-	-	-
ext Ø mm	180	200	-	250	230	250	280	300

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	PM SMOOTH 25 130	PM SMOOTH 25 150	PM SMOOTH 25 180	PM SMOOTH 25 200	PM SMOOTH 50 130	PM SMOOTH 50 150	PM SMOOTH 50 180	PM SMOOTH 50 200
14 Přechod PMS25 na PMS50								*(Přechod 25-50 BL)*
Objednací znak SAP	ATYP	114320	115058	115374	ATYP	114320	115058	115374
Kč / ks	na vyžádání	2 099	2 224	2 294	na vyžádání	2 099	2 224	2 294
ext Ø1 mm	180	200	230	250	180	200	230	250
ext Ø2 mm	230	250	280	300	230	250	280	300
hmotnost (kg)	2,09	2,23	2,61	2,87	2,09	2,23	2,61	2,87
15 Kryt sopouchu								*(Uzávěr izolace BL)*
Objednací znak SAP	112452	133859	112449	112448	109947	109932	109931	109934
Kč / ks	607	613	620	662	759	770	785	817
ext Ø mm	180	200	230	250	230	250	280	300
ØD1 mm	138	158	188	208	138	158	188	208
hmotnost (kg)	0,20	0,23	0,26	0,28	0,32	0,35	0,40	0,43
16 Adaptér na kamna ECON								*(Připojovací díl Ekon)*
Objednací znak SAP	110293	110509	110771	110921	110418	110542	110743	110874
Kč / ks	600	627	704	734	686	728	794	843
ØD1 mm	125	145	175	195	125	145	175	195
ØD2 mm	178	198	228	248	228	248	278	298
hmotnost (kg)	0,31	0,35	0,42	0,47	0,43	0,49	0,58	0,64
17 Dopojovací nastavitelný díl od kotle								*(Nastavitelný díl 250-310 BL)*
Objednací znak SAP	-	131073	-	141903	-	-	-	-
Kč / ks	-	2 299	-	2 942	-	-	-	-
vnitřní Ø vložky	-	150	-	200	-	-	-	-
vnější Ø pláště	-	250	-	300	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	2,45	-	2,90	-	-	-	-
18 Rovný díl 0,955 m								*(Rovný díl 1000 BL)*
Objednací znak SAP	117602	117980	118327	118470	117631	117628	118326	118467
Kč / ks	2 138	2 365	2 625	2 846	3 062	3 387	3 798	4 107
hmotnost (kg)	5,84	6,58	7,69	8,43	9,40	10,61	12,06	13,02
19 Rovný díl 0,455 m								*(Rovný díl 500 BL)*
Objednací znak SAP	115398	115924	116359	116722	115384	115930	116361	116729
Kč / ks	1 570	1 696	1 886	1 990	2 209	2 386	2 604	2 908
hmotnost (kg)	2,89	3,26	3,80	4,17	4,73	5,33	6,06	6,54
20 Rovný díl 0,205 m								*(Rovný díl 250 BL)*
Objednací znak SAP	112610	112889	113356	114258	112622	117597	117595	117594
Kč / ks	1 208	1 279	1 372	1 432	1 557	1 648	1 770	2 029
hmotnost (kg)	1,42	1,59	1,86	2,04	2,39	2,69	3,06	3,30

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
světlý Ø v mm	**130**	**150**	**180**	**200**	**130**	**150**	**180**	**200**

21 Koleno 15°



								(Koleno 15 BL)
Objednací znak SAP	111817	111814	111828	ATYP	ATYP	111813	ATYP	111846
Kč / ks	1 985	2 178	2 440	na vyžádání	na vyžádání	3 231	na vyžádání	3 456
A	27	27	27	27	27	27	42	42
B	122	122	122	122	122	122	132	132
hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,81	1,98	2,06	2,32	2,63	2,97

22 Koleno 30°



								(Koleno 30 BL)
Objednací znak SAP	111800	112151	113263	113553	111787	115098	115097	115089
Kč / ks	1 921	2 033	2 144	2 767	2 798	3 039	3 143	3 747
A	42	42	52	52	52	52	52	52
B	132	132	147	147	147	147	147	147
hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,43	1,57	2,34	2,64	3,12	3,50

23 Koleno 45°



								(Koleno 45 BL)
Objednací znak SAP	112498	112813	113244	114399	115182	115724	116240	116597
Kč / ks	2 048	2 205	2 401	2 749	3 179	3 332	3 605	4 036
A	52	52	67	67	67	67	77	77
B	147	147	157	157	157	157	172	172
hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,43	1,57	2,75	3,08	3,62	4,03

24 Koleno 90° s kontrolním otvorem



								(Koleno KO záplata 90)
Objednací znak SAP	113293	114500	115254	115851	ATYP	117782	ATYP	118423
Kč / ks	5 920	6 053	6 257	6 389	na vyžádání	6 104	na vyžádání	7 257
A	152	161	176	188	176	188	204	212
B	196	205	220	232	220	232	248	256
hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,43	1,57	3,28	3,90	5,03	5,56

25 Kónická hlavice



								(Kónická hlava BL)
Objednací znak SAP	112366	112352	112348	112364	ATYP	113347	113339	113342
Kč / ks	1 857	2 023	2 120	2 227	na vyžádání	2 062	2 203	2 299
hmotnost (kg)	1,31	1,48	1,74	1,91	1,31	1,48	1,74	1,91

Možnost použít Meidingerovu hlavu ze strany 67

26 Protidešťová hlavice



								(Hlava speciál BL)
Objednací znak SAP	113199	114838	115892	116497	114353	115200	116213	116878
Kč / ks	2 818	2 944	3 860	4 173	3 179	3 476	4 896	5 938
A	200	200	250	275	130	175	200	240
B	359	409	459	509	255	300	350	400
C	245	245	295	320	180	225	250	290
hmotnost (kg)	2,10	2,42	3,24	3,99	2,50	2,74	3,60	4,38

27 Hlava s pletivem



								(Hlava speciál s pletivem BL)
Objednací znak SAP	114592	115163	116257	116966	114449	115243	116269	116931
Kč / ks	2 686	3 209	3 818	4 266	4 485	4 745	5 313	6 523
A	200	200	250	275	130	175	200	240
B	359	409	459	509	255	300	350	400
C	245	245	295	320	180	225	250	290
hmotnost (kg)	2,44	2,71	3,64	4,52	2,55	2,79	3,67	4,47

28 Spona



								(Spona Smooth BL)
Objednací znak SAP	109997	110026	110115	110164	110115	110164	110251	110281
Kč / ks	583	593	611	641	611	641	638	672
hmotnost (kg)	0,33	0,35	0,39	0,41	0,39	0,41	0,45	0,48

29 Protidešťová manžeta



								(Protidešťová manžeta BL)
Objednací znak SAP	110209	110264	110278	110460	110278	110460	110390	110391
Kč/ks	1 157	1 176	1 215	1 305	1 215	1 305	1 403	1 530
H (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140
Ø D1 (mm)	180	200	230	250	230	250	280	300
Ø D2 (mm)	320	340	370	390	370	390	420	440

Horní vnitřní plochu zatmelit

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
	světlý Ø v mm	**130**	**150**	**180**	**200**	**130**	**150**	**180**	**200**
30	**Rozeta**								*(Rozeta CZ BL)*
	Objednací znak SAP	120991	120992	120993	120994	120993	120994	120995	120996
	Kč / ks	1 104	1 139	1 172	1 207	1 172	1 207	1 256	1 294
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
	Ø D (mm)	180	200	230	250	230	250	280	300
	Rozety ploché dle sklonu a dle ø na vyžádání								
31	**Nastavitelný díl 375-585 mm**								
	Objednací znak SAP	157113	157114	157115	157116	-	-	-	-
	Kč / ks	4 428	4 764	5 102	5 314	-	-	-	-
	hmotnost: kg/ks	4,4	4,9	5,8	6,3				
32	**Prostup střechou 0° nerezový, barvený**								*(Prostup střechou 0 BL)*
	Objednací znak SAP	116787	117042	117042	117399	117042	117399	117399	117800
	Kč / ks	2 809	2 873	2 873	3 337	2 873	3 337	3 337	4 367
	hmotnost: kg/ks	4,2	4,6	4,6	5,3	4,6	5,3	5,3	5,7
	Ø A (mm)	200	250	250	300	250	300	300	350
	H (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
	B x B (mm)	700 x 700	750 x 750	750 x 750	800 x 800	750 x 750	800 x 800	800 x 800	960 x 960
33	**Prostup střechou 3°- 15°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený 10°- 15°**								*(Prostup střechou ner. 3-15 BL)*
NEREZ	NEREZ: Objednací znak SAP	151380	151383	151383	151386	151383	151386	151386	151389
	Kč / ks	3 788	4 027	4 027	4 358	4 027	4 358	4 358	5 036
	hmotnost: kg/ks	3,1	3,5	3,5	4,0	3,5	4,0	4,0	4,5
 WAKAFLEX									*(Prostup wkf 10-15 bl, re)*
	WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	148967	148968	148968	148969	148968	148969	148969	148971
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154414	154415	154415	154416	154415	154416	154416	ATYP
	Kč / ks	4 248	5 266	5 266	5 508	5 266	5 508	5 508	7 076
	hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,2	2,5	2,2	2,5	2,5	2,8
	D (mm)	200	250	250	300	250	300	300	350
34	**Prostup střechou 16°- 25°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený**								*(Prostup střechou ner. 16-25 BL)*
NEREZ	NEREZ: Objednací znak SAP	151398	151401	151401	151404	151401	151404	151404	151407
	Kč / ks	3 981	4 364	4 364	4 805	4 364	4 805	4 805	5 462
	hmotnost: kg/ks	3,3	3,8	3,8	4,3	3,8	4,3	4,3	4,9
 WAKAFLEX									*(Prostup wkf 16-25 bl, re)*
	WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	148985	148986	148986	148987	148986	148987	148987	148989
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	ATYP	154433	154433	154434	154433	154434	154434	154436
	Kč / ks	5 132	5 394	5 394	5 594	5 394	5 594	5 594	7 259
	hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,4	2,8	2,4	2,8	2,8	3,2
	D (mm)	200	250	250	300	250	300	300	350
35	**Prostup střechou 26°- 35°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený**								*(Prostup střechou ner. 26-35 BL)*
NEREZ	NEREZ: Objednací znak SAP	151416	151419	151419	151422	151419	151422	151422	151425
	Kč / ks	4 334	4 844	4 844	5 270	4 844	5 270	5 270	6 259
	hmotnost: kg/ks	3,5	4,1	4,1	4,8	4,1	4,8	4,8	5,5
 WAKAFLEX									*(Prostup wkf 26-35 bl, re)*
	WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	149003	149004	149004	149005	149004	149005	149005	149007
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	ATYP	154451	154451	154452	154451	154452	154452	154454
	Kč / ks	5 122	5 416	5 416	5 714	5 416	5 714	5 714	7 348
	hmotnost: kg/ks	2,2	2,7	2,7	3,1	2,7	3,1	3,1	3,7
	D (mm)	200	250	250	300	250	300	300	350
36	**Prostup střechou 36°- 45°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený**								*(Prostup střechou ner. 36-45 BL)*
NEREZ	NEREZ: Objednací znak SAP	151434	151437	151437	151440	151437	151440	151440	151443
	Kč / ks	4 882	5 422	5 422	6 208	5 422	6 208	6 208	7 177
	hmotnost: kg/ks	4,0	4,7	4,7	5,5	4,7	5,5	5,5	6,3
 WAKAFLEX									*(Prostup wkf 36-45 bl, re)*
	WAKAFLEX: Obj. znak SAP - ČERNÝ	149021	149022	149022	149023	149022	149023	149023	149025
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154468	154469	154469	154470	154469	154470	154470	154472
	Kč / ks	5 406	5 755	5 755	7 250	5 755	7 250	7 250	7 778
	hmotnost: kg/ks	2,5	3,1	3,1	3,7	3,1	3,7	3,7	4,4
	D (mm)	200	250	250	300	250	300	300	350

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je černá, při jiném požadavku kontaktujte OZ. Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
	130	150	180	200	130	150	180	200

37 Díl dopojení parozábrany



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
								(Prostup parozábrana)
Objednací znak SAP	133088	133089	133090	133091	133090	133091	133092	133093
Kč / ks	870	886	909	958	909	958	990	1 017
hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
R (mm)	92	102	117	127	117	127	142	152
A (mm)	324	344	374	394	374	394	424	444
B (mm)	242	252	267	277	267	277	292	302
C (mm)	162	172	187	197	187	197	212	222
D (mm)	334	354	384	404	384	404	434	454

38 Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
								(Dilatační lůžko 60-100 BL)
Objednací znak SAP	111187	111273	111476	111520	111476	111520	111576	111723
Kč / ks	1 942	1 970	1 985	1 994	1 985	1 994	2 011	2 090
hmotnost: kg/ks	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0

39 Krokvová objímka barva stříbrná



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
								(Krokvová objímka)
Objednací znak SAP	100962	100963	100964	100965	100964	100965	100966	100967
Kč / ks	1 715	1 729	1 740	1 762	1 740	1 762	1 782	1 803
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,6	1,3	1,3	1,4	1,4
Ci (mm)	180	200	230	250	230	250	280	300

40 Kotvicí objímka



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
								(Kotvicí objímka BL)
Objednací znak SAP	110598	110678	110736	110668	110736	110668	110871	110918
Kč / ks	1 441	1 481	1 484	1 491	1 484	1 491	1 495	1 514
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
A (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
D (mm)	180	200	230	250	230	250	280	300

41 Vynášecí objímka černá



	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
								(Vynášecí objímka BL)
Objednací znak SAP	-	-	114943	114993	114943	114993	ATYP	115133
Kč / ks	-	-	1 770	1 792	1 770	1 792	na vyžádání	1 850
hmotnost: kg/ks			2,50	2,56	2,50	2,56	2,66	2,69

42a Patní konzole

	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
délka konzole 475 mm								*(Konzole C 475 BL)*
Objednací znak SAP	120976	120976	120976	120976	120976	120976	-	-
Kč / pár	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	-	-
hmotnost: kg/pár	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	-	-
maximální odstup	260	240	215	200	215	200	-	-

42b Patní konzole

	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
délka konzole 570 mm								*(Konzole C 570 BL)*
Objednací znak SAP	120977	120977	120977	120977	120977	120977	120977	120977
Kč / pár	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	355	335	310	295	310	295	265	245
délka konzole 620 mm								*(Konzole C 620 BL)*
Objednací znak SAP	120978	120978	120978	120978	120978	120978	120978	120978
Kč / pár	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	405	385	360	345	360	345	315	295
délka konzole 720 mm								*(Konzole C 720 BL)*
Objednací znak SAP	131338	131338	131338	131338	131338	131338	131338	131338
Kč / pár	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	505	485	460	445	460	445	415	395
délka konzole 820 mm								*(Konzole C 820 BL)*
Objednací znak SAP	131341	131341	131341	131341	131341	131341	131341	131341
Kč / pár	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	605	585	560	545	560	545	515	495

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
	130	150	180	200	130	150	180	200

43a



Nástěnná konzole

délka konzole 130 mm								
					(Konzole prodl. W1 130)			
Objednací znak SAP	130824	130824	130824	130824	130824	130824	130824	130824
Kč / pár	955	955	955	955	955	955	955	955
hmotnost: kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
minimální odstup	97	87	72	62	72	62	50	50
maximální odstup	129	129	129	129	129	129	129	99

délka konzole 176 mm								
					(Lůžková konzole prodl. W2 176)			
Objednací znak SAP	131344	131344	131344	131344	131344	131344	131344	131344
Kč / pár	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	143	133	118	108	118	108	93	85
maximální odstup	175	175	175	175	175	175	175	175

délka konzole 250 mm								
					(Lůžková konzole W3 250 BL)			
Objednací znak SAP	120987	120987	120987	120987	120987	120987	120987	120987
Kč / pár	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	217	207	192	182	192	182	167	157
maximální odstup	249	249	249	249	249	249	249	219

43b



Nástěnná konzole

délka konzole 300 mm								
					(Lůžková konzole L1 300 BL)			
Objednací znak SAP	119695	119695	119695	119695	119695	119695	119695	119695
Kč / pár	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	267	257	242	232	242	232	217	207
maximální odstup	299	299	299	299	299	299	299	269

délka konzole 450 mm								
					(Lůžková konzole L2 450 BL)			
Objednací znak SAP	120989	120989	120989	120989	120989	120989	120989	120989
Kč / pár	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	417	407	392	382	392	382	367	357
maximální odstup	449	449	449	449	449	449	419	419

délka konzole 550 mm								
					(Lůžková konzole L3 550 BL)			
Objednací znak SAP	141439	141439	141439	141439	141439	141439	141439	141439
Kč / pár	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	517	507	492	482	492	482	467	457
maximální odstup	549	549	549	549	549	549	549	519

délka konzole 750 mm								
					(Lůžková konzole L4 750 BL)			
Objednací znak SAP	141440	141440	141440	141440	141440	141440	141440	141440
Kč / pár	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	717	707	692	682	692	682	667	657
maximální odstup	749	749	749	749	749	749	749	719

44a



Krycí plech s těsněním 0-5°

Objednací znak SAP	111310	111428	112033	111891	112033	111891	112185	112406
Kč / ks	1 094	1 102	1 164	1 221	1 164	1 221	1 241	1 286
A1 (mm)	430	450	480	500	480	500	530	550
A2 (mm)	240	250	265	275	265	275	290	300
R (mm)	94,5	104,5	119,5	129,5	119,5	129,5	144,5	154,5
hmotnost: kg/ks	0,83	0,90	1,18	1,10	1,18	1,10	1,23	1,32

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH

Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

V závorce uvedeny názvy dle SAP

44b



Krycí plech s těsněním 5-20°

světlý Ø v mm	PM SMOOTH 25 130	PM SMOOTH 25 150	PM SMOOTH 25 180	PM SMOOTH 25 200	PM SMOOTH 50 130	PM SMOOTH 50 150	PM SMOOTH 50 180	PM SMOOTH 50 200
Objednací znak SAP	111305	111430	112035	111892	112035	111892	112191	112395
Kč/ks	1 195	1 203	1 208	1 225	1 208	1 225	1 278	1 290
A1	430	450	480	500	480	500	530	550
A2	240	250	265	275	265	275	290	300
E1	95	104,5	120	129,5	119,5	130	144,5	154,5
E2	97	107	122	132,6	122,4	133	148	158,3
hmotnost	1	0,9	1	1,2	1,18	1	1,23	1,32

44c

Krycí plech s těsněním 20-35°

	130	150	180	200	130	150	180	200
Objednací znak SAP	111377	111547	111778	111994	111778	111994	112387	112567
Kč/ks	898	1 277	1 149	1 241	1 149	1 241	1 292	1 314
A1	430	450	480	500	480	500	530	550
A2	250	265	280	290	280	290	310	320
E1	95	104,5	120	129,5	119,5	130	144,5	154,5
E2	107	117,8	135	146	134,7	146	162,9	174,2
hmotnost	1	1	1	1,3	1,3	1	1,33	1,4

44d



Krycí plech s těsněním 35-45°

	130	150	180	200	130	150	180	200
Objednací znak SAP	111513	111675	112120	112287	112120	112287	112583	112778
Kč/ks	1 245	1 256	1 282	1 269	1 282	1 269	1 307	1 345
A1	430	450	480	500	480	500	530	550
A2	270	280	300	315	300	315	333	345
E1	95	104,5	120	129,5	119,5	130	144,5	154,5
E2	12	136,4	156	169,1	156	169	188,6	201,7
hmotnost	1	1,1	1	1,48	1,4	1	1,54	1,61

45

Spojovací díl ke konzolím (Náhradní díl)

Objednací znak SAP	157696
Kč / ks	41
Obsahuje:	1 ks šroub M8x20, 1 ks kruhová plochá podložka, 1ks čtvercovcová M8 podložka

46

Gumová krytka na konzole černá

Objednací znak SAP	101728
Kč / ks	542
Dodání 1m = 1ks	

Další příslušenství na straně 123

Detail položky 7a:

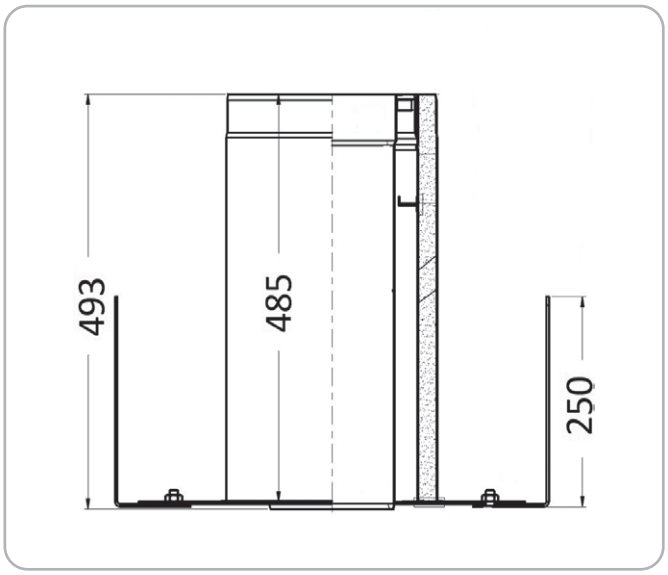

Detail položky 7b,c:

	min (mm)	max (mm)
Doporučená zasouvatelná délka	150	350

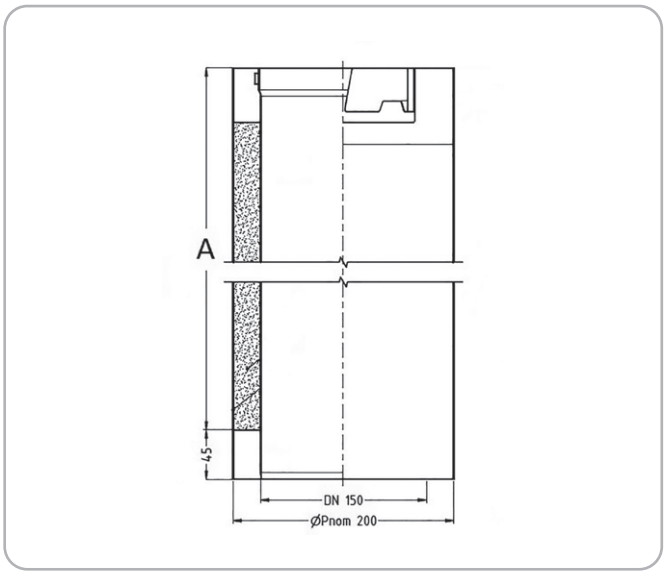

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

SCHIEDEL

Třívrstvý nerezový designový komínový systém s přívodem vzduchu ke spotřebiči

Nerezový třívrstvý komínový systém, konstruovaný pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu z horní části komínového tělesa. Vhodný pro pevná paliva. Lehká konstrukce, bez nutnosti základu, velmi rychlá a jednoduchá montáž.

V závislosti na typu spotřebiče a výšce komína je možné si vybrat z průměrů 150 a 200 mm. Izolace 25 mm - PMSA 25 nebo 50 mm - PMSA 50.

Komínový systém zvlášť vhodný pro krbová kamna Schiedel SIRIUS.

Nabízené průměry:
PMS 25, 50: 150 a 200 mm.

SIRIUS/SARGAS/MIMAS kamna & PERMETER Smooth Air komín = 1 systém

Vlastnosti systému [1)]

- **hladký designový povrch bez prolisů**
- **přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči**
- **bez nutnosti základu**
- **vnitřní montáž**

Řada PMSA 25 **tloušťka stěny 0,6 mm**
tloušťka izolace 25 mm
Řada PMSA 50 **tloušťka stěny 0,6 mm**
tloušťka izolace 50 mm

Barvy RAL: **černá - RAL 9005S**
šedá (RAL 7043S) a bílá (RAL9003S)
na objednávku jako ATYP
(mícháno pro Schiedel)

Technická data pro Schiedel PERMETER SMOOTH:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:	
PMSA 25	EN 1856-T450 N1 D V2-L99050 G75 NM
PMSA 50	EN 1856-T450 N1 D V2-L99050 G50 NM

PERMETER SMOOTH AIR	PMSA 25		PMSA 50	
světlý Ø (mm)	150	200	150	200
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	50	50
vnější Ø pláště s 1 izolací	250	300	-	-
vnější Ø pláště se 2 izolacemi	-	-	300	350

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

POZOR: Všechny díly PMSA 50 DN 200 mají u signy a hrdla odlišné tvarování. Provedení tvarování je shodné s provedením u systému PRIMA. Spona je shodná jako u systému PERMETER.

SCHIEDEL
SIRIUS

1. Koncentrický systém pro přívod vzduchu a odvod spalin prostřednictvím komínového systému PERMETER Smooth Air.
2. Zadní strana umožňuje napojení např. flexibilní trubkou.
3. Konstrukce kamen umožňuje napojení i spodní částí (např. z prostoru pod podlahou).

TECHNICKÉ INFORMACE

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	SIRIUS 1.1 PEDESTAL
Šířka	522 mm	522 mm	526 mm
Výška	1208 mm	1208 mm	1207 mm
Hloubka	382 mm	382 mm	526 mm
Výkon	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Účinnost	80,8 %	82 %	80,8 %
Energetická třída	A+	A+	A+
Hmotnost	133 kg	130 kg	138 kg
Nezávislý na interiérovém vzduchu	✓	✓	✓
Triple-Air-Connection	✓	✓	✓

DOPORUČENÁ DÉLKA POLEN MAX 30 CM

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	SIRIUS 1.1 PEDESTAL
SAP objednací znak	176715	176716	177938
Kč / ks	52 668	59 579	56 332



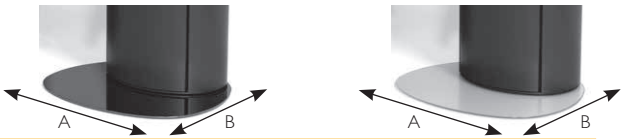

Deska před kamna SIRIUS	ČERNÁ	ČIRÁ
SAP objednací znak	146773	143002
Kč / ks	3 598	3 230
rozměr AxB v cm	71 x 57	71 x 57
Designový prvek, nesplňuje požární a bezpečnostní normy.		

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH AIR

PERMETER SMOOTH AIR

Nerezový komín s přívodem vzduchu nabízí vynikající flexibilitu

Všechny modely Sirius jsou certifikovány v souladu s nejpřísnějšími evropským normami pro používání jako nezávislé na vzduchu v místnosti. To umožňuje jejich provoz v kombinaci se všemi ventilačními systémy včetně rekuperace, ve všech moderních budovách s garancí zdravého vnitřního prostředí.

1. Komín Schiedel Permeter Smooth Air je konstruován jako vzduchospalinový systém. Vzduch je přiváděn koncentricky, vnitřní vložka pro odvod spalin je opatřena tepelnou izolací.

2. V rámci komínového systému jsou k dispozici také tvarovky, kolena a T-kusy pro dosažení maximální možné flexibility napojení kamen na komínové těleso.





Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
SARGAS

SCHIEDEL
MIMAS

Krbová kamna SARGAS, MIMAS

SCHIEDEL

SARGAS 1

SARGAS 3

MIMAS

Akumulační tvarovky

	SARGAS 1	SARGAS 3	MIMAS
SAP objednací znak	168870	168871	168873
Kč / ks	44 100	51 450	67 200
Šířka	526 mm	526 mm	Ø460 mm
Výška	1137,7 mm	1137,7 mm	1507 mm
Hloubka	417 mm	417 mm	-
Výkon	6,2 kW	6,2 kW	5,7 kW
Účinnost	81 %	81 %	80 %
Hmotnost	100 kg	100 kg	110 kg
DOPORUČENÁ DÉLKA POLEN MAX 30 CM (SARGAS),MAX 25 CM (MIMAS)			





Deska před kamna SIRIUS / SARGAS	ČERNÁ	ČIRÁ
SAP objednací znak	146773	143002
Kč / ks	3 598	3 230
rozměry A x B v cm	71 x 57	71 x 57
Designový prvek, nesplňuje požární a bezpečnostní normy.		

Deska před kamna MIMAS	ČERNÁ	ČIRÁ
SAP objednací znak	169114	174951
Kč / ks	3 598	3 230
Designový prvek, nesplňuje požární a bezpečnostní normy.		

Akumulační tvarovky MIMAS	
SAP objednací znak	168912
Kč / ks	5 637
Hmotnost (4ks)	48 kg
V balení 4 ks tvarovek	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH AIR

Schiedel Permeter Smooth Air

Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu tloušťka izolace 25 a 50 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

1 Přechod PMSA50-PMSA25 *(Přechod 50-25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	112073	ATYP
Kč / ks	2 768	na vyžádání
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště Ø1	250	300
vnější Ø pláště Ø2	300	350
hmotnost: kg/ks	1,20	1,70

2 Přechod PMSA25-PMSA50 *(Adaptér PMSA25-50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	112299	141895
Kč / ks	3 226	3 906
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště Ø1	250	300
vnější Ø pláště Ø2	300	350
hmotnost: kg/ks	1,30	1,39

3 Rovný díl 0,955 m 1x izolace *(Rovný díl 1000 PMSA25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	118456	141907
Kč / ks	4 117	4 616
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
hmotnost: kg/ks	7,62	8,30

4 Rovný díl 0,455m 1x izolace *(Rovný díl 500 PMSA25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	116710	141911
Kč / ks	2 749	3 071
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
hmotnost: kg/ks	3,78	4,15

5 Rovný díl 0,205m 1x izolace *(Rovný díl 250 PMSA25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	114366	141915
Kč / ks	2 027	2 414
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
hmotnost: kg/ks	1,86	2,10

6 Rovný díl 0,955 m 2x izolace *(Rovný díl 1000 PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	113787	141919
Kč / ks	6 150	6 806
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
hmotnost: kg/ks	10,91	12,30

7 Rovný díl 0,455 m 2x izolace *(Rovný díl 500 PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	117808	141923
Kč / ks	4 080	4 431
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
hmotnost: kg/ks	5,37	6,15

8 Rovný díl 0,205 m 2x izolace *(Rovný díl 250 PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	115721	141927
Kč / ks	3 002	3 367
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
hmotnost: kg/ks	2,72	3,08

9 Kotlový adaptér přímý *(Přímý adaptér kotlový BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	157839	ATYP
Kč / ks	2 912	na vyžádání
vnitřní Ø vložky	150	200
vnější Ø pláště	250	300
A, B, D1, D2 dle zadání		

10a Kotlový adaptér boční obdélník *(Kotlový adaptér obdélník BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	142351	142355
Kč / ks	3 438	3 907
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
hmotnost: kg/ks	2,00	2,20

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter Smooth Air

Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu tloušťka izolace 25 a 50 mm

SCHIEDEL

10b Kotlový adaptér kruhový



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	114219	142756
Kč / ks	2 882	4 412
D1 mm	200	250
D2 mm	151,2	201

11 Teleskopický vynášecí díl - horní



Objednací znak SAP	151942
Kč / ks	9 289
hmotnost: kg/ks	11,8
A (mm)	460
B (mm)	350

12 Teleskopický vynášecí díl - spodní 500

Objednací znak SAP	152177
Kč / ks	4 307
hmotnost: kg/ks	3,4
reálná skladebná výška A 150 - 350mm	

13 Teleskopický vynášecí díl - spodní 1000

Objednací znak SAP	151938
Kč / ks	5 485
hmotnost: kg/ks	6,7
reálná skladebná výška A 650 - 850mm	

V závorce uvedeny názvy dle SAP

14 Spona vnější *(Spona Smooth BL)*



	1x izolace		2x izolace	
Ø spony	150	200	150	200
Objednací znak SAP	110164	110281	110281	121142*
Kč / ks	641	672	672	478
Ø pláště	250	300	300	350
hmotnost: kg/ks	0,33	0,39	0,39	0,46

* Spona 121142 je spona úzká pro systém Permeter, vnější průměr pláště PMSA 50 DN200 je s tvarováním Permeter

15 Spona vnější *(Spona Smooth BL)*



	1x izolace		2x izolace	
Ø spony	150	200	150	200
Objednací znak SAP	111877	112014	112014	-
Kč / ks	981	1 069	1 069	-
Ø pláště	250	300	300	-
H	150	150	150	-
hmotnost: kg/ks				-

Ø spony	150	200	150	200
Objednací znak SAP	112372	112830	112830	-
Kč / ks	1 155	1 314	1 314	-
Ø pláště	250	300	300	-
H	200	200	200	-
hmotnost: kg/ks				-

Ø spony	150	200	150	200
Objednací znak SAP	119456	113505	113505	-
Kč / ks	1 180	1 315	1 315	-
Ø pláště	250	300	300	-
H	250	250	250	-
hmotnost: kg/ks				-

Detail položky 11:

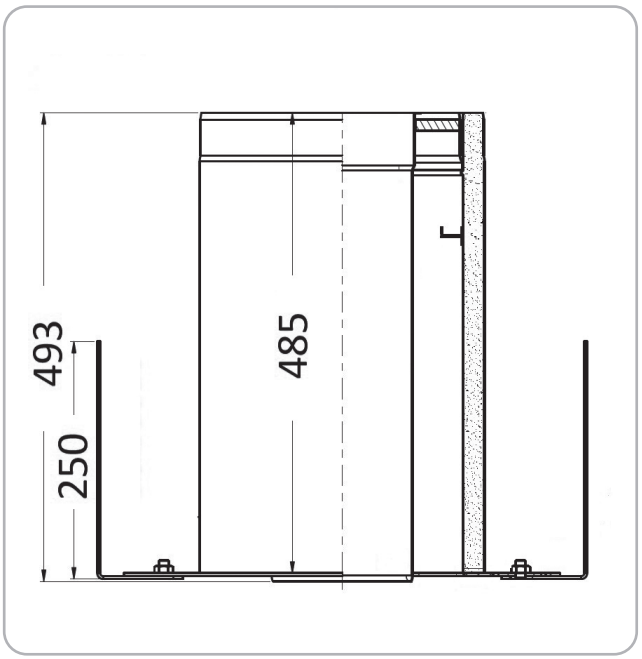

Detail položky 12, 13:

	min (mm)	max (mm)
Doporučená zasouvatelná délka	150	350

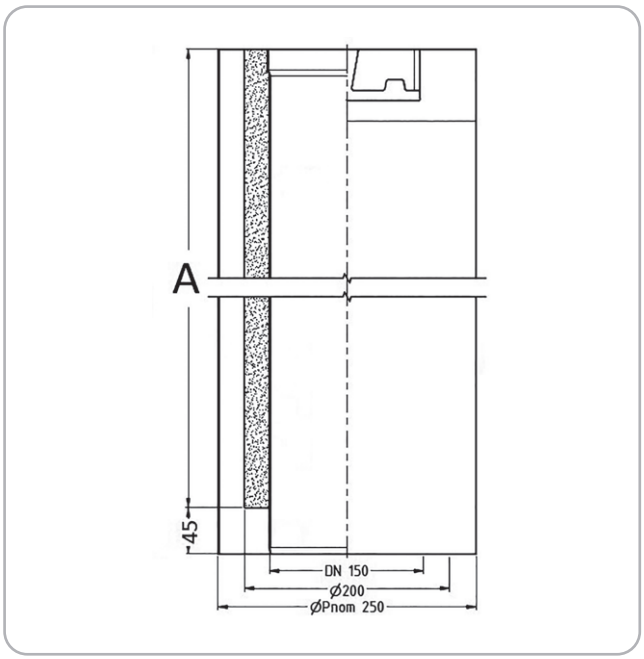

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH AIR

Schiedel Permeter Smooth Air

Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu tloušťka izolace 25 a 50 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

16 Dopojovací nastavitelný díl od kotle *(Nastavitelný díl 250-310 BL)*

světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	131073	141903
Kč / ks	2 299	2 942
vnitřní Ø vložky	150	200
vnější Ø pláště	250	300
hmotnost: kg/ks	2,45	2,90

17 Zadní teleskopický připojovací díl s dvířky *(Zadní příp. s teleskopem BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	120773	157638
Kč / ks	13 171	15 627
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
hmotnost: kg/ks	10,20	12,30

18 Prodloužení zad. teles. připojovacího dílu *(Prodl. zadní teleskopické PMSA25 BL)*



vnější Ø pláště	250	300
světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	121339	158702
Kč / ks	1 468	1 740
hmotnost: kg/ks	1,89	1,91
H (m)	0,5	0,5

19 Teleskopické propojení vzduchu obdélník-kruh *(Teles. prop. obd. PMSA25 BL)*



výška H (mm)	1000-1800	1880-2700
Objednací znak SAP	142359	142363
Kč / ks	5 604	7 125
hmotnost: kg/ks	1,50	2,50

20 Teleskopický nástavec vzduchového propojení



Objednací znak SAP	142367
Kč / ks	1 217
hmotnost: kg/ks	0,53

21 Přechod obdélník na kruh 100 stříbrný



Objednací znak SAP	149140
Kč / ks	1 882
hmotnost: kg/ks	0,33

22 Přechod obdélník na kruh 150 stříbrný

Objednací znak SAP	147574
Kč / ks	1 925
hmotnost: kg/ks	0,41

23 Díl s kontrolním otvorem 1x izolace *(Díl s KO PMSA25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	120767	ATYP
Kč / ks	7 600	na vyžádání
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
hmotnost: kg/ks	5,14	5,70

24 Díl s kontrolním otvorem 2x izolace *(Díl s KO PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	120768	141939
Kč / ks	9 555	9 826
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
hmotnost: kg/ks	6,64	7,00

25 Koleno 45° 1x izolace *(Koleno 45 PMSA25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	114480	141942
Kč / ks	3 784	4 046
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
A	67	77
B	157	172
hmotnost: kg/ks	2,04	2,50

26 Koleno 30° 1x izolace *(Koleno 30 PMSA25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	148442	ATYP
Kč / ks	3 151	na vyžádání
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
A	57	64
B	142	155
hmotnost: kg/ks	1,85	2,51

27 Koleno 15° 1x izolace *(Koleno 15 PMSA25 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	148426	148434
Kč / ks	3 150	3 308
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
A	47	52
B	137	137
hmotnost: kg/ks	1,74	2,22

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter Smooth Air

Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu tloušťka izolace 25 a 50 mm

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

28 Koleno 45° 2x izolace *(Koleno 45 PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	116344	141946
Kč / ks	6 670	7 025
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 vnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
A	110	121
B	172	165
hmotnost: kg/ks	3,60	3,90

29 Koleno 30° 2x izolace *(Koleno 30 PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	157194	ATYP
Kč / ks	6 410	na vyžádání
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 vnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
A	85	92
B	153	142
hmotnost: kg/ks	2,69	3,18

30 Koleno 15° 2x izolace *(Koleno 15 PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	ATYP	157186
Kč / ks	na vyžádání	6 326
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 vnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
A	65	70
B	135	120
hmotnost: kg/ks	3,13	3,78

31 Přivětrávací hlava odklápěcí 2x izolace *(Hlava speciál PMSA50 BL)*



světlý Ø v mm	150	200
Objednací znak SAP	117332	141955
Kč / ks	7 679	8 059
vnitřní Ø vložky	150	200
průměr pláště Ø1	300	350
průměr pláště Ø2	350	400
Ød	149	199
ØD1	350	400
ØD2	400	450
A	230	250
hmotnost: kg/ks	5,20	5,50

32 Protidešťová manžeta *(Protidešťová manžeta BL)*

vnější Ø A pláště	250	300	350
Ø B	390	440	490
Objednací znak SAP	110460	110391	110472
Kč / ks	1 305	1 530	1 601
hmotnost: kg/ks	0,40	0,50	0,60
H (mm)	140	140	140
ØD1 (mm)	250	300	350
ØD2 (mm)	390	440	490

33 Prostup střechou 0° plech *(Prostup střechou 0 BL)*



Objednací znak SAP	117399	117800	117916
Kč / ks	3 337	4 367	4 491
hmotnost: kg/ks	5,34	6,11	6,90
vnější Ø pláště	250	300	350
vnitřní Ø prostupu	300	350	400

34 Prostup střechou Wakaflex (barva WAKAFLEX - barva kónus)











vnější Ø pláště	250	300	350
vnitřní Ø prostupu	300	350	400
10 - 15°			
Červená-Černá	154416	ATYP	ATYP
Červená-Šedá	ATYP	ATYP	ATYP
Černá-Černá	148969	148971	148973
Černá-Šedá	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	5 508	7 076	7 424
hmotnost: kg/ks	2,49	2,83	3,18
16 - 25°			
Červená-Černá	154434	154436	154438
Červená-Šedá	156890	ATYP	ATYP
Černá-Černá	148987	148989	148991
Černá-Šedá	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	5 594	7 259	7 639
hmotnost: kg/ks	2,78	3,19	3,62
26 - 35°			
Červená-Černá	154452	154454	ATYP
Červená-Šedá	ATYP	ATYP	ATYP
Černá-Černá	149005	149007	149009
Černá-Šedá	156851	ATYP	ATYP
Kč / ks	5 714	7 348	7 771
hmotnost: kg/ks	3,15	3,66	4,19
36 - 45°			
Červená-Černá	154470	154472	ATYP
Červená-Šedá	156908	ATYP	ATYP
Černá-Černá	149023	149025	149027
Černá-Šedá	ATYP	156862	ATYP
Kč / ks	7 250	7 778	9 437
hmotnost: kg/ks	3,69	4,38	5,15

35 Krycí plech s těsněním



vnitřní Ø	250	300	350
0-5°	*(Krycí plech s těsněním 0-5 BL)*		
Objednací znak SAP	111891	112406	112839
Kč / ks	1 221	1 286	1 355
hmotnost: kg/ks			
5-20°	*(Krycí plech s těsněním 5-20 BL)*		
Objednací znak SAP	111892	112395	112837
Kč / ks	1 225	1 290	1 359
hmotnost: kg/ks			

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH AIR

Schiedel Permeter Smooth Air

Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu tloušťka izolace 25 a 50 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

35 Krycí plech s těsněním



vnitřní Ø	250	300	350
20-35°	(Krycí plech s těsněním 20-25 BL)		
Objednací znak SAP	111994	112567	113030
Kč / ks	1 241	1 314	1 388
hmotnost: kg/ks			

35-45°	(Krycí plech s těsněním BL)		
Objednací znak SAP	112287	112778	113275
Kč / ks	1 269	1 345	1 433
hmotnost: kg/ks			

36 Rozeta

(Krycí plech kruh těsnění BL)



Objednací znak SAP	111344	111724	112212
Kč / ks	924	1 012	1 101
vnitřní Ø	250	300	350
hmotnost: kg/ks			

37 Lůžko přestavitelné 60-100mm

(Dilatační lůžko 60-100 BL)



Objednací znak SAP	111520	111723	112379
Kč / ks	1 994	2 090	2 138
vnitřní Ø	250	300	350
hmotnost: kg/ks			

38 Lůžko pevné 50mm

(Pevné lůžko BL)



Objednací znak SAP	120983	120985	120986
Kč / ks	969	1 036	1 542
vnitřní Ø	251,1	301,1	350,4
A (mm)	259,1	309,1	358,4
B (mm)	303,1	353,1	402,4
C (mm)	175,6	200,6	225,2
D (mm)	50	50	50
E (mm)	36	36	36
F (mm)	15	15	15
G (mm)	55	85	85
H (mm)	9	9	9
hmotnost: kg/ks			

39 Krokvová objímka stříbrná

(Krokvová objímka)



Objednací znak SAP	100965	100967	100968
Kč / ks	1 762	1 803	1 931
vnitřní Ø	250	300	350
hmotnost: kg/ks			

40 Vynášecí objímka černá

(Vynášecí objímka BL / Lůžko)



Objednací znak SAP			
Černá	114993	115133	115433
Kč / ks	1 792	1 850	1 891
Stříbrná	114784	114938	115150
Kč / ks	1 615	1 655	1 726
hmotnost: kg/ks			

Další příslušenství na straně 123

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Permeter Smooth Air

Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu tloušťka izolace 25 a 50 mm

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

2x Koleno 45° 1x izolace



	nom. průměr vložky	150	200
	A	382	425
	B	158	176

2x Koleno 45° + Rovný díl 1x izolace



	nom. průměr vložky	150	200
EFF Pipe	A	1057	1100
955	B	833	851
EFF Pipe	A	704	747
455	B	480	498
EFF Pipe	A	527	570
205	B	303	321

2x Koleno 45° 2x izolace



	nom. průměr vložky	150	200
	A	481	488
	B	199	202

2x Koleno 45° + Rovný díl 2x izolace



	nom. průměr vložky	150	200
EFF Pipe	A	1156	1163
955	B	874	877
EFF Pipe	A	803	810
455	B	521	524
EFF Pipe	A	626	633
205	B	344	347

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel KeraStar

Univerzální komínový systém pro všechny typy paliv a spotřebičů s 30letou zárukou

Keramika a nerez = perfektní symbióza

Vlastnosti systému [1)]

- **odolný vůči vyhoření**
- **odolný vůči korozi**
- **pro všechny typy paliv a spotřebičů**
- **rychlá montáž**
- **pro podtlakový provoz**
- **úspora místa**
- **bez nutnosti základu**
- **pro interiéry a exteriéry**
- **nízká hmotnost**
- **atraktivní vzhled**

Schiedel KeraStar je vysoce kvalitní systém s vnitřní vložkou z keramiky, tepelné izolace a vnějšího pláště z ušlechtilé oceli.

Tento systém je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů, je použitelný pro podtlakový provoz. Systém je zvlášť vhodný pro pevná paliva.

Vnitřní vložka je vyrobena z vysoce jakostní keramiky. Profilovaná vložka Schiedel garantuje nejlepší kvalitu, protože je bezpečná proti vyhoření, odolná proti korozi a kyselinám.

Tepelná izolace je z vysoce jakostního minerálního vlákna (tloušťka 60 mm), s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Vnější plášť je proveden z ušlechtilé oceli (1.4301). Pomocí spojovacího systému upínacích spon je možné provést rychlou a bezpečnou montáž.

Nabízené průměry: 140 - 400 mm.

světlý Ø (mm)	140	160	180	200	250	300	400
vnější Ø (mm)	276	298	318	342	395	451	551
hmotnost bm v kg	20,0	22,0	24,0	28,0	30,0	41,0	55,0
tl. stěny profil. vložky	6,5	7,0	7,0	8,5	10,0	11,0	12,0

Technická data pro Schiedel KeraStar:		
Způsob provozu:		podtlak
Provozní teplota:		do 400°C
Materiál:	vnitřní plášť	- keramická profilovaná vložka
	vnější plášť	- ocel 1.4301, tloušťka 0,4 mm
	tepelná izolace	- 60 mm

Zatřídění dle EN 1443:	
KERASTAR	EN 13063-1 T400 N1 D3 G50 R85 EI090
KERASTAR	EN 13063-2 T200 N1 W2 O30 R85 EI090

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400

1a

Díl s odvodem kondenzátu a podpěrou *(Pata s vývodem)*



Objednací znak SAP	101506	101507	101508	101509	101510	101511	101512
Kč / ks	5 089	5 306	5 566	5 848	7 077	11 008	13 749
hmotnost: kg/ks	8,5	9,5	10,5	13,5	15,0	20,3	27,8
Ø D (vnější)	276	298	318	342	395	451	550
E x E	370 x 370	370 x 370	370 x 370	430 x 430	430 x 430	500 x 500	580 x 580
výška 350 mm							

1b

Výškově přestavitelné dno bez odvodu kondenzátu *(Dno s nastavitelnou podpěrou)*



Objednací znak SAP	101494	101495	101496	101497	101498	-	-
Kč / ks	4 313	4 399	4 605	4 945	5 881	-	-
hmotnost: kg/ks	5,8	6,5	7,0	7,8	9,0	-	-
Nastavitelná výška:	186,5 - 286,5 mm						

2a

Dno (do 8 m) s odvodem kondenzátu *(Dno na desce)*



Objednací znak SAP	ATYP	101514	101515	ATYP	-	-	-
Kč / ks	na vyžádání	3 699	4 012	na vyžádání	-	-	-
hmotnost: kg/ks	5,2	6,0	6,5	7,0	-	-	-
Ø A (vnější)	276	298	318	342	-	-	-
C	390	410	430	450	-	-	-
D	340	360	380	400	-	-	-
výška 50 mm							

2a-1

Dno zesílené (do 20 m) s odvodem kondenzátu *(Dno na desce vyztužené)*



Objednací znak SAP	101517	101518	101519	101520	101521	101522	101523
Kč / ks	4 010	4 382	4 815	5 174	6 117	10 299	12 245
hmotnost: kg/ks	5,8	6,9	7,6	8,4	10,5	15,2	21,3
Ø A (vnější)	276	298	318	342	395	458	558
C	390	410	430	450	505	565	665
D	340	360	380	400	485	480	580
výška 50 mm							

2b

Dno pro vymetání (do 8 m) *(Dno na desce ner. jímka)*



Objednací znak SAP	ATYP	101525	101526	ATYP	-	-	-
Kč / ks	na vyžádání	4 516	4 834	na vyžádání	-	-	-
hmotnost: kg/ks	5,2	6,0	6,5	7,0	-	-	-
výška 50 mm							

2b-1

Dno pro vymetání zesílené (do 20 m) *(Dno na desce ner. vyzt.)*



Objednací znak SAP	101528	101529	101530	101531	ATYP	-	-
Kč / ks	5 506	5 572	5 936	6 602	na vyžádání	-	-
hmotnost: kg/ks	5,8	6,9	7,6	8,4	10,5	-	-
výška 50 mm							

3

Kruhový čistící díl *(Díl s KO N1)*



Objednací znak SAP	101479	101480	101481	101482	101483	101484	101485
Kč / ks	10 228	10 540	11 294	12 623	14 424	20 637	26 961
hmotnost: kg/ks	17,0	18,5	20,0	23,0	25,0	35,6	46,2
čistící otvor v mm	140	160	180	200	200	250	250
výška 665 mm							

4a

Sopouch 90° *(Sopouch 0)*



Objednací znak SAP	101467	101468	101469	101470	101471	101472	101473
Kč / ks	6 748	7 051	7 171	7 773	9 818	14 555	29 357
hmotnost: kg/ks	15,5	17,0	18,5	20,5	22,0	31,9	43,1
napojení Ø	140	160	180	200	250	300	400
výška 665 mm							

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400

4b

Sopouch 45° *(Sopouch 45)*



Objednací znak SAP	101474	101475	101476	101477	101478	-	-
Kč / ks	8 299	8 877	9 475	10 503	15 256	-	-
hmotnost: kg/ks	19,0	20,5	22,0	24,0	26,0	-	-
napojení Ø	140	160	180	200	250	-	-
výška 665 mm							

4c

Kryt sopouchu k pozici 4a, 4b *(Kryt sopouchu)*



Objednací znak SAP	101547	101548	101549	101550	101551	101552	101553
Kč / ks	979	1 021	1 034	1 060	1 176	3 778	4 010
hmotnost: kg/ks	0,8	0,85	0,9	1,0	1,2	0,9	1,3
Ø A	145	165	185	205	255	305	405
výška 50 mm							

5

Ukončení se zděří *(Adaptér zděř CZ)*



	120/160	130/160	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	149055	149056	ATYP	149058	149059	ATYP	149061	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	2 768	3 756	na vyžádání	2 796	3 751	na vyžádání	2 938	na vyžádání	na vyžádání
A (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ø kouřovodu (mm)	120	130	150	150	150	160	160	160	180	180	200
Ø komínu (mm)	160	160	160	180	200	160	180	200	180	200	200

6a

Komínový díl - 665 *(Rovný díl 665)*



Objednací znak SAP	101460	101461	101462	101463	101464	101465	101466
Kč / ks	4 007	4 246	4 501	4 824	5 551	7 749	13 374
hmotnost: kg/ks	13,0	14,0	15,0	17,5	19,0	27,6	37,0
Ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

6b

Komínový díl - 330 *(Rovný díl 330)*



Objednací znak SAP	101453	101454	101455	101456	101457	101458	101459
Kč / ks	2 908	3 066	3 194	3 376	3 832	5 869	11 098
hmotnost: kg/ks	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0	18,7
Ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

6c

Komínový díl - 165 *(Rovný díl 165)*



Objednací znak SAP	101446	101447	101448	101449	101450	101451	101452
Kč / ks	1 865	1 971	2 051	2 148	2 527	4 685	9 602
hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	8,9	11,6
Ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

7

Koleno 15° *(Koleno 15)*



Objednací znak SAP	ATYP	105600	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	5 214	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
E	127	129	130	131	134	-	-
F	138	140	142	143	146	-	-
G	90	88	87	86	82	-	-
H	102	100	99	98	94	-	-
hmotnost: kg/ks	4,9	5,6	9,0	10,5	12,6	13,9	18,7

8

Koleno 30° *(Koleno 30)*



Objednací znak SAP	105606	105607	105608	105609	105610	ATYP	ATYP
Kč / ks	5 754	5 958	6 414	6 900	8 415	na vyžádání	na vyžádání
E	207	210	213	216	223	-	-
F	219	222	225	228	235	-	-
G	133	130	127	124	117	-	-
H	145	142	139	136	129	-	-
hmotnost: kg/ks	6,5	7,4	8,6	10,5	13,5	16,7	22,4

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400

9 Koleno 45° *(Koleno 45)*



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	ATYP	105614	105615	105616	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	5 975	6 430	6 909	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
E	227	232	236	241	252	-	-
F	239	244	248	253	264	-	-
G	112	108	104	99	88	-	-
H	124	120	116	111	100	-	-
hmotnost: kg/ks	6,9	7,5	8,1	11,0	12,4	18,2	23,5

10 Vynášecí díl z PPL na KeraStar (se sponou) *(Vynášecí díl)*



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	105723	105724	105725	105726	105727	-	-
Kč / ks	3 612	4 155	4 205	4 577	5 118	-	-
hmotnost: kg/ks	4,4	5,0	5,7	6,2	7,2	-	-
výška 112 mm							

11 Vynášecí díl z ICS 25 na KeraStar (se sponou) *(Vynášecí díl)*



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	105720	ATYP	105722	-	-
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	5 200	na vyžádání	6 103	-	-
hmotnost: kg/ks	4,6	5,2	5,9	6,4	7,5	-	-
výška 118 mm							

12 Vynášecí díl z ICS 50 - KeraStar (se sponou) *(Vynášecí díl)*



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	-	ATYP	ATYP	ATYP	-	-	-
Kč / ks	-	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	5,2	5,9	6,4	-	-	-
výška 118 mm							

13 Pata nástavce KeraStar - STABIL (se sponou) *(Pata nástavce 439)*



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	105715	105716	ATYP	-	-
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	6 889	7 454	na vyžádání	-	-
hmotnost: kg/ks	3,61	3,92	4,27	4,87	6,17	-	-

14 Pata nástavce KeraStar - ABS (se sponou) *(Pata nástavce 330)*



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	101542	101543	101544	101545	101546	-	-
Kč / ks	6 075	6 570	6 889	7 454	8 585	-	-
hmotnost: kg/ks	3,61	3,92	4,27	4,87	6,17	-	-

15 Pata nástavce KeraStar - UNI ADV PLUS (se sponou)



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	101544	ATYP	-	-	-
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	6 889	na vyžádání	-	-	-
hmotnost: kg/ks	3,61	3,92	4,27	4,87	-	-	-

Ostatní průměry jako ATYP. Paty nástavce pro systém UNI SMART jako ATYP

16 Pata nástavce univerzální *(Pata nástavce 439,6)*



	140	160	180	200	250	300	400
Objednací znak SAP	101537	101538	101539	101540	ATYP	-	-
Kč / ks	5 453	5 627	6 135	6 351	na vyžádání	-	-
hmotnost: kg/ks	7,24	7,6	7,68	8,73	10,53	-	-
W x W (mm)	400 x 400	400 x 400	440 x 440	440 x 440	480 x 480	-	-
Ø B (mm)	135	155	175	195	245	-	-

17a Patní konzola

	140	160	180	200	250	300	400
délka konzole (mm) 475 *(Konzole 475)*							
Objednací znak SAP	101743	101743	101743	101743	101743	-	-
Kč / pár	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	-	-
hmotnost kg/pár	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	-	-
maximální odstup	182	159	139	116	63	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2025

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400

17b

Patní konzola

délka konzole (mm) 570	*(Konzole 570)*						
Objednací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744	101744	-
Kč / pár	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	-
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
maximální odstup	277	254	234	211	158	99	-
délka konzole (mm) 620	*(Konzole 620)*						
Objednací znak SAP	101745	101745	101745	101745	101745	101745	-
Kč / pár	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	-
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
maximální odstup	327	304	284	261	208	149	-
délka konzole (mm) 720	*(Konzole 720)*						
Objednací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746
Kč / pár	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	427	404	384	361	308	249	149
délka konzole (mm) 820	*(Konzole 820)*						
Objednací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747
Kč / pár	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789
hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	527	504	484	461	408	349	249
délka konzole (mm) 1004	*(Konzole 1004)*						
Objednací znak SAP	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
Kč / pár	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103
hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
maximální odstup	711	688	668	645	592	533	433
délka konzole (mm) 1120	*(Konzole 1120)*						
Objednací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
Kč / pár	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
maximální odstup	827	804	784	761	708	649	549
délka konzole (mm) 1304	*(Konzole 1304)*						
Objednací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
Kč / pár	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877
hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
maximální odstup	1011	988	968	945	892	833	733
délka konzole (mm) 1504	*(Konzole 1504)*						
Objednací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
Kč / pár	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302	6 302
hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
maximální odstup	1211	1188	1168	1145	1092	1033	933

18



Zakládací C profil *(Zakládací C profil pár)*

Objednací znak SAP	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145
Kč / pár	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106	3 106

19a



Nástěnná konzole

k pozici 22

délka konzole (mm) 130	*(Konzole prodl. W1 130)*						
Objednací znak SAP	101735	101735	101735	101735	101735	-	-
Kč / pár	817	817	817	817	817	-	-
hmotnost kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-
minimální odstup	51	50	50	50	50	-	-
maximální odstup	129	100	100	99	100	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400

19a



Nástěnná konzole

k pozici 22

délka konzole (mm) 176	*(Konzole prodl. W2 176)*						
Objednací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736	101736	101736
Kč / pár	938	938	938	938	938	938	938
hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	97	86	76	64	50	50	50
maximální odstup<	175	146	146	145	146	85	85
délka konzole (mm) 250	*(Konzole prodl. W3 250)*						
Objednací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737	101737	101737
Kč / pár	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617
hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	171	160	150	138	112	82	50
maximální odstup	249	220	220	219	220	159	150

19b

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 300	*(Konzole prodl. L1 300)*						
Objednací znak SAP	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
Kč / pár	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	221	210	200	188	162	132	82
maximální odstup	299	270	270	269	270	209	209
délka konzole (mm) 450	*(Konzole prodl. L2 450)*						
Objednací znak SAP	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
Kč / pár	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	371	360	350	338	312	282	232
maximální odstup	449	420	420	419	420	359	359
délka konzole (mm) 550	*(Konzole prodl. L3 550)*						
Objednací znak SAP	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
Kč / pár	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	471	460	450	438	412	382	332
maximální odstup	549	520	520	519	520	459	459
délka konzole (mm) 750	*(Konzole prodl. L4 750)*						
Objednací znak SAP	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
Kč / pár	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	671	660	650	638	612	582	532
maximální odstup	749	720	720	719	720	659	659

20

Spojovací díl ke konzolím (Náhradní díl)

Objednací znak SAP	157696
Kč / pár	41
Obsahuje: 1 ks šroub M8x20, 1 ks kruhová plochá podložka, 1ks čtvercová M8 podložka	

21

Gumová krytka na konzole černá

Objednací znak SAP	101728
Kč / pár	542
Dodání 1m = 1ks	

22

Další info na str. 115

Pevné lůžko

na konzoli

k pozici 19a, 19b



	(Pevné lůžko)						
Objednací znak SAP	101559	101560	101561	101562	101563	101272	101274
Kč / ks	814	859	878	896	1 311	1 890	1 802
hmotnost: kg/ks	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3	1,7
Ø D (vnitřní)	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,4	550,5
A (mm)	280,4	302,4	322,4	346,4	399,4	460,4	560,5
B (mm)	324,4	346,4	366,4	390,4	443,4	503,4	603,5
C (mm)	186,2	197,2	207,2	219,2	245,7	275,7	325,8
D (mm)	50	50	50	50	50	50,5	50,5

23

Statická spona

	(Spona statická)						
Objednací znak SAP	101595	101596	101597	101598	101599	101600	101601
Kč / ks	1 667	1 702	1 726	1 762	1 864	2 432	2 875
hmotnost: kg/ks	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,3	2,9
výška 300 mm							

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400

24

Krokvová objímka *(Krokvová objímka)*

Objednací znak SAP	101564	101565	101566	101567	101568	-	-
Kč / ks	2 087	2 102	2 118	2 128	2 160	-	-
Ø D	276	298	318	342	395	-	-
hmotnost: kg/ks	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	-	-
výška 80 mm							

25

Kotvicí objímka *(Kotvící objímka)*

Objednací znak SAP	101590	101591	101592	101593	101594	-	-
Kč / ks	1 365	1 383	1 387	1 407	1 489	-	-
hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8		
Ø A	276	298	318	342	395		
tloušťka stěny 0,6 mm							
výška 80 mm							

26a

Krycí hlava *(Kónická hlava)*



Objednací znak SAP	101571	101572	101573	101574	101575	101576	101577
Kč / ks	2 257	2 365	2 496	2 649	3 122	6 359	8 653
hmotnost: kg/ks	2,2	2,5	3,1	4,5	5,1	9,1	11,9
výška 207 mm							

26b

Krycí hlava s protidešťovým krytem *(Hlava)*



Objednací znak SAP	101499	101500	101501	101502	101503	101504	101505
Kč / ks	3 837	4 007	4 151	4 436	4 958	9 697	11 905
hmotnost: kg/ks	3,6	3,9	4,3	5,0	6,6	10,9	14,3
Ø D	380	400	420	440	500	-	-
výška 375 mm							

26c

Protidešťová hlavice *(Hlavice universal s okem)*

Objednací znak SAP	133788	133790	133791	133792	133794	133795	-
Kč / ks	1 443	1 542	1 578	1 676	1 949	1 960	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,45	0,5	0,5	0,6	-	-
Ø DA (vnější)	132	152,5	172,5	192	242,5	-	-
Ø AB	240	280	330	380	430	-	-

27a



Prostup střechou 0°, nerezový *(Prostup střechou 0)*



Objednací znak SAP	101228	117544	101229	117932	101231	101232	101234
Kč / ks	2 793	3 309	3 332	3 372	4 035	4 186	6 175
hmotnost: kg/ks	5,3	5,7	6,1	6,5	7,7	8,6	10,3
Ø A	320	320	370	370	415	500	600
B x C	800 x 800	960 x 960	1000 x 1000	1000 x 1000	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100
H (mm)	500	500	500	500	500	500	500

27b



NEREZ



WAKAFLEX

Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený 10°- 15 *(Prostup střechou ner. 3-15)*

NEREZ							
Objednací znak SAP	120911	120912	120913	120914	120916	120917	ATYP
Kč / ks	3 617	3 942	4 325	4 400	5 646	6 004	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	4,0	4,2		4,7	5,5	6,0	7,0
		(Prostup wkf bl, re 10-15)					
WAKAFLEX							
Objednací znak SAP - ČERNÝ	148960	ATYP	148963	148963	148965	-	-
Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154407	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	-	-
Kč / ks	5 525	na vyžádání	6 513	6 513	7 039	-	-
hmotnost: kg/ks	2,49	2,63	2,96	2,96	3,53	-	-
Ø A	300	320	370	370	415	500	600

27c



NEREZ



WAKAFLEX

Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený *(Prostup střechou ner. 16-25)*

NEREZ							
Objednací znak SAP	120928	120929	120930	120931	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	3 862	4 208	4 633	4 900	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	4,3	4,6		5,2	6,1	6,7	8,0
		(Prostup wkf bl, re 16-25)					
WAKAFLEX							
Objednací znak SAP - ČERNÝ	148978	148979	148981	148981	148983	-	-
Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154425	154426	ATYP	ATYP	ATYP	-	-
Kč / ks	5 933	6 552	7 448	7 448	8 059	-	-
hmotnost: kg/ks	2,78	2,94	3,36	3,36	4,07	-	-
Ø A	300	320	370	370	415	500	600

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je stříbrná, při jiném požadavku kontaktujte OZ. Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

Barva WAKAFLEX se netýká kónusu. Základní barva kónusu je stříbrná, při jiném požadavku kontaktujte OZ. Cena ATYPU se stanovuje individuálně.

světlý Ø v mm		140	160	180	200	250	300	400
27d Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený	*(Prostup střechou ner. 26-35)*							
NEREZ	Objednací znak SAP	120945	120946	120947	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	Kč / ks	4 208	4 761	5 246	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	hmotnost: kg/ks	4,8	5,2		5,8	6,9	7,7	9,3
	(Prostup wkf bl, re 26-35)							
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148996	148997	148999	148999	ATYP	-	-
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154443	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	-	-
	Kč / ks	6 246	7 845	8 207	8 207	na vyžádání	-	-
	hmotnost: kg/ks	3,15	3,35	3,87	3,87	4,90	-	-
	Ø A	300	320	370	370	415	500	600


NEREZ


WAKAFLEX

27e Prostup střechou 36° – 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený	*(Prostup střechou ner. 36-45)*							
NEREZ	Objednací znak SAP	120962	120963	120964	120965	ATYP	ATYP	ATYP
	Kč / ks	4 929	5 361	5 926	6 116	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	hmotnost: kg/ks	5,5	5,9		6,7	8,1	9,1	11,2
	(Prostup wkf bl, re 36-45)							
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ČERNÝ	149014	149015	ATYP	ATYP	149019	-	-
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154461	154462	ATYP	ATYP	154466	-	-
	Kč / ks	6 177	7 665	na vyžádání	na vyžádání	10 140	-	-
	hmotnost: kg/ks	3,69	3,94	4,73	4,73	5,87	-	-
	Ø A	300	320	370	370	415	500	600


NEREZ


WAKAFLEX

28 Díl dopojení parozábrany	*(Prostup parozábrana)*						
Objednací znak SAP	ATYP	133095	ATYP	ATYP	ATYP	-	-
Kč / ks	na vyžádání	1 116	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-	-
R (mm)	139	150	160	172	198	-	-
A (mm)	418	440	460	484	536	-	-
B (mm)	289	300	310	322	348	-	-
C (mm)	209	220	230	242	268	-	-
D (mm)	428	450	470	494	546	-	-



29 Protidešťová manžeta	*(Protidešťová manžeta)*						
Objednací znak SAP	101621	101622	101623	101624	101625	100979	100981
Kč / ks	1 981	1 998	2 206	2 225	2 322	2 423	2 551
hmotnost: kg/ks	0,85	0,9	0,95	1,05	1,2	0,75	0,91
výška H	140	140	140	140	140	140	140
Ø D1	272	294	314	338	391	450	550
Ø D2	410	430	460	480	530	590	690



30a Rozeta	*(Rozeta CZ)*						
Objednací znak SAP	ATYP	110376	110374	110373	110371	110369	110367
Kč / ks	na vyžádání	1 049	1 106	1 134	1 227	1 815	2 021
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,69	0,79
Ø D (mm)	273	295	315	339	392	450	550



30b Rozeta pro průchod šikmou střechou



Cena na vyžádání

Lze objednat dle Ø a sklonu střechy

31 Souprava explozní klapka (regulátor tahu)						
Objednací znak SAP	108186	108 187	108188	108 189	108190	-	-
Kč / ks	4 836	4 968	5 234	6 701	8 975	-	-
hmotnost: kg/ks							

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400

32

Spárovací hmota Rapid spárovací hmota jen pro pevná paliva, okamžitě použitelná

Objednací znak SAP	100020	100020	100020	100020	100020	100020	100020
Kč / ks	416	416	416	416	416	416	416
hmotnost: kg/ks	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
obsah v ml	310	310	310	310	310	310	310
spotřeba ml/m	60	75	93	110	155	190	260
ks/karton	20	20	20	20	20	20	20

33

Spárovací hmota Rotempo spárovací hmota jen pro olej a plyn pro podtlak i přetlak, 1balení = 20 ks, použitelné do 200°C

Objednací znak SAP	100555	100555	100555	100555	100555	100555	100555
Kč / ks	655	655	655	655	655	655	655
hmotnost: kg/ks	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
spotřeba v ml/bn	55	70	85	100	145	190	280
ks / pal	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

34

Spárovací hmota 1 kg suchá směs

Objednací znak SAP	102822	102822	102822	102822	102822	102822	102822
Kč / ks	334	334	334	334	334	334	334

světlý Ø v mm		140	160	180	200	250

Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů



rovný díl 655	A	1037	1037	1037	1037	1037
	B	224	224	224	224	224
rovný díl 330	A	714	714	714	714	714
	B	137	137	137	137	137
rovný díl 165	A	555	555	555	555	555
	B	95	95	95	95	95
bez rovného dílu	A	395	395	395	395	395
	B	52	52	52	52	52

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů



rovný díl 655	A	1182	1182	1182	1182	1182
	B	495	495	495	495	495
rovný díl 330	A	892	892	892	892	892
	B	328	328	328	328	328
rovný díl 165	A	749	749	749	749	749
	B	245	245	245	245	245
bez rovného dílu	A	606	606	606	606	606
	B	163	163	163	163	163

Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů



rovný díl 655	A	1025	1025	1025	1025	1025
	B	700	700	700	700	700
rovný díl 330	A	788	788	788	788	788
	B	463	463	463	463	463
rovný díl 165	A	671	671	671	671	671
	B	346	346	346	346	346
bez rovného dílu	A	555	555	555	555	555
	B	230	230	230	230	230

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

Montážní rozměry při uložení komínu na svislou konstrukci

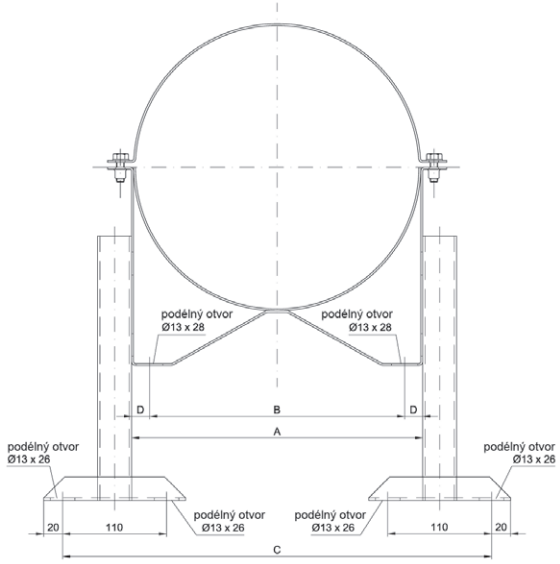

Rozměry u pevného lůžka s prodloužením							
Ø	**140**	**160**	**180**	**200**	**250**	**300**	**400**
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,4
B	235,4	257,4	277,4	301,4	356,4	415,4	515,5
C	422,4	444,4	464,4	488,4	543,4	602,4	702,5
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

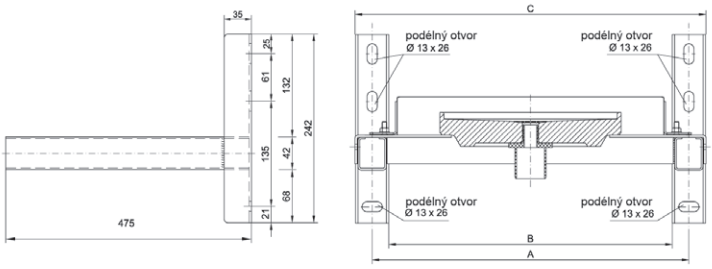

Rozměry při založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 475							
Ø	**140**	**160**	**180**	**200**	**250**	**300**	**400**
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

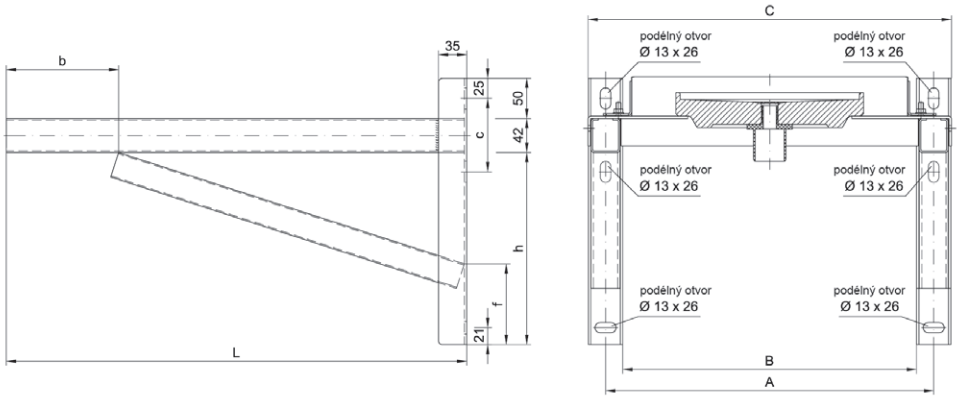

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
620	238	189	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Rozměry při založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 570 až Typ 1004							
Ø	**140**	**160**	**180**	**200**	**250**	**300**	**400**
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

Výška připojení

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

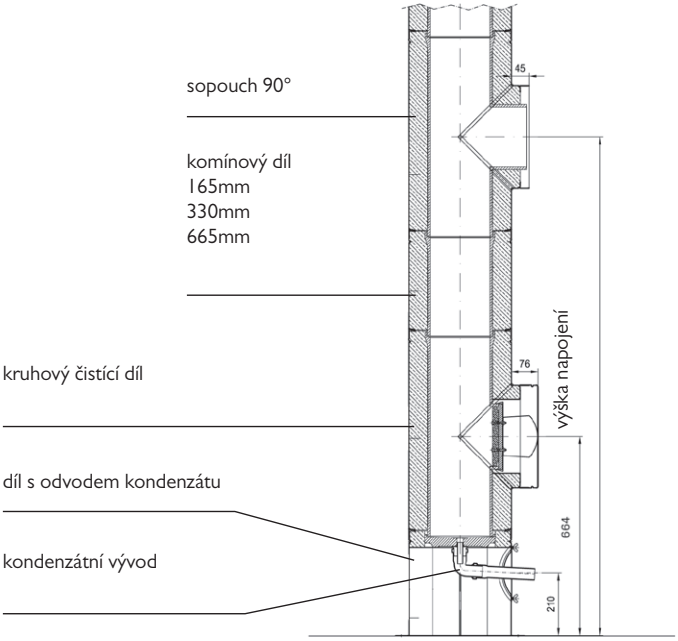

Varianta montáž na svislou konstrukci

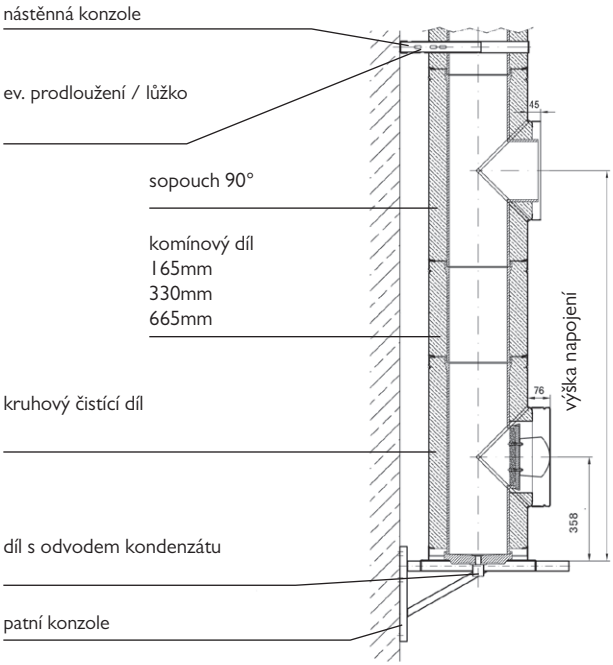

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci							
vložka Ø	**140**	**160**	**180**	**200**	**250**	**300**	**400**
bez vložek	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
vložka 165 mm	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496
vložka 330 mm	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661
vložka 665 mm	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci							
vložka Ø	**140**	**160**	**180**	**200**	**250**	**300**	**400**
bez vložek	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
vložka 165 mm	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
vložka 330 mm	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355
vložka 665 mm	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv [1)]

Statická doporučení

Při výšce do 1,5 m nad posledním ukotvením není třeba dalších statických opatření

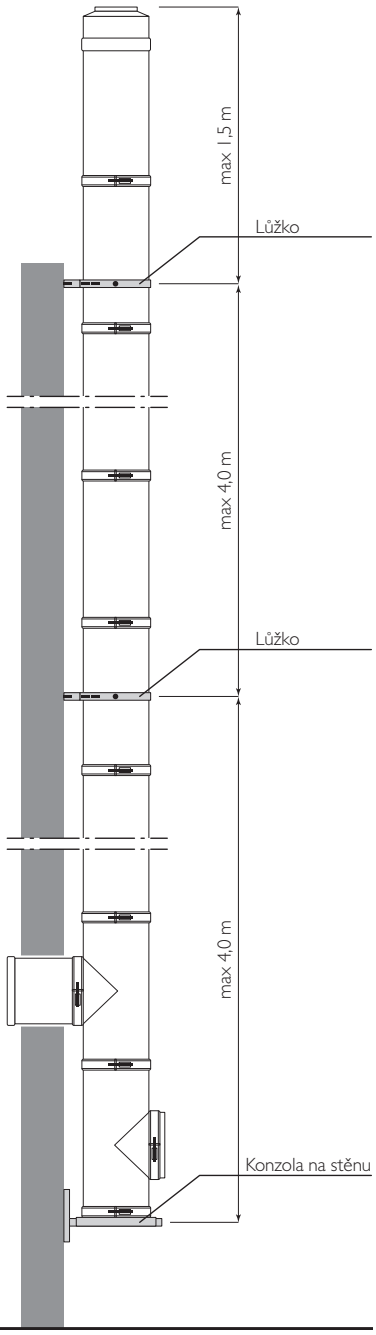

Při výšce do 2,0 m nad posledním ukotvením je třeba použít statickou sponu na nejbližší spoj nad a pod poslední ukotvení.

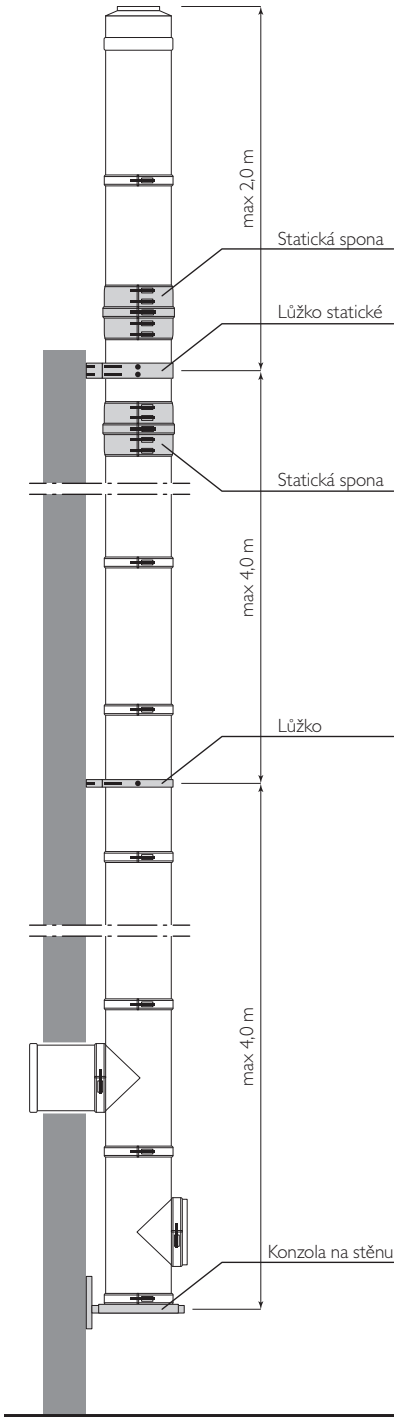

Při výšce do 2,5 m nad posledním ukotvením je třeba použít statickou sponu na nejbližší spoj nad a pod poslední ukotvení a další statické spony tak, aby nezajištěná volná výška byla max. 1,5 m

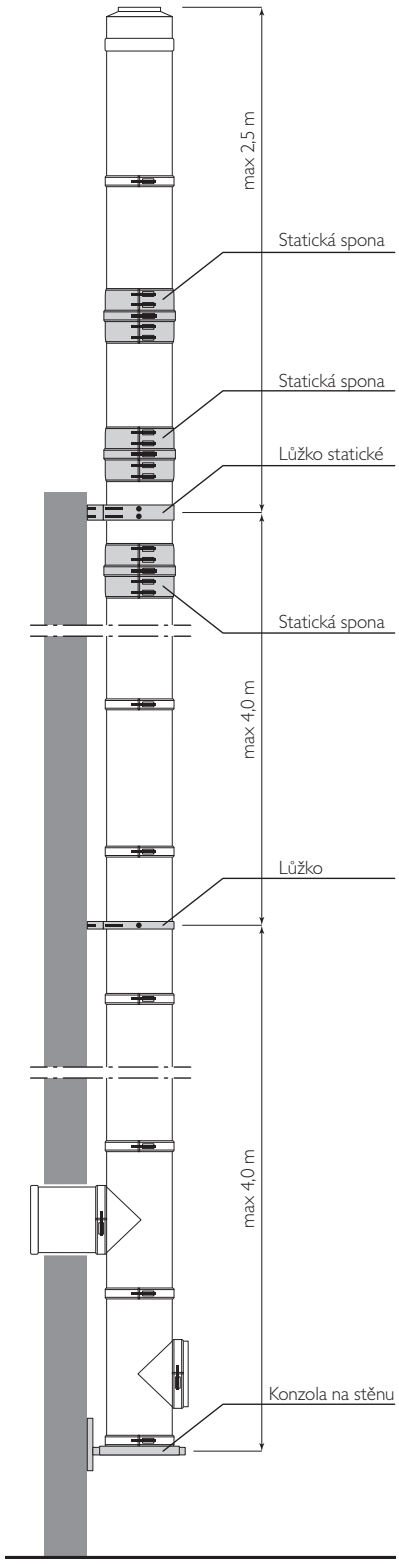

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

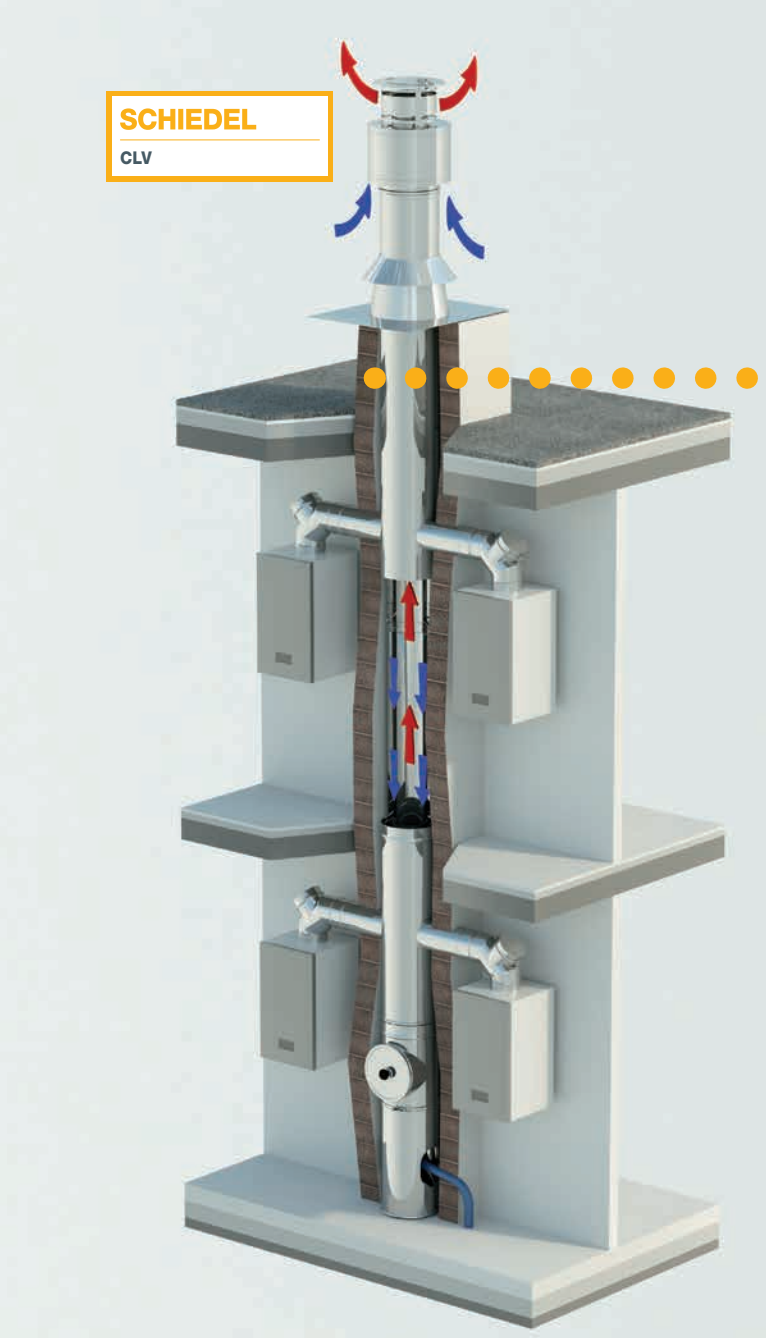

Schiedel CLV

Koncentrický třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada CLV **tloušťka stěny 0,5 mm**

Vlastnosti systému [1)]

- **vhodné pro společné komíny**
- **odolný proti vlhkosti**
- **při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz**
- **pro plynové spotřebiče**
- **jednoduchý přechod na jednoplášťový systém**
- **vnitřní i vnější montáž**
- **volně stojící komíny**

Koncentrický třívrstvý nerezový komínový systém CLV je vhodný pro plynná paliva a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: pro společné komíny, od více spotřebičů, 2 a více podlaží.

Kvalitní nerezová a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Tabulka rozměrové řady systému CLV

DN plášť		130	150	200	250	280	350	400
DN vložka	80	o						
	100		o					
	130			o				
	140							
	150				o			
	160							
	180					o		
	200						o	
	230							o

Nabízené průměry:
CLV 80 - 230 mm.

Technická data pro Schiedel CLV:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856 - 1:							
CLV	EN 1856-1	T200	P1	W	V2-L50060	O	
CLV	EN 1856-1	T200	N1	W	V2-L50060	O200	R00
CLV	EN 1856-1	T200	P1	W	V2-L50060	O200	R00
CLV	EN 1856-1	T200	N1	W	V2-L50060	O	

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO PRODUKT KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

SCHIEDEL
UK PLUS

Schiedel UK PLUS

Koncentrický spalinový systém, tloušťka vnitřního a vnějšího pláště 0,4 mm

SCHIEDEL

POUŽITÍ

Vzducho-spalinový komínový systém pro přívod vzduchu ke spotřebiči a odvod spalin od spotřebiče.

Technická data	Schiedel UK PLUS
Instalace:	vnější / vnitřní
Paliva:	plyn
Provozní teplota:	≤ 200 °C podtlak nebo přetlak
	600 °C podtlak
Provoz:	podtlak (N1 ≤ 40 Pa)
	přetlak (P1 ≤ 200 Pa) se silikónovým těsněním
	suchý, mokrý
Vnitřní materiál:	1.4404 (316L) matný
Vnější materiál:	1.4301 (304) lesklý
Tepelný odpor:	0,0 m²K/W
Vzdálenost mezi kotvením:	3,0 m
Výška nad poslední konstrukční oporou:	1,5 m

Nabízené průměry			
vnitřní Ø	80	100	130
vnější Ø	130	150	200
vzduchová mezera	25 mm	25 mm	35 mm
tloušťka vnitřního pláště	0,4 mm		
tloušťka vnějšího pláště	0,4 mm		
hmotnost (kg/m):	2,2	2,6	3,4

ZATŘÍDĚNÍ DLE EN 1856-1:

UK PLUS (Koncentrický komínový systém):		
0036 – CPR – 91236 – 057	Výroba: Teplice (CZ)	T200 P1 W V2 L50040 O00 T600 N1 W V2 L50040 050

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

SCHIEDEL
UK PLUS

Schiedel UK PLUS

Koncentrický komínový systém
tloušťka vnitřního pláště 0,4 mm, tloušťka vnějšího pláště 0,4 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

1	Dno s odvodem kondenzátu	*(Dno s odvodem kondenzátu)*		
světlý Ø v mm		80/130	100/150	130/200
	Objednací znak SAP	173958	173959	173960
	Kč / ks	1 827	1 845	2 027
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,6

2	Vynášecí díl	*(Vynášecí díl)*		
	Objednací znak SAP	173949	173950	173951
	Kč / ks	1 492	1 554	1 697
	hmotnost: kg/ks	1,4	1,6	2,0



3	Patní koleno 87°	*(Patní koleno LAS 87)*		
	Objednací znak SAP	173970	173971	173972
	Kč / ks	2 745	3 190	3 788
	hmotnost: kg/ks	1,7	2,0	2,7

4	Díl s KO P1	*(Díl s KO P1)*		
	Objednací znak SAP	173952	173953	173954
	Kč / ks	3 913	4 227	4 948
	hmotnost: kg/ks	1,3	1,6	2,8



5	Sopouch 3°	*(Sopouch 87)*		
	Objednací znak SAP	173967	173968	173969
	Kč / ks	2 582	2 691	3 416
	hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	2,0

6	Nastavitelný díl 285-370	*(Nastavitelný díl 285-370)*		
	Objednací znak SAP	173955	173956	173957
	Kč / ks	2 299	2 584	2 988
	hmotnost: kg/ks	1,6	1,9	2,5

7	Prostup zdí	*(Prostup zdí)*		
	Objednací znak SAP	173982	173983	173984
	Kč / ks	1 896	2 104	2 455

8	Rovný díl 0,950 m	*(Rovný díl 1000)*		
	Objednací znak SAP	173920	173924	173928
	Kč / ks	2 069	2 306	2 756
	hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,4

9	Rovný díl 0,450 m	*(Rovný díl 500)*		
	Objednací znak SAP	173921	173925	173929
	Kč / ks	1 362	1 508	1 764
	hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,7

10	Rovný díl 0,200 m	*(Rovný díl 250)*		
	Objednací znak SAP	173922	173926	173930
	Kč / ks	890	998	1 106
	hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,9

11	Rovný díl 0,115 m			
	Objednací znak SAP	173923	173927	-
	Kč / ks	800	775	-
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	-

12	Koleno s KO P1 87°	*(Koleno s KO P1 87)*		
světlý Ø v mm		80/130	100/150	130/200
	Objednací znak SAP	173977	173978	173980
	Kč / ks	4 101	4 522	5 309
	hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	2,6

13	Koleno 15°	*(Koleno 15)*		
	Objednací znak SAP	173934	173935	173936
	Kč / ks	1 445	1 558	1 748
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,7

14	Koleno 30°	*(Koleno 30)*		
	Objednací znak SAP	173937	173938	173939
	Kč / ks	1 481	1 605	1 855
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,6	0,8

15	Koleno 45°	*(Koleno 45)*		
	Objednací znak SAP	173940	173941	173942
	Kč / ks	1 500	1 644	1 893
	hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,9

16	Koleno 87°	*(Koleno 90)*		
	Objednací znak SAP	173943	173944	173945
	Kč / ks	1 873	2 070	2 407
	hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,3

17	Koleno 87° s nasáváním			
	Objednací znak SAP	174375	174384	-
	Kč / ks	2 121	2 433	-
	hmotnost: kg/ks			



18	Přisávací hlava svislá	*(Vertikal hlava)*		
	Objednací znak SAP	173961	173962	173963
	Kč / ks	4 576	4 861	5 287
	hmotnost: kg/ks	1,5	1,8	2,3



19	Přisávací hlava vodorovná	*(Horizontal hlava)*		
	Objednací znak SAP	173964	173965	173966
	Kč / ks	3 279	3 649	4 269
	hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,3

20	Meidingerova hlava			
	Objednací znak SAP	109904	110034	110397
	Kč / ks	1 350	1 390	1 507
	hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,4



21	Krycí hlava s přisáváním	*(Vzduchový terminál)*		
	Objednací znak SAP	173988	173989	173990
	Kč / ks	1 879	1 992	2 098
	hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	1,2

22	Pata nástavce	*(Pata nástavce)*		
	Objednací znak SAP	173991	173992	173993
	Kč / ks	1 790	1 900	2 024
	hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	1,0



Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel UK PLUS

Koncentrický komínový systém
tloušťka vnitřního pláště 0,4 mm, tloušťka vnějšího pláště 0,4 mm

SCHIEDEL

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80/130	100/150	130/200

23

Měřící díl	(Prostup šacht.nast.)		
Objednací znak SAP	173985	173986	173987
Kč / ks	1 930	2 010	2 138
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,9

24



Adaptér koleno 87° 80/125			
Objednací znak SAP	174116	-	-
Kč / ks	1 817	-	-
hmotnost: kg/ks	0,7	-	-
A (mm)	165	-	-
B (mm)	125	-	-
D1	79	-	-
D2	124	-	-

25



Adaptér od spotřebiče - Měřící díl			
Objednací znak SAP	174370	174382	174117
Kč / ks	1 731	1 774	1 971
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,7
A (mm)	125	125	125
B (mm)	80	80	80
D1	79	99	129
D2	124	149	199

26



Kónické ukončení krátké			
Objednací znak SAP	174376	174118	-
Kč / ks	2 910	3 380	-
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	-
A (mm)	100	100	-
Ø int	80	100	-
Ø ext.	130	150	-

27



Rozdělení vzduch-spaliny			
Objednací znak SAP	174369	174381	-
Kč / ks	2 910	3 380	-
hmotnost: kg/ks	0,7	1,0	-
Ø int	80	100	-
Ø ext.	130	150	-
W1	45°	45°	-

28



Redukce 80/130-100/150			
Objednací znak SAP	-	174371	-
Kč / ks	-	1 755	-
hmotnost: kg/ks	-	0,5	-
A (mm)	-	185	-
D1	-	80	-
D2	-	130	-

29



Nastavitelný díl s nasáváním			
Objednací znak SAP	174372	-	-
Kč / ks	1 628	-	-
hmotnost: kg/ks	0,9	-	-
A (mm)	215-310	-	-
Ø int	80	-	-
Ø ext.	130	-	-

světlý Ø v mm	80/130	100/150	130/200

30



Inspekční díl			
Objednací znak SAP	174373	174383	-
Kč / ks	3 606	4 028	-
hmotnost: kg/ks	1,0	1,3	-
A (mm)	275	445	-
B (mm)	160	220	-
Ø int	80	100	-
Ø ext.	130	150	-

31



Inspekční díl s nasáváním			
Objednací znak SAP	174374	174386	-
Kč / ks	2 927	4 028	-
hmotnost: kg/ks	0,9	1,2	-
A (mm)	275	445	-
B (mm)	160	220	-
Ø int	80	100	-
Ø ext.	130	150	-

32



Kónické ukončení dlouhé			
Objednací znak SAP	174377	174385	-
Kč / ks	1 297	1 256	-
hmotnost: kg/ks			

33



Adaptér od spotřebiče 60/100 - 80/130			
Objednací znak SAP	174378	-	-
Kč / ks	1 620	-	-
hmotnost: kg/ks	0,4	-	-
A (mm)	185	-	-
D1	60	-	-
D2	99	-	-
Ø int	80	-	-
Ø ext.	130	-	-

34



Adaptér od spotřebiče vyosený 60/100-80/130			
Objednací znak SAP	174379	-	-
Kč / ks	1 787	-	-
hmotnost: kg/ks	0,4	-	-
A (mm)	185	-	-
D1	60	-	-
D2	99	-	-
Ø int	80	-	-
Ø ext.	130	-	-

35



Redukce vyosená 80/130-100/150			
Objednací znak SAP	-	174380	-
Kč / ks	-	1 819	-
hmotnost: kg/ks	-	0,5	-
A (mm)	-	175	-
D1	-	80	-
D2	-	130	-
Ø int	-	100	-
Ø ext.	-	150	-

36



Adaptér od spotřebiče			
Objednací znak SAP	173981	174387	174388
Kč / ks	1 157	897	971
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,5
A (mm)	90	100	100
D1	126	148	198
Ø int	80	100	130
Ø ext.	130	150	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel MF

Třívrstvý, modulární izolovaný komín, vyrobený z nerezové oceli, s těsnícím kroužkem, odolným vůči vysokým teplotám. Odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz.

Schiedel MF je univerzální komínový systém, který je vhodný pro nízké i vysoké teploty, pro vlhký (kondenzační) i suchý provoz v přetlaku i podtlaku. Je odolný při vyhoření sazí. Proto je vhodný pro širokou škálu použití jako např. pro atmosférické plynové kotle, kondenzační kotle, kamna na dřevo, průmyslové pece, velká tepelná zařízení, kamna a kotle na pelety.

Sortiment výrobků zahrnuje i širokou škálu tlumičů.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťový systém Schiedel ME.

Vlastnosti systému [1)]

- **univerzální systémový komín / kouřovod**
- **vnitřní i vnější stěna z vysoce kvalitní nerezové oceli**
- **nepřerušovaná izolace po celé výšce komínu, žádné tepelné mosty**
- **vysoká tepelná roztažnost**
- **rychle sestavitelný bez použití tmelů**
- **kompatibilní se systémem ME**
- **vysoce kvalitní izolace s vysokou hustotou**
- **silikonový kroužek pro vysoké teploty**
- **komín odolný při vyhoření sazí**
- **ihned připravený k použití**

Nabízené průměry: MF 100 - 400 mm

Zatřídění dle EN 1856 - 1:	
MF	T200 P1 W V2 L500XX O10*
MF	T200 H1 W V2 L500XX O10*
MF	T450 N1 W V2 L500XX O40*
MF	T450 N1 D V3 L500XX G50*
MF	T600 N1 D V3 L500XX G70*
MF	T450 N1 D V3 L500XX G60*
MF	T400 N1 W V2 L50050 G00
MF	T600 N1 W V2 L50050 G00

Zatřídění dle EN 1856 - 2:	
MF	T200 P1 W V2 L500XX O10 M*
MF	T200 H1 W V2 L500XX O10 M*
MF	T450 N1 W V2 L500XX O40 M*
MF	T450 N1 D V3 L500XX G70 M*
MF	T600 N1 D V3 L500XX G100 M*

*vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace

Technická data pro Schiedel MF:		
Použití		Komín / kouřovod
Typ provozu		Suchý / vlhký
Tlak		Podtlak / přetlak
Max. provozní přetlak		500Pa
Provozní teplota		600°C v podtlaku 200°C v přetlaku
Max. povolená teplota		1000°C v podtlaku (max. 30 min) 200°C v přetlaku
Vnitřní vložka	Materiál	AISI 316L/EN 1.4404
	Tloušťka stěny	Ø 100-250: 0,4 mm Ø 300-400: 0,5 mm
Vnější plášť	Materiál	AISI 304/EN 1.4301
	Tloušťka stěny	Ø 100-250: 0,4 mm Ø 300-400: 0,5 mm
Izolace	Typ	Minerální vlna
	Tloušťka	Ø 100-400: 25 mm
Typ paliva		olej / dřevo / uhlí / pelety / plyn
Těsnění	Elastomer (v případě, že teplota spalin bude nad 200°C musí být těsnění odstraněné ze spojů ještě před montáží komponentů)	

Podrobné informace viz. Technický list na www.schiedel.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO PRODUKT KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

SCHIEDEL
VERMIS

Schiedel VERMIS

Sada pro bezpečné napojení parozábrany na nerezové komíny Schiedel ICS a PERMETER

SCHIEDEL

- Vermikulitový materiál - lehce opracovatelný pomocí pilky na kov nebo na dřevo.
- Ze 4 segmentů - jednoduché spojení pomocí tmelu (součást balení).
- Čtvercový půdorys - snadné vytvoření otvoru ve stropní, střešní nebo stěnové konstrukci.
- V případě potřeby lze seříznout podle sklonu střechy.
- Pro vnitřní průměry nerezových komínů 150, 180 a 200 mm.

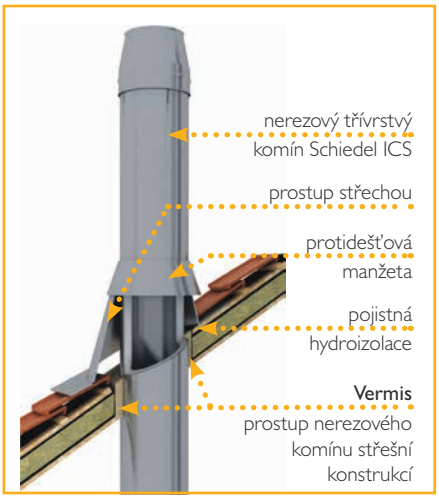

světlý Ø v cm		15	18	20	15	18	20
Sada VermiS		VermiS 25 pro ICS 25			VermiS 50 pro ICS 50		
	SAP objednací znak	152165	152166	152167	152167	152168	152169
	Kč / ks	3 193	3 486	3 656	3 656	4 000	4 217
	hmotnost (kg)	12,5	14,5	16,5	16,5	18,5	20,5
	výška (cm)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Sada VermiS obsahuje: 4 ks díly VermiS, 1 ks kartuše spojovacího tmelu, 2 m páska se sponou, 8 ks spojovací vruty, montážní návod

Náhradní díly (2 ks)		VermiS 25 pro ICS 25			VermiS 50 pro ICS 50		
	SAP objednací znak	152170	152171	152172	152172	152173	152174
	Kč / ks	1 432	1 581	1 669	1 669	1 840	1 944
	hmotnost (kg)	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0
	výška (cm)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Spojovací tmel 1 ks	
SAP objednací znak	152175
Kč / ks	297

Při použití vermikulitového prostupu VermiS musí být dodržen předepsaný odstup hořlavých konstrukcí od pláště komínu podle typu a použitého zatřídění. Díly musí být chráněny před přímým působením vody.

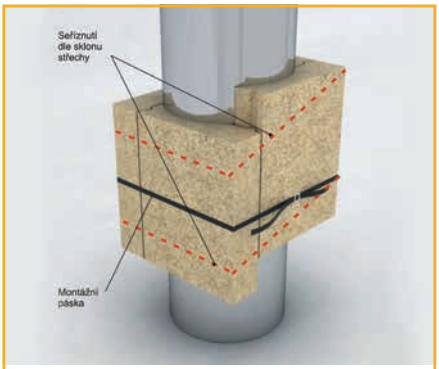

Komínový systém	Teplotní třída	Vzdálenost od hořlavých materiálů (1)	Výška prostupu	Vzdálenost od hořlavých materiálů (2)
ICS25, Permeter 25	T400	5 cm	≤20,0 cm	10,0 cm
			≤40,0 cm	15,0 cm
			≤60,0 cm	20,0 cm
ICS50, Permeter 50	T400	2,5 cm	≤20,0 cm	5,0 cm
			≤40,0 cm	10,0 cm
			≤60,0 cm	12,0 cm

(1) Vzdálenost v provětrávané mezeře
(2) Vzdálenost v izolovaném prostupu v závislosti na jeho tloušťce

Podrobně viz Technické listy jednotlivých komínových systémů – www.schiedel.cz

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA

Bezpečný průchod stěnou z hořlavých materiálů

- Bezpečný průchod stěnou z hořlavých materiálů
- Spolehlivé a prověřené řešení
- Pro jedno- i dvouplášťové kouřovody

tloušťka dílu (mm)	SAP objednací znak	vnější rozměr (cm)	hmotnost (kg)	Kč / ks
150	174344	56,5 / 70,0	6,0	6 710
200	174345	56,5 / 70,0	8,4	8 346
250	174346	56,5 / 70,0	10,5	10 242
300	174347	56,5 / 70,0	12,5	11 542
350	174348	56,5 / 70,0	15,0	13 357
400	174349	56,5 / 70,0	16,7	15 056
450	174350	56,5 / 70,0	17,0	17 111
500	174351	56,5 / 70,0	17,0	19 109
550	174352	56,5 / 70,0	17,0	21 434
600	174353	56,5 / 70,0	17,0	23 510

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Vnější rozměr: š=56,5 cm, v= 70,0 cm
Tloušťka se volí v závislosti na tloušťce stěny (150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600).

Manžeta HOT Schott

Jednoduché a funkční řešení prostupu komínu

- vyvinuté pro nízkoenergetické a pasivní objekty
- použití při nutnosti splnění Blower door testu
- dvě varianty: pro sklon 0-30°, <45°
- variabilní řešení pro více průměrů
- teplotní odolnost manžety do 250°C
- vyrobeno z pružného teplotně stabilního silikonu
- jednoduché napojení manžety na parozábranu nebo difuzní fólii pomocí samolepicí fólie
- vhodné pro všechny typy nerezových komínů
- neslouží pro připojení kouřovodu

	sklon střechy	rozměr fólie AxA	SAP objednací znak	Kč / ks
Hot Schott RGD 200-220	0°-30°	400x400	174196	3 828
Hot Schott RGD 250-270	0°-30°	580x580	174106	4 132
Hot Schott FRGD 200-220	<45°	400x400	174197	4 287
Hot Schott FRGD 250-270	<45°	580x580	174107	4 976

RGD 0-30°



FRGD <45°



Použití u jednotlivých systémů

		Vnější průměr v mm	RGD 200-220	RGD 250-270	FRGD 200-220 45°	FRGD 250-270 45°
ICS 25						
T200	150	200	●		●	
	180	230	●		●	
	200	250		●		●
ICS 50						
	150	250		●		●
	180	280		●		●
	200	300		●		●
PM 25 + PMS 25						
T200	150	200	●		●	
	180	230	●		●	
	200	250		●		●
PM 50 + PMS 50						
	150	250		●		●
	180	280		●		●
	200	300		●		●
PMSA 25						
	150	250		●		●
	200	300		●		●
PMSA 50						
	150	300		●		●
	200	350				

Protect Box

Bezpečný průchod stropní a střešní konstrukcí

Díl pro vytvoření nehořlavého prostupu komínu střešními nebo stropními konstrukcemi. Je určen pro nerezové dvouplášťové komíny ICS, PERMETER, PERMETER SMOOTH, PERMETER SMOOTH AIR.

Protect box				
SAP objednací kód	121342	177796	121343	143251
Kč / ks	7 287	7 581	6 919	8 240
vnitřní průměr (cm)	25,5	28,5	30,5	35,5
vnější průměr (cm)	46	49	46	50
tloušťka (cm)	10	10	7,5	7,5
výška (cm)	70	70	70	70
hmotnost (kg)	11,3	11,8	9,9	11,0

Více informací na **www.schiedel.cz**.

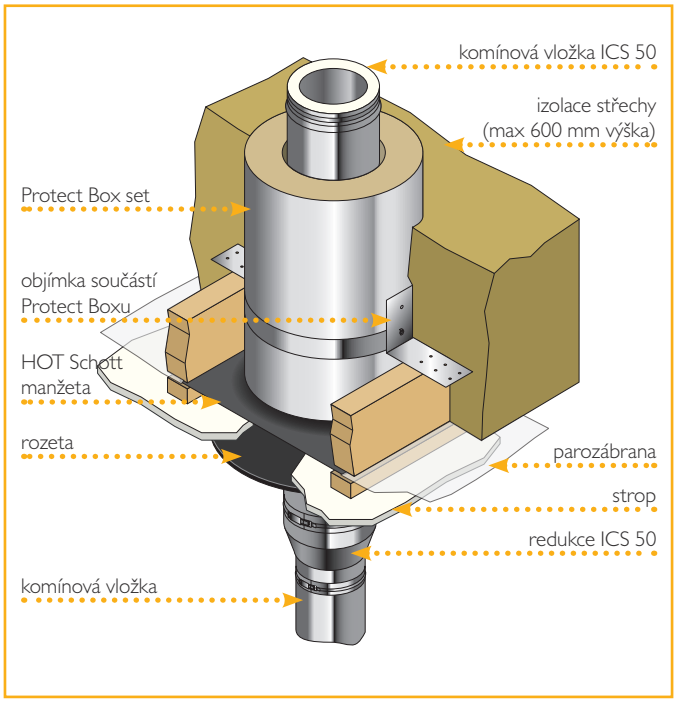

SKLADEM

SCHIEDEL
WDS

Schiedel WDS

Bezpečný a bezproblémový prostup stěnou, stropem, střechou

SCHIEDEL

Prostup Schiedel WDS se používá pro průchod vícevrstvého kouřovodu od tepelného spotřebiče stěnou, stropem nebo střechou z hořlavých nebo nehořlavých materiálů. Prostup WDS je testovaný do teploty spalin 400°C, což bez problémů pokryje všechny standardní tepelné spotřebiče.

Vytváří těsný a bezpečný prostup kouřovodu stěnou, stropem nebo střechou.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

- Rychlá a jednoduchá instalace
- Optimalizované pro novou instalaci, renovaci a dodatečnou montáž
- Malý, kompaktní rozměr
- Schválené pro teplotu spalin až do 400 °C
- Přizpůsobitelné pro jednotlivé tloušťky stěn, stropů a střech
- Rychlé a bezpečné spojení se strukturou přilehlých konstrukcí
- Umožňuje postavit těsnou stavbu v nízkoenergetickém a pasivním standardu s bezpečným napojením izolačních vrstev
- Pro třívrstvé nerezové kouřovody – Schiedel ICS nebo PERMETER
- Vnitřní průměr kouřovodu Ø80 – Ø250 mm (tloušťka izolační vrstvy 25 mm – ICS25)
- Vnější rozměry:
- 430x430 / 480x480 / 530x530 mm
- K dodaní v délkách 400/600 mm
- Délka je následně upravitelná podle potřeby (zkrácení na přesnou tloušťku stěny)

NULOVÝ ODSTUP HOŘLAVÝCH KONSTRUKCÍ OD VNĚJŠÍHO POVRCHU WDS PRVKU - ZATŘÍDĚNÍ G0:

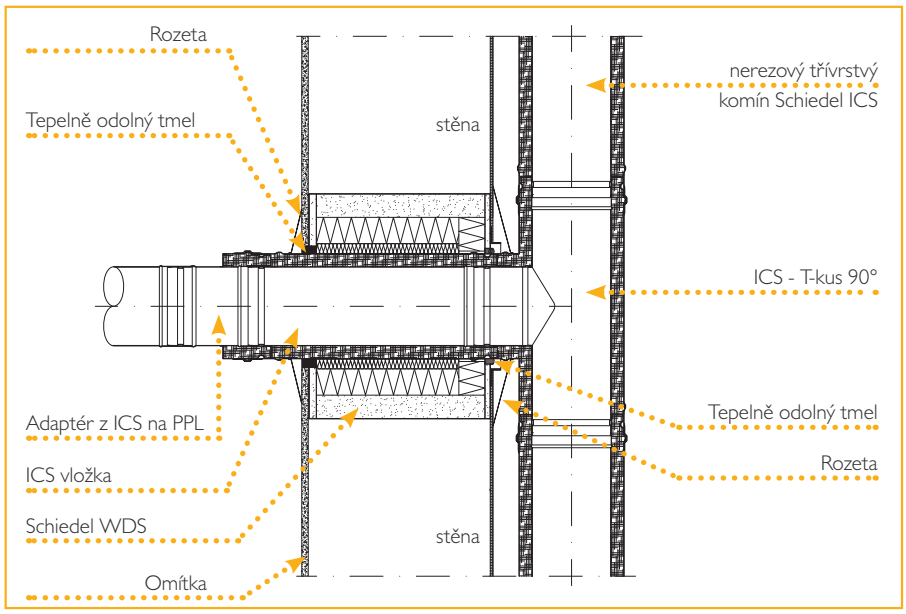

Obsahem balení je:

- A Protipožární panely (tloušťka stěny 45 mm)
- B Desky z minerální vlny (tloušťka stěny 50 mm)
- C Čelní kryt z protipožárních panelů (tloušťka stěny 10 mm)
- D Volná minerální vlna (na vyplnění prostupu - okolo kouřovodu)
- E 4 montážní konzoly včetně šroubů
- F Uzavírací deska z minerální vlny (tloušťka 50 mm)

WDS Modul 1 - Stavební délka 400 mm			
Vhodné pro ICS/PM/PMS průměr pláště Ø	do 200	230 - 250	280 - 300
Objednací kód SAP	152713	152714	152715
Cena Kč / modul	10 254	11 292	12 462
Vnější rozměr (mm)	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Vnitřní rozměr (mm)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Stavební délka (mm)	400	400	400
Hmotnost (kg)	21,00	24,00	27,00

WDS Modul 2 - Stavební délka 600 mm			
Vhodné pro ICS/PM/PMS průměr pláště Ø	do 200	230 - 250	280 - 300
Objednací kód SAP	152716	152717	152718
Cena Kč / modul	12 721	12 850	13 629
Vnější rozměr (mm)	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Vnitřní rozměr (mm)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Stavební délka (mm)	600	600	600
Hmotnost (kg)	31,50	36,00	40,50

Větší koncová deska			
Objednací kód SAP	152725	152726	152727
Cena Kč / ks	2 230	2 475	2 703
Vnější rozměr (mm)	630x630	680x680	730x730
Hmotnost (kg)	6	7	8

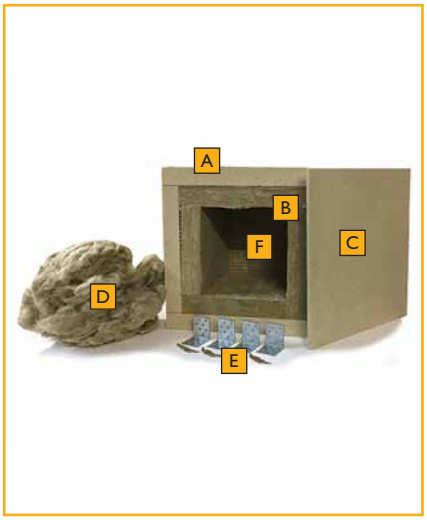

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

ICS ZERO

Jednoduché a funkční řešení prostupu komínu

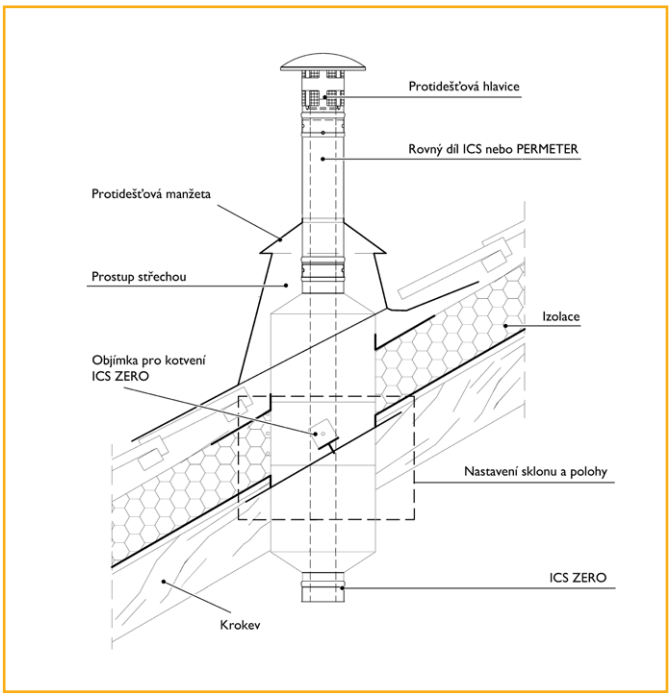

Proč ICS ZERO?

- **Rychlá a jednoduchá instalace**
- **Optimalizované pro novou instalaci, renovaci a dodatečnou montáž**
- **Testované v extrémních podmínkách (1000°C a simulaci vyhoření sazí)**
- **Umožňuje postavit těsnou stavbu v nízkoenergetickém a pasivním standardu s bezpečným napojení izolačních vrstev.**

Schiedel **ICS ZERO** je řešení prostupu pro dřevěné střechy určené pro dvouplášťové nerezové komínové systémy: díky výjimečné tepelné izolaci a speciální technologii výstavby můžete s Schiedel **ICS ZERO** zaručit průchod komínem v přímém kontaktu s dřevěnými trámy a hořlavé materiály bez rizika požáru střechy.

Testováno v extrémních podmínkách (tepelný šok při 1000°C a simulace požáru sazí po dobu 30 minut), kdy je schopen odolat velmi vysokým teplotám, což zaručuje výkon a bezpečnost na nejvyšší úrovni. Vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a renovace.

Lze instalovat v nulové vzdálenosti od dřeva, **ICS ZERO** je ideální pro **DŘEVĚNÉ DOMY**, zelené budovy, domy s vysokou energetickou účinností a pasivní domy. **NEODVÁDÍ TEPLO VĚTRÁNÍM**, proto jej lze upevnit přímo na dřevěnou konstrukci a utěsnit s páskami a bariérami do prostoru, aniž by kolem něj musel být ponechán prostor pro ochranu nebo ventilaci.

Disponuje vnitřním i vnějším pláštěm z nerezové oceli třídy 1.4404, s tloušťkou 0,5/0,6 mm. Tepelná izolace je tvoření z keramických vláken Superwool o tloušťce 125 mm. Maximální tloušťka souvrství hořlavé izolované neprovětrávané konstrukce je 300mm.

ICS ZERO se přizpůsobí jakémukoli typu střechy, jakékoliv tloušťky a sklonu, její polohu lze ve skutečnosti výškově nastavit a lze ji přesně a plynule natáčet v závislosti na úhlu střechy. Kouřovod lze připojit i dodatečně.

Díky vysoké kvalitě izolace ze speciálního keramického vlákna a monolitické struktuře v jediném dokonale izolovaném a absolutně těsném prvku je **ICS ZERO** ideálním řešením pro průchod komínu dřevěnou střechou, protože zajišťuje skutečnou **NULOVOU VZDÁLENOST Z HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ BEZ JAKÉHOKOLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU** instalované i v přímém kontaktu s dřevěnými trámy, deskami nebo stěnami.

K dispozici ve dvou verzích:
Výška 750 mm (verze S)
Výška 1000 mm (verze L)

TECHNICKÉ INFORMACE

Technická data pro Schiedel ICS ZERO:	
Vnitřní plášť	nerezová ocel 1.4404 tl. 0,5/0,6 v závislosti na průměru
Vnější plášť	nerezová ocel 1.4404 tl. 0,5, leštěný povrch
Izolace	Keramické vlákno Superwool s vysokou hustotou, tloušťka 125 m

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO PRODUKT KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

SCHIEDEL
ePURO

Schiedel ePURO

Jemné filtry pevných částic pro spotřebiče na dřevo/pelety

SCHIEDEL

Elektrostatické odlučovače prachu na efektivní snižování částic spalin v zařízeních na spalování dřeva.

ePURO TOP
Instalace na ústí stávajícího keramického či nerezového komínu.

ePURO DOOR
Instalace pod střechu do horních čistících dvířek.

TECHNICKÉ INFORMACE

	ePURO TOP	ePURO DOOR
Pracovní napětí:	15-30 kW (modulované)	do 21 kW (modulované)
Elektrický výkon:	max. 30 W	max. 30 W
Spotřeba v pohot. režimu:	0,7 W	2 W
Průměr komínu:		
keramický	Ø 14,16,18,20 cm	13-25 cm
nerezový	Ø 13-30 cm	
SAP objednací znak	**176140**	**177077**
Kč / ks	**84 750**	**176 074**

VLASTNOSTI:

- Stupeň separace částic až 90%
- Pro zařízení na spalování dřeva do 50 kW
- Vhodné pro štípaná polena a pelety
- Čištění bez demontáže
- Nutnost přípojky 230 V

Jemný prachový filtr Schiedel ePURO je elektrostatický odlučovač částic pro spotřebiče na dřevo, jako jsou kamna na dřevo, ale i pro systémy ústředního vytápění na dřevo/pelety do výkonu 50 kW. Jednoduchá instalace. Na místě je potřeba zabezpečit přípojku 230 V.

Přizpůsobivost Schiedel ePURO umožňuje jeho použití na stávajících keramických i nerezových komínech. Snižuje obsah jemného prachu až o 90%, a tak přispívá k čistějšímu vzduchu. Filtrem ePURO mohou být vybaveny jak nové tak stávající komíny.

Odlučovač částic je založen na elektrostatickém principu. Jemné prachové částice proudí komínem spolu se spalinami. Elektrony jsou uvolňovány vysokonapěťovou elektrodou. Elektrony se pohybují směrem ke stěně komína prostřednictvím elektrostatických sil. Přitom se jemné prachové částice nabíjejí a rovněž se pohybují směrem ke stěně.

Jemný prach se shromažďuje na stěně komína a shlukuje se do hrubých vloček. Tyto nánosy odstraňuje při čištění kominík. Čištěním spalinové cesty se částice v žádném případě nevracejí do formy jemného prachu, tj. nejsou již zdravotně závadné.

NA OBJEDNÁVKU

Tlumiče hluku

Charakteristika:	Absorpční tlumič hluku snižuje svou funkcí vyšší frekvence zvuku přenášeného ve spalinové cestě (frekvence > 500 Hz)
Instalace:	Horizontální, vertikální / Interiér, exteriér
Palivo:	Plyn, topný olej, pevné palivo
Provozní teplota:	Standard : ≤ 450 °C podtlak ≤ 200 °C přetlak Jako atyp : ≤ 600 °C tlaková třída H1
Odolnost při vyhoření:	Ano
Materiál vložky:	1.4404 (316L) / 1mm
Materiál pláště:	1.4404 (316L) / 1mm
Vnější povrch:	Mat (standard)
Tepelná izolace:	Superwool Plus, 96 kg/m^3. Chemicky neutrální, odolný proti ohni, odolný proti plísni a vlhkosti
Rozměrové řady :	Dn 150 – 700 Standard Dn 750 – 1200 Atyp Délky: 0,5 – 2 m
Střední drsnost vložky:	1,0 mm podle ČSN EN 13384-1

Standardní rozsah rozměrů:

SAP	DN	útlum dB	délka m
137882	150	15	0,5
137889		25	1,0
137895		30	1,0
137883	180	15	0,5
137890		25	1,0
137896		30	1,0
137884	200	15	0,5
137891		25	1,0
137897		30	1,0
137885	250	15	0,5
137892		25	1,0
137898		30	1,0

SAP	DN	útlum dB	délka m
137886	300	15	1,0
137899		25	1,0
137887	350	15	1,0
137900		25	1,0
137416	400	15	1,0
137415		25	1,0
137893	450	25	1,0
137419	500	25	1,0
137420	600	25	1,0
137421	700	25	1,0

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Tlumiče hluku

SCHIEDEL

Certifikáty a zatřídění:

Tlumič	
CE číslo certifikátu EN 1856-1:	Zatřídění ČSN EN 1856-1:
• EN 1856-1 (komín): ve zkušebně Schiedel Mnichov • EN 11691 a EN 7235 (hluk): VUT Brno – stavební fakulta – Ústav stavebního zkušebnictví	T200 - P1 - W - V2 T450 - N1 - D – V2

1. Provedení tlumiče

SA



SAP (0,5 m)	SA	137882	137883	137884	137885			
SAP (1,0 m)		137889	137890	137891	137892	137886	137887	137416
DN		150	180	200	250	300	350	400
ØDa		300	330	350	400	450	500	550
A		80	80	85	85	90	90	95
B		155	155	155	155	155	155	155

SB1



SAP (1,0 m)	SB1	137895	137896	137897	137898			
DN		150	180	200	250			
ØDa		380	400	400	440			
A		80	80	80	80			
B		210	210	210	210			

SB2

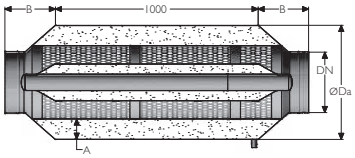

SAP (1,0 m)	SB2	137899	137900	137415	137893			
DN		300	350	400	450			
ØDa		560	630	680	730			
A		100	100	100	100			
B		250	250	250	250			

SB3

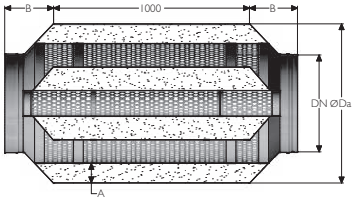

SAP (1,0 m)	SB3	137419	137420	137421				
DN		500	600	700				
ØDa		810	910	1 010				
A		100	100	100				
B		250	250	250				

2. Instalace

Při instalaci je třeba dodržovat platné právní a technické předpisy. Instalace mohou provádět pouze kvalifikované a odborně způsobilé osoby.

Odvod kondenzátu musí být proveden v souladu s místními předpisy.

Údržba: tlumič hluku je nutno kontrolovat jednou za rok při pravidelné kontrole spalinové cesty.

Je nutné provádět vnější i vnitřní kontrolu.

3. Proces specifikace, objednávky

Pro každou instalaci se zpracovává specifikace a kalkulace individuálně.

K tomu je třeba zadat minimálně následující informace:

- rychlost spalin (m/s)
- teplota spalin
- očekávané (požadované) snížení hluku v dB
- průměr komínu
- výška komína
- vertikální nebo horizontální instalace

PŘI OBJEDNÁVCE ZAŠLETE TYTO INFORMACE:

Rychlost spalin	m/s	Podtlak(-)/Přetlak(+) spalin	Pa
Teplota spalin	°C	Požadovaná délka tlumiče	m
Umístění tlumiče uvnitř/venku		Typ kotle	
Poloha tlumiče horizontální/vertikální		Maximální možný odpor tlumiče vůči proudění spalin	Pa
DN odtahu spalin	mm		

Jednotlivé frekvence [Hz]	16	32	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Požadovaný útlum u jednotlivých frekvencí [dB]											
Hodnota hluku před tlumičem [dB]											
Výsledná hodnota hluku [dB]											

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Tlumiče hluku

světlý Ø v mm	150	180	200	250	300	350
	400	450	500	600	700	

1

Tlumič hluku 15 dB

Objednací znak SAP	137882	ATYP	137884	137885	ATYP	ATYP
Kč / ks	29 066	na vyžádání	31 477	33 908	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	9,9	11,9	13,2	16,5	39,7	46,3
délka (mm)	500	500	500	500	1000	1000
Objednací znak SAP	ATYP	-	-	-	-	
Kč / ks	na vyžádání	-	-	-	-	
hmotnost: kg/ks	52,9	-	-	-	-	
délka (mm)	1000	-	-	-	-	

2

Tlumič hluku 25 dB

Objednací znak SAP	137889	ATYP	137891	137892	137899	137900
Kč / ks	35 811	na vyžádání	39 459	43 147	76 490	84 015
hmotnost: kg/ks	33,7	40,5	45,0	56,2	67,4	81,0
délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Objednací znak SAP	137415	137893	ATYP	ATYP	ATYP	
Kč / ks	90 791	97 691	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	
hmotnost: kg/ks	92,5	107,1	119,0	142,8	166,6	
délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	

3

Tlumič hluku 30 dB

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	137897	137898	-	-
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	55 025	59 843	-	-
hmotnost: kg/ks	33,7	40,5	45,0	56,2	-	-
délka (mm)	1000	1000	1000	1000	-	-
Objednací znak SAP	-	-	-	-	-	
Kč / ks	-	-	-	-	-	
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-	
délka (mm)	-	-	-	-	-	

4





Lůžko horizontální

ØDa	300	330	350	380	400
Objednací znak SAP	ATYP	151824	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	5 605	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	5,50	5,90	6,20	6,35	6,55
pro tlumič	137882	137883	137884	137895	137885
	137889	137890	137891		137892
					137896
					137897
ØDa	450	500	550	560	630
Objednací znak SAP	151828	ATYP	ATYP	151831	ATYP
Kč / ks	6 294	na vyžádání	na vyžádání	6 884	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	6,80	7,10	7,40	7,50	7,95
pro tlumič	137886	137887	137416	137899	137900
	137898				
ØDa	680	730	810	910	1 010
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	8,35	8,55	9,20	9,85	10,50
pro tlumič	137415	137893	137419	137420	137421

Pouzdro tlumiče musí být vždy kotveno.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prodejní území SPECIALISTÉ NEREZ

Kontaktujte naše obchodní zástupce:

REGION 1:
Ing. Petr Kepka
tel.: 602 657 091
mail: petr.kepka@schiedel.com

REGION 2:
Ing. Jakub Heidler
tel.: 602 424 634
mail: jakub.heidler@schiedel.com

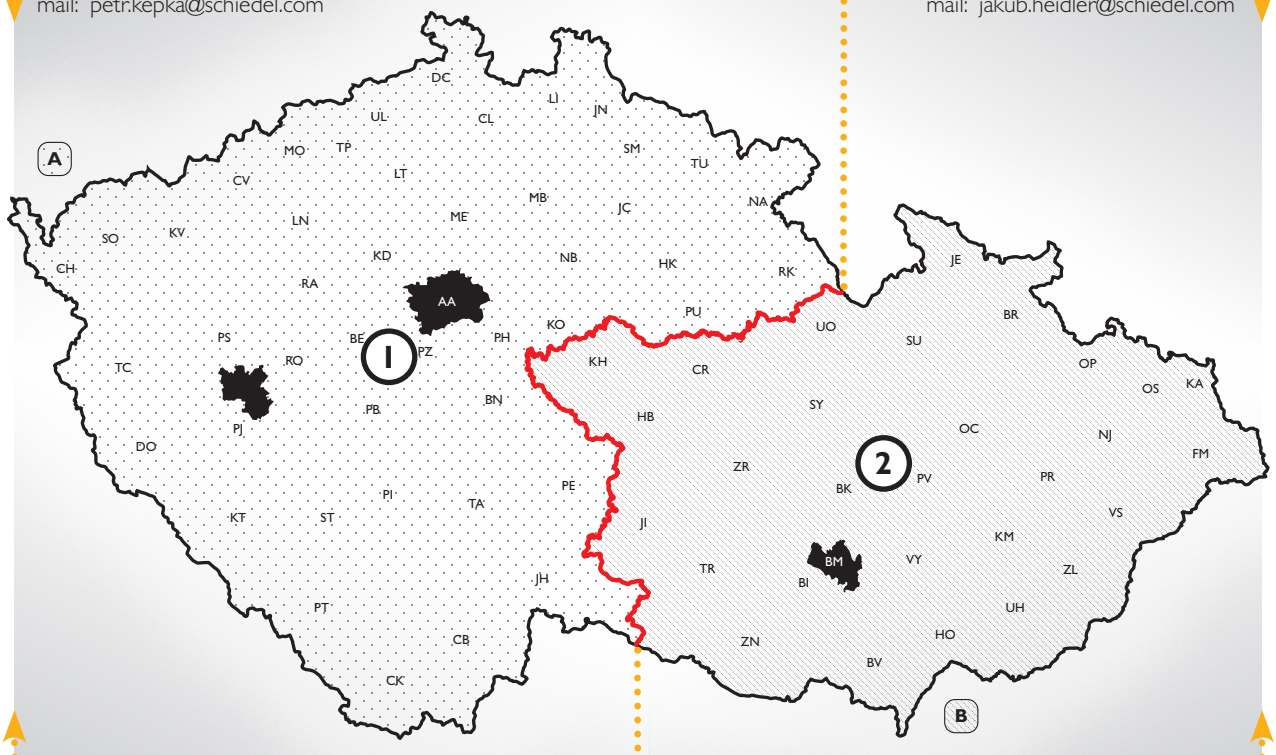

Schiedel, s.r.o. - hlavní správa Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy	telefon (recepce)	326 999 011		
	web	www.schiedel.cz		
	Vedoucí zákaznického servisu	326 999 030		lucie.benesova@schiedel.com

Zákaznický servis Nehvizdy	**326 999 041**	**326 999 054**	**326 999 077**	**objednavky.cz@schiedel.com** **poptavky.cz@schiedel.com**
Závod Olomouc, U panelárny 8, 772 00 Olomouc 2				
Zákaznický servis Olomouc	**585 311 470**	**585 313 302**		

Výdejní doba			
Výdejní doba ve všech závodech		Pondělí - Čtvrtek	7.30 - 15.00
		Pátek	7.30 - 12.00
Technické oddělení - nerezové komíny	p. Jan Kohout	326 999 051	jan.kohout@schiedel.com

Sledujte nás:

Ceník Nerezové třívrstvé komíny 1/25 - technické změny vyhrazeny