

světlý Ø v cm	15	18	20	15	18	20
Sada VermiS	VermiS 25 pro ICS 25			VermiS 50 pro ICS 50		
SAP objednávací znak	I52165	I52166	I52167	I52167	I52168	I52169
Kč / ks	3 193	3 486	3 656	3 656	4 000	4 217
hmotnost (kg)	12,5	14,5	16,5	16,5	18,5	20,5
výška (cm)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0



Sada VermiS obsahuje: 4 ks díly VermiS, 1 ks kartuše spojovacího tmelu, 2 m páska se sponou, 8 ks spojovací vruty, montážní návod

Náhradní díly (2 ks)	VermiS 25 pro ICS 25			VermiS 50 pro ICS 50		
SAP objednávací znak	I52170	I52171	I52172	I52172	I52173	I52174
Kč / ks	1 432	1 581	1 669	1 669	1 840	1 944
hmotnost (kg)	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0
výška (cm)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Spojovací tmel 1 ks	
SAP objednávací znak	I52175
Kč / ks	297

Při použití vermikulitového prostupu VermiS musí být dodrženy předepsané odstup hořlavých konstrukcí od pláště komínu podle typu a použitého zatřídění. Díly musí být chráněny před přímým působením vody.

Komínový systém	Teplotní třída	Vzdálenost od hořlavých materiálů (1)	Výška prostupu	Vzdálenost od hořlavých materiálů (2)
ICS25, Perimeter 25	T400	5 cm	≤20,0 cm	10,0 cm
			≤40,0 cm	15,0 cm
			≤60,0 cm	20,0 cm
ICS50, Perimeter 50	T400	2,5 cm	≤20,0 cm	5,0 cm
			≤40,0 cm	10,0 cm
			≤60,0 cm	12,0 cm

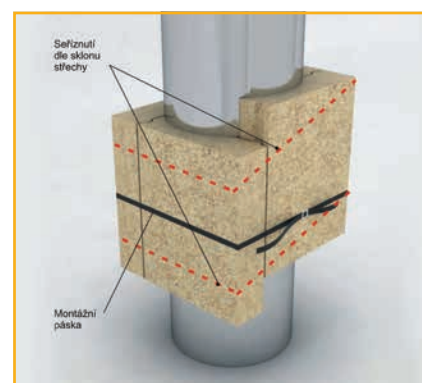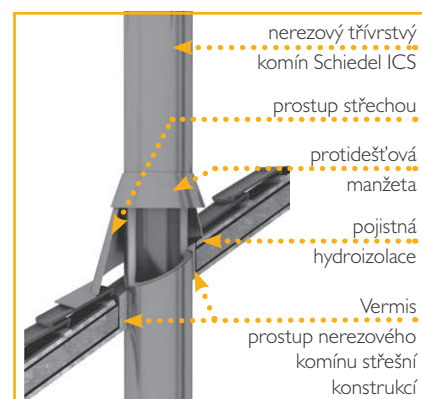

(1) Vzdálenost v provětrávané mezeře
(2) Vzdálenost v izolovaném prostupu v závislosti na jeho tloušťce
Podrobně viz Technické listy jednotlivých komínových systémů – www.schiedel.cz

SCHIEDEL IGNIS PROTECT ULTRA

Bezpečný průchod nerezových komínů stěnou z hořlavých materiálů

- atestovaný stavebnicový prvek na bázi kvalitní minerálně vláknité izolace
- monolitický prvek 565 x 700 mm (š x v), s různými tloušťkami 150-600 mm, s jednoduše vyjmutelnými kruhovými segmenty pro vytvoření potřebného průměru
- spolehlivé, prověřené a montážně nenáročné řešení
- pro jedno- i dvouplášťové nerezové kouřovody

Vnější rozměr: š=56,5 cm, v= 70,0 cm

Tloušťka se volí v závislosti na tloušťce stěny (150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600).

IGNIS PROTECT ULTRA

pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm

tloušťka dílu (mm)	SAP objednávací znak	vnější rozměr (cm)	hmotnost (kg)	Kč / ks
150	I74344	56,5 / 70,0	6,0	6 710
200	I74345	56,5 / 70,0	8,4	8 346
250	I74346	56,5 / 70,0	10,5	10 242
300	I74347	56,5 / 70,0	12,5	11 542
350	I74348	56,5 / 70,0	15,0	13 357
400	I74349	56,5 / 70,0	16,7	15 056
450	I74350	56,5 / 70,0	17,0	17 111
500	I74351	56,5 / 70,0	17,0	19 109
550	I74352	56,5 / 70,0	17,0	21 434
600	I74353	56,5 / 70,0	17,0	23 510

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM
---------------	---------

