


SCHIEDEL



VermiS ZERO


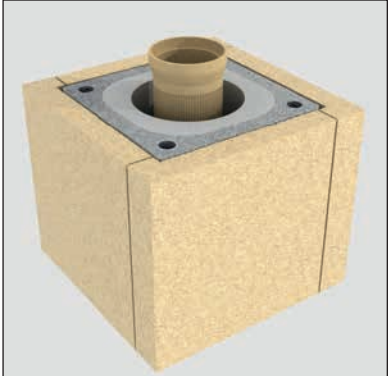


Jednoduché, bezpečné řešení
Vynvutý pro klíčové požadavky moderních domů...


- Splňuje Blower door test
- Vermikulitová deska s vysokou teplotní odolností splňuje NULOVOU vzdálenost od hořlavých materiálů
- Ideální prvek pro vytvoření těsného prostupu komínového tělesa obálkou budovy

Vermis ZERO je osvědčené řešení pro napojení parozábrany a zajištění vzdálenosti od hořlavých materiálů v nízkoenergetických a pasivních domech.


Vermis ZERO slouží pro bezpečné napojení parotěsných folií na keramické komíny. Vermikulitové desky musí být chráněny před přímým působením vody. Při použití vermikulitového prostupu Vermis ZERO je dodržen předepsaný odstup hořlavých konstrukcí od pláště komínu.

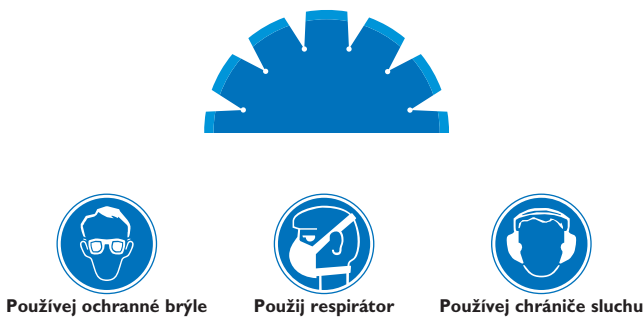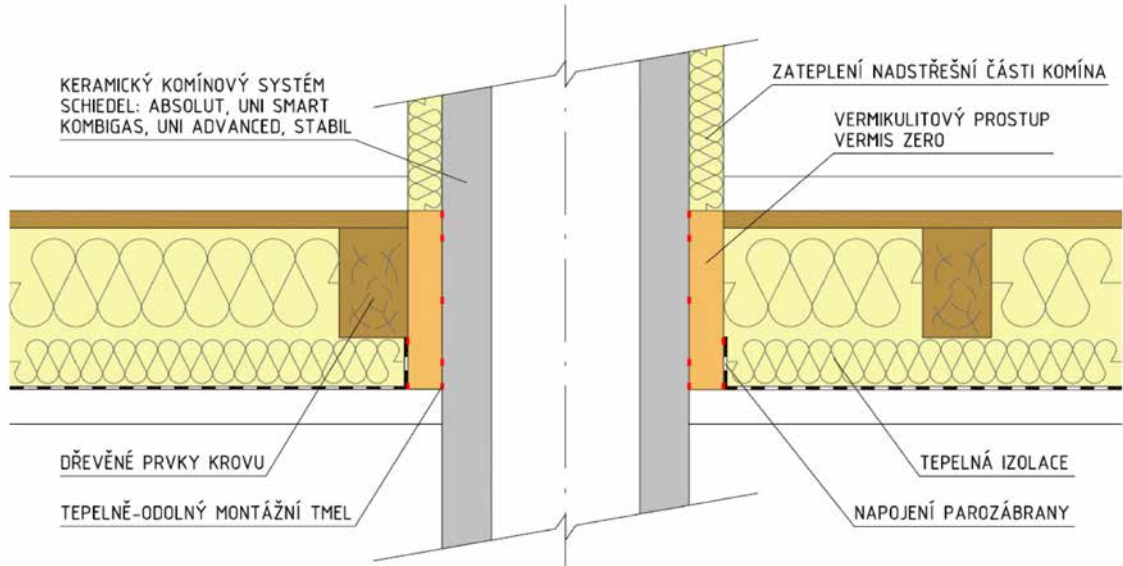

Montážní návod Vermis ZERO

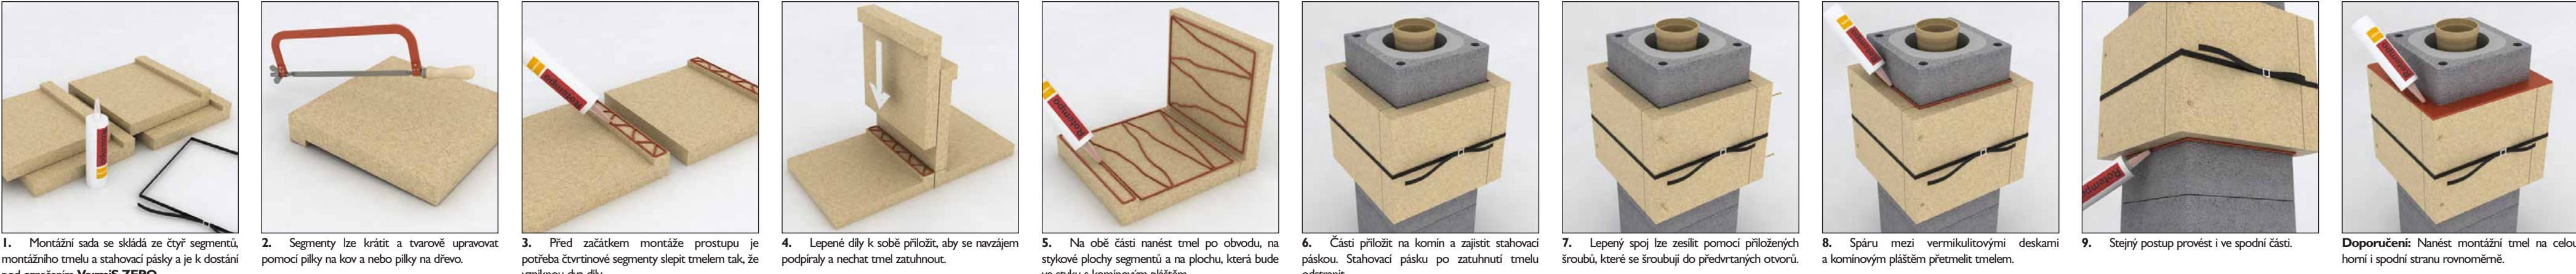

Obsah sady Vermis ZERO:
Díly Vermis ZERO* (4 ks)
Karuše spojovacího trmelu (1 ks)
Páska se sponou (5 m)
Spojovací vruty (8 ks)
Montážní rábce (1 ks)
Výška dílu Vermis ZERO: 40 cm
* Rozměry dílů v závislosti na velikosti komínu

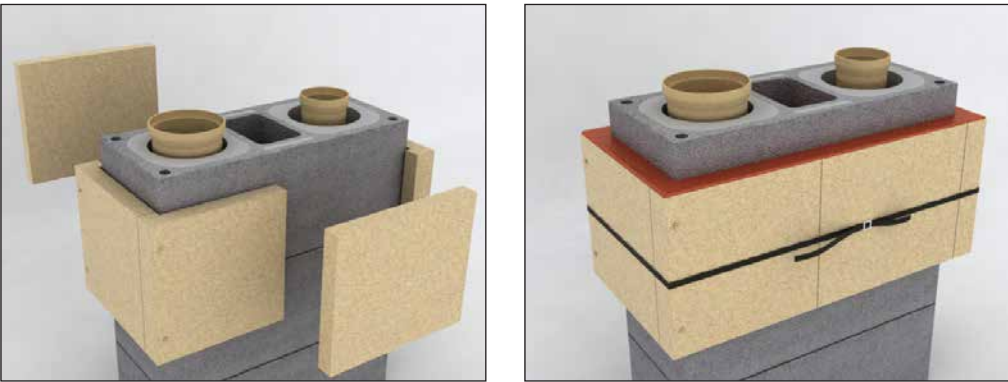


V případě použití dvouprůduchové tvárnice nebo tvárnice s větrací šachtou, použijte přídatné rovné díly a postupujte dle montážního návodu.

Sortiment Vermis ZERO*

Popis		Rozměry tvárnice (cm)	Vermis ZERO		Prodloužení			Trmel
			1416	1820	140 mm	310 mm	500 mm	
			173199	173200	173201	173202	173203	
Absolut	1218	36/36		1				
	20	38/38	1		1			1
	1218L	36/50		1	1			1
	20L	38/54	1			1		1
	12181218	36/65		1		1		1
	121820	38/71	1				1	2
	1218L1218	36/83		1			1	1
KombiGas	1218L20	38/88	1		1		1	2
	161820	36/58		1		1		1
UNI Advanced Plus Stabil	1416	32/32	1					
	1820	36/36		1				
UNI Smart	1618	36/36						
	1416L	32/46	1		1			1
UNI Advanced Plus Stabil	1820L	36/50		1	1			
	1618L	36/50						
UNI Smart	14161416	32/59	1			1		1
	14161820	36/64		1		1		1
UNI Advanced Plus Stabil	18201820	36/67		1		1		1
	16181618	36/67						
UNI Smart	1416L1416	32/72	1				1	1
	1416L1820	36/81		1			1	1
UNI Advanced Plus Stabil	1820L1820	36/83		1			1	1
	1618L1618	36/83						

*) Pro správné objednání dílů kontaktujte obchodního zástupce nebo použijte kalkulační program

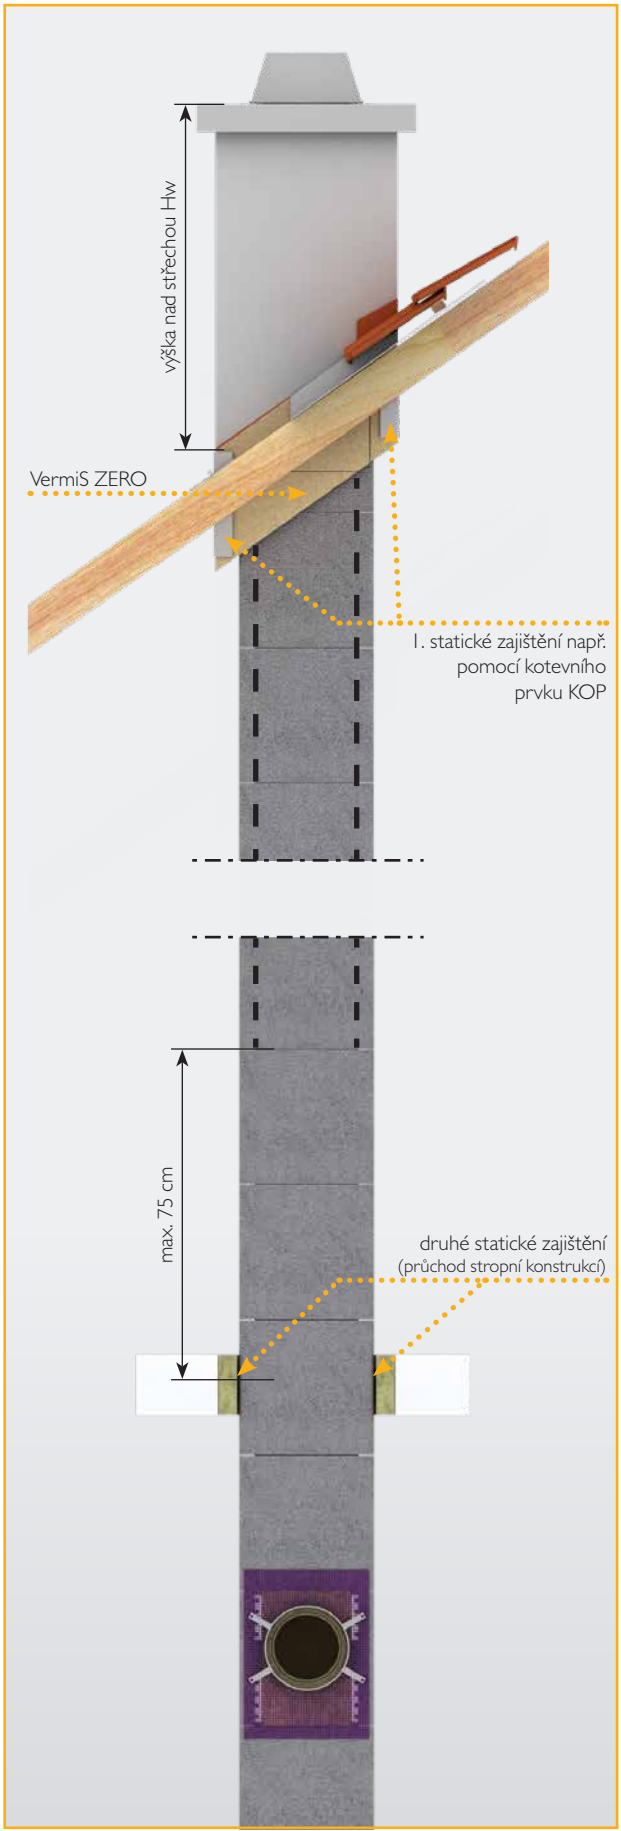

Statické zajištění

Popis	Rozměry tvárnice (cm)	Maximální přípustná výška nad střechou Hw (m)						
		Bez statické soupravy *)			Se statickou soupravou			
		Omítka / zateplení	Komínový plášť	Obezdivka	2 x 3 m	4 x 4 m	4 x 6 m	
Absolut	1218	36/36	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	20	38/38	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	1218L	36/50	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	20L	38/54	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	12181218	36/65	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	121820	38/71	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	1218L1218	36/83	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
KombiGas	1218L20	38/88	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	161820	36/58	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
UNI Advanced Plus Stabil	1416	32/32	1,00	0,75	1,25	1,50	2,00	3,00
	1820	36/36	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
UNI Smart	1618	36/36	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	1416L	32/46	1,00	0,75	1,25	1,50	2,00	3,00
UNI Advanced Plus Stabil	1820L	36/50	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	1618L	36/50	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
UNI Smart	14161416	32/59	1,00	0,75	1,25	1,50	2,00	3,00
	14161820	36/64	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
UNI Advanced Plus Stabil	18201820	36/67	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	16181618	36/67	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
UNI Smart	1416L1416	32/72	1,00	0,75	1,25	1,50	2,00	3,00
	1416L1820	36/81	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
UNI Advanced Plus Stabil	1820L1820	36/83	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
	1618L1618	36/83	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00
Prstenec Final ***)	všechny varianty	-	-	-	1,50 **)	2,00 **)	3,00 **)	
	Nerezový nástavec ****)	všechny varianty	-	-	1,50 ****)	2,00 ****)	3,00 ****)	

Statické zajištění keramického komínu se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevni prvek do krovu v kombinaci s některou ze statických souprav.

Doporučené zásady pro použití statických souprav v závislosti na způsobu provedení nadstřešní části komínových systémů v tabulkové formě podle jednotlivých komínových systémů.

V tabulce uvedené hodnoty jsou orientační a nenahrazují statický výpočet. V tabulkových hodnotách se při aplikaci statické soupravy uvažuje vždy její kombinace s kotevním prvkem do krovu, který je univerzální pro všechny komínové systémy Schiedel.

*) Pro větší výšky nad střechou než je uvedeno, použijte statickou soupravu dle výšky uvedené v části Se statickou soupravou.

**) Pro prstenec Final je nutné vždy využít všechny čtyři otvory v rozích, tj. minimálně použít 2 x statickou soupravu 2 x 3 m, tj. vyztužení všech 4 rohů tvárnice. Maximální výška nadstřešní části z prstence Final je 1,5 m. Výšku nad 1,5 m je nutné posoudit statickým výpočtem (firma Schiedel neprovádí).

****) Pro nerezové nástavce začínající nad střechou je pro vyztužení tvárnice nutné volit delší statickou soupravu s variant zdeň komín nebo nerezový nástavec. Minimálně však použít 2 x statickou soupravu 2 x 3 m, tj. vyztužení všech 4 rohů tvárnice. Pro nerezové nástavce začínající pod střechou použít 2 x statickou soupravu 2 x 3 m, tj. vyztužení všech 4 rohů tvárnice. Samotné nerezové nástavce staticky zajistí dle technických listů daného systému (např. statické spory, krovová objímka, pevné lůžko, atp.).

Výška nad střechou Hw je vzdálenost od kotevního prvku do krovu po horní hranu poslední tvárnice. Vzdálenost se měří na delší straně komínu nábě po směru střechy.

Napojení Schiedel UNI Smart

- Připojení spotřebiče a kouřovodu na komín Schiedel UNI Smart svěřte odborné topenářské nebo krbářské firmě.


- Pro připojení kouřovodu na hrdlo sopouchu použijte odpovídající originální napojovací díl Schiedel, který zaručuje bezpečné a těsné napojení. Mezi kouřovodem a sopouchem musí být zajištěna dilatace.

- Maximální hloubka zasunutí kouřovodu do napojovacího dílu je 6 cm.

- V případě nevhodného způsobu napojení nebo použití neoriginálních neověřených komponentů hrozí poškození komína. Jedná se o nedodržení montážního návodu a reklamace v takovém případě nemůže být uznána jako oprávněná.

- Na spalínové cestě musí být před uvedením do provozu (i provizorního) provedena revize v předepsaném rozsahu a vystavena kladná revizní zpráva podle platné legislativy v době uvedení do provozu.


Napojovací díly nové generace

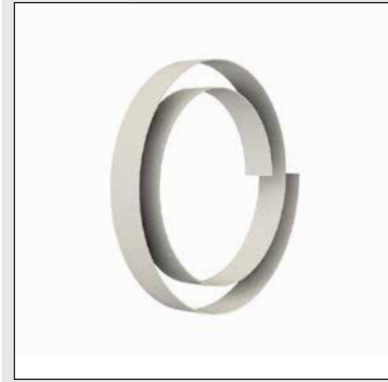

- Provedení
- Plochá samolepící těsnící šňůra
- Variabilita instalace



Kamnářský napojovací díl (pouze pro napojení 90°)

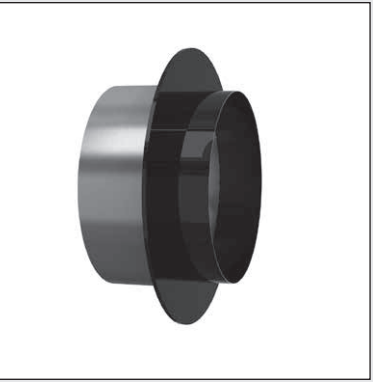



Univerzální napojovací díl (pro napojení 45° a 90°)




Přechod PRIMA na ABS, ADV PLUS, STABIL

PŘED MONTÁŽÍ

PO MONTÁŽÍ

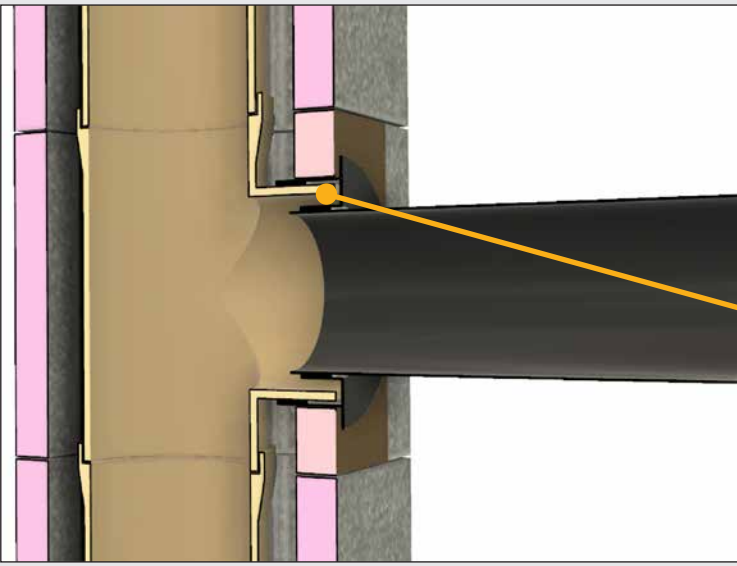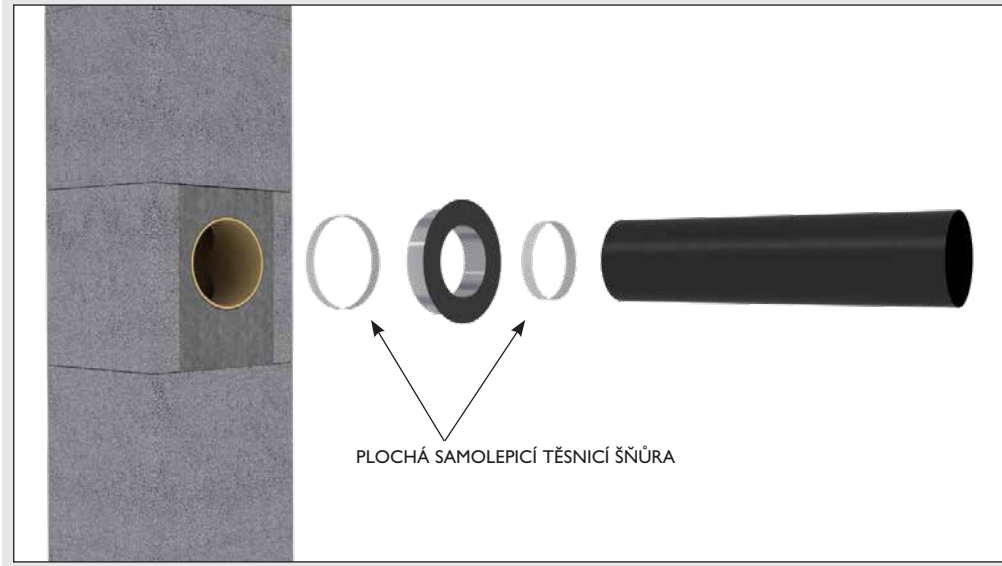

Nesprávné napojení kouřovodu

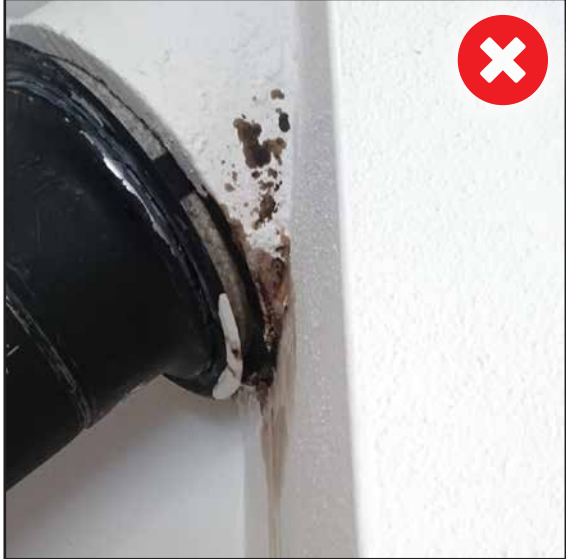

Příslušenství

Univerzální napojovací díl ABSOLUT a UNI ADVANCED PLUS (keramický univerzální)	
 Typ bez prstů	 SAP objednací znak SAP objednací znak
	160 180
	120 130 140 150 160 180 170490 170494 ATYP 170501 170504 170491 ATYP 170499 170502 170505 170507
Napojovací díl přes zeď (nastavitelný), pro ABS a UNI ADV PLUS (odpovídá se zděný průhled)	
 max. 0,5 m	 SAP objednací znak SAP objednací znak
	160 180
	120 130 140 150 160 180 131059 131060 ATYP 131062 131063 131064 131065 131066 131067
Napojovací díl - krb, kama na ABSOLUT a UNI ADVANCED PLUS - keramický (jednostranný, oboustranný O)	
 Typ bez prstů	 SAP objednací znak SAP objednací znak
	160 180
	120 130 140 150 160 180 170465 170468 O 170456 170466 170469 O 170471 O 170457 O 170458
světly Ø sopouchu v cm	
16 18	
Záslepka kouřovodu (dočasná)	
 SAP objednací znak	114184 114443
Záslepka kouřovodu (trvalá)	
 SAP objednací znak	100332 100333
Záslepka kouřovodu (dílní do revizního uzávěru)	
 SAP objednací znak	90000493 90000494
Madingerova hlava	
 SAP objednací znak	111120 112950
Lapač jisker	
 SAP objednací znak	113224 113219
Kotevní prvek do krovu CZ	
 SAP objednací znak	175531
Kotevní prvek do krovu univerzální (plochy)	
 SAP objednací znak	100514
Kominová sříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, bez větrací šachty)	
 SAP objednací znak	118440 118441
Kominová sříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, s větrací šachtou)	
 SAP objednací znak	118464 118631
Kominová sříška (pro desku s přesahem 2 cm, bez větrací šachty)	
 SAP objednací znak	117151 117156
Kominová sříška (pro desku s přesahem 2 cm, s větrací šachtou)	
 SAP objednací znak	117364

NA OBJEDÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDŮ SKLADEM

Zasílání službou GLS

V případě potřeby atypických rozměrů kontaktujte náš obchodního zástupce