


Vyberte si kvalitní komín

SCHIEDEL

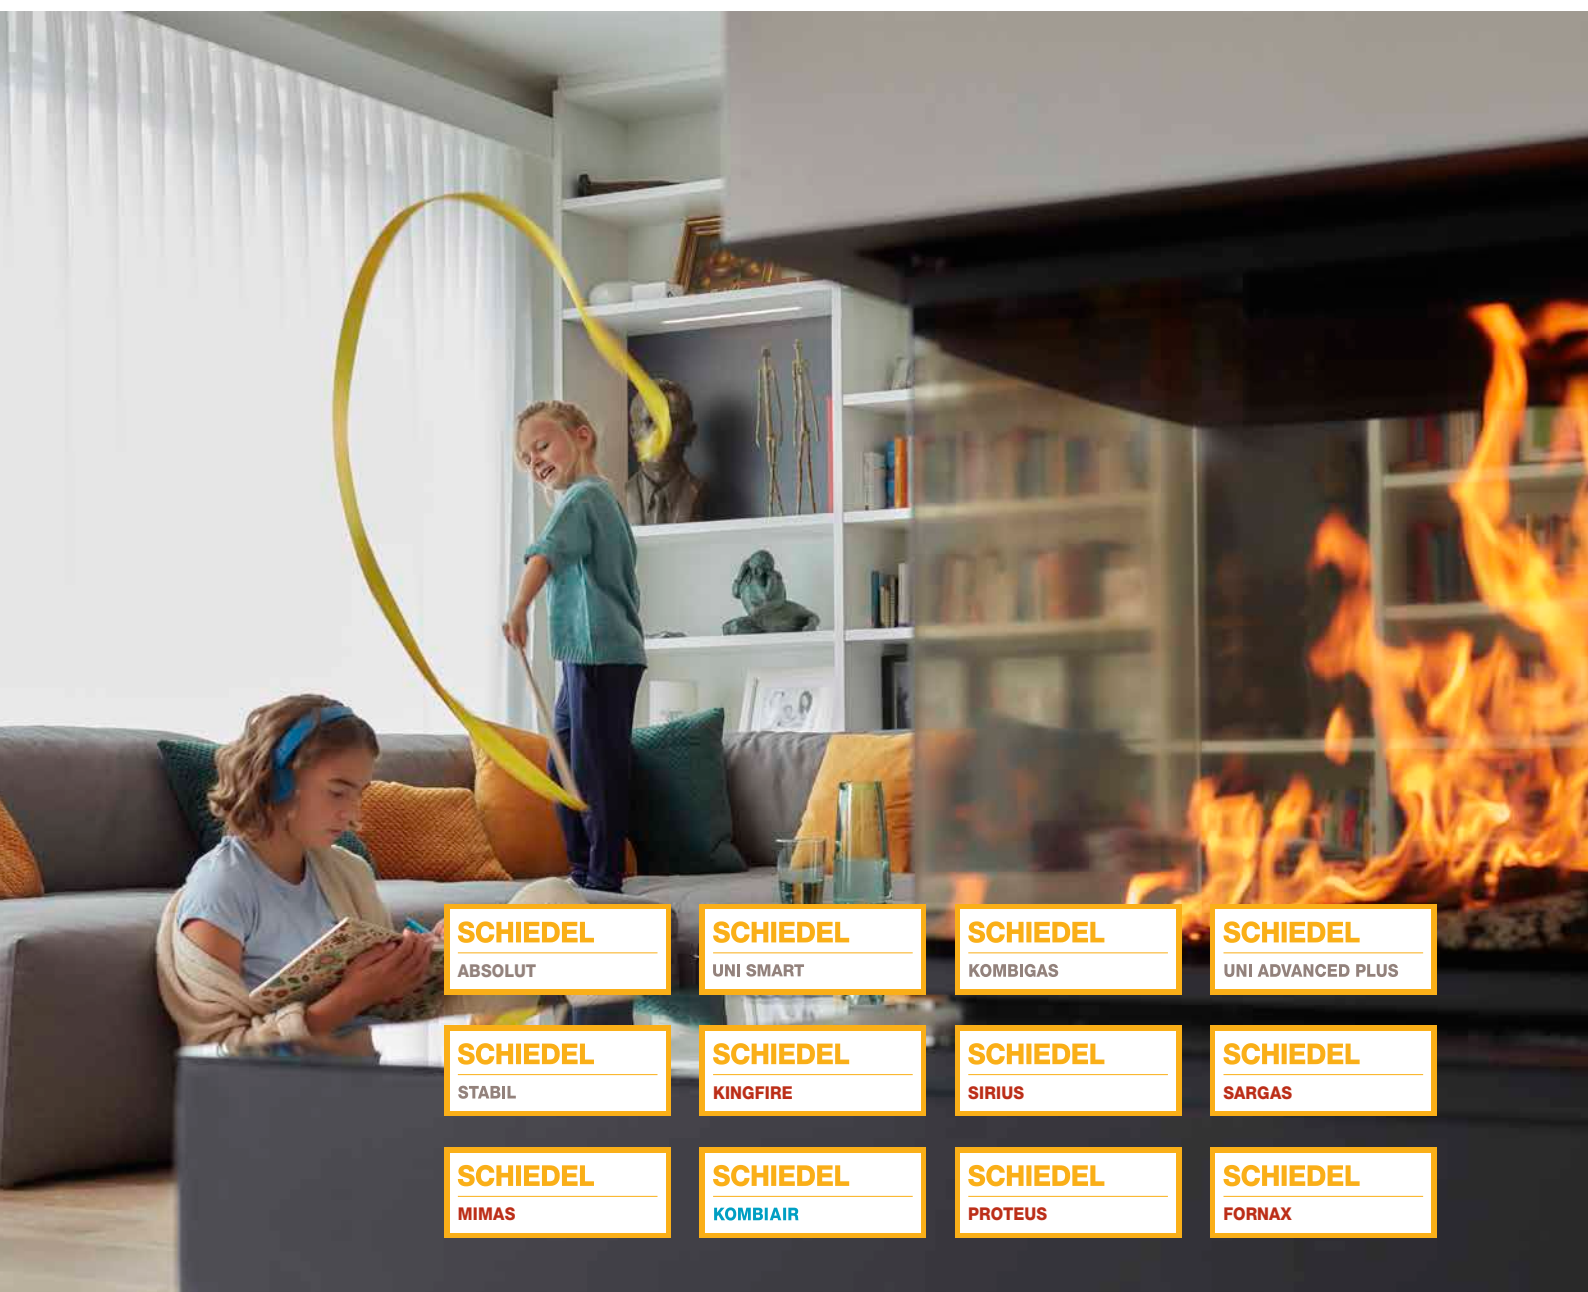

SCHIEDEL

ABSOLUT

SCHIEDEL

UNI SMART

SCHIEDEL

KOMBIGAS

SCHIEDEL

UNI ADVANCED PLUS

SCHIEDEL

STABIL

SCHIEDEL

KINGFIRE

SCHIEDEL

SIRIUS

SCHIEDEL

SARGAS

SCHIEDEL

MIMAS

SCHIEDEL

KOMBIAIR

SCHIEDEL

PROTEUS

SCHIEDEL

FORNAX

*Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou.
Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké.
Schiedel. Tepelný komfort pro Váš dům.*

Proč komín SCHIEDEL?

SCHIEDEL

- 75ti letá tradice vývoje a výroby komínové techniky
- vysoká kvalita a zpracování všech použitých materiálů podrobená pravidelným kontrolám
- jsme jediní výrobci na trhu, Váš spolehlivý partner pro komín na celý život
- dodávka kompletních komínů - nic nechybí, nic nepřebývá
- snadná a rychlá montáž, úspora nákladů
- vysoká životnost s věrohodnými zárukami

NABÍDKA KOMÍNŮ SCHIEDEL PRO KAŽDÉHO



SCHIEDEL

ABSOLUT

- nejvyšší kvalita
- univerzální komínový systém
- certifikovaný i pro nízkoenergetické a pasivní domy



SCHIEDEL

UNI SMART

- těsný třívrstvý komínový systém
- tenkostěnná keramická vložka s hrdlovým spojem
- vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy



SCHIEDEL

KOMBIGAS

- dva komíny za cenu jednoho
- pro plynové kondenzační spotřebiče
- pro spotřebiče na pevná paliva



SCHIEDEL

UNI ADVANCED PLUS

- inovovaný třívrstvý systém bez zadního odvětrání
- tenkostěnná izostatická vložka
- tvárnice s broušenou ložnou spárou

SCHIEDEL

STABIL

- Schiedel kvalita
- atraktivní cena
- vložka z technické keramiky



SCHIEDEL
ABSOLUT

SCHIEDEL
UNI SMART

SCHIEDEL
KOMBIGAS

SCHIEDEL
UNI ADVANCED PLUS

SCHIEDEL
STABIL

Typ spotřebiče Druh paliva	krbová kamna / krbová vložka				
	•	•	•	•	•
kotel dřeva	•	•	•	•	•
kotel uhlí	•	•	•	•	•
kotel plyn	•	•	•	•	
kotel pelety	•	•	•	•	
kondenzační kotel plyn	•		•	•	
spotřebič s nezávislým přívodem vzduchu	•	•			
když nevím	•				
Přívod vzduchu	víceúčelovou šachtou				
	•		•	•	
okolo vložky (LAS)	•	•	• (nerez)		
tepelně izolovaný	•		• (keramika)		

Schiedel ABSOLUT

ABSOLUTNĚ UNIVERZÁLNÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

SCHIEDEL

ABSOLUT

Doporučené použití:
kondenzační kotle, peletová kamna, krbová kamna, kamna s externím přívodem vzduchu aj.



ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi)


- přesné tvárnice s integrovanou tepelnou izolací a tenkostěnnou keramickou vložkou
- vhodný pro domy s rekuperací a pro stavby s Blower-door testem na závěr stavby
- nerezová krycí deska
- tepelně izolovaná multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči pomocí přivětrávacího adaptéru
- ideální i pro pasivní domy

Skladba systému



Termoizolační tvárnice a základ

- pro přerušení tepelných mostů

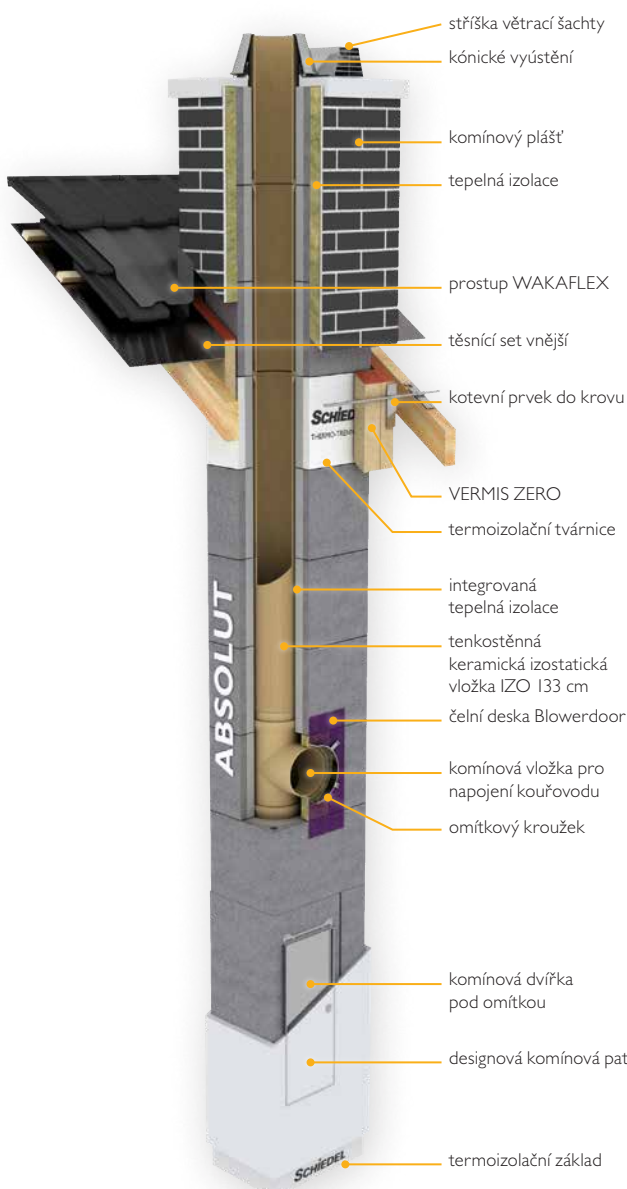

Varianty založení komínu ABSOLUT



Základní souprava
(z jednotlivých dílů)



Designová pata
(umístění v interiéru)



Souprava VARI
sopouch cca 75 cm nad zemí

Varianty ukončení nadstřešní části:



Krycí deska s přesahem
(zateplení)



Plášť z vláknitého sklobetonu
bílá omítká, cihla černá, červená, hnědá



Obezdívka na krakorcovou desku



Nerezový nástavec
(nerezový/černý)



Kotevní prvek do krovu



Statická souprava
Zálivka

Příslušenství - komínové stříšky, prostupy, napojovací díly



Meidingerova hlava



Napoleon



Lapač jisker



Stříška a kryt větrací šachty



Vermis ZERO
(strop, střecha, parozábrana)



IGNIS Protect
(prostup kouřovodu hořlavou stěnou)



Nerezový napojovací díl univerzální



Napojovací díl černý
(krbová kamna)



Napojovací díl přes zeď

Schiedel UNI SMART

INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

SCHIEDEL

UNI SMART



Doporučené použití:
krby, kamna s externím přívodem
vzduchu, kotle na pevná paliva



ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření, při působení
vlhkosti, proti korozi)

- inovovaný komínový systém s přívodem spalovacího vzduchu ke spotřebiči
- vhodný do domů s rekuperací
- tenkostěnná keramická vložka 66 cm
- vystředění keramických vložek pomocí speciálních vystředovacích prvků
- bez systému zadního odvětrání

Skladba systému

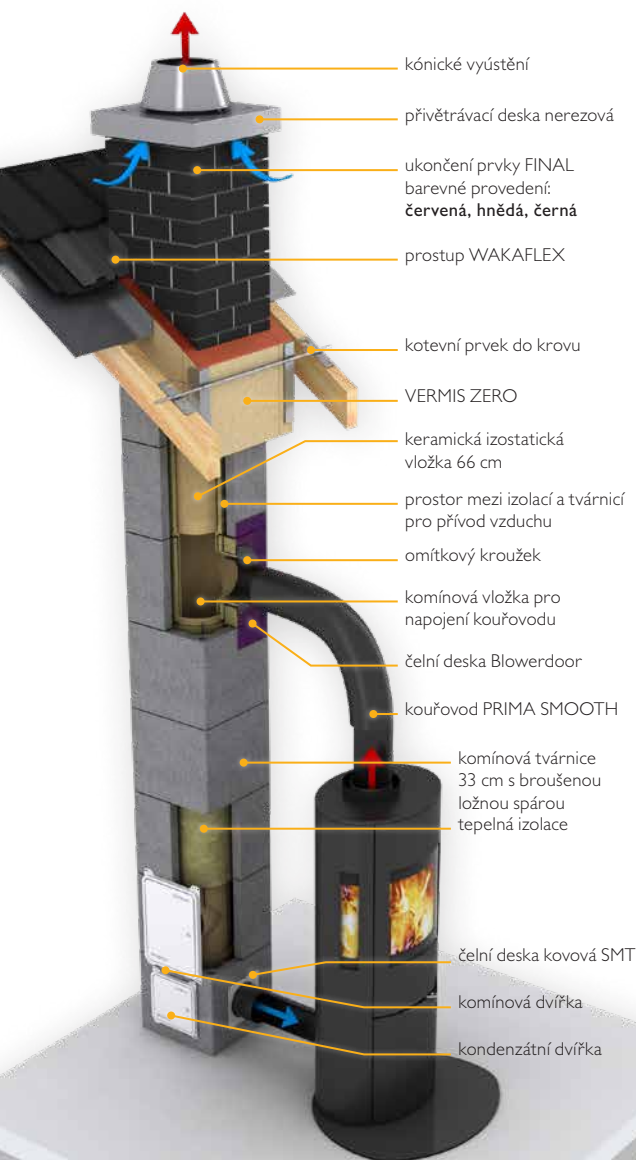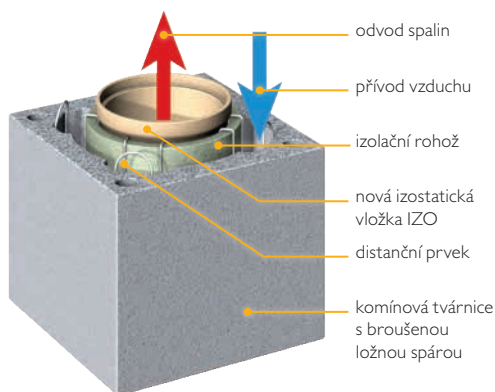

Varianty ukončení nadstřešní části:



Krycí deska
s přesahem
(zateplení)



Komínová
tvárnice
FINAL
černá
červená
hnědá



Nerezový
nástavec
(nerezový/
černý)

Příslušenství - statické zajištění



Kotevní prvek
do krovu



Statická
souprava
Zálevka

Příslušenství - komínové stříšky, prostupy, napojovací díly



Meidingerova
hlava



Napoleon



Lapač jisker



Stříška
a kryt
větrací
šachty



Vermis ZERO
(strop, střecha,
parozábrana)



IGNIS Protect
(prostup
kouřovodu
hořlavou
stěnou)



Nerezový
napojovací díl
univerzální



Napojovací díl
černý
(krbová kamna)




Napojovací
díl přes zeď

Doporučené použití:
kondenzační plynové kotle,
krbová kamna, peletová kamna aj.




ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření, při
působení vlhkosti,
proti korozi)*

Komínový systém reagující
na moderní trendy v topenářské technice

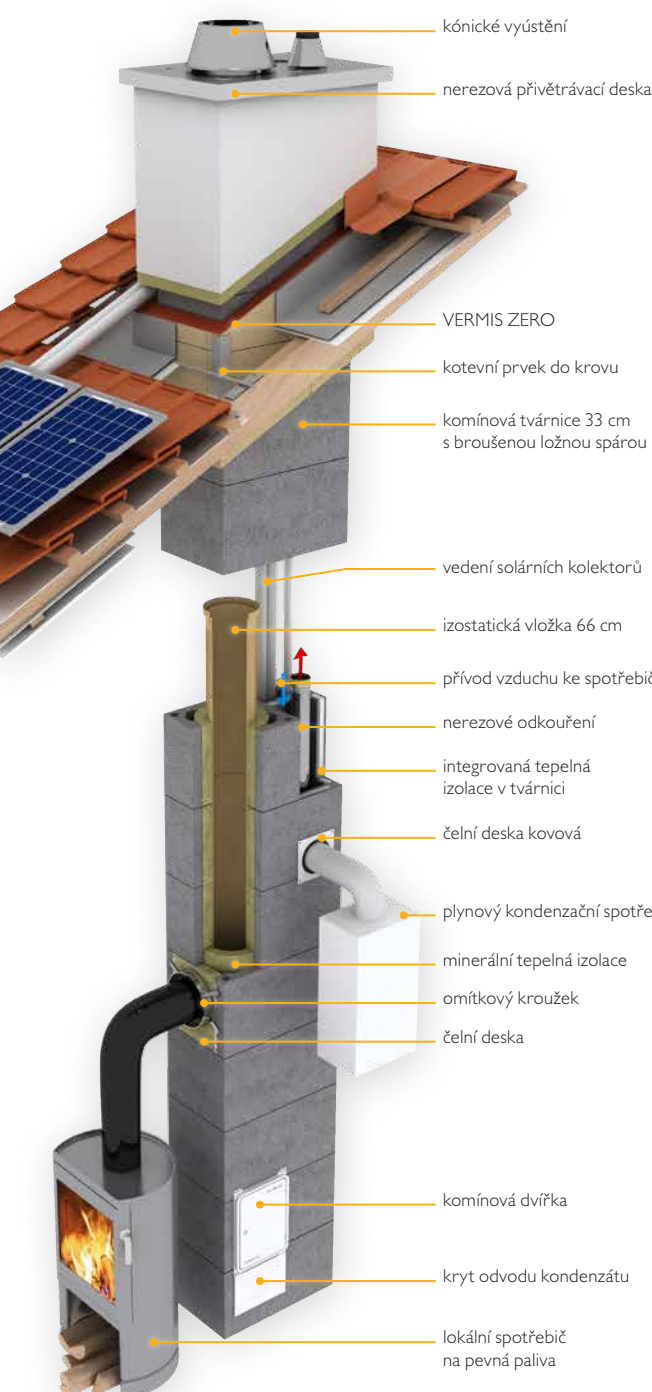

* Keramický
komín



- pro pevná paliva a kondenzační techniku
- bez zadního odvětrání - vhodný do domu s rekuperací
- tenkostěnná izostatická vložka IZO 66 cm
- nerezová komínová vložka v tepelně izolované šachtě
- dvouprůduchová komínová tvárnice se dvěma šachtami s integrovanou tepelnou izolací
- nerezová krycí deska
- možnost dalších vedení (např. solární kolektory apod.) v druhé šachtě s integrovanou izolací

Varianty ukončení nadstřešní části:



Krycí deska
nerezová
s přesahem
(přivětrávání)



Nerezový
nástavec
(nerezový/
černý)

Příslušenství - statické zajištění



Kotevní prvek
do krovu



Statická
souprava
Zálivka

Příslušenství - komínové střšky, prostupy, napojovací díly



Meidingerova
hlava



Lapač jisker



Vermis ZERO
(strop, střecha,
parozábrana)



IGNIS Protect
(prostup
kouřovodu
hořlavou
stěnou)



Nerezový
napojovací díl
univerzální



Napojovací díl
černý
(krbová kamna)



Napojovací
díl přes zeď

Schiedel UNI ADVANCED PLUS

INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

SCHIEDEL

UNI ADVANCED PLUS

*Doporučené použití:
krby, krbová a kachlová kamna, kotle
na pevná paliva, plynové kotle*



*ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření, při působení
vlhkosti, proti korozi)*

- inovovaný komínový systém
- bez zadního odvětrání
- vhodný pro domy s rekuperací
- nový typ tenkostěnné keramické vložky
- nerezová krycí deska
- komínová tvárnice s broušenou ložnou spárou




Komínová pata

- profesionálně smontovaný
kompletní základ komína 0,66 m
- vyloučení montážních chyb
při zakládání komína
- úspora času při montáži
- eliminace chyb při revizi komína
- jednoduchá manipulace
s použitím rudlu



Skladba systému

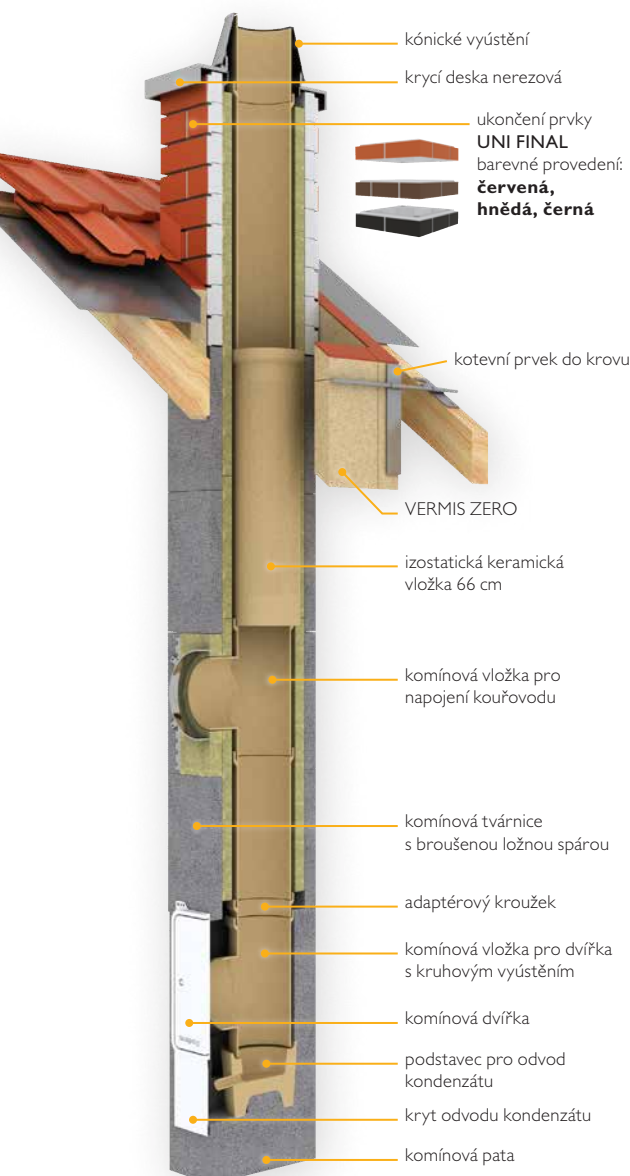

Varianty ukončení nadstřešní části:



Krycí deska
s přesahem
(zateplení)



Komínová
tvárnice
FINAL
černá
červená
hnědá



Plášť
z vláknitého
sklobetonu
bílá omítka,
cihla černá,
červená, hnědá



Obezdivka na
krakorcovou
desku



Nerezový
nástavec
(nerezový/
černý)

Příslušenství - statické zajištění



Kotevní prvek
do krovu



Statická
souprava
Zálivka

Příslušenství - komínové stříšky, průstupy, napojovací díly



Meidingerova
hlava



Napoleon



Lapač jisker



Stříška
a kryt
větrací
šachty



Vermis ZERO
(strop, střeška,
parozábrana)



IGNIS Protect
(průstup
kouřovodu
hořlavou
stěnou)



Nerezový
napojovací díl
univerzální



Napojovací díl
černý
(krbová kamna)



Napojovací
díl přes zeď

Schiedel STABIL

KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

SCHIEDEL

STABIL

ZÁRUKA 30 LET
(při vyhoření)

Doporučené použití:
krbová kamna, kotle na pevná paliva





Funkce zadního odvětrání
třívrstvého komínu STABIL

- základní komínový systém se zadním odvětráním (nevhodný pro dům s řízeným větráním s rekuperací)
- pro všechny typy paliv
- systém: tvárnice + tepelná izolace + keramická vložka z technické keramiky
- zdění na maltu
- krycí deska z vláknitého betonu

- ochrana před provlhnutím komína
- unikátní řešení firmy Schiedel

Vzduch (1) proudící kanálky v rozích tvárnic odvádí z komínu **vlhkost (2)** do volného prostředí. Tím se zabrání jejímu nahromadění v konstrukci - **tepelné izolaci (3)**. Komín je tak trvale ochráněn před poškozením způsobeným vlhkostí.

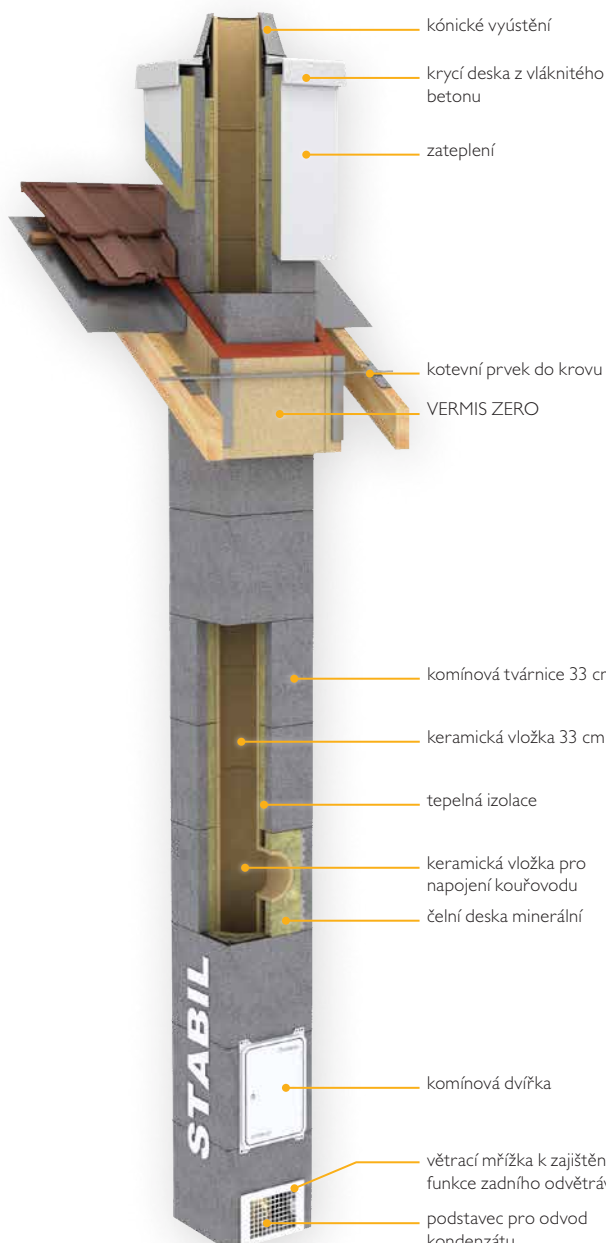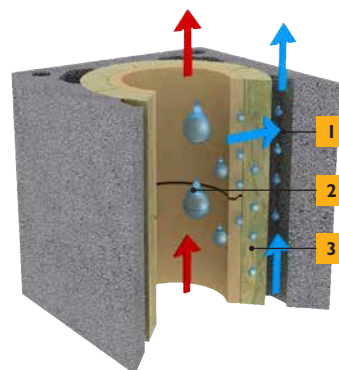

Varianty ukončení nadstřešní části:



Krycí deska
s přesahem
(zateplení)



Komínová
tvárnice
FINAL
černá
červená
hnědá



Plášť
z vláknitého
sklobetonu
bílá omítka,
cihla černá,
červená, hnědá



Obezdívka na
krakorcovou
desku



Nerezový
nástavec
(nerezový/
černý)

Příslušenství - statické zajištění



Kotevní prvek
do krovu



Statická
souprava
Zálivka

Příslušenství - komínové stříšky, prostupy, napojovací díly



Meidingerova
hlava



Napoleon



Lapač jisker



Stříška
a kryt
větrací
šachty



Vermis ZERO
(strop, střecha,
parozábrana)



IGNIS Protect
(prostup
kouřovodu
hořlavou
stěnou)



Nerezový
napojovací díl
univerzální



Napojovací díl
černý
(krbová kamna)



Napojovací
díl přes zeď

Schiedel KINGFIRE® PARAT

KOMÍN S INTEGROVANÝM KRBEM

SCHIEDEL
KINGFIRE PARAT

*Pohoda u plápolajícího ohně
s minimálními požadavky na prostor*



reddot award 2016
winner

**NOVINKA
V ROHOVÉM
PROVEDENÍ
S POSUVNÝMI DVIŘKY
KINGFIRE® KANTO**

- Unikátní konstrukční řešení v jednom dílu
- Eliminace montážních chyb
- Vysoká kvalita zpracování
- Rychlá výstavba – okamžitě funkční
- Elegantní řešení – moderní design
- Vysoká variabilita následné úpravy
- Úspora až 1 m² místa v dispozici
- Patentovaný přechod na komínový systém Schiedel

ENERGETICKY ÚSPORNÝ KOMÍN ABSOLUT PARAT I8L

KRBOVÝ MODUL KINGFIRE®



5 nabízených typů



CLASSICO S
klasický design
s šedými/černými
kovovými dvířky

LINEARE SC
přímočarý
design s plnými
skleněnými
černými dvířky
nebo ocelovými

RONDO SC
mírně zaoblená
šedá/černá dvířka
pro ještě větší
požitky z ohně

GRANDE SC
pro maximální
spojení
s ohněm

KANTO SC
rohový
s posuvnými
dvířky
PLANO - plochý
PODIO - pultový



GRAND PRIX
FOR ARCH 2017

**ZLATÁ MEDAILE
STAVEBNÍ VELETRHY
BRNO 2018**

**archiproducts®
DESIGN AWARDS
WINNER 2018**

Krbový modul KINGFIRE®
ve 7 designech CLASSICO S (černý),
LINEARE SC (sklo&ocel), RONDO SC
(černý),
KANTO PLANO SC,
KANTO PODIO SC a GRANDE SC

Schiedel PARAT

- doplňuje krbový modul KINGFIRE® PARAT slouží k odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu ke krbovému modulu
- smontovaný díl systému ABSOLUT v délce až 6 m eliminace montážních chyb při sestavování z jednotlivých komponentů
- malé prostorové nároky pro stavbu a montáž
- povrchová úprava s různým stupněm finalizace (pro interiér i exteriér)

Krbový modul Schiedel KINGFIRE®

- uzavřený spotřebič, nezávislý na vzduchu v místnosti
- splňuje nej přísnější ekologické a bezpečnostní předpisy
- spalovací vzduch je přiváděn přes tepelně izolovanou šachtu připojeným komínem Schiedel Absolut bezpečný provoz krbového modulu je zaručen souběžně s řízeným větráním



Samostatně STOJÍCÍ / MODULÁRNÍ KRBOVÁ KAMNA SE SAMOSTATNÝM PŘÍVODEM VZDUCHU KOMÍNEM



ekologický výrobek

Krbová kamna
& Perimeter Smooth Air komín
= 1 systém

Všechny typy kamen SIRIUS jsou vybaveny
třemi vstupy pro spalovací vzduch

- 1 Koncentrický systém pro přívod vzduchu a odvod spalin prostřednictvím komínového systému PERMETER Smooth Air.
- 2 Zadní strana umožňuje napojení např. flexibilní trubicou.
- 3 Konstrukce kamen umožňuje napojení i spodní částí (např. z prostoru pod podlahou).



SIRIUS 1.1

SIRIUS 3.1

SIRIUS 1.1 PEDESTAL

V nabídce také skleněné předložky
v černé a čiré barvě

SCHIEDEL
SIRIUS

Krbová kamna SIRIUS

světlý Ø (mm)	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	PEDESTAL
Šířka	522 mm	522 mm	526 mm
Výška	1208 mm	1208 mm	1207 mm
Hloubka	382 mm	382 mm	526 mm
Výkon	6 kW	6 kW	6 kW
Účinnost	80,8 %	82 %	80,8 %
Energetická třída	A+	A+	A+
Hmotnost	133 kg	130 kg	138 kg
Nezávislý na interiérovém vzduchu	✓	✓	✓
Triple-Air-Connection	✓	✓	✓

SCHIEDEL
SARGAS

SCHIEDEL
MIMAS

Krbová kamna SARGAS, MIMAS

	SARGAS I	SARGAS 3	MIMAS
Šířka	526 mm	526 mm	Ø460 mm
Výška	1137,7 mm	1137,7 mm	1507 mm
Hloubka	417 mm	417 mm	-
Výkon	6,2 kW	6,2 kW	5,7 kW
Účinnost	81 %	81 %	80 %
Hmotnost	100 kg	100 kg	110 kg
Nezávislý na interiérovém vzduchu	✓	✓	✓

FORNAX



PROTEUS

Modulární krbová kamna

SCHIEDEL
PROTEUS

SCHIEDEL
FORNAX

	M - MEDIUM	PROTEUS L - LARGE	M - MEDIUM	FORNAX L - LARGE
Rozměry (š x h x v)	537 x 570 x 1323	537 x 570 x 1673	560 x 560 x 1317	560 x 560 x 1740
Spalovací komora (š x h x v)	550 x 312 x 312	550 x 312 x 312	450 x 220 x 220	450 x 220 x 220
Průměr kouřovodu	150	150	150	150
Kouřovod vzhledu / shora	ne / ano	ano / ano	ne / ano	ano / ano
Korpus kamen barva / materiál	černá / ocel	černá / ocel	černá / ocel	černá / ocel
Průměr přívodu vzduchu (EPV/CPV)	100 - dole vzhledu	100 - dole vzhledu	100 - dole vzhledu	100 - dole vzhledu
Jmenovitý tepelný výkon	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW
Provoz: závislý/nezávislý na vnitřním vzduchu	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano
Účinnost	85 %	85 %	82 %	82 %
Energetická třída	A+	A+	A+	A+

Schiedel KOMBIAIR

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

(Rekuperace = zpětné získávání tepla)

SCHIEDEL
KOMBIAIR


S řízeným větráním Schiedel KOMBIAIR
máte čerstvý vzduch s příjemnou
teplotou 24 hodin denně.

*Závěsné provedení
pod strop, na stěnu*

Řízené větrání s rekuperací tepla ©ZEHNDER - široká paleta výrobků a individuálních řešení vhodných pro každý rozpočet. Od komfortních větracích jednotek s jednoduchým ovládáním za příznivou cenu, až po zařízení představující technologickou špičku s inteligentním ovládáním. Stavebnicový systém s malým počtem sladěných součástí umožňuje časově méně náročnou instalaci a tím šetří Vaše peníze.



- větrací jednotka ©ZEHNDER GROUP s rekuperací tepla
- pro rodinné domy a byty
- závěsné provedení pod strop nebo na stěnu
- maximální energetická účinnost až 95%
- nízká spotřeba energie
- výjimečně tichý provoz
- ucelený systém s vysoce hygienickými rozvody vzduchu
- designové mřížky a ventily
- splňuje nej přísnější energetické standardy
- certifikace renomovaným institutem PassiveHouse
- k dodání i s unikátním entalpickým výměníkem (předává teplo i vlhkost)

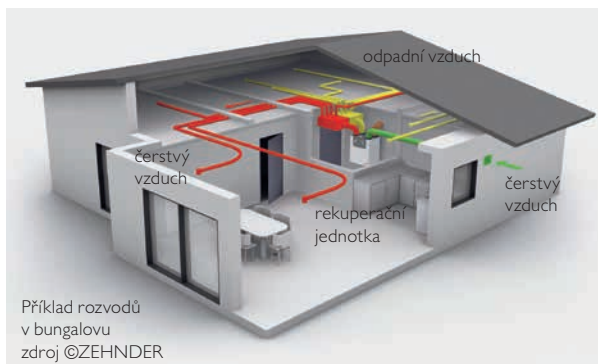

BEZPLATNÝ NÁVRH
PORADENSTVÍ
KVALITNÍ MONTÁŽ
UVEDENÍ DO PROVOZU

PROČ VĚTRAT

Stavíme stále těsnější domy, ve kterých je velkým problémem vlhkost. Těsná stavba, dokonalá parozábrana, zavřená okna, přičemž každý z nás vyprodukuje denně v domácnosti až 12 – 15 litrů vlhkosti svojí přirozenou činností (sprchování, mytí, pocení, vaření, praní, sušení). To může způsobovat vlhnutí stěn a následnou tvorbu plísní. A to přeci nechcete.

Designové mřížky a ventily se hodí do jakéhokoliv interiéru, diskrétně zakrývají výstupy pro přiváděný a odváděný vzduch. Dodávají se v nerezovém provedení nebo bíle lakované. Některé z nich získaly ocenění IF Product Design Award. Zajišťují extrémně tiché proudění vzduchu bez průvanu. Umožňují nastavení požadovaného množství vzduchu do každé místnosti.



Rozvody se zabudovávají do stavby (pod strop nebo do stěny) a po jejich instalaci již k nim není přístup nebo jen velmi omezený. Patentovaný antibakteriální a antistatický povrch použitých větracích potrubí Clinside výrazně snižuje usazování prachu, zajišťuje čistý a hygienický provoz. S „hvězdovitě“ navrženými rozvody vzduchu umožňuje i po mnoha letech provozu snadné a důkladné čištění. Je certifikovaný uznávaným německým hygienickým institutem.



izostatická vložka IZO 133 cm

ABSOLUT

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 AINI DIP1
EN 1457-2 A3NI D4PI WA

Jednoprůduchový

	- bez větrací šachty	12	36/36	86,9	12	10/23	36/50	124,4
	- s větrací šachtou	14	36/36	87,1	14	10/23	36/50	124,6
		16	36/36	89,3	16	10/23	36/50	126,8
		18	36/36	90,0	18	10/23	36/50	127,5
		20	38/38	87,1	20	12/25	38/54	124,6

Dvoupřůduchový

	- bez větrací šachty	12 12	36/65	152,8	12 12	13/20	36/83	196,0
	- s větrací šachtou	12 16	36/65	155,2	12 16	13/20	36/83	198,4
		12 18	36/65	155,9	12 18	13/20	36/83	199,1
		12 20	38/71	157,5	12 20	14/22	38/88	193,5
		14 14	36/65	153,2	14 14	13/20	36/83	196,4
		14 16	36/65	155,4	14 16	13/20	36/83	198,6
		14 18	36/65	155,9	14 18	13/20	36/83	199,1
		14 20	38/71	157,7	14 20	14/22	38/88	193,7
		16 16	36/65	157,6	16 16	13/20	36/83	200,8
		16 20	38/71	159,9	16 20	14/22	38/88	201,3
		18 18	36/65	159,0	18 18	13/20	36/83	202,2
		18 20	38/71	160,6	18 20	14/22	38/88	202,0



izostatická vložka IZO 66 cm

UNI SMART

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 AINI DIP1
EN 1457-2 A3NI D4PI WA

Jednoprůduchový

	- bez větrací šachty	16	36/36	88,2	16	10/26	36/50	112,8
	- s větrací šachtou	18	36/36	88,7	18	10/26	36/50	113,3

Dvoupřůduchový

	- bez větrací šachty	16 16	36/67	137,9	16 16	13/26	36/83	169,1
	- s větrací šachtou	16 18	36/67	138,6	16 18	13/26	36/83	169,8
		18 18	36/67	139,3	18 18	13/26	36/83	170,5



izostatická vložka IZO 66 cm

KOMBIGAS

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 AINI DIP1
EN 1457-2 A3NI D4PI WA
(keramika)

Jednoprůduchový

	- bez větrací šachty	8	28/28	63				
--	----------------------	---	-------	----	--	--	--	--

Dvoupřůduchový

	- bez větrací šachty				8 16	2x16,8/10,3	36/58	102,0
					8 18	2x16,8/10,3	36/58	102,7
					8 20	2x16,8/10,3	36/58	105,4



izostatická vložka IZO 66 cm

UNI ADVANCED PLUS

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 AINI DIP1
EN 1457-2 A3NI D4PI WA

Jednoprůduchový

	- bez větrací šachty	14	32/32	68,7	14	10/22	32/46	99,0
	- s větrací šachtou	16	32/32	69,9	16	10/22	32/46	100,2
		18	36/36	87,7	18	10/26	36/50	112,3
		20	36/36	89,8	20	10/26	36/50	114,4

Dvoupřůduchový

	- bez větrací šachty	14 14	32/59	116,7	14 14	10/22	32/72	142,2
	- s větrací šachtou	14 16	32/59	117,9	14 16	10/22	32/72	143,4
		14 18	36/64	138,7	14 18	14/26	36/81	168,4
		14 20	36/64	141,4	14 20	14/26	36/81	171,1
		16 16	32/59	119,1	16 16	10/22	32/72	144,6
		16 18	36/64	139,9	16 18	14/26	36/81	169,6
		16 20	36/64	142,6	16 20	14/26	36/81	172,3
		18 18	36/67	135,2	18 18	13/26	36/83	166,4
		18 20	36/67	138,1	18 20	13/26	36/83	169,3
		20 20	36/67	140,6	20 20	13/26	36/83	171,8



vložka z technické keramiky 33 cm

STABIL

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 AINI
EN 1457-2 B4NI WC


Jednoprůduchový

	- bez větrací šachty	14	32/32	76,2	14	10/22	32/46	106,5
	- s větrací šachtou	16	32/32	77,7	16	10/22	32/46	108
		18	36/36	96,9	18	10/26	36/50	121,5
		20	36/36	98,7	20	10/26	36/50	123,3
		25	48/48	179,1	25	2 x 10,5/17	48/62	226,8
		30	55/55	216,9	30	2 x 12/20	55/71	279,0

Dvoupřůduchový

	- bez větrací šachty	14 14	32/59	135,3	14 14	10/22	32/72	160,8
	- s větrací šachtou	14 16	32/59	136,8	14 16	10/22	32/72	162,3
		14 18	36/64	159,6	14 18	14/26	36/81	189,3
		14 20	36/64	161,4	14 20	14/26	36/81	191,1
		16 16	32/59	138,3	16 16	10/22	32/72	163,8
		16 18	36/64	161,1	16 18	14/26	36/81	190,8
		16 20	36/64	162,9	16 20	14/26	36/81	192,6
		18 18	36/67	158,4	18 18	13/26	36/83	189,6
		18 20	36/67	160,8	18 20	13/26	36/83	192,0
		20 20	36/67	162,0	20 20	13/26	36/83	193,2

Obrat'te se na naše komínové specialisty:

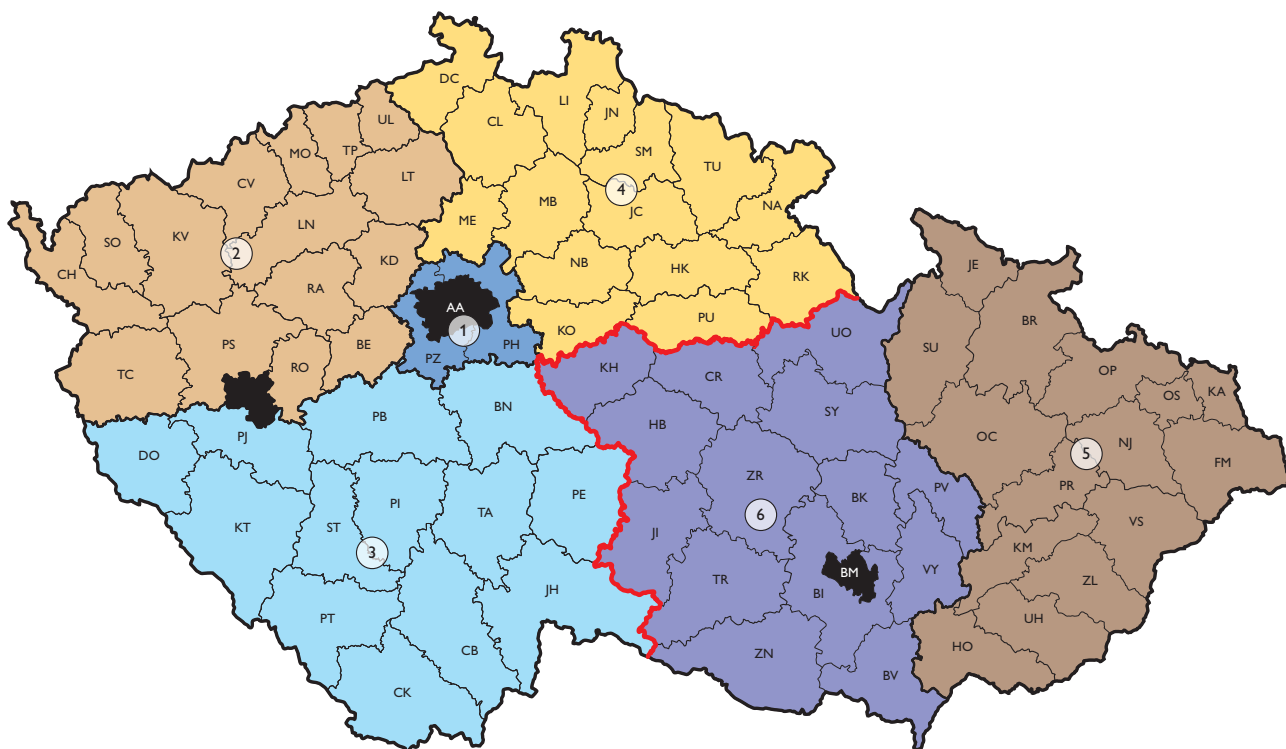

Schiedel, s r.o. - hlavní správa
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy

telefon (recepce)	326 999 011
web	www.schiedel.cz
mail	info.cz@schiedel.com

UNIVERZÁLNÍ PRODEJNÍ TÝM

1	AA, PH, PZ	p. Jan Plašil	602 236 889	jan.plasil@schiedel.com
2	BE, CH, CV, KD, KV, LN, LT, MO, RA, RO, PM, PS, SO, TC, TP, UL	p. Robert Čech	602 419 710	robert.cech@schiedel.com
3	BN, CB, CK, DO, JH, KT, PE, PI, PJ, PT, ST, JH, TA	p. Michal Orinčák	724 028 779	michal.orincak@schiedel.com
4	CL, DC, HK, JC, JN, KO, LI, ME, MB, NA, NB, PU, RK, SM, TU	p. Martin Hruška	602 241 646	martin.hruska@schiedel.com
5	BR, FM, HO, JE, KA, KM, NJ, OC, OR, OS, PR, SU, UH, VS, ZL	p. Radoslav Šír	602 506 093	radoslav.sir@schiedel.com
6	BK, BI, BM, BO, BV, CR , HB, JI, KH, PV, VY, SY, TR, UO, ZN, ZR	p. Karel Svojanovský	602 340 627	karel.svojanovsky@schiedel.com

EXPERTNÍ NEREZOVÝ TÝM

Čechy	1 2 3 4	Ing. Petr Kepka	602 657 091	petr.kepka@schiedel.com
Morava	5 6	Ing. Jakub Heidler	602 424 634	jakub.heidler@schiedel.com

PREFABRIKOVANÉ KOMÍNY / REKUPERACE

PARAT, KINGFIRE PARAT - Morava	56	p. David Krumpholz	734 433 000	david.krumpholz@schiedel.com
PARAT, KINGFIRE PARAT - Čechy	1234	p. Jan Šramota	602 117 297	jan.sramota@schiedel.com

Technické oddělení - keramické komíny	Ing. arch. Rostislav Matrka	326 999 052	rostislav.matrka@schiedel.com
Technické oddělení - nerezové komíny	p. Jan Kohout	326 999 051	jan.kohout@schiedel.com

Keramické komíny:



Kontakty:



Sledujte nás:



A **standard** INDUSTRIES COMPANY