




IGNIS PROTECT ULTRA væggennemføring

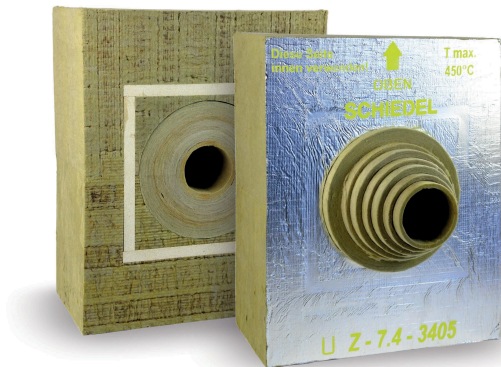

IGNIS PROTECT ULTRA er en sikker væggennemføring til tilslutning af rør gennem brændbare byggematerialer. Denne væggennemføring er godkendt til enkelt- og dobbeltvæggede tilslutningsrør op til 450 °C og en vægtykkelse fra 100 til 600 mm. Med syv aftagelige isolerende rørsåle giver IGNIS PROTECT ULTRA mulighed for finjustering af det tilslutningsrør, der føres igennem væggen.

VARIATIONER

Varenummer	Bygningens tykkelse (mm)
174344	150
174346	250
174347	300
174348	350
174349	400

BESKRIVELSE

Sikker væggennemføring af tilslutningsrør/røgrør gennem brændbare byggematerialer

IGNIS PROTECT ULTRA-væggennemføring er godkendt til enkelt- og dobbeltvæggede tilslutningsrør op til 450 °C. Med syv aftagelige isolerende rørsåle giver IGNIS PROTECT ULTRA mulighed for finjustering af det tilslutningsrør, der skal føres igennem den brændbare væg.

- Testet væggennemføring i overensstemmelse med DiBT-godkendelse T450 Z-7.4-3405 ETA-Certificeret væggennemføring.
- Velegnet til at føre enkelt- og dobbeltvæggede røgrør gennem en væg af brændbare byggematerialer i forskellige rørdimensioner. Derfor findes der 7 aftagelige isolerende rørsåle:
 - Enkeltvæg: Ø110, Ø130, Ø150 og Ø180mm
 - Dobbeltvæg: Ø150, Ø180 og Ø200 mm
 - Kerastar: Ø180 mm
- Væggennemføring egnet til en røggastemperatur på op til 450 °C
- Væggennemføring egnet til vægtykkelser fra 100 til 600 mm
- Et enkeltstående komponent fremstillet af mineraluld med en massefylde på 120 kg/m³. IGNIS PROTECT ULTRA er i brandklasse A1, og er produceret med en aluminiumsfolie på indvendig side for at sikre en tæt tilslutning til dampspærre (Blower-door sikker installation)



- Overfladen på den udvendige side af IGNIS PROTECTS ULTRA, gør det muligt at pudse direkte på materialet.
- Udvendig mål: B 565 x H 700 mm (bredden svarer til afstandsbredden i de fleste trækonstruktioner)
- IGNIS PROTECTS ULTRA er den eneste væggennemføring, hvor der ikke kræves ekstra beskyttelse i forhold til stråling på indervæggen.

IGNIS PROTECT ULTRA er den sikreste væggennemføring til tilslutning af rør til pejse. **Det er den første væggennemføring på det europæiske marked, der har opnået ETA-certificering.** Denne banebrydende godkendelse gør det muligt for Schiedel at være den første virksomhed i Europa, der bærer et CE-mærke for et sådant system i hele EU. CE-mærket bekræfter, at produktet lever op til de højeste sikkerheds- og kvalitetsstandarder og europæiske byggevarerforordninger. Med ETA-godkendelsen og CE-mærket har alle, der er involveret i byggeriet, en pålidelig løsning, der er anerkendt og kan bruges i hele Europa.



For yderligere dokumentation, se venligst: www.schiedel.dk.