SCHIEDEL
AVANT PP

Schiedel AVANT PP

Die moderne Lösung für Brennwerttechnik im Überdruckbereich bei niedrigen Abgastemperaturen (bis 120 °C)

EINSATZBEREICH:

Konzipiert für den Anschluss von Brennwertfeuerstätten (Gas und Öl) vom Einfamilienhaus bis zur Wohnhausanlage, einsetzbar für Abgastemperaturen bis 120 °C, gleichermaßen raumluftabhängig wie -unabhängig nutzbar.

Günstig durch bewährte Komponenten.

Der Schiedel AVANT PP arbeitet sowohl im Gleichstrombetrieb als auch im Gegenstrombetrieb. Im Gegenstrombetrieb wird die Luft auf ihrem Weg nach unten am PP-Innenrohr vorbeigeleitet. Die hochwertige und günstige Abgasführung durch das PP-Rohr und die statische Sicherheit durch den bewährten Schiedel Beton-Mantelstein ermöglicht optimalen Einsatz bei Brennwerttechnik Heizungen im EFH und Zentralheizanlagen mit Brennwerttechnik im MFH.

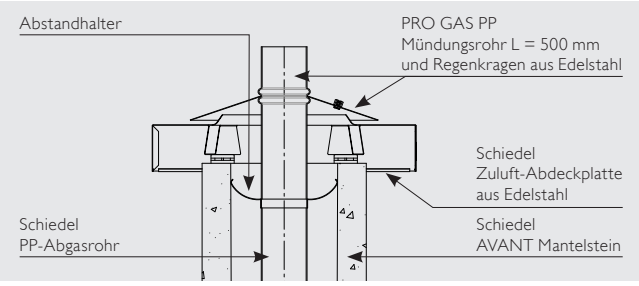

HINWEIS:
Da es sich hier um ein zugelassenes Abgassystem handelt, erlangt die Zulassung nur Gültigkeit wenn alle Systemkomponenten verwendet werden. Die Zulassung ist nicht gültig, wenn in den Schiedel Mantelstein ein Innenrohr eines anderen Herstellers eingebaut wird!

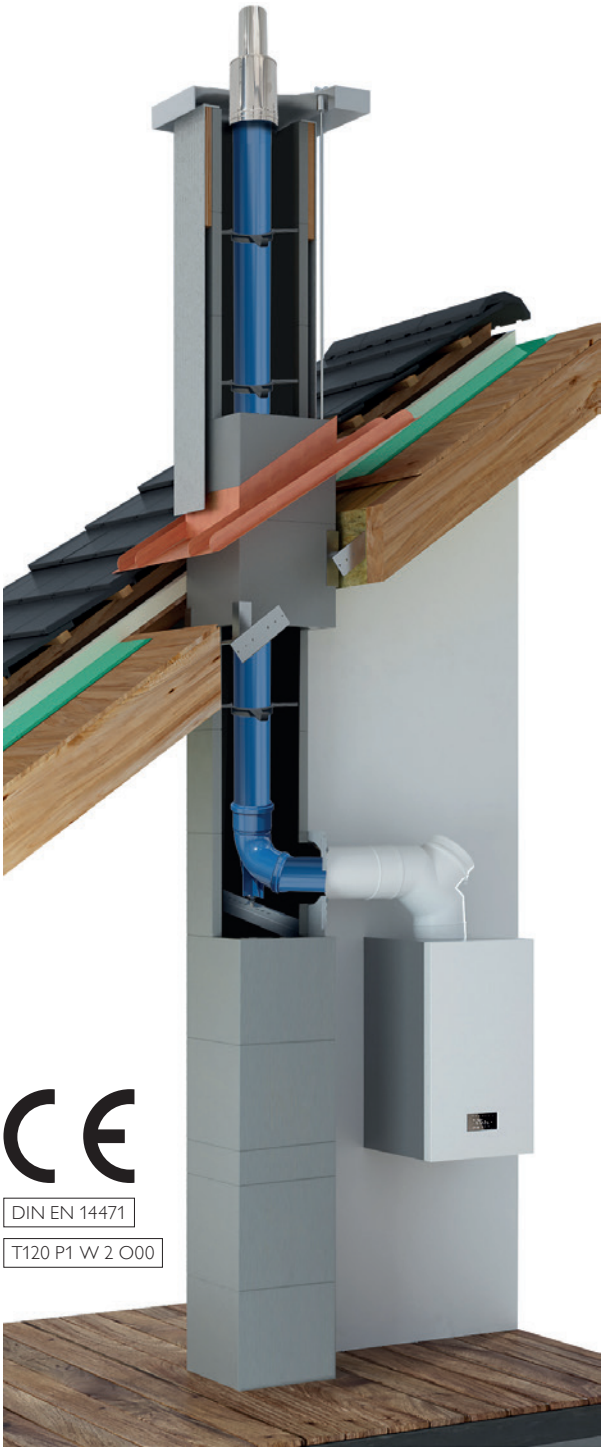

CE
DIN EN 14471
T120 P1 W 2 O00

Schiedel AVANT PP - Anlagenrichtpreise

Preise für andere Anlagenhöhen und Einzelpreise im Schiedel Profi oder auf Anfrage unter bestellung.at@schiedel.com

Umfang der Anlage je Zug:

Stützfuß & Bogen PP, Auflageschiene, Anschlussblende, Rohrelemente PP, Abstandhalter, Putztüranschluss PP, Putztür, Mantelsteine, Mündungsrohr + Regenkragen, Edelstahl Zuluftkopfplatte, Kaminmauermörtel

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	60*	80	110	125*	160*	200*	250*
	Außenmaß in cm	28/28	28/28	28/28	28/28	36/36	40/40	48/48
	Gewicht in kg/stgm	56	57	57	57	78	90	114

* Lieferzeit 8 Arbeitstage