SCHIEDEL

Preisliste 2027



Edelstahlkamin & Kamin-Sanierungssysteme



ONLINE - SCHIEDEL PROFI
Konfigurationstool
Ausschreibungs- und Bestellprogramm



NEU!
Schiedel SDW LIGHT



bestellung.at@schiedel.com, www.schiedel.at
Preise ohne USt. – Gültig ab 1. Jänner 2027

www.schiedel.at

SCHIEDEL

SCHIEDEL

Kamine und Ofensysteme entwickelt für Ihr Leben.

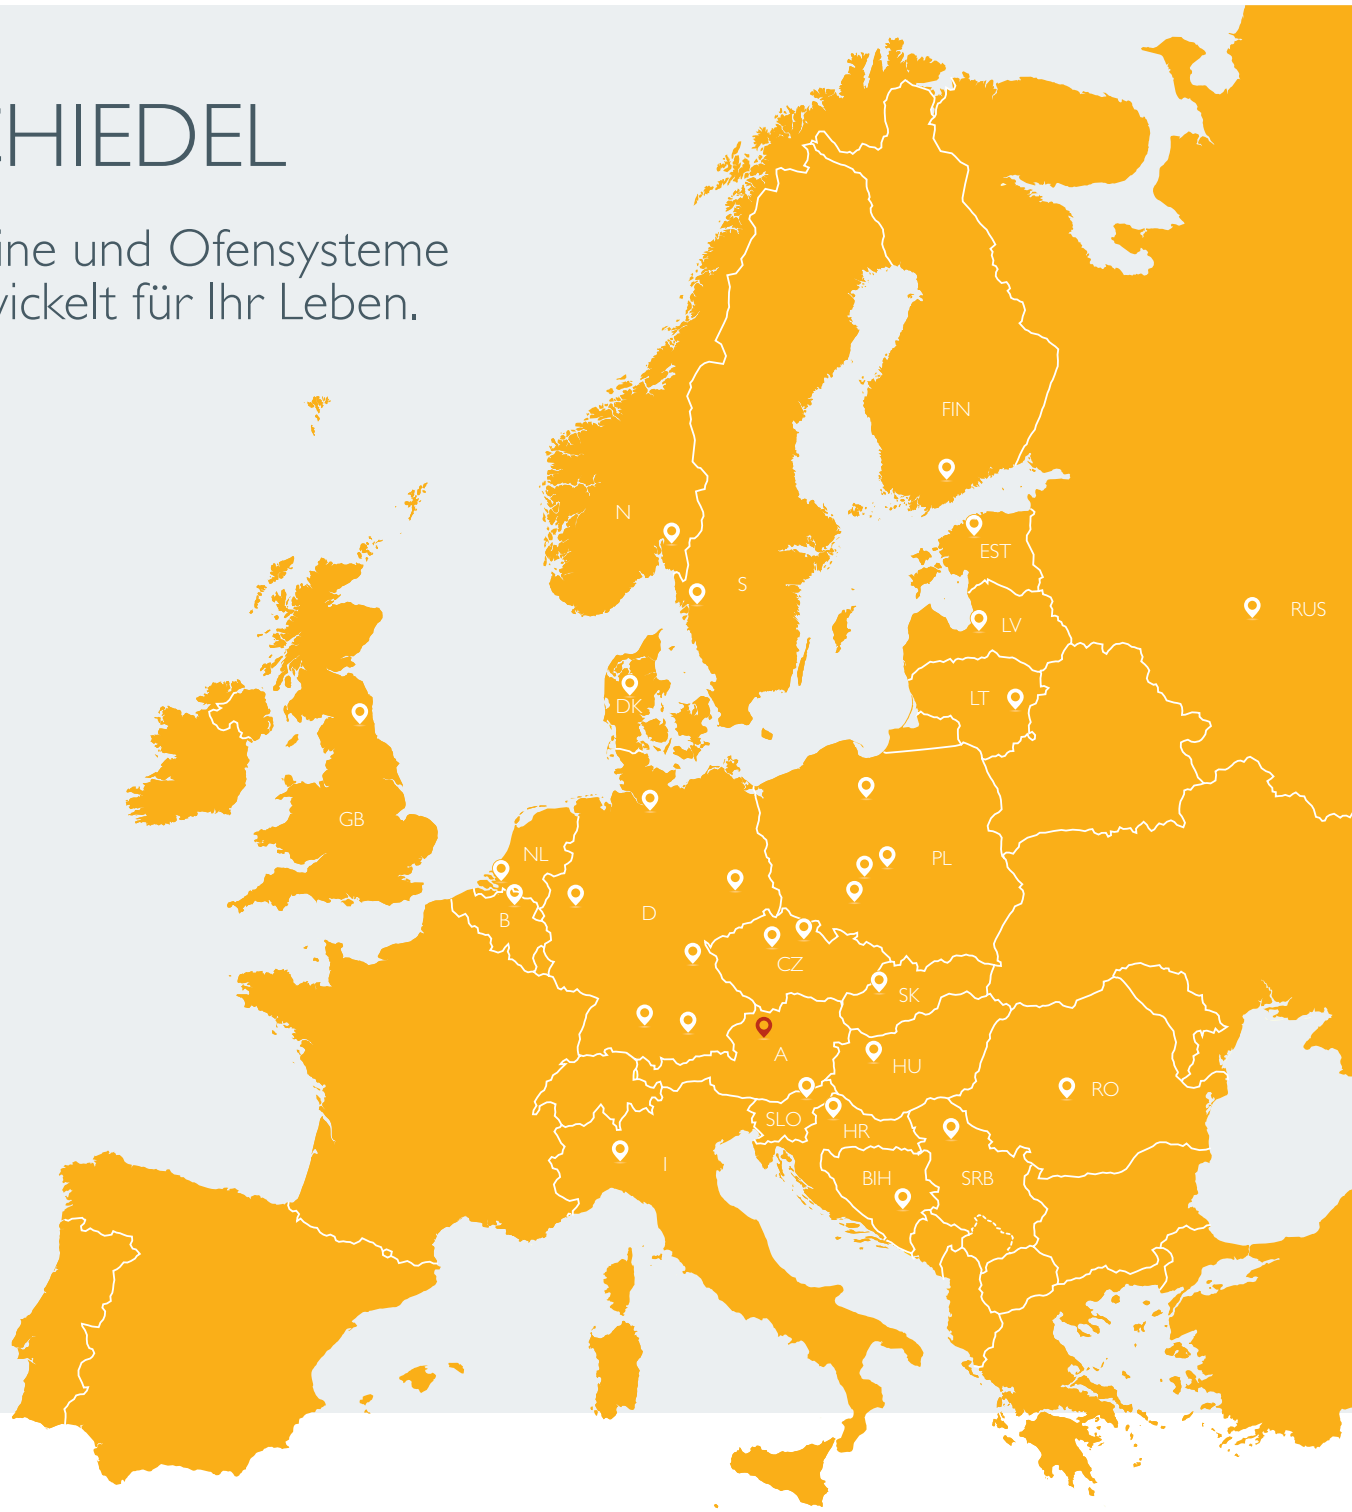

www.schiedel.at

Teplice/CZ

Unser Werk in Teplice liefert eine breite Palette von Produktsystemen aus Edelstahl mit Durchmessern von 80 bis 1200 mm sowie Zubehör für Projekte im Wohn- und Nichtwohnbau in ganz Europa.

Um Qualität, Lebensdauer und Sicherheit zu gewährleisten, werden nur Materialien von höchster Qualität verwendet und der Prozess wird konsequent überwacht.

Das Werk ist mit modernen CNC-Maschinen ausgestattet und verfügt über alle erforderlichen Technologien wie beispielsweise eine Lackiererei, die zusammen mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern hochwertige Produkte ermöglicht, die den vielfältigen Kundenanforderungen mehr als gerecht werden.





Washington/UK

Unsere Edelstahlsysteme werden in unserem Werk in Washington nach den höchsten Sicherheits- und Effizienzstandards produziert.

Beispielsweise sind unsere Flexrohre der beste Weg, um einen vorhandenen Kamin neu zu gestalten. Der moderne Produktionsprozess in Washington gewährleistet die Herstellung qualitativ hochwertiger Edelstahlsysteme.



Middelburg/NL

Dieses Werk ist auf die Produktion maßgeschneiderter Abgasanlagen für gewerbliche und industrielle Großprojekte spezialisiert.

Die Produktpalette umfasst auch leichte Schalldämpfer, die eine hervorragende Dämpfung über den gesamten Frequenzbereich gewährleisten.



Okup Wielki/PL

In diesem brandneuen und hochmodernen Werk werden die wichtigsten Produktlinien der Edelstahl-Kamine produziert und damit die Kapazität für ganz Europa wesentlich erhöht.




Wiewiórczyn/PL

In diesem Werk werden große Serien von modularen Schornsteinkomponenten sowie Zubehör wie Wandbänder, Stützelemente und Dachbleche von höchster Qualität effizient produziert.

Schnelle Angebote durch den ONLINE-SCHIEDEL-PROFI

Nutzen Sie den neuen Schiedel Profi – er verhilft Ihnen zu rascheren Angeboten und zu einer noch besseren Performance!

- Aufbau mit erweitertem Funktionsumfang
- **Ihr Nutzen:** Preise, Stammdaten und Konfigurationen werden zentral von Schiedel gepflegt, alle Änderungen stehen sofort im ONLINE-SCHIEDEL-PROFI zur Verfügung (z.B. Material, Konfigurationsregeln, Preise, neue Artikel).

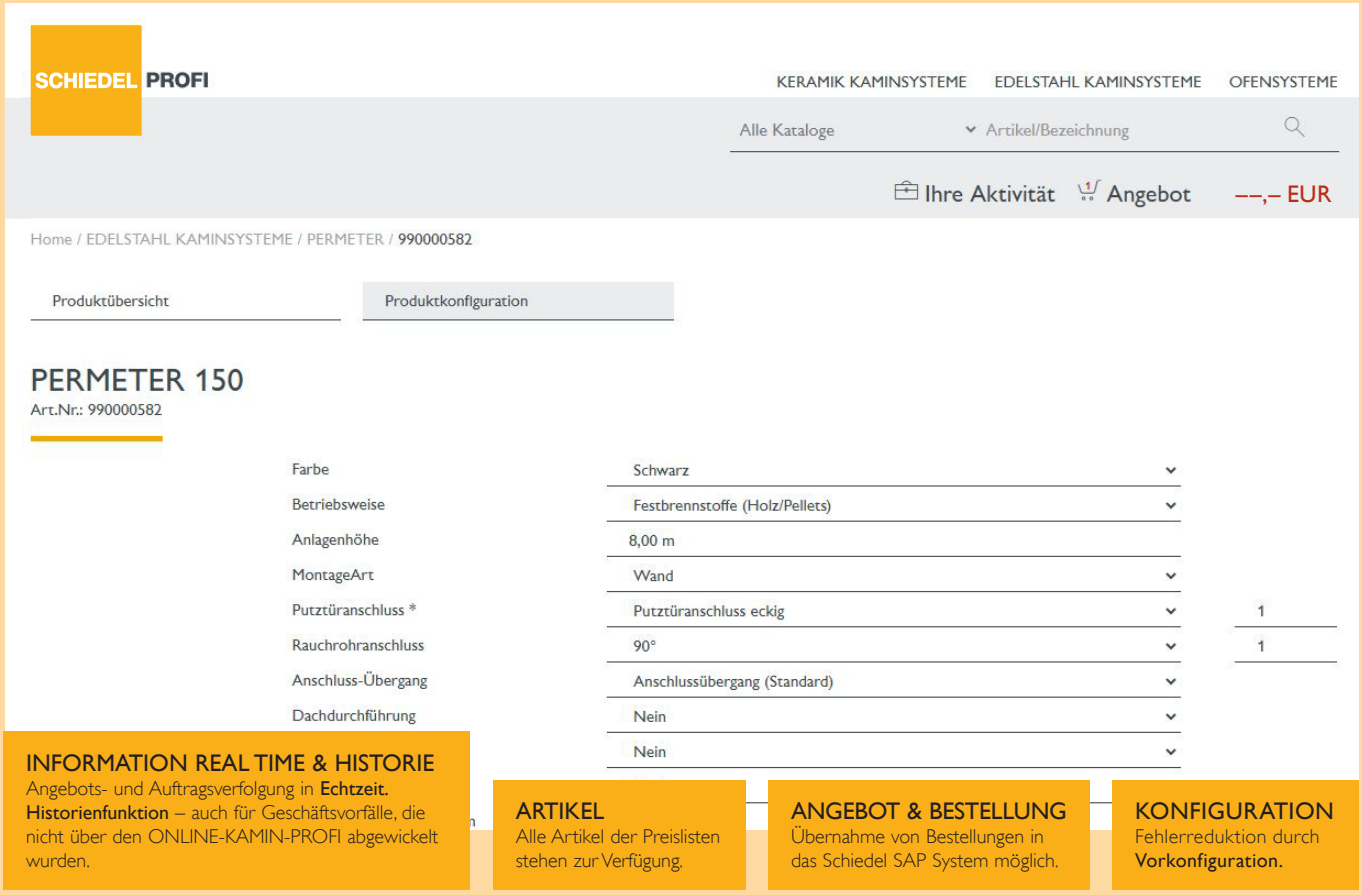

INFORMATION REAL TIME & HISTORIE
Angebots- und Auftragsverfolgung in **Echtzeit.** **Historienfunktion** – auch für Geschäftsvorfälle, die nicht über den ONLINE-KAMIN-PROFI abgewickelt wurden.

ARTIKEL
Alle Artikel der Preislisten stehen zur Verfügung.

ANGEBOT & BESTELLUNG
Übernahme von Bestellungen in das Schiedel SAP System möglich.

KONFIGURATION
Fehlerreduktion durch **Vorkonfiguration.**


Informieren, konfigurieren, anbieten und bestellen Sie Schiedel-Produkte einfach per Klick – egal, ob Sie im Büro, beim Kunden oder direkt auf der Baustelle sind, nutzen Sie den raschesten und direktesten Weg: Per Smartphone, Tablet oder am PC.

Einstieg über **www.schiedel.at**

HINWEIS: Aufgrund immer dynamischerer Marktverhältnisse sind die Lieferzeit (*) Vermerke in der Preisliste nur als Indikation zu verstehen. Die aktuellste Lagerstands- und Lieferinformation finden Sie immer im ONLINE-SCHIEDEL-PROFI.

Alle wichtigen Kaminsysteme als CAD/BIM Daten kostenlos verfügbar!

Ein wichtiges Thema im Baubereich ist das sogenannte **BIM (Building Information Modeling)**. Hierzu bietet Schiedel mit dem neuen elektronischen Produktkatalog – der 3D CAD BIM Bibliothek – bestmögliche Unterstützung für Planer, Architekten und Anlagenbauer.
Der elektronische Produktkatalog, mit direktem Zugang über die Schiedel Website **www.schiedel.at**, bildet die Basis für diesen Kundenservice und ist ein bedeutender Schritt zur Digitalisierung.

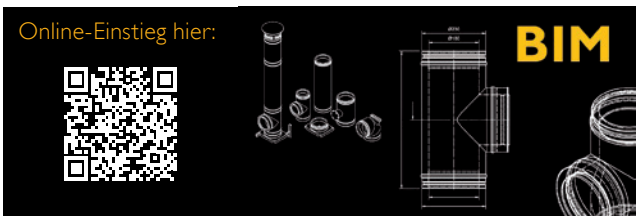


Kaminsysteme
Kaminsysteme
Kaminsysteme

INHALTSVERZEICHNIS

Satz- und Druckfehler vorbehalten

ICS
Edelstahl-DW
Farben und Oberflächen siehe Seite 10



Seite **6 - 48**

ICS 5000
Edelstahl-DW




Seite **49 - 66**

PERMETER
Edelstahl-DW
schwarz



Seite **67 - 80**

PERMETER SMOOTH
Edelstahl-DW



Seite **81 - 96**

PERMETER SMOOTH AIR
Edelstahl-DW, raumluftunabhängig, für SIRIUS/SARGAS Öfen
schwarz

Seite **97 - 100**

SDW LIGHT
Der günstige Edelstahlkamin von Schiedel



Seite **101 - 106**

KERASTAR
Edelstahl-DW
Farben und Oberflächen siehe Seite 102



Seite **107 - 126**

SIRIUS / PROTEUS / FORNAX
Ofensysteme



Seite **127 - 132**

IGNIS PROTECT ULTRA / WDS /
IGNIS VENT / ePURO TOP / WAKAFLEX




Seite **133 - 140**

PRIMA PLUS
Edelstahl-EW




Seite **141 - 173**

PRO GAS PP
PP-Kunststoff
EW Starr Ø60-Ø250 (Seite 171-177)
EW Flex Ø60-Ø110 (Seite 178-180)
DW konzentrisch Ø60-Ø110 (Seite 181-184)
DW konzentrisch außen Ø80-Ø110 (Seite 185-190)



Seite **174 - 196**

LB 90
Leichtbauschacht



Seite **197 - 206**

KAMIN-ZUBEHÖR
Allgemeines Zubehör inkl. Mörtelmassen
Datenerfassungsblatt für Fangbemessung, KERASTAR, ICS, Fangbemessung



Seite **207 - 217**



Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel



Schiedel ICS setzt nicht nur einen glänzenden Abschluss für Ihr Objekt, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil.
Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider.

Im Lieferprogramm von **Schiedel ICS** kann aus 15 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 80 bis 700 mm – gewählt werden.



Das **ICS**-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4404 gefertigt.
Der Außenmantel besteht aus der Werkstoff-Nr. 1.4301 mit hochglänzender Oberfläche und übernimmt die statischen Lasten.
Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen Mineralfaser-Wärmedämmung gefüllt.

Die einzelnen **ICS**-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Überdruckbetrieb
Schiedel ICS ist bei Einsetzen des Dichtringes im Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C einsetzbar.

Schiedel ICS im Überblick:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung und/oder 1 mm Innenwandstärke lieferbar
- Schnelle Montage
- 10 Jahre Funktionsgarantie*

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahtgeschweißt

Sicherheit bei der Montage:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

Standardausführung

Innenrohrwandstärke bei
Ø 80 - 350 mm = 0,5 mm,
Ø 400 - 700 mm = 0,6 mm,
Wärmedämmung = 25 mm.

Außenrohr bei
Ø 80 - 350 mm = 0,5 mm,
Ø 400 - 500 mm = 0,6 mm,
Ø 600 - 700 mm = 0,7 mm.

Variante 1 (erst ab Ø 150 mm, ausgenommen Ø 230 mm)
wie Standardausführung,
jedoch Wärmedämmung = 50 mm,
Aufpreis = + 10%

Variante 2 (erst ab Ø 150 mm, ausgenommen Ø 230 mm)
Innenrohrwandstärke = 1,0 mm, Wärmedämmung = 50 mm,
Aufpreis = + 25%

Zulassung / DoP

SCHIEDEL 10 JAHRE GARANTIE

CE
EN 1856-1
EN 1856-2

* Funktionsgarantie gem. Schiedel Garantiebedingungen under Downloads auf www.schiedel.at / Technische Änderungen vorbehalten



CE
EN 1856-1
EN 1856-2

SCHIEDEL 10 JAHRE GARANTIE



Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Konstruktiver Aufbau

Doppelwandiger Aufbau

Schiedel ICS ist ein doppelwandiges Abgassystem aus Edelstahl mit durchgehender Wärmedämmung in Elementbauweise.

Aufbau Innenrohr

Das Innenrohr ist durchgehend stumpfnahtgeschweißt und wird aus Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4404) gefertigt. Es bietet Schutz gegen Korrosion und gegen Rußbrand.

(Wandstärken, Varianten - siehe Seite 7)

Dichtringe für Überdruckbetrieb

Für den Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer max. Abgastemperatur von 200 °C stehen für die lichten **Ø 80 bis 700 mm** Dichtringe mit Lippendichtung zur Verfügung:

- Viton (bis Ø 350)
- Silikon (ab Ø 400)

Wärmedämmung

Den erforderlichen Wärmeschutz gewährleistet eine hochwertige Mineralfaser-Wärmedämmung (d = 25 mm). Auf Wunsch ist das Abgassystem **ICS** auch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar.
(Variante 1 und 2, siehe Seite 7)

Außenrohr

Das Außenrohr des Schiedel **ICS** besteht aus hochglanzpoliertem Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4301) und übernimmt die statischen Lasten.
(Wandstärken - siehe Seite 7)

Verbindungssystem mit Steckmuffenverbindung

Das Verbindungssystem mit Steckmuffenverbindung und integrierten Klemmbändern mit Doppelsicke sorgt durch die zweifache Schraubverbindung für eine schnelle und sichere Montage.

Handliche Rohrelemente

Die Rohrelemente des Schiedel **ICS** sind in handlichen Bauhöhen von 955 mm, 455 mm, 205 mm und 155 mm lieferbar.

Einsatzbereich


ICS ist für alle Brennstoffe und bei Öl- und Gasfeuerstätten sowohl im Unter- als auch im Überdruck geeignet und gleichzeitig feuchteunempfindlich.
Bei dem Einsatz mit Festbrennstoffen ist ICS im Unterdruck und für eine trockene Betriebsweise (FE) einsetzbar.

Maße und Gewichte																
Innen Ø mm	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	*
kg/stgm	4,4	5,1	6,4	7,2	8,4	9,2	10,2	11,2	13,7	15,6	17,6	20,4	22,4	28,3	32,6	

Technische Daten zu Schiedel ICS	
Betriebsweise	Unterdruck, Überdruck, trocken und feucht
Brennstoff	Öl, Gas, Festbrennstoffe
Betriebstemperatur	bis 600 °C trocken/feucht
Innenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4404 / Materialstärke 0,5/0,6 mm / alternativ 1,0 mm* (siehe Seite 7)
Außenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4301 / Materialstärke 0,5-0,7 mm / glänzend (siehe Seite 7)
Wärmedämmung	25 mm / alternativ 50 mm*

* Größere Durchmesser bis 1200 mm möglich

HINWEIS: Preisänderungen vorbehalten (offene Weltmarkt-Edelstahlpreisentwicklung)

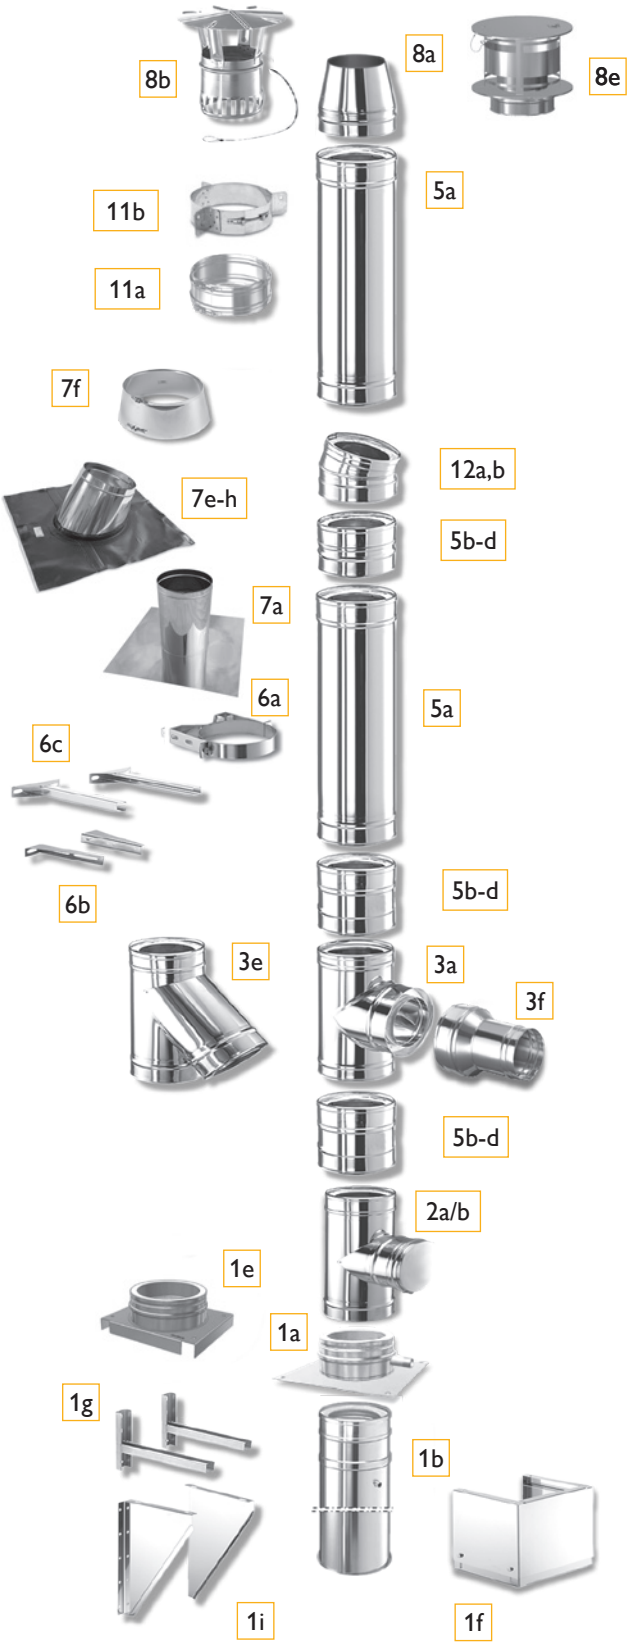

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Perfekt aufeinander abgestimmte Systembauteile

1a	ICS Grundplatte Bodenmontage
1b	ICS Fußteil kürzbar für Bodenmontage
1e	ICS Grundplatte Kondensatablauf nach unten
1f	ICS Teleskopstütze
1g	ICS Montageschienen für Wandmontage (Paar)
1i	ICS Konsolblech für Wandmontage
1j	ICS Wandkonsole mit Bogen 85°
1k	ICS Bogen 85° mit Stützfuß
2a/b	ICS Putztüranschluss rund
3a	ICS T-Stück 90°
3e	ICS T-Stück 45°
3f	ICS Anschlussübergang (Standard)
5a	ICS Rohrelement 955
5b	ICS Rohrelement 455
5c	ICS Rohrelement 205
5d	ICS Rohrelement 155
5f	ICS Dichtring
6a	ICS Wandhalter
6b	ICS Verlängerung für Wandhalter klein
6c	ICS Verlängerung für Wandhalter
7a	ICS Dachdurchführung 0°
7e-h	ICS Dachdurchführung 3-45° (WAKAFLEX)
7f	ICS Regenkragen
8a	ICS Mündungsabschluss
8b	ICS Regenhaube (bis Ø 300)
8e	ICS Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung
11a	ICS Klemmband statisch
11b	ICS Seilabspannring
12a	ICS Bogen 15°
12b	ICS Bogen 30°

AUSFÜHRUNG BRENNWERTTECHNIK



HINWEIS:
Nummern-Zuordnung wie in den Preislistenseiten.
Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!

SCHIEDEL
ICS

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.235,20	2.401,00	2.529,30	2.739,40	3.113,10
6,00 m	€/Anlage	2.492,10	2.676,40	2.806,00	3.024,90	3.424,50
7,00 m	€/Anlage	2.730,10	2.934,50	3.065,40	3.310,40	3.735,90
8,00 m	€/Anlage	2.968,10	3.192,60	3.324,80	3.595,90	4.047,30
9,00 m	€/Anlage	3.279,60	3.527,80	3.646,20	3.963,80	4.446,90
10,00 m	€/Anlage	3.517,60	3.785,90	3.922,90	4.268,20	4.772,30
11,00 m	€/Anlage	3.875,10	4.173,90	4.320,70	4.553,70	5.083,70
12,00 m	€/Anlage	4.113,10	4.432,00	4.580,10	4.839,20	5.395,10

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.373,50	2.533,90	2.663,10	2.889,60	3.262,90
6,00 m	€/Anlage	2.630,40	2.809,30	2.939,80	3.175,10	3.574,30
7,00 m	€/Anlage	2.868,40	3.067,40	3.199,20	3.460,60	3.885,70
8,00 m	€/Anlage	3.106,40	3.325,50	3.458,60	3.746,10	4.197,10
9,00 m	€/Anlage	3.417,90	3.660,70	3.780,00	4.114,00	4.596,70
10,00 m	€/Anlage	3.655,90	3.918,80	4.056,70	4.418,40	4.922,10
11,00 m	€/Anlage	4.013,40	4.306,80	4.454,50	4.703,90	5.233,50
12,00 m	€/Anlage	4.251,40	4.564,90	4.713,90	4.989,40	5.544,90

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475, Art. Nr. 101743 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche). Weitere Typen Montageschienen Seite 12, Teil 1g sowie Typen Verlängerungen für Wandhalter Seite 26 Pos. 6c.

Alternative/Aufpreis

	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen	€/Stück	365,50	369,70	478,70	485,90	571,30
Aufpreis Rohrelement 955 mm	€/Stück	238,00	258,10	259,40	285,50	311,40
Aufpreis Rohrelement 455 mm	€/Stück	138,40	147,20	155,70	172,90	190,40

Zum ONLINE SCHIEDEL PROFI

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss (für Über- und Unterdruck)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard

ICS - Produktinformation - Farben, Oberflächen:



ICS in Farbe, matt, Edelstahl gebürstet und verkupfert

System	Farbe	Lieferzeit ICS*	Aufschlag
ICS	RAL 7043 - grau (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL 9005 - schwarz (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL 9003 - weiß (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	**RAL-Farben** auf Anfrage (glänzend)	**21 Arbeitstage**	30 %
ICS	MATT	24 Arbeitstage	50 %
ICS	Edelstahl gebürstet	24 Arbeitstage	50 %
ICS	**verkupfert** (galvanisch)	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Lieferzeit: Ab technischer Klärung und Bestellung bis Anlieferung Baustelle

HINWEIS: Verfärbungen des Außenmantels können bei höheren Abgastemperaturen nicht ausgeschlossen werden.

SCHIEDEL

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	3.313,30	3.780,20	3.985,20	4.515,80	5.975,20	7.174,90	8.633,90	9.582,80	11.710,60	13.523,40
	3.674,80	4.209,90	4.449,40	5.071,40	6.664,90	8.413,00	9.596,60	10.742,80	13.205,40	15.401,40
	4.244,80	4.864,30	5.168,90	5.627,00	7.179,70	8.751,90	10.559,30	11.902,80	14.700,20	17.132,40
	4.606,30	5.294,00	5.633,10	6.450,90	7.869,40	9.990,00	12.057,90	13.737,20	16.195,00	18.863,40
	5.063,00	5.821,00	6.195,50	6.846,10	8.712,20	10.949,80	13.226,20	15.120,30	17.982,00	20.974,60
	5.424,50	6.250,70	6.659,70	7.670,00	9.765,00	11.738,30	14.188,90	16.280,30	20.324,00	22.705,60
	5.819,60	6.715,10	7.136,90	8.303,00	10.091,60	12.312,40	15.151,60	17.440,30	21.818,80	24.436,60
	6.181,10	7.144,80	7.601,10	8.858,60	11.144,40	13.100,90	15.918,80	18.600,30	23.313,60	26.167,60

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	3.454,70	3.916,00	4.118,20	4.726,90	6.208,00	7.619,60	9.079,20	10.113,80	12.182,80	14.021,70
	3.816,20	4.345,70	4.582,40	5.282,50	6.897,70	8.857,70	10.041,90	11.273,80	13.677,60	15.899,70
	4.386,20	5.000,10	5.301,90	5.838,10	7.412,50	9.196,60	11.004,60	12.433,80	15.172,40	17.630,70
	4.747,70	5.429,80	5.766,10	6.662,00	8.102,20	10.434,70	12.503,20	14.268,20	16.667,20	19.361,70
	5.204,40	5.956,80	6.328,50	7.057,20	8.945,00	11.394,50	13.671,50	15.651,30	18.454,20	21.472,90
	5.565,90	6.386,50	6.792,70	7.881,10	9.997,80	12.183,00	14.634,20	16.811,30	20.796,20	23.203,90
	5.961,00	6.850,90	7.269,90	8.514,10	10.324,40	12.757,10	15.596,90	17.971,30	22.291,00	24.934,90
	6.322,50	7.280,60	7.734,10	9.069,70	11.377,20	13.545,60	16.364,10	19.131,30	23.785,80	26.665,90

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	578,20	595,00	590,60	711,40	745,80	768,30	737,40	796,70	898,30	1.008,20
	361,50	429,70	464,20	555,60	689,70	788,50	962,70	1.160,00	1.494,80	1.731,00
	242,10	259,40	268,30	345,70	501,50	553,30	622,30	778,20	933,80	1.132,60

Rohr-Stückliste für Anlagenberechnung**

Kamin Ø in mm		Ø80-100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300	Ø350*	Ø400*	Ø450*	Ø500*	Ø600*	Ø700*
ICS Rohrelement 955	ca. 5 m	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 455										1	1	1	1	1	
ICS Rohrelement 205		1	1	1	1					1					1
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 6 m	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
ICS Rohrelement 455		1	1							1	1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205				1	1					1	1				
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 7 m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
ICS Rohrelement 455		1	1								1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205				1	1	1	1	1							
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 8 m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
ICS Rohrelement 455		1	1								1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205				1	1	1	1	1	1		1	1	1		
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 9 m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
ICS Rohrelement 455		1									1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205			1	1	1	1	1	1			1	1	1		
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	ca. 10 m	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
ICS Rohrelement 455		1	1	1	1						1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205						1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	ca. 11 m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
ICS Rohrelement 455		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1
ICS Rohrelement 205		1	1									1	1	1	
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	ca. 12 m	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
ICS Rohrelement 455		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
ICS Rohrelement 205		1	1							1			1	1	
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

** HINWEIS: Höhendifferenzen können sich aus unterschiedlichen Nutzlängen ergeben.

SCHIEDEL
ICS

Detailpreise

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
1a Grundplatte Bodenmontage					
mit Kondensatablauf seitlich					
Art.-Nr.	101320	101321	100987	100988	100989
€/Stk.	178,30	199,40	207,30	233,40	242,10
Gewicht kg/Stk.	1,55	1,55	3,19	3,34	4,35
Nutzlänge (NL)	90	90	90	90	90
A	200	200	250	250	250
1b Fußteil, kürzbar - für Bodenmontage, Ablauf seitlich					
kürzbar nach Bedarf; NEU: Mit Revisions-öffnung					
Art.-Nr.	101328	101329	100994	100995	100996
€/Stk.	342,10	363,20	406,50	441,60	479,60
Gewicht kg/Stk.	3,02	3,67	4,46	5,01	5,85
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045	1045
B	160	160	160	160	160
Ø D	176	196	226	246	276
1c Fußteil, kürzbar - für Bodenmontage, Ablauf unten					
kürzbar nach Bedarf					
Art.-Nr.	133197	133198	133199	133200	133201
€/Stk.	279,00	291,80	312,30	343,10	370,70
Gewicht kg/Stk.	3,17	3,85	4,67	5,26	6,15
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045	1045
Ø D	170	190	220	240	270
1d Fußteil, kürzbar - für Bodenmontage, Ablauf unten + Revisionsöffnung					
kürzbar nach Bedarf, inkl. unteren Kondensattopf (herausnehmbar) **inkl. 1 m Kondensatrohr**					
Art.-Nr.	133207	133208	133209	133210	133211
€/Stk.	362,80	388,40	427,00	494,30	525,70
Gewicht kg/Stk.	4,05	4,65	5,59	5,56	6,49
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045	1045
Ø D2	170	190	220	240	270
Ø Vnom	100	120	150	150	150
Rev. H x B	190x160	190x186	190x226	190x215	190x206
1e Grundplatte					
Kondensatablauf nach unten Wandmontage; auf Pos. 1g, 1i Bodenmontage; auf Pos. 1f Ablauf; Außengewinde 3/4"					
Art.-Nr.	101014	101015	101016	101017	101018
€/Stk.	157,20	172,90	181,70	199,00	207,30
Gewicht kg/Stk.	1,34	1,68	2,19	2,53	3,03
Nutzlänge (NL)	95	95	95	95	95
A	188	208	238	258	278
B	256	276	306	326	356
1f Teleskopstütze					
passend zu Pos. 1e					
Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	101058	101059	101060
€/Stk.	–	–	439,00	460,00	481,00
Gewicht kg/Stk.	5,71	6,20	6,93	7,42	8,15
A	182	202	232	252	272
B	250	270	300	320	350
H	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500

1g Montageschienen für Wandmontage (Paar)

passend zu Pos. 1e

Ausführung bei Typ 325 u. 475:

Ausführung bei Typ 570 bis Typ 1504:

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Montageschienen für Wandmontage (Paar)	80	100	130	150	180
max. Wandabstand bei "Typ 325"	157	137	107	87	–
Art.-Nr.	101742	101742	101742	101742	–
€/Paar	159,40	159,40	159,40	159,40	–
max. Wandabstand bei "Typ 475"	307	287	257	237	217
Art.-Nr.	101743	101743	101743	101743	101743
€/Paar	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60
max. Wandabstand bei "Typ 570"	402	382	352	332	312
Art.-Nr.	101744	101744	101744	101744	101744
€/Paar	254,20	254,20	254,20	254,20	254,20
max. Wandabstand bei "Typ 720"	552	532	502	482	462
Art.-Nr.	101746	101746	101746	101746	101746
€/Paar	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50
max. Wandabstand bei "Typ 820"	652	632	602	582	562
Art.-Nr.	101747	101747	101747	101747	101747
€/Paar	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80
max. Wandabstand bei "Typ 1004"	836	816	786	766	746
Art.-Nr.	101748	101748	101748	101748	101748
€/Paar	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60
max. Wandabstand bei "Typ 1120"	952	932	902	882	862
Art.-Nr.	101749	101749	101749	101749	101749
€/Paar	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90
max. Wandabstand bei "Typ 1304"	1136	1116	1086	1066	1046
Art.-Nr.	101750	101750	101750	101750	101750
€/Paar	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
max. Wandabstand bei "Typ 1504"	1336	1316	1286	1266	1246
Art.-Nr.	101751	101751	101751	101751	101751
€/Paar	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70

HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze - siehe Pos. 1f (v.a. bei Vollwärmeschutz)

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

Maße in mm

HINWEIS:
Variante 1: wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis + 10%
Variante 2: Innenrohrwandstärke = 1,0 mm, Wäremedämmung = 50 mm, Aufpreis = + 25%

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
100990	101322	100991	100992	100993	101323	101324	101325	101326	101327
276,60	299,90	302,70	319,70	349,90	370,90	391,90	413,00	455,90	498,20
4,86	5,73	6,26	7,79	9,35	10,57	11,94	13,49	17,23	19,47
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
333	333	350	400	450	550	600	650	750	850
100997	101330	100998	100999	101000	101331	101332	101333	101334	101335
503,30	531,00	572,50	633,70	736,20	846,00	1.074,80	1.220,30	1.708,00	1.885,20
6,43	7,38	7,95	9,43	10,73	1,05	1,15	1,25	1,45	1,66
1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
296	326	346	401	419	469	519	569	669	769
133202	133203	133204	133205	133206	–	–	–	–	–
400,20	446,70	459,90	561,90	641,80	–	–	–	–	–
6,76	7,75	8,37	9,90	11,34					
1045	1045	1045	1045	1045					
290	320	340	390	440					
133212	133213	133214	133215	auf Anfrage	–	–	–	–	–
550,30	591,30	611,00	690,10	–	–	–	–	–	–
7,13	8,16	8,79	10,42	11,94					
1045	1045	1045	1045	1045					
290	320	340	390	440					
200	200	200	200	200					
190 x278	190x267	190x262	190x255	190x251					
101019	101337	101020	101021	101022	101023	101024	101025	101026	auf Anfrage
233,40	251,10	251,10	276,60	328,50	380,10	401,70	508,50	467,30	–
3,37	3,88	4,22	5,06	5,90	6,56	7,38	8,20	9,84	11,48
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
285	315	335	385	435	485	535	585	685	785
353	383	403	453	503	553	603	653	753	853
101061	101340	101062	101063	101064	101065	101066	101067	101068	auf Anfrage
495,40	497,00	523,60	507,90	507,90	834,00	911,60	952,00	1.277,80	–
8,64	9,20	9,86	11,21	12,42	26,73	29,16	32,52	36,33	41,16
279	309	329	379	429	479	529	579	679	779
347	377	397	447	497	547	597	647	747	847
300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
207	177	157	107	–	–	–	–	–	–
101743	101743	101743	101743	–	–	–	–	–	–
184,60	184,60	184,60	184,60	–	–	–	–	–	–
302	272	252	202	152	102	–	–	–	–
101744	101744	101744	101744	101744	101744	–	–	–	–
254,20	254,20	254,20	254,20	254,20	254,20	–	–	–	–
452	422	402	352	302	252	202	152	–	–
101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	–	–
435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	–	–
552	522	502	452	402	352	302	252	152	–
101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	–
460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	–
736	706	686	636	586	536	486	436	336	236
101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60
852	822	802	752	702	652	602	552	452	352
101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90
1036	1006	986	936	886	836	786	736	636	536
101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
1236	1206	1186	1136	1086	1036	986	936	836	736
101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70


Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

1h Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalter-Verlängerungen



aus Kunststoff
für Pos. 1g, 6c




Art.-Nr.	101728	101728	101728	101728	101728
€/Stk.	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Länge	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm

- Zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich

1i Konsolblech für Wandmontage (Paar)




passend zu Pos. 1e
Wandabstand 50 mm;
Alternative zu Pos. 1g




Art.-Nr.	101042	101043	101044	101045	101046
€/Stk.	81,80	107,00	114,40	127,90	142,70
Gewicht kg/Paar	2,20	2,39	2,85	3,14	3,32
A	220	240	270	290	310
B	470	470	470	470	470

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

1j SET-Wandkonsole + Bogen 85° (inkl. Klemmband)



für Abgas-
leitungen




Art.-Nr.	108604	108605	108606	108607	108608
€/Stk.	614,60	658,60	703,20	747,10	813,60
Gewicht kg/Stk.	3,82	4,72	6,11	7,08	8,66
Nutzlänge (NL)	530	537	553	562	577
Y	126	133	149	158	173

Set bestehend aus: Zwischenstützen, Rohrelement 205, Bogen 85°
Montageschiene (Pos. 1g) noch erforderlich


1k Bogen 85° mit Stützfuß (inkl. 2 Klemmbänder)






Art.-Nr.	101880	101881	101882	101883	101884
€/Stk.	262,10	285,10	315,30	332,00	357,10
Gewicht kg/Stk.	1,62	1,94	3,31	3,76	4,45
Nutzlänge (NL)	291	291	456	456	455
B	132	132	215	216	216
C	112	123	139	150	167

1l Zwischenstütze – als statische Komponente



(s. statischer Planungshinweis)
in Verbindung mit Montage-
schienen
(Pos. 1g), als
Rußtopflösung
zusätzlich in
Verbindung
mit Pos. 1m




Art.-Nr.	101070	101071	101072	101073	101074
€/Stk.	207,30	224,70	251,10	268,30	294,00
Gewicht kg/Stk.	1,65	2,07	2,69	3,11	3,73
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155	155
A	188	205	238	258	278
B	256	276	306	326	356

1m Kondensatschale mit Ablauf




für Rußtopflösung in
Verbindung mit Pos. 1k



Art.-Nr.	101028	101029	101030	101031	101032
€/Stk.	144,40	167,50	177,80	234,10	256,00
Gewicht kg/Stk.	1,01	1,36	1,70	1,94	2,33
A	95	95	95	95	95


1n Verschluss für Kondensatablauf 3/4"




passend zu Pos. 1e, 1m

Art.-Nr.	104428	104428	104428	104428	104428
€/Stk.	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Länge	0	0	0	0	0

1o Grundplatte, verstärkt - für Kaminverlängerung



mit Konusversteifung



Art.-Nr.	–	–	124098	124099	124100
€/Stk.	–	–	207,80	254,40	317,10
Gewicht kg/Stk.			2,69	2,98	3,43
Nutzlänge (NL)			136	136	136
A			300	320	350
Ø D (außen)			124,60	144,7	174,6

- Zum Verlängern von bestehenden alten Kaminsystemen
- Befestigung bauseits
- Für Unterdruck und FE (feuchteempfindlich)
- Freikragende Höhe max. 1,5 m (ohne zusätzliche Sicherung)

Maße in mm

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728
27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
101047	101339	101048	101049	101050	101051	101052	101053	101054	101055
164,70	132,80	143,20	158,40	294,00	587,50	649,00	719,30	914,20	1.005,30
3,54	3,61	3,72	4,00	5,40	7,58	8,20	11,20	19,14	21,48
315	345	365	415	465	515	565	615	715	815
470	470	470	470	670	670	670	870	870	870
108609	108610	108611	108612	108613	108614	108615	108616	108617	108618
865,50	932,90	1.034,80	1.143,30	1.251,60	1.360,20	1.468,30	1.576,60	1.684,90	1.793,70
9,58	10,95	12,23	14,98	17,96	22,22	25,28	28,76	36,11	44,07
589	603	612	636	662	675	771	796	845	894
185	199	208	232	258	275	373	398	447	496
101885	auf Anfrage	101887	101888	101889	–	–	–	–	–
383,50	–	467,00	540,30	778,40	–	–	–	–	–
4,91	5,84	7,22	9,01	11,53					
455	455	455	490	540					
217	218	220	245	273					
178	215	220	234	270					
101075	101341	101076	101077	101078	101079	101080	101081	101082	101083
332,10	349,60	363,10	423,70	484,20	622,30	639,60	726,20	830,00	1.037,30
4,15	4,77	5,19	6,22	7,26	8,07	9,08	10,09	12,10	14,12
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
285	315	335	385	435	485	535	585	685	785
353	383	403	453	503	553	603	653	753	853
101033	101338	101034	101035	101036	101037	101038	101039	101040	101041
275,90	285,70	319,90	340,10	351,90	369,50	395,60	431,80	511,20	589,20
2,61	3,10	3,36	4,09	4,70	5,09	5,24	5,58	6,52	8,23
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124101	124102	124103	124104	124105	–	–	–	–	–
380,90	433,00	510,90	634,40	702,30	–	–	–	–	–
3,73	4,02	4,48	5,25	6,04					
136	136	136	136	136					
370	400	420	470	520					
194,7	224,6	244,6	294,6	344,6					

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

1p Ofenaufsatz-Element



inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang



Art.-Nr.	–	–	**104454**	**104455**	**104456**
€/Stk.	–	–	**344,60**	**374,30**	**400,00**
Gewicht kg/Stk.			3,00	3,40	4,00
Nutzlänge (NL)			497	497	497
Ø D1			123	143	173
Ø D2			139	159	189
Für Ofenrohr-Ø			130	150	180
T (Einschubtiefe)			150	150	150


Sonderlösung
- Abklärung mit Rauchfangkehrer
- Für trockene Betriebsweise (FE)
- Für Unterdruckbetrieb

ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung (Pos. 8d)

2a Putztüranschluss rund für Festbrennstoff



- Stutzen nicht verlängerbar
- für trockene Betriebsweise (FE)




Art.-Nr.	**101305**	**101306**	**100907**	**100908**	**100909**
€/Stk.	**400,90**	**425,60**	**461,20**	**498,90**	**619,50**
Gewicht kg/Stk.	1,97	2,27	1,76	2,57	3,07
Nutzlänge (NL)	288	288	288	305	305
B	121	121	121	130	130
Ø D	80	100	130	150	150

2b Putztüranschluss rund für Öl, Gas



- Stutzen nicht verlängerbar
- FU-Ausführung




Art.-Nr.	**100893**	**100894**	**100895**	**100896**	**100897**
€/Stk.	**411,20**	**436,00**	**472,90**	**498,90**	**619,50**
Gewicht kg/Stk.	1,97	2,27	1,76	2,57	3,07
Nutzlänge (NL)	288	288	288	305	305
B	121	121	121	130	130
Ø D	80	100	130	150	150

2c Putztüranschluss eckig für Festbrennstoff



- für trockene Betriebsweise (FE)
- Unterdruck




Art.-Nr.	–	–	**100920**	**100921**	**100922**
€/Stk.	–	–	**501,30**	**528,90**	**659,10**
Gewicht kg/Stk.			4,80	5,00	5,50
Nutzlänge (NL)			455	455	455

3a T-Stück 90° (inkl. Klemmband)



Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern




Art.-Nr.	**100879**	**100880**	**100881**	**100882**	**100883**
€/Stk.	**228,10**	**246,70**	**302,00**	**312,80**	**364,50**
Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57
Nutzlänge (NL)	291	291	455	455	455
B	126	126	209	209	209
C	105	115	130	140	155

3b T-Stück 85° (inkl. Klemmband)



Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern



Art.-Nr.	**100865**	**100866**	**100867**	**100868**	**100869**
€/Stk.	**228,10**	**246,70**	**302,00**	**312,80**	**364,50**
Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57
Nutzlänge (NL)	291	291	455	455	455
B	132	132	215	216	216
C	112	123	139	150	167

Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
104457	auf Anfrage	117763	137257	–	–	–	–	–	–
444,00	–	488,80	600,90	–	–	–	–	–	–
4,30	5,33	6,04	6,72						
497	497	497	497						
193	223	243	293						
209	239	259	309						
200	230	250	300						
150	150	150	150						
100910	100911	100912	100913	100914	134858	134859	134860	134861	134862
667,80	786,20	796,90	810,50	955,80	1.523,10	2.044,60	1.554,00	1.800,60	2.047,60
3,73	4,24	6,88	7,73	9,16	11,33	12,36	13,40	15,48	17,60
355	355	455	485	535	705	705	705	705	705
155	155	205	225	253	330	330	330	330	330
200	200	200	200	200	250	250	250	250	250
100898	101304	100899	100900	100901	134865	134866	134867	134868	134869
667,80	759,80	786,20	810,50	955,80	1.171,70	1.363,00	1.554,00	1.800,60	2.046,80
3,73	4,24	6,88	7,73	9,16	11,33	12,36	13,40	15,48	17,60
355	355	455	485	535	705	705	705	705	705
155	155	205	225	253	330	330	330	330	330
200	200	200	200	200	250	250	250	250	250
100923	101307	100924	100925	100926	100927	100928	100929	100930	100931
707,60	786,00	805,30	831,80	997,70	1.189,30	1.342,00	1.533,40	1.766,90	1.996,40
5,80	6,40	6,70	7,59	8,48	9,21	9,84	10,39	11,84	13,12
455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
100884	101303	100885	100886	100887	100888	100889	100890	100891	100892
408,90	449,00	485,00	558,40	945,10	1.546,20	2.070,50	1.994,80	2.379,30	2.829,10
5,04	6,04	6,56	7,90	10,39	13,36	15,51	18,70	23,50	31,44
455	455	455	480	530	605	655	705	805	905
209	209	209	222	247	285	310	335	385	435
165	180	190	205	240	280	305	330	380	430
100870	101302	100871	100872	100873	100874	100875	100876	100877	100878
408,90	449,00	485,00	558,40	830,00	1.103,00	1.193,00	1.416,00	1.814,10	2.142,40
5,04	6,04	6,56	7,90	10,39	12,81	15,77	19,01	23,94	32,02
455	455	455	490	540	605	655	705	805	905
217	218	220	245	273	304	332	359	414	469
178	215	220	234	260	305	330	355	415	470

Schiedel ICS


Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

3c T-Stück 90° mit Putztüranschluss rund für Festbrennstoff



Sonderlösung bei Höhenproblem (Abklärung mit zuständ. Rauchfangkehrer)




Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	–	–	**101308**	**101309**	**101310**
€/Stk.	–	–	**551,10**	**582,70**	**693,80**
Gewicht kg/Stk.			3,83	4,34	5,12
Nutzlänge (NL)			455	455	455
B			206	206	206
C			130	140	155
Ø D			130	150	150

3d T-Stück 90° mit Putztüranschluss rund für Öl, Gas



Sonderlösung bei Höhenproblem (Abklärung mit zuständ. Rauchfangkehrer)




Art.-Nr.	–	–	**100932**	**100933**	**100934**
€/Stk.	–	–	**564,90**	**598,10**	**711,00**
Gewicht kg/Stk.			3,83	4,34	5,12
Nutzlänge (NL)			455	455	455
B			206	206	206
C			130	140	155
Ø D			130	150	150

3e T-Stück 45° (inkl. Klemmband)



Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern




Art.-Nr.	**100851**	**100852**	**100853**	**100854**	**100855**
€/Stk.	**289,70**	**328,30**	**415,30**	**471,60**	**528,60**
Gewicht kg/Stk.	1,85	2,47	4,11	4,63	5,37
Nutzlänge (NL)	330	355	455	455	455
B	218	246	328	329	322
C	219	245	329	329	340

3f Anschlussübergang (Standard)



pass. auf Pos. 3a-3e, Übergang auf PRIMA PLUS (als Verbindungsleitung)




Art.-Nr.	**101176**	**101177**	**101178**	**101179**	**101180**
€/Stk.	**86,70**	**90,00**	**95,20**	**107,30**	**120,90**
Gewicht kg/Stk.	0,47	0,57	0,71	0,81	0,95
Nutzlänge (NL)	150	150	150	150	150

- Bei Übergang auf PRIMA PLUS ist ein Klemmband zu verwenden - siehe bei PRIMA PLUS

3g Anschlussübergang mit Doppelwandfutter, kürzbar / Nenn-Ø mm Kamin 100 | 130 | 150 | 180 | 200



passend auf ICS T-Stücke Übergang auf Ofenrohr bzw. Fremdrohr (Verbindungsleitung)



Ofenrohr Ø 80 (ØD-73)					
Art.-Nr.	**137877**	**132178**	**146734**	–	–
€/Stk.	**134,80**	**131,70**	**142,70**	–	–
Ofenrohr Ø 100 (ØD-93)					
Art.-Nr.	**101168**	**104479**	**146735**	–	–
€/Stk.	**133,30**	**137,60**	**142,70**	–	–
Ofenrohr Ø 120 (ØD-113)					
Art.-Nr.	–	**104480**	**104482**	–	–
€/Stk.	–	**134,80**	**155,70**	–	–
Ofenrohr Ø 130 (ØD-123)					
Art.-Nr.	–	**101169**	**101170**	–	–
€/Stk.	–	**136,40**	**145,10**	–	–
Ofenrohr Ø 150 (ØD-143)					
Art.-Nr.	–	–	**101171**	**101172**	–
€/Stk.	–	–	**145,10**	**165,90**	–
Ofenrohr Ø 180 (ØD-173)					
Art.-Nr.	–	–	–	**101173**	**101174**
€/Stk.	–	–	–	**165,90**	**185,00**
Ofenrohr Ø 200 (ØD-193)					
Art.-Nr.	–	–	–	–	**101175**
€/Stk.	–	–	–	–	**185,00**

Maße in mm

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101311	auf Anfrage	101313	101314	–	–	–	–	–	–
718,50	–	889,30	924,80	–	–	–	–	–	–
5,64	6,40	7,34	7,90						
455	455	455	485						
206	206	206	228						
165	180	190	215						
150	150	150	200						
100935	auf Anfrage	100936	100937	–	–	–	–	–	–
736,30	–	911,70	947,90	–	–	–	–	–	–
5,64	6,40	7,34	7,90						
455	455	455	485						
206	206	206	228						
165	180	190	215						
150	150	150	200						
100856	101301	100857	100858	100859	100860	100861	100862	100863	100864
565,80	681,70	799,10	892,10	1.175,80	1.673,90	1.902,20	2.161,70	2.573,00	3.285,70
6,80	7,79	8,61	11,53	14,78	18,39	23,19	26,09	36,86	47,96
530	530	560	623	697	815	885	955	1100	1245
378	393	413	472	530	615	675	735	855	980
376	401	426	484	545	615	675	735	855	980
101181	101360	101182	101183	101184	101185	101186	101187	101188	101189
129,90	159,10	159,10	181,70	199,00	406,40	449,60	501,50	605,20	691,70
1,04	1,19	1,28	1,51	1,77	2,05	3,04	3,35	3,97	4,59
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

250	300
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


3h



Doppelwandfutterelement / Nenn-Ø mm Kamin

für Anschluss eines Ofenrohres mit kleinerem + gleichem Ø

passend auf ICS-T-Stücke



		100	130	150	180
Ofenrohr Ø 80	Art.-Nr.	–	101365	–	–
(ØD1-73; ØD2-89)	€/Stk.	–	165,00	–	–
Ofenrohr Ø 100	Art.-Nr.	–	101366	113202	–
(ØD1-93; ØD2-109)	€/Stk.	–	168,30	174,90	–
Ofenrohr Ø 120	Art.-Nr.	–	137258	137259	–
(ØD1-113; ØD2-129)	€/Stk.	–	170,90	177,70	–
Ofenrohr Ø 130	Art.-Nr.	–	101362	101367	132202
(ØD1-123; ØD2-139)	€/Stk.	–	172,70	179,70	205,60
Ofenrohr Ø 150	Art.-Nr.	–	–	101363	101368
(ØD1-143; ØD2-159)	€/Stk.	–	–	197,40	205,60
Ofenrohr Ø 160	Art.-Nr.	–	–	–	114372
(ØD1-153; ØD2-169)	€/Stk.	–	–	–	237,40
Ofenrohr Ø 180	Art.-Nr.	–	–	–	101364
(ØD1-173; ØD2-189)	€/Stk.	–	–	–	174,40
Ofenrohr Ø 200	Art.-Nr.	–	–	–	–
(ØD1-193; ØD2-209)	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 250	Art.-Nr.	–	–	–	–
(ØD1-243; ØD2-259)	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 300	Art.-Nr.	–	–	–	–
(ØD1-293; ØD2-309)	€/Stk.	–	–	–	–


3i



Doppelwandfutter, gedämmt, kürzbar / Nenn-Ø mm Kamin

für Unterdruck

Nutzlänge 450 mm



		100	130	150	180
Ofenrohr Ø 80	Art.-Nr.	–	132190	–	–
	€/Stk.	–	272,90	–	–
Ofenrohr Ø 100	Art.-Nr.	–	132191	132192	–
	€/Stk.	–	272,90	280,50	–
Ofenrohr Ø 120	Art.-Nr.	–	137942	137944	–
	€/Stk.	–	190,40	280,50	–
Ofenrohr Ø 130	Art.-Nr.	–	137906	132187	132193
	€/Stk.	–	190,40	280,50	297,20
Ofenrohr Ø 150	Art.-Nr.	–	–	137907	132194
	€/Stk.	–	–	280,50	297,20
Ofenrohr Ø 160	Art.-Nr.	–	–	132197	132188
	€/Stk.	–	–	280,50	297,20
Ofenrohr Ø 180	Art.-Nr.	–	–	132198	137908
	€/Stk.	–	–	280,50	297,20
Ofenrohr Ø 200	Art.-Nr.	–	–	–	–
	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 250	Art.-Nr.	–	–	–	–
	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 300	Art.-Nr.	–	–	–	–
	€/Stk.	–	–	–	–


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

3j



Anschlussübergang Einwand-Doppelwand (Verbindungsleitung)



Art.-Nr.	101190	101191	101192	101193	101194
€/Stk.	90,00	93,30	100,10	112,40	129,90
Gewicht kg/Stk.	0,47	0,57	0,71	0,81	0,95
A	155	155	155	155	155


- Passend auf PRIMA PLUS – Anschluss glatt
- Übergang v. PRIMA PLUS (Kamin) auf ICS-Verbindungsleitung

3k



Verschlussdeckel

passend auf Pos. 3a-3e für nicht betriebene Rauchrohran-schlüsse (T-Stück)




Art.-Nr.	101104	101105	101106	101107	101108
€/Stk.	147,20	155,70	187,60	199,20	219,30
Gewicht kg/Stk.	1,01	1,36	1,70	1,94	2,33
A	95	95	95	95	95

4a



Erweiterung ICS auf ICS



Art.-Nr.	–	101890	101891	101892	101893
€/Stk.	–	268,30	268,30	276,60	285,50
Gewicht kg/Stk.		1,11	1,37	1,59	1,87
InnenØ Kaminseitig		**100**	**130**	**150**	**180**
InnenØ Kesselseitig		**80**	**100**	**130**	**150**
NL (Nutzlänge)		180	180	180	180

Maße in mm

200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114832	–	–	–	–	–	–	–	–	–
250,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114829	–	–	–	–	–	–	–	–	–
250,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132201	–	–	–	–	–	–	–	–	–
250,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
115021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
215,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	132199	–	–	–	–	–	–	–
–	–	257,30	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	132200	–	–	–	–	–	–
–	–	–	257,30	–	–	–	–	–	–

200	230	250	300	350	400				
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132195	–	–	–	–	–	–	–	–	–
302,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132196	–	–	–	–	–	–	–	–	–
302,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132189	–	–	–	–	–	–	–	–	–
302,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132184	–	–	–	–	–	–	–	–	–
273,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	132185	–	–	–	–	–	–	–
–	–	273,90	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	132186	–	–	–	–	–	–
–	–	–	301,20	–	–	–	–	–	–

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101195	101361	101196	101197	101198	101199	101200	101201	101202	101203
150,30	164,30	164,30	190,40	207,30	441,00	484,20	553,50	639,60	743,70
1,04	1,19	1,28	1,51	1,72	1,88	2,89	3,19	3,78	4,37
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

101109	101342	101110	101111	101112	101113	101114	101115	101116	101117
232,70	263,70	285,60	406,40	432,40	501,50	553,50	622,30	726,20	847,60
2,61	3,10	3,36	4,09	4,70	5,09	5,24	5,58	6,52	8,23
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

101894	101895	101896	101897	101898	101899	101900	101901	–	–
302,70	311,40	311,50	328,50	363,10	484,20	383,00	399,60	–	–
2,04	2,34	2,49	3,06	3,55	4,05	4,54	5,03		
200	230	250	300	350	400	450	500		
180	200	230	250	300	350	400	450		
180	180	180	190	190	190	190	190		

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

4b



Reduktion




Erweiterung

Reduktionen/Erweiterungen

Baulänge: 150 mm

- passend auf Anschlussübergang Pos. 3f
- Klemmband mitbestellen



Kaminseite (Muffe)	100	113	120	130	140
Kesselseite Ø 80					
Art.-Nr.	101779	101780	101781	101782	–
€/Stk.	72,50	72,50	74,40	76,20	–
Kesselseite Ø 100					
Art.-Nr.	–	101783	101784	101785	101786
€/Stk.	–	72,50	74,40	76,20	78,00
Kesselseite Ø 113					
Art.-Nr.	101752	–	101788	101789	101790
€/Stk.	72,50	–	74,40	76,20	79,50
Kesselseite Ø 120					
Art.-Nr.	101753	101754	–	101792	101793
€/Stk.	72,50	72,50	–	78,00	78,00
Kesselseite Ø 130					
Art.-Nr.	101755	101756	101757	–	101795
€/Stk.	74,40	74,40	74,40	–	81,30
Kesselseite Ø 150					
Art.-Nr.	–	–	101758	101759	101760
€/Stk.	–	–	86,70	98,50	98,50
Kesselseite Ø 160					
Art.-Nr.	–	–	–	101761	101762
€/Stk.	–	–	–	98,50	98,50
Kesselseite Ø 180					
Art.-Nr.	–	–	–	101764	101765
€/Stk.	–	–	–	98,50	98,50
Kesselseite Ø 200					
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 230					
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 250					
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 300					
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

4c



Kesselanschluss Öl, Gas

aus Edelstahl mit Dichtung und thermischer Trennung



Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	–	101699	101700	101701	101702
€/Stk.	–	131,40	152,50	191,30	227,40
Gewicht kg/Stk.	–	0,60	0,70	0,80	0,90
Ø A max.	–	103	133	153	183
Ø B max.	–	105	135	155	185


- Temperaturgrenze 200 °C, weitere Durchmessesr siehe bei PRIMA PLUS
- **Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser**

4d



Kesselanschluss Festbrennstoff

aus Edelstahl mit Vlies



Art.-Nr.	101706	101707	101708	101709	101710
€/Stk.	119,80	131,40	152,50	191,30	227,40
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
Ø A max.	83	103	133	153	183
L	100	100	100	100	100

- Weitere Durchmesser siehe bei PRIMA PLUS
- **Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → doppeltes Einlegen einer Bandhälfte**

4e




raumseitig



außen

IGNIS PROTECT ULTRA

für Wanddurchführungen durch brennbare Bauteile



D - Rohrschalen in Ø114, Ø133, Ø155, Ø183, Ø203, Ø232, Ø253, Ø320

ACHTUNG: Geprüft und einzusetzen bis Ø 200 (ICS), einwandige Rohre bis DN 180

Art.-Nr.	Wandstärke - H	Gewicht/kg	€/Stk.
174343	100	6,50	222,60
174344	150	10,50	333,00
174345	200	14,00	418,00
174346	250	16,50	516,70
174347	300	21,50	571,90
174348	350	24,50	687,60
174349	400	27,50	766,30
174350	450	29,00	837,30
174351	500	31,50	908,20
174352	550	34,50	979,20
174353	600	37,00	1.050,10

ACHTUNG: Aluminiumkaschierung an die Rauminnenseite; Rohrschalen herausziehbar
Material: zugelassene Mineralwolle; Rohdichte: 120 kg/m³; Baustoffklasse A1
Die Breite entspricht dem Rastermaß von Holzständerwänden.
- Produktinformation siehe S. 127

Maße in mm

150	160	180	200	230	250	300	350	400
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
101787	–	–	–	–	–	–	–	–
88,20	–	–	–	–	–	–	–	–
101791	–	–	–	–	–	–	–	–
86,70	–	–	–	–	–	–	–	–
101794	–	–	–	–	–	–	–	–
86,70	–	–	–	–	–	–	–	–
101796	101797	101798	–	–	–	–	–	–
90,00	100,10	103,90	–	–	–	–	–	–
–	101799	101800	101801	–	–	–	–	–
–	103,90	103,90	112,40	–	–	–	–	–
101763	–	101802	101803	–	–	–	–	–
98,50	–	103,90	112,40	–	–	–	–	–
101766	101767	–	101804	101805	101806	–	–	–
98,50	107,30	–	112,40	129,90	134,80	–	–	–
101768	101769	101770	–	101807	101808	–	–	–
98,50	107,30	126,20	–	134,80	134,80	–	–	–
–	–	101773	101774	–	101810	–	–	–
–	–	129,90	129,90	–	134,80	–	–	–
–	–	101775	101776	101777	–	101811	–	–
–	–	129,90	129,90	129,90	–	172,90	–	–
–	–	–	–	–	101778	–	101812	101813
–	–	–	–	–	172,90	–	172,90	233,40

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101703	–	101704	101705	–	–	–	–	–	–
252,00	–	326,40	384,00	–	–	–	–	–	–
1,00		1,20	1,30						
203		253	305						
205		255	307						
101711	–	101712	101713	112552	112550	112549	112544	112539	112536
252,00	–	326,40	384,00	401,70	456,50	474,30	499,30	535,00	564,40
1,00		1,20	1,30	1,40	1,70	1,90	2,20	2,60	3,00
203		253	305	355	405	455	505	605	705
100		100	100	200	200	200	200	200	200

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

4f IGNIS Blower-Door Abdeckung ICS



Luftdichte Folie für IGNIS PROTECT



Art.-Nr.	**101860**	–	–	–	–
€/Stk.	**24,80**	–	–	–	–

- **Luftdichte Folie zur Blower-Door Abdeckung am IGNIS PROTECT** (Dampfsperre) an der Rauminnenseite (Alukaschierung)
- **Öffnung nach der Blower-Door Prüfung** entsprechend dem durchzuführenden Rohr (einwandig oder doppelwandig) aufschneiden.

4g WDS - Baulänge 400 mm



Geprüfte Wand- und Deckendurchführung durch brennbare Baustoffe für doppelwandige Edelstahlkamine mit 25 mm Dämmung, **geprüfte Baulänge max. 600 mm**

Abgastemperaturen bis 400°C


HINWEIS:
Weitere Details siehe Seite 128-130


Art.-Nr.	**152713**	**152713**	**152713**	**152713**	**152714**
€/Modul	**449,60**	**449,60**	**449,60**	**449,60**	**501,60**
Außenmaß mm	430 x 430	430 x 430	430 x 430	430 x 430	480 x 480
Innenmaß mm	240 x 240	240 x 240	240 x 240	240 x 240	290 x 290
Gewicht kg	21	21	21	21	24

Inhalt je Modul:

1 x Grundkörper aus Thermax-Brandschutzplatten 45 bzw. 10 mm und innenliegende Isolierung aus 50 mm Dämmstoffplatten
4 x lose Befestigungswinkel & Schrauben
Lose Steinwolle (Stopfwolle)
HINWEIS: Auch in 600 und 1000 mm Länge erhältlich; Zuschnitte gegen Aufpreis

4h Regenrosette für Wanddurchführung






Art.-Nr.	**132272**	**132273**	**132274**	**132275**	**132276**
€/Stk.	**45,60**	**46,10**	**48,00**	**49,80**	**55,00**
Ø A (innen)	170	190	220	240	270
Ø B	270	290	320	340	370

- **Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmfassade**
- **Geeignet für alle Wandmaterialen und für „unter Putz“ als auch „auf Putz“**
- **Bei nachträglicher Montage kann die Rosette auch verklebt werden**

5a Rohrelement 955 (inkl. Klemmband)






Art.-Nr.	**100698**	**100699**	**100700**	**100701**	**100702**
€/Stk.	**238,00**	**258,10**	**259,40**	**285,50**	**311,40**
Gewicht kg/Stk.	3,99	4,73	5,84	6,58	7,69
Nutzlänge (NL)	955	955	955	955	955
Außen Ø	130	150	180	200	230

5b Rohrelement 455 (inkl. Klemmband)






Art.-Nr.	**100684**	**100685**	**100686**	**100687**	**100688**
€/Stk.	**138,40**	**147,20**	**155,70**	**172,90**	**190,40**
Gewicht kg/Stk.	1,98	2,34	2,89	3,26	3,8
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455	455
Außen Ø	130	150	180	200	230

5c Rohrelement 205 (inkl. Klemmband)






Art.-Nr.	**100670**	**100671**	**100672**	**100673**	**100674**
€/Stk.	**119,50**	**129,90**	**138,40**	**154,00**	**176,40**
Gewicht kg/Stk.	0,97	1,15	1,42	1,59	1,86
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
Außen Ø	130	150	180	200	230

5d Rohrelement 155 (inkl. Klemmband)





Art.-Nr.	**100656**	**100657**	**100658**	**100659**	**100660**
€/Stk.	**112,40**	**117,30**	**129,90**	**156,50**	**169,70**
Gewicht kg/Stk.	0,77	0,91	1,12	1,26	1,47
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155	155
Außen Ø	130	150	180	200	230

Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

5e ICS Adapter auf ADW Tecnostar



inkl. Klemmband



Art.-Nr.	–	–	132237	132238	132239
€/Stk.	–	–	155,40	171,60	192,90
Nutzlänge (NL)			215	215	215

- Adapter zum Verlängern eines ADW Tecnostar mit ICS

5f Dichtring



für Überdruckbetrieb
bei **Öl-, Gasfeuerung**
je Rohrelement 1 Stk.
erforderlich

Material: Viton (bis Ø 350)
Silikon (ab Ø 400)

Art.-Nr.	101821	101822	101824	101825	101826
€/Stk.	9,40	10,00	10,50	12,00	14,40

- Farbe der Dichtung: braun (Viton), rot (Silikon)

ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Gleitmittel erforderlich (Pos. 5g)

5g Gleitmittel



zum Einfetten der Dichtringe
für Überdruck


Inhalt: 150 ml

Art.-Nr.	100307	100307	100307	100307	100307
€/Stk.	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

6a Wandhalter



Wandabstand: 50 mm
- mind. alle 4 m setzen




Art.-Nr.	101263	101264	101265	101266	101267
€/Stk.	73,50	77,10	79,30	82,40	88,20
Gewicht kg/Stk.	0,40	0,45	0,70	0,75	0,80
Ø C innen	131,1	151,1	181,1	201,1	231,1
A	138	158	188	208	238
B	116	126	141	151	166
h	36	36	36	36	36

- Verlängerung mit Pos. 6b, 6c
- **Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)**

6b Verlängerung Wandhalter klein (Paar)



passend zu Wandhalter (6a)



Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W 2	176	60	25	60	36
W 3	250	65	88	65	60

mind. Wandabstand bei "Typ W1"	55	55	55	55	55
max. Wandabstand bei "Typ W1"	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Art.-Nr.	101735	101735	101735	101735	101735
€/Paar	57,10	57,10	57,10	57,10	57,10
max. Wandabstand bei "Typ W2"	–	–	–	–	–
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Paar	–	–	–	–	–
max. Wandabstand bei "Typ W3"	–	–	–	–	–
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Paar	–	–	–	–	–

- **Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)**


6c Verlängerung Wandhalter (Paar)



Passend zu
Wandhalter 6a

Typ	L	b
L 1	300	32
L 2	450	32
L 3	550	42
L 4	750	42

Typ	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42



mind. Wandabstand bei "Typ L1"	100	100	100	100	100
max. Wandabstand bei "Typ L1"	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Art.-Nr.	101738	101738	101738	101738	101738
€/Paar	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70
max. Wandabstand bei "Typ L2"	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
Art.-Nr.	101739	101739	101739	101739	101739
€/Paar	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80
max. Wandabstand bei "Typ L3"	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Art.-Nr.	101740	101740	101740	101740	101740
€/Paar	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10
max. Wandabstand bei "Typ L4"	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Art.-Nr.	101741	101741	101741	101741	101741
€/Paar	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90
max. Wandabstand bei "Typ L7"	**1010**	**1010**	**1010**	**1010**	**1010**
Art.-Nr.	164511	164511	164511	164511	164511
€/Paar	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30
max. Wandabstand bei "Typ L8"	**1225**	**1225**	**1225**	**1225**	**1225**
Art.-Nr.	164512	164512	164512	164512	164512
€/Paar	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30

HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze siehe Pos. 1g (v.a. bei Vollwärmeschutz)

- **Befestigungsmaterial bauseits** (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage"

Maße in mm

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
132240	–	132241	132242	–	–	–	–	–	–
210,10	–	235,60	289,60	–	–	–	–	–	–
215		215	215						
101827	101827	101828	101829	101284	120430	120429	120428	120426	120424
15,80	15,80	22,50	22,60	27,20	27,60	27,60	27,60	56,80	63,30
100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307
8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
101268	101402	101269	101270	101271	101272	101273	101274	101275	101276
95,20	97,30	98,20	107,90	153,10	171,30	205,60	223,10	292,20	380,20
0,90	0,92	0,95	1,90	3,50	3,60	4,00	4,40	5,00	5,80
251,1	281,1	301,1	350,4	400,4	450,4	500,5	550,5	650,5	750,4
258	288	308	358	412	462	512	562	662	762
176	191	201	225	250	275	300	325	375	425
36	36	36	60	60	60	60	60	60	60
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114	114	114	114	–	–	–	–	–	–
101736	101736	101736	101736	–	–	–	–	–	–
65,50	65,50	65,50	65,50	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	122	122	122	122	122	122
–	–	–	–	101737	101737	101737	101737	10737	101737
–	–	–	–	112,40	112,40	112,40	112,40	112,40	112,40
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
250	250	220	220	160	160	160	160	160	160
101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70
440	440	370	370	310	310	310	310	310	310
101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80
500	500	470	470	410	410	410	410	410	410
101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10
700	700	670	670	610	610	610	610	610	610
101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90
1010	1010	980	980	920	920	920	920	920	920
164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511
399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30
1225	1225	1195	1195	1135	1135	1135	1135	1135	1135
164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512
426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30

Schiedel ICS


Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

6d Sparrenhalter






Art.-Nr.	100960	100961	100962	100963	100964
€/Stk.	55,60	59,60	64,90	64,90	64,90
Gewicht kg/Stk.	1,00	1,10	1,22	1,25	1,30
Ø Ci	130	150	180	200	230

- Auch als Deckenhalter verwendbar

7a Dachdurchführung 0° (in Edelstahl)






Art.-Nr.	101226	101226	101227	101227	101228
€/Stk.	199,40	199,40	215,80	215,80	240,50
Gewicht kg/Stk.	6,60	6,60	7,60	7,60	10,80
Ø A	200	200	250	250	300
B x C	700	700	750	750	800

ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen
HINWEIS: Mit PRIMA PLUS verlängerbar

7b Dachdurchführung 3°-15°



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




	WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148958	148958	148959	148959	148960
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154405	154405	154406	154406	154407
€/Stk.		299,50	299,50	314,90	314,90	333,70
Gewicht kg/Stk.		13,50	13,50	11,46	11,46	12,33
Ø A		200	200	250	250	300
H		224	224	228	228	233
B x C		830 x 830	830 x 830	880 x 880	880 x 880	940 x 940

ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen

7c Dachdurchführung 16°-25°



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




	WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148976	148976	148977	148977	148978
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154423	154423	154424	154424	154425
€/Stk.		299,50	299,50	314,90	314,90	333,70
Gewicht kg/Stk.		13,60	13,60	11,46	11,46	12,33
Ø A		200	200	250	250	300
H		249	249	258	258	267
B x C		850 x 830	850 x 830	910 x 880	910 x 880	970 x 940

ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen

7d Dachdurchführung 26°-35°



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




	WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148994	148994	148995	148995	148996
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154441	154441	154442	154442	154443
€/Stk.		299,50	299,50	314,90	314,90	333,70
Gewicht kg/Stk.		13,80	13,80	11,46	11,46	12,33
Ø A		200	200	250	250	300
H		278	278	293	293	307
B x C		900 x 830	900 x 830	960 x 880	960 x 880	1020 x 940

ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen

7e Dachdurchführung 36°-45°



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



	WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	149012	149012	149013	149013	149014
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154459	154459	154460	154460	154461
€/Stk.		299,50	299,50	407,50	407,50	489,20
Gewicht kg/Stk.		14,00	14,00	11,46	11,46	12,33
Ø A		200	200	250	250	300
H		314	314	334	334	355
B x C		960 x 830	960 x 830	1040 x 880	1040 x 880	1120 x 940

ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen

7f WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m



Breite: 37 cm

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.	50,80

Maße in mm

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
100965	100966	100967	100968	113120	101569	–	101570	–	–
64,90	44,80	47,50	50,10	75,50	75,90	–	102,20	–	–
1,33	1,38	1,40	1,47	1,70	1,78		2,02		
250	280	300	350	400	450		550		
101228	101229	101229	101230	101231	101232	101233	101234	101236	101237
240,50	248,80	248,80	297,80	303,80	389,80	395,60	462,00	527,90	561,20
10,80	12,00	12,00	14,00	14,00	17,30	17,30	19,80	24,90	27,00
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
800	850	850	900	950	1000	1050	1100	1200	1300
148960	148962	148962	148964	148965	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154407	154409	154409	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
333,70	363,70	363,70	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	18,50	18,50	20,71	23,62	25,64	29,90	34,50
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
233	237	237	241	246	250	255	259	268	277
940 x 940	990 x 990	990 x 990	1040 x 1040	1100 x 1100	1100 x 1150	1200 x 1250	1250 x 1300	1350 x 1400	1450 x 1500
148978	148980	148980	148982	148983	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154425	154427	154427	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
333,70	363,70	363,70	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	18,59	18,59	22,12	24,99	27,09	31,93	37,16
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
267	277	277	268	295	304	313	322	340	358
970 x 940	1020 x 990	1020 x 990	1080 x 1040	1100 x 1100	1200 x 1150	1250 x 1250	1300 x 1300	1420 x 1400	1540 x 1500
148996	148998	148998	149000	149001	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154443	154445	154445	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
333,70	363,70	363,70	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	19,00	19,00	24,07	27,48	29,91	35,26	41,05
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
307	321	321	336	350	365	379	394	422	451
1020 x 940	1090 x 990	1090 x 990	1150 x 1040	1100 x 1100	1280 x 1150	1350 x 1250	1410 x 1300	1540 x 1400	1670 x 1500
149014	149016	149016	149018	149019	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154461	154463	154463	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
489,20	501,80	501,80	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	19,50	19,50	27,66	31,59	34,46	40,75	47,76
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
355	376	376	397	418	439	460	481	523	565
1120 x 940	1190 x 990	1190 x 990	1270 x 1040	1100 x 1100	1420 x 1150	1500 x 1250	1570 x 1300	1720 x 1400	1880 x 1500

7g




WAKAFLEX M-Glue

Inhalt: 290 ml

HINWEIS:
Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	33,00

7h



WAKAFLEX Andrückrolle

Hochwertig, kugelgelagert

Art.-Nr.	176309
€/Stk.	54,80

Nettopreis – nicht rabattfähig!

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

7i Regenkragen inkl. Dichtband




oberhalb der Dachdurchführung über ICS-Rohr versetzen, zur Abdeckung des Ringspaltes



Art.-Nr.	170208	170209	170210	170211	170212
€/Stk.	66,00	70,20	71,20	78,40	82,10
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40
Ø A	130	150	180	200	230
Ø B	270	290	320	340	370

8a Mündungsabschluss






Art.-Nr.	101212	101213	101214	101215	101216
€/Stk.	112,40	112,40	117,30	126,20	167,70
Gewicht kg/Stk.	0,88	1,05	1,31	1,48	1,74
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205

8b Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche






Art.-Nr.	133783	133784	133787	133789	133791
€/Stk.	87,20	91,20	100,70	106,90	122,50
Ø A (außen)	75	95	125	145	175
Ø D	160	200	240	280	330
H	100	100	140	140	180

Die zusätzlichen Seilkauschen verhindern ein Durchscheuern des Sicherungsseiles.

8c Regenhaube mit Funkenschutzgitter



inkl. Sicherungsseil und Seilkausche




Art.-Nr.	148458	148459	148462	148464	148466
€/Stk.	95,30	99,10	108,30	114,80	130,30
Ø A (außen)	75	95	125	145	175
Ø D	160	200	240	280	330
H	100	100	140	140	180

8d Regenhaube ab Ø 350*



passend **über** Mündungsabschluss (Pos. 8a)




Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–
Gewicht kg/Stk.					
A					
Ø B					

8e Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung




Alternative zu Pos. 8a



Art.-Nr.	–	–	119017	119016	119015
€/Stk.	–	–	213,10	231,90	248,70
Nutzlänge			100	110	120
A			130	175	200
Ø B			250	300	350
C			180	225	250

HINWEIS: Abdeckung aufklappbar

8f Blitzschutzklemme




als Potenzialausgleichsklemme zur Erdung

Art.-Nr.	101868	101868	101868	101868	101868
€/Stk.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00

9a DW Anschlussrosette schmal, 135 mm breit





Art.-Nr.	104505	104506	104507	104508	104509
€/Stk.	73,90	76,90	81,60	87,20	90,60
Gewicht kg/Stk.	0,54	0,59	0,68	0,74	0,84
Ø A	135	155	185	205	235
Ø B	405	425	455	475	505
C	135	135	135	135	135

- Für Mauer- und Deckendurchführungen
- Passend über ICS-Außenmantel
- Verstellbar: Für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)

Maße in mm







SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
170213	170214	170215	170216	170217	170206	170218	170207	170219	170220
89,00	93,20	94,80	129,90	147,20	164,30	172,90	190,40	207,30	233,40
0,50	0,50	0,50	0,90	0,95	1,05	1,15	1,25	1,45	1,66
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
390	420	440	490	540	590	640	690	790	900
101217	101369	101218	101219	101220	101221	101222	101223	101224	101225
193,70	199,00	199,00	207,30	285,50	418,30	437,30	415,10	467,00	518,60
1,91	2,17	2,34	2,76	3,20	3,63	3,93	4,34	5,16	5,98
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
133792	133793	133794	133795	–	–	–	–	–	–
132,80	139,60	142,60	146,00	–	–	–	–	–	–
195	224	244	294						
380	410	430	430						
180	250	250	250						
148467	148468	148469	148470	–	–	–	–	–	–
140,80	147,50	149,80	153,90	–	–	–	–	–	–
195	224	244	294						
380	410	430	430						
180	250	250	250						
–	–	–	–	114414	100939	100940	100941	100942	100943
–	–	–	–	213,20	409,60	490,20	589,70	707,60	849,10
				2,16	4,92	6,11	7,37	7,57	7,71
				175	200	225	250	300	350
				700	800	900	1000	1000	1000
119014	119013	119012	119011	119010	170178	–	–	–	–
271,30	291,80	328,40	391,10	496,40	603,70	–	–	–	–
140	130	160	180	170	170				
240	250	297	346	384	440				
400	450	500	600	700	809				
290	300	347	396	434	485				
101868	101868	101868	101868	101869	101869	101869	101869	101869	101869
38,00	38,00	38,00	38,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
104510	104463	104511	104512	–	–	–	–	–	–
95,40	98,30	102,00	120,10	–	–	–	–	–	–
0,91	0,95	1,09	1,28						
255	285	305	355						
525	555	575	625						
135	135	135	135						

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	Lichter Ø	80	100	130	150	180
9b	**DW Anschlussrosette breit 220 mm breit**					
						
	Art.-Nr.	–	–	104513	104514	104515
	€/Stk.	–	–	125,20	133,90	145,10
	Gewicht kg/Stk.			1,28	1,37	1,50
	Ø A			185	205	235
	Ø B			625	645	675
	C			220	220	220
	- Für Mauer- und Deckendurchführungen aus brennbaren Bauteilen			- verstellbar: Für nachträglichen Einbau geeignet		
	- Passend über ICS-Außenmantel			(bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)		
9c	**DW Abdeckrosette flach, zweiteilig - schmal**					
	- für Mauer- und Deckendurchführung					
						
	Art.-Nr.	121358	121359	121360	121361	121362
	€/Stk.	64,30	66,60	70,80	73,50	80,90
	Ø A	135	155	185	205	235
	C	375	395	425	645	475
	B	120	120	120	120	120
	- Allternative zu Pos. 9a, 9b					
	- V.a. zur nachträglichen Montage bei Mauerdurchführungen					
	- Ohne Bohrungen, wird verklebt					
	- Passend über ICS-Außenmantel					
	Lieferzeit: 20 Arbeitstage					
9d	**DW Abdeckrosette flach, zweiteilig - breit**					
	- für Mauer- und Deckendurchführung aus brennbaren Bauteilen					
						
	Art.-Nr.	121367	121368	121369	121370	121371
	€/Stk.	108,50	116,40	119,30	126,60	130,70
	Ø A	135	155	185	205	235
	C	475	495	525	645	575
	B	220	220	220	220	220
	- Allternative zu Pos. 9a, 9b					
	- V.a. zur nachträglichen Montage bei Mauerdurchführungen					
	- Ohne Bohrungen, wird verklebt					
	- Passend über ICS-Außenmantel					
	Lieferzeit: 20 Arbeitstage					
9e	**EW Anschlussrosette**					
	für Mauerdurchführung; Überstand: 8,5 cm; passend über Verbindungsleitung einwandig					
	Art.-Nr.	101730	101731	100951	100952	100953
	€/Stk.	50,00	50,00	64,30	66,00	68,00
	Gewicht kg/Stk.	0,24	0,26	0,30	0,36	0,42
	Ø A	80	100	130	150	180
	Ø B	250	270	300	320	350
	- Verstellbar / für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)					
9f	**Abdeckrosette für Dachneigungen**					
	passend über ICS-Außenmantel; Maßtoleranzen beachten!					
	Art.-Nr. 0° (0-8°)	–	–	101403	101408	101413
	Art.-Nr. 20° (16-21°)	–	–	101404	101409	101414
	Art.-Nr. 25° (22-26°)	–	–	101405	101410	101415
	Art.-Nr. 30° (27-31°)	–	–	101406	101411	101416
	Art.-Nr. 38° (36-38°)	–	–	101407	101412	101417
	€/Stk.	–	–	158,30	168,80	188,40
	Gewicht kg/Stk.			0,33	0,35	0,38
	Ø A			190	210	240
	Anwendungsbereich für Ø 13 - Ø 18:	0°: 0° - 8°		20°: 16° - 21°	30°: 27° - 31°	
				25°: 22° - 26°	38°: 36° - 38°	
	- Für andere Dachneigungen und für Ø 350 - Ø 700 Lieferzeit: 20 Arbeitstage					
	- Dachneigung exakt angeben, für den nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)					
9g	**Abdeckblende geteilt 0°- 30°**					
						
	Art.-Nr.	101084	101085	101086	101087	101088
	€/Stk.	107,30	112,40	117,30	120,90	138,40
	A in mm	630	650	680	700	730
	Abdeckblende geteilt 31°- 45°					
	Art.-Nr.	101094	101095	101096	101097	101098
	€/Stk.	108,90	112,40	117,30	120,90	138,40
	A in mm	630	650	680	700	730
9h	**Abdeckblende belüftet 0°- 30°**					
	zweiteilig					
	Art.-Nr.	104398	104399	104400	104401	104402
	€/Stk.	134,80	142,00	142,00	159,10	171,30
	A	330	350	380	400	430
	B	175	187	204	216	233
	C	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
	Ø D	135	155	185	205	235
	Abdeckblende belüftet 31°- 45°					
	zweiteilig					
	Art.-Nr.	104408	104409	104410	104411	104412
	€/Stk.	134,80	143,40	143,40	159,10	171,30
	A	330	350	380	400	430
	B	193	207	228	243	264
	C	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
	Ø D	135	155	185	205	235

Maße in mm







SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
104516	100948	104517	104518	–	–	–	–	–	–
150,30	155,70	162,70	190,40	–	–	–	–	–	–
1,59	2,10	1,83	2,08						
255	280	305	355						
695	720	745	795						
220	220	220	220						
121363	121364	121365	121366	–	–	–	–	–	–
88,80	108,30	110,70	116,50	–	–	–	–	–	–
255	285	305	355						
495	525	545	595						
120	120	120	120						
121372	auf Anfrage	121374	auf Anfrage	–	–	–	–	–	–
163,10	–	180,60	–	–	–	–	–	–	–
255	285	305	355						
595	625	645	695						
220	220	220	220						
100954	100955	100956	100958	–	–	–	–	–	–
69,80	72,20	75,50	80,80	–	–	–	–	–	–
0,45	0,48	0,52	0,58						
200	230	250	300						
370	400	420	470						
101418	101423	101428	101433	–	–	–	–	–	–
101419	auf Anfrage	101429	101434	–	–	–	–	–	–
101420	101425	101430	101435	–	–	–	–	–	–
101421	101426	101431	101436	–	–	–	–	–	–
101422	101427	101432	auf Anfrage	–	–	–	–	–	–
198,00	204,00	210,90	234,60	–	–	–	–	–	–
0,39	0,39	0,44	0,48						
260	290	310	360						
101089	101090	101091	101092	101093	–	–	–	–	–
147,20	159,10	164,30	190,40	247,40	–	–	–	–	–
750	780	800	850	900					
101099	101100	101101	101102	101103	–	–	–	–	–
150,30	155,70	164,30	190,40	242,20	–	–	–	–	–
750	780	800	850	900					
	*	*	*	*					
104403	104404	104405	104406	104407	–	–	–	–	–
176,30	182,20	189,80	204,90	251,10	–	–	–	–	–
450	480	500	550	600					
245	262	274	303	334					
97,50	97,50	97,50	97,50	97,50					
255	285	305	355	405					
	*	*	*	*					
104413	104414	104415	104416	104417	–	–	–	–	–
176,30	183,60	189,80	205,00	251,10	–	–	–	–	–
450	480	500	550	600					
278	299	313	349	384					
97,50	97,50	97,50	97,50	97,50					
255	285	305	355	405					

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	Lichter Ø	80	100	130	150	180
10a	**Verschlussdeckel mit integriertem Zugbegrenzer mit Explosionsklappe**					
	passend auf T-Stücke (Pos. 3a-3e) 	Art.-Nr.	–	–	101204	101205	101206
		€/Stk.	–	–	380,00	387,40	403,30
		Gewicht kg/Stk.			0,71	0,81	0,95
		Zugbegrenzer-Größe Ø			130	130	130
		- Nur für Innenbereich					
10b	**Zugbegrenzer mit Explosionsklappe**					
	Einbau in den Anschlussübergang Pos.3f; je nach Ø einen „Adapter für Zugbegrenzer“ od. eine „Erweiterung“ verwenden 	Art.-Nr.	–	101697	101697	101697	101698
		€/Stk.	–	208,20	208,20	208,20	322,40
		Gewicht kg/Stk.		0,70	0,70	0,70	1,05
		Ø D (außen)		129,3	129,3	129,3	179,3
		Ø 100: in Verbindung mit einer Reduzierung 13/10 - Art.Nr.: 101755					
		Ø 150: in Verbindung mit einer Erweiterung 13/15 - Art.Nr.: 101796					
		Ø 230: in Verbindung mit einer Erweiterung 18/23 - Art. Nr.: 101805					
		Ø 200, Ø 250: in Verbindung mit dem „Adapter für Zugbegrenzer“ - siehe Pos. 10c					
		- Nur für Einbau im Innenbereich					
10c	**Adapter für Zugbegrenzer**					
	passend zu Zugbegrenzer 	Art.-Nr.	–	–	–	–	–
		€/Stk.	–	–	–	–	–
		Gewicht kg/Stk.					
		Ø A (innen)					
		Ø B (außen)					
10d	**Zugbegrenzer mit Explosionsklappe Ø 300**					
	Einbau in den Anschlussübergang Pos.3f; für Ø 350, Ø 400 entsprechende Erweiterungen verwenden Für Planung bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik. ⚠	Art.-Nr.	–	–	–	–	–
		€/Stk.	–	–	–	–	–
		Gewicht kg/Stk.					
10e	**Zugbegrenzer für Putztüranschluss eckig**					
	für den Außenbereich, einfache Montage in PA eckig (2c)	Art.-Nr.	–	–	132663	132663	132663
		€/Stk.	–	–	719,40	719,40	719,40
11a	**Klemmband statisch**						
	ab 1,5 m freistehend erforderlich ab Ø 350 standardmäßig bei jedem Rohrelement enthalten; Anwendung je Ø statischer Planungshinweis	Art.-Nr.	101124	101125	101126	101127	101128
		€/Stk.	69,80	71,90	75,50	78,00	81,20
		Gewicht kg/Stk.	0,21	0,24	0,29	0,31	0,36
		Außen Ø	130	150	180	200	230
11b	**Abspannset, starr**						
	Verstellbar 1,50 - 2,50 m, statisch geprüft	Art.-Nr.	109553	109554	109555	109556	109557
		€/Stk.	588,00	601,60	615,50	628,90	642,50
		Gewicht kg/Stk.	4,30	4,40	4,45	4,55	4,60
		Ø Schelle	130	150	180	200	230
		- Dachbefestigung und Befestigungsmaterial bauseits					
		- Geprüft mit 1,5 m unterhalb der Mündung; Abstand der Dachbefestigung mind. 1,6 m (Dachsparren mind. 0,8 m auseinander),					
11c	**Dachhaken für Abspannset**						
	Lieferzeit 4 AT	Art.-Nr.	151925	151925	151925	151925	151925
		€/Stk.	197,20	197,20	197,20	197,20	197,20
		Gewicht kg/Stk.					
11d	**Seilabspannring** (für Abspannungen über Dach)						
		Art.-Nr.	100639	100640	100641	100642	100643
		€/Stk.	70,70	60,50	74,30	76,60	85,00
		Gewicht kg/Stk.	0,44	0,47	0,50	0,54	0,58
		Ø Ci	130	150	180	200	230
		- Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert					

Maße in mm

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101207	101208	101209	101210	101211	–	–	–	–	–
553,90	565,50	583,60	607,00	724,30	–	–	–	–	–
1,04	1,19	1,28	1,44	1,50					
180	180	180	300	300					
101698	101698	101698	–	–	–	–	–	–	–
322,40	322,40	322,40	–	–	–	–	–	–	–
1,05	1,05	1,05							
179,3	179,3	179,3							
101726	–	101727	–	–	–	–	–	–	–
60,00	–	91,50	–	–	–	–	–	–	–
0,15		0,25							
180		182							
193		242							
–	–	–	108486	108486	108486	–	–	–	–
–	–	–	523,10*	523,10*	523,10*	–	–	–	–
			5,30	5,30	5,30				
				Zusätzliche Erweiterung 30/35 Art.-Nr. 101812 € 172,90 erforderlich	Zusätzliche Erweiterung 30/40 Art.-Nr. 101813 € 233,40 erforderlich				
132663	–	–	–	–	–	–	–	–	–
719,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101129	101130	101131	101132	standardmäßig bei jedem Rohrelement enthalten →					
83,10	84,80	89,00	94,80						
0,39	0,43	0,46	0,53						
250	280	300	350						
lose Schelle / loser Rahmen		lose Schelle / loser Rahmen							
109558	146810 / 146814	109559	146813 / 146814	–	–	–	–	–	–
671,20	133,20 / 705,00	669,70	144,40 / 705,00	–	–	–	–	–	–
4,70		4,80							
250		300							
45° Neigung, bis Außendurchmesser 350 statisch geprüft!									
151925	–	151925	–	–	–	–	–	–	–
197,20	–	197,20	–	–	–	–	–	–	–
100644	100645	100646	100647	100648	100649	100650	100651	100653	100655
87,00	72,50	76,20	82,80	90,00	100,10	112,40	124,70	133,30	160,80
0,61	0,58	0,68	0,49	0,50	0,50	0,60	0,70	0,90	1,22
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750

* Nettopreise – nicht rabattfähig!

* Nettopreise – nicht rabattfähig!

SCHIEDEL
ICS


Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung

12a Bogen 15°






Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	100727	100728	100729	100730	100731
€/Stk.	168,00	179,90	192,70	257,70	276,60
Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,43
A	55	55	55	55	60
B	96	95	95	95	100

12b Bogen 30°






Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	100741	100742	100743	100744	100745
€/Stk.	168,00	179,60	192,70	257,70	276,60
Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,81
A	55	60	68	70	75
B	95	100	108	110	115

12c Bogen 45°






Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	100755	100756	100757	100758	100759
€/Stk.	190,40	199,20	216,30	259,40	285,50
Gewicht kg/Stk.	0,93	1,11	1,37	1,54	1,81
A	70	75	80	85	90
B	110	115	120	125	130

12d Bogen 85°






Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	100769	100770	100771	100772	100773
€/Stk.	345,70	363,10	415,10	449,60	501,50
Gewicht kg/Stk.	1,20	1,50	2,00	2,38	3,07
A	126	133	149	158	173
B	170	177	193	202	217

12e Bogen 85° mit Revisionsdeckel für Festbrennstoff






Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	100797	100798	100799
€/Stk.	–	–	467,00	535,90	570,80
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	153	151	163	182	179
B	197	195	207	226	223
Ø D	80	100	130	150	150

12f Bogen 85° mit Revisionsdeckel für Öl, Gas





Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.	100783	100784	100785	100786	100787
€/Stk.	397,60	449,80	484,20	535,90	588,00
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	153	151	163	182	179
B	197	195	207	226	223
Ø D	80	100	130	150	150

Maße in mm

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
100732	auf Anfrage	100733	100734	100735	100736	100737	100738	100739	100740
311,40	–	380,20	449,60	518,60	510,90	688,20	778,20	968,60	1.141,50
1,57	1,78	1,91	2,25	2,87	3,25	5,55	6,13	7,54	9,41
60	60	65	65	67	87	92	97	107	119
100	100	105	105	112	131	136	141	151	163
100746	101291	100747	100748	100749	100750	100751	100752	100753	100754
314,80	345,70	380,20	449,60	518,60	605,20	691,70	778,20	951,10	1.175,80
1,98	2,25	2,42	2,84	4,42	5,00	6,72	7,63	9,83	11,98
80	80	85	90	100	122	127	132	147	162
120	120	125	130	140	166	171	176	191	206
100760	101292	100761	100762	100763	100764	100765	100766	100767	100768
311,40	345,70	380,20	427,90	553,50	709,00	812,70	933,80	1.210,50	1.487,10
2,15	2,53	2,82	3,82	4,42	5,00	7,88	9,13	11,87	14,92
95	105	105	115	130	152	162	172	192	212
135	145	145	155	170	196	206	216	236	256
100774	101293	100775	100776	100777	100778	100779	100780	100781	100782
553,50	584,30	639,60	760,90	968,30	1.227,80	1.383,40	1.556,10	1.902,20	2.162,50
3,39	3,86	4,55	5,84	7,33	10,33	11,62	13,60	18,00	22,98
185	199	208	232	258	275	373	398	447	496
229	243	252	276	302	315	411	436	485	534
100800	auf Anfrage	100802	100803	100804	134900	auf Anfrage	134902	auf Anfrage	auf Anfrage
674,40	–	743,40	1.106,80	1.175,80	1.556,10	–	2.075,90	–	–
3,20	3,86	4,32	5,80	7,08	8,68	12,78	14,94	19,50	24,90
185	199	208	232	258	275	441	452	474	496
229	243	252	276	302	315	479	490	512	534
150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
100788	101296	100789	100790	100791	134905	134906	134907	134908	auf Anfrage
674,40	709,00	760,90	920,30	1.193,00	1.590,80	1.729,90	2.075,90	2.420,80	–
3,20	3,86	4,32	5,80	7,08	8,68	12,78	14,94	19,50	24,90
185	199	208	232	258	275	441	452	474	496
229	243	252	276	302	315	479	490	512	534
150	150	150	200	200	250	250	250	250	250

Schiedel ICS


Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung

Lichter Ø	80	100	130	150	180

12g Bogen 90°






Art.-Nr.	100810	100811	100812	100813	100814
€/Stk.	337,10	363,10	415,10	449,60	501,50
Gewicht kg/Stk.	1,20	1,50	2,00	2,38	3,07
A	128	136	152	161	176
B	172	180	196	205	220

12h Bogen 90° mit Revisionsdeckel für Festbrennstoff






Art.-Nr.	101298	101299	100838	100839	100840
€/Stk.	380,20	432,40	467,00	518,60	570,80
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	156	155	166	186	183
B	200	199	210	230	227
Ø D	80	100	130	150	150

12i Bogen 90° mit Revisionsdeckel für Öl, Gas






Art.-Nr.	100824	100825	100826	100827	100828
€/Stk.	397,50	449,60	484,20	535,90	588,00
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	156	155	166	186	183
B	200	199	210	230	227
Ø D	80	100	130	150	150

12j Bogen 90° mit Revisionsöffnung, flach



für Festbrennstoffe, Unterdruck, trockener Betrieb




Art.-Nr.	112217	109584	109585	109586	109587
€/Stk.	328,00	341,10	373,70	421,20	459,50
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,82	2,41	2,75	3,31
A	128	136	152	161	176
B	172	180	196	205	220
Ø D	80	100	110	110	120
HINWEIS: Einbau im Gebäude					

13 Rohrelement mit Messöffnung



für waagrechten und senkrechten Einbau




Art.-Nr.	101140	101141	101142	101143	101144
€/Stk.	214,50	224,20	238,70	252,50	274,90
Gewicht kg/Stk.	1,03	1,22	1,49	1,68	1,95
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
Außen Ø	130	150	180	200	230

14 Rohrelement mit Kondensatablauf



für waagrechten und senkrechten Einbau




Art.-Nr.	101154	101155	101156	101157	101158
€/Stk.	329,20	344,50	366,90	387,60	412,00
Gewicht kg/Stk.	1,03	1,22	1,49	1,68	1,95
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
Außen Ø	130	150	180	200	230

15 Rohrausgleichselement



für waagrechten Einbau für Unterdruck




Art.-Nr.	100713	100714	100715	100716	100717
€/Stk.	257,60	278,80	304,80	337,10	376,00
Gewicht kg/Stk.	2,15	2,54	3,13	3,51	4,1
Nutzlänge (NL)	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375
Außen Ø	130	150	180	200	230

Maße in mm

SCHIEDEL

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
100815	101297	100816	100817	100818	100819	100820	100821	100822	100823
570,80	605,20	639,60	760,90	985,60	1.262,50	1.417,90	1.590,80	1.902,20	2.247,80
3,39	3,86	4,55	5,84	7,33	10,33	11,62	13,60	18,00	22,98
188	204	212	237	264	290	396	421	471	522
232	248	256	281	308	330	434	459	509	560
100841	100842	100843	100844	100845	134930	134931	134932	134933	134934
674,40	709,00	743,40	897,50	1.193,00	1.751,30	1.921,70	2.676,20	3.845,30	4.726,10
3,20	3,86	4,32	5,80	7,08	8,68	13,16	15,37	20,26	25,79
188	204	212	237	264	290	460	471	493	522
232	248	256	281	308	330	498	509	531	560
150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
100829	auf Anfrage	100830	100831	100832	134935	134936	134937	134938	134939
691,70	–	778,20	920,30	1.227,80	1.794,90	1.970,20	3.294,00	3.941,50	4.844,50
3,20	3,86	4,32	5,80	7,08	8,68	13,16	15,37	20,26	25,79
188	204	212	237	264	290	460	471	493	522
232	248	256	281	308	330	498	509	531	560
150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
109588	auf Anfrage	109589	117563	118133	118550	113822	119136	115483	115592
535,60	–	603,00	741,60	930,80	1.151,80	1.298,10	1.461,00	1.731,30	1.992,50
3,58	3,48	4,61	6,07	7,36	9,9	11,61	13,6	18	22,98
188	199	212	237	264	290	396	421	471	522
232	243	256	281	308	330	434	459	509	560
120	120	120	120	120	150	150	150	150	150
101145	auf Anfrage	101146	101147	101148	101149	101150	101151	101152	101153
289,50	–	311,40	319,70	337,10	518,60	778,20	812,70	985,60	1.124,10
2,14	2,42	2,60	3,05	3,52	3,98	4,69	5,17	6,12	7,07
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
101159	101359	101160	101161	101162	101163	101164	101165	101166	101167
426,80	454,50	470,90	467,00	501,50	778,20	916,70	951,10	1.089,30	1.539,20
2,14	2,42	2,60	3,05	3,52	3,98	4,69	5,17	6,12	7,07
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
100718	101289	100719	100720	100721	100722	100723	100724	100725	100726
408,30	458,30	488,60	559,40	709,20	834,10	911,60	997,90	1.147,80	1.298,00
4,49	5,09	5,47	6,42	7,42	8,44	9,41	10,38	12,32	14,25
270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750

Planungshinweise – Anordnung von ICS/PERMETER im/am Gebäude

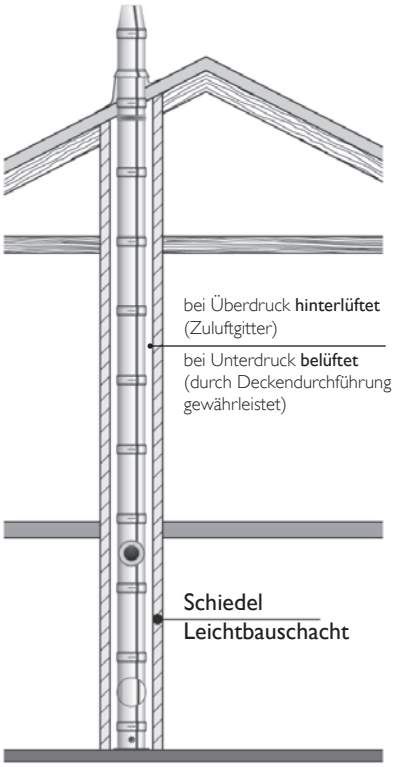

ICS/PERMETER IM GEBÄUDE

In Anwendungsfällen, wo keine Anforderungen an den Brandschutz gemäß OIB-Richtlinie 2 gefordert sind, ist keine zusätzliche Verkleidung notwendig.
Ansonsten ist eine systemgeprüfte und zertifizierte Verkleidung erforderlich (Schiedel Leichtbauschacht). Die landesgesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten!

KONDENSATABLAUF

Der Kondensatablauf am Kaminfuß muss generell an die Hausentwässerung angeschlossen werden. Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.

ABSTÄNDE ZU BRENNBAREN TEILEN (belüftet)


Bei der Montage von **ICS/PERMETER** ist zu beachten, dass der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen belüftet **5 cm*** beträgt.

DURCHDRINGUNG VON WÄNDEN, DECKEN UND DÄCHERN

Bei Durchdringung mit **ICS/PERMETER** von Wänden, Decken und Dächern aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen sind die Zwischenräume zu **ICS/PERMETER** im Umkreis von **mind. 20 cm**

- aus nicht brennbarem, formbeständigen Material geringer Wärmeleitfähigkeit, z.B. Leichtbeton herzustellen.
- bzw. durch ein Schutzrohr aus nicht brennbarem, formbeständigen Material sicher zu stellen.

Bei Durchdringung von Dachüberständen kann der Abstand auf **5 cm*** reduziert werden, wenn der Ringspalt zwischen **Außenkante ICS/PERMETER** und den brennbaren Bauteilen **ständig belüftet** ist.

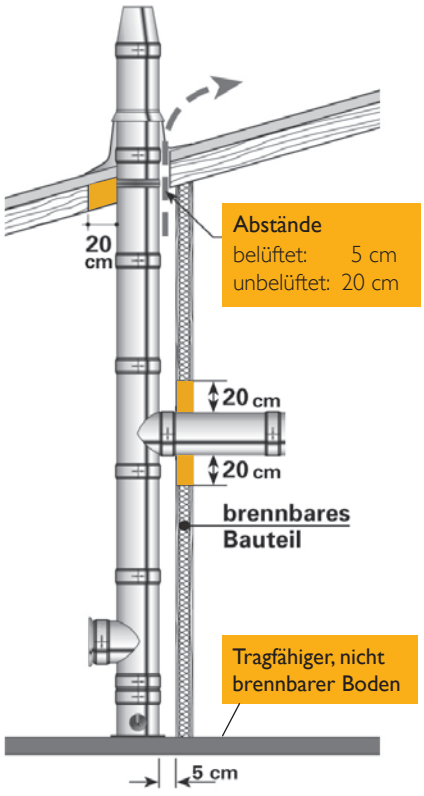


BERÜHRSCHUTZ

Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berührschutz erforderlich (an Teilen, die berührt werden können).

BLITZSCHUTZ UND ERDUNG

Wenn ein Blitzschutz für das Gebäude gefordert ist, muss auch die System-Abgasanlage mit einem Blitzschutz ausgerüstet sein, entweder separat oder über den Blitzschutz für das Gebäude. Eine System-Abgasanlage aus Metall muss grundsätzlich geerdet werden und darf nicht als Blitzschutz verwendet werden.

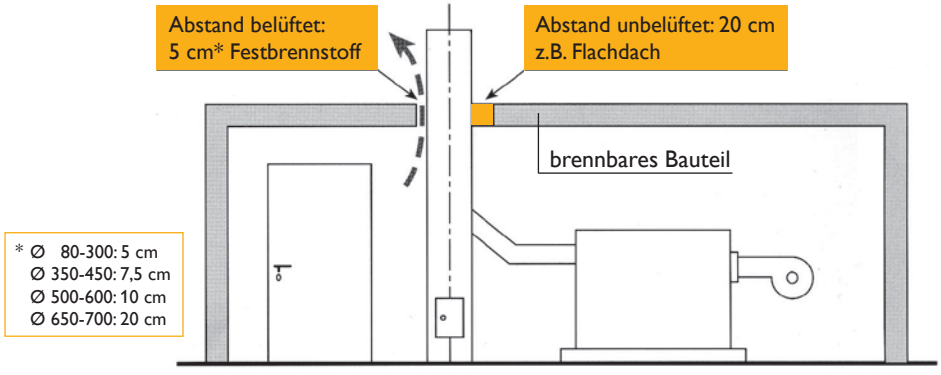

* Ø 80-300: 5 cm
Ø 350-450: 7,5 cm
Ø 500-600: 10 cm
Ø 650-700: 20 cm

Schiedel ICS/PERMETER


Die Doppelwandsysteme von Schiedel


Bauseitiger Tragmast für Edelstahl-Doppelwandkamine


Die vorliegende Statik ist für die folgenden Randbedingungen gültig:

- Stahlgüte der Kragarmhalterungskonstruktion: S235
- Die Angaben zu den Verankerungsdübeln gelten für die horizontale Befestigung in Stahlbeton mit einer Mindestgüte von C25/30 und einer Mindestwandstärke von 20 cm. Für die vertikale Fußplattenverankerung ist eine Mindestgüte von C25/30 erforderlich sowie eine Mindestplattenstärke von 25 cm. Die Kraftweiterleitung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen.
- Die Vertikallasten der Kamine werden entweder direkt über die Aufstandsfläche auf dem Boden oder über Konsolen abgetragen. Der Vertikallastabtrag ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen. (Die Kaminhalterungen dienen allein dem horizontalen Lastabtrag).
- Die in der Statik angesetzten Windlasten decken eine maximale Höhe von 25 m über GOK ab. Sollte diese Höhe überschritten werden, sind gesonderte Nachweise zu führen.

GRÖSSE, FORMROHR, GRUNDPLATTE

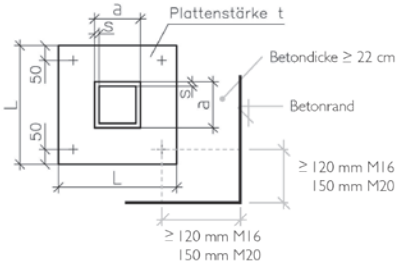

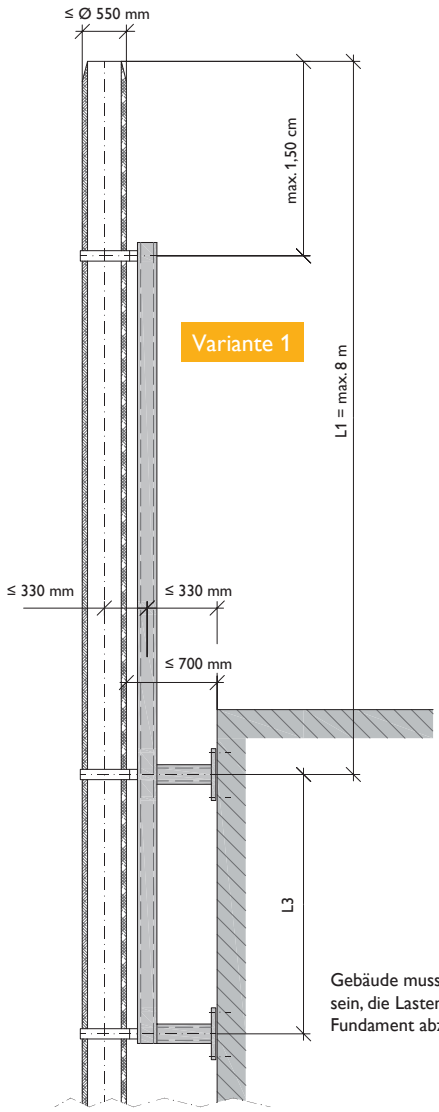

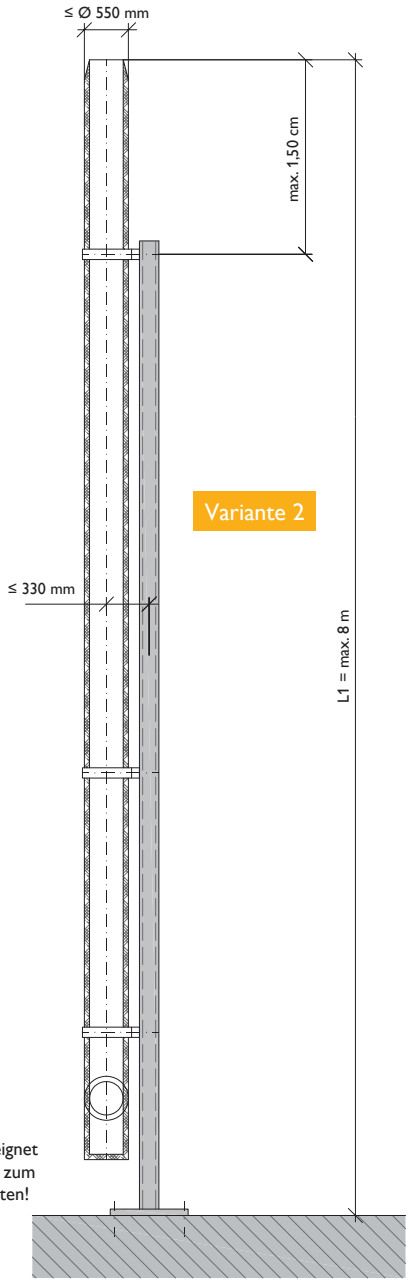

Gebäude muss geeignet sein, die Lasten bis zum Fundament abzuleiten!

Variante 1								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast						
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
L_1	L_3	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	quer-hor.	quer-ver.	
[m]	[m]	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]	[kN]	[mm]
8,0 m	3,0 m	160/160/6,3	450/450/30	M16	37,4	12,7	4,7	6,0
7,0 m	3,0 m	150/150/5,6	380/380/30	M16	35,2	10,5	5,6	5,0
6,0 m	2,0 m	120/120/5,6	320/320/25	M16	30,6	7,9	3,5	5,0
5,0 m	2,0 m	120/120/4,5	300/300/25	M16	27,0	5,5	2,2	4,5
4,0 m	1,0 m	100/100/4	250/250/20	M12	19,7	3,4	1,4	4,0


Variante 2								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast						
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
L_1	–	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	quer-hor.	quer-ver.	
[m]	–	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]	[kN]	[mm]
8,0 m	–	180/180/10	600/600/50	M20	66,5	3,0	3,0	10,0
7,0 m	–	180/180/8	550/550/45	M20	66,0	2,8	2,8	8,0
6,0 m	–	150/150/8	500/500/40	M20	46,0	2,2	2,2	8,0
5,0 m	–	140/140/7,1	450/450/35	M16	35,0	2,6	2,6	7,0
4,0 m	–	120/120/6,3	400/400/30	M16	22,0	2,0	2,0	6,0

Schiedel ICS


Das Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis:

ICS Ø 80 - 700 mm:

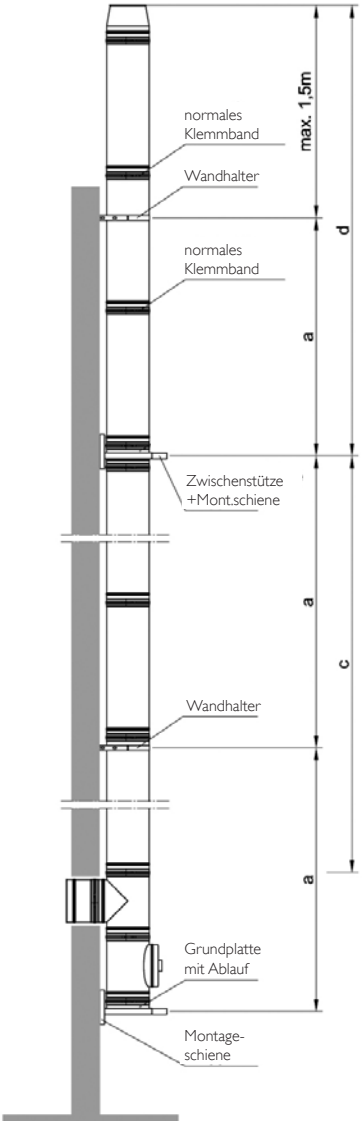


ICS Ø 80 - 400 mm:

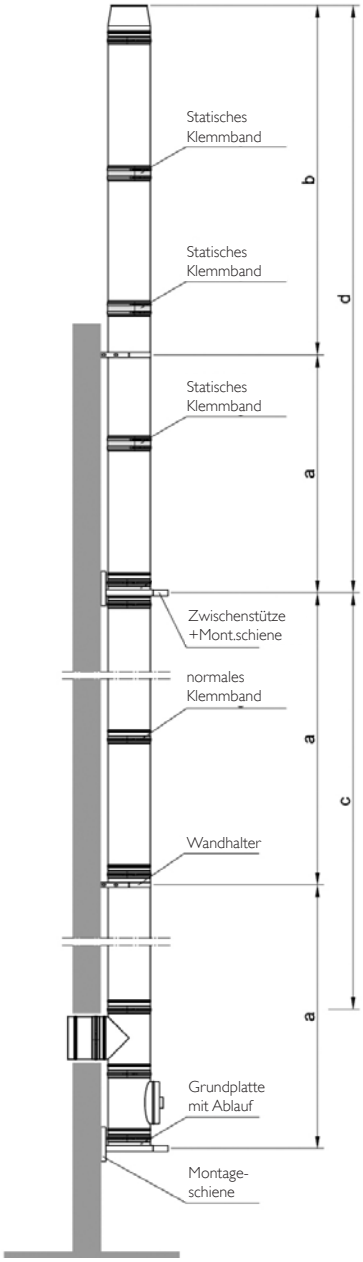

ICS Ø 450 - 700 mm:

ab Ø 350 sind die statischen Klemmbänder standardmäßig bei den Rohrelementen dabei

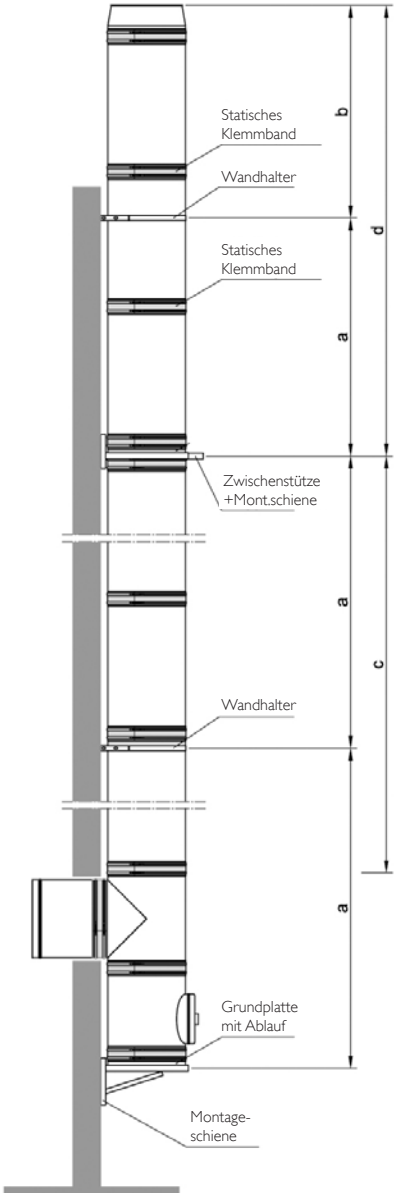

Maximale Höhen in m

Ø mm	a m	b m	c m	d m
80	4	3,0	22	22
100	4	3,0	22	22
130	4	3,0	22	22
150	4	3,0	18	18
180	4	3,0	18	18
200	4	3,0	18	18
230	4	3,0	18	18
250	4	3,0	18	18
300	4	3,0	18	18
350	4	3,0	12	12
400	4	3,0	12	12
450	3	2,0	12	12
500	3	2,0	12	12
600	3	2,0	10	10
700	3	2,0	10	10

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!


HINWEIS:
Die maximalen Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten!


MONTAGEMASSE

HINWEIS:
Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:
- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,..)
- Auf Vollwärmeschutz


Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 570 bis Typ 1504


Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	210	230	260	280	310	313	343	363	435	485	535	635	735	835

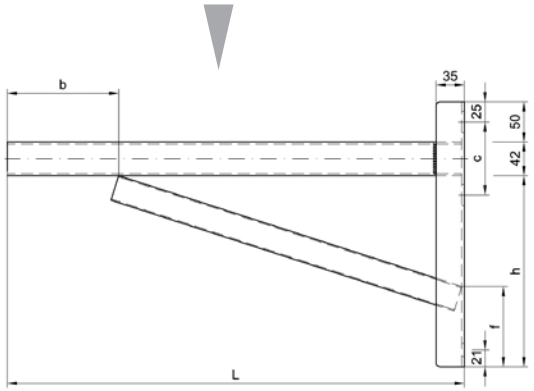

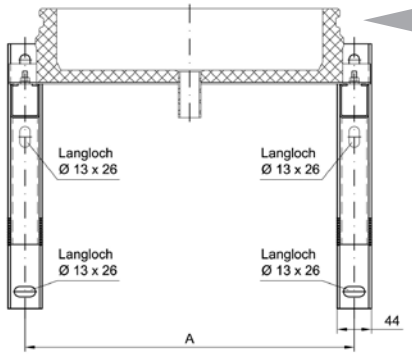

Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

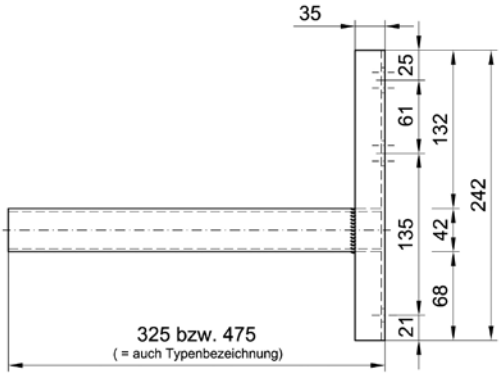

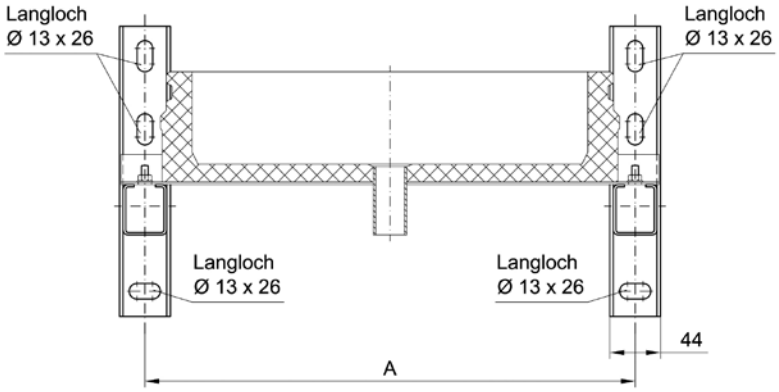


Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 325 und Typ 475

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	210	230	260	280	310	313	343	363	435	485	535	635	735	835

Montagemaße bei Wandhalter und Verlängerungen L1 - L4; L7, L8

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	137,1	157,2	189,1	209,1	239,1	259,1	289,3	309,1	358,4	410,4	460,4	560,5	660,5	760,4
B	92,1	112,2	144,1	164,1	194,1	214,1	244,3	264,1	313,4	365,4	415,4	515,5	615,5	715,4
C	279,1	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1	431,3	451,1	500,4	552,4	602,4	702,5	802,5	902,4
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

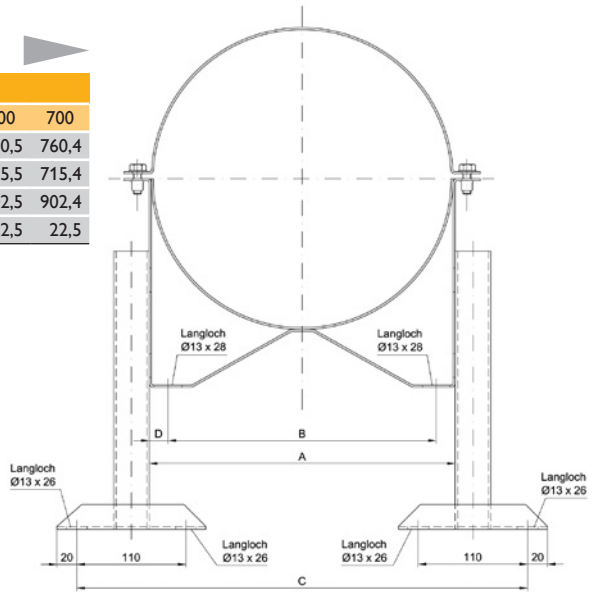

Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel

Versatzmaße






	int Ø mm		80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Bogen 15°																	
siehe Abb. rechts		A	295	295	295	295	315	315	315	334	334	–	–	–	–	–	–
		B	39	39	39	39	41	41	41	44	44	–	–	–	–	–	–
Bogen 30°																	
siehe Abb. rechts		A	280	299	327	336	355	373	373	392	411	448	537	556	575	631	687
		B	75	80	88	90	95	100	100	105	110	120	144	149	154	169	184
Bogen 45°																	
siehe Abb. rechts		A	307	324	341	358	376	393	427	427	461	512	594	628	662	731	799
		B	127	134	141	148	156	163	177	177	191	212	246	260	274	303	331
Bogen 85°																	
siehe Abb. rechts		A	322	337	372	391	424	450	480	500	552	609	641	852	907	1013	1120
		B	295	309	341	359	388	412	440	458	506	558	588	781	831	928	1026
Bogen 90°																	
siehe Abb. rechts		A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
		B	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
T-Stück 45° mit Bogen 45°																	
siehe Abb. rechts		A	303	330	397	405	412	456	483	497	556	625	725	785	844	963	1086
		B	345	364	444	446	455	513	515	539	592	662	773	833	892	1016	1139
Bogen 15° mit Rohrelemente																	
	Rohrelement	A	1218	1218	1218	1218	1238	1238	1238	1257	1257	–	–	–	–	–	–
	995	B	286	286	286	286	288	288	288	291	291	–	–	–	–	–	–
	Rohrelement	A	735	735	735	735	755	755	755	774	774	–	–	–	–	–	–
	455	B	157	157	157	157	159	159	159	162	162	–	–	–	–	–	–
	Rohrelement	A	493	493	493	493	513	513	513	532	532	–	–	–	–	–	–
	205	B	92	92	92	92	94	94	94	97	97	–	–	–	–	–	–
	Rohrelement	A	445	445	445	445	465	465	465	484	484	–	–	–	–	–	–
	155	B	79	79	79	79	81	81	81	84	84	–	–	–	–	–	–
Bogen 30° mit Rohrelemente																	
	Rohrelement	A	1107	1126	1154	1163	1182	1200	1200	1219	1238	1275	1364	1383	1402	1458	1514
	955	B	553	558	566	568	573	578	578	583	588	598	622	627	632	647	662
	Rohrelement	A	674	693	721	730	765	765	784	784	793	920	931	950	969	1025	1081
	455	B	303	308	316	318	323	328	328	333	338	348	372	377	382	397	412
	Rohrelement	A	458	477	505	514	533	551	551	570	589	626	715	734	753	809	865
	205	B	178	183	191	193	198	203	203	208	213	223	247	252	257	272	287
	Rohrelement	A	414	433	461	470	489	507	507	526	545	582	671	690	709	765	821
	155	B	153	158	166	168	173	178	178	183	188	198	222	227	232	247	262
Bogen 45° mit Rohrelemente																	
	Rohrelement	A	982	999	1016	1033	1051	1068	1102	1102	1136	1187	1269	1303	1337	1406	1474
	955	B	802	809	816	823	831	838	852	852	866	887	921	935	949	978	1006
	Rohrelement	A	629	646	663	680	698	715	749	749	783	834	916	950	984	1053	1121
	455	B	449	456	463	470	478	485	499	499	513	534	568	582	596	625	653
	Rohrelement	A	452	469	486	503	521	538	572	572	606	657	739	773	807	876	944
	205	B	272	279	286	293	301	308	322	322	336	357	391	405	419	448	476
	Rohrelement	A	417	434	451	468	486	503	537	537	571	622	704	738	772	841	909
	155	B	237	244	251	258	266	273	287	287	301	322	356	370	384	413	441
Bogen 85° mit Rohrelemente																	
	Rohrelement	A	405	420	455	474	507	533	563	583	635	692	724	935	990	1096	1203
	955	B	1246	1260	1292	1310	1339	1363	1391	1409	1457	1509	1539	1732	1782	1879	1977
	Rohrelement	A	362	377	412	431	464	490	520	540	592	649	681	892	947	1053	1160
	455	B	748	762	794	812	841	865	893	911	959	1011	1041	1234	1284	1381	1479
	Rohrelement	A	340	355	390	409	442	468	498	518	570	627	659	870	925	1031	1138
	205	B	499	513	545	563	592	616	644	662	710	762	792	985	1035	1132	1230
	Rohrelement	A	335	350	385	404	437	463	493	513	565	622	654	865	920	1026	1133
	155	B	449	463	495	513	542	566	594	612	660	712	742	935	985	1082	1180
Bogen 90° mit Rohrelemente																	
	Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
	955	B	1255	1271	1303	1321	1351	1375	1407	1423	1473	1527	1575	1785	1835	1935	2037
	Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
	455	B	755	771	803	821	851	875	907	923	973	1027	1075	1285	1335	1435	1537
	Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
	205	B	505	521	553	571	601	625	657	673	723	777	825	1035	1085	1185	1287
	Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
	155	B	455	471	503	521	551	575	607	623	673	727	775	985	1035	1135	1237

Abb. Bogen 15°




Abb. Bogen 30°




Abb. Bogen 45°





Abb. Bogen 85°







Abb. T-Stück 45° mit Bogen 45°




SCHIEDEL

Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel


ANSCHLUSSHÖHEN ICS/PERMETER

Variante BODENMONTAGE:

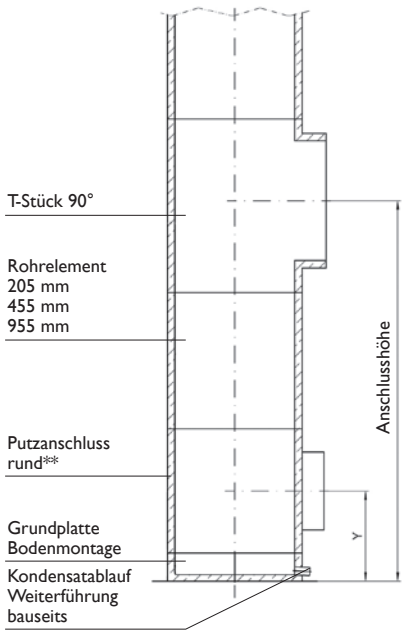

Anschlusshöhen bei Bodenmontage*															
ICS Nenn-Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	504	504	587	604	604	654	654	754	797	872	1080	1105	1130	1180	1230
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	709	709	792	809	809	859	859	959	1002	1077	1285	1310	1335	1385	1435
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	959	959	1042	1059	1059	1109	1109	1209	1252	1327	1535	1560	1585	1635	1685
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1459	1459	1542	1559	1559	1609	1609	1709	1752	1827	2035	2060	2085	2135	2185
Y	211	211	211	220	220	245	245	295	315	343	420	420	420	420	420

Variante WANDMONTAGE:

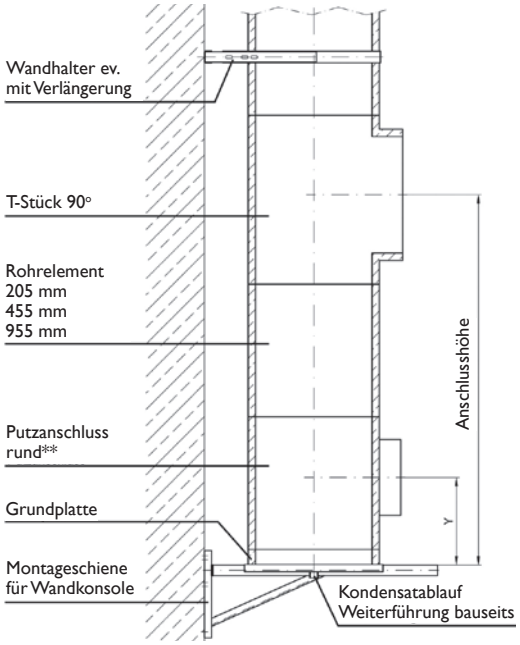

Anschlusshöhen bei Wandmontage															
ICS Nenn-Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	509	509	592	609	609	659	659	759	802	877	1085	1110	1135	1185	1235
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	714	714	797	814	814	864	864	964	1007	1082	1290	1315	1340	1390	1440
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	964	964	1047	1064	1064	1114	1114	1214	1257	1332	1540	1565	1590	1640	1690
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1464	1464	1547	1564	1564	1614	1614	1714	1757	1832	2040	2065	2090	2140	2190
Y	216	216	216	225	225	250	250	300	320	348	425	425	425	425	425

*Alle Maße sind mit der „Grundplatte Bodenmontage“ gerechnet (95 mm) / **Bei Verwendung des Putzanschlusses eckig gelten andere Anschlusshöhen.

Datenerfassungsblatt für Edelstahl DW-Systeme
Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Sanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Auftraggeber:	**Bauvorhaben:**
Firma:	Name: .....
Sachbearbeiter/-in:	Straße: .....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort: .....
E-Mail:	Tel.: .....
Tel.: ..... Fax DW:	Seehöhe: ..... m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf ☐ ja ☐ nein
atmosphärischer Kessel ☐
Brennwertkessel ☐ raumluftabhängig ☐
Kaminofen ☐ raumluftunabhängig ☐

Feuerstätte:

Fabrikat: ..... **Type:** .....

Vollast- / Teillastbetrieb		
..... /	kW	Nennwärmeleistung
..... /	° C	Abgastemperatur
..... /	kg/s	Abgasmassenstrom
..... /	%	CO2-Gehalt
..... /	Pa	Zugbedarf
..... /	Pa	Restförderdruck der Feuerstätte


..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:


Heizöl EL ☐ Koks/Kohle ☐
Heizöl L ☐ Holz ☐
Erdgas ☐ Pellets ☐
Flüssiggas ☐ Hackgut ☐

Verbindungsstück:

bei Mehrfachbelegung:
☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA



Durchmesser: ..... m
wirksame Höhe **Hv**: ..... m
gestreckte Länge **Lv**: ..... m
Anzahl Bögen: ..... x 45° ..... x 90°
wärmegedämmt: ☐ ja ☐ nein
Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°

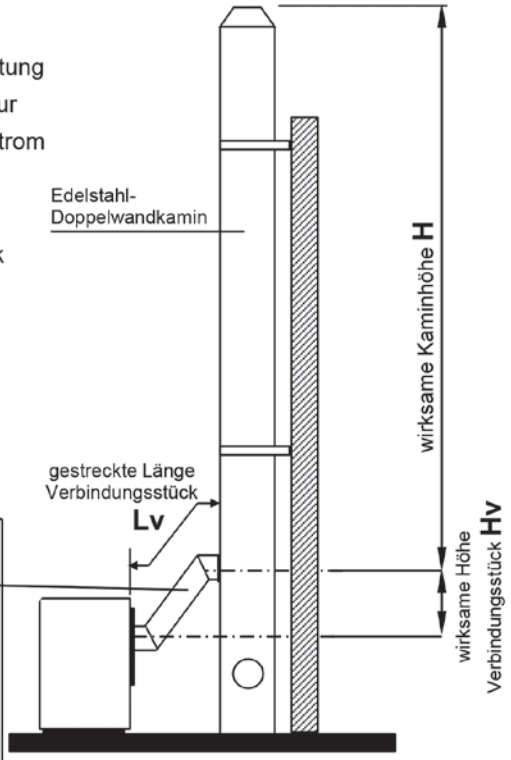

Kamin:

wirksame Kaminhöhe **H**: ..... m
Höhe Kaltbereich: ..... m
Im Freien stehend: ☐ ja
Kaminsystem: .....
geplanter Ø: .....
Verzug: .....

Grund der Berechnung:

☐ Planungsstadium ☐ Funktionsbestätigung
☐ Vorentwurf ☐ Überprüfung besteh. Anlage

erfaßt von: ..... **Datum:** .....

Kunden-Datenerfassungsblatt

Bestellblatt (Bitte komplett ausfüllen!)

FLANSCH

Datum

Auftragsnummer

VB

Kommission

Kunde

Liefertermin


☐ Edelstahl ☐ Stahl

Wandstärke in mm

Werkstoff


PN

Stück

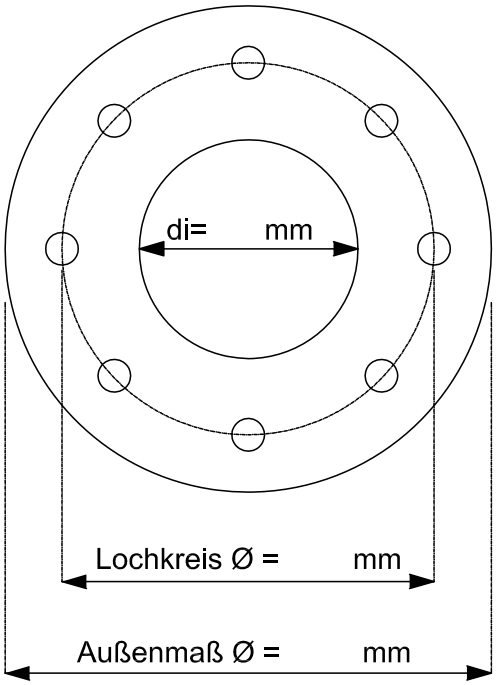

☐ PRIMA PLUS Ø

☐ Muffe ☐ Steckende

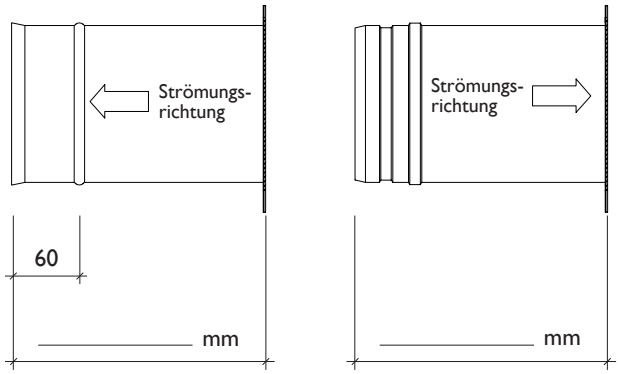

Anzahl der Bohrungen

Ø der Bohrungen in mm


Flanschstärke in mm

☐ ICS Ø

☐ 25 mm Dämmung
☐ 50 mm Dämmung

☐ Flansch nach Vorgaben fertigen
☐ Flansch wird zur Verfügung gestellt
☐ DIN-Flansch - siehe Bestellblatt Flansch

☐ ☐

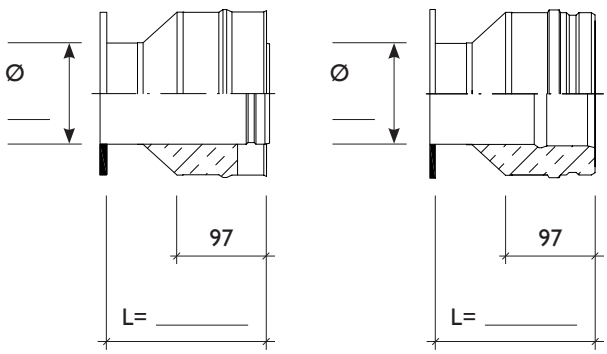

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Notizen

Schiedel **ICS 5000**

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung





SCHIEDEL
ICS 5000

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung



Das Abgassystem ICS 5000 aus hochwertigem Edelstahl ist die perfekte Lösung, wenn es um Unter- und/oder Überdrucke bis 5000 Pa und hohe Abgastemperaturen geht.
Anwendbar im Innen- und Außenbereich bietet es ein breites Einsatzspektrum, z. B. für industrielle Anwendungen, Heizanlagen, Dieselgeneratoren sowie Notstromaggregate.

Standardmäßig verfügt ICS 5000 über hochwertige Materialqualitäten: Das Innenrohr besteht aus Edelstahl 316L, der Außenmantel aus Edelstahl 304. Eine hochwirksame Wärmeisolierung dient als effektive Dämmung.
Sowohl das Innenrohr als auch der Außenmantel sind durchgehend stumpfnahtgeschweißt. In die Steckseite des Außenmantels ist eine Lippendichtung eingelegt. Die rauchgasführenden Komponenten verfügen über eine profilierte Steckmuffenverbindung.
Die besondere Konstruktion garantiert eine einfache Montage und den sicheren Betrieb bis zu 5000 Pa.
Die hochwirksame Wärmeisolierung sorgt für eine durchgehende Isolierung über die gesamte Länge der Abgasleitung, was zum schnellen Erreichen der Betriebstemperatur führt und dabei die äußere Oberflächentemperaturen niedrig hält.

Vorteile im Überblick

- Doppelwandiges Abgassystem in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung
- Überdruckdicht bis 5000 Pa durch vormontierte, spezielle Hochtemperaturdichtung
- Trockene Betriebsweise
- Abgastemperaturen bis 600 °C im Dauerbetrieb, getestet bis 1000 °C
- Für Diesel-, Gas- und Öl-Abgase sowie für industrielle Prozessabluft geeignet
- Wand- und Bodenmontage
- Spannungsfreie Ausdehnung der Innenrohrsäule, keine Kompensatoren bei thermischer Ausdehnung erforderlich
- Edelstahl-Innen- und Außenrohre mit Steckmuffenverbindung
- Elementhöhe 155 - 955 mm
- Steckmuffe mit integrierter Dichtung sorgt für:
  - Einfache und sichere Montage
  - Hohe Stabilität
  - Durchgehende Wärmedämmung
- Hochtemperaturbeständige Mineralwoll-Dämmung

Ausführungen

- Durchmesser: 80 mm bis 600 mm
- Wärmedämmung: in 25, 50, 75* und 100* mm lieferbar
- Glänzende und matte Oberfläche erhältlich
- Optional mit Statik-Klemmband (Bis zu 3 m freistehend nach letzter seitlicher Abstützung!)

* Auf Anfrage

Einsatzbereiche


- Industrielle Anwendungen
- Diesel-Aggregate
- Notstromaggregate
- Kessel
- Abluft (keine Küchenabluft)
- Schmiedeöfen



Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)


Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb
in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

Systemaufbau

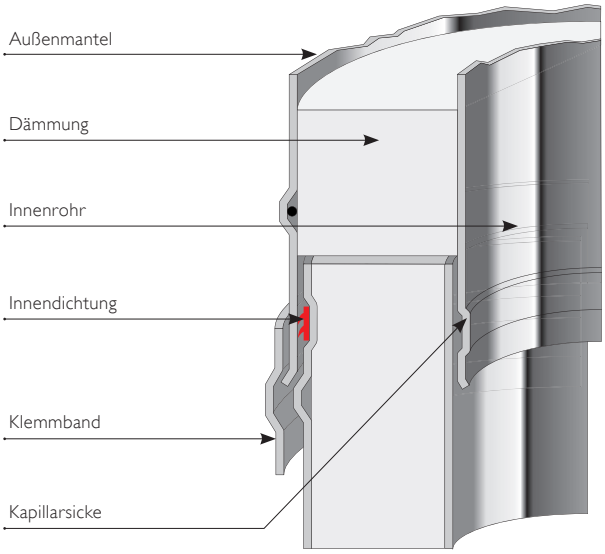

Jetzt mit direkt anliegendem Klemmband
schneller – einfacher – sicher

TIPP!

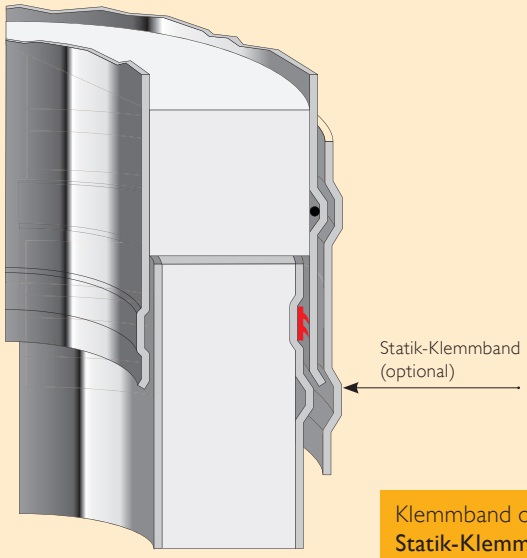

Klemmband optional als **Statik-Klemmband** lieferbar. Bis zu **3 m freistehend** nach letzter seitlicher Abstützung **problemlos realisierbar**!

Technische Daten

ICS 5000	
Brennstoffe	Diesel, Gas, Öl
Dauerbetrieb	600 °C
Betriebsweise	Überdruck bis 5000 Pa / Unterdruck
Außenmantel / Werkstoff	Edelstahl 304 / 1.4301
Wandstärke Außenmantel	0, mm (Ø130-Ø300) 0,6 mm (Ø350-Ø600)
Verarbeitung	Stumpfnahtverschweißt
Innenrohr / Werkstoff	Edelstahl 316L / 1.4404
Wandstärke Innenrohr	0,5 mm (Ø 80 - Ø 350) 0,6 mm (Ø 400 - Ø 600)
Verarbeitung	Stumpfnahtverschweißt
Wärmedämmung	Hochtemperaturbeständige Mineralwolle
Dämmstärke	25 mm / 50 mm / 75 mm* / 100 mm*
Wärmedurchlasswiderstand (200 °C)	25 mm 0.4 m^2K/W 50 mm 0.6 m^2K/W

* Auf Anfrage

Schiedel hat die **Feuerwiderstandsprüfungen** nach der neuesten europäischen **Norm EN 1366-13:2019** „Feuerwiderstands-prüfungen für Installationen, **Teil 13: Abgasanlagen“** erfolgreich durchgeführt und für das doppelwandige, isolierte Abgassystem ICS 5000 die **Klassifizierung EI 120** im geschlossenen Zustand erreicht Szenario (Typ A) – sowohl für **vertikale als auch horizontale Aufstellungen**.

Alle aktuellen Zulassungsinformationen und DOPs finden Sie auf unserer Website www.schiedel.de.

Zulassungen

Abgasanlage EN 1856-1	
ICS25 5000	**ICS50 5000**
T600 H1 D V3 L50050 O75	**T600 H1 D V3 L50050 O25**
Abstand zu brennbaren Baustoffen	Abstand zu brennbaren Baustoffen
Ø 80 - 300 = 75 mm	Ø 80 - 300 = 25 mm
Ø 350 - 400 = 112,5 mm	Ø350 - 400 = 37,5 mm
Ø 500 - 600 = 150 mm	Ø 500 - 600 = 50 mm


Verbindungsleitung EN 1856-2	
ICS25 5000	**ICS50 5000**
T600 H1 D V3 L50050 O100M	**T600 H1 D V3 L50050 O100M**
Abstand zu brennbaren Baustoffen	Abstand zu brennbaren Baustoffen
Ø 80 - 300 = 100 mm	Ø 80 - 300 = 100 mm
Ø 350 - 400 = 150 mm	Ø 350 - 400 = 150 mm
Ø 500 - 600 = 200 mm	Ø 500 - 600 = 200 mm

EI 120 Feuerwiderstandsklasse nach EN 1366-13 Abgasanlagen	
ICS25 5000	**ICS50 5000**
horizontal und vertikal	horizontal und vertikal

Korrosionsprüfung bei Gas, Öl, Festbrennstoffe
Gastec, MPA, TÜV

ICS 5000 ist sowohl in der 25 mm als auch in der 50 mm Variante nach EN 1856-1 als Abgassystem und nach EN 1856-2 als Verbindungsleitung mit folgenden Bezeichnungen geprüft und zugelassen.

Schiedel hat als erster europäischer Kaminhersteller die Prüfungen nach der neuesten Norm für Feuerwiderstand bei Abgasanlagen durchgeführt und bestanden.



Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb
in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	Lichter Ø	80	100	130	150	180
1	**Grundplatte Bodenmontage - Ablauf seitlich**					
	Art.-Nr.	148369	113140	115833	116252	116865
	€/Stk.	227,90	263,10	295,70	311,50	326,00
	NL		135	135	135	135
	A x A		200 x 200	250 x 250	250 x 250	250 x 250
	Ablauf seitlich		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Gewicht (kg)		2	3	4	4
2	**Grundplatte mit Ablauf unten 3/4“**					
	Kondensatablauf nach unten					
	Art.-Nr.	113033	113034	114426	116251	116864
	€/Stk.	185,60	229,30	267,50	269,90	301,20
	NL	94	94	94	94	94
	Platte A x B	255 x 188	275 x 208	305 x 238	325 x 258	355 x 278
	Gewicht (kg)	1,68	1,68	2,19	3,64	4,35
3	**Zwischenstütze**					
	(s. statischer Planungshinweis)					
	Art.-Nr.	113104	115159	115144	115158	115765
	€/Stk.	305,90	319,30	340,70	357,50	381,20
	NL	155	155	155	155	155
	Platte A x B	255 x 188	275 x 208	305 x 238	325 x 258	355 x 278
	Gewicht (kg)	1,70	2,70	2,70	2,70	3,12
4	**Kondensatschale mit Ablauf unten 3/4“**					
	Art.-Nr.	111681	112540	113056	113490	114626
	€/Stk.	143,90	149,60	164,20	179,90	198,00
	NL	95	95	95	95	95
	Gewicht (kg)	1,01	1,40	1,70	1,94	2,33
5	**Verschluss für Kondensatablauf 3/4“**					
	3/4“ passend zu „Grundplatte Kondensatablauf nach unten“ und „Kondensatschale mit Ablauf unten.“					
	Art.-Nr.	104428	104428	104428	104428	104428
	€/Stk.	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
	Gewicht (kg)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	**Bogen 90° mit Stützfuß**					
	Art.-Nr.	–	149944	149945	149946	149947
	€/Stk.	–	568,90	627,30	689,30	746,60
	A		288	455	455	455
	B		122	205	205	205
	C		115	130	140	155
	Gewicht (kg)		1,82	3,20	3,65	4,34
7	**Grundplatte Bodenmontage für Bogen mit Stützfuß**					
	Art.-Nr.	–	149972	149973	149974	149975
	€/Stk.	–	121,30	148,40	155,10	159,70
	NL		90	90	90	90
	A x A		200 x 200	250 x 250	250 x 250	250 x 250
	Gewicht (kg)		1,34	1,97	2,04	2,15
	Kupplung EW (Maß wie Außenmantel ICS5000)		150	180	200	230

Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
117174	**117853**	**118350**	**118674**	**113633**	**113738**	**113876**	**114083**
373,30	**452,10**	**519,40**	**790,50**	**925,30**	**1.132,30**	**1.293,00**	**1.531,40**
135	135	135	135	110	110	110	110
333 x 333	350 x 350	400 x 400	450 x 450	550 x 550	600 x 600	650 x 650	750 x 750
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
5	6	8	9	10,57	11,94	13,49	17,23
117173	**117856**	**118349**	**118671**	**117955**	**113676**	**113812**	**114033**
320,40	**349,60**	**414,90**	**637,50**	**787,00**	**1.006,40**	**1.067,00**	**1.221,00**
94	94	94	94	100	100	100	100
353 x 285	403 x 335	453 x 385	503 x 435	553 x 485	603 x 535	653 x 585	753 x 685
4,86	6,26	7,79	9,35	6,56	10,84	12,58	16,44
116059	**116683**	**117198**	**117798**	**118177**	**118495**	**118717**	**113772**	
404,70	**505,90**	**565,50**	**612,90**	**870,20**	**1.121,00**	**1.185,00**	**1.232,30**
155	155	155	155	155	155	155	155
353 x 285	403 x 335	453 x 385	503 x 435	553 x 485	603 x 535	653 x 585	753 x 685
3,40	4,12	4,92	6,10	7,35	8,51	9,61	12,10
115037	**116016**	**116631**	**117067**	**117320**	**117365**	**117511**	**113811**
212,50	**251,80**	**283,40**	**481,10**	**688,10**	**746,60**	**895,00**	**975,50**
95	95	95	95	95	95	95	95
2,60	3,36	4,09	4,70	5,08	5,20	5,58	12,58
104428	**104428**	**104428**	**104428**	**104428**	**104428**	**104428**	**104428**
6,40	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
149948	**149950**	**149951**	**149952**	–	–	–	–
800,50	**890,50**	**996,20**	**1.212,00**	–	–	–	–
455	455	480	530				
205	205	218	243				
165	190	215	240				
4,82	6,02	7,56	9,69				
149976	**149978**	**149979**	**149980**	–	–	–	–
199,00	**217,10**	**272,20**	**340,70**	–	–	–	–
90	90	90	90				
333 x 333	350 x 350	400 x 400	450 x 450				
3,39	3,87	4,99	6,26				
250	300	350	400				

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb
in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

8 Montageschienen für Wandmontage (Paar)









Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

passend zu Pos. 1e

Ausführung bei Typ 325 u. 475:



Ausführung bei Typ 570 bis Typ 1504:



Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70


	80	100	130	150	180
max. Wandabstand bei "Typ 325"	157	137	107	87	–
Art.-Nr.	101742	101742	101742	101742	–
€/Paar	159,40	159,40	159,40	159,40	–
max. Wandabstand bei "Typ 475"	307	287	257	237	217
Art.-Nr.	101743	101743	101743	101743	101743
€/Paar	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60
max. Wandabstand bei "Typ 570"	402	382	352	332	312
Art.-Nr.	101744	101744	101744	101744	101744
€/Paar	254,20	254,20	254,20	254,20	254,20
max. Wandabstand bei "Typ 620"	452	432	402	382	362
Art.-Nr.	101745	101745	101745	101745	101745
€/Paar	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50
max. Wandabstand bei "Typ 720"	552	532	502	482	462
Art.-Nr.	101746	101746	101746	101746	101746
€/Paar	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50
max. Wandabstand bei "Typ 820"	652	632	602	582	562
Art.-Nr.	101747	101747	101747	101747	101747
€/Paar	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80
max. Wandabstand bei "Typ 1004"	836	816	786	766	746
Art.-Nr.	101748	101748	101748	101748	101748
€/Paar	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60
max. Wandabstand bei "Typ 1120"	952	932	902	882	862
Art.-Nr.	101749	101749	101749	101749	101749
€/Paar	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90
max. Wandabstand bei "Typ 1304"	1136	1116	1086	1066	1046
Art.-Nr.	101750	101750	101750	101750	101750
€/Paar	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
max. Wandabstand bei "Typ 1504"	1336	1316	1286	1266	1246
Art.-Nr.	101751	101751	101751	101751	101751
€/Paar	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70

HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze - siehe Pos. 1f (v.a. bei Vollwärmeschutz)

9 Abdeckung für Halfenschienen




Kunststoff



Art.-Nr.	101728	101728	101728	101728	101728
€/Stk.	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Länge	1000	1000	1000	1000	1000

10 Putztüranschluss rund






Art.-Nr.	114212	114578	113216	115004	115713
€/Stk.	522,90	556,60	635,30	654,40	697,00
Nutzlänge (NL)	288	288	455	455	455
B	126	126	209	209	209
C	200	210	225	235	250
int Ø Deckel	80	100	130	150	180
Gewicht kg/Stk.	1,97	2,27	1,76	3,29	3,68

11 Rauchrohranschluss 90°




Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern



Art.-Nr.	120563	120564	116097	116451	117026
€/Stk.	371,00	385,60	428,30	465,50	505,90
A	288	288	455	455	455
B	126	126	209	209	209
C	105	115	130	140	155
Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57

12 Verschlussdeckel für RA





Art.-Nr.	111682	112462	113051	113485	114631
€/Stk.	167,50	177,60	210,20	239,50	248,40
A	95	95	95	95	95
Gewicht kg/Stk.	1,01	1,36	1,70	1,94	2,33

Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
200	250	300	350	400	450	500	600
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
207	157	107	–	–	–	–	–
101743	101743	101743	–	–	–	–	–
184,60	184,60	184,60	–	–	–	–	–
302	252	202	152	102			
101744	101744	101744	101744	101744	–	–	–
254,20	254,20	254,20	254,20	254,20	–	–	–
352	302	252	202	152	102		
101745	101745	101745	101745	101745	101745	–	–
435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	–	–
452	402	352	302	252	202	152	
101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	–
435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	–
552	502	452	402	352	302	252	152
101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747
460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80
736	686	636	586	536	486	436	336
101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60
852	802	752	702	652	602	552	452
101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90
1036	986	936	886	836	786	736	636
101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
1236	1186	1136	1086	1036	986	936	836
101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70
101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728
27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
116313	117460	152145	152146	152147	152148	152149	152150
731,90	1.015,30	1.372,80	1.973,20	2.239,70	2.817,50	3.234,70	3.638,30
455	455	480	530	605	655	705	805
209	209	247	247	285	310	330	385
260	285	240	240	280	305	330	380
200	250	300	300	300	300	300	300
4,71	5,45	7,37	14,19	17,46	20,28	23,36	30,30
117293	117947	118372	113617	113616	119261	114129	114132
552,00	790,50	825,20	979,70	1.539,30	2.088,50	2.403,50	3.033,50
455	455	480	530	605	655	705	805
209	209	222	247	285	310	335	385
165	190	205	240	280	305	330	380
5,04	6,56	7,90	10,39	13,36	15,51	18,70	23,50
115034	116010	116633	117068	–	–	–	–
283,40	330,50	411,50	464,30	–	–	–	–
95	95	95	95				
2,61	3,36	4,09	4,70				

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	Lichter Ø	80	100	130	150	180
13	**Rohrelement 1000**					
	Art.-Nr.	116491	117090	117581	117967	118307
	€/Stk.	251,80	264,30	296,80	320,40	376,50
	Nutzlänge (NL)	955	955	955	955	955
	Gewicht kg/Stk.	3,99	4,73	5,84	6,58	7,69
14	**Rohrelement 500**					
	Art.-Nr.	113541	114696	115401	115908	116346
	€/Stk.	184,40	194,50	219,30	231,60	256,10
	Nutzlänge (NL)	455	455	455	455	455
	Gewicht kg/Stk.	1,98	2,34	2,89	3,26	3,80
15	**Rohrelement 250**					
	Art.-Nr.	111570	111979	112589	112905	113361
	€/Stk.	1,30	147,30	156,30	177,60	206,20
	Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
	Gewicht kg/Stk.	0,97	1,15	1,42	1,59	1,86
16	**Rohrelement 200**					
	Art.-Nr.	111159	119253	111948	112246	112667
	€/Stk.	127,10	137,20	147,30	169,70	187,80
	Nutzlänge (NL)	155	155	155	155	155
	Gewicht kg/Stk.	0,77	0,91	1,12	1,26	1,47
17	**Rohrelement 250 mm mit Kondensatablauf**					
	Art.-Nr.	111710	112146	112139	112127	112144
	€/Stk.	400,30	412,60	421,70	454,20	466,70
	Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
	Gewicht kg/Stk.	1,02	1,22	1,49	1,68	1,95
18	**Rohrelement 250 mm mit Messöffnung 1“**					
	Art.-Nr.	149113	149114	149115	149116	149117
	€/Stk.	281,10	295,70	308,10	328,30	335,00
	Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
	Gewicht kg/Stk.	1,15	1,33	1,61	1,79	2,07
19	**Wandhalter (Wandabstand 50 mm)**					
	Mind. alle 4 m setzen; zu verlängern mit: Verlängerung Wandhalter „W“ oder „L“					
	Art.-Nr.	101263	101264	101265	101266	101267
	€/Stk.	73,50	77,10	79,30	82,40	88,20
	Gewicht kg/Stk.	0,40	0,45	0,70	0,75	0,80
	Ø C innen	131,1	151,1	181,1	201,1	231,1
	A	138	158	188	208	238
	B	116	126	141	151	166
	h	36	36	36	36	36
	Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)					

Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
118469	**113602**	**113768**	**113898**	**114005**	**114020**	**113897**	**115589**
412,60	**539,70**	**666,70**	**818,50**	**939,90**	**1.067,00**	**1.268,20**	**1.561,70**
955	955	955	955	955	955	955	955
8,43	10,28	12,08	13,96	15,81	19,10	21,10	25,09
116726	**117319**	**117692**	**118046**	**118366**	**118684**	**113620**	**113794**
260,90	**304,70**	**403,70**	**571,10**	**628,50**	**716,10**	**869,10**	**1.071,50**
455	455	455	455	455	455	455	455
4,17	5,08	5,97	6,90	7,82	9,40	10,41	12,40
114261	**114927**	**115439**	**116018**	**116372**	**117044**	**116023**	**117742**
232,70	**273,20**	**304,70**	**411,50**	**511,60**	**612,90**	**765,70**	**951,30**
205	205	205	205	205	205	205	205
2,04	2,49	2,92	3,37	3,82	4,60	3,37	6,00
119252	**113522**	**114602**	**115118**	**115680**	**117155**	**117371**	–
212,50	**251,80**	**273,20**	**383,30**	**483,40**	**568,90**	**731,90**	–
155	155	155	155	155	155	155	
1,61	1,97	2,31	2,67	3,02	4,80	5,25	
112131	**112141**	**115430**	**112140**	**112129**	**112136**	**112135**	–
510,40	**516,10**	**540,80**	**580,20**	**934,20**	**1.058,00**	**1.100,70**	–
205	205	205	205	205	205	205	
2,14	2,60	3,05	3,52	3,98	4,69	5,17	
149118	**149120**	**149121**	–	–	–	–	–
344,10	**367,70**	**396,90**	–	–	–	–	–
205	205	205					
2,25	2,71	3,16					
101268	**101269**	**101270**	**101271**	**101272**	**101273**	**101274**	**101275**
95,20	**98,20**	**107,90**	**153,10**	**171,30**	**205,60**	**223,10**	**292,20**
0,90	0,95	1,90	3,50	3,60	4,00	4,40	5,00
251,1	301,1	350,4	400,4	450,4	500,5	550,5	650,5
258	308	358	412	462	512	562	662
176	201	225	250	275	300	325	375
36	36	60	60	60	60	60	60

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180

20a Verlängerung Wandhalter klein (Paar)



passend zu Wandhalter (6a)



Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W 2	176	60	25	60	36
W 3	250	65	88	65	60


mind. Wandabstand bei "Typ W1"	55	55	55	55	55
max. Wandabstand bei "Typ W1"	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Art.-Nr.	101735	101735	101735	101735	101735
€/Paar	57,10	57,10	57,10	57,10	57,10
max. Wandabstand bei "Typ W2"	–	–	–	–	–
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Paar	–	–	–	–	–
max. Wandabstand bei "Typ W3"	–	–	–	–	–
Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Paar	–	–	–	–	–

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

20b Verlängerung Wandhalter (Paar)



Passend zu Wandhalter 6a



Typ	L	b
L 1	300	32
L 2	450	32
L 3	550	42
L 4	750	42

Typ	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42


mind. Wandabstand bei "Typ L1"	100	100	100	100	100
max. Wandabstand bei "Typ L1"	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Art.-Nr.	101738	101738	101738	101738	101738
€/Paar	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70
max. Wandabstand bei "Typ L2"	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
Art.-Nr.	101739	101739	101739	101739	101739
€/Paar	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80
max. Wandabstand bei "Typ L3"	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Art.-Nr.	101740	101740	101740	101740	101740
€/Paar	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10
max. Wandabstand bei "Typ L4"	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Art.-Nr.	101741	101741	101741	101741	101741
€/Paar	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90
max. Wandabstand bei "Typ L7"	**1010**	**1010**	**1010**	**1010**	**1010**
Art.-Nr.	164511	164511	164511	164511	164511
€/Paar	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30
max. Wandabstand bei "Typ L8"	**1225**	**1225**	**1225**	**1225**	**1225**
Art.-Nr.	164512	164512	164512	164512	164512
€/Paar	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30

HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze siehe Pos. 1g (v.a. bei Vollwärmeschutz)

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage"

21 Sparrenhalter






Art.-Nr.	100960	100961	100962	100963	100964
€/Stk.	55,60	59,60	64,90	64,90	64,90
Ø Ci	130	150	180	200	230
Gewicht kg/Stk.	1,00	1,10	1,22	1,25	1,30

22 Rohrausgleichselement 270 - 375 mm






Art.-Nr.	114407	114980	115769	114976	115448
€/Stk.	356,40	365,50	385,60	423,80	456,50
Nutzlänge (NL)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375
Gewicht kg/Stk.	2,15	2,54	3,13	3,51	4,10

23 Rohrausgleichselement 375 - 585 mm





Art.-Nr.	119255	119258	116883	117209	117555
€/Stk.	399,20	410,40	456,50	489,10	522,90
Nutzlänge (NL)	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585
Gewicht kg/Stk.	3,02	3,57	4,40	4,94	5,77

Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
114	114	114	–	–	–	–	–
101736	101736	101736	–	–	–	–	–
65,50	65,50	65,50	–	–	–	–	–
–	–	–	122	122	122	122	122
–	–	–	101737	101737	101737	101737	10737
–	–	–	112,40	112,40	112,40	112,40	112,40
100	100	100	100	100	100	100	100
250	220	220	160	160	160	160	160
101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70
440	370	370	310	310	310	310	310
101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80
500	470	470	410	410	410	410	410
101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10
700	670	670	610	610	610	610	610
101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90
1010	980	980	920	920	920	920	920
164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511
399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30
1225	1195	1195	1135	1135	1135	1135	1135
164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512
426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30
100965	100967	100968	113120	–	–	–	–
64,90	47,50	50,10	75,50	–	–	–	–
250	300	350	400				
1,33	1,40	1,47	1,50				
115878	116482	117049	117401	118488	118692	113613	–
469,90	528,50	570,00	610,60	946,70	1.040,00	1.246,90	–
270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	
4,49	5,47	6,42	7,42	8,44	9,41	10,38	
117872	118304	118640	113622	119257	119256	119254	114084
547,60	607,10	653,20	725,30	1.017,80	1.101,50	1.366,10	1.538,30
375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585
6,31	7,69	9,03	10,43	11,87	13,23	14,60	17,32

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb
in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	Lichter Ø	80	100	130	150	180
24a	**Anschlussrosette 50 mm**					
	für Mauerdurchführung **Überstand: 5 cm; passend über ICS 5000-Außenmantel; Maßtoleranz beachten!**					
	Art.-Nr.	–	–	**131509**	**131510**	**131511**
	€/Stk.	–	–	**36,80**	**81,60**	**50,40**
	Ø A			185	205	235
	Ø B			285	305	335
	X			50	50	50
24b	**Anschlussrosette 85 mm**					
	für Mauerdurchführung **Überstand: 8,5 cm; passend über ICS 5000-Außenmantel; Maßtoleranz beachten!**					
	Art.-Nr.	**104498**	**104499**	**104500**	**104501**	**137978**
	€/Stk.	**49,10**	**56,50**	**62,60**	**72,20**	**78,00**
	Ø A	135	155	185	205	235
	Ø B	305	325	355	375	405
	X	85	85	85	85	85
	Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,42	0,45	0,49
24c	**Anschlussrosette 135 mm**					
	für Mauer- und Deckendurchführung **Überstand: 13,5 cm; passend über ICS 5000-Außenmantel; Maßtoleranz beachten!**					
	Art.-Nr.	**104505**	**104506**	**104507**	**104508**	**104509**
	€/Stk.	**73,90**	**76,90**	**81,60**	**87,20**	**90,60**
	Gewicht kg/Stk.	135	155	185	205	235
	Ø A	405	425	455	475	505
	Ø B	135	135	135	135	135
	X	0,30	0,36	0,42	0,45	0,48
	Gewicht kg/Stk.					
24d	**Anschlussrosette 220 mm**					
	für Mauerdurchführung durch brennbare Baustoffe **Überstand: 22 cm; passend über ICS 5000-Außenmantel; Maßtoleranz beachten!**					
	Art.-Nr.	–	–	**104513**	**104514**	**104515**
	€/Stk.	–	–	**125,20**	**133,90**	**145,10**
	Ø A			185	205	235
	Ø B			625	645	675
	X			220	220	220
	Gewicht kg/Stk.			1,66	1,77	1,94
25a	**Bogen 15°**					
	Art.-Nr.	**111090**	**120567**	**111847**	**112166**	**112627**
	€/Stk.	**257,50**	**263,00**	**278,80**	**296,80**	**321,60**
	A	55	55	55	55	60
	B	95	95	95	95	100
	Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,43
25b	**Bogen 30°**					
	Art.-Nr.	**119264**	**111400**	**119265**	**112176**	**113251**
	€/Stk.	**257,50**	**263,00**	**278,80**	**296,80**	**321,60**
	A	55	60	68	70	75
	B	95	100	108	110	115
	Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,81
25c	**Bogen 45°**					
	Art.-Nr.	**111523**	**112804**	**112496**	**112810**	**113239**
	€/Stk.	**257,50**	**263,00**	**278,80**	**296,80**	**321,60**
	A	70	75	80	85	90
	B	110	115	120	125	130
	Gewicht kg/Stk.	0,93	1,11	1,37	1,54	1,81
25d	**Bogen 90°**					
	Art.-Nr.	**112215**	**112764**	**114218**	**114507**	**115270**
	€/Stk.	**385,60**	**416,00**	**467,70**	**510,40**	**591,70**
	A	128	136	152	161	176
	B	172	180	196	205	220
	Gewicht kg/Stk.	1,20	1,50	2,00	2,38	3,07

Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
131512	131514	131515	–	–	–	–	–
71,90	72,70	77,90	–	–	–	–	–
255	305	355					
355	405	455					
50	50	50					
104502	104503	104504	–	–	–	–	–
70,30	85,60	98,20	–	–	–	–	–
255	305	355					
425	475	525					
85	85	85					
0,52	0,58	0,90					
104510	104511	104512	131523	131524	131525	131526	131528
95,40	102,00	120,10	128,10	137,60	149,10	172,20	204,80
255	305	355	405	455	505	555	655
525	575	625	675	725	775	825	925
135	135	135	135	135	135	135	135
0,52	0,58	0,68	1,16	1,27	1,38	1,48	1,69
104516	104517	104518	–	–	–	–	–
150,30	162,70	190,40	–	–	–	–	–
255	305	355					
695	745	795					
220	220	220					
2,06	2,36	2,69					
112853	113433	114522	–	–	–	–	–
362,10	420,50	501,50	–	–	–	–	–
60	65	65					
100	105	105					
1,57	1,91	2,25					
120568	114817	115348	116898	117262	118002	118232	118740
362,10	420,50	501,50	684,80	853,40	914,10	1.042,30	1.220,00
80	85	90	100	122	127	132	147
120	125	130	140	166	171	176	191
1,98	2,42	2,84	4,42	5,00	6,72	7,63	9,83
119267	115300	116375	116897	117275	118377	119263	113737
362,10	445,20	532,90	718,50	869,10	986,00	1.115,40	1.371,70
95	105	115	130	152	162	172	192
135	145	155	170	196	206	216	236
2,15	2,82	3,83	4,42	5,00	7,88	9,13	11,87
115846	116848	117564	118132	118551	113823	113979	115484
647,60	729,70	884,80	1.100,70	1.396,50	1.582,00	1.783,20	2.139,60
188	212	237	264	290	396	421	471
232	256	281	308	330	434	459	509
3,39	4,55	5,84	7,33	9,80	11,61	13,60	18,00

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb
in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
25e Bogen 90°mit Revisionsverschluss					
Art.-Nr.	148776	148777	148778	148779	148780
€/Stk.	602,70	634,10	674,60	721,90	761,20
A	156	169	187	200	201
B	200	212	231	243	244
Ø A	80	100	130	150	150
Ø B	130	150	180	200	200
Gewicht kg/Stk.	2,12	2,59	3,36	3,91	4,37
26a Dachdurchführung 0° (in Edelstahl)					
Art.-Nr.	101226	101226	101227	101227	101228
€/Stk.	199,40	199,40	215,80	215,80	240,50
Gewicht kg/Stk.	3,86	3,86	4,59	4,59	5,34
Ø A	200	200	250	250	300
B x C	700	700	750	750	800
26b Dachdurchführung 3°-15° WAKAFLEX					
Art.Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148958	148958	148959	148959	148960
Art.Nr. ROT (RAL 8004)*	154405	154405	154406	154406	154407
€/Stk.	299,50	299,50	314,90	314,90	333,70
Gewicht kg/Stk.	13,50	13,50	11,46	11,46	12,33
Ø A	200	200	250	250	300
H	224	224	228	228	233
B x C	830 x 830	830 x 830	880 x 880	880 x 880	940 x 940
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					
26c Dachdurchführung 16°-25° WAKAFLEX					
Art.Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148976	148976	148977	148977	148978
Art.Nr. ROT (RAL 8004)*	154423	154423	154424	154424	154425
€/Stk.	299,50	299,50	314,90	314,90	333,70
Gewicht kg/Stk.	13,60	13,60	11,46	11,46	12,33
Ø A	200	200	250	250	300
H	249	249	258	258	267
B x C	850 x 830	850 x 830	910 x 880	910 x 880	970 x 940
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					
26d Dachdurchführung 26°-35° WAKAFLEX					
Art.Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148994	148994	148995	148995	148996
Art.Nr. ROT (RAL 8004)*	154441	154441	154442	154442	154443
€/Stk.	299,50	299,50	314,90	314,90	333,70
Gewicht kg/Stk.	13,80	13,80	11,46	11,46	12,33
Ø A	200	200	250	250	300
H	278	278	293	293	307
B x C	900 x 830	900 x 830	960 x 880	960 x 880	1020 x 940
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					
26e Dachdurchführung 36°-45° WAKAFLEX					
Art.Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149012	149012	149013	149013	149014
Art.Nr. ROT (RAL 8004)*	154459	154459	154460	154460	154461
€/Stk.	299,50	299,50	407,50	407,50	489,20
Gewicht kg/Stk.	14,00	14,00	11,46	11,46	12,33
Ø A	200	200	250	250	300
H	314	314	334	334	355
B x C	960 x 830	960 x 830	1040 x 880	1040 x 880	1120 x 940
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					
26f WAKAFLEX M-Glue					
Art.Nr.	900010290	900010290	900010290	900010290	900010290
€/Stk.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Inhalt: 290 ml
HINWEIS:
Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!




Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
148781	148783	148784	148785	148786	148787	–	–
780,30	854,50	1.262,70	1.349,20	1.820,30	1.946,20	–	–
202	212	237	264	330	472		
246	256	280	308	290	516		
150	150	200	200	250	250		
200	200	250	250	300	300		
4,70	5,62	7,79	9,33	12,31	19,32		
101228	101229	101230	101231	101232	101233	101234	101236
240,50	248,80	297,80	303,80	389,80	395,60	462,00	527,90
5,34	6,11	6,90	7,72	8,57	9,44	10,33	12,19
300	350	400	450	500	550	600	700
800	850	900	950	1000	1050	1100	1200
148960	148962	148964	148965	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154407	154409	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
333,70	363,70	478,70	524,20	–	–	–	–
12,33	16,39	18,50	18,50	20,71	23,62	25,64	29,90
300	350	400	450	500	550	600	700
233	237	241	246	250	255	259	268
940 x 940	990 x 990	1040 x 1040	1100 x 1100	1100 x 1150	1200 x 1250	1250 x 1300	1350 x 1400
148978	148980	148982	148983	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154425	154427	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
333,70	363,70	467,00	511,90	–	–	–	–
12,33	16,39	18,59	18,59	22,12	24,99	27,09	31,93
300	350	400	450	500	550	600	700
267	277	268	295	304	313	322	340
970 x 940	1020 x 990	1080 x 1040	1100 x 1100	1200 x 1150	1250 x 1250	1300 x 1300	1420 x 1400
148996	148998	149000	149001	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154443	154445	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
333,70	363,70	467,00	512,10	–	–	–	–
12,33	16,39	19,00	19,00	24,07	27,48	29,91	35,26
300	350	400	450	500	550	600	700
307	321	336	350	365	379	394	422
1020 x 940	1090 x 990	1150 x 1040	1100 x 1100	1280 x 1150	1350 x 1250	1410 x 1300	1540 x 1400
149014	149016	149018	149019	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154461	154463	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
489,20	501,80	581,50	529,40	–	–	–	–
12,33	16,39	19,50	19,50	27,66	31,59	34,46	40,75
300	350	400	450	500	550	600	700
355	376	397	418	439	460	481	523
1120 x 940	1190 x 990	1270 x 1040	1100 x 1100	1420 x 1150	1500 x 1250	1570 x 1300	1720 x 1400
900010290	900010290	900010290	900010290	900010290	900010290	900010290	900010290
33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	Lichter Ø	80	100	130	150	180
27	**Regenkragen**					
	oberhalb der Dachdurchführung über ICS 5000-Rohr versetzen, zur Abdeckung des Ringspaltes 	Art.-Nr.	100969	100970	100971	100972	100973
		€/Stk.	66,00	70,20	71,20	78,40	82,10
		Gewicht kg/Stk.	0,29	0,31	0,35	0,38	0,39
		Ø A	130	150	180	200	230
		Ø B	270	290	320	340	370
28	**Mündungsabschluss**						
		Art.-Nr.	120565	120566	112378	112681	113141
		€/Stk.	157,40	167,50	185,60	208,00	221,50
		NL	205	205	205	205	205
		Gewicht kg/Stk.	0,88	1,05	1,31	1,48	1,74
29	**Deflektorhaube**						
		Art.-Nr.	147516	147517	147518	147519	147520
		€/Stk.	632,00	679,10	690,30	749,90	804,00
		Ø A	230	250	280	310	360
		H	577	577	577	577	577
		Gewicht kg/Stk.	2,51	2,82	3,29	3,71	4,67
30	**Ausblaselement mit Vogelschutzgitter**						
		Art.-Nr.	153108	153109	153110	153111	153112
		€/Stk.	291,30	312,60	335,00	360,90	387,90
		Gewicht kg/Stk.	0,48	0,58	0,76	0,88	1,07
31	**Seilabspannring** (für Abspannungen über Dach)						
		Art.-Nr.	100639	100640	100641	100642	100643
		€/Stk.	70,70	60,50	74,30	76,60	85,00
		Gewicht kg/Stk.	0,44	0,51	0,62	0,68	0,79
		Ø Ci	130	150	180	200	230
		Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert					
32	**Abspannset, starr**						
	verstellbar 1500 bis 2500 mm Statik vorhanden verwendbar mit 11d oder Dachhaken bauseitig	Art.-Nr.	109553	109554	109555	109556	109557
		€/Stk.	588,00	601,60	615,50	628,90	642,50
		Gewicht kg/Stk.	4,30	4,40	4,45	4,55	4,60
		Ø Schelle	130	150	180	200	230
		Statischer Nachweis der Dachbefestigung bauseits.					
33	**Klemmband**	ICS 5000 DN					
		Art.-Nr.	–	–	104418	104419	104420
		€/Stk.	–	–	17,00	17,00	35,90
34	**Dichtung rot**	ICS 5000 DN					
		Art.-Nr.	120437	120436	120435	120434	120433
		€/Stk.	18,60	18,60	19,60	19,60	24,00
35	**Dichtung für Klemmband**	ICS 5000 DN					
	Ersatz für Bestandsanlagen aus Lieferungen vor 2022	Art.-Nr.	900001344	900001345	900001346	900001328	900003125
		€/Stk.	48,40	48,40	50,70	51,70	59,60
36	**Montagefett**						
	150 g	Art.-Nr.	149737	–	–	–	–
		€/Stk.	11,30	–	–	–	–
		Gewicht	0,17				

Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
100974	100976	100977	100978	100979	100980	100981	100983
89,00	118,10	129,90	147,20	164,30	172,90	190,40	207,30
0,45	0,51	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,45
250	300	350	400	450	500	550	650
390	440	490	540	590	640	690	790
113427	114668	115212	115841	116241	116479	116853	117352
235,00	274,40	311,40	335,00	544,10	612,90	683,50	756,70
205	205	205	205	205	205	205	205
1,91	2,34	2,76	3,20	3,63	3,93	4,34	5,16
147521	147523	147524	147525	147526	147527	147528	–
872,50	1.006,40	1.214,30	1.486,40	1.766,30	1.982,20	2.456,70	–
390	460	530	580	640	690	760	
577	628	628	628	678	678	728	
5,13	6,67	8,13	9,19	11,58	12,75	15,06	
153113	153115	–	–	–	–	–	–
433,00	505,90	–	–	–	–	–	–
1,20	1,57						
100644	100646	100647	100648	100649	100650	100651	100653
87,00	76,20	82,80	90,00	100,10	112,40	124,70	133,30
0,85	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,88	2,22
250	300	350	400	450	500	550	650
109558	109559	–	–	–	–	–	–
671,20	669,70	–	–	–	–	–	–
4,70	4,80						
250	300						
104421	104423	104425	104426	101118	101119	101120	–
38,70	41,60	46,60	48,90	67,80	72,50	79,30	–
120432	120431	120430	120429	120428	–	–	–
25,10	26,20	27,60	27,60	27,60	–	–	–
900003127	900003128	900003129	900001335	900001336	–	–	–
65,30	68,60	72,00	78,70	83,30	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

SCHIEDEL
ICS 5000

Bestellblatt (Bitte komplett ausfüllen!)

FLANSCH

☐ Edelstahl ☐ Stahl

Datum

Auftragsnummer

VB

Kommission

Kunde


Liefertermin

Wandstärke in mm

Werkstoff


PN


Stück

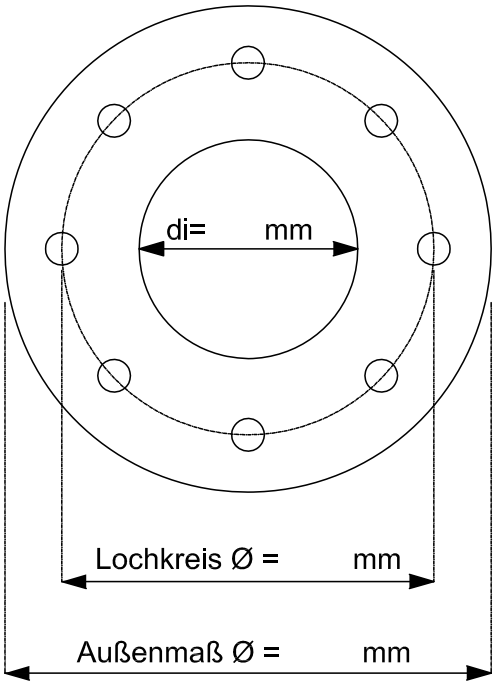

☐ PRIMA PLUS Ø _____

☐ Muffe ☐ Steckende

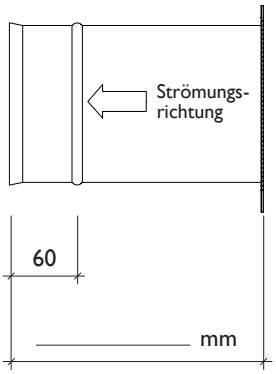

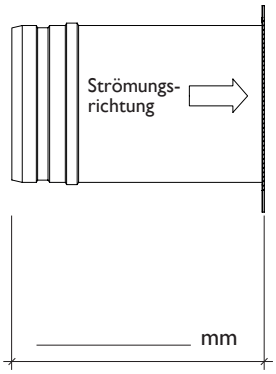

Anzahl der Bohrungen

Ø der Bohrungen in mm


Flanschstärke in mm

☐ ICS 5000 Ø _____


☐ 25 mm Dämmung
☐ 50 mm Dämmung

☐ Flansch nach Vorgaben fertigen
☐ Flansch wird zur Verfügung gestellt
☐ DIN-Flansch - siehe Bestellblatt Flansch

☐

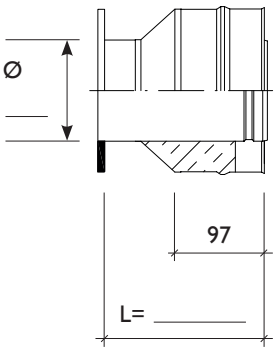

☐

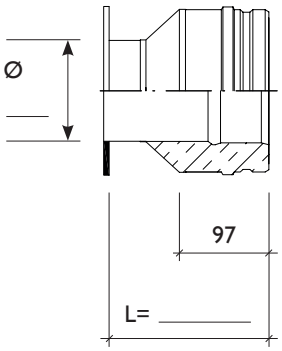

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel



Schiedel PERMETER setzt nicht nur einen markanten Abschluss für Ihr Objekt, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider.

Im Lieferprogramm von **Schiedel PERMETER** kann aus 4 verschiedenen Innendurchmessern – **Ø 130 bis 200 mm** – in der Standardfarbe **Schwarz-matt** gewählt werden.
(Ø 250 mm auf Anfrage erhältlich.)



Das **PERMETER**-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool" gefüllt.

Die einzelnen **PERMETER**-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Schiedel PERMETER IM ÜBERBLICK:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Festbrennstoffe im **Unterdruck- und Trockenbetrieb**
- Auch für Öl- und Gasfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar
- Schnelle Montage

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahtgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

HINWEIS:
Sonderfarbe Grau gegen 15% Aufpreis und 21 AT Lieferzeit.

Standardausführung
Innenrohrwandstärke = 0,5 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohr = 0,6 mm

Variante
wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis +10 %

Zulassung / DoP

CE
EN 1856-1
EN 1856-2

Technische Änderungen vorbehalten

SCHIEDEL
PERMETER

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200*
5,00 m	€/Anlage	1.865,60	1.972,40	2.166,80	2.347,90
6,00 m	€/Anlage	2.027,10	2.149,80	2.365,50	2.561,10
7,00 m	€/Anlage	2.188,60	2.327,20	2.564,20	2.774,30
8,00 m	€/Anlage	2.350,10	2.504,60	2.762,90	2.987,50
9,00 m	€/Anlage	2.612,90	2.787,30	3.073,30	3.320,80
10,00 m	€/Anlage	2.842,20	3.038,50	3.374,80	3.640,60
11,00 m	€/Anlage	3.003,70	3.215,90	3.573,50	3.853,80
12,00 m	€/Anlage	3.165,20	3.393,30	3.772,20	4.067,00

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200*
5,00 m	€/Anlage	2.087,00	2.211,30	2.408,30	2.572,60
6,00 m	€/Anlage	2.248,50	2.388,70	2.607,00	2.785,80
7,00 m	€/Anlage	2.410,00	2.566,10	2.805,70	2.999,00
8,00 m	€/Anlage	2.571,50	2.743,50	3.004,40	3.212,20
9,00 m	€/Anlage	2.834,30	3.026,20	3.314,80	3.545,50
10,00 m	€/Anlage	3.063,60	3.277,40	3.616,30	3.865,30
11,00 m	€/Anlage	3.225,10	3.454,80	3.815,00	4.078,50
12,00 m	€/Anlage	3.386,60	3.632,20	4.013,70	4.291,70

* Lieferzeit 13 Arbeitstage

Für die Wandmontage ist ein Paar Montageschienen der Type 475, Art.Nr. 120976 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig (Festbrennstoffe)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

1 Grundplatte Bodenmontage




- Kondensatablauf seitlich



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141442	141443	141444	141445
€/Stk.	188,60	192,80	211,70	239,00
Gewicht kg/Stk.	3,19	3,34	4,35	4,86
Nutzlänge (NL)	90	90	90	90
A	250	250	250	333

2a Fußteil kürzbar für Bodenmontage, Ablauf seitlich






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116925	117277	117640	117903
€/Stk.	344,70	373,70	414,50	445,30
Gewicht kg/Stk.	3,1	3,4	4,1	4,5
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045
B	160	160	160	160
Ø D	226	246	276	296
- Kürzbar nach Bedarf				

2b Fußteil, kürzbar für Bodenmontage, Ablauf unten + Revisionsöffnung



- kürzbar nach Bedarf
- inkl. untern Kondensattopf (herausnehmbar)
- inkl. 1 m Kondensatrohr




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	158293	158294	158295	158296*
€/Stk.	410,90	470,10	502,80	533,00
Gewicht kg/Stk.	5,59	5,56	6,49	7,13
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045
Ø D2	220	240	270	290
Ø Vnorm	150	150	150	200
Rev. H x B	190x226	190x215	190x206	190x278
- Kürzbar nach Bedarf				

3 Grundplatte



- Kondensatablauf nach unten
- für Wandmontage (Montageschiene)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115831	116248	116868	117175
€/Stk.	174,40	196,10	217,60	228,10
Gewicht kg/Stk.	2,2	2,5	3,0	3,4
Nutzlänge (NL)	95	95	95	95
A	238	258	278	285
B	305	325	355	355

4 Montageschienen für Wandmontage (Paar)




Ausführung bei Typ „475"



Typ „475 mm"				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120976	120976	120976	120976
€/Paar	235,60	235,60	235,60	235,60
Gewicht kg/Paar	1,5	1,5	1,5	1,5
max. Wandabstand	257	237	217	207



Ausführung ab Typ „570"



Typ „570 mm"				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120977	120977	120977	120977
€/Paar	315,00	315,00	315,00	315,00
Gewicht kg/Paar	2,2	2,2	2,2	2,2
max. Wandabstand	352	332	312	302

Typ „720 mm"				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131338	131338	131338	131338
€/Paar	570,80	570,80	570,80	570,80
Gewicht kg/Paar	2,3	2,3	2,3	2,3
max. Wandabstand	502	482	462	452

Befestigungsmaterial bauseits
(untergrundabhängig) - siehe S. 43 „Hinweis Montage"

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70

Typ „820 mm"				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131341	131341	131341	131341
€/Paar	601,60	601,60	601,60	601,60
Gewicht kg/Paar	2,4	2,4	2,4	2,4
max. Wandabstand	602	582	562	552

HINWEIS: Regenabdeckung (POS. 5)
in den offenen Bereich der oberen Formrohrschlitze einsetzen (vor allem bei Vollwärmeschutz)

Maße in mm


Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

5 Regenabdeckung für Montageschienen und Verlängerungen Wandhalter




- aus Kunststoff




Art.-Nr.	101728	101728	101728	101728
€/Stk.	27,60	27,60	27,60	27,60
Länge	1000	1000	1000	1000

- Zusätzliche Abdichtung zur Wand erforderlich

6 Zwischenstütze als statische Komponente



- in Verbindung mit Montageschiene (Pos. 4)
- Alternativ als Rußtopflösung (mit Pos. 7)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	114871	115157	115751	116060
€/Stk.	214,30	231,60	234,20	238,90
Gewicht kg/Stk.	2,4	2,7	3,1	3,4
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155
A	238	258	278	285
B	306	326	356	353

- Siehe statischer Planungshinweis

7 Kondensatschale mit Ablauf*



- für Rußtopflösung in Verbindung mit Zwischenstütze (Pos. 6)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	113047	113488	114634	115038
€/Stk.	81,40	130,70	160,80	154,10
Gewicht kg/Stk.	1,7	1,9	2,3	2,6
H	95	95	95	95

8 Grundplatte für Kaminverlängerung - zum Verlängern von bestehenden alten Kaminsystemen



- Freikragende Höhe max. 1,5 m (ohne zusätzliche Sicherung)
- für Unterdruck FE (feuchteempfindlich)
- Befestigung bauseits




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116024	116332	120583	117163
€/Stk.	135,50	148,90	159,90	176,50
Gewicht kg/Stk.	3,4	3,8	4,4	4,8
Nutzlänge (NL)	95	95	95	95
A x A	300	320	350	370
Ø D	128	148	178	198

9a Ofenaufsatz-Element




- inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157849	157850	157851	157852*
€/Stk.	318,00	334,00	351,10	368,30
Gewicht kg/Stk.	3,0	3,92	4,0	4,30
Nutzlänge (NL)	497	497	497	497
Ø D1	123	143	173	193
Ø D2	139	159	189	209

9b Ofenaufsatz-Element SARGAS / SIRIUS






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	–	174088	–	–
€/Stk.	–	281,50	–	–
Gewicht kg/Stk.		3,92		

10 Putztüranschluss rund



- für alle Brennstoffe
- Stutzen nicht verlängerbar




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115275	115962	116297	117069
€/Stk.	384,70	404,90	449,10	480,30
Gewicht kg/Stk.	2,8	3,3	3,7	4,7
Nutzlänge (NL)	288	305	305	355
B	122	130	130	155
Ø D	130	150	150	200

11 Putztüranschluss eckig - für Festbrennstoffe



- für trockene Betriebsweise (FE)



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116995	117129	117378	117501
€/Stk.	344,70	349,40	353,10	396,20
Gewicht kg/Stk.	4,5	4,8	5,3	5,6
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455

Maße in mm

Schiedel PERMETER


Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

12 T-Stück 90°



Stutzen mit PM-Rohre zu verlängern




Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116094	116453	117031	117295
€/Stk.	238,40	251,30	277,30	285,50
Gewicht kg/Stk.	3,4	3,9	4,6	5,0
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
B	209	209	209	209
C	130	140	155	165

13 T-Stück 85°*



Stutzen mit PM-Rohre zu verlängern




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	141518	141519	141520	141521
€/Stk.	271,60	287,00	310,60	318,70
Gewicht kg/Stk.	3,42	3,88	4,57	5,04
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
B	215	216	216	217
C	139	150	167	178

14 T-Stück 90° mit Putztürenanschluss rund - Festbrennstoff



Sonderlösung bei Höhenproblem (Abklärung mit zuständ. Rauchfangkehrer)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170076	170079	170082	170085
€/Stk.	457,40	484,00	575,90	596,20
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
B / C	206 / 130	206 / 140	206 / 155	206 / 165
Ø D	130	150	150	150

15 T-Stück 45°*



- Stutzen mit PERMETER Rohre zu verlängern




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	116655	117050	117408	118021
€/Stk.	479,70	547,10	599,10	635,40
Gewicht kg/Stk.	4,11	4,63	5,37	6,80
Nutzlänge (NL)	455	455	455	530
B	328	329	322	378
C	329	329	340	376

16 Anschlussübergang (Standard)



- passend auf T-Stücke
- Übergang auf PRIMA PLUS (Verbindungsleitung)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111035	111280	111533	111741
€/Stk.	144,20	153,10	187,60	187,60
Gewicht kg/Stk.	0,7	0,8	0,9	1,0
Nutzlänge (NL)	150	150	150	150

17 Anschlussübergang mit Doppelwandfutter



- passend auf T-Stücke
- Übergang auf Ofenrohr




Typ:	130/130	150/130	150/150	180/150	180/160	180/180	200/180*	200/200*
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112332	112572	112695	113012	113057	113266	113442	114255
€/Stk.	138,40	157,50	136,20	192,30	169,20	323,10	334,00	335,80
Gewicht kg/Stk.	1,3	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0
Ø Kamin	130	150	150	180	180	180	200	200
Ø Ofenrohr	130	130	150	150	160	180	180	200
Ø D	123	123	143	143	153	173	173	193

HINWEIS: Auch für PERMETER SMOOTH verwendbar

18 Doppelwandfutterelement





Typ:	130/80	130/100	130/120	130/130	150/100	150/120	150/130	150/150
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141474	141475	169160	141477	141476	169163	141478	141479
€/Stk.	176,80	177,70	138,50	138,50	178,30	145,70	145,70	141,90
Gewicht kg/Stk.	1,19	1,18	1,07	1,39	1,80	1,25	1,78	1,26
Ø Kamin	130	130	130	130	150	150	150	150
Ø Ofenrohr	80	100	120	130	100	120	130	150
Ø D1	73	93	113	123	93	113	123	143
Ø D2	89	109	129	139	109	129	139	159

Typ:	180/150	180/160	180/180	200/150*	200/160*	200/200*
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141480	141482	141484	141481	141483	141485
€/Stk.	149,60	150,80	137,40	188,90	189,80	155,00
Gewicht kg/Stk.	2,13	2,13	1,26	2,42	2,42	2,60
Ø Kamin	180	180	180	200	200	200
Ø Ofenrohr	150	160	180	150	160	200
Ø D1	143	153	173	143	153	193
Ø D2	159	169	189	159	169	209

HINWEIS: Auch für PERMETER SMOOTH verwendbar

Maße in mm

SCHIEDEL
PERMETER

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen


Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

19




Doppelwandfutter gedämmt, justierbar

- passend auf T-Stücke
- Übergang auf Ofenrohr




Typ:	130/130	150/130	150/150	180/150	180/180	180/150	200/180	200/200
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	115225	115796	115780	116319	116289	116319	116687	116624
€/Stk.	321,50	370,10	396,20	433,20	452,10	433,20	478,10	489,50
Gewicht kg/Stk.	2,8	3,2	3,2	3,8	3,7	3,8	4,1	4,1
Ø Kamin	130	150	150	180	180	180	200	200
Ø Ofenrohr	130	130	150	150	180	150	180	200
Ø D	123	123	143	143	173	143	173	193

20



Anschlussübergang für PERMETER - Verbindungsleitung

- passend auf PRIMA PLUS T-Stück mit Stutzen bzw. PRIMA PLUS Anschluss glatt



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	111047	111276	111538	111742
€/Stk.	95,40	108,80	119,70	128,50
Gewicht kg/Stk.	0,7	0,8	0,9	1,0
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155


- Übergang von PRIMA PLUS (Kamin) auf PERMETER Verbindungsleitung

21




Verschlussdeckel

- für nicht betriebene Anlagen
- passend auf T-Stücke




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	113045	113489	114636	115033
€/Stk.	99,50	149,40	166,30	168,40
Gewicht kg/Stk.	1,7	1,9	2,3	2,6
A	95	95	95	95

22



Regenrosette für Wanddurchführung




Art.-Nr.	132274	132275	132276	132277
€/Stk.	48,00	49,80	55,00	57,10
Ø A (innen)	220	240	270	290
Ø B	320	340	370	390

- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmfassade
- Geeignet für alle Wandmaterialen und für „unter Putz“ als auch „auf Putz“
- Bei nachträglicher Montage kann die Rosette auch verklebt werden

23a



Rohrelement 955 (inkl. Klemmband)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117987	117966	118310	118480
€/Stk.	161,50	177,40	198,70	213,20
Gewicht kg/Stk.	5,8	6,6	7,7	8,4
Nutzlänge (NL)	955	955	955	955
Außen Ø	180	200	230	250

23b



Rohrelement 455 (inkl. Klemmband)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115960	115903	116369	116723
€/Stk.	117,60	128,10	137,40	147,40
Gewicht kg/Stk.	2,9	3,3	3,8	4,2
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
Außen Ø	180	200	230	250

23c



Rohrelement 205 (inkl. Klemmband)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112590	112903	113362	114269
€/Stk.	67,80	73,80	102,80	106,60
Gewicht kg/Stk.	1,4	1,6	1,9	2,0
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205
Außen Ø	180	200	230	250

23d



Rohrelement 155 (inkl. Klemmband)



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111952	112245	112670	112962
€/Stk.	63,70	66,60	70,40	73,20
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,3	1,5	1,6
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155
Außen - Ø	180	200	230	250

Maße in mm

Schiedel PERMETER


Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

24a Wandhalter



- Wandabstand - 50 mm alle 4 m setzen




Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	**120980**	**120981**	**120982**	**120983**
€/Stk.	**101,30**	**105,30**	**111,70**	**120,10**
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,75	0,80	0,90
Ø C (innen)	181,1	201,1	231,1	251,1
A	188	208	238	258
B	141	151	166	176
h	36	36	36	36

- **Verlängerung mit Pos. 25**
- **Befestigungsmaterial bauseits** (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“

24b Verlängerung Wandhalter (Paar)






Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W2	176	60	25	60	36

Typ	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	**130824**	**130824**	**130824**	**131344**
€/Paar	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**
Gewicht kg/Paar	0,5	0,5	0,5	0,5
max. Wandabstand	100	100	100	114

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“





Typ	L	b
L1	300	32
L2	450	32
L3	550	42
L4	750	42

Typ „L1“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	**119695**	**119695**	**119695**	**119695**
€/Paar	**198,80**	**198,80**	**198,80**	**198,80**
Gewicht kg/Paar	0,8	0,8	0,8	0,8
max. Wandabstand	250	250	250	250

Typ „L2“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	**120989**	**120989**	**120989**	**120989**
€/Paar	**247,60**	**247,60**	**247,60**	**247,60**
Gewicht kg/Paar	1,0	1,0	1,0	1,0
max. Wandabstand	440	440	440	440


Typ „L3“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	**141439**	**141439**	**141439**	**141439**
€/Paar	**279,40**	**279,40**	**279,40**	**279,40**
Gewicht kg/Paar	1,2	1,2	1,2	1,2
max. Wandabstand	500	500	500	500

Typ „L4“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	**141440**	**141440**	**141440**	**141440**
€/Paar	**362,40**	**362,40**	**362,40**	**362,40**
Gewicht kg/Paar	1,0	1,5	1,5	1,5
max. Wandabstand	700	700	700	700

24c Sparrenhalter




- passend über PERMETER Außenmantel




Art.-Nr. Edelstahl glänzend	100962	100963	100964	100965
€/Stk.	**64,90**	**64,90**	**64,90**	**64,90**
Gewicht kg/Paar	1,22	1,25	1,30	1,33
Ø Ci	180	200	230	250

25a Dachdurchführung 0°



- Regenkragen mitbestellen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117042	117042	117399	117399
€/Stk.	**219,90**	**219,90**	**255,30**	**255,30**
Gewicht kg/Stk.	4,6	4,6	5,3	5,3
Ø A	250	250	300	300
B x C	750	750	800	800

Maße in mm

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)		130	150	180	200
25b Dachdurchführung 3° - 15°	**WAKAFLEX**				
- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148968	148968	148969	148969
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154415	154415	154416	154416
	€/Stk.	**390,00**	**390,00**	**413,10**	**413,10**
	Gewicht kg/Stk.	13,50	13,50	14,56	14,56
	Ø A	250	250	300	300
	B x C	880x1000	880x1000	940x1000	940x1000
25c Dachdurchführung 16° - 25°	**WAKAFLEX**				
- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148986	148986	148987	148987
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154433	154433	154434	154434
	€/Stk.	**390,00**	**390,00**	**413,10**	**413,10**
	Gewicht kg/Stk.	14,13	14,13	15,24	15,24
	Ø A	250	250	300	300
	B x C	910x1000	910x1000	970x1000	970x1000
	H	258	258	267	267
25d Dachdurchführung 26° - 35°	**WAKAFLEX**				
- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149004	149004	149005	149005
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154451	154451	154452	154452
	€/Stk.	**390,00**	**390,00**	**413,10**	**413,10**
	Gewicht kg/Stk.	15,16	15,16	16,33	16,33
	Ø A	250	250	300	300
	B x C	960x1000	960x1000	1020x1000	1020x1000
	H	293	293	307	307
25e Dachdurchführung 36° - 45°	**WAKAFLEX**				
- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149022	149022	149023	149023
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154469	154469	154470	154470
	€/Stk.	**505,00**	**505,00**	**606,10**	**606,10**
	Gewicht kg/Stk.	15,21	15,21	18,51	18,51
	Ø A	250	250	300	300
	B x C	1040x1000	1040x1000	1120x1000	1120x1000
	H	334	334	355	355

Maße in mm

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

25f WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m



Breite: 37 cm

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.	50,80

25g WAKAFLEX M-Glue



Inhalt: 290 ml

HINWEIS:
Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	33,00

25h WAKAFLEX Andrückrolle



Hochwertig, kugelgelagert


Art.-Nr.	176309
€/Stk.	54,80

Nettopreis – nicht rabattfähig!

26 Regenkragen inkl. Dichtband




- oberhalb der Dachdurchführung über PERMETER Rohr versetzen
- zur Abdeckung des Ringspaltes



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170221	170224	170227	170230
€/Stk.	56,00	61,30	63,40	68,40
Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,4	0,5
Ø A	180	200	230	250
Ø B	320	340	370	390

27a Mündungsabschluss






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112363	112689	113139	113439
€/Stk.	101,10	105,60	118,90	146,60
Gewicht kg/Stk.	1,3	1,5	1,7	1,9
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205

27b Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung - aufklappbar



Ø 250 nicht aufklappbar



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	142390	142391	142392	142393
€/Stk.	213,40	231,00	289,00	311,40
Gewicht kg/Stk.	1,8	2,4	3,2	4,0
Nutzlänge (NL)	100	110	120	140
A	130	175	200	240
Ø B	250	300	350	400
C	180	225	250	290

Maße in mm

SCHIEDEL
PERMETER

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

27c Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung und Funkenfluggitter*






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	114592	115163	116257	116966
€/Stk.	203,90	243,70	290,20	324,10
Gewicht kg/Stk.	2,3	2,7	3,6	4,5
Nutzlänge (NL)	100	110	120	140
A	130	175	200	240
Ø B	255	300	350	400

28a DW Anschlussrosette 85 mm breit



- für Mauer und Deckendurchführungen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120991	120992	120993	120994
€/Stk.	104,10	111,40	115,70	121,80
Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,5	0,5
Ø A	180	200	230	230
Ø B	330	350	380	380
C	85	85	85	85

28b DW Anschlussrosette schwarz, 135 mm breit



- für Mauer und Deckendurchführungen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	174969	110604	110606	110607
€/Stk.	auf Anfrage	113,70	116,70	121,80
Gewicht kg/Stk.	0,68	0,74	0,84	0,91
Ø A	180	200	230	250
Ø B	450	470	500	520
C	135	135	135	135

28c DW Anschlussrosette schwarz, 220 mm breit



- für Mauer und Deckendurchführungen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157043	157044	157045	157046
€/Stk.	112,70	119,70	122,80	130,40
Gewicht kg/Stk.	1,28	1,37	1,50	1,59
Ø A	185	205	235	255
Ø B	625	645	675	695
C	220	220	220	220

29a Abdeckblende belüftet 0° - 30°



- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157651	157654	157657	157660
€/Stk.	145,10	162,60	175,20	180,10
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,03	1,14	1,20
A	380	400	430	450
B	204	216	233	245
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255

29b Abdeckblende belüftet 31° - 45°



- für Dachunterseite



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157666	157669	157672	157675
€/Stk.	145,10	162,60	175,20	180,20
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,40	1,40	1,38
A	380	400	430	450
B	228	243	264	278
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255

Maße in mm


Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

30a Abdeckblende geteilt 0° - 5°




- für Dachunterseite und Mauerdurchführungen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112070	112285	112724	112926
€/Stk.	62,00	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

30b Abdeckblende geteilt 5° - 20°




- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112060	112286	112728	112928
€/Stk.	55,20	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

30c Abdeckblende geteilt 20° - 35°




- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112064	112274	112732	112931
€/Stk.	62,00	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

30d Abdeckblende geteilt 35° - 45°




- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112061	112290	112736	112933
€/Stk.	62,00	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

31 Deckenblende



- für Deckenunterseite



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110825	110908	111174	111344
€/Stk.	34,20	37,50	40,90	44,30
Gewicht kg/Stk.	0,8	0,9	1,0	1,0
Ø A	387	407	437	457
Ø B	188	208	238	258

32 Klemmband statisch




ab 1,5 m freistehend erforderlich, bis max. 3 m

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110061	110122	110224	110286
€/Stk.	19,30	20,40	26,70	42,10
Gewicht kg/Stk.	0,29	0,31	0,36	0,39

33 Seilabspannring



- für Abspannungen über Dach



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110598	110678	110736	110668
€/Stk.	76,00	78,60	86,90	74,20
Gewicht kg/Stk.	0,5	0,5	0,6	0,6
Ø A	150	150	150	150
B x C	180	200	230	250

- Stahlseile und Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert!

SCHIEDEL
PERMETER

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

	Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
34a	**Bogen 15°***				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111820	112163	112625	112850
	€/Stk.	103,00	113,00	125,40	135,00
	Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,4	1,6
	A	55	55	60	60
	B	95	95	100	100
34b	**Bogen 30°**				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111802	112173	113249	113547
	€/Stk.	103,00	113,00	125,40	135,00
	Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	2,2	2,5
	A	57	57	82	82
	B	107	112	117	117
34c	**Bogen 45°**				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112489	112812	113243	114395
	€/Stk.	105,60	134,10	168,00	194,20
	Gewicht kg/Stk.	1,4	1,5	1,8	2,2
	A	80	85	90	95
	B	120	125	130	135
34d	**Bogen 90°**				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	113313	114492	115266	115857
	€/Stk.	169,90	193,70	205,70	226,30
	Gewicht kg/Stk.	1,8	2,2	2,8	3,2
	A	152	161	176	188
	B	196	205	220	232
35a	**Bogen 90° mit Revisionsverschluss***				
	- für trockene Betriebsweise				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	113291	114498	115263	115861
	€/Stk.	385,70	409,10	418,20	427,20
	Gewicht kg/Stk.	2,4	2,8	3,3	3,6
	A	152	161	176	188
	B	196	205	220	232
	Ø D	110	110	120	120
35b	**Bogen 90° mit Revisionsöffnung flach***				
	- für trockene Betriebsweise				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	147685	147688	147691	147694
	€/Stk.	385,70	409,10	418,20	427,20
	Gewicht kg/Stk.	2,4	2,8	3,3	3,6
	A	152	161	176	188
	B	196	205	220	232
	Ø D	110	110	120	120
36	**Rohrausgleichselement***				
	- für waagrechten Einbau				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115171	115706	116196	116475
	€/Stk.	157,00	168,70	187,00	187,70
	Gewicht kg/Stk.	2,7	3,1	3,6	3,9
	Nutzlänge (NL)	270-375	270-375	270-375	270-375
37	**Ausbesserungsspraydose**				
	- 400 ml - zum Ausbessern der Lackierung				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	940001517	940001517	940001517	940001517
	€/Stk.	12,40	12,40	12,40	12,40

Nicht rabattfähig!


Maße in mm

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis:

PERMETER Ø 130 - 200/250* mm:

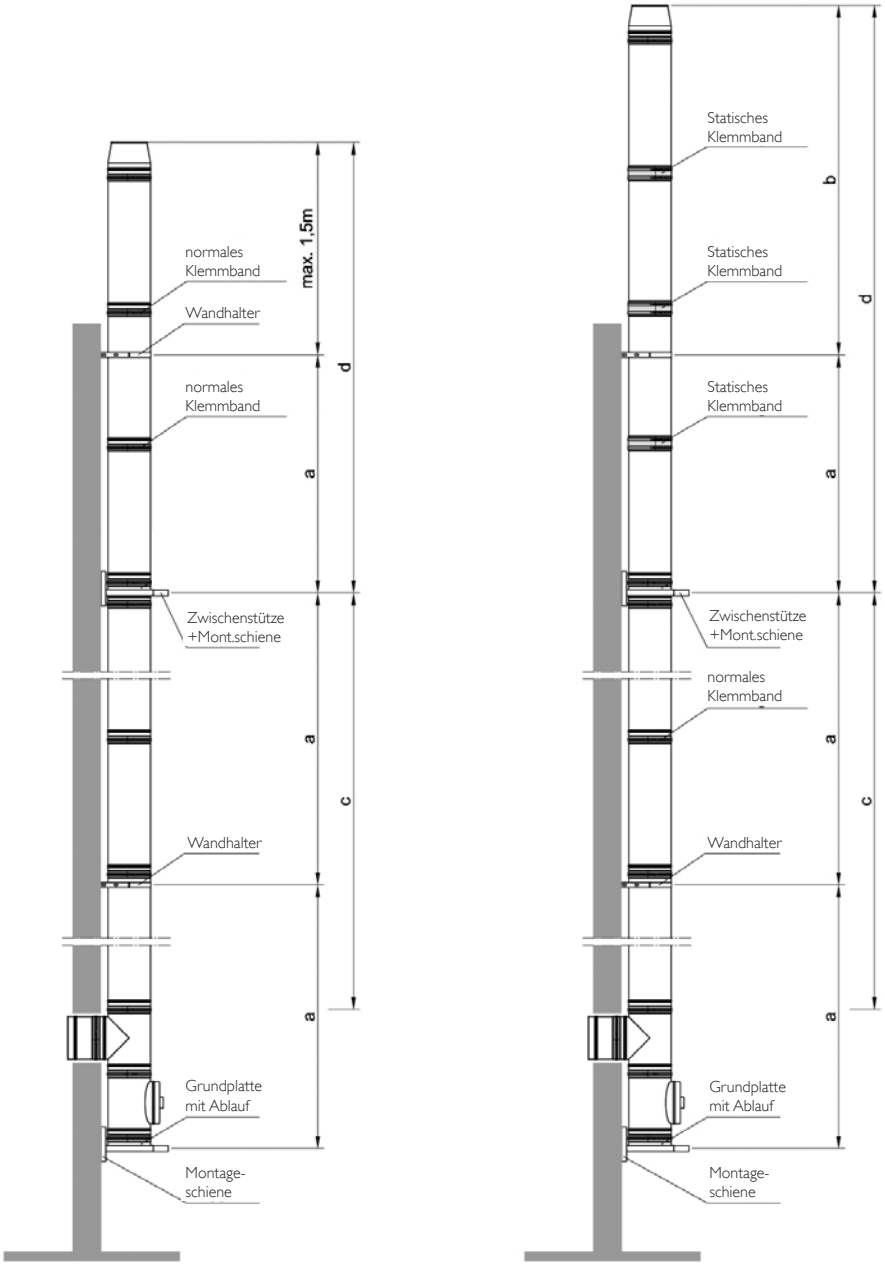

Maximale Höhen in m

Ø mm	a m	b m	c m	d m
130	4	3,0	15	15
150	4	3,0	15	15
180	4	3,0	15	15
200	4	3,0	15	15
250*	4	3,0	15	15

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!

HINWEIS:
Die maximalen Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten!

* Bestellung auf Anfrage

Datenerfassungsblatt für Edelstahl DW-Systeme
Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Sanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Auftraggeber:	**Bauvorhaben:**
Firma:	Name: .....
Sachbearbeiter/-in:	Straße: .....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort: .....
E-Mail:	Tel.: .....
Tel.: ..... Fax DW:	Seehöhe: ..... m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf ☐ ja ☐ nein
atmosphärischer Kessel ☐
Brennwertkessel ☐ raumluftabhängig ☐
Kaminofen ☐ raumluftunabhängig ☐

Feuerstätte:

Fabrikat: ..... **Type:** .....

Vollast- / Teillastbetrieb		
..... /	kW	Nennwärmeleistung
..... /	° C	Abgastemperatur
..... /	kg/s	Abgasmassenstrom
..... /	%	CO2-Gehalt
..... /	Pa	Zugbedarf
..... /	Pa	Restförderdruck der Feuerstätte


..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:


Heizöl EL ☐ Koks/Kohle ☐
Heizöl L ☐ Holz ☐
Erdgas ☐ Pellets ☐
Flüssiggas ☐ Hackgut ☐

Verbindungsstück:

bei Mehrfachbelegung:
☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA



Durchmesser: ..... m
wirksame Höhe **Hv**: ..... m
gestreckte Länge **Lv**: ..... m
Anzahl Bögen: ..... x 45° ..... x 90°
wärmegedämmt: ☐ ja ☐ nein
Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°

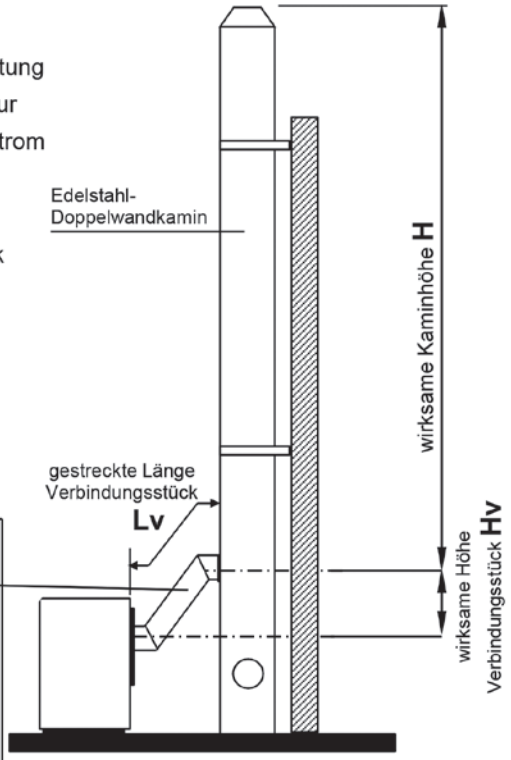

Kamin:

wirksame Kaminhöhe **H**: ..... m
Höhe Kaltbereich: ..... m
Im Freien stehend: ☐ ja
Kaminsystem: .....
geplanter Ø: .....
Verzug: .....

Grund der Berechnung:

☐ Planungsstadium ☐ Funktionsbestätigung
☐ Vorentwurf ☐ Überprüfung besteh. Anlage

erfaßt von: ..... **Datum:** .....

Kunden-Datenerfassungsblatt

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel



Schiedel PERMETER SMOOTH setzt dank klemmbandlosem Aufbau einen reizvollen Akzent für Ihr Objekt und verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider.

Im Lieferprogramm von **Schiedel PERMETER SMOOTH** kann aus 4 verschiedenen Innendurchmessern – **Ø130, Ø150, Ø180 und Ø200 mm** – in der Standardfarbe Schwarzmatt (Weiß-matt auf Bestellung) gewählt werden.

Das **PERMETER SMOOTH**-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool" gefüllt.

Die einzelnen **PERMETER SMOOTH**-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach klemmbandlos zusammengefügt.



Zulassung / DoP

CE
EN 1856-1
EN 1856-2

Schiedel PERMETER SMOOTH IM ÜBERBLICK:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe - vor allem **Festbrennstoffe** - im Unterdruckbetrieb und Trockenbetrieb
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar
- Schnelle Montage
- Klemmbandloses Stecksystem

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahtgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle



Erhältlich in:
- Schwarz (RAL 9005)

HINWEIS:
Sonderfarbe Grau gegen 15% Aufpreis und 21 AT Lieferzeit.

Standardausführung
Innenrohrwandstärke = 0,5 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohr = 0,6 mm

Variante
wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis + 10%

Technische Änderungen vorbehalten

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200
5,00 m	€/Anlage	1.738,50	1.862,30	2.029,80	2.166,30
6,00 m	€/Anlage	1.945,00	2.091,10	2.328,00	2.486,50
7,00 m	€/Anlage	2.098,80	2.263,20	2.520,50	2.696,50
8,00 m	€/Anlage	2.252,60	2.435,30	2.713,00	2.906,50
9,00 m	€/Anlage	2.507,70	2.712,70	3.017,20	3.236,60
10,00 m	€/Anlage	2.661,50	2.884,80	3.209,70	3.446,60
11,00 m	€/Anlage	2.877,00	3.124,20	3.435,60	3.694,20
12,00 m	€/Anlage	3.030,80	3.296,30	3.628,10	3.904,20

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200
5,00 m	€/Anlage	1.998,30	2.131,80	2.300,30	2.419,90
6,00 m	€/Anlage	2.204,80	2.360,60	2.598,50	2.740,10
7,00 m	€/Anlage	2.358,60	2.532,70	2.791,00	2.950,10
8,00 m	€/Anlage	2.512,40	2.704,80	2.983,50	3.160,10
9,00 m	€/Anlage	2.767,50	2.982,20	3.287,70	3.490,20
10,00 m	€/Anlage	2.921,30	3.154,30	3.480,20	3.700,20
11,00 m	€/Anlage	3.136,80	3.393,70	3.706,10	3.947,80
12,00 m	€/Anlage	3.290,60	3.565,80	3.898,60	4.157,80

Für die Wandmontage ist ein Paar Montageschienen der Type 475, Art.Nr. 120976 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Anlagenpreise beinhalten:


- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig
- 1 Rauchrohranschluss 90°
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang SW-DW
- Rohrelement 955
- Rohrelement 455
- Rohrelement 205
- Wandhalter

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

1 Grundplatte Bodenmontage




- Kondensatablauf seitlich




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141442	141443	141444	141445
€/Stk.	188,60	192,80	211,70	239,00
Gewicht kg/Stk.	3,19	3,34	4,35	4,86
Nutzlänge (NL)	90	90	90	90
A	250	250	250	333

2 Grundplatte



- Kondensatablauf nach unten
- für Wandmontage (Montageschienen)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115808	115832	115812	115814
€/Stk.	200,80	214,70	234,60	245,00
Gewicht kg/Stk.	2,2	2,5	3,0	3,4
Nutzlänge (NL)	95	95	95	95
A	238	258	278	285
B	305	325	355	355
C	260	280	310	310

3 Montageschienen für Wandmontage (Paar)



Ausführung bei Typ „475"




Typ „475 mm"

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120976	120976	120976	120976
€/Paar	235,60	235,60	235,60	235,60
Gewicht kg/Paar	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. Wandabstand	257	237	217	207



Ausführung ab Typ „570"



Typ „570 mm"

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120977	120977	120977	120977
€/Paar	315,00	315,00	315,00	315,00
Gewicht kg/Paar	2,2	2,2	2,2	2,2
Max. Wandabstand	352	332	312	302

Typ „720 mm"

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131338	131338	131338	131338
€/Paar	570,80	570,80	570,80	570,80
Gewicht kg/Paar	2,3	2,3	2,3	2,3
Max. Wandabstand	502	482	462	452

Befestigungsmaterial bauseits
(untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage"

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70

Typ „820 mm"


Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131341	131341	131341	131341
€/Paar	601,60	601,60	601,60	601,60
Gewicht kg/Paar	2,4	2,4	2,4	2,4
Max. Wandabstand	602	582	562	552

Regenabdeckung (POS. 4) in den offenen Bereich der oberen Formrohrschlitze einsetzen (vor allem bei Vollwärmeschutz)

4 Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalterverlängerungen



aus Kunststoff




Art.-Nr. SCHWARZ	101728	101728	101728	101728
€/Stk.	27,60	27,60	27,60	27,60
Länge	1000	1000	1000	1000

- Zusätzliche Abdichtung zur Wand erforderlich

5 Zwischenstütze als statische Komponente



- in Verbindung mit Montageschienen (Pos. 3)
- Alternativ als Rußtopflösung (mit Pos. 6)



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	114888	114866	114859	114860
€/Stk.	221,70	237,60	250,60	255,40
Gewicht kg/Stk.	2,4	2,7	3,1	3,4
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155
A	238	258	278	285
B	306	326	356	353

- Als statische Komponente ab 15 m erforderlich!

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

	Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
6	**Kondensatschale mit Ablauf***				
	- für Rußtopflösung in Verbindung mit Zwischenstütze (Pos. 5)				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	auf Anfrage	113112	113106	113090
	€/Stk.	–	105,40	115,80	123,40
	Gewicht kg/Stk.	1,7	1,9	2,3	2,6
	H	95	95	95	95
7a	**Ofenaufsatz-Element**				
	- inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157864	157865	157866	157867*
	€/Stk.	318,00	334,00	351,10	368,30
	Gewicht kg/Stk.	3,0	3,4	4,0	4,3
	Nutzlänge (NL)	497	497	497	497
	Ø D1	123	143	173	193
	Ø D2	139	159	356	209
	Für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200
7b	**Ofenaufsatz-Element SIRIUS/SARGAS**				
	- inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	–	174089	–	–
	€/Stk.	–	326,00	–	–
	Gewicht kg/Stk.		3,92		
8	**Putztüranschluss eckig**				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116962	117126	117134	117135
	€/Stk.	316,10	319,10	330,90	332,00
	Gewicht kg/Stk.	4,5	4,8	5,3	5,6
	Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
9	**T-Stück 90°**				
	- Stutzen mit PERMETER SMOOTH Rohre zu verlängern				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116090	116440	117038	117301
	€/Stk.	231,10	244,80	271,30	280,10
	Gewicht kg/Stk.	3,4	3,9	4,6	5,0
	Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
	B	205	205	205	205
	C	130	140	155	165
10	**T-Stück 45°***				
	- Stutzen mit PERMETER SMOOTH Rohre zu verlängern				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	auf Anfrage	116669	116645	116668
	€/Stk.	–	568,80	622,70	660,90
	Gewicht kg/Stk.	4,1	4,6	5,4	6,8
	Nutzlänge (NL)	455	455	455	530
	B	328	329	322	378
	C	328	328	325	376
11	**Abdeckung für T-Stück**				
	- deckt die Dämmung des T-Stück-Stutzens ab, bei direktem Anschluss des Ofenrohres				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112452	133859	112449	112448
	€/Stk.	32,30	32,70	33,20	35,30
	Gewicht kg/Stk.	0,2	0,2	0,3	0,3
	AußenØ	179	199	229	249
	Ø D1	138	158	188	208

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

12 Anschlussübergang (Adapter SW-DW)



- passend auf T-Stücke
- Übergang auf EW-glatt (Verbindungsleitung)



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112239	113404	112234	113412
€/Stk.	88,50	102,10	112,70	120,00
Gewicht kg/Stk.	0,7	0,8	0,9	1,0

HINWEIS: Weitere Anschlussvarianten können vom System PERMETER verwendet werden.

13 Verschlussdeckel*




- passend auf T-Stücke
- für nicht betriebene Anlagen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	113062	113082	113108	113105
€/Stk.	79,00	88,50	100,30	106,50
Gewicht kg/Stk.	1,7	1,9	2,3	2,6

14a Rohrelement 955






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117602	117980	118327	118470
€/Stk.	153,80	172,10	192,50	210,00
Gewicht kg/Stk.	5,8	6,6	7,7	8,4
Nutzlänge (NL)	955	955	955	955
Außen Ø	180	200	230	250

14b Rohrelement 455






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115398	115924	116359	116722
€/Stk.	114,40	124,00	139,10	147,80
Gewicht kg/Stk.	2,9	3,3	3,8	4,2
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
Außen Ø	180	200	230	250

14c Rohrelement 205






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112610	112889	113356	114258
€/Stk.	52,70	56,70	105,70	110,20
Gewicht kg/Stk.	1,4	1,6	1,9	2,0
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205
Außen Ø	180	200	230	250

15 Klemmband Smooth



- für Rohrverbindungen über Dach




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	109997	110026	110115	110164
€/Stk.	34,20	37,80	41,50	44,50
Gewicht kg/Stk.	0,25	0,27	0,31	0,33
Außen Ø	180	200	230	250

- Über Dach bei jeder Rohrverbindung montieren
- Max. Höhe siehe Statischer Planungshinweis (Seite 42)

16a Wandhalter



- Wandabstand 50 mm
- alle 4 m setzen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120980	120981	120982	120983
€/Stk.	101,30	105,30	111,70	120,10
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,75	0,80	0,90
Ø C (innen)	181,1	201,1	231,1	251,1
A	188	208	238	258
B	141	151	166	176
h	36	36	36	36

- Verlängerung mit Pos. 17
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“

Maße in mm


Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

16b Verlängerung Wandhalter (Paar)






Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W2	176	60	25	60	36

Typ „W1“	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	130824	130824	130824	131344
€/Paar	57,10	57,10	57,10	57,10
Gewicht kg/Paar	0,5	0,5	0,5	0,5
Max. Wandabstand	100	100	100	125
Typ „L1“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	119695	119695	119695	119695
€/Paar	198,80	198,80	198,80	198,80
Gewicht kg/Paar	0,8	0,8	0,8	0,8
Max. Wandabstand	250	250	250	250
Typ „L2“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120989	120989	120989	120989
€/Paar	247,60	247,60	247,60	247,60
Gewicht kg/Paar	1,0	1,0	1,0	1,0
Max. Wandabstand	440	440	440	440
Typ „L3“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141439	141439	141439	141439
€/Paar	279,40	279,40	279,40	279,40
Gewicht kg/Paar	1,2	1,2	1,2	1,2
Max. Wandabstand	500	500	500	500
Typ „L4“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141440	141440	141440	141440
€/Paar	362,40	362,40	362,40	362,40
Gewicht kg/Paar	1,0	1,5	1,5	1,5
Max. Wandabstand	700	700	700	700






Typ	L	b
L1	300	32
L2	450	32
L3	550	42
L4	750	42

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“

16c Sparrenhalter




- passend über PERMETER SMOOTH Außenmantel




Art.-Nr. Edelstahl glänzend	100962	100963	100964	100965
€/Stk.	64,90	64,90	64,90	64,90
Gewicht kg/Stück	1,22	1,25	1,30	1,33
Ø Ci	180	200	230	250

17a Dachdurchführung 0°

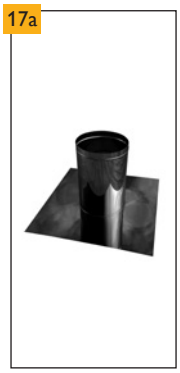

- Regenkragen mitbestellen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117042	117042	117399	117399
€/Stk.	219,90	219,90	255,30	255,30
Gewicht kg/Stk.	4,6	4,6	5,3	5,3
Ø A	250	250	300	300
B x C	750	750	800	800

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

	Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
17b	**Dachdurchführung 3° - 15°**	**WAKAFLEX**			
	- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148968	148968	148969	148969
	- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154415	154415	154416	154416
		€/Stk.	390,00	390,00	413,10	413,10
		Gewicht kg/Stk.	13,50	13,50	14,56	14,56
		Ø A	250	250	300	300
		B x C	880x1000	880x1000	940x1000	940x1000
		H	258	258	267	267
17c	**Dachdurchführung 16° - 25°**	**WAKAFLEX**			
	- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148986	148986	148987	148987
	- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154433	154433	154434	154434
		€/Stk.	390,00	390,00	413,10	413,10
		Gewicht kg/Stk.	14,13	14,13	15,24	15,24
		Ø A	250	250	300	300
		B x C	910x1000	910x1000	970x1000	970x1000
		H	258	258	267	267
17d	**Dachdurchführung 26° - 35°**	**WAKAFLEX**			
	- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149004	149004	149005	149005
	- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154451	154451	154452	154452
		€/Stk.	390,00	390,00	413,10	413,10
		Gewicht kg/Stk.	15,16	15,16	16,33	16,33
		Ø A	250	250	300	300
		B x C	960x1000	960x1000	1020x1000	1020x1000
		H	293	293	307	307
17e	**Dachdurchführung 36° - 45°**	**WAKAFLEX**			
	- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149022	149022	149023	149023
	- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX	Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154469	154469	154470	154470
		€/Stk.	505,00	505,00	606,10	606,10
		Gewicht kg/Stk.	15,21	15,21	18,51	18,51
		Ø A	250	250	300	300
		B x C	1040x1000	1040x1000	1120x1000	1120x1000
		H	334	334	355	355

17f	**WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m**		
	Breite: 37 cm	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
		Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
		€/Stk.	50,80
17g	**WAKAFLEX M-Glue**		
	Inhalt: 290 ml	Art.-Nr.	900010290
		€/Stk.	33,00
	HINWEIS: Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!		
17h	**WAKAFLEX Andrückrolle**		
	Hochwertig, kugelgelagert	Art.-Nr.	176309
		€/Stk.	54,80

Nettopreis – nicht rabattfähig!

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

	Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
18	**Regenkragen inkl. Dichtband**				
	- oberhalb der Dachdurchführung über PERMETER SMOOTH Rohr versetzen - zur Abdeckung des Ringspaltes				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170221	170224	170227	170230
	€/Stk.	**56,00**	**61,30**	**63,40**	**68,40**
	Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,4	0,5
	Ø A	180	200	230	250
	Ø B	320	340	370	390
19a	**Mündungsabschluss**				
					
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112366	112352	112348	112364
	€/Stk.	**96,40**	**104,50**	**109,80**	**115,00**
	Gewicht kg/Stk.	1,3	1,5	1,7	1,9
	Nutzlänge (NL)	205	205	205	205
	ACHTUNG: Klemmband (Pos. 16) verwenden (zur stabilen Verbindung mit darunter liegendem Rohr)				
19b	**Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung - aufklappbar**				
					
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	142390	142391	142392	142393
	€/Stk.	**213,40**	**231,00**	**289,00**	**311,40**
	Gewicht kg/Stk.	1,8	2,4	3,2	4,0
	Nutzlänge (NL)	100	110	120	140
	A	130	175	200	240
	Ø B	250	300	350	400
	C	180	225	250	290
19c	**Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung und Funkenfluggitter***				
					
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	114592	115163	116257	116966
	€/Stk.	**203,90**	**243,70**	**290,20**	**324,10**
	Gewicht kg/Stk.	2,3	2,7	3,6	4,5
	A	130	175	200	240
	Ø B	255	300	350	400
20a	**DW Anschlussrosette 70 mm breit**				
	- für Mauer- und Deckendurchführungen				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120991	120992	120993	120994
	€/Stk.	**104,10**	**111,40**	**115,70**	**121,80**
	Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,5	0,5
	Ø A	180	200	230	250
	Ø B	330	350	380	400
	C	70	70	70	70
20b	**DW Anschlussrosette schwarz, 135 mm breit**				
	- für Mauer- und Deckendurchführungen				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	174969	110604	110606	110607
	€/Stk.	**auf Anfrage**	**113,70**	**116,70**	**121,80**
	Gewicht kg/Stk.	0,68	0,74	0,84	0,91
	Ø A	180	200	230	250
	Ø B	450	470	500	520
	C	135	135	135	135
20c	**DW Anschlussrosette schwarz, 220 mm breit**				
	- für Mauer- und Deckendurchführungen				
	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157043	157044	157045	157046
	€/Stk.	**112,70**	**119,70**	**122,80**	**130,40**
	Gewicht kg/Stk.	1,28	1,37	1,50	1,59
	Ø A	185	205	235	255
	Ø B	625	645	675	695
	C	220	220	220	220

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200

21a Abdeckblende belüftet 0° - 30°

- für Dachunterseite






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157651	157654	157657	157660
€/Stk.	145,10	162,60	175,20	180,10
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,03	1,14	1,20
A	380	400	430	450
B	204	216	233	245
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255

21b Abdeckblende belüftet 31° - 45°

- für Dachunterseite






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157666	157669	157672	157675
€/Stk.	145,10	162,60	175,20	180,20
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,10	1,40	1,38
A	380	400	430	450
B	228	243	264	278
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255

22a Abdeckblende geteilt 0° - 5°

- für Dachunterseite






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112070	112285	112724	112926
€/Stk.	62,00	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

22b Abdeckblende geteilt 5° - 20°

- für Dachunterseite und Mauerdurchführungen






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112060	112286	112728	112928
€/Stk.	55,20	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

22c Abdeckblende geteilt 20° - 35°

- für Dachunterseite






Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112064	112274	112732	112931
€/Stk.	62,00	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

22d Abdeckblende geteilt 35° - 45°

- für Dachunterseite











Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112061	112290	112736	112933
€/Stk.	62,00	68,30	76,00	82,10
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel


	Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
23	**Deckenblende**				
	- für Deckenunterseite	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110825	110908	111174	111344
		€/Stk.	34,20	37,50	40,90	44,30
		Gewicht kg/Stk.	0,8	0,9	1,0	1,0
		Ø A	387	407	437	457
		Ø B	188	208	238	258
24	**Seilabspannring**				
	- für Abspannungen über Dach	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110598	110678	110736	110668
		€/Stk.	76,00	78,60	86,90	74,20
		Gewicht kg/Stk.	0,5	0,5	0,6	0,6
		Ø A	150	150	150	150
		B x C	180	200	230	250
25a	**Bogen 15°**				
		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	111817	111814	111828	111832
		€/Stk.	87,60	95,90	107,40	135,00
		Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,4	1,6
		A	27	27	27	27
		B	122	122	122	122
25b	**Bogen 30°**				
		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111800	112151	113263	113553
		€/Stk.	90,30	95,80	125,40	203,60
		Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,8	2,0
		A	42	42	52	52
		B	132	132	147	147
25c	**Bogen 45°**				
		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	112498	112813	113244	114399
		€/Stk.	97,20	99,80	176,80	202,20
		Gewicht kg/Stk.	1,4	1,5	1,8	2,2
		A	52	52	67	67
		B	147	147	157	157
25d	**Bogen 90° mit Revisionsverschluss***				
		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	113293	114500	115254	115851
		€/Stk.	385,70	409,10	418,20	427,20
		Gewicht kg/Stk.	1,9	2,2	2,8	3,2
		A	152	161	176	188
		B	196	205	220	232
26	**Ausbesserungsspraydose**				
	- 400 ml - zum Ausbessern der Lackierung	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	940001517	940001517	940001517	940001517
		€/Stk.	12,40	12,40	12,40	12,40


Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Planungshinweise – Anordnung von PERMETER SMOOTH im/am Gebäude

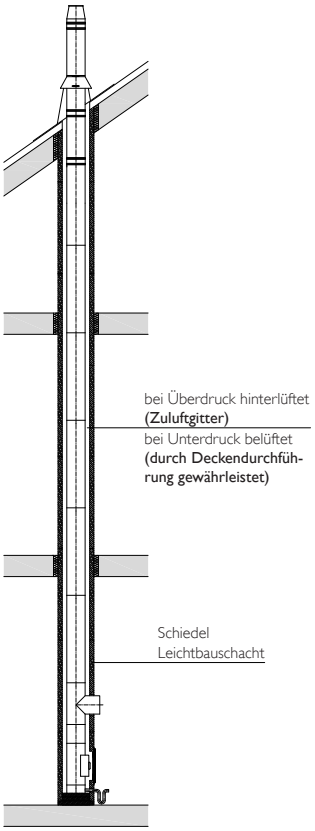

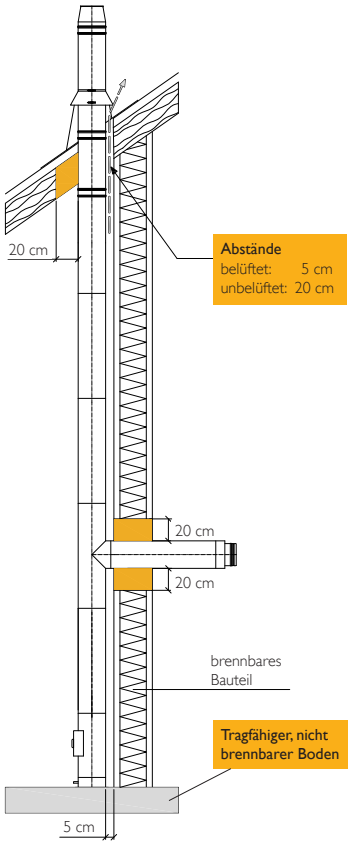

PERMETER SMOOTH IM GEBÄUDE

In der Gebäudeklasse 1 (OIB-Richtlinie 2) ist keine zusätzliche Verkleidung notwendig (Ausnahmen lt. OIB-Richtlinie 2 beachten). Ansonsten ist eine zertifizierte Verkleidung aus Gründen des Brandschutzes notwendig (Schiedel Leichtbauschacht). Die landesgesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten!

KONDENSATABLAUF

Der Kondensatablauf am Kaminfuß muss generell an die Hausentwässerung angeschlossen werden. Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.

ABSTÄNDE ZU BRENNBAREN TEILEN (belüftet)

Bei der Montage von **PERMETER SMOOTH** ist zu beachten, dass der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen belüftet **5 cm** beträgt.

DURCHDRINGUNG VON WÄNDEN, DECKEN UND DÄCHERN

Bei Durchdringung mit **PERMETER SMOOTH** von Wänden, Decken und Dächern aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen sind die Zwischenräume zu **PERMETER SMOOTH** im Umkreis von **mind. 20 cm**

- aus nicht brennbarem, formbeständigen Material geringer Wärmeleitfähigkeit, z.B. Leichtbeton herzustellen.
- bzw. durch ein Schutzrohr aus nicht brennbarem, formbeständigen Material sicher zu stellen.


Bei Durchdringung von Dachüberständen kann der Abstand auf **5 cm** reduziert werden, wenn der Ringspalt zwischen **Außenkante PERMETER SMOOTH** und den brennbaren Bauteilen **ständig belüftet** ist.

BERÜHRSCHUTZ

Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berührschutz erforderlich (an Teilen, die berührt werden können).

BLITZSCHUTZ UND ERDUNG

Wenn ein Blitzschutz für das Gebäude gefordert ist, muss auch die System-Abgasanlage mit einem Blitzschutz ausgerüstet sein, entweder separat oder über den Blitzschutz für das Gebäude. Eine System-Abgasanlage aus Metall muss grundsätzlich geerdet werden und darf nicht als Blitzschutz verwendet werden.

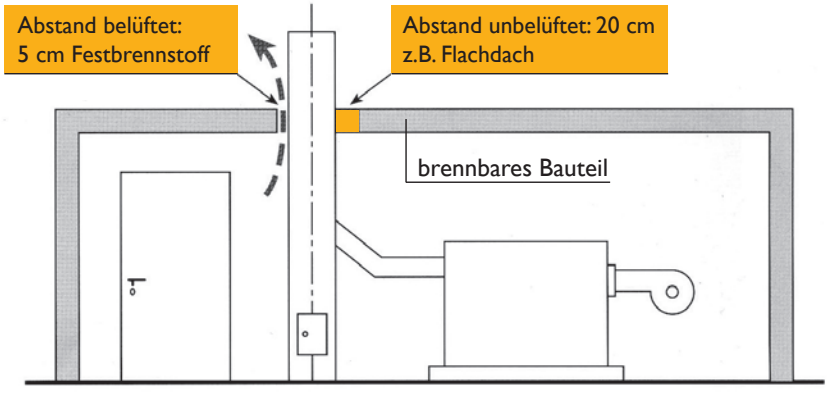

Maße in mm


Notizen

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis

PERMETER SMOOTH
Ø 130 - 200 mm:

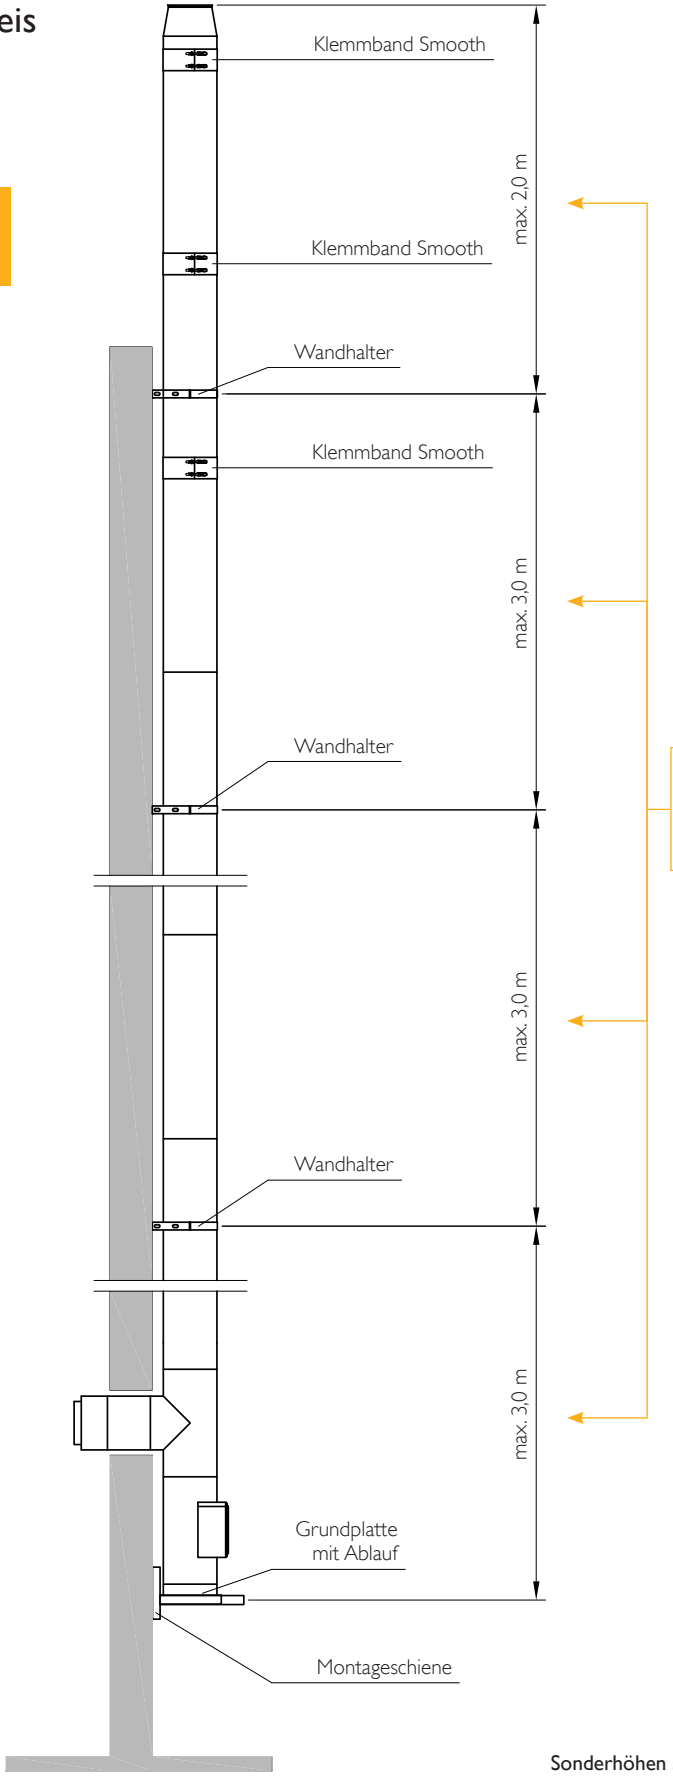

HINWEIS:
Die maximalen Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten!


Technische Änderungen vorbehalten!

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Anschlusshöhen

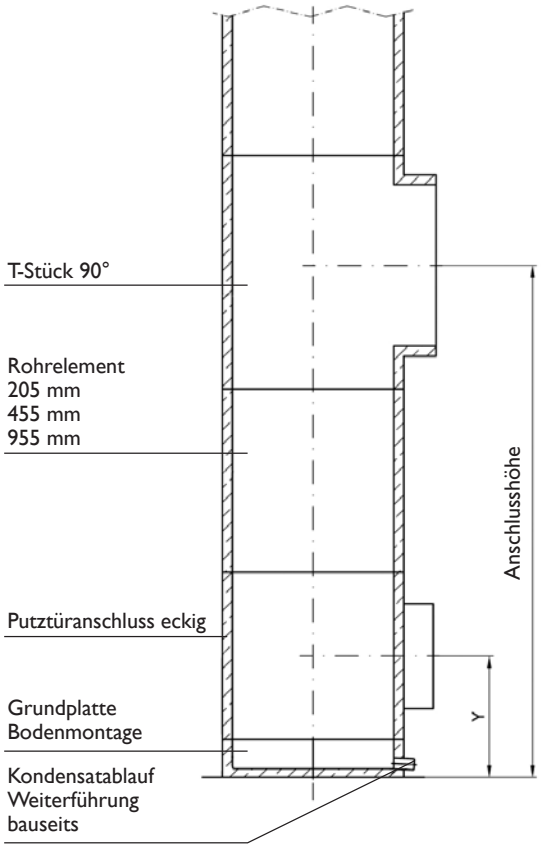

Variante Bodenmontage

Anschlusshöhen bei Bodenmontage			
Nenn-Ø	130	150	200
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	750	750	750
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	955	955	955
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	1205	1205	1205
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1705	1705	1705
y	295	295	295

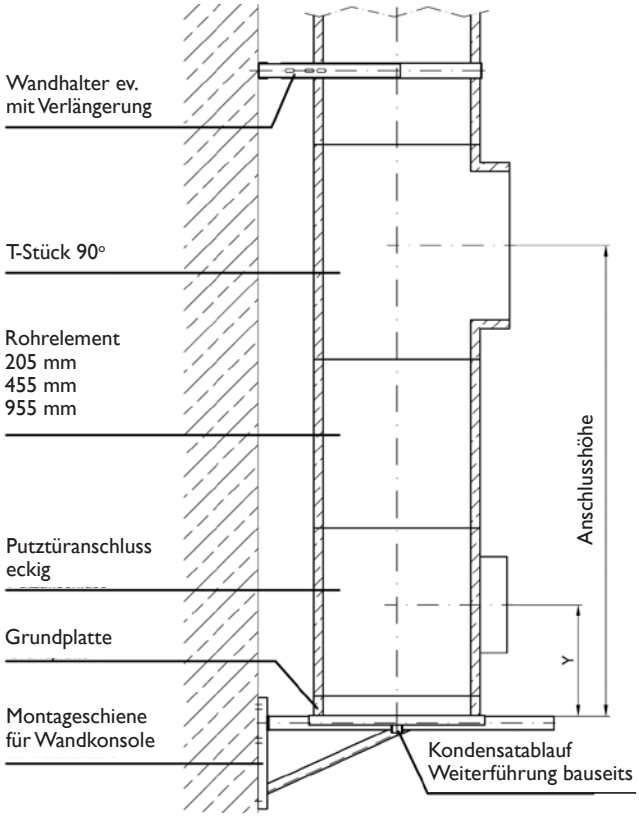


Variante Wandmontage

Anschlusshöhen bei Wandmontage			
Nenn-Ø	130	150	200
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	755	755	755
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	960	960	960
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	1210	1210	1210
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1710	1710	1710
y	300	300	300


Montagemaße
Wandhalter und Verlängerungen


HINWEIS:
Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:
- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,..)
- Auf Vollwärmeschutz

Montagemaße bei Wandhalter und Verlängerungen L1 - L4			
Ø	130	150	200
A	189,1	209,1	259,1
B	144,1	164,1	214,1
C	331,1	351,1	401,1
D	22,5	22,5	22,5

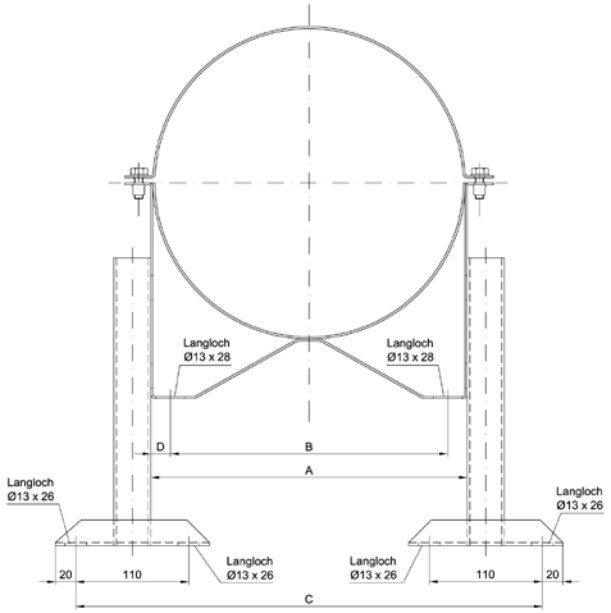


Montagemaße
Montageschienen und Grundplatte

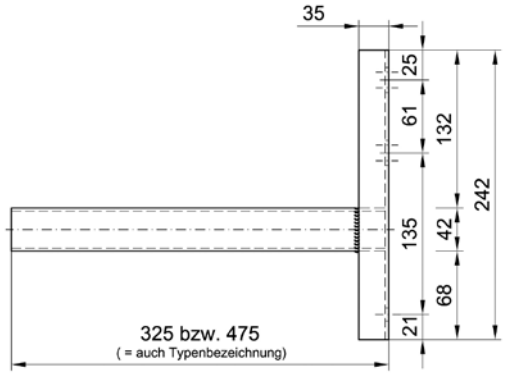

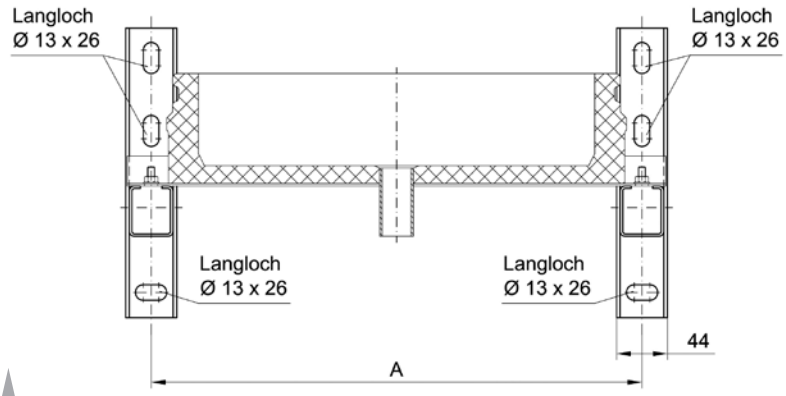


Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 475			
Ø	130	150	200
A	260	280	313

Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 570 bis Typ 820			
Ø	130	150	200
A	260	280	313

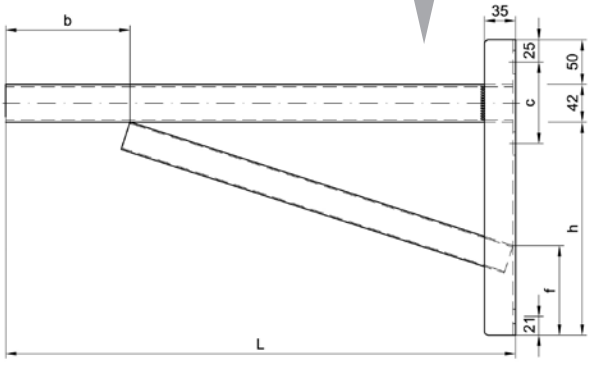

Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70

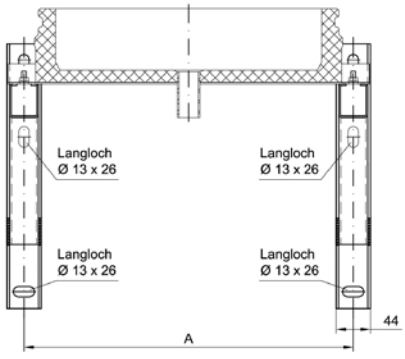

Datenerfassungsblatt für Edelstahl DW-Systeme
Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Sanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Auftraggeber:	**Bauvorhaben:**
Firma:	Name: .....
Sachbearbeiter/-in:	Straße: .....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort: .....
E-Mail:	Tel.: .....
Tel.: ..... Fax DW:	Seehöhe: ..... m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf ☐ ja ☐ nein
atmosphärischer Kessel ☐
Brennwertkessel ☐ raumluftabhängig ☐
Kaminofen ☐ raumluftunabhängig ☐

Feuerstätte:

Fabrikat: ..... **Type:** .....

Vollast- / Teillastbetrieb		
..... /	kW	Nennwärmeleistung
..... /	° C	Abgastemperatur
..... /	kg/s	Abgasmassenstrom
..... /	%	CO2-Gehalt
..... /	Pa	Zugbedarf
..... /	Pa	Restförderdruck der Feuerstätte


..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:


Heizöl EL ☐ Koks/Kohle ☐
Heizöl L ☐ Holz ☐
Erdgas ☐ Pellets ☐
Flüssiggas ☐ Hackgut ☐

Verbindungsstück:

bei Mehrfachbelegung:
☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA



Durchmesser: ..... m
wirksame Höhe **Hv**: ..... m
gestreckte Länge **Lv**: ..... m
Anzahl Bögen: ..... x 45° ..... x 90°
wärmegedämmt: ☐ ja ☐ nein
Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°

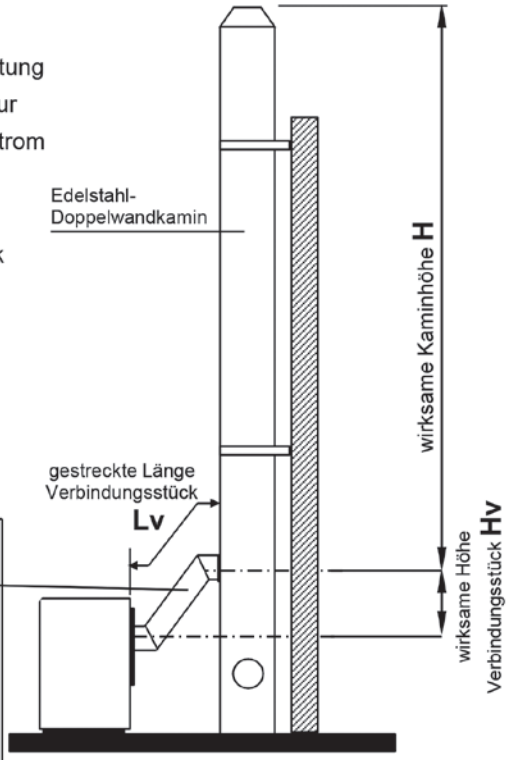

Kamin:

wirksame Kaminhöhe **H**: ..... m
Höhe Kaltbereich: ..... m
Im Freien stehend: ☐ ja
Kaminsystem: .....
geplanter Ø: .....
Verzug: .....

Grund der Berechnung:

☐ Planungsstadium ☐ Funktionsbestätigung
☐ Vorentwurf ☐ Überprüfung besteh. Anlage

erfaßt von: ..... **Datum:** .....

Kunden-Datenerfassungsblatt

Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel
mit konzentrischer Zuluftführung (raumluftunabhängig)

Die Lösung für den direkten Abgasanschluss nach oben bei Schiedel SIRIUS/PROTEUS/FORNAX Ofensystemen

- Optimiert für Schiedel SIRIUS/PROTEUS/FORNAX Öfen
- Integrierte Zuluftführung
- Schnelle, einfache Montage
- Klemmbandloses Stecksystem

Einsatzbereich:

Konzipiert für den Anschluss von Schiedel SIRIUS/PROTEUS/FORNAX Feuerstätten mit Durchführung der Abgasleitung durch die Decke und das Dach. Einsetzbar für Abgastemperaturen bis 450 °C, im raumluftunabhängigen Betrieb.

Lieferprogramm:

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER SMOOTH AIR steht ausschließlich der Außen-Ø 250 in der Standardfarbe schwarzmatt – optimiert auf den Einsatz mit dem Ofen Schiedel SIRIUS/PROTEUS/FORNAX – zur Verfügung.

Zuluftführung im Ringspalt

Beim Schiedel PERMETER SMOOTH AIR erfolgt die Zuluft-Führung über den Ringspalt zwischen innerem Abgasrohr und äußerem Mantel. Dadurch kann in einem modernen, dichten Gebäude der raumluftunabhängige Schiedel SIRIUS/PROTEUS/FORNAX Ofen mit direkter Verbrennungsluft von außen betrieben werden.

Luft von außen für SIRIUS/PROTEUS/FORNAX Öfen

Durch die Versorgung mit Verbrennungsluft von außen wird NICHT die bereits erwärmte Luft vom Innenraum für den Brennvorgang verwendet und über die Abgasführung nach außen gebracht.

Zulassung / DoP

CE
EN 1856-1

T450 N1 D V2 L99050 G75

Standardausführung
Innenrohrwandstärke = 0,6 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohrwandstärke = 0,6 mm



Schiedel PROTEUS
Kaminofen

BEISPIEL:
4 m Kamin-Höhe __ € 2.199,00
(inkl. Ofenadapter, Deckenblende, Dachdurchführung 3-35°, Regenhaube)

HINWEIS: Das Abgassystem ist optimiert für den Einsatz mit Schiedel SARGAS/SIRIUS/PROTEUS/FORNAX Ofensystemen.











Technische Änderungen vorbehalten

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH AIR

Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel, raumluftunabhängig

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

		Lichter Ø mm (int. Ø)	150
1a		**Ofenadapter SIRIUS**	
		Art.-Nr.	157839
		€/Stk.	334,00
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	200
		Ext. Ø2 (mm)	250
		HINWEIS: Bei Schiedel-Öfen ist kein Kugelfang erforderlich.	
1b		**Höhenverschiebeelement**	
		Art.-Nr.	131073
		€/Stk.	150,60
		Einbauhöhe	250-310
2a		**Rohrelement 955**	
		Art.-Nr.	118456
		€/Stk.	198,10
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	250
		L (mm)	955
2b		**Rohrelement 455**	
		Art.-Nr.	116710
		€/Stk.	142,50
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	250
		L (mm)	455
2c		**Rohrelement 205**	
		Art.-Nr.	114366
		€/Stk.	65,20
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	250
		L (mm)	205
3		**Klemmband Smooth**	
		Art.-Nr.	110164
		€/Stk.	44,50
		Gewicht kg/Stk.	0,33
		Außen Ø	250
		- Über Dach bei jeder Rohrverbindung montieren	
4a		**Bogen 15°***	
		Art.-Nr.	148426
		€/Stk.	110,40
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	250
		A (mm)	47
		B (mm)	137
4b		**Bogen 30°**	
		Art.-Nr.	148442
		€/Stk.	110,40
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	250
		A (mm)	57
		B (mm)	142
5		**Putztüranschluss rund**	
		Art.-Nr.	120767
		€/Stk.	366,90
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	300
		L (mm)	500
6		**Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung**	
		Art.-Nr.	116577
		€/Stk.	265,50
		Int. Ø (mm)	150
		Ext. Ø1 (mm)	250
		Ext. Ø2 (mm)	300
		A (mm)	230
		Ø D2 (mm)	400


Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH AIR


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel, raumluftunabhängig

Lichter Ø mm (int. Ø)	150

7a Abdeckblende geteilt 0°- 5°



für Dach-unterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112926
€/Stk.	82,10
Gewicht kg/Stk.	1,5
A	500
B	275
C	120,5
Ø D	259

7b Abdeckblende geteilt 5°- 20°




für Dach-unterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112928
€/Stk.	82,10
Gewicht kg/Stk.	1,6
A	500
B	275
C	120,5
Ø D	259

7c Abdeckblende geteilt 20°- 35°




für Dach-unterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112931
€/Stk.	82,10
Gewicht kg/Stk.	1,4
A	500
B	290
C	120,5
Ø D	259

7d Abdeckblende geteilt 35°- 45°




für Dach-unterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112933
€/Stk.	82,10
Gewicht kg/Stk.	1,5
A	500
B	315
C	120,5
Ø D	259

8 Deckenblende



für Deckenunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111344
€/Stk.	44,30
Gewicht kg/Stk.	1,0
Ø A	457
Ø B	258

9 Wandhalter




Wandabstand 50 mm, alle 4 m setzen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120983
€/Stk.	120,10
Gewicht kg/Stk.	0,90
Ø C (innen)	251,1
A	258
B	176
h	36
- Verlängerung mit Pos. 16	
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)	

10 Verlängerung Wandhalter






Typ	L	c	d	e	b
W3	250	65	88	65	60

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)







Typ	L	b
L1	300	32
L2	450	32
L3	550	42
L4	750	42

Typ „W2“	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131344
€/Stk.	57,10
Gewicht kg/Paar	0,5
Max. Wandabstand	114
Typ „L1“	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	119695
€/Stk.	198,80
Gewicht kg/Paar	0,8
Max. Wandabstand	100-250
Typ „L2“	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120989
€/Stk.	247,60
Gewicht kg/Paar	1,0
Max. Wandabstand	440
Typ „L3“	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141439
€/Stk.	279,40
Gewicht kg/Paar	1,2
Max. Wandabstand	500
Typ „L4“	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141440
€/Stk.	362,40
Gewicht kg/Paar	1,5
Max. Wandabstand	700

Maße in mm


Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel, raumluftunabhängig


Lichter Ø mm (int. Ø)	150

11 

Sparrenhalter




Art.-Nr. Edelstahl glänzend	100965
€/Stk.	64,90
Gewicht kg/Paar	1,33
Ø Ci	250

12 

Dachdurchführung 0°

Regenkragen mitbestellen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117399
€/Stk.	255,30
Gewicht kg/Stk.	5,3
Ø A	300
B x C	800

13a 

Dachdurchführung 3° - 15°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




WAKAFLEX	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148969
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154416
€/Stk.	413,10
Gewicht kg/Stk.	14,56
Ø A	300
B x C	940 x 1000
H	267

13b 

Dachdurchführung 16° - 25°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




WAKAFLEX	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148987
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154434
€/Stk.	413,10
Gewicht kg/Stk.	15,24
Ø A	300
B x C	910 x 1000
H	267

13c 

Dachdurchführung 26° - 35°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




WAKAFLEX	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149005
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154452
€/Stk.	413,10
Gewicht kg/Stk.	16,33
Ø A	300
B x C	1020 x 1000
H	307

13d 

Dachdurchführung 36° - 45°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



WAKAFLEX	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149023
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154470
€/Stk.	606,10
Gewicht kg/Stk.	18,51
Ø A	300
B x C	1120 x 1000
H	355

13e 

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m

Breite: 37 cm

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.	50,80

13f 

WAKAFLEX M-Glue

Inhalt: 290 ml
HINWEIS:

Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	33,00

13g 

WAKAFLEX Andrückrolle

Hochwertig, kugelgelagert

Art.-Nr.	176309
€/Stk.	54,80

Nettopreis – nicht rabattfähig!


14 

Regenkragen inkl. Dichtband

- oberhalb der Dachdurchführung versetzen, zur Abdeckung des Ringspaltes




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170230
€/Stk.	68,40
Gewicht kg/Stk.	0,5
Ø A	250
Ø B	390

15 

Seilabspannring

für Abspannungen über Dach



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110668
€/Stk.	74,20
Gewicht kg/Stk.	0,6
Ø A	150
B x C	250

HINWEIS: Stahlseile und Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert!

Maße in mm

Schiedel SDW LIGHT

Der günstige Edelstahlkamin von Schiedel

NEU!





SCHIEDEL
SDW | LIGHT

Schiedel SDW LIGHT

Der günstige Edelstahlkamin von Schiedel



Schiedel SDW LIGHT verbindet effektive Entwicklung mit praktischen Lösungen. Durch seine einfache Handhabung und den günstigen Preis ist er die ideale Lösung für Nebengebäude oder auch Garten- und Jagdhütten.

Im Lieferprogramm von **Schiedel SDW LIGHT** kann aus drei verschiedenen Innendurchmessern – Ø 130, Ø 150 und Ø 180 mm – in Edelstahl gewählt werden.

Das **SDW LIGHT**-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus der Werkstoff-Nr. 1.4509 mit hochglänzender Oberfläche und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm Wärmedämmung gefüllt. Die einzelnen Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten, einfachen Klemmbändern gesichert.

Anwendungsbereich
Geeignet für feste Brennstoffe im Unterdruckbetrieb und trockener Betriebsweise bis 400 °C.

Schiedel SDW LIGHT im Überblick:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für feste Brennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Verfügbar nur als 5,2m Grundpaket für entweder Boden- oder Wandmontage und dann Verlängerung mit Einzelrohren 1m/0,5m/0,25m
- Einfache Montage

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahtgeschweißt

Sicherheit bei der Montage:

- Passgenaue Elemente
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

CE
EN 1856-1
EN 1856-2

Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,5 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohr = 0,5 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schiedel SDW LIGHT

Der günstige Edelstahlkamin von Schiedel

Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180
5,20 m	€/Anlage	1.299,60	1.386,60	1.502,20
6,20 m	€/Anlage	1.504,50	1.603,00	1.735,80
7,20 m	€/Anlage	1.647,60	1.757,60	1.907,60
8,20 m	€/Anlage	1.790,70	1.912,20	2.079,40
9,20 m	€/Anlage	1.995,60	2.128,60	2.313,00
10,20 m	€/Anlage	2.138,70	2.283,20	2.484,80

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180
5,20 m	€/Anlage	1.620,20	1.712,90	1.841,20
6,20 m	€/Anlage	1.825,10	1.929,30	2.074,80
7,20 m	€/Anlage	1.968,20	2.083,90	2.246,60
8,20 m	€/Anlage	2.111,30	2.238,50	2.418,40
9,20 m	€/Anlage	2.316,20	2.454,90	2.652,00
10,20 m	€/Anlage	2.459,30	2.609,50	2.823,80

SCHIEDEL
SDW | LIGHT

Schiedel SDW LIGHT

Der günstige Edelstahlkamin von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180

1a Basis-Paket Bodenmontage h=5,2m



Paket Inhalt:
1 Stk. Grundplatte mit Ablauf seitlich
1 Stk. Putztüranschluss eckig
1 Stk. T-Stück 90°
1 Stk. Anschlussübergang auf EW glatt
4 Stk. Rohrelementent 955 mm
1 Stk. Wandhalter 50 mm
1 Stk. Mündungsabschluss

inkl. SDW Klemmbänder, Versetzanleitung & CE Zeichen

Art.-Nr.	142994	142995	142996
€/Stk.	1.299,60	1.386,60	1.502,20
Gewicht kg/Paket	35	36,5	38
Gesamthöhe m	5,2	5,2	5,2

1b Basis-Paket Wandmontage h=5,2m



Paket Inhalt:
1 Stk. Grundplatte mit Ablauf unten
1 Set Montageschienen Typ 325 mm
1 Stk. Putztüranschluss eckig
1 Stk. T-Stück 90°
1 Stk. Anschlussübergang auf EW glatt
4 Stk. Rohrelementent 955 mm
1 Stk. Wandhalter 50 mm
1 Stk. Mündungsabschluss


inkl. SDW Klemmbänder, Versetzanleitung & CE Zeichen

Art.-Nr.	137948	137949	137950
€/Stk.	1.620,20	1.712,90	1.841,20
Gewicht kg/Paket	36,5	38	39,5
Gesamthöhe m	5,2	5,2	5,2

2a Grundplatte mit Ablauf seitlich



für Bodenmontage




Art.-Nr.	144660	144661	144662
€/Stk.	177,50	182,10	199,20
Gewicht kg/Stk.	3,19	3,64	4,35
Nutzlänge NL	90	90	90
A	250	250	250

2b Grundplatte mit Ablauf unten



für Wandmontage




Art.-Nr.	137951	137952	137953
€/Stk.	117,90	129,40	142,00
Gewicht kg/Stk.	1,82	1,95	2,16
Nutzlänge NL	68	68	68

2c Montageschienen Typ 325 für Wandmontage (Paar)



Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)




Art.-Nr.	101742	101742	101742
€/Stk.	159,40	159,40	159,40
Gewicht kg/Stk.	1,24	1,24	1,24
max. Wandabstand bei „Typ 325“	107	87	67

3 Putztüranschluss eckig



Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)



Art.-Nr.	137954	137955	137956
€/Stk.	342,40	346,90	344,60
Gewicht kg/Stk.	4,5	4,8	5,3
Nutzlänge (NL)	455	455	455

Maße in mm

Schiedel SDW LIGHT

Der günstige Edelstahlkamin von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180

4a T-Stück 90°



Stutzen mit SDW LIGHT Rohrelementen zu verlängern




Art.-Nr.	137957	137958	137959
€/Stk.	214,10	229,00	245,00
Gewicht kg/Stk.	2,3	2,78	3,56
Nutzlänge (NL)	455	455	455
B	209	209	209
C	125	135	150

4b Anschlussübergang auf einwandig glatt



T-Stück 90°, das einwandige Rohr ist in glatter Ausführung




Art.-Nr.	137960	137961	137962
€/Stk.	87,00	89,30	93,90
Gewicht kg/Stk.	0,64	0,72	0,85

5a Rohrelement 955 mm



inkl. Klemmband




Art.-Nr.	137963	137964	137965
€/Stk.	143,10	154,60	171,80
Gewicht kg/Stk.	5,8	6,6	7,7
Nutzlänge (NL)	955	955	955
Außen Ø	180	200	230

5b Rohrelement 455 mm



inkl. Klemmband



Art.-Nr.	137966	137967	137968
€/Stk.	112,20	117,90	127,10
Gewicht kg/Stk.	2,9	3,3	3,8
Nutzlänge (NL)	455	455	455
Außen Ø	180	200	230

5c Rohrelement 205 mm




inkl. Klemmband



Art.-Nr.	137969	137970	137971
€/Stk.	96,20	100,80	106,50
Gewicht kg/Stk.	1,4	1,6	1,9
Nutzlänge (NL)	205	205	205
Außen Ø	180	200	230

6 Rohrausgleichselement 270-375mm





Art.-Nr.	169445	169446	169447
€/Stk.	211,80	226,70	237,00
Gewicht kg/Stk.	3,13	3,51	4,1
Nutzlänge (NL)	270-375	270-375	270-375
Außen Ø	180	200	230

Maße in mm

SCHIEDEL
SDW | LIGHT

Schiedel SDW LIGHT

Der günstige Edelstahlkamin von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung


Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180

7a Wandhalter



Wandabstand: 50 mm

mind. alle 3 m setzen




Art.-Nr.	110669	110740	110861
€/Stk.	61,80	61,80	61,80
Gewicht kg/Stk.	0,53	0,58	0,64
A	184	204	234
B (Wandabstand)	50	50	50
C	50	50	50

7b Wandhalter verstellbar



Wandabstand: 75-300 mm


mind. alle 3 m setzen



Art.-Nr.	103852	103853	103854
€/Stk.	193,50	198,10	209,50
Gewicht kg/Stk.	1,12	1,19	1,31
A	184	204	234
B (Wandabstand)	75-300	75-300	75-300
C	50	50	50

8a Bogen 30°






Art.-Nr.	142865	142866	142867
€/Stk.	126,00	129,40	159,20
Gewicht kg/Stk.	1,28	1,47	1,79
A	78	80	85
B	117	119	124

8b Bogen 45°






Art.-Nr.	137975	137976	137977
€/Stk.	127,10	135,10	142,00
Gewicht kg/Stk.	1,08	1,22	1,8
A	80	85	90
B	120	125	130

8c Bogen 90°






Art.-Nr.	169451	169452	169453
€/Stk.	187,80	213,00	205,00
Gewicht kg/Stk.	1,85	2,23	2,79
A	156	168	183
B	196	208	223

8d Bogen 90° mit Reinigungsöffnung flach






Art.-Nr.	169454	169455	169456
€/Stk.	258,80	273,70	288,50
Gewicht kg/Stk.	1,85	2,23	2,79
A	156	168	183
B	196	208	223
ØD	110	110	120

9 Zwischenstütze






Art.-Nr.	142625	142626	142627
€/Stk.	167,20	178,60	185,50
Gewicht kg/Stk.	2,04	2,19	2,43
Nutzlänge (NL)	155	155	155
A	238	258	278
B	305	325	355
erforderlich ab einer Höhe von	22 m	18 m	18 m

10 Mündungsabschluss






Art.-Nr.	137972	137973	137974
€/Stk.	89,30	91,60	97,30
Gewicht kg/Stk.	1,31	1,48	1,74
Nutzlänge (NL)	65	65	65

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik







SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

- KERASTAR: Der Kamin für den nachträglichen Einbau, geringes Gewicht, im **Einfamilienhaus keine zusätzliche Verkleidung** notwendig (brandschutztechnische Bestimmungen beachten).*
- KERASTAR: Der Edelstahlkamin mit Keramikinnenrohr, daher **bestens geeignet für feste Brennstoffe**. Auch geeignet für flüssige und gasförmige Brennstoffe (nicht brennwerttauglich).
- KERASTAR: Der **Sicherheitsabstand von 5 cm** (bei max. 20 cm Deckenstärke) zu brennbaren Bauteilen ist ausreichend. Bei waagrechter Wanddurchführung **mind. 9 cm Sicherheitsabstand**.**
- KERASTAR: Überall, wo man den Kamin richtig sehen darf und soll – etwa als architektonisch markantes Merkmal.
- KERASTAR: Der Edelstahlkamin mit **30-Jahre Garantie** für das Keramikinnenrohr.

** Landesgesetzliche Vorschriften beachten.


Technischen Daten zu Schiedel KERASTAR	
Betriebsweise:	Unterdruck
Brennstoff:	Öl, Gas, Festbrennstoff (nicht brennwerttauglich)
Betriebstemperatur:	bis 400 °C trocken; bis 200 °C feucht (Öl, Gas)
Innenschale:	keramisches Profilrohr
Außenschale:	Werkstoff Nr.: 1.4301, Materialstärke 0,4 mm, glänzend
Wärmedämmung:	60 mm
Wärmedurchlasswiderstand:	Ausführungsart 1 (über 0,65 m².K/W) gemäß ÖN B8200, Tabelle 2

Maße und Gewichte:							
Innen Ø	140	160	180	200	250	300	400
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
kg/m	20	22	24	27,5	30	41,6	55,70
Wandstärke Profilrohr mm	6,5	7	7	8,5	10	11	12

SCHIEDEL 30 JAHRE GARANTIE

CE
EN 13063-1
EN 13063-2

HINWEIS:
Preisänderungen vorbehalten (offene Weltmarkt-Edelstahlpreis-entwicklung)

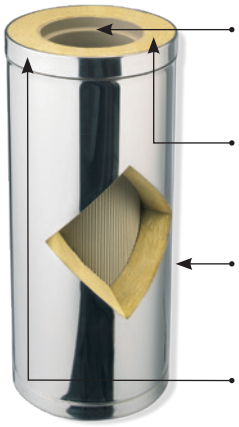

Das Innenrohr aus hochwertiger Keramik. Schiedel Profilrohr garantiert beste Qualität, da ausbrennsicher, korrosionsbeständig und säurebeständig.

Die Wärmedämmung besteht aus hochwertiger Mineralfaser (Stärke 60 mm), die hervorragende Isoliereigenschaften besitzt. Keine Wärmebrücken, da durchgehende Wärmedämmung.

Die Außenwand ist in Edelstahl (1.4301) ausgeführt. Der korrosionsfreie Edelstahlmantel schafft Sicherheit und Stabilität – und ist eine optische Bereicherung.

Durch das Verbindungssystem mit **Edelstahl-Klemmbändern** wird eine einfache und rasche Montage erreicht.

KERASTAR - Produktinformation - Farben, Oberflächen:



KERASTAR in Farbe, matt, Edelstahl gebürstet und verkupfert

System	Farbe	Lieferzeit KERASTAR*	Aufschlag
KERASTAR	RAL 7043 - grau (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	RAL 9005 - schwarz (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	RAL 9016 - weiß (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	**RAL-Farben** auf Anfrage (glänzend)	**21 Arbeitstage**	30 %
KERASTAR	MATT	24 Arbeitstage	50 %
KERASTAR	Edelstahl gebürstet	24 Arbeitstage	50 %
KERASTAR	**verkupfert** (galvanisch)	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Lieferzeit: Ab technischer Klärung und Bestellung bis Anlieferung Baustelle


HINWEIS: Verfärbungen des Außenmantels können bei höheren Abgastemperaturen nicht ausgeschlossen werden.

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik



1a	Fußteil Bodenmontage
1b	Fußsteher höhenverstellbar
1c	Bodenmontage höhenverstellbar
2a	Wandkonsole mit Ablauf
2b	Wandkonsole mit Rußtopf
2c	Montageschienen für Wandmontage
2e	Konsolblech für Wandmontage
3a	Putzstück rund FE
3b	Putzstück rund FU
4a	T-Stück 90°
4b	T-Stück 45°
4c	Anschlussabdeckung für T-Stück
5a	Normalrohr 666 mm
5b	Normalrohr 331 mm
5c	Normalrohr 166 mm
5d	Rapid Fugendicht
6b	Wandhalter
6c	Verlängerung Wandhalter
7	Sparrenhalter
8a	Mündungsabschluss
8b	Regenhaube inkl. Sicherungsseil
8d	Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung
10a	Dachdurchführung 0°
10e	Dachdurchführung 3° - 15° (WAKAFLEX)
10f	Dachdurchführung 16° - 25° (WAKAFLEX)
10g	Dachdurchführung 26° - 35° (WAKAFLEX)
10h	Dachdurchführung 36° - 45° (WAKAFLEX)
11	Regenkragen inkl. Dichtband
12a	Anschlussrosette DW schmal
12b	Anschlussrosette DW breit
14	Seilabspannring

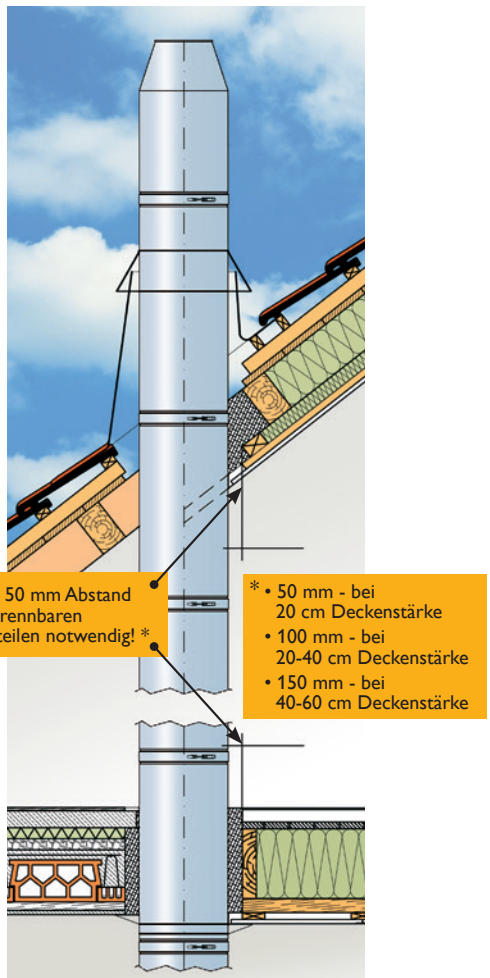

Zulassung / DoP

HINWEIS:
Nummern-Zuordnung wie in den Preislistenseiten. Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage
** Lieferzeit 3 Arbeitstage



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
	Außen-Ø mm							
5,17 m	€/Anlage	2.917,10	3.152,90	3.345,00	3.587,10	4.294,60	5.258,30	6.915,30
6,17 m	€/Anlage	3.172,70	3.443,30	3.651,60	3.933,90	4.801,70	5.797,90	7.509,30
7,17 m	€/Anlage	3.588,20	3.860,90	4.101,90	4.456,80	5.437,00	6.551,90	8.453,10
8,17 m	€/Anlage	3.843,80	4.151,30	4.408,50	4.803,60	5.916,20	7.063,60	9.075,00
9,16 m	€/Anlage	4.298,70	4.650,30	4.970,80	5.384,20	6.674,70	7.988,90	10.241,90
10,16 m	€/Anlage	4.554,30	4.940,70	5.277,40	5.758,90	7.153,90	8.500,60	10.863,80
11,16 m	€/Anlage	4.941,90	5.386,20	5.727,70	6.253,90	7.789,20	9.254,60	11.807,60
12,16 m	€/Anlage	5.197,50	5.676,60	6.034,30	6.600,70	8.296,30	9.794,20	12.429,50

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
	Außen-Ø mm							
4,85 m	€/Anlage	3.240,10	3.469,10	3.649,60	3.863,00	4.700,10	5.715,30	7.431,40
5,85 m	€/Anlage	3.495,70	3.759,50	3.956,20	4.209,80	5.207,20	6.254,90	8.025,40
6,85 m	€/Anlage	3.911,20	4.177,10	4.406,50	4.732,70	5.842,50	7.008,90	8.969,20
7,85 m	€/Anlage	4.166,80	4.467,50	4.713,10	5.079,50	6.321,70	7.520,60	9.591,10
8,84 m	€/Anlage	4.621,70	4.966,50	5.275,40	5.660,10	7.080,20	8.445,90	10.758,00
9,85 m	€/Anlage	4.877,30	5.256,90	5.582,00	6.034,80	7.559,40	8.957,60	11.379,90
10,84 m	€/Anlage	5.264,90	5.702,40	6.032,30	6.529,80	8.194,70	9.711,60	12.323,70
11,84 m	€/Anlage	5.520,50	5.992,80	6.338,90	6.876,60	8.701,80	10.251,20	12.945,60

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475 Art. Nr. 101743 und eine Wandkonsole mit Ablauf Art.-Nr. 101517 bis 101523 gerechnet.
Weitere Typen Montageschienen Seite 106, Pos. 2c sowie Typen Verlängerungen Wandhalter Seite 110, Teil 6c.

Aufpreis		140	160	180	200	250**	300*	400*
Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen	€/Stück	531,90	533,60	608,50	610,60	663,40	768,30	796,70
Aufpreis Rohrelement 666 mm	€/Stück	214,40	236,00	252,30	280,60	371,50	412,60	503,30
Aufpreis Rohrelement 331 mm	€/Stück	173,20	181,60	198,00	214,40	263,80	313,50	412,60

Zum ONLINE SCHIEDEL PROFI

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Fußteil Bodenmontage (1a)
- 1 Putzstück rund FE (3a)
- 1 T-Stück 90° (4a)
- 1 Anschlussabdeckung für T-Stück (4c)
- 1 Mündungsabschluss (8a)
- Normalrohre 666 mm (5a)
- Normalrohre 331 mm (5b)
- Wandhalter (6b)
- Rapid Fugendicht (5d)

Kaminhöhe in m		Normalrohre 666 mm Art.-Nr.: 10146 .	Normalrohre 331 mm Art.-Nr.: 10145 .	Wandhalter Art.-Nr.: 101 . . .	Rapid Fugendicht Art.-Nr.: 100020						
Wandmontage	Bodenmontage	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30*	Ø 40*
4,85	5,17	4	2	2	1	2	2	2	2	3	5
5,85	6,17	6	1	2	1	2	2	2	3	4	5
6,85	7,17	7	2	2	2	2	2	3	3	5	6
7,85	8,17	9	1	2	2	2	2	3	3	5	7
8,84	9,16	10	2	3	2	2	3	3	4	6	8
9,85	10,16	12	1	3	2	2	3	4	4	6	9
10,84	11,16	13	2	3	2	3	3	4	4	7	10
11,84	12,16	15	1	3	2	3	3	4	5	8	11
											

Detailpreise

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

SCHIEDEL


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

1a Fußteil Bodenmontage



bis **max. 20 m** Gesamthöhe




Art.-Nr.	101506	101507	101508	101509	101510	101511	101512
€/Stk.	280,60	297,10	313,50	346,80	412,60	462,10	610,60
Nutzlänge (NL)	350	350	350	350	350	350	350
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
E x E	370 x 370	370 x 370	370 x 370	430 x 430	430 x 430	500 x 500	580 x 580
Gewicht kg/Stk.	8,50	9,50	10,50	13,50	15,00	20,26	27,82

- Auf tragfähigen, nicht brennbaren Boden aufsetzen

ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren

1b Fußsteher höhenverstellbar (Set - bestehend aus 4-Stehern)



- für Bodenmontage, passend zu Pos. 2a, 2b
- bis **max. 20 m** Gesamthöhe

Art.-Nr.	101493	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	568,50	–	–	–	–	–	–

- Höhenverstellbar von 325 mm - 540 mm
- Passend für alle Ø

ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren

1c Fußteil Bodenmontage für Wohnraum - höhenverstellbar



- ohne Kondensatablauf! (alternativ mit Kondensatablauf möglich),
- bis **max. 20 m** Gesamthöhe

ACHTUNG:
Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung Pos. 8d

Art.-Nr.	101494	101495	101496	101497	101498	–	–
€/Stk.	495,00	528,30	577,60	626,90	742,40	–	–
Gewicht kg/Stk.	5,80	6,50	7,00	7,80	9,00		

- Höhenverstellbar von 186,5 mm - 286,5 mm
- Auf tragfähigen, nicht brennbaren Boden aufsetzen

ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren

1d Fußteil Bodenmontage für Wohnraum - kurz



- ohne Kondensatablauf!


ACHTUNG:
Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung Pos. 8d

Art.-Nr.	120843	120844	120845	120846	auf Anfrage	–	–
€/Stk.	486,20	548,60	562,40	611,10	–	–	–
Nutzlänge	100	100	100	100	100		
Bodenplatte Außenmaß	370x370	370x370	370x370	370x370	430x430		

- Auf tragfähigen, nicht brennbaren Boden aufsetzen

2a Wandkonsole mit Ablauf - bis max. 20 m Gesamthöhe*






Art.-Nr.	101517	101518	101519	101520	101521	101522	101523
€/Stk.	419,00	428,70	433,50	438,10	633,50	664,90	691,20
Nutzlänge (NL)	44	44	44	44	44	48	48
Ø A	279,8	301,8	321,8	345,8	398,8	457,7	557,7
D	303	325	345	369	422	480	580
C	390	410	430	450	505	565	665
Gewicht kg/Stk.	5,80	6,90	7,60	8,40	10,50	15,20	21,33

- Passend zu Pos. 1b (Bodenmontage) bzw. zu Pos. 2c oder 2e (Wandmontage)

ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren
*Ø 300 und 400 bis max. 8 m Gesamthöhe

2b Wandkonsole mit Rußtopf - bis max. 20 m Gesamthöhe





Art.-Nr.	101528	101529	101530	101531	101532	–	–
€/Stk.	683,00	710,80	753,20	782,50	955,60	–	–
Nutzlänge (NL)	44	44	44	44	44		
Ø A	102	102	142	142	142		
D	303	325	345	369	422		
C	390	410	430	450	505		
Gewicht kg/Stk.	5,80	6,90	7,60	8,40	10,50		

- passend zu Pos. 1b (Bodenmontage) bzw. zu Pos. 2c oder 2e (Wandmontage)

ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren
Sonderlösung bei Höhenproblem

Maße in mm

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

2c Montageschienen für Wandmontage (Paar)









passend für Pos. 2a, 2b

Ausführung bei Typ 475:



Ausführung bei Typ 570 bis Typ 1004:




Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

Typ=L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70


max. Wandabstand bei „Typ 475“	187	165	145	121	68		
Art.-Nr.	101743	101743	101743	101743	101743	–	–
€/Paar	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	–	–
max. Wandabstand bei „Typ 570“	282	260	240	216	163	105	
Art.-Nr.	101744	101744	101744	101744	101744	101744	–
€/Paar	254,20	254,20	254,20	254,20	254,20	254,20	–
max. Wandabstand bei „Typ 720“	432	410	390	366	313	255	155
Art.-Nr.	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746
€/Paar	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50
max. Wandabstand bei „Typ 820“	532	510	490	466	413	355	255
Art.-Nr.	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747
€/Paar	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80
max. Wandabstand bei „Typ 1004“	716	694	674	650	597	539	439
Art.-Nr.	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
€/Paar	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60
max. Wandabstand bei „Typ 1120“	832	810	790	766	713	655	555
Art.-Nr.	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
€/Paar	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90
max. Wandabstand bei „Typ 1304“	1016	994	974	950	897	839	739
Art.-Nr.	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
€/Paar	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
max. Wandabstand bei „Typ 1504“	1216	1194	1174	1150	1097	1039	939
Art.-Nr.	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
€/Paar	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70	546,70

HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze siehe Pos. 2d
(vor allem bei Vollwärmeschutz)

2d Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalter-Verlängerungen



aus Kunststoff für Pos. 2c, 6c




Art.-Nr.	101728	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	27,60	–	–	–	–	–	–
Länge	100 cm						

- Zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich

2e Konsolblech für Wandmontage - bis max. 8 m Gesamthöhe




Wandabstand - 50 mm
Alternative zu Pos. 2c




Art.-Nr.	101533	101534	101535	101536	–	–	–
€/Paar	102,20	108,90	111,90	122,10	–	–	–
D	370	390	410	430			
A	339	361	381	405			
C	204	226	246	270			
Gewicht kg/Paar	2,30	2,70	2,90	3,20			

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

2f Grundplatte für Kaminverlängerung vollkeramisch



zum Verlängern des Schiedel-ABSOLUT
- FE, kein Gegenstrom möglich,
- nur für 1-zügigen ABSOLUT erhältlich



Art.-Nr.	101542	101543	101544	101545	101546	–	–
€/Stk.	467,40	484,50	498,10	566,60	800,50	–	–
W	360	360	360	380	480		


- Befestigung mit Befestigungs-Set (Art.Nr.: 108214)
- Bei Übergang über Dach freikragende Höhe max.1,5 m (ohne zusätzliche Sicherung)

HINWEIS: Nur für Trockenbetrieb!
* Keramikrohr entsprechend ablängen

2g Grundplatte für Kaminverlängerung



FE, zum Verlängern von bestehenden Alt-Kaminen (gemauerte)



Art.-Nr.	101537	101538	101539	101540	101541	–	–
€/Stk.	433,00	448,40	460,90	524,50	741,90	–	–
Ø B (außen)	135	155	175	195	245		
Ø W	400	400	440	440	480		

ACHTUNG: Bei Übergang über Dach freikragende Höhe max. 1 m
(ohne zusätzliche Sicherung)

HINWEIS: Nur für Trockenbetrieb!

Maße in mm


Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

2h Deckenanschluss-Element





nur für nicht brennbare Massiv-dec



Art.-Nr.	105738	105739	105740	105741	105742	–	–
€/Stk.	863,30	914,40	966,70	1.023,60	1.091,30	–	–
Ø A	124	144	174	194	244		
Ø B	140	160	190	210	260		
für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200	250		
Gewicht kg/Stk.	9,65	10,32	11,02	11,80	13,88		
- Sonderlösung (Abklärung mit Rauchfangkehrer)	ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl.						
- Für trockene Betriebsweise (FE)	Regenabdeckung Pos. 8d						


2i Deckenanschluss-Element für Holzdecken






Art.-Nr.	105733	105734	105735	105736	105737	–	–
€/Stk.	992,90	1.051,60	1.111,50	1.177,00	1.255,50	–	–
Ø A	124	144	174	194	244		
Ø B	140	160	190	210	260		
für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200	250		
- Sonderlösung (Abklärung mit Rauchfangkehrer)	ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl.						
- Für trockene Betriebsweise (FE)	Regenabdeckung Pos. 8d						

2j Ofenaufsatz-Element






Art.-Nr.	105728	auf Anfrage	auf Anfrage	105731	105732	–	–
€/Stk.	1.201,50	–	–	1.258,30	1.278,80	–	–
Ø A	124	144	174	194	244		
Ø B	140	160	190	210	260		
für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200	250		
Gewicht kg/Stk.	4,0	4,49	5,11	5,68	7,05		
- Sonderlösung (Abklärung mit Rauchfangkehrer)	ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl.						
- Für trockene Betriebsweise (FE)	Regenabdeckung Pos. 8d						

3a Putzstück rund für Festbrennstoffe



für trockene Betriebs-weise (FE)




Art.-Nr.	101479	101480	101481	101482	101483	101484	101485
€/Stk.	643,50	676,40	709,50	725,90	791,80	907,60	1.204,40
Gewicht kg/Stk.	17,00	18,50	20,00	23,00	25,00	35,56	46,19
Prüföffnung Ø	140	160	180	200	200	300	300
Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	666	666
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
HINWEIS: PA-Stutzen nicht verlängerbar!							

3b Putzstück rund Öl, Gas




FU-Aus-führung



Art.-Nr.	101486	101487	101488	101489	101490	101491	101492
€/Stk.	660,10	660,10	709,50	725,90	808,40	972,40	1.236,50
Gewicht kg/Stk.	17,00	18,50	20,00	23,00	25,00	33,26	43,89
Prüföffnung Ø	140	160	180	200	200	300	300
Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	666	666
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
HINWEIS: PA-Stutzen nicht verlängerbar!							

4a T-Stück 90°






Art.-Nr.	101467	101468	101469	101470	101471	101472	101473
€/Stk.	445,50	462,10	478,60	495,00	544,60	653,50	958,10
Gewicht kg/Stk.	15,50	17,00	18,50	20,50	22,00	31,94	43,14
Anschluss Ø	140	160	180	200	250	300	400
Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	666	666
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
HINWEIS: Stutzen mit KERASTAR-Normalrohren zu verlängern							

4b T-Stück 45°





Art.-Nr.	101474	101475	101476	101477	101478	–	–
€/Stk.	511,80	528,30	577,60	626,90	749,00	–	–
Gewicht kg/Stk.	19,00	20,50	22,00	24,00	26,00		
Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666		
B	451,8	463	475	487	508,5		
C	497,7	501,9	507,6	516,1	522,4		
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4		
HINWEIS: Stutzen mit KERASTAR-Normalrohren zu verlängern							

4c Anschlussabdeckung für T-Stück



inkl. Manschette passend auf Pos. 4a, 4b



Art.-Nr.	101547	101548	101549	101550	101551	101552	101553
€/Stk.	64,40	69,50	75,90	90,80	102,20	127,10	157,00
Gewicht kg/Stk.	0,80	0,85	0,90	1,00	1,20	1,50	1,75
Ø A	145	165	185	205	255	305	405

4d Rauchrohranschluss-Verschlussdeckel mit Innendeckel (Festbrennstoff)



zum vorübergehenden Verschließen des T-Stückes 4a

Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	108655*	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
€/Stk.	–	133,70	156,10	–	–	–	–

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

4e Anschlussübergang, kürzbar

mit Doppelwandfutter; Einsatz bei kleineren, gleichen und größeren Ofenrohr-Ø; Einbau in T-Stücke (4a, 4b)






Lichter Ø	140	160	180	200	250	300	400
Ø Ofenrohr							
Art.-Nr. Ø 130	101609	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	85,90	–	–	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 150	101610	101611	154668	–	–	–	–
€/Stk.	85,90	89,30	105,20	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 160	–	101612	101614	–	–	–	–
€/Stk.	–	98,10	105,20	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 180	–	101613	101615	101617	–	–	–
€/Stk.	–	89,30	105,20	114,40	–	–	–
Art.-Nr. Ø 200	–	–	101616	101618	101619	–	–
€/Stk.	–	–	104,00	114,40	127,10	–	–
Art.-Nr. Ø 250	–	–	–	–	101620	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	127,10	–	–
Art.-Nr. Ø 300	–	–	–	–	–	144221	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	279,90	–
Art.-Nr. Ø 400	–	–	–	–	–	–	144222
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	325,70

4f Anschlussfutter

inkl. Dichtband; Einsatz bei kleineren Ofenrohr-Ø; Einbau in T-Stücke (4a, 4b)





Lichter Ø	140	160	180	200	250	300	400
Ø Verbindungsleitung auf Ofenrohr							
Art.-Nr. Ø 80	100190	100193	100197	–	–	–	–
€/Stk.	164,90	174,80	192,20	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 100	100191	100194	100198	–	–	–	–
€/Stk.	172,60	179,70	197,00	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 120	–	100195	100199	–	–	–	–
€/Stk.	–	187,20	201,10	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 130	–	100196	100200	–	–	–	–
€/Stk.	–	187,20	201,10	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 150	–	–	100201	100202	–	–	–
€/Stk.	–	–	201,10	205,90	–	–	–


4g Dichtschnur für Ofenanschluss



aus Mineralfaser, zum Abdichten von Rauchrohren, nicht brennbar, Mineralwollestrick 1,5 lfm

Art.-Nr.	100546	100543
€/Stk.	15,80	15,80
Dicke in cm	3	5

4h Keramikschnur




Art.-Nr.	175657	100545
€/Stk.	15,80	15,80
Dicke in cm	0,4	1

4i Steckadapter (Anschlussadapter)



FU-Ausführung für Öl, Gas passend in T-Stück (Pos. 4a)




Art.-Nr.	100014	100016	100017	100015	100554	–	–
€/Stk.	152,20	164,70	183,10	204,70	256,30	–	–
Gewicht kg/Stk.	0,26	0,29	0,34	0,38	0,39		
Ø d1	55	55	70	70	40		
Ø d2	159	180	199	220	263		
Inhalt: Anschlussadapter, Gleitmittel, Schneidewerkzeug, Einbauanleitung							

4j Anschlussübergang ICS auf KERASTAR



- Adapter für eine ICS-Verbindungsleitung
- passend auf T-Stücke Pos.4a, 4b




Nutzlänge (NL) = 106 mm

Lichter Ø	140	160	180	200	250	300	400
Ø ICS-Verbindungsleitung							
Art.-Nr. Ø 130	114590	114807	–	–	–	–	–
€/Stk.	165,10	184,90	–	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 150	114446	114811	auf Anfrage	–	–	–	–
€/Stk.	165,00	184,90	–	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 180	–	–	115146	115421	–	–	–
€/Stk.	–	–	198,00	181,60	–	–	–
Art.-Nr. Ø 200	–	–	–	115420	115967	–	–
€/Stk.	–	–	–	198,00	219,40	–	–
Art.-Nr. Ø 230	–	–	–	–	auf Anfrage	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 250	–	–	–	–	116209	auf Anfrage	–
€/Stk.	–	–	–	–	219,50	–	–
Art.-Nr. Ø 300	–	–	–	–	–	120865	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	268,40	–
Art.-Nr. Ø 350	–	–	–	–	–	–	120866
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	372,00
Art.-Nr. Ø 400	–	–	–	–	–	–	120867
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	363,10
Ø D	134	154	174	194	244	294	394

4k Zugbegrenzer mit Explosionsklappe



Passend in Adapter Pos. 4l



Art.-Nr.	101697	101697	101698	101698	101698	–	–
€/Stk.	208,20	208,20	322,40	322,40	322,40	–	–
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,70	1,05	1,05	1,05		
Ø D (außen)	129,3	129,3	179,3	179,3	179,3		
- Einbaumöglichkeiten siehe „Adapter für Zugbegrenzer" Pos. 4l							
- Nur für Einbau im Innenbereich							

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

4l Adapter für Zugbegrenzer



passend über Zugbegrenzer Pos. 4k



Art.-Nr.	101723	101724	101725	101726	101727	–	–
€/Stk.	40,40	40,40	60,00	60,00	91,50	–	–
Gewicht kg/Stk.	0,10	0,10	0,15	0,15	0,25		
Ø A (innen)	132	132	182	182	182		
Ø B (außen)	134	153	177	193	242		

Einbau (inkl. Zugbegrenzer) in: - „T-Stück 90°“ Pos. 4a

- Verbindungsleitung einwandig (individuell)

4m Zugbegrenzer mit Explosionsklappe Ø 300



Art.-Nr.	–	–	–	–	–	108486	108486**
€/Stk.	–	–	–	–	–	523,10	523,10
Gewicht kg/Stk.						5,30	5,30

- Nur für Einbau im Innenbereich

** HINWEIS: Bei Einbau in KERASTAR T-Stück Ø 400 - notwendige Sonderreduktion auf Anfrage!


Nettopreise – nicht rabattfähig!

4n IGNIS PROTECT ULTRA

ACHTUNG: Geprüft und einzusetzen bis Ø 180 (KERASTAR, einwandige Rohre, ...)




raumseitig



außen

für Wanddurchführungen durch brennbare Bauteile



D - Rohrschalen in Ø114, Ø133, Ø155, Ø183, Ø203, Ø232, Ø253, Ø320


Art.-Nr.	Wandstärke - H	Gewicht kg	€/Stk.
174343	100	6,50	222,60
174344	150	10,50	333,00
174345	200	14,00	418,00
174346	250	16,50	516,70
174347	300	21,50	571,90
174348	350	24,50	687,60
174349	400	27,50	766,30
174350	450	29,00	837,30
174351	500	31,50	908,20
174352	550	34,50	979,20
174353	600	37,00	1.050,10

ACHTUNG: Aluminiumkaschierung an die Rauminnenseite; Rohrschalen herausziehbar


Material: zugelassene Mineralwolle; Rohdichte: 120 kg/m³; Baustoffklasse A1

Die Breite entspricht dem Rastermaß von Holzständerwänden. Produktinformation siehe S. 127

4o IGNIS Blower Door Abdeckung KERASTAR




Luftdichte Folie für IGNIS PROTECT




Art.-Nr.	131851	131851	131851	–	–	–	–
€/Stk.	24,20	24,20	24,20	–	–	–	–

- Luftdichte Folie zur Blower-Door Abdeckung am IGNIS PROTECT (Dampfsperre) an der Rauminnenseite (Alukaschierung)
- Öffnung nach der Blower-Door Prüfung entsprechend dem durchzuführenden Rohr (einw. od. doppelwandig) aufschneiden.

4p Regenrosette für Wanddurchführung



Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmfassade



Art.-Nr.	132280	132281	132661	132282	132283	–	–
€/Stk.	56,40	57,90	59,40	67,20	72,00	–	–
Ø A (innen)	312	334	354	378	431		
Ø B	412	434	454	478	531		

- Geeignet für alle Wandmaterialen und für „unter Putz“ als auch „auf Putz“
- Bei nachträglicher Montage kann die Rosette auch verklebt werden

5a Normalrohr 666 (inkl. Klemmband)






Art.-Nr.	101460	101461	101462	101463	101464	101465	101466
€/Stk.	214,40	236,00	252,30	280,60	371,50	412,60	503,30
Gewicht kg/Stk.	13,00	14,00	15,00	17,50	19,00	27,56	36,96
Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	666	666
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3

ACHTUNG: Rapid Fugendicht mitbestellen (Pos. 5d)

5b Normalrohr 331 (inkl. Klemmband)






Art.-Nr.	101453	101454	101455	101456	101457	101458	101459
€/Stk.	173,20	181,60	198,00	214,40	263,80	313,50	412,60
Gewicht kg/Stk.	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	14,03	18,72
Nutzlänge (NL)	331	331	331	331	331	331	331
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3

5c Normalrohr 166 (inkl. Klemmband)





Art.-Nr.	101446	101447	101448	101449	101450	101451	101452
€/Stk.	157,00	165,00	173,20	181,60	234,40	272,40	363,10
Gewicht kg/Stk.	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	8,92	11,59
Nutzlänge (NL)	166	166	166	166	166	166	166
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3

Maße in mm

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

5d Rapid Fugendicht



zur Verklebung der Keramikrohre immer erforderlich!!

Verwendung für:
Unterdruck Öl, Gas,
feste Brennstoffe bis 1000 °C

Art.-Nr.	100020	100020	100020	100020	100020	100020	100020
€/Stk.	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90
Stk./Karton	20	20	20	20	20	20	20
Stk./Pal.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Inhalt in ml	310	310	310	310	310	310	310
Bedarf ml/m	60	75	93	110	155	190	260

5e Fugenverstreichgerät




Art.-Nr.	101439	101440	101441	101442	101443	–	–
€/Stk.	60,30	61,20	62,20	71,90	81,60	–	–
Gewicht kg/Stk.	0,41	0,42	0,45	0,48	0,51		

6a Wandhalter 50 light



Wandabstand - 50 mm



Art.-Nr.	101554	101555	101556	101557	101558	–	–
€/Stk.	40,90	41,40	51,10	51,30	52,60	–	–
Ø D	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4		
A	280	285	295	300	310		


ACHTUNG: Nur für den Innenbereich geeignet (keine Windlast)

- Verlängerung nicht möglich
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

6b Wandhalter



Wandabstand - 50 mm
alle 4 m setzen



Art.-Nr.	101559	101560	101561	101562	101563	101272	101274
€/Stk.	67,30	81,40	84,10	85,60	95,30	171,30	223,10
Gewicht kg/Stk.	0,90	0,95	1,00	1,05	1,30	3,60	4,40
Ø C (innen)	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,4	550,5
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,5
B	186,2	197,2	207,2	219,2	245,7	275,2	325,2
h	36	36	36	36	60	60	60

- Verlängerung mit Pos. 6c
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)


6c Verlängerung für Wandhalter (Paar)



Passend zu 6b, 15b

Typ	L	b
L 1	302,5	32
L 2	452,5	32
L 3	552,5	42
L 4	752,5	42

Typ	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42



	140	160	180	200	250	300*	400*
mind. Wandabstand bei „Typ L 1"	100	100	100	100	100	100	100
max. Wandabstand bei „Typ L 1"	220	220	220	220	220	160	160
Art.-Nr.	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
€/Paar	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70	155,70
max. Wandabstand bei „Typ L 2"	370	370	370	370	370	310	310
Art.-Nr.	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
€/Paar	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80
max. Wandabstand bei „Typ L 3"	470	470	470	470	470	410	410
Art.-Nr.	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
€/Paar	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10
max. Wandabstand bei „Typ L 4"	670	670	670	670	670	610	610
Art.-Nr.	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
€/Paar	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90
max. Wandabstand bei „Typ L 7"	980	980	980	980	980	920	920
Art.-Nr.	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511
€/Paar	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30
max. Wandabstand bei „Typ L 8"	1195	1195	1195	1195	1195	1135	1135
Art.-Nr.	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512
€/Paar	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30

HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze - siehe 2d (v.a. bei Vollwärmeschutz)

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

Maße in mm

Schiedel KERASTAR


Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

7 Sparrenhalter






Art.-Nr.	101564	101565	101566	101567	101568	101569	101570
€/Stk.	41,40	41,40	45,60	46,70	48,10	75,90	102,20
Ø D	272,40	294,40	314,40	338,40	391,40	450,30	550,30

- Auch als Deckenhalter verwendbar

8a Mündungsabschluss






Art.-Nr.	101571	101572	101573	101574	101575	101576	101577
€/Stk.	116,60	122,00	138,30	150,40	183,40	404,30	561,10
Gewicht kg/Stk.	2,20	2,50	3,10	4,50	5,10	9,11	11,90
innen Ø	140	160	180	200	250	300	400
Ø B	274,4	296,4	316,4	340,4	393,4	451,9	551,9

ACHTUNG: Kein Klemmband zur Befestigung erforderlich!

8b Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche



Die zusätzlichen Seilkauschen verhindern ein Durchscheuern des Sicherungsseiles.



Art.-Nr.	133788	133790	133791	133792	133794	133795	–
€/Stk.	103,20	107,30	122,50	132,80	142,60	146,00	–
Ø A (außen)	135	155	175	195	244	294	
Ø D	240	280	330	380	430	430	
H	140	140	180	180	250	250	

8c Blitzschutzklemme* bzw. Befestigungsklemme für Regenhaube




*als Potenzialausgleichsklemme zur Erdung

Art.-Nr.	101868	101868	101868	101868	101868	101869	101869
€/Stk.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	55,00	55,00
Gewicht kg/Stk.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,18	0,18

8d Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung



Alternative zu Pos. 8a




Art.-Nr.	101499	101500	101501	101502	101503	101504	101505
€/Stk.	295,10	296,90	297,80	306,60	326,00	495,00	660,10
Gewicht kg/Stk.	3,60	3,90	4,30	5,00	6,60	10,90	14,30
Ø B	274,4	296,4	316,4	340,4	393,4	452,3	552,3
Ø D	360	380	395	420	470	530	630

ACHTUNG: Kein Klemmband zur Befestigung erforderlich!

HINWEIS: Abdeckung aufklappbar

9 Dichtmanschette für luftdichte Decken- und Dachdurchdringung





Art.-Nr.	141426	141427	141428	141429	141430	–	–
€/Stk.	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	–	–
A x A	600	600	600	600	600		
Ø D	225	245	265	290	340		
C	187,5	177,5	167,5	155	130		

Geprüfte und zugelassene Dichtmanschette bis T400 für untere Abdichtungsebene (Dampfsperre) bis 400 mm Dämmdicke einsetzbar

Maße in mm

SCHIEDEL
KERASTAR


Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

10a Dachdurchführung 0°



in Edelstahl




Art.-Nr.	101229	101229	101230	101230	101231	101232	101234
€/Stk.	248,80	248,80	297,80	297,80	303,80	389,80	462,00
Gewicht kg/Stk.	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	17,30	19,80
Ø A	350	350	400	400	450	500	600
B x C	850 x 850	850 x 850	900 x 900	900 x 900	950 x 950	1000 x 1000	1100 x 1100

ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen
HINWEIS: Mit PRIMA PLUS verlängerbar

10b Dachdurchführung 3-15° WAKAFLEX



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148962	148962	148964	148964	148965	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154409	154409	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.		363,70	363,70	478,70	478,70	524,20	–	–
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	18,50	18,50	18,50	20,71	25,64
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 990	990 x 990	1040 x 1040	1040 x 1040	1100 x 1100	1100 x 1150	1200 x 1300
H		237	237	241	241	246	250	259

ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10c Dachdurchführung 16-25° WAKAFLEX



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148980	148980	148982	148982	148983	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154427	154427	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.		363,70	363,70	467,00	467,00	511,90	–	–
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	18,59	18,59	18,59	22,12	27,09
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 1020	990 x 1020	1040 x 1080	1040 x 1080	1100 x 1140	1200 x 1150	1300 x 1300
H		277	277	286	286	295	304	322

ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10d Dachdurchführung 26-35° WAKAFLEX



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148998	148998	149000	149000	149001	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154445	154445	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.		363,70	363,70	467,00	467,00	524,40	–	–
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	19,00	19,00	19,00	24,07	29,91
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 1090	990 x 1090	1040 x 1150	1040 x 1150	1100 x 1220	1280 x 1150	1410 x 1300
H		321	321	336	336	350	365	394

ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10e Dachdurchführung 36-45° WAKAFLEX



- Konus in Edelstahl glänzend
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	149016	149016	149018	149018	149019	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154463	154463	auf Anfrage	auf Anfrage	154466	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.		501,80	501,80	581,50	581,50	529,40	–	–
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	19,50	19,50	19,50	27,66	34,46
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 1190	990 x 1190	1040 x 1270	1040 x 1270	1100 x 1340	1420 x 1150	1570 x 1300
H		376	376	397	397	418	439	481

ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10f WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m



Breite: 37 cm

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.	50,80

10g WAKAFLEX M-Glue



Inhalt: 290 ml

HINWEIS:
Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	33,00

10h WAKAFLEX Andrückrolle



Hochwertig, kugelgelagert

Art.-Nr.	176309
€/Stk.	54,80

Nettopreis – nicht rabattfähig!

Maße in mm

Schiedel KERASTAR


Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

11 Regenkragen inkl. Dichtband



oberhalb der Dachdurchführung über KERASTAR-Rohr versetzen, zur Abdeckung des Ringspaltes



Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
Art.-Nr.	170201	170202	170203	170204	170205	170206	170207
€/Stk.	57,40	59,20	59,80	60,50	61,70	164,30	190,40
Gewicht kg/Stk.	0,85	0,9	0,95	1,05	1,20	1,05	1,25
Ø A	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,0	550,0
Ø B	410	430	460	480	530	590	690

12a DW Anschlussrosette schmal



für Mauer- und Deckendurchführungen

Überstand: 8,5 cm; passend über KERASTAR Außenmantel



Art.-Nr.	101578	101579	101580	101581	101582	101583	101584
€/Stk.	72,60	76,70	86,20	87,40	105,90	125,40	166,00
Gewicht kg/Stk.	0,55	0,58	0,63	0,65	1,78	1,20	1,60
Ø A	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,0	550,0
Ø B	442,4	464,4	484,4	508,4	561,4	620,0	720,0


- Verstellbar
- **Für nachträglichen Einbau geeignet** (bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)

12b DW Anschlussrosette breit



für Mauerdurchführungen aus brennbaren Bauteilen

Überstand: 12 cm; passend über KERASTAR Außenmantel




Art.-Nr.	101585	101586	101587	101588	101589	–	–
€/Stk.	84,00	90,90	93,70	111,70	134,70	–	–
Gewicht kg/Stk.	1,15	1,26	1,35	1,45	1,74		
Ø A	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4		
Ø B	512,4	534,4	554,4	578,4	631,4		

- Verstellbar
- **Für nachträglichen Einbau geeignet** (bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)

12c DW Abdeckrosette flach, zweiteilig



- für Mauer- und Deckendurchführung
- passend über KERASTAR Außenmantel




Art.-Nr.	121351	121352	121353	121354	121355	121356	121357
€/Stk.	70,70	74,20	79,30	87,90	106,00	114,90	132,50
Ø A	277,4	299,4	319,4	343,4	396,4	455,3	555,3
C	517,4	539,4	559,4	583,4	636,4	690,3	790,3
B	120	120	120	120	120	120	120

- Alternative zu Pos 12a, 12b
- V.a. zur nachträglichen Montage bei Mauerdurchführungen
- Ohne Bohrungen, kann verklebt werden

12d EW Anschlussrosette



für Mauer- und Deckendurchführungen
Überstand: 8,5 cm; passend über Verbindungsleitung einwandig



Art.-Nr.	101733	101734	100953	100954	100956	100958	–
€/Stk.	62,10	67,10	68,00	69,80	75,50	80,80	–
Gewicht kg/Stk.	0,33	0,39	0,42	0,45	0,52	0,58	
Ø A	140	160	180	200	250	300	
Ø B	310	330	350	370	420	470	

- Verstellbar
- **Für nachträglichen Einbau geeignet** (bei genügend Platz bzw. Abstand)

Maße in mm

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*

13a Abdeckrosette für Dachneigungen



passend über KERASTAR-Außenmantel



Art.-Nr. 0° (0-8°)	101626	101631	101636	101641	101646	–	–
Art.-Nr. 20° (16-21°)	101627	101632	101637	101642	101647	–	–
Art.-Nr. 25° (22-26°)	101628	101633	101638	101643	101648	–	–
Art.-Nr. 30° (27-31°)	101629	101634	101639	101644	101649	–	–
Art.-Nr. 38° (36-38°)	101630	101635	101640	101645	101650	–	–
€/Stk.	150,90	161,00	179,70	188,70	202,00	–	–
Ø A	277,4	299,4	319,4	343,4	396,4		
Gewicht kg/Stk.	0,42	0,44	0,44	0,48	0,52		


- Für andere Dachneigungen und für Ø 300, Ø 400 Lieferzeit 20 Arbeitstage
- Für den nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)

HINWEIS: Befestigungsmaterial bauseits

13b Abdeckblende 0 - 30° für Hinterlüftung




zweiteilig



Art.-Nr.	133442	133443	133444	133445	133446	133447	133448
€/Stk.	176,60	176,60	186,40	190,10	193,10	206,40	214,50
A	580	600	620	640	700	750	850
B	331	343	355	369	399	433	490
C	151	150	150	148	152	147	147
Ø D	278	300	320	345	398	456	556

Abdeckblende 31 - 45° für Hinterlüftung

zweiteilig




Art.-Nr.	133449	133450	133451	133452	133453	133454	133455
€/Stk.	176,60	176,60	195,40	–	193,20	–	–
A	580	600	620	640	700	750	850
B	367	382	396	413	451	192	562
C	151	150	150	148	152	147	147
Ø D	278	300	320	345	398	456	556

14 Seilabspannring



für Abspannungen über Dach




Art.-Nr.	101590	101591	101592	101593	101594	100649	100651
€/Stk.	51,10	51,10	52,70	54,60	56,30	100,10	124,70
Gewicht kg/Stk.	0,65	0,68	0,73	0,77	0,82	0,50	0,70
Ø Di	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450	550

- Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht geliefert

15a Manschette statisch






Art.-Nr.	101595	101596	101597	101598	101599	101600	101601
€/Stk.	118,20	123,10	127,30	131,20	147,50	306,20	402,20
Ø Ci	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,30	550,30

MONTAGE: Siehe „Statische Planungshinweise“

15b Wandhalter statisch



Wandabstand - 50 mm



Art.-Nr.	101602	101603	101604	101605	101606	101607	101608
€/Stk.	106,30	115,00	117,30	121,10	132,50	163,80	218,60
Gewicht kg/Stk.	2,00	2,20	2,30	2,50	2,70	3,96	4,77
Ø C (innen)	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,30	550,30
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,30	560,30
B	186,2	197,2	207,2	219,2	245,7	275,00	325,10

- Als letzter Wandhalter bei über 1,5 m bis 2,5 m freistehend
- Bei Verwendung von Verlängerungen 2 Paar Verlängerungen nehmen

MONTAGE: Siehe „Statische Planungshinweise“

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)


Maße in mm


Schiedel KERASTAR


Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

Statischer Planungshinweis:

Ø 140 - 400 mm:	nur bis Ø 250 mm:	nur bis Ø 250 mm:

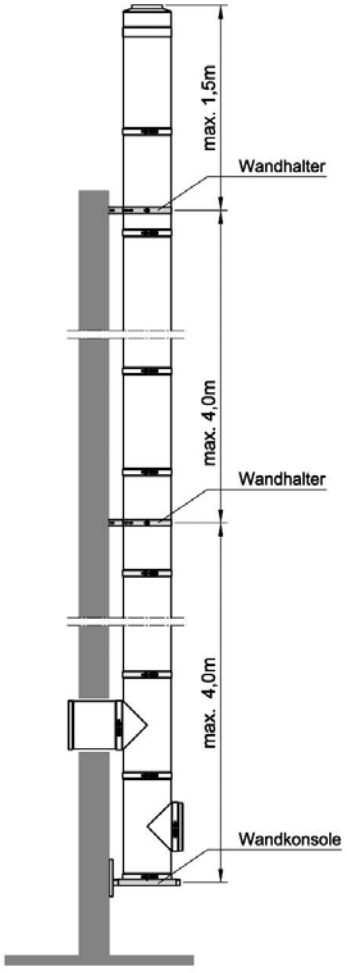

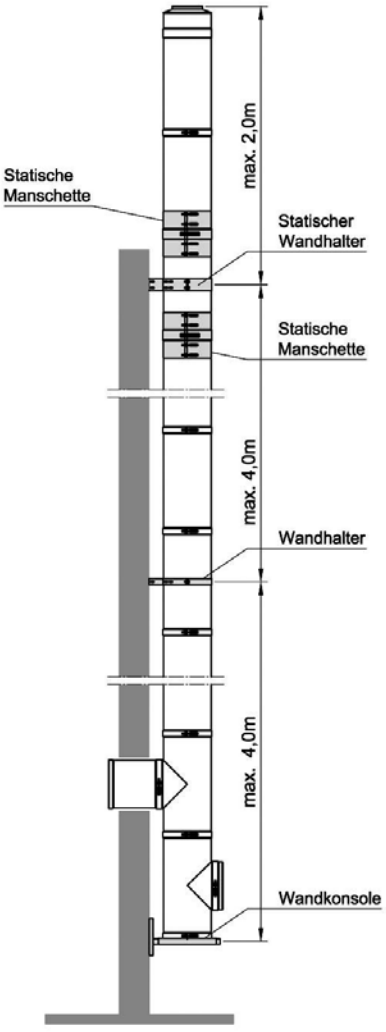

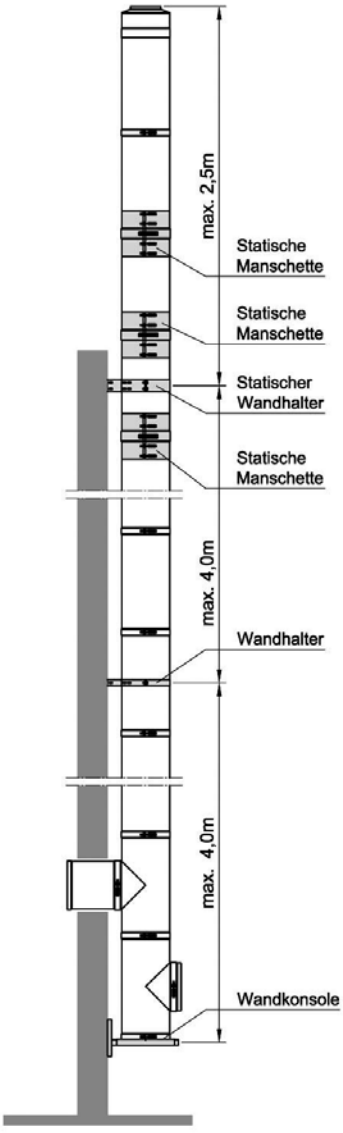

1

Freikragende Höhe über oberster Befestigung (Wandhalter):

max. 1,5 m

Keine statischen Maßnahmen erforderlich.

2

Freikragende Höhe über oberster Befestigung (statischer Wandhalter):

max. 2,0 m

Statische Maßnahmen:
- 1 statischer Wandhalter (als letzter Wandhalter)
- 2 statische Manschetten

3

Freikragende Höhe über oberster Befestigung (statischer Wandhalter):

max. 2,5 m

Statische Maßnahmen:
- 1 statischer Wandhalter (als letzter Wandhalter)
- 3 statische Manschetten


HINWEIS: Die maximalen Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten!


Bauseitiger Tragmast für Edelstahl-Doppelwandkamine


Die vorliegende Statik ist für die folgenden Randbedingungen gültig:

- Stahlgüte der Kragarmhalterungskonstruktion: S235
- Die Angaben zu den Verankerungsdübeln gelten für die horizontale Befestigung in Stahlbeton mit einer Mindestgüte von C25/30 und einer Mindestwandstärke von 20 cm. Für die vertikale Fußplattenverankerung ist eine Mindestgüte von C25/30 erforderlich sowie eine Mindestplattenstärke von 25 cm. Die Kraftweiterleitung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen.
- Die Vertikallasten der Kamine werden entweder direkt über die Aufstandsfläche auf dem Boden oder über Konsolen abgetragen. Der Vertikallastabtrag ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen. (Die Kaminhalterungen dienen allein dem horizontalen Lastabtrag).
- Die in der Statik angesetzten Windlasten decken eine maximale Höhe von 25 m über GOK ab. Sollte diese Höhe überschritten werden, sind gesonderte Nachweise zu führen.

GRÖSSE, FORMROHR, GRUNDPLATTE

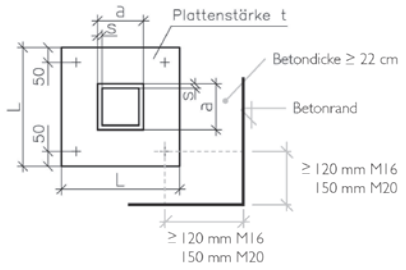

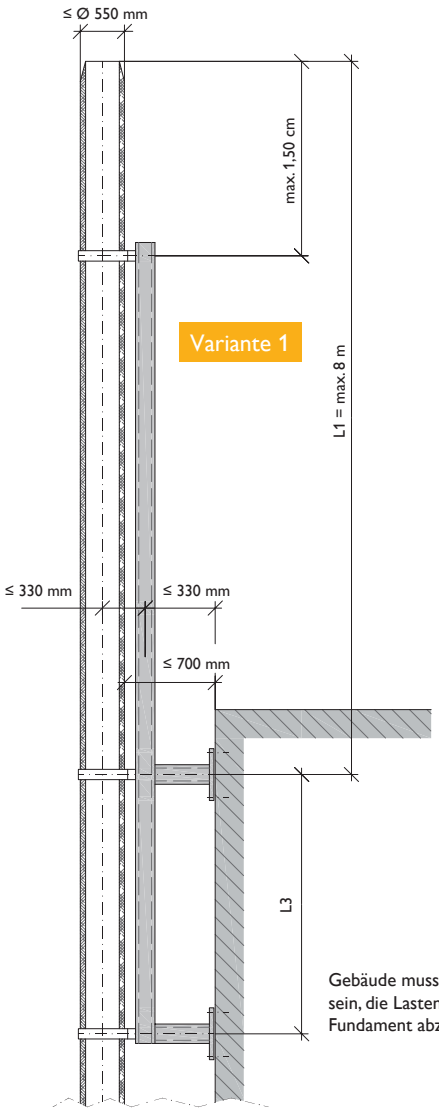

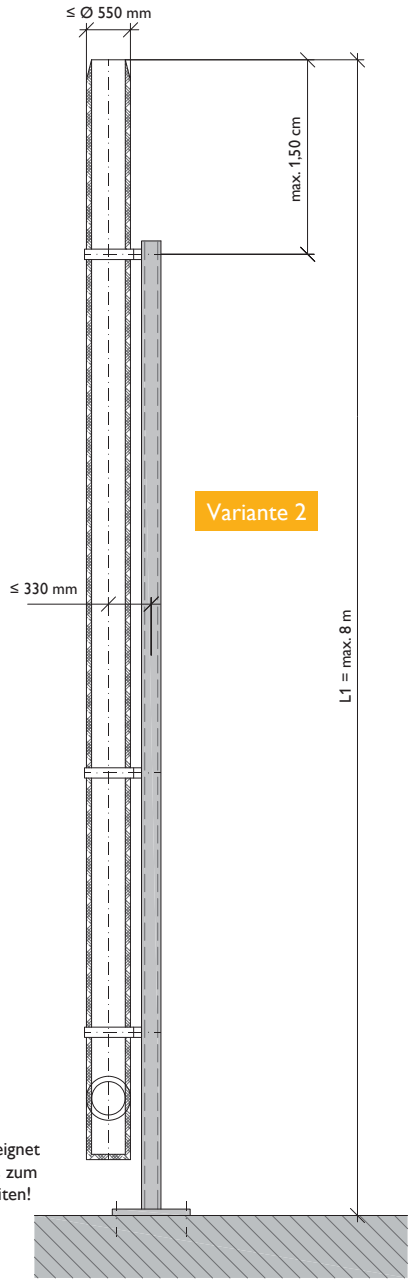

Gebäude muss geeignet sein, die Lasten bis zum Fundament abzuleiten!

Variante 1								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast						
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
L_1	L_3	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	quer-hor.	quer-ver.	
[m]	[m]	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]	[kN]	[mm]
8,0 m	3,0 m	160/160/6,3	450/450/30	M16	37,4	12,7	4,7	6,0
7,0 m	3,0 m	150/150/5,6	380/380/30	M16	35,2	10,5	5,6	5,0
6,0 m	2,0 m	120/120/5,6	320/320/25	M16	30,6	7,9	3,5	5,0
5,0 m	2,0 m	120/120/4,5	300/300/25	M16	27,0	5,5	2,2	4,5
4,0 m	1,0 m	100/100/4	250/250/20	M12	19,7	3,4	1,4	4,0

Variante 2								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast						
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
L_1	–	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	quer-hor.	quer-ver.	
[m]	–	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]	[kN]	[mm]
8,0 m	–	180/180/10	600/600/50	M20	66,5	3,0	3,0	10,0
7,0 m	–	180/180/8	550/550/45	M20	66,0	2,8	2,8	8,0
6,0 m	–	150/150/8	500/500/40	M20	46,0	2,2	2,2	8,0
5,0 m	–	140/140/7,1	450/450/35	M16	35,0	2,6	2,6	7,0
4,0 m	–	120/120/6,3	400/400/30	M16	22,0	2,0	2,0	6,0


Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

Montagemaße


Wandhalter inkl. Verlängerungen


HINWEIS:
Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:
- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,..)
- Auf Vollwärmeschutz

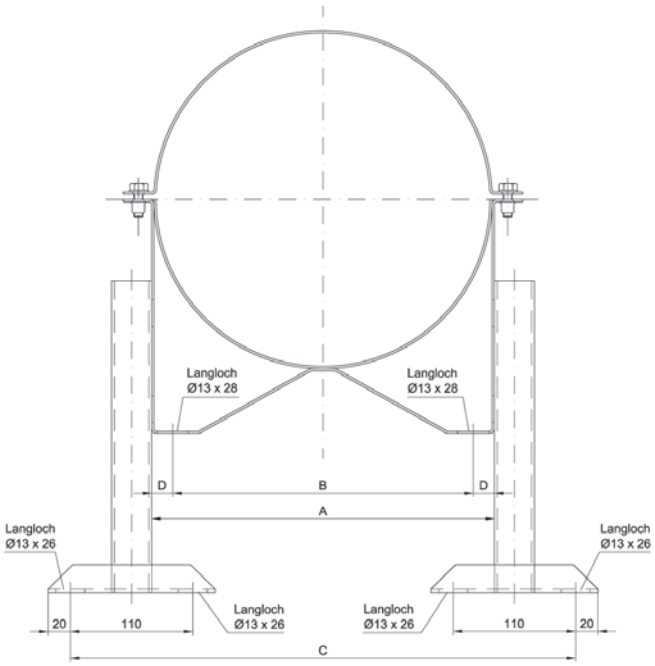

Montagemaße bei Wandhalter inkl. Verlängerungen L1 - L4; L7, L8							
Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,5
B	235,4	257,4	277,4	301,4	356,4	415,4	515,5
C	422,4	444,4	464,4	488,4	543,4	602,4	702,5
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5


Montageschiene Typ 475




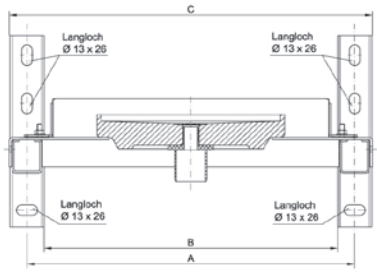

Montagemaße Wandmontage für „Montageschiene“ Typ 475							
Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

Montageschiene Typ 570+1504

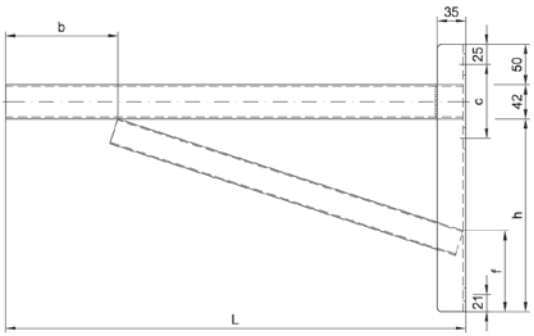

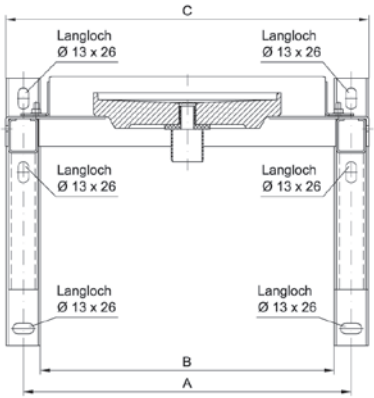


Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Montagemaße Wandmontage für „Montageschiene“ Typ 570 bis Typ 1504							
Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665


ANSCHLUSSHÖHEN

Variante BODENMONTAGE:

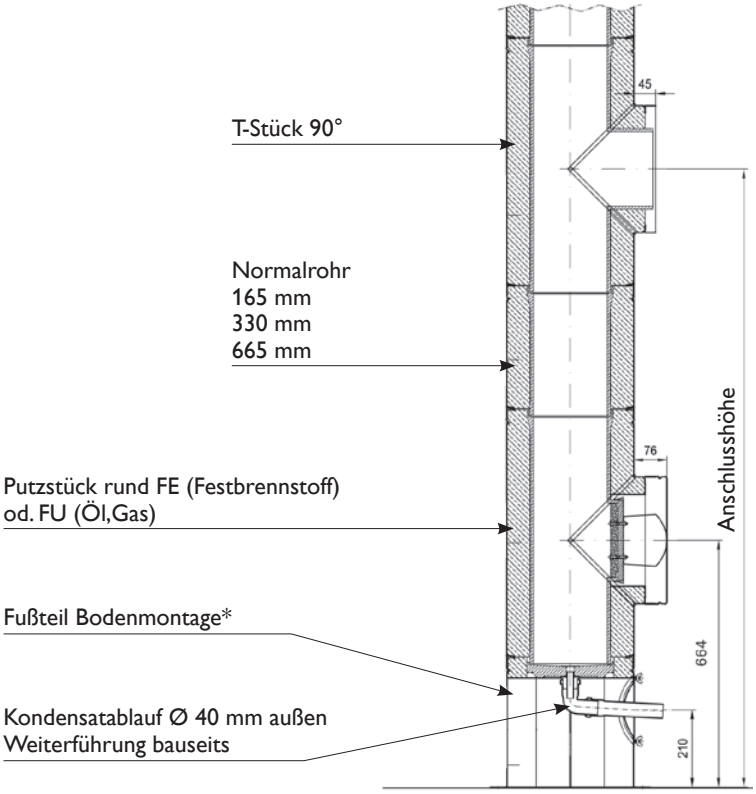

Anschlusshöhen bei Bodenmontage in mm	
Rohrelemente Ø	140 - 400
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	1330
Rohr 165 mm (zw. PA u. RA)	1496
Rohr 330 mm (zw. PA u. RA)	1661
Rohr 665 mm (zw. PA u. RA)	1996

Variante WANDMONTAGE:

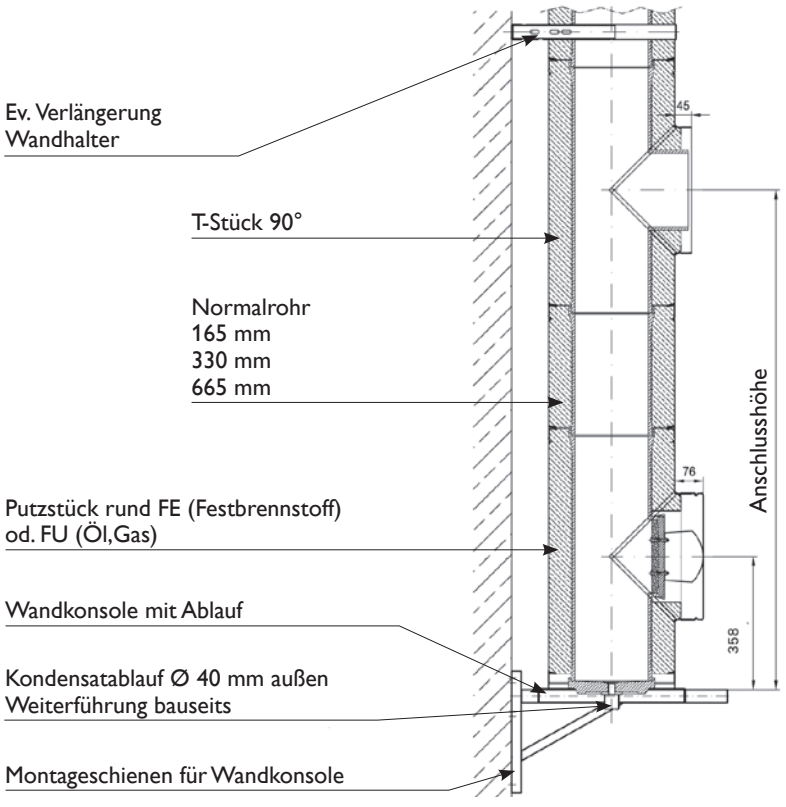

Anschlusshöhen bei Wandmontage in mm		
Rohrelemente Ø	140 - 250	300, 400
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	1024	1028
Rohr 165 mm (zw. PA u. RA)	1190	1194
Rohr 330 mm (zw. PA u. RA)	1355	1359
Rohr 665 mm (zw. PA u. RA)	1690	1694

* Bei Verwendung anderer Bodenmontagen sind folgende Höhen (Nutzlängen) einzusetzen:
■ Fußteil-Bodenmontage für Wohnraum - höhenverstellbar 186,5 - 286,5 mm / ■ Fußsteher höhenverstellbar 325 - 540 mm / ■ Fußteil-Bodenmontage für Wohnraum - kurz 100 mm

Datenerfassungsblatt für Edelstahl DW-Systeme
Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Sanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Auftraggeber:	**Bauvorhaben:**
Firma:	Name: .....
Sachbearbeiter/-in:	Straße: .....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort: .....
E-Mail:	Tel.: .....
Tel.: ..... Fax DW:	Seehöhe: ..... m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf ☐ ja ☐ nein
atmosphärischer Kessel ☐
Brennwertkessel ☐ raumluftabhängig ☐
Kaminofen ☐ raumluftunabhängig ☐

Feuerstätte:

Fabrikat: ..... **Type:** .....

Vollast- / Teillastbetrieb		
..... /	kW	Nennwärmeleistung
..... /	° C	Abgastemperatur
..... /	kg/s	Abgasmassenstrom
..... /	%	CO2-Gehalt
..... /	Pa	Zugbedarf
..... /	Pa	Restförderdruck der Feuerstätte


..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:


Heizöl EL	☐	Koks/Kohle	☐
Heizöl L	☐	Holz	☐
Erdgas	☐	Pellets	☐
Flüssiggas	☐	Hackgut	☐

Verbindungsstück:

bei Mehrfachbelegung:
☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA



Durchmesser: ..... m
wirksame Höhe **Hv**: ..... m
gestreckte Länge **Lv**: ..... m
Anzahl Bögen: ..... x 45° ..... x 90°
wärmegedämmt: ☐ ja ☐ nein
Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°

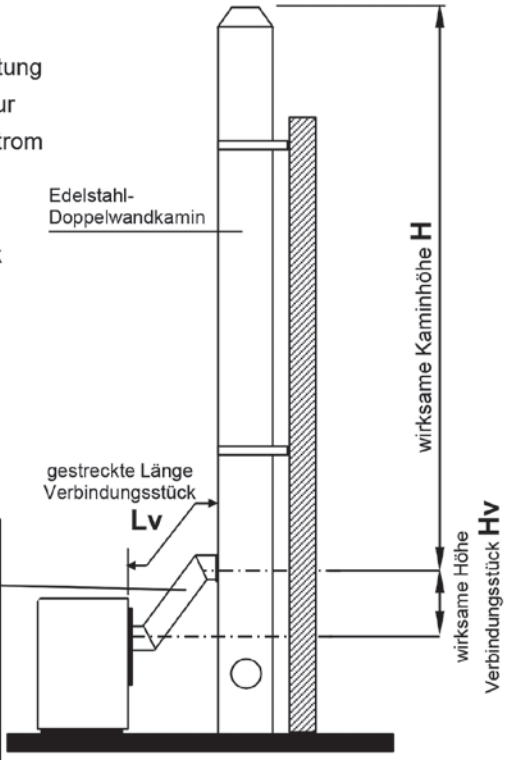

Kamin:

wirksame Kaminhöhe **H**: ..... m
Höhe Kaltbereich: ..... m
Im Freien stehend: ☐ ja
Kaminsystem: .....
geplanter Ø: .....
Verzug:.....

Grund der Berechnung:

☐ Planungsstadium ☐ Funktionsbestätigung
☐ Vorentwurf ☐ Überprüfung besteh. Anlage

erfaßt von: ..... **Datum:** .....

Kunden-Datenerfassungsblatt

Notizen

Schiedel FREISTEHENDE ÖFEN

Die modernen Kaminöfen



SCHIEDEL
OFENSYSTEME

SCHIEDEL
OFENSYSTEME

Stilvolle Behaglichkeit

HEIZEN MIT HOLZ



ERLEBEN SIE DIE PERFEKTE VERBINDUNG AUS MODERNSTER TECHNIK UND ÄSTHETISCHER ELEGANZ.

Die Schiedel KINGFIRE® Modelle sind platz- und kostensparend. Dadurch ermöglichen wir jedem, den flackernden Feuergenuss in die eigenen vier Wände zu holen, denn der Schiedel KINGFIRE® lässt sich praktisch in jede Raumsituation integrieren.

Sicherheit, Sauberkeit und persönlicher Stil ergeben dabei mit den Produkt-Vorteilen eine perfekte Symbiose.

SCHIEDEL SIRIUS 1.1 / 3.1

Die modernsten Kaminöfen von Schiedel.
Raumluftunabhängig geprüft.



HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten SIRIUS 1.1 / 3.1

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1
Maße B x H x T in mm	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkorpus / Türmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Frischluftanschluss Durchmesser in mm	100	100
Nennwärmeleistung in kW	6	6
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja / Ja	Ja / Ja
Wirkungsgrad in %	80	82
Energie Effizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	**176715**	**176716**
€/Stk.	**3.041,90**	**3.433,40**



Die Vorteile der SIRIUS Öfen

- Unabhängig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Energie Effizienzklasse A+ (Skala A++ bis G), Wirkungsgrad 81%
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SIRIUS 3.1 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben

SCHIEDEL
OFENSYSTEME

ERLEBEN SIE DIE PERFEKTE VERBINDUNG AUS MODERNSTER TECHNIK UND ÄSTHETISCHER ELEGANZ.

SCHIEDEL PROTEUS

Die neue modulare Kaminanlage.
Ein Feuererlebnis aus allen Perspektiven.

Die Vorteile des Schiedel PROTEUS Ofensystems

- Dreiseitge Feuersicht – ein Feuererlebnis aus allen Perspektiven
- Leichtgängige und selbstschließende Schwenktüre
- Kaminanlage mit modularem Aufbau – Innovative Technologie
- Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen – Flexibilität bei der Installation
- Raumluftunabhängige Betriebsweise – Verbrennungsluft von außen, ideal für dichte Gebäude
- Effiziente Verbrennungstechnik – Wirkungsgrad 81% – Energieklasse A+
- Hochwertige Designmetallverkleidungen – Perfektion in jeder Ecke
- Innovative Montage – schnell, einfach und kostensparend
- Perfekte Harmonie in Kombination mit PERMETER SMOOTH Edelstahl Kaminsystem



PROTEUS L

HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten PROTEUS

	PROTEUS M	PROTEUS L	
Sichtfenster	3-seitig	3-seitig	
Raumluftunabhängig, geprüft	✓	✓	
Selbstschließende Tür	✓	✓	
Türfunktion	Schwenktür	Schwenktür	
Farbe	schwarz / pulverbeschichtet	schwarz / pulverbeschichtet	
Nennleistung einwandig	7,8	7,8	kW
Wirkungsgrad	81	81	%
Energieeffizienzklasse	A+	A+	
Nennleistung konzentrisch LAS	7,3	7,3	kW
Wirkungsgrad	81	81	%
Energieeffizienzklasse	A+	A+	
ABMESSUNGEN			
B x H x T	537 x 1337 x 570	537 x 1687 x 570	mm
Rauchrohrdurchmesser	150	150	mm
Rauchrohrhöhe hinten, mittig	–	1463	mm
Zuluftdurchmesser unten	100	100	mm
Gewicht	ca. 180	ca. 200	kg
Art.-Nr.	**178427**	**178428**	
€/Stk.	**5.414,40**	**5.743,70**	



PROTEUS M PROTEUS L

SCHIEDEL

SCHIEDEL FORNAX

Die neue modulare Kaminanlage
Wärme auf 2 Seiten

Die Vorteile des Schiedel FORNAX Ofensystems

- Zweiseitige Feuersicht – Feuer in der Ecke, Wärme auf zwei Seiten
- Elegant hochschiebbare und selbstschließende Tür
- Kaminanlage mit modularem Aufbau – innovative Technologie
- Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen – Flexibilität bei der Installation
- Raumluftunabhängige Betriebsweise – Verbrennungsluft von außen, ideal für dichte Gebäude
- Effiziente Verbrennungstechnik – Wirkungsgrad 81% – Energieklasse bis A+
- Hochwertige Designmetallverkleidungen – Perfektion in jeder Ecke
- Innovative Montage – schnell, einfach und kostensparend
- Perfekte Harmonie in Kombination mit PERMETER SMOOTH



FORNAX L

HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten FORNAX

	FORNAX M	FORNAX L	
Sichtfenster	2-seitig	2-seitig	
Raumluftunabhängig, geprüft	✓	✓	
Selbstschließende Tür	✓	✓	
Türfunktion	Schiebetür	Schiebetür	
Farbe	schwarz / pulverbeschichtet	schwarz / pulverbeschichtet	
Nennleistung einwandig	6	6	kW
Wirkungsgrad	81	81	%
Energieeffizienzklasse	A+	A+	
Nennleistung konzentrisch LAS	6	6	kW
Wirkungsgrad	78	78	%
Energieeffizienzklasse	A	A	
ABMESSUNGEN			
B x H x T	560 x 1366 x 560	560 x 1779 x 560	mm
Rauchrohrdurchmesser	150	150	mm
Rauchrohrhöhe hinten, mittig	–	1553	mm
Zuluftdurchmesser unten	100	100	mm
Gewicht	ca. 180	ca. 200	kg
Art.-Nr.	**178425**	**178426**	
€/Stk.	**6.475,60**	**6.782,10**	


FORNAX M


FORNAX L

SCHIEDEL OFEN

SCHIEDEL KAMINOFEN ZUBEHÖR

Ø 150 mm




Ofenrohre-Material: Stahlblech 2,0 mm, Farbe schwarz, **Ø 150 mm**

Optimiert für Schiedel SARGAS, SIRIUS & MODULAR.

Die Design-Verbindungs-Rauchrohre für Holzöfen und Kamine zeichnen sich durch klare Ästhetik, elegantes und glattes Design aus.
Hochwertige Ofenrohre, welche das Aussehen Ihres Kaminofens unterstreichen.




Rauchrohr 950 mm



Art.-Nr.	153545
€/Stk.	58,80
Nutzlänge (NL)	950




Rauchrohr 450 mm



Art.-Nr.	153539
€/Stk.	32,90
Nutzlänge (NL)	450




Rauchrohr 200 mm



Art.-Nr.	153533
€/Stk.	23,00
Nutzlänge (NL)	200



Rauchrohr 200 mm mit Drosselklappe



Art.-Nr.	153551
€/Stk.	43,50
Nutzlänge (NL)	200
B	125




Rosette 50 mm



Art.-Nr.	153579
€/Stk.	18,70
ØA	155
ØB	260




Bogen 3-teilig 90°



Art.-Nr.	153563
€/Stk.	45,80
A	180
B	130




Bogen 3-teilig 90° mit Tür



Art.-Nr.	153569
€/Stk.	46,80
A	180
B	130
Ødi	85



Verstellbogen 0-90° mit Tür, Ø150




Art.-Nr.	156674
€/Stk.	74,10
A	220
B	160
Ødi	85



Dichtschnur für Ofenanschluss Ø 12-14

aus Mineralfaser, Dicke veränderbar, zum Abdichten von Rauchrohren, nicht brennbar, Mineralwollestrick 1,5 lfm

Art.-Nr.	100546
€/Stk.	15,80
Dicke in cm	3



Glasplatte für Einzelöfen inkl. Dichtung

als Funkenschutz


Art.-Nr.	179975
€/Stk.	129,70
Gewicht/kg	21,2
Farbe	klar





Anschlussfutter

mit Dichtband für Rauchrohranschluss,



Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
€/Stk.	164,90	174,80	192,20	205,90
Ofenrohr Ø mm	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198	–
€/Stk.	172,60	179,70	197,00	–
Ofenrohr Ø mm		120	120	
Art.-Nr.	–	100195	100199	–
€/Stk.	–	187,20	201,10	–
Ofenrohr Ø mm		130	130	
Art.-Nr.	–	100196	100200	–
€/Stk.	–	187,20	201,10	–
Ofenrohr Ø mm			150	
Art.-Nr.	–	–	100201	–
€/Stk.	–	–	201,10	–

Maße in mm

SCHIEDEL
IGNIS PROTECT

SCHIEDEL

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA

Sichere Wanddurchführung von Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile


Notwendigkeit:

Die Rauchrohrdurchführungen durch Wände aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen (z.B. Holzrahmen- oder Holzständerbauweise) sind in Österreich in den Bauverordnungen der Länder nicht eindeutig geregelt. Gerade hier ist aber ein geprüftes Bauteil notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherren Sicherheit zu bieten.





IGNIS PROTECT
Blower-Door-Dichte Abdeckung/Dampfsperre




siehe Seite 109

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA

Beispiel: Holzriegelwand

IGNIS PROTECT ULTRA:
(HxB) 700 x 565 mm mit Alu-Kaschierung

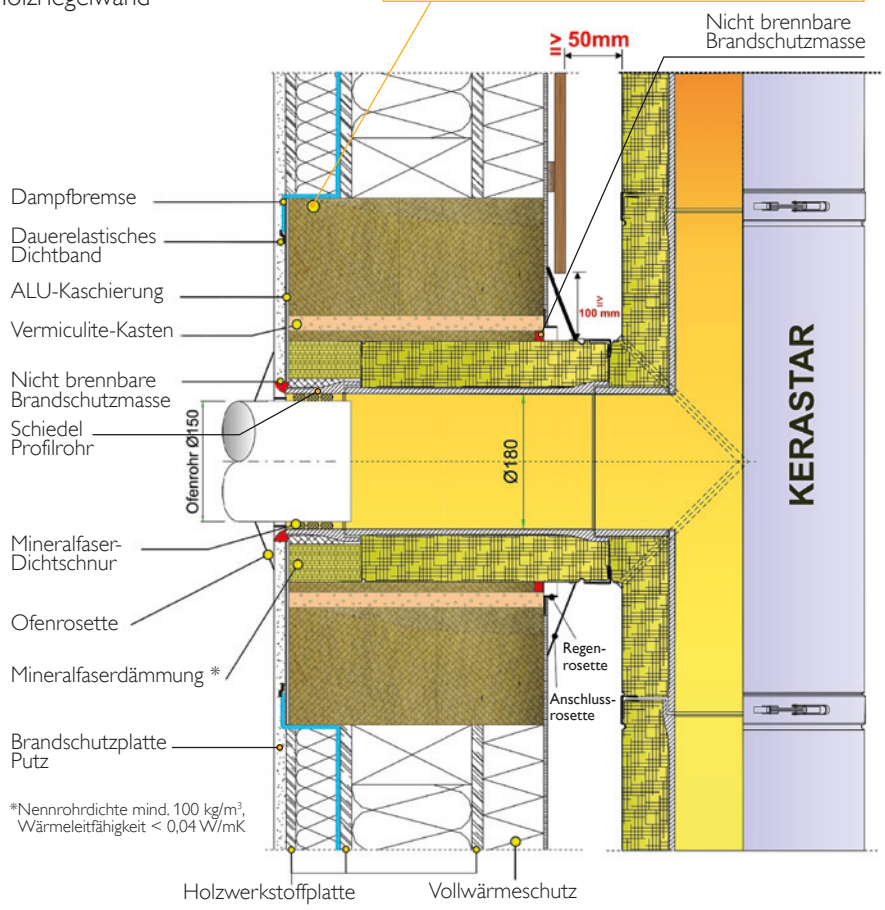

Art.-Nr.	Wandstärke mm	Außenmaß mm	Gewicht kg	€/Stk.
174343	100	565/700	6,50	**222,60**
174344	150	565/700	10,50	**333,00**
174345	200	565/700	14,00	**418,00**
174346	250	565/700	16,50	**516,70**
174347	300	565/700	21,50	**571,90**
174348	350	565/700	24,50	**687,60**
174349	400	565/700	27,50	**766,30**
174350	450	565/700	29,00	**837,30**
174351	500	565/700	31,50	**908,20**
174352	550	565/700	34,50	**979,20**
174353	600	565/700	37,00	**1.050,10**

NEU:

- 11 Wanddicken von 100 - 600 mm
- Geprüft bis DN 200 (doppelwandig)
- 7 herausnehmbare Rohrschalen für:
  EW DN 110, 130, 150, 180
  DW DN 150, 180, 200
  KERASTAR DN 140, 160 und 180

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Geprüfte Wanddurchführung aus spezieller Mineralwolle
- Geeignet für die Führung von **ein- und doppelwandigen** Verbindungsleitungen durch Wände aus brennbaren Baustoffen
- Für Abgastemperatur von 450 °C und einer max. Oberflächentemperatur von 85 °C
- Max. 100 °C Oberflächentemperatur bei Rußbrand
- Monolithisches Bauteil aus Mineralwolle Baustoffklasse A1)
- Innenseite mit Aluminiumkaschierung
- Außenseite mit Tragschicht für Außenputz
- Herausnehmbare Rohrschalen für Rohr-Ø 110, 130, 150, 180, 200, 230, 250
- Außenmaß:
  B: 565 x H: 700 mm
- Breite entspricht Rastermaß von Holzständerwänden
- IGNIS PROTECT ohne zusätzlichen Strahlschutz einsetzbar

SCHIEDEL
WDS

Schiedel WDS

Sichere Wand- und Deckendurchführung von DW-Kaminen
sowie Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile

Die sichere Wand- & Deckendurchführung von Schiedel (WDS) wird eingesetzt, wenn mit einem DW-Kamin oder einer DW- Verbindungsleitung (mit 25 mm Dämmung) Bauteile aus brennbarem Material durchdrungen werden müssen. Hier ist ein geprüftes Bauteil notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherrn Sicherheit zu bieten **(waagrechte Baulänge geprüft bis max. 600 mm)**.

Schiedel WDS ist eine geprüfte Wand-, Decken- und Dachdurchführung, bis zu einer Abgastemperatur von 400 °C.



* Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Passend für ICS/PM/PMS	Lichter Ø	80 - 150	180 - 200	230 - 250
WDS Modul 1 - Baulänge 400 mm				
	**Art.-Nr.**	**152713**	**152714**	**152715**
	€/Modul	**449,60**	**501,60**	**555,20**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Innenmaß mm (ab Dämmung)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
	Baulänge mm	400	400	400
	Gewicht kg	21,0	24,0	27,0
WDS Modul 2 - Baulänge 600 mm				
	**Art.-Nr.**	**152716**	**152717**	**152718**
	€/Modul	**555,20**	**581,80**	**637,30**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Innenmaß mm (ab Dämmung)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
	Baulänge mm	600	600	600
	Gewicht kg	31,5	36,0	40,5
WDS Modul 3 - Baulänge 1000 mm*				
ACHTUNG: Geprüfte Baulänge max. 600 mm 	**Art.-Nr.**	**152719**	**152720**	**152721**
	€/Modul	**687,90**	**740,60**	**793,70**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Innenmaß mm (ab Dämmung)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
	Baulänge mm	1000	1000	1000
	Gewicht kg	52,5	60,0	67,5

INHALT je Modul:
1 x Grundkörper aus Thermax-Brandschutzplatten 45 bzw. 10 mm und innenliegende Isolierung aus 50 mm Dämmstoffplatten,
4 x lose Befestigungswinkel & Schrauben, lose Steinwolle (Stopfwolle), 1 x Brandschutzkleber (1 kg)

Enddeckel lose, für Module 1 - 3				
	Art.-Nr.	**152722**	**152723**	**152724**
	€/Modul	**61,90**	**67,30**	**73,20**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Dicke mm	10	10	10
	Gewicht kg	2	3	4
Größerer Enddeckel				
Erforderlich bei: - Wechsel innerhalb des WDS auf einwandige Verbindungsleitung (innerer Enddeckel) - Bauseitige Verwendung für Steildach (nicht erforderlich bei Bestellung lt. Bestellblatt)	**Art.-Nr.**	**152725**	**152726**	**152727**
	€/Modul	**90,80**	**96,10**	**105,00**
	Außenmaß mm	630 x 630	680 x 680	730 x 730
	Dicke mm	10	10	10
	Gewicht kg	6	7	8
Zuschnitte*				
Lochausschnitt rund	**Art.-Nr.**	**152729**		
	€/Stück	**57,30**		
	Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!		
Lochausschnitt oval	**€/Stück**	**172,00**		
	Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!		
Zuschnitt auf Wunschlänge	**€/Stück**	**95,40**		
	Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!		


Maße in mm


Anwendungszeichnungen (Beispiele)
WDS luftdichter Einbau

HINWEIS:
Die Anwendungszeichnungen dienen als Einbaubeispiele und ersetzen keine detailierte, objektbezogene Planung!


SCHIEDEL

WANDDURCHFÜHRUNG **HOLZRIEGELWAND**

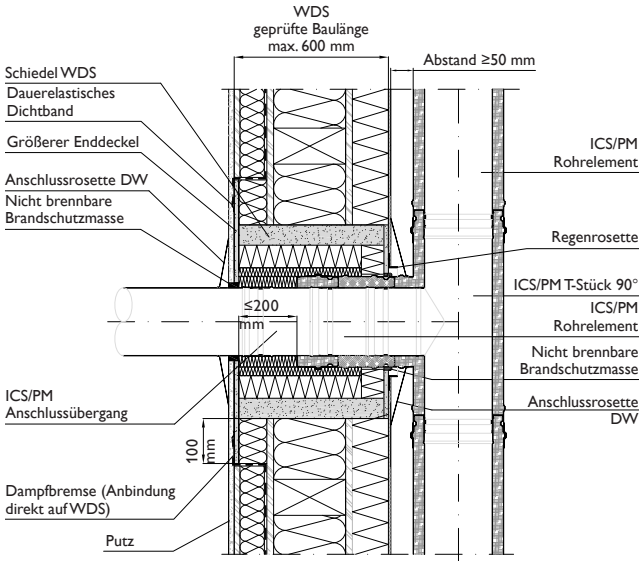


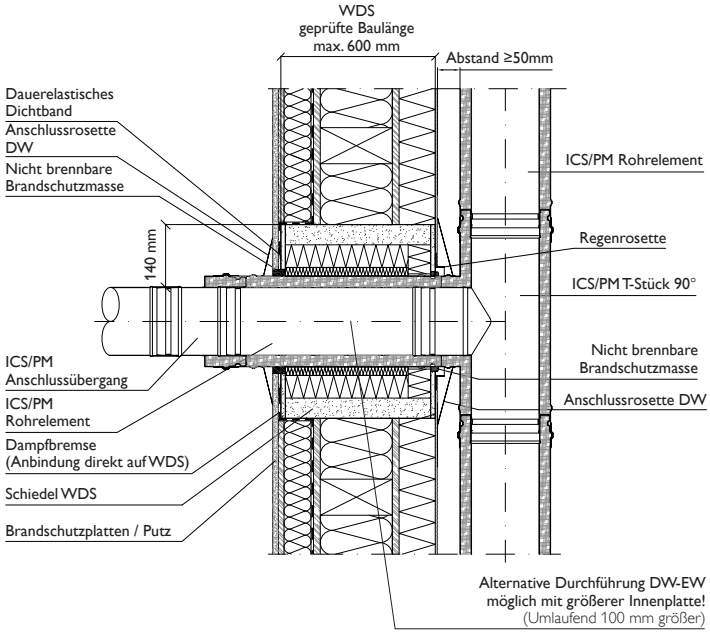

DACHDURCHFÜHRUNG **STEILDACH**

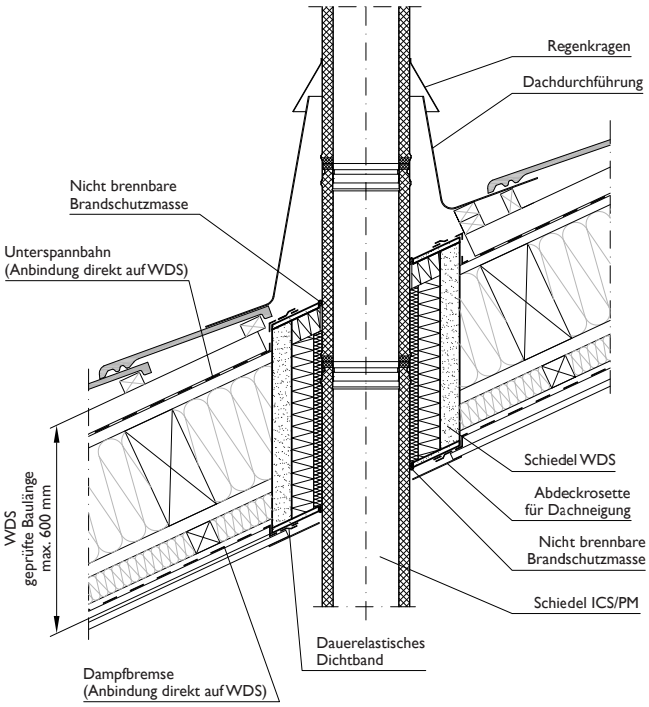


DACHDURCHFÜHRUNG **FLACHDACH**

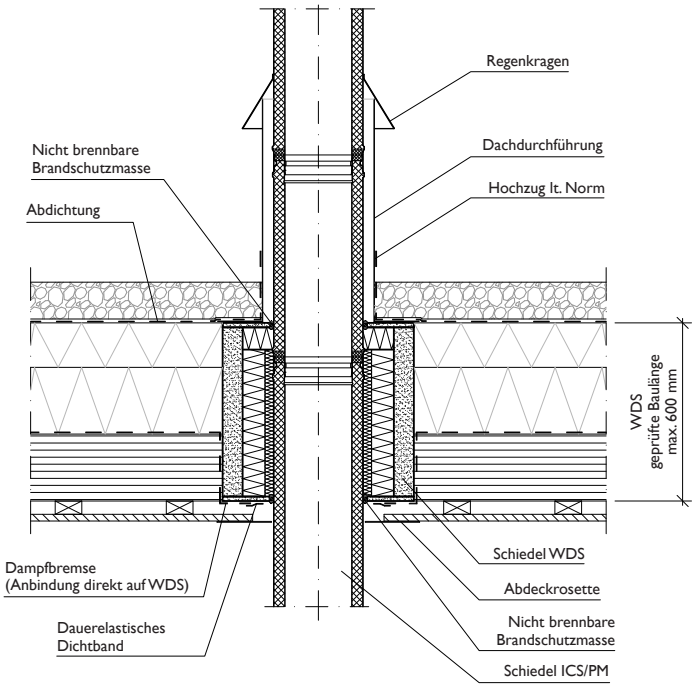

Bestellblatt

Schiedel WDS Deckendurchführung

Einbaubeispiel:
Schrägdach mit Durchführung Schiedel ICS / PERMETER (PM)
inkl. Bestellangaben

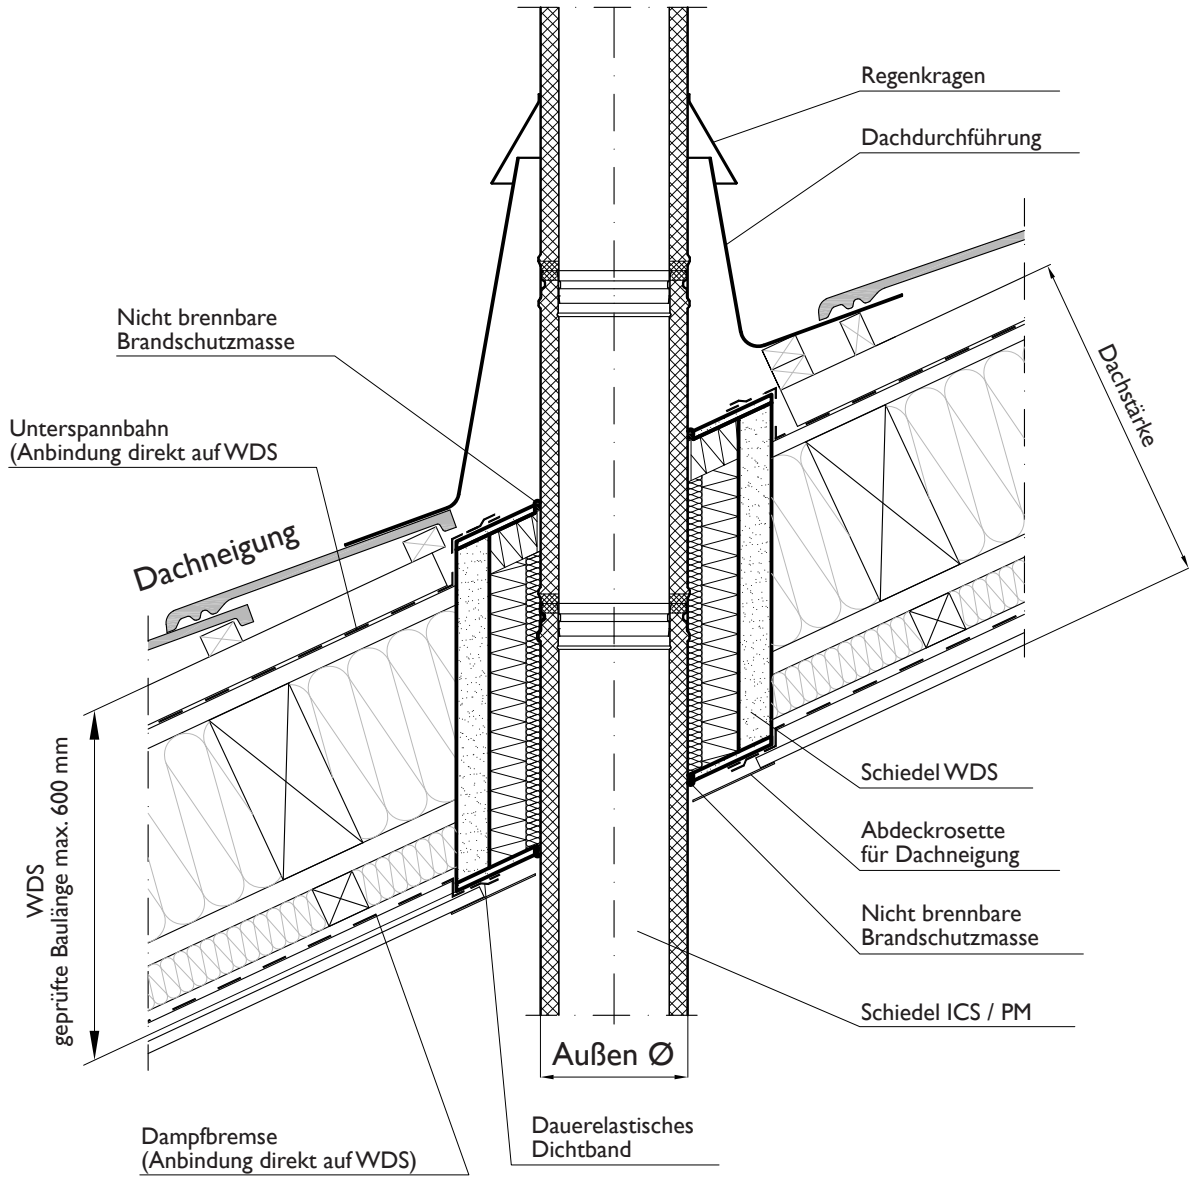

Bei Bestellung sind folgende Angaben wichtig:

- **Dachneigung:** _____
- **Dachstärke, gemessen 90° zur Dachhaut** (WDS Ober-, Unterkante): _____
- **WDS Außenmaß** (lt. Preisliste): _____
- **Außendurchmesser** Schiedel ICS / PM: _____

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, **F** +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel IGNIS VENT

Der Rauchsauger für leichteres Anzünden und zuverlässigen Betrieb.





IGNIS VENT Rauchsauger – die Vorteile

- Formschönes rundes Design
- Keine hervorstehende Teile
- Einfache, schnelle Montage
- Keine Montage- oder Installationsarbeiten im Gebäude
- Nur eine Stromversorgung (Kabel 220 V) am Dach beim Kamin nötig
- Wartungsfreier Betrieb
- Rauchgase kommen nicht mit technischen Komponenten in Berührung
- Witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl
- Kann während des Kaminbetriebes abgeschaltet werden
- Keine Querschnittsverengung des Kamins durch den IGNIS VENT Rauchsauger
- Kaminreinigung ohne Demontage von IGNIS VENT möglich
- Optimal bei geringer Kaminhöhe und bestens geeignet als „Anzünde- und Nachlegehilfe“. (kein Rauch und keine Gerüche in der Wohnung)

HINWEIS:

- Max. Kabellänge 25 m vom Rauchsauger zur Steuerung
- Steuerung zwingend erforderlich (Funk- oder Schaltversion)

Technische Daten

	Typ 180	Typ 250
Fördermenge:	300 m³/h	800 m³/h
Förderdruck:	35 Pa	40 Pa
Nennspannung:	230 V	230 V
Frequenz:	50 Hz	50 Hz
Abmessungen:	Einbauhöhe 407 mm Außen-Ø 342 mm	Einbauhöhe 518 mm Außen-Ø 454 mm
Adapterflansch: Für innenØ:	H = 330 mm, Ø 120-200 mm	H = 330 mm, Ø 230-400 mm
Max. Abgastemperatur:	400 °C	400 °C
Ventilatoren:		
Nennspannung:	~220 V	~220 V
Drehzahl:	4000 min-1	2850 min-1
Leistungsaufnahme:	76 W	80 W

Erhältlich für:
Ø 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 230 / 250 / 300 / 350 / 400

Systeme:
ABSOLUT, SIH, SIK, SEK, ICS, KERASTAR, PERMETER, PERMETER SMOOTH

SCHIEDEL
IGNIS VENT

Schiedel IGNIS VENT

Der Rauchsauger für leichteres Anzünden und zuverlässigen Betrieb.

Funktionsweise eines Kamins


Ein Kamin funktioniert durch einen physikalischen Effekt, den Kamineffekt. Die warme Luft, die aus der Verbrennung entsteht, hat eine geringere Dichte als die kalte Luft am oberen Ende des Kamins. Der dadurch entstehende Auftrieb lässt die warme Luft nach oben entweichen und erzeugt einen Unterdruck.

Kaminzugprobleme

Der oben beschriebene Effekt tritt nicht mehr auf bei zu geringen Kaminhöhen, ungünstigen Witterungseinflüssen, falsch ausgelegten oder ungünstig positionierten Kaminen sowie bei zu großen Widerständen im Verbindungsstück und Kamin (lange waagerechte Rauchrohre, Umlenkungen, Verengungen, zu großer Wärmeverlust usw.). Dieser dann zu geringe Unterdruck führt zu Kaminzugproblemen. Die entstehenden Abgase werden nicht zuverlässig abtransportiert.

IGNIS VENT Rauchsauger – Systembeschreibung

Der Rauchsauger arbeitet auf dem Prinzip des Bernoulli und Venturi Effekts. Außenluft wird von Ventilatoren angesaugt, beschleunigt und durch einen Schlitz zwischen Ummantelung und Rauchrohr gedrückt. Damit wird im Kamin ein ausreichender Unterdruck gewährleistet unabhängig von möglichen negativen Einflüssen. Ideal in der Anzündphase.

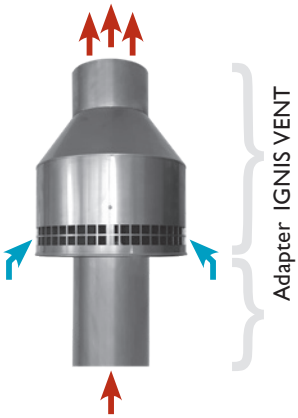



* Alle IGNIS VENT Artikel: Lieferzeit 3 Arbeitstage, nur Zustellung!

Passend für Kamin Ø mm	120	130	140	150	160	180	200
IGNIS VENT - Typ „180" - elektrischer Rauchsauger							
inkl. Adapterflansch je Kamin-Ø, 15 Meter Kabel und 3 Meter Schutzschlauch							
Art.-Nr.	166925	166926	166927	166928	166929	166930	166931
€/Stk.	2.064,60	2.066,00	2.067,60	2.070,80	2.073,60	2.076,80	2.081,60
Gewicht/Stück	12,1	12,1	12,1	12,3	12,3	12,4	12,5
für Kamin Innen Ø mm	120	130	140	150	160	180	200
HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!							

Regenhaube "IGNIS VENT Typ 180"	Ø120-200
aufklappbar 	
Art.-Nr.	173774
€/Stk.	101,10
Gewicht/Stück	1,60
HINWEIS: Erforderlich bei Deckenanschluss- oder Ofenaufsatzlösung	

Passend für Kamin Ø mm	230	250	300	350	400
IGNIS VENT - Typ „250" - elektrischer Rauchsauger*					
inkl. Adapter je Kamin-Ø, 15 Meter Kabel und 3 Meter Schutzschlauch					
Art.-Nr.	173783	173784	173785	173786	173787
€/Stk.	2.668,90	2.672,10	2.675,00	2.530,90	2.690,20
für Kamin Innen Ø mm	230	250	300	350	400
HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!					

Regenhaube "IGNIS VENT Typ 250"	Ø230-400
aufklappbar 	
Art.-Nr.	175111
€/Stk.	134,20
Gewicht/Stück	2,40
HINWEIS: Erforderlich bei Deckenanschluss- oder Ofenaufsatzlösung	

Funksteuerung für IGNIS VENT - inkl. Timerfunktion							
Art.-Nr.	164344	164344	164344	164344	164344	164344	164344
€/Stk.	451,20	451,20	451,20	451,20	451,20	451,20	451,20
inkl. Funk-LCD-Fernbedienung (Reichweite max. 50 m)							
2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung)							

Nettopreise – nicht rabattfähig!

Schaltersteuerung für IGNIS VENT - kabelgebunden							
Art.-Nr.	164345	164345	164345	164345	164345	164345	164345
€/Stk.	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00
2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung) werden mit einem Stufenschalter geschaltet (Elektriker)							

Nettopreise – nicht rabattfähig!

Maße in mm

SCHIEDEL
ePURO TOP

BIS ZU **90%*** PARTIKELREDUZIERUNG

Schiedel ePURO TOP

Elektrostatischer Feinstaubabscheider zum effektiven Reduzieren von Rauchgaspartikeln bei Holzbrandfeuerungen

Der **Schiedel ePURO TOP** Feinstaubfilter ist ein elektrostatischer **Partikelabscheider für Holzfeuerungen**, wie Kamin- und Kachelöfen aber auch für Holz-/Pellets-Zentralheizungen, bis 50 kW.

Die Installation ist relativ einfach von der Mündung aus durchzuführen. Ein 230 V Anschluss ist bauseits vorzusehen.

Der flexible Einsatz des ePURO TOP ermöglicht die Verwendung bei Bestands- und Stahlkaminen. Er **reduziert den Feinstaubanteil im Rauchgas bis zu 90%**, was zur Luftverbesserung beiträgt.

Unter Berücksichtigung der lokalen Emissionsvorschriften können **neue und bestehende Feuerstätten** mit dem ePURO TOP ausgerüstet werden.

Auf den Punkt gebracht

- Partikel-Abscheidegrad: bis 90%
- Für Holz-Feuerstätten bis 50 kW
- Geeignet für Pellets und Scheitholz
- Einsetzbar bei Bestands- und Stahlkaminen
- Reinigung ohne Demontage durch den Rauchfangkehrer
- Stellt keine Verminderung des freien Abgasquerschnitts dar
- Auch für Mehrfachbelegung bei festen Brennstoffen geeignet

* Prüfzertifikat dazu im Download auf www.schiedel.at

Für DW-Edelstahl-Abgassysteme






	Feinstaubabscheider ePURO TOP		T-Stück Edelstahl		Adapter Edelstahl ICS/PPL		Rohrschelle PPL	
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.
130	175680	**3.329,30**	–	**205,00**	153502	**93,50**	105947	**22,80**
150	175680	**3.329,30**	176142	**230,00**	153503	**106,10**	105949	**22,80**
180	175680	**3.329,30**	–	**235,00**	153504	**117,60**	105951	**26,70**
200	175680	**3.329,30**	176143	**260,00**	153505	**140,70**	105952	**26,70**
250	175680	**3.329,30**	–	**278,00**	153507	**156,50**	105954	**31,80**
300	175680	**3.329,30**	176144	**295,00**	153508	**174,30**	105955	**35,20**

Für EW-Edelstahl-Abgassysteme








	Feinstaubabscheider ePURO TOP		T-Stück Edelstahl		Abdeckplatte mit Stutzen Edelstahl		Rohrelement Edelstahl DN 130, 50 cm		Rohrschelle für Rohrelement		Rohrschelle bei Installation auf Abdeckplatte	
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.
130	175680	**3.329,30**	–	**205,00**	160940	**78,10**	160904	**44,10**	161293	**8,50**	161293	**8,50**
150	175680	**3.329,30**	176142	**230,00**	160941	**85,60**	160904	**44,10**	161293	**8,50**	161294	**8,50**
180	175680	**3.329,30**	–	**235,00**	160942	**104,10**	160904	**44,10**	161293	**8,50**	161295	**9,00**
200	175680	**3.329,30**	176143	**260,00**	160943	**110,00**	160904	**44,10**	161293	**8,50**	161296	**9,00**
250	175680	**3.329,30**	–	**278,00**	160944	**135,50**	160904	**44,10**	161293	**8,50**	161297	**7,70**
300	175680	**3.329,30**	176144	**295,00**	160945	**136,50**	160904	**44,10**	161293	**8,50**	161298	**14,60**

Zusatzoptionen

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stk.
Sicherheitsschalter (wird empfohlen)	**176054**	**220,00**
Netzkabel 5 m	**176055**	**84,40**
Netzkabel 10 m	**176056**	**168,80**
LCD Display	**176057**	**auf Anfrage**

Technische Angaben	
Hochspannung	**15 bis 30 kV** (modulierend)
Elektrische Leistung	**max. 30 W**
Standby Betrieb	**0,7 W**

Durchmesser-Einsatzbereich	
Edelstahl	**Ø 130 bis 300 mm** (weitere Ø auf Anfrage)

Zulassung:
DIBT-Zulassung Z-7.4-3451

HINWEIS:
Sonderanfertigungen von Edelstahl Abdeck- bzw. Adapterplatten sind auf Anfrage möglich.



SCHIEDEL
ePURO DOOR

SCHIEDEL

Schiedel ePURO DOOR

Der bewährte Feinstaubfilter für Holzöfen
als Unter-Dach-Lösung über die Reinigungstür

Der **ePURO DOOR** ist ein hochwertiger, bauartzugelassener Feinstaubabscheider, der speziell entwickelt wurde, um die Emissionen aus Rauchgasen effektiv zu filtern.


Dank der innovativen Filtertechnologie sorgt ePURO DOOR dafür, dass bis 90%* der Feinstaubpartikel zuverlässig aus den Abgasen von mit Holz betriebenen Öfen entfernt werden. Damit sinkt der Feinstaubausstoß der Feuerstätte messbar.

Der Einbau erfolgt über die als Zubehör erhältliche ePURO DOOR Edelstahl-Reinigungstür, welche die obere Putztür im Dachraum ersetzt.
Das Original Zubehörbauteil erfüllt alle Anforderungen an Kaminverschlüsse hinsichtlich Dichtigkeit und Feuerwiderstand, was mit der DIBT Zulassung Z-7.4-3442 bestätigt wird.

Der Feinstabscheider ePURO DOOR ist eine effektive Lösung für alle, die nach einer einfachen und effizienten Möglichkeit suchen, die Emissionen aus Rauchgasen zu filtern. Mit seiner benutzerfreundlichen Handhabung und seiner hohen Filterleistung ist es die perfekte Wahl im Neubau oder bei einer Nachrüstung.

Auf den Punkt gebracht

- Mit DIBt-Zulassung Z-7.4-3442 für gemauerte Kamine ohne Innenrohr und für Kamine mit Innenrohren aus Metall oder Keramik
- Zugelassen als Kaminreinigungsverschluss, erfüllt den Brandschutz gemäß den Feuerungsverordnungen (MFeuVo)
- Nachrüstung jederzeit möglich
- Bei Nachrüstpflicht und Abbrandverboten bleiben wertige Kachel- und Kaminöfen erhalten
- Abscheidegrad bis zu 90%* Brennstoffen geeignet



Feinstaubabscheider
ePURO DOOR
für Putztür (ohne Putztür)

Art.-Nr.	€/Stk.
177074	3.618,60




Edelstahlputztür
ePURO DOOR
200x300 mm

Art.-Nr.	€/Stk.
177075	338,40



Edelstahlputztür
ePURO DOOR
mit Verlängerung 250 mm

Art.-Nr.	€/Stk.
177076	393,00



Feinstaubabscheider-Set
ePURO DOOR
mit Putzür und Steuerung

Art.-Nr.	€/Stk.
177077	3.957,00



Feinstaubabscheider-Set
ePURO DOOR mit Putztür,
Verlängerung und Steuerung

Art.-Nr.	€/Stk.
177078	4.011,60

Technische Angaben

Elektrischer Anschluss	
Hochspannung	bis 21 kV (modulierend)
Elektrische Leistung	max. 30 W
Standby Betrieb	2 W
Arbeitsbereich	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C
Einsatztemperatur (auf Abscheidereinsatz)	400 °C
Relative Luftfeuchte, maximal	95%
Technische Werte	
Werkstoff rauchgasführende Teile	1.4571/1.4404
Abscheidegrad	> 60%
Durchmesser Rauchgassystem	130 - 250 mm
Max. Rauchgastemperatur/Klasse EN 1856-1	400/1400 °C
Widerstandsbeiwert [1)]	vernachlässigbar
Länge Netzanschlusskabel	2,9 m
Länge Verbindungskabel Abscheidereinsatz/Steuerung	3,0 m
Dichtigkeitsklasse nach DIN EN 1443	Unterdruck N1
Betriebsweise	D t (trocken)
Angaben Steuerung	
Länge	360 mm
Breite	230 mm
Höhe	77 mm
Kabel	3.000 mm

[1)] Für die Kaminberechnung nach EN 13384 verringerten Querschnitt berücksichtigen, siehe auch Bemessung.

* Prüfzertifikat dazu im Download auf www.schiedel.at

Zulassung:
DIBT-Zulassung Z-7.4-3442



BIS ZU **90%*** PARTIKELREDUZIERUNG

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl für alle Brennstoffe und Feuerstätten

Kaminsanierung mit Edelstahl

schnell – funktional – preiswert


Schiedel PRIMA PLUS ist ein Sanierungssystem für bestehende Kamine aus hochwertigem Edelstahl. Speziell geeignet für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb. Darüber hinaus können an PRIMA PLUS auch Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck angeschlossen werden.

Schiedel PRIMA PLUS besteht aus dem korrosionsbeständigen Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4404 und bietet so konstruktiven Schutz gegen aggressive Säuren in den Abgasen. **PRIMA PLUS** überzeugt in der Montage durch sein einfaches Stecksystem. Bei Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C wird eine spezielle Lippendichtung in die **PRIMA PLUS** Steckverbindung eingelegt.

HINWEIS:
Ø 140 bis 350 mm in 1 mm Wandstärke sind mit einem Aufpreis von +20 % und einer Lieferzeit von 10 Tagen erhältlich.

Zulassung / DoP

PRIMA PLUS 021 PRIMA PLUS 022

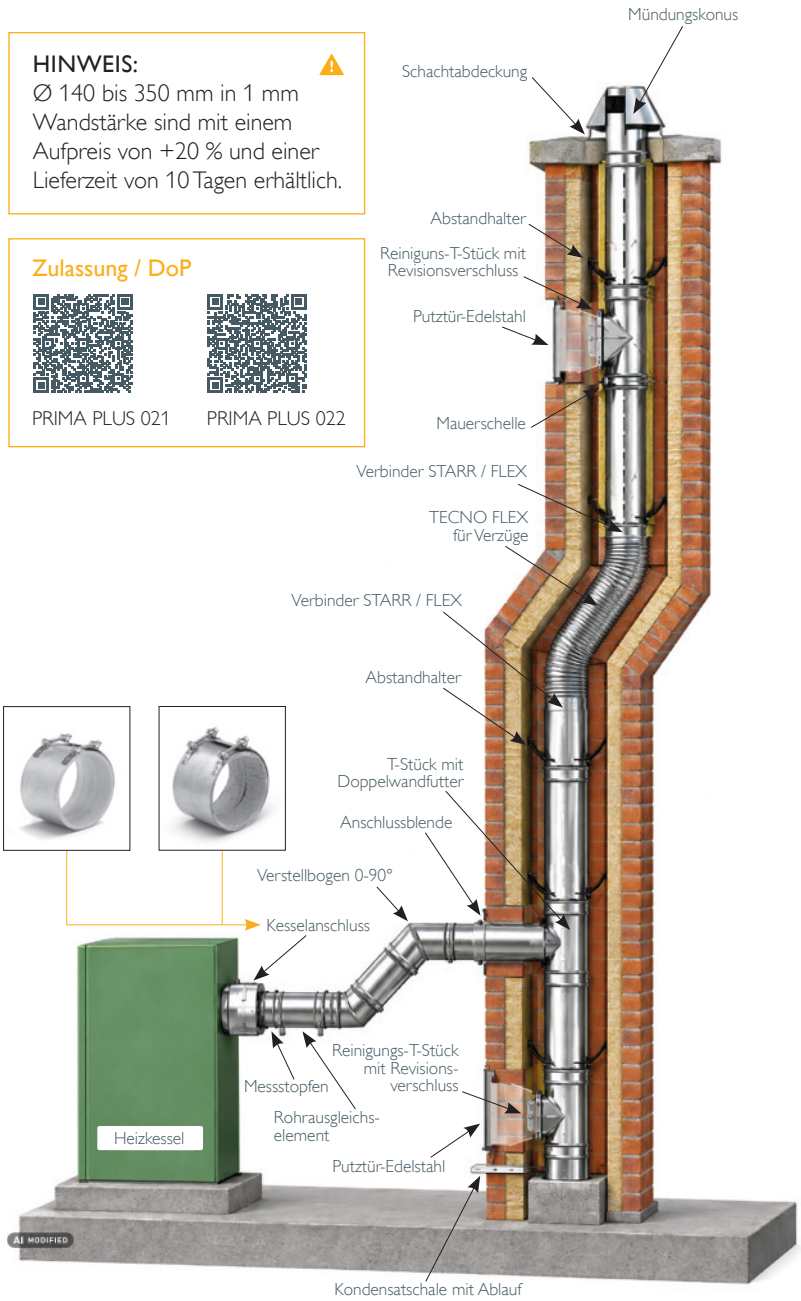

Das System **PRIMA PLUS** steht in den Durchmessern:

- **80 bis 350 mm mit einer Wandstärke von 0,6 mm,** sowie
- **400 bis 700 mm mit einer Wandstärke von 1,0 mm** zur Verfügung.

Schiedel PRIMA PLUS im Überblick:

- Standard in matter Ausführung (auf Anfrage auch in glänzender Ausführung möglich)
- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruck- und Trockenbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Schnelle und einfache Montage
- 10 Jahre Funktionsgarantie (Korrosionsbeständigkeit)*

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:

- Umfangreiches Bauteilsortiment
- Durchgehend stumpfnahtgeschweißt
- Mit eingelegter Lippendichtung: überdrucksicher

Sicherheit bei der Montage:

- Abgestimmtes Zubehör
- Passgenaue Elemente
- Handliche Baugröße
- Geringes Gewicht
- Sofort betriebsbereit

Erforderliche Mindestabstände bei Kaminsanierungen im Überdruckbetrieb:
Der Mindestabstand zwischen Abgasrohr (Außen-Ø) und Kamin-Innenwand muss bei eckigem Querschnitt umlaufend 20 mm und bei rundem Querschnitt 30 mm betragen.

Techn. Merkmale Kesselanschluss:

- Schallabsorbierend
- Thermische Trennung
- Vermeidet Kontaktkorrossion
- Gleicht Maßtoleranzen aus
- Einfache, schnelle Montage
- Überdruckdicht


HINWEIS:
Jetzt für Sanierung in Mehrfachbelegung zugelassen.

Technische Daten zu Schiedel PRIMA PLUS	
Betriebsweise	Unterdruck, Überdruck, trocken und feucht
Brennstoff	Öl, Gas (feucht), Festbrennstoffe (trocken)
Betriebstemperatur	bis 600 °C trocken (Festbrennstoff) bzw. feucht (Öl, Gas)
Innenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4404 Materialstärke 0,6 mm / alternativ 1,0 mm

Technische Änderungen vorbehalten

* Funktionsgarantie gem. Schiedel Garantiebedingungen under Downloads auf www. schiedel.at

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

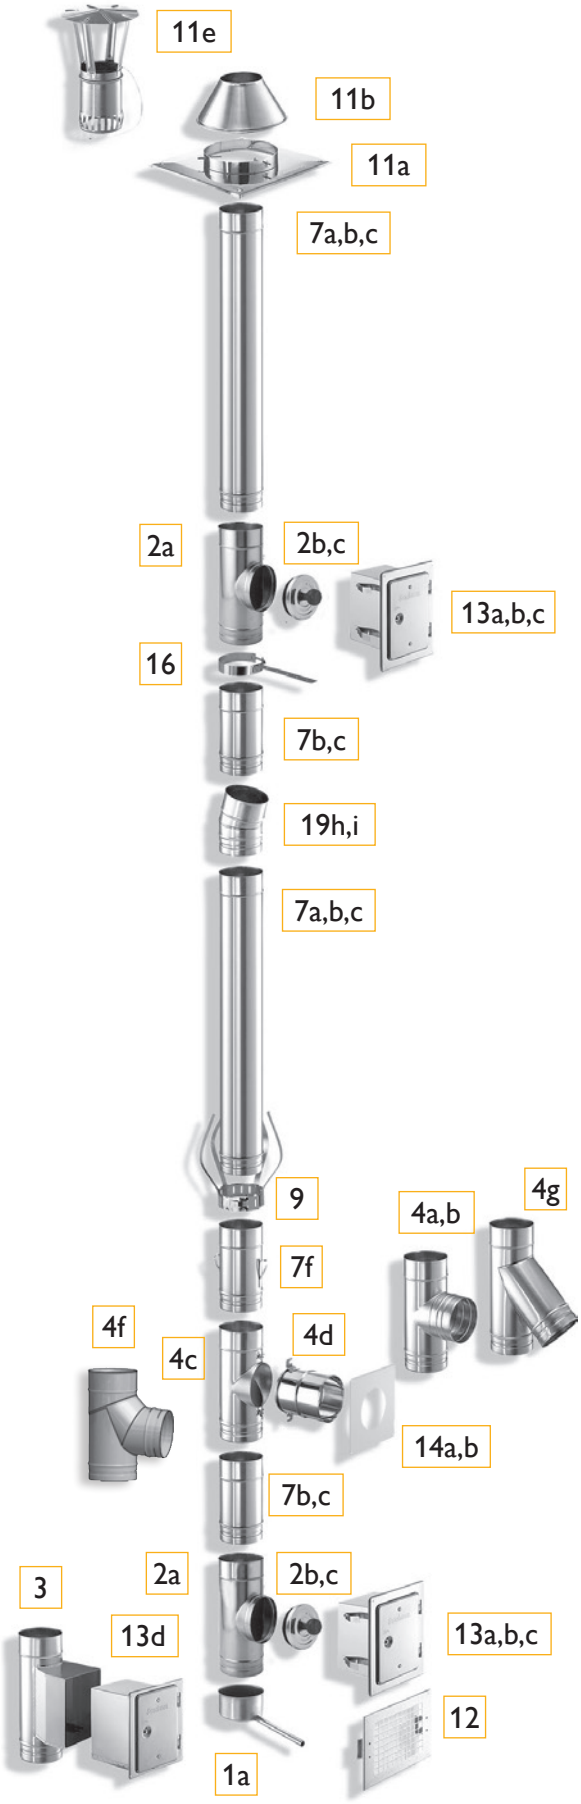

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl
für alle Brennstoffe und Feuerstätten

1a	Kondensatschale mit Ablauf
2a	Putztüranschluss rund
2b	Revisionsverschluss FU, ÜD
2c	Revisionsverschluss FE
3	Putztüranschluss eckig
4a	T-Stück 90° mit Stutzen
4b	T-Stück für Anschluss 90°
4d	Anschluss glatt
4e	Bogen 85° mit Stützfuß für Brennwert
4f	T-Stück 45°
7a	Rohrelement 950
7b	Rohrelement 450
7c	Rohrelement 200
7f	Ablasselement
9	Abstandshalter
11a	Schachtabdeckung
11b	Mündungskonus
11e	Regenhaube
12	Zuluftgitter
13a	Putztür Edelstahl
13b	Montagerahmen 150
13c	Montagerahmen 250
13d	Putztür mit Schieberahmen
14a/b	Anschlussblende
16	Mauerschelle für oberen PA
19h	Bogen STARR 30°
19i	Bogen STARR 15°

Perfekt aufeinander abgestimmte Systembauteile

CE
EN 1856-1
EN 1856-2

SCHIEDEL 10 JAHRE GARANTIE

HINWEIS:
Nummern-Zuordnung wie in den Preislistenseiten.
Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!

SCHIEDEL

Paket Lösungen

- Schiedel PRIMA PLUS -

VORTEILE:

- 10 Jahre Funktionsgarantie*
- Überdruckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Korrosionsbeständig

		Lichter Ø mm	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180
10 m-Komplettpaket:		Art.-Nr.:	108666	108667	108668	108669	108670	108671	108672	108673
Stk.	Einzelartikel	Einbauhöhe	Gesamt-Preis in €							
1	Kondensatschale mit Ablauf	ca. 10 m	1.559,10	1.704,10	1.748,00	1.830,20	1.912,20	1.992,90	2.073,00	2.255,00
1	Reinigungs T-Stück									
1	Revisionsverschluss FU/FE*									
1	T-Stück für Anschluss 90°									
1	Doppelwandfutter									
9	Rohrelement 950 mm									
1	Rohrelement 450 mm									
1	Rohrelement 200 mm									
1	Schachtabdeckung									
1	Mündungskonus									
2	Abstandhalter									
1	Ablasselement									
1	Einbauanleitung									
Anschluss Doppelwandfutter			Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180
		*	FU	FU	FU	FE	FE	FE	FE	FE

Zusatzartikel:		Lichter Ø mm	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180
1	Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche	Art.-Nr.:	133784	133785	133786	133787	133788	133789	133790	133791
		Preis in €	91,20	91,80	92,30	100,70	103,20	106,90	107,30	122,50
1	Rohrelement 950 mm	Art.-Nr.:	106222	106223	106224	106225	106226	106227	106228	106229
		Preis in €	76,10	83,80	87,00	91,20	96,50	101,70	107,10	116,90
1	Putztür Edelstahl	Art.-Nr.:	103574	103574	103574	103574	103575	103575	103575	103575
		Preis in €	119,30	119,30	119,30	119,30	126,70	126,70	126,70	126,70
1	Montagerahmen 150	Art.-Nr.:	103579	103579	103579	103579	103580	103580	103580	103580
		Preis in €	55,00	55,00	55,00	55,00	59,80	59,80	59,80	59,80

		Art.-Nr.:	108674	108675	108676	108677	108678	108679	108680	108681
Zwischenreinigungspaket (für Putztüre im DG):			Gesamt-Preis in €							
1	Reinigungs T-Stück		432,40	437,80	442,50	452,40	470,50	484,50	488,90	512,60
1	Revisionsverschluss FU/FE*									
1	Putztür-Edelstahl									
1	Montagerahmen 150									
1	Mauerschelle für oberen PA									
1	Einbauanleitung									
		*	FU	FU	FU	FE	FE	FE	FE	FE

		Art.-Nr.:	108682	108683	108684	108685	108686	108687	108688	108689
Verbindungsleitungspaket:			Gesamt-Preis in €							
1	Verstellbogen 0 - 90°		480,70	449,50	464,70	485,50	558,90	609,30	640,20	682,20
1	Verstellbogen 0 - 90° mit RV									
1	Rohrelement 450 mm									
1	Rohrelement 200 mm									
1	Messstopfen									
1	Kesselanschluss Öl, Gas									
1	Einbauanleitung									

* Funktionsgarantie gem. Schiedel Garantiebedingungen under Downloads auf www. schiedel.at

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	Lichter Ø	80	100	113	120	130	140	150

1a Kondensatschale mit Ablauf seitlich






bis Ø 250 mm
= 250 mm lang und STARR
ab Ø 300 mm
= 351 mm lang und flexibel

Art.-Nr.	106580	106581	106582	106583	106584	106585	106586
€/Stk.	113,00	114,00	114,40	115,80	117,10	117,70	118,30
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,34	0,37	0,41	0,45	0,49	0,51
Nutzlänge (NL)	70	70	70	70	70	70	70

1b Kondensatschale mit Ablauf unten



passend auf Fußteil (Pos. 1c)




Außengewinde 3/4"

Art.-Nr.	109786	109781	109833	109788	109784	109782	109780
€/Stk.	63,80	65,90	68,00	69,70	71,50	72,90	73,40
Gewicht kg/Stk.	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24
Nutzlänge (NL)	50	50	50	50	50	50	50

1c Fußteil für Kondensatschale mit Ablauf unten






Art.-Nr.	109824	109917	109933	109990	110022	110069	110124
€/Stk.	77,00	78,80	81,80	86,40	87,20	89,80	92,60
Gewicht kg/Stk.	0,16	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31
Nutzlänge (NL)	170	170	170	170	170	170	170

2a Putztüranschluss rund




für Unterdruck, Überdruck



Art.-Nr.	106538	106539	106540	106541	106542	106543	106544
€/Stk.	129,10	131,30	133,90	135,30	137,40	142,90	147,40
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,56	0,62	0,66	0,71	0,76	0,91
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	115	115	115	115	115	115	137
Ø D (Stutzen)	80	100	113	120	130	130	150
Stk./Ktn.	24	20	15	12	10	14	14

2b Revisionsverschluss FU, ÜD



für Öl, Gas für Überdruck, Unterdruck, passend auf Putztüranschluss rund (2a)

Art.-Nr.	105934	105935	105936	105937	105938	105938	105939
€/Stk.	47,50	50,40	52,90	56,20	57,40	57,40	65,50
für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150

2c Revisionsverschluss FE




für Festbrennstoffe
für Unterdruck, passend auf Putztüranschluss rund (2a)

Art.-Nr.	106578	106579	105927	105928	105929	105929	105930
€/Stk.	54,60	57,60	52,90	56,20	57,40	57,40	65,50
Gewicht kg/Stk.	0,18	0,24	0,29	0,32	0,36	0,36	0,46
für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150

3 Putztüranschluss eckig



für Unterdruck,
vor allem für Festbrennstoffe
passend für Pos. 13d, 13e




Art.-Nr.	–	–	106514	106515	106516	106517	106518
€/Stk.	–	–	114,10	114,70	138,40	117,60	143,40
Gewicht kg/Stk.			1,18	3,08	3,12	3,27	3,41
Nutzlänge (NL)			325	325	325	325	325
Stk./Ktn.			–	14	12	12	10

inkl. inneren Verschlussdeckel

4a T-Stück 90° mit Stutzen



für Rauchrohranschluss
für Überdruck, Unterdruck
inkl. Kondensatrille



Art.-Nr.	106496	106497	106498	106499	106500	106501	106502
€/Stk.	90,90	93,70	97,20	102,80	103,70	131,80	142,90
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,01
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
C	74	84	91	94	99	104	109
Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.	–	–	14	14	12	12	10

- Stutzen verlängerbar mit PRIMA PLUS-Rohrelemente

Maße in mm

HINWEIS:
von Ø 140 bis Ø 350 in Wandstärke 1,00 mm
Aufpreis = + 20 %, Lieferzeit 10 Arbeitstage

SCHIEDEL


160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106587	106588	106589	106590	152466	106592	106593	106875	106876	106877	auf Anfrage	106879
119,10	121,50	124,00	161,20	187,20	200,80	211,20	215,80	221,60	237,00	–	370,40
0,54	0,62	0,71	0,79	0,86	0,85	0,89	1,90	2,05	2,43	3,30	4,29
70	70	70	70	70	73	73	73	73	73	73	73
109783	109779	109791	109792	109787	109790	109789	–	–	–	–	–
74,60	75,50	84,10	90,90	93,00	105,00	122,20	–	–	–	–	–
0,27	0,32	0,38	0,49	0,55	0,72	0,89					
50	50	50	50	50	50	50					
110157	110267	110405	110610	110709	110889	111154	–	–	–	–	–
96,40	100,60	102,70	106,40	112,10	119,10	130,40	–	–	–	–	–
0,33	0,38	0,42	0,50	0,56	0,66	0,76					
170	170	170	170	170	170	170					
106545	106546	106547	106548	106549	106550	106551	106870	106871	106872	106873	106874
152,20	169,40	179,30	271,10	278,60	295,80	311,70	426,20	491,30	535,90	647,70	783,50
0,97	1,08	1,19	1,35	1,94	2,29	2,64	5,02	5,65	6,28	7,54	8,79
325	325	325	325	450	450	450	450	450	450	450	450
137	137	137	137	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300	300
12	12	8	–	4	–	–	–	–	–	–	–
105939	105939	105940	105940	105941	105942	105942	105942	105942	105942	105942	105942
65,50	65,50	73,40	73,40	106,30	123,10	123,10	123,10	123,10	123,10	123,10	123,10
150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300	300
105930	105930	105931	105931	105932	105933	105933	105933	105933	105933	105933	105933
65,50	65,50	73,40	73,40	106,30	123,10	123,10	123,10	123,10	123,10	123,10	123,10
0,46	0,46	0,73	0,73	1,07	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300	300
106519	106520	106521	106522	106523	106524	106525	–	–	–	–	–
146,10	179,10	184,40	254,00	284,50	353,60	398,10	–	–	–	–	–
3,58	3,81	4,06	4,44	4,68	5,37	6,05					
325	325	325	325	325	325	325					
10	8	6	5	5	–	–					
106503	106504	106505	106506	106507	106508	106509	106839	106840	106841	106842	106843
146,90	152,00	168,70	215,70	223,90	247,30	271,60	369,60	434,50	499,80	640,90	784,60
1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84	6,05	8,99	10,76	14,76	19,37
350	450	450	450	450	450	450	530	580	630	730	830
150	200	200	200	200	200	200	240	265	290	340	390
114	124	134	144	157	182	207	240	265	290	340	390
160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
10	8	6	5	5	–	–	–	–	–	–	–

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

4b T-Stück 85° mit Stutzen



für Rauchrohranschluss
für Unterdruck, Überdruck
inkl. Kondensatrille




Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
Art.-Nr.	110549	110837	110952	111084	111203	111361	111671
€/Stk.	90,90	93,70	97,20	102,80	103,70	131,80	142,90
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,00
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
C	74	84	91	94	99	104	109
Ø Stutzen	80	100	113	120	130	140	150

- Stutzen verlängerbar mit PRIMA PLUS-Rohrelemente

4c T-Stück für Anschluss 90°



für Rauchrohranschluss
für Unterdruck
inkl. Kondensatrille




Art.-Nr.	–	106526	106527	106528	106529	106530	106531
€/Stk.	–	131,70	133,90	135,30	137,40	142,90	147,40
Gewicht kg/Stk.		0,46	0,53	0,56	0,61	0,70	0,80
Nutzlänge (NL)		283	283	283	283	283	325
B		115	115	115	115	137	110
Ø D (Stutzen)		100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.		20	15	12	10	14	14

4d Anschluss glatt



für Unterdruck für alle Brennstoffe, passend auf Pos. 4c




Art.-Nr.	–	106556	106557	106558	106559	106560	106561
€/Stk.	–	72,10	74,30	76,00	78,60	80,20	82,40
Gewicht kg/Stk.		0,33	0,33	0,34	0,37	0,40	0,42
Nutzlänge (NL)		150	150	150	150	150	150
Stk./Ktn.		20	20	18	15	13	12

4e Doppelwandfutter



für Unterdruck
für alle Brennstoffe
passend auf Pos. 4c



Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
			Kaminseite				
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	–	103504	103505	103506	103507	–	145497
€/Stk.	–	86,70	93,30	93,30	93,30	–	125,30
Kesselseite Ø 90							
Art.-Nr.	–	103508	103509	–	–	–	–
€/Stk.	–	93,30	93,30	–	–	–	–
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	–	103510	103511	103512	103513	–	–
€/Stk.	–	69,40	90,00	90,00	95,20	–	–
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.	–	103514	103515	103516	103517	–	–
€/Stk.	–	86,70	90,00	90,00	95,20	–	–
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.	–	103518	103519	103520	103521	103522	111647
€/Stk.	–	86,70	90,00	90,00	95,20	100,10	109,30
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.	–	103523	103524	103525	103526	103527	103528
€/Stk.	–	86,70	90,00	90,00	95,20	100,10	103,90
Kesselseite Ø 140							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	103530	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	100,10	–
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	–	–	–	103531	103532	103533	103534
€/Stk.	–	–	–	90,00	95,20	100,10	103,90
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	103537	103538
€/Stk.	–	–	–	–	–	100,10	103,90
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.	–	–	–	–	103541	103542	103543
€/Stk.	–	–	–	–	95,20	103,90	110,70
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
111963	112792	113058	113457	114329	114917	–	–	–	–	–	–
146,90	152,00	168,70	215,70	223,90	247,30	–	–	–	–	–	–
1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48						
350	450	450	450	450	450						
150	200	200	200	200	200						
114	124	134	144	157	182						
160	180	200	230	250	300						
106532	106533	106534	106535	106536	106537	–	–	–	–	–	–
152,20	188,90	204,10	221,70	236,90	265,00	–	–	–	–	–	–
0,91	1,32	1,46	1,88	2,03	2,49						
350	450	450	450	450	450						
150	200	200	200	200	200						
160	180	200	230	250	300						
12	12	8	–	4	–						
106562	106563	106564	106565	106566	106567	–	–	–	–	–	–
85,00	95,70	98,60	108,20	114,10	138,30	–	–	–	–	–	–
0,45	0,54	0,59	0,67	0,72	0,85						
150	150	150	150	150	150						
10	6	6	–	8	–						

160	180	200	230	250	300	350	400*	450*	500*	600*	700*
Kaminseite											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103529	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
108,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103535	103536	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110,70	114,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103539	103540	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110,70	114,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103544	103545	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
108,90	112,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	103547	103548	103549	103550	–	–	–	–	–	–	–
–	112,40	112,40	112,40	132,50	–	–	–	–	–	–	–
–	–	103551	103552	103553	auf Anfrage	–	–	–	–	–	–
–	–	129,90	112,40	120,90	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	103555	103556	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	120,90	164,30	–	–	–	–	–	–


Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

4f T-Stück für Anschluss 90° eingesteckt






Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
Art.-Nr.	–	–	133078	133079	133080	133081	133082
€/Stk.	–	–	109,20	111,40	115,70	120,10	124,50
Gewicht kg/Stk.			0,61	0,64	0,70	0,78	0,87
Nutzlänge (NL)			283	283	283	283	283
A			108	113	121	126	132

4g Anschluss für T-Stück eingesteckt






Art.-Nr.	–	–	146277	146278	146279	146280	146281
€/Stk.	–	–	54,60	59,00	60,00	62,20	66,50
Gewicht kg/Stk.			0,18	0,20	0,22	0,24	0,27
Nutzlänge (NL)			40	40	40	40	40
A			121	123	125	131	135
D1			111,1	118,1	127,6	137,8	147,3
D2			114,2	121,2	131,1	141,3	151,2

4h Anschlussfutter einwandig, kürzbar Ø A

für T-Stück eingesteckt





Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
Kaminseite							
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	–	–	144497	144503	144509	–	–
€/Stk.	–	–	84,10	86,30	91,70	–	–
Kesselseite Ø 90							
Art.-Nr.	–	–	144498	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	84,10	–	–	–	–
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	–	–	144499	144504	144510	–	–
€/Stk.	–	–	84,10	86,30	91,70	–	–
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.	–	–	144500	144505	144511	–	–
€/Stk.	–	–	84,10	86,30	91,70	–	–
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.	–	–	144501	144506	144512	144516	–
€/Stk.	–	–	84,10	86,30	91,70	95,00	–
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.	–	–	144502	144507	144513	144517	144522
€/Stk.	–	–	84,10	86,30	91,70	95,00	100,40
Kesselseite Ø 140							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	–	–	–	144508	144514	144519	144523
€/Stk.	–	–	–	86,30	91,70	95,00	100,40
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	144524
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	100,40
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	144521	144525
€/Stk.	–	–	–	–	–	95,00	100,40
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
133083	133084	133085	auf Anfrage	133975	–	–	–	–	–	–	–
143,00	163,70	177,90	–	230,30	–	–	–	–	–	–	–
0,97	1,38	1,50		2,06							
283	300	350		450							
138	151	164		196							

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

4i Bogen 85° mit Stützfuß, für Brennwert



verlängerbar mit PRIMA PLUS Rohren

für Abgasleitungen
für Überdruck, Unterdruck




Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
Art.-Nr.	106410	106411	106412	106413	106414	106415	106416
€/Stk.	182,90	186,20	189,10	189,00	191,00	200,30	201,90
Gewicht kg/Stk.	0,52	0,69	0,81	0,87	0,97	1,09	1,17
A	97	106	111	114	120	128	128
B	149	158	164	166	173	180	180
C	224	243	256	262	275	288	293
Ø D	80	100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.	5	5	5	5	5	5	4

4j T-Stück 45°



für Überdruck, Unterdruck
mit Kondensatrille



Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
Art.-Nr.	106478	106479	106480	106481	106482	106483	106484
€/Stk.	170,70	176,80	182,00	186,50	206,70	242,00	249,30
Gewicht kg/Stk.	0,57	0,73	0,84	0,98	1,06	1,15	1,26
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	325	325	325
B	160	170	180	180	205	210	215
C	133	153	168	178	188	198	213
Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.	3	3	4	4	4	4	3

5a Reduktionen/Erweiterungen




Reduktion



Erweiterung

Nutzlänge: 150 mm
- passend auf 4a, 4c, 4e, 4f, 4g, 6a
- Klemmband 8c mitbestellen!



Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
Reduktionen/Erweiterungen	Kaminseite (Muffe)						
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	–	101779	101780	101781	101782	–	–
€/Stk.	–	72,50	72,50	74,40	76,20	–	–
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	–	–	101783	101784	101785	101786	101787
€/Stk.	–	–	72,50	74,40	76,20	78,00	88,20
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.	–	101752	–	101788	101789	101790	101791
€/Stk.	–	72,50	–	74,40	76,20	79,50	86,70
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.	–	101753	101754	–	101792	101793	101794
€/Stk.	–	72,50	72,50	–	78,00	78,00	86,70
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.	–	101755	101756	101757	–	101795	101796
€/Stk.	–	74,40	74,40	74,40	–	81,30	90,00
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	–	–	–	101758	101759	101760	–
€/Stk.	–	–	–	86,70	98,50	98,50	–
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	–	–	–	–	101761	101762	101763
€/Stk.	–	–	–	–	98,50	98,50	98,50
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.	–	–	–	–	101764	101765	101766
€/Stk.	–	–	–	–	98,50	98,50	98,50
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	101768
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	98,50
Kesselseite Ø 230							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–

HINWEIS:
Sonderreduktionen siehe Seite 172

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106417	106418	106419	106420	106421	106422	106423	–	–	–	–	–
203,80	207,80	223,50	414,40	420,00	448,30	468,20	–	–	–	–	–
1,04	1,16	1,32	1,55	1,70	2,18	2,18					
135	143	155	170	179	202	225					
187	196	208	222	231	255	278					
305	325	347	379	398	449	499					
160	180	200	230	250	300	350					
4	2	2	–	2	–	–					
106485	106486	106487	106488	106489	106490	106491	106825	106826	106827	106828	auf Anfrage
255,30	275,10	304,20	351,50	373,30	422,80	445,90	565,90	636,40	760,80	961,50	–
1,42	1,92	2,17	2,54	3,23	4,37	5,08	10,99	12,58	15,96	21,59	28,71
350	450	450	450	540	617	617	710	780	850	1030	1200
235	295	305	320	375	440	465	535	595	655	800	950
228	258	281	313	358	418	448	535	595	655	790	925
160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
3	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–


160	180	200	230	250	300	350	400*	450*	500*	600*	700*
Kaminseite (Muffe)											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101797	101798	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100,10	103,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101799	101800	101801	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103,90	103,90	112,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	101802	101803	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	103,90	112,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101767	–	101804	101805	101806	–	–	–	–	–	–	–
107,30	–	112,40	129,90	134,80	–	–	–	–	–	–	–
101769	101770	–	101807	101808	–	–	–	–	–	–	–
107,30	126,20	–	134,80	134,80	–	–	–	–	–	–	–
–	101773	101774	–	101810	–	–	–	–	–	–	–
–	129,90	129,90	–	134,80	–	–	–	–	–	–	–
–	101775	101776	101777	–	101811	–	–	–	–	–	–
–	129,90	129,90	129,90	–	172,90	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	101778	–	101812	101813	–	–	–	–
–	–	–	–	172,90	–	172,90	233,40	–	–	–	–

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

5b

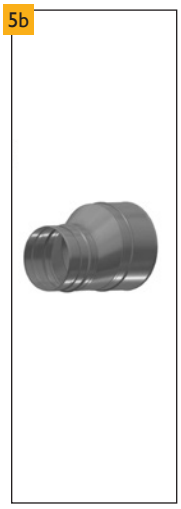


Erweiterungen exzentrisch

Nutzlänge: 150 mm
- passend auf 4a, 4c, 4e, 4f, 6a
- Klemmband 8c mitbestellen!




Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
	Kaminseite (Muffe)						
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	–	109994	–	–	110103	–	110314
€/Stk.	–	74,70	–	–	78,60	–	90,80
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	–	–	–	–	156468	–	156469
€/Stk.	–	–	–	–	76,20	–	88,20
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	156470
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	88,20
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 230							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 350							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–

5c

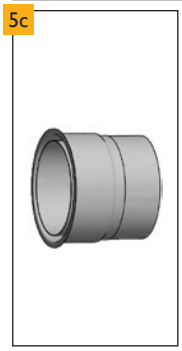

Doppelwandfutter lose für Ofenrohr

- passend auf T-Stück 90°/85° mit Stutzen, T-Stück 45°



Art.-Nr.	109581	109582	148500	109583	106053	148501	106054
€/Stk.	42,50	44,00	45,10	45,60	47,30	48,20	50,00
Ø D1	73	93	106	113	123	133	143
Ø D2	83,1	103,1	116,1	123,1	133,1	143,1	153,1
Ø D3	90,7	110,7	123,7	130,7	140,7	150	160,7

HINWEIS: Mit Klemmband fixieren

Maße in mm

160	180	200	230*	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
Kaminseite (Muffe)											
–	156467	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	103,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	110609	119781	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	107,10	115,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	156471	156472	156473	–	–	–	–	–	–	–	–
–	103,90	112,40	130,00	–	–	–	–	–	–	–	–
–	110612	110694	156474	156475	–	–	–	–	–	–	–
–	107,10	115,80	129,90	134,80	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	156476	110882	111086	156477	–	–	–	–	–	–
–	–	112,40	133,80	139,00	172,90	–	–	–	–	–	–
–	–	–	156478	110961	111355	–	–	–	–	–	–
–	–	–	129,90	139,00	178,10	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	auf Anfrage	auf Anfrage	156480	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	183,30	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	111237	111637	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	178,10	188,70	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	156481	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	193,20	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	112108	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	199,00	–	–	–	–

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150

6a T-Stück 90° mit gegenüberliegender Putzöffnung




- für Unterdruck
- für trockene Betriebsweise (FE)
- Wandstärke 0,6 mm




Art.-Nr.	–	–	–	–	106510	–	106511
€/Stk.	–	–	–	–	232,30	–	244,10
Nutzlänge (NL)					283		325
B					118		139
C					99		109
Ø D					100		130

6b Verschlussdeckel




für nicht angeschlossenen Rauchrohranschluss, passend auf Pos. 4a, 4c, 4f, 6a



Art.-Nr.	106594	106595	106596	106597	106598	106599	106600
€/Stk.	43,70	44,60	45,90	47,30	48,80	49,50	50,70
A	50	50	50	50	50	50	50

7a Rohrelement 950





Art.-Nr.	106221	106222	106223	106224	106225	106226	106227
€/Stk.	66,30	76,10	83,80	87,00	91,20	96,50	101,70
Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28
Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950
Stk./Ktn.	28	20	13	13	10	10	8

7b Rohrelement 450





Art.-Nr.	106207	106208	106209	106210	106211	106212	106213
€/Stk.	48,60	55,30	58,30	59,70	62,60	65,00	68,00
Gewicht kg/Stk.	0,61	0,76	0,86	0,91	0,99	1,07	1,14
Nutzlänge (NL)	450	450	450	450	450	450	450
Stk./Ktn.	28	18	13	13	10	8	8

7c Rohrelement 200






Art.-Nr.	106193	106194	106195	106196	106197	106198	106199
€/Stk.	37,70	40,40	43,60	44,40	45,90	47,20	49,20
Gewicht kg/Stk.	0,31	0,38	0,43	0,46	0,49	0,53	0,57
Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200
Stk./Ktn.	15	8	6	6	5	5	4

7d Rohrelement 950 mit Doppelmuffe



für Unterdruck




Art.-Nr.	106235	106236	106237	106238	106239	106240	106241
€/Stk.	86,90	97,30	103,70	108,40	112,60	118,50	123,20
Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28
Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950
Stk./Ktn.	20	18	18	16	12	10	8

7e Rohrelement 150 mit Doppelmuffe




für Unterdruck



Art.-Nr.	106249	106250	106251	106252	106253	106254	106255
€/Stk.	34,00	36,10	38,80	39,90	41,10	42,70	44,30
Gewicht kg/Stk.	0,25	0,31	0,35	0,37	0,40	0,43	0,46
Nutzlänge (NL)	100	100	100	100	100	100	100

7f Ablasselement





Art.-Nr.	106179	106180	106181	106182	106183	106184	106185
€/Stk.	63,60	66,60	69,80	69,90	71,10	73,20	74,40
Gewicht kg/Stk.	0,33	0,41	0,46	0,48	0,52	0,56	0,60
Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200
Stk./Ktn.	14	9	6	5	5	5	4

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
–	106512	106513	–	114412	auf Anfrage	–	–	–	–	–	–
–	291,80	316,10	–	335,10	–	–	–	–	–	–	–
	450	450		450	450						
	200	200		200	200						
	124	134		157	182						
	150	150		150	150						
106601	106602	106603	106604	106605	106606	106607	–	–	–	–	–
51,70	55,00	57,80	112,70	117,50	127,80	138,30	–	–	–	–	–
50	50	50	50	50	50	50					
106228	106229	106230	106231	106232	106233	106234	106659	106660	106661	106662	106663
107,10	116,90	126,60	141,90	152,00	175,90	199,60	366,90	412,90	457,20	543,80	632,50
2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30	10,09	11,34	12,60	15,12	17,64
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
6	6	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–
106214	106215	106216	106217	106218	106219	106220	106645	106646	106647	106648	106649
71,10	76,90	82,30	90,50	96,40	109,50	123,00	196,10	221,30	243,30	287,60	331,30
1,22	1,37	1,52	1,74	1,90	2,27	2,65	5,04	5,67	6,30	7,56	8,82
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
6	6	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–
106200	106201	106202	106203	106204	106205	106206	106631	106632	106633	106634	106635
51,00	54,70	57,40	62,10	65,30	72,80	79,60	118,30	134,10	146,80	170,80	194,70
0,61	0,68	0,76	0,87	0,95	1,14	1,32	2,52	2,84	3,15	3,78	4,41
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
106242	106243	106244	106245	106246	106247	106248	–	–	–	–	–
128,20	138,30	147,90	184,10	193,90	219,10	242,60	–	–	–	–	–
2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30					
950	950	950	950	950	950	950					
7	6	4	2	2	–	–					
106256	106257	106258	106259	106260	106261	106262	–	–	–	–	–
45,90	49,20	51,50	55,80	58,30	65,40	71,10	–	–	–	–	–
0,50	0,55	0,62	0,71	0,77	0,93	1,09					
100	100	100	100	100	100	100					
106186	106187	106188	106189	106190	106191	106192	106617	106618	106619	106620	auf Anfrage
76,10	79,80	82,40	86,90	89,80	97,20	103,50	157,80	174,30	192,90	224,40	–
0,63	0,71	0,79	0,90	0,97	1,16	1,35	2,57	2,90	3,25	3,88	4,52
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
8a Dichtring							
für Überdruckbetrieb bei **Öl-, Gasfeuerung** je Rohrelement 1 Stk. erforderlich Material: Viton (bis Ø 350) Silikon (ab Ø 400)							
Art.-Nr.	101821	101822	101823	101823	101824	101824	101825
€/Stk.	9,40	10,00	12,10	12,10	10,50	10,50	12,00
- Farbe der Dichtung: braun (Viton), rot (Silikon)							
ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Gleitmittel erforderlich (Pos. 8b)							
8b Gleitmittel							
zum Einfetten der Dichtringe für Überdruck **Inhalt: 150 ml**							
Art.-Nr.	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307
€/Stk.	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
8c Klemmband							
v.a für Verbindungsleitung (auch für geschnittene Rohre im Unterdruck)							
Art.-Nr.	105943	105944	105945	105946	105947	105948	105949
€/Stk.	21,30	21,30	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
8d Dichtset NT							
für Überdruck bei **geschnittenen Rohren**							
Art.-Nr.	105963	105964	105965	105966	105967	105968	105969
€/Stk.	36,40	38,10	38,80	39,00	39,70	40,20	40,70
RICHTIGEN EINBAU BEACHTEN: größerer Ø der Dichtung auf Muffe (unten), engerer Ø der Dichtung auf eingestecktes glattes Rohr (oben)							
9 Abstandhalter							
Art.-Nr.	101715	101715	101715	101716	101716	101717	101717
€/Stk.	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	42,20	42,20
Gewicht kg/Stk.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19
10 Wärmedämmung							
vor allem für Festbrennstoffe							
Art.-Nr.	–	103490	103491	103492	103493	103494	103495
€/Stk.	–	29,30	31,20	34,40	36,40	39,90	41,60
Ø di		105	123	127	141	153	159
L		1000	1000	1000	1000	1000	1000
S		20	20	20	20	20	20
11a Schachtabdeckung							
FU-Mündungslösung in Verbindung mit Mündungskonus bzw. Regenkragen (ab Ø 350) Befestigungsmaterial beigepackt							
Art.-Nr.	103686	103686	103686	103686	103687	103687	103687
€/Stk.	81,80	81,80	81,80	81,80	91,20	91,20	91,20
Ø C (innen)	180	180	180	180	225	225	225
Ø a	350	350	350	350	400	400	400
Ø Rohr mind.	70	70	70	70	115	115	115
11b Mündungskonus							
FU-Mündungslösung immer in Verbindung mit Schachtabdeckung							
Art.-Nr.	105977	105978	105979	105980	105981	105982	105983
€/Stk.	88,20	91,50	93,00	97,40	113,50	121,60	126,80
Ø Di	84	104	117	124	134	144	154
Ø A	240	240	240	240	283	283	283

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101825	101826	101827	101827	101828	101829	101284	120430	120429	120428	120426	120424
12,00	14,40	15,80	15,80	22,50	22,60	27,20	27,60	27,60	27,60	56,80	63,30
100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307
8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
105950	105951	105952	105953	105954	105955	105956	101118	101119	101120	101122	104427
26,70	26,70	26,70	31,80	31,80	35,20	41,50	67,80	72,50	79,30	100,40	108,70
105970	105971	105972	105973	105974	105975	105976	131656	131657	131658	131659	131660
40,70	43,60	44,40	48,60	49,50	52,20	56,30	58,90	65,10	71,90	78,60	85,50
101717	101718	101718	101719	101719	101720	105957	105958	105959	105960	auf Anfrage	auf Anfrage
42,20	52,20	52,20	56,50	56,50	69,00	78,30	84,50	95,60	108,40	–	–
0,19	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	0,54	0,60	0,63	0,68	0,75	0,82
103496	103497	103498	103499	103500	103501	103502	–	–	–	–	–
46,30	51,70	55,20	72,50	81,30	102,10	159,70	–	–	–	–	–
172	191	205	245	260	305	355					
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
20	20	20	20	20	20	20					
103687	103688	103688	103688	103689	103689	105921	105922	105923	105924	auf Anfrage	auf Anfrage
91,20	123,40	123,40	123,40	149,70	149,70	226,30	245,60	266,90	293,30	–	–
225	280	280	280	365	365	410	460	510	560	660	760
400	450	450	450	500	500	700	700	800	800	900	900
115	170	170	170	255	255	300	350	400	450	550	650
105984	105985	105986	105987	105988	105989	–	–	–	–	–	–
136,30	137,60	146,40	154,90	177,00	196,60	–	–	–	–	–	–
163	184	204	234	254	304						
283	337	337	422	422	422						

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150

11c Mündungskonus ab Ø 350



FU-Mündungslösung
ab Ø 350
immer in Verbindung mit
Schachtabdeckung




Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Ø A							
Ø B							

11d Dehnfugenmanschette 2




FE-Mündungslösung



Art.-Nr.	103672	103674	103673	103676	103677	103678	103679
€/Stk.	82,80	86,70	105,60	93,30	100,10	103,90	107,30
Gewicht kg/Stk.	0,80	0,84	1,33	1,08	1,12	1,15	1,16
Ø Da (außen)	78	98	111	118	128	138	148
Ø Di (innen)	80	100	112	120	130	140	150
Ø A	350	350	350	350	400	400	400

11e Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche






Art.-Nr.	133783	133784	133785	133786	133787	133788	133789
€/Stk.	87,20	91,20	91,80	92,30	100,70	103,20	106,90
Ø A (außen)	75	95	105	115	125	135	145
Ø D	160	200	200	200	240	240	280
H	100	100	100	100	140	140	140

11f Regenhaube mit Funkenschutzgitter




inkl. Sicherungs-
seil und Seil-
kausche



Art.-Nr.	148458	148459	148460	148461	148462	148463	148464
€/Stk.	95,30	99,10	100,10	100,70	108,30	111,50	114,80
Ø A (außen)	75	95	108	115	125	135	145
Ø D	160	200	200	200	240	240	280
H	100	100	100	100	140	140	140

11g Regenhaube „Anti-Splash", aufklappbar






Art.-Nr.	156325	156312	156313	156314	156315	156316	156317
€/Stk.	165,40	204,10	222,50	227,20	240,50	251,90	274,90
A	200	200	200	200	200	200	200
B	94	94	112	120	130	150	175
Ø C	204	234	234	234	254	284	304
Ø D	78,6	98,6	111,7	118,7	128,6	138,7	148,6

12 Zuluftgitter






Art.-Nr.	102681	102681	102681	102681	102681	102681	102681
€/Stk.	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
A	265	265	265	265	265	265	265
B	193	193	193	193	193	193	193
C	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5

13a Putztür-Edelstahl



gasdicht, passend auf die
Montagerahmen (13b, 13c)




Art.-Nr.	103574	103574	103574	103574	103574	103575	103575
€/Stk.	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	126,70	126,70
Gewicht kg/Stk.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	2,28	2,28
B	225	225	225	225	225	272	272
H	285	285	285	285	285	382	382
B1	140	140	140	140	140	190	190
H1	200	200	200	200	200	300	300

13b Montagerahmen 150



in Verbindung mit der
Putztür-Edelstahl (13a)



Art.-Nr.	103579	103579	103579	103579	103579	103580	103580
€/Stk.	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	59,80	59,80
Gewicht kg/Stk.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,35	1,35
B	141	141	141	141	141	193	193
H	201	201	201	201	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm							

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
–	–	–	–	–	–	100977	100978	100979	100980	100982	100984
–	–	–	–	–	–	129,90	147,20	164,30	172,90	190,40	224,70
						350	400	450	500	600	700
						490	540	590	640	740	840
103680	103681	103682	103683	103684	103685	–	–	–	–	–	–
114,10	129,90	138,40	147,20	155,70	164,30	–	–	–	–	–	–
1,16	1,24	1,50	1,55	1,60	1,70						
158	178	198	228	248	298						
160	180	200	230	250	300						
400	450	450	450	500	500						
133790	133791	133792	133793	133794	133795	–	–	–	–	–	–
107,30	122,50	132,80	139,60	142,60	146,00	–	–	–	–	–	–
155	175	195	224	244	294						
280	330	380	410	430	430						
140	180	180	250	250	250						
148465	148466	148467	148468	148469	148470	–	–	–	–	–	–
115,60	130,30	140,80	147,50	149,80	153,90	–	–	–	–	–	–
155	175	195	224	244	294						
280	330	380	410	430	430						
140	180	180	250	250	250						
156318	156319	156320	156321	156322	156323	156324	–	–	–	–	–
302,40	307,60	318,00	338,00	380,50	415,20	427,80	–	–	–	–	–
200	200	200	200	200	200	200					
185	200	200	250	261	286	300					
334	359	409	459	509	609	609					
158,8	178,5	198,6	228,5	248,6	298,5	347,9					
102681	102681	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326
21,10	21,10	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80
0,45	0,45	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
265	265	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
206,5	206,5	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
103575	103575	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470
126,70	126,70	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20
2,28	2,28	2,28	2,28	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
272	272	272	272	377	377	377	377	377	377	377	377
382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
190	190	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
103580	103580	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471
59,80	59,80	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70
1,35	1,35	1,35	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
193	193	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
13c Montagerahmen 250							
in Verbindung mit der Putztür-Edelstahl (13a)							
Art.-Nr.	**103582**	**103582**	**103582**	**103582**	**103582**	**103583**	**103583**
€/Stk.	**67,80**	**67,80**	**67,80**	**67,80**	**67,80**	**74,70**	**74,70**
Gewicht kg/Stk.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,04	1,04
B	141	141	141	141	141	193	193
H	201	201	201	201	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm							
13d Putztür mit Schieberahmen							
gasdicht, aus Edelstahl, passend zu Putztüranschluss eckig (3)							
Art.-Nr.	–	–	**103488**	**103488**	**103488**	**103488**	**103488**
€/Stk.	–	–	**186,50**	**186,50**	**186,50**	**186,50**	**186,50**
Gewicht kg/Stk. 1,80							
Außenmaß: 226 x 256 mm							
lichte Weite: 145 x 205 mm							
Einbautiefe: 240 mm							
13e Verlängerung für Schieberahmen							
aus Edelstahl, passend zu Putztür mit Schieberahmen (13d)							
Art.-Nr.	–	–	**103487**	**103487**	**103487**	**103487**	**103487**
€/Stk.	–	–	**107,30**	**107,30**	**107,30**	**107,30**	**107,30**
Gewicht kg/Stk. 1,31							
Breite: 155 mm							
Höhe: 215 mm							
Tiefe: 348 mm							
14a Anschlussblende							
als Abdeckung der Maueröffnung beim RA							
Art.-Nr.	**103709**	**103710**	**101830**	**101831**	**101831**	**101832**	**101832**
€/Stk.	**29,60**	**30,90**	**30,90**	**30,90**	**30,90**	**39,40**	**39,40**
A	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250	340x340	340x340
Ø Di	86	106	116	136	136	156	156
ZUBEHÖR: 4 Kreuzschlitzschrauben M4 x 30 mit weißem Kopf, 4 Universaldübel Ø 6 mm							
MATERIAL: Alu weiß RAL 9003, Wandstärke 1,5 mm **Maßtoleranz beachten!**							
14b Anschlussblende groß							
als Abdeckung der Maueröffnung beim RA							
Art.-Nr.	–	**103712**	**103713**	**103714**	**103714**	–	–
€/Stk.	–	**43,30**	**43,30**	**43,30**	**43,30**	–	–
A		340x340	340x340	340x340	340x340		
Ø Di		106	116	136	136		
ZUBEHÖR: 4 Kreuzschlitzschrauben M4 x 30 mit weißem Kopf, 4 Universaldübel Ø 6 mm							
MATERIAL: Alu weiß RAL 9003, Wandstärke 1,5 mm **Maßtoleranz beachten!**							
14c Anschlussrosette EW							
als Abdeckung der Maueröffnung beim RA **runde Alternative zu Anschluss-blende**							
Art.-Nr.	**101730**	**101731**	**101729**	**101870**	**100951**	**101733**	**100952**
€/Stk.	**50,00**	**50,00**	**57,20**	**57,20**	**64,30**	**62,10**	**66,00**
Ø A	80	100	113	120	130	140	150
Ø B	250	270	283	290	300	310	320
- verstellbar							
- für nachträglichen Einbau geeignet							
15a Zugbegrenzer mit Explosionsklappe							
passend in "Adapter für Zugbegrenzer"							
Art.-Nr.	–	**101697**	**101697**	**101697**	**101697**	**101697**	**101697**
€/Stk.	–	**208,20**	**208,20**	**208,20**	**208,20**	**208,20**	**208,20**
Gewicht kg/Stk.		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Ø D (außen)		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
- Nur für den Einbau im Innenbereich							

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
103583	103583	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472
74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70
1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
193	193	193	193	298	298	298	298	298	298	298	298
303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488	–	–	–	–	–
186,50	186,50	186,50	186,50	186,50	186,50	186,50	–	–	–	–	–
103487	103487	103487	103487	103487	103487	103487	–	–	–	–	–
107,30	107,30	107,30	107,30	107,30	107,30	107,30	–	–	–	–	–
101833	101833	103711	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40,30	40,30	42,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
340x340	340x340	340x340									
186	186	206									
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101734	100953	100954	100955	100956	100958	100959	–	–	–	–	–
67,10	68,00	69,80	72,20	75,50	80,80	103,70	–	–	–	–	–
160	180	200	230	250	300	350					
330	350	370	400	420	470	520					
101697	101698	101698	101698	101698	–	–	–	–	–	–	–
208,20	322,40	322,40	322,40	322,40	–	–	–	–	–	–	–
0,70	1,05	1,05	1,05	1,05							
129,3	179,3	179,3	179,3	179,3							

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
15b Adapter für Zugbegrenzer							
passend zu "Zugbegrenzer mit Explosionsklappe" (15a)							
Art.-Nr.	–	101722	101722	101722	101722	101722	101722
€/Stk.	–	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40
Ø A innen		132	132	132	132	132	132
Ø B außen		127	127	127	127	127	127
Einbau in entsprechendem Doppelwandfutter (jew. auf Ø130 oder Ø180)							
15c Zugbegrenzer mit Explosionsklappe 300							
für Ø350, Ø400 entsprechende Erweiterungen verwenden (3035, 3040) - siehe Pos. 5							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/Stk.							
AußenØ - 290 mm							
Gesamtlänge - 132 mm							
Einstecktiefe - 45 mm							
- Nur für den Einbau im Innenbereich							
15d Zugbegrenzer-Set mit Explosionsklappe							
Einbau in Verbindungsleitung, passend auf T-Stück für Anschluss 90° (4c)							
Art.-Nr.	–	108488	108487	108492	108493	108489	108494
€/Stk.	–	275,30	285,60	286,00	287,70	288,60	292,50
für NennØ		100	113	120	130	140	150
Zugbegrenzer Ø		130	130	130	130	130	130
- Nur für den Einbau im Innenbereich							
15e Zugbegrenzer-Adapter lang							
Art.-Nr.	–	120756	auf Anfrage	120758	120759	120760	120761
€/Stk.	–	63,90	–	65,40	68,10	100,60	100,40
für NennØ		100	113	120	130	140	150
Zugbegrenzer Ø		130	130	130	130	130	130
- Verwendung: Langer Adapter für den Zugbegrenzer (Pos. 15a) für den Einbau in einen gemauerten Kamin							
- Passend auf „T-Stück für Anschluss 90°" (Pos. 4c)							
16 Mauerschelle für oberen PA							
als statische Sicherung							
Art.-Nr.	103607	103608	103609	103610	103610	103611	103612
€/Stk.	52,50	58,90	58,90	58,90	58,90	64,40	64,40
Materialstärke: 1,0 mm							
17 Blitzschutzklemme							
als Potenzialausgleichsklemme zur Erdung							
Art.-Nr.	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868
€/Stk.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
18a Verstellbogen 0-90°							
für Verbindungsleitungen für trockene Betriebsweise, Unterdruck							
Art.-Nr.	106424	106425	106426	106427	106428	106429	106430
€/Stk.	79,60	85,60	94,40	100,00	101,00	128,40	139,00
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,58	0,73	0,64	0,69	0,76	0,80
A	158	164	180	146	143	146	142
B	173	189	215	181	180	186	184

** Rauchgasrichtung

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101722	101725	101725	101725	101727	–	–	–	–	–	–	–
40,40	60,00	60,00	60,00	91,50	–	–	–	–	–	–	–
132	182	182	182	182							
127	177	177	177	242							
–	–	–	–	–	108486	108486	108486	–	–	–	–
–	–	–	–	–	523,10	523,10	523,10	–	–	–	–
					4,62	4,62	4,62				
						Zusätzliche Erweiterung 30/35 **Art.-Nr. 101812 € 172,90** erforderlich	Zusätzliche Erweiterung 30/40 **Art.-Nr. 101813 € 233,40** erforderlich				
108490	108495	108496	108491	108497	–	–	–	–	–	–	–
347,10	403,20	516,30	509,80	531,00	–	–	–	–	–	–	–
160	180	200	230	250							
130	130	180	180	180							
120762	120763	120764	auf Anfrage	120766	–	–	–	–	–	–	–
115,00	125,00	128,80	148,60	153,30	–	–	–	–	–	–	–
160	180	200	230	250							
130	130	180	180	180							
103612	103613	103614	103615	103616	103618	–	–	–	–	–	–
64,40	70,60	85,40	85,40	111,20	135,80	–	–	–	–	–	–
101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101869	101869	101869	101869	–
38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	55,00	55,00	55,00	55,00	–
106431	106432	106433	106434	106435	106436	115413	–	–	–	–	–
142,90	147,80	163,70	239,10	248,00	273,90	309,30	–	–	–	–	–
0,90	1,04	1,23	1,50	1,68	2,27	2,89					
155	158	176	191	200	232	259					
195	199	216	231	240	275	304					

Nettopreise – nicht rabattfähig!

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150

18b Verstellbogen 0-90° mit RV



für Verbindungsleitungen für trockene Betriebsweise, Unterdruck




Art.-Nr.	106451	106452	106453	106454	106455	106456	106457
€/Stk.	139,40	141,90	149,50	152,00	157,20	177,10	181,30
Gewicht kg/Stk.	0,43	0,55	0,63	0,67	0,74	0,81	0,88
A	119	130	140	143	148	155	161
B	176	189	198	202	209	215	222

18c Verstellbogen 0-45°



für Verbindungsleitungen für trockene Betriebsweise, Unterdruck




Art.-Nr.	106355	106356	106357	106358	106359	106360	106361
€/Stk.	83,10	84,00	85,00	90,10	90,90	115,10	124,80
Gewicht kg/Stk.	0,33	0,42	0,47	0,50	0,54	0,58	0,66
A	90	90	90	90	90	90	95
B	125	125	125	125	125	125	135

19a Bogen STARR 90°



für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106437	106438	106439	106440	106441	106442	106443
€/Stk.	88,30	90,80	94,40	100,00	101,00	128,40	139,00
Gewicht kg/Stk.	0,31	0,41	0,49	0,53	0,58	0,65	0,71
A	87	97	104	107	112	117	122
B	137	147	154	157	162	167	172
Stk./Ktn.	10	9	8	6	6	5	4

19b Bogen STARR 90° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe



für Unterdruck




Art.-Nr.	149396	149397	108716	108717	108718	108719	108720
€/Stk.	136,90	143,10	152,30	161,10	163,30	192,00	211,70
Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	107	119	128	132	140	139	151
B	158	170	179	183	191	190	202
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19c Bogen STARR 90° mit Revisionsverschluss für Öl und Gas



für Unterdruck und Überdruck




Art.-Nr.	106166	106167	106168	106169	106170	106171	106172
€/Stk.	140,20	145,60	152,30	161,10	163,30	192,00	211,70
Gewicht kg/Stk.	0,55	0,74	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	107	119	128	132	140	139	151
B	158	170	179	183	191	190	202
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19d Bogen STARR 85°



für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106396	106397	106398	106399	106400	106401	106402
€/Stk.	88,30	90,80	94,40	100,00	101,00	128,40	139,00
Gewicht kg/Stk.	0,31	0,41	0,48	0,52	0,57	0,63	0,70
A	83	92	98	102	106	111	115
B	133	142	148	152	156	161	165
Ø D	10	9	8	6	6	5	4

19e Bogen STARR 85° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe



für Unterdruck




Art.-Nr.	149394	149395	108690	108691	108692	108693	108694
€/Stk.	136,90	143,10	152,30	161,10	163,30	192,00	211,70
Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	104	116	125	129	137	136	147
B	155	167	176	179	187	186	197
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19f Bogen STARR 85° mit Revisionsverschluss für Öl und Gas



für Überdruck, Unterdruck



Art.-Nr.	106158	106159	106160	111526	106161	111941	106162
€/Stk.	140,20	145,60	152,30	161,10	163,30	192,00	211,70
Gewicht kg/Stk.	0,55	0,74	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	104	116	125	132	137	139	147
B	155	167	176	183	187	190	197
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106458	106459	106460	106461	106462	106463	115074	–	–	–	–	–
184,10	188,80	202,60	290,50	298,50	329,00	357,20	–	–	–	–	–
0,94	1,11	1,22	1,42	1,62	2,13	2,64					
162	174	173	178	190	216	235					
220	233	225	224	237	262	280					
106362	106363	106364	106365	106366	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
128,60	132,80	147,50	215,80	223,80	–	–	–	–	–	–	–
0,70	0,79	0,88	1,16	1,26							
95	95	95	116	116							
135	135	135	160	160							
106444	106445	106446	106447	106448	106449	106450	106789	106790	106791	106792	106793
142,90	147,80	163,70	239,10	248,00	273,90	301,20	410,40	482,10	555,00	711,70	870,70
0,78	0,92	1,07	1,32	1,50	1,98	2,52	5,55	6,69	7,94	10,74	13,94
127	137	147	162	172	197	222	276	300	325	379	438
177	187	197	212	222	297	272	313	337	362	416	475
4	5	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
108721	108722	108723	108724	108725	108726	108727	108752	108753	108754	108755	108756
215,80	220,50	245,30	335,30	382,40	428,60	457,20	571,60	646,70	723,40	887,80	1.054,40
0,94	1,05	1,21	1,41	1,65	2,19	2,75	5,50	6,81	8,06	10,86	14,06
152	151	163	178	187	214	238	276	300	325	379	438
203	202	214	229	238	265	289	313	337	362	416	475
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
106173	106174	106175	105999	106176	106000	106177	106006	106007	106178	106008	106009
215,80	220,50	245,30	335,30	382,40	428,60	457,20	571,60	646,70	723,40	887,80	1.054,80
0,94	1,05	1,21	1,47	1,65	2,19	2,75	5,50	6,81	8,06	10,86	14,06
152	151	163	178	187	214	238	271	295	320	374	433
203	202	214	229	238	265	289	318	342	367	421	480
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
106403	106404	106405	106406	106407	106408	106409	106767	106768	106769	106770	auf Anfrage
142,90	147,80	163,70	239,10	248,00	273,90	301,20	410,40	482,10	555,00	711,70	–
0,76	0,90	1,04	1,28	1,45	1,91	2,43	5,45	6,69	7,94	10,74	13,94
120	129	138	152	161	184	207	258	282	305	353	400
170	179	188	202	211	234	257	295	319	342	390	437
4	5	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
108695	108696	108697	108698	108699	108700	108701	108742	108743	auf Anfrage	auf Anfrage	108764
215,80	220,50	245,30	335,30	382,40	428,60	457,20	571,60	646,90	–	–	1.010,90
0,86	1,01	1,17	1,40	1,57	2,09	2,60	5,45	6,69	7,94	10,47	13,94
149	148	159	174	183	209	233	258	282	305	353	400
199	148	210	224	223	260	283	295	319	342	390	437
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
112686	106163	106164	105996	106165	105997	105998	106001	106002	106003	106004	106005
215,80	220,50	245,30	335,30	382,40	428,60	457,20	430,80	646,70	695,70	852,30	1.011,40
0,94	1,05	1,21	1,47	1,65	2,19	2,75	5,50	6,81	8,06	10,86	14,06
152	148	159	174	183	209	233	253	277	300	348	395
203	198	210	224	233	260	283	300	324	347	395	442
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150

19g Bogen STARR 45°



für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106368	106369	106370	106371	106372	106373	106374
€/Stk.	82,60	107,60	103,30	105,80	109,70	118,30	156,20
Gewicht kg/Stk.	0,24	0,31	0,36	0,38	0,42	0,46	0,51
A	45	49	52	54	56	58	60
B	95	99	102	104	106	108	110
Stk./Ktn.	8	8	12	9	8	7	6

19h Bogen STARR 30°



für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106341	106342	106343	106344	106345	106346	106347
€/Stk.	74,30	75,70	78,20	82,10	82,60	103,30	110,30
Gewicht kg/Stk.	0,22	0,28	0,33	0,35	0,38	0,42	0,46
A	39	42	44	45	46	47	49
B	89	92	94	95	96	97	99
Stk./Ktn.	8	8	12	9	8	7	6

19i Bogen STARR 15°



für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106327	106328	106329	106330	106331	106332	106333
€/Stk.	73,80	95,60	91,60	80,80	96,10	101,40	134,00
Gewicht kg/Stk.	0,21	0,26	0,30	0,32	0,35	0,38	0,41
A	34	35	36	36	37	38	39
B	84	85	86	86	87	88	89
Stk./Ktn.	8	8	12	9	8	7	6

20 Rohrausgleichselement FE / FU




inkl. Klemmband
- für Unterdruck: für Festbrennstoffe (trockene Bauweise), Öl und Gas
- für Überdruck: für Gas und Öl, **2 Dichtringe** Pos. 8a zusätzlich verwenden



Art.-Nr.	106285	106286	106287	106288	106289	106290	106291
€/Stk.	74,80	85,00	86,80	90,20	93,80	97,40	101,20
Gewicht kg/Stk.	0,66	0,83	0,93	0,98	1,06	1,14	1,23
A - min.	80	80	80	80	80	80	80
A - max.	400	400	400	400	400	400	400

21a Rohr mit Kondensatablauf






Art.-Nr.	106299	106300	106301	106302	106303	106304	106305
€/Stk.	159,70	164,50	168,30	168,30	182,10	186,40	188,30
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,41	0,43	0,46	0,50	0,53
A	150	150	150	150	150	150	150
Stk./Ktn.	14	9	20	18	15	13	11

21b Rohr mit 1 Messöffnung






Art.-Nr.	149349	149350	149351	149352	149353	149354	149355
€/Stk.	159,70	164,50	168,30	168,30	182,10	186,40	188,30
Gewicht kg/Stk.	0,37	0,43	0,47	1,50	1,63	0,56	0,59
A	150	150	150	150	150	150	150

21c Rohr mit Putzöffnung



- für Verbindungsleitung
- für Unterdruck
- für trockene Betriebsweise (FE)
- nur Wandstärke 0,6 mm erhältlich



Art.-Nr.	–	–	–	–	106552	–	106553
€/Stk.	–	–	–	–	123,00	–	134,60
Gewicht kg/Stk.					0,52		0,60
B					95		95
C					180		200

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106375	106376	106377	106378	106379	106380	106381	106739	106740	106741	106742	106743
158,80	166,40	148,10	217,90	223,20	228,20	245,40	251,90	290,20	330,30	417,60	505,00
0,55	0,64	0,74	0,89	1,00	1,29	1,60	3,53	4,08	4,79	6,35	8,12
62	66	70	76	80	91	101	120	130	140	160	185
112	116	120	126	130	141	151	167	177	187	207	232
5	4	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–
106348	106349	106350	106351	106352	106353	106354	106725	106726	106727	106728	106729
114,20	118,50	122,90	188,20	192,80	199,10	210,90	222,30	265,80	298,50	368,50	441,00
0,49	0,57	0,65	0,77	0,86	1,09	1,34	2,72	3,40	3,91	4,99	6,35
50	53	55	60	62	69	75	90	100	105	120	130
100	103	105	110	112	119	125	137	147	152	167	177
5	4	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–
106334	106335	106336	106337	106338	106339	106340	106711	106712	106713	106714	auf Anfrage
137,50	141,30	152,40	182,90	187,00	188,70	201,50	204,10	239,80	266,10	323,70	–
0,44	0,50	0,57	0,66	0,73	0,91	1,09	2,22	2,72	3,02	3,78	4,76
39	41	42	44	45	48	52	65	65	70	75	85
89	91	92	94	95	98	102	112	112	117	122	132
5	4	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–
106292	106293	106294	106295	106296	106297	106298	106683	106684	106685	106686	106687
105,60	112,60	120,70	133,20	142,40	161,00	186,80	307,80	339,50	382,40	604,60	693,30
1,31	1,47	1,63	1,87	2,03	2,44	2,84	5,40	6,07	6,75	8,09	9,45
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
106306	106307	106308	106309	106310	106311	106312	106697	106698	106699	106700	106701
192,60	198,00	204,00	215,90	223,90	240,90	260,70	323,20	345,40	431,30	499,10	563,30
0,57	0,63	0,70	0,80	0,87	1,04	1,21	2,30	2,21	2,46	2,95	3,44
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
8	6	4	4	6	–	–	–	–	–	–	–
149356	149357	149358	149359	149360	149361	149362	–	–	–	–	–
192,60	198,00	204,00	215,90	223,90	240,90	260,70	–	–	–	–	–
0,62	0,68	0,75	0,84	0,90	1,06	1,22					
150	150	150	150	150	150	150					
–	106554	106555	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	146,90	163,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0,71	0,79									
	95	95									
	200	200									

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

22a Rohrschelle Edelstahl



für Abstützung/Aufhängung
- Verbindungsleitung
- Abgasleitungsbogen



Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
Art.-Nr.	110441	110435	110434	110432	110437	110455	110439
€/Stk.	68,00	68,30	68,50	68,90	69,20	69,50	71,50
Ø Di	81,5	101,5	114,5	121,5	131,5	141,5	151,5
Innengewinde	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

22b Gewindestange




1 m, Stahl verzinkt
passend zu Rohrschelle und Befestigungsgrundplatte

Art.-Nr.	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634
€/Stk.	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
Länge m	1	1	1	1	1	1	1
Gewinde	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

22c Befestigungsgrundplatte



Stahl verzinkt, passend zu Gewindestange und Rohrschelle




Art.-Nr.	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635
€/Stk.	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
L	80	80	80	80	80	80	80
B	30	30	30	30	30	30	30
X	55	55	55	55	55	55	55
Gewinde	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

23 Messstopfen



für Rauchgasmessungen, Einbau in Verbindungsleitung




Art.-Nr.	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598
€/Stk.	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Ø D1	12	12	12	12	12	12	12
Ø D2	18	18	18	18	18	18	18
H	44	44	44	44	44	44	44
Bohrung Ø 12 mm bauseits herstellen							

24a Kesselanschluss Öl, Gas



aus Edelstahl mit Dichtung und thermischer Trennung




Art.-Nr.	–	101699	103599	103600	101700	103601	101701
€/Stk.	–	131,40	139,10	139,20	152,50	167,30	191,30
Gewicht kg/Stk.		0,60	0,60	0,60	0,70	0,80	0,80
Ø A max.		103	113	123	133	143	153
Ø B max.		105	115	125	135	145	155
Temperaturgrenze: 200 °C							
Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser							

24b Kesselanschluss Festbrennstoff



aus Edelstahl mit Vlies



Art.-Nr.	101706	101707	103603	103604	101708	103605	101709
€/Stk.	119,80	131,40	139,10	139,20	152,50	175,30	191,30
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
Ø A max.	83	103	113	123	133	143	153
L	100	100	100	100	100	100	100
Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → doppeltes einlegen einer Bandhälfte							

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
110454	110452	110451	110450	110442	110449	110448	146589	146590	146591	148419	148421
71,90	74,20	74,20	78,00	80,20	82,90	85,30	98,30	102,70	108,70	119,80	131,00
161,5	181,5	201,5	231,5	251,5	301,5	351,5	400,5	450,5	500,5	600,5	700,5
M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12
103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	–	–	–	–	–
9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	–	–	–	–	–
1	1	1	1	1	1	1					
M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12					
103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	–	–	–	–	–
10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	–	–	–	–	–
80	80	80	80	80	80	80					
30	30	30	30	30	30	30					
55	55	55	55	55	55	55					
M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12					
103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598
6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
103602	101702	101703	–	101704	101705	–	–	–	–	–	–
208,10	227,40	252,00	–	326,40	384,00	–	–	–	–	–	–
0,90	0,90	1,00		1,20	1,30						
163	183	203		253	305						
165	185	205		255	307						
103606	101710	101711	–	101712	101713	112552	112550	112549	112544	112539	112536
208,10	227,40	252,00	–	326,40	384,00	401,70	456,50	474,30	499,30	535,00	564,40
0,90	0,90	1,00		1,20	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	183	203		253	305	355	405	455	505	605	705
100	100	100		100	100	200	200	200	200	200	200

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150

25a TECNO FLEX



innen glatt
Wandstärke 2 x 0,12 mm

- In ganzen Metern lieferbar!
- NICHT überdruckdicht!


Art.-Nr.	106880	106881	106882	106935	175621	106884	106936
€/lfm	87,00	90,80	96,50	96,50	98,00	109,20	120,20
Gewicht kg/lfm	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,04	1,04
lfm/Ktn.	50	50	50	50	40	30	30
Werkstoff-Nr.: 1.4404							

HINWEIS: Außendurchmesser = Innendurchmesser + 7 mm

25b Verbinder STARR/FLEX



von STARR auf FLEX
(in Rauchgasrichtung)




Art.-Nr.	106891	106892	106893	106894	106895	106896	106897
€/Stk.	84,80	89,50	96,00	100,80	107,60	112,10	115,80
Ø D1	89,3	108,3	119	129	139,1	149,1	159
Ø D2	81,1	101,2	112	121,2	131,1	141,3	151,2

25c Verbinder FLEX/STARR



von FLEX auf STARR
(in Rauchgasrichtung)




Art.-Nr.	106904	106905	106906	106907	106908	106909	106910
€/Stk.	53,30	56,40	56,80	59,00	63,60	66,00	67,40
Ø D1	89,3	108,3	119	129	139,1	149,1	159
Ø D2	81,1	101,2	112	121,2	131,1	141,3	151,2

25d Verbinder FLEX/FLEX



verbindet 2 PRIMA PLUS FLEX Rohre




Art.-Nr.	106917	106918	106919	109316	106920	106921	109317
€/Stk.	93,30	98,50	105,80	110,90	118,20	123,20	127,80
Ø D1	89,3	108,3	119	129	139,1	149,1	159
Ø D2	79,2	99	108,8	119	128,9	139,1	148,9

26 Mauerschelle für TECNO FLEX



zur Zentrierung und
statischen Sicherung
der FLEX-Rohrsäule



Art.-Nr.	106937	106938	106939	106940	106941	106942	106943
€/Stk.	44,50	90,20	90,20	90,20	90,20	90,20	90,20
Ø D (innen)	80	100	113	120	130	140	150
L	100	100	100	100	100	100	100
b	40	40	40	40	40	40	40

27 Rotempo



für Unter- und Überdruck
Öl, Gas bis 200 °C

Art.-Nr.	100555
€/Stk.	32,30
Stk./Karton	20
Inhalt in ml	310

28 Dichtungskitt-ES



Inhalt: 320 ml
für Edelstahl

Art.-Nr.	105500	105687
€/Stk.	46,20	32,40
Stk./Karton	20	20
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,70
Temperaturbeständig	bis 300 °C	bis 1200 °C
Farbe	grau	schwarz
		Kesselkitt
		nicht FU

Maße in mm


160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
–	106886	106887	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	137,60	145,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1,07	1,10									
	30	30									
–	106899	106900	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	134,70	168,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	189,4	209,4									
	181,1	201,1									
–	106912	106913	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	72,40	79,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	189,4	209,4									
	181,1	201,1									
–	106923	106924	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	147,80	185,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	189,4	209,4									
	178,9	198,9									
–	106945	106946	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	90,20	113,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	180	200									
	100	100									
	40	40									

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

Sonder-Reduktionen/Erweiterungen[1)]


(als Ergänzung zu Pos. 5)




Lichter Ø mm Kaminseite	150	160	180	200	230	250	300
Reduktionen/Erweiterungen Standard							
Bestellnummer	Sonderartikel - Bestellung auf Anfrage						
€/Stk.	87,60	96,00	100,20	109,70	121,80	131,40	184,70



Lichter Ø mm Kaminseite	350	400	450	500	550	600	700
Reduktionen/Erweiterungen Standard							
Bestellnummer	Sonderartikel - Bestellung auf Anfrage						
€/Stk.	205,20	213,80	222,10	234,00	272,80	297,80	324,70



Lichter Ø mm Kaminseite	150	160	180	200	230	250	300
Reduktionen/Erweiterungen Exzentrisch							
Bestellnummer	Sonderartikel - Bestellung auf Anfrage						
€/Stk.	107,70	118,30	123,70	133,20	144,40	152,90	205,20




Lichter Ø mm Kaminseite	350	400	450	500	550	600	700
Reduktionen/Erweiterungen Exzentrisch							
Bestellnummer	Sonderartikel - Bestellung auf Anfrage						
€/Stk.	221,80	235,40	246,60	278,60	320,70	359,80	388,30

[1)] keine Lagerware; Lieferzeit 10 Arbeitstage
* Länge kann variieren

Die Abmessungen DN1 und DN2 sind jeweils Innenabmessungen.
In die Bestellnummer geben Sie bitte anstelle der Sternchen von links nach rechts ein: DN1 und DN2 in Millimetern.

Bestellung einfach gemacht:

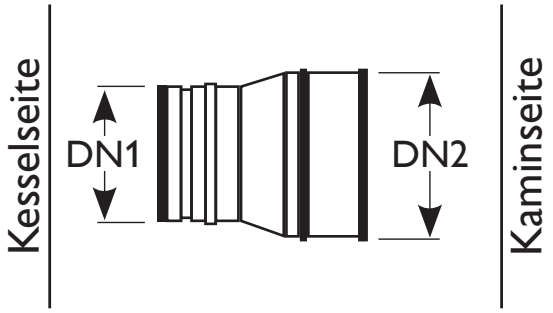

Gewünschte Ø bitte eintragen und per Mail an unser Kundencenter senden: bestellung.at@schiedel.com

Typ der Reduktion/Erweiterung	Standard	Exzentrisch
Ø DN1 (mm) Kessels.		
Ø DN2 (mm) Kamins.		

Bitte beachten Sie unsere technischen Merkblätter!

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, **F** +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Datenerfassungsblatt für **Edelstahl EW-System PRIMA PLUS**

☐ Einfamilienhaus
☐ Mehrfamilienhaus
☐ Reihenhaus
☐ Wohnblock
☐ Fabrik
☐ Gewerbebetrieb
Stockwerke: E + _____

FEUERSTÄTTE

Fabrikat: _____
TYPE: _____
Baujahr: _____
Leistung: _____ kW
Abgasmassenstrom: _____
Abgastemp.: _____ °C
CO_2-Gehalt: _____ %
Zugbedarf: _____ Pa
Kesselstutzen: _____ mm

HEIZUNGSART

☐ Öl
☐ Gas
☐ Holz/Pellets
☐ Kohle
☐ Atmosphärisch
☐ Gebläse
☐ Naturzug
☐ Brennwert

VERBINDUNGSSTÜCK

☐ Stahl
☐ Edelstahl
☐ PVDF
☐ isoliert
☐ Mantel
☐ innenliegend
☐ außenliegend
☐ Bogen _____ Stk. 45°
☐ Winkel _____ Stk. 90°
Anschluss: ☐ 45° ☐ 90°
HÖHE: _____ m
LÄNGE: m
Durchmesser: _____ mm
Reinigung: ☐ ja ☐ nein
Prüföffnung: ☐ ja ☐ nein

KAMIN

Durchm. oben: _____ cm
Durchm. unten: _____ cm
Höhe gesamt: _____ m
wirks. Höhe: _____ m
Ziehung: ☐ einfach ☐ mehrfach
☐ Verengungen
☐ Kehrtürchen
☐ Überdachung
☐ Beton ☐ Ziegel
☐ Schamotte ☐ Leca
☐ innenlage ☐ außen
☐ sandig ☐ fest
☐ verpecht ☐ rußig
☐ versottet ☐ Risse

VORARBEITEN

☐ Reinigen
☐ Ausbrennen
☐ Spindeln
☐ Fräsen
☐ Neutralisieren
☐ statischer Fugenausgleich

WÄRMEDÄMMUNG

☐ keine
☐ hinterlüftet
☐ Schuttdämmung
☐ Rohrschalen
☐ abgestopft
Durchmesser: _____ mm
Anschlusshöhe: _____ mm
Anschl.durchm.: _____ mm
Reduktion: ____ / ____ mm
Erweiterung: ____ / ____ mm

SANIERUNG Verbindungsstück

☐ PRO GAS PP
☐ PRIMA PLUS
☐ Steckadapter Ø _____ mm
☐ Kesseladapter Ø _____ mm
Durchmesser: _____ mm
lfm: _____ mm
Reduktion: ____ / ____ mm
Erweiterung: ____ / ____ mm

DACHAUSSTIEG


☐ ja ☐ nein

DACHDECKUNG

_____

DACHNEIGUNG

☐ steil ☐ flach

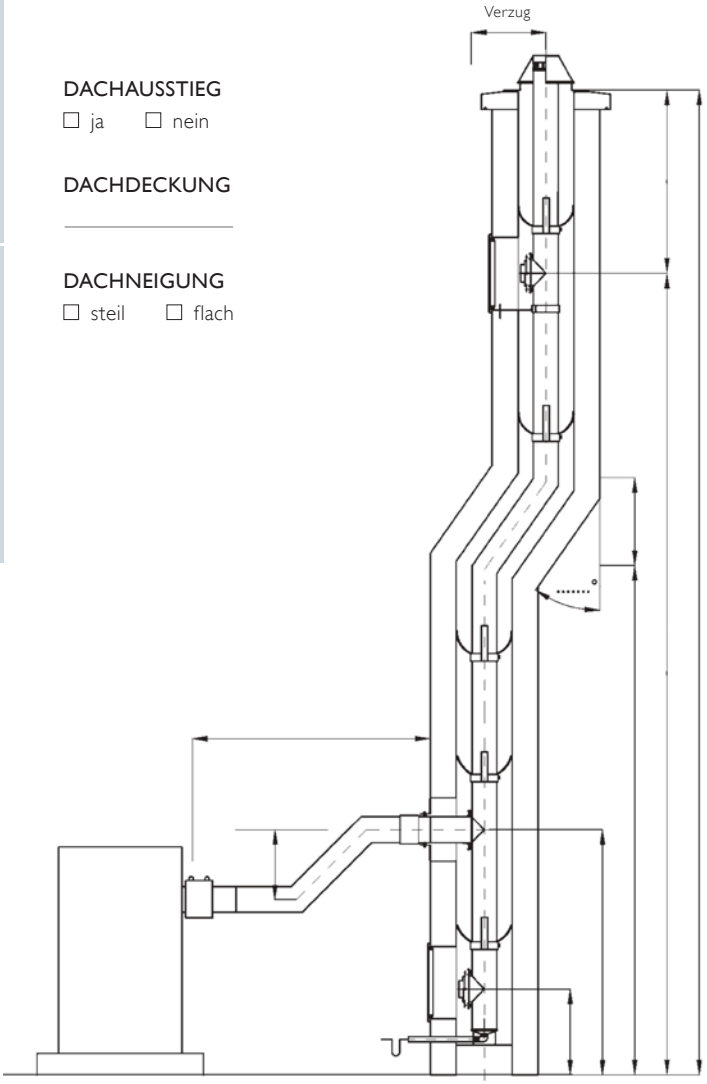

SKIZZE

Notizen

SCHIEDEL
PRO GAS PP

Schiedel PRO GAS PP

Die Abgasleitung für Gas und Öl Brennwertgeräte

SCHIEDEL

Das Top-Abgassystem für niedrige Abgastemperaturen.

Technische Merkmale[1)]

- Überdruckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Versottungssicher
- Universell, für Öl und Gas bis 120 °C
- Hohe Einbausicherheit
- Abstandhalter sorgen in jeder Situation für vorschriftsmäßigen Einbau
- Gleichstrom • Gegenstrom
- Für Mehrfachbelegung zugelassen

Einsatzbereich

- Bei Öl- und Gasfeuerstätten mit Wärmetauscher (Abgastemperaturen bis 120 °C)
- Bei Öl- und Gasbrennwertfeuerstätten (Abgastemperaturen bis 120 °C)
- In raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise
- In Betriebsweise Über- und Unterdruck
- In feuchter und trockener Betriebsweise

VORTEILE

- **Hergestellt aus Polypropylen**: Beständig gegen saure Kondensate und Temperaturschwankungen bis 120 °C – geprüft nach EN 14471
- Bestmögliche Strömungsgeschwindigkeit der Abgase durch optimierte Rohrreibungswiderstände
- UV-stabilisiert im Bereich der Mündung
- Schnelle Montage und Demontage durch Muffensteckverbindungen und mehrlippige EPDM-Dichtungen
- Be- und Verarbeitung mit handelsüblichem Handwerkzeug möglich
- Nach EN 14471 geprüft und zugelassen



Lieferbar in Ø 60 mm*, Ø 80 mm und Ø 110 mm, lose

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Zulassung / DoP

CE
EN 14471


Technische Daten zu Schiedel PRO GAS PP:	
Anwendungstemperatur:	bis 120 °C
Werkstoff:	Polypropylen (PP)
Rauhigkeit:	0,5 mm


Technische Änderungen vorbehalten

BITTE BEACHTEN:
[1)] Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungsrichtlinien.

Schiedel PRO GAS PP

Die Abgasleitung für Gas und Öl Brennwertgeräte - bis 120 °C

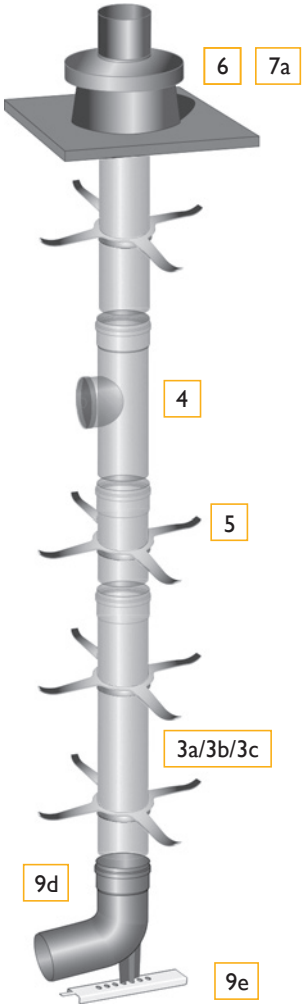

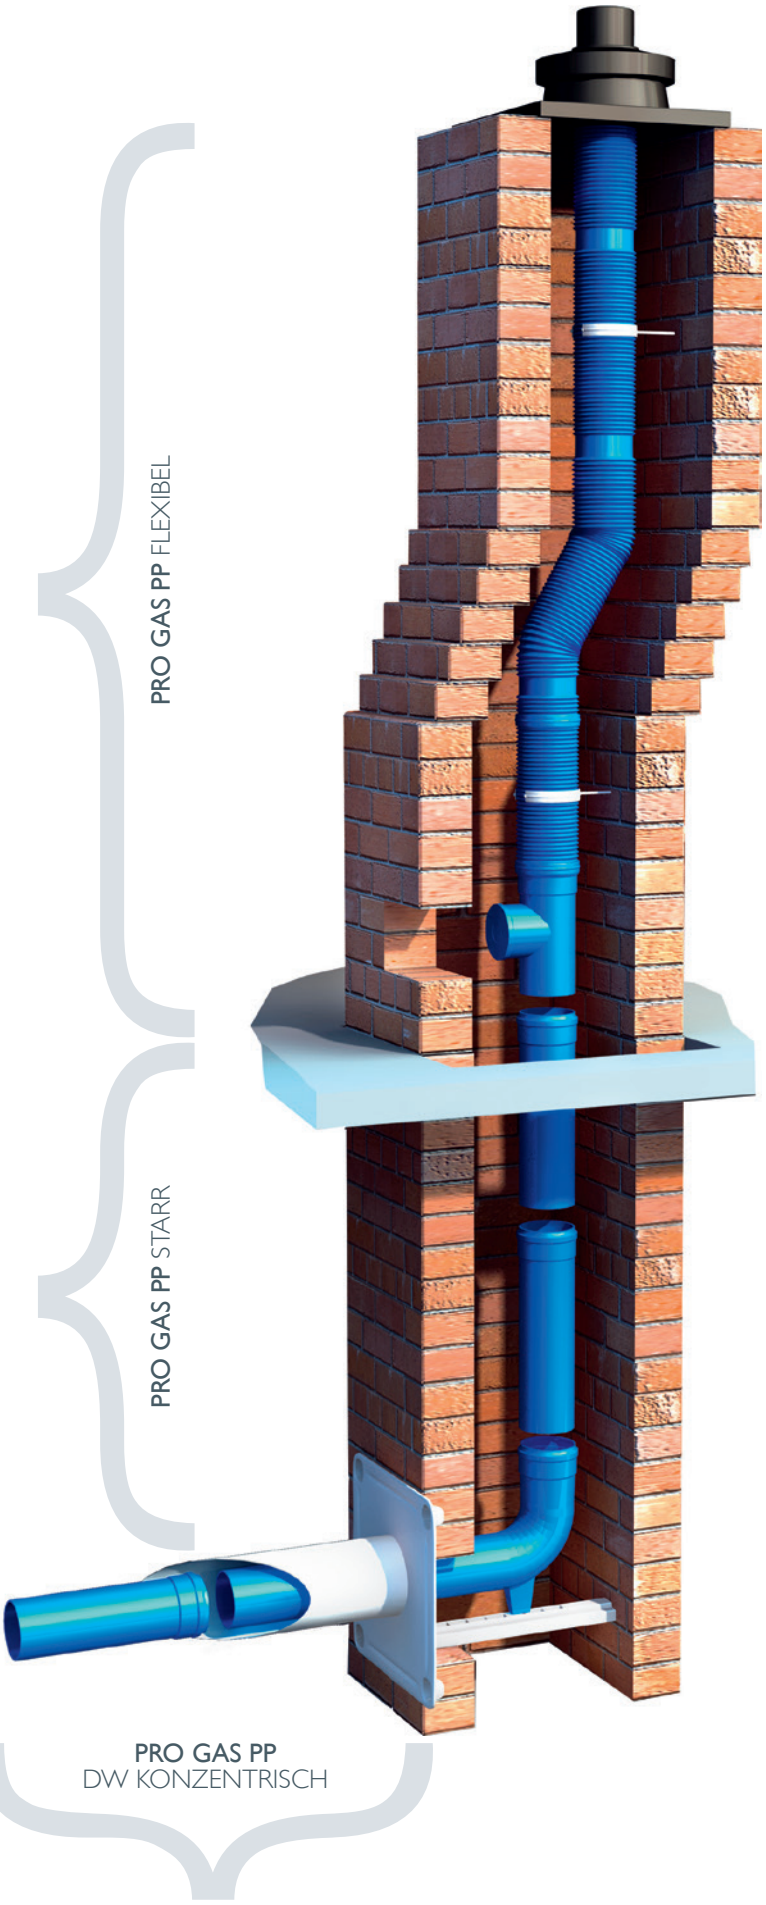

3	Rohrelement STARR - 2 m
4	Rohrelement STARR - 1 m
5	Rohrelement STARR - 0,5 m
6	Putztüranschluss
7	Abstandhalter
8	Kaminschachtabdeckung - Kunststoff
9	Kaminschachtabdeckung - Metall
14	Bogen 87° mit Stützfuß
15	Auflageschiene

Grundpakete - für STARR - PP (im Schacht)
raumluftabhängig/-unabhängig (RLA/RLU)

HINWEIS: Das System „einwandig STARR" darf nicht mit „easy flex" kombiniert werden.

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*

1




Grundpaket mit Schachtabdeckung Kunststoff

für starre PP-Rohre

Inhalt:
1 x Auflageschiene
1 x Bogen 87° mit Stützfuß
4 x Abstandhalter
1 x Kaminschachtabdeckung aus Kunststoff

	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Art.-Nr.	149742	149743	149741	–	–	–	–
€/Stk.	145,50	210,00	258,60	–	–	–	–
Gewicht	2,2	2,2	1,4				

2

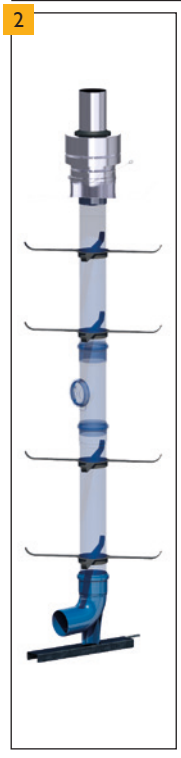

Grundpaket mit Schachtabdeckung Metall

für starre PP-Rohre

Inhalt:
1 x Auflageschiene
1 x Bogen 87° mit Stützfuß
4/5 x Abstandhalter
1 x Kaminschachtabdeckung aus Metall

	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Art.-Nr.	149921	149922	149920	156069	156070	156071	auf Anfrage
€/Stk.	298,90	337,70	428,20	379,50	458,70	750,70	–
Gewicht	3,7	3,9	0,7	3,40	4,00	8,49	30,08
Anzahl Abstandhalter	4	4	4	5	5	5	5

ACHTUNG: Ø125 - Ø200 ohne Mündungsrohr - mitbestellen siehe Pos. 9b


Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


3a Rohrelement STARR - 2 m






Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Art.-Nr.	149755	149758	149752	156118	156121	156124	156127
€/Stk.	29,20	38,90	54,90	95,30	137,20	252,00	410,70
Gewicht	0,66	0,92	1,75	2,41	3,97	6,06	6,18
L1	1950	1950	2000	2075	2083	2000	2100
L2	58	58	58	75	83	117	100
D1	74	94	128	145	184	227	273
S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0


3b Rohrelement STARR - 1 m






Art.-Nr.	149754	149757	149751	156117	156120	156123	156126
€/Stk.	16,20	24,30	33,90	59,70	87,20	146,90	261,70
Gewicht	0,34	0,47	0,95	1,29	2,08	3,47	3,33
L1	1000	1000	1000	1075	1083	1120	1100
L2	58	58	58	75	83	117	100
D1	74	94	128	145	184	227	273
S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0

3c Rohrelement STARR - 0,5 m






Art.-Nr.	149756	149759	149753	156116	156119	156122	156125
€/Stk.	13,00	17,70	25,80	40,50	59,70	99,90	166,40
Gewicht	0,17	0,23	0,48	0,72	1,13	1,96	1,90
L1	500	500	500	575	583	620	600
L2	58	58	58	75	83	117	100
D1	74	94	128	145	184	227	273
S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0

4 Putztüranschluss für STARR




inkl. Revisionsverschluss




Art.-Nr.	149765	149766	149764	156112	156113	156114	156115
€/Stk.	25,80	35,40	48,50	98,50	121,20	137,20	374,30
Gewicht	0,14	0,19	0,22	0,52	1,22	1,42	2,10
L1	250	270	274	280	329	420	600
L2	120	128	134	143	162	220	353
L3	55	58	75	72	78	120	100
D1	75	75	105	105	105	105	150

5 Abstandhalter für STARR





alle 2-3 m setzen



Art.-Nr.	149657	149658	149656	156039	156040	156041	156042
€/Stk.	10,60	12,00	14,60	17,80	21,00	42,70	47,60
Gewicht	0,04	0,04	0,04	0,05	0,1	0,25	0,43
L1	400	400	400	400	400	400	260

6 Kaminschachtabdeckung - Kunststoff





Art.-Nr.	auf Anfrage	149746	149744	–	–	–	–
€/Stk.	–	111,40	137,30	–	–	–	–
Gewicht	1,36	1,36	1,12				
L1	350	350	350				
L2	198	198	198				

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR


SCHIEDEL

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*

7a Kaminschachtabdeckung - Metall





Art.-Nr.	149924	149925	149923	156128	156129	156130	auf Anfrage
€/Stk.	218,20	242,50	306,80	206,70	250,10	306,70	–
Gewicht	1,95	–	–	2,04	2,23	3,89	5,71
L1	350	350	350	350	350	480	500
L2	198	198	198	270	270	267	200

Ø125 - Ø200 in Alu lackiert, schwarz (RAL 9005)

ACHTUNG: Ø125 - Ø200 ohne Mündungsrohr - mitbestellen siehe Pos. 9b


7b Mündungsrohr - Metall 1 m




- VA blank
- zusätzlich für Pos. 2 - Grundpaket Pos. 9a - Kaminschachtabd. jew. Ø125 - Ø200

Art.-Nr.	–	–	–	156100	156101	156102	–
€/Stk.	–	–	–	137,20	160,00	160,00	–
Gewicht				1,53	2,03	2,03	
Länge				1000	1000	1000	

8 Mündungsrohr + Regenkragen



für F90 Mantelstein / LB90




Art.-Nr.	170188	170189	170190	170191	170192	170193	170194
€/Stk.	170,00	175,70	185,80	194,60	213,90	247,90	290,00
Gewicht	0,80	0,85	1,16	1,25	1,60	1,95	2,40
ØDA	320	320	320	320	340	390	480

- Mündungsrohr (Edelstahl L-500mm) nicht kürzen, sondern das darunterliegende letzte PRO GAS PP Rohr an der Unterseite (nicht die Muffe)
- Schiedel Zuluft-Abdeckplatte aus Edelstahl zusätzlich noch erforderlich

9a Bogen 15°






Art.-Nr.	auf Anfrage	149723	149715	auf Anfrage	auf Anfrage	156050	–
€/Stk.	–	24,30	33,90	–	–	148,60	–
Gewicht	–	–	–	0,22	0,45	0,62	
L1	70	90	84	75	106	153	
L2	80	90	90	78	100	197	
L3	55	55	59	63	81	117	

9b Bogen 30°






Art.-Nr.	auf Anfrage	149724	149716	auf Anfrage	auf Anfrage	156051	–
€/Stk.	–	16,20	22,70	–	–	148,60	–
Gewicht	0,06	0,09	–	0,24	0,49	0,75	
L1	70	90	80	89	104	165	
L2	80	90	90	89	103	210	
L3	55	55	59	63	70	117	

9c Bogen 45°






Art.-Nr.	149721	149725	149717	156058	156062	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	13,80	16,20	22,70	46,90	75,90	–	–
Gewicht	0,06	0,11	–	0,26	0,54	0,90	1,76
L1	70	90	84	100	109	181	259
L2	80	90	88	100	114	181	248
L3	55	55	58	62	71	120	100

9d Bogen 87°






Art.-Nr.	149722	149726	149718	156059	156049	156053	auf Anfrage
€/Stk.	14,60	19,20	25,80	50,00	79,10	190,50	–
Gewicht	0,08	0,11	–	0,36	0,60	1,76	2,26
L1	110	120	115	129	156	304	384
L2	120	130	117	133	161	333	387
L3	55	55	58	62	71	120	100

9e Bogen 87° mit Stützfuß



passend auf Auflageschiene (Pos. 17)



Art.-Nr.	149713	149714	149712	156132	156133	156135	156134
€/Stk.	25,80	35,40	53,20	109,80	138,80	355,20	566,10
Gewicht	0,09	0,14	–	0,40	0,63	,32	6,43
L1	110	120	115	129	156	304	384
L2	120	130	117	133	161	333	387
L3	180	210	215	250	296	490	710

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*

9f 

Bogen 87° mit Stützfuß, kurz, mit Bajonettverschluss

inkl. Auflageschiene
Der Schutzdeckel dient zum Schutz des Bajonetts während der Montage



Art.-Nr.	–	155932	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	120,30	–	–	–	–	–
Gewicht		0,30					


10 

Auflageschiene

für Bogen 87° mit Stützfuß (Pos. 15)




Art.-Nr.	149659	149659	149659	149659	149659	149659	156043
€/Stk.	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	96,70
Gewicht	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	3,28
L1	350	350	350	350	350	350	650

11 

Belüftungsblende

als Hinterlüftung bei Überdruck (rund um die Blende)



Art.-Nr.	149710	149711	149709	156045	156046	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	46,90	53,20	56,50	56,40	56,40	–	–
Gewicht	0,25	0,25	0,25	0,22	0,20	0,41	0,36
L1	300	300	300	300	300	400	–

12 

Putztür


Verzinkt - 149769
Edelstahl - 103575

Art.-Nr.	149769	149769	149769	149769	103575	103575	103575
€/Stk.	47,70	47,70	47,70	47,70	126,70	126,70	126,70
Gewicht	1,38	1,38	1,38	1,38	2,28	2,28	2,28
Innenmaß	120/180	120/180	120/180	120/180	190/300	190/300	190/300
Außenmaß	205/255	205/255	205/255	205/255	272/382	272/382	272/382

13 

Siphon

Wellschlauch Ø 21,5 / Ø 25 mm
1 m lang lose beigelegt




Art.-Nr.	149747	149747	149747	149747	149747	149747	149747
€/Stk.	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90
Gewicht	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
L1	250	250	250	250	250	250	250

14 

Revisions-T-Stück 87°


inkl. Revisionsverschluss



Art.-Nr.	149767	149768	–	–	–	–	–
€/Stk.	35,40	40,20	–	–	–	–	–
Gewicht	0,08	0,24					
L1	250	272					
L2	100	124					
L3	55	58					
D1	75	75					

15 


Bogen 87° mit Revisionsverschluss



Art.-Nr.	152470	152471	149763	156108	156109	156110	auf Anfrage
€/Stk.	50,30	53,20	64,60	121,20	145,40	290,50	–
Gewicht	0,15	0,18	0,22	0,45	0,72	1,83	2,62
L1	146	156	146	129	156	310	384
L2	134	144	155	133	161	350	386
L3	55	58	62	62	71	117	100
D1	75	75	105	105	105	105	150

16 


Rohr mit Kondensatablauf



Art.-Nr.	149749	149750	149748	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–
€/Stk.	34,70	34,70	60,00	–	–	–	–
Gewicht	0,19	0,20	0,22	0,39	0,57	1,33	
L1	250	250	220	220	263	420	
L2	155	155	115	115	148	220	
L3	55	56	60	60	68	120	

17 

Rohr mit Messöffnung



Art.-Nr.	149761	149762	149760	auf Anfrage	156032	auf Anfrage	–
€/Stk.	33,90	33,90	46,90	–	93,60	–	–
Gewicht	0,07	0,09	0,30	0,40	0,57	1,33	
L1	175	160	220	220	263	420	
L2	95	95	95	95	110	220	
L3	55	55	57	70	81	120	

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR

SCHIEDEL

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*

18




Erweiterung symmetrisch

Einbau **nur** senkrecht!




Kaminseite Ø	60*	80	110	125	160*	200*	250*
Kesselseite Ø 60							
Art.-Nr.	–	149728	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	38,90	–	–	–	–	–
L1 / L3		135 / 56					
Kesselseite Ø 63							
Art.-Nr.	–	149729	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	38,90	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 70							
Art.-Nr.	–	149730	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	38,90	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 75							
Art.-Nr.	–	149732	149731	–	–	–	–
€/Stk.	–	38,90	48,50	–	–	–	–
L1 / L3		175 / 56	–				
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	–	–	149734	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	46,90	–	–	–	–
L1 / L3			165 / 55				
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	–	–	149727	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	54,90	–	–	–	–
L1 / L3			160 / 56				
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	–	–	–	–	156066	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	88,80	–	–
L1 / L3					185 / 71		

19



Erweiterung exzentrisch

Einbau waagrecht oder senkrecht




Kaminseite Ø	80	110	125	150	160	200	250
Kesselseite Ø 60							
Art.-Nr.	152189	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	59,70	–	–	–	–	–	–
L1 / L3	135 / 58						
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	–	149733	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	61,30	–	–	–	–	–
L1 / L3		140 / 58					
Kesselseite Ø 110							
Art.-Nr.	–	–	156063	–	auf Anfrage	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
L1 / L3			180/65		180/65		
Kesselseite Ø 125							
Art.-Nr.	–	–	–	–	156065	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	79,10	–	–
L1 / L3					222/76		
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	–	–	–	–	170933	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	77,70	–	–
L1 / L3					203/65		
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	auf Anfrage	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
L1 / L3						310/117	
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	auf Anfrage
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
L1 / L3							300/100

20



Reduzierung symmetrisch

Einbau waagrecht oder senkrecht



Kaminseite Ø	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	170895	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	80,30	–	–	–	–	–	–
L1 / L3	135 / 55						
Kesselseite Ø 110							
Art.-Nr.	–	170894	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	94,20	–	–	–	–	–
L1 / L3		153 / 55					

Maße in mm


Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

21 Reduzierung exzentrisch



Einbau waagrecht
oder senkrecht



Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Kesselseite Ø 110							
Art.-Nr.	–	170896	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	89,50	–	–	–	–	–
L1 / L3		135 / 55					
Kesselseite Ø 125							
Art.-Nr.	–	–	156103	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	40,50	–	–	–	–
L1 / L3			158/67				
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	–	–	156104	156105	–	–	–
€/Stk.	–	–	56,40	79,10	–	–	–
L1 / L3			184/67	180/75			
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	–	–	–	–	156106	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	158,10	–	–
L1 / L3					270/76		
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	156107	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	315,60	–
L1 / L3						310/117	

22 Hosenstück




- Zur Aufteilung auf 2 Abgasanlagen (raumluftabhängig)
- Einbaulage senkrecht oder waagrecht

Kaminseite	Ø 80-80	Ø 110-110	Ø125-125*	Ø160-160*		
Kesselseite Ø 80						
Art.-Nr.	170887	–	–	–	–	–
€/Stk.	184,90	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 110						
Art.-Nr.	–	170883	–	–	–	–
€/Stk.	–	270,10	–	–	–	–
Kesselseite Ø 125						
Art.-Nr.	–	–	170884	–	–	–
€/Stk.	–	–	339,40	–	–	–
Kesselseite Ø 160						
Art.-Nr.	–	–	–	170885	–	–
€/Stk.	–	–	–	447,20	–	–
Kesselseite Ø 200						
Art.-Nr.	–	–	–	170886	–	–
€/Stk.	–	–	–	747,80	–	–

23 Lippendichtung für Rohrmuffen



- 2-lippig
- 10er Pack (nur bei Ø250 einzeln)




Art.-Nr.	170906	170907	170908	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Pkg.	53,90	57,00	64,80	–	–	–	–
Gewicht	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07	0,10
D1	60	80	110	125	160	200	250

24 Revisionsdeckel



inkl. Dichtung




Art.-Nr.	170899	170899	170897	170897	170897	170897	170898
€/Stk.	18,20	18,20	20,80	20,80	20,80	20,80	22,80
D1	75	75	105	105	105	105	150

25 Flachdichtung für Revisionsdeckel



10er Pack (nur bei Ø250 einzeln)



Art.-Nr.	170910	170910	170909	170909	170909	170909	170900
€/Pkg.	57,60	57,60	64,30	64,30	64,30	64,30	43,80
Gewicht	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07	0,10
D1	75	75	105	105	105	105	150

26 Revisionschlüssel



- gelb
- verwendbar für alle Revisionen

Art.-Nr.	152208	152208	152208	152208	152208	152208	152208
€/Stk.	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70


Maße in mm


Schiedel PRO GAS PP Kaskaden - Abgasanlagen (raumluftabhängig)

SCHIEDEL

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


1



Kaskadenanschluss	Abgassammler/Kesselanschluss	110/80	125/80	125/110	160/80	160/110	200/110	250/110
L = ca. 1 m, weitere Ausführungen auf Anfrage	Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	156078	auf Anfrage	auf Anfrage
	€/Stk.	–	–	–	–	175,90	–	–
	Gewicht	0,95	1,43	1,29	2,23	2,08	3,47	2,12
	Neigung Anschluss	45°	45°	45°	45°	45°	45°	42°
	L1	1000	1079	1079	1079	1083	1120	675
	L3	55	79	79	79	73	117	100

2



Abschlussdeckel für Kaskadenanschluss	Abgassammler Ø:	110	125	160	200	250
mit Revision und Kondensatablauf (Ø 32 mm)	Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	156036	auf Anfrage	auf Anfrage
	€/Stk.	–	–	127,60	–	–
	Gewicht	0,45	0,49	0,41	0,94	1,89
	L1	185	185	196	320	452
	L3	60	62	76	120	100
	D1	100	100	–	–	–

Schiedel PRO GAS PP - Mehrfachbelegung (raumluftunabhängig)

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


Lichter Ø mm	110*	125*	160*

1



MFB Kesselanschluss

Kesselanschluss D 80




Art.-Nr.	156087	156088	auf Anfrage
€/Stk.	245,60	403,70	–
Gewicht	1,34	1,27	1,75
L1	530	520	550
D1	80	80	80
- inkl. MFB Verbindungsschelle			
- inkl. Schiebemuffe			

2



MFB Kondensatanschluss

Abflussanschluss D 40




Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	–	–	–
Gewicht	1,30	1,23	1,72
L1	530	520	550
D1	40	40	40
- inkl. MFB Verbindungsschelle			
- inkl. Schiebemuffe			

3



MFB Schachtsohle

Abflussanschluss D 40




Art.-Nr.	156093	156094	auf Anfrage
€/Stk.	302,80	395,60	–
Gewicht	1,55	2,06	2,88
L1	465	470	555
L3	58	72	78
D1	105	105	105
- inkl. MFB Verbindungsschelle			

4



MFB Verbindungsschelle

Bei jeder weiteren Rohrverbindung erforderlich




Art.-Nr.	156096	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	58,60	–	–
Gewicht	0,16	0,17	0,19
L1	158	174	209
D1	110	125	160

5



MFB Verschlusskappe für Abgas


Verschluss für freien Kesselanschluss D 80 (Pos. 1, MFB Kesselanschluss)



Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	–	–	–
Gewicht	0,06	0,06	0,06
D1	80	80	80

Maße in mm

Grundpaket - für FLEX - PP (im Schacht)
raumluftabhängig/-unabhängig (RLA/RLU)

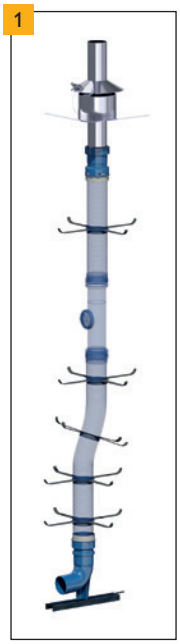	* Lieferzeit 4 Arbeitstage	Lichter Ø mm	60*	80	110*
1		**Grundpaket mit Schachtabdeckung Metall**			
	für FLEX-PP-Rohre **Inhalt:** 1 x Auflageschiene 1 x Bogen 87° mit Stützfuß 1 x Adapter STARR/FLEX 5 x Abstandhalter FLEX 1 x Adapter FLEX/STARR 1 x Kaminschachtabdeckung FLEX, Metall	Art.-Nr.	149917	149918	149919
		€/Stk.	418,60	418,60	578,50
		Gewicht	1,00	1,15	0,61

Schiedel PRO GAS PP - Anschlussstücke einwandig FLEXIBEL

	* Lieferzeit 4 Arbeitstage	Lichter Ø mm	60*	80	110*
2a		**Rohrelement, FLEXIBEL, 20 m Rolle**			
	Jede gewünschte Länge erhältlich - in ganzen Metern. Nur komplette Rolle erhältlich.	Art.-Nr.	180100	180101	180102
		€/Rolle	31,60	46,40	67,50
2b		**Rohrelement, FLEXIBEL, 50 m Rolle***			
	Nur komplette Rolle erhältlich	Art.-Nr.	149932	149935	–
		€/Rolle	1.324,90	1.753,10	–

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - einwandig FLEXIBEL

SCHIEDEL


* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60*	80	110*

3 

Putztüranschluss für FLEX

inkl. FLEX-Adaption (oben und unten) inkl. Revisionsverschluss




Art.-Nr.	149938	149936	149937
€/Stk.	103,40	151,80	164,70
Gewicht	0,3	0,3	0,4
L1	310	326	326
D1	70	70	100

4 

Befestigungsschelle für PA-FLEX

für Putztüranschluss FLEX




Art.-Nr.	170870	170871	170869
€/Stk.	26,30	27,70	32,50
Gewicht	0,10	0,15	0,20

5 

Abstandhalter-Set für FLEX

5 Stück, alle 2-3 m setzen




Art.-Nr.	149891	149892	149890
€/Stk.	54,90	60,00	67,90
Gewicht	0,23	0,25	–
L1	400	400	400

6 

Kupplungsstück - FLEX

zum Verbinden von 2 FLEX-Rohren



Art.-Nr.	149927	149928	149926
€/Stk.	62,90	79,00	111,40
Gewicht	0,06	0,17	0,19
L1	140	140	140

7 

Adapter - STARR/FLEX

Übergang von STARR auf FLEX




Art.-Nr.	149894	149895	149893
€/Stk.	62,90	79,00	111,40
Gewicht			

8 

Adapter - FLEX/STARR

Übergang von FLEX auf STARR



Art.-Nr.	152467	152468	152469
€/Stk.	67,90	84,10	116,40
Gewicht	0,05	0,08	0,10
L3	55	55	59

ACHTUNG:
Der Adapter Ø60 hat oben eine Muffe für Ø80

9 

Montageset FLEX Ø80

Ist auch Bestandteil der „Kaminschachtabdeckung Flex, Metall" Art.Nr. 149941

Art.-Nr.	–	157418	–
€/Stk.	–	49,10	–
Gewicht		0,03	

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - einwandig FLEXIBEL

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

	Lichter Ø mm	60*	80	110*
10	**Kaminschachtabdeckung FLEX, Kunststoff**			
	Art.-Nr.	170881	170882	170880
	€/Stk.	121,90	121,90	141,90
	Gewicht	1,40	1,45	1,50
	L1	350	350	350
	L2	198	198	198
11	**Kaminschachtabdeckung FLEX, Metall**			
	inkl. Adapter FLEX/STARR und Klemmring			
	Art.-Nr.	auf Anfrage	149941	149939
	€/Stk.	–	331,10	434,70
	Gewicht	0,07	0,08	0,02
	ACHTUNG: Der Adapter FLEX/STARR Ø60 hat oben eine Muffe Ø80	Abgasrohr InnenØ = 80		
12a	**Stützbogen FLEX 45° mit Anschlussblende konzentrisch**			
	Art.-Nr.	170911	170913	–
	€/Stk.	210,00	223,60	–
	Anschluss an konz. Verbindungsleitung	60/100	80/125	
12b	**Stützbogen FLEX 87° mit Anschlussblende konzentrisch**			
	Art.-Nr.	170912	170914	–
	€/Stk.	214,40	223,60	–
	Anschluss an konz. Verbindungsleitung	60/100	80/125	
13	**Einziehhilfe FLEX**			
	Art.-Nr.	170876	170877	170878
	€/Stk.	72,50	74,00	83,30
	L1	75	80	85
14	**Seil für Einziehhilfe FLEX**			
	Länge: 25 m			
	Art.-Nr.	170879	170879	170879
	€/Stk.	69,40	69,40	69,40
	L1	90	90	90
	L2	42	42	42

Maße in mm

Grundpakete - STARR- bzw. FLEX-PP (im Schacht) mit konzentrischer Verbindungsleitung, nur für Innenbereich raumluftUNabhängig (RLU)

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*

1



Grundpaket STARR mit Schachtabdeckung Kunststoff

Inhalt:
1 x Bogen 87° mit RV konz./ Rev. T-Stück 87° konz.**
1 x Rohrelement konz. 500 mm
1 x Wandblende konz.
1 x Bogen 87° mit Stützfuß
1 x Auflageschiene
1 x Kaminschachtabdeckung Kunststoff
4 x Abstandhalter STARR

Art.-Nr.	auf Anfrage	149740	auf Anfrage
€/Stk.	–	386,20	–
Gewicht	4,20	3,00	6,04

2



Grundpaket STARR mit Schachtabdeckung Metall

Inhalt:
1 x Bogen 87° mit RV konz./ Rev. T-Stück 87° konz.**
1 x Rohrelement konz. 500 mm
1 x Wandblende konz.
1 x Bogen 87° mit Stützfuß
1 x Auflageschiene
1 x Kaminschachtabdeckung Metall
4 x Abstandhalter STARR

Art.-Nr.	auf Anfrage	149916	auf Anfrage
€/Stk.	–	554,20	–
Gewicht	6,04	5,82	2,34

3



Grundpaket FLEX mit Schachtabdeckung Metall

Inhalt:
1 x Bogen 87° mit RV konz./ Rev. T-Stück 87° konz.**
1 x Rohrelement konz. 500 mm
1 x Wandblende konz.
1 x Bogen 87° mit Stützfuß
1 x Auflageschiene
1 x Kaminschachtabdeckung FLEX, Metall
5 x Abstandhalter FLEX
1 x Adapter STARR/FLEX
1 x Adapter FLEX/STARR

Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	–	–	–
Gewicht	3,35	3,11	3,16







Maße in mm

** Bei der Systemgröße 110/150 befindet sich ein Revisions-T-Stück in der Verbindungsleitung

Schiedel PRO GAS PP - doppelwandig KONZENTRISCH

Außenrohr in Metall weiß (Alu RAL 9010) - Verbindungsleitung: Nur Innenbereich

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

	Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*
4a	**Rohrelement KONZENTRISCH - 1 m**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	149674	149676	149672
	€/Stk.	71,30	95,20	127,70
	Gewicht	1,34	1,71	2,60
	L1	1000	1000	1000
	L3	55	55	60
4b	**Rohrelement KONZENTRISCH - 0,5 m**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	149675	149677	149673
	€/Stk.	53,20	64,60	93,90
	Gewicht	0,69	0,89	1,43
	L1	500	500	500
	L3	55	55	60
4c	**Rohrelement KONZENTRISCH - 0,25 m**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	174928	174929	–
	€/Stk.	49,00	56,10	–
	Gewicht	0,49	0,63	
	L1	250	250	
	L3	55	55	
5	**Bogen 87° mit Revisionsverschluss KONZENTRISCH**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	149681	149682	–
	€/Stk.	111,40	145,50	–
	Gewicht	0,54	0,74	
	L1	110	120	
	L2	120	130	
	L3	55	55	
6	**Revisions-T-Stück 87° KONZENTRISCH**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	–	–	149686
	€/Stk.	–	–	221,50
	Gewicht			–
	L1			140
	L2			130
	L3			65
7	**Putztüranschluss KONZENTRISCH**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß			
	Art.-Nr.	149684	149685	149683
	€/Stk.	95,20	127,70	203,60
	Gewicht	0,67	0,81	–
8a	**Bogen 30° KONZENTRISCH**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	149667	149668	149666
	€/Stk.	95,20	95,20	132,50
	Gewicht	–	–	–
	L1	85	100	100
	L2	95	110	110
	L3	55	55	60
8b	**Bogen 45° KONZENTRISCH**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	149662	149664	149660
	€/Stk.	62,90	71,30	111,40
	Gewicht	0,46	0,61	–
	L1	70	90	110
	L2	80	90	110
	L3	55	55	60
8c	**Bogen 87° KONZENTRISCH**			
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 			
	Art.-Nr.	149663	149665	149661
	€/Stk.	71,30	92,10	121,00
	Gewicht	0,59	0,72	–
	L1	110	120	165
	L2	120	130	174
	L3	55	55	60
9	**Befestigungsschelle KONZENTRISCH**			
	für konzentr. Rohrelemente 			
	Art.-Nr.	149690	149691	149689
	€/Stk.	21,00	22,70	24,30
	Gewicht	0,09	0,10	0,12
	L1 / D1	148 / 100	168 / 125	208 / 150

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - doppelwandig KONZENTRISCH

Außenrohr in Metall weiß (Alu RAL 9010) - Verbindungsleitung: Nur Innenbereich

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

	Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*

10 Rohr mit Kondensatablauf KONZENTRISCH




Innenrohr PP,
Außenrohr: Metall, weiß

Art.-Nr.	auf Anfrage	149671	auf Anfrage
€/Stk.	–	118,00	–
Gewicht	0,70	–	–

11 Rohr mit Messöffnung KONZENTRISCH



Innenrohr PP,
Außenrohr: Metall, weiß




Art.-Nr.	149679	149680	149678
€/Stk.	80,80	84,10	111,40
Gewicht	0,32	–	–
L1	250	119	175
L3	95	49	95

12 Trennstück



als Rohraus-
gleichselement




Art.-Nr.	170916	170917	170915
€/Stk.	84,90	86,30	111,10
L1	255	255	255
Innenrohr - besitzt eine lange Muffe (zum Schieben)			
Außenrohr - wird über nächstes Außenrohr geklemmt			

13 Erweiterung KONZENTRISCH - symmetrisch — Kaminseite



Innenrohr PP,
Außenrohr: Metall, weiß

HINWEIS:
Einbaulage nur senkrecht!




** Zusätzlich erforderlich:
Art. 173039 „Übergang VA
konz. 110/160"
siehe Seite 188 Pos. 9b

	Ø 60/100*	Ø 80/125	Ø 110/150*
Kesselseite Ø 60/100			
Art.-Nr.	–	149699	–
€/Stk.	–	72,70	–
L1/L3		135/55	
Kesselseite Ø 63/96			
Art.-Nr.	–	auf Anfrage	–
€/Stk.	–	–	–
L1/L3		135/55	
Kesselseite Ø 75/125			
Art.-Nr.	–	auf Anfrage	–
€/Stk.	–	–	–
L1/L3		135/55	
Kesselseite Ø 100/150			
Art.-Nr.	–	–	149705
€/Stk.	–	–	105,00
L1/L3			165/60
Kesselseite Ø 80/125			
Art.-Nr.	–	–	149702
€/Stk.	–	–	105,00
L1/L3			165/60
Kesselseite Ø 110/150	für DW Abgassystem Edelstahl Außen - Kaminseite Ø 110/160		
Art.-Nr.	–	–	170875**
€/Stk.	–	–	157,40
L1/L3			165/60

14 Erweiterung KONZENTRISCH - exzentrisch — Kaminseite



Innenrohr PP,
Außenrohr:
Metall, weiß




	Ø 80/125	Ø 110/150*	Ø 110/160
Kesselseite Ø 60/100			
Art.-Nr.	149698	–	–
€/Stk.	240,80	–	–
L1	135		
Kesselseite Ø 80/125			
Art.-Nr.	–	149704	174529
€/Stk.	–	282,70	238,50
L1		135	140

15 Wandblende



für konzentr. Rohrelemente



Art.-Nr.	149708	149707	149706
€/Stk.	22,70	22,70	30,70
Gewicht	0,16	0,11	0,17
L1	194	230	230
D1	100	125	150

16 Gleitmittel



150 g













Art.-Nr.	149737	–	–
€/Stk.	11,30	–	–
Gewicht	0,17		

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - doppelwandig KONZENTRISCH

Für DW Edelstahl Außen


* Lieferzeit 4 Arbeitstage

	Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*	110/160*
17a	**Mündungsrohr KONZENTRISCH - rot**				
	Rot: RAL 8023 				
	Art.-Nr.	149693	149694	auf Anfrage	171421
	€/Stk.	193,90	224,60	–	332,40
	Gewicht	3,84	4,12	4,94	4,94
	L1	1185	1185	1195	1195
	L2	715	715	775	775
17b	**Mündungsrohr KONZENTRISCH - schwarz**				
	Schwarz: RAL 9005 				
	Art.-Nr.	149696	149697	149695	171420
	€/Stk.	193,90	224,60	404,00	332,40
	Gewicht	3,84	4,12	4,94	4,94
	L1	1185	1185	1195	1195
	L2	715	715	775	775
18a	**Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 0,5 m - rot**				
	Rot: RAL 8023 				
	Art.-Nr.	149779	149779	auf Anfrage	171422
	€/Stk.	111,40	111,40	–	170,90
	Gewicht	1,78	1,78	2,98	2,98
	L1	525	525	455	455
18b	**Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 0,5 m - schwarz**				
	Schwarz: RAL 9005 				
	Art.-Nr.	149776	149776	149775	171423
	€/Stk.	111,40	111,40	174,50	170,90
	Gewicht	1,78	1,78	–	2,98
	L1	525	525	455	455
18c	**Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 1 m - rot**				
	Rot: RAL 8023 				
	Art.-Nr.	149777	149777	–	–
	€/Stk.	156,90	156,90	–	–
	Gewicht	1,78	1,78		
	L1	1000	1000		
18d	**Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 1 m - schwarz**				
	Schwarz: RAL 9005 				
	Art.-Nr.	149778	149778	–	–
	€/Stk.	156,90	156,90	–	–
	Gewicht	2,98	2,98		
	L1	1000	1000		
19a	**Schrägdachpfanne 25°-45° - rot**				
	Rot: RAL 8023 				
	Art.-Nr.	149772	149772	149770	auf Anfrage
	€/Stk.	96,80	96,80	126,60	–
	Gewicht	3,06	3,06	3,35	3,35
	L1	140	140	140	140
	D1	131,5	131,5	172,0	172,0
19b	**Schrägdachpfanne 25°-45° - schwarz**				
	Schwarz: RAL 9005 				
	Art.-Nr.	149773	149773	149771	auf Anfrage
	€/Stk.	96,80	96,80	129,30	–
	Gewicht	3,06	3,06	3,35	3,35
	L1	140	140	140	140
	D1	131,5	131,5	172,0	172,0
20	**Flachdachkragen KONZENTRISCH**				
	Höhe 250 mm 				
	Art.-Nr.	149736	149736	149735	auf Anfrage
	€/Stk.	95,20	95,20	111,40	–
	Gewicht	1,14	1,14	1,48	1,48
	L1	100	100	150	150
	L2	410	410	470	470
	D1	135,0	135,0	170,0	170,0

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH - für die Montage an der Außenwand

Innenrohr PRO GAS PP
Außenrohr in **Edelstahl glänzend** (1.4301)

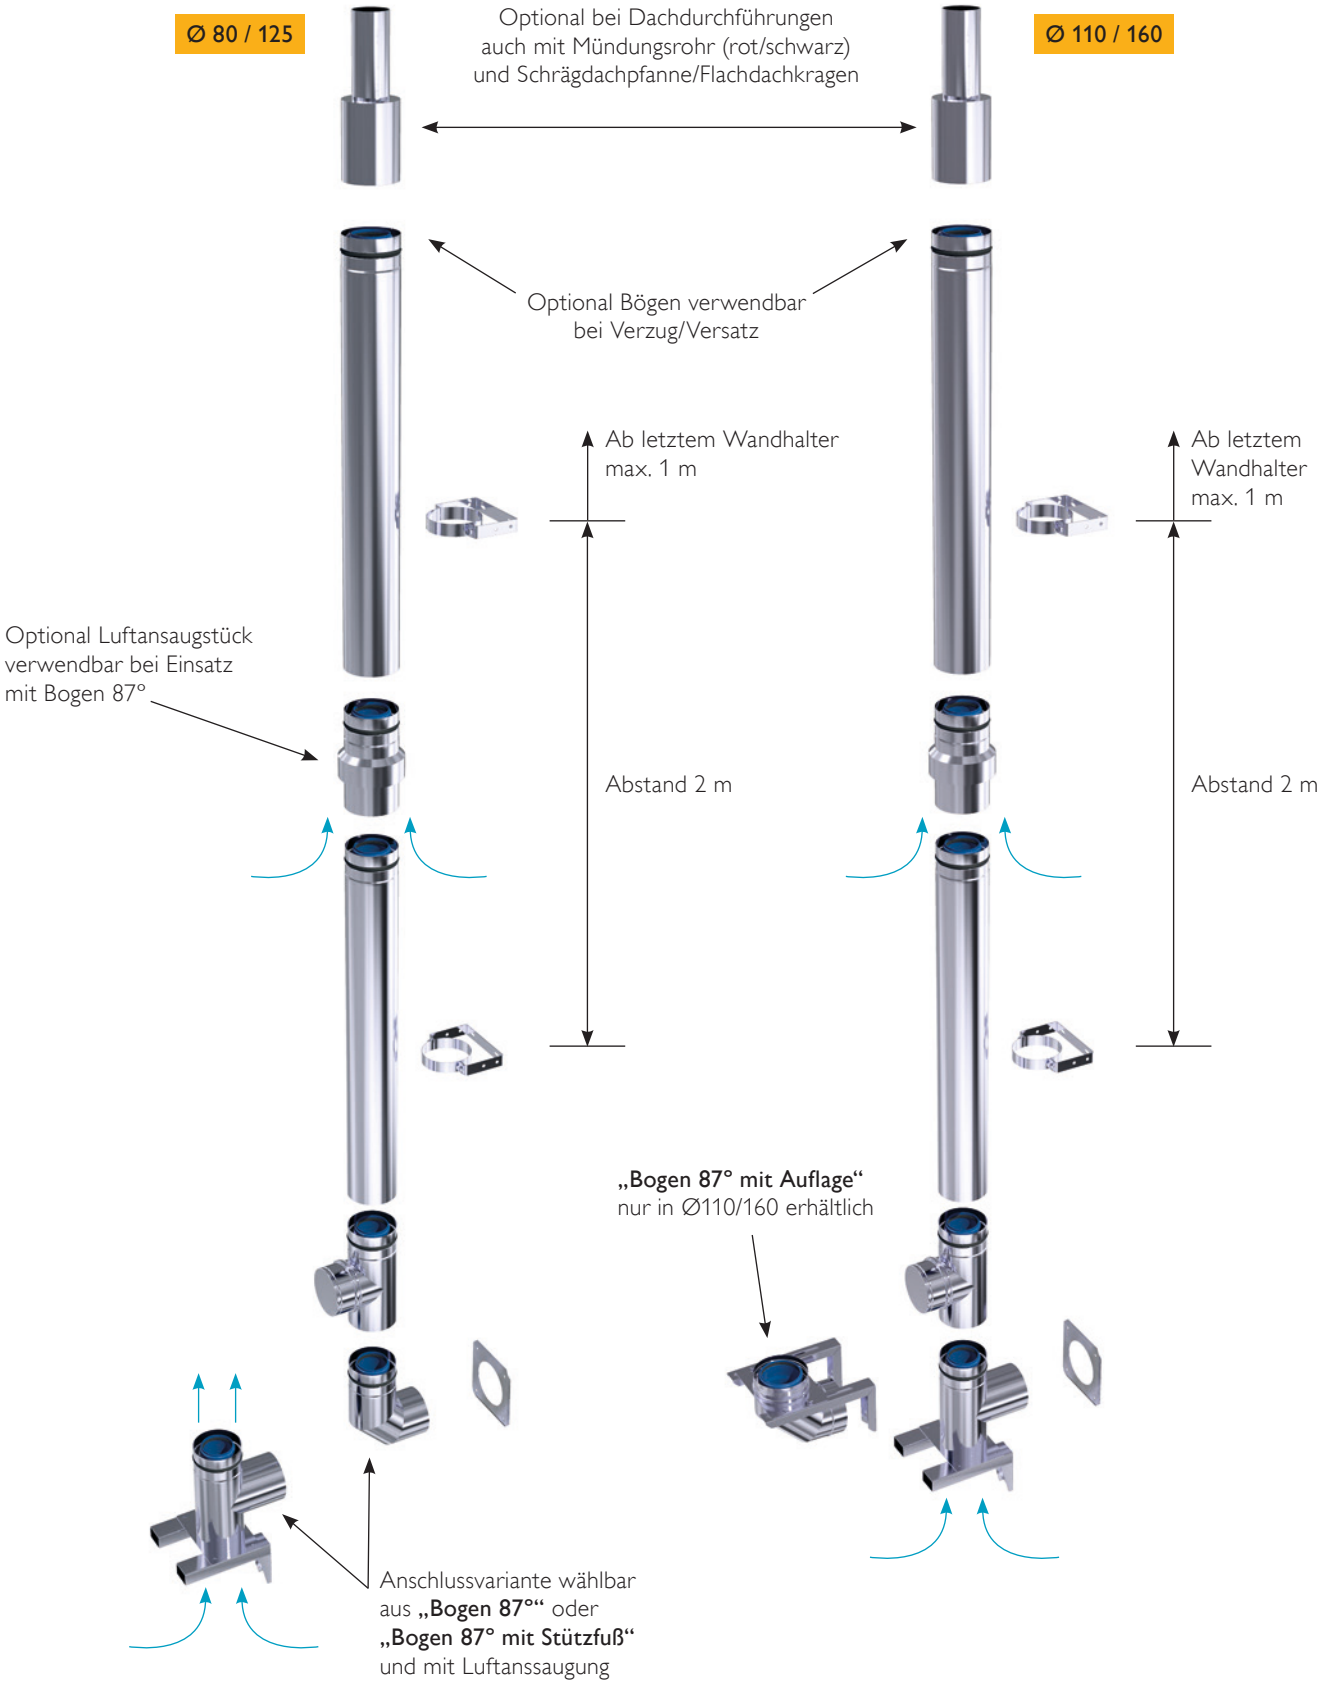

SCHIEDEL
PRO GAS PP

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH


für die Montage an der Außenwand, Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301)

Lichter Ø mm	80/125	110/160*

1 

Mündungsabschluss DW-KONZENTRISCH

Innenrohr PP,
Außenrohr: Edelstahl glänzend



Art.-Nr.	**149903**	**170893**
€/Stk.	**79,00**	**95,50**
Gewicht	–	–
L1	110	110
L2	57	57

HINWEIS: Bei einer Dachdurchführung ist die Dachdurchführung von ICS Ø80 + Regenkragen inkl. Dichtband Ø80 zu verwenden.

2a 

Rohrelement 1 m DW-KONZENTRISCH

Innenrohr PP,
Außenrohr:
Edelstahl
glänzend



Art.-Nr.	**149905**	**170905**
€/Stk.	**111,40**	**148,30**
Gewicht	–	–
L1	1000	1000
L2	55	55

2b 

Rohrelement 0,5 m DW-KONZENTRISCH

Innenrohr PP,
Außenrohr:
Edelstahl
glänzend




Art.-Nr.	**149906**	**170904**
€/Stk.	**87,20**	**106,60**
Gewicht	–	–
L1	500	500
L2	55	55

3 

Luftansaugstück DW-KONZENTRISCH

Innenrohr PP,
Außenrohr: Edelstahl glänzend



Art.-Nr.	**149900**	**170890**
€/Stk.	**144,00**	**183,50**
Gewicht	–	–
L1	250	110
L3	55	57

4 

Putztüranschluss DW-KONZENTRISCH


Innenrohr PP,
Außenrohr: Edelstahl glänzend

Art.-Nr.	**149904**	**170901**
€/Stk.	**144,00**	**183,50**
Gewicht	–	–

5 

Etagenbausatz Mehrfachbelegung, DW-KONZENTRISCH

für
Mehrfach-
belegung



Art.-Nr.	**–**	**174528**
€/Stk.	**–**	**685,00**
Gewicht	–	–

– **Stutzen T-Stück Ø80/125**
– **Inhalt:** T-Stück 90°, Luftansaugestück, Mauerblende

6a 

Wandhalter DW-KONZENTRISCH

alle 2 m setzen

Art.-Nr.	**149910**	**170920**
€/Stk.	**127,70**	**74,20**
Gewicht	–	–

6b 

Verlängerung für Wandhalter 150 mm DW-KONZENTRISCH

Wandabstand 145 mm

Art.-Nr.	**149908**	**149908**
€/Stk.	**74,20**	**74,20**
Gewicht	–	–

HINWEIS: Weitere Verlängerungen siehe ICS Seite 26/27

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH

für die Montage an der Außenwand, Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301)

SCHIEDEL

	Lichter Ø mm	80/125	110/160*


6c Verlängerung Wandhalter (Paar)




Passend zu Wandhalter 6a

Typ	L	b
L 2	450	32
L 3	550	42
L 4	750	42

Typ	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42





max. Wandabstand bei "Typ L2"	390	390
Art.-Nr.	101739	101739
€/Paar	193,80	193,80
max. Wandabstand bei "Typ L3"	490	490
Art.-Nr.	101740	101740
€/Paar	219,10	219,10
max. Wandabstand bei "Typ L4"	690	690
Art.-Nr.	101741	101741
€/Paar	283,90	283,90
max. Wandabstand bei "Typ L7"	1000	1000
Art.-Nr.	164511	164511
€/Paar	399,30	399,30
max. Wandabstand bei "Typ L8"	1215	1215
Art.-Nr.	164512	164512
€/Paar	426,30	426,30


HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze siehe Pos. 7 (v.a. bei Vollwärmeschutz)

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage"

7 Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalter-Verlängerungen



aus Kunststoff
für Pos. 6c, 15b




Art.-Nr.	101728	101728
€/Stk.	27,60	27,60
Länge cm	100	100

- Zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich

8a Bogen 30° DW-KONZENTRISCH



Innenrohr PP,
Außenrohr: Edelstahl glänzend




Art.-Nr.	149897	170872
€/Stk.	106,80	148,30
Gewicht	–	–
L1	100	100
L2	110	110
L3	55	55

8b Bogen 45° DW-KONZENTRISCH



Innenrohr PP,
Außenrohr: Edelstahl glänzend




Art.-Nr.	149898	170873
€/Stk.	106,80	148,30
Gewicht	–	–
L1	90	90
L2	90	90
L3	55	55

8c Bogen 87° DW-KONZENTRISCH




Innenrohr PP,
Außenrohr: Edelstahl glänzend



Art.-Nr.	149899	–
€/Stk.	111,40	–
Gewicht	–	
L1	120	
L2	130	
L3	55	

8d Bogen 87° mit Auflage



ohne Luftansaugung

- passend auf Wandkonsole (Pos. 17a) und Montage-schienen (Pos. 17a+17b)

Art.-Nr.	–	170874
€/Stk.	–	152,80
Gewicht		–

- waagrecht weiter passend mit weißer Verbindungsleitung DW-konzentrisch

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH

für die Montage an der Außenwand, Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301)


	Lichter Ø mm	80/125	110/160*

9a 

Bogen 87° mit Stützfuß mit Luftansaugung DW-KONZENTRISCH

- Innenrohr PP, Außenrohr: Edelstahl glänzend
- passend auf Wandkonsole (Pos. 17a) + Montageschienen (Pos. 17b)

Art.-Nr.	149896	170868
€/Stk.	202,00	266,70
NEU: Drehbar		

9b 

Übergang VA KONZENTRISCH 110/160

für Systemwechsel von DW-Edelstahl konz. auf weiße konz. Verbindungsleitung (erforderlich für Pos. 13)

Art.-Nr.	–	173039
€/Stk.	–	102,60

10 

Adapter für Dachdurchführung

Einbau unterhalb des "Mündungsrohres" (rot/schwarz) Pos. 20/21, S. 172

Art.-Nr.	170918	170919
€/Stk.	83,30	112,60

11 


Klemmband

- Empfehlung bei Verzug
- Nicht für über Dach


Art.-Nr.	170888	170889
€/Stk.	44,60	53,90

12 

Zwischenkonsole



Art.-Nr.	174930	174931
€/Stk.	163,80	208,40
Gewicht	1,04	1,29
A/B	150/224	180/254
X/Y	114/190	144/220

13a 

Wandkonsole 50-150 mm für Wandmontage (Paar)


passend zu Pos. 10, 11


Art.-Nr.	149909	149909
€/Stk.	151,80	151,80
max. Wandabstand	180	145

13b 

Montageschienen für Wandmontage (Paar)

passend zu Pos.11, 12





max. Wandabstand bei "Typ 570"	430	390
Art.-Nr.	101744	101744
€/Paar	254,20	254,20
max. Wandabstand bei "Typ 720"	580	540
Art.-Nr.	101746	101746
€/Paar	435,50	435,50
max. Wandabstand bei "Typ 820"	680	640
Art.-Nr.	101747	101747
€/Paar	460,80	460,80
max. Wandabstand bei "Typ 1004"	860	820
Art.-Nr.	101748	101748
€/Paar	485,60	485,60
max. Wandabstand bei "Typ 1120"	980	940
Art.-Nr.	101749	101749
€/Paar	503,90	503,90
max. Wandabstand bei "Typ 1304"	1160	1120
Art.-Nr.	101750	101750
€/Paar	527,00	527,00
max. Wandabstand bei "Typ 1504"	1360	1320
Art.-Nr.	101751	101751
€/Paar	546,70	546,70
HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze - siehe Pos. 7 (v.a. bei Vollwärmeschutz)		
Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage"		

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

14a 

Mauerblende DW-KONZENTRISCH

Art.-Nr.	149901	170891
€/Stk.	46,90	47,90
Gewicht	–	–


14b 

Mauerblende 2-teilig DW-KONZENTRISCH

Art.-Nr.	149902	170892
€/Stk.	61,30	100,20

15 

Regenkragen



Art.-Nr.	170208	106139
€/Stk.	66,00	84,50
ØA	130	160
ØB	270	300
h	140	50

HINWEIS: Dachdurchführung - siehe System ICS

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, **F** +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Datenerfassungsblatt für **Edelstahl EW-System PRIMA PLUS**

☐ Einfamilienhaus
☐ Mehrfamilienhaus
☐ Reihenhaus
☐ Wohnblock
☐ Fabrik
☐ Gewerbebetrieb
Stockwerke: E + _____

FEUERSTÄTTE

Fabrikat: _____
TYPE: _____
Baujahr: _____
Leistung: _____ kW
Abgasmassenstrom: _____
Abgastemp.: _____ °C
CO_2-Gehalt: _____ %
Zugbedarf: _____ Pa
Kesselstutzen: _____ mm

HEIZUNGSART

☐ Öl
☐ Gas
☐ Holz/Pellets
☐ Kohle
☐ Atmosphärisch
☐ Gebläse
☐ Naturzug
☐ Brennwert

VERBINDUNGSSTÜCK

☐ Stahl
☐ Edelstahl
☐ PVDF
☐ isoliert
☐ Mantel
☐ innenliegend
☐ außenliegend
☐ Bogen _____ Stk. 45°
☐ Winkel _____ Stk. 90°
Anschluss: ☐ 45° ☐ 90°
HÖHE: _____ m
LÄNGE: _____ m
Durchmesser: _____ mm
Reinigung: ☐ ja ☐ nein
Prüföffnung: ☐ ja ☐ nein

KAMIN

Durchm. oben: _____ cm
Durchm. unten: _____ cm
Höhe gesamt: _____ m
wirks. Höhe: _____ m
Ziehung: ☐ einfach ☐ mehrfach
☐ Verengungen
☐ Kehrtürchen
☐ Überdachung
☐ Beton ☐ Ziegel
☐ Schamotte ☐ Leca
☐ innenlage ☐ außen
☐ sandig ☐ fest
☐ verpecht ☐ rußig
☐ versottet ☐ Risse

VORARBEITEN

☐ Reinigen
☐ Ausbrennen
☐ Spindeln
☐ Fräsen
☐ Neutralisieren
☐ statischer Fugenausgleich

WÄRMEDÄMMUNG

☐ keine
☐ hinterlüftet
☐ Schuttdämmung
☐ Rohrschalen
☐ abgestopft
Durchmesser: _____ mm
Anschlusshöhe: _____ mm
Anschl.durchm.: _____ mm
Reduktion: ____ / ____ mm
Erweiterung: ____ / ____ mm

SANIERUNG Verbindungsstück

☐ PRO GAS PP
☐ PRIMA PLUS
☐ Steckadapter Ø _____ mm
☐ Kesseladapter Ø _____ mm
Durchmesser: _____ mm
lfm: _____ mm
Reduktion: ____ / ____ mm
Erweiterung: ____ / ____ mm

DACHAUSSTIEG


☐ ja ☐ nein

DACHDECKUNG

_____

DACHNEIGUNG

☐ steil ☐ flach

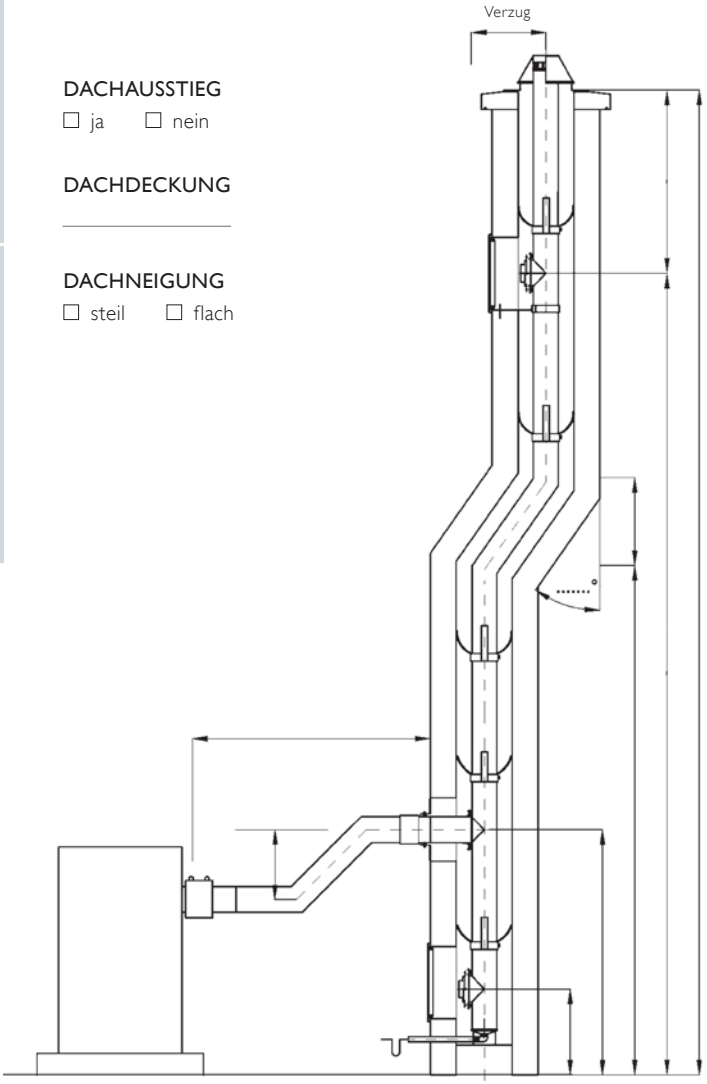



SKIZZE

Notizen

Schiedel **LB 90**

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

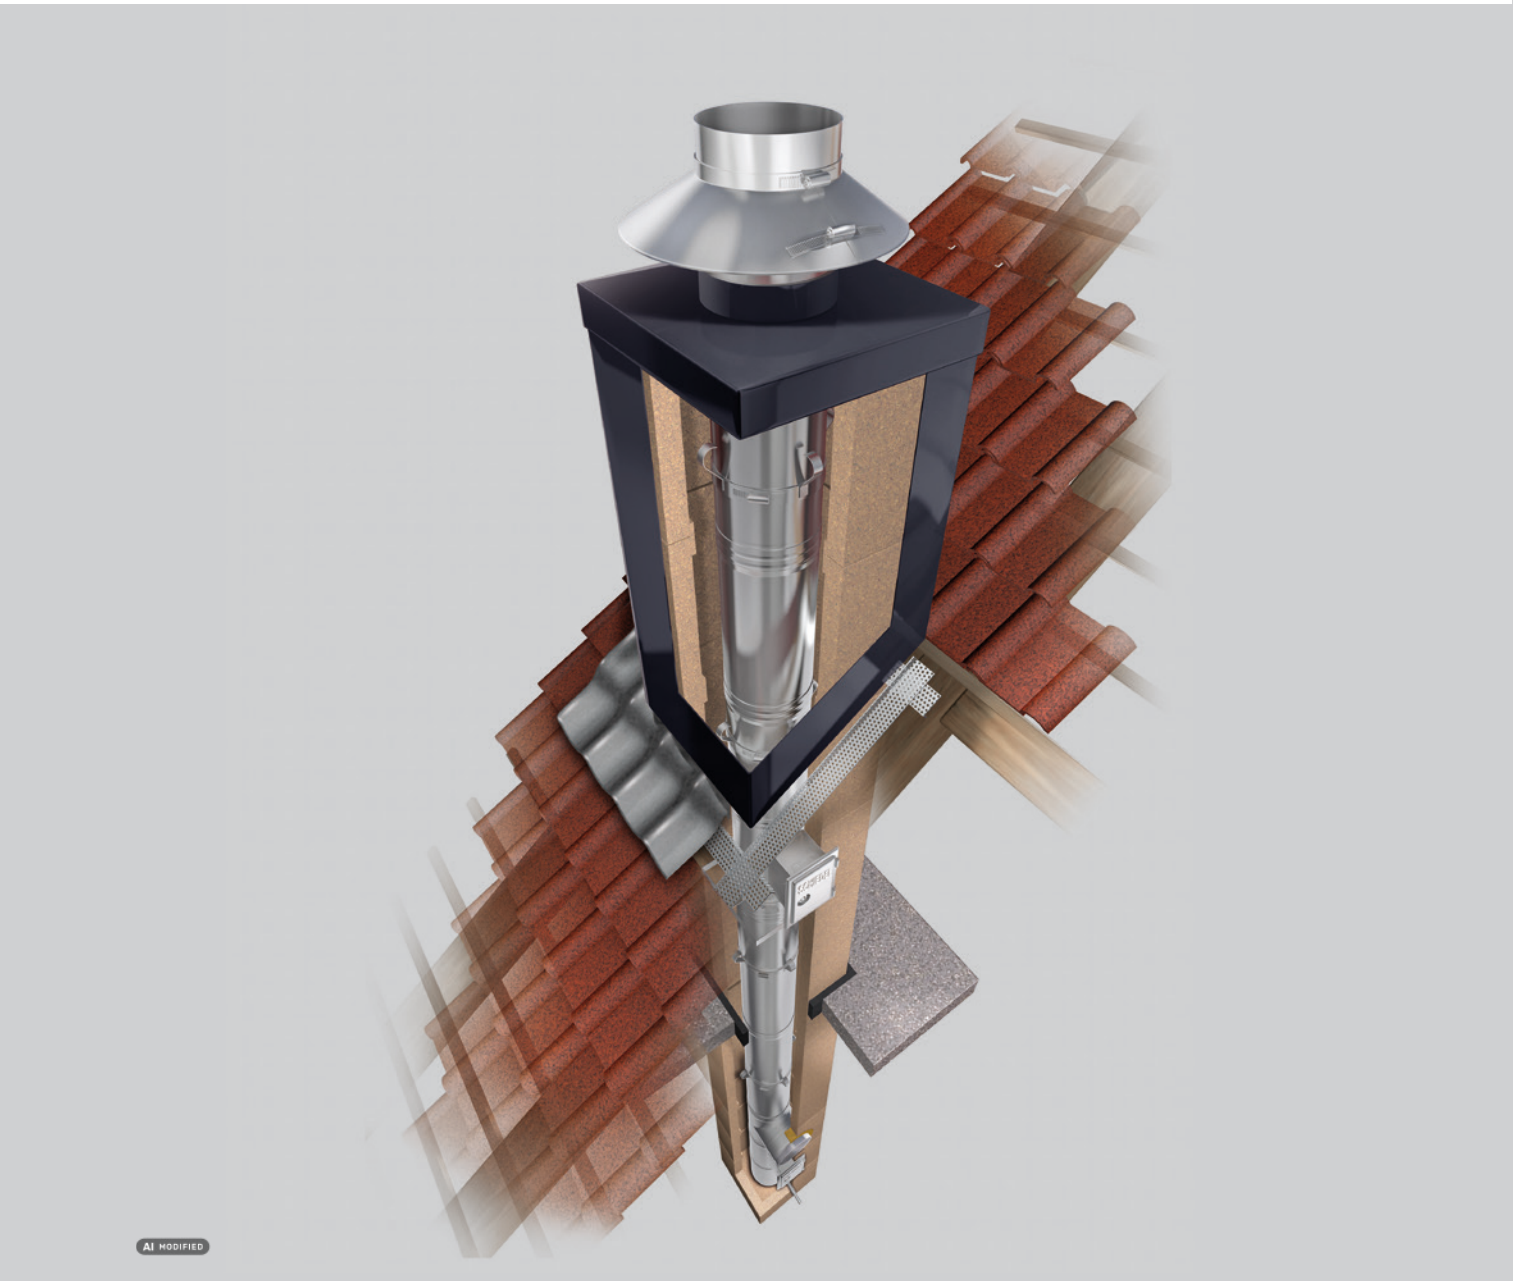




SCHIEDEL
LB 90

SCHIEDEL
LB 90

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

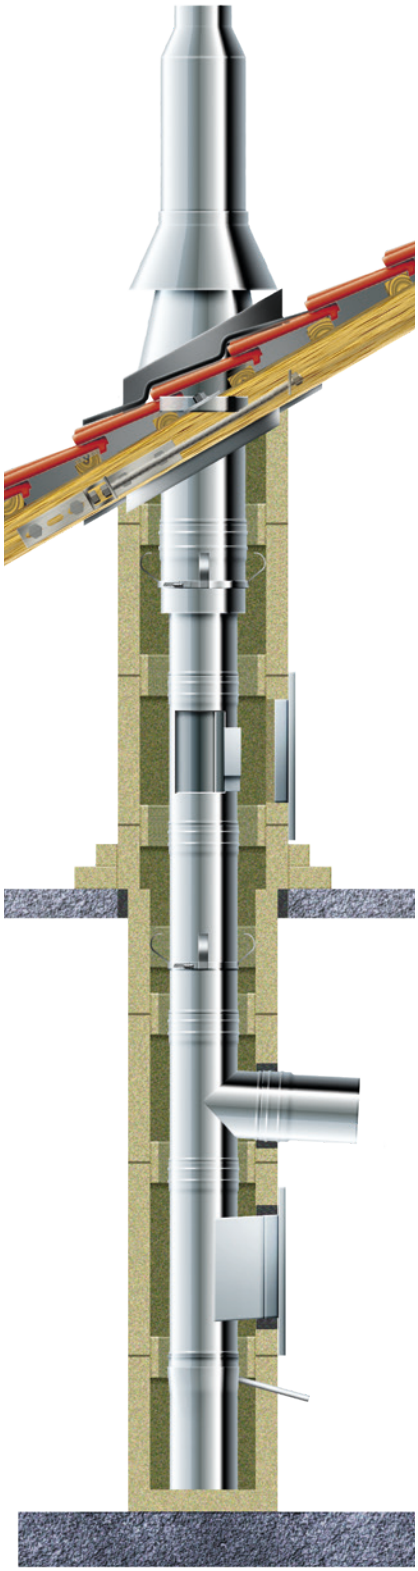

Der Problemlöser für Innen

Der Leichtbauschacht Schiedel LB 90 spart Platz und überzeugt durch sein geringes Eigengewicht sowie die schnelle Montage. Moderne Abgasanlagen können somit nachträglich problemlos in bestehende Gebäude eingebaut werden.

Der Schacht wird mit **45 mm dicken Vermiculit-Wärmedämmplatten** hergestellt. In Verbindung mit den bewährten Schiedel Abgassystemen PRIMA PLUS, PRO GAS PP oder ICS, die für den Anschluss an Feuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb prädestiniert sind, ergeben sich hochmoderne Abgasanlagen in Leichtbauweise. Eine zusätzliche Wärmedämmung der Abgasrohre ist nicht erforderlich, außer für feste Brennstoffe.

Der Leichtbauschacht LB 90 wird über ein Federsystem einfach zusammengesteckt und durch einen speziellen Brandschutzkleber verbunden. Der Schiedel LB 90 verfügt über die Feuerwiderstandsklasse L90 und kann ohne zusätzliche Verkleidung eingesetzt werden.

Die Vorteile im Überblick:

- Geprüft für alle Feuerstätten
- Feuerwiderstandsklasse L90
- Einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Platzsparende Bauweise
- Geringe Montagezeiten vor Ort durch Baukastensystem
- Keine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich (außer für feste Brennstoffe)
- Abstand zu brennbaren Bauteilen: 50 mm

Schiedel LB 90 – modern, leicht und platzsparend

Der Leichtbauschacht von Schiedel überzeugt durch die einfache und schnelle Montage und erfüllt alle Anforderungen an moderne Abgasanlagen, in Verbindung mit Schiedel Abgassystemen.


	SCHIEDEL PRIMA PLUS				SCHIEDEL ICS				SCHIEDEL PRO GAS PP			
Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130*	150x150*	180x180	200x200*	220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280*	300x300	350x350*	
Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240*	270x270	290x290*	310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370*	390x390	440x440*	
pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	–	–	80	100	113	140	150	160	180	200	250	
pas. für max. Ø ICS	–	–	80	100	130	130	150	150	180	200	250	
pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125	160	160	160	200	200	200	250	

* Lieferzeit 10 Arbeitstage / ** PPL-Dämmung 20 mm (Ø 80 - 200), 25 mm (Ø 230 - 250)


Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten


Systemdarstellungen

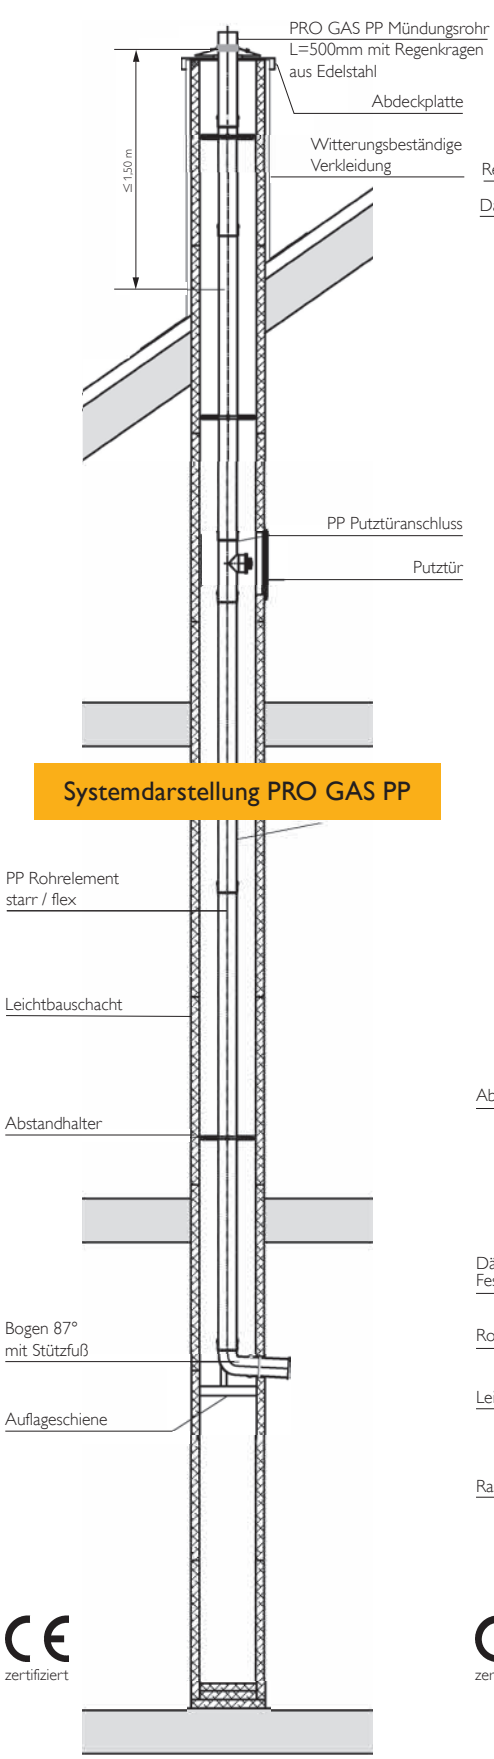

Systemdarstellung PRO GAS PP

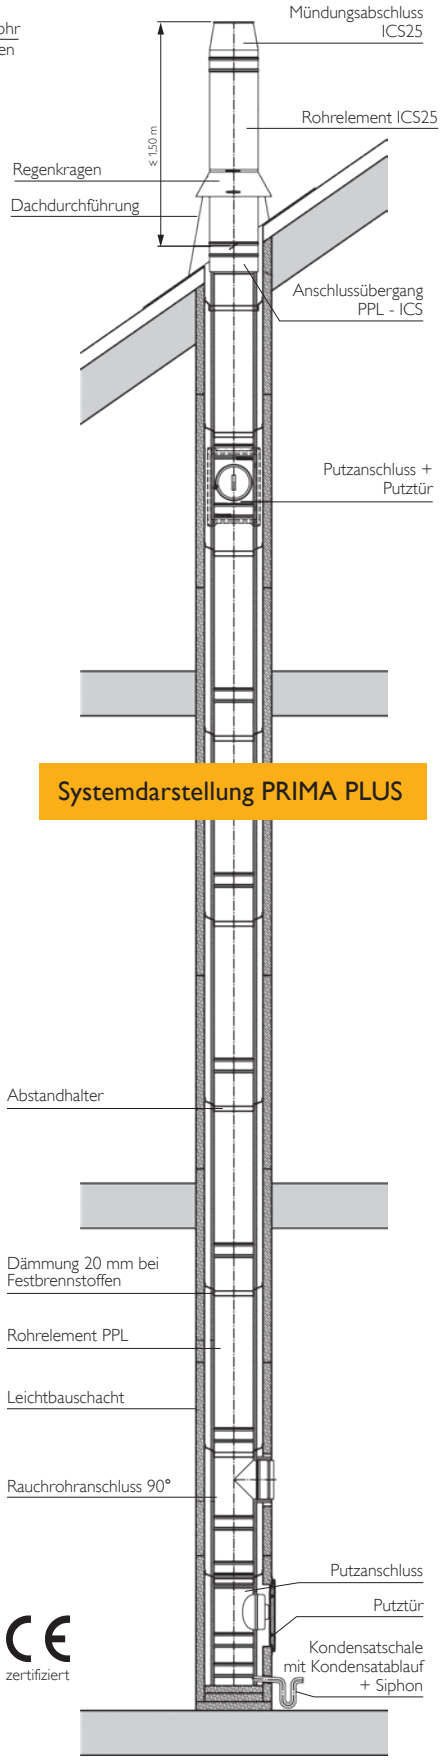

Systemdarstellung PRIMA PLUS

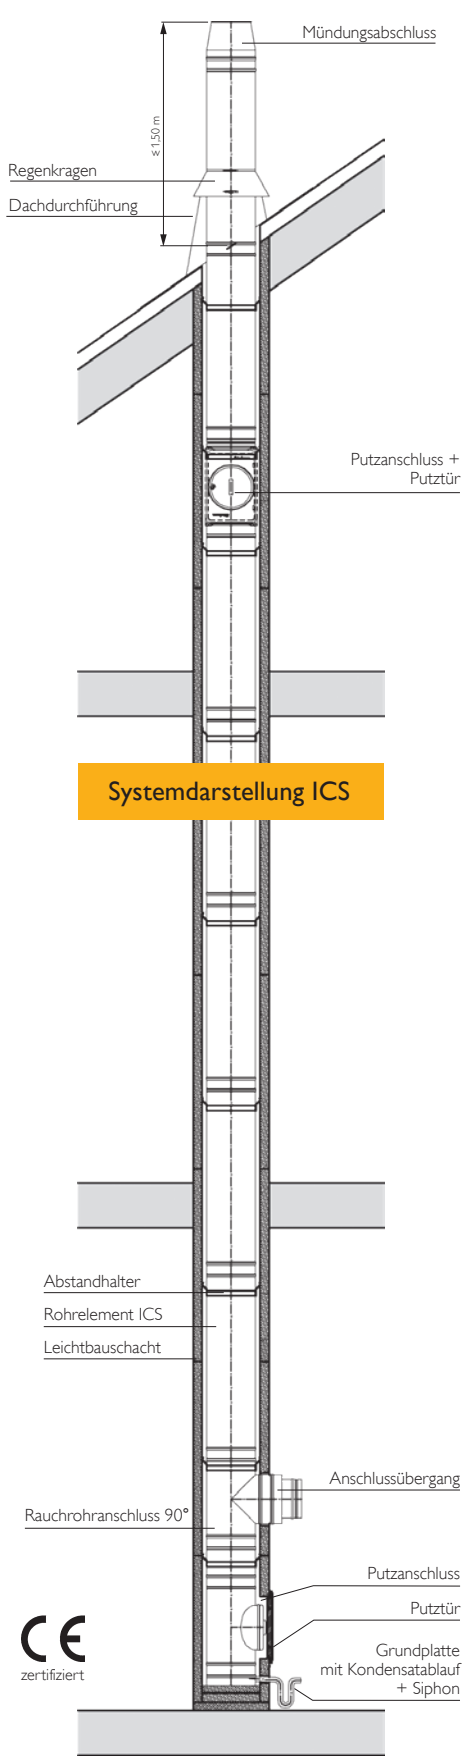

Systemdarstellung ICS

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

* Lieferzeit 10 Arbeitstage

** PPL-Dämmung - nur bei Festbrennstoff
20 mm (Ø 80 - 200)
25 mm (Ø 230 - 250)

Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130	150x150	180x180	200x200*
Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240	270x270	290x290*
pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	–	–	80	100
pas. für max. Ø ICS	–	–	80	100
pas. für max. Ø PRO GAS FLEX	75	90	110	–
pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125

1 Grundplatte






Art.-Nr.	137780	137781	108029	108110
€/Stk.	26,70	30,00	33,70	36,30
Aufbauhöhe H	45	45	45	45
Schacht Außenmaß	220	240	270	290

2a Schachtelement 1000






Art.-Nr.	137782	137784	107997	108070
€/Stk.	226,20	245,10	253,80	270,50
Gewicht kg/Stk.	19,67	19,71	23,00	25,00
Nutzlänge (NL)	1000	1000	1000	1000
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

2b Schachtelement 1000 Frontplatte abnehmbar






Art.-Nr.	137783	137785	108005	108080
€/Stk.	226,20	245,10	253,80	270,50
Gewicht kg/Stk. (vorne offen)	19,67	19,71	23,00	25,00
Nutzlänge (NL)	1000	1000	1000	1000
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

2c Schachtelement 500






Art.-Nr.	137786	137788	107993	108065
€/Stk.	123,30	131,10	137,60	145,10
Gewicht kg/Stk.	9,51	10,05	17,25	18,75
Nutzlänge (NL)	500	500	500	500
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

2d Schachtelement 500 Frontplatte abnehmbar*






Art.-Nr.	137787	137789	108001	108075
€/Stk.	123,30	131,10	137,60	145,10
Gewicht kg/Stk. (vorne offen)	9,51	10,05	17,25	18,75
Nutzlänge (NL)	500	500	500	500
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

3a Bogen 15°*






Art.-Nr.	137792	137793	108009	108085
€/Stk.	344,60	360,70	381,40	405,80
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

3b Bogen 30°*





Art.-Nr.	137794	137795	108013	108090
€/Stk.	344,60	360,50	381,40	405,80
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

Maße in mm

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280	300x300	350x350*
310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370	390x390	440x440*
113	140	150	160	180	200	250
130	130	150	150	180	200	250
–	–	–	–	–	–	–
160	160	160	200	200	200	250
108030	108111	108112	108031	108113	108032	108114
40,90	48,50	52,90	55,70	60,50	67,70	84,40
45	45	45	45	45	45	45
310	330	340	360	370	390	440
107998	108071	108072	107999	108073	108000	108074
277,60	304,20	323,70	330,60	364,60	391,40	439,60
27,00	29,00	30,00	32,00	33,00	35,00	44,00
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45
108006	108081	108082	108007	108083	108008	108084
277,60	304,20	323,70	330,60	364,60	391,40	439,60
27,00	29,00	30,00	32,00	33,00	35,00	44,00
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45
107994	108066	108067	107995	108068	107996	108069
152,20	166,40	171,60	193,20	198,00	212,40	241,60
20,25	21,75	22,50	24,00	24,75	2625	33,00
500	500	500	500	500	500	500
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45
108002	108076	108077	108003	108078	108004	108079
152,20	166,40	171,60	193,20	198,00	212,40	241,60
20,25	21,75	22,50	24,00	24,75	2625	33,00
500	500	500	500	500	500	500
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45
108010	108086	108087	108011	108088	108012	108089
415,20	441,90	461,40	475,70	490,30	504,60	524,10
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45
108014	108091	108092	108015	108093	108016	108094
415,20	441,90	461,40	475,70	490,30	504,60	523,90
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45


Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht


Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

* Lieferzeit 10 Arbeitstage

	Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130	150x150	180x180	200x200*
	Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240	270x270	290x290*
SCHIEDEL PRIMA PLUS	pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	–	–	80	100
SCHIEDEL ICS	pas. für max. Ø ICS	–	–	80	100
SCHIEDEL PRO GAS FLEX	pas. für max. Ø PRO GAS FLEX	75	90	110	–
SCHIEDEL PRO GAS PP	pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125


3c Bogen 45°*






Art.-Nr.	137796	137797	108017	108095
€/Stk.	407,20	423,30	441,90	461,40
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45


3d Bogen 90°*






Art.-Nr.	137798	137799	108021	108100
€/Stk.	425,80	447,50	456,40	502,20
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

4 Massivdeckendurchführung*






Art.-Nr.	137790	137791	108025	108105
€/Stk.	113,00	114,70	116,20	123,10
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
ACHTUNG: Ab 42 m Schachthöhe technische Freigabe durch Schiedel erforderlich!				

5 Wandhalter




für Schacht




Art.-Nr.	137802	137803	108037	108120
€/Stk.	148,30	148,30	148,30	148,30
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Maß I (A+54mm)	274	294	324	344
Maß J (A+94mm)	314	334	364	384
- Verstellbar bis 10 cm				
- Alle 3 m erforderlich				
- Bei Schrägführung alle 1 m erforderlich				

6 Sparrenhalter (Einzelteile, Aluwinkel lose gepackt)



- für Schacht
- für Dachdurchführung



Art.-Nr.	137800	137800	137800	137800
€/Stk.	285,30	285,30	285,30	285,30
A mm	700	700	700	700
B mm	1100	1100	1100	1100

7 Verwahrung*



Dachdurchführung für Schacht
Dachneigung ist anzugeben

Art.-Nr.	137804	137805	108046	108125
€/Stk.	277,60	277,60	277,60	277,60

8 Stülpkopf Alu natur*



Höhe 1,25 m
Farbe: Alu natur
andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	137806	137807	108054	108135
€/Stk.	946,40	946,40	946,40	946,40
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Schornsteinkopfaußenmaß	280	300	330	350

9 Stülpkopf Alu natur*



Höhe 1,50 m
Farbe: Alu natur
andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	137808	137809	108058	108140
€/Stk.	1.001,90	1.002,30	1.001,90	1.001,90
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Schornsteinkopfaußenmaß	280	300	330	350

Maße in mm

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280	300x300	350x350*
310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370	390x390	440x440*
113	140	150	160	180	200	250
130	130	150	150	180	200	250
–	–	–	–	–	–	–
160	160	160	200	200	200	250
108018	108096	108097	108019	108098	108020	108099
468,50	482,90	495,00	504,80	517,10	523,90	628,10
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45
108022	108101	108102	108023	108103	108024	108104
538,80	574,70	606,00	635,00	661,90	738,90	813,50
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45
108026	108106	108107	108027	108108	108028	108109
130,80	137,60	140,00	145,10	149,80	157,00	205,20
310	330	340	360	370	390	440
108038	108121	108122	108039	108123	108040	108124
181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	197,20	215,70
310	330	340	360	370	390	440
364	384	394	414	424	444	494
404	424	434	454	464	484	534
137800	137800	137800	137800	137800	137800	137800
285,30	285,30	285,30	285,30	285,30	285,30	285,30
700	700	700	700	700	700	700
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
108047	108126	108127	108048	108128	108049	108129
326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	381,40
108055	108136	108137	108056	108138	108057	108139
1.040,70	1.040,70	1.040,70	1.040,70	1.040,70	1.040,70	1.263,60
310	330	340	360	370	390	440
370	390	400	420	430	450	500
108059	108141	108142	108060	108143	108061	108144
1.105,90	1.105,90	1.105,90	1.105,90	1.105,90	1.105,90	1.338,40
310	330	340	360	370	390	440
370	390	400	420	430	450	500

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht


Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

* Lieferzeit 10 Arbeitstage

	Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130	150x150	180x180	200x200*
	Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240	270x270	290x290*
SCHIEDEL PRIMA PLUS	pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	–	–	80	100
SCHIEDEL ICS	pas. für max. Ø ICS	–	–	80	100
SCHIEDEL PRO GAS FLEX	pas. für max. Ø PRO GAS FLEX	75	90	110	–
SCHIEDEL PRO GAS PP	pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125

10 Abdeckplatte





Art.-Nr.	137778	137779	108050	108130
€/Stk.	205,20	205,20	205,20	205,20
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Ø A mm	130	150	180	200

- Für bauseitige Verkleidung
- Befestigung in der Schachtwand; beigepackt: 4 Edelstahlschrauben M8x80 inkl. Beilagscheiben

11 Schachtarretierung, mit Schelle*



für DW-Rohr

Art.-Nr.	137810	137811	134003	134004
€/Stk.	139,60	139,60	139,60	165,00

- Bei Übergang EW-DW montieren
- Bitte Schellendurchmesser angeben (AußenØ DW-Rohr)

12 Putztür



ohne Revisionsverschluss

Art.-Nr.	103574	103574	102198	102198
€/Stk.	119,30	119,30	187,00	187,00
lichte Weite in mm	140x200	140x200	202x307	202x307
Außenmaß in mm / Rahmen	225x285	225x285	270x375	270x375

13 Verlängerungsplatte für PRIMA PLUS




- mit DW-Futter und Kugelfang
- inkl. Vermiculitplatte
- Teil der Deckenlösung in Verbindung mit Pos. 14

	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140
Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	142069	auf Anfrage
€/Stk.	–	–	327,40	–
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,3	1,4
Wandfutter Ø	100	100	130	130

HINWEIS: Die Größe der Auflageplatte richtet sich nach der ausgewählten Schachtgröße (Innenmaß).

14 LB90 – Deckenhalter[1] inkl. Vermiculiteplatte



[1] Innenmaß Deckenhalter ist umlaufend 5 mm größer als Schachtaußenmaß

Deckenstärke** bis 200 mm				
Art.-Nr.	–	–	141995	141998
€/Stk.	–	–	357,30	370,90
Gewicht kg/Stk.			9,8	10,5
Deckenstärke** bis 250 mm				
Art.-Nr.	–	–	141996	141999
€/Stk.	–	–	360,50	374,30
Gewicht kg/Stk.			10,3	10,9
Deckenstärke** bis 300 mm				
Art.-Nr.	–	–	141997	142000
€/Stk.	–	–	367,50	382,60
Gewicht kg/Stk.			10,8	11,4

** **Achtung:** bitte die genaue Deckenstärke bei Bestellung angeben! Zuordnung zu Schachtgröße beachten! Siehe oben.

15 Federsatz[1] lose für Kürzung Schachtelement



Art.-Nr.	145467	146309	142019	146310
€/Stk.	16,70	16,70	16,70	16,70
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,30	0,35	0,35

[1] Für bauseitige Kürzung der Vermiculite Schächte, Wiederherstellung der Nut-Feder-Verbindung, 1 Satz = 4 Stück inkl. Schrauben

16 Brandschutzkleber



1 kg
bis Schacht 220x220: 2 Stk./5 m
bis Schacht 300x300: 3 Stk./5 m

Art.-Nr.	108062
€/Stk.	22,00

Maße in mm

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280	300x300	350x350*
310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370	390x390	440x440*
113	140	150	160	180	200	250
130	130	150	150	180	200	250
–	–	–	–	–	–	–
160	160	160	200	200	200	250
108051	108131	108132	108052	108133	108053	108134
246,30	246,30	246,30	246,30	246,30	246,30	316,10
310	330	350	360	370	390	440
210	220	230	250	270	290	340
134005	134006	134007	134008	134009	134010	134011
165,00	165,00	176,80	176,80	195,40	195,40	221,00
102198	102198	102198	102198	102198	102198	144196
187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	276,20
202x307	202x307	202x307	202x307	202x307	202x307	323x419
270x375	270x375	270x375	270x375	270x375	270x375	437x533

Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200			
142071	142072	142073	142074	–	–	–
348,70	417,40	430,80	476,80	–	–	–
1,5	1,6	1,8	2,0			
150	150	180	200			
142001	142004	142007	142013	142016	–	–
381,10	389,60	399,70	415,00	421,90	–	–
11,1	11,7	12,0	12,2	13,0		
142002	142005	142008	142014	auf Anfrage	–	–
384,70	394,50	403,30	416,80	–	–	–
11,6	12,2	12,5	13,2	13,5		
142003	142006	142009	142015	142018	–	–
387,70	398,10	406,40	418,50	428,70	–	–
12,1	12,7	13,0	13,6	13,9		
146311	142020	146312	146314	146315	146316	145468
16,70	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,55

17/18



Fugenfüller*

8 kg, 1 Stk./Anlage

Art.-Nr.	108063
€/Stk.	84,40

Flächenspachtel*

8 kg, 1 Stk. je 5 m

Art.-Nr.	108064
€/Stk.	91,90

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

19



Schachtelement, 500 mm, inkl. PPL RA 90° mit Doppelwandfutter inkl. Schachtarretrierung und Dehnungsausgleich

Schacht Innenmaß in mm		180x180	200x200	220x220	240x240	250x250	270x270	280x280
Ø 130	Art.-Nr.	138020	–	–	138021	auf Anfrage	–	–
	€/Stk.	352,00	–	–	382,10	–	–	–
	Gewicht kg/Stk.	14	–	–	17	18	–	–
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	138059	138059	–	–
	€/Stk.	–	–	–	22,60	22,60	–	–
Ø 150	Art.-Nr.	–	138023	138024	138025	138026	–	–
	€/Stk.	–	377,40	383,60	398,50	404,50	–	–
	Gewicht kg/Stk.	–	15	17	18	19	–	–
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	138060	138060	–	–
	€/Stk.	–	–	–	25,40	25,40	–	–
Ø 180	Art.-Nr.	–	–	–	138027	138028	138029	138030
	€/Stk.	–	–	–	431,60	436,20	455,80	464,90
	Gewicht kg/Stk.	–	–	–	18	19	20	21
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	–	138061	138061	138061
	€/Stk.	–	–	–	–	27,10	27,10	27,10
Ø 200	Art.-Nr.	–	–	–	–	–	138032	–
	€/Stk.	–	–	–	–	–	472,20	–
	Gewicht kg/Stk.	–	–	–	–	–	20	–
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	–	–	138062	–
	€/Stk.	–	–	–	–	–	30,00	–

20



Leichtbauschacht LB 90 - RA 90° mit Doppelwandfutter (DWF)

- mit Kondensatabweiser
- passend mit PRIMA PLUS

Art.-Nr.	auf Anfrage	137813	109560	109561	109562	109563	109564	109565
€/Stk.	–	126,50	143,20	157,20	171,20	183,40	242,10	266,40
für OfenrohrØ	80	100	130	150	160	180	200	250

HINWEIS: Bestellung immer mit Angabe der Schachtgröße!
DWF auf Anfrage auch in anderen Ø lieferbar

Zulassungen / DoP's

LB90 + PP

LB90 + ICS

LB90 + PRO GAS PP

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

Allgemeines Zubehör









Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

1a



Dichtschnur für Ofenanschlüsse

- aus Mineralfaser
- nicht brennbar

- zum Abdichten von Rauchrohren

Art.-Nr.	100546	100543
€/Stk.	15,80	15,80
Dicke in cm	3	5
Länge	1,5 m	1,5 m

1b



Keramikschnur

Art.-Nr.	175657
€/Stk.	15,80
Dicke in cm	0,4
Art.-Nr.	100545
€/Stk.	15,80
Dicke in cm	1,0

1c




Dämmwolle

aus Mineralfaser z.B. für Ofenanschlüsse zum Abdichten von Rauchrohren (nicht als Hinterfüllung von Kaminen)

Art.-Nr.	104125
€/Stk.	77,00
1 Sack = 10 kg	
P	

2a



Rauchrohrstutzen-SIH

Art.-Nr.	103017	102726	102727	102728	102729	–	100339	100340
€/Stk.	39,90	39,90	47,30	57,20	62,80	–	86,70	138,80
für Lichten Ø	120	140	160	180	200		250	300


2b



Rauchrohrstutzen 45°-SIH

Art.-Nr.	102394	100433	100434	100435	100436	–	101874	100437
€/Stk.	48,90	49,80	54,20	72,30	74,40	–	116,50	152,70
für Lichten Ø	120	140	160	180	200		250	300


2c



Putztüranschlusszarge-SIH

Art.-Nr.	102732	102733	102734	102735	102736	–	103016	102737
€/Stk.	38,50	38,50	38,50	41,30	42,50	–	74,30	78,50
für Kamin Ø	120	140	160	180	200		250	300
Lichte Weite	130/260	130/260	130/260	130/260	130/260		180/300	250/370

2d



Putzanschlussverlängerung

Tiefe 20 cm

	14 - 20				25	30 - 45
Art.-Nr.	100438				100529	100530
€/Stk.	103,60				103,60	169,50
Lichte Weite	13/26				18/30	25/37

3a



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° ABSOLUT

für nachträglichen Anschluss, Stutzen passend für den jeweiligen KaminØ

Set-Inhalt:
1 RA-Stutzen, Fugenkitt 1 kg, 1 Putzring, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 4 Stahlnägel, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art.-Nr.	100067	100068	100069	100070	100071	100072
€/Stk.	154,60	153,00	184,40	184,40	185,00	208,30
für Lichten Ø	140	160	160	180	200	250

3b



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 45° ABSOLUT

für nachträglichen Anschluss

Set-Inhalt:
1 RA-Stutzen 45°, Fugenkitt 1 kg, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art.-Nr.	100073	100074	100075	100076	100077
€/Stk.	157,60	179,00	190,10	190,10	310,60
für Lichten Ø	140	160	180	200	250

3c



Putztüranschluss-Stutzen-Set ABSOLUT (rund)

Set-Inhalt:
1 Putztürstutzen rund + Innendeckel, 1 Putztüre für Kehrtüre im DG, Fugenkitt 1 kg, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art.-Nr.	100184	100185	100186	100187	100188	100189
€/Stk.	438,00	401,50	412,10	430,00	431,70	595,30
für Lichten Ø	120	140	160	180	200	250

3d



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° SIH

zum nachträglichen Einbau

Set-Inhalt:
Rauchrohrstutzen 90°, Fugenkitt (1 kg), Versetzanleitung

Art.-Nr.	100450	100451	100452	100453	102503
€/Stk.	130,90	139,00	147,70	163,80	282,50
für Lichten Ø	140	160	180	200	250

Maße in mm

3e



Putzanschluss-Zargen-Set SIH

zum nachträglichen Einbau

Set-Inhalt:
Putztürzarge,
Fugenkitt (1 kg),
Anreißschablone,
Einbauanleitung
(ohne Putztüre)


Art.-Nr.	100466	100467	100468	100469
€/Stk.	70,90	70,90	73,50	74,40
für lichte Weite	130/260	130/260	130/260	130/260
passend für Kamin Ø	140	160	180	200

3f



Anschlussfutter

mit Dichtband für Rauchrohranschluss




Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200	250
Ofenrohr Ø mm	80	80	80		
Art.-Nr.	100190	100193	100197	–	–
€/Stk.	164,90	174,80	192,20	–	–
Ofenrohr Ø mm	100	100	100		
Art.-Nr.	100191	100194	100198	–	–
€/Stk.	172,60	179,70	197,00	–	–
Ofenrohr Ø mm		120	120		
Art.-Nr.	–	100195	100199	–	–
€/Stk.	–	187,20	201,10	–	–
Ofenrohr Ø mm		130	130		
Art.-Nr.	–	100196	100200	–	–
€/Stk.	–	187,20	187,20	–	–
Ofenrohr Ø mm			150	150	
Art.-Nr.	–	–	100201	100202	–
€/Stk.	–	–	201,10	201,10	–

3g



Anschlussübergang, kürzbar

mit Dichtband; für keramische Systeme; Einbau in T-Stücke



Lichter Ø mm	140	160	180	200	250	300	400
Ø Ofenrohr							
Art.-Nr. Ø 130	101609	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	85,90	–	–	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 150	101610	101611	–	–	–	–	–
€/Stk.	85,90	89,30	–	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 160	–	101612	101614	–	–	–	–
€/Stk.	–	98,10	105,20	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 180	–	101613	101615	101617	–	–	–
€/Stk.	–	89,30	105,20	114,40	–	–	–
Art.-Nr. Ø 200	–	–	101616	101618	101619	–	–
€/Stk.	–	–	104,00	114,40	127,10	–	–
Art.-Nr. Ø 250	–	–	–	–	101620	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	127,10	–	–
Art.-Nr. Ø 300	–	–	–	–	–	144221	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	279,90	–
Art.-Nr. Ø 400	–	–	–	–	–	–	144222
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	325,70

4a



Putztüre (SIH)

mit Innendeckel


	Ø14-22	Ø25	Ø30-45	Ø30-45
Art.-Nr.	100475	100476	144194	144195
€/Stk.	190,10	195,60	282,70	264,00
passend für Kamin Ø	140-220	250	300-450	300-450
lichte Weite SIH Zarge	130/260	180/300	250/370	250/370
Außenmaß Putztüre	270/375	270/375	430/516	430/516
Farbe	Chrom	Chrom	Chrom	Weiß

4b



Putztüre (SIH) - Innendeckel


Federgestützter Innendeckel



	Ø14-22	Ø25	Ø30-45
Art.-Nr.	102787	102788	143860
€/Stk.	42,40	57,30	142,10
lichte Weite SIH Zarge	130/260	180/300	250/370

Maße in mm


4c



Ersatz-Putztüre AL 360/230 GR.1


Version mit seitlichen Laschen zum Befestigen

Als Ersatz für SW 056, SW 158, PT 1018, kann gedreht werden




Art.-Nr.	169641	171248
€/Stk.	162,50	171,60
lichte Weite mm - Rahmen 147 x 277		
Außenmaß mm - Rahmen 265 x 395		

4d



Ersatz-Putztüre AL 430/270 GR. 3

Als Ersatz für SW 057, SW 169, PT 2035, kann gedreht werden




Art.-Nr.	169640
€/Stk.	172,50
lichte Weite mm - Rahmen 202 x 307	
Außenmaß mm - Rahmen 270 x 405	

4e



Putztür-Edelstahl

gasdicht, passend auf die Montagerahmen (4f, 4g)




Art.-Nr.	103574	103575	103470
€/Stk.	119,30	126,70	206,20
Gewicht kg/Stk.	1,40	2,28	2,28
B	225	272	272
H	285	382	382
B1	140	190	295
H1	200	300	300

4f



Montagerahmen 150

in Verbindung mit der Putztür-Edelstahl (4e)




Art.-Nr.	103579	103580	103471
€/Stk.	55,00	59,80	95,70
Gewicht kg/Stk.	0,89	1,35	1,35
B	141	193	298
H	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm			

4g



Montagerahmen 250

in Verbindung mit der Putztür-Edelstahl (4e)



Art.-Nr.	103582	103583	103472
€/Stk.	67,80	74,70	74,70
Gewicht kg/Stk.	0,85	1,04	1,04
B	141	193	193
H	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm			

4h



Putztür mit Schieberahmen

gasdicht, aus Edelstahl, passend zu Putztüranschluss eckig (PRIMA PLUS)

Art.-Nr.	103488
€/Stk.	186,50
Gewicht kg/Stk.	1,80
Außenmaß: 226 x 256 mm	
lichte Weite: 145 x 205 mm	
Einbautiefe: 240 mm	

4i



Verlängerung für Schieberahmen

aus Edelstahl, passend zu Putztür mit Schieberahmen (4h)

Art.-Nr.	103487
€/Stk.	107,30
Gewicht kg/Stk.	1,31
Breite: 155 mm	
Höhe: 215 mm	
Tiefe: 348 mm	


Maße in mm

4j



Putztür III - Alu matt

in Verbindung mit
Pos. 4k/4l; gasdicht




Art.-Nr.	103573	105400
€/Stk.	134,60	167,80
Stk./Paket	45	45
Gewicht kg/Stk.	2,10	1,97
B1	245	270
H1	375	405
B2	147	202
H2	277	307

4k



Montagerahmen 120

in Verbindung mit Pos. 4j




Art.-Nr.	103578	105401	105402
€/Stk.	44,60	55,00	60,90
Stk./Paket	45	45	45
Gewicht kg/Stk.	0,26	0,54	0,54
B	158	213	250
H	288	315	315
Materialstärke	1,50	1,50	1,50

4l



Montagerahmen 300

in Verbindung mit Pos. 4j



Art.-Nr.	103581	105403
€/Stk.	56,00	72,30
Stk./Paket	20	20
Gewicht kg/Stk.	0,90	1,30
B	158	213
H	288	315
Materialstärke	1,50	1,50

4m



Abdeckblende für Putztüren

weiß, AM 85, 2/34,2 cm;
lichte Weite 82/31 cm

Art.-Nr.	1466690
€/Stk.	261,20
Gewicht kg/Stk.	2,1
B	342
H	852
Lichte Weite:	
B	310
H	820

4n



Verblendung für Putztür

innen, für Trockenbau

Art.-Nr.	102784
€/Stk.	139,60
Gewicht kg/Stk.	1,7

4o



ABSOLUT Design-Fertigtür

inkl. Dichtung, 250x650 mm,
nur im Fußbereich verwendbar

Art.-Nr.	149507
€/Stk.	385,00
Gewicht kg/Stk.	2,7
B	250
H	650

Maße in mm

5




Keramik-Verschlussplatte rund

zum dauerhaften Verschließen von bestehenden Rauchrohr-anschlüssen

Art.-Nr.	100331	100332	100333	100334	100335	100336	100337
€/Stk.	29,10	31,80	38,50	40,60	46,80	55,00	80,80
für lichte Weite Ø	140	160	180	200	220	250	300
außen Ø	135	155	175	190	210	240	290

6



Keramik-Verschlussplatte eckig

zum dauerhaften Verschließen von bestehenden Putztür-anschlüssen

Art.-Nr.	100531	100532	100533
€/Stk.	44,60	54,20	74,60
für lichte Weite	130/260	180/300	250/370
Außenmaß	125/255	175/295	240/360

7a



Rapid Fugendicht

Verwendung für:
Keramik
Unterdruck, FU
Öl, Gas, feste Brennstoffe bis 1000 °C

Art.-Nr.	100020					
€/Stk.	27,90					
Stk./Karton	20					
Gewicht kg/Stk.	0,68					
Inhalt in ml	310					
Bedarf bei Profilrohre:						
lichte Weite	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Bedarf ml/m	44	60	75	93	110	155

7b



Rotempo

Verwendung für:
rauchgasseitige Abdichtung
Unter-, Überdruck, FU
Öl, Gas bis 200 °C

Art.-Nr.	100555					
€/Stk.	32,30					
Stk./Karton	20					
Gewicht kg/Stk.	0,44					
Inhalt in ml	310					
Bedarf bei Profilrohre:						
lichte Weite	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Bedarf ml/m	40	55	70	85	100	145

7c



Silikon farblos

für allgemeine Abdichtungsarbeiten

- neutral vernetzend
- UV-beständig

Art.-Nr.	105499
€/Stk.	14,50
Stk./Karton	20
Gewicht kg/Stk.	0,45
Inhalt in ml	320
Temperaturbeständig: - 40 °C bis +120 °C	

7d



Dichtungskitt-ES

Inhalt: 320 ml
für Edelstahl

Art.-Nr.	105500	105687
€/Stk.	46,20	32,40
Stk./Karton	20	20
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,70
Temperaturbeständig	**bis 300 °C**	**bis 1200 °C**
Farbe	grau	schwarz
		Kesselkitt
		nicht FU


Maße in mm

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

8a Revisionsverschluss



für Öl und Gas
FU, ÜD; bis 200 °C



für Stutzen Ø	120	140	160	180	200	300
Art.-Nr.	100547	100548	100549	100550	100551	100552
€/Stk.	85,60	109,20	121,10	134,60	143,20	214,00
Stk./Paket	50	50	50	50	50	–
Gewicht kg/Stk.	0,41	0,41	0,47	0,50	0,65	1,60
Ø D1	112	132	152	172	192	292
Ø D2	127	147	167	187	207	307
passend für KERANOVA	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200/ 250	–
passend für ABSOLUT	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180/ 200	–	Ø 300/ 400
passend für AVANT	Ø 120	Ø 140- 250	–	–	–	–

8b Revisionsverschluss FU, ÜD



für Öl, Gas für Überdruck, Unterdruck, passend für PRIMA PLUS bzw. Edelstahl-EW

für Stutzen Ø	80	100	113	120	130	150	160	180	200	250	300
Art.-Nr.	105934	105935	105936	105937	105938	105939	145223	106103	105940	105941	105942
€/Stk.	47,50	50,40	52,90	56,20	57,40	65,50	73,70	83,90	73,40	106,30	123,10

8c Revisionsverschluss FE



für Festbrennstoffe
für Unterdruck, passend für PRIMA PLUS bzw. Edelstahl-EW

für Stutzen Ø	80	100	113	120	130	150	160	180	200	250	300
Art.-Nr.	106578	106579	105927	105928	105929	105930	110564	106060	105931	105932	105933
€/Stk.	54,60	57,60	52,90	56,20	57,40	65,50	65,50	83,90	73,40	106,30	123,10
Gewicht kg/Stk.	0,00	0,32	0,36	0,36	0,46	0,46	0,46	0,73	0,73	1,07	1,49

8d Revisionsdeckel für Festbrennstoffe ABSOLUT



im Fertigfuß immer für Ø 18 cm, für oberen Putztüranschluss immer gleich wie KaminØ (ausgen. KaminØ 20 = Rev.-VerschlussØ 18)

für Stutzen Ø	140	160	180	200	300
Art.-Nr.	101691	101692	101693	101694	101696
€/Stk.	70,80	70,80	82,10	107,40	109,50

9 Rauchrohranschluss-Abdeckung




Rohrstutzen und Kapsel aus Edelstahl

für Stutzen Ø	140	160	180	200	250
Art.-Nr.	100441	100442	100443	100444	100445
€/Stk.	123,40	123,40	123,40	131,40	157,20

10 Anschlussadapter für Stutzen Ø



für Öl, Gas bis 200 °C
Material: Viton



für Stutzen Ø	100	120	140	160	180	200	220	250
Art.-Nr.	103244	103245	100014	100016	100017	100015	100553	100554
€/Stk.	122,40	139,00	152,20	164,70	183,10	204,70	229,70	256,30
Gewicht kg/Stk.	0,19	0,22	0,26	0,29	0,34	0,38	0,36	0,39
Ø D1	55	55	55	55	70	70	70	40
Ø D2	117	138	159	180	199	220	235	263
passend für KERANOVA	–	–	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
passend für ABSOLUT	–	–	Ø 120	Ø 140/ 160	Ø 180	Ø 200	–	Ø 250
passend für AVANT	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250

11 Anschlussadapter-Set für ABSOLUT Ø 12/14 - Brennwertgeräteanschluss für Gegenstrombetrieb




für Öl, Gas bis 200 °C
Material: Viton

	Ø 12	Ø 14
Art.-Nr.	100019	100018
€/Stk.	272,80	285,30
Inhalt Ø12: 1 Stk. Ø 140 mm, 1 Stk. Ø 200 mm, Gleitmittel, Schneidwerkzeug und Einbauanleitung		
Inhalt Ø14: 1 Stk. Ø 160 mm, 1 Stk. Ø 200 mm, Gleitmittel, Schneidwerkzeug und Einbauanleitung		

Maße in mm


Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

12



Messstopfen

für Rauchgasmessungen,
Einbau in Verbindungsleitung,
Bohrung
Ø 12 mm
bauseits
herstellen



Art.-Nr.	103598
€/Stk.	6,90
Gewicht kg/Stk.	0,003
Ø d1	12
Ø d2	18
H	44

13



Abdeckkappe 35 x 30 mm

Art.-Nr.	152762
€/Stk.	2,00
Passend für: Verlängerung Wandhalter Typ L1, L2	


14



Abdeckkappe 40 x 35 mm

Art.-Nr.	152763
€/Stk.	2,00
Passend für: Montageschienen Typ 325-1504	
- Verlängerung Wandhalter Typ L3, L4, L7, L8	

15



Kaminaufsatz Edelstahl Universal

- fördert und regelt den Zug
- wirkt rückschlagsichernd
- bietet Allwetterschutz

Nenn-Ø	140	160	180	200
Art.-Nr.	103967	103968	103969	103970
Nettopreis/Stk.	266,80	300,70	322,80	372,10
Ø d	135	155	175	195
Ø A	310	335	335	335
H	430	480	480	510

Nettopreise – nicht rabattfähig!

16



Verschlussstein Beton

Art.-Nr.	103971	103972
€/Stk.	87,70	87,70
Innenmaße	15/15	15/20
Außenmaß/cm	25/25	20/25
Stk./Pal.	36	48
Gewicht kg/Stk.	10	13

17



Trennscheibe Diamant

Werkzeug nicht rabattfähig

	Ø 115 mm	Ø 230 mm
Art.-Nr.	101871	101872
€/Stk.	63,00	124,50

Nettopreis – nicht rabattfähig!

18



WAKAFLEX M-Glue

Inhalt: 290 ml

HINWEIS:
Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	33,00

19



WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m

Breite: 37 cm

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.	50,80

20



WAKAFLEX Andrückrolle

Hochwertig, kugelgelagert

Art.-Nr.	176309
€/Stk.	54,80

Nettopreis – nicht rabattfähig!

Maße in mm

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

Mörtelmassen

21a



Ausschleifmasse light

für Innenabdichtung und/oder statischen Fugenausgleich (ergibt 50 l Masse)

Art.-Nr.	104122
€/Stk.	41,30
Sack/Pal.	45
Gewicht kg/Sack	20

21b



Schiedel Kamindicht SKD

für Innenabdichtung

Art.-Nr.	120743
€/Stk.	78,50
Sack/Pal.	50
Gewicht kg/Sack	20

21c



Mantelstein-Mauermörtel

für Mauer- und Verputzarbeiten im Innenbereich und Außenbereich

Art.-Nr.	173775
€/Stk.	34,70
Sack/Pal.	42
Gewicht kg/Sack	25

21d



Schiedel HS-Beton

Trockenbeton für Kaminabdeckplatten in hochsäurefester Ausführung

Art.-Nr.	104120
€/Stk.	44,70
Sack/Pal.	42
Gewicht kg/Sack	25

21e



Dämmstoffmasse

Ergiebigkeit: 100 l/Sack

Art.-Nr.	104117
€/Stk.	67,30
Sack/Pal.	24
Gewicht kg/Sack	8,5

21f



Fugenkitt

5 kg Behälter

Art.-Nr.	100479
€/Stk.	102,40
€/Stk. ab 5 Stk.	98,70

21g



Fugenkitt

1,5 kg Behälter

Art.-Nr.	100477
€/Stk.	53,90

Datenerfassungsblatt für Edelstahl DW-Systeme
Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Sanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Auftraggeber:	**Bauvorhaben:**
Firma:	Name: .....
Sachbearbeiter/-in:	Straße: .....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort: .....
E-Mail:	Tel.: .....
Tel.: ..... Fax DW:	Seehöhe: ..... m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf ☐ ja ☐ nein
atmosphärischer Kessel ☐
Brennwertkessel ☐ raumluftabhängig ☐
Kaminofen ☐ raumluftunabhängig ☐

Feuerstätte:

Fabrikat: ..... **Type:** .....


Vollast- / Teillastbetrieb		
..... /	kW	Nennwärmeleistung
..... /	° C	Abgastemperatur
..... /	kg/s	Abgasmassenstrom
..... /	%	CO2-Gehalt
..... /	Pa	Zugbedarf
..... /	Pa	Restförderdruck der Feuerstätte
.....	m	Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:


Heizöl EL ☐ Koks/Kohle ☐
Heizöl L ☐ Holz ☐
Erdgas ☐ Pellets ☐
Flüssiggas ☐ Hackgut ☐

Verbindungsstück:

bei Mehrfachbelegung:
☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA



Durchmesser: ..... m
wirksame Höhe **Hv**: ..... m
gestreckte Länge **Lv**: ..... m
Anzahl Bögen: ..... x 45° ..... x 90°
wärmegedämmt: ☐ ja ☐ nein
Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°

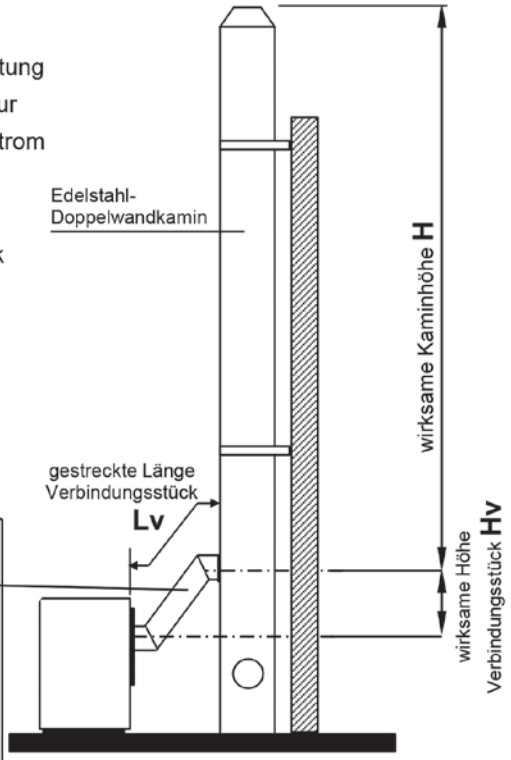

Kamin:

wirksame Kaminhöhe **H**: ..... m
Höhe Kaltbereich: ..... m
Im Freien stehend: ☐ ja
Kaminsystem: .....
geplanter Ø: .....
Verzug: .....

Grund der Berechnung:

☐ Planungsstadium ☐ Funktionsbestätigung
☐ Vorentwurf ☐ Überprüfung besteh. Anlage

erfaßt von: ..... **Datum:** .....

Kunden-Datenerfassungsblatt

Datenerfassungsblatt zur
Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, **F** +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Kaminsanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Auftraggeber:	**Bauvorhaben:**
Firma:	Name: .....
Sachbearbeiter/-in:	Straße: .....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort: .....
E-Mail:	Tel.: .....
Tel.: ..... Fax DW:	Seehöhe: ..... m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf ☐ ja ☐ nein
atmosphärischer Kessel ☐
Brennwertkessel ☐ raumluftabhängig ☐
Kaminofen ☐ raumluftunabhängig ☐

Feuerstätte:

Fabrikat: ..... Type: .....

Volllast- / Teillastbetrieb


..... / ..... kW Nennwärmeleistung
..... / ..... ° C Abgastemperatur
..... / ..... kg/s Abgasmassenstrom
..... / ..... % CO2-Gehalt
..... / ..... Pa Zugbedarf
..... / ..... Pa Restförderdruck der Feuerstätte
..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:


Heizöl EL	☐	Koks/Kohle	☐
Heizöl L	☐	Holz	☐
Erdgas	☐	Pellets	☐
Flüssiggas	☐	Hackgut	☐

Verbindungsstück:

bei Mehrfachbelegung:
☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA



Durchmesser: ..... m
wirksame Höhe **Hv**: ..... m
gestreckte Länge **Lv**: ..... m
Anzahl Bögen: ..... x 45° ..... x 90°
wärmegedämmt: ☐ ja ☐ nein
Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°

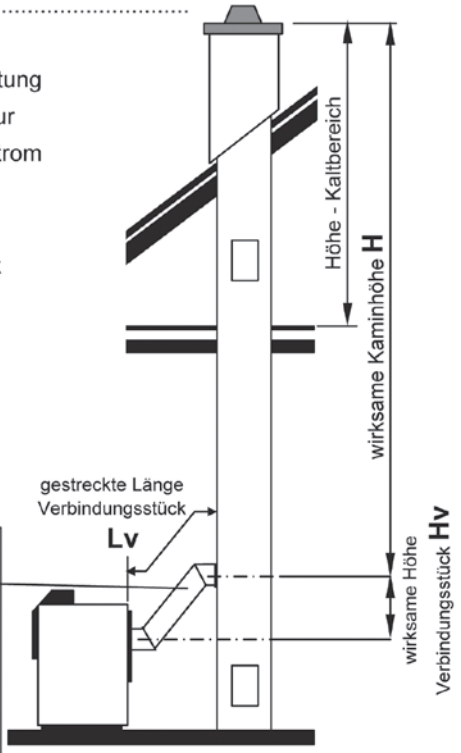

Kamin:

☐ **Neuer Kamin**
System: .....
geplanter Ø: .....

☐ **Kaminsanierung**
geplantes System: .....
geplanter Ø: ..... Verzug:.....
vorhand.Kamin: ..... Ø:.....

wirksame Kaminhöhe **H**: .....m
Höhe Kaltbereich: .....m
Dämmung im Kaltbereich: ☐ ja ☐ nein


Grund der Berechnung:

☐ Planungsstadium ☐ Funktionsbestätigung
☐ Vorentwurf ☐ Überprüfung besteh. Anlage

erfasst von: ..... **Datum:** .....

Schiedel Edelstahlkamine

Für Abgasanlagen bei Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Industrie uvm.

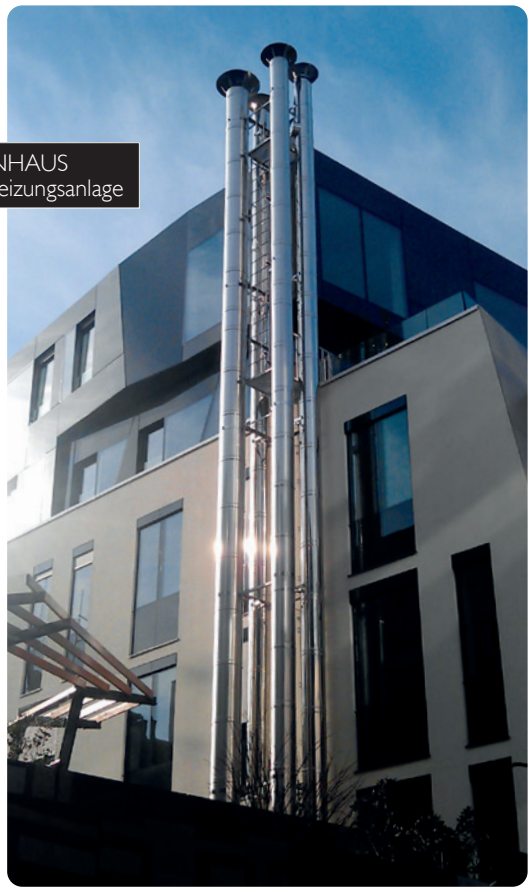

KRANKENHAUS
Zentral-Heizungsanlage



Wohngebäude, Mehrparteienhaus

Industrielle Abgasanlage



SERVICE
ZUSATZLEISTUNGEN
FRACHTKOSTENANTEIL

1. **Lieferservice für Lagerware**
   Bei Bestellung bis 11.00 Uhr stellen wir die Ware bis übernächsten Arbeitstag im Laufe des Tages (7.00 - 18.00 Uhr) an die angegebene Lieferadresse zu.

2. **Lagerlieferung** _____ **€ 65,00**

3. **Zustellung auf Baustelle**
   je Abladestelle _____ **€ 155,00**

4. **Palettenentladegebühr***

   je Pal./Hub _____ **€ 8,50**
   *entfällt nur, wenn ein Abladen durch den Kunden vorab vereinbart wurde

5. **Paketdienst**
   (für nicht bruchgefährdete Kleinteile)

   bei Bestellung bis 12.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 17.00 Uhr
   Gewicht bis 8,0 kg _____ **€ 19,00**
   Gewicht bis 20,0 kg _____ **€ 28,00**
   Gewicht bis 31,5 kg _____ **€ 38,00**

   bis 12.00 Uhr
   Gewicht bis 8,0 kg _____ **€ 35,00**
   Gewicht bis 20,0 kg _____ **€ 52,00**
   Gewicht bis 31,5 kg _____ **€ 62,00**

   bis 10.00 Uhr*
   Gewicht bis 8,0 kg _____ **€ 66,00**
   Gewicht bis 20,0 kg _____ **€ 74,00**
   Gewicht bis 31,5 kg _____ **€ 80,00**

   Preise exkl. USt.
   * Nicht an alle PLZ möglich, dann Preis auf Anfrage

6. **Gültig für Zustellungen innerhalb Österreichs**

7. **Expressaufschlag bei Bestellung bis 11.00 Uhr - Zustellung am Folgetag** je Kaminanlage
   bis 10.00 Uhr _____ **€ 80,00**
   bis 12.00 Uhr _____ **€ 65,00**
   bis 16.00 Uhr _____ **€ 50,00**

Bestellungen **per E-Mail an** bestellung.at@schiedel.com
per Fax an +43 (0)50 61 61-444

Verkaufsrepräsentanten / Verkaufsgebiete:

Kurt Trawöger
Verkaufsrepräsentant
Kaminsanierung
Österreich Mitte

T +43 (0)664 815 56 35
kurt.trawoeger@schiedel.com

Luan Osmani
Verkaufsrepräsentant
Sanierung Wien
Österreich Ost


T +43 (0)664 815 56 26
luan.osmani@schiedel.com

Wolfgang Dworczak
Keyaccount
Objektgeschäft Stahl

T +43 (0)664 815 56 24
wolfgang.dworczak@schiedel.com

Michael Doppler
Verkaufsrepräsentant
Sanierung
Österreich West

T +43 (0)664 815 56 57
michael.doppler@schiedel.com

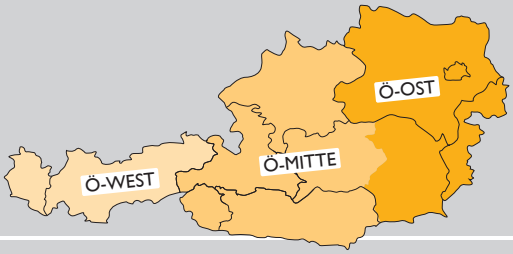

Verkaufstechniker:

Ing. Andreas Neuhold
Südost-Österreich
Kärnten, Stmk., NÖ, Wien

T +43 (0)664 545 66 17
andreas.neuhold@schiedel.com

Ing. Manfred Ritt
Nordwest-Österreich
Vlbg., Tirol, Salzburg, OÖ, NÖ

T +43 (0)664 815 56 01
manfred.ritt@schiedel.com

Martin Messing
Anwendungstechnik/Produktmanagement Stahl

T +43 (0)50 6161 176
F +43 (0)50 6161 8176
martin.messing@schiedel.com

Schiedel Kundencenter:
T +43 (0)50 6161-400
F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel Kundendienst:
T +43 (0)50 6161-155
F +43 (0)50 6161-111
skd.at@schiedel.com

Allgemeine Lieferbedingungen (ALB)

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmännischen Geschäftsverkehr stets aufgrund unserer „Allgemeinen Lieferbedingungen" in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie jederzeit sowohl auf unserer Internetseite „**http://www.schiedel.at**" im Menüpunkt „Service" einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter der Adresse „**Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach**" anfordern.
Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung durch uns auf dem Postweg.

Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161, info.at@schiedel.com, www.schiedel.at

WICHTIGER HINWEIS:
Technische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Kundencenter
Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161

Bestellungen und Anfragen per Mail an:
bestellung.at@schiedel.com

Bestellungen und Anfragen per Fax an:
F +43 (0)50 6161-444

Ladezeiten

Montag bis Donnerstag	7.00 - 12.00 Uhr
	12.40 - 15.30 Uhr
Freitag	7.00 - 11.30 Uhr

Telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag	7.30 - 16.30 Uhr
Freitag	7.30 - 13.00 Uhr

QR-Code für
weitere Informationen

SCHIEDEL

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6
A-4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161
F +43 (0)50 6161-111

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at

Folgen Sie uns!

A standard INDUSTRIES COMPANY

Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Art.Nr. 940000860 PLS SA 1226 2,7m Sandler Druck