

Preisliste 2025

Edelstahlkamin & Kamin-Sanierungssysteme

SCHIEDEL



ONLINE - SCHIEDEL PROFI

Konfigurationstool

Ausschreibungs- und Bestellprogramm




bestellung.at@schiedel.com, www.schiedel.at
Preise ohne USt. – Gültig ab 1. Jänner 2025

www.schiedel.at

SCHIEDEL – Europas Nummer 1

Wir haben heute
die Lösungen für
die Anforderungen
von morgen!

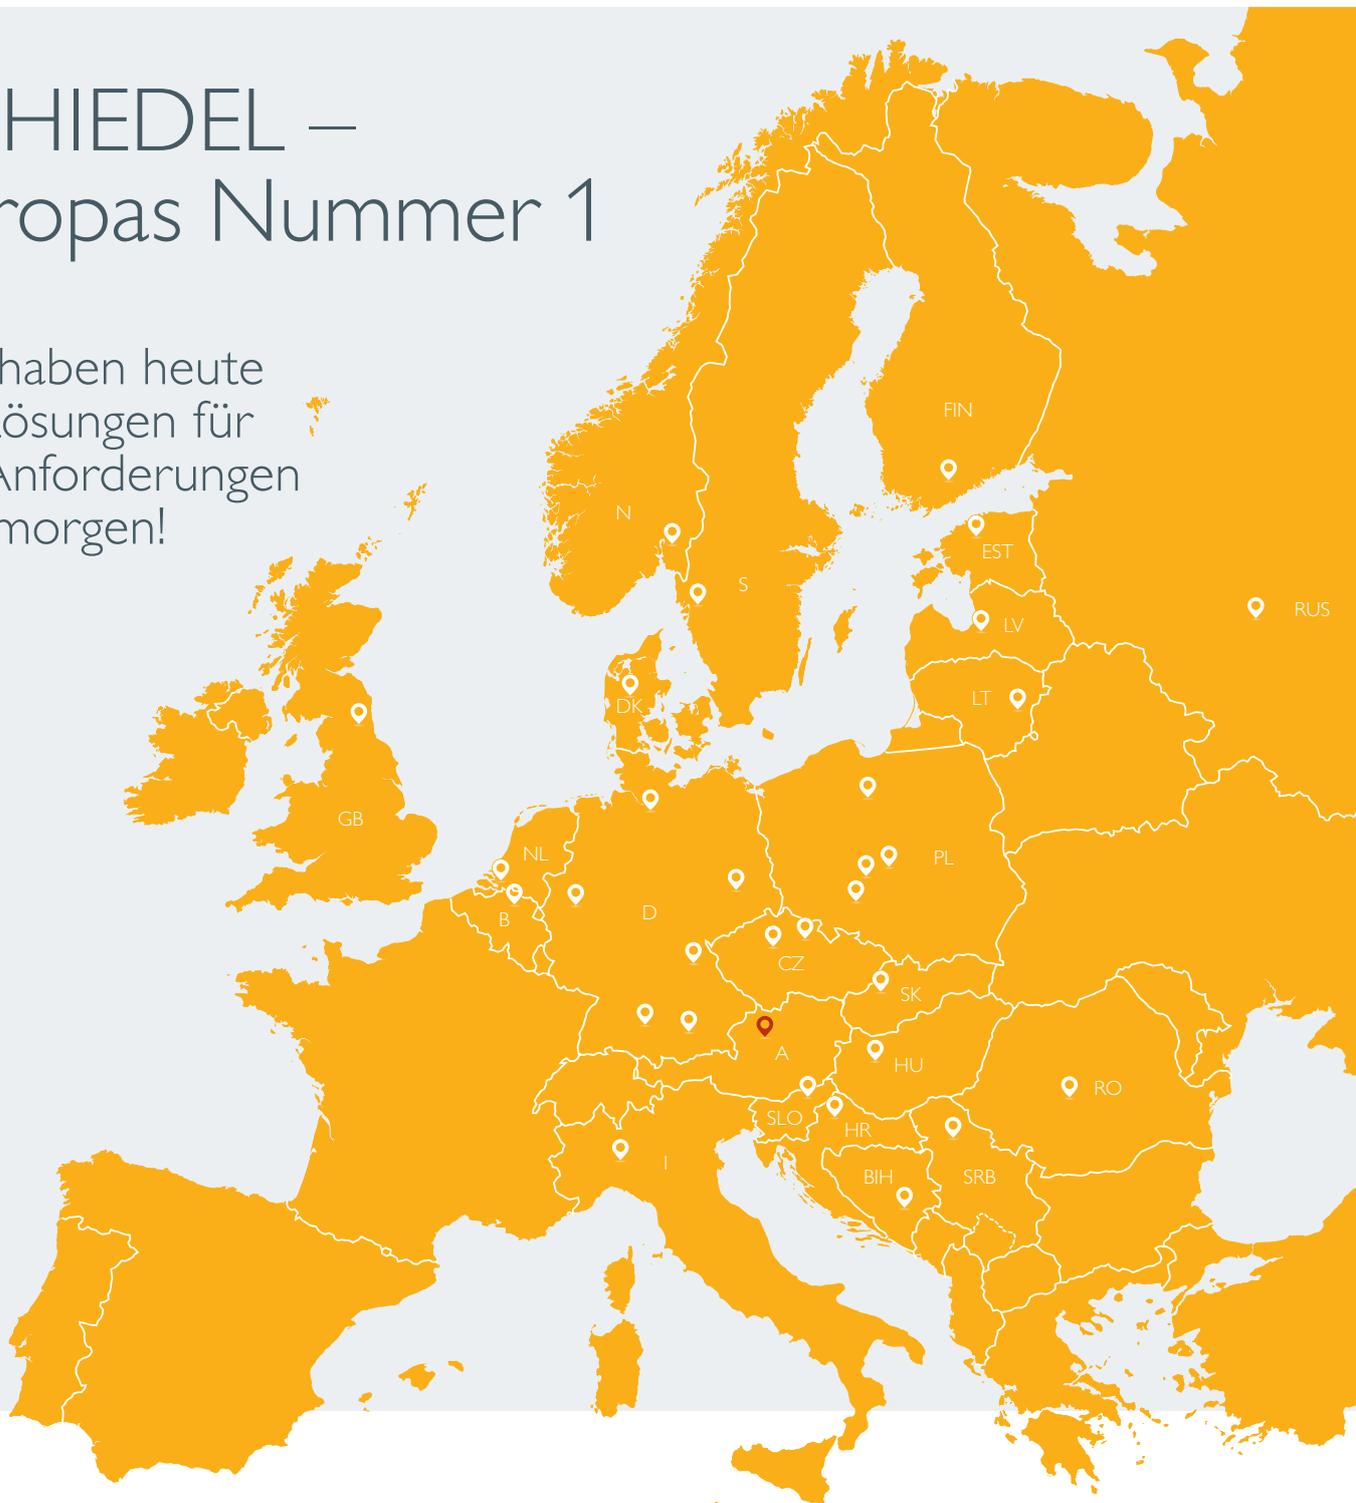

Teplice/CZ

Unser Werk in Teplice liefert eine breite Palette von Produktsystemen aus Edelstahl mit Durchmessern von 80 bis 1200 mm sowie Zubehör für Projekte im Wohn- und Nichtwohnbau in ganz Europa.

Um Qualität, Lebensdauer und Sicherheit zu gewährleisten, werden nur Materialien von höchster Qualität verwendet und der Prozess wird konsequent überwacht.



Washington/UK

Unsere Edelstahlsysteme werden in unserem Werk in Washington nach den höchsten Sicherheits- und Effizienzstandards produziert.

Beispielsweise sind unsere Flexrohre der beste Weg, um einen vorhandenen Kamin neu zu gestalten. Der moderne Produktionsprozess in Washington gewährleistet die Herstellung qualitativ hochwertiger Edelstahlssysteme.



Middelburg/NL

Dieses Werk ist auf die Produktion maßgeschneiderter Abgasanlagen für gewerbliche und industrielle Großprojekte spezialisiert.

Die Produktpalette umfasst auch leichte Schalldämpfer, die eine hervorragende Dämpfung über den gesamten Frequenzbereich gewährleisten.



Okup Wielki/PL

In diesem brandneuen und hochmodernen Werk werden die wichtigsten Produktlinien der Edelstahl-Kamine produziert und damit die Kapazität für ganz Europa wesentlich erhöht.

Wiewiórczyn/PL

In diesem Werk werden große Serien von modularen Schornsteinkomponenten sowie Zubehör wie Wandbänder, Stützelemente und Dachbleche von höchster Qualität effizient produziert.



Schnelle Angebote durch den ONLINE-SCHIEDEL-PROFI

Nutzen Sie den neuen Schiedel Profi – er verhilft Ihnen zu rascheren Angeboten und zu einer noch besseren Performance!

- Aufbau mit erweitertem Funktionsumfang
- **Ihr Nutzen:** Preise, Stammdaten und Konfigurationen werden zentral von Schiedel gepflegt, alle Änderungen stehen sofort im ONLINE-SCHIEDEL-PROFI zur Verfügung (z.B. Material, Konfigurationsregeln, Preise, neue Artikel).

The screenshot shows the Schiedel Profi website interface. At the top, there are navigation tabs for 'KERAMIK KAMINSYSTEME', 'EDELSTAHL KAMINSYSTEME', and 'OFENSYSTEME'. Below this, there's a search bar and a shopping cart icon showing 'Ihre Aktivität' and 'Angebot 2.648,50 EUR'. The main content area displays the product 'PERMETER 150' with article number '990000582'. A configuration table is shown with various options and their values:

Farbe	Schwarz	
Betriebsweise	Festbrennstoffe (Holz/Pellets)	
Anlagenhöhe	8,00 m	
MontageArt	Wand	
Putztüranschluss *	Putztüranschluss eckig	1
Rauchrohranschluss	90°	1
Anschluss-Übergang	Anschlussübergang (Standard)	
Dachdurchführung	Nein	
	Nein	

Below the configuration table, there are four orange boxes with key features:

- INFORMATION REAL TIME & HISTORIE:** Angebots- und Auftragsverfolgung in Echtzeit. Historienfunktion – auch für Geschäftsvorfälle, die nicht über den ONLINE-KAMIN-PROFI abgewickelt wurden.
- ARTIKEL:** Alle Artikel der Preislisten stehen zur Verfügung.
- ANGEBOT & BESTELLUNG:** Übernahme von Bestellungen in das Schiedel SAP System möglich.
- KONFIGURATION:** Fehlerreduktion durch Vorkonfiguration.

Informieren, konfigurieren, anbieten und bestellen Sie Schiedel-Produkte einfach per Klick – egal, ob Sie im Büro, beim Kunden oder direkt auf der Baustelle sind, nutzen Sie den raschesten und direktesten Weg: Per Smartphone, Tablet oder am PC.

Einstieg über www.schiedel.at




HINWEIS: Aufgrund immer dynamischerer Marktverhältnisse sind die Lieferzeit (*) Vermerke in der Preisliste nur als Indikation zu verstehen. Die aktuellste Lagerstands- und Lieferinformation finden Sie immer im ONLINE-SCHIEDEL-PROFI.



Alle wichtigen Kaminsysteme als CAD/BIM Daten kostenlos verfügbar!

Ein wichtiges Thema im Baubereich ist das sogenannte **BIM (Building Information Modeling)**. Hierzu bietet Schiedel mit dem neuen elektronischen Produktkatalog – der 3D CAD BIM Bibliothek – bestmögliche Unterstützung für Planer, Architekten und Anlagenbauer. Der elektronische Produktkatalog, mit direktem Zugang über die Schiedel Website www.schiedel.at, bildet die Basis für diesen Kundenservice und ist ein bedeutender Schritt zur Digitalisierung.

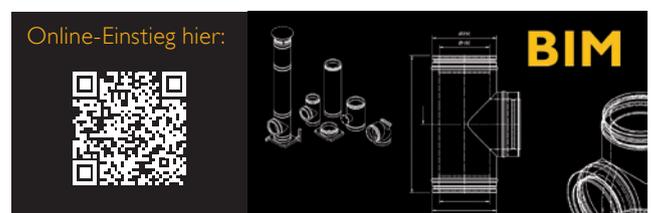

Technisches Handbuch „Schiedel Kamintechnik“

Dieses neue Kamintechnikhandbuch soll einen Einstieg in die Planung von Abgasanlagen und auch einen Einblick in die Ofensysteme von Schiedel bieten.



Das Technische Handbuch ist online verfügbar.

ICS

Edelstahl-DW

Farben und Oberflächen siehe Seite 10



Seite 5 - 48

ICS 5000

Edelstahl-DW



Seite 49 - 66

PERMETER

Edelstahl-DW

schwarz



Seite 67 - 80

PERMETER SMOOTH

Edelstahl-DW

schwarz



Seite 81 - 96

PERMETER SMOOTH AIR

Edelstahl-DW, raumluftunabhängig, für SIRIUS/SARGAS Öfen

schwarz



Seite 97 - 101

KERASTAR

Edelstahl-DW

Farben und Oberflächen siehe Seite 102



Seite 102 - 120

SIRIUS / SARGAS

Ofensysteme



Seite 121 - 124

IGNIS PROTECT ULTRA / WDS / IGNIS VENT / ePURO TOP / WAKAFLEX



Seite 125 - 132

PRIMA PLUS

Edelstahl-EW



Seite 133 - 165


PRO GAS PP PP-Kunststoff

EW Starr Ø60-Ø250 (Seite 166-175)

EW Flex Ø60-Ø110 (Seite 176-178)

DW konzentrisch Ø60-Ø110 (Seite 179-182)

DW konzentrisch außen Ø80-Ø110 (Seite 183-188)



Seite 166 - 188

LB 90

Leichtbauschacht



Seite 189 - 198

KAMIN-ZUBEHÖR

Allgemeines Zubehör inkl. Mörtelmassen

Datenerfassungsblatt für Fangbemessung, KERASTAR, ICS, Fangbemessung



Seite 199 - 208

Referenzen

zu Edelstahlkaminen und -abgassystemen

Seite 209 - 213

SCHIEDEL

ICS



Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Schiedel ICS setzt nicht nur einen glänzenden Abschluss für Ihr Objekt, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider:

Im Lieferprogramm von **Schiedel ICS** kann aus 15 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 80 bis 700 mm – gewählt werden.



Das **ICS**-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4404 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus der Werkstoff-Nr. 1.4301 mit hochglänzender Oberfläche und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen Mineralfaser-Wärmedämmung gefüllt.

Die einzelnen **ICS**-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Überdruckbetrieb

Schiedel ICS ist bei Einsetzen des Dichtringes im Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C einsetzbar.

Schiedel ICS im Überblick:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung und/oder 1 mm Innenwandstärke lieferbar
- Schnelle Montage
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahgeschweißt

Sicherheit bei der Montage:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

Standardausführung

Innenrohrwandstärke bei
 Ø 80 - 350 mm = 0,5 mm,
 Ø 400 - 700 mm = 0,6 mm,
 Wärmedämmung = 25 mm.

Außenrohr bei
 Ø 80 - 350 mm = 0,5 mm,
 Ø 400 - 500 mm = 0,6 mm,
 Ø 600 - 700 mm = 0,7 mm.

Variante 1 (erst ab Ø 150 mm, ausgenommen Ø 230 mm) wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis = + 10%

Variante 2 (erst ab Ø 150 mm, ausgenommen Ø 230 mm) Innenrohrwandstärke = 1,0 mm, Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis = + 25%



Zulassung /
DoP



EN 1856-1
EN 1856-2

Technische Änderungen vorbehalten



SCHIEDEL
ICS



Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Konstruktiver Aufbau

Doppelwandiger Aufbau

Schiedel ICS ist ein doppelwandiges Abgassystem aus Edelstahl mit durchgehender Wärmedämmung in Elementbauweise.

Aufbau Innenrohr

Das Innenrohr ist durchgehend stumpfnahgeschweißt und wird aus Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4404) gefertigt. Es bietet Schutz gegen Korrosion und gegen Rußbrand.

(Wandstärken, Varianten - siehe Seite 7)

Dichtringe für Überdruckbetrieb

Für den Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer max. Abgastemperatur von 200 °C stehen für die lichten **Ø 80 bis 700 mm** Dichtringe mit Lippendichtung zur Verfügung:

- Viton (bis Ø 350)
- Silikon (ab Ø 400)

Wärmedämmung

Den erforderlichen Wärmeschutz gewährleistet eine hochwertige Mineralfaser-Wärmedämmung (d = 25 mm). Auf Wunsch ist das Abgassystem ICS auch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar. (Variante 1 und 2, siehe Seite 7)

Außenrohr

Das Außenrohr des Schiedel ICS besteht aus hochglanzpoliertem Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4301) und übernimmt die statischen Lasten. (Wandstärken - siehe Seite 7)

Verbindungssystem mit Steckmuffenverbindung

Das Verbindungssystem mit Steckmuffenverbindung und integrierten Klemmbändern mit Doppelsicke sorgt durch die zweifache Schraubverbindung für eine schnelle und sichere Montage.

Handliche Rohrelemente

Die Rohrelemente des Schiedel ICS sind in handlichen Bauhöhen von 955 mm, 455 mm, 205 mm und 155 mm lieferbar.

Einsatzbereich


ICS ist für alle Brennstoffe und bei Öl- und Gasfeuerstätten sowohl im Unter- als auch im Überdruck geeignet und gleichzeitig feuchteunempfindlich. Bei dem Einsatz mit Festbrennstoffen ist ICS im Unterdruck und für eine trockene Betriebsweise (FE) einsetzbar.

Maße und Gewichte															
Innen Ø mm	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700 *
kg/stgm	4,4	5,1	6,4	7,2	8,4	9,2	10,2	11,2	13,7	15,6	17,6	20,4	22,4	28,3	32,6

Technische Daten zu Schiedel ICS	
Betriebsweise	Unterdruck, Überdruck, trocken und feucht
Brennstoff	Öl, Gas, Festbrennstoffe
Betriebstemperatur	bis 600 °C trocken/feucht
Innenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4404 / Materialstärke 0,5/0,6 mm / alternativ 1,0 mm* (siehe Seite 7)
Außenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4301 / Materialstärke 0,5-0,7 mm / glänzend (siehe Seite 7)
Wärmedämmung	25 mm / alternativ 50 mm*

* Größere Durchmesser bis 1200 mm möglich

HINWEIS: Preisänderungen vorbehalten (offene Weltmarkt-Edelstahlpreisentwicklung)

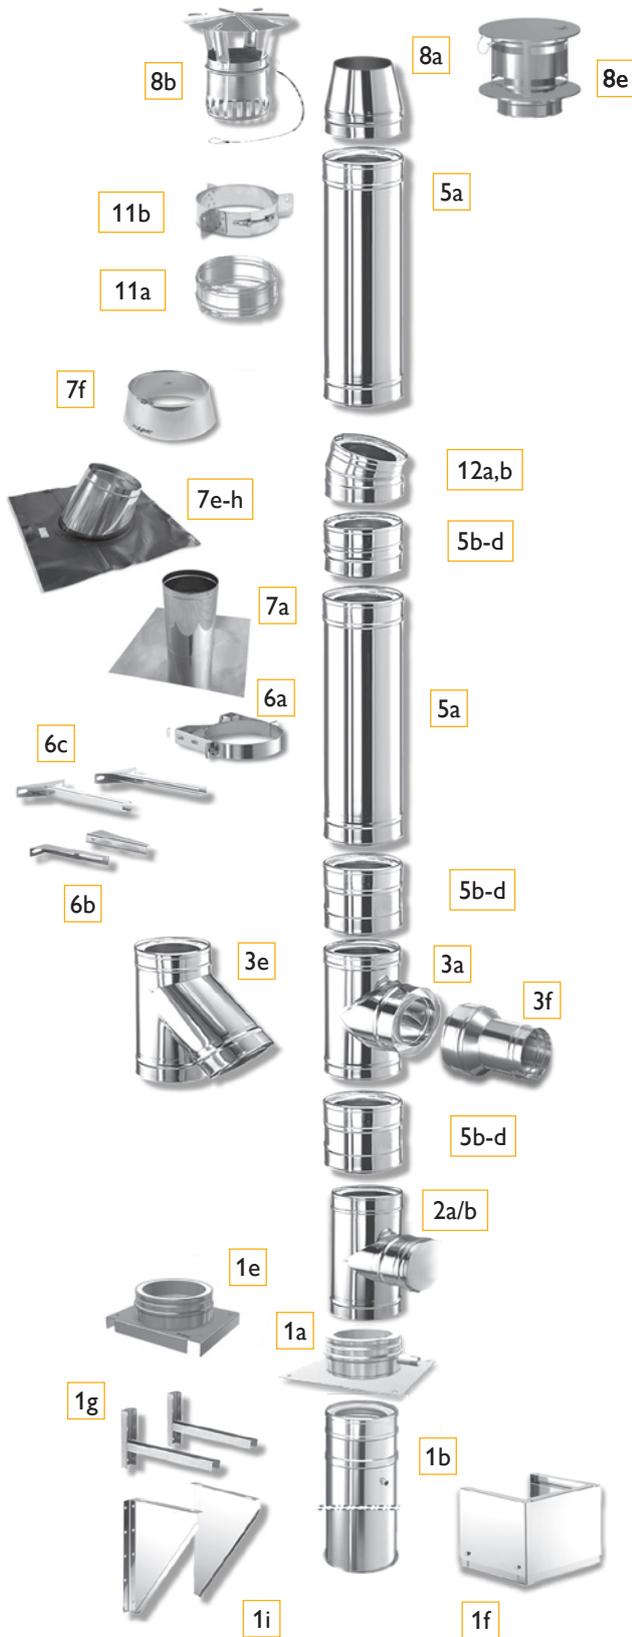

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Perfekt aufeinander abgestimmte Systembauteile

- 1a ICS Grundplatte Bodenmontage
- 1b ICS Fußteil kürzbar für Bodenmontage
- 1e ICS Grundplatte Kondensatablauf nach unten
- 1f ICS Teleskopstütze
- 1g ICS Montageschienen für Wandmontage (Paar)
- 1i ICS Konsolblech für Wandmontage
- 1j ICS Wandkonsole mit Bogen 85°
- 1k ICS Bogen 85° mit Stützfuß
- 2a/b ICS Putztüranschluss rund
- 3a ICST-Stück 90°
- 3e ICST-Stück 45°
- 3f ICS Anschlussübergang (Standard)
- 5a ICS Rohrelement 955
- 5b ICS Rohrelement 455
- 5c ICS Rohrelement 205
- 5d ICS Rohrelement 155
- 5f ICS Dichtring
- 6a ICS Wandhalter
- 6b ICS Verlängerung für Wandhalter klein
- 6c ICS Verlängerung für Wandhalter
- 7a ICS Dachdurchführung 0°
- 7e-h ICS Dachdurchführung 3-45° (WAKAFLEX)
- 7f ICS Regenkragen
- 8a ICS Mündungsabschluss
- 8b ICS Regenhaube (bis Ø 300)
- 8e ICS Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung
- 11a ICS Klemmband statisch
- 11b ICS Seilabspannung
- 12a ICS Bogen 15°
- 12b ICS Bogen 30°

AUSFÜHRUNG BRENNWERTTECHNIK



Ausführung 1

Ausführung 2

1j



HINWEIS:

Nummern-Zuordnung wie in den Preislistenseiten.
Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!



Schiedel ICS
Das Doppelwandsystem von Schiedel

Anlagenpreise mit Bodenmontage



Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.047,90	2.199,50	2.317,10	2.509,30	2.852,10
6,00 m	€/Anlage	2.283,30	2.451,70	2.570,50	2.770,80	3.137,40
7,00 m	€/Anlage	2.501,40	2.688,10	2.808,10	3.032,30	3.422,70
8,00 m	€/Anlage	2.719,50	2.924,50	3.045,70	3.293,80	3.708,00
9,00 m	€/Anlage	3.004,90	3.231,60	3.340,20	3.630,80	4.074,10
10,00 m	€/Anlage	3.223,00	3.468,00	3.593,60	3.909,60	4.372,20
11,00 m	€/Anlage	3.550,60	3.823,40	3.958,00	4.171,10	4.657,50
12,00 m	€/Anlage	3.768,70	4.059,80	4.195,60	4.432,60	4.942,80

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.174,60	2.321,30	2.439,70	2.646,90	2.989,30
6,00 m	€/Anlage	2.410,00	2.573,50	2.693,10	2.908,40	3.274,60
7,00 m	€/Anlage	2.628,10	2.809,90	2.930,70	3.169,90	3.559,90
8,00 m	€/Anlage	2.846,20	3.046,30	3.168,30	3.431,40	3.845,20
9,00 m	€/Anlage	3.131,60	3.353,40	3.462,80	3.768,40	4.211,30
10,00 m	€/Anlage	3.349,70	3.589,80	3.716,20	4.047,20	4.509,40
11,00 m	€/Anlage	3.677,30	3.945,20	4.080,60	4.308,70	4.794,70
12,00 m	€/Anlage	3.895,40	4.181,60	4.318,20	4.570,20	5.080,00

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475, Art. Nr. 101743 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche). Weitere Typen Montageschienen Seite 12, Teil 1g sowie Typen Verlängerungen für Wandhalter Seite 26 Pos. 6c.

Alternative/Aufpreis

Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen
Aufpreis Rohrelement 955 mm
Aufpreis Rohrelement 455 mm

Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
€/Stück	334,80	338,60	438,50	445,10	523,40
€/Stück	218,10	236,40	237,60	261,50	285,30
€/Stück	126,80	134,80	142,60	158,40	174,40

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss (für Über- und Unterdruck)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard



ICS - Produktinformation - Farben, Oberflächen:



ICS in Farbe, matt, Edelstahl gebürstet und verkupfert

System	Farbe	Lieferzeit ICS*	Aufschlag
ICS	RAL 7043 - grau (glänzend)	21 Arbeitstage	40 %
ICS	RAL 9005 - schwarz (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL 9003 - weiß (glänzend)	21 Arbeitstage	40 %
ICS	RAL-Farben auf Anfrage (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	MATT	24 Arbeitstage	50 %
ICS	Edelstahl gebürstet	24 Arbeitstage	50 %
ICS	verkupfert (galvanisch)	auf Anfrage	auf Anfrage

* Lieferzeit: Ab technischer Klärung und Bestellung bis Anlieferung Baustelle

HINWEIS: Verfärbungen des Außenmantels können bei höheren Abgastemperaturen nicht ausgeschlossen werden.

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	3.035,30	3.463,20	3.651,10	4.136,40	5.473,80	6.572,70	7.909,60	8.779,00	10.728,20	12.388,90
	3.366,50	3.856,90	4.076,40	4.645,30	6.105,60	7.706,90	8.791,50	9.841,70	12.097,60	14.109,40
	3.888,70	4.456,50	4.735,50	5.154,20	6.577,20	8.017,30	9.673,40	10.904,40	13.467,00	15.695,20
	4.219,90	4.850,20	5.160,80	5.908,90	7.209,00	9.151,50	11.046,30	12.584,90	14.836,40	17.281,00
	4.638,30	5.333,00	5.676,10	6.270,80	7.981,10	10.030,70	12.116,60	13.852,00	16.473,50	19.215,10
	4.969,50	5.726,70	6.101,40	7.025,50	8.945,50	10.753,00	12.998,50	14.914,70	18.619,10	20.800,90
	5.331,50	6.152,10	6.538,70	7.605,30	9.244,70	11.278,80	13.880,40	15.977,40	19.988,50	22.386,70
	5.662,70	6.545,80	6.964,00	8.114,20	10.209,10	12.001,10	14.583,10	17.040,10	21.357,90	23.972,50

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	3.164,80	3.587,60	3.772,90	4.329,80	5.687,10	6.980,00	8.317,50	9.265,40	11.160,70	12.845,50
	3.496,00	3.981,30	4.198,20	4.838,70	6.318,90	8.114,20	9.199,40	10.328,10	12.530,10	14.566,00
	4.018,20	4.580,90	4.857,30	5.347,60	6.790,50	8.424,60	10.081,30	11.390,80	13.899,50	16.151,80
	4.349,40	4.974,60	5.282,60	6.102,30	7.422,30	9.558,80	11.454,20	13.071,30	15.268,90	17.737,60
	4.767,80	5.457,40	5.797,90	6.464,20	8.194,40	10.438,00	12.524,50	14.338,40	16.906,00	19.671,70
	5.099,00	5.851,10	6.223,20	7.218,90	9.158,80	11.160,30	13.406,40	15.401,10	19.051,60	21.257,50
	5.461,00	6.276,50	6.660,50	7.798,70	9.458,00	11.686,10	14.288,30	16.463,80	20.421,00	22.843,30
	5.792,20	6.670,20	7.085,80	8.307,60	10.422,40	12.408,40	14.991,00	17.526,50	21.790,40	24.429,10

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	529,70	545,10	567,90	651,70	717,10	738,80	709,10	766,00	863,70	969,40
	331,20	393,70	425,30	508,90	631,80	722,30	881,90	1.062,70	1.369,40	1.585,80
	221,80	237,60	245,80	316,70	459,40	506,90	570,10	712,90	855,50	1.037,60

Rohr-Stückliste für Anlagenberechnung**

Kamin Ø in mm	Ø80-100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300	Ø350*	Ø400*	Ø450*	Ø500*	Ø600*	Ø700*
ICS Rohrelement 955	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 455									1	1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205	1	1	1	1					1					1
ICS Wandhalter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
ICS Rohrelement 455	1	1							1	1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205			1	1					1	1				
ICS Wandhalter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
ICS Rohrelement 455	1	1								1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205			1	1	1	1	1							
ICS Wandhalter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
ICS Rohrelement 455	1	1								1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
ICS Wandhalter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
ICS Rohrelement 455	1									1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
ICS Wandhalter	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
ICS Rohrelement 455	1	1	1	1						1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ICS Wandhalter	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
ICS Rohrelement 455	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1
ICS Rohrelement 205	1	1									1	1	1	1
ICS Wandhalter	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
ICS Rohrelement 455	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
ICS Rohrelement 205	1	1							1			1	1	1
ICS Wandhalter	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

** HINWEIS: Höhendifferenzen können sich aus unterschiedlichen Nutzlängen ergeben.

Detailpreise

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----



Grundplatte Bodenmontage

mit Kondensatablauf seitlich




Art.-Nr.	101320	101321	100987	100988	100989
€/Stk.	163,40	182,70	189,90	213,80	221,80
Gewicht kg/Stk.	1,55	1,55	3,19	3,34	4,35
Nutzlänge (NL)	90	90	90	90	90
A	200	200	250	250	250



Fußteil, kürzbar - für Bodenmontage, Ablauf seitlich

kürzbar nach Bedarf; NEU: Mit Revisionsöffnung



Art.-Nr.	101328	101329	100994	100995	100996
€/Stk.	313,40	332,70	372,40	404,50	439,30
Gewicht kg/Stk.	3,02	3,67	4,46	5,01	5,85
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045	1045
B	160	160	160	160	160
Ø D	176	196	226	246	276



Fußteil, kürzbar - für Bodenmontage, Ablauf unten


kürzbar nach Bedarf

Art.-Nr.	133197	133198	133199	133200	133201
€/Stk.	255,60	267,30	286,10	314,30	339,60
Gewicht kg/Stk.	3,17	3,85	4,67	5,26	6,15
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045	1045
Ø D	170	190	220	240	270



Fußteil, kürzbar - für Bodenmontage, Ablauf unten + Revisionsöffnung

kürzbar nach Bedarf, inkl. unteren Kondensatopf (herausnehmbar) inkl. 1 m Kondensatrohr




Art.-Nr.	133207	133208	133209	133210	133211
€/Stk.	332,40	355,80	391,20	452,80	481,60
Gewicht kg/Stk.	4,05	4,65	5,59	5,56	6,49
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045	1045
Ø D2	170	190	220	240	270
Ø Vnom	100	120	150	150	150
Rev. H x B	190x160	190x186	190x226	190x215	190x206



Grundplatte

Kondensatablauf nach unten
Wandmontage: auf Pos. 1g, 1i
Bodenmontage: auf Pos. 1f
Ablauf: Außengewinde 3/4"




Art.-Nr.	101014	101015	101016	101017	101018
€/Stk.	144,00	158,40	166,40	182,30	189,90
Gewicht kg/Stk.	1,34	1,68	2,19	2,53	3,03
Nutzlänge (NL)	95	95	95	95	95
A	188	208	238	258	278
B	256	276	306	326	356



Teleskopstütze

passend zu Pos. 1e




Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	101058	101059	101060
€/Stk.	-	-	402,20	421,40	440,70
Gewicht kg/Stk.	5,71	6,20	6,93	7,42	8,15
A	182	202	232	252	272
B	250	270	300	320	350
H	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500




Montageschienen für Wandmontage (Paar)

passend zu Pos. 1e

Ausführung bei Typ 325 u. 475:



Ausführung bei Typ 570 bis Typ 1504:



Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

max. Wandabstand bei "Typ 325"	157	137	107	87	-
Art.-Nr.	101742	101742	101742	101742	-
€/Paar	146,10	146,10	146,10	146,10	-
max. Wandabstand bei "Typ 475"	307	287	257	237	217
Art.-Nr.	101743	101743	101743	101743	101743
€/Paar	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10
max. Wandabstand bei "Typ 570"	402	382	352	332	312
Art.-Nr.	101744	101744	101744	101744	101744
€/Paar	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90
max. Wandabstand bei "Typ 720"	552	532	502	482	462
Art.-Nr.	101746	101746	101746	101746	101746
€/Paar	398,90	398,90	398,90	398,90	398,90
max. Wandabstand bei "Typ 820"	652	632	602	582	562
Art.-Nr.	101747	101747	101747	101747	101747
€/Paar	422,10	422,10	422,10	422,10	422,10
max. Wandabstand bei "Typ 1004"	836	816	786	766	746
Art.-Nr.	101748	101748	101748	101748	101748
€/Paar	444,90	444,90	444,90	444,90	444,90
max. Wandabstand bei "Typ 1120"	952	932	902	882	862
Art.-Nr.	101749	101749	101749	101749	101749
€/Paar	461,60	461,60	461,60	461,60	461,60
max. Wandabstand bei "Typ 1304"	1136	1116	1086	1066	1046
Art.-Nr.	101750	101750	101750	101750	101750
€/Paar	482,80	482,80	482,80	482,80	482,80
max. Wandabstand bei "Typ 1504"	1336	1316	1286	1266	1246
Art.-Nr.	101751	101751	101751	101751	101751
€/Paar	500,90	500,90	500,90	500,90	500,90

HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze - siehe Pos. 1f (v.a. bei Vollwärmeschutz)

Maße in mm

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

HINWEIS:

Variante 1: wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis + 10%
 Variante 2: Innenrohrwandstärke = 1,0 mm, Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis = + 25%

**SCHIEDEL**

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
100990	101322	100991	100992	100993	101323	101324	101325	101326	101327
253,40	274,70	277,30	292,90	320,60	339,80	359,00	378,40	417,70	456,40
4,86	5,73	6,26	7,79	9,35	10,57	11,94	13,49	17,23	19,47
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
333	333	350	400	450	550	600	650	750	850
100997	101330	100998	100999	101000	101331	101332	101333	101334	101335
461,10	486,40	524,40	580,60	674,40	775,00	984,60	1.117,90	1.564,70	1.726,30
6,43	7,38	7,95	9,43	10,73	1,05	1,15	1,25	1,45	1,66
1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
296	326	346	401	419	469	519	569	669	769
133202	133203	133204	133205	133206	–	–	–	–	–
366,60	409,00	421,30	514,70	588,00	–	–	–	–	–
6,76	7,75	8,37	9,90	11,34					
1045	1045	1045	1045	1045					
290	320	340	390	440					
133212	133213	133214	133215	auf Anfrage	–	–	–	–	–
504,10	541,40	559,70	632,20	–	–	–	–	–	–
7,13	8,16	8,79	10,42	11,94					
1045	1045	1045	1045	1045					
290	320	340	390	440					
200	200	200	200	200					
190 x278	190x267	190x262	190x255	190x251					
101019	101337	101020	101021	101022	101023	101024	101025	101026	auf Anfrage
213,80	230,00	230,00	253,40	301,00	348,20	368,00	465,90	428,10	–
3,37	3,88	4,22	5,06	5,90	6,56	7,38	8,20	9,84	11,48
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
285	315	335	385	435	485	535	585	685	785
353	383	403	453	503	553	603	653	753	853
101061	101340	101062	101063	101064	101065	101066	101067	101068	auf Anfrage
453,80	455,30	479,70	465,30	465,30	764,00	835,10	872,10	1.170,60	–
8,64	9,20	9,86	11,21	12,42	26,73	29,16	32,52	36,33	41,16
279	309	329	379	429	479	529	579	679	779
347	377	397	447	497	547	597	647	747	847
300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
207	177	157	107	–	–	–	–	–	–
101743	101743	101743	101743	–	–	–	–	–	–
169,10	169,10	169,10	169,10	–	–	–	–	–	–
302	272	252	202	152	102	–	–	–	–
101744	101744	101744	101744	101744	101744	–	–	–	–
232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	–	–	–	–
452	422	402	352	302	252	202	152	–	–
101746	–	–							
398,90	–	–							
552	522	502	452	402	352	302	252	152	–
101747	101747	–							
422,10	422,10	–							
736	706	686	636	586	536	486	436	336	236
101748	101748	101748							
444,90	444,90	444,90							
852	822	802	752	702	652	602	552	452	352
101749	101749	101749							
461,60	461,60	461,60							
1036	1006	986	936	886	836	786	736	636	536
101750	101750	101750							
482,80	482,80	482,80							
1236	1206	1186	1136	1086	1036	986	936	836	736
101751	101751	101751							
500,90	500,90	500,90							


Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

1h



Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalter-Verlängerungen

aus Kunststoff für Pos. 1g, 6c



Art.-Nr.	101728	101728	101728	101728	101728
€/Stk.	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
Länge	100 cm				


- Zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich

1i



Konsolblech für Wandmontage (Paar)

passend zu Pos. 1e
Wandabstand 50 mm;
Alternative zu Pos. 1g



Art.-Nr.	101042	101043	101044	101045	101046
€/Stk.	74,90	98,00	104,80	117,20	130,80
Gewicht kg/Pair	2,20	2,39	2,85	3,14	3,32
A	220	240	270	290	310
B	470	470	470	470	470


- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

1j



SET-Wandkonsole + Bogen 85° (inkl. Klemmband)

für Abgasleitungen




Art.-Nr.	108604	108605	108606	108607	108608
€/Stk.	563,10	603,40	644,20	684,40	745,40
Gewicht kg/Stk.	3,82	4,72	6,11	7,08	8,66
Nutzlänge (NL)	530	537	553	562	577
Y	126	133	149	158	173

Set bestehend aus: Zwischenstützen, Rohrelement 205, Bogen 85°
Montageschiene (Pos. 1g) noch erforderlich

1k



Bogen 85° mit Stützfuß (inkl. 2 Klemmbänder)




Art.-Nr.	101880	101881	101882	101883	101884
€/Stk.	240,10	261,20	288,80	304,10	327,10
Gewicht kg/Stk.	1,62	1,94	3,31	3,76	4,45
Nutzlänge (NL)	291	291	456	456	455
B	132	132	215	216	216
C	112	123	139	150	167

1l



Zwischenstütze – als statische Komponente

(s. statischer Planungshinweis) in Verbindung mit Montageschienen (Pos. 1g), als Rußtopflösung zusätzlich in Verbindung mit Pos. 1m




Art.-Nr.	101070	101071	101072	101073	101074
€/Stk.	189,90	205,90	230,00	245,80	269,30
Gewicht kg/Stk.	1,65	2,07	2,69	3,11	3,73
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155	155
A	188	205	238	258	278
B	256	276	306	326	356

1m



Kondensatschale mit Ablauf

für Rußtopflösung in Verbindung mit Pos. 1k



Art.-Nr.	101028	101029	101030	101031	101032
€/Stk.	132,30	153,50	162,90	214,40	234,50
Gewicht kg/Stk.	1,01	1,36	1,70	1,94	2,33
A	95	95	95	95	95

1n



Verschluss für Kondensatablauf 3/4\"

passend zu Pos. 1e, 1m


Art.-Nr.	104428	104428	104428	104428	104428
€/Stk.	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Länge	0	0	0	0	0

1o



Grundplatte, verstärkt - für Kaminverlängerung

mit Konusversteifung



Art.-Nr.	-	-	124098	124099	124100
€/Stk.	-	-	190,40	233,10	290,50
Gewicht kg/Stk.	-	-	2,69	2,98	3,43
Nutzlänge (NL)	-	-	136	136	136
A	-	-	300	320	350
Ø D (außen)	-	-	124,60	144,7	174,6

- Zum Verlängern von bestehenden alten Kaminsystemen
- Befestigung bauseits
- Für Unterdruck und FE (feuchteempfindlich)
- Freikragende Höhe max. 1,5 m (ohne zusätzliche Sicherung)

Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728
25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
101047	101339	101048	101049	101050	101051	101052	101053	101054	101055
150,90	121,60	131,20	145,10	269,30	538,20	594,50	658,90	837,50	920,60
3,54	3,61	3,72	4,00	5,40	7,58	8,20	11,20	19,14	21,48
315	345	365	415	465	515	565	615	715	815
470	470	470	470	670	670	670	870	870	870
108609	108610	108611	108612	108613	108614	108615	108616	108617	108618
792,90	854,60	948,00	1.047,40	1.146,60	1.246,10	1.345,10	1.444,30	1.543,60	1.643,20
9,58	10,95	12,23	14,98	17,96	22,22	25,28	28,76	36,11	44,07
589	603	612	636	662	675	771	796	845	894
185	199	208	232	258	275	373	398	447	496
101885	auf Anfrage	101887	101888	101889	-	-	-	-	-
351,30	-	427,80	495,00	713,10	-	-	-	-	-
4,91	5,84	7,22	9,01	11,53	-	-	-	-	-
455	455	455	490	540	-	-	-	-	-
217	218	220	245	273	-	-	-	-	-
178	215	220	234	270	-	-	-	-	-
101075	101341	101076	101077	101078	101079	101080	101081	101082	101083
304,20	320,30	332,60	388,20	443,60	570,10	586,00	665,30	760,40	950,30
4,15	4,77	5,19	6,22	7,26	8,07	9,08	10,09	12,10	14,12
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
285	315	335	385	435	485	535	585	685	785
353	383	403	453	503	553	603	653	753	853
101033	101338	101034	101035	101036	101037	101038	101039	101040	101041
252,80	261,70	293,10	311,50	322,40	338,50	362,40	395,60	468,30	539,80
2,61	3,10	3,36	4,09	4,70	5,09	5,24	5,58	6,52	8,23
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124101	124102	124103	124104	124105	-	-	-	-	-
348,90	396,60	468,10	581,20	643,40	-	-	-	-	-
3,73	4,02	4,48	5,25	6,04	-	-	-	-	-
136	136	136	136	136	-	-	-	-	-
370	400	420	470	520	-	-	-	-	-
194,7	224,6	244,6	294,6	344,6	-	-	-	-	-

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

1p



Ofenaufsatz-Element

inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang



Art.-Nr.	–	–	104454	104455	104456
€/Stk.	–	–	315,70	342,90	366,40
Gewicht kg/Stk.			3,00	3,40	4,00
Nutzlänge (NL)			497	497	497
Ø D1			123	143	173
Ø D2			139	159	189
Für Ofenrohr-Ø			130	150	180
T (Einschubtiefe)			150	150	150

Sonderlösung
 - Abklärung mit Rauchfangkehrer
 - Für trockene Betriebsweise (FE)
 - Für Unterdruckbetrieb


ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung (Pos. 8d)

2a



Putztüranschluss rund für Festbrennstoff

- Stutzen nicht verlängerbar
 - für trockene Betriebsweise (FE)




Art.-Nr.	101305	101306	100907	100908	100909
€/Stk.	367,30	389,90	422,50	446,00	553,80
Gewicht kg/Stk.	1,97	2,27	1,76	2,57	3,07
Nutzlänge (NL)	288	288	288	305	305
B	121	121	121	130	130
Ø D	80	100	130	150	150

2b



Putztüranschluss rund für Öl, Gas

- Stutzen nicht verlängerbar
 - FU-Ausführung




Art.-Nr.	100893	100894	100895	100896	100897
€/Stk.	376,70	399,40	433,30	457,00	567,50
Gewicht kg/Stk.	1,97	2,27	1,76	2,57	3,07
Nutzlänge (NL)	288	288	288	305	305
B	121	121	121	130	130
Ø D	80	100	130	150	150

2c



Putztüranschluss eckig für Festbrennstoff

- für trockene Betriebsweise (FE)
 - Unterdruck




Art.-Nr.	–	–	100920	100921	100922
€/Stk.	–	–	459,20	484,50	603,80
Gewicht kg/Stk.			4,80	5,00	5,50
Nutzlänge (NL)			455	455	455

3a



T-Stück 90° (inkl. Klemmband)

Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern




Art.-Nr.	100879	100880	100881	100882	100883
€/Stk.	208,90	226,00	276,60	286,50	333,90
Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57
Nutzlänge (NL)	291	291	455	455	455
B	126	126	209	209	209
C	105	115	130	140	155

3b



T-Stück 85° (inkl. Klemmband)

Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern



Art.-Nr.	100865	100866	100867	100868	100869
€/Stk.	208,90	226,00	276,60	286,50	333,90
Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57
Nutzlänge (NL)	291	291	455	455	455
B	132	132	215	216	216
C	112	123	139	150	167

Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
104457	auf Anfrage	117763	137257	-	-	-	-	-	-
406,70	-	447,80	550,50	-	-	-	-	-	-
4,30	5,33	6,04	6,72						
497	497	497	497						
193	223	243	293						
209	239	259	309						
200	230	250	300						
150	150	150	150						

100910	100911	100912	100913	100914	134858	134859	134860	134861	134862
596,90	696,10	702,50	742,50	875,60	1.395,30	1.873,10	1.423,70	1.649,50	1.875,10
3,73	4,24	6,88	7,73	9,16	11,33	12,36	13,40	15,48	17,60
355	355	455	485	535	705	705	705	705	705
155	155	205	225	253	330	330	330	330	330
200	200	200	200	200	250	250	250	250	250

100898	101304	100899	100900	100901	134865	134866	134867	134868	134869
611,70	696,10	720,20	742,50	875,60	1.073,40	1.248,70	1.423,70	1.649,50	1.875,10
3,73	4,24	6,88	7,73	9,16	11,33	12,36	13,40	15,48	17,60
355	355	455	485	535	705	705	705	705	705
155	155	205	225	253	330	330	330	330	330
200	200	200	200	200	250	250	250	250	250

100923	101307	100924	100925	100926	100927	100928	100929	100930	100931
648,30	720,10	737,70	762,00	914,00	1.089,50	1.229,40	1.404,70	1.618,70	1.828,90
5,80	6,40	6,70	7,59	8,48	9,21	9,84	10,39	11,84	13,12
455	455	455	455	455	455	455	455	455	455

100884	101303	100885	100886	100887	100888	100889	100890	100891	100892
374,60	411,30	444,30	511,50	865,80	1.416,40	1.896,80	1.827,40	2.179,70	2.591,70
5,04	6,04	6,56	7,90	10,39	13,36	15,51	18,70	23,50	31,44
455	455	455	480	530	605	655	705	805	905
209	209	209	222	247	285	310	335	385	435
165	180	190	205	240	280	305	330	380	430

100870	101302	100871	100872	100873	100874	100875	100876	100877	100878
374,60	411,30	444,30	511,50	760,40	1.010,50	1.092,90	1.297,20	1.661,90	1.962,70
5,04	6,04	6,56	7,90	10,39	12,81	15,77	19,01	23,94	32,02
455	455	455	490	540	605	655	705	805	905
217	218	220	245	273	304	332	359	414	469
178	215	220	234	260	305	330	355	415	470

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

3c



T-Stück 90° mit Putztüranschluss rund für Festbrennstoff

Sonderlösung bei Höhenproblem (Abklärung mit zuständ. Rauchfangeher)




Art.-Nr.	–	–	101308	101309	101310
€/Stk.	–	–	504,90	533,80	635,60
Gewicht kg/Stk.			3,83	4,34	5,12
Nutzlänge (NL)			455	455	455
B			206	206	206
C			130	140	155
Ø D			130	150	150

3d



T-Stück 90° mit Putztüranschluss rund für Öl, Gas

Sonderlösung bei Höhenproblem (Abklärung mit zuständ. Rauchfangeher)




Art.-Nr.	–	–	100932	100933	100934
€/Stk.	–	–	517,50	547,90	651,30
Gewicht kg/Stk.			3,83	4,34	5,12
Nutzlänge (NL)			455	455	455
B			206	206	206
C			130	140	155
Ø D			130	150	150

3e



T-Stück 45° (inkl. Klemmband)

Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern




Art.-Nr.	100851	100852	100853	100854	100855
€/Stk.	265,40	300,80	380,50	432,00	484,20
Gewicht kg/Stk.	1,85	2,47	4,11	4,63	5,37
Nutzlänge (NL)	330	355	455	455	455
B	218	246	328	329	322
C	219	245	329	329	340

3f



Anschlussübergang (Standard)

pass. auf Pos. 3a-3e, Übergang auf PRIMA PLUS (als Verbindungsleitung)



Art.-Nr.	101176	101177	101178	101179	101180
€/Stk.	79,40	82,40	87,20	98,30	110,80
Gewicht kg/Stk.	0,47	0,57	0,71	0,81	0,95
Nutzlänge (NL)	150	150	150	150	150


- Bei Übergang auf PRIMA PLUS ist ein Klemmband zu verwenden - siehe bei PRIMA PLUS

3g



Anschlussübergang mit Doppelwandfutter, kürzbar / Nenn-Ø mm Kamin 100 130 150 180 200

passend auf ICS T-Stücke
Übergang auf Ofenrohr
bzw. Fremdrohr
(Verbindungsleitung)



Ofenrohr Ø 80 (ØD-73)	Art.-Nr.	137877	132178	146734	–	–
	€/Stk.	123,50	120,70	130,80	–	–
Ofenrohr Ø 100 (ØD-93)	Art.-Nr.	101168	104479	146735	–	–
	€/Stk.	122,10	126,10	130,80	–	–
Ofenrohr Ø 120 (ØD-113)	Art.-Nr.	–	104480	104482	–	–
	€/Stk.	–	123,50	142,60	–	–
Ofenrohr Ø 130 (ØD-123)	Art.-Nr.	–	101169	101170	–	–
	€/Stk.	–	125,00	132,90	–	–
Ofenrohr Ø 150 (ØD-143)	Art.-Nr.	–	–	101171	101172	–
	€/Stk.	–	–	132,90	152,00	–
Ofenrohr Ø 180 (ØD-173)	Art.-Nr.	–	–	–	101173	101174
	€/Stk.	–	–	–	152,00	169,50
Ofenrohr Ø 200 (ØD-193)	Art.-Nr.	–	–	–	–	101175
	€/Stk.	–	–	–	–	169,50

Maße in mm

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


3h



Doppelwandfutterelement / Nenn-Ø mm Kamin

für Anschluss eines Ofenrohres mit kleinerem + gleichem Ø

passend auf ICS-T-Stücke



		100	130	150	180
Ofenrohr Ø 80	Art.-Nr.	–	101365	–	–
(ØD1-73; ØD2-89)	€/Stk.	–	151,20	–	–
Ofenrohr Ø 100	Art.-Nr.	–	101366	113202	–
(ØD1-93; ØD2-109)	€/Stk.	–	154,10	160,20	–
Ofenrohr Ø 120	Art.-Nr.	–	137258	137259	–
(ØD1-113; ØD2-129)	€/Stk.	–	156,50	162,80	–
Ofenrohr Ø 130	Art.-Nr.	–	101362	101367	132202
(ØD1-123; ØD2-139)	€/Stk.	–	158,20	164,60	188,40
Ofenrohr Ø 150	Art.-Nr.	–	–	101363	101368
(ØD1-143; ØD2-159)	€/Stk.	–	–	180,90	188,40
Ofenrohr Ø 160	Art.-Nr.	–	–	–	114372
(ØD1-153; ØD2-169)	€/Stk.	–	–	–	217,50
Ofenrohr Ø 180	Art.-Nr.	–	–	–	101364
(ØD1-173; ØD2-189)	€/Stk.	–	–	–	159,80
Ofenrohr Ø 200	Art.-Nr.	–	–	–	–
(ØD1-193; ØD2-209)	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 250	Art.-Nr.	–	–	–	–
(ØD1-243; ØD2-259)	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 300	Art.-Nr.	–	–	–	–
(ØD1-293; ØD2-309)	€/Stk.	–	–	–	–


3i



Doppelwandfutter, gedämmt, kürzbar / Nenn-Ø mm Kamin

für Unterdruck

Nutzlänge 450 mm



		100	130	150	180
Ofenrohr Ø 80	Art.-Nr.	–	132190	–	–
	€/Stk.	–	250,00	–	–
Ofenrohr Ø 100	Art.-Nr.	–	132191	132192	–
	€/Stk.	–	250,00	256,90	–
Ofenrohr Ø 120	Art.-Nr.	–	137942	137944	–
	€/Stk.	–	174,40	256,90	–
Ofenrohr Ø 130	Art.-Nr.	–	137906	132187	132193
	€/Stk.	–	174,40	256,90	272,30
Ofenrohr Ø 150	Art.-Nr.	–	–	137907	132194
	€/Stk.	–	–	256,90	272,30
Ofenrohr Ø 160	Art.-Nr.	–	–	132197	132188
	€/Stk.	–	–	256,90	272,30
Ofenrohr Ø 180	Art.-Nr.	–	–	132198	137908
	€/Stk.	–	–	256,90	272,30
Ofenrohr Ø 200	Art.-Nr.	–	–	–	–
	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 250	Art.-Nr.	–	–	–	–
	€/Stk.	–	–	–	–
Ofenrohr Ø 300	Art.-Nr.	–	–	–	–
	€/Stk.	–	–	–	–


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

3j



Anschlussübergang Einwand-Doppelwand (Verbindungsleitung)



Art.-Nr.	101190	101191	101192	101193	101194
€/Stk.	82,40	85,50	91,70	103,00	119,00
Gewicht kg/Stk.	0,47	0,57	0,71	0,81	0,95
A	155	155	155	155	155
- Passend auf PRIMA PLUS – Anschluss glatt					
- Übergang v. PRIMA PLUS (Kamin) auf ICS-Verbindungsleitung					

3k



Verschlussdeckel

passend auf Pos. 3a-3e für nicht betriebene Rauchrohranschlüsse (T-Stück)




Art.-Nr.	101104	101105	101106	101107	101108
€/Stk.	134,80	142,60	171,80	182,50	200,90
Gewicht kg/Stk.	1,01	1,36	1,70	1,94	2,33
A	95	95	95	95	95

4a



Erweiterung ICS auf ICS



Art.-Nr.	–	101890	101891	101892	101893
€/Stk.	–	245,80	245,80	253,40	261,50
Gewicht kg/Stk.	–	1,11	1,37	1,59	1,87
InnenØ Kaminsseitig	–	100	130	150	180
InnenØ Kesselseitig	–	80	100	130	150
NL (Nutzlänge)	–	180	180	180	180

Maße in mm

	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	132199	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	235,70	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	132200	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	235,70	-	-	-	-	-	-	-

	200	230	250	300	350	400				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	132185	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	251,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	132186	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	276,00	-	-	-	-	-	-	-

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

101195	101361	101196	101197	101198	101199	101200	101201	101202	101203
137,70	150,50	150,50	174,40	189,90	404,00	443,60	507,00	586,00	681,10
1,04	1,19	1,28	1,51	1,72	1,88	2,89	3,19	3,78	4,37
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

101109	101342	101110	101111	101112	101113	101114	101115	101116	101117
213,20	241,50	261,60	372,30	396,20	459,40	507,00	570,10	665,30	776,20
2,61	3,10	3,36	4,09	4,70	5,09	5,24	5,58	6,52	8,23
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

101894	101895	101896	101897	101898	101899	101900	101901	-	-
277,30	285,30	285,30	301,00	332,60	443,60	350,90	366,10	-	-
2,04	2,34	2,49	3,06	3,55	4,05	4,54	5,03	-	-
200	230	250	300	350	400	450	500	-	-
180	200	230	250	300	350	400	450	-	-
180	180	180	190	190	190	190	190	-	-

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


4b



Reduktionen/Erweiterungen

Baulänge: 150 mm

- passend auf Anschlussübergang Pos. 3f
- Klemmband mitbestellen




Reduktionen/Erweiterungen	Kaminseite (Muffe)	100	113	120	130	140
Kesselseite Ø 80						
Art.-Nr.		101779	101780	101781	101782	-
€/Stk.		66,40	66,40	68,20	69,80	-
Kesselseite Ø 100						
Art.-Nr.		-	101783	101784	101785	101786
€/Stk.		-	66,40	68,20	69,80	71,40
Kesselseite Ø 113						
Art.-Nr.		101752	-	101788	101789	101790
€/Stk.		66,40	-	68,20	69,80	72,80
Kesselseite Ø 120						
Art.-Nr.		101753	101754	-	101792	101793
€/Stk.		66,40	66,40	-	71,40	71,40
Kesselseite Ø 130						
Art.-Nr.		101755	101756	101757	-	101795
€/Stk.		68,20	68,20	68,20	-	74,50
Kesselseite Ø 150						
Art.-Nr.		-	-	101758	101759	101760
€/Stk.		-	-	79,40	90,20	90,20
Kesselseite Ø 160						
Art.-Nr.		-	-	-	101761	101762
€/Stk.		-	-	-	90,20	90,20
Kesselseite Ø 180						
Art.-Nr.		-	-	-	101764	101765
€/Stk.		-	-	-	90,20	90,20
Kesselseite Ø 200						
Art.-Nr.		-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 230						
Art.-Nr.		-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 250						
Art.-Nr.		-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 300						
Art.-Nr.		-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-

4c



Kesselanschluss Öl, Gas

aus Edelstahl mit Dichtung und thermischer Trennung




	Lichter Ø	80	100	130	150	180
Art.-Nr.		-	101699	101700	101701	101702
€/Stk.		-	120,40	139,70	175,30	208,40
Gewicht kg/Stk.		-	0,60	0,70	0,80	0,90
Ø A max.		-	103	133	153	183
Ø B max.		-	105	135	155	185
- Temperaturgrenze 200 °C, weitere Durchmesser siehe bei PRIMA PLUS						
- Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser						

4d




Kesselanschluss Festbrennstoff

aus Edelstahl mit Vlies




	Art.-Nr.	101706	101707	101708	101709	101710
€/Stk.		109,70	120,40	139,70	175,30	208,40
Gewicht kg/Stk.		0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
Ø A max.		83	103	133	153	183
L		100	100	100	100	100
- Weitere Durchmesser siehe bei PRIMA PLUS						
- Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → doppeltes Einlegen einer Bandhälfte						

4e

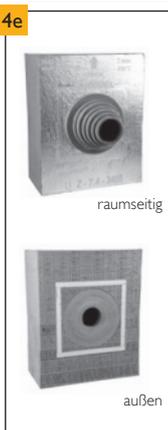

IGNIS PROTECT ULTRA

für Wanddurchführungen durch brennbare Bauteile



Art.-Nr.	Wandstärke - H	Gewicht/kg	€/Stk.
174343	100	6,50	203,90
174344	150	10,50	305,10
174345	200	14,00	382,90
174346	250	16,50	473,40
174347	300	21,50	523,90
174348	350	24,50	629,90
174349	400	27,50	702,00
174350	450	29,00	767,00
174351	500	31,50	832,00
174352	550	34,50	897,00
174353	600	37,00	962,00

ACHTUNG: Geprüft und einzusetzen bis Ø 200 (ICS), einwandige Rohre bis DN 180
Material: zugelassene Mineralwolle; Rohdichte: 120 kg/m³; Baustoffklasse A1
 Die Breite entspricht dem Rastermaß von Holzständerwänden.
 - Produktinformation siehe S. 125

Maße in mm

	150	160	180	200	230	250	300	350	400	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101796	101797	101798	-	-	-	-	-	-	-	
82,40	91,70	95,20	-	-	-	-	-	-	-	
-	101799	101800	101801	-	-	-	-	-	-	
-	95,20	95,20	103,00	-	-	-	-	-	-	
101763	-	101802	101803	-	-	-	-	-	-	
90,20	-	95,20	103,00	-	-	-	-	-	-	
101766	101767	-	101804	101805	101806	-	-	-	-	
90,20	98,30	-	103,00	119,00	123,50	-	-	-	-	
101768	101769	101770	-	101807	101808	-	-	-	-	
90,20	98,30	115,60	-	123,50	123,50	-	-	-	-	
-	-	101773	101774	-	101810	-	-	-	-	
-	-	119,00	119,00	-	123,50	-	-	-	-	
-	-	101775	101776	101777	-	101811	-	-	-	
-	-	119,00	119,00	119,00	-	158,40	-	-	-	
-	-	-	-	-	101778	-	101812	101813	-	
-	-	-	-	-	158,40	-	158,40	213,80	-	
	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101703	-	101704	101705	-	-	-	-	-	-	-
230,90	-	299,00	351,80	-	-	-	-	-	-	-
1,00	-	1,20	1,30	-	-	-	-	-	-	-
203	-	253	305	-	-	-	-	-	-	-
205	-	255	307	-	-	-	-	-	-	-
101711	-	101712	101713	112552	112550	112549	112544	112539	112536	-
230,90	-	299,00	351,80	368,00	418,20	434,50	457,20	490,10	516,80	-
1,00	-	1,20	1,30	1,40	1,70	1,90	2,20	2,60	3,00	-
203	-	253	305	355	405	455	505	605	705	-
100	-	100	100	200	200	200	200	200	200	-

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

4f



IGNIS Blower-Door Abdeckung ICS

Luftdichte Folie für IGNIS PROTECT



Art.-Nr.	101860	-	-	-	-
€/Stk.	22,70	-	-	-	-

- Luftdichte Folie zur Blower-Door Abdeckung am IGNIS PROTECT (Dampfsperre) an der Rauminnenseite (Alukaschierung)
- Öffnung nach der Blower-Door Prüfung entsprechend dem durchzuführenden Rohr (einwandig oder doppelwandig) aufschneiden.

4g



WDS - Baulänge 400 mm

Geprüfte Wand- und Deckendurchführung durch brennbare Baustoffe für doppelwandige Edelstahlkamine mit 25 mm Dämmung, **geprüfte Baulänge max. 600 mm**

Abgastemperaturen bis 400°C

HINWEIS:
Weitere Details siehe Seite 126-128


Art.-Nr.	152713	152713	152713	152713	152714
€/Modul	411,90	411,90	411,90	411,90	459,50
Außenmaß mm	430 x 430	430 x 430	430 x 430	430 x 430	480 x 480
Innenmaß mm	240 x 240	240 x 240	240 x 240	240 x 240	290 x 290
Gewicht kg	21	21	21	21	24

Inhalt je Modul:


- 1 x Grundkörper aus Thermax-Brandschutzplatten 45 bzw. 10 mm und innenliegende Isolierung aus 50 mm Dämmstoffplatten
- 4 x lose Befestigungswinkel & Schrauben
- Lose Steinwolle (Stopfwolle)

HINWEIS: Auch in 600 und 1000 mm Länge erhältlich; Zuschnitte gegen Aufpreis

4h



Regenrosette für Wanddurchführung



Art.-Nr.	132272	132273	132274	132275	132276
€/Stk.	41,70	42,20	43,90	45,60	50,40
Ø A (innen)	170	190	220	240	270
Ø B	270	290	320	340	370

- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmfassade
- Geeignet für alle Wandmaterialien und für „unter Putz“ als auch „auf Putz“
- Bei nachträglicher Montage kann die Rosette auch verklebt werden

5a



Rohrelement 955 (inkl. Klemmband)




Art.-Nr.	100698	100699	100700	100701	100702
€/Stk.	218,10	236,40	237,60	261,50	285,30
Gewicht kg/Stk.	3,99	4,73	5,84	6,58	7,69
Nutzlänge (NL)	955	955	955	955	955
Außen Ø	130	150	180	200	230

5b



Rohrelement 455 (inkl. Klemmband)




Art.-Nr.	100684	100685	100686	100687	100688
€/Stk.	126,80	134,80	142,60	158,40	174,40
Gewicht kg/Stk.	1,98	2,34	2,89	3,26	3,8
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455	455
Außen Ø	130	150	180	200	230

5c



Rohrelement 205 (inkl. Klemmband)



Art.-Nr.	100670	100671	100672	100673	100674
€/Stk.	109,50	119,00	126,80	141,10	161,60
Gewicht kg/Stk.	0,97	1,15	1,42	1,59	1,86
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
Außen Ø	130	150	180	200	230

5d



Rohrelement 155 (inkl. Klemmband)



Art.-Nr.	100656	100657	100658	100659	100660
€/Stk.	103,00	107,50	119,00	143,40	155,50
Gewicht kg/Stk.	0,77	0,91	1,12	1,26	1,47
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155	155
Außen Ø	130	150	180	200	230

Maße in mm

SCHIEDEL
ICS


Schiedel ICS
Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----




ICS Adapter auf ADW Tecnostar



Art.-Nr.	–	–	132237	132238	132239
€/Stk.	–	–	142,40	157,20	176,70
Nutzlänge (NL)			215	215	215

- Adapter zum Verlängern eines ADW Tecnostar mit ICS



Dichtring

für Überdruckbetrieb bei Öl-, Gasfeuerung je Rohrelement 1 Stk. erforderlich

Material: Viton (bis Ø 350)
Silikon (ab Ø 400)

Art.-Nr.	101821	101822	101824	101825	101826
€/Stk.	8,70	9,10	9,60	11,00	13,20

- Farbe der Dichtung: braun (Viton), rot (Silikon)

ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Gleitmittel erforderlich (Pos. 5g)



Gleitmittel

zum Einfetten der Dichtringe für Überdruck


Inhalt: 150 ml

Art.-Nr.	100307	100307	100307	100307	100307
€/Stk.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60



Wandhalter

Wandabstand: 50 mm
- mind. alle 4 m setzen



Art.-Nr.	101263	101264	101265	101266	101267
€/Stk.	67,30	70,70	72,70	75,50	80,80
Gewicht kg/Stk.	0,40	0,45	0,70	0,75	0,80
Ø C innen	131,1	151,1	181,1	201,1	231,1
A	138	158	188	208	238
B	116	126	141	151	166
h	36	36	36	36	36


- Verlängerung mit Pos. 6b, 6c

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)



Verlängerung Wandhalter klein (Paar)

passend zu Wandhalter (6a)



mind. Wandabstand bei "Typ W1"	55	55	55	55	55
max. Wandabstand bei "Typ W1"	100	100	100	100	100
Art.-Nr.	101735	101735	101735	101735	101735
€/Paar	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30

max. Wandabstand bei "Typ W2"

Art.-Nr.

€/Paar

max. Wandabstand bei "Typ W3"

Art.-Nr.


€/Paar

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W2	176	60	25	60	36
W3	250	65	88	65	60



Verlängerung Wandhalter (Paar)



mind. Wandabstand bei "Typ L1"

max. Wandabstand bei "Typ L1"

Art.-Nr.

€/Paar

max. Wandabstand bei "Typ L2"

Art.-Nr.

€/Paar

max. Wandabstand bei "Typ L3"

Art.-Nr.

€/Paar

max. Wandabstand bei "Typ L4"

Art.-Nr.

€/Paar

max. Wandabstand bei "Typ L7"

Art.-Nr.

€/Paar

max. Wandabstand bei "Typ L8"

Art.-Nr.

€/Paar

HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze siehe Pos. 1g (v.a. bei Vollwärmeschutz)

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 61 „Hinweis Montage“

Typ	L	b
L1	300	32
L2	450	32
L3	550	42
L4	750	42

Typ	L	b
L7	1060	42
L8	1275	42



Maße in mm

Schiedel ICS



Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----



Sparrenhalter					
Art.-Nr.	100960	100961	100962	100963	100964
€/Stk.	51,00	54,60	59,40	59,40	59,40
Gewicht kg/Stk.	1,00	1,10	1,22	1,25	1,30
Ø Ci	130	150	180	200	230
- Auch als Deckenhalter verwendbar					



Dachdurchführung 0° (in Edelstahl)					
Art.-Nr.	101226	101226	101227	101227	101228
€/Stk.	182,70	182,70	197,70	197,70	220,30
Gewicht kg/Stk.	6,60	6,60	7,60	7,60	10,80
Ø A	200	200	250	250	300
B x C	700	700	750	750	800
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					
HINWEIS: Mit PRIMA PLUS verlängerbar					



Dachdurchführung 3°-15°					
- Konus in Edelstahl glänzend					
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX					
WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148958	148958	148959	148959
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154405	154405	154406	154406
€/Stk.		274,30	274,30	288,50	288,50
Gewicht kg/Stk.		13,50	13,50	11,46	11,46
Ø A		200	200	250	250
H		224	224	228	228
B x C		830 x 830	830 x 830	880 x 880	880 x 880
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					



Dachdurchführung 16°-25°					
- Konus in Edelstahl glänzend					
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX					
WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148976	148976	148977	148977
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154423	154423	154424	154424
€/Stk.		274,30	274,30	288,50	288,50
Gewicht kg/Stk.		13,60	13,60	11,46	11,46
Ø A		200	200	250	250
H		249	249	258	258
B x C		850 x 830	850 x 830	910 x 880	910 x 880
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					



Dachdurchführung 26°-35°					
- Konus in Edelstahl glänzend					
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX					
WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148994	148994	148995	148995
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154441	154441	154442	154442
€/Stk.		274,30	274,30	288,50	288,50
Gewicht kg/Stk.		13,80	13,80	11,46	11,46
Ø A		200	200	250	250
H		278	278	293	293
B x C		900 x 830	900 x 830	960 x 880	960 x 880
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					



Dachdurchführung 36°-45°					
- Konus in Edelstahl glänzend					
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX					
WAKAFLEX					
Art.Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	149012	149012	149013	149013
Art.Nr.	ROT (RAL 8004)*	154459	154459	154460	154460
€/Stk.		274,30	274,30	373,30	373,30
Gewicht kg/Stk.		14,00	14,00	11,46	11,46
Ø A		200	200	250	250
H		314	314	334	334
B x C		960 x 830	960 x 830	1040 x 880	1040 x 880
ACHTUNG: Regenkragen (7f) mitbestellen					



WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m	
Breite: 37 cm	
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.	47,70

Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
100965	100966	100967	100968	113120	101569	–	101570	–	–
59,40	41,10	43,60	45,90	44,00	69,50	–	93,70	–	–
1,33	1,38	1,40	1,47	1,70	1,78	–	2,02	–	–
250	280	300	350	400	450	–	550	–	–

101228	101229	101229	101230	101231	101232	101233	101234	101236	101237
220,30	227,90	227,90	272,80	278,30	357,10	362,40	423,30	483,70	514,10
10,80	12,00	12,00	14,00	14,00	17,30	17,30	19,80	24,90	27,00
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
800	850	850	900	950	1000	1050	1100	1200	1300

148960	148962	148962	148964	148965	auf Anfrage				
154407	154409	154409	auf Anfrage						
305,70	333,20	333,20	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	18,50	18,50	20,71	23,62	25,64	29,90	34,50
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
233	237	237	241	246	250	255	259	268	277
940 x 940	990 x 990	990 x 990	1040 x 1040	1100 x 1100	1100 x 1150	1200 x 1250	1250 x 1300	1350 x 1400	1450 x 1500

148978	148980	148980	148982	148983	auf Anfrage				
154425	154427	154427	auf Anfrage						
305,70	333,20	333,20	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	18,59	18,59	22,12	24,99	27,09	31,93	37,16
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
267	277	277	268	295	304	313	322	340	358
970 x 940	1020 x 990	1020 x 990	1080 x 1040	1100 x 1100	1200 x 1150	1250 x 1250	1300 x 1300	1420 x 1400	1540 x 1500

148996	148998	148998	149000	149001	auf Anfrage				
154443	154445	154445	auf Anfrage						
305,70	333,20	333,20	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	19,00	19,00	24,07	27,48	29,91	35,26	41,05
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
307	321	321	336	350	365	379	394	422	451
1020 x 940	1090 x 990	1090 x 990	1150 x 1040	1100 x 1100	1280 x 1150	1350 x 1250	1410 x 1300	1540 x 1400	1670 x 1500

149014	149016	149016	149018	149019	auf Anfrage				
154461	154463	154463	auf Anfrage						
448,20	459,70	459,70	–	–	–	–	–	–	–
12,33	16,39	16,39	19,50	19,50	27,66	31,59	34,46	40,75	47,76
300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
355	376	376	397	418	439	460	481	523	565
1120 x 940	1190 x 990	1190 x 990	1270 x 1040	1100 x 1100	1420 x 1150	1500 x 1250	1570 x 1300	1720 x 1400	1880 x 1500



7g
WAKAFLEX M-Glue
Inhalt: 290 ml
Art.-Nr. 900010290
€/Stk. 30,20
HINWEIS:
Bei WAKAFLEX
kein Silikon
verwenden!



7h
WAKAFLEX Andrückrolle
Hochwertig,
kugelgelagert
Art.-Nr. 176309
€/Stk. 51,40

**Nettopreis –
nicht rabattfähig!**

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----



Regenkragen inkl. Dichtband

oberhalb der Dachdurchführung über ICS-Rohr versetzen, zur Abdeckung des Ringspaltes



Art.-Nr.	170208	170209	170210	170211	170212
€/Stk.	60,50	64,30	65,20	71,80	75,20
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40
Ø A	130	150	180	200	230
Ø B	270	290	320	340	370




Mündungsabschluss



Art.-Nr.	101212	101213	101214	101215	101216
€/Stk.	103,00	103,00	107,50	115,60	153,70
Gewicht kg/Stk.	0,88	1,05	1,31	1,48	1,74
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205



Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche




Art.-Nr.	133783	133784	133787	133789	133791
€/Stk.	79,30	83,00	91,50	97,20	111,30
Ø A (außen)	75	95	125	145	175
Ø D	160	200	240	280	330
H	100	100	140	140	180

Die zusätzlichen Seilkauschen verhindern ein Durchscheuern des Sicherungsseiles.



Regenhaube mit Funkenschutzgitter

inkl. Sicherungsseil und Seilkausche




Art.-Nr.	148458	148459	148462	148464	148466
€/Stk.	86,70	90,20	98,60	104,40	118,50
Ø A (außen)	75	95	125	145	175
Ø D	160	200	240	280	330
H	100	100	140	140	180



Regenhaube ab Ø 350*

passend über Mündungsabschluss (Pos. 8a)




Art.-Nr.	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-



Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung

Alternative zu Pos. 8a



Art.-Nr.	-	-	119017	119016	119015
€/Stk.	-	-	195,20	212,40	227,80
Nutzlänge			100	110	120
A			130	175	200
Ø B			250	300	350
C			180	225	250

HINWEIS: Abdeckung aufklappbar



Blitzschutzklemme

Art.-Nr.	101868	101868	101868	101868	101868
€/Stk.	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80



DW Anschlussrosette schmal, 135 mm breit



Art.-Nr.	104505	104506	104507	104508	104509
€/Stk.	67,70	70,50	74,70	79,90	83,00
Gewicht kg/Stk.	0,54	0,59	0,68	0,74	0,84
Ø A	135	155	185	205	235
Ø B	405	425	455	475	505
C	135	135	135	135	135

- Für Mauer- und Deckendurchführungen - Verstellbar: Für nachträglichen Einbau geeignet
 - Passend über ICS-Außenmantel (bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)

Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
170213	170214	170215	170216	170217	170206	170218	170207	170219	170220
81,50	85,40	86,80	119,00	134,80	150,50	158,40	174,40	189,90	213,80
0,50	0,50	0,50	0,90	0,95	1,05	1,15	1,25	1,45	1,66
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
390	420	440	490	540	590	640	690	790	900
101217	101369	101218	101219	101220	101221	101222	101223	101224	101225
177,40	182,30	182,30	189,90	261,50	383,20	400,60	380,30	427,80	475,10
1,91	2,17	2,34	2,76	3,20	3,63	3,93	4,34	5,16	5,98
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
133792	133793	133794	133795	-	-	-	-	-	-
120,80	126,90	129,70	132,80	-	-	-	-	-	-
195	224	244	294						
380	410	430	430						
180	250	250	250						
148467	148468	148469	148470	-	-	-	-	-	-
128,10	134,10	137,10	140,00	-	-	-	-	-	-
195	224	244	294						
380	410	430	430						
180	250	250	250						
-	-	-	-	114414	100939	100940	100941	100942	100943
-	-	-	-	195,30	375,20	449,00	540,20	648,30	777,90
				2,16	4,92	6,11	7,37	7,57	7,71
				175	200	225	250	300	350
				700	800	900	1000	1000	1000
119014	119013	119012	119011	119010	170178	-	-	-	-
248,60	267,30	300,90	358,30	454,70	553,10	-	-	-	-
140	130	160	180	170	170				
240	250	297	346	384	440				
400	450	500	600	700	809				
290	300	347	396	434	485				
101868	101868	101868	101868	101869	101869	101869	101869	101869	101869
34,80	34,80	34,80	34,80	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40
104510	104463	104511	104512	-	-	-	-	-	-
87,40	70,70	93,50	110,00	-	-	-	-	-	-
0,91	0,95	1,09	1,28						
255	285	305	355						
525	555	575	625						
135	135	135	135						

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----



DW Anschlussrosette breit 220 mm breit




Art.-Nr.	–	–	104513	104514	104515
€/Stk.	–	–	114,70	122,70	132,90
Gewicht kg/Stk.			1,28	1,37	1,50
Ø A			185	205	235
Ø B			625	645	675
C			220	220	220

- Für Mauer- und Deckendurchführungen aus brennbaren Bauteilen - verstellbar: Für nachträglichen Einbau geeignet
 - Passend über ICS-Außenmantel (bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)



DW Abdeckrosette flach, zweiteilig - schmal

- für Mauer- und Deckendurchführung




Art.-Nr.	121358	121359	121360	121361	121362
€/Stk.	58,90	61,10	64,90	67,30	74,10
Ø A	135	155	185	205	235
C	375	395	425	645	475
B	120	120	120	120	120

- Alternative zu Pos. 9a, 9b
 - Va. zur nachträglichen Montage bei Mauerdurchführungen
 - Ohne Bohrungen, wird verklebt
 - Passend über ICS-Außenmantel
 Lieferzeit: 20 Arbeitstage



DW Abdeckrosette flach, zweiteilig - breit

- für Mauer- und Deckendurchführung aus brennbaren Bauteilen



Art.-Nr.	121367	121368	121369	121370	121371
€/Stk.	99,30	106,60	109,30	116,00	119,70
Ø A	135	155	185	205	235
C	475	495	525	645	575
B	220	220	220	220	220

- Alternative zu Pos. 9a, 9b
 - Va. zur nachträglichen Montage bei Mauerdurchführungen
 - Ohne Bohrungen, wird verklebt
 - Passend über ICS-Außenmantel
 Lieferzeit: 20 Arbeitstage



EW Anschlussrosette

für Mauerdurchführung;

Überstand: 8,5 cm; passend über Verbindungsleitung einwandig




Art.-Nr.	101730	101731	100951	100952	100953
€/Stk.	45,80	45,80	58,90	60,50	62,30
Gewicht kg/Stk.	0,24	0,26	0,30	0,36	0,42
Ø A	80	100	130	150	180
Ø B	250	270	300	320	350

- Verstellbar / für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)



Abdeckrosette für Dachneigungen


passend über ICS-Außenmantel; Maßtoleranzen beachten!



Art.-Nr. 0° (0-8°)	–	–	101403	101408	101413
Art.-Nr. 20° (16-21°)	–	–	101404	101409	101414
Art.-Nr. 25° (22-26°)	–	–	101405	101410	101415
Art.-Nr. 30° (27-31°)	–	–	101406	101411	101416
Art.-Nr. 38° (36-38°)	–	–	101407	101412	101417
€/Stk.	–	–	145,00	154,60	172,60
Gewicht kg/Stk.			0,33	0,35	0,38
Ø A			190	210	240

Anwendungsbereich für Ø 13 - Ø 18: 0°: 0° - 8° 20°: 16° - 21° 30°: 27° - 31°
 25°: 22° - 26° 38°: 36° - 38°

- Für andere Dachneigungen und für Ø 350 - Ø 700 Lieferzeit: 20 Arbeitstage
 - Dachneigung exakt angeben, für den nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)



Abdeckblende geteilt 0° - 30°

Art.-Nr.	101084	101085	101086	101087	101088
€/Stk.	98,30	103,00	107,50	110,80	126,80
A in mm	630	650	680	700	730


Abdeckblende geteilt 31° - 45°

Art.-Nr.	101094	101095	101096	101097	101098
€/Stk.	99,80	103,00	107,50	110,80	126,80
A in mm	630	650	680	700	730



Abdeckblende belüftet 0° - 30°


zweiteilig



Art.-Nr.	104398	104399	104400	104401	104402
€/Stk.	123,50	130,10	130,10	145,80	156,90
A	330	350	380	400	430
B	175	187	204	216	233
C	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	135	155	185	205	235

Abdeckblende belüftet 31° - 45°

zweiteilig



Art.-Nr.	104408	104409	104410	104411	104412
€/Stk.	123,50	131,30	131,30	145,80	156,90
A	330	350	380	400	430
B	193	207	228	243	264
C	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	135	155	185	205	235

Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
104516	100948	104517	104518	-	-	-	-	-	-
137,70	142,60	149,00	174,40	-	-	-	-	-	-
1,59	2,10	1,83	2,08						
255	280	305	355						
695	720	745	795						
220	220	220	220						
121363	121364	121365	121366	-	-	-	-	-	-
81,30	99,20	101,40	106,70	-	-	-	-	-	-
255	285	305	355						
495	525	545	595						
120	120	120	120						
121372	auf Anfrage	121374	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
149,40	-	165,50	-	-	-	-	-	-	-
255	285	305	355						
595	625	645	695						
220	220	220	220						
100954	100955	100956	100958	-	-	-	-	-	-
63,90	66,20	69,10	74,00	-	-	-	-	-	-
0,45	0,48	0,52	0,58						
200	230	250	300						
370	400	420	470						
101418	101423	101428	101433	-	-	-	-	-	-
101419	auf Anfrage	101429	101434	-	-	-	-	-	-
101420	101425	101430	101435	-	-	-	-	-	-
101421	101426	101431	101436	-	-	-	-	-	-
101422	101427	101432	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
181,30	186,90	193,20	214,90	-	-	-	-	-	-
0,39	0,39	0,44	0,48						
260	290	310	360						
101089	101090	101091	101092	101093	-	-	-	-	-
134,80	145,80	150,50	174,40	226,60	-	-	-	-	-
750	780	800	850	900					
101099	101100	101101	101102	101103	-	-	-	-	-
137,70	142,60	150,50	174,40	221,80	-	-	-	-	-
750	780	800	850	900					
	*	*	*	*					
104403	104404	104405	104406	104407	-	-	-	-	-
161,50	166,90	173,80	187,70	230,00	-	-	-	-	-
450	480	500	550	600					
245	262	274	303	334					
97,50	97,50	97,50	97,50	97,50					
255	285	305	355	405					
	*	*	*	*					
104413	104414	104415	104416	104417	-	-	-	-	-
161,50	168,20	173,80	187,70	230,00	-	-	-	-	-
450	480	500	550	600					
278	299	313	349	384					
97,50	97,50	97,50	97,50	97,50					
255	285	305	355	405					

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

10a



Verschlussdeckel mit integriertem Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

passend auf T-Stücke (Pos. 3a-3e)




Art.-Nr.	–	–	101204	101205	101206
€/Stk.	–	–	348,10	354,90	369,40
Gewicht kg/Stk.			0,71	0,81	0,95
Zugbegrenzer-Größe Ø			130	130	130
- Nur für Innenbereich					

10b



Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

Einbau in den Anschlussübergang Pos.3f; je nach Ø einen „Adapter für Zugbegrenzer“ od. eine „Erweiterung“ verwenden




Art.-Nr.	–	101697	101697	101697	101698
€/Stk.	–	190,80	190,80	190,80	295,40
Gewicht kg/Stk.		0,70	0,70	0,70	1,05
Ø D (außen)		129,3	129,3	129,3	179,3
Ø 100: in Verbindung mit einer Reduzierung 13/10 - Art.Nr.: 101755					
Ø 150: in Verbindung mit einer Erweiterung 13/15 - Art.Nr.: 101796					
Ø 230: in Verbindung mit einer Erweiterung 18/23 - Art. Nr.: 101805					
Ø 200, Ø 250: in Verbindung mit dem „Adapter für Zugbegrenzer“ - siehe Pos. 10c					
- Nur für Einbau im Innenbereich					

10c



Adapter für Zugbegrenzer

passend zu Zugbegrenzer



Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–
Gewicht kg/Stk.					
Ø A (innen)					
Ø B (außen)					

10d



Zugbegrenzer mit Explosionsklappe Ø 300

Einbau in den Anschlussübergang Pos.3f; für Ø 350, Ø 400 entsprechende Erweiterungen verwenden

Für Planung bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik

Art.-Nr.	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–
Gewicht kg/Stk.					

10e



Zugbegrenzer für Putztüranschluss eckig

für den Außenbereich, einfache Montage in PA eckig (2c)

Art.-Nr.	–	–	132663	132663	132663
€/Stk.	–	–	659,00	659,00	659,00

11a



Klemmband statisch

ab 1,5 m freistehend erforderlich ab Ø 350 standardmäßig bei jedem Rohrelement enthalten; Anwendung je Ø statischer Planungshinweis

Art.-Nr.	101124	101125	101126	101127	101128
€/Stk.	63,90	65,90	69,10	71,40	74,40
Gewicht kg/Stk.	0,21	0,24	0,29	0,31	0,36
Außen Ø	130	150	180	200	230

11b



Abspannset, starr

Verstellbar 1,50 - 2,50 m, statisch geprüft

Art.-Nr.	109553	109554	109555	109556	109557
€/Stk.	538,70	551,20	563,80	576,20	588,60
Gewicht kg/Stk.	4,30	4,40	4,45	4,55	4,60
Ø Schelle	130	150	180	200	230
- Dachbefestigung und Befestigungsmaterial bauseits					
- Geprüft mit 1,5 m unterhalb der Mündung; Abstand der Dachbefestigung mind. 1,6 m (Dachsparren mind. 0,8 m auseinander)					

11c



Dachhaken für Abspannset


Lieferzeit 4 AT

Art.-Nr.	151925	151925	151925	151925	151925
€/Stk.	180,70	180,70	180,70	180,70	180,70
Gewicht kg/Stk.					

11d



Seilabspannung (für Abspannungen über Dach)



Art.-Nr.	100639	100640	100641	100642	100643
€/Stk.	64,80	55,40	68,10	70,20	77,90
Gewicht kg/Stk.	0,44	0,47	0,50	0,54	0,58
Ø Ci	130	150	180	200	230

- Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert

Maße in mm

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101207	101208	101209	101210	101211	-	-	-	-	-	-
507,40	518,10	534,60	570,00	663,60	-	-	-	-	-	-
1,04	1,19	1,28	1,44	1,50						
180	180	180	300	300						

101698	101698	101698	-	-	-	-	-	-	-	-
295,40	295,40	295,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1,05	1,05	1,05								
179,3	179,3	179,3								

101726	-	101727	-	-	-	-	-	-	-	-
55,00	-	83,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0,15		0,25								
180		182								
193		242								

-	-	-	108486	108486	108486	-	-	-	-	-
-	-	-	491,20*	491,20*	491,20*	-	-	-	-	-
			5,30	5,30	5,30					
			Zusätzliche Erweiterung 30/35 Art.-Nr. 101812 € 158,40 erforderlich	Zusätzliche Erweiterung 30/40 Art.-Nr. 101813 € 213,80 erforderlich						

* Nettopreise –
nicht rabattfähig!

132663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Nettopreise –
nicht rabattfähig!

101129	101130	101131	101132	standardmäßig bei jedem Rohrelement enthalten →						
76,20	77,70	81,50	86,80							
0,39	0,43	0,46	0,53							
250	280	300	350							

lose Schelle / loser Rahmen		lose Schelle / loser Rahmen									
109558	146810 / 146814	109559	146813 / 146814	-	-	-	-	-	-	-	-
614,90	122,00 / 645,90	613,60	132,30 / 645,90	-	-	-	-	-	-	-	-
4,70		4,80									
250		300									

45° Neigung, bis Außendurchmesser 350 statisch geprüft!

151925	-	151925	-	-	-	-	-	-	-	-
180,70	-	180,70	-	-	-	-	-	-	-	-

100644	100645	100646	100647	100648	100649	100650	100651	100653	100655
79,70	66,40	69,80	75,90	82,40	91,70	103,00	114,20	122,10	147,30
0,61	0,58	0,68	0,49	0,50	0,50	0,60	0,70	0,90	1,22
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

12a



Bogen 15°




Art.-Nr.	100727	100728	100729	100730	100731
€/Stk.	153,90	164,80	176,50	236,10	253,40
Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,43
A	55	55	55	55	60
B	96	95	95	95	100

12b



Bogen 30°




Art.-Nr.	100741	100742	100743	100744	100745
€/Stk.	153,90	164,50	176,50	236,10	253,40
Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,81
A	55	60	68	70	75
B	95	100	108	110	115

12c



Bogen 45°




Art.-Nr.	100755	100756	100757	100758	100759
€/Stk.	174,40	182,50	198,20	237,60	261,50
Gewicht kg/Stk.	0,93	1,11	1,37	1,54	1,81
A	70	75	80	85	90
B	110	115	120	125	130

12d



Bogen 85°




Art.-Nr.	100769	100770	100771	100772	100773
€/Stk.	316,70	332,60	380,30	411,90	459,40
Gewicht kg/Stk.	1,20	1,50	2,00	2,38	3,07
A	126	133	149	158	173
B	170	177	193	202	217

12e



Bogen 85° mit Revisionsdeckel für Festbrennstoff




Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	100797	100798	100799
€/Stk.	–	–	427,80	491,00	522,90
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	153	151	163	182	179
B	197	195	207	226	223
Ø D	80	100	130	150	150

12f



Bogen 85° mit Revisionsdeckel für Öl, Gas



Art.-Nr.	100783	100784	100785	100786	100787
€/Stk.	364,10	411,90	443,60	491,00	538,70
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	153	151	163	182	179
B	197	195	207	226	223
Ø D	80	100	130	150	150

Maße in mm

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

12g



Bogen 90°




Art.-Nr.	100810	100811	100812	100813	100814
€/Stk.	308,80	332,60	380,30	411,90	459,40
Gewicht kg/Stk.	1,20	1,50	2,00	2,38	3,07
A	128	136	152	161	176
B	172	180	196	205	220

12h



Bogen 90° mit Revisionsdeckel für Festbrennstoff




Art.-Nr.	101298	101299	100838	100839	100840
€/Stk.	348,30	396,20	427,80	475,10	522,90
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	156	155	166	186	183
B	200	199	210	230	227
Ø D	80	100	130	150	150

12i



Bogen 90° mit Revisionsdeckel für Öl, Gas




Art.-Nr.	100824	100825	100826	100827	100828
€/Stk.	364,10	411,90	443,60	491,00	538,70
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,50	1,85	2,23	2,79
A	156	155	166	186	183
B	200	199	210	230	227
Ø D	80	100	130	150	150

12j



Bogen 90° mit Revisionsöffnung, flach

für Festbrennstoffe, Unterdruck, trockener Betrieb



Art.-Nr.	112217	109584	109585	109586	109587
€/Stk.	300,50	312,50	342,30	342,30	421,00
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,82	2,41	2,75	3,31
A	128	136	152	161	176
B	172	180	196	205	220
Ø D	80	100	110	110	120


HINWEIS: Einbau im Gebäude

13



Rohrelement mit Messöffnung

für waagrechten und senkrechten Einbau




Art.-Nr.	101140	101141	101142	101143	101144
€/Stk.	196,50	205,40	218,70	231,30	251,80
Gewicht kg/Stk.	1,03	1,22	1,49	1,68	1,95
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
Außen Ø	130	150	180	200	230

14



Rohrelement mit Kondensatablauf

für waagrechten und senkrechten Einbau




Art.-Nr.	101154	101155	101156	101157	101158
€/Stk.	301,50	315,60	336,20	355,10	377,40
Gewicht kg/Stk.	1,03	1,22	1,49	1,68	1,95
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205	205
Außen Ø	130	150	180	200	230

15



Rohrausgleichselement

für waagrechten Einbau für Unterdruck



Art.-Nr.	100713	100714	100715	100716	100717
€/Stk.	236,00	255,40	279,20	308,80	344,40
Gewicht kg/Stk.	2,15	2,54	3,13	3,51	4,1
Nutzlänge (NL)	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375
Außen Ø	130	150	180	200	230


Maße in mm

200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
100815	101297	100816	100817	100818	100819	100820	100821	100822	100823
522,90	554,40	586,00	697,00	902,90	1.156,50	1.298,90	1.457,30	1.742,60	2.059,20
3,39	3,86	4,55	5,84	7,33	10,33	11,62	13,60	18,00	22,98
188	204	212	237	264	290	396	421	471	522
232	248	256	281	308	330	434	459	509	560
100841	100842	100843	100844	100845	134930	134931	134932	134933	134934
617,80	649,50	681,10	822,20	1.092,90	1.604,30	1.760,50	2.943,90	3.521,30	4.327,90
3,20	3,86	4,32	5,80	7,08	8,68	13,16	15,37	20,26	25,79
188	204	212	237	264	290	460	471	493	522
232	248	256	281	308	330	498	509	531	560
150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
100829	auf Anfrage	100830	100831	100832	134935	134936	134937	134938	134939
633,70	-	712,90	843,10	1.124,80	1.644,30	1.804,90	3.017,60	3.609,40	4.436,30
3,20	3,86	4,32	5,80	7,08	8,68	13,16	15,37	20,26	25,79
188	204	212	237	264	290	460	471	493	522
232	248	256	281	308	330	498	509	531	560
150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
109588	auf Anfrage	109589	117563	118133	118550	113822	119136	115483	115592
490,70	-	552,40	679,40	852,70	1.055,20	1.189,20	1.338,50	1.586,10	1.824,60
3,58	3,48	4,61	6,07	7,36	9,9	11,61	13,6	18	22,98
188	199	212	237	264	290	396	421	471	522
232	243	256	281	308	330	434	459	509	560
120	120	120	120	120	150	150	150	150	150
101145	auf Anfrage	101146	101147	101148	101149	101150	101151	101152	101153
265,20	-	285,30	292,90	308,80	475,10	712,90	744,50	902,90	1.029,80
2,14	2,42	2,60	3,05	3,52	3,98	4,69	5,17	6,12	7,07
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
101159	101359	101160	101161	101162	101163	101164	101165	101166	101167
391,00	416,30	431,30	427,80	459,40	712,90	839,80	871,30	997,90	1.410,10
2,14	2,42	2,60	3,05	3,52	3,98	4,69	5,17	6,12	7,07
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
100718	101289	100719	100720	100721	100722	100723	100724	100725	100726
374,00	419,80	447,60	512,50	649,70	764,10	835,10	914,10	1.051,50	1.189,10
4,49	5,09	5,47	6,42	7,42	8,44	9,41	10,38	12,32	14,25
270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375
250	280	300	350	400	450	500	550	650	750

Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel

Planungshinweise – Anordnung von ICS/PERMETER im/am Gebäude

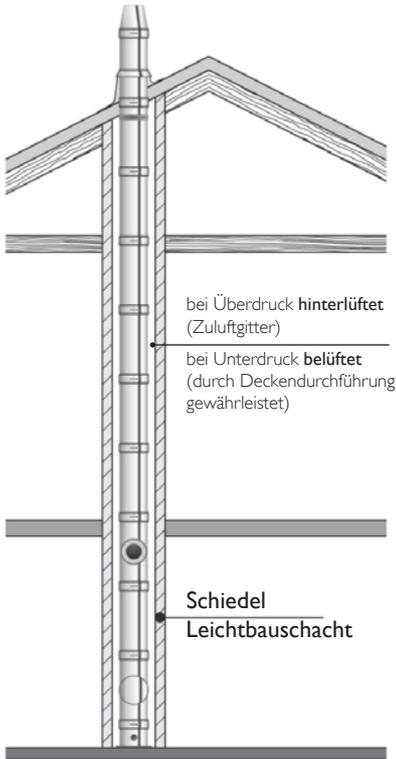

ICS/PERMETER IM GEBÄUDE

In Anwendungsfällen, wo keine Anforderungen an den Brandschutz gemäß OIB-Richtlinie 2 gefordert sind, ist keine zusätzliche Verkleidung notwendig.

Ansonsten ist eine systemgeprüfte und zertifizierte Verkleidung erforderlich (Schiedel Leichtbauschacht). Die landesgesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten!

KONDENSATABLAUF

Der Kondensatablauf am Kaminfuß muss generell an die Hausentwässerung angeschlossen werden. Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.

ABSTÄNDE ZU BRENNBAREN TEILEN (belüftet)

Bei der Montage von ICS/PERMETER ist zu beachten, dass der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen belüftet **5 cm*** beträgt.

DURCHDRINGUNG VON WÄNDEN, DECKEN UND DÄCHERN

Bei Durchdringung mit ICS/PERMETER von Wänden, Decken und Dächern aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen sind die Zwischenräume zu ICS/PERMETER im Umkreis von **mind. 20 cm**

- aus nicht brennbarem, formbeständigen Material geringer Wärmeleitfähigkeit, z.B. Leichtbeton herzustellen.
- bzw. durch ein Schutzrohr aus nicht brennbarem, formbeständigen Material sicher zu stellen.



Bei Durchdringung von Dachüberständen kann der Abstand auf **5 cm*** reduziert werden, wenn der Ringspalt zwischen **Außenkante ICS/PERMETER** und den brennbaren Bauteilen **ständig belüftet** ist.

BERÜHRSCHUTZ

Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berührschutz erforderlich (an Teilen, die berührt werden können).

BLITZSCHUTZ UND ERDUNG

Wenn ein Blitzschutz für das Gebäude gefordert ist, muss auch die System-Abgasanlage mit einem Blitzschutz ausgerüstet sein, entweder separat oder über den Blitzschutz für das Gebäude. Eine System-Abgasanlage aus Metall muss grundsätzlich geerdet werden und darf nicht als Blitzschutz verwendet werden.

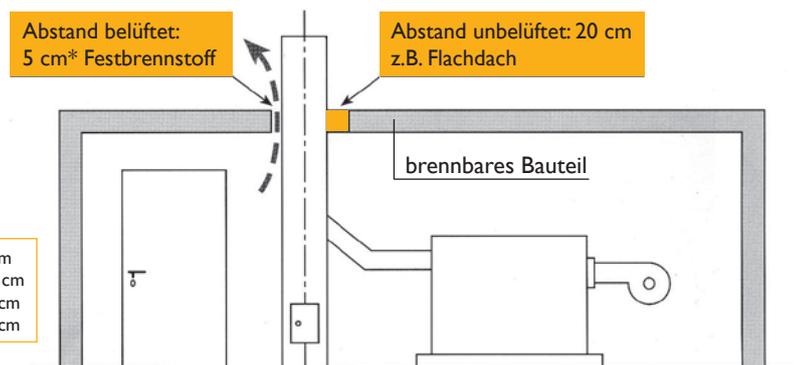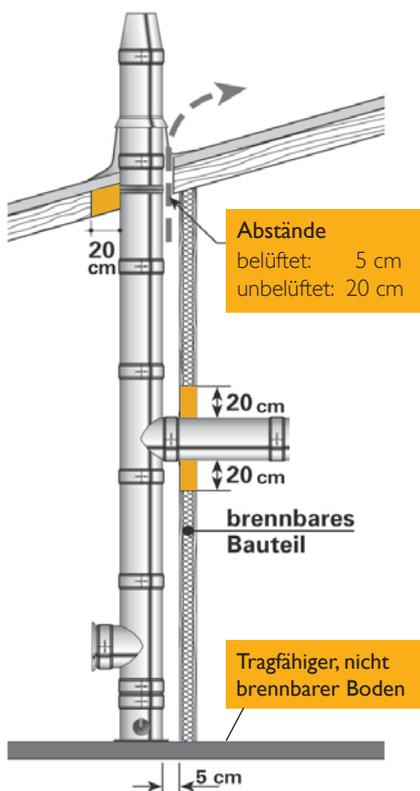

Schiedel ICS/PERMETER



Die Doppelwandsysteme von Schiedel

Bauseitiger Tragmast für Edelstahl-Doppelwandkamine

Die vorliegende Statik ist für die folgenden Randbedingungen gültig:

- Stahlgüte der Kragarmhalterungskonstruktion: S235
- Die Angaben zu den Verankerungsdübeln gelten für die horizontale Befestigung in Stahlbeton mit einer Mindestgüte von C25/30 und einer Mindestwandstärke von 20 cm. Für die vertikale Fußplattenverankerung ist eine Mindestgüte von C25/30 erforderlich sowie eine Mindestplattenstärke von 25 cm. Die Kraftweiterleitung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen.
- Die Vertikallasten der Kamine werden entweder direkt über die Aufstandsfläche auf dem Boden oder über Konsolen abgetragen. Der Vertikallastabtrag ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen. (Die Kaminhalterungen dienen allein dem horizontalen Lastabtrag).
- Die in der Statik angesetzten Windlasten decken eine maximale Höhe von 25 m über GOK ab. Sollte diese Höhe überschritten werden, sind gesonderte Nachweise zu führen.

GRÖSSE, FORMROHR, GRUNDPLATTE

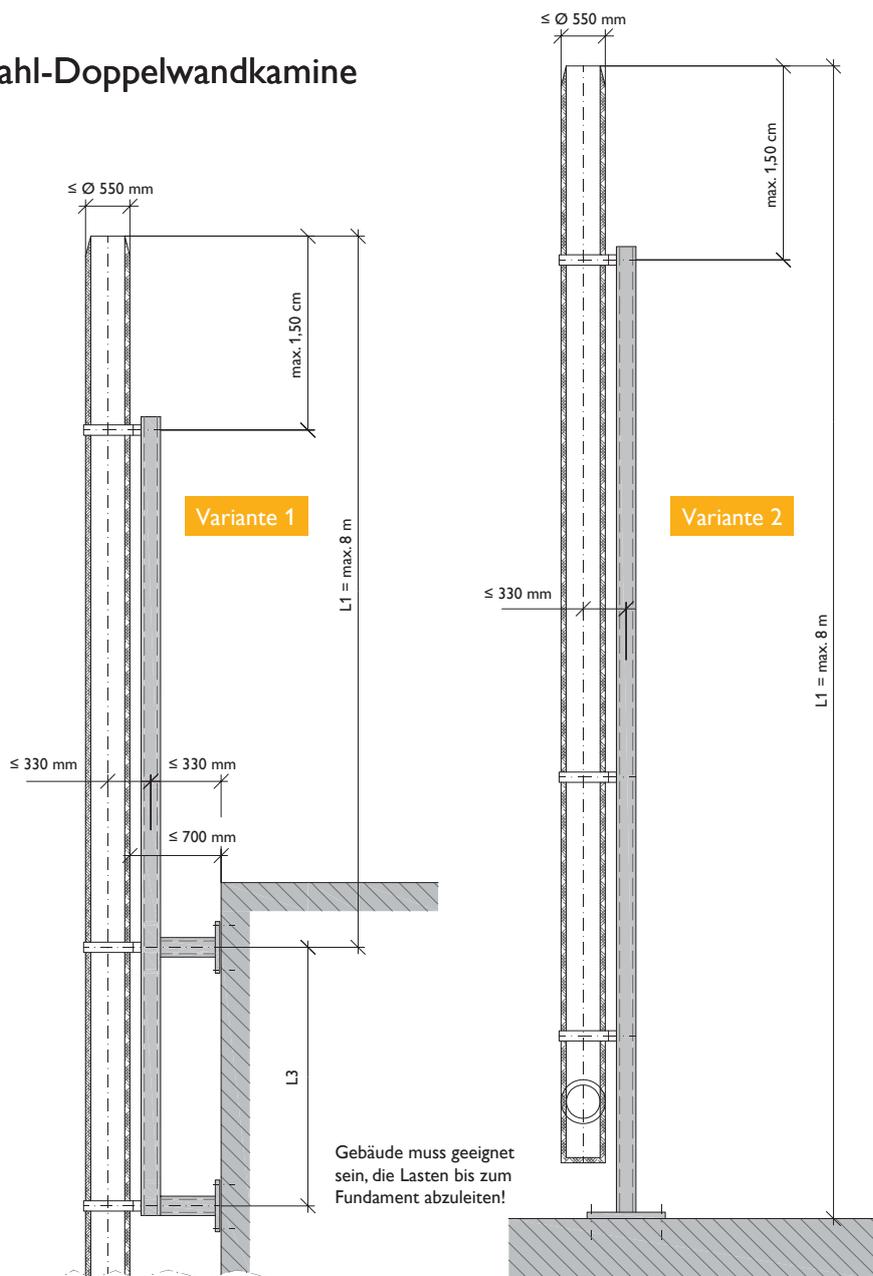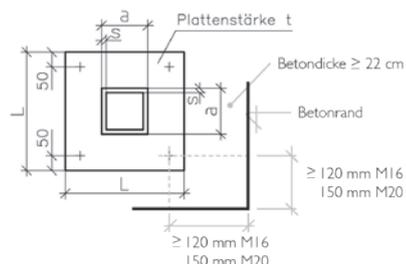

Variante 1

DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	L_2	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	[kN]	[kN]	[mm]
[m]	[m]	[mm]	[mm]		[kN]		[kN]	
8,0 m	3,0 m	160/160/6,3	450/450/30	M16	37,4	12,7	4,7	6,0
7,0 m	3,0 m	150/150/5,6	380/380/30	M16	35,2	10,5	5,6	5,0
6,0 m	2,0 m	120/120/5,6	320/320/25	M16	30,6	7,9	3,5	5,0
5,0 m	2,0 m	120/120/4,5	300/300/25	M16	27,0	5,5	2,2	4,5
4,0 m	1,0 m	100/100/4	250/250/20	M12	19,7	3,4	1,4	4,0


Variante 2

DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	–	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	[kN]	[kN]	[mm]
[m]	–	[mm]	[mm]		[kN]		[kN]	
8,0 m	–	180/180/10	600/600/50	M20	66,5	3,0	3,0	10,0
7,0 m	–	180/180/8	550/550/45	M20	66,0	2,8	2,8	8,0
6,0 m	–	150/150/8	500/500/40	M20	46,0	2,2	2,2	8,0
5,0 m	–	140/140/7,1	450/450/35	M16	35,0	2,6	2,6	7,0
4,0 m	–	120/120/6,3	400/400/30	M16	22,0	2,0	2,0	6,0


Schiedel ICS
Das Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis:

ICS Ø 80 - 700 mm:

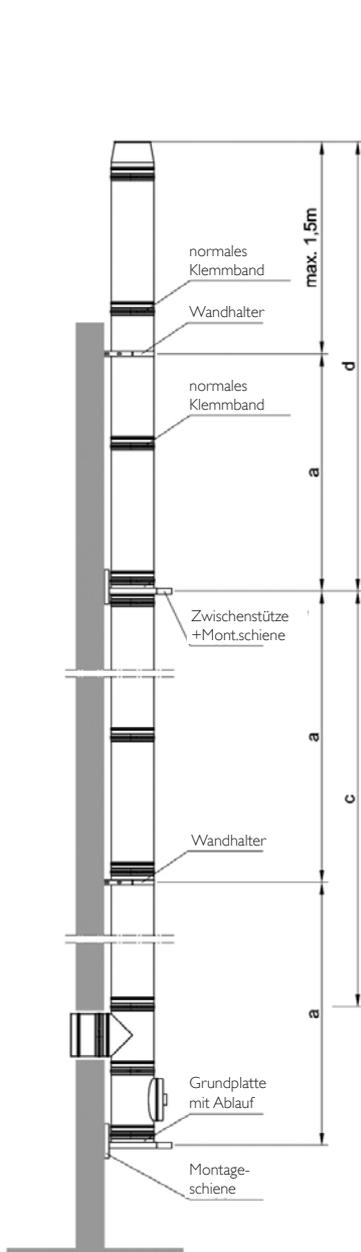


ICS Ø 80 - 400 mm:

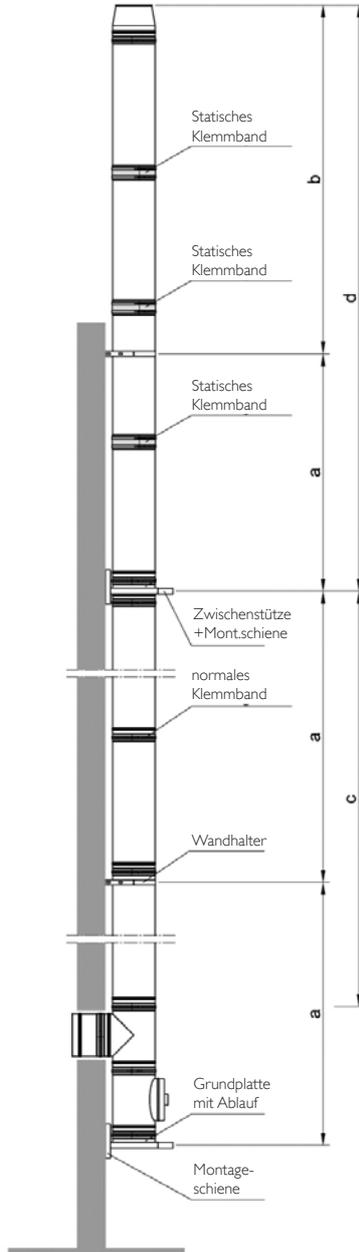

ICS Ø 450 - 700 mm:

ab Ø 350 sind die statischen Klemmbänder standardmäßig bei den Rohrelementen dabei

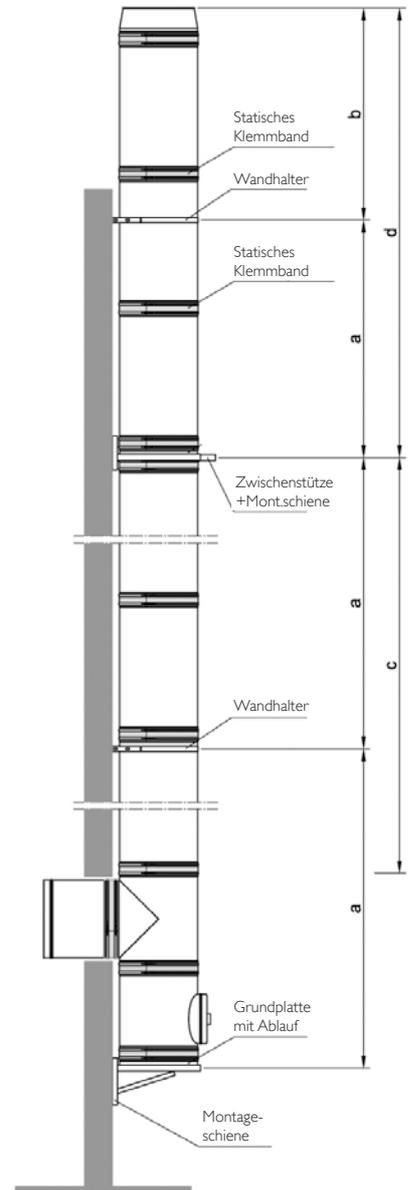

Maximale Höhen in m

Ø mm	a m	b m	c m	d m
80	4	3,0	22	22
100	4	3,0	22	22
130	4	3,0	22	22
150	4	3,0	18	18
180	4	3,0	18	18
200	4	3,0	18	18
230	4	3,0	18	18
250	4	3,0	18	18
300	4	3,0	18	18
350	4	3,0	12	12
400	4	3,0	12	12
450	3	2,0	12	12
500	3	2,0	12	12
600	3	2,0	10	10
700	3	2,0	10	10

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!

Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel

MONTAGEMASSE


HINWEIS:

Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:



- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,...)
- Auf Vollwärmeschutz

Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 570 bis Typ 1504

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	210	230	260	280	310	313	343	363	435	485	535	635	735	835

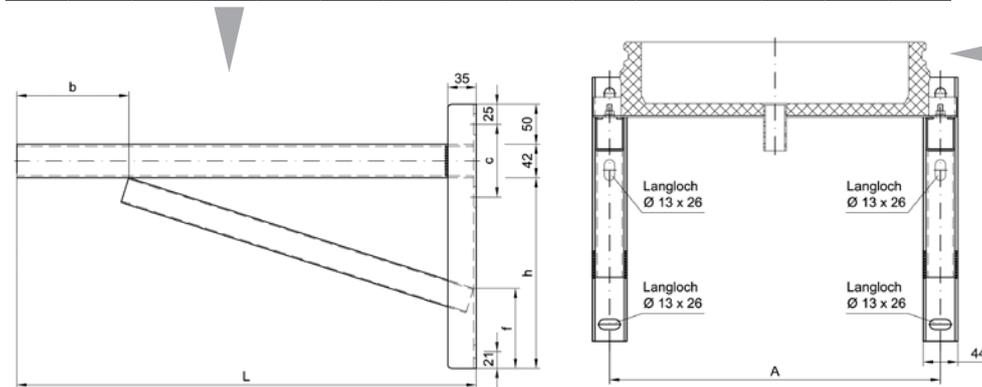

Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

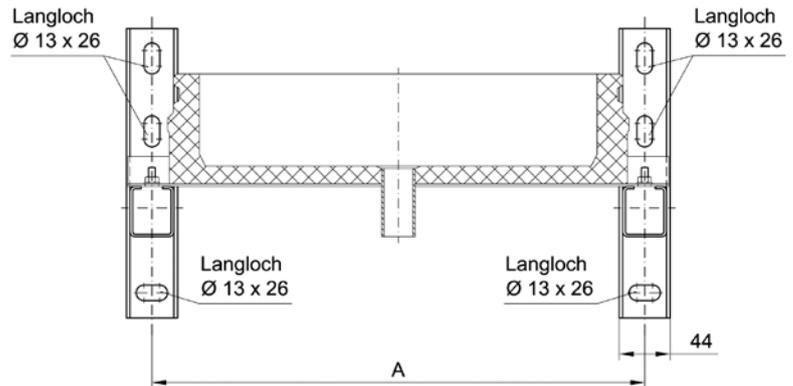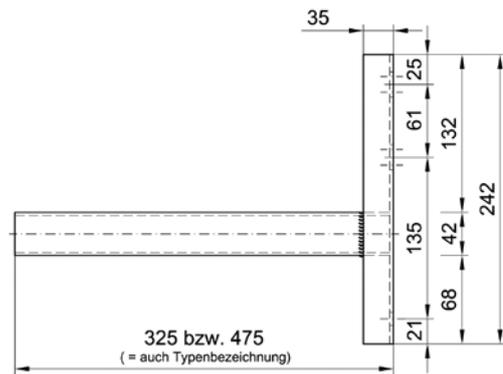


Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 325 und Typ 475

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	210	230	260	280	310	313	343	363	435	485	535	635	735	835

Montagemaße bei Wandhalter und Verlängerungen L1 - L4; L7, L8

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	137,1	157,2	189,1	209,1	239,1	259,1	289,3	309,1	358,4	410,4	460,4	560,5	660,5	760,4
B	92,1	112,2	144,1	164,1	194,1	214,1	244,3	264,1	313,4	365,4	415,4	515,5	615,5	715,4
C	279,1	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1	431,3	451,1	500,4	552,4	602,4	702,5	802,5	902,4
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

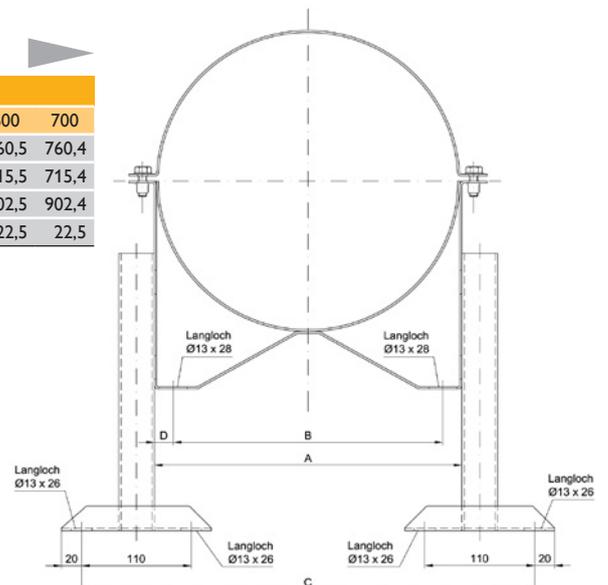






Schiedel ICS/PERMETER







Die Doppelwandsysteme von Schiedel

SCHIEDEL
ICS

SCHIEDEL
PERMETER

Versatzmaße

int Ø mm		80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Bogen 15°																
siehe Abb. rechts	A	295	295	295	295	315	315	315	334	334	-	-	-	-	-	-
	B	39	39	39	39	41	41	41	44	44	-	-	-	-	-	-
Bogen 30°																
siehe Abb. rechts	A	280	299	327	336	355	373	373	392	411	448	537	556	575	631	687
	B	75	80	88	90	95	100	100	105	110	120	144	149	154	169	184
Bogen 45°																
siehe Abb. rechts	A	307	324	341	358	376	393	427	427	461	512	594	628	662	731	799
	B	127	134	141	148	156	163	177	177	191	212	246	260	274	303	331
Bogen 85°																
siehe Abb. rechts	A	322	337	372	391	424	450	480	500	552	609	641	852	907	1013	1120
	B	295	309	341	359	388	412	440	458	506	558	588	781	831	928	1026
Bogen 90°																
siehe Abb. rechts	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
	B	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
T-Stück 45° mit Bogen 45°																
siehe Abb. rechts	A	303	330	397	405	412	456	483	497	556	625	725	785	844	963	1086
	B	345	364	444	446	455	513	515	539	592	662	773	833	892	1016	1139
Bogen 15° mit Rohrelemente																
	Rohrelement	A	1218	1218	1218	1218	1238	1238	1238	1257	1257	-	-	-	-	-
	955	B	286	286	286	286	288	288	288	291	291	-	-	-	-	-
	Rohrelement	A	735	735	735	735	755	755	755	774	774	-	-	-	-	-
	455	B	157	157	157	157	159	159	159	162	162	-	-	-	-	-
	Rohrelement	A	493	493	493	493	513	513	513	532	532	-	-	-	-	-
	205	B	92	92	92	92	94	94	94	97	97	-	-	-	-	-
Rohrelement	A	445	445	445	445	465	465	465	484	484	-	-	-	-	-	
155	B	79	79	79	79	81	81	81	84	84	-	-	-	-	-	
Bogen 30° mit Rohrelemente																
	Rohrelement	A	1107	1126	1154	1163	1182	1200	1200	1219	1238	1275	1364	1383	1402	1458
	955	B	553	558	566	568	573	578	578	583	588	598	622	627	632	647
	Rohrelement	A	674	693	721	709	765	765	784	784	793	920	931	950	969	1025
	455	B	303	308	316	318	323	328	328	333	338	348	372	377	382	397
	Rohrelement	A	458	477	505	514	533	551	551	570	589	626	715	734	753	809
	205	B	178	183	191	193	198	203	203	208	213	223	247	252	257	272
Rohrelement	A	414	433	461	470	489	507	507	526	545	582	671	690	709	765	
155	B	153	158	166	168	173	178	178	183	188	198	222	227	232	247	
Bogen 45° mit Rohrelemente																
	Rohrelement	A	982	999	1016	1033	1051	1068	1102	1102	1136	1187	1269	1303	1337	1406
	955	B	802	809	816	823	831	838	852	852	866	887	921	935	949	978
	Rohrelement	A	629	646	663	680	698	715	749	749	783	834	916	950	984	1053
	455	B	449	456	463	470	478	485	499	499	513	534	568	582	596	625
	Rohrelement	A	452	469	486	503	521	538	572	572	606	657	739	773	807	876
	205	B	272	279	286	293	301	308	322	322	336	357	391	405	419	448
Rohrelement	A	417	434	451	468	486	503	537	537	571	622	704	738	772	841	
155	B	237	244	251	258	266	273	287	287	301	322	356	370	384	413	
Bogen 85° mit Rohrelemente																
	Rohrelement	A	405	420	455	474	507	533	563	583	635	692	724	935	990	1096
	955	B	1246	1260	1292	1310	1339	1363	1391	1409	1457	1509	1539	1732	1782	1879
	Rohrelement	A	362	377	412	431	464	490	520	540	592	649	681	892	947	1053
	455	B	748	762	794	812	841	865	893	911	959	1011	1041	1234	1284	1381
	Rohrelement	A	340	355	390	409	442	468	498	518	570	627	659	870	925	1031
	205	B	499	513	545	563	592	616	644	662	710	762	792	985	1035	1132
Rohrelement	A	335	350	385	404	437	463	493	513	565	622	654	865	920	1026	
155	B	449	463	495	513	542	566	594	612	660	712	742	935	985	1082	
Bogen 90° mit Rohrelemente																
	Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980
	955	B	1255	1271	1303	1321	1351	1375	1407	1423	1473	1527	1575	1785	1835	1935
	Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980
	455	B	755	771	803	821	851	875	907	923	973	1027	1075	1285	1335	1435
	Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980
	205	B	505	521	553	571	601	625	657	673	723	777	825	1035	1085	1185
Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	
155	B	455	471	503	521	551	575	607	623	673	727	775	985	1035	1135	




Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel


ANSCHLUSSHÖHEN ICS/PERMETER

Variante BODENMONTAGE:

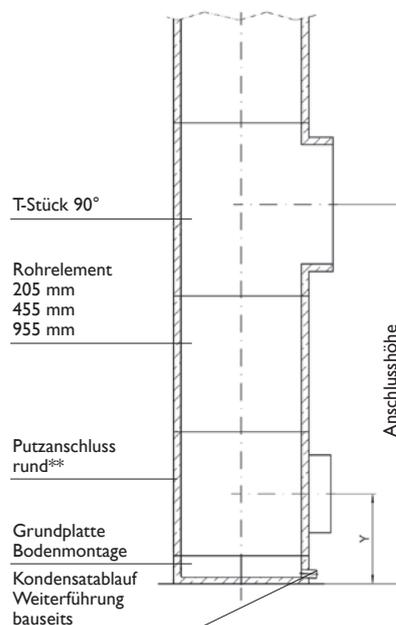

Anschlusshöhen bei Bodenmontage*															
ICS Nenn-Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	504	504	587	604	604	654	654	754	797	872	1080	1105	1130	1180	1230
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	709	709	792	809	809	859	859	959	1002	1077	1285	1310	1335	1385	1435
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	959	959	1042	1059	1059	1109	1109	1209	1252	1327	1535	1560	1585	1635	1685
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1459	1459	1542	1559	1559	1609	1609	1709	1752	1827	2035	2060	2085	2135	2185
Y	211	211	211	220	220	245	245	295	315	343	420	420	420	420	420

Variante WANDMONTAGE:

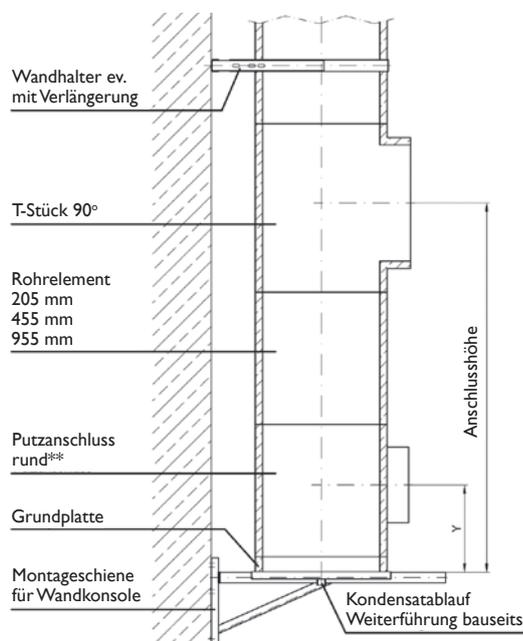

Anschlusshöhen bei Wandmontage															
ICS Nenn-Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	509	509	592	609	609	659	659	759	802	877	1085	1110	1135	1185	1235
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	714	714	797	814	814	864	864	964	1007	1082	1290	1315	1340	1390	1440
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	964	964	1047	1064	1064	1114	1114	1214	1257	1332	1540	1565	1590	1640	1690
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1464	1464	1547	1564	1564	1614	1614	1714	1757	1832	2040	2065	2090	2140	2190
Y	216	216	216	225	225	250	250	300	320	348	425	425	425	425	425

*Alle Maße sind mit der „Grundplatte Bodenmontage“ gerechnet (95 mm) / **Bei Verwendung des Putzanschlusses eckig gelten andere Anschlusshöhen.

Schiedel ICS

- Angebot
- Bestellblatt
- Auftragsbestätigung

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel/Fax: _____

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bauhöhe in m: _____

Kessel/Leistung kW: _____

Ø _____ mm

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Festbrennstoffe | <input type="checkbox"/> Unterdruck |
| <input type="checkbox"/> Öl | <input type="checkbox"/> Überdruck |
| <input type="checkbox"/> Gas | |

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Datum: _____

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
1a	Grundplatte Bodenmontage			
1b	Fußteil für Bodenmontage			
1c	Fußteil für Bodenmontage Ablauf unten			
1d	Fußteil, Bodenmont./Ablauf/Revision.			
1e	Grundplatte			
1f	Teleskopstütze			
1g	Montageschienen (Paar)			
1h	Regenabdeckung f. Montageschienen			
1i	Konsolblech (Paar)			
1j	SET-Wandkonsole + Bogen 85°			
1k	Bogen 85° mit Stützfuß			
1l	Zwischenstütze			
1m	Kondensatschale mit Ablauf			
1n	Verschluss für Kondensatablauf			
1o	Grundplatte Kaminverlängerung			
1p	Ofenaufsatz-Element			
2a	Putztüranschluss Festbrennstoff			
2b	Putztüranschluss Öl, Gas			
2c	Putztüranschluss eckig, Festbrennst.			
3a	T-Stück 90°			
3b	T-Stück 85°			
3c	T-Stück 90° mit Putztüranschluss für Festbrennstoffe			
3d	T-Stück 90° mit Putztüranschluss für Öl, Gas			
3e	T-Stück 45°			
3f	Anschlussübergang (Standard)			
3g	Anschlussübergang DWF			
3h	Doppelwandfutterelement			
3i	Doppelwandfutter gedämmt, kürzbar			
3j	Anschlussübergang EW-DW			
3k	Verschlussdeckel			
4a	Erweiterung ICS auf ICS			
4b	Reduktionen/Erweiterungen			
4c	Kesselanschluss Öl, Gas			
4d	Kesselanschluss Festbrennstoff			
4e	Ignis Protect Wanddurchführung			
4f	Ignis Blower Door Abdeckung			
4g	WDS - Baulänge 400 mm			
4h	Regenrosette f. Wanddurchführung			
5a	Rohrelement 955			
5b	Rohrelement 455			
5c	Rohrelement 205			
5d	Rohrelement 155			
5f	Dichtring			
5g	Gleitmittel			



Schiedel ICS

Firma: _____

Name: _____

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
6a	Wandhalter			
6b	Verlängerung Wandhalter klein (Paar)			
6c	Verlängerung Wandhalter (Paar)			
6d	Sparrenhalter			
7a	Dachdurchführung 0°			
7b	WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m			
7c	WAKAFLEX M-Glue			
7d	WAKAFLEX Andrückrolle			
7e	Dachdurchführung 3°-15° (WAKAFLEX)			
7r	Dachdurchführung 16°-25° (WAKAFLEX)			
7g	Dachdurchführung 26°-35° (WAKAFLEX)			
7h	Dachdurchführung 36°-45° (WAKAFLEX)			
7i	Regenkragen inkl. Dichtband			
8a	Mündungsabschluss			
8b	Regenhaube (Sicherungsseil/Kartusche)			
8c	Regenhaube (Funkenschutzgitter)			
8d	Regenhaube Ø 350			
8e	Mündungsabschluss inkl. Regenabd.			
8f	Blitzschutzklemme			
9a	DW Anschlussrosette schmal			
9b	DW Anschlussrosette breit			
9c	DW Abdeckrosette schmal, 2-teilig			
9d	DW Abdeckrosette breit, 2-teilig			
9e	EW Anschlussrosette			
9f	Abdeckrosette für Dachneigungen 0°, 20°, 25°, 30°, 38°			
9g	Abdeckblende geteilt 0-30°, 31-45°			
9h	Abdeckblende belüftet 0-30°, 31-45°			
10a	Verschlussdeckel mit Zugbegrenzer			
10b	Zugbegrenzer mit Explosionsklappe			
10c	Adapter für Zugbegrenzer			
10d	Zugbegrenzer mit Explosionsklappe Ø 300			
10e	Zugbegrenzer für Putztüranschluss eckig			
11a	Klemmband statisch			
11b	Abspannset, starr			
11c	Dachhaken für Abspannset			
11d	Seilabspannring ändern			
12a	Bogen 15°			
12b	Bogen 30°			
12c	Bogen 45°			
12d	Bogen 85°			
12e	Bogen 85° Revisionsd./Festbrennstoff			
12f	Bogen 85° Revisionsdeckel f. Öl, Gas			
12g	Bogen 90°			
12h	Bogen 90° Revisionsd./Festbrennstoff			
12i	Bogen 90° Revisionsdeckel f. Öl, Gas			
12j	Bogen 90° mit Revisionsöffnung, flach			
13	Rohrelement mit Messöffnung			
14	Rohrelement mit Kondensatablauf			
15	Rohrausgleichselement			
SUMME				

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Datum: _____

FLANSCH

Datum


Auftragsnummer

VB

Kommission

Kunde

Liefertermin

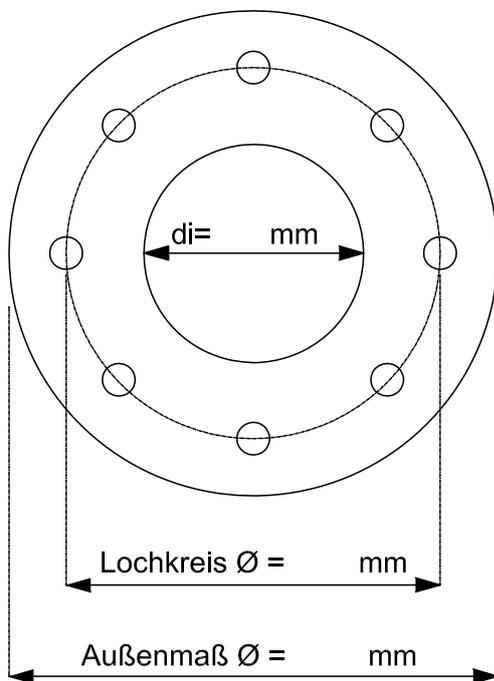

Anzahl der Bohrungen

\varnothing der Bohrungen in mm

Flanschstärke in mm

- Flansch nach Vorgaben fertigen
- Flansch wird zur Verfügung gestellt
- DIN-Flansch - siehe Bestellblatt Flansch

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:

T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444

bestellung.at@schiedel.com

Edelstahl

Stahl

Wandstärke in mm

Werkstoff



PN

Stück

PRIMA PLUS \varnothing _____

Muffe



Steckende

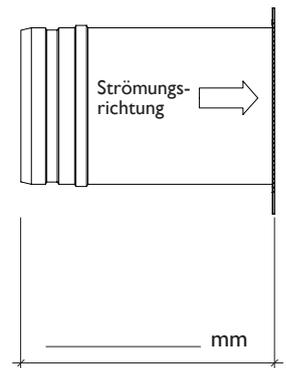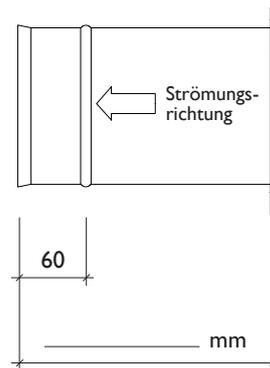

ICS \varnothing _____

25 mm Dämmung

50 mm Dämmung



Schiedel ICS 5000

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung



SCHIEDEL

ICS 5000



Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung



Das Abgassystem ICS 5000 aus hochwertigem Edelstahl ist die perfekte Lösung, wenn es um Unter- und/oder Überdrucke bis 5000 Pa und hohe Abgastemperaturen geht. Anwendbar im Innen- und Außenbereich bietet es ein breites Einsatzspektrum, z. B. für industrielle Anwendungen, Heizanlagen, Dieselgeneratoren sowie Notstromaggregate.

Standardmäßig verfügt ICS 5000 über hochwertige Materialqualitäten: Das Innenrohr besteht aus Edelstahl 316L, der Außenmantel aus Edelstahl 304. Eine hochwirksame Wärmeisolierung dient als effektive Dämmung. Sowohl das Innenrohr als auch der Außenmantel sind durchgehend stumpfnahgeschweißt. In die Steckseite des Außenmantels ist eine Lippendichtung eingelegt. Die rauchgasführenden Komponenten verfügen über eine profilierte Steckmuffenverbindung. Die besondere Konstruktion garantiert eine einfache Montage und den sicheren Betrieb bis zu 5000 Pa. Die hochwirksame Wärmeisolierung sorgt für eine durchgehende Isolierung über die gesamte Länge der Abgasleitung, was zum schnellen Erreichen der Betriebstemperatur führt und dabei die äußere Oberflächentemperaturen niedrig hält.

Vorteile im Überblick

- Doppelwandiges Abgassystem in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung
- Überdruckdicht bis 5000 Pa durch vormontierte, spezielle Hochtemperaturdichtung
- Trockene Betriebsweise
- Abgastemperaturen bis 600 °C im Dauerbetrieb, getestet bis 1000 °C
- Für Diesel-, Gas- und Öl-Abgase sowie für industrielle Prozessabluft geeignet
- Wand- und Bodenmontage
- Spannungsfreie Ausdehnung der Innenrohrsäule, keine Kompensatoren bei thermischer Ausdehnung erforderlich
- Edelstahl-Innen- und Außenrohre mit Steckmuffenverbindung
- Elementhöhe 155 - 955 mm
- Steckmuffe mit integrierter Dichtung sorgt für:
 - Einfache und sichere Montage
 - Hohe Stabilität
 - Durchgehende Wärmedämmung
- Hochtemperaturbeständige Mineralwoll-Dämmung

Ausführungen

- Durchmesser: 80 mm bis 600 mm
- Wärmedämmung: in 25, 50, 75* und 100* mm lieferbar
- Glänzende und matte Oberfläche erhältlich
- Optional mit Statik-Klemmband (Bis zu 3 m freistehend nach letzter seitlicher Abstützung!)

* Auf Anfrage

Einsatzbereiche


- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ■ Industrielle Anwendungen | ■ Kessel |
| ■ Diesel-Aggregate | ■ Abluft (keine Küchenabluft) |
| ■ Notstromaggregate | ■ Schmelzöfen |



Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

Systemaufbau

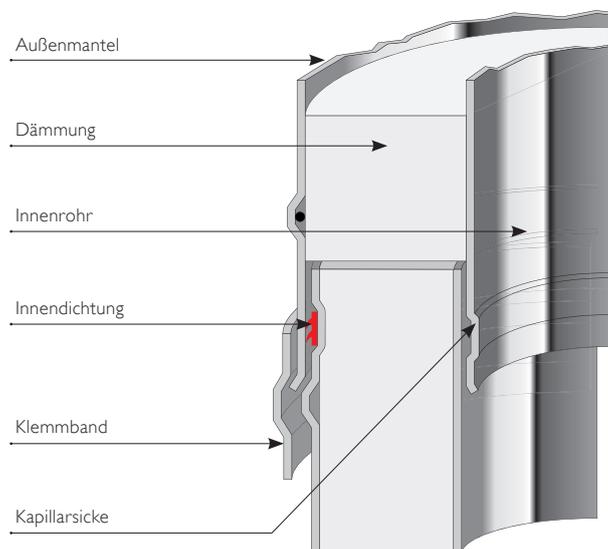

Jetzt mit direkt anliegendem Klemmband
schneller – einfacher – sicher



Klemmband optional als
Statik-Klemmband lieferbar.
Bis zu **3 m freistehend** nach
letzter seitlicher Abstützung
problemlos realisierbar!

Technische Daten

ICS 5000	
Brennstoffe	Diesel, Gas, Öl
Dauerbetrieb	600 °C
Betriebsweise	Überdruck bis 5000 Pa / Unterdruck
Außenmantel / Werkstoff	Edelstahl 304 / 1.4301
Wandstärke Außenmantel	0, mm (Ø130-Ø300) 0,6 mm (Ø350-Ø600)
Verarbeitung	Stumpfnahverschweißst
Innenrohr / Werkstoff	Edelstahl 316L / 1.4404
Wandstärke Innenrohr	0,5 mm (Ø 80 - Ø 350) 0,6 mm (Ø 400 - Ø 600)
Verarbeitung	Stumpfnahverschweißst
Wärmedämmung	Hochtemperaturbeständige Mineralwolle
Dämmstärke	25 mm / 50 mm / 75 mm* / 100 mm*
Wärmedurchlasswiderstand (200 °C)	25 mm 0,4 m²K/W 50 mm 0,6 m²K/W

* Auf Anfrage

Schiedel hat die **Feuerwiderstandsprüfungen** nach der neuesten europäischen **Norm EN 1366-13:2019** „Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen, Teil 13: Abgasanlagen“ erfolgreich durchgeführt und für das doppelwandige, isolierte Abgassystem ICS 5000 die **Klassifizierung EI 120** im geschlossenen Zustand erreicht Szenario (Typ A) – sowohl für **vertikale als auch horizontale Aufstellungen**.


Alle aktuellen Zulassungsinformationen und DOPs finden Sie auf unserer Website www.schiedel.de.

Zulassungen

Abgasanlage EN 1856-1	
ICS25 5000	ICS50 5000
T600 H1 D V3 L50050 O75	T600 H1 D V3 L50050 O25
Abstand zu brennbaren Baustoffen	Abstand zu brennbaren Baustoffen
Ø 80 - 300 = 75 mm	Ø 80 - 300 = 25 mm
Ø 350 - 400 = 112,5 mm	Ø350 - 400 = 37,5 mm
Ø 500 - 600 = 150 mm	Ø 500 - 600 = 50 mm
Verbindungsleitung EN 1856-2	
ICS25 5000	ICS50 5000
T600 H1 D V3 L50050 O100M	T600 H1 D V3 L50050 O100M
Abstand zu brennbaren Baustoffen	Abstand zu brennbaren Baustoffen
Ø 80 - 300 = 100 mm	Ø 80 - 300 = 100 mm
Ø 350 - 400 = 150 mm	Ø 350 - 400 = 150 mm
Ø 500 - 600 = 200 mm	Ø 500 - 600 = 200 mm
EI 120 Feuerwiderstandsklasse nach EN 1366-13 Abgasanlagen	
ICS25 5000	ICS50 5000
horizontal und vertikal	horizontal und vertikal
Korrosionsprüfung bei Gas, Öl, Festbrennstoffe	
Gastec, MPA, TÜV	

ICS 5000 ist sowohl in der 25 mm als auch in der 50 mm Variante nach EN 1856-1 als Abgassystem und nach EN 1856-2 als Verbindungsleitung mit folgenden Bezeichnungen geprüft und zugelassen.

Schiedel hat als erster europäischer Kaminhersteller die Prüfungen nach der neuesten Norm für Feuerwiderstand bei Abgasanlagen durchgeführt und bestanden.



Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----



Grundplatte mit Ablauf unten 3/4"

Kondensatablauf nach unten




Art.-Nr.	113033	113034	114426	116251	116864
€/Stk.	170,00	210,10	245,10	247,20	276,00
NL	94	94	94	94	94
Platte A x B	255 x 188	275 x 208	305 x 238	325 x 258	355 x 278
Gewicht (kg)	1,68	1,68	2,19	3,64	4,35



Zwischenstütze


(s. statischer Planungshinweis)



Art.-Nr.	113104	115159	115144	115158	115765
€/Stk.	280,20	292,50	312,10	327,50	349,20
NL	155	155	155	155	155
Platte A x B	255 x 188	275 x 208	305 x 238	325 x 258	355 x 278
Gewicht (kg)	1,70	2,70	2,70	2,70	3,12



Kondensatschale mit Ablauf unten 3/4"



Art.-Nr.	111681	112540	113056	113490	114626
€/Stk.	131,80	137,00	150,40	164,80	181,30
NL	95	95	95	95	95
Gewicht (kg)	1,01	1,40	1,70	1,94	2,33




Verschluss für Kondensatablauf 3/4"

3/4" passend zu „Grundplatte Kondensatablauf nach unten“ und „Kondensatschale mit Ablauf unten.“

Art.-Nr.	104428	104428	104428	104428	104428
€/Stk.	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Gewicht (kg)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03




Bogen 90° mit Stützfuß



Art.-Nr.	–	149944	149945	149946	149947
€/Stk.	–	521,20	574,70	631,40	683,90
A		288	455	455	455
B		122	205	205	205
C		115	130	140	155
Gewicht (kg)		1,82	3,20	3,65	4,34



Grundplatte Bodenmontage für Bogen mit Stützfuß




Art.-Nr.	–	149972	149973	149974	149975
€/Stk.	–	111,20	136,00	142,10	146,30
NL		90	90	90	90
A x A		200 x 200	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Gewicht (kg)		1,34	1,97	2,04	2,15
Kupplung EW (Maß wie Außenmantel ICS5000)		150	180	200	230

Maße in mm

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung


* Lieferzeit 20 Arbeitstage




Montageschienen für Wandmontage (Paar)

passend zu Pos. 1e

Ausführung bei Typ 325 u. 475:



Ausführung bei Typ 570 bis Typ 1504:



Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

Lichter Ø	80	100	130	150	180
Montageschienen für Wandmontage (Paar)	80	100	130	150	180
max. Wandabstand bei "Typ 325"	157	137	107	87	-
Art.-Nr.	101742	101742	101742	101742	-
€/Paar	146,10	146,10	146,10	146,10	-
max. Wandabstand bei "Typ 475"	307	287	257	237	217
Art.-Nr.	101743	101743	101743	101743	101743
€/Paar	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10
max. Wandabstand bei "Typ 570"	402	382	352	332	312
Art.-Nr.	101744	101744	101744	101744	101744
€/Paar	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90
max. Wandabstand bei "Typ 620"	452	432	402	382	362
Art.-Nr.	101745	101745	101745	101745	101745
€/Paar	398,90	398,90	398,90	398,90	398,90
max. Wandabstand bei "Typ 720"	552	532	502	482	462
Art.-Nr.	101746	101746	101746	101746	101746
€/Paar	398,90	398,90	398,90	398,90	398,90
max. Wandabstand bei "Typ 820"	652	632	602	582	562
Art.-Nr.	101747	101747	101747	101747	101747
€/Paar	422,10	422,10	422,10	422,10	422,10
max. Wandabstand bei "Typ 1004"	836	816	786	766	746
Art.-Nr.	101748	101748	101748	101748	101748
€/Paar	444,90	444,90	444,90	444,90	444,90
max. Wandabstand bei "Typ 1120"	952	932	902	882	862
Art.-Nr.	101749	101749	101749	101749	101749
€/Paar	461,60	461,60	461,60	461,60	461,60
max. Wandabstand bei "Typ 1304"	1136	1116	1086	1066	1046
Art.-Nr.	101750	101750	101750	101750	101750
€/Paar	482,80	482,80	482,80	482,80	482,80
max. Wandabstand bei "Typ 1504"	1336	1316	1286	1266	1246
Art.-Nr.	101751	101751	101751	101751	101751
€/Paar	500,90	500,90	500,90	500,90	500,90

HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze - siehe Pos. 1f (v.a. bei Vollwärmeschutz)



Abdeckung für Halfenschienen


Kunststoff



Art.-Nr.	101728	101728	101728	101728	101728
€/Stk.	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
Länge	1000	1000	1000	1000	1000



Putztüranschluss rund




Art.-Nr.	114212	114578	113216	115004	115713
€/Stk.	479,00	509,90	582,00	599,50	638,60
A	288	288	455	455	455
B	126	126	209	209	209
C	200	210	225	235	250
int Ø Deckel	80	100	130	150	180
Gewicht kg/Stk.	1,97	2,27	1,76	3,29	3,68



Rauchrohranschluss 90°


Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern



Art.-Nr.	120563	120564	116097	116451	117026
€/Stk.	339,90	353,30	392,40	426,40	463,50
A	288	288	455	455	455
B	126	126	209	209	209
C	105	115	130	140	155
Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57



Verschlussdeckel für RA



Art.-Nr.	111682	112462	113051	113485	114631
€/Stk.	153,50	162,70	192,60	219,40	227,60
A	95	95	95	95	95
Gewicht kg/Stk.	1,01	1,36	1,70	1,94	2,33

Maße in mm

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----

19a



Verlängerung Wandhalter klein (Paar)

passend zu Wandhalter (6a)



Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W2	176	60	25	60	36
W3	250	65	88	65	60

	80	100	130	150	180
mind. Wandabstand bei "Typ W1"	55	55	55	55	55
max. Wandabstand bei "Typ W1"	100	100	100	100	100
Art.-Nr.	101735	101735	101735	101735	101735
€/Paar	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30
max. Wandabstand bei "Typ W2"	-	-	-	-	-
Art.-Nr.	-	-	-	-	-
€/Paar	-	-	-	-	-
max. Wandabstand bei "Typ W3"	-	-	-	-	-
Art.-Nr.	-	-	-	-	-
€/Paar	-	-	-	-	-


- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

19b




Passend zu Wandhalter 6a

Verlängerung Wandhalter (Paar)



Typ	L	b
L 1	300	32
L 2	450	32
L 3	550	42
L 4	750	42



Typ	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42

	80	100	130	150	180
mind. Wandabstand bei "Typ L1"	100	100	100	100	100
max. Wandabstand bei "Typ L1"	250	250	250	250	250
Art.-Nr.	101738	101738	101738	101738	101738
€/Paar	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60
max. Wandabstand bei "Typ L2"	440	440	440	440	440
Art.-Nr.	101739	101739	101739	101739	101739
€/Paar	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50
max. Wandabstand bei "Typ L3"	500	500	500	500	500
Art.-Nr.	101740	101740	101740	101740	101740
€/Paar	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70
max. Wandabstand bei "Typ L4"	700	700	700	700	700
Art.-Nr.	101741	101741	101741	101741	101741
€/Paar	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10
max. Wandabstand bei "Typ L7"	1010	1010	1010	1010	1010
Art.-Nr.	164511	164511	164511	164511	164511
€/Paar	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80
max. Wandabstand bei "Typ L8"	1225	1225	1225	1225	1225
Art.-Nr.	164512	164512	164512	164512	164512
€/Paar	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60


HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze siehe Pos. 1g (v.a. bei Vollwärmeschutz)

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 61 „Hinweis Montage“

20



Sparrenhalter




Art.-Nr.	100960	100961	100962	100963	100964
€/Stk.	51,00	54,60	59,40	59,40	59,40
Ø Ci	130	150	180	200	230
Gewicht kg/Stk.	1,00	1,10	1,22	1,25	1,30

21



Rohrungleichselement 270-375 mm



Art.-Nr.	114407	114980	115769	114976	115448
€/Stk.	326,50	343,00	353,30	388,30	418,20
NL	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375
Gewicht kg/Stk.	2,15	2,54	3,13	3,51	4,10

22



Rohrungleichselement 375-585 mm



Art.-Nr.	119255	119258	116883	117209	117555
€/Stk.	365,70	376,00	418,20	448,10	479,00
NL	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585
Gewicht kg/Stk.	3,02	3,57	4,40	4,94	5,77

Maße in mm

	200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	114	114	-	-	-	-	-	-
101736	101736	101736	-	-	-	-	-	-
60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	122	122	122	122	122	122
-	-	-	101737	101737	101737	101737	101737	10737
-	-	-	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
100	100	100	100	100	100	100	100	100
250	220	220	160	160	160	160	160	160
101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
142,60	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60
440	370	370	310	310	310	310	310	310
101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50
500	470	470	410	410	410	410	410	410
101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
200,70	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70
700	670	670	610	610	610	610	610	610
101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10
1010	980	980	920	920	920	920	920	920
164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511
365,80	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80
1225	1195	1195	1135	1135	1135	1135	1135	1135
164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512
390,60	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60
100965	100967	100968	113120	-	-	-	-	-
59,40	62,40	62,40	69,10	-	-	-	-	-
250	300	350	400	-	-	-	-	-
1,33	1,40	1,47	1,50	-	-	-	-	-
115878	116482	117049	117401	118488	118692	113613	-	-
430,50	484,10	522,20	559,30	867,30	952,80	1.142,30	-	-
270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	-	-
4,49	5,47	6,42	7,42	8,44	9,41	10,38	-	-
117872	118304	118640	113622	119257	119256	119254	114084	-
501,60	556,20	598,40	664,40	932,00	1.016,00	1.278,00	1.408,00	-
375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	-
6,31	7,69	9,03	10,43	11,87	13,23	14,60	17,32	-

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
148781	148783	148784	148785	148786	148787	-	-
714,80	782,80	1.156,70	1.236,00	1.667,60	1.782,90	-	-
202	212	237	264	330	472		
246	256	280	308	290	516		
150	150	200	200	250	250		
200	200	250	250	300	300		
4,70	5,62	7,79	9,33	12,31	19,32		
101228	101229	101230	101231	101232	101233	101234	101236
220,30	227,90	272,80	278,30	357,10	362,40	423,30	483,70
5,34	6,11	6,90	7,72	8,57	9,44	10,33	12,19
300	350	400	450	500	550	600	700
800	850	900	950	1000	1050	1100	1200
148960	148962	148964	148965	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154407	154409	auf Anfrage					
305,70	333,20	438,60	480,20	-	-	-	-
12,33	16,39	18,50	18,50	20,71	23,62	25,64	29,90
300	350	400	450	500	550	600	700
233	237	241	246	250	255	259	268
940 x 940	990 x 990	1040 x 1040	1100 x 1100	1100 x 1150	1200 x 1250	1250 x 1300	1350 x 1400
148978	148980	148982	148983	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154425	154427	auf Anfrage					
305,70	333,20	427,80	468,90	-	-	-	-
12,33	16,39	18,59	18,59	22,12	24,99	27,09	31,93
300	350	400	450	500	550	600	700
267	277	268	295	304	313	322	340
970 x 940	1020 x 990	1080 x 1040	1100 x 1100	1200 x 1150	1250 x 1250	1300 x 1300	1420 x 1400
148996	148998	149000	149001	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154443	154445	auf Anfrage					
305,70	333,20	427,80	480,20	-	-	-	-
12,33	16,39	19,00	19,00	24,07	27,48	29,91	35,26
300	350	400	450	500	550	600	700
307	321	336	350	365	379	394	422
1020 x 940	1090 x 990	1150 x 1040	1100 x 1100	1280 x 1150	1350 x 1250	1410 x 1300	1540 x 1400
149014	149016	149018	149019	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
154461	154463	auf Anfrage					
448,20	459,70	532,70	565,30	-	-	-	-
12,33	16,39	19,50	19,50	27,66	31,59	34,46	40,75
300	350	400	450	500	550	600	700
355	376	397	418	439	460	481	523
1120 x 940	1190 x 990	1270 x 1040	1100 x 1100	1420 x 1150	1500 x 1250	1570 x 1300	1720 x 1400
900010290	900010290	900010290	900010290	900010290	900010290	900010290	900010290
30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dämmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem für Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Wärmedämmung


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	130	150	180
-----------	----	-----	-----	-----	-----



Regenkragen


oberhalb der Dachdurchführung über ICS 5000-Rohr versetzen, zur Abdeckung des Ring-spaltes



Art.-Nr.	100969	100970	100971	100972	100973
€/Stk.	60,50	64,30	65,20	71,80	75,20
Gewicht kg/Stk.	0,29	0,31	0,35	0,38	0,39
Ø A	130	150	180	200	230
Ø B	270	290	320	340	370



Mündungsabschluss



Art.-Nr.	120565	120566	112378	112681	113141
€/Stk.	144,20	153,50	170,00	190,60	202,90
NL	205	205	205	205	205
Gewicht kg/Stk.	0,88	1,05	1,31	1,48	1,74



Deflektorhaube

Art.-Nr.	147516	147517	147518	147519	147520
€/Stk.	578,90	622,10	632,40	687,00	736,50
Ø A	230	250	280	310	360
H	577	577	577	577	577
Gewicht kg/Stk.	2,51	2,82	3,29	3,71	4,67




Ausblaselement mit Vogelschutzgitter

Art.-Nr.	153108	153109	153110	153111	153112
€/Stk.	266,80	286,30	306,90	330,60	355,40
Gewicht kg/Stk.	0,48	0,58	0,76	0,88	1,07



Seilabspannung (für Abspannungen über Dach)



Art.-Nr.	100639	100640	100641	100642	100643
€/Stk.	64,80	55,40	68,10	70,20	77,90
Gewicht kg/Stk.	0,44	0,51	0,62	0,68	0,79
Ø Ci	130	150	180	200	230

Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert



Abspannset, starr

verstellbar 1500 bis 2500 mm
Statik vorhanden

verwendbar mit 11d oder
Dachhaken bauseitig


Art.-Nr.	109553	109554	109555	109556	109557
€/Stk.	538,70	551,20	563,80	576,20	588,60
Gewicht kg/Stk.	4,30	4,40	4,45	4,55	4,60
Ø Schelle	130	150	180	200	230

Statischer Nachweis der Dachbefestigung bauseitig.



Klemmband ICS 5000 DN

Art.-Nr.	-	-	104418	104419	104420
€/Stk.	-	-	13,90	15,30	32,90



Dichtung rot¹⁾ ICS 5000 DN

Art.-Nr.	-	-	120437	120436	120435
€/Stk.	-	-	17,00	17,00	18,00



Dichtung für Klemmband ICS 5000 DN

Ersatz für Bestandsanlagen aus
Lieferungen vor 2022

Art.-Nr.	-	-	900001344	900001345	900001346
€/Stk.	-	-	43,00	43,00	45,00



Montagefett²⁾

150 g

Art.-Nr.	149737	-	-	-	-
€/Stk.	10,10	-	-	-	-
Gewicht	0,17	-	-	-	-

Maße in mm

200	250	300	350*	400*	450*	500*	600*
100974	100976	100977	100978	100979	100980	100981	100983
81,50	108,20	119,00	134,80	150,50	158,40	174,40	189,90
0,45	0,51	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,45
250	300	350	400	450	500	550	650
390	440	490	540	590	640	690	790
113427	114668	115212	115841	116241	116479	116853	117352
215,30	251,30	285,30	306,90	498,50	561,40	626,20	693,20
205	205	205	205	205	205	205	205
1,91	2,34	2,76	3,20	3,63	3,93	4,34	5,16
147521	147523	147524	147525	147526	147527	147528	-
799,30	921,90	1.112,40	1.361,70	1.618,10	1.815,90	2.250,60	-
390	460	530	580	640	690	760	-
577	628	628	628	678	678	728	-
5,13	6,67	8,13	9,19	11,58	12,75	15,06	-
153113	153115	-	-	-	-	-	-
396,60	463,50	-	-	-	-	-	-
1,20	1,57	-	-	-	-	-	-
100644	100646	100647	100648	100649	100650	100651	100653
79,70	69,80	75,90	82,40	91,70	103,00	114,20	122,10
0,85	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,88	2,22
250	300	350	400	450	500	550	650
109558	109559	-	-	-	-	-	-
614,90	613,60	-	-	-	-	-	-
4,70	4,80	-	-	-	-	-	-
250	300	-	-	-	-	-	-
104421	104423	104425	104426	101118	101119	101120	-
35,50	38,10	42,70	44,80	62,10	66,40	72,70	-
120434	120433	120432	120431	120430	120429	120428	-
18,00	22,00	23,00	24,00	25,30	25,30	25,30	-
900001328	900003125	900003127	900003128	900003129	900001335	900001336	-
46,00	46,00	53,00	58,00	61,00	64,00	70,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

FLANSCH

Datum

Auftragsnummer

VB

Kommission

Kunde

Liefertermin

Edelstahl


Stahl

Wandstärke in mm

Werkstoff

PN



Stück

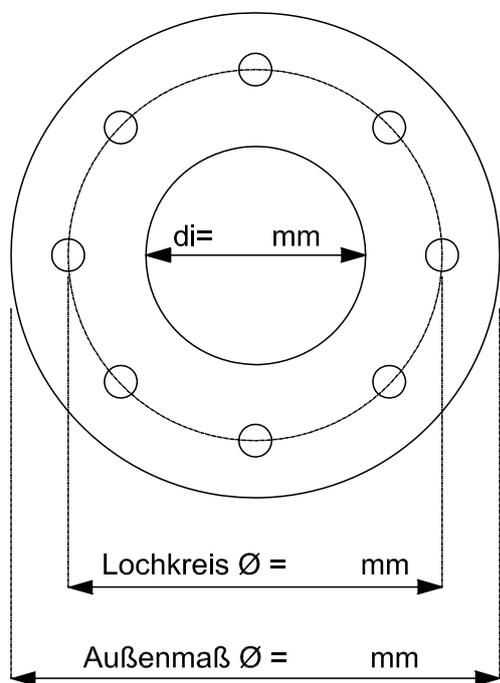

PRIMA PLUS Ø _____

Muffe

Steckende

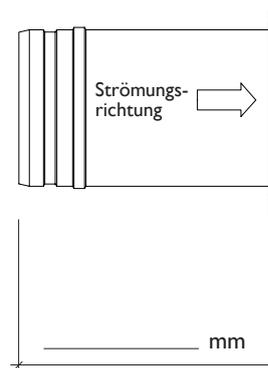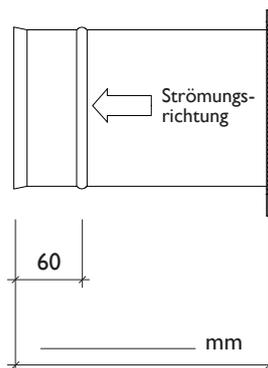

Anzahl der Bohrungen

Ø der Bohrungen in mm

Flanschstärke in mm

- Flansch nach Vorgaben fertigen
- Flansch wird zur Verfügung gestellt
- DIN-Flansch - siehe Bestellblatt Flansch

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:



T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444

bestellung.at@schiedel.com

ICS 5000 Ø _____

25 mm Dämmung

50 mm Dämmung



Schiedel PERMETER

Das Doppelwandssystem von Schiedel

Schiedel PERMETER setzt nicht nur einen markanten Abschluss für Ihr Objekt, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider.

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER kann aus 4 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 130 bis 200 mm – in der Standardfarbe Schwarz-matt gewählt werden.



Das PERMETER-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool“ gefüllt.

Die einzelnen PERMETER-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Schiedel PERMETER IM ÜBERBLICK:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Festbrennstoffe im **Unterdruck- und Trockenbetrieb**
- Auch für Öl- und Gasfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar
- Schnelle Montage

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

HINWEIS:

Sonderfarben Grau/Weiß gegen 40% Aufpreis und 21 AT Lieferzeit. 

Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,5 mm

Wärmedämmung = 25 mm

Außenrohr = 0,6 mm

Variante

wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis +10 %



Zulassung /
DoP



EN 1856-1
EN 1856-2

Technische Änderungen vorbehalten

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200*
5,00 m	€/Anlage	1.723,30	1.822,30	2.002,30	2.169,50
6,00 m	€/Anlage	1.874,80	1.988,70	2.188,70	2.369,50
7,00 m	€/Anlage	2.026,30	2.155,10	2.375,10	2.569,50
8,00 m	€/Anlage	2.177,80	2.321,50	2.561,50	2.769,50
9,00 m	€/Anlage	2.422,10	2.584,30	2.850,20	3.079,50
10,00 m	€/Anlage	2.637,20	2.819,90	3.133,00	3.379,50
11,00 m	€/Anlage	2.788,70	2.986,30	3.319,40	3.579,50
12,00 m	€/Anlage	2.940,20	3.152,70	3.505,80	3.779,50

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200*
5,00 m	€/Anlage	1.926,20	2.041,20	2.223,60	2.375,40
6,00 m	€/Anlage	2.077,70	2.207,60	2.410,00	2.575,40
7,00 m	€/Anlage	2.229,20	2.374,00	2.596,40	2.775,40
8,00 m	€/Anlage	2.380,70	2.540,40	2.782,80	2.975,40
9,00 m	€/Anlage	2.625,00	2.803,20	3.071,50	3.285,40
10,00 m	€/Anlage	2.840,10	3.038,80	3.354,30	3.585,40
11,00 m	€/Anlage	2.991,60	3.205,20	3.540,70	3.785,40
12,00 m	€/Anlage	3.143,10	3.371,60	3.727,10	3.985,40

* Lieferzeit 13 Arbeitstage

Für die Wandmontage ist ein Paar Montageschienen der Type 475, Art.Nr. 120976 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig (Festbrennstoffe)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



Grundplatte Bodenmontage


- Kondensatablauf seitlich



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141442	141443	141444	141445
€/Stk.	172,80	176,60	193,90	218,90
Gewicht kg/Stk.	3,19	3,34	4,35	4,86
Nutzlänge (NL)	90	90	90	90
A	250	250	250	333



Fußteil kürzbar für Bodenmontage, Ablauf seitlich




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116925	117277	117640	117903
€/Stk.	315,80	342,30	379,70	408,00
Gewicht kg/Stk.	3,1	3,4	4,1	4,5
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045
B	160	160	160	160
Ø D	226	246	276	296
- Kürzbar nach Bedarf				



Fußteil, kürzbar für Bodenmontage, Ablauf unten + Revisionsöffnung

- kürzbar nach Bedarf
- inkl. untern Kondensattopf (herausnehmbar)
- inkl. 1 m Kondensatrohr




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	158293	158294	158295	158296*
€/Stk.	376,40	430,70	460,60	488,30
Gewicht kg/Stk.	5,59	5,56	6,49	7,13
Nutzlänge (NL)	1045	1045	1045	1045
Ø D2	220	240	270	290
Ø Vnorm	150	150	150	200
Rev. H x B	190x226	190x215	190x206	190x278
- Kürzbar nach Bedarf				



Grundplatte

- Kondensatablauf nach unten
- für Wandmontage (Montageschiene)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115831	116248	116868	117175
€/Stk.	159,80	179,60	199,30	208,90
Gewicht kg/Stk.	2,2	2,5	3,0	3,4
Nutzlänge (NL)	95	95	95	95
A	238	258	278	285
B	305	325	355	355




Montageschienen für Wandmontage (Paar)

Ausführung bei Typ „475“



Typ „475 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120976	120976	120976	120976
€/Paar	215,90	215,90	215,90	215,90
Gewicht kg/Paar	1,5	1,5	1,5	1,5
max. Wandabstand	257	237	217	207

Ausführung ab Typ „570“



Typ „570 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120977	120977	120977	120977
€/Paar	288,60	288,60	288,60	288,60
Gewicht kg/Paar	2,2	2,2	2,2	2,2
max. Wandabstand	352	332	312	302

Befestigungsmaterial baueits (untergrundabhängig) - siehe S. 43 „Hinweis Montage“

Typ „720 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131338	131338	131338	131338
€/Paar	522,90	522,90	522,90	522,90
Gewicht kg/Paar	2,3	2,3	2,3	2,3
max. Wandabstand	502	482	462	452

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70

Typ „820 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131341	131341	131341	131341
€/Paar	551,20	551,20	551,20	551,20
Gewicht kg/Paar	2,4	2,4	2,4	2,4
max. Wandabstand	602	582	562	552

HINWEIS: Regenabdeckung (POS. 5) in den offenen Bereich der oberen Formrohrschlitze einsetzen (vor allem bei Vollwärmeschutz)

Maße in mm


Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----

5 	Regenabdeckung für Montageschienen und Verlängerungen Wandhalter - aus Kunststoff	Art.-Nr. 101728 € /Stk. 25,30 Länge 1000	101728 25,30 1000	101728 25,30 1000	101728 25,30 1000
	- Zusätzliche Abdichtung zur Wand erforderlich				

6 	Zwischenstütze als statische Komponente - in Verbindung mit Montageschiene (Pos. 4) - Alternativ als Rußtopflösung (mit Pos. 7)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005) 114871 € /Stk. 196,30 Gewicht kg/Stk. 2,4 Nutzlänge (NL) 155 A 238 B 306	115157 212,20 2,7 155 258 326	115751 214,50 3,1 155 278 356	116060 218,80 3,4 155 285 353
	- Siehe statischer Planungshinweis				

7 	Kondensatschale mit Ablauf* - für Rußtopflösung in Verbindung mit Zwischenstütze (Pos. 6)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005) 113047 € /Stk. 74,60 Gewicht kg/Stk. 1,7 H 95	113488 119,70 1,9 95	114634 147,30 2,3 95	115038 141,20 2,6 95
---	---	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

8 	Grundplatte für Kaminverlängerung - zum Verlängern von bestehenden alten Kaminsystemen - Freikragende Höhe max. 1,5 m (ohne zusätzliche Sicherung) - für Unterdruck FE (feuchteempfindlich) - Befestigung bauseits	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005) 116024 € /Stk. 124,10 Gewicht kg/Stk. 3,4 Nutzlänge (NL) 95 A x A 300 Ø D 128	116332 136,40 3,8 95 320 148	120583 146,40 4,4 95 350 178	117163 161,70 4,8 95 370 198
--	--	--	---	---	---

9a 	Ofenaufsatz-Element - inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005) 157849 € /Stk. 291,30 Gewicht kg/Stk. 3,0 Nutzlänge (NL) 497 Ø D1 123 Ø D2 139	157850 306,00 3,40 497 143 159	157851 321,60 4,0 497 173 189	157852* 337,40 4,30 497 193 209
--	---	---	---	--	--

9b 	Ofenaufsatz-Element SARGAS / SIRIUS	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005) - € /Stk. - Gewicht kg/Stk. 3,92	174088 257,90 3,92	-	-
--	--	--	--------------------------	---	---

10 	Putztüranschluss rund - für alle Brennstoffe - Stutzen nicht verlängerbar	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005) 115275 € /Stk. 352,40 Gewicht kg/Stk. 2,8 Nutzlänge (NL) 288 B 122 Ø D 130	115962 371,00 3,3 305 130 150	116297 411,40 3,7 305 130 150	117069 440,00 4,7 355 155 200
--	--	---	--	--	--

11 	Putztüranschluss eckig - für Festbrennstoffe - für trockene Betriebsweise (FE)	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005) 116995 € /Stk. 315,80 Gewicht kg/Stk. 4,5 Nutzlänge (NL) 455	117129 320,10 4,8 455	117378 323,50 5,3 455	117501 363,00 5,6 455
--	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


Maße in mm

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



T-Stück 90°

Stutzen mit PM-Rohre zu verlängern

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116094	116453	117031	117295
€/Stk.	218,40	230,20	254,00	261,50
Gewicht kg/Stk.	3,4	3,9	4,6	5,0
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
B	209	209	209	209
C	130	140	155	165



T-Stück 85°*

Stutzen mit PM-Rohre zu verlängern

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	141518	141519	141520	141521
€/Stk.	248,80	262,90	284,50	291,90
Gewicht kg/Stk.	3,42	3,88	4,57	5,04
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
B	215	216	216	217
C	139	150	167	178



T-Stück 90° mit Putztürenanschluss rund - Festbrennstoff

Sonderlösung bei Höhenproblem (Abklärung mit zuständ. Rauchfangkehrer)


Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170076	170079	170082	170085
€/Stk.	419,00	443,40	527,60	546,20
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
B / C	206 / 130	206 / 140	206 / 155	206 / 165
Ø D	130	150	150	150



T-Stück 45°*

- Stutzen mit PERMETER Rohre zu verlängern


Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	116655	117050	117408	118021
€/Stk.	439,40	501,20	548,80	582,10
Gewicht kg/Stk.	4,11	4,63	5,37	6,80
Nutzlänge (NL)	455	455	455	530
B	328	329	322	378
C	329	329	340	376



Anschlussübergang (Standard)

- passend auf T-Stücke
- Übergang auf PRIMA PLUS (Verbindungsleitung)

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111035	111280	111533	111741
€/Stk.	132,10	140,30	171,80	171,80
Gewicht kg/Stk.	0,7	0,8	0,9	1,0
Nutzlänge (NL)	150	150	150	150




Anschlussübergang mit Doppelwandfutter

- passend auf T-Stücke
- Übergang auf Ofenrohr

Typ:	130/130	150/130	150/150	180/150	180/160	180/180	200/180*	200/200*
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112332	112572	112695	113012	113057	113266	113442	114255
€/Stk.	126,80	144,30	124,80	176,20	155,00	296,00	306,00	307,60
Gewicht kg/Stk.	1,3	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0
Ø Kamin	130	150	150	180	180	180	200	200
Ø Ofenrohr	130	130	150	150	160	180	180	200
Ø D	123	123	143	143	153	173	173	193

HINWEIS: Auch für PERMETER SMOOTH verwendbar

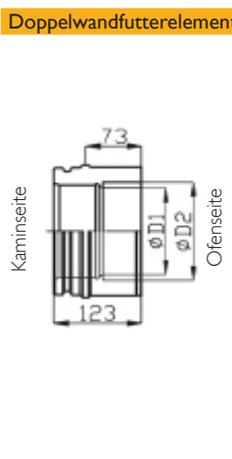

Doppelwandfutterelement

Typ:	130/80	130/100	130/120	130/130	150/100	150/120	150/130	150/150
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141474	141475	169160	141477	141476	169163	141478	141479
€/Stk.	161,90	162,80	126,90	126,90	163,40	133,50	133,50	130,00
Gewicht kg/Stk.	1,19	1,18	1,07	1,39	1,80	1,25	1,78	1,26
Ø Kamin	130	130	130	130	150	150	150	150
Ø Ofenrohr	80	100	120	130	100	120	130	150
Ø D1	73	93	113	123	93	113	123	143
Ø D2	89	109	129	139	109	129	139	159

Typ:	180/150	180/160	180/180	200/150*	200/160*	200/200*
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141480	141482	141484	141481	141483	141485
€/Stk.	137,00	138,20	125,90	173,10	173,80	142,00
Gewicht kg/Stk.	2,13	2,13	1,26	2,42	2,42	2,60
Ø Kamin	180	180	180	200	200	200
Ø Ofenrohr	150	160	180	150	160	200
Ø D1	143	153	173	143	153	193
Ø D2	159	169	189	159	169	209

HINWEIS: Auch für PERMETER SMOOTH verwendbar


Maße in mm


Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen


Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----

19		Doppelwandfutter gedämmt, justierbar		Typ:	130/130	150/130	150/150	180/150	180/180	180/150	200/180	200/200
		<ul style="list-style-type: none"> - passend auf T-Stücke - Übergang auf Ofenrohr 		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	115225	115796	115780	116319	116289	116319	116687	116624
€ /Stk.	294,50	339,00	363,00	396,80	414,10	396,80	438,00	448,50				
Gewicht kg/Stk.	2,8	3,2	3,2	3,8	3,7	3,8	4,1	4,1				
Ø Kamin	130	150	150	180	180	180	200	200				
Ø Ofenrohr	130	130	150	150	180	150	180	200				
Ø D	123	123	143	143	173	143	173	193				


20		Anschlussübergang für PERMETER - Verbindungsleitung		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	111047	111276	111538	111742
		<ul style="list-style-type: none"> - passend auf PRIMA PLUS T-Stück mit Stutzen bzw. PRIMA PLUS Anschluss glatt 		€ /Stk.	87,40	99,70	109,60	117,70
Gewicht kg/Stk.	0,7	0,8	0,9	1,0				
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155				


- Übergang von PRIMA PLUS (Kamin) auf PERMETER Verbindungsleitung


21		Verschlussdeckel		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	113045	113489	114636	115033
		<ul style="list-style-type: none"> - für nicht betriebene Anlagen - passend auf T-Stücke 		€ /Stk.	91,20	136,80	152,30	154,20
Gewicht kg/Stk.	1,7	1,9	2,3	2,6				
A	95	95	95	95				


22		Regenrosette für Wanddurchführung		Art.-Nr.	132274	132275	132276	132277
			€ /Stk.	43,90	45,60	50,40	52,30	
Ø A (innen)	220	240	270	290				
Ø B	320	340	370	390				

- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmfassade
 - Geeignet für alle Wandmaterialien und für „unter Putz“ als auch „auf Putz“
 - Bei nachträglicher Montage kann die Rosette auch verklebt werden

23a		Rohrelement 955 (inkl. Klemmband)		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117987	117966	118310	118480
			€ /Stk.	151,50	166,40	186,40	200,00	
Gewicht kg/Stk.	5,8	6,6	7,7	8,4				
Nutzlänge (NL)	955	955	955	955				
Außen Ø	180	200	230	250				

23b		Rohrelement 455 (inkl. Klemmband)		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115960	115903	116369	116723
			€ /Stk.	110,30	120,20	128,80	138,30	
Gewicht kg/Stk.	2,9	3,3	3,8	4,2				
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455				
Außen Ø	180	200	230	250				

23c		Rohrelement 205 (inkl. Klemmband)		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112590	112903	113362	114269
			€ /Stk.	63,60	69,20	96,40	100,00	
Gewicht kg/Stk.	1,4	1,6	1,9	2,0				
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205				
Außen Ø	180	200	230	250				

23d		Rohrelement 155 (inkl. Klemmband)		Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111952	112245	112670	112962
			€ /Stk.	59,70	62,50	66,10	68,70	
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,3	1,5	1,6				
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155				
Außen - Ø	180	200	230	250				

Maße in mm

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



Wandhalter

- Wandabstand - 50 mm
alle 4 m setzen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120980	120981	120982	120983
€/Stk.	92,80	96,40	102,30	110,00
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,75	0,80	0,90
Ø C (innen)	181,1	201,1	231,1	251,1
A	188	208	238	258
B	141	151	166	176
h	36	36	36	36

- Verlängerung mit Pos. 25
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“



Verlängerung Wandhalter (Paar)




Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W2	176	60	25	60	36

Typ	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	130824	130824	130824	131344
€/Paar	52,30	52,30	52,30	52,30
Gewicht kg/Pair	0,5	0,5	0,5	0,5
max. Wandabstand	100	100	100	114

Typ „L1“

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	119695	119695	119695	119695
€/Paar	182,10	182,10	182,10	182,10
Gewicht kg/Pair	0,8	0,8	0,8	0,8
max. Wandabstand	250	250	250	250

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) -
siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“



Typ	L	b
L1	300	32
L2	450	32
L3	550	42
L4	750	42

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120989	120989	120989	120989
€/Paar	226,80	226,80	226,80	226,80
Gewicht kg/Pair	1,0	1,0	1,0	1,0
max. Wandabstand	440	440	440	440

Typ „L3“

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141439	141439	141439	141439
€/Paar	256,00	256,00	256,00	256,00
Gewicht kg/Pair	1,2	1,2	1,2	1,2
max. Wandabstand	500	500	500	500


Typ „L4“

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141440	141440	141440	141440
€/Paar	332,00	332,00	332,00	332,00
Gewicht kg/Pair	1,0	1,5	1,5	1,5
max. Wandabstand	700	700	700	700




Sparrenhalter

- passend über PERMETER
Außenmantel




Art.-Nr. Edelstahl glänzend	100962	100963	100964	100965
€/Stk.	59,40	59,40	59,40	59,40
Gewicht kg/Pair	1,22	1,25	1,30	1,33
Ø Ci	180	200	230	250



Dachdurchführung 0°

- Regenkränge mitbestellen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117042	117042	117399	117399
€/Stk.	201,40	201,40	233,80	233,80
Gewicht kg/Stk.	4,6	4,6	5,3	5,3
Ø A	250	250	300	300
B x C	750	750	800	800

Maße in mm


Schiedel PERMETER
Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen



Dachdurchführung 3° - 15°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
WAKAFLEX				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148968	148968	148969	148969
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154415	154415	154416	154416
€/Stk.	357,30	357,30	378,50	378,50
Gewicht kg/Stk.	13,50	13,50	14,56	14,56
Ø A	250	250	300	300
B x C	880x1000	880x1000	940x1000	940x1000



Dachdurchführung 16° - 25°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
WAKAFLEX				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148986	148986	148987	148987
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154433	154433	154434	154434
€/Stk.	357,30	357,30	378,50	378,50
Gewicht kg/Stk.	14,13	14,13	15,24	15,24
Ø A	250	250	300	300
B x C	910x1000	910x1000	970x1000	970x1000
H	258	258	267	267



Dachdurchführung 26° - 35°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
WAKAFLEX				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149004	149004	149005	149005
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154451	154451	154452	154452
€/Stk.	357,30	357,30	378,50	378,50
Gewicht kg/Stk.	15,16	15,16	16,33	16,33
Ø A	250	250	300	300
B x C	960x1000	960x1000	1020x1000	1020x1000
H	293	293	307	307



Dachdurchführung 36° - 45°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
WAKAFLEX				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149022	149022	149023	149023
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154469	154469	154470	154470
€/Stk.	462,60	462,60	555,30	555,30
Gewicht kg/Stk.	15,21	15,21	18,51	18,51
Ø A	250	250	300	300
B x C	1040x1000	1040x1000	1120x1000	1120x1000
H	334	334	355	355

Maße in mm

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m

Breite: 37 cm

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.	47,70



WAKAFLEX M-Glue

Inhalt: 290 ml

HINWEIS:
Bei WAKAFLEX
kein Silikon
verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	30,20



WAKAFLEX Andrückrolle

Hochwertig,
kugelgelagert


Art.-Nr.	176309
€/Stk.	51,40

Nettopreis –
nicht rabattfähig!



Regenkragen inkl. Dichtband


- oberhalb der Dachdurchführung über PERMETER Rohr versetzen
- zur Abdeckung des Ringspaltes



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170221	170224	170227	170230
€/Stk.	51,30	56,20	58,10	62,70
Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,4	0,5
Ø A	180	200	230	250
Ø B	320	340	370	390



Mündungsabschluss




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112363	112689	113139	113439
€/Stk.	92,60	96,70	108,90	134,30
Gewicht kg/Stk.	1,3	1,5	1,7	1,9
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205



Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung - aufklappbar

Ø 250 nicht aufklappbar



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	142390	142391	142392	142393
€/Stk.	195,50	211,60	264,70	285,30
Gewicht kg/Stk.	1,8	2,4	3,2	4,0
Nutzlänge (NL)	100	110	120	140
A	130	175	200	240
Ø B	250	300	350	400
C	180	225	250	290

Maße in mm

Schiedel PERMETER


Das Doppelwandsystem von Schiedel

* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung und Funkenfluggitter*




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	114592	115163	116257	116966
€/Stk.	186,80	223,30	265,90	296,90
Gewicht kg/Stk.	2,3	2,7	3,6	4,5
Nutzlänge (NL)	100	110	120	140
A	130	175	200	240
Ø B	255	300	350	400



DW Anschlussrosette 70 mm breit

- für Mauer und Decken-durchführungen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120991	120992	120993	120994
€/Stk.	95,40	102,00	106,00	111,50
Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,5	0,5
Ø A	180	200	230	230
Ø B	330	350	380	380
C	70	70	70	70



DW Anschlussrosette schwarz, 135 mm breit

- für Mauer und Decken-durchführungen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	174969	110604	110606	110607
€/Stk.	auf Anfrage	104,10	106,90	111,50
Gewicht kg/Stk.	0,68	0,74	0,84	0,91
Ø A	180	200	230	250
Ø B	450	470	500	520
C	135	135	135	135




DW Anschlussrosette schwarz, 220 mm breit

- für Mauer und Decken-durchführungen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157043	157044	157045	157046
€/Stk.	103,30	109,60	112,50	119,40
Gewicht kg/Stk.	1,28	1,37	1,50	1,59
Ø A	185	205	235	255
Ø B	625	645	675	695
C	220	220	220	220



Abdeckblende belüftet 0° - 30°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157651	157654	157657	157660
€/Stk.	132,90	148,90	160,50	165,00
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,03	1,14	1,20
A	380	400	430	450
B	204	216	233	245
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255



Abdeckblende belüftet 31° - 45°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157666	157669	157672	157675
€/Stk.	132,90	148,90	160,50	165,00
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,40	1,40	1,38
A	380	400	430	450
B	228	243	264	278
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255


Maße in mm


Schiedel PERMETER


Das Doppelwandsystem von Schiedel



* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

	Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200	
30a	Abdeckblende geteilt 0° - 5°					
	- für Dachunterseite	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112070	112285	112724	112926
		€/Stk.	56,80	62,60	69,60	75,20
		Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
		A	490	510	540	560
		B	270	280	295	305
		C	150,5	150,5	150,5	150,5
		Ø D	189	209	239	259


30b	Abdeckblende geteilt 5° - 20°					
	- für Dachunterseite	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112060	112286	112728	112928
		€/Stk.	56,80	62,60	69,60	75,20
		Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
		A	490	510	540	560
		B	270	280	295	305
		C	150,5	150,5	150,5	150,5
		Ø D	189	209	239	259

30c	Abdeckblende geteilt 20° - 35°					
	- für Dachunterseite	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112064	112274	112732	112931
		€/Stk.	56,80	62,60	69,60	75,20
		Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
		A	490	510	540	560
		B	270	280	295	305
		C	150,5	150,5	150,5	150,5
		Ø D	189	209	239	259

30d	Abdeckblende geteilt 35° - 45°					
	- für Dachunterseite	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112061	112290	112736	112933
		€/Stk.	56,80	62,60	69,60	75,20
		Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
		A	490	510	540	560
		B	270	280	295	305
		C	150,5	150,5	150,5	150,5
		Ø D	189	209	239	259

31	Deckenblende					
	- für Deckenunterseite	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110825	110908	111174	111344
		€/Stk.	31,30	34,30	37,50	40,60
		Gewicht kg/Stk.	0,8	0,9	1,0	1,0
		Ø A	387	407	437	457
		Ø B	188	208	238	258

32	Klemmband statisch					
	- ab 1,5 m freistehend erforderlich, bis max. 3 m	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131280	131283	131286	131289
		€/Stk.	69,80	77,30	78,20	77,30
		Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,3	1,4
		HINWEIS: Nicht in Kombination mit Putztüranschluss verwendbar				

33	Seilabspannung					
	- für Abspannungen über Dach	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110598	110678	110736	110668
		€/Stk.	69,60	72,00	79,60	68,00
		Gewicht kg/Stk.	0,5	0,5	0,6	0,6
		Ø A	150	150	150	150
		B x C	180	200	230	250
		- Stahlseile und Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert!				

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel


* Lieferzeit 20 Arbeitstage auf Sonderbestellungen

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----

34a



Bogen 15°*




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111820	112163	112625	112850
€/Stk.	94,30	103,60	114,90	123,70
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,4	1,6
A	55	55	60	60
B	95	95	100	100

34b



Bogen 30°




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111802	112173	113249	113547
€/Stk.	94,30	103,60	114,90	123,70
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	2,2	2,5
A	57	57	82	82
B	107	112	117	117

34c



Bogen 45°




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112489	112812	113243	114395
€/Stk.	96,70	122,90	153,90	177,90
Gewicht kg/Stk.	1,4	1,5	1,8	2,2
A	80	85	90	95
B	120	125	130	135

34d



Bogen 90°




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	113313	114492	115266	115857
€/Stk.	155,70	177,40	188,50	207,30
Gewicht kg/Stk.	152	161	176	188
A	196	205	220	232
B	1,8	2,2	2,8	3,2

35a



Bogen 90° mit Revisionsverschluss*

- für trockene Betriebsweise




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	113291	114498	115263	115861
€/Stk.	353,40	374,80	383,10	391,30
Gewicht kg/Stk.	2,4	2,8	3,3	3,6
A	152	161	176	188
B	196	205	220	232
Ø D	110	110	120	120

35b



Bogen 90° mit Revisionsöffnung flach*

- für trockene Betriebsweise




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	147685	147688	147691	147694
€/Stk.	353,40	374,80	383,10	391,30
Gewicht kg/Stk.	2,4	2,8	3,3	3,6
A	152	161	176	188
B	196	205	220	232
Ø D	110	110	120	120

36



Rohrausgleichselement*

- für waagrechten Einbau



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115171	115706	116196	116475
€/Stk.	143,80	154,50	171,30	171,90
Gewicht kg/Stk.	2,7	3,1	3,6	3,9
Nutzlänge (NL)	270-375	270-375	270-375	270-375

37



Ausbesserungsspraydose

- 400 ml
- zum Ausbessern der Lackierung

Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	940001517	940001517	940001517	940001517
€/Stk.	11,60	11,60	11,60	11,60

Nicht rabattfähig!


Maße in mm

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis:

PERMETER Ø 130 - 180 mm:

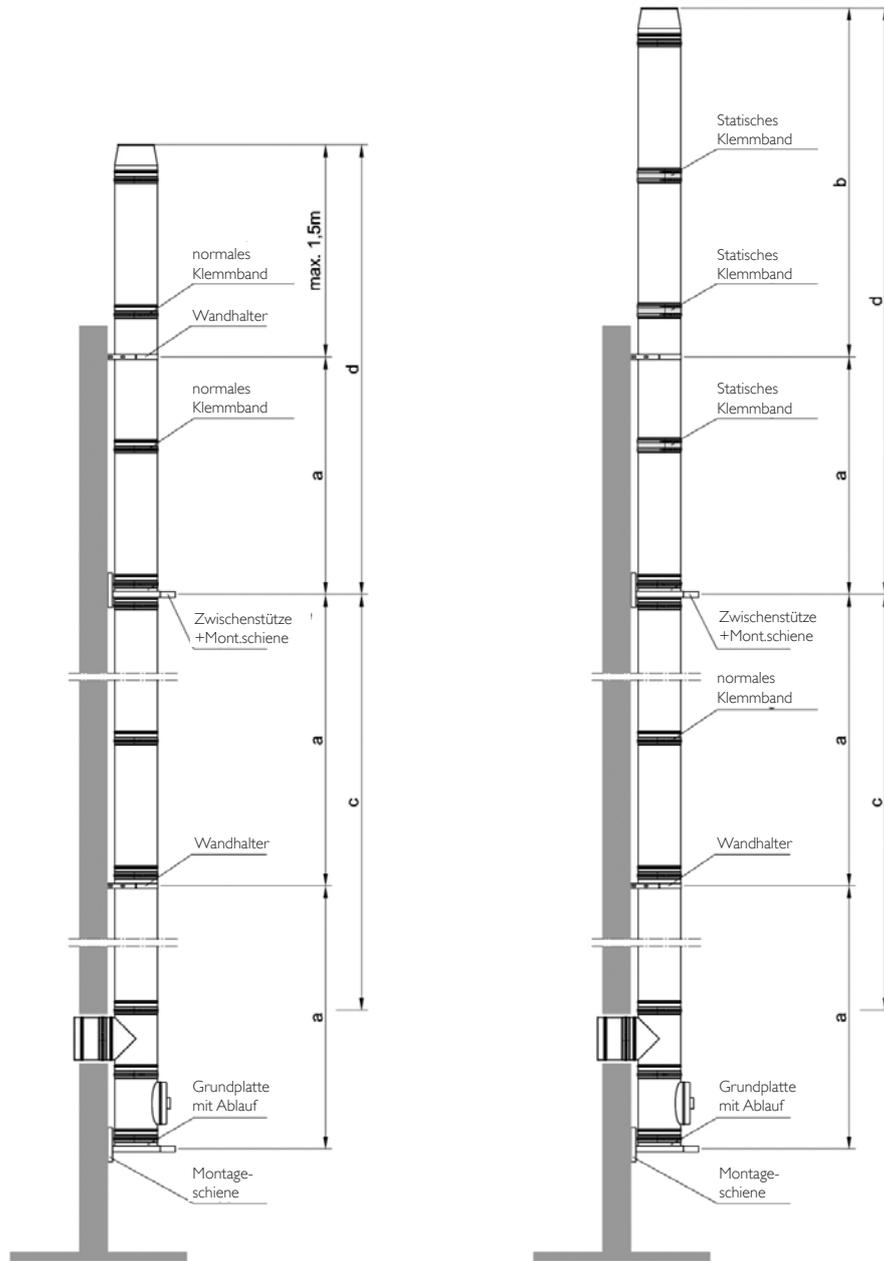

Maximale Höhen in m

Ø mm	a m	b m	c m	d m
130	4	3,0	15	15
150	4	3,0	15	15
180	4	3,0	15	15

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!

Maße in mm

Materialaufstellung

Schiedel PERMETER

SCHIEDEL
PERMETER

- Angebot
 Bestellblatt
 Auftragsbestätigung

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel/Fax: _____

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bauhöhe in m: _____

Kessel/Leistung kW: _____

Ø _____ mm

- Festbrennstoffe
 Öl
 Gas
- Unterdruck

Schiedel GmbH
 Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
 T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
 bestellung.at@schiedel.com

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
1	Grundplatte Bodenmontage			
2a	Fußteil f. Bodenmontage Ablauf seitl.			
2b	Fußteil, kürzb., Bodenm., Abl. unten+RV			
3	Grundplatte			
4	Montageschienen f. Wandmontage			
5	Regenabdeckung f. Montageschienen			
6	Zwischenstütze (stat. Komponente)			
7	Kondensatschale mit Ablauf			
8	Grundplatte für Kaminverlängerung			
9a	Ofenaufsatz-Element			
9b	Ofenaufsatz-Element SIRIUS			
10	Putztüranschl. rund			
11	Putztüranschl. eckig (Festbrennstoff)			
12	T-Stück 90°			
13	T-Stück 85°			
14	T-Stück 90° mit Putztüranschluss rund			
15	T-Stück 45°			
16	Anschlussübergang (Standard)			
17	Anschlussübergang m. Doppelwandfutter			
18	Doppelwandfutterelement			
19	Doppelwandf, gedämmt, justierbar			
20	Anschlussübergang - Verbindungsleitung			
21	Verschlussdeckel			
22	Regenrosette für Wanddurchführung			
23a	Rohrelement 955 (inkl. Klemmband)			
23b	Rohrelement 455 (inkl. Klemmband)			
23c	Rohrelement 205 (inkl. Klemmband)			
23d	Rohrelement 155 (inkl. Klemmband)			
24a	Wandhalter			
24b	Verlängerung Wandhalter (Paar)			
24c	Sparrenhalter			
25a	Dachdurchf. 0°			
25b	Dachdurchf. 3° - 15° (WAKAFLEX)			
25c	Dachdurchf. 16° - 25° (WAKAFLEX)			
25d	Dachdurchf. 26° - 35° (WAKAFLEX)			
25e	Dachdurchf. 36° - 45° (WAKAFLEX)			
25f	WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m			
25g	WAKAFLEX M-Glue			
25h	WAKAFLEX Andrückrolle			
26	Regenkragen			
27a	Mündungsabschluss			
27b	Mündungsabschl. + Regenabdeckung			
27c	Mündungsabschl. + Regenabd. + Funkenflugg.			
28a	DW Anschlussrosett			
28b	DW Anschlussrosette, 135 mm breit			
28c	DW Anschlussrosette, 220 mm breit			
29a	Abdeckblende geteilt 0° - 30°			
29b	Abdeckblende geteilt 31° - 45°			
30a	Abdeckblende geteilt 0° - 5°			
30b	Abdeckblende geteilt 5° - 20°			
30c	Abdeckblende geteilt 20° - 35°			
30d	Abdeckblende geteilt 35° - 45°			
31	Deckenblende			
32	Klemmband statisch			
33	Seilabspannring			
34a	Bogen 15°*			
34b	Bogen 30°			
34c	Bogen 45°*			
34d	Bogen 90°*			
35a	Bogen 90° mit Revisionsverschluss			
35b	Bogen 90° mit Revisionsöffnung			
36	Rohrausgleichselement			
37	Ausbesserungsspraydose			
SUMME				

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandssystem von Schiedel



Schiedel PERMETER SMOOTH setzt dank klemmbandlosem Aufbau einen reizvollen Akzent für Ihr Objekt und verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider.

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER SMOOTH kann aus 4 verschiedenen Innendurchmessern – Ø130, Ø150, Ø180 und Ø200 mm – in der Standardfarbe Schwarz-matt (Weiß-matt auf Bestellung) gewählt werden.

Das PERMETER SMOOTH-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool“ gefüllt.

Die einzelnen PERMETER SMOOTH-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach klemmbandlos zusammengefügt.



Zulassung /
DoP



EN 1856-1
EN 1856-2

Schiedel PERMETER SMOOTH IM ÜBERBLICK:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe - vor allem **Festbrennstoffe** - im Unterdruckbetrieb und Trockenbetrieb
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar
- Schnelle Montage
- Klemmbandloses Stecksystem

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

Erhältlich in:

- Schwarz (RAL 9005)



HINWEIS:

Sonderfarben Grau/Weiß gegen 40% Aufpreis und 21 AT Lieferzeit. 

Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,5 mm

Wärmedämmung = 25 mm

Außenrohr = 0,6 mm

Variante

wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis + 10%

Technische Änderungen vorbehalten

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200
5,00 m	€/Anlage	1.592,70	1.706,10	1.859,40	1.984,50
6,00 m	€/Anlage	1.781,90	1.915,70	2.132,50	2.277,90
7,00 m	€/Anlage	1.922,80	2.073,40	2.308,80	2.470,30
8,00 m	€/Anlage	2.063,70	2.231,10	2.485,10	2.662,70
9,00 m	€/Anlage	2.297,40	2.485,20	2.763,70	2.965,10
10,00 m	€/Anlage	2.438,30	2.642,90	2.940,00	3.157,50
11,00 m	€/Anlage	2.635,70	2.862,30	3.146,90	3.384,30
12,00 m	€/Anlage	2.776,60	3.020,00	3.323,20	3.576,70

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200
5,00 m	€/Anlage	1.830,60	1.953,00	2.107,20	2.216,80
6,00 m	€/Anlage	2.019,80	2.162,60	2.380,30	2.510,20
7,00 m	€/Anlage	2.160,70	2.320,30	2.556,60	2.702,60
8,00 m	€/Anlage	2.301,60	2.478,00	2.732,90	2.895,00
9,00 m	€/Anlage	2.535,30	2.732,10	3.011,50	3.197,40
10,00 m	€/Anlage	2.676,20	2.889,80	3.187,80	3.389,80
11,00 m	€/Anlage	2.873,60	3.109,20	3.394,70	3.616,60
12,00 m	€/Anlage	3.014,50	3.266,90	3.571,00	3.809,00

Für die Wandmontage ist ein Paar Montageschienen der Type 475, Art.Nr. 120976 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig
- 1 Rauchrohranschluss 90°
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang SW-DW
- Rohrelement 955
- Rohrelement 455
- Rohrelement 205
- Wandhalter

Schiel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



Grundplatte Bodenmontage

- Kondensatablauf seitlich




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141442	141443	141444	141445
€/Stk.	172,80	176,60	193,90	218,90
Gewicht kg/Stk.	3,19	3,34	4,35	4,86
Nutzlänge (NL)	90	90	90	90
A	250	250	250	333



Grundplatte

- Kondensatablauf nach unten
- für Wandmontage (Montageschienen)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115808	115832	115812	115814
€/Stk.	183,90	196,70	214,90	224,40
Gewicht kg/Stk.	2,2	2,5	3,0	3,4
Nutzlänge (NL)	95	95	95	95
A	238	258	278	285
B	305	325	355	355
C	260	280	310	310




Montageschienen für Wandmontage (Paar)

Ausführung bei Typ „475“



Typ „475 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120976	120976	120976	120976
€/Paar	215,90	215,90	215,90	215,90
Gewicht kg/Paar	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. Wandabstand	257	237	217	207

Ausführung ab Typ „570“



Typ „570 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120977	120977	120977	120977
€/Paar	288,60	288,60	288,60	288,60
Gewicht kg/Paar	2,2	2,2	2,2	2,2
Max. Wandabstand	352	332	312	302




Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70

Typ „720 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131338	131338	131338	131338
€/Paar	522,90	522,90	522,90	522,90
Gewicht kg/Paar	2,3	2,3	2,3	2,3
Max. Wandabstand	502	482	462	452


Regenabdeckung (POS. 4) in den offenen Bereich der oberen Formrohrschlitze einsetzen (vor allem bei Vollwärmeschutz)

Typ „820 mm“				
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131341	131341	131341	131341
€/Paar	551,20	551,20	551,20	551,20
Gewicht kg/Paar	2,4	2,4	2,4	2,4
Max. Wandabstand	602	582	562	552



Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalterverlängerungen

aus Kunststoff




Art.-Nr. SCHWARZ	101728	101728	101728	101728
€/Stk.	25,30	25,30	25,30	25,30
Länge	1000	1000	1000	1000

- Zusätzliche Abdichtung zur Wand erforderlich



Zwischenstütze als statische Komponente

- in Verbindung mit Montageschienen (Pos. 3)
- Alternativ als Rußtopflösung (mit Pos. 6)



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	114888	114866	114859	114860
€/Stk.	203,10	217,70	229,60	233,90
Gewicht kg/Stk.	2,4	2,7	3,1	3,4
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155
A	238	258	278	285
B	306	326	356	353

- Als statische Komponente ab 15 m erforderlich!

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



Kondensatschale mit Ablauf*

- für Rußtopflösung in Verbindung mit Zwischenstütze (Pos. 5)




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	auf Anfrage	113112	113106	113090
€/Stk.	–	96,50	106,10	113,00
Gewicht kg/Stk.	1,7	1,9	2,3	2,6
H	95	95	95	95



Ofenaufsatz-Element

- inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157864	157865	157866	157867*
€/Stk.	291,30	306,00	321,60	337,40
Gewicht kg/Stk.	3,0	3,4	4,0	4,3
Nutzlänge (NL)	497	497	497	497
Ø D1	123	143	173	193
Ø D2	139	159	356	209
Für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200



Ofenaufsatz-Element SIRIUS/SARGAS


- inkl. Reinigungsöffnung und Kugelfang



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	–	174089	–	–
€/Stk.	–	298,70	–	–
Gewicht kg/Stk.		3,92		



Putztüranschluss eckig




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116962	117126	117134	117135
€/Stk.	289,60	292,30	303,20	304,10
Gewicht kg/Stk.	4,5	4,8	5,3	5,6
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455



T-Stück 90°

- Stutzen mit PERMETER SMOOTH Rohre zu verlängern




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	116090	116440	117038	117301
€/Stk.	211,70	224,20	248,60	256,60
Gewicht kg/Stk.	3,4	3,9	4,6	5,0
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
B	205	205	205	205
C	130	140	155	165



T-Stück 45°*

- Stutzen mit PERMETER SMOOTH Rohre zu verlängern




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	auf Anfrage	116669	116645	116668
€/Stk.	–	521,10	570,50	605,50
Gewicht kg/Stk.	4,1	4,6	5,4	6,8
Nutzlänge (NL)	455	455	455	530
B	328	329	322	378
C	328	328	325	376



Abdeckung für T-Stück

- deckt die Dämmung des T-Stück-Stutzens ab, bei direktem Anschluss des Ofenrohres



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112452	133859	112449	112448
€/Stk.	29,60	30,00	30,40	32,30
Gewicht kg/Stk.	0,2	0,2	0,3	0,3
AußenØ	179	199	229	249
Ø D1	138	158	188	208

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



Anschlussübergang (Adapter SW-DW)

- passend auf T-Stücke
- Übergang auf EW-glatt (Verbindungsleitung)



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112239	113404	112234	113412
€/Stk.	81,10	93,60	103,30	109,90
Gewicht kg/Stk.	0,7	0,8	0,9	1,0

HINWEIS: Weitere Anschlussvarianten können vom System PERMETER verwendet werden.



Verschlussdeckel*


- passend auf T-Stücke
- für nicht betriebene Anlagen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	113062	113082	113108	113105
€/Stk.	72,40	81,10	91,90	97,60
Gewicht kg/Stk.	1,7	1,9	2,3	2,6




Rohrelement 955



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117602	117980	118327	118470
€/Stk.	140,90	157,70	176,30	192,40
Gewicht kg/Stk.	5,8	6,6	7,7	8,4
Nutzlänge (NL)	955	955	955	955
Außen Ø	180	200	230	250




Rohrelement 455



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	115398	115924	116359	116722
€/Stk.	104,80	113,60	127,40	135,40
Gewicht kg/Stk.	2,9	3,3	3,8	4,2
Nutzlänge (NL)	455	455	455	455
Außen Ø	180	200	230	250



Rohrelement 205




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112610	112889	113356	114258
€/Stk.	48,30	51,90	96,80	101,00
Gewicht kg/Stk.	1,4	1,6	1,9	2,0
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205
Außen Ø	180	200	230	250



Klemmband Smooth

- für Rohrverbindungen über Dach




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	109997	110026	110115	110164
€/Stk.	31,30	34,60	38,00	40,80
Gewicht kg/Stk.	0,25	0,27	0,31	0,33
Außen Ø	180	200	230	250

- Über Dach bei jeder Rohrverbindung montieren
- Max. Höhe siehe Statistischer Planungshinweis (Seite 42)



Wandhalter

- Wandabstand 50 mm
- alle 4 m setzen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120980	120981	120982	120983
€/Stk.	92,80	96,40	102,30	110,00
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,75	0,80	0,90
Ø C (innen)	181,1	201,1	231,1	251,1
A	188	208	238	258
B	141	151	166	176
h	36	36	36	36

- Verlängerung mit Pos. 17
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----

16b




Verlängerung Wandhalter (Paar)



Typ	L	c	d	e	b
W1	130	50	16	35	36
W2	176	60	25	60	36

Typ „W1“	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	130824	130824	130824	131344
€/Paar	52,30	52,30	52,30	127,50
Gewicht kg/Pair	0,5	0,5	0,5	0,5
Max. Wandabstand	100	100	100	125

Typ „L1“	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	119695	119695	119695	119695
€/Paar	182,10	182,10	182,10	182,10
Gewicht kg/Pair	0,8	0,8	0,8	0,8
Max. Wandabstand	250	250	250	250



Typ	L	b
L1	300	32
L2	450	32
L3	550	42
L4	750	42

Typ „L2“	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120989	120989	120989	120989
€/Paar	226,80	226,80	226,80	226,80
Gewicht kg/Pair	1,0	1,0	1,0	1,0
Max. Wandabstand	440	440	440	440

Typ „L3“	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141439	141439	141439	141439
€/Paar	256,00	256,00	256,00	256,00
Gewicht kg/Pair	1,2	1,2	1,2	1,2
Max. Wandabstand	500	500	500	500

Typ „L4“	W1	W1	W1	W2
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141440	141440	141440	141440
€/Paar	332,00	332,00	332,00	332,00
Gewicht kg/Pair	1,0	1,5	1,5	1,5
Max. Wandabstand	700	700	700	700


Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“

16c




Sparrenhalter

- passend über PERMETER SMOOTH Außenmantel




Art.-Nr. Edelstahl glänzend	100962	100963	100964	100965
€/Stk.	59,40	59,40	59,40	59,40
Gewicht kg/Stück	1,22	1,25	1,30	1,33
Ø Ci	180	200	230	250

17a

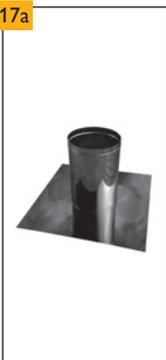

Dachdurchführung 0°

- Regenkragen mitbestellen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	117042	117042	117399	117399
€/Stk.	201,40	201,40	233,80	233,80
Gewicht kg/Stk.	4,6	4,6	5,3	5,3
Ø A	250	250	300	300
B x C	750	750	800	800

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----



Dachdurchführung 3° - 15°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




WAKAFLEX					
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148968	148968	148969	148969
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154415	154415	154416	154416
€/Stk.		357,30	357,30	378,50	378,50
Gewicht kg/Stk.		13,50	13,50	14,56	14,56
Ø A		250	250	300	300
B x C		880x1000	880x1000	940x1000	940x1000
H		258	258	267	267



Dachdurchführung 16° - 25°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




WAKAFLEX					
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148986	148986	148987	148987
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154433	154433	154434	154434
€/Stk.		357,30	357,30	378,50	378,50
Gewicht kg/Stk.		14,13	14,13	15,24	15,24
Ø A		250	250	300	300
B x C		910x1000	910x1000	970x1000	970x1000
H		258	258	267	267



Dachdurchführung 26° - 35°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX




WAKAFLEX					
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	149004	149004	149005	149005
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154451	154451	154452	154452
€/Stk.		357,30	357,30	378,50	378,50
Gewicht kg/Stk.		15,16	15,16	16,33	16,33
Ø A		250	250	300	300
B x C		960x1000	960x1000	1020x1000	1020x1000
H		293	293	307	307



Dachdurchführung 36° - 45°

- Konus in SCHWARZ (RAL 9005)
- Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



WAKAFLEX					
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	149022	149022	149023	149023
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154469	154469	154470	154470
€/Stk.		462,60	462,60	555,30	555,30
Gewicht kg/Stk.		15,21	15,21	18,51	18,51
Ø A		250	250	300	300
B x C		1040x1000	1040x1000	1120x1000	1120x1000
H		334	334	355	355



WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m

Breite: 37 cm

Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.		47,70



WAKAFLEX M-Glue

Inhalt: 290 ml

HINWEIS:
Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	30,20



WAKAFLEX Andrückrolle

Hochwertig, kugelgelagert

Art.-Nr.	176309
€/Stk.	51,40

Nettopreis – nicht rabattfähig!

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel


Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----

18



Regenkragen inkl. Dichtband

- oberhalb der Dachdurchführung über PERMETER SMOOTH Rohr versetzen
- zur Abdeckung des Ringspaltes




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170221	170224	170227	170230
€/Stk.	51,30	56,20	58,10	62,70
Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,4	0,5
Ø A	180	200	230	250
Ø B	320	340	370	390

19a



Mündungsabschluss




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112366	112352	112348	112364
€/Stk.	92,60	96,70	108,90	134,30
Gewicht kg/Stk.	1,3	1,5	1,7	1,9
Nutzlänge (NL)	205	205	205	205

ACHTUNG: Klemmband (Pos. 16) verwenden (zur stabilen Verbindung mit darunter liegendem Rohr)

19b



Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung - aufklappbar




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	142390	142391	142392	142393
€/Stk.	195,50	211,60	264,70	285,30
Gewicht kg/Stk.	1,8	2,4	3,2	4,0
Nutzlänge (NL)	100	110	120	140
A	130	175	200	240
Ø B	250	300	350	400
C	180	225	250	290

19c



Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung und Funkenfluggitter*



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	114592	115163	116257	116966
€/Stk.	186,80	223,30	265,90	296,90
Gewicht kg/Stk.	2,3	2,7	3,6	4,5
A	130	175	200	240
Ø B	255	300	350	400

20a



DW Anschlussrosette 70 mm breit

- für Mauer- und Decken-durchführungen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120991	120992	120993	120994
€/Stk.	95,40	102,00	106,00	111,50
Gewicht kg/Stk.	0,4	0,4	0,5	0,5
Ø A	180	200	230	250
Ø B	330	350	380	400
C	70	70	70	70

20b



DW Anschlussrosette schwarz, 135 mm breit

- für Mauer- und Decken-durchführungen



Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	174969	110604	110606	110607
€/Stk.	auf Anfrage	104,10	106,90	111,50
Gewicht kg/Stk.	0,68	0,74	0,84	0,91
Ø A	180	200	230	250
Ø B	450	470	500	520
C	135	135	135	135

20c



DW Anschlussrosette schwarz, 220 mm breit

- für Mauer- und Decken-durchführungen




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157043	157044	157045	157046
€/Stk.	103,30	109,60	112,50	119,40
Gewicht kg/Stk.	1,28	1,37	1,50	1,59
Ø A	185	205	235	255
Ø B	625	645	675	695
C	220	220	220	220

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----




Abdeckblende belüftet 0° - 30°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157651	157654	157657	157660
€/Stk.	132,90	148,90	160,50	165,00
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,03	1,14	1,20
A	380	400	430	450
B	204	216	233	245
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255




Abdeckblende belüftet 31° - 45°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	157666	157669	157672	157675
€/Stk.	132,90	148,90	160,50	165,00
Gewicht kg/Stk.	1,02	1,10	1,40	1,38
A	380	400	430	450
B	228	243	264	278
C	97,50	97,50	97,50	97,50
Ø D	185	205	235	255




Abdeckblende geteilt 0° - 5°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112070	112285	112724	112926
€/Stk.	56,80	62,60	69,60	75,20
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259




Abdeckblende geteilt 5° - 20°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112060	112286	112728	112928
€/Stk.	56,80	62,60	68,70	75,20
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259




Abdeckblende geteilt 20° - 35°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112064	112274	112732	112931
€/Stk.	56,80	62,60	69,60	75,20
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259



Abdeckblende geteilt 35° - 45°

- für Dachunterseite




Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112061	112290	112736	112933
€/Stk.	56,80	62,60	69,60	75,20
Gewicht kg/Stk.	3,92	3,92	3,92	3,92
A	490	510	540	560
B	270	280	295	305
C	150,5	150,5	150,5	150,5
Ø D	189	209	239	259


Maße in mm


Schiedel PERMETER SMOOTH


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel


Lichter Ø mm (int. Ø)	130	150	180	200
-----------------------	-----	-----	-----	-----


23	 Deckenblende - für Deckenunterseite 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110825	110908	111174	111344
		€/Stk.	31,30	34,30	37,50	40,60
Gewicht kg/Stk.	0,8	0,9	1,0	1,0		
Ø A	387	407	437	457		
Ø B	188	208	238	258		

24	 Seilabspannung - für Abspannungen über Dach 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110598	110678	110736	110668
		€/Stk.	69,60	72,00	79,60	68,00
Gewicht kg/Stk.	0,5	0,5	0,6	0,6		
Ø A	150	150	150	150		
B x C	180	200	230	250		

25a	 Bogen 15° 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	111817	111814	111828	111832
		€/Stk.	94,30	87,90	98,40	123,70
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,4	1,6		
A	27	27	27	27		
B	122	122	122	122		

25b	 Bogen 30° 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111800	112151	113263	113553
		€/Stk.	94,30	103,60	114,90	123,70
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,8	2,0		
A	42	42	52	52		
B	132	132	147	147		

25c	 Bogen 45° 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	112498	112813	113244	114399
		€/Stk.	96,70	122,90	153,90	177,90
Gewicht kg/Stk.	1,4	1,5	1,8	2,2		
A	52	52	67	67		
B	147	147	157	157		

25d	 Bogen 90° mit Revisionsverschluss* 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)*	113293	114500	115254	115851
		€/Stk.	353,40	374,80	383,10	391,30
Gewicht kg/Stk.	1,9	2,2	2,8	3,2		
A	152	161	176	188		
B	196	205	220	232		



26	 Ausbesserungsspraydose - 400 ml - zum Ausbessern der Lackierung	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	940001517	940001517	940001517	940001517
		€/Stk.	11,60	11,60	11,60	11,60

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandssystem von Schiedel

Planungshinweise – Anordnung von PERMETER SMOOTH im/am Gebäude

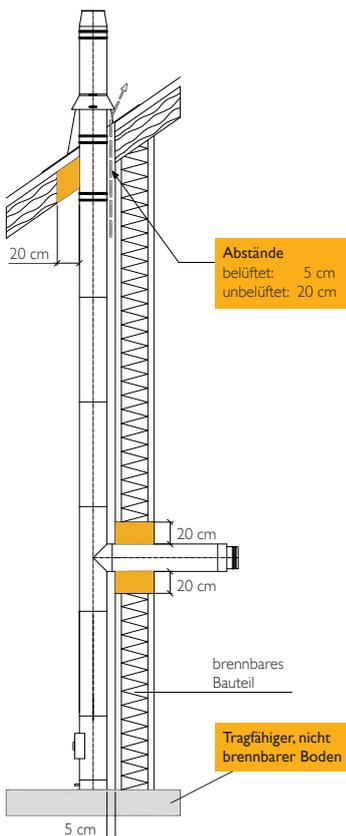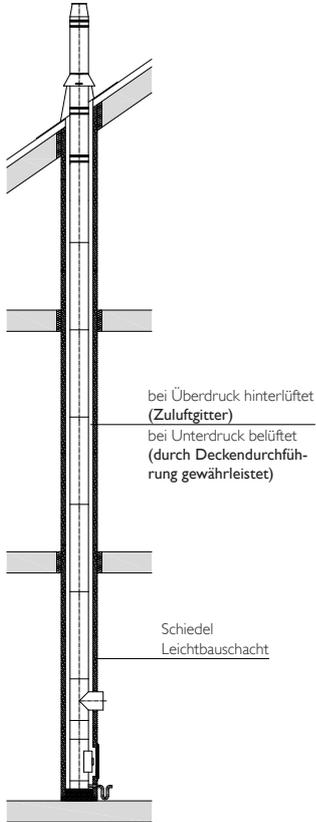

PERMETER SMOOTH IM GEBÄUDE

In der Gebäudeklasse 1 (OIB-Richtlinie 2) ist keine zusätzliche Verkleidung notwendig (Ausnahmen lt. OIB-Richtlinie 2 beachten). Ansonsten ist eine zertifizierte Verkleidung aus Gründen des Brandschutzes notwendig (Schiedel Leichtbauschacht). Die landesgesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten!

KONDENSATABLAUF

Der Kondensatablauf am Kaminfuß muss generell an die Hausentwässerung angeschlossen werden. Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.

ABSTÄNDE ZU BRENNBAREN TEILEN (belüftet)

Bei der Montage von PERMETER SMOOTH ist zu beachten, dass der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen belüftet 5 cm beträgt.

DURCHDRINGUNG VON WÄNDEN, DECKEN UND DÄCHERN

Bei Durchdringung mit PERMETER SMOOTH von Wänden, Decken und Dächern aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen sind die Zwischenräume zu PERMETER SMOOTH im Umkreis von mind. 20 cm

- aus nicht brennbarem, formbeständigen Material geringer Wärmeleitfähigkeit, z.B. Leichtbeton herzustellen.
- bzw. durch ein Schutzrohr aus nicht brennbarem, formbeständigen Material sicher zu stellen.


Bei Durchdringung von Dachüberständen kann der Abstand auf 5 cm reduziert werden, wenn der Ringspalt zwischen Außenkante PERMETER SMOOTH und den brennbaren Bauteilen ständig belüftet ist.

BERÜHRSCHUTZ

Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berührschutz erforderlich (an Teilen, die berührt werden können).


BLITZSCHUTZ UND ERDUNG

Wenn ein Blitzschutz für das Gebäude gefordert ist, muss auch die System-Abgasanlage mit einem Blitzschutz ausgerüstet sein, entweder separat oder über den Blitzschutz für das Gebäude. Eine System-Abgasanlage aus Metall muss grundsätzlich geerdet werden und darf nicht als Blitzschutz verwendet werden.

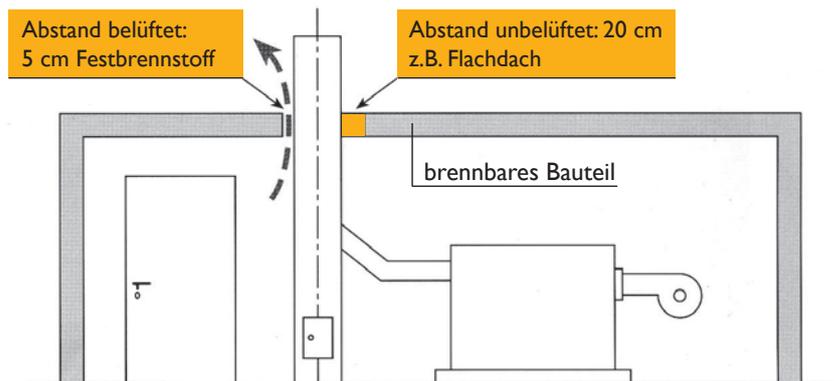

Maße in mm

Notizen

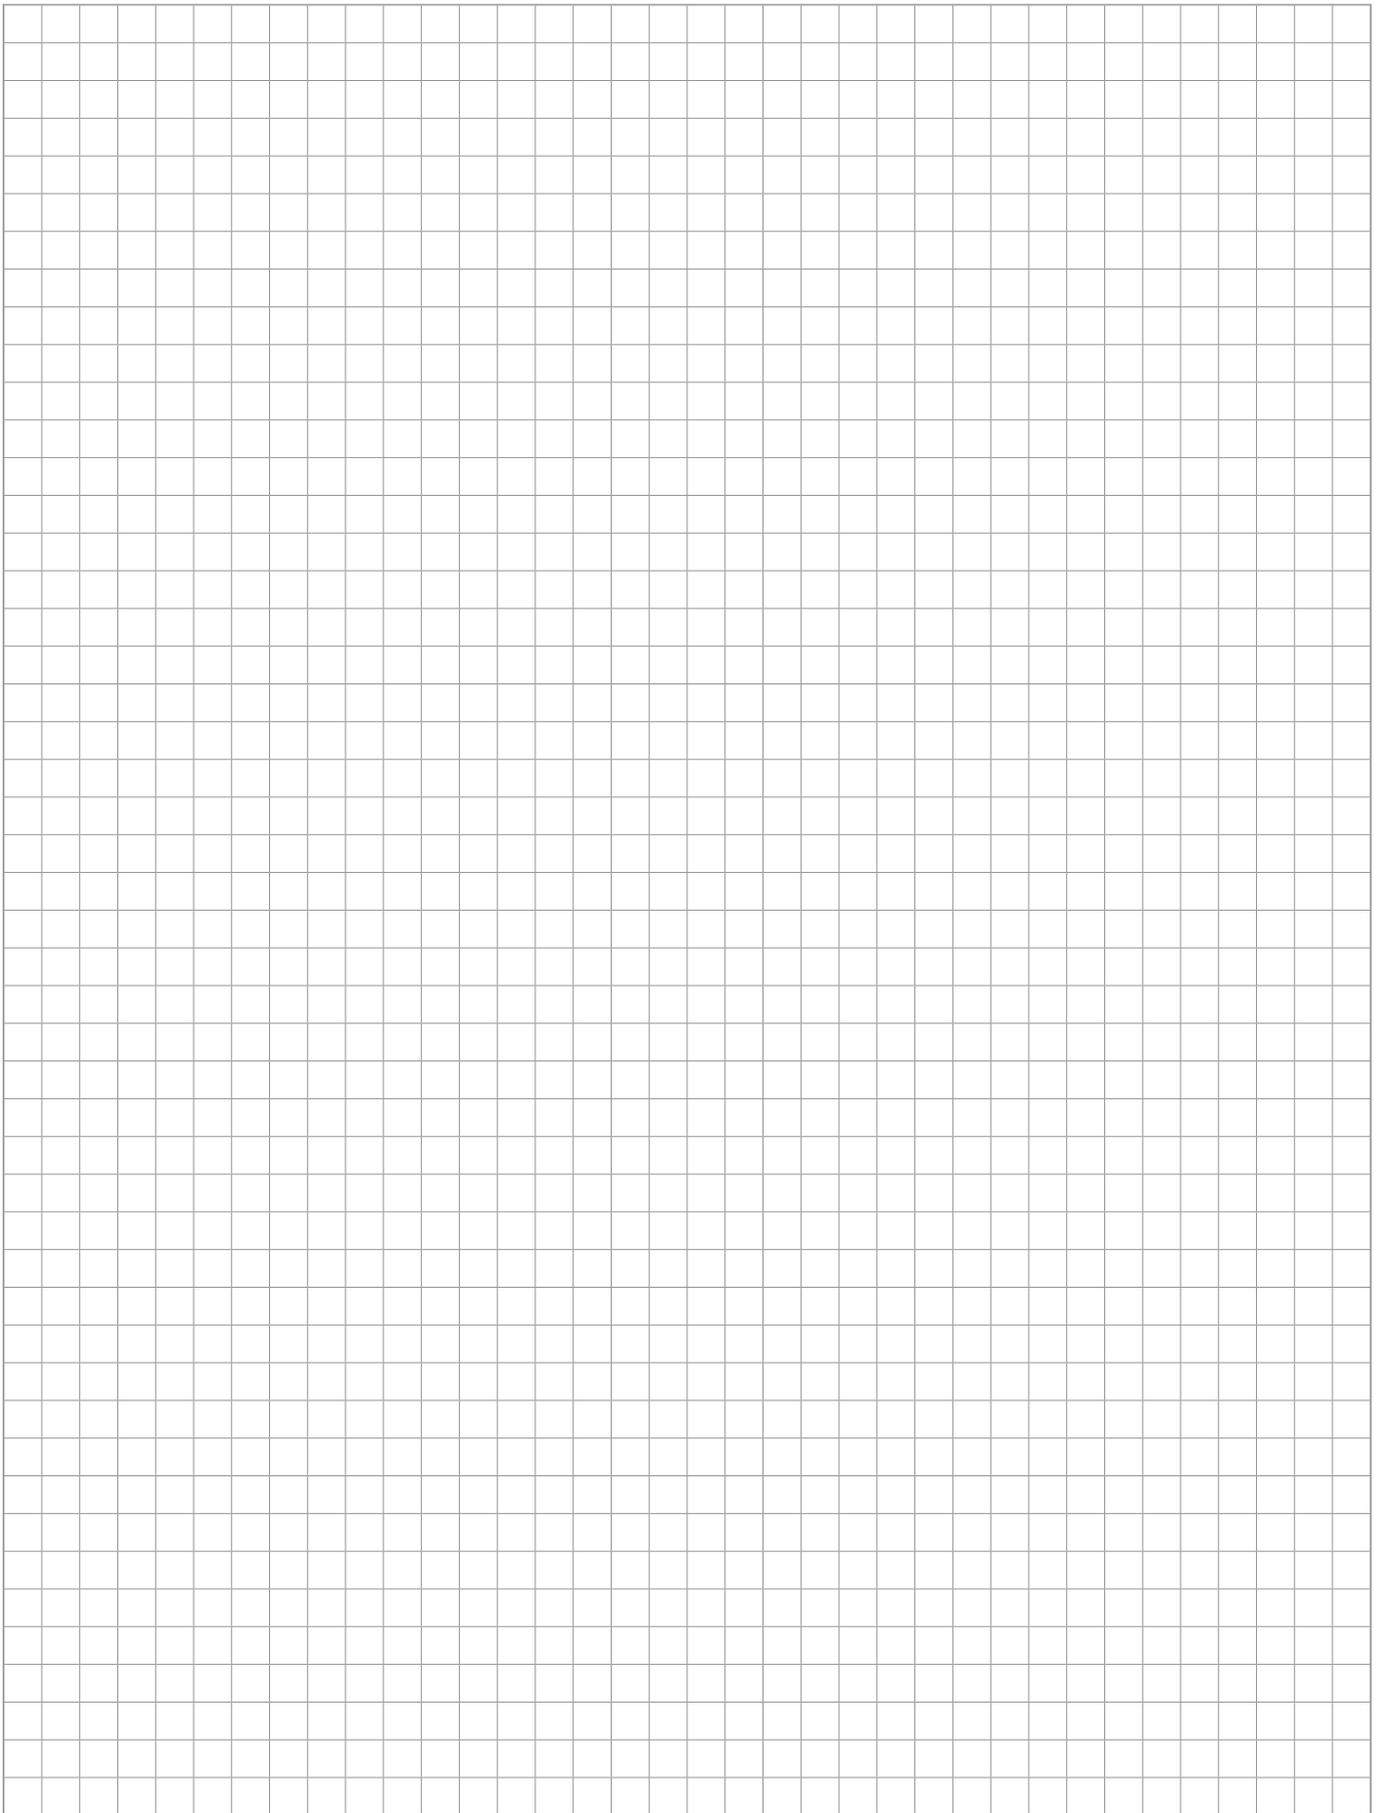


Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis

PERMETER SMOOTH
 Ø 130 - 200 mm:

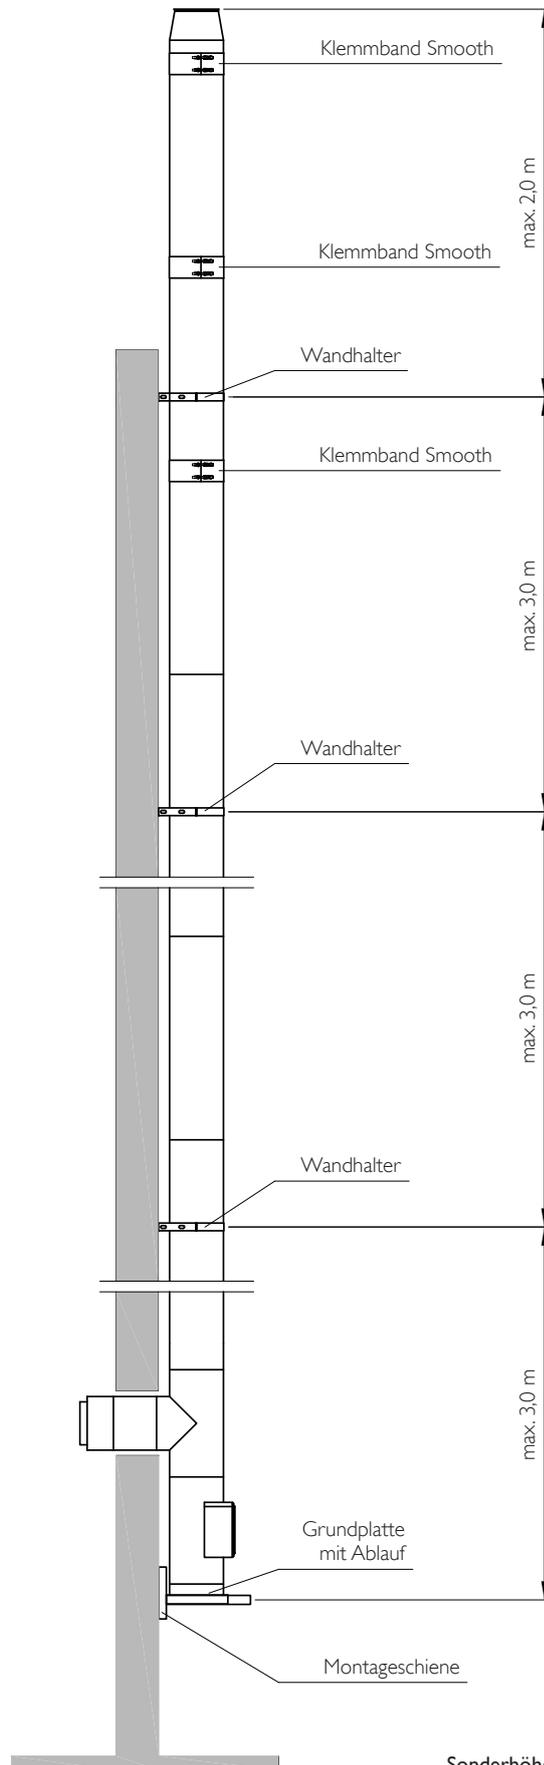


Technische Änderungen vorbehalten!

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Anschlusshöhen

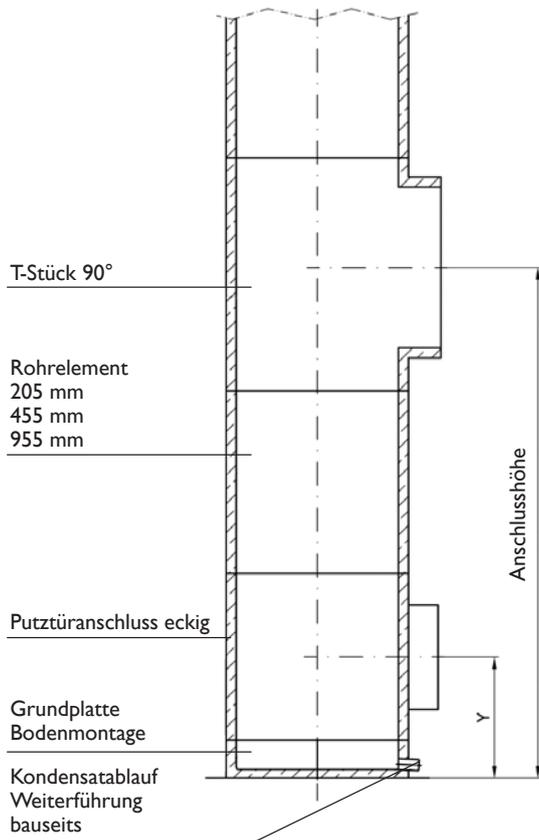

Variante Bodenmontage


Anschlusshöhen bei Bodenmontage

Nenn-Ø	130	150	200
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	750	750	750
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	955	955	955
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	1205	1205	1205
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1705	1705	1705
y	295	295	295

Variante Wandmontage

Anschlusshöhen bei Wandmontage

Nenn-Ø	130	150	200
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	755	755	755
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	960	960	960
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	1210	1210	1210
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1710	1710	1710
y	300	300	300

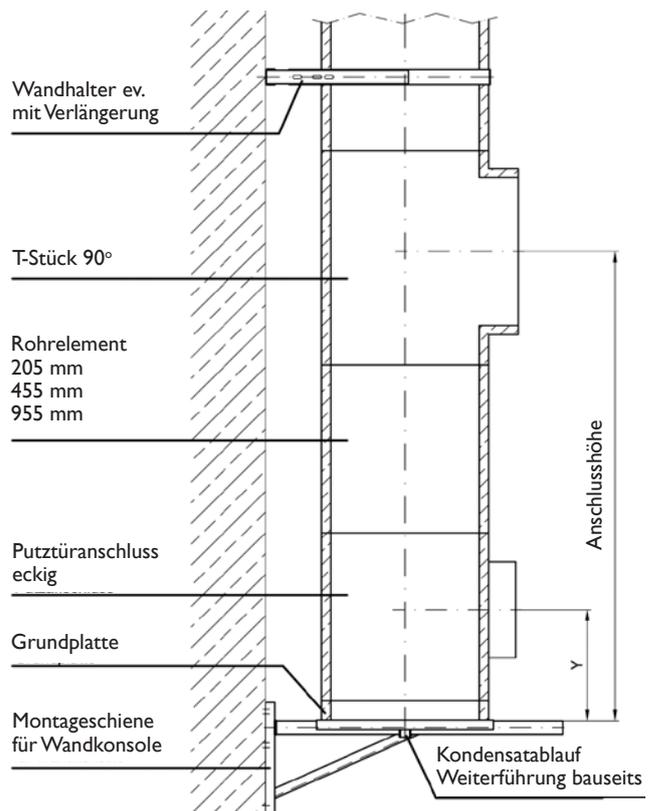

Schiel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiel

Montagemaße


Wandhalter und Verlängerungen

HINWEIS:

- Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:
- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,...)
- Auf Vollwärmeschutz



Montagemaße bei Wandhalter und Verlängerungen L1 - L4

Ø	130	150	200
A	189,1	209,1	259,1
B	144,1	164,1	214,1
C	331,1	351,1	401,1
D	22,5	22,5	22,5

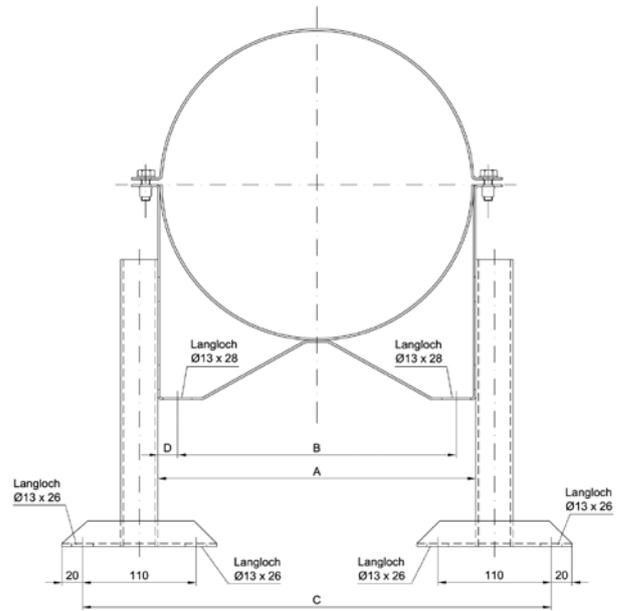

Montagemaße

Montageschienen und Grundplatte

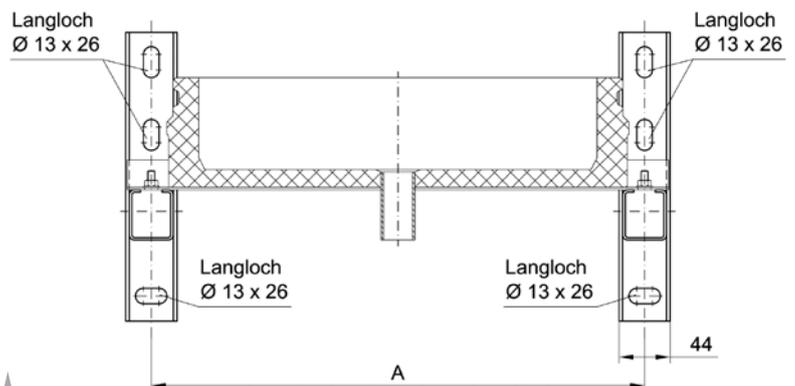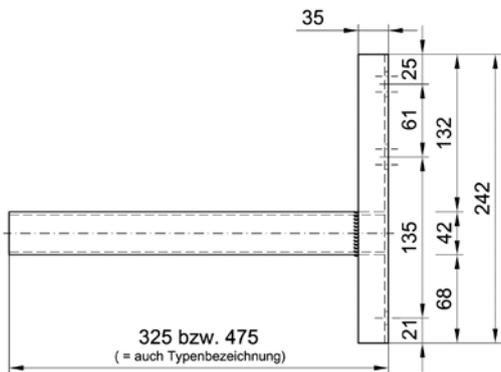


Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 475


Ø	130	150	200
A	260	280	313

Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 570 bis Typ 820

Ø	130	150	200
A	260	280	313

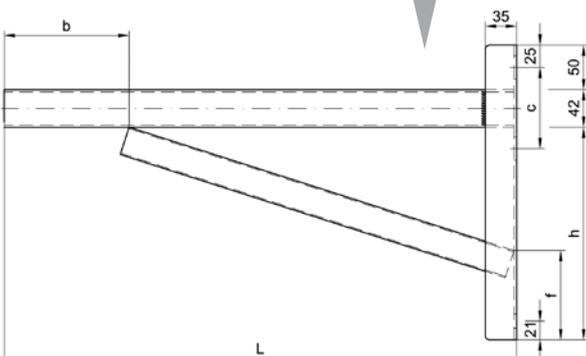

Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70

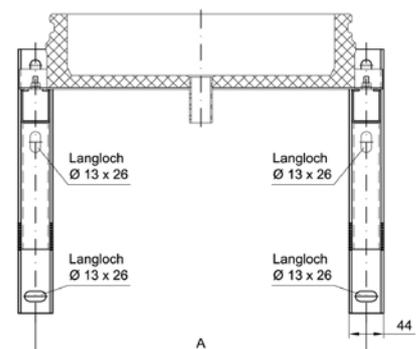

Materialaufstellung

Schiedel PERMETER SMOOTH

- Angebot
- Bestellblatt
- Auftragsbestätigung

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel/Fax: _____

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bauhöhe in m: _____

Kessel/Leistung kW: _____

Ø _____ mm

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Festbrennstoffe | <input type="checkbox"/> Unterdruck |
| <input type="checkbox"/> Öl | |
| <input type="checkbox"/> Gas | |

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
1	Grundplatte Bodenmontage			
2	Grundplatte			
3	Montageschienen f.Wandmontage			
4	Regenabdeckung f. Montageschienen			
5	Zwischenstütze (stat. Komponente)			
6	Kondensatschale mit Ablauf			
7a	Ofenaufsatz-Element			
7b	Ofenaufsatz-Element SIRIUS			
8	Putztüranschluss eckig			
9	T-Stück 90°			
10	T-Stück 45°			
11	Abdeckung für T-Stück			
12	Anschlussüberg. (Adapter SW-DW)			
13	Verschlussdeckel			
14a	Rohrelement 955			
14b	Rohrelement 455			
14c	Rohrelement 205			
15	Klemmband Smooth			
16a	Wandhalter			
16b	Verlängerung Wandhalter			
16c	Sparrenhalter			
17a	Dachdurchführung 0°			
17b	Dachdurchführung 3° - 15° (WAKAFLEX)			
17c	Dachdurchführung 16° - 25° (WAKAFLEX)			
17d	Dachdurchführung 26° - 35° (WAKAFLEX)			
17e	Dachdurchführung 36° - 45° (WAKAFLEX)			
17f	WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m			
17g	WAKAFLEX M-Glue			
17h	WAKAFLEX Andrückrolle			
18	Regenkragen			
19a	Mündungsabschluss			
19b	Mündungsabschluss inkl. Regenabd. aufklappbar			
19c	Mündungsabschluss inkl. Regenabd. und Funkenfluggitter			
20a	DW Anschlussrosette, 70 mm breit			
20b	DW Anschlussrosette, 135 mm breit			
20c	DW Anschlussrosette, 220 mm breit			
21a	Abdeckblende geteilt 0° - 30°			
21b	Abdeckblende geteilt 31° -45°			
22a	Abdeckblende geteilt 0° - 5°			
22b	Abdeckblende geteilt 5° - 20°			
22c	Abdeckblende geteilt 20° - 35°			
22d	Abdeckblende geteilt 35° - 45°			
23	Deckenblende			
24	Seilabspannring			
25a	Bogen 15°			
25b	Bogen 30°			
25c	Bogen 45°			
25d	Bogen 90° mit Revisionsverschluss			
26	Ausbesserungsspraydose			
SUMME				

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel mit integrierter Zuluftführung

Die Lösung für den direkten Abgasanschluss nach oben bei Schiedel SARGAS/SIRIUS Ofensystemen

- Optimiert für Schiedel SARGAS/SIRIUS Öfen
- Integrierte Zuluftführung
- Schnelle, einfache Montage
- Klemmbandloses Stecksystem

Einsatzbereich:

Konzipiert für den Anschluss von Schiedel SARGAS/SIRIUS Feuerstätten mit Durchführung der Abgasleitung durch die Decke und das Dach. Einsetzbar für Abgastemperaturen bis 450 °C, im raumluftunabhängigen Betrieb.

Lieferprogramm:

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER SMOOTH AIR steht ausschließlich der Innendurchmesser Ø 150 in der Standardfarbe schwarz-matt – optimiert auf den Einsatz mit dem Ofen Schiedel SARGAS/SIRIUS – zur Verfügung.

Zuluftführung im Ringspalt

Beim Schiedel PERMETER SMOOTH AIR erfolgt die Zuluft-Führung über den Ringspalt zwischen innerem Abgasrohr und äußerem Mantel. Dadurch kann in einem modernen, dichten Gebäude der raumluftunabhängige Schiedel SARGAS/SIRIUS Ofen mit direkter Verbrennungsluft von außen betrieben werden.

Mehr Effizienz für SARGAS/SIRIUS Öfen

Durch die Versorgung mit Verbrennungsluft von außen wird NICHT die bereits erwärmte Luft vom Innenraum zur Brennvorgang verwendet und über die Abgasführung nach außen gebracht. Dies macht den gesamten SARGAS/SIRIUS Ofen zusätzlich noch effizienter.



Zulassung /
DoP



EN 1856-1

T450 N1 DV2 L99050 G75



Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,6 mm

Wärmedämmung = 25 mm

Außenrohrwandstärke = 0,6 mm

HINWEIS: Das Abgassystem ist optimiert für den Einsatz mit Schiedel SARGAS/SIRIUS Ofensystemen.



Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel, raumluftunabhängig


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)

150



Ofenadapter SIRIUS inkl. Kugelfang



Art.-Nr.	157839
€/Stk.	306,00
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	200
Ext. Ø2 (mm)	250




Höhenverschiebeelement

Art.-Nr.	131073
€/Stk.	auf Anfrage
Einbauhöhe	250-310




Rohrelement 955



Art.-Nr.	118456
€/Stk.	181,40
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	250
L (mm)	955




Rohrelement 455



Art.-Nr.	116710
€/Stk.	130,60
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	250
L (mm)	455




Rohrelement 205



Art.-Nr.	114366
€/Stk.	59,70
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	250
L (mm)	205



Klemmband Smooth




Art.-Nr.	110164
€/Stk.	40,80
Gewicht kg/Stk.	0,33
Außen Ø	250

- Über Dach bei jeder Rohrverbindung montieren




Bogen 15°*



Art.-Nr.	148426
€/Stk.	87,20
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	250
A (mm)	47
B (mm)	137




Bogen 30°



Art.-Nr.	148442
€/Stk.	101,20
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	250
A (mm)	57
B (mm)	142




Putztüranschluss rund



Art.-Nr.	120767
€/Stk.	336,20
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	300
L (mm)	500



Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung




Art.-Nr.	116577
€/Stk.	243,30
Int. Ø (mm)	150
Ext. Ø1 (mm)	250
Ext. Ø2 (mm)	300
A (mm)	230
Ø D2 (mm)	400


Maße in mm


Schiedel PERMETER SMOOTH AIR


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel, raumluftunabhängig

Lichter Ø mm (int. Ø) 150


7a	Abdeckblende geteilt 0° - 5°	für Dachunterseite 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112926
			€/Stk.	75,20
			Gewicht kg/Stk.	1,5
			A	500
			B	275
			C	120,5
			Ø D	259


7b	Abdeckblende geteilt 5° - 20°	für Dachunterseite 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112928
			€/Stk.	75,20
			Gewicht kg/Stk.	1,6
			A	500
			B	275
			C	120,5
			Ø D	259

7c	Abdeckblende geteilt 20° - 35°	für Dachunterseite 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112931
			€/Stk.	75,20
			Gewicht kg/Stk.	1,4
			A	500
			B	290
			C	120,5
			Ø D	259

7d	Abdeckblende geteilt 35° - 45°	für Dachunterseite 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	112933
			€/Stk.	75,20
			Gewicht kg/Stk.	1,5
			A	500
			B	315
			C	120,5
			Ø D	259

8	Deckenblende	für Deckenunterseite 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	111344
			€/Stk.	40,60
			Gewicht kg/Stk.	1,0
			Ø A	457
			Ø B	258

9	Wandhalter	Wandabstand 50 mm, alle 4 m setzen 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120983
			€/Stk.	110,00
			Gewicht kg/Stk.	0,90
			Ø C (innen)	251,1
			A	258
			B	176
			h	36
			- Verlängerung mit Pos. 16	
			- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)	

10	Verlängerung Wandhalter		Typ „W2“	
			Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	131344
			€/Stk.	52,30
			Gewicht kg/Pair	0,5
			Max. Wandabstand	114


Typ „L1“					
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	119695				
€/Stk.	182,10				
Gewicht kg/Pair	0,8				
Max. Wandabstand	100-250				

Typ „L2“					
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	120989				
€/Stk.	226,80				
Gewicht kg/Pair	1,0				
Max. Wandabstand	440				

Typ „L3“					
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141439				
€/Stk.	256,00				
Gewicht kg/Pair	1,2				
Max. Wandabstand	500				

Typ „L4“					
Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	141440				
€/Stk.	332,00				
Gewicht kg/Pair	1,5				
Max. Wandabstand	700				

Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)





Maße in mm


Schiedel PERMETER SMOOTH AIR


Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel, raumluftunabhängig


Lichter Ø mm (int. Ø) 150


11		Sparrenhalter 	Art.-Nr. Edelstahl glänzend	100965
			€/Stk.	59,40
			Gewicht kg/Paar	1,33
			Ø Ci	250

12		Dachdurchführung 0° Regenkragen mitbestellen 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	177399
			€/Stk.	233,80
			Gewicht kg/Stk.	5,3
			Ø A	300
			B x C	800

13a		Dachdurchführung 3° - 15° - Konus in SCHWARZ (RAL 9005) - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX 	WAKAFLEX	
			Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148969
			Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154416
			€/Stk.	378,50
			Gewicht kg/Stk.	14,56
			Ø A	300
			B x C	940 x 1000
			H	267

13b		Dachdurchführung 16° - 25° - Konus in SCHWARZ (RAL 9005) - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX 	WAKAFLEX	
			Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	148987
			Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154434
			€/Stk.	378,50
			Gewicht kg/Stk.	15,24
			Ø A	300
			B x C	910 x 1000
			H	267

13c		Dachdurchführung 26° - 35° - Konus in SCHWARZ (RAL 9005) - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX 	WAKAFLEX	
			Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149005
			Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154452
			€/Stk.	378,50
			Gewicht kg/Stk.	16,33
			Ø A	300
			B x C	1020 x 1000
			H	307


13d		Dachdurchführung 36° - 45° - Konus in SCHWARZ (RAL 9005) - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX 	WAKAFLEX	
			Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	149023
			Art.-Nr. ROT (RAL 8004)*	154470
			€/Stk.	555,30
			Gewicht kg/Stk.	18,51
			Ø A	300
			B x C	1120 x 1000
			H	355


13e		WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m Breite: 37 cm	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
			Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
			€/Stk.	47,70

13f		WAKAFLEX M-Glue Inhalt: 290 ml HINWEIS: Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!	Art.-Nr. 900010290	900010290
			€/Stk.	30,20

13g		WAKAFLEX Andrückrolle Hochwertig, kugelgelagert	Art.-Nr. 176309	176309
			€/Stk.	51,40

Nettopreis – nicht rabattfähig!

14		Regenkragen inkl. Dichtband - oberhalb der Dachdurchführung versetzen, zur Abdeckung des Ringspaltes 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	170230
			€/Stk.	62,70
			Gewicht kg/Stk.	0,5
			Ø A	250
			Ø B	390

15		Seilabspannung für Abspannungen über Dach 	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 9005)	110668
			€/Stk.	68,00
			Gewicht kg/Stk.	0,6
			Ø A	150
			B x C	250

HINWEIS: Stahlseile und Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert!
Maße in mm

Notizen

A large grid area for taking notes, consisting of many small squares. The grid is approximately 30 columns wide and 40 rows high, providing a structured space for handwritten notes.



SCHIEDEL
KERASTAR



HINWEIS:
Preisänderungen vorbehalten
(offene Weltmarkt-Edelstahlpreis-
entwicklung)



Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

- KERASTAR: Der Kamin für den nachträglichen Einbau, geringes Gewicht, im **Einfamilienhaus keine zusätzliche Verkleidung** notwendig (brandschutztechnische Bestimmungen beachten).*
- KERASTAR: Der Edelstahlkamin mit Keramikinnenrohr; daher **bestens geeignet für feste Brennstoffe**. Auch geeignet für flüssige und gasförmige Brennstoffe (nicht brennwerttauglich).
- KERASTAR: Der **Sicherheitsabstand von 5 cm** (bei max. 20 cm Deckenstärke) zu brennbaren Bauteilen ist ausreichend. Bei waagrechter Wanddurchführung **mind. 9 cm Sicherheitsabstand**.**
- KERASTAR: Überall, wo man den Kamin richtig sehen darf und soll – etwa als architektonisch markantes Merkmal.
- KERASTAR: Der Edelstahlkamin mit **30-Jahre Garantie** für das Keramikinnenrohr.

** Landesgesetzliche Vorschriften beachten.

Technischen Daten zu Schiedel KERASTAR

Betriebsweise:	Unterdruck
Brennstoff:	Öl, Gas, Festbrennstoff (nicht brennwerttauglich)
Betriebstemperatur:	bis 400 °C trocken; bis 200 °C feucht (Öl, Gas)
Innenschale:	keramisches Profilrohr
Außenschale:	Werkstoff Nr.: 1.4301, Materialstärke 0,4 mm, glänzend
Wärmedämmung:	60 mm
Wärmedurchlasswiderstand:	Ausführungsart 1 (über 0,65 m ² :K/W) gemäß ÖN B8200, Tabelle 2

Maße und Gewichte:

Innen Ø	140	160	180	200	250	300	400
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
kg/m	20	22	24	27,5	30	41,6	55,70
Wandstärke Profilrohr mm	6,5	7	7	8,5	10	11	12



Das **Innenrohr** aus hochwertiger Keramik. Schiedel Profilrohr garantiert beste Qualität, da ausbrennsicher, korrosionsbeständig und säurebeständig.

Die **Wärmedämmung** besteht aus hochwertiger Mineralfaser (Stärke 60 mm), die hervorragende Isoliereigenschaften besitzt. Keine Wärmebrücken, da durchgehende Wärmedämmung.

Die **Außenwand** ist in Edelstahl (1.4301) ausgeführt. Der korrosionsfreie Edelstahlmantel schafft Sicherheit und Stabilität – und ist eine optische Bereicherung.

Durch das Verbindungssystem mit **Edelstahl-Klemmbändern** wird eine einfache und rasche Montage erreicht.

KERASTAR - Produktinformation - Farben, Oberflächen:



KERASTAR in Farbe, matt, Edelstahl gebürstet und verkupfert

System	Farbe	Lieferzeit KERASTAR*	Aufschlag
KERASTAR	RAL 7043 - grau (glänzend)	21 Arbeitstage	40 %
KERASTAR	RAL 9005 - schwarz (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	RAL 9016 - weiß (glänzend)	21 Arbeitstage	40 %
KERASTAR	RAL-Farben auf Anfrage (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	MATT	24 Arbeitstage	50 %
KERASTAR	Edelstahl gebürstet	24 Arbeitstage	50 %
KERASTAR	verkupfert (galvanisch)	auf Anfrage	auf Anfrage

* Lieferzeit: Ab technischer Klärung und Bestellung bis Anlieferung Baustelle


HINWEIS: Verfärbungen des Außenmantels können bei höheren Abgastemperaturen nicht ausgeschlossen werden.

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik



- 1a Fußteil Bodenmontage
- 1b Fußsteher höhenverstellbar
- 1c Bodenmontage höhenverstellbar
- 2a Wandkonsole mit Ablauf
- 2b Wandkonsole mit Rußtopf
- 2c Montageschienen für Wandmontage
- 2e Konsolblech für Wandmontage
- 3a Putzstück rund FE
- 3b Putzstück rund FU
- 4a T-Stück 90°
- 4b T-Stück 45°
- 4c Anschlussabdeckung für T-Stück
- 5a Normalrohr 666 mm
- 5b Normalrohr 331 mm
- 5c Normalrohr 166 mm
- 5d Rapid Fugendicht
- 6b Wandhalter
- 6c Verlängerung Wandhalter
- 7 Sparrenhalter
- 8a Mündungsabschluss
- 8b Regenhaube inkl. Sicherungsseil
- 8d Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung
- 10a Dachdurchführung 0°
- 10e Dachdurchführung 3° - 15° (WAKAFLEX)
- 10f Dachdurchführung 16° - 25° (WAKAFLEX)
- 10g Dachdurchführung 26° - 35° (WAKAFLEX)
- 10h Dachdurchführung 36° - 45° (WAKAFLEX)
- 11 Regenkragen inkl. Dichtband
- 12a Anschlussrosette DW schmal
- 12b Anschlussrosette DW breit
- 14 Seilabspannung

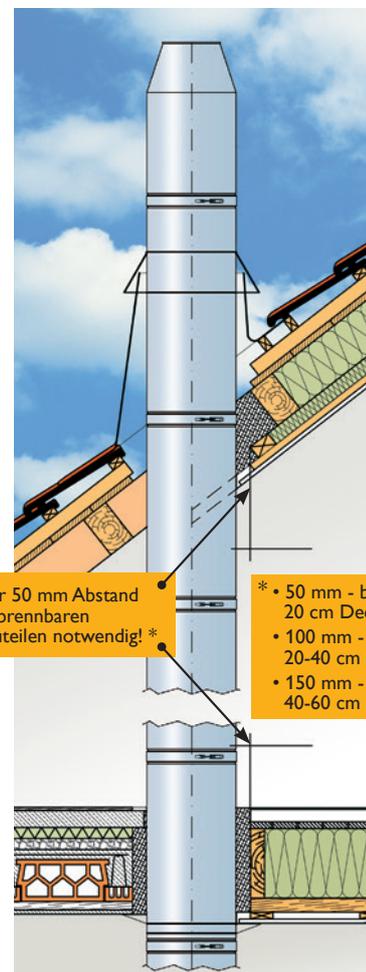

Nur 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen notwendig! *

- * • 50 mm - bei 20 cm Deckenstärke
- 100 mm - bei 20-40 cm Deckenstärke
- 150 mm - bei 40-60 cm Deckenstärke



Zulassung / DoP

HINWEIS:

Nummern-Zuordnung wie in den Preislisten. Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!



Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage
** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Anlagenpreise mit Bodenmontage



Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
	Außen-Ø mm							
5,17 m	€/Anlage	2.672,20	2.888,40	3.064,50	3.286,20	3.934,20	4.817,30	6.335,40
6,17 m	€/Anlage	2.906,30	3.154,50	3.345,60	3.603,80	4.398,80	5.311,70	6.879,60
7,17 m	€/Anlage	3.287,00	3.537,00	3.758,10	4.082,80	4.980,70	6.002,50	7.744,30
8,17 m	€/Anlage	3.521,10	3.803,10	4.039,20	4.400,40	5.419,70	6.471,30	8.314,10
9,16 m	€/Anlage	3.937,80	4.260,20	4.554,30	4.932,30	6.114,50	7.319,00	9.383,20
10,16 m	€/Anlage	4.171,90	4.526,30	4.835,40	5.275,50	6.553,50	7.787,80	9.953,00
11,16 m	€/Anlage	4.527,00	4.934,40	5.247,90	5.728,90	7.135,40	8.478,60	10.817,70
12,16 m	€/Anlage	4.761,10	5.200,50	5.529,00	6.046,50	7.600,00	8.973,00	11.387,50

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
	Außen-Ø mm							
4,85 m	€/Anlage	2.968,10	3.178,00	3.343,50	3.538,90	4.331,30	5.235,90	6.808,20
5,85 m	€/Anlage	3.202,20	3.444,10	3.624,60	3.856,50	4.770,30	5.730,30	7.352,40
6,85 m	€/Anlage	3.582,90	3.826,60	4.037,10	4.335,50	5.352,20	6.421,10	8.217,10
7,85 m	€/Anlage	3.817,00	4.092,70	4.318,20	4.653,10	5.791,20	6.889,90	8.786,90
8,84 m	€/Anlage	4.233,70	4.549,80	4.833,30	5.185,00	6.486,00	7.737,60	9.856,00
9,85 m	€/Anlage	4.467,80	4.815,90	5.114,40	5.528,20	6.925,00	8.206,40	10.425,80
10,84 m	€/Anlage	4.822,90	5.224,00	5.526,90	5.981,60	7.506,90	8.897,20	11.290,50
11,84 m	€/Anlage	5.057,00	5.490,10	5.808,00	6.299,20	7.971,50	9.391,60	11.860,30

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475 Art. Nr. 101743 und eine Wandkonsole mit Ablauf Art. Nr. 1015 .. gerechnet.

Weitere Typen Montageschienen Seite 106, Pos. 2c sowie Typen Verlängerungen Wandhalter Seite 110, Teil 6c.

Aufpreis	140	160	180	200	250**	300*	400*	
Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen	€/Stück	511,40	513,10	585,10	587,10	637,90	738,80	766,00
Aufpreis Rohrelement 666 mm	€/Stück	196,40	216,20	231,20	257,00	340,30	378,00	461,10
Aufpreis Rohrelement 331 mm	€/Stück	158,70	166,30	181,30	196,40	241,60	287,20	378,00



Zum
**ONLINE
SCHIEDEL
PROFI**

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Fußteil Bodenmontage (1a)
- 1 Putzstück rund FE (3a)
- 1 T-Stück 90° (4a)
- 1 Anschlussabdeckung für T-Stück (4c)
- 1 Mündungsabschluss (8a)
- Normalrohre 666 mm (5a)
- Normalrohre 331 mm (5b)
- Wandhalter (6b)
- Rapid Fugendicht (5d)

Kaminhöhe in m		Normalrohre 666 mm Art.-Nr.: 10146 .	Normalrohre 331 mm Art.-Nr.: 10145 .	Wandhalter Art.-Nr.: 101 ...	Rapid Fugendicht Art.-Nr.: 100020						
Wandmontage	Bodenmontage	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30*	Ø 40*
4,85	5,17	4	2	2	1	2	2	2	2	3	5
5,85	6,17	6	1	2	1	2	2	2	3	4	5
6,85	7,17	7	2	2	2	2	2	3	3	5	6
7,85	8,17	9	1	2	2	2	2	3	3	5	7
8,84	9,16	10	2	3	2	2	3	3	4	6	8
9,85	10,16	12	1	3	2	2	3	4	4	6	9
10,84	11,16	13	2	3	2	3	3	4	4	7	10
11,84	12,16	15	1	3	2	3	3	4	5	8	11



Detailpreise



SCHIEDEL

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
Fußteil Bodenmontage							
Art.-Nr.	101506	101507	101508	101509	101510	101511	101512
€/Stk.	257,00	272,20	287,20	317,70	378,00	423,40	559,30
Nutzlänge (NL)	350	350	350	350	350	350	350
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
E x E	370 x 370	370 x 370	370 x 370	430 x 430	430 x 430	500 x 500	580 x 580
Gewicht kg/Stk.	8,50	9,50	10,50	13,50	15,00	20,26	27,82
- Auf tragfähigen, nicht brennbaren Boden aufsetzen							
ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren							



Fußsteher höhenverstellbar (Set - bestehend aus 4-Steinern)							
Art.-Nr.	101493	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	520,80	-	-	-	-	-	-
- für Bodenmontage, passend zu Pos. 2a, 2b							
- bis max. 20 m Gesamthöhe							
- Höhenverstellbar von 325 mm - 540 mm							
- Passend für alle Ø							
ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren							



Fußteil Bodenmontage für Wohnraum - höhenverstellbar							
Art.-Nr.	101494	101495	101496	101497	101498	-	-
€/Stk.	453,50	483,90	529,10	574,30	680,10	-	-
Gewicht kg/Stk.	5,80	6,50	7,00	7,80	9,00	-	-
- ohne Kondensatablauf! (alternativ mit Kondensatablauf möglich),							
- bis max. 20 m Gesamthöhe							
ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung Pos. 8d							
- Höhenverstellbar von 186,5 mm - 286,5 mm							
- Auf tragfähigen, nicht brennbaren Boden aufsetzen							
ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren							



Fußteil Bodenmontage für Wohnraum - kurz							
Art.-Nr.	120843	120844	120845	120846	auf Anfrage	-	-
€/Stk.	445,40	502,60	515,20	559,60	-	-	-
Nutzlänge	100	100	100	100	100	-	-
Bodenplatte Außenmaß	370x370	370x370	370x370	370x370	430x430	-	-
- Auf tragfähigen, nicht brennbaren Boden aufsetzen							
ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung Pos. 8d							



Wandkonsole mit Ablauf - bis max. 20 m Gesamthöhe*							
Art.-Nr.	101517	101518	101519	101520	101521	101522	101523
€/Stk.	383,80	392,70	397,10	401,30	580,40	609,10	633,20
Nutzlänge (NL)	44	44	44	44	44	48	48
Ø A	279,8	301,8	321,8	345,8	398,8	457,7	557,7
D	303	325	345	369	422	480	580
C	390	410	430	450	505	565	665
Gewicht kg/Stk.	5,80	6,90	7,60	8,40	10,50	15,20	21,33
- Passend zu Pos. 1b (Bodenmontage) bzw. zu Pos. 2c oder 2e (Wandmontage)							
ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren							
*Ø 300 und 400 bis max. 8 m Gesamthöhe							



Wandkonsole mit Rußtopf - bis max. 20 m Gesamthöhe							
Art.-Nr.	101528	101529	101530	101531	101532	-	-
€/Stk.	625,70	651,20	690,00	716,80	875,10	-	-
Nutzlänge (NL)	44	44	44	44	44	-	-
Ø A	102	102	142	142	142	-	-
D	303	325	345	369	422	-	-
C	390	410	430	450	505	-	-
Gewicht kg/Stk.	5,80	6,90	7,60	8,40	10,50	-	-
- passend zu Pos. 1b (Bodenmontage) bzw. zu Pos. 2c oder 2e (Wandmontage)							
ACHTUNG: Bei höheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren							
Sonderlösung bei Höhenproblem							

Maße in mm

KERASTAR
Edelstahl-DW

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage




Montageschienen für Wandmontage (Paar)

passend für Pos. 2a, 2b


Ausführung bei Typ 475:



Ausführung bei Typ 570 bis Typ 1004:




Befestigungsmaterial bauseits
(untergrundabhängig)



Typ=L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
max.Wandabstand bei „Typ 475“	187	165	145	121	68		
Art.-Nr.	101743	101743	101743	101743	101743	-	-
€/Paar	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10	-	-
max.Wandabstand bei „Typ 570“	282	260	240	216	163	105	
Art.-Nr.	101744	101744	101744	101744	101744	101744	-
€/Paar	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	-
max.Wandabstand bei „Typ 720“	432	410	390	366	313	255	155
Art.-Nr.	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746
€/Paar	398,90	398,90	398,90	398,90	398,90	398,90	398,90
max.Wandabstand bei „Typ 820“	532	510	490	466	413	355	255
Art.-Nr.	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747
€/Paar	422,10	422,10	422,10	422,10	422,10	422,10	422,10
max.Wandabstand bei „Typ 1004“	716	694	674	650	597	539	439
Art.-Nr.	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
€/Paar	444,90	444,90	444,90	444,90	444,90	444,90	444,90
max.Wandabstand bei „Typ 1120“	832	810	790	766	713	655	555
Art.-Nr.	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
€/Paar	461,60	461,60	461,60	461,60	461,60	461,60	461,60
max.Wandabstand bei „Typ 1304“	1016	994	974	950	897	839	739
Art.-Nr.	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
€/Paar	482,80	482,80	482,80	482,80	482,80	482,80	482,80
max.Wandabstand bei „Typ 1504“	1216	1194	1174	1150	1097	1039	939
Art.-Nr.	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
€/Paar	500,90	500,90	500,90	500,90	500,90	500,90	500,90

HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze siehe Pos. 2d
(vor allem bei Vollwärmeschutz)



Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalter-Verlängerungen

aus Kunststoff für Pos. 2c, 6c




Art.-Nr.	101728	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	25,30	-	-	-	-	-	-
Länge	100 cm						
- Zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich							




Konsolblech für Wandmontage - bis max. 8 m Gesamthöhe

Wandabstand - 50 mm
Alternative zu Pos. 2c




Art.-Nr.	101533	101534	101535	101536	-	-	-
€/Paar	93,70	99,80	102,50	111,80	-	-	-
D	370	390	410	430			
A	339	361	381	405			
C	204	226	246	270			
Gewicht kg/Paar	2,30	2,70	2,90	3,20			
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)							



Grundplatte für Kaminverlängerung vollkeramisch

zum Verlängern des Schiedel-ABSOLUT
- FE, kein Gegenstrom möglich,
- nur für 1-zügigen ABSOLUT erhältlich




Art.-Nr.	101542	101543	101544	101545	101546	-	-
€/Stk.	428,20	443,80	456,30	519,00	733,40	-	-
W	360	360	360	380	480		
- Befestigung mit Befestigungs-Set (Art.Nr.: 108214)							
- Bei Übergang über Dach freikragende Höhe max.1.5 m (ohne zusätzliche Sicherung)							
HINWEIS: Nur für Trockenbetrieb!							
* Keramikrohr entsprechend ablängen							



Grundplatte für Kaminverlängerung

FE, zum Verlängern von bestehenden Alt-Kaminen (gemauerte)



Art.-Nr.	101537	101538	101539	101540	101541	-	-
€/Stk.	396,60	410,80	422,20	480,50	679,40	-	-
Ø B (außen)	135	155	175	195	245		
Ø W	400	400	440	440	480		
ACHTUNG: Bei Übergang über Dach freikragende Höhe max. 1 m (ohne zusätzliche Sicherung)							
HINWEIS: Nur für Trockenbetrieb!							

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
2h Deckenanschluss-Element							
nur für nicht brennbare Massivdecken							
Art.-Nr.	105738	105739	105740	105741	105742	–	–
€/Stk.	790,90	837,70	885,60	937,70	999,70	–	–
Ø A	124	144	174	194	244	–	–
Ø B	140	160	190	210	260	–	–
für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200	250	–	–
Gewicht kg/Stk.	9,65	10,32	11,02	11,80	13,88	–	–
- Sonderlösung (Abklärung mit Rauchfangkehrer) ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung Pos. 8d							
- Für trockene Betriebsweise (FE)							

2i Deckenanschluss-Element für Holzdecken							
Art.-Nr.	105733	105734	105735	105736	105737	–	–
€/Stk.	909,60	963,40	1.018,30	1.078,30	1.149,70	–	–
Ø A	124	144	174	194	244	–	–
Ø B	140	160	190	210	260	–	–
für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200	250	–	–
- Sonderlösung (Abklärung mit Rauchfangkehrer) ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung Pos. 8d							
- Für trockene Betriebsweise (FE)							

2j Ofenaufsatz-Element							
Art.-Nr.	105728	auf Anfrage	auf Anfrage	105731	105732	–	–
€/Stk.	1.100,30	–	–	1.152,70	1.171,10	–	–
Ø A	124	144	174	194	244	–	–
Ø B	140	160	190	210	260	–	–
für Ofenrohr-Ø	130	150	180	200	250	–	–
Gewicht kg/Stk.	4,0	4,49	5,11	5,68	7,05	–	–
- Sonderlösung (Abklärung mit Rauchfangkehrer) ACHTUNG: Mündungslösung immer mit Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung Pos. 8d							
- Für trockene Betriebsweise (FE)							

3a Putzstück rund für Festbrennstoffe								
für trockene Betriebsweise (FE)	Art.-Nr.	101479	101480	101481	101482	101483	101484	101485
	€/Stk.	589,50	619,60	650,00	665,00	725,40	831,40	1.103,40
	Gewicht kg/Stk.	17,00	18,50	20,00	23,00	25,00	35,56	46,19
	Prüföffnung Ø	140	160	180	200	200	300	300
	Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	666	666
	Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
HINWEIS: PA-Stutzen nicht verlängerbar!								

3b Putzstück rund Öl, Gas								
FU-Ausführung	Art.-Nr.	101486	101487	101488	101489	101490	101491	101492
	€/Stk.	604,70	604,70	650,00	665,00	740,60	890,50	1.132,30
	Gewicht kg/Stk.	17,00	18,50	20,00	23,00	25,00	33,26	43,89
	Prüföffnung Ø	140	160	180	200	200	300	300
	Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	666	666
	Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
HINWEIS: PA-Stutzen nicht verlängerbar!								

4a T-Stück 90°							
Art.-Nr.	101467	101468	101469	101470	101471	101472	101473
€/Stk.	408,10	423,40	438,50	453,50	498,90	598,70	877,70
Gewicht kg/Stk.	15,50	17,00	18,50	20,50	22,00	31,94	43,14
Anschluss Ø	140	160	180	200	250	300	400
Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	666	666
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
HINWEIS: Stutzen mit KERASTAR-Normalrohren zu verlängern							

4b T-Stück 45°							
Art.-Nr.	101474	101475	101476	101477	101478	–	–
€/Stk.	468,80	483,90	529,10	574,30	686,20	–	–
Gewicht kg/Stk.	19,00	20,50	22,00	24,00	26,00	–	–
Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666	–	–
B	451,8	463	475	487	508,5	–	–
C	497,7	501,9	507,6	516,1	522,4	–	–
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	–	–
HINWEIS: Stutzen mit KERASTAR-Normalrohren zu verlängern							

4c Anschlussabdeckung für T-Stück								
inkl. Manschette passend auf Pos. 4a, 4b	Art.-Nr.	101547	101548	101549	101550	101551	101552	101553
	€/Stk.	59,00	63,70	69,50	83,20	93,70	116,40	143,80
	Gewicht kg/Stk.	0,80	0,85	0,90	1,00	1,20	1,50	1,75
	Ø A	145	165	185	205	255	305	405

4d Rauchrohranschluss-Verschlussdeckel mit Innendeckel (Festbrennstoff)								
zum vorübergehenden Verschließen des T-Stückes 4a	Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	108655*	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
	€/Stk.	–	128,60	143,00	–	–	–	–

Maße in mm

Schiedel KERASTAR


Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage



Anschlussübergang, kürzbar

mit Doppelwandfütter;
Einsatz bei kleineren, gleichen
und größeren Ofenrohr-Ø;
Einbau in T-Stücke (4a, 4b)




Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
Ø Ofenrohr							
Art.-Nr. Ø 130	101609	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	78,70	-	-	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 150	101610	101611	154668	-	-	-	-
€/Stk.	78,70	81,80	96,30	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 160	-	101612	101614	-	-	-	-
€/Stk.	-	89,90	96,30	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 180	-	101613	101615	101617	-	-	-
€/Stk.	-	81,80	96,30	104,80	-	-	-
Art.-Nr. Ø 200	-	-	101616	101618	101619	-	-
€/Stk.	-	-	95,30	104,80	116,40	-	-
Art.-Nr. Ø 250	-	-	-	-	101620	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	116,40	-	-
Art.-Nr. Ø 300	-	-	-	-	-	144221	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	256,40	-
Art.-Nr. Ø 400	-	-	-	-	-	-	144222
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	298,40



Anschlussfütter

inkl. Dichtband; Einsatz bei
kleineren Ofenrohr-Ø;
Einbau
in T-Stücke
(4a, 4b)



Lichter Ø	140	160	180	200	250	300	400
Ø Verbindungsleitung auf Ofenrohr							
Art.-Nr. Ø 80	100190	100193	100197	-	-	-	-
€/Stk.	151,10	160,10	176,10	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 100	100191	100194	100198	-	-	-	-
€/Stk.	158,10	164,60	180,50	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 120	-	100195	100199	-	-	-	-
€/Stk.	-	168,90	184,20	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 130	-	100196	100200	-	-	-	-
€/Stk.	-	171,50	184,20	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 150	-	-	100201	100202	-	-	-
€/Stk.	-	-	184,20	188,70	-	-	-



Dichtschnur für Ofenanschluss

aus Mineralfaser; zum Abdichten
von Rauchrohren, nicht brenn-
bar; Mineralwollestrick 1,5 lfm



Keramikschnur


Art.-Nr. 175657 100545
€/Stk. 14,50 14,50
Dicke in cm 0,4 1

Art.-Nr.	100546	100543
€/Stk.	14,50	14,50
Dicke in cm	3	5




Steckadapter (Anschlussadapter)

FU-Ausführung
für Öl, Gas
passend
in T-Stück
(Pos. 4a)




Art.-Nr.	100014	100016	100017	100015	100554	-	-
€/Stk.	139,40	150,90	167,70	187,50	234,80	-	-
Gewicht kg/Stk.	0,26	0,29	0,34	0,38	0,39	-	-
Ø d1	55	55	70	70	40	-	-
Ø d2	159	180	199	220	263	-	-
Inhalt: Anschlussadapter; Gleitmittel; Schneidewerkzeug; Einbauanleitung							

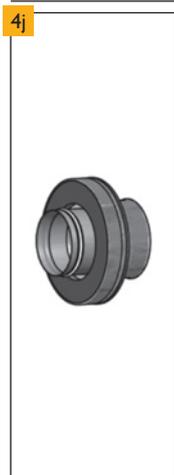

Anschlussübergang ICS auf KERASTAR

- Adapter für eine
ICS-Verbindungsleitung
- passend auf T-Stücke
Pos.4a, 4b




Lichter Ø	140	160	180	200	250	300	400
Ø ICS-Verbindungsleitung							
Art.-Nr. Ø 130	114590	114807	-	-	-	-	-
€/Stk.	151,20	169,40	-	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 150	114446	114811	auf Anfrage	-	-	-	-
€/Stk.	151,20	169,40	-	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 180	-	-	115146	115421	-	-	-
€/Stk.	-	-	181,30	166,30	-	-	-
Art.-Nr. Ø 200	-	-	-	115420	115967	-	-
€/Stk.	-	-	-	181,30	201,00	-	-
Art.-Nr. Ø 230	-	-	-	-	auf Anfrage	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 250	-	-	-	-	116209	auf Anfrage	-
€/Stk.	-	-	-	-	201,00	-	-
Art.-Nr. Ø 300	-	-	-	-	-	120865	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	245,80	-
Art.-Nr. Ø 350	-	-	-	-	-	-	120866
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	340,70
Art.-Nr. Ø 400	-	-	-	-	-	-	120867
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	332,60
Ø D	134	154	174	194	244	294	394



Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

Passend in Adapter Pos. 4l



Art.-Nr.	101697	101697	101698	101698	101698	-	-
€/Stk.	190,80	190,80	295,40	295,40	295,40	-	-
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,70	1,05	1,05	1,05	-	-
Ø D (außen)	129,3	129,3	179,3	179,3	179,3	-	-
- Einbaumöglichkeiten siehe „Adapter für Zugbegrenzer“ Pos. 4l							
- Nur für Einbau im Innenbereich							

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
4l Adapter für Zugbegrenzer							
passend über Zugbegrenzer Pos. 4k	Art.-Nr. 101723	101724	101725	101726	101727	-	-
	€/Stk. 37,00	37,00	55,00	55,00	83,80	-	-
	Gewicht kg/Stk. 0,10	0,10	0,15	0,15	0,25	-	-
	Ø A (innen) 132	132	182	182	182	-	-
	Ø B (außen) 134	153	177	193	242	-	-
	Einbau (inkl. Zugbegrenzer) in: - „T-Stück 90°“ Pos. 4a						
	- Verbindungsleitung einwandig (individuell)						

4m Zugbegrenzer mit Explosionsklappe Ø 300							
	Art.-Nr.	-	-	-	-	108486	108486**
	€/Stk.	-	-	-	-	491,20	491,20
	Gewicht kg/Stk.					5,30	5,30
	- Nur für Einbau im Innenbereich						
	** HINWEIS: Bei Einbau in KERASTAR T-Stück Ø 400 - notwendige Sonderreduktion auf Anfrage!						

Nettopreise – nicht rabattfähig!

4n IGNIS PROTECT ULTRA		ACHTUNG: Geprüft und einzusetzen bis Ø 180 (KERASTAR, einwandige Rohre, ...)					
	für Wanddurchführungen durch brennbare Bauteile	Art.-Nr.	Wandstärke - H	Gewicht kg	€/Stk.		
		174343	100	6,50	203,90		
		174344	150	10,50	305,10		
		174345	200	14,00	382,90		
		174346	250	16,50	473,40		
		174347	300	21,50	523,90		
		174348	350	24,50	629,90		
		174349	400	27,50	702,00		
		174350	450	29,00	767,00		
		174351	500	31,50	832,00		
	174352	550	34,50	897,00			
	174353	600	37,00	962,00			
	D - Rohrschalen in Ø114, Ø133, Ø155, Ø183, Ø203, Ø232, Ø253, Ø320						
	ACHTUNG: Aluminiumkaschierung an die Rauminnenseite; Rohrschalen herausziehbar						
	Material: zugelassene Mineralwolle; Rohdichte: 120 kg/m³; Baustoffklasse A1						
	Die Breite entspricht dem Rastermaß von Holzständerwänden. Produktinformation siehe S. 125						

4o IGNIS Blower Door Abdeckung KERASTAR							
	Luftdichte Folie für IGNIS PROTECT	Art.-Nr.	131851	131851	131851	-	-
		€/Stk.	22,20	22,20	22,20	-	-
	- Luftdichte Folie zur Blower-Door Abdeckung am IGNIS PROTECT (Dampfsperre) an der Rauminnenseite (Alukaschierung)						
	- Öffnung nach der Blower-Door Prüfung entsprechend dem durchzuführenden Rohr (einw. od. doppelwandig) aufschneiden.						

4p Regenrosette für Wanddurchführung							
	Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmfassade	Art.-Nr.	132280	132281	132282	132283	-
		€/Stk.	51,60	53,10	54,40	61,50	66,00
		Ø A (innen)	312	334	354	378	431
		Ø B	412	434	454	478	531
	- Geeignet für alle Wandmaterialien und für „unter Putz“ als auch „auf Putz“						
	- Bei nachträglicher Montage kann die Rosette auch verklebt werden						

5a Normalrohr 666 (inkl. Klemmband)							
		Art.-Nr.	101460	101461	101462	101463	101464
		€/Stk.	196,40	216,20	231,20	257,00	340,30
		Gewicht kg/Stk.	13,00	14,00	15,00	17,50	19,00
		Nutzlänge (NL)	666	666	666	666	666
		Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4
	ACHTUNG: Rapid Fugendicht mitbestellen (Pos. 5d)						

5b Normalrohr 331 (inkl. Klemmband)							
		Art.-Nr.	101453	101454	101455	101456	101457
		€/Stk.	158,70	166,30	181,30	196,40	241,60
		Gewicht kg/Stk.	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
		Nutzlänge (NL)	331	331	331	331	331
		Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4

5c Normalrohr 166 (inkl. Klemmband)							
		Art.-Nr.	101446	101447	101448	101449	101450
		€/Stk.	143,80	151,20	158,70	166,30	214,70
		Gewicht kg/Stk.	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
		Nutzlänge (NL)	166	166	166	166	166
		Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
5d	Rapid Fugendicht						
zur Verklebung der Keramikrohre immer erforderlich!!!							
Verwendung für: Unterdruck Öl, Gas, feste Brennstoffe bis 1000 °C							
Art.-Nr.	100020	100020	100020	100020	100020	100020	100020
€/Stk.	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
Stk./Karton	20	20	20	20	20	20	20
Stk./Pal.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Inhalt in ml	310	310	310	310	310	310	310
Bedarf ml/m	60	75	93	110	155	190	260

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
5e	Fugenverstreicher						
Art.-Nr.	101439	101440	101441	101442	101443	-	-
€/Stk.	54,80	55,70	56,50	65,40	74,20	-	-
Gewicht kg/Stk.	0,41	0,42	0,45	0,48	0,51	-	-

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
6a	Wandhalter 50 light						
Wandabstand - 50 mm							
Art.-Nr.	101554	101555	101556	101557	101558	-	-
€/Stk.	37,50	37,90	46,80	47,00	48,20	-	-
Ø D	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	-	-
A	280	285	295	300	310	-	-
ACHTUNG: Nur für den Innenbereich geeignet (keine Windlast)							
- Verlängerung nicht möglich							
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)							

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
6b	Wandhalter						
Wandabstand - 50 mm alle 4 m setzen							
Art.-Nr.	101559	101560	101561	101562	101563	101272	101274
€/Stk.	61,60	74,60	77,00	78,50	87,30	156,90	204,40
Gewicht kg/Stk.	0,90	0,95	1,00	1,05	1,30	3,60	4,40
Ø C (innen)	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,4	550,5
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,5
B	186,2	197,2	207,2	219,2	245,7	275,2	325,2
h	36	36	36	36	60	60	60
- Verlängerung mit Pos. 6c							
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)							

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250	300*	400*
6c	Verlängerung für Wandhalter (Paar)						
mind. Wandabstand bei „Typ L 1“ 100							
max. Wandabstand bei „Typ L 1“ 220							
Art.-Nr.	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
€/Paar	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60
max. Wandabstand bei „Typ L 2“ 370							
Art.-Nr.	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
€/Paar	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50
max. Wandabstand bei „Typ L 3“ 470							
Art.-Nr.	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
€/Paar	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70	200,70
max. Wandabstand bei „Typ L 4“ 670							
Art.-Nr.	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
€/Paar	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10
max. Wandabstand bei „Typ L 7“ 980							
Art.-Nr.	164511	164511	164511	164511	164511	164511	164511
€/Paar	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80	365,80
max. Wandabstand bei „Typ L 8“ 1195							
Art.-Nr.	164512	164512	164512	164512	164512	164512	164512
€/Paar	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60
HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze - siehe 2d (v.a. bei Vollwärmeschutz)							
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)							

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
7 Sparrenhalter							
Art.-Nr.	101564	101565	101566	101567	101568	101569	101570
€/Stk.	37,90	37,90	41,70	42,80	44,00	69,50	93,70
Ø D	272,40	294,40	314,40	338,40	391,40	450,30	550,30
- Auch als Deckenhalter verwendbar							

8a Mündungsabschluss							
Art.-Nr.	101571	101572	101573	101574	101575	101576	101577
€/Stk.	106,80	111,70	126,70	137,80	168,00	370,40	514,00
Gewicht kg/Stk.	2,20	2,50	3,10	4,50	5,10	9,11	11,90
innen Ø	140	160	180	200	250	300	400
Ø B	274,4	296,4	316,4	340,4	393,4	451,9	551,9
ACHTUNG: Kein Klemmband zur Befestigung erforderlich!							

8b Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche							
Art.-Nr.	133788	133790	133791	133792	133794	133795	-
€/Stk.	93,80	97,60	111,30	120,80	129,70	132,80	-
Ø A (außen)	135	155	175	195	244	294	-
Ø D	240	280	330	380	430	430	-
H	140	140	180	180	250	250	-

8c Blitzschutzklemme bzw. Befestigungsklemme für Regenhaube							
Art.-Nr.	101868	101868	101868	101868	101868	101869	101869
€/Stk.	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	50,40	50,40
Gewicht kg/Stk.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,18	0,18

8d Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung							
Art.-Nr.	101499	101500	101501	101502	101503	101504	101505
€/Stk.	270,40	272,00	272,80	280,90	298,70	453,50	604,70
Gewicht kg/Stk.	3,60	3,90	4,30	5,00	6,60	10,90	14,30
Ø B	274,4	296,4	316,4	340,4	393,4	452,3	552,3
Ø D	360	380	395	420	470	530	630
ACHTUNG: Kein Klemmband zur Befestigung erforderlich!							
HINWEIS: Abdeckung aufklappbar							

9 Dichtmanschette für luftdichte Decken- und Dachdurchdringung							
Art.-Nr.	141426	141427	141428	141429	141430	-	-
€/Stk.	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40	-	-
A x A	600	600	600	600	600	-	-
Ø D	225	245	265	290	340	-	-
C	187,5	177,5	167,5	155	130	-	-
Geprüfte und zugelassene Dichtmanschette bis T400 für untere Abdichtungsebene (Dampfsperre) bis 400 mm Dämmdicke einsetzbar							

Maße in mm


Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage


Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-------	------	------

10a



Dachdurchführung 0°

in Edelstahl



Art.-Nr.	101229	101229	101230	101230	101231	101232	101234
€/Stk.	227,90	227,90	272,80	272,80	278,30	357,10	423,30
Gewicht kg/Stk.	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	17,30	19,80
Ø A	350	350	400	400	450	500	600
B x C	850 x 850	850 x 850	900 x 900	900 x 900	950 x 950	1000 x 1000	1100 x 1100


ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen
HINWEIS: Mit PRIMA PLUS verlängerbar

10b



Dachdurchführung 3-15°

- **Konus in Edelstahl glänzend**
 - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



		WAKAFLEX						
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148962	148962	148964	148964	148965	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154409	154409	auf Anfrage				
€/Stk.		333,20	333,20	438,60	438,60	480,20	-	-
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	18,50	18,50	18,50	20,71	25,64
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 990	990 x 990	1040 x 1040	1040 x 1040	1100 x 1100	1100 x 1150	1200 x 1300
H		237	237	241	241	246	250	259


ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10c



Dachdurchführung 16-25°

- **Konus in Edelstahl glänzend**
 - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



		WAKAFLEX						
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148980	148980	148982	148982	148983	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154427	154427	auf Anfrage				
€/Stk.		333,20	333,20	427,80	427,80	468,90	-	-
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	18,59	18,59	18,59	22,12	27,09
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 1020	990 x 1020	1040 x 1080	1040 x 1080	1100 x 1120	1200 x 1150	1300 x 1300
H		277	277	286	286	295	304	322


ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10d



Dachdurchführung 26-35°

- **Konus in Edelstahl glänzend**
 - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



		WAKAFLEX						
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	148998	148998	149000	149000	149001	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154445	154445	auf Anfrage				
€/Stk.		333,20	333,20	427,80	427,80	480,20	-	-
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	19,00	19,00	19,00	24,07	29,91
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 1090	990 x 1090	1040 x 1150	1040 x 1150	1100 x 1220	1280 x 1150	1410 x 1300
H		321	321	336	336	350	365	394


ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10e



Dachdurchführung 36-45°

- **Konus in Edelstahl glänzend**
 - Grundplattenmaterial: WAKAFLEX



		WAKAFLEX						
Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	149016	149016	149018	149018	149019	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)*	154463	154463	auf Anfrage	auf Anfrage	154466	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.		459,70	459,70	532,70	532,70	565,30	-	-
Gewicht kg/Stk.		16,39	16,39	19,50	19,50	19,50	27,66	34,46
Ø A		350	350	400	400	450	500	600
G x F		990 x 1190	990 x 1190	1040 x 1270	1040 x 1270	1100 x 1340	1420 x 1150	1570 x 1300
H		376	376	397	397	418	439	481

ACHTUNG: Regenkragen (11) mitbestellen

10f



WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m

Breite: 37 cm

Art.-Nr.	SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
Art.-Nr.	ROT (RAL 8004)	900010094
€/Stk.		47,70

10g



WAKAFLEX M-Glue

Inhalt: 290 ml

HINWEIS:
Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	30,20

10h



WAKAFLEX Andrückrolle

Hochwertig, kugelgelagert

Art.-Nr.	176309
€/Stk.	51,40

Nettopreis – nicht rabattfähig!


Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage


Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*	
11 Regenkragen inkl. Dichtband								
oberhalb der Dachdurchführung über KERASTAR-Rohr versetzen, zur Abdeckung des Ringspaltes	Art.-Nr.	170201	170202	170203	170204	170205	170206	170207
	€/Stk.	52,60	54,20	54,80	55,40	56,50	150,50	174,40
	Gewicht kg/Stk.	0,85	0,9	0,95	1,05	1,20	1,05	1,25
	Ø A	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,0	550,0
	Ø B	410	430	460	480	530	590	690




12a DW Anschlussrosette schmal								
für Mauer- und Deckendurchführungen	Art.-Nr.	101578	101579	101580	101581	101582	101583	101584
Überstand: 8,5 cm; passend über KERASTAR Außenmantel	€/Stk.	66,50	70,30	78,90	80,10	97,00	114,90	152,10
	Gewicht kg/Stk.	0,55	0,58	0,63	0,65	1,78	1,20	1,60
	Ø A	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,0	550,0
	Ø B	442,4	464,4	484,4	508,4	561,4	620,0	720,0
	- Verstellbar							
	- Für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)							




12b DW Anschlussrosette breit								
für Mauerdurchführungen aus brennbaren Bauteilen	Art.-Nr.	101585	101586	101587	101588	101589	-	-
Überstand: 12 cm; passend über KERASTAR Außenmantel	€/Stk.	76,90	83,30	85,90	102,30	123,40	-	-
	Gewicht kg/Stk.	1,15	1,26	1,35	1,45	1,74		
	Ø A	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4		
	Ø B	512,4	534,4	554,4	578,4	631,4		
	- Verstellbar							
	- Für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand zur Wand)							



12c DW Abdeckrosette flach, zweiteilig								
- für Mauer- und Deckendurchführung	Art.-Nr.	121351	121352	121353	121354	121355	121356	121357
- passend über KERASTAR Außenmantel	€/Stk.	64,80	68,00	72,70	80,50	97,10	105,30	121,30
	Ø A	277,4	299,4	319,4	343,4	396,4	455,3	555,3
	C	517,4	539,4	559,4	583,4	636,4	690,3	790,3
	B	120	120	120	120	120	120	120
	- Alternative zu Pos 12a, 12b							
	- V.a. zur nachträglichen Montage bei Mauerdurchführungen							
	- Ohne Bohrungen, kann verklebt werden							



12d EW Anschlussrosette								
für Mauer- und Deckendurchführungen	Art.-Nr.	101733	101734	100953	100954	100956	100958	-
Überstand: 8,5 cm; passend über Verbindungsleitung einwandig	€/Stk.	56,90	61,40	62,30	63,90	69,10	74,00	-
	Gewicht kg/Stk.	0,33	0,39	0,42	0,45	0,52	0,58	
	Ø A	140	160	180	200	250	300	
	Ø B	310	330	350	370	420	470	
	- Verstellbar							
	- Für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)							




Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Lichter Ø mm (int. Ø)	140	160	180	200	250**	300*	400*
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-------	------	------

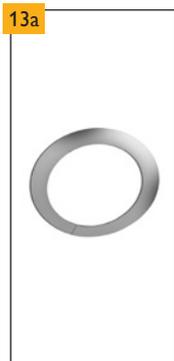

Abdeckrossette für Dachneigungen

passend über KERASTAR-Außenmantel



Art.-Nr.	0° (0-8°)	101626	101631	101636	101641	101646	-	-
Art.-Nr. 20° (16-21°)	101627	101632	101637	101642	101647	-	-	-
Art.-Nr. 25° (22-26°)	101628	101633	101638	101643	101648	-	-	-
Art.-Nr. 30° (27-31°)	101629	101634	101639	101644	101649	-	-	-
Art.-Nr. 38° (36-38°)	101630	101635	101640	101645	101650	-	-	-
€/Stk.	138,30	147,50	164,60	172,90	185,00	-	-	-
Ø A	277,4	299,4	319,4	343,4	396,4	-	-	-
Gewicht kg/Stk.	0,42	0,44	0,44	0,48	0,52	-	-	-


- Für andere Dachneigungen und für Ø 300, Ø 400 Lieferzeit 20 Arbeitstage
 - Für den nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)

HINWEIS: Befestigungsmaterial bauseits



Abdeckblende 0 - 30° für Hinterlüftung


zweiteilig



Art.-Nr.	133442	133443	133444	133445	133446	133447	133448
€/Stk.	161,80	161,80	170,80	174,10	176,90	189,00	196,40
A	580	600	620	640	700	750	850
B	331	343	355	369	399	433	490
C	151	150	150	148	152	147	147
Ø D	278	300	320	345	398	456	556

Abdeckblende 31 - 45° für Hinterlüftung

zweiteilig




Art.-Nr.	133449	133450	133451	133452	133453	133454	133455
€/Stk.	161,80	161,80	179,00	-	176,90	-	-
A	580	600	620	640	700	750	850
B	367	382	396	413	451	192	562
C	151	150	150	148	152	147	147
Ø D	278	300	320	345	398	456	556



Seilabspannung

für Abspannungen über Dach




Art.-Nr.	101590	101591	101592	101593	101594	100649	100651
€/Stk.	46,80	46,80	48,30	50,00	51,50	91,70	114,20
Gewicht kg/Stk.	0,65	0,68	0,73	0,77	0,82	0,50	0,70
Ø Di	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450	550

- Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht geliefert



Manschette statisch




Art.-Nr.	101595	101596	101597	101598	101599	101600	101601
€/Stk.	108,30	112,80	116,60	120,20	135,10	280,50	368,50
Ø Ci	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,30	550,30

MONTAGE: Siehe „Statische Planungshinweise“



Wandhalter statisch

Wandabstand - 50 mm



Art.-Nr.	101602	101603	101604	101605	101606	101607	101608
€/Stk.	97,40	105,40	107,50	111,00	121,30	150,10	200,20
Gewicht kg/Stk.	2,00	2,20	2,30	2,50	2,70	3,96	4,77
Ø C (innen)	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,30	550,30
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,30	560,30
B	186,2	197,2	207,2	219,2	245,7	275,00	325,10

- Als letzter Wandhalter bei über 1,5 m bis 2,5 m freistehend
 - Bei Verwendung von Verlängerungen 2 Paar Verlängerungen nehmen

MONTAGE: Siehe „Statische Planungshinweise“
 - Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

Maße in mm

Schiedel KERASTAR




Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

Statischer Planungshinweis:

Ø 140 - 400 mm:

nur bis Ø 250 mm:

nur bis Ø 250 mm:

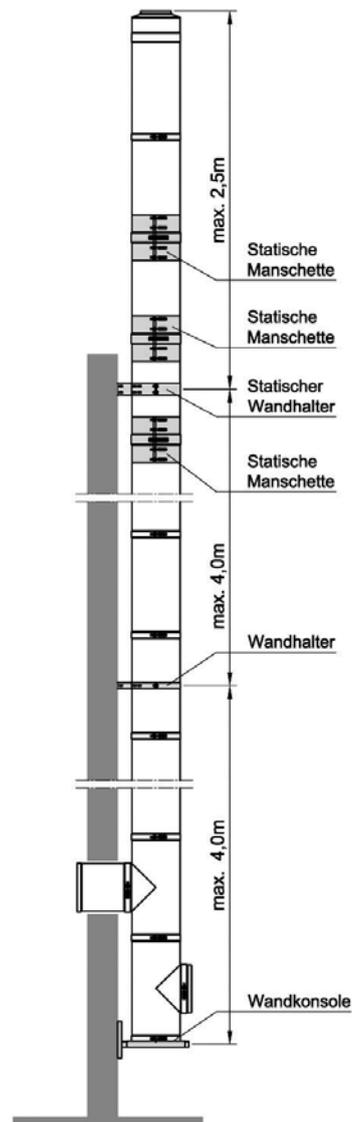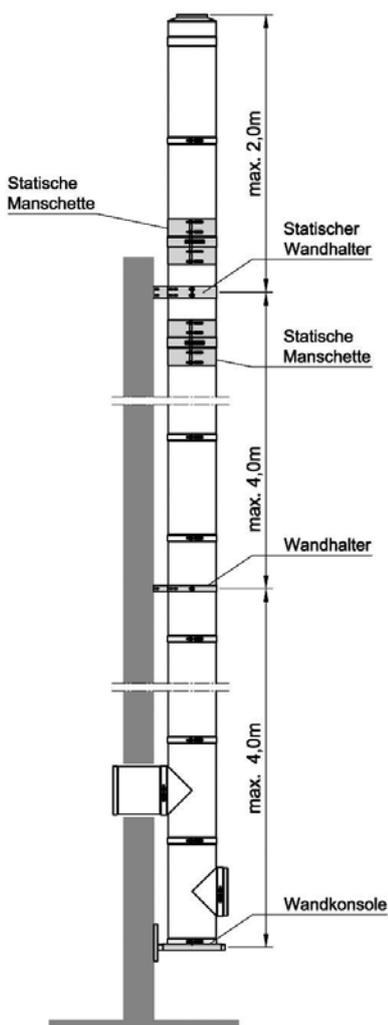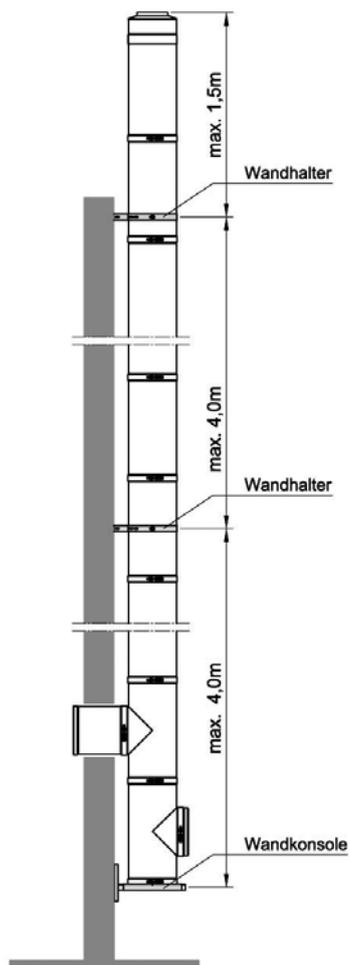

1

Freikragende Höhe über oberster Befestigung (Wandhalter):

max. 1,5 m

Keine statischen Maßnahmen erforderlich.

2

Freikragende Höhe über oberster Befestigung (statischer Wandhalter):

max. 2,0 m

Statische Maßnahmen:

- 1 statischer Wandhalter (als letzter Wandhalter)
- 2 statische Manschetten

3

Freikragende Höhe über oberster Befestigung (statischer Wandhalter):

max. 2,5 m

Statische Maßnahmen:

- 1 statischer Wandhalter (als letzter Wandhalter)
- 3 statische Manschetten

Schiedel KERASTAR



Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

Bauseitiger Tragmast für Edelstahl-Doppelwandkamine

Die vorliegende Statik ist für die folgenden Randbedingungen gültig:

- Stahlgüte der Kragamhalterungskonstruktion: S235
- Die Angaben zu den Verankerungsdübeln gelten für die horizontale Befestigung in Stahlbeton mit einer Mindestgüte von C25/30 und einer Mindestwandstärke von 20 cm. Für die vertikale Fußplattenverankerung ist eine Mindestgüte von C25/30 erforderlich sowie eine Mindestplattenstärke von 25 cm. Die Kraftweiterleitung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen.
- Die Vertikallasten der Kamine werden entweder direkt über die Aufstandsfläche auf dem Boden oder über Konsolen abgetragen. Der Vertikallastabtrag ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen. (Die Kaminhalterungen dienen allein dem horizontalen Lastabtrag).
- Die in der Statik angesetzten Windlasten decken eine maximale Höhe von 25 m über GOK ab. Sollte diese Höhe überschritten werden, sind gesonderte Nachweise zu führen.

GRÖSSE, FORMROHR, GRUNDPLATTE

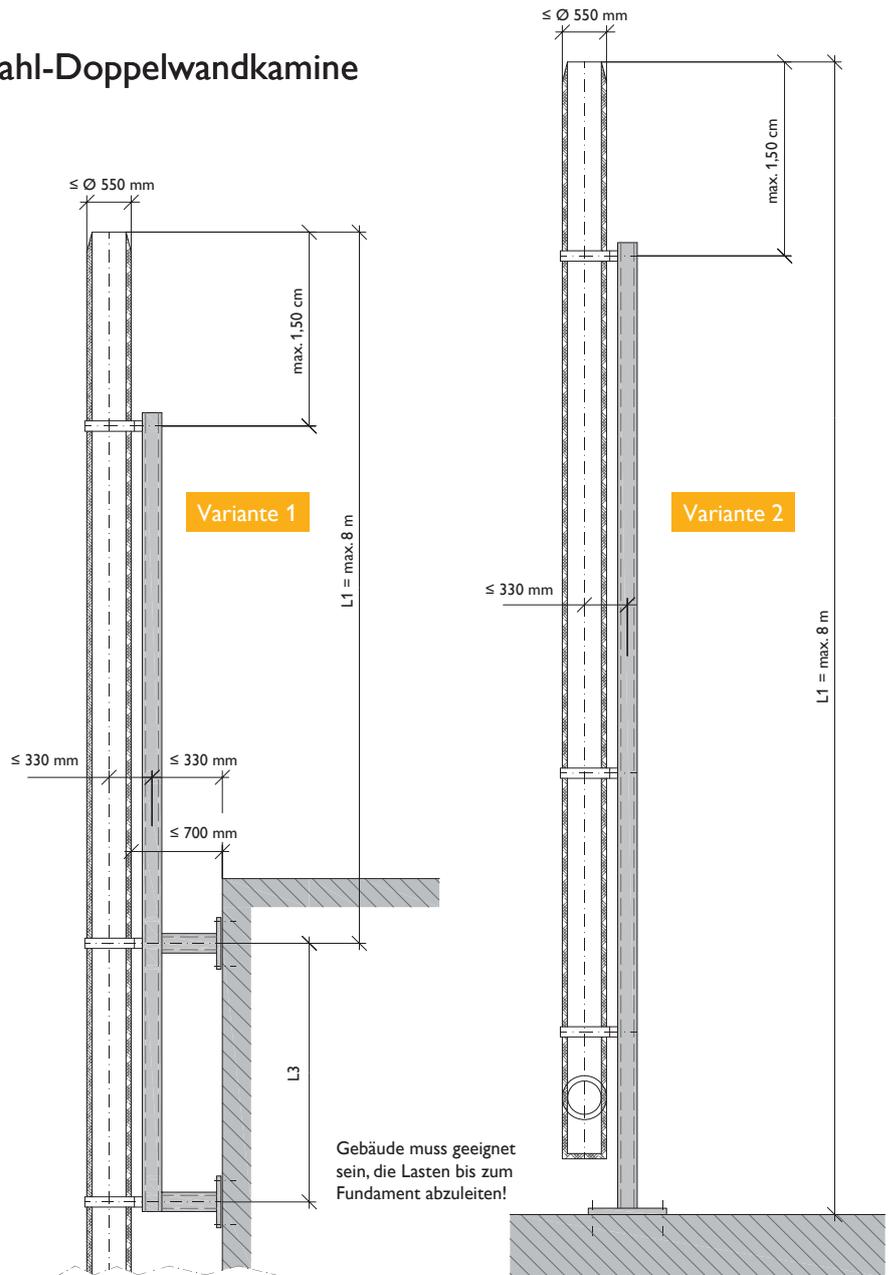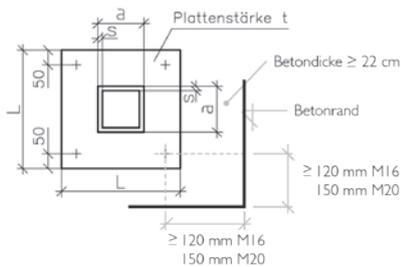

Variante 1								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	L_3	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	[kN]	[kN]	[mm]
[m]	[m]	[mm]	[mm]		[kN]			
8,0 m	3,0 m	160/160/6,3	450/450/30	M16	37,4	12,7	4,7	6,0
7,0 m	3,0 m	150/150/5,6	380/380/30	M16	35,2	10,5	5,6	5,0
6,0 m	2,0 m	120/120/5,6	320/320/25	M16	30,6	7,9	3,5	5,0
5,0 m	2,0 m	120/120/4,5	300/300/25	M16	27,0	5,5	2,2	4,5
4,0 m	1,0 m	100/100/4	250/250/20	M12	19,7	3,4	1,4	4,0

Variante 2								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	–	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	quer-hor.	quer-ver.	
[m]	–	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]	[kN]	[mm]
8,0 m	–	180/180/10	600/600/50	M20	66,5	3,0	3,0	10,0
7,0 m	–	180/180/8	550/550/45	M20	66,0	2,8	2,8	8,0
6,0 m	–	150/150/8	500/500/40	M20	46,0	2,2	2,2	8,0
5,0 m	–	140/140/7,1	450/450/35	M16	35,0	2,6	2,6	7,0
4,0 m	–	120/120/6,3	400/400/30	M16	22,0	2,0	2,0	6,0

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

Montagemaße

Wandhalter inkl. Verlängerungen


HINWEIS:

Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:

- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,...)
- Auf Vollwärmeschutz


Montagemaße bei Wandhalter inkl. Verlängerungen L1 - L4; L7, L8

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,5
B	235,4	257,4	277,4	301,4	356,4	415,4	515,5
C	422,4	444,4	464,4	488,4	543,4	602,4	702,5
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

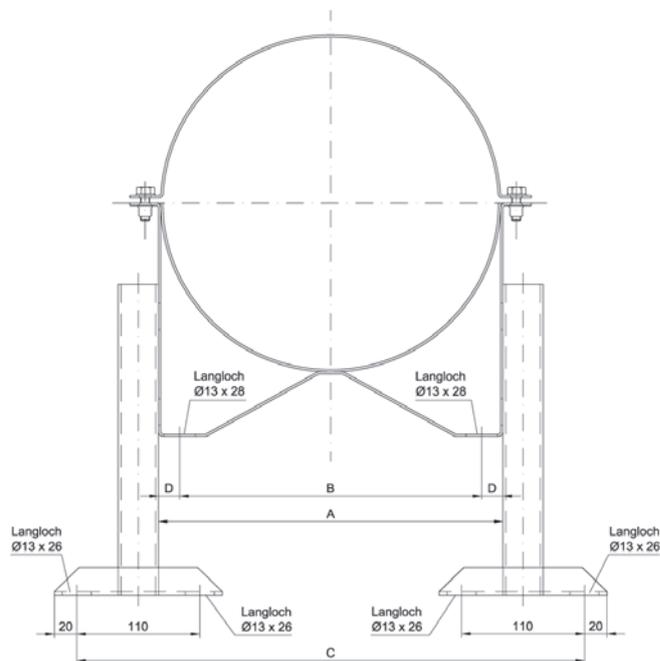

Montageschiene


Typ 475

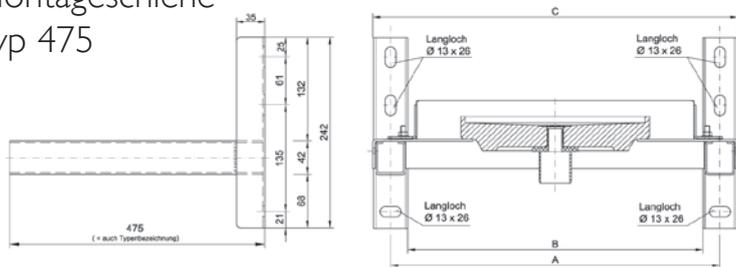

Montagemaße Wandmontage für „Montageschiene“ Typ 475

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

Montageschiene Typ 570+1504

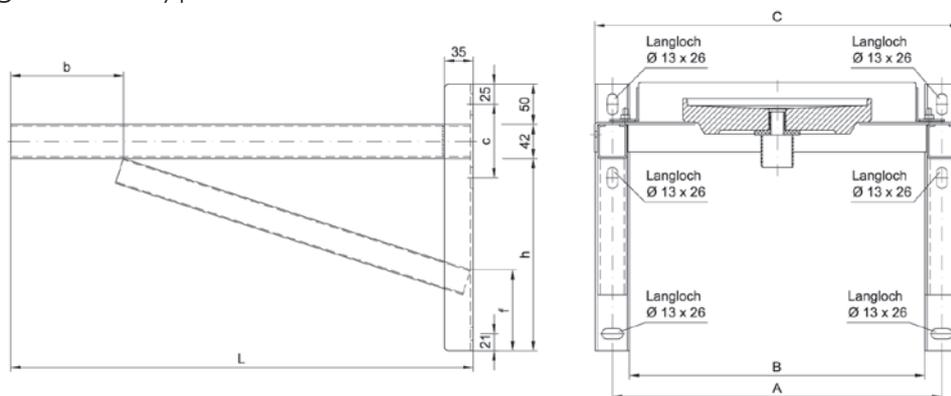

Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70


Montagemaße Wandmontage für „Montageschiene“ Typ 570 bis Typ 1504

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

ANSCHLUSSHÖHEN


Variante BODENMONTAGE:

Anschlusshöhen bei Bodenmontage in mm	
Rohrelemente Ø	140 - 400
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	1330
Rohr 165 mm (zw. PA u. RA)	1496
Rohr 330 mm (zw. PA u. RA)	1661
Rohr 665 mm (zw. PA u. RA)	1996

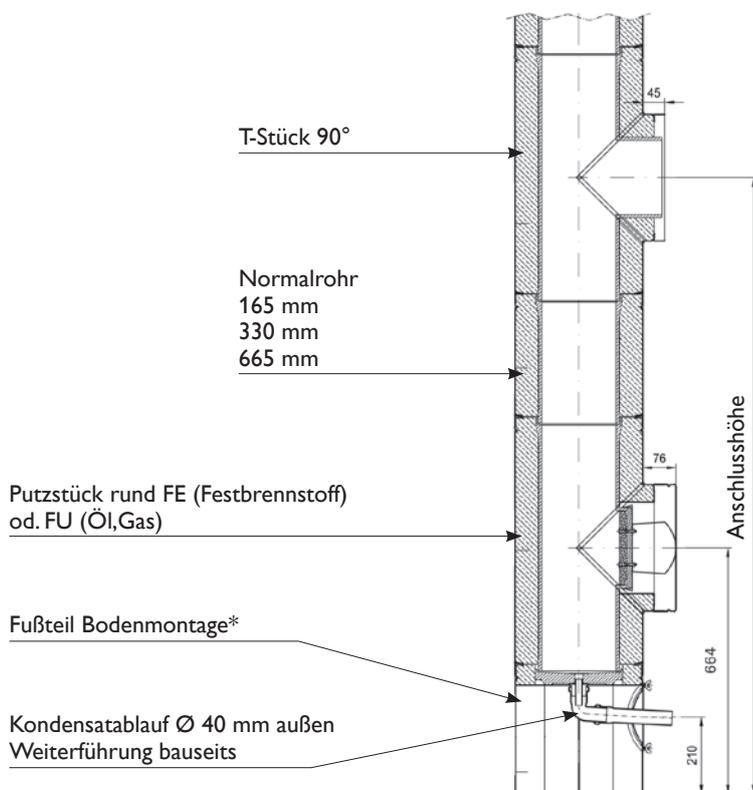

Variante WANDMONTAGE:

Anschlusshöhen bei Wandmontage in mm		
Rohrelemente Ø	140 - 250	300, 400
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	1024	1028
Rohr 165 mm (zw. PA u. RA)	1190	1194
Rohr 330 mm (zw. PA u. RA)	1355	1359
Rohr 665 mm (zw. PA u. RA)	1690	1694

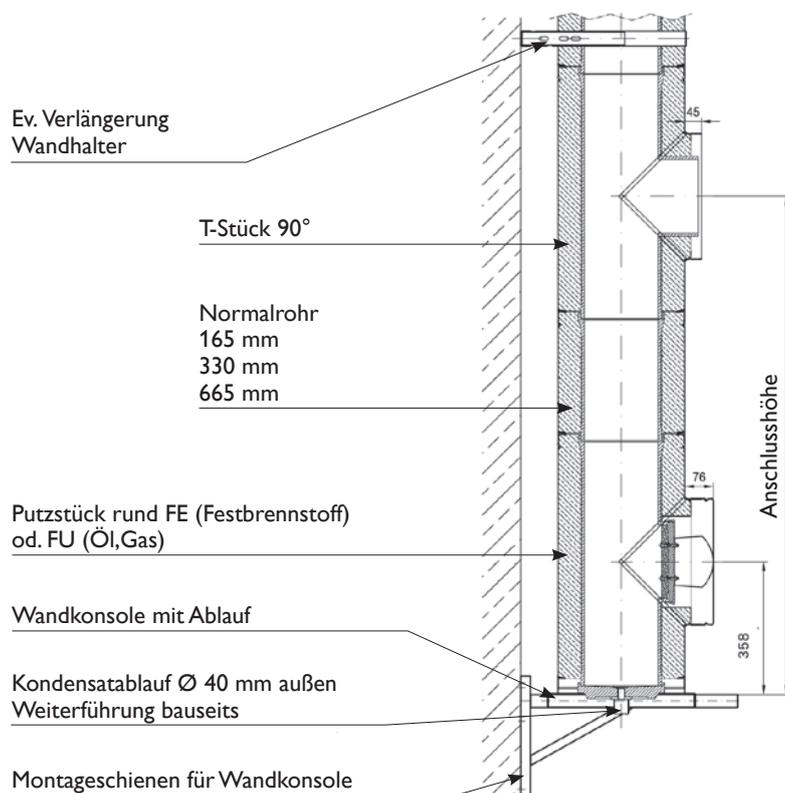

* Bei Verwendung anderer Bodenmontagen sind folgende Höhen (Nutzlängen) einzusetzen:

■ Fußteil-Bodenmontage für Wohnraum - höhenverstellbar 186,5 - 286,5 mm / ■ Fußsteher höhenverstellbar 325 - 540 mm / ■ Fußteil-Bodenmontage für Wohnraum - kurz 100 mm

Materialaufstellung

Schiedel KERASTAR

SCHIEDEL

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis/Stk.	Gesamtpreis
1a	Fußteil Bodenmontage			
1b	Fußsteher höhenverstellbar			
1c	Bodenmontage höhenverstellbar			
1d	Bodenmontage für Wohnraum kurz			
2a	Wandkonsole mit Ablauf			
2b	Wandkonsole mit Rußtopf			
2c	Montageschienen für Wandmontage			
2d	Regenabdeckung			
2e	Konsolblech für Wandmontage			
2f	Grundplatte vollkeramisch f. Kaminverl.			
2g	Grundplatte für Kaminverlängerung			
2h	Deckenanschluss-Element			
2i	Deckenanschluss-Element f. Holzdecken			
2j	Ofenaufsatz-Element			
3a	Putzstück rund für Festbrennstoffe			
3b	Putzstück rund für Öl, Gas			
4a	T-Stück 90°			
4b	T-Stück 45°			
4c	Anschlussabdeckung für T-Stück			
4d	RA-Verschlussdeckel mit Innendeckel			
4e	Anschlussübergang			
4f	Anschlussfutter			
4g	Dichtschnur für Ofenanschluss			
4h	Keramikschnur			
4i	Steckadapter			
4j	Anschlussübergang ICS-KERASTAR			
4k	Zugbegrenzer mit Explosionsklappe			
4l	Adapter für Zugbegrenzer			
4m	Zugbegrenzer m. Explosionsklappe Ø300			
4n	IGNIS PROTECT			
4o	IGNIS Blower Door Abdeckung KRS			
4p	Regenrosette für Wanddurchführung			
5a	Normalrohr 666			
5b	Normalrohr 331			
5c	Normalrohr 166			
5d	Rapid Fugendicht			
5e	Fugenverstreicher			
6a	Wandhalter 50 light			
6b	Wandhalter			
6c	Verlängerung Wandhalter			
7	Sparrenhalter			
8a	Mündungsabschluss			
8b	Regenhaube, Sicherungsseil+Seilkausche			
8c	Befestigungsklemme für Regenhaube			
8d	Mündungsabschl. inkl. Regenabdeckung			
9	Dichtmanschette für luftdichte Durchdr.			
10a	Dachdurchführung 0°			
10b	WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m			
10c	WAKAFLEX M-Glue			
10d	WAKAFLEX Andrückrolle			
10e	Dachdurchführung 3-15° (WAKAFLEX)			
10f	Dachdurchführung 16-25° (WAKAFLEX)			
10g	Dachdurchführung 26-35° (WAKAFLEX)			
10h	Dachdurchführung 36-45° (WAKAFLEX)			
11	Regenkragen inkl. Dichtband			
12a	DW Anschlussrosette schmal			
12b	DW Anschlussrosette breit			
12c	DW Abdeckrosette flach, zweiteilig			
12d	EW Anschlussrosette			
13a	Abdeckrosette für Dachneigungen			
13b	Abdeckblende 0 - 45°			
14	Seilabspannring			
15a	Manschette statisch			
15b	Wandhalter statisch			
SUMME				

- Abholung
- Bestellblatt
- Auftragsbestätigung

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel/Fax: _____

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bauhöhe in m: _____

Kessel/Leistung kW: _____

Ø _____ mm

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach


Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

- Festbrennstoffe
- Öl
- Gas

Unterdruck

Datum: _____

Notizen

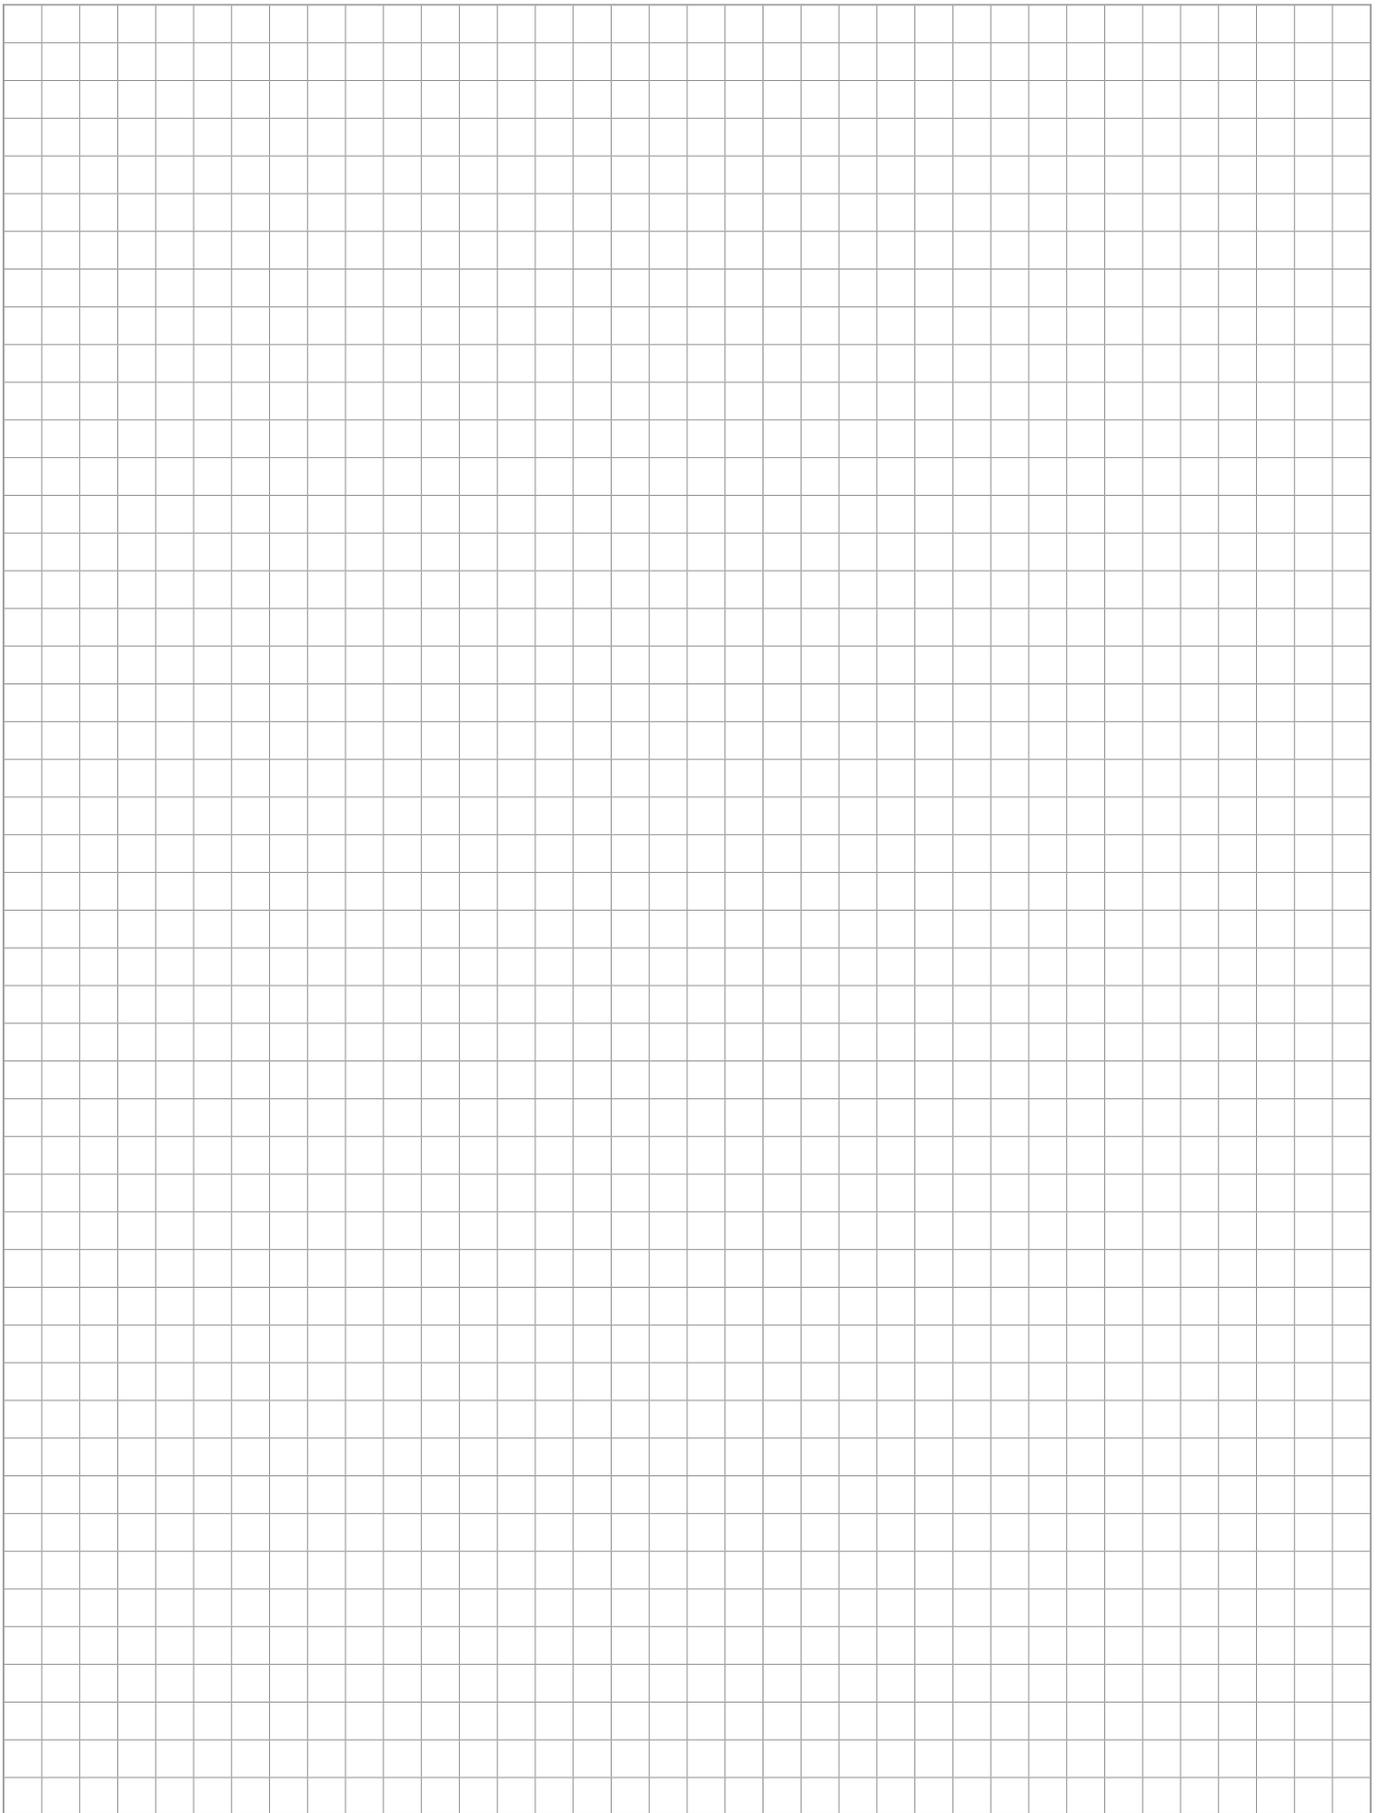

Schiedel FREISTEHENDE ÖFEN

Die modernen Kaminöfen



SCHIEDEL SARGAS

Der elegante Kaminofen von Schiedel.
Scheitholz. Unabhängig. Nachhaltig.

NACHHALTIG HEIZEN



SARGAS 3

HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten SARGAS

	SARGAS 1	SARGAS 3
Maße B x H x T in mm	502 x 1101 x 408	502 x 1101 x 408
Brennraumgröße B x H x T in mm	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkörper / Türmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Frischlufanschluss Durchmesser in mm	100	100
Nennwärmeleistung in kW	5,4	5,0
Betrieb: Raumluf AB hängig / Raumluf UN abhängig	Ja / Ja	Ja / Ja
Wirkungsgrad in %	81	81
Energie Effizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	168870	168871
€/Stk.	2.155,30	2.596,30



SARGAS 3

SARGAS 1

Die Vorteile des SARGAS Ofen

- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SARGAS 3 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben

SCHIEDEL SIRIUS 1.1 / 3.1

Die modernsten Kaminöfen von Schiedel.
Raumluftunabhängig geprüft.



SIRIUS 3.1

HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten SIRIUS 1.1 / 3.1

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1
Maße B x H x T in mm	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkörper / Türmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Frischlufteinlass Durchmesser in mm	100	100
Nennwärmeleistung in kW	6	6
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja / Ja	Ja / Ja
Wirkungsgrad in %	80	82
Energie Effizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	176715	176716
€/Stk.	2.776,40	3.122,50



SIRIUS 1.1

SIRIUS 3.1

Die Vorteile der SIRIUS Öfen

- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SIRIUS 3.1 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben

SCHIEDEL KAMINOFEN ZUBEHÖR



Ofenrohre-Material: Stahlblech 2,0 mm, Farbe schwarz Ø150

Optimiert für Schiedel SARGAS, SIRIUS & MODULAR.

Die Design-Verbindungs-Rauchrohre für Holzöfen und Kamine zeichnen sich durch klare Ästhetik, elegantes und glattes Design aus. Hochwertige Ofenrohre, welche das Aussehen Ihres Kaminofens unterstreichen.



Rauchrohr 950 mm							
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>153545</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>53,50</td></tr> <tr><td>Nutzlänge (NL)</td><td>950</td></tr> </table>	Art.-Nr.	153545	€/Stk.	53,50	Nutzlänge (NL)	950
Art.-Nr.	153545						
€/Stk.	53,50						
Nutzlänge (NL)	950						



Rauchrohr 450 mm							
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>153539</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>29,90</td></tr> <tr><td>Nutzlänge (NL)</td><td>450</td></tr> </table>	Art.-Nr.	153539	€/Stk.	29,90	Nutzlänge (NL)	450
Art.-Nr.	153539						
€/Stk.	29,90						
Nutzlänge (NL)	450						



Rauchrohr 200 mm							
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>153533</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>21,00</td></tr> <tr><td>Nutzlänge (NL)</td><td>200</td></tr> </table>	Art.-Nr.	153533	€/Stk.	21,00	Nutzlänge (NL)	200
Art.-Nr.	153533						
€/Stk.	21,00						
Nutzlänge (NL)	200						



Rauchrohr 200 mm mit Drosselklappe									
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>153551</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>41,40</td></tr> <tr><td>Nutzlänge (NL)</td><td>200</td></tr> <tr><td>B</td><td>125</td></tr> </table>	Art.-Nr.	153551	€/Stk.	41,40	Nutzlänge (NL)	200	B	125
Art.-Nr.	153551								
€/Stk.	41,40								
Nutzlänge (NL)	200								
B	125								



Rosette 50 mm									
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>153579</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>17,00</td></tr> <tr><td>ØA</td><td>155</td></tr> <tr><td>ØB</td><td>260</td></tr> </table>	Art.-Nr.	153579	€/Stk.	17,00	ØA	155	ØB	260
Art.-Nr.	153579								
€/Stk.	17,00								
ØA	155								
ØB	260								



Bogen 3-teilig 90°									
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>153563</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>41,60</td></tr> <tr><td>A</td><td>180</td></tr> <tr><td>B</td><td>130</td></tr> </table>	Art.-Nr.	153563	€/Stk.	41,60	A	180	B	130
Art.-Nr.	153563								
€/Stk.	41,60								
A	180								
B	130								




Bogen 3-teilig 90° mit Tür											
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>153569</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>42,60</td></tr> <tr><td>A</td><td>180</td></tr> <tr><td>B</td><td>130</td></tr> <tr><td>Ødi</td><td>85</td></tr> </table>	Art.-Nr.	153569	€/Stk.	42,60	A	180	B	130	Ødi	85
Art.-Nr.	153569										
€/Stk.	42,60										
A	180										
B	130										
Ødi	85										



Verstellbogen 0-90° mit Tür, Ø150											
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>156674</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>67,40</td></tr> <tr><td>A</td><td>220</td></tr> <tr><td>B</td><td>160</td></tr> <tr><td>Ødi</td><td>85</td></tr> </table>	Art.-Nr.	156674	€/Stk.	67,40	A	220	B	160	Ødi	85
Art.-Nr.	156674										
€/Stk.	67,40										
A	220										
B	160										
Ødi	85										



Dichtschnur für Ofenanschluss Ø 12-14							
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>100546</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>14,50</td></tr> <tr><td>Dicke in cm</td><td>3</td></tr> </table>	Art.-Nr.	100546	€/Stk.	14,50	Dicke in cm	3
Art.-Nr.	100546						
€/Stk.	14,50						
Dicke in cm	3						




Glasplatte für Einzelöfen									
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>176643</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>101,70</td></tr> <tr><td>Gewicht/kg</td><td>21,2</td></tr> <tr><td>Farbe</td><td>klar</td></tr> </table>	Art.-Nr.	176643	€/Stk.	101,70	Gewicht/kg	21,2	Farbe	klar
Art.-Nr.	176643								
€/Stk.	101,70								
Gewicht/kg	21,2								
Farbe	klar								



Dichtung für Glasplatte							
	<table border="1"> <tr><td>Art.-Nr.</td><td>178046</td></tr> <tr><td>€/Stk.</td><td>19,80</td></tr> <tr><td>Gewicht/kg</td><td>0,3</td></tr> </table>	Art.-Nr.	178046	€/Stk.	19,80	Gewicht/kg	0,3
Art.-Nr.	178046						
€/Stk.	19,80						
Gewicht/kg	0,3						

Anschlussfutter		Kamin RA-Stutzen Ø			
mit Dichtband für Rauchrohranschluss,		140	160	180	200



Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
€/Stk.	151,10	160,10	176,10	188,70
Ofenrohr Ø mm	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198	-
€/Stk.	158,10	164,60	180,50	-
Ofenrohr Ø mm		120	120	
Art.-Nr.	-	100195	100199	-
€/Stk.	-	168,90	184,20	-
Ofenrohr Ø mm		130	130	
Art.-Nr.	-	100196	100200	-
€/Stk.	-	171,50	184,20	-
Ofenrohr Ø mm			150	
Art.-Nr.	-	-	100201	-
€/Stk.	-	-	184,20	-

Maße in mm

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA


Sichere Wanddurchführung von Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile

Notwendigkeit:

Die Rauchrohrdurchführungen durch Wände aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen (z.B. Holzrahmen- oder Holzständerbauweise) sind in Österreich in den Bauverordnungen der Länder nicht eindeutig geregelt. Gerade hier ist aber ein geprüftes Bauteil notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherren Sicherheit zu bieten.



IGNIS PROTECT
Blower-Door-Dichte
Abdeckung/Dampfsperre




siehe Seite 109

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA

Beispiel: Holzriegelwand

IGNIS PROTECT ULTRA:
(HxB) 700 x 565 mm mit Alu-Kaschierung

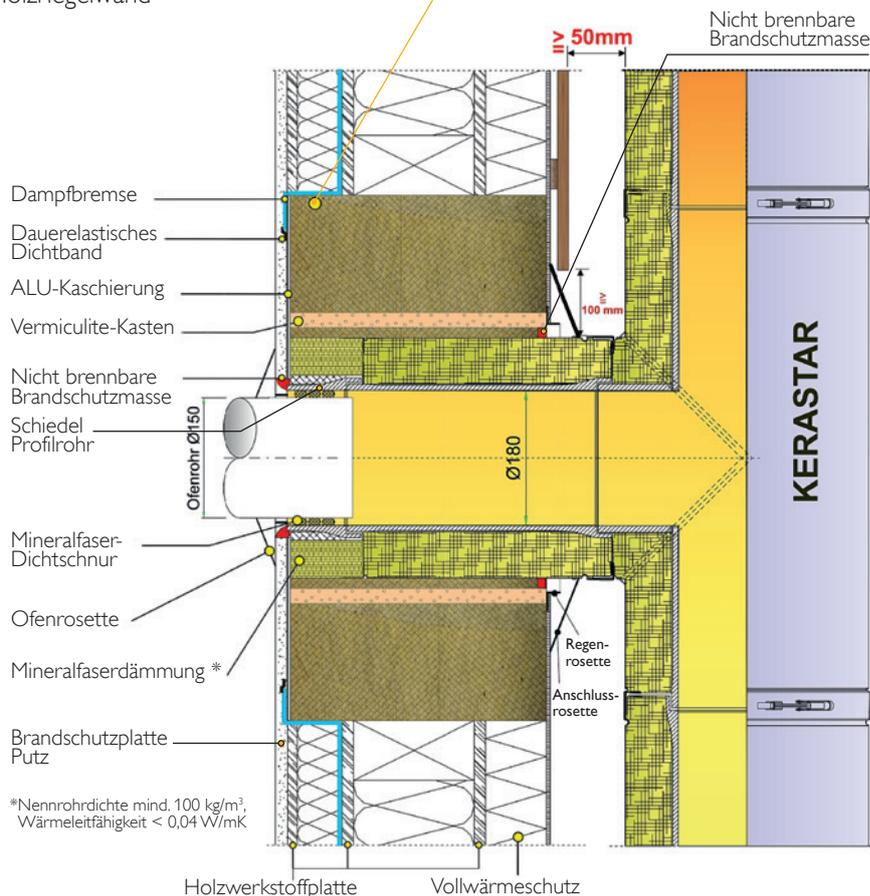

*Nennrohrdichte mind. 100 kg/m³,
Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK

NEU:

- 11 Wanddicken von 100 - 600 mm
- Geprüft bis DN 200 (doppelwandig)
- 7 herausnehmbare Rohrschalen für:
EW DN 110, 130, 150, 180
DW DN 150, 180, 200
KERASTAR DN 140, 160 und 180

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Geprüfte Wanddurchführung aus spezieller Mineralwolle
- Geeignet für die Führung von ein- und doppelwandigen Verbindungsleitungen durch Wände aus brennbaren Baustoffen
- Für Abgastemperatur von 450 °C und einer max. Oberflächentemperatur von 85 °C
- Max. 100 °C Oberflächentemperatur bei Rußbrand
- Monolithisches Bauteil aus Mineralwolle (Baustoffklasse A1)
- Innenseite mit Aluminiumkaschierung
- Außenseite mit Tragschicht für Außenputz
- Herausnehmbare Rohrschalen für Rohr-Ø 110, 130, 150, 180, 200, 230, 250
- Außenmaß:
B: 565 x H: 700 mm
- Breite entspricht Rastermaß von Holzständerwänden
- IGNIS PROTECT ohne zusätzlichen Strahlschutz einsetzbar


Art.-Nr.	Wandstärke mm	Außenmaß mm	Gewicht kg	€/Stk.
174343	100	565/700	6,50	203,90
174344	150	565/700	10,50	305,10
174345	200	565/700	14,00	382,90
174346	250	565/700	16,50	473,40
174347	300	565/700	21,50	523,90
174348	350	565/700	24,50	629,90
174349	400	565/700	27,50	702,00
174350	450	565/700	29,00	767,00
174351	500	565/700	31,50	832,00
174352	550	565/700	34,50	897,00
174353	600	565/700	37,00	962,00

Schiedel WDS

Sichere Wand- und Deckendurchführung von DW-Kaminen sowie Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile

Die sichere Wand- & Deckendurchführung von Schiedel (WDS) wird eingesetzt, wenn mit einem DW-Kamin oder einer DW-Verbindungsleitung (mit 25 mm Dämmung) Bauteile aus brennbarem Material durchdrungen werden müssen. Hier ist ein geprüftes Bauteil notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherrn Sicherheit zu bieten (**waagrechte Baulänge geprüft bis max. 600 mm**).

Schiedel WDS ist eine geprüfte Wand-, Decken- und Dachdurchführung, bis zu einer Abgastemperatur von 400 °C.

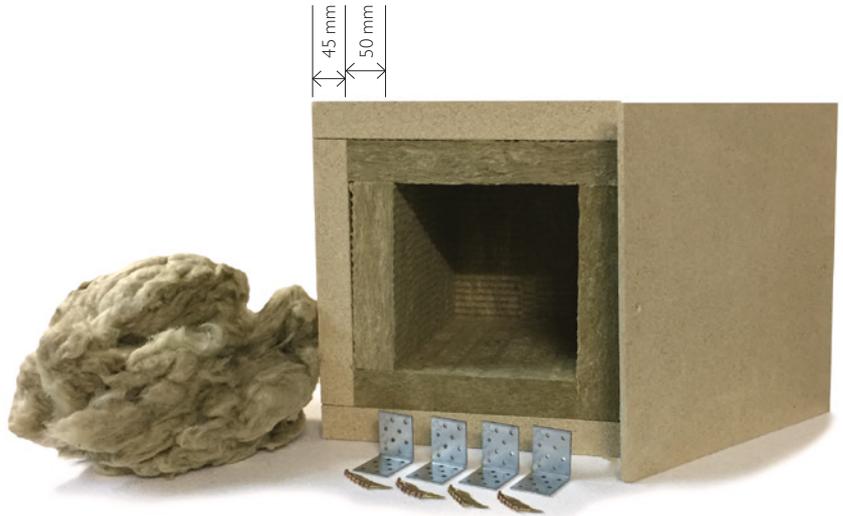

* Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Passend für ICS/PM/PMS Lichter Ø 80 - 150 180 - 200 230 - 250

WDS Modul 1 - Baulänge 400 mm



Art.-Nr.	152713	152714	152715
€/Modul	411,90	459,50	508,70
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Innenmaß mm (ab Dämmung)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Baulänge mm	400	400	400
Gewicht kg	21,0	24,0	27,0

WDS Modul 2 - Baulänge 600 mm



Art.-Nr.	152716	152717	152718
€/Modul	508,70	533,00	583,80
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Innenmaß mm (ab Dämmung)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Baulänge mm	600	600	600
Gewicht kg	31,5	36,0	40,5

WDS Modul 3 - Baulänge 1000 mm*

ACHTUNG:
Geprüfte Baulänge max. 600 mm



Art.-Nr.	152719	152720	152721
€/Modul	630,20	678,50	727,10
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Innenmaß mm (ab Dämmung)	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Baulänge mm	1000	1000	1000
Gewicht kg	52,5	60,0	67,5

INHALT je Modul:

1 x Grundkörper aus Thermax-Brandschutzplatten 45 bzw. 10 mm und innenliegende Isolierung aus 50 mm Dämmstoffplatten,
4 x lose Befestigungswinkel & Schrauben, lose Steinwolle (Stopfwohle)

Enddeckel lose, für Module 1 - 3

Art.-Nr.	152722	152723	152724
€/Modul	56,70	61,60	67,00
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Dicke mm	10	10	10
Gewicht kg	2	3	4

Größerer Enddeckel

Erforderlich bei:
- Wechsel innerhalb des WDS auf einwandige Verbindungsleitung (innerer Enddeckel)
- Bauseitige Verwendung für Steildach (nicht erforderlich bei Bestellung lt. Bestellblatt)

Art.-Nr.	152725	152726	152727
€/Modul	83,20	88,10	96,20
Außenmaß mm	630 x 630	680 x 680	730 x 730
Dicke mm	10	10	10
Gewicht kg	6	7	8

Zuschnitte*

Art.-Nr.	152729
Lochausschnitt rund	52,50
Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!
Lochausschnitt oval	157,50
Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!
Zuschnitt auf Wunschlänge	87,40
Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!

Maße in mm

Anwendungszeichnungen (Beispiele)

WDS luftdichter Einbau


HINWEIS:

Die Anwendungszeichnungen dienen als Einbaubeispiele und ersetzen keine detaillierte, objektbezogene Planung!





SCHIEDEL

WANDDURCHFÜHRUNG HOLZRIEGELWAND

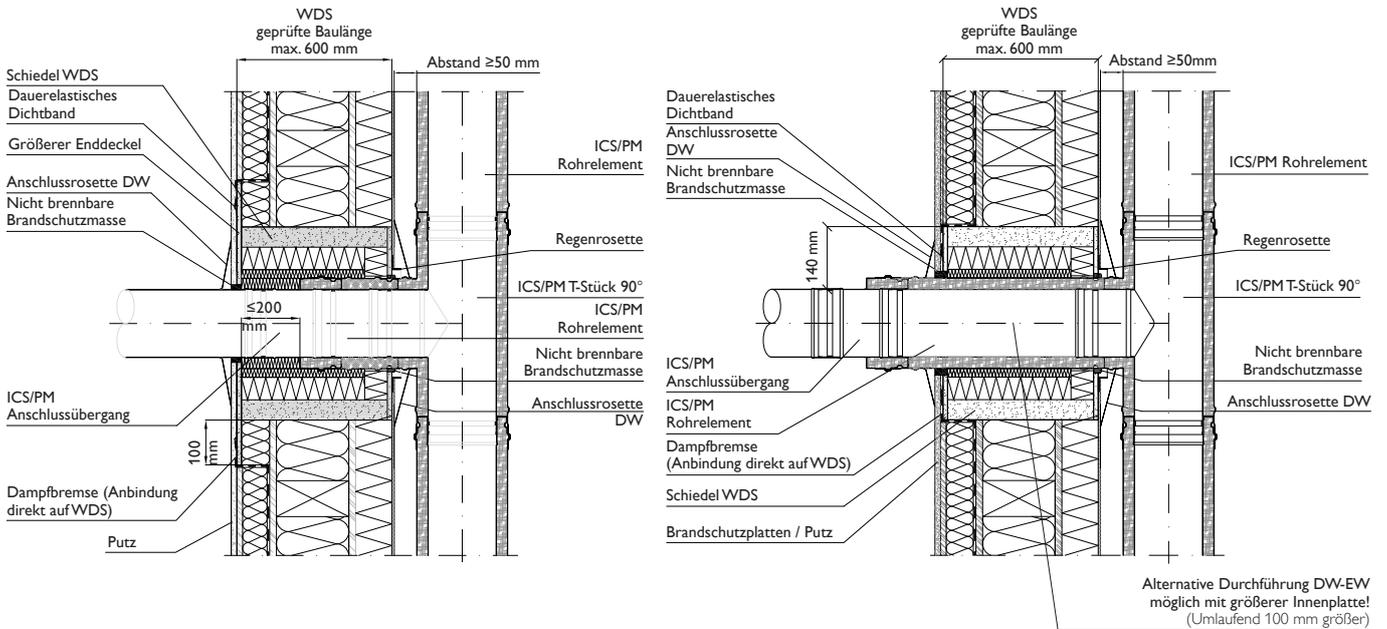

DACHDURCHFÜHRUNG STEILDACH

DACHDURCHFÜHRUNG FLACHDACH

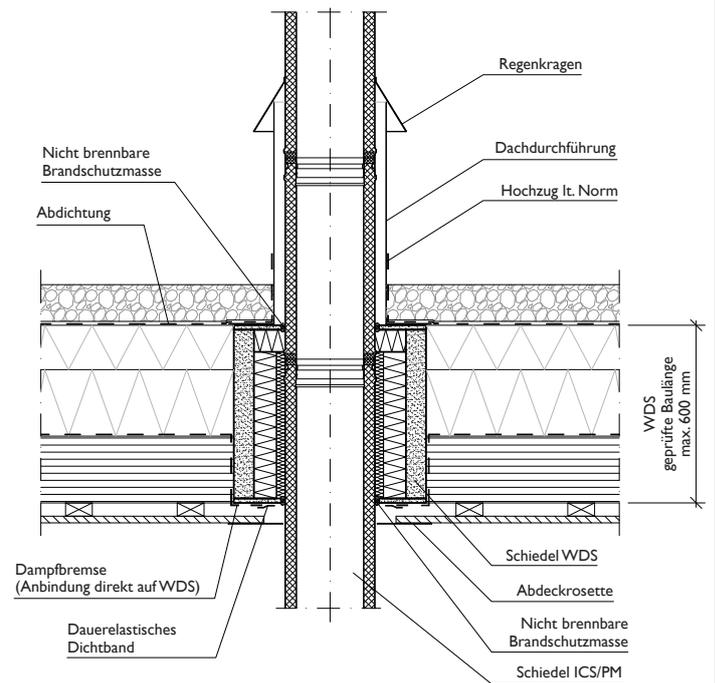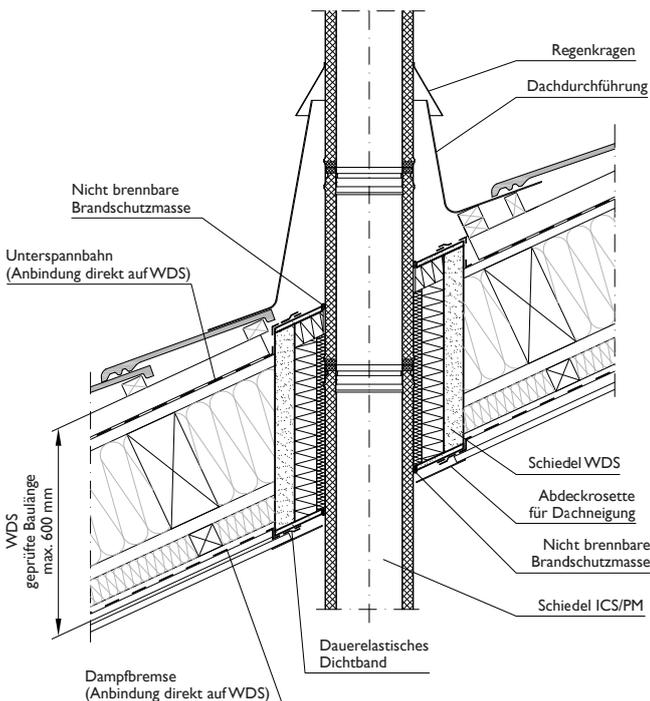


Bestellblatt

Schiedel WDS Deckendurchführung

Einbaubeispiel:

Schrägdach mit Durchführung Schiedel ICS / PERMETER (PM)
inkl. Bestellangaben

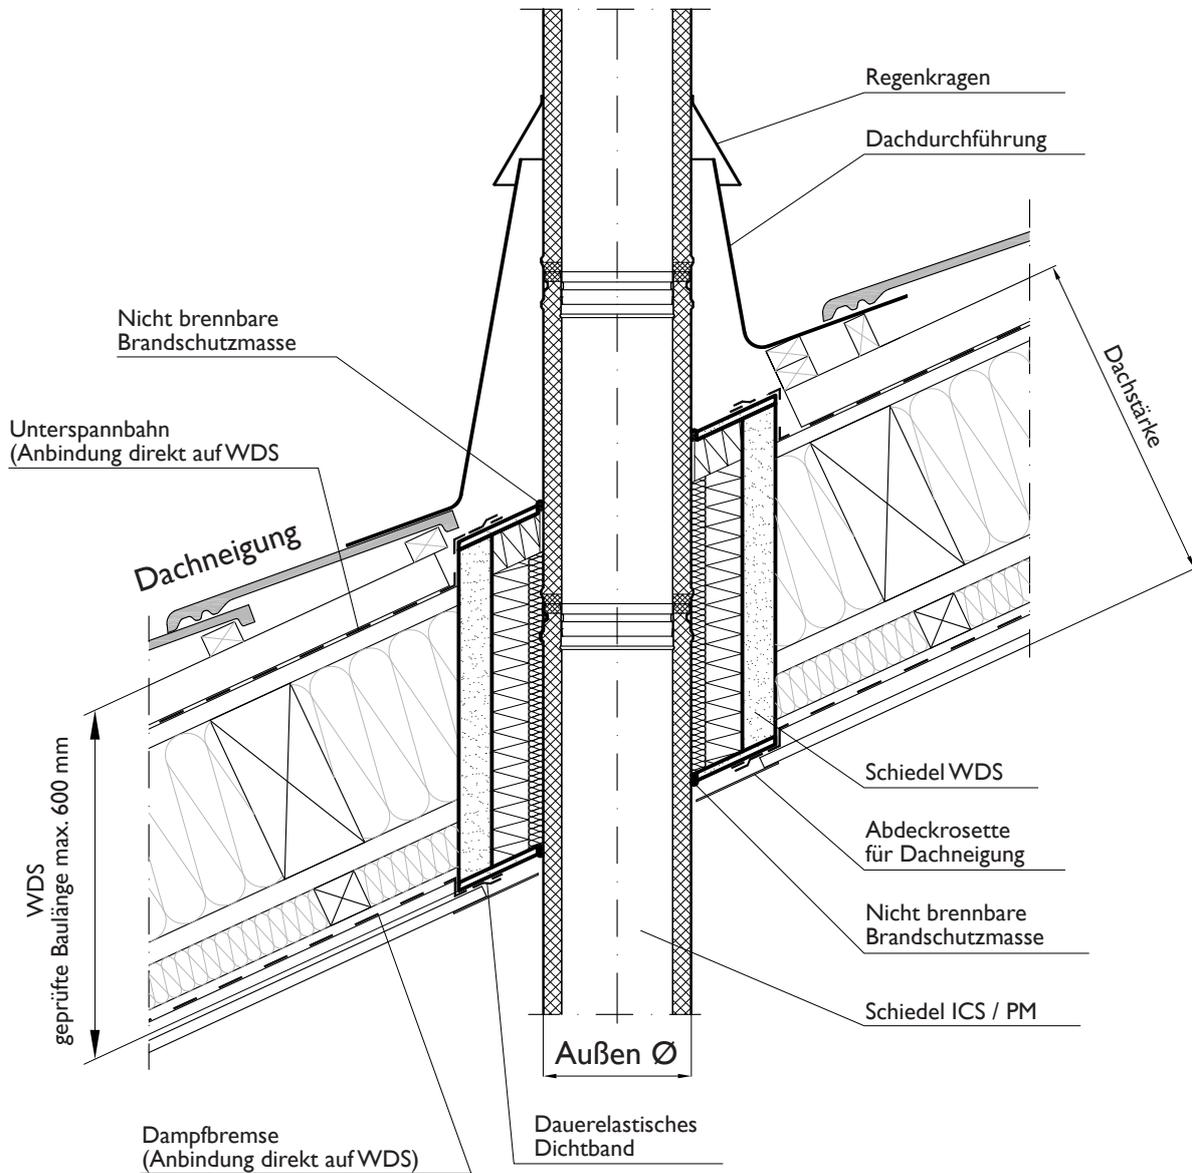

Bei Bestellung sind folgende Angaben wichtig:

- Dachneigung: _____
- Dachstärke, gemessen 90° zur Dachhaut
(WDS Ober-, Unterkante): _____
- WDS Außenmaß (lt. Preisliste): _____
- Außendurchmesser Schiedel ICS / PM: _____

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:

T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444

bestellung.at@schiedel.com

Schiedel IGNISVENT

Der Rauchsauger für leichteres Anzünden und zuverlässigen Betrieb.



IGNIS VENT Rauchsauger – die Vorteile

- Formschönes rundes Design
- Keine hervorstehende Teile
- Einfache, schnelle Montage
- Keine Montage- oder Installationsarbeiten im Gebäude
- Nur eine Stromversorgung (Kabel 220 V) am Dach beim Kamin nötig
- Wartungsfreier Betrieb
- Rauchgase kommen nicht mit technischen Komponenten in Berührung
- Witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl
- Kann während des Kaminbetriebes abgeschaltet werden
- Keine Querschnittsverengung des Kamins durch den IGNIS VENT Rauchsauger
- Kaminreinigung ohne Demontage von IGNISVENT möglich
- Optimal bei geringer Kaminhöhe und bestens geeignet als „Anzünde- und Nachlegehilfe“.
(kein Rauch und keine Gerüche in der Wohnung)

HINWEIS:

- Max. Kabellänge 25 m vom Rauchsauger zur Steuerung
- Steuerung zwingend erforderlich (Funk- oder Schaltversion)



Technische Daten

	<u>Typ 180</u>	<u>Typ 250</u>
Fördermenge:	300 m ³ /h	800 m ³ /h
Förderdruck:	35 Pa	40 Pa
Nennspannung:	230 V	230 V
Frequenz:	50 Hz	50 Hz
Abmessungen:	Einbauhöhe 407 mm	Einbauhöhe 518 mm
	Außen-Ø 342 mm	Außen-Ø 454 mm
Adapterflansch:	H = 330 mm,	H = 330 mm,
Für innenØ:	Ø 120-200 mm	Ø 230-400 mm
Max.		
Abgastemperatur:	400 °C	400 °C
Ventilatoren:		
Nennspannung:	~220 V	~220 V
Drehzahl:	4000 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Leistungsaufnahme:	76 W	80 W

Erhältlich für:

Ø 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 230 / 250 / 300 / 350 / 400

Systeme:

ABSOLUT, SIH, SIK, SEK, ICS, KERASTAR, PERMETER, PERMETER SMOOTH

Schiedel IGNIS VENT

Der Rauchsauger für leichteres Anzünden und zuverlässigen Betrieb.

Funktionsweise eines Kamins

Ein Kamin funktioniert durch einen physikalischen Effekt, den Kamineffekt. Die warme Luft, die aus der Verbrennung entsteht, hat eine geringere Dichte als die kalte Luft am oberen Ende des Kamins. Der dadurch entstehende Auftrieb lässt die warme Luft nach oben entweichen und erzeugt einen Unterdruck.

Kaminzugprobleme

Der oben beschriebene Effekt tritt nicht mehr auf bei zu geringen Kaminhöhen, ungünstigen Witterungseinflüssen, falsch ausgelegten oder ungünstig positionierten Kaminen sowie bei zu großen Widerständen im Verbindungsstück und Kamin (lange waagerechte Rauchrohre, Umlenkungen, Verengungen, zu großer Wärmeverlust usw.). Dieser dann zu geringe Unterdruck führt zu Kaminzugproblemen. Die entstehenden Abgase werden nicht zuverlässig abtransportiert.

IGNIS VENT Rauchsauger – Systembeschreibung

Der Rauchsauger arbeitet auf dem Prinzip des Bernoulli und Venturi Effekts. Außenluft wird von Ventilatoren angesaugt, beschleunigt und durch einen Schlitz zwischen Ummantelung und Rauchrohr gedrückt. Damit wird im Kamin ein ausreichender Unterdruck gewährleistet unabhängig von möglichen negativen Einflüssen. Ideal in der Anzündphase.



* Alle IGNIS VENT Artikel: Lieferzeit 3 Arbeitstage, nur Zustellung!

Passend für Kamin Ø mm	120	130	140	150	160	180	200
IGNIS VENT - Typ „180“ - elektrischer Rauchsauger							
inkl. Adapterflansch je Kamin-Ø, 15 Meter Kabel und 3 Meter Schutzschlauch	Art.-Nr. 166925	166926	166927	166928	166929	166930	166931
	€/Stk. 1.891,30	1.892,70	1.894,10	1.897,00	1.899,60	1.902,60	1.906,90
	Gewicht/Stück 12,1	12,1	12,1	12,3	12,3	12,4	12,5
	für Kamin Innen Ø mm 120	130	140	150	160	180	200
HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!							

Regenhaube "IGNIS VENT Typ 180"		Ø120-200
aufklappbar	Art.-Nr.	173774
	€/Stk.	91,90
	Gewicht/Stück	1,60
HINWEIS: Erforderlich bei Deckenanschluss- oder Ofenaufsatzlösung		

Passend für Kamin Ø mm	230	250	300	350	400	
IGNIS VENT - Typ „250“ - elektrischer Rauchsauger*						
inkl. Adapter je Kamin-Ø, 15 Meter Kabel und 3 Meter Schutzschlauch	Art.-Nr.	173783	173784	173785	173786	173787
	€/Stk.	2.445,00	2.447,90	2.450,60	2.318,60	2.463,60
	für Kamin Innen Ø mm	230	250	300	350	400
HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!						

Regenhaube "IGNIS VENT Typ 250"		Ø230-400
aufklappbar	Art.-Nr.	175111
	€/Stk.	122,10
	Gewicht/Stück	2,40
HINWEIS: Erforderlich bei Deckenanschluss- oder Ofenaufsatzlösung		

Funksteuerung für IGNIS VENT - inkl. Timerfunktion							
	Art.-Nr.	164344	164344	164344	164344	164344	164344
	€/Stk.	423,70	423,70	423,70	423,70	423,70	423,70
inkl. Funk-LCD-Fernbedienung (Reichweite max. 50 m)							
2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung)							

Nettopreise – nicht rabattfähig!

Schaltersteuerung für IGNIS VENT - kabelgebunden							
	Art.-Nr.	164345	164345	164345	164345	164345	164345
	€/Stk.	543,70	543,70	543,70	543,70	543,70	543,70
2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung) werden mit einem Stufenschalter geschaltet (Elektriker)							

Nettopreise – nicht rabattfähig!

Maße in mm

Schiedel ePURO TOP

Elektrostatisher Feinstaubabscheider zum effektiven Reduzieren von Rauchgaspartikeln bei Holzbrandfeuerungen

Auf den Punkt gebracht

- Partikel-Abscheidegrad: bis 90%
- Für Holz-Feuerstätten bis 50 kW
- Geeignet für Pellets und Scheitholz
- Einsetzbar bei Bestands- und Stahlkaminen
- Reinigung ohne Demontage durch den Rauchfangkehrer
- Stellt keine Verminderung des freien Abgasquerschnitts dar
- Auch für Mehrfachbelegung bei festen Brennstoffen geeignet


Der **Schiedel ePURO TOP** Feinstaubfilter ist ein elektrostatisher **Partikelabscheider für Holzfeuerungen**, wie Kamin- und Kachelöfen aber auch für Holz-/Pellets-Zentralheizungen, bis 50 kW.

Die Installation ist relativ einfach von der Mündung aus durchzuführen. Ein 230 V Anschluss ist bauseits vorzusehen.

Der flexible Einsatz des ePURO TOP ermöglicht die Verwendung bei Bestands- und Stahlkaminen. Er **reduziert den Feinstaubanteil im Rauchgas bis zu 90%**, was zur Luftverbesserung beiträgt.

Unter Berücksichtigung der lokalen Emissionsvorschriften können **neue und bestehende Feuerstätten** mit dem ePURO TOP ausgerüstet werden.

Für DW-Edelstahl-Abgassysteme

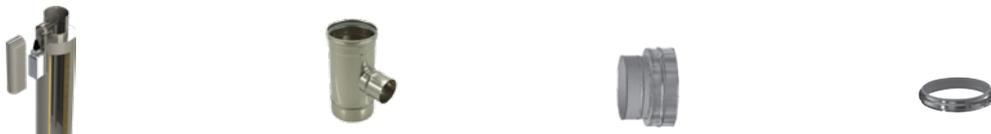

Lichter Ø cm	Feinstaubabscheider ePURO TOP		T-Stück Edelstahl		Adapter Edelstahl ICS/PPL		Rohrschelle PPL	
	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.
130	175680	3.050,00	–	205,00	153502	89,00	105947	20,90
150	175680	3.050,00	176142	230,00	153503	101,00	105949	20,90
180	175680	3.050,00	–	235,00	153504	112,00	105951	22,00
200	175680	3.050,00	176143	260,00	153505	134,00	105952	22,00
250	175680	3.050,00	–	278,00	153507	149,00	105954	26,00
300	175680	3.050,00	176144	295,00	153508	166,00	105955	30,00

Für EW-Edelstahl-Abgassysteme



Lichter Ø cm	Feinstaubabscheider ePURO TOP		T-Stück Edelstahl		Abdeckplatte mit Stutzen Edelstahl		Rohrelement Edelstahl DN 130, 50 cm		Rohrschelle für Rohrelement		Rohrschelle bei Installation auf Abdeckplatte	
	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.
130	175680	3.050,00	–	205,00	160940	87,00	160904	42,00	161293	7,00	161293	7,00
150	175680	3.050,00	176142	230,00	160941	96,00	160904	42,00	161293	7,00	161294	7,00
180	175680	3.050,00	–	235,00	160942	117,00	160904	42,00	161293	7,00	161295	7,00
200	175680	3.050,00	176143	260,00	160943	123,00	160904	42,00	161293	7,00	161296	7,00
250	175680	3.050,00	–	278,00	160944	129,00	160904	42,00	161293	7,00	161297	7,00
300	175680	3.050,00	176144	295,00	160945	130,00	160904	42,00	161293	7,00	161298	12,50

Zusatzoptionen

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stk.
Sicherheitsschalter (wird empfohlen)	176054	200,00
Netzkabel 5 m	176055	76,70
Netzkabel 10 m	176056	153,50
LCD Display	176057	auf Anfrage

Technische Angaben	
Hochspannung	15 bis 30 kV (modulierend)
Elektrische Leistung	max. 30 W
Standby Betrieb	0,7 W

Durchmesser-Einsatzbereich	
Edelstahl	Ø 130 bis 300 mm (weitere Ø auf Anfrage)

Zulassung:
DIBT-Zulassung Z-7.4-3451

HINWEIS: ⚠
Sonderanfertigungen von Edelstahl Abdeck- bzw. Adapterplatten sind auf Anfrage möglich.



Schiedel ePURO DOOR

Der bewährte Feinstaubfilter für Holzöfen als Unter-Dach-Lösung über die Reinigungstür

Der ePURO DOOR ist ein hochwertiger, bauartzugelassener Feinstaubabscheider, der speziell entwickelt wurde, um die Emissionen aus Rauchgasen effektiv zu filtern.

Dank der innovativen Filtertechnologie sorgt ePURO DOOR dafür, dass bis 90% der Feinstaubpartikel zuverlässig aus den Abgasen von mit Holz betriebenen Öfen entfernt werden. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Luftqualität bei, sondern auch zur Reduzierung der Umweltauswirkungen.

Der Einbau erfolgt über die als Zubehör erhältliche ePURO DOOR Edelstahl-Reinigungstür, welche die obere Putztür im Dachraum ersetzt. Das Original Zubehörbauteil erfüllt alle Anforderungen an Kaminverschlüsse hinsichtlich Dichtigkeit und Feuerwiderstand, was mit der DIBT Zulassung Z-7.4-3442 bestätigt wird.

Der Feinstabscheider ePURO DOOR ist eine effektive Lösung für alle, die nach einer einfachen und effizienten Möglichkeit suchen, die Emissionen aus Rauchgasen zu filtern. Mit seiner benutzerfreundlichen Handhabung und seiner hohen Filterleistung ist es die perfekte Wahl im Neubau oder bei einer Nachrüstung.

Auf den Punkt gebracht

- Mit DIBt-Zulassung Z-7.4-3442 für gemauerte Kamine ohne Innenrohr und für Kamine mit Innenrohren aus Metall oder Keramik
- Zugelassen als Kaminreinigungsverschluss, erfüllt den Brandschutz gemäß den Feuerungsverordnungen (MFeuVo)
- Nachrüstung jederzeit möglich
- Bei Nachrüstpflicht und Abbrandverboten bleiben wertige Kachel- und Kaminöfen erhalten
- Abscheidegrad bis zu 90% Brennstoffen geeignet



Feinstaubabscheider ePURO DOOR für Putztür (ohne Putztür)		Edelstahlputztür ePURO DOOR 200x300 mm		Edelstahlputztür ePURO DOOR mit Verlängerung 250 mm		Feinstaubabscheider-Set ePURO DOOR mit Putztür und Steuerung		Feinstaubabscheider-Set ePURO DOOR mit Putztür, Verlängerung und Steuerung	
Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.
177074	3.315,00	177075	310,00	177076	360,00	177077	3.625,00	177078	3.675,00

Technische Angaben

Elektrischer Anschluss	
Hochspannung	bis 21 kV (modulierend)
Elektrische Leistung	max. 30 W
Standby Betrieb	2 W
Arbeitsbereich	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C
Einsatztemperatur (auf Abscheidereinsatz)	400 °C
Relative Luftfeuchte, maximal	95%
Technische Werte	
Werkstoff rauchgasführende Teile	1.4571/1.4404
Abscheidegrad	> 60%
Durchmesser Rauchgassystem	130 - 250 mm
Max. Rauchgastemperatur/Klasse EN 1856-1	400/1400 °C
Widerstandsbeiwert ¹⁾	vernachlässigbar
Länge Netzanschlusskabel	2,9 m
Länge Verbindungskabel Abscheidereinsatz/Steuerung	3,0 m
Dichtigkeitsklasse nach DIN EN 1443	Unterdruck N1
Betriebsweise	D t (trocken)
Angaben Steuerung	
Länge	360 mm
Breite	230 mm
Höhe	77 mm
Kabel	3.000 mm

¹⁾ Für die Kaminberechnung nach EN 13384 verringerten Querschnitt berücksichtigen, siehe auch Bemessung.

Zulassung: DIBT-Zulassung Z-7.4-3442



**BIS ZU 90%
PARTIKELREDUZIERUNG**

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl für alle Brennstoffe und Feuerstätten

Kaminsanierung mit Edelstahl

schnell – funktional – preiswert

Schiedel PRIMA PLUS ist ein Sanierungssystem für bestehende Kamine aus hochwertigem Edelstahl. Speziell geeignet für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb. Darüber hinaus können an PRIMA PLUS auch Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck angeschlossen werden.

Schiedel PRIMA PLUS besteht aus dem korrosionsbeständigen Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4404 und bietet so konstruktiven Schutz gegen aggressive Säuren in den Abgasen. PRIMA PLUS überzeugt in der Montage durch sein einfaches Stecksystem. Bei Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C wird eine spezielle Lippendichtung in die PRIMA PLUS Steckverbindung eingelegt.

HINWEIS:

⚠️
 Ø 140 bis 350 mm in 1 mm Wandstärke sind mit einem Aufpreis von +20 % und einer Lieferzeit von 10 Tagen erhältlich.


Zulassung / DoP



PRIMA PLUS 021



PRIMA PLUS 022

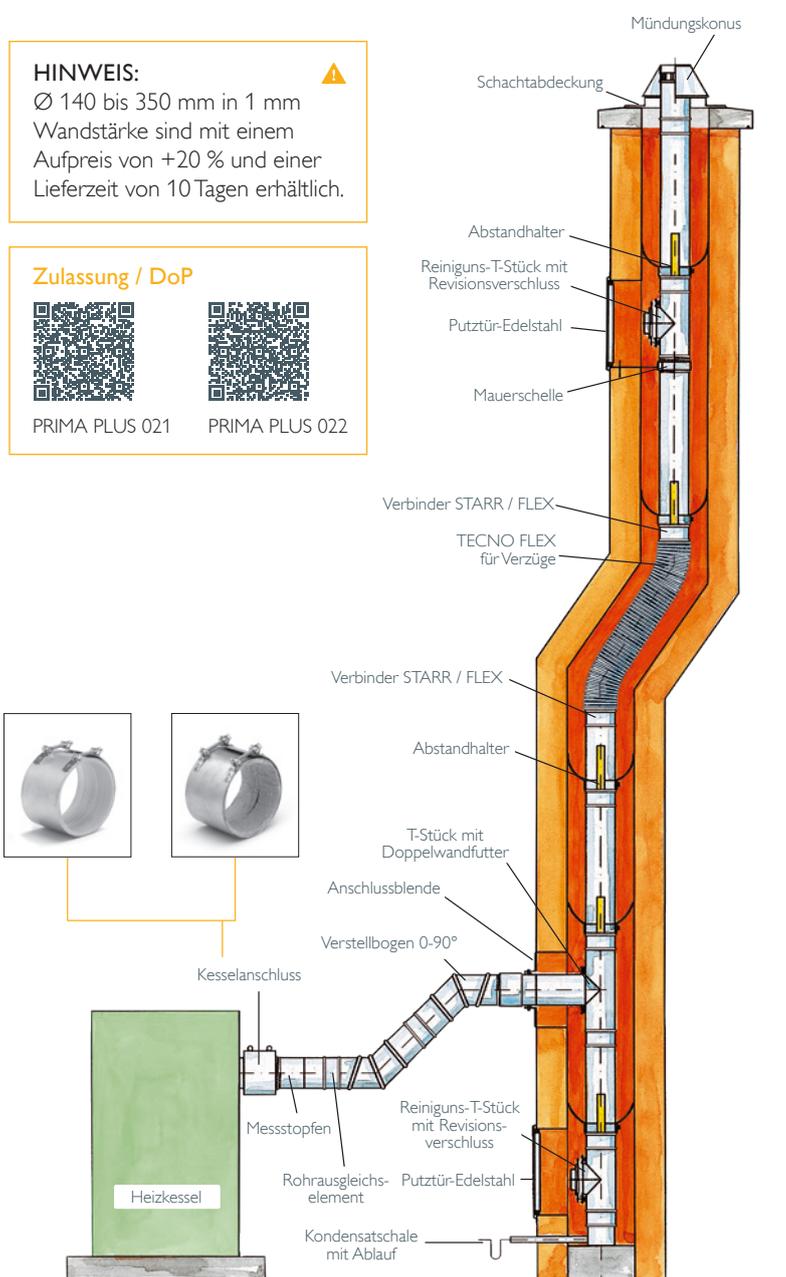

Das System PRIMA PLUS steht in den Durchmessern:

- 80 bis 350 mm mit einer Wandstärke von 0,6 mm, sowie
- 400 bis 700 mm mit einer Wandstärke von 1,0 mm zur Verfügung.

Schiedel PRIMA PLUS im Überblick:

- Standard in matter Ausführung (auf Anfrage auch in glänzender Ausführung möglich)
- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruck- und Trockenbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Schnelle und einfache Montage
- 10 Jahre Funktionsgarantie (Korrosionsbeständigkeit)

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:

- Umfangreiches Bauteilsortiment
- Durchgehend stumpfnahgeschweißt
- Mit eingelegter Lippendichtung: überdrucksicher

Sicherheit bei der Montage:

- Abgestimmtes Zubehör
- Passgenaue Elemente
- Handliche Baugröße
- Geringes Gewicht
- Sofort betriebsbereit

Erforderliche Mindestabstände bei Kaminsanierungen im Überdruckbetrieb:

Der Mindestabstand zwischen Abgasrohr (Außen-Ø) und Kamin-Innenwand muss bei eckigem Querschnitt umlaufend 20 mm und bei rundem Querschnitt 30 mm betragen.

Techn. Merkmale Kesselanschluss:


- Schallabsorbierend
- Thermische Trennung
- Vermeidet Kontaktkorrosion
- Gleicht Maßtoleranzen aus
- Einfache, schnelle Montage
- Überdrucksicht

HINWEIS:

⚠️
 Jetzt für Sanierung in Mehrfachbelegung zugelassen.

Technische Daten zu Schiedel PRIMA PLUS

Betriebsweise	Unterdruck, Überdruck, trocken und feucht
Brennstoff	Öl, Gas (feucht), Festbrennstoffe (trocken)
Betriebstemperatur	bis 600 °C trocken (Festbrennstoff) bzw. feucht (Öl, Gas)
Innenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4404 Materialstärke 0,6 mm / alternativ 1,0 mm

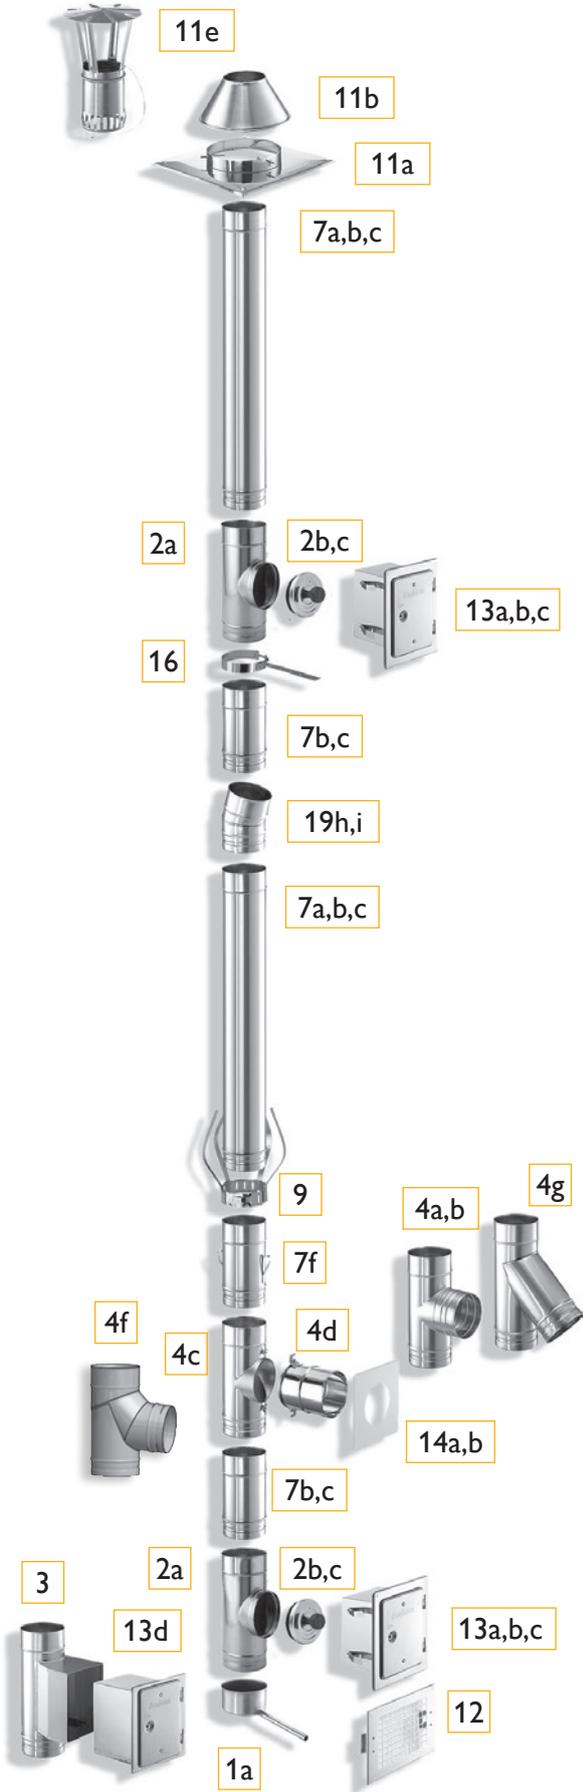

Schiedel PRIMA PLUS
Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl für alle Brennstoffe und Feuerstätten

- 1a Kondensatschale m. Ablauf
- 2a Putztüranschluss rund
- 2b Revisionsverschluss FU, ÜD
- 2c Revisionsverschluss FE
- 3 Putztüranschluss eckig
- 4a T-Stück 90° mit Stützen
- 4b T-Stück für Anschluss 90°
- 4d Anschluss glatt
- 4e Bogen 85° mit Stützfuß für Brennwert
- 4f T-Stück 45°
- 7a Rohrelement 950
- 7b Rohrelement 450
- 7c Rohrelement 200
- 7f Abblasselement
- 9 Abstandshalter
- 11a Schachtabdeckung
- 11b Mündungskonus
- 11e Regenhaube
- 12 Zuluftgitter
- 13a Putztür Edelstahl
- 13b Montagerahmen 150
- 13c Montagerahmen 250
- 13d Putztür mit Schieberahmen
- 14a/b Anschlussblende
- 16 Mauerschelle für oberen PA
- 19h Bogen STARR 30°
- 19i Bogen STARR 15°

Perfekt aufeinander abgestimmte Systembauteile



HINWEIS: Nummern-Zuordnung wie in den Preislisten. Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!

Paket Lösungen

- Schiedel PRIMA PLUS -

VORTEILE:

- 10 Jahre Garantie
- Überdruckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Korrosionsbeständig

		Lichter Ø mm	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180
10 m-Komplettpaket:		Art.-Nr.:	108666	108667	108668	108669	108670	108671	108672	108673
Stk.	Einzelartikel	Einbauhöhe	Gesamt-Preis in €							
1	Kondensatschale mit Ablauf	ca. 10 m	1.428,20	1.561,70	1.601,50	1.676,20	1.751,70	1.825,20	1.899,60	2.065,50
1	Reinigungs T-Stück									
1	Revisionsverschluss FU/FE*									
1	T-Stück für Anschluss 90°									
1	Doppelwandfutter									
9	Rohrelement 950 mm									
1	Rohrelement 450 mm									
1	Rohrelement 200 mm									
1	Schachtabdeckung									
1	Mündungskonus									
2	Abstandhalter									
1	Ablasselement									
1	Einbauanleitung									
Anschluss Doppelwandfutter										
		*	FU	FU	FU	FE	FE	FE	FE	FE

Zusatzartikel:		Lichter Ø mm	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180
1	Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche	Art.-Nr.:	133784	133785	133786	133787	133788	133789	133790	133791
		Preis in €	83,00	83,50	83,90	91,50	93,80	97,20	97,60	111,30
1	Rohrelement 950 mm	Art.-Nr.:	106222	106223	106224	106225	106226	106227	106228	106229
		Preis in €	69,70	76,70	79,70	83,60	88,40	93,20	98,10	107,10
1	Putztür Edelstahl	Art.-Nr.:	103574	103574	103574	103574	103575	103575	103575	103575
		Preis in €	109,30	109,30	109,30	109,30	116,10	116,10	116,10	116,10
1	Montagerahmen 150	Art.-Nr.:	103579	103579	103579	103579	103580	103580	103580	103580
		Preis in €	50,40	50,40	50,40	50,40	54,80	54,80	54,80	54,80

		Art.-Nr.:	108674	108675	108676	108677	108678	108679	108680	108681
Zwischenreinigungspaket (für Putztüre im DG):		Gesamt-Preis in €								
1	Reinigungs T-Stück	380,10	384,80	388,90	397,20	413,40	424,90	429,30	450,80	
1	Revisionsverschluss FU/FE*									
1	Putztür-Edelstahl									
1	Montagerahmen 150									
1	Mauerschelle für oberen PA									
1	Einbauanleitung									
		*	FU	FU	FU	FE	FE	FE	FE	FE

		Art.-Nr.:	108682	108683	108684	108685	108686	108687	108688	108689
Verbindungsleitungspaket:		Gesamt-Preis in €								
1	Verstellbogen 0 - 90°	412,80	441,10	456,00	476,40	548,40	597,90	628,20	669,50	
1	Verstellbogen 0 - 90° mit RV									
1	Rohrelement 450 mm									
1	Rohrelement 200 mm									
1	Messstopfen									
1	Kesselanschluss Öl, Gas									
1	Einbauanleitung									

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø	80	100	113	120	130	140	150
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Kondensatschale mit Ablauf seitlich



bis Ø 250 mm
= 250 mm lang und STARR
ab Ø 300 mm
= 351 mm lang und flexibel

Art.-Nr.	106580	106581	106582	106583	106584	106585	106586
€/Stk.	103,60	104,40	104,80	106,10	107,30	107,80	108,40
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,34	0,37	0,41	0,45	0,49	0,51
Nutzlänge (NL)	70	70	70	70	70	70	70



Kondensatschale mit Ablauf unten




passend auf
Fußteil (Pos. 1c)

Außengewinde 3/4"

Art.-Nr.	109786	109781	109833	109788	109784	109782	109780
€/Stk.	58,50	60,40	62,30	63,80	65,50	66,80	67,20
Gewicht kg/Stk.	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24
Nutzlänge (NL)	50	50	50	50	50	50	50



Fußteil für Kondensatschale mit Ablauf unten




Art.-Nr.	109824	109917	109933	109990	110022	110069	110124
€/Stk.	70,60	72,20	74,90	79,10	79,90	82,30	84,80
Gewicht kg/Stk.	0,16	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31
Nutzlänge (NL)	170	170	170	170	170	170	170




Putztüranschluss rund

für Unterdruck, Überdruck



Art.-Nr.	106538	106539	106540	106541	106542	106543	106544
€/Stk.	118,30	120,30	122,70	123,90	125,90	130,90	135,00
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,56	0,62	0,66	0,71	0,76	0,91
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	115	115	115	115	115	115	137
Ø D (Stutzen)	80	100	113	120	130	130	150
Stk./Ktn.	24	20	15	12	10	14	14



Revisionsverschluss FU, ÜD

für Öl, Gas für Überdruck,
Unterdruck, passend auf
Putztüranschluss rund (2a)

Art.-Nr.	105934	105935	105936	105937	105938	105938	105939
€/Stk.	43,60	46,20	48,50	51,40	52,60	52,60	60,00
für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150



Revisionsverschluss FE


für Festbrennstoffe
für Unterdruck, passend auf
Putztüranschluss rund (2a)

Art.-Nr.	106578	106579	105927	105928	105929	105929	105930
€/Stk.	50,00	52,80	48,50	51,40	52,60	52,60	60,00
Gewicht kg/Stk.	0,18	0,24	0,29	0,32	0,36	0,36	0,46
für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150



Putztüranschluss eckig

für Unterdruck,
vor allem für Festbrennstoffe
passend für Pos. 13d, 13e




Art.-Nr.	–	–	106514	106515	106516	106517	106518
€/Stk.	–	–	104,50	105,10	126,80	107,70	131,30
Gewicht kg/Stk.	–	–	1,18	3,08	3,12	3,27	3,41
Nutzlänge (NL)	–	–	325	325	325	325	325
Stk./Ktn.	–	–	–	14	12	12	10

inkl. inneren Verschlussdeckel



T-Stück 90° mit Stutzen

für Rauchrohranschluss
für Überdruck, Unterdruck
inkl. Kondensatrille



Art.-Nr.	106496	106497	106498	106499	106500	106501	106502
€/Stk.	83,30	85,90	89,00	94,10	95,00	120,80	130,90
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,01
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
C	74	84	91	94	99	104	109
Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.	–	–	14	14	12	12	10

- Stutzen verlängerbar mit PRIMA PLUS-Rohrelemente

Maße in mm

HINWEIS:

von Ø 140 bis Ø 350 in Wandstärke 1,00 mm
 Aufpreis = + 20 %, Lieferzeit 10 Arbeitstage



160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106587	106588	106589	106590	152466	106592	106593	106875	106876	106877	auf Anfrage	106879
109,10	111,30	113,60	147,70	171,50	183,90	193,50	197,70	203,00	217,10	–	339,20
0,54	0,62	0,71	0,79	0,86	0,85	0,89	1,90	2,05	2,43	3,30	4,29
70	70	70	70	70	73	73	73	73	73	73	73
109783	109779	109791	109792	109787	109790	109789	–	–	–	–	–
68,40	69,10	–	83,30	85,20	96,20	111,90	–	–	–	–	–
0,27	0,32	0,38	0,49	0,55	0,72	0,89	–	–	–	–	–
50	50	50	50	50	50	50	–	–	–	–	–
110157	110267	110405	110610	110709	110889	111154	–	–	–	–	–
88,30	92,10	94,00	–	102,70	109,10	119,40	–	–	–	–	–
0,33	0,38	0,42	0,50	0,56	0,66	0,76	–	–	–	–	–
170	170	170	170	170	170	170	–	–	–	–	–
106545	106546	106547	106548	106549	106550	106551	106870	106871	106872	106873	106874
139,40	155,20	164,20	–	255,20	271,00	285,60	390,50	450,10	491,00	593,40	717,80
0,97	1,08	1,19	1,35	1,94	2,29	2,64	5,02	5,65	6,28	7,54	8,79
325	325	325	325	450	450	450	450	450	450	450	450
137	137	137	137	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300	300
12	12	8	–	4	–	–	–	–	–	–	–
105939	105939	105940	105940	105941	105942	105942	105942	105942	105942	105942	105942
60,00	60,00	67,20	–	97,40	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80
150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300	300
105930	105930	105931	105931	105932	105933	105933	105933	105933	105933	105933	105933
60,00	60,00	67,20	–	97,40	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80
0,46	0,46	0,73	0,73	1,07	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300	300
106519	106520	106521	106522	106523	106524	106525	–	–	–	–	–
133,80	164,00	168,90	232,70	260,70	323,90	364,70	–	–	–	–	–
3,58	3,81	4,06	4,44	4,68	5,37	6,05	–	–	–	–	–
325	325	325	325	325	325	325	–	–	–	–	–
10	8	6	5	5	–	–	–	–	–	–	–
106503	106504	106505	106506	106507	106508	106509	106839	106840	106841	106842	106843
134,60	139,20	154,50	197,60	205,10	226,50	248,80	338,60	398,10	457,90	587,10	718,50
1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84	6,05	8,99	10,76	14,76	19,37
350	450	450	450	450	450	450	530	580	630	730	830
150	200	200	200	200	200	200	240	265	290	340	390
114	124	134	144	157	182	207	240	265	290	340	390
160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
10	8	6	5	5	–	–	–	–	–	–	–


Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4b



T-Stück 85° mit Stutzen

für Rauchrohranschluss
für Unterdruck, Überdruck
inkl. Kondensatrille



Art.-Nr.	110549	110837	110952	111084	111203	111361	111671
€/Stk.	83,30	85,90	89,00	94,10	95,00	120,80	130,90
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,00
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
C	74	84	91	94	99	104	109
Ø Stutzen	80	100	113	120	130	140	150


- Stutzen verlängerbar mit PRIMA PLUS-Rohrelemente

4c



T-Stück für Anschluss 90°

für Rauchrohranschluss
für Unterdruck
inkl. Kondensatrille




Art.-Nr.	-	106526	106527	106528	106529	106530	106531
€/Stk.	-	120,70	122,70	123,90	125,90	130,90	135,00
Gewicht kg/Stk.	-	0,46	0,53	0,56	0,61	0,70	0,80
Nutzlänge (NL)	-	283	283	283	283	283	325
B	-	115	115	115	115	137	110
Ø D (Stutzen)	-	100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.	-	20	15	12	10	14	14

4d



Anschluss glatt

für Unterdruck für alle
Brennstoffe,
passend auf
Pos. 4c




Art.-Nr.	-	106556	106557	106558	106559	106560	106561
€/Stk.	-	66,10	68,10	69,60	72,00	73,50	75,50
Gewicht kg/Stk.	-	0,33	0,33	0,34	0,37	0,40	0,42
Nutzlänge (NL)	-	150	150	150	150	150	150
Stk./Ktn.	-	20	20	18	15	13	12

4e



Doppelwandfutter

für Unterdruck
für alle Brennstoffe
passend auf Pos. 4c



Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		Kaminseite					
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	-	103504	103505	103506	103507	-	145497
€/Stk.	-	79,40	85,50	85,50	85,50	-	114,80
Kesselseite Ø 90							
Art.-Nr.	-	103508	103509	-	-	-	-
€/Stk.	-	85,50	85,50	-	-	-	-
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	-	103510	103511	103512	103513	-	-
€/Stk.	-	63,60	82,40	82,40	87,20	-	-
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.	-	103514	103515	103516	103517	-	-
€/Stk.	-	79,40	82,40	82,40	87,20	-	-
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.	-	103518	103519	103520	103521	103522	111647
€/Stk.	-	79,40	82,40	82,40	87,20	91,70	100,10
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.	-	103523	103524	103525	103526	103527	103528
€/Stk.	-	79,40	82,40	82,40	87,20	91,70	95,20
Kesselseite Ø 140							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	103530	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	91,70	-
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	-	-	-	103531	103532	103533	103534
€/Stk.	-	-	-	82,40	87,20	91,70	95,20
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	103537	103538
€/Stk.	-	-	-	-	-	91,70	95,20
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.	-	-	-	-	103541	103542	103543
€/Stk.	-	-	-	-	87,20	95,20	101,40
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-

Maße in mm

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl


* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4f



T-Stück für Anschluss 90° eingesteckt




Art.-Nr.	–	–	133078	133079	133080	133081	133082
€/Stk.	–	–	100,00	102,00	106,00	110,00	114,00
Gewicht kg/Stk.			0,61	0,64	0,70	0,78	0,87
Nutzlänge (NL)			283	283	283	283	283
A			108	113	121	126	132

4g



Anschluss für T-Stück eingesteckt




Art.-Nr.	–	–	146277	146278	146279	146280	146281
€/Stk.	–	–	50,00	54,00	55,00	57,00	61,00
Gewicht kg/Stk.			0,18	0,20	0,22	0,24	0,27
Nutzlänge (NL)			40	40	40	40	40
A			121	123	125	131	135
D1			111,1	118,1	127,6	137,8	147,3
D2			114,2	121,2	131,1	141,3	151,2

4h



Anschlussfutter einwandig, kürzbar Ø A

für T-Stück eingesteckt



Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Kaminseite						
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	–	–	144497	144503	144509	–	–
€/Stk.	–	–	77,00	79,00	84,00	–	–
Kesselseite Ø 90							
Art.-Nr.	–	–	144498	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	77,00	–	–	–	–
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	–	–	144499	144504	144510	–	–
€/Stk.	–	–	77,00	79,00	84,00	–	–
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.	–	–	144500	144505	144511	–	–
€/Stk.	–	–	77,00	79,00	84,00	–	–
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.	–	–	144501	144506	144512	144516	–
€/Stk.	–	–	77,00	79,00	84,00	87,00	–
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.	–	–	144502	144507	144513	144517	144522
€/Stk.	–	–	77,00	79,00	84,00	87,00	92,00
Kesselseite Ø 140							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	–	–	–	144508	144514	144519	144523
€/Stk.	–	–	–	79,00	84,00	87,00	92,00
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	144524
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	92,00
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	144521	144525
€/Stk.	–	–	–	–	–	87,00	92,00
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.	–	–	–	–	–	–	–
€/Stk.	–	–	–	–	–	–	–

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
133083	133084	133085	auf Anfrage	133975	-	-	-	-	-	-	-
131,00	150,00	163,00	-	211,00	-	-	-	-	-	-	-
0,97	1,38	1,50		2,06							
283	300	350		450							
138	151	164		196							

146282	146283	146284	auf Anfrage	146285	-	-	-	-	-	-	-
63,00	74,00	79,00	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-
0,30	0,35	0,41		0,57							
40	40	40		40							
139	145	152		171							
157,5	177,3	197,3		247,3							
161,3	181,1	201,1		251,1							


160	180	200	230	250	300	350	400*	450*	500*	600*	700*
Kaminseite											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144527	144530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144528	144531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144529	144532	144534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93,00	95,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	144533	144535	auf Anfrage	144537	-	-	-	-	-	-	-
-	95,00	100,00	-	116,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schiedel PRIMA PLUS
Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4i



Bogen 85° mit Stützfuß, für Brennwert

für Abgasleitungen für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106410	106411	106412	106413	106414	106415	106416
€/Stk.	167,60	170,60	173,30	173,20	175,00	183,50	185,00
Gewicht kg/Stk.	0,52	0,69	0,81	0,87	0,97	1,09	1,17
A	97	106	111	114	120	128	128
B	149	158	164	166	173	180	180
C	224	243	256	262	275	288	293
Ø D	80	100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.	5	5	5	5	5	5	4

4j



T-Stück 45°

für Überdruck, Unterdruck mit Kondensatrille



Art.-Nr.	106478	106479	106480	106481	106482	106483	106484
€/Stk.	156,30	161,90	166,70	170,90	189,30	221,70	228,40
Gewicht kg/Stk.	0,57	0,73	0,84	0,98	1,06	1,15	1,26
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	325	325	325
B	160	170	180	180	205	210	215
C	133	153	168	178	188	198	213
Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150
Stk./Ktn.	3	3	4	4	4	4	3

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


5a



Reduktionen/Erweiterungen

Nutzlänge: 150 mm

- passend auf 4a, 4c, 4e, 4f, 6a
- Klemmband 8c mitbestellen!



Kaminseite (Muffe)

Kesselseite Ø	80	100	113	120	130	140	150
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	-	101779	101780	101781	101782	-	-
€/Stk.	-	66,40	66,40	68,20	69,80	-	-
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	-	-	101783	101784	101785	101786	101787
€/Stk.	-	-	66,40	68,20	69,80	71,40	80,80
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.	-	101752	-	101788	101789	101790	101791
€/Stk.	-	66,40	-	68,20	69,80	72,80	79,40
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.	-	101753	101754	-	101792	101793	101794
€/Stk.	-	66,40	66,40	-	71,40	71,40	79,40
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.	-	101755	101756	101757	-	101795	101796
€/Stk.	-	68,20	68,20	68,20	-	74,50	82,40
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	-	-	-	101758	101759	101760	-
€/Stk.	-	-	-	79,40	90,20	90,20	-
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	-	-	-	-	101761	101762	101763
€/Stk.	-	-	-	-	90,20	90,20	90,20
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.	-	-	-	-	101764	101765	101766
€/Stk.	-	-	-	-	90,20	90,20	90,20
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	101768
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	90,20
Kesselseite Ø 230							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106417	106418	106419	106420	106421	106422	106423	–	–	–	–	–
186,70	190,40	204,70	379,60	384,80	410,70	428,90	–	–	–	–	–
1,04	1,16	1,32	1,55	1,70	2,18	2,18					
135	143	155	170	179	202	225					
187	196	208	222	231	255	278					
305	325	347	379	398	449	499					
160	180	200	230	250	300	350					
4	2	2	–	2	–	–					

106485	106486	106487	106488	106489	106490	106491	106825	106826	106827	106828	auf Anfrage
233,80	252,00	278,70	322,00	342,00	387,30	408,50	518,50	583,00	696,90	880,50	–
1,42	1,92	2,17	2,54	3,23	4,37	5,08	10,99	12,58	15,96	21,59	28,71
350	450	450	450	540	617	617	710	780	850	1030	1200
235	295	305	320	375	440	465	535	595	655	800	950
228	258	281	313	358	418	448	535	595	655	790	925
160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
3	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–

160	180	200	230	250	300	350	400*	450*	500*	600*	700*
Kaminseite (Muffe)											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101797	101798	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91,70	95,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101799	101800	101801	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95,20	95,20	103,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	101802	101803	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	95,20	103,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101767	–	101804	101805	101806	–	–	–	–	–	–	–
98,30	–	103,00	119,00	123,50	–	–	–	–	–	–	–
101769	101770	–	101807	101808	–	–	–	–	–	–	–
98,30	115,60	–	123,50	123,50	–	–	–	–	–	–	–
–	101773	101774	–	101810	–	–	–	–	–	–	–
–	119,00	119,00	–	123,50	–	–	–	–	–	–	–
–	101775	101776	101777	–	101811	–	–	–	–	–	–
–	119,00	119,00	119,00	–	158,40	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	101778	–	101812	101813	–	–	–	–
–	–	–	–	158,40	–	158,40	213,80	–	–	–	–

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


5b



Erweiterungen exzentrisch

Nutzlänge: 150 mm


- passend auf 4a, 4c, 4e, 4f, 6a
- Klemmband 8c mitbestellen!



Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


		Kaminseite (Muffe)						
Kesselseite Ø 80								
Art.-Nr.		-	109994	-	-	110103	-	110314
€/Stk.		-	68,50	-	-	72,00	-	83,20
Kesselseite Ø 100								
Art.-Nr.		-	-	-	-	156468	-	156469
€/Stk.		-	-	-	-	69,80	-	80,80
Kesselseite Ø 113								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 120								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 130								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	156470
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	80,80
Kesselseite Ø 150								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 160								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 180								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 200								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 230								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 250								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 300								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 350								
Art.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.		-	-	-	-	-	-	-

5c



Doppelwandfutter lose für Ofenrohr

- passend auf T-Stück 90°/85° mit Stützen, T-Stück 45°



	109581	109582	148500	109583	106053	148501	106054
Art.-Nr.	109581	109582	148500	109583	106053	148501	106054
€/Stk.	38,90	40,30	41,30	41,70	43,40	44,10	45,80
Ø D1	73	93	106	113	123	133	143
Ø D2	83,1	103,1	116,1	123,1	133,1	143,1	153,1
Ø D3	90,7	110,7	123,7	130,7	140,7	150	160,7

HINWEIS: Mit Klemmband fixieren

Maße in mm

160	180	200	230*	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
Kaminseite (Muffe)											
–	156467	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	95,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	110609	119781	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	98,10	106,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	156471	156472	156473	–	–	–	–	–	–	–	–
–	95,20	103,00	119,00	–	–	–	–	–	–	–	–
–	110612	110694	156474	156475	–	–	–	–	–	–	–
–	98,10	106,10	119,00	123,50	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	156476	110882	111086	156477	–	–	–	–	–	–
–	–	103,00	122,60	127,30	158,40	–	–	–	–	–	–
–	–	–	156478	110961	111355	–	–	–	–	–	–
–	–	–	119,00	127,30	163,20	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	auf Anfrage	auf Anfrage	156480	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	167,90	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	111237	111637	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	163,20	172,90	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	156481	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	177,00	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	112108	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	182,30	–	–	–	–
148502	106055	106056	106057	106058	106059	–	–	–	–	–	–
45,50	48,70	50,60	52,60	54,00	57,40	–	–	–	–	–	–
153	173	193	223	243	293	–	–	–	–	–	–
163,1	183,1	203,1	233,1	253,1	303,1	–	–	–	–	–	–
170,7	190,7	210,7	240,7	260,7	310,7	–	–	–	–	–	–

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6a



T-Stück 90° mit gegenüberliegender Putzöffnung

- für Unterdruck
- für trockene Betriebsweise (FE)
- Wandstärke 0,6 mm




Art.-Nr.	–	–	–	–	106510	–	106511
€/Stk.	–	–	–	–	212,80	–	223,70
Nutzlänge (NL)					283		325
B					118		139
C					99		109
Ø D					100		130

6b



Verschlussdeckel

- für nicht angeschlossenen
Rauchrohranschluss,
passend auf
Pos. 4a, 4c, 4f, 6a



Art.-Nr.	106594	106595	106596	106597	106598	106599	106600
€/Stk.	40,00	40,90	42,00	43,40	44,70	45,40	46,40
A	50	50	50	50	50	50	50

7a



Rohrelement 950



Art.-Nr.	106221	106222	106223	106224	106225	106226	106227
€/Stk.	60,80	69,70	76,70	79,70	83,60	88,40	93,20
Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28
Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950
Stk./Ktn.	28	20	13	13	10	10	8

7b



Rohrelement 450



Art.-Nr.	106207	106208	106209	106210	106211	106212	106213
€/Stk.	44,50	50,70	53,40	54,70	57,30	59,50	62,30
Gewicht kg/Stk.	0,61	0,76	0,86	0,91	0,99	1,07	1,14
Nutzlänge (NL)	450	450	450	450	450	450	450
Stk./Ktn.	28	18	13	13	10	8	8

7c



Rohrelement 200



Art.-Nr.	106193	106194	106195	106196	106197	106198	106199
€/Stk.	34,50	37,00	39,90	40,70	42,00	43,30	45,10
Gewicht kg/Stk.	0,31	0,38	0,43	0,46	0,49	0,53	0,57
Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200
Stk./Ktn.	15	8	6	6	5	5	4

7d



Rohrelement 950 mit Doppelmuffe

- für Unterdruck




Art.-Nr.	106235	106236	106237	106238	106239	106240	106241
€/Stk.	79,60	89,10	95,00	99,30	103,20	108,60	112,90
Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28
Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950
Stk./Ktn.	20	18	18	16	12	10	8

7e



Rohrelement 150 mit Doppelmuffe

- für Unterdruck




Art.-Nr.	106249	106250	106251	106252	106253	106254	106255
€/Stk.	31,20	33,10	35,60	36,50	37,70	39,10	40,60
Gewicht kg/Stk.	0,25	0,31	0,35	0,37	0,40	0,43	0,46
Nutzlänge (NL)	100	100	100	100	100	100	100

7f



Ablasselement



Art.-Nr.	106179	106180	106181	106182	106183	106184	106185
€/Stk.	58,30	61,10	63,90	64,00	65,10	67,00	68,20
Gewicht kg/Stk.	0,33	0,41	0,46	0,48	0,52	0,56	0,60
Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200
Stk./Ktn.	14	9	6	5	5	5	4

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
–	106512	106513	–	114412	auf Anfrage	–	–	–	–	–	–
–	267,30	289,60	–	307,00	–	–	–	–	–	–	–
	450	450		450	450						
	200	200		200	200						
	124	134		157	182						
	150	150		150	150						
106601	106602	106603	106604	106605	106606	106607	–	–	–	–	–
47,40	50,40	53,00	103,30	107,60	117,10	126,70	–	–	–	–	–
50	50	50	50	50	50	50					
106228	106229	106230	106231	106232	106233	106234	106659	106660	106661	106662	106663
98,10	107,10	116,00	130,00	139,20	161,20	182,90	336,20	378,30	418,80	498,20	579,40
2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30	10,09	11,34	12,60	15,12	17,64
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
6	6	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–
106214	106215	106216	106217	106218	106219	106220	106645	106646	106647	106648	106649
65,10	70,50	75,40	82,90	88,30	100,30	112,70	179,60	202,70	222,90	263,50	303,50
1,22	1,37	1,52	1,74	1,90	2,27	2,65	5,04	5,67	6,30	7,56	8,82
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
6	6	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–
106200	106201	106202	106203	106204	106205	106206	106631	106632	106633	106634	106635
46,70	50,10	52,60	56,90	59,80	66,70	72,90	108,40	122,90	134,50	156,40	178,40
0,61	0,68	0,76	0,87	0,95	1,14	1,32	2,52	2,84	3,15	3,78	4,41
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
106242	106243	106244	106245	106246	106247	106248	–	–	–	–	–
117,40	126,70	135,50	168,70	177,60	200,70	222,20	–	–	–	–	–
2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30					
950	950	950	950	950	950	950					
7	6	4	2	2	–	–					
106256	106257	106258	106259	106260	106261	106262	–	–	–	–	–
42,00	45,10	47,20	51,20	53,40	59,90	65,10	–	–	–	–	–
0,50	0,55	0,62	0,71	0,77	0,93	1,09					
100	100	100	100	100	100	100					
106186	106187	106188	106189	106190	106191	106192	106617	106618	106619	106620	auf Anfrage
69,70	73,10	75,50	79,60	82,30	89,00	94,80	144,50	159,70	176,70	205,50	–
0,63	0,71	0,79	0,90	0,97	1,16	1,35	2,57	2,90	3,25	3,88	4,52
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–


Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8a



Dichtring

für Überdruckbetrieb bei Öl-, Gasfeuerung je Rohrelement 1 Stk. erforderlich

Material: Viton (bis Ø 350)
Silikon (ab Ø 400)

Art.-Nr.	101821	101822	101823	101823	101824	101824	101825
€/Stk.	8,70	9,10	11,10	11,10	9,60	9,60	11,00

- Farbe der Dichtung: braun (Viton), rot (Silikon)

ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Gleitmittel erforderlich (Pos. 8b)

8b



Gleitmittel

zum Einfetten der Dichtringe für Überdruck
Inhalt: 150 ml

Art.-Nr.	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307
€/Stk.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

8c



Klemmband

va für Verbindungsleitung (auch für geschnittene Rohre im Unterdruck)

Art.-Nr.	105943	105944	105945	105946	105947	105948	105949
€/Stk.	19,50	19,50	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90

8d



Dichtset NT


für Überdruck bei geschnittenen Rohren

Art.-Nr.	105963	105964	105965	105966	105967	105968	105969
€/Stk.	33,40	34,90	35,60	35,80	36,30	36,80	37,30

RICHTIGEN EINBAU BEACHTEN:

größerer Ø der Dichtung auf Muffe (unten), engerer Ø der Dichtung auf eingestecktes glattes Rohr (oben)

9



Abstandhalter

Art.-Nr.	101715	101715	101715	101716	101716	101717	101717
€/Stk.	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	38,70	38,70
Gewicht kg/Stk.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19

10



Wärmedämmung

vor allem für Festbrennstoffe



Art.-Nr.	-	103490	103491	103492	103493	103494	103495
€/Stk.	-	26,80	28,60	31,50	33,40	36,50	38,10
Ø di		105	123	127	141	153	159
L		1000	1000	1000	1000	1000	1000
S		20	20	20	20	20	20

11a



Schachtabdeckung

FU-Mündungslösung in Verbindung mit Mündungskonus bzw. Regenkragen (ab Ø 350)

Befestigungsmaterial beige packt




Art.-Nr.	103686	103686	103686	103686	103687	103687	103687
€/Stk.	74,90	74,90	74,90	74,90	83,60	83,60	83,60
Ø C (innen)	180	180	180	180	225	225	225
Ø a	350	350	350	350	400	400	400
Ø Rohr mind.	70	70	70	70	115	115	115

11b



Mündungskonus

FU-Mündungslösung immer in Verbindung mit Schachtabdeckung



Art.-Nr.	105977	105978	105979	105980	105981	105982	105983
€/Stk.	80,80	83,80	85,20	89,20	103,90	111,40	116,20
Ø Di	84	104	117	124	134	144	154
Ø A	240	240	240	240	283	283	283

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101825	101826	101827	101827	101828	101829	101284	120430	120429	120428	120426	120424
11,00	13,20	14,50	14,50	20,60	20,70	24,90	25,30	25,30	30,20	36,50	48,90
100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307	100307
7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
105950	105951	105952	105953	105954	105955	105956	101118	101119	101120	101122	104427
24,40	24,40	24,40	29,10	29,10	32,20	38,00	62,10	66,40	72,70	92,00	99,60
105970	105971	105972	105973	105974	105975	105976	131656	131657	131658	131659	131660
37,30	39,90	40,70	44,50	45,40	47,80	51,50	53,90	59,60	65,90	72,00	78,30
101717	101718	101718	101719	101719	101720	105957	105958	105959	105960	auf Anfrage	auf Anfrage
38,70	47,80	47,80	51,70	51,70	63,20	71,70	77,40	87,60	99,30	–	–
0,19	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	0,54	0,60	0,63	0,68	0,75	0,82
103496	103497	103498	103499	103500	103501	103502	–	–	–	–	–
42,40	47,40	50,60	66,40	74,50	93,60	146,30	–	–	–	–	–
172	191	205	245	260	305	355	–	–	–	–	–
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	–	–	–	–	–
20	20	20	20	20	20	20	–	–	–	–	–
103687	103688	103688	103688	103689	103689	105921	105922	105923	105924	auf Anfrage	auf Anfrage
83,60	113,10	113,10	137,10	137,10	137,10	207,30	225,00	244,50	268,70	–	–
225	280	280	280	365	365	410	460	510	560	660	760
400	450	450	450	500	500	700	700	800	800	900	900
115	170	170	170	255	255	300	350	400	450	550	650
105984	105985	105986	105987	105988	105989	–	–	–	–	–	–
124,90	126,10	134,10	141,90	162,10	180,10	–	–	–	–	–	–
163	184	204	234	254	304	–	–	–	–	–	–
283	337	337	422	422	422	–	–	–	–	–	–

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

11c



Mündungskonus ab Ø 350

FU-Mündungslösung ab Ø 350
immer in Verbindung mit Schachtabdeckung




Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Ø A							
Ø B							

11d



Dehnfugenmanschette 2

FE-Mündungslösung




Art.-Nr.	103672	103674	103673	103676	103677	103678	103679
€/Stk.	75,90	79,40	96,70	85,50	91,70	95,20	98,30
Gewicht kg/Stk.	0,80	0,84	1,33	1,08	1,12	1,15	1,16
Ø Da (außen)	78	98	111	118	128	138	148
Ø Di (innen)	80	100	112	120	130	140	150
Ø A	350	350	350	350	400	400	400

11e



Regenhaube mit Sicherungsseil & Seilkausche




Art.-Nr.	133783	133784	133785	133786	133787	133788	133789
€/Stk.	79,30	83,00	83,50	83,90	91,50	93,80	97,20
Ø A (außen)	75	95	105	115	125	135	145
Ø D	160	200	200	200	240	240	280
H	100	100	100	100	140	140	140

11f



Regenhaube mit Funkenschutzgitter

inkl. Sicherungsseil und Seilkausche




Art.-Nr.	148458	148459	148460	148461	148462	148463	148464
€/Stk.	86,70	90,20	91,10	91,50	98,60	101,40	104,40
Ø A (außen)	75	95	108	115	125	135	145
Ø D	160	200	200	200	240	240	280
H	100	100	100	100	140	140	140

11g



Regenhaube „Anti-Splash“, aufklappbar




Art.-Nr.	156325	156312	156313	156314	156315	156316	156317
€/Stk.	151,50	187,00	203,80	208,20	220,30	230,80	251,80
A	200	200	200	200	200	200	200
B	94	94	112	120	130	150	175
Ø C	204	234	234	234	254	284	304
Ø D	78,6	98,6	111,7	118,7	128,6	138,7	148,6

12



Zuluftgitter




Art.-Nr.	102681	102681	102681	102681	102681	102681	102681
€/Stk.	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
A	265	265	265	265	265	265	265
B	193	193	193	193	193	193	193
C	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5

13a



Putztür-Edelstahl

gasdicht, passend auf die Montagerahmen (13b, 13c)




Art.-Nr.	103574	103574	103574	103574	103574	103575	103575
€/Stk.	109,30	109,30	109,30	109,30	109,30	116,10	116,10
Gewicht kg/Stk.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	2,28	2,28
B	225	225	225	225	225	272	272
H	285	285	285	285	285	382	382
B1	140	140	140	140	140	190	190
H1	200	200	200	200	200	300	300

13b



Montagerahmen 150

in Verbindung mit der Putztür-Edelstahl (13a)



Art.-Nr.	103579	103579	103579	103579	103579	103580	103580
€/Stk.	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	54,80	54,80
Gewicht kg/Stk.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,35	1,35
B	141	141	141	141	141	193	193
H	201	201	201	201	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm							

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
-	-	-	-	-	-	100977	100978	100979	100980	100982	100984
-	-	-	-	-	-	119,00	134,80	150,50	158,40	174,40	205,90
						350	400	450	500	600	700
						490	540	590	640	740	840
103680	103681	103682	103683	103684	103685	-	-	-	-	-	-
104,50	119,00	126,80	134,80	142,60	150,50	-	-	-	-	-	-
1,16	1,24	1,50	1,55	1,60	1,70						
158	178	198	228	248	298						
160	180	200	230	250	300						
400	450	450	450	500	500						
133790	133791	133792	133793	133794	133795	-	-	-	-	-	-
97,60	111,30	120,80	126,90	129,70	132,80	-	-	-	-	-	-
155	175	195	224	244	294						
280	330	380	410	430	430						
140	180	180	250	250	250						
148465	148466	148467	148468	148469	148470	-	-	-	-	-	-
105,10	118,50	128,10	134,10	137,10	140,00	-	-	-	-	-	-
155	175	195	224	244	294						
280	330	380	410	430	430						
140	180	180	250	250	250						
156318	156319	156320	156321	156322	156323	156324	-	-	-	-	-
277,00	281,80	291,30	309,60	348,60	380,40	391,90	-	-	-	-	-
200	200	200	200	200	200	200					
185	200	200	250	261	286	300					
334	359	409	459	509	609	609					
158,8	178,5	198,6	228,5	248,6	298,5	347,9					
102681	102681	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326
19,30	19,30	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40
0,45	0,45	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
265	265	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
206,5	206,5	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
103575	103575	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470
116,10	116,10	116,10	116,10	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90
2,28	2,28	2,28	2,28	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
272	272	272	272	377	377	377	377	377	377	377	377
382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
190	190	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
103580	103580	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471
54,80	54,80	54,80	54,80	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70
1,35	1,35	1,35	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
193	193	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

13c



Montagerahmen 250

in Verbindung mit der Putztür-Edelstahl (13a)



Art.-Nr.	103582	103582	103582	103582	103582	103583	103583
€/Stk.	62,10	62,10	62,10	62,10	62,10	68,50	68,50
Gewicht kg/Stk.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,04	1,04
B	141	141	141	141	141	193	193
H	201	201	201	201	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm							

13d



Putztür mit Schieberahmen

gasdicht, aus Edelstahl, passend zu Putztüranschluss eckig (3)

Art.-Nr.	-	-	103488	103488	103488	103488	103488
€/Stk.	-	-	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90
Gewicht kg/Stk. 1,80							
Außenmaß: 226 x 256 mm							
lichte Weite: 145 x 205 mm							
Einbautiefe: 240 mm							

13e



Verlängerung für Schieberahmen

aus Edelstahl, passend zu Putztür mit Schieberahmen (13d)


Art.-Nr.	-	-	103487	103487	103487	103487	103487
€/Stk.	-	-	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30
Gewicht kg/Stk. 1,31							
Breite: 155 mm							
Höhe: 215 mm							
Tiefe: 348 mm							

14a



Anschlussblende

als Abdeckung der Maueröffnung beim RA




Art.-Nr.	103709	103710	101830	101831	101831	101832	101832
€/Stk.	27,10	28,30	28,30	28,30	28,30	36,10	36,10
A	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250	340x340	340x340
Ø Di	86	106	116	136	136	156	156
ZUBEHÖR: 4 Kreuzschlitzschrauben M4 x 30 mit weißem Kopf, 4 Universaldübel Ø 6 mm							
MATERIAL: Alu weiß RAL 9003, Wandstärke 1,5 mm Maßtoleranz beachten!							

14b



Anschlussblende groß

als Abdeckung der Maueröffnung beim RA



Art.-Nr.	-	103712	103713	103714	103714	-	-
€/Stk.	-	39,70	39,70	39,70	39,70	-	-
A		340x340	340x340	340x340	340x340		
Ø Di		106	116	136	136		
ZUBEHÖR: 4 Kreuzschlitzschrauben M4 x 30 mit weißem Kopf, 4 Universaldübel Ø 6 mm							
MATERIAL: Alu weiß RAL 9003, Wandstärke 1,5 mm Maßtoleranz beachten!							

14c



Anschlussrosette EW

als Abdeckung der Maueröffnung beim RA

runde Alternative zu Anschlussblende




Art.-Nr.	101730	101731	101729	101870	100951	101733	100952
€/Stk.	45,80	45,80	52,40	52,40	58,90	56,90	60,50
Ø A	80	100	113	120	130	140	150
Ø B	250	270	283	290	300	310	320
- verstellbar							
- für nachträglichen Einbau geeignet							

15a



Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

passend in "Adapter für Zugbegrenzer"



Art.-Nr.	-	101697	101697	101697	101697	101697	101697
€/Stk.	-	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
Gewicht kg/Stk.		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Ø D (außen)		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3

- Nur für den Einbau im Innenbereich

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
103583	103583	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472	103472
68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
193	193	193	193	298	298	298	298	298	298	298	298
303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488	-	-	-	-	-
170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	-	-	-	-	-
103487	103487	103487	103487	103487	103487	103487	-	-	-	-	-
98,30	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30	-	-	-	-	-
101833	101833	103711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,90	36,90	38,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340x340	340x340	340x340									
186	186	206									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101734	100953	100954	100955	100956	100958	100959	-	-	-	-	-
61,40	62,30	63,90	66,20	69,10	74,00	95,00	-	-	-	-	-
160	180	200	230	250	300	350					
330	350	370	400	420	470	520					
101697	101698	101698	101698	101698	-	-	-	-	-	-	-
190,80	295,40	295,40	295,40	295,40	-	-	-	-	-	-	-
0,70	1,05	1,05	1,05	1,05							
129,3	179,3	179,3	179,3	179,3							

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

15b



Adapter für Zugbegrenzer

passend zu "Zugbegrenzer mit Explosionsklappe" (15a)



Art.-Nr.	-	101722	101722	101722	101722	101722	101722
€/Stk.	-	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Ø A innen		132	132	132	132	132	132
Ø B außen		127	127	127	127	127	127

Einbau in entsprechendem Doppelwandfutter (jew. auf Ø130 oder Ø180)

15c



Zugbegrenzer mit Explosionsklappe 300

für Ø350, Ø400
entsprechende Erweiterungen
verwenden (3035, 3040)
- siehe Pos. 5

Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-

Gewicht kg/Stk.
AußenØ - 290 mm
Gesamtlänge - 132 mm
Einstecktiefe - 45 mm


- Nur für den Einbau im Innenbereich

15d



Zugbegrenzer-Set mit Explosionsklappe

Einbau in Verbindungsleitung,
passend auf T-Stück für Anschluss
90° (4c)




Art.-Nr.	-	108488	108487	108492	108493	108489	108494
€/Stk.	-	252,20	261,60	262,00	263,60	264,40	268,00
für NennØ		100	113	120	130	140	150
Zugbegrenzer Ø		130	130	130	130	130	130

- Nur für den Einbau im Innenbereich

15e



Zugbegrenzer-Adapter lang



Art.-Nr.	-	120756	auf Anfrage	120758	120759	120760	120761
€/Stk.	-	58,60	-	59,90	62,40	92,10	92,00
für NennØ		100	113	120	130	140	150
Zugbegrenzer Ø		130	130	130	130	130	130


- Verwendung: Langer Adapter für den Zugbegrenzer (Pos. 15a) für den Einbau in einen gemauerten Kamin
- Passend auf „T-Stück für Anschluss 90°“ (Pos. 4c)

16



Mauerschelle für oberen PA

als statische Sicherung



Art.-Nr.	103607	103608	103609	103610	103610	103611	103612
€/Stk.	48,10	53,90	53,90	53,90	53,90	59,00	59,00

Materialstärke: 1,0 mm

17



Blitzschutzklemme


Art.-Nr.	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868
€/Stk.	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80

18a



Verstellbogen 0-90°

für Verbindungsleitungen
für trockene Betriebsweise,
Unterdruck



Art.-Nr.	106424	106425	106426	106427	106428	106429	106430
€/Stk.	72,90	78,50	86,40	91,60	92,50	117,60	127,30
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,58	0,73	0,64	0,69	0,76	0,80
A	158	164	180	146	143	146	142
B	173	189	215	181	180	186	184

** Rauchgasrichtung

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
101722	101725	101725	101725	101727	-	-	-	-	-	-	-
37,00	55,00	55,00	55,00	83,80	-	-	-	-	-	-	-
132	182	182	182	182							
127	177	177	177	242							
-	-	-	-	-	108486	108486	108486	-	-	-	-
-	-	-	-	-	491,20	491,20	491,20	-	-	-	-
					4,62	4,62	4,62				
						Zusätzliche Erweiterung 30/35 Art.-Nr. 101812 € 158,40 erforderlich	Zusätzliche Erweiterung 30/40 Art.-Nr. 101813 € 213,80 erforderlich				
								Nettopreise – nicht rabattfähig!			
108490	108495	108496	108491	108497	-	-	-	-	-	-	-
318,00	369,30	473,00	466,80	486,40	-	-	-	-	-	-	-
160	180	200	230	250							
130	130	180	180	180							
120762	120763	120764	auf Anfrage	120766	-	-	-	-	-	-	-
105,40	114,50	118,00	142,90	140,50	-	-	-	-	-	-	-
160	180	200	230	250							
130	130	180	180	180							
103612	103613	103614	103615	103616	103618	-	-	-	-	-	-
59,00	64,70	78,30	78,30	101,80	124,40	-	-	-	-	-	-
101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101869	101869	101869	101869	-
34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	50,40	50,40	50,40	50,40	-
106431	106432	106433	106434	106435	106436	115413	-	-	-	-	-
130,90	135,40	150,00	219,00	227,20	251,00	283,40	-	-	-	-	-
0,90	1,04	1,23	1,50	1,68	2,27	2,89					
155	158	176	191	200	232	259					
195	199	216	231	240	275	304					

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

18b



Verstellbogen 0-90° mit RV

für Verbindungsleitungen für trockene Betriebsweise, Unterdruck




Art.-Nr.	106451	106452	106453	106454	106455	106456	106457
€/Stk.	127,70	130,00	136,90	139,20	144,00	162,20	166,10
Gewicht kg/Stk.	0,43	0,55	0,63	0,67	0,74	0,81	0,88
A	119	130	140	143	148	155	161
B	176	189	198	202	209	215	222
CxD	65x110	75x140	85x160	90x170	95x180	100x190	110x200

18c



Verstellbogen 0-45°

für Verbindungsleitungen für trockene Betriebsweise, Unterdruck




Art.-Nr.	106355	106356	106357	106358	106359	106360	106361
€/Stk.	76,20	76,90	77,90	82,50	83,30	105,50	114,30
Gewicht kg/Stk.	0,33	0,42	0,47	0,50	0,54	0,58	0,66
A	90	90	90	90	90	90	95
B	125	125	125	125	125	125	135

19a



Bogen STARR 90°

für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106437	106438	106439	106440	106441	106442	106443
€/Stk.	80,90	83,20	86,40	91,60	92,50	117,60	127,30
Gewicht kg/Stk.	0,31	0,41	0,49	0,53	0,58	0,65	0,71
A	87	97	104	107	112	117	122
B	137	147	154	157	162	167	172
Stk./Ktn.	10	9	8	6	6	5	4

19b



Bogen STARR 90° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe

für Unterdruck



Art.-Nr.	149396	149397	108716	108717	108718	108719	108720
€/Stk.	125,40	131,10	139,50	147,60	149,60	175,90	193,90
Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	107	119	128	132	140	139	151
B	158	170	179	183	191	190	202
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19c



Bogen STARR 90° mit Revisionsverschluss für Öl und Gas

für Unterdruck und Überdruck




Art.-Nr.	106166	106167	106168	106169	106170	106171	106172
€/Stk.	128,50	133,40	139,50	147,60	149,60	175,90	193,90
Gewicht kg/Stk.	0,55	0,74	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	107	119	128	132	140	139	151
B	158	170	179	183	191	190	202
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19d



Bogen STARR 85°

für Überdruck, Unterdruck




Art.-Nr.	106396	106397	106398	106399	106400	106401	106402
€/Stk.	80,90	83,20	86,40	91,60	92,50	117,60	127,30
Gewicht kg/Stk.	0,31	0,41	0,48	0,52	0,57	0,63	0,70
A	83	92	98	102	106	111	115
B	133	142	148	152	156	161	165
Ø D	10	9	8	6	6	5	4

19e



Bogen STARR 85° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe

für Unterdruck




Art.-Nr.	149394	149395	108690	108691	108692	108693	108694
€/Stk.	125,40	131,10	139,50	147,60	149,60	175,90	193,90
Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	104	116	125	129	137	136	147
B	155	167	176	179	187	186	197
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19f



Bogen STARR 85° mit Revisionsverschluss für Öl und Gas

für Überdruck, Unterdruck



Art.-Nr.	106158	106159	106160	111526	106161	111941	106162
€/Stk.	128,50	133,40	202,00	147,60	149,60	175,90	193,90
Gewicht kg/Stk.	0,55	0,74	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	104	116	125	132	137	139	147
B	155	167	176	183	187	190	197
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

Maße in mm

160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106458	106459	106460	106461	106462	106463	115074	–	–	–	–	–
168,70	173,00	185,60	266,20	273,50	301,40	327,20	–	–	–	–	–
0,94	1,11	1,22	1,42	1,62	2,13	2,64					
162	174	173	178	190	216	235					
220	233	225	224	237	262	280					
110x200	110x200	110x200	110x200	110x200	110x200	110x200					
106362	106363	106364	106365	106366	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
117,80	121,60	135,10	197,70	205,00	–	–	–	–	–	–	–
0,70	0,79	0,88	1,16	1,26							
95	95	95	116	116							
135	135	135	160	160							
106444	106445	106446	106447	106448	106449	106450	106789	106790	106791	106792	106793
130,90	135,40	150,00	219,00	227,20	251,00	276,00	376,00	441,60	508,50	652,00	797,70
0,78	0,92	1,07	1,32	1,50	1,98	2,52	5,55	6,69	7,94	10,74	13,94
127	137	147	162	172	197	222	276	300	325	379	438
177	187	197	212	222	297	272	313	337	362	416	475
4	5	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
108721	108722	108723	108724	108725	108726	108727	108752	108753	108754	108755	108756
197,70	202,00	224,70	307,20	350,30	392,60	418,80	523,70	592,40	662,70	813,30	966,00
0,94	1,05	1,21	1,41	1,65	2,19	2,75	5,50	6,81	8,06	10,86	14,06
152	151	163	178	187	214	238	276	300	325	379	438
203	202	214	229	238	265	289	313	337	362	416	475
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
106173	106174	106175	105999	106176	106000	106177	106006	106007	106178	106008	106009
197,70	202,00	224,70	307,20	350,30	392,60	418,80	523,70	592,40	662,70	813,30	966,00
0,94	1,05	1,21	1,47	1,65	2,19	2,75	5,50	6,81	8,06	10,86	14,06
152	151	163	178	187	214	238	271	295	320	374	433
203	202	214	229	238	265	289	318	342	367	421	480
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
106403	106404	106405	106406	106407	106408	106409	106767	106768	106769	106770	auf Anfrage
130,90	135,40	150,00	219,00	227,20	251,00	276,00	376,00	441,60	508,50	652,00	–
0,76	0,90	1,04	1,28	1,45	1,91	2,43	5,45	6,69	7,94	10,74	13,94
120	129	138	152	161	184	207	258	282	305	353	400
170	179	188	202	211	234	257	295	319	342	390	437
4	5	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
108695	108696	108697	108698	108699	108700	108701	108742	108743	auf Anfrage	auf Anfrage	108764
197,70	202,00	224,70	307,20	350,30	392,60	418,80	523,70	592,40	–	–	925,80
0,86	1,01	1,17	1,40	1,57	2,09	2,60	5,45	6,69	7,94	10,47	13,94
149	148	159	174	183	209	233	258	282	305	353	400
199	148	210	224	223	260	283	295	319	342	390	437
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250
112686	106163	106164	105996	106165	105997	105998	106001	106002	106003	106004	106005
197,70	202,00	224,70	307,20	350,30	392,60	418,80	394,60	592,40	637,30	780,80	926,20
0,94	1,05	1,21	1,47	1,65	2,19	2,75	5,50	6,81	8,06	10,86	14,06
152	148	159	174	183	209	233	253	277	300	348	395
203	198	210	224	233	260	283	300	324	347	395	442
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage / ** Rauchgasrichtung


Lichter Ø mm 80 100 113 120 130 140 150

19g



Bogen STARR 45°

für Überdruck,
Unterdruck




Art.-Nr.	106368	106369	106370	106371	106372	106373	106374
€/Stk.	75,70	98,60	94,60	96,90	100,50	108,40	143,10
Gewicht kg/Stk.	0,24	0,31	0,36	0,38	0,42	0,46	0,51
A	45	49	52	54	56	58	60
B	95	99	102	104	106	108	110
Stk./Ktn.	8	8	12	9	8	7	6

19h



Bogen STARR 30°

für Überdruck,
Unterdruck




Art.-Nr.	106341	106342	106343	106344	106345	106346	106347
€/Stk.	68,10	69,30	71,60	75,20	75,70	94,60	101,10
Gewicht kg/Stk.	0,22	0,28	0,33	0,35	0,38	0,42	0,46
A	39	42	44	45	46	47	49
B	89	92	94	95	96	97	99
Stk./Ktn.	8	8	12	9	8	7	6

19i



Bogen STARR 15°

für Überdruck,
Unterdruck




Art.-Nr.	106327	106328	106329	106330	106331	106332	106333
€/Stk.	67,60	87,60	83,90	74,00	88,10	92,90	122,80
Gewicht kg/Stk.	0,21	0,26	0,30	0,32	0,35	0,38	0,41
A	34	35	36	36	37	38	39
B	84	85	86	86	87	88	89
Stk./Ktn.	8	8	12	9	8	7	6

20



Rohrausgleichselement FE / FU

inkl. Klemmband
- für **Unterdruck**: für Festbrennstoffe (trockene Bauweise), Öl und Gas
- für **Überdruck**: für Gas und Öl,
2 Dichtringe Pos. 8a zusätzlich verwenden




Art.-Nr.	106285	106286	106287	106288	106289	106290	106291
€/Stk.	68,60	77,90	79,50	82,60	86,00	89,20	92,70
Gewicht kg/Stk.	0,66	0,83	0,93	0,98	1,06	1,14	1,23
A - min.	80	80	80	80	80	80	80
A - max.	400	400	400	400	400	400	400

21a



Rohr mit Kondensatablauf




Art.-Nr.	106299	106300	106301	106302	106303	106304	106305
€/Stk.	146,30	150,70	154,10	154,10	166,80	170,80	172,50
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,41	0,43	0,46	0,50	0,53
A	150	150	150	150	150	150	150
Stk./Ktn.	14	9	20	18	15	13	11

21b



Rohr mit 1 Messöffnung




Art.-Nr.	149349	149350	149351	149352	149353	149354	149355
€/Stk.	146,30	150,70	154,10	154,10	166,80	170,80	172,50
Gewicht kg/Stk.	0,37	0,43	0,47	1,50	1,63	0,56	0,59
A	150	150	150	150	150	150	150

21c



Rohr mit Putzöffnung

- für Verbindungsleitung
- für Unterdruck
- für trockene Betriebsweise (FE)
- nur Wandstärke 0,6 mm erhältlich



Art.-Nr.	-	-	-	-	106552	-	106553
€/Stk.	-	-	-	-	112,70	-	123,30
Gewicht kg/Stk.	-	-	-	-	0,52	-	0,60
B	-	-	-	-	95	-	95
C	-	-	-	-	180	-	200

Maße in mm

	160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
106375	106376	106377	106378	106379	106380	106381	106739	106740	106741	106742	106743	
145,50	152,40	135,70	199,60	204,50	209,00	224,80	230,80	265,90	302,60	382,60	462,60	
0,55	0,64	0,74	0,89	1,00	1,29	1,60	3,53	4,08	4,79	6,35	8,12	
62	66	70	76	80	91	101	120	130	140	160	185	
112	116	120	126	130	141	151	167	177	187	207	232	
5	4	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
106348	106349	106350	106351	106352	106353	106354	106725	106726	106727	106728	106729	
104,60	108,60	112,60	172,40	176,60	182,40	193,20	203,70	243,50	273,50	337,60	404,00	
0,49	0,57	0,65	0,77	0,86	1,09	1,34	2,72	3,40	3,91	4,99	6,35	
50	53	55	60	62	69	75	90	100	105	120	130	
100	103	105	110	112	119	125	137	147	152	167	177	
5	4	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
106334	106335	106336	106337	106338	106339	106340	106711	106712	106713	106714	auf Anfrage	
126,00	129,40	139,60	167,60	171,30	172,90	184,60	187,00	219,70	243,70	296,50	-	
0,44	0,50	0,57	0,66	0,73	0,91	1,09	2,22	2,72	3,02	3,78	4,76	
39	41	42	44	45	48	52	65	65	70	75	85	
89	91	92	94	95	98	102	112	112	117	122	132	
5	4	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
106292	106293	106294	106295	106296	106297	106298	106683	106684	106685	106686	106687	
96,70	103,20	110,60	122,00	130,50	147,50	171,20	282,00	311,10	350,30	553,80	635,10	
1,31	1,47	1,63	1,87	2,03	2,44	2,84	5,40	6,07	6,75	8,09	9,45	
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
106306	106307	106308	106309	106310	106311	106312	106697	106698	106699	106700	106701	
176,40	181,30	186,90	197,80	205,10	220,70	238,80	296,10	316,40	395,10	457,20	516,10	
0,57	0,63	0,70	0,80	0,87	1,04	1,21	2,30	2,21	2,46	2,95	3,44	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
8	6	4	4	6	-	-	-	-	-	-	-	
149356	149357	149358	149359	149360	149361	149362	-	-	-	-	-	
176,40	181,30	186,90	197,80	205,10	220,70	238,80	-	-	-	-	-	
0,62	0,68	0,75	0,84	0,90	1,06	1,22						
150	150	150	150	150	150	150						
-	106554	106555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	134,60	149,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,71	0,79										
	95	95										
	200	200										

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage


Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

22a



Rohrschelle Edelstahl

für Abstützung/Aufhängung
- Verbindungsleitung
- Abgasleitungsbogen



Art.-Nr.	110441	110435	110434	110432	110437	110455	110439
€/Stk.	62,30	62,60	62,80	63,10	63,40	63,70	65,50
Ø Di	81,5	101,5	114,5	121,5	131,5	141,5	151,5
Innengewinde	M12						

22b



Gewindestange

1 m, Stahl verzinkt
passend zu Rohrschelle und
Befestigungsgrundplatte


Art.-Nr.	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634
€/Stk.	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
Länge m	1	1	1	1	1	1	1
Gewinde	M12						

22c




Befestigungsgrundplatte

Stahl verzinkt, passend zu
Gewindestange und Rohrschelle




Art.-Nr.	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635
€/Stk.	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
L	80	80	80	80	80	80	80
B	30	30	30	30	30	30	30
X	55	55	55	55	55	55	55
Gewinde	M12						

23



Messstopfen

für Rauchgasmessungen,
Einbau in
Verbindungs-
leitung



Art.-Nr.	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598
€/Stk.	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
Ø D1	12	12	12	12	12	12	12
Ø D2	18	18	18	18	18	18	18
H	44	44	44	44	44	44	44


Bohrung Ø 12 mm bauseits herstellen

24a



Kesselanschluss Öl, Gas

aus Edelstahl mit Dichtung und
thermischer Trennung



Art.-Nr.	-	101699	103599	103600	101700	103601	101701
€/Stk.	-	120,40	127,40	127,50	139,70	153,30	175,30
Gewicht kg/Stk.		0,60	0,60	0,60	0,70	0,80	0,80
Ø A max.		103	113	123	133	143	153
Ø B max.		105	115	125	135	145	155

Temperaturgrenze: 200 °C


Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser

24b



Kesselanschluss Festbrennstoff

aus Edelstahl mit Vlies



Art.-Nr.	101706	101707	103603	103604	101708	103605	101709
€/Stk.	109,70	120,40	127,40	127,50	139,70	160,60	175,30
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
Ø A max.	83	103	113	123	133	143	153
L	100	100	100	100	100	100	100

Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → doppeltes einlegen einer Bandhälfte

Maße in mm

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem aus Edelstahl

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

Lichter Ø mm	80	100	113	120	130	140	150
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

25a



TECNO FLEX

innen glatt
Wandstärke 2 x 0,12 mm

- In ganzen Metern lieferbar!
- NICHT überdruckdicht!


Art.-Nr.	106880	106881	106882	106935	175621	106884	106936
€/lfm	79,70	83,20	88,40	88,40	89,80	100,00	110,10
Gewicht kg/lfm	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,04	1,04
lfm/Ktn.	50	50	50	50	40	30	30
Werkstoff-Nr:	1.4404						
HINWEIS: Außendurchmesser = Innendurchmesser + 7 mm							

25b



Verbinder STARR/FLEX

von STARR auf FLEX
(in Rauchgasrichtung)




Art.-Nr.	106891	106892	106893	106894	106895	106896	106897
€/Stk.	77,70	82,00	88,00	92,30	98,60	102,70	106,10
Ø D1	89,3	108,3	119	129	139,1	149,1	159
Ø D2	81,1	101,2	112	121,2	131,1	141,3	151,2

25c



Verbinder FLEX/STARR

von FLEX auf STARR
(in Rauchgasrichtung)




Art.-Nr.	106904	106905	106906	106907	106908	106909	106910
€/Stk.	48,80	51,60	52,00	54,00	58,30	60,50	61,70
Ø D1	89,3	108,3	119	129	139,1	149,1	159
Ø D2	81,1	101,2	112	121,2	131,1	141,3	151,2

25d



Verbinder FLEX/FLEX

verbindet 2 PRIMA PLUS FLEX
Rohre




Art.-Nr.	106917	106918	106919	109316	106920	106921	109317
€/Stk.	85,50	90,20	96,90	101,60	108,30	112,90	117,10
Ø D1	89,3	108,3	119	129	139,1	149,1	159
Ø D2	79,2	99	108,8	119	128,9	139,1	148,9

26



Mauerschelle für TECNO FLEX

zur Zentrierung und
statischen Sicherung
der FLEX-Rohrsäule



Art.-Nr.	106937	106938	106939	106940	106941	106942	106943
€/Stk.	40,80	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60
Ø D (innen)	80	100	113	120	130	140	150
L	100	100	100	100	100	100	100
b	40	40	40	40	40	40	40

27



Rotempo

für Unter- und Überdruck
Öl, Gas bis 200 °C

Art.-Nr.	100555
€/Stk.	29,60
Stk./Karton	20
Inhalt in ml	310

28



Dichtungskitt-ES

Inhalt: 320 ml
für Edelstahl

Art.-Nr.	105500	105687
€/Stk.	42,30	29,70
Stk./Karton	20	20
Gewicht kg/Stk.	0,70	0,70
Temperaturbeständig	bis 300 °C	bis 1200 °C
Farbe	grau	schwarz
		Kesselkitt
		nicht FU

Maße in mm

	160	180	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	-	106886	106887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	126,10	132,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,07	1,10									
		30	30									
	-	106899	106900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	123,40	154,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		189,4	209,4									
		181,1	201,1									
	-	106912	106913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	66,30	72,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		189,4	209,4									
		181,1	201,1									
	-	106923	106924	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	135,40	170,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		189,4	209,4									
		178,9	198,9									
	-	106945	106946	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	82,60	104,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	200									
		100	100									
		40	40									

Materialaufstellung

Schiedel PRIMA PLUS



Schiedel PRIMA PLUS Materialaufstellung – bitte kopieren

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
1a	Kondensatschale mit Ablauf			
1b	Kondensatschale mit Ablauf unten			
1c	Fußteil f. Kondensatschale / Ablauf unt.			
2a	Putztüranschluss, rund			
2b	Revisionsverschluss FU, ÜD			
2c	Revisionsverschluss FE			
3	Putztüranschluss eckig			
4a	T-Stück 90° mit Stutzen			
4b	T-Stück für Anschluss 85° mit Stutzen			
4c	T-Stück für Anschluss 90°			
4d	Anschluss glatt			
4e	Doppelwandfutter			
4f	T-Stück für Anschluss 90° eingesteckt			
4g	Anschluss für T-Stück eingesteckt			
4h	Anschlussfutter einwandig, kürzbar			
4i	Bogen 85° mit Stützfuß			
4j	T-Stück 45°			
5a	Reduktionen/Erweiterungen			
5b	Erweiterungen exzentrisch			
6a	T-Stück 90° mit ggü. lieg. Putzöffnung			
6b	Verschlussdeckel			
7a	Rohrelement 950			
7b	Rohrelement 450			
7c	Rohrelement 200			
7d	Rohrelement 950 mit Doppelmuffe			
7e	Rohrelement 150 mit Doppelmuffe			
7f	Ablasselement			
8a	Dichtring			
8b	Gleitmittel			
8c	Klemmband			
8d	Dichtset NT			
9	Abstandhalter			
10	Wärmedämmung			
11a	Schachtabdeckung			
11b	Mündungskonus			
11c	Mündungskonus ab Ø 350			
11d	Dehnfugenmanschette 2			
11e	Regenhaube - Sicherungsseil-/kausche			
11f	Regenhaube „Anti-Splash“, aufklappbar			
12	Zugluftgitter			
13a	Putztür-Edelstahl			
13b	Montagerahmen 150			
13c	Montagerahmen 250			
13d	Putztür für Schieberahmen			
13e	Verlängerung für Schieberahmen			
14a	Anschlussblende			
14b	Anschlussblende groß			
14c	Anschlussrosette EV			
15a	Zugbegrenzer m. Explosionsklappe			
15b	Adapter für Zugbegrenzer			
15c	Zugbegrenzer Explosionsklappe 300			
15d	Zugbegrenzer-Set m. Expl.-Klappe			
15e	Zugbegrenzer-Adapter lang			
16	Mauerschelle für oberen PA			
17	Blitzschutzklemme			
18a	Verstellbogen 0 - 90°			
18b	Verstellbogen 0 - 90° mit RV			
18c	Verstellbogen 0 - 45°			
19a	Bogen STARR 90°			
19b	Bogen STARR 90°, mit RV f. Festbrennst.			
19c	Bogen STARR 90°, mit RV f. Öl/Gas			
19d	Bogen STARR 85°			
19e	Bogen STARR 85°, mit RV f. Festbrennst.			
19f	Bogen STARR 85°, mit RV f. Öl/Gas			
19g	Bogen STARR 45°			
19h	Bogen STARR 30°			
19i	Bogen STARR 15°			
20	Rohrausgleichselement FE/FU			
21a	Rohr mit Kondensatablauf			
21b	Rohr mit 1 Messöffnung			
21c	Rohr mit Putzöffnung			
22a	Rohrschelle Edelstahl			
22b	Gewindestange			
22c	Befestigungsgrundplatte			
23	Messstopfen			
24a	Kesselanschluss Öl, Gas			
24b	Kesselanschluss Festbrennstoff			
25a	Tecno FLEX			
25b	Verbinder STARR/FLEX			
25c	Verbinder FLEX/STARR			
25d	Verbinder FLEX/FLEX			
26	Mauerschelle f. TECNO FLEX			
27	Rotempo			
28	Dichtungskitt-ES			
SUMME				

- Angebot
- Bestellblatt
- Auftragsbestätigung

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel/Fax: _____

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bauhöhe in m: _____

Kessel/Leistung kW: _____

Ø _____ mm

- Festbrennstoffe
- Öl
- Gas


- Überdruck
- Unterdruck

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Datum: _____

Notizen

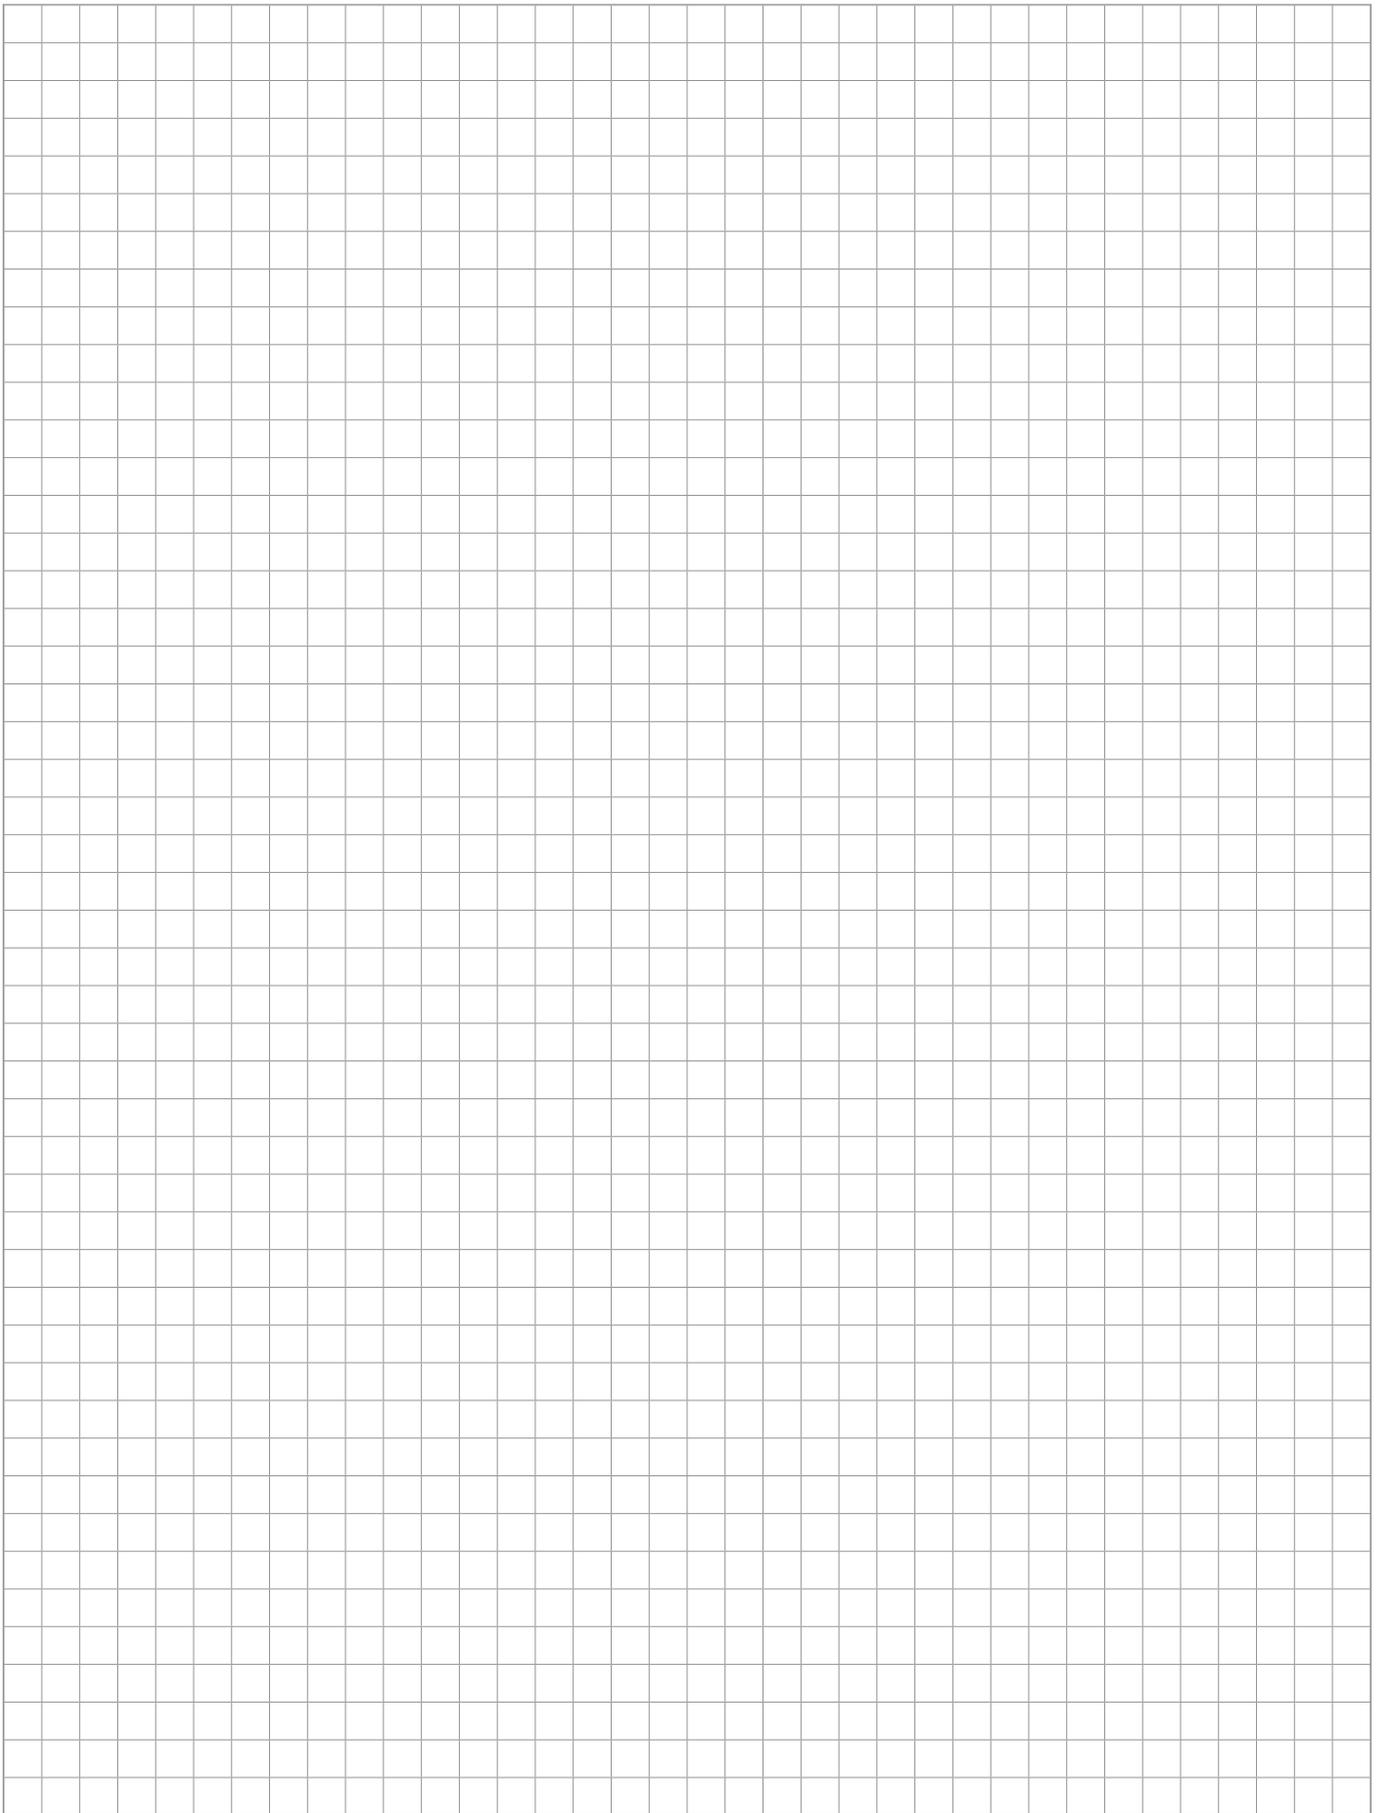

Schiedel PRO GAS PP

Die Abgasleitung für Gas und Öl Brennwertgeräte

Das Top-Abgassystem für niedrige Abgastemperaturen.

Technische Merkmale¹⁾

- Überdruckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Versottungssicher
- Universell, für Öl und Gas bis 120 °C
- Hohe Einbausicherheit
- Abstandhalter sorgen in jeder Situation für vorschriftsmäßigen Einbau
- Gleichstrom • Gegenstrom
- Für Mehrfachbelegung zugelassen

Einsatzbereich

- Bei Öl- und Gasfeuerstätten mit Wärmetauscher (Abgastemperaturen bis 120 °C)
- Bei Öl- und Gasbrennwertfeuerstätten (Abgastemperaturen bis 120 °C)
- In raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise
- In Betriebsweise Über- und Unterdruck
- In feuchter und trockener Betriebsweise

VORTEILE

- **Hergestellt aus Polypropylen:** Langlebig und resistent gegen saure Kondensate und Temperaturschwankungen
- Bestmögliche Strömungsgeschwindigkeit der Abgase durch optimierte Rohrreibungswiderstände
- UV-stabilisiert im Bereich der Mündung
- Schnelle Montage und Demontage durch Muffensteckverbindungen und mehrlippige EPDM-Dichtungen
- Be- und Verarbeitung mit handelsüblichem Handwerkzeug möglich
- Nach EN 14471 geprüft und zugelassen



Lieferbar in Ø 60 mm*, Ø 80 mm und Ø 110 mm, lose

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

BITTE BEACHTEN:

¹⁾ Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungsrichtlinien. 



Zulassung / DoP



EN 14471


Technische Daten zu Schiedel PRO GAS PP:

Anwendungstemperatur:	bis 120 °C
Werkstoff:	Polypropylen (PP)
Rauhigkeit:	0,5 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schiel PRO GAS PP

Die Abgasleitung für Gas und Öl Brennwertgeräte - bis 120 °C

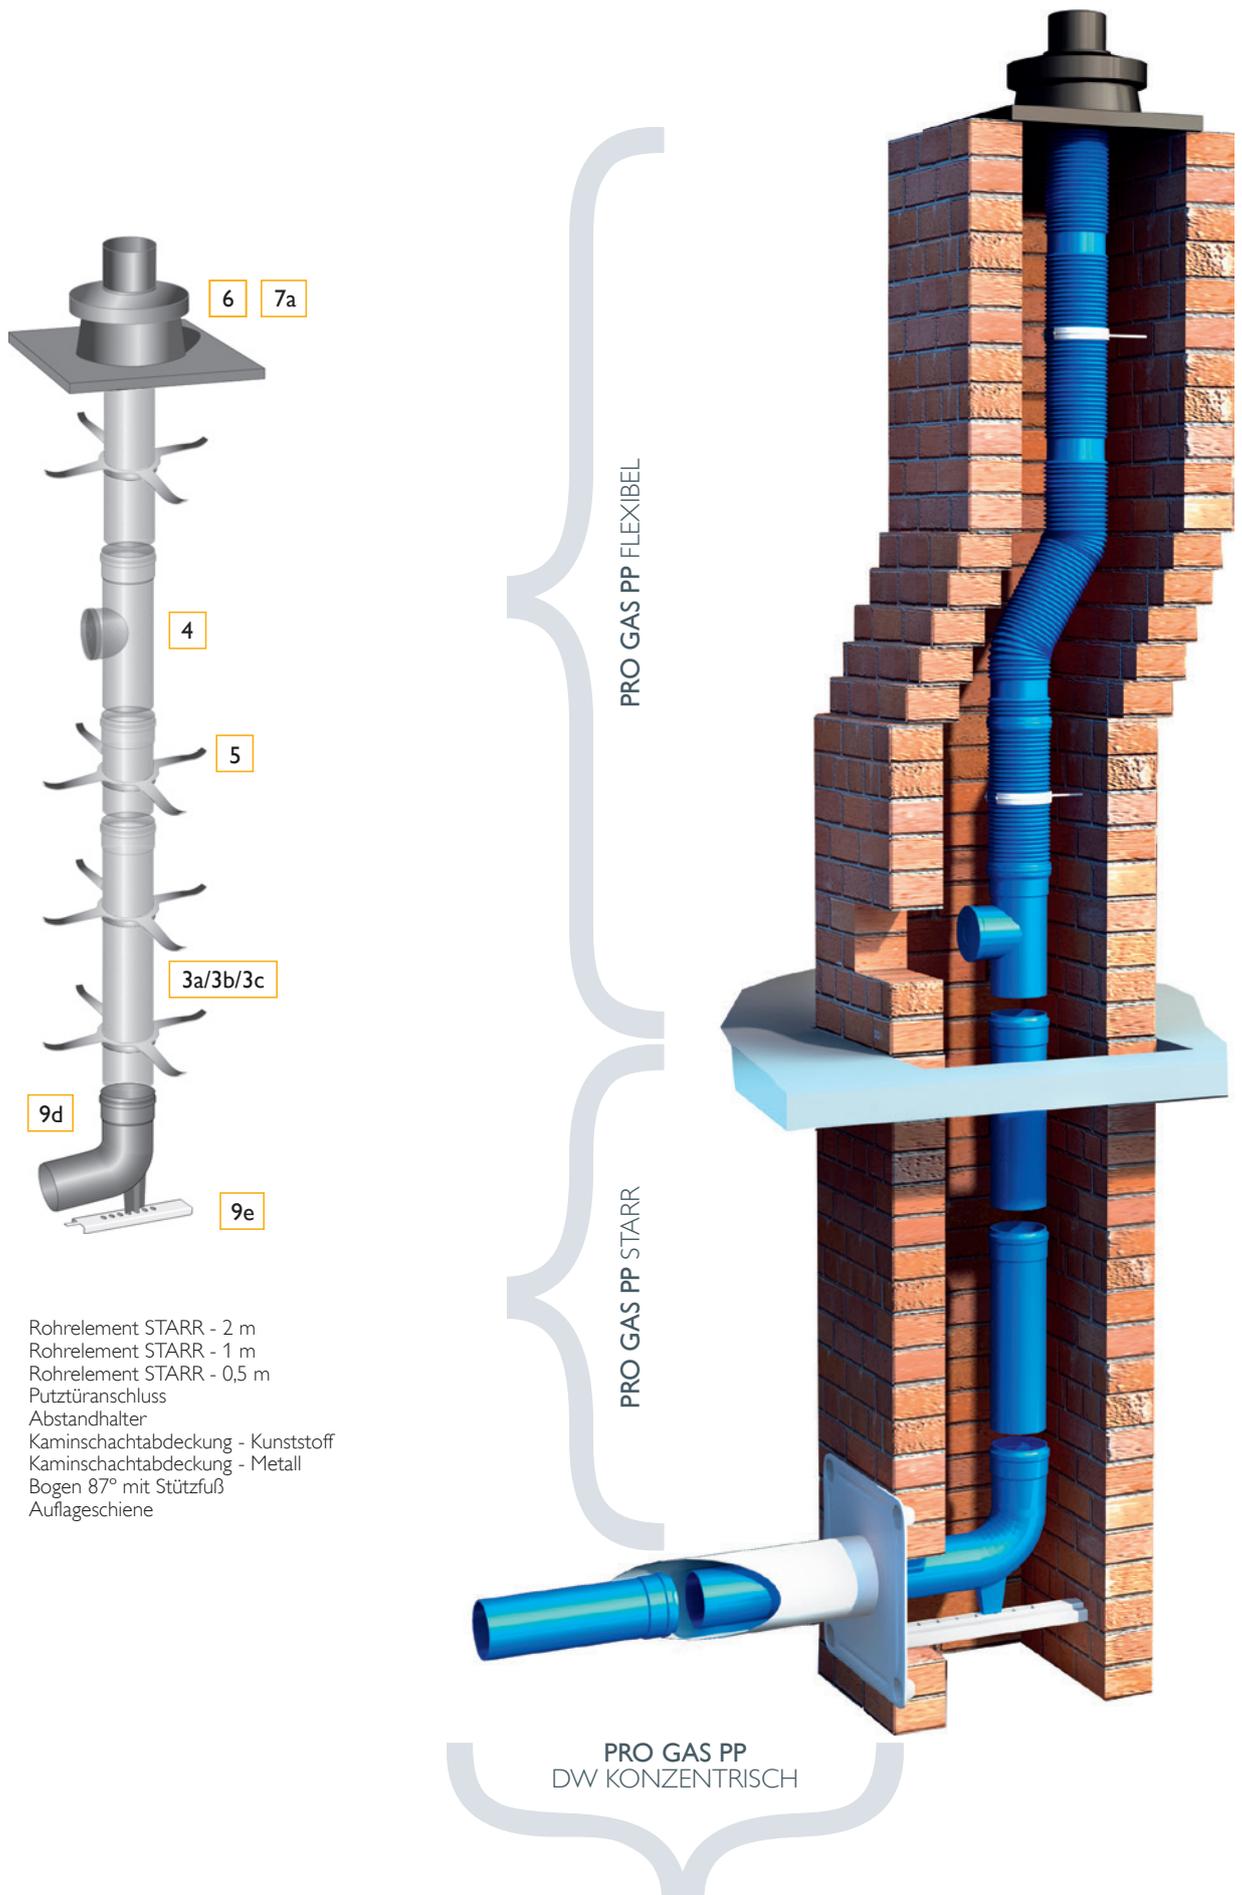

- 3 Rohrelement STARR - 2 m
- 4 Rohrelement STARR - 1 m
- 5 Rohrelement STARR - 0,5 m
- 6 Putztüranschluss
- 7 Abstandhalter
- 8 Kaminschachtabdeckung - Kunststoff
- 9 Kaminschachtabdeckung - Metall
- 14 Bogen 87° mit Stützfuß
- 15 Auflageschiene

Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR

Grundpakete - für STARR - PP (im Schacht) raumluftabhängig/-unabhängig (RLA/RLU)

HINWEIS: Das System „einwandig STARR“ darf nicht mit „easy flex“ kombiniert werden. ⚠

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
--------------	-----	----	------	------	------	------	------




Grundpaket mit Schachtabdeckung Kunststoff

für starre PP-Rohre

Inhalt:

- 1 x Auflageschiene
- 1 x Bogen 87° mit Stützfuß
- 4 x Abstandhalter
- 1 x Kaminschachtabdeckung aus Kunststoff

Art.-Nr.	149742	149743	149741	-	-	-	-
€/Stk.	130,50	188,40	231,90	-	-	-	-
Gewicht	2,2	2,2	1,4				

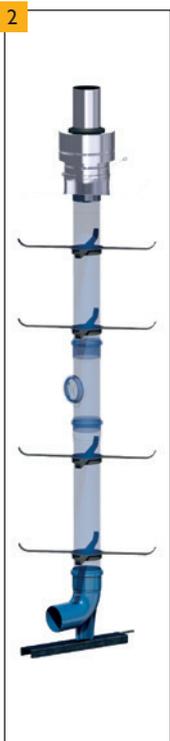

Grundpaket mit Schachtabdeckung Metall

für starre PP-Rohre

Inhalt:

- 1 x Auflageschiene
- 1 x Bogen 87° mit Stützfuß
- 4/5 x Abstandhalter
- 1 x Kaminschachtabdeckung aus Metall

Art.-Nr.	149921	149922	149920	156069	156070	156071	auf Anfrage
€/Stk.	268,10	302,90	384,00	340,40	411,30	673,30	-
Gewicht	3,7	3,9	0,7	3,40	4,00	8,49	30,08
Anzahl Abstandhalter	4	4	4	5	5	5	5

ACHTUNG: Ø125 - Ø200 ohne Mündungsrohr - mitbestellen siehe Pos. 9b

Maße in mm

Schiel PRO GAS PP - einwandig STARR


* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
--------------	-----	----	------	------	------	------	------

3a




Rohrelement STARR - 2 m




Art.-Nr.	149755	149758	149752	156118	156121	156124	156127
€/Stk.	26,20	34,90	49,20	85,50	123,10	226,00	368,40
Gewicht	0,66	0,92	1,75	2,41	3,97	6,06	6,18
L1	1950	1950	2000	2075	2083	2000	2100
L2	58	58	58	75	83	117	100
D1	74	94	128	145	184	227	273
S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0

3b



Rohrelement STARR - 1 m




Art.-Nr.	149754	149757	149751	156117	156120	156123	156126
€/Stk.	14,50	21,80	30,40	53,60	78,20	131,70	234,70
Gewicht	0,34	0,47	0,95	1,29	2,08	3,47	3,33
L1	1000	1000	1000	1075	1083	1120	1100
L2	58	58	58	75	83	117	100
D1	74	94	128	145	184	227	273
S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0

3c



Rohrelement STARR - 0,5 m




Art.-Nr.	149756	149759	149753	156116	156119	156122	156125
€/Stk.	11,60	15,90	23,20	36,30	53,60	89,60	149,20
Gewicht	0,17	0,23	0,48	0,72	1,13	1,96	1,90
L1	500	500	500	575	583	620	600
L2	58	58	58	75	83	117	100
D1	74	94	128	145	184	227	273
S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0

4



Putztüranschluss für STARR

inkl. Revisionsverschluss




Art.-Nr.	149765	149766	149764	156112	156113	156114	156115
€/Stk.	23,20	31,70	43,50	88,40	108,70	123,10	335,70
Gewicht	0,14	0,19	0,22	0,52	1,22	1,42	2,10
L1	250	270	274	280	329	420	600
L2	120	128	134	143	162	220	353
L3	55	58	75	72	78	120	100
D1	75	75	105	105	105	105	150

5



Abstandhalter für STARR

alle 2-3 m setzen




Art.-Nr.	149657	149658	149656	156039	156040	156041	156042
€/Stk.	9,50	10,80	13,10	16,00	18,80	38,30	42,70
Gewicht	0,04	0,04	0,04	0,05	0,1	0,25	0,43
L1	400	400	400	400	400	400	260

6



Kaminschachtdeckung - Kunststoff



Art.-Nr.	auf Anfrage	149746	149744	-	-	-	-
€/Stk.	-	99,90	123,20	-	-	-	-
Gewicht	1,36	1,36	1,12	-	-	-	-
L1	350	350	350	-	-	-	-
L2	198	198	198	-	-	-	-

Maße in mm


Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
--------------	-----	----	------	------	------	------	------



Kaminschachtabdeckung - Metall



Art.-Nr.	149924	149925	149923	156128	156129	156130	auf Anfrage
€/Stk.	195,70	217,50	275,20	185,40	224,30	275,10	–
Gewicht	1,95	–	–	2,04	2,23	3,89	5,71
L1	350	350	350	350	350	480	500
L2	198	198	198	270	270	267	200
Ø125 - Ø200 in Alu lackiert, schwarz (RAL 9005)							
ACHTUNG: Ø125 - Ø200 ohne Mündungsrohr - mitbestellen siehe Pos. 9b							



Mündungsrohr - Metall 1 m


- VA blank
- zusätzlich für
Pos. 2 - Grundpaket
Pos. 9a - Kaminschachtabd.
jew. Ø125 - Ø200

Art.-Nr.	–	–	–	156100	156101	156102	–
€/Stk.	–	–	–	123,10	143,50	143,50	–
Gewicht	–	–	–	1,53	2,03	2,03	–
Länge	–	–	–	1000	1000	1000	–



Mündungsrohr + Regenkragen


für F90 Mantelstein / LB90



Art.-Nr.	170188	170189	170190	170191	170192	170193	170194
€/Stk.	152,50	157,60	166,60	174,50	191,80	222,30	260,10
Gewicht	0,80	0,85	1,16	1,25	1,60	1,95	2,40
ØDA	320	320	320	320	340	390	480
- Mündungsrohr (Edelstahl L=500mm) nicht kürzen, sondern das darunterliegende letzte PRO GAS PP Rohr an der Unterseite (nicht die Muffe)							
- Schiedel Zuluft-Abdeckplatte aus Edelstahl zusätzlich noch erforderlich							




Bogen 15°



Art.-Nr.	auf Anfrage	149723	149715	auf Anfrage	auf Anfrage	156050	–
€/Stk.	–	21,80	30,40	–	–	133,30	–
Gewicht	–	–	–	0,22	0,45	0,62	–
L1	70	90	84	75	106	153	–
L2	80	90	90	78	100	197	–
L3	55	55	59	63	81	117	–




Bogen 30°



Art.-Nr.	auf Anfrage	149724	149716	auf Anfrage	auf Anfrage	156051	–
€/Stk.	–	14,50	20,40	–	–	133,30	–
Gewicht	0,06	0,09	–	0,24	0,49	0,75	–
L1	70	90	80	89	104	165	–
L2	80	90	90	89	103	210	–
L3	55	55	59	63	70	117	–




Bogen 45°



Art.-Nr.	149721	149725	149717	156058	156062	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	12,40	14,50	20,40	42,00	68,10	–	–
Gewicht	0,06	0,11	–	0,26	0,54	0,90	1,76
L1	70	90	84	100	109	181	259
L2	80	90	88	100	114	181	248
L3	55	55	58	62	71	120	100



Bogen 87°




Art.-Nr.	149722	149726	149718	156059	156049	156053	auf Anfrage
€/Stk.	13,10	17,20	23,20	44,80	71,00	170,90	–
Gewicht	0,08	0,11	–	0,36	0,60	1,76	2,26
L1	110	120	115	129	156	304	384
L2	120	130	117	133	161	333	387
L3	55	55	58	62	71	120	100



Bogen 87° mit Stützfuß

passend auf
Auflageschiene
(Pos. 17)



Art.-Nr.	149713	149714	149712	156132	156133	156135	156134
€/Stk.	23,20	31,70	47,70	98,50	124,50	318,60	507,70
Gewicht	0,09	0,14	–	0,40	0,63	,32	6,43
L1	110	120	115	129	156	304	384
L2	120	130	117	133	161	333	387
L3	180	210	215	250	296	490	710


Maße in mm


Schiel PRO GAS PP - einwandig STARR

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
--------------	-----	----	------	------	------	------	------


9f	Bogen 87° mit Stützfuß, kurz, mit Bajonettverschluss	Art.-Nr.	155932	–	–	–	–	–
	inkl. Auflageschiene Der Schutzdeckel dient zum Schutz des Bajonetts während der Montage	€ /Stk.	107,90	–	–	–	–	–
		Gewicht	0,30	–	–	–	–	–


10	Auflageschiene	Art.-Nr.	149659	149659	149659	149659	149659	149659	156043
	für Bogen 87° mit Stützfuß (Pos. 15)	€ /Stk.	14,50	14,50	14,50	14,60	14,60	14,60	86,70
		Gewicht	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	3,28
		L1	350	350	350	350	350	350	650


11	Belüftungsblende	Art.-Nr.	149710	149711	149709	156045	156046	auf Anfrage	auf Anfrage
	als Hinterlüftung bei Überdruck (rund um die Blende)	€ /Stk.	42,00	47,70	50,70	50,60	50,60	–	–
		Gewicht	0,25	0,25	0,25	0,22	0,20	0,41	0,36
		L1	300	300	300	300	300	400	–


12	Putztür	Art.-Nr.	149769	149769	149769	149769	103575	103575	103575
	Verzinkt - 149769 Edelstahl - 103575	€ /Stk.	42,80	42,80	42,80	42,80	116,10	116,10	116,10
		Gewicht	1,38	1,38	1,38	1,38	2,28	2,28	2,28
		Innenmaß	120/180	120/180	120/180	120/180	190/300	190/300	190/300
		Außenmaß	205/255	205/255	205/255	205/255	272/382	272/382	272/382

13	Siphon	Art.-Nr.	149747	149747	149747	149747	149747	149747	149747
	Wellschlauch Ø 21,5 / Ø 25 mm 1 m lang lose bei-geleigt	€ /Stk.	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
		Gewicht	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		L1	250	250	250	250	250	250	250

14	Revisions-T-Stück 87°	Art.-Nr.	149767	149768	–	–	–	–
	inkl. Revisionsverschluss	€ /Stk.	31,70	36,10	–	–	–	–
		Gewicht	0,08	0,24	–	–	–	–
		L1	250	272	–	–	–	–
		L2	100	124	–	–	–	–
		L3	55	58	–	–	–	–
		D1	75	75	–	–	–	–

15	Bogen 87° mit Revisionsverschluss	Art.-Nr.	152470	152471	149763	156108	156109	156110	auf Anfrage
		€ /Stk.	45,10	47,70	58,00	108,70	130,40	260,60	–
		Gewicht	0,15	0,18	0,22	0,45	0,72	1,83	2,62
		L1	146	156	146	129	156	310	384
		L2	134	144	155	133	161	350	386
		L3	55	58	62	62	71	117	100
		D1	75	75	105	105	105	105	150

16	Rohr mit Kondensatablauf	Art.-Nr.	149749	149750	149748	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–
		€ /Stk.	31,20	31,20	53,80	–	–	–	–
		Gewicht	0,19	0,20	0,22	0,39	0,57	1,33	–
		L1	250	250	220	220	263	420	–
		L2	155	155	115	115	148	220	–
		L3	55	56	60	60	68	120	–

17	Rohr mit Messöffnung	Art.-Nr.	149761	149762	149760	auf Anfrage	156032	auf Anfrage	–
		€ /Stk.	30,40	30,40	42,00	–	83,90	–	–
		Gewicht	0,07	0,09	0,30	0,40	0,57	1,33	–
		L1	175	160	220	220	263	420	–
		L2	95	95	95	95	110	220	–
		L3	55	55	57	70	81	120	–

Maße in mm


Schiedel PRO GAS PP - einwandig STARR

* Lieferzeit 4 Arbeitstage



Erweiterung symmetrisch

Einbau nur senkrecht!




Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Kaminseite Ø	60*	80	110	125	160*	200*	250*
Kesselseite Ø 60							
Art.-Nr.	-	149728	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	34,90	-	-	-	-	-
L1 / L3		135 / 56					
Kesselseite Ø 63							
Art.-Nr.	-	149729	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	34,90	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 70							
Art.-Nr.	-	149730	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	34,90	-	-	-	-	-
Kesselseite Ø 75							
Art.-Nr.	-	149732	149731	-	-	-	-
€/Stk.	-	34,90	43,50	-	-	-	-
L1 / L3		175 / 56	-				
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	-	-	149734	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	42,00	-	-	-	-
L1 / L3			165 / 55				
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.	-	-	149727	-	-	-	-
€/Stk.	-	-	49,20	-	-	-	-
L1 / L3			160 / 56				
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	-	-	-	-	156066	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	79,60	-	-
L1 / L3					185 / 71		



Erweiterung exzentrisch

Einbau waagrecht oder senkrecht




Kaminseite Ø	80	110	125	150	160	200	250
Kesselseite Ø 60							
Art.-Nr.	152189	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	53,60	-	-	-	-	-	-
L1 / L3	135 / 58						
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	-	149733	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	55,00	-	-	-	-	-
L1 / L3		140 / 58					
Kesselseite Ø 110							
Art.-Nr.	-	-	156063	-	auf Anfrage	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
L1 / L3			180/65		180/65		
Kesselseite Ø 125							
Art.-Nr.	-	-	-	-	156065	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	71,00	-	-
L1 / L3					222/76		
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.	-	-	-	-	170933	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	69,70	-	-
L1 / L3					203/65		
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	auf Anfrage	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
L1 / L3						310/117	
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-
L1 / L3							300/100



Reduzierung symmetrisch

Einbau waagrecht oder senkrecht



Kaminseite Ø	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.	170895	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	72,00	-	-	-	-	-	-
L1 / L3	135 / 55						
Kesselseite Ø 110							
Art.-Nr.	-	170894	-	-	-	-	-
€/Stk.	-	84,50	-	-	-	-	-
L1 / L3		153 / 55					

Maße in mm

Schiel PRO GAS PP - einwandig STARR

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


Lichter Ø mm	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
--------------	-----	----	------	------	------	------	------

21



Reduzierung exzentrisch

Einbau waagrecht oder senkrecht



Kesselseite Ø	Art.-Nr.	60*	80	110*	125*	160*	200*	250*
Kesselseite Ø 110								
Art.-Nr.		170896						
€/Stk.		80,30						
L1 / L3			135 / 55					
Kesselseite Ø 125								
Art.-Nr.				156103				
€/Stk.				36,30				
L1 / L3				158/67				
Kesselseite Ø 160								
Art.-Nr.				156104	156105			
€/Stk.				50,60	71,00			
L1 / L3				184/67	180/75			
Kesselseite Ø 200								
Art.-Nr.						156106		
€/Stk.						141,80		
L1 / L3						270/76		
Kesselseite Ø 250								
Art.-Nr.							156107	
€/Stk.							283,10	
L1 / L3							310/117	

22



Hosenstück

- Zur Aufteilung auf 2 Abgasanlagen (raumluftabhängig)
- Einbaulage senkrecht oder waagrecht

Kaminseite	Ø 80-80	Ø 110-110	Ø125-125*	Ø160-160*
Kesselseite Ø 80				
Art.-Nr.	170887			
€/Stk.	165,90			
Kesselseite Ø 110				
Art.-Nr.		170883		
€/Stk.		242,20		
Kesselseite Ø 125				
Art.-Nr.			170884	
€/Stk.			304,40	
Kesselseite Ø 160				
Art.-Nr.				170885
€/Stk.				401,10
Kesselseite Ø 200				
Art.-Nr.				170886
€/Stk.				684,80

23



Lippendichtung für Rohrmuffen

- 2-lippig
- 10er Pack (nur bei Ø250 einzeln)




	170906	170907	170908	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Art.-Nr.							
€/Pkg.	48,40	51,20	58,10				
Gewicht	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07	0,10
D1	60	80	110	125	160	200	250

24



Revisionsdeckel

inkl. Dichtung




	170899	170899	170897	170897	170897	170897	170898
Art.-Nr.							
€/Stk.	16,30	16,30	18,70	18,70	18,70	18,70	20,50
D1	75	75	105	105	105	105	150

25



Flachdichtung für Revisionsdeckel

10er Pack (nur bei Ø250 einzeln)



	170910	170910	170909	170909	170909	170909	170900
Art.-Nr.							
€/Pkg.	51,60	51,60	57,70	57,70	57,70	57,70	40,10
Gewicht	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07	0,10
D1	75	75	105	105	105	105	150

26



Revisionschlüssel

- gelb
- verwendbar für alle Revisionen

	152208	152208	152208	152208	152208	152208	152208
Art.-Nr.							
€/Stk.	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90

Maße in mm

Schiel PRO GAS PP **Kaskaden** - Abgasanlagen (raumlufabhängig)

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

1	Kaskadenanschluss L = ca. 1 m, weitere Ausfhrungen auf Anfrage	Abgassammler /Kesselanschluss	110 / 80	125 / 80	125 / 110	160 / 80	160 / 110	200 / 110	250 / 110
			Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	156078	auf Anfrage
€/Stk.	-	-	-	-	157,80	-	-		
Gewicht	0,95	1,43	1,29	2,23	2,08	3,47	2,12		
Neigung Anschluss	45°	45°	45°	45°	45°	45°	42°		
L1	1000	1079	1079	1079	1083	1120	675		
L3	55	79	79	79	73	117	100		

2	Abschlussdeckel fr Kaskadenanschluss mit Revision und Kondensatablauf (Ø 32 mm)	Abgassammler Ø:	110	125	160	200	250
			Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	156036	auf Anfrage
€/Stk.	-	-	114,40	-	-		
Gewicht	0,45	0,49	0,41	0,94	1,89		
L1	185	185	196	320	452		
L3	60	62	76	120	100		
D1	100	100	-	-	-		

Schiel PRO GAS PP - **Mehrfachbelegung** (raumlufunabhängig)

* Lieferzeit 4 Arbeitstage

1	MFB Kesselanschluss Kesselanschluss D 80	Lichter Ø mm	110*	125*	160*
			Art.-Nr.	156087	156088
€/Stk.	220,30	362,00	-		
Gewicht	1,34	1,27	1,75		
L1	530	520	550		
D1	80	80	80		
- inkl. MFB Verbindungsschelle - inkl. Schiebemuffe					

2	MFB Kondensatanschluss Abflussanschluss D 40	Lichter Ø mm	110*	125*	160*
			Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	-	-	-		
Gewicht	1,30	1,23	1,72		
L1	530	520	550		
D1	40	40	40		
- inkl. MFB Verbindungsschelle - inkl. Schiebemuffe					

3	MFB Schachtsohle Abflussanschluss D 40	Lichter Ø mm	110*	125*	160*
			Art.-Nr.	156093	156094
€/Stk.	271,50	354,80	-		
Gewicht	1,55	2,06	2,88		
L1	465	470	555		
L3	58	72	78		
D1	105	105	105		
- inkl. MFB Verbindungsschelle					

4	MFB Verbindungsschelle Bei jeder weiteren Rohrverbindung erforderlich	Lichter Ø mm	110*	125*	160*
			Art.-Nr.	156096	auf Anfrage
€/Stk.	52,60	-	-		
Gewicht	0,16	0,17	0,19		
L1	158	174	209		
D1	110	125	160		

5	MFB Verschlusskappe fr Abgas Verschluss fr freien Kesselanschluss D 80 (Pos. 1, MFB Kesselanschluss)	Lichter Ø mm	110*	125*	160*
			Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	-	-	-		
Gewicht	0,06	0,06	0,06		
D1	80	80	80		

Maße in mm

Grundpaket - für FLEX - PP (im Schacht)
raumluftabhängig/-unabhängig (RLA/RLU)

		* Lieferzeit 4 Arbeitstage			
		Lichter Ø mm	60*	80	110*
1	 <p>Grundpaket mit Schachtabdeckung Metall</p> <p>für FLEX-PP-Rohre</p> <p>Inhalt: 1 x Auflageschiene 1 x Bogen 87° mit Stützfuß 1 x Adapter STARR/FLEX 5 x Abstandhalter FLEX 1 x Adapter FLEX/STARR 1 x Kaminschachtabdeckung FLEX, Metall</p>	Art.-Nr.	149917	149918	149919
		€/Stk.	375,40	375,40	518,80
		Gewicht	1,00	1,15	0,61

Schiedel PRO GAS PP - Anschlussstücke einwandig FLEXIBEL

		* Lieferzeit 4 Arbeitstage			
		Lichter Ø mm	60*	80	110*
2a	 <p>Rohrelement, FLEXIBEL, 25 m Rolle</p> <p>Jede gewünschte Länge erhältlich - in ganzen Metern.</p> <p>Nur komplette Rolle erhältlich.</p>	Art.-Nr.	149931	149934	149929
		€/Rolle	590,00	865,00	1.260,00
2b	 <p>Rohrelement, FLEXIBEL, 50 m Rolle*</p> <p>Nur komplette Rolle erhältlich</p>	Art.-Nr.	149932	149935	–
		€/Rolle	1.188,30	1.572,30	–

Maße in mm

Schiel PRO GAS PP - einwandig FLEXIBEL


* Lieferzeit 4 Arbeitstage

Lichter Ø mm	60*	80	110*
--------------	-----	----	------



Putztüranschluss für FLEX

inkl. FLEX-Adaption (oben und unten) inkl. Revisionsverschluss



Art.-Nr.	149938	149936	149937
€/Stk.	92,70	136,20	147,70
Gewicht	0,3	0,3	0,4
L1	310	326	326
D1	70	70	100




Befestigungsschelle für PA-FLEX

für Putztüranschluss FLEX




Art.-Nr.	170870	170871	170869
€/Stk.	23,60	24,80	29,10
Gewicht	0,10	0,15	0,20



Abstandhalter-Set für FLEX

5 Stück, alle 2-3 m setzen




Art.-Nr.	149891	149892	149890
€/Stk.	49,20	53,80	60,90
Gewicht	0,23	0,25	—
L1	400	400	400



Kupplungsstück - FLEX

zum Verbinden von 2 FLEX-Rohren



Art.-Nr.	149927	149928	149926
€/Stk.	56,40	70,90	99,90
Gewicht	0,06	0,17	0,19
L1	140	140	140



Adapter - STARR/FLEX

Übergang von STARR auf FLEX




Art.-Nr.	149894	149895	149893
€/Stk.	56,40	70,90	99,90
Gewicht			



Adapter - FLEX/STARR

Übergang von FLEX auf STARR



Art.-Nr.	152467	152468	152469
€/Stk.	60,90	75,40	104,40
Gewicht	0,05	0,08	0,10
L3	55	55	59

ACHTUNG:
Der Adapter Ø60 hat oben eine Muffe für Ø80



Montageset FLEX Ø80

Ist auch Bestandteil der „Kaminschachtabdeckung Flex, Metall“ Art.Nr. 149941

Art.-Nr.	—	157418	—
€/Stk.	—	44,00	—
Gewicht		0,03	

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - doppelwandig KONZENTRISCH

Außenrohr in Metall weiß (Alu RAL 9010) - Verbindungsleitung: Nur Innenbereich


* Lieferzeit 4 Arbeitstage


Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*
--------------	---------	--------	----------

4a		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Rohrelement KONZENTRISCH - 1 m			
				Art.-Nr.	149674	149676	149672
				€/Stk.	63,90	85,40	114,50
				Gewicht	1,34	1,71	2,60
				L1	1000	1000	1000
				L3	55	55	60


4b		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Rohrelement KONZENTRISCH - 0,5 m			
				Art.-Nr.	149675	149677	149673
				€/Stk.	47,70	58,00	84,20
				Gewicht	0,69	0,89	1,43
				L1	500	500	500
				L3	55	55	60


4c		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Rohrelement KONZENTRISCH - 0,25 m			
				Art.-Nr.	174928	174929	–
				€/Stk.	43,90	50,30	–
				Gewicht	0,49	0,63	–
				L1	250	250	–
				L3	55	55	–


5		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Bogen 87° mit Revisionsverschluss KONZENTRISCH			
				Art.-Nr.	149681	149682	–
				€/Stk.	99,90	130,50	–
				Gewicht	0,54	0,74	–
				L1	110	120	–
				L2	120	130	–
				L3	55	55	–


6		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Revisions-T-Stück 87° KONZENTRISCH			
				Art.-Nr.	–	–	149686
				€/Stk.	–	–	198,70
				Gewicht	–	–	–
				L1	–	–	140
				L2	–	–	130
				L3	–	–	65

7		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Putztüranschluss KONZENTRISCH			
				Art.-Nr.	149684	149685	149683
				€/Stk.	85,40	114,50	182,60
				Gewicht	0,67	0,81	–

8a		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Bogen 30° KONZENTRISCH			
				Art.-Nr.	149667	149668	149666
				€/Stk.	85,40	85,40	118,80
				Gewicht	–	–	–
				L1	85	100	100
				L2	95	110	110
				L3	55	55	60

8b		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Bogen 45° KONZENTRISCH			
				Art.-Nr.	149662	149664	149660
				€/Stk.	56,40	63,90	99,90
				Gewicht	0,46	0,61	–
				L1	70	90	110
				L2	80	90	110
				L3	55	55	60

8c		Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß		Bogen 90° KONZENTRISCH			
				Art.-Nr.	149663	149665	149661
				€/Stk.	63,90	82,60	108,60
				Gewicht	0,59	0,72	–
				L1	110	120	165
				L2	120	130	174
				L3	55	55	60

9		für konzentr. Rohr- elemente		Befestigungsschelle KONZENTRISCH			
				Art.-Nr.	149690	149691	149689
				€/Stk.	18,80	20,40	21,80
				Gewicht	0,09	0,10	0,12
				L1 / D1	148 / 100	168 / 125	208 / 150

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - doppelwandig KONZENTRISCH


Außenrohr in Metall weiß (Alu RAL 9010) - Verbindungsleitung: Nur Innenbereich


* Lieferzeit 4 Arbeitstage

		Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*
10	Rohr mit Kondensatablauf KONZENTRISCH	Art.-Nr.	auf Anfrage	149671	auf Anfrage
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß	€/Stk.	–	105,90	–
		Gewicht	0,70	–	–

		Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*
11	Rohr mit Messöffnung KONZENTRISCH	Art.-Nr.	149679	149680	149678
	Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß	€/Stk.	72,50	75,40	99,90
		Gewicht	0,32	–	–
		L1	250	119	175
		L3	95	49	95

		Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*
12	Trennstück	Art.-Nr.	170916	170917	170915
	als Rohrausgleichselement	€/Stk.	76,20	77,40	99,60
		L1	255	255	255
		Innenrohr - besitzt eine lange Muffe (zum Schieben) Außenrohr - wird über nächstes Außenrohr geklemmt			

		Kaminseite	Ø 60/100*	Ø 80/125	Ø 110/150*
13	Erweiterung KONZENTRISCH - symmetrisch Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß HINWEIS: Einbaulage nur senkrecht!  ** Zusätzlich erforderlich: Art. 173039 „Übergang VA konz. 110/160“ siehe Seite 186 Pos. 13b	Kesselseite Ø 60/100			
		Art.-Nr.	–	149699	–
		€/Stk.	–	65,20	–
		L1/L3		135/55	
		Kesselseite Ø 63/96			
		Art.-Nr.	–	auf Anfrage	–
		€/Stk.	–	–	–
		L1/L3		135/55	
		Kesselseite Ø 75/125			
		Art.-Nr.	–	auf Anfrage	–
		€/Stk.	–	–	–
		L1/L3		135/55	
		Kesselseite Ø 100/150			
		Art.-Nr.	–	–	149705
		€/Stk.	–	–	94,10
		L1/L3			165/60
		Kesselseite Ø 80/125			
		Art.-Nr.	–	–	149702
€/Stk.	–	–	94,10		
L1/L3			165/60		
Kesselseite Ø 110/150					
Art.-Nr.	–	–	170875**		
€/Stk.	–	–	141,20		
L1/L3			165/60		

		Kaminseite	Ø 80/125	Ø 110/150*	Ø 110/160
14	Erweiterung KONZENTRISCH - exzentrisch Innenrohr PP, Außenrohr: Metall, weiß 	Kesselseite Ø 60/100			
		Art.-Nr.	149698	–	–
		€/Stk.	216,00	–	–
		L1	135		
		Kesselseite Ø 80/125			
		Art.-Nr.	–	149704	174529
		€/Stk.	–	253,60	213,90
L1		135	140		

		Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*
15	Wandblende	Art.-Nr.	149708	149707	149706
	für konzentr. Rohrelemente	€/Stk.	20,40	20,40	27,50
		Gewicht	0,16	0,11	0,17
		L1	194	230	230
		D1	100	125	150

		Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*
16	Gleitmittel	Art.-Nr.	149737	–	–
	150 g	€/Stk.	10,10	–	–
		Gewicht	0,17		

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - doppelwandig KONZENTRISCH


Für DW Edelstahl Außen

* Lieferzeit 4 Arbeitstage


Lichter Ø mm	60/100*	80/125	110/150*	110/160*
--------------	---------	--------	----------	----------




Mündungsrohr KONZENTRISCH - rot				
Art.-Nr.	149693	149694	auf Anfrage	171421
Rot: RAL 8023	€/Stk.	173,90	201,40	–
	Gewicht	3,84	4,12	4,94
	L1	1185	1185	1195
	L2	715	715	775




Mündungsrohr KONZENTRISCH - schwarz				
Art.-Nr.	149696	149697	149695	171420
Schwarz: RAL 9005	€/Stk.	173,90	201,40	362,30
	Gewicht	3,84	4,12	4,94
	L1	1185	1185	1195
	L2	715	715	775




Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 0,5 m - rot				
Art.-Nr.	149779	149779	auf Anfrage	171422
Rot: RAL 8023	€/Stk.	99,90	99,90	–
	Gewicht	1,78	1,78	2,98
	L1	525	525	455





Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 0,5 m - schwarz				
Art.-Nr.	149776	149776	149775	171423
Schwarz: RAL 9005	€/Stk.	99,90	99,90	156,50
	Gewicht	1,78	1,78	–
	L1	525	525	455




Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 1 m - rot				
Art.-Nr.	149777	149777	–	–
Rot: RAL 8023	€/Stk.	140,70	140,70	–
	Gewicht	1,78	1,78	–
	L1	1000	1000	–




Überdachverlängerung KONZENTRISCH - 1 m - schwarz				
Art.-Nr.	149778	149778	–	–
Schwarz: RAL 9005	€/Stk.	140,70	140,70	–
	Gewicht	2,98	2,98	–
	L1	1000	1000	–




Schrägdachpfanne 25°-45° - rot				
Art.-Nr.	149772	149772	149770	auf Anfrage
Rot: RAL 8023	€/Stk.	86,80	86,80	116,00
	Gewicht	3,06	3,06	3,35
	L1	140	140	140
	D1	131,5	131,5	172,0



Schrägdachpfanne 25°-45° - schwarz				
Art.-Nr.	149773	149773	149771	auf Anfrage
Schwarz: RAL 9005	€/Stk.	86,80	86,80	116,00
	Gewicht	3,06	3,06	3,35
	L1	140	140	140
	D1	131,5	131,5	172,0



Flachdachkragen KONZENTRISCH				
Art.-Nr.	149736	149736	149735	auf Anfrage
Höhe 250 mm	€/Stk.	85,40	85,40	99,90
	Gewicht	1,14	1,14	1,48
	L1	100	100	150
	L2	410	410	470
	D1	135,0	135,0	170,0




Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH - für die Montage an der Außenwand

Innenrohr PRO GAS PP

Außenrohr in **Edelstahl glänzend** (1.4301)

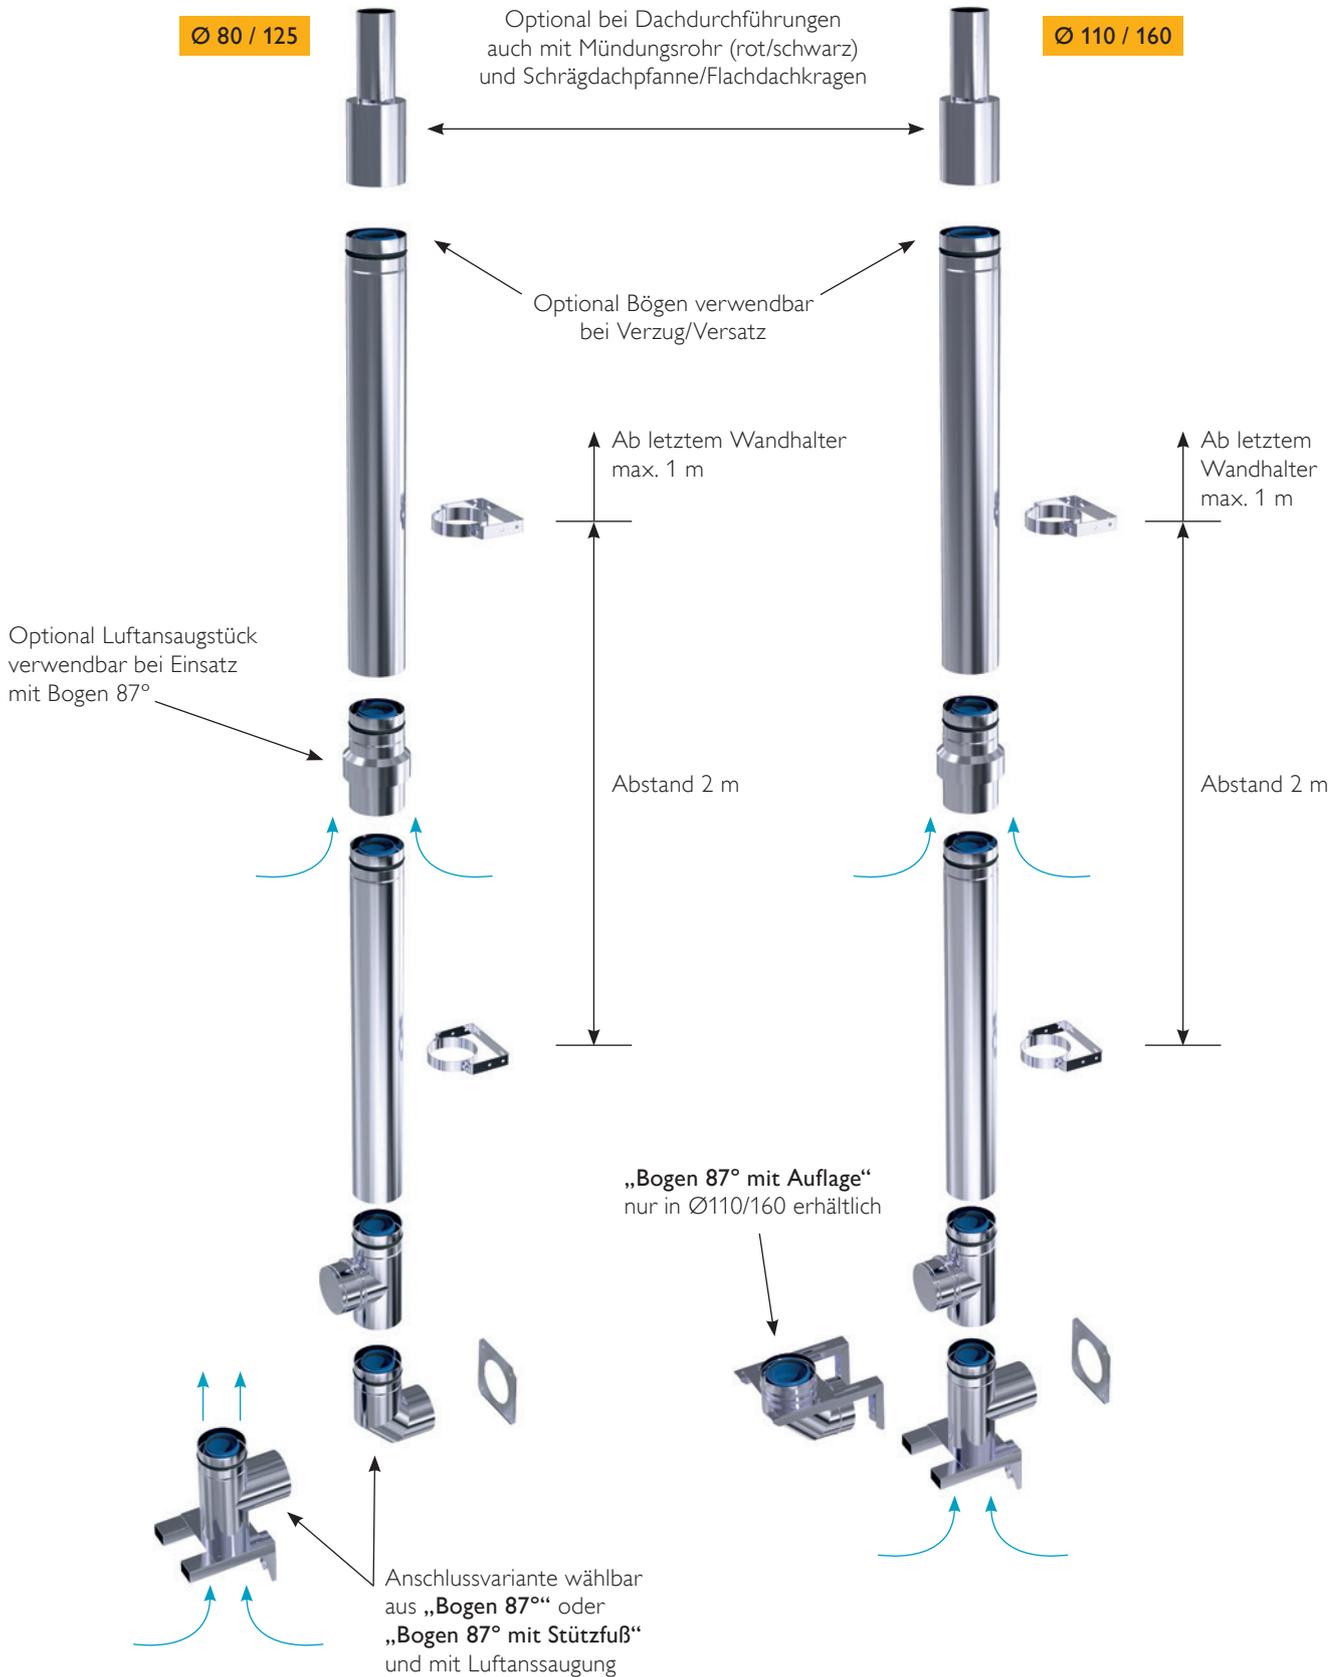

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH

für die Montage an der Außenwand, Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301)

Lichter Ø mm	80/125	110/160*
--------------	--------	----------

1		Mündungsabschluss DW-KONZENTRISCH Innenrohr PP, Außenrohr: Edelstahl glänzend		Art.-Nr.	149903	170893
				€/Stk.	70,90	85,70
				Gewicht	-	-
				L1	110	110
				L2	57	57
				HINWEIS: Bei einer Dachdurchführung ist die Dachdurchführung von ICS Ø80 + Regenkragen inkl. Dichtband Ø80 zu verwenden.		

2a		Rohrelement 1 m DW-KONZENTRISCH Innenrohr PP, Außenrohr: Edelstahl glänzend		Art.-Nr.	149905	170905
				€/Stk.	99,90	133,00
				Gewicht	-	-
				L1	1000	1000
				L2	55	55

2b		Rohrelement 0,5 m DW-KONZENTRISCH Innenrohr PP, Außenrohr: Edelstahl glänzend		Art.-Nr.	149906	170904
				€/Stk.	78,20	95,60
				Gewicht	-	-
				L1	500	500
				L2	55	55

3		Luftansaugstück DW-KONZENTRISCH Innenrohr PP, Außenrohr: Edelstahl glänzend		Art.-Nr.	149900	170890
				€/Stk.	129,10	164,60
				Gewicht	-	-
				L1	250	110
				L3	55	57

4		Putztüranschluss DW-KONZENTRISCH Innenrohr PP, Außenrohr: Edelstahl glänzend	Art.-Nr.	149904	170901
			€/Stk.	129,10	164,60
				Gewicht	-

5		Etagenbausatz Mehrfachbelegung, DW-KONZENTRISCH für Mehrfachbelegung		Art.-Nr.	-	174528
				€/Stk.	-	614,30
				Gewicht	-	-
				- Stutzen T-Stück Ø80/125		
				- Inhalt: T-Stück 90°, Luftansaugstück, Mauerblende		

6a		Wandhalter DW-KONZENTRISCH alle 2 m setzen	Art.-Nr.	149910	170920
			€/Stk.	114,50	66,50
				Gewicht	-

6b		Verlängerung für Wandhalter 150 mm DW-KONZENTRISCH Wandabstand 145 mm	Art.-Nr.	149908	149908	
			€/Stk.	66,50	66,50	
				Gewicht	-	
				HINWEIS: Weitere Verlängerungen siehe ICS Seite 26/27		

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH



für die Montage an der Außenwand, Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301)

Lichter Ø mm	80/125	110/160*
--------------	--------	----------





Passend zu Wandhalter 6a

Typ	L	b
L 2	450	32
L 3	550	42
L 4	750	42

Typ	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42

Verlängerung Wandhalter (Paar)



max. Wandabstand bei "Typ L2"	390	390
Art.-Nr.	101739	101739
€/Paar	177,50	177,50
max. Wandabstand bei "Typ L3"	490	490
Art.-Nr.	101740	101740
€/Paar	200,70	200,70
max. Wandabstand bei "Typ L4"	690	690
Art.-Nr.	101741	101741
€/Paar	260,10	260,10
max. Wandabstand bei "Typ L7"	1000	1000
Art.-Nr.	164511	164511
€/Paar	365,80	365,80
max. Wandabstand bei "Typ L8"	1215	1215
Art.-Nr.	164512	164512
€/Paar	390,60	390,60

HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze siehe Pos. 7 (v.a. bei Vollwärmeschutz)
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“



7

Regenabdeckung für Montageschienen und Wandhalter-Verlängerungen

aus Kunststoff für Pos. 6c, 15b



Art.-Nr.	101728	101728
€/Stk.	25,30	25,30
Länge cm	100	100


- Zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich



8a

Bogen 30° DW-KONZENTRISCH

Innenrohr: PP
Außenrohr: Edelstahl glänzend




Art.-Nr.	149897	170872
€/Stk.	95,80	133,00
Gewicht	-	-
L1	100	100
L2	110	110
L3	55	55



8b

Bogen 45° DW-KONZENTRISCH

Innenrohr: PP
Außenrohr: Edelstahl glänzend




Art.-Nr.	149898	170873
€/Stk.	95,80	133,00
Gewicht	-	-
L1	90	90
L2	90	90
L3	55	55



8c

Bogen 87° DW-KONZENTRISCH

Innenrohr: PP
Außenrohr: Edelstahl glänzend



Art.-Nr.	149899	-
€/Stk.	99,90	-
Gewicht	-	-
L1	120	-
L2	130	-
L3	55	-



8d

Bogen 87° mit Auflage

ohne Luftansaugung

- passend auf Wandkonsole (Pos. 17a) und Montageschienen (Pos. 17a+17b)

Art.-Nr.	-	170874
€/Stk.	-	137,00
Gewicht	-	-

- waagrecht weiter passend mit weißer Verbindungsleitung DW-konzentrisch

Maße in mm

Schiedel PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH

für die Montage an der Außenwand, Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301)

Lichter Ø mm	80/125	110/160*
--------------	--------	----------

9a		Bogen 87° mit Stützfuß mit Luftansaugung DW-KONZENTRISCH - Innenrohr PP Außenrohr: Edelstahl glänzend - passend auf Wandkonsole (Pos. 17a) + Montageschienen (Pos. 17b)	Art.-Nr.	149896	170868
			€/Stk.	181,20	239,20
			NEU: Drehbar		
9b		Übergang VA KONZENTRISCH 110/160 für Systemwechsel von DW-Edelstahl konz. auf weiße konz.Verbindungsleitung (erforderlich für Pos. 13a)	Art.-Nr.	-	173039
			€/Stk.	-	92,00
10		Adapter für Dachdurchführung Einbau unterhalb des "Mündungsrohres" (rot/schwarz) Pos. 20/21, S. 172	Art.-Nr.	170918	170919
			€/Stk.	74,70	101,00
11		Klemmband - Empfehlung bei Verzug - Nicht für über Dach	Art.-Nr.	170888	170889
			€/Stk.	40,00	48,40
12		Zwischenkonsole 	Art.-Nr.	174930	174931
			€/Stk.	146,90	186,90
			Gewicht	1,04	1,29
			A/B	150/224	180/254
			X/Y	114/190	144/220
13a		Wandkonsole 50-150 mm für Wandmontage (Paar) passend zu Pos. 10, 11	Art.-Nr.	149909	149909
			€/Stk.	136,20	136,20
			max. Wandabstand	180	145
13b		Montageschienen für Wandmontage (Paar) passend zu Pos. 11, 12 	max. Wandabstand bei "Typ 570"	430	390
			Art.-Nr.	101744	101744
			€/Paar	232,90	232,90
			max. Wandabstand bei "Typ 720"	580	540
			Art.-Nr.	101746	101746
			€/Paar	398,90	398,90
			max. Wandabstand bei "Typ 820"	680	640
			Art.-Nr.	101747	101747
			€/Paar	422,10	422,10
			max. Wandabstand bei "Typ 1004"	860	820
			Art.-Nr.	101748	101748
			€/Paar	444,90	444,90
			max. Wandabstand bei "Typ 1120"	980	940
			Art.-Nr.	101749	101749
			€/Paar	461,60	461,60
			max. Wandabstand bei "Typ 1304"	1160	1120
Art.-Nr.	101750	101750			
€/Paar	482,80	482,80			
max. Wandabstand bei "Typ 1504"	1360	1320			
Art.-Nr.	101751	101751			
€/Paar	500,90	500,90			
			HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze - siehe Pos. 7 (v.a. bei Vollwärmeschutz) Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig) - siehe auch S. 43 „Hinweis Montage“		
14a		Mauerblende DW-KONZENTRISCH	Art.-Nr.	149901	170891
			€/Stk.	42,00	43,00
			Gewicht	-	-
14b		Mauerblende 2-teilig DW-KONZENTRISCH	Art.-Nr.	149902	170892
			€/Stk.	55,00	89,90
15		Regenkragen 	Art.-Nr.	170208	106139
			€/Stk.	60,50	77,40
			ØA	130	160
			ØB	270	300
			h	140	50



- Angebot
- Bestellblatt
- Auftragsbestätigung

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel/Fax: _____

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bauhöhe in m: _____

Kessel/Leistung kW: _____

Ø _____ mm

- Öl
- Gas

- Überdruck
- Unterdruck

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Datum: _____

Pos	PRO GAS PP - einwandig STARR	Menge	E-Preis	G-Preis
1	Grundpaket Schachtabd. Kunststoff			
2	Grundpaket Schachtabdeckung Metall			
3a	Rohrelement STARR - 2 m			
3b	Rohrelement STARR - 1 m			
3c	Rohrelement STARR - 0,5 m			
4	Putztüranschluss			
5	Abstandhalter			
6	Kaminschachtabdeckung Kunststoff			
7a	Kaminschachtabdeckung Metall			
7b	Mündungsrohr Metall 1m			
8	Mündungsrohr + Regenkragen			
9a	Bogen 15°			
9b	Bogen 30°			
9c	Bogen 45°			
9d	Bogen 87°			
9e	Bogen 87° mit Stützfuß			
9f	Bogen 87° mit Stütz., kurz, schraub.			
10	Auflageschiene			
11	Belüftungsblende			
12	Putztür			
13	Siphon			
14	Revisions-T-Stück 87°			
15	Bogen 87° m. Revisionsverschluss			
16	Rohr mit Kondensatablauf			
17	Rohr mit Messöffnung			
18	Erweiterung symmetrisch			
19	Erweiterung exzentrisch			
20	Reduzierung symmetrisch			
21	Reduzierung exzentrisch			
22	Hosenstück			
23	Lippendichtung für Rohrmuffen			
24	Revisionsdeckel			
25	Flachdichtung für Revisionsdeckel			
26	Revisionschlüssel			
Pos	PRO GAS PP - Kaskaden Abgasanl.	Menge	E-Preis	G-Preis
1	Kaskadenanschluss			
2	Abschlussdeckel f. Kaskatenanschluss			
Pos	PRO GAS PP - Mehrfachbelegung	Menge	E-Preis	G-Preis
1	MFB Kesselanschluss			
2	MFB Kondensatanschluss			
3	MFB Schachtsohle			
4	MFB Verbindungsschelle			
5	MFB Verschlusskappe für Abgas			
Pos	PRO GAS PP - Anschlussstücke einwandig FLEXIBEL	Menge	E-Preis	G-Preis
1	Grundpaket Schachtabdeckung Metall			
2a	Rohrelement FLEXIBEL 25 m			
2b	Rohrelement FLEXIBEL 50 m			
3	Putztüranschluss für FLEX			
4	Befestigungsschelle für PA-FLEX			
5	Abstandhalter-Set für FLEX			
6	Kupplungsstück - FLEX			
7	Adapter - STARR/FLEX			
8	Adapter - FLEX/STARR			
9	Montageset FLEX Ø80			
10	Kaminschachtabd. FLEX, Kunststoff			
11	Kaminschachtabdeckung FLEX, Metall			
12a	Stützbogen FLEX 45° m. Anschlussbl.			
12b	Stützbogen FLEX 87° m. Anschlussbl.			
13	Einziehhilfe FLEX			
14	Seil für Einziehhilfe FLEX			
SUMME				

Materialaufstellung

Schiedel PRO GAS PP

		Menge	E-Preis	G-Preis
Pos	PRO GAS PP - doppelwandig KONZENTRISCH			
1	Grundpaket / STARR Abd. Kunststoff			
2	Grundpaket / STARR Abd. Metall			
3	Grundpaket / FLEX Abdeckung Metall			
4a	Rohrelement KONZENTRISCH - 1 m			
4b	Rohrelement KONZENTRISCH - 0,5 m			
4c	Rohrelement KONZENTRISCH - 0,25 m			
5	Bogen 87° Revisionsverschl. KONZ.			
6	Revisions-T-Stück 87° KONZ.			
7	Putztüranschluss KONZENTRISCH			
8a	Bogen 30° KONZENTRISCH			
8b	Bogen 45° KONZENTRISCH			
8c	Bogen 90° KONZENTRISCH			
9	Befestigungsschelle KONZENTRISCH			
10	Rohr Kondensatablauf KONZENTR.			
11	Rohr mit Messöffnung KONZENTR.			
12	Trennstück			
13	Erweiterung KONZENTR. - sym.			
14	Erweiterung KONZENTR. - exz.			
15	Wandblende			
16	Gleitmittel			
17a	Mündungsrohr KONZENTR. - rot			
17b	Mündungsrohr KONZ. - schwarz			
18a	Überdachverl. KONZ. - 0,5 m - rot			
18b	Überdachverl. KONZ. - 0,5 m - schw.			
18c	Überdachverl. KONZ. - 1 m - rot			
18d	Überdachverl. KONZ. - 1 m - schwarz			
19a	Schrägdachpfanne 25°-45° - rot			
19b	Schrägdachpfanne 25°-45° - schwarz			
20	Flachdachkragen KONZENTRISCH			
Pos	PRO GAS PP - Außenwand DW Abgassystem KONZENTRISCH			
1	Mündungsabschluss DW-KONZ.			
2a	Rohrelement 1 m DW-KONZ.			
2b	Rohrelement 0,5 m DW-KONZ.			
3	Luftansaugstück DW-KONZ.			
4	Putztüranschluss DW-KONZ.			
5	Etagenbausatz MFB DW-KONZ.			
6a	Wandhalter DW-KONZ.			
6b	Verlängerung f. Wandhalter DW-K.			
6c	Verlängerung für Wandhalter (Paar)			
7	Regenabdeckung f. Montagesch.+Verl.			
8a	Bogen 30° DW-KONZ.			
8b	Bogen 45° DW-KONZ.			
8c	Bogen 87° DW-KONZ.			
8d	Bogen 87° mit Auflage			
9a	Bogen 87° mit Stützfuß mit Luftans.			
9b	Übergang VA KONZ. 110/160			
10	Adapter für Dachdurchführung			
11	Klemmband			
12	Zwischenkonsole			
13a	Wandkonsole 50-100 für Wandmont.			
13b	Montageschienen für Wandmontage			
14a	Mauerblende DW-KONZ.			
14b	Mauerblende 2-tlg. DW-KONZ.			
15	Regenkragen Ø160			
SUMME				

- Angebot
- Bestellblatt
- Auftragsbestätigung

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel/Fax: _____

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bauhöhe in m: _____

Kessel/Leistung kW: _____

Ø _____ mm

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Öl | <input type="checkbox"/> Überdruck |
| <input type="checkbox"/> Gas | <input type="checkbox"/> Unterdruck |

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Datum: _____


Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten




SCHIEDEL

LB 90



Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

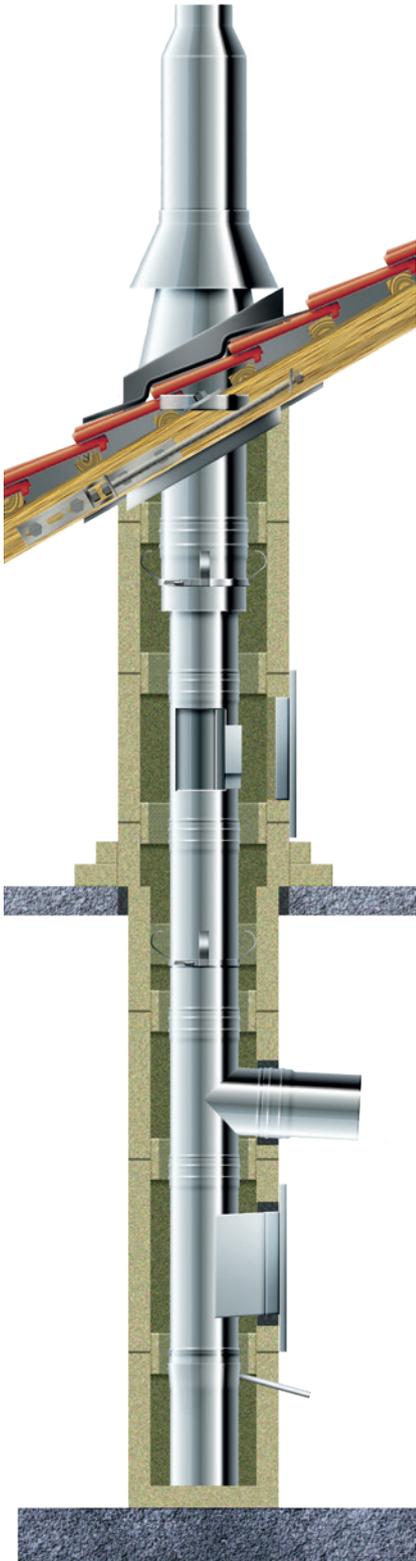

Der Problemlöser für Innen

Der Leichtbauschacht Schiedel LB 90 spart Platz und überzeugt durch sein geringes Eigengewicht sowie die schnelle Montage. Moderne Abgasanlagen können somit nachträglich problemlos in bestehende Gebäude eingebaut werden.

Der Schacht wird mit **45 mm dicken Vermiculit-Wärmedämmplatten** hergestellt. In Verbindung mit den bewährten Schiedel Abgassystemen PRIMA PLUS, PRO GAS FLEX oder ICS, die für den Anschluss an Feuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb prädestiniert sind, ergeben sich hochmoderne Abgasanlagen in Leichtbauweise. Eine zusätzliche Wärmedämmung der Abgasrohre ist nicht erforderlich, außer für feste Brennstoffe.

Der Leichtbauschacht LB 90 wird über ein Federsystem einfach zusammengesteckt und durch einen speziellen Brandschutzkleber verbunden. Der Schiedel LB 90 verfügt über die Feuerwiderstandsklasse L90 und kann ohne zusätzliche Verkleidung eingesetzt werden.

Die Vorteile im Überblick:

- Geprüft für alle Feuerstätten
- Feuerwiderstandsklasse L90
- Einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Platzsparende Bauweise
- Geringe Montagezeiten vor Ort durch Baukastensystem
- Keine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich (außer für feste Brennstoffe)
- Abstand zu brennbaren Bauteilen: 50 mm

Schiedel LB 90 – modern, leicht und platzsparend

Der Leichtbauschacht von Schiedel überzeugt durch die einfache und schnelle Montage und erfüllt alle Anforderungen an moderne Abgasanlagen, in Verbindung mit Schiedel Abgassystemen.


	SCHIEDEL PRIMA PLUS		SCHIEDEL ICS		SCHIEDEL PRO GAS FLEX		SCHIEDEL PRO GAS PP				
Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130*	150x150*	180x180	200x200*	220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280*	300x300	350x350*
Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240*	270x270	290x290*	310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370*	390x390	440x440*
pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	–	–	80	100	113	140	150	160	180	200	250
pas. für max. Ø ICS	–	–	80	100	130	130	150	150	180	200	250
pas. für max. Ø PRO GAS FLEX	75	90	110	–	–	–	–	–	–	–	–
pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125	160	160	160	200	200	200	250

* Lieferzeit 10 Arbeitstage / ** PPL-Dämmung 20 mm (Ø 80 - 200), 25 mm (Ø 230 - 250)


Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten


Systemdarstellungen

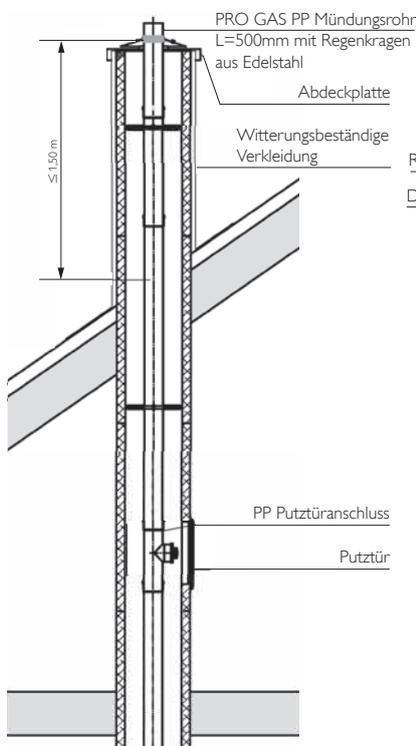




Systemdarstellung PRO GAS PP

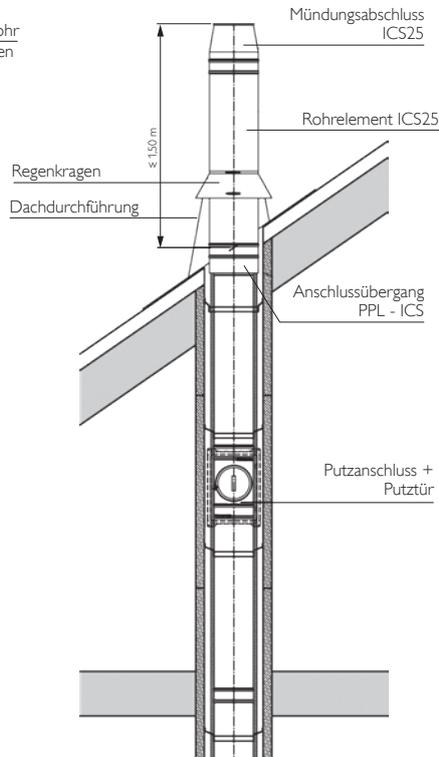

Systemdarstellung PRIMA PLUS

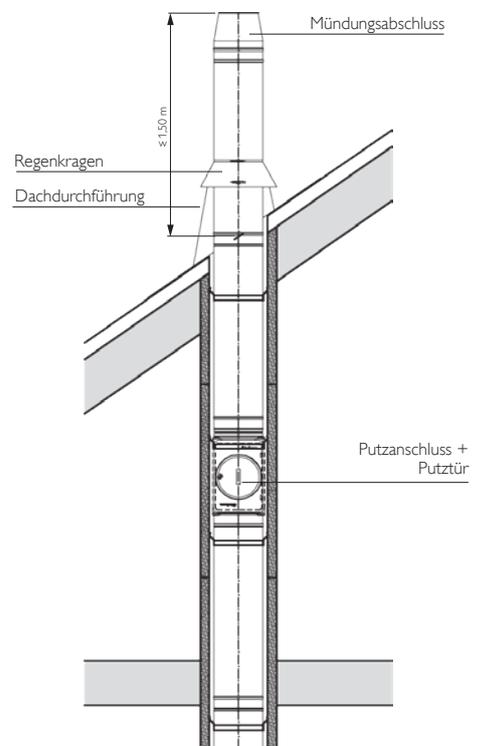

Systemdarstellung ICS

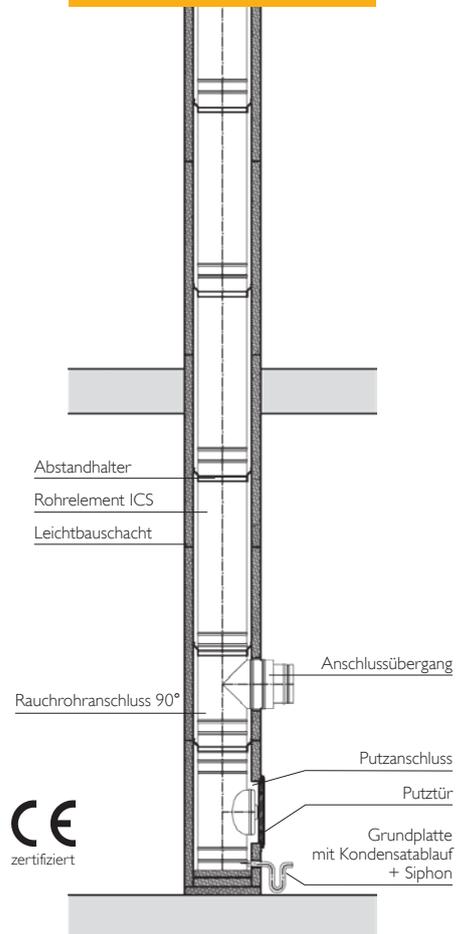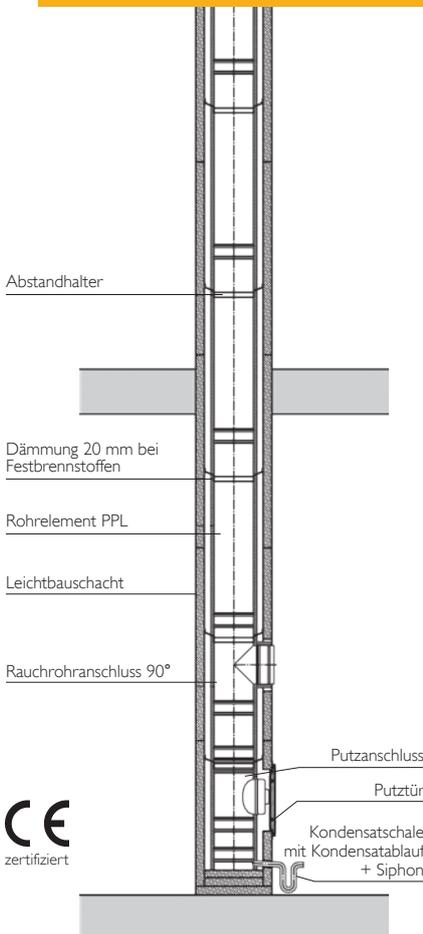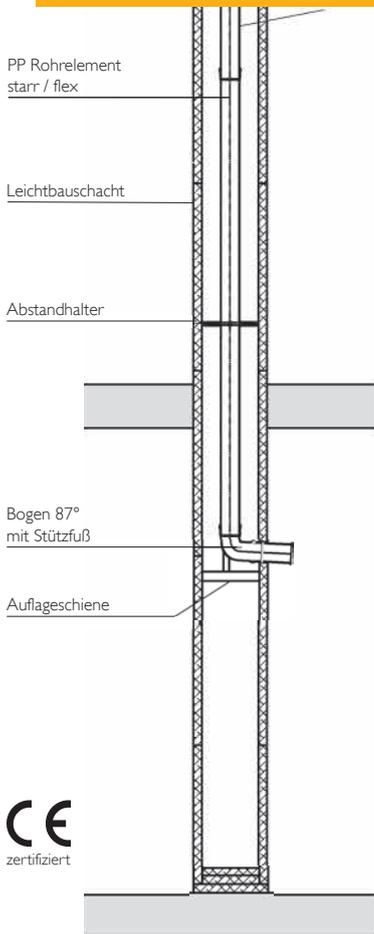

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

* Lieferzeit 10 Arbeitstage

** PPL-Dämmung - nur bei Festbrennstoff
20 mm (Ø 80 - 200)
25 mm (Ø 230 - 250)

SCHIEDEL PRIMA PLUS				
SCHIEDEL ICS				
SCHIEDEL PRO GAS FLEX				
SCHIEDEL PRO GAS PP				


Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130	150x150	180x180	200x200*
Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240	270x270	290x290*
pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	–	–	80	100
pas. für max. Ø ICS	–	–	80	100
pas. für max. Ø PRO GAS FLEX	75	90	110	–
pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125




Grundplatte




Art.-Nr.	137780	137781	108029	108110
€/Stk.	24,40	27,50	30,90	33,30
Aufbauhöhe H	45	45	45	45
Schacht Außenmaß	220	240	270	290




Schachtelement 1000




Art.-Nr.	137782	137784	107997	108070
€/Stk.	207,20	224,50	232,50	247,80
Gewicht kg/Stk.	19,67	19,71	23,00	25,00
Nutzlänge (NL)	1000	1000	1000	1000
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45




Schachtelement 1000 Frontplatte abnehmbar




Art.-Nr.	137783	137785	108005	108080
€/Stk.	207,20	224,50	232,50	247,80
Gewicht kg/Stk. (vorne offen)	19,67	19,71	23,00	25,00
Nutzlänge (NL)	1000	1000	1000	1000
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45




Schachtelement 500




Art.-Nr.	137786	137788	107993	108065
€/Stk.	113,00	120,10	126,10	132,90
Gewicht kg/Stk.	9,51	10,05	17,25	18,75
Nutzlänge (NL)	500	500	500	500
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45




Schachtelement 500 Frontplatte abnehmbar*




Art.-Nr.	137787	137789	108001	108075
€/Stk.	113,00	120,10	126,10	132,90
Gewicht kg/Stk. (vorne offen)	9,51	10,05	17,25	18,75
Nutzlänge (NL)	500	500	500	500
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45




Bogen 15°*



Art.-Nr.	137792	137793	108009	108085
€/Stk.	315,70	330,30	349,40	371,70
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45



Bogen 30°*



Art.-Nr.	137794	137795	108013	108090
€/Stk.	315,70	330,30	349,40	371,70
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45

Maße in mm

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280	300x300	350x350*
310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370	390x390	440x440*
113	140	150	160	180	200	250
130	130	150	150	180	200	250
-	-	-	-	-	-	-
160	160	160	200	200	200	250

108030	108111	108112	108031	108113	108032	108114
37,50	44,40	48,50	51,10	55,40	62,00	77,30
45	45	45	45	45	45	45
310	330	340	360	370	390	440

107998	108071	108072	107999	108073	108000	108074
254,30	278,70	296,50	302,90	334,00	358,60	402,70
27,00	29,00	30,00	32,00	33,00	35,00	44,00
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45

108006	108081	108082	108007	108083	108008	108084
254,30	278,70	296,50	302,90	334,00	358,60	402,70
27,00	29,00	30,00	32,00	33,00	35,00	44,00
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45

107994	108066	108067	107995	108068	107996	108069
139,40	152,40	157,20	177,00	181,30	194,60	221,30
20,25	21,75	22,50	24,00	24,75	26,25	33,00
500	500	500	500	500	500	500
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45

108002	108076	108077	108003	108078	108004	108079
139,40	152,40	157,20	177,00	181,30	194,60	221,30
20,25	21,75	22,50	24,00	24,75	26,25	33,00
500	500	500	500	500	500	500
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45

108010	108086	108087	108011	108088	108012	108089
380,40	404,80	422,70	435,80	449,10	462,30	479,90
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45

108014	108091	108092	108015	108093	108016	108094
380,40	404,80	422,70	435,80	449,10	462,30	479,90
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45


Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten


* Lieferzeit 10 Arbeitstage

Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130	150x150	180x180	200x200*
Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240	270x270	290x290*
pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	-	-	80	100
pas. für max. Ø ICS	-	-	80	100
pas. für max. Ø PRO GAS FLEX	75	90	110	-
pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125


SCHIEDEL PRIMA PLUS	
SCHIEDEL ICS	
SCHIEDEL PRO GAS FLEX	
SCHIEDEL PRO GAS PP	




Bogen 45°*



Art.-Nr.	137796	137797	108017	108095
€/Stk.	373,10	387,80	404,80	422,70
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45




Bogen 90°*



Art.-Nr.	137798	137799	108021	108100
€/Stk.	390,10	410,00	418,10	460,10
Schacht Innenmaß a	130	150	180	200
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Wandstärke	45	45	45	45



Massivdeckendurchführung*




Art.-Nr.	137790	137791	108025	108105
€/Stk.	103,60	105,10	106,40	112,80
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
ACHTUNG: Ab 42 m Schachthöhe technische Freigabe durch Schiedel erforderlich!				



Wandhalter

für Schacht




Art.-Nr.	137802	137803	108037	108120
€/Stk.	135,90	135,90	135,90	135,90
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Maß I (A+54mm)	274	294	324	344
Maß J (A+94mm)	314	334	364	384
- Verstellbar bis 10 cm				
- Alle 3 m erforderlich				
- Bei Schrägführung alle 1 m erforderlich				



Sparrenhalter (Einzelteile, Aluwinkel lose gepackt)

- für Schacht
- für Dachdurchführung



Art.-Nr.	137800	137800	137800	137800
€/Stk.	261,30	261,30	261,30	261,30
A mm	700	700	700	700
B mm	1100	1100	1100	1100



Verwahrung*

Dachdurchführung für Schacht
Dachneigung ist anzugeben

Art.-Nr.	137804	137805	108046	108125
€/Stk.	254,30	254,30	254,30	254,30



Stülpkopf Alu° natur*

Höhe 1,25 m
Farbe: Alu natur
andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	137806	137807	108054	108135
€/Stk.	867,00	867,00	867,00	867,00
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Schornsteinkopfaußenmaß	280	300	330	350



Stülpkopf Alu natur*

Höhe 1,50 m
Farbe: Alu natur
andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	137808	137809	108058	108140
€/Stk.	917,90	917,90	917,90	917,90
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Schornsteinkopfaußenmaß	280	300	330	350

Maße in mm

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280	300x300	350x350*
310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370	390x390	440x440*
113	140	150	160	180	200	250
130	130	150	150	180	200	250
-	-	-	-	-	-	-
160	160	160	200	200	200	250

108018	108096	108097	108019	108098	108020	108099
429,20	442,40	453,50	462,30	473,60	479,90	575,40
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45

108022	108101	108102	108023	108103	108024	108104
493,60	526,40	555,20	581,70	606,20	676,90	745,30
220	240	250	270	280	300	350
310	330	340	360	370	390	440
45	45	45	45	45	45	45

108026	108106	108107	108027	108108	108028	108109
119,80	126,10	128,30	132,90	137,20	143,80	188,00
310	330	340	360	370	390	440

108038	108121	108122	108039	108123	108040	108124
165,90	165,90	165,90	165,90	165,90	180,70	197,60
310	330	340	360	370	390	440
364	384	394	414	424	444	494
404	424	434	454	464	484	534

137800	137800	137800	137800	137800	137800	137800
261,30	261,30	261,30	261,30	261,30	261,30	261,30
700	700	700	700	700	700	700
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

108047	108126	108127	108048	108128	108049	108129
298,70	298,70	298,70	298,70	298,70	298,70	349,40

108055	108136	108137	108056	108138	108057	108139
953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	1.157,10
310	330	340	360	370	390	440
370	390	400	420	430	450	500

108059	108141	108142	108060	108143	108061	108144
1.013,10	1.013,10	1.013,10	1.013,10	1.013,10	1.013,10	1.225,70
310	330	340	360	370	390	440
370	390	400	420	430	450	500

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten


* Lieferzeit 10 Arbeitstage

Schacht Innenmaß in mm [a]	130x130	150x150	180x180	200x200*
Schacht Außenmaß in mm [A]	220x220	240x240	270x270	290x290*
pas. für max. Ø PPL mit Dämmung**	-	-	80	100
pas. für max. Ø ICS	-	-	80	100
pas. für max. Ø PRO GAS FLEX	75	90	110	-
pas. für max. Ø PRO GAS PP	60	80	110	125

SCHIEDEL PRIMA PLUS	
SCHIEDEL ICS	
SCHIEDEL PRO GAS FLEX	
SCHIEDEL PRO GAS PP	



Abdeckplatte



Art.-Nr.	137778	137779	108050	108130
€/Stk.	188,00	188,00	188,00	188,00
Schacht Außenmaß A	220	240	270	290
Ø A mm	130	150	180	200
- Für bauseitige Verkleidung				
- Befestigung in der Schachtwand; beige packt: 4 Edelstahlschrauben M8x80 inkl. Beilagscheiben				



Schachtarretierung, mit Schelle*

für DW-Rohr

Art.-Nr.	137810	137811	134003	134004
€/Stk.	127,90	127,90	127,90	151,20
- Bei Übergang EW-DW montieren				
- Bitte Schellendurchmesser angeben (AußenØ DW-Rohr)				



Putztür

ohne Revisionsverschluss

Art.-Nr.	103574	103574	102198	102198
€/Stk.	109,30	109,30	109,30	170,10
lichte Weite in mm	140x200	140x200	202x307	202x307
Außenmaß in mm / Rahmen	225x285	225x285	270x375	270x375




Verlängerungsplatte für PRIMA PLUS

- mit DW-Futter und Kugelfang
- inkl. Vermiculitplatte
- Teil der Deckenlösung in Verbindung mit Pos. 14

	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140
Art.-Nr.	auf Anfrage	auf Anfrage	142069	auf Anfrage
€/Stk.	-	-	299,90	-
Gewicht kg/Stk.	1,1	1,2	1,3	1,4
Wandfutter Ø	100	100	130	130

HINWEIS: Die Größe der Auflageplatte richtet sich nach der ausgewählten Schachtgröße (Innenmaß).



LB90 – Deckenhalter¹⁾ inkl. Vermiculiteplatte

Deckenstärke** bis 200 mm

Deckenstärke** bis 250 mm

Deckenstärke** bis 300 mm

¹⁾ Innenmaß Deckenhalter ist umlaufend 5 mm größer als Schachtaußenmaß

Art.-Nr.	-	-	141995	141998
€/Stk.	-	-	327,30	339,80
Gewicht kg/Stk.	-	-	9,8	10,5
Art.-Nr.	-	-	141996	141999
€/Stk.	-	-	330,30	342,90
Gewicht kg/Stk.	-	-	10,3	10,9
Art.-Nr.	-	-	141997	142000
€/Stk.	-	-	336,60	350,50
Gewicht kg/Stk.	-	-	10,8	11,4

** **Achtung:** bitte die genaue Deckenstärke bei Bestellung angeben! Zuordnung zu Schachtgröße beachten! Siehe oben.



Federsatz¹⁾ lose für Kürzung Schachtelement

Art.-Nr.	145467	146309	142019	146310
€/Stk.	15,30	15,30	15,30	15,30
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,30	0,35	0,35

¹⁾ Für bauseitige Kürzung der Vermiculite Schächte, Wiederherstellung der Nut-Feder-Verbindung.
1 Satz = 4 Stück inkl. Schrauben



Brandschutzkleber

1 kg
bis Schacht 220x220: 2 Stk./5 m
bis Schacht 300x300: 3 Stk./5 m

Art.-Nr.	108062
€/Stk.	20,20

Maße in mm

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

220x220	240x240*	250x250*	270x270	280x280	300x300	350x350*
310x310	330x330*	340x340*	360x360	370x370	390x390	440x440*
113	140	150	160	180	200	250
130	130	150	150	180	200	250
-	-	-	-	-	-	-
160	160	160	200	200	200	250

108051	108131	108132	108052	108133	108053	108134
225,70	225,70	225,70	225,70	225,70	225,70	289,60
310	330	350	360	370	390	440
210	220	230	250	270	290	340

134005	134006	134007	134008	134009	134010	134011
151,20	151,20	161,90	161,90	179,00	179,00	202,50

102198	102198	102198	102198	102198	102198	144196
170,10	170,10	170,10	170,10	170,10	170,10	271,70
202x307	202x307	202x307	202x307	202x307	202x307	323x419
270x375	270x375	270x375	270x375	270x375	270x375	437x533

Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200			
142071	142072	142073	142074	-	-	-
319,40	382,40	394,60	436,80	-	-	-
1,5	1,6	1,8	2,0			
150	150	180	200			

142001	142004	142007	142013	142016	-	-
349,10	356,90	366,20	380,20	386,50	-	-
11,1	11,7	12,0	12,2	13,0		
142002	142005	142008	142014	auf Anfrage	-	-
352,40	361,40	369,40	381,80	-	-	-
11,6	12,2	12,5	13,2	13,5		
142003	142006	142009	142015	142018	-	-
355,20	364,70	372,30	383,40	392,70	-	-
12,1	12,7	13,0	13,6	13,9		

146311	142020	146312	146314	146315	146316	145468
15,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30
0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,55

17/18		Fugenfüller*		Flächenspachtel*	
		8 kg, 1 Stk./Anlage	Art.-Nr. 108063 €/Stk. 77,30	8 kg, 1 Stk. je 5 m	Art.-Nr. 108064 €/Stk. 84,20

Schiedel LB 90 - Leichtbauschacht

Das Leichtgewicht unter den Kaminschächten

Schacht Innenmaß in mm 180x180 200x200 220x220 240x240 250x250 270x270 280x280

19



Schachtelement, 500 mm, inkl. PPL RA 90° mit Doppelwandfutter inkl. Schachtarretrierung und Dehnungsausgleich								
Ø 130	Art.-Nr.	138020	–	–	138021	auf Anfrage	–	–
	€/Stk.	322,50	–	–	350,00	–	–	–
	Gewicht kg/Stk.	14	–	–	17	18	–	–
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	138059	138059	–	–
	€/Stk.	–	–	–	20,70	20,70	–	–
Ø 150	Art.-Nr.	–	138023	138024	138025	138026	–	–
	€/Stk.	–	345,80	351,40	365,10	370,60	–	–
	Gewicht kg/Stk.	–	15	17	18	19	–	–
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	138060	138060	–	–
	€/Stk.	–	–	–	23,30	23,30	–	–
Ø 180	Art.-Nr.	–	–	–	138027	138028	138029	138030
	€/Stk.	–	–	–	395,40	399,60	417,60	425,90
	Gewicht kg/Stk.	–	–	–	18	19	20	21
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	–	138061	138061	138061
	€/Stk.	–	–	–	–	24,80	24,80	24,80
Ø 200	Art.-Nr.	–	–	–	–	–	138032	–
	€/Stk.	–	–	–	–	–	432,60	–
	Gewicht kg/Stk.	–	–	–	–	–	20	–
Zuschlag Dämmung	Art.-Nr.	–	–	–	–	–	138062	–
	€/Stk.	–	–	–	–	–	27,50	–

20



Leichtbauschacht LB 90 - RA 90° mit Doppelwandfutter (DWF)									
- mit Kondensatabweiser - passend mit PRIMA PLUS	Art.-Nr.	auf Anfrage	137813	109560	109561	109562	109563	109564	109565
	€/Stk.	–	115,90	131,20	144,00	156,80	168,00	221,80	244,00
	für OfenrohrØ	80	100	130	150	160	180	200	250
HINWEIS: Bestellung immer mit Angabe der Schachtgröße! DWF auf Anfrage auch in anderen Ø lieferbar									

Zulassungen / DoP's



LB90 + PP



LB90 + ICS



LB90 + PRO GAS FLEX



LB90 + PRO GAS PP

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

Allgemeines Zubehör



Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR



Dichtschnur für Ofenanschlüsse

- aus Mineralfaser
- nicht brennbar
- zum Abdichten von Rauchrohren

Art.-Nr.	100546	100543
€/Stk.	14,50	14,50
Dicke in cm	3	5
Länge	1,5 m	1,5 m



Keramikschnur

Art.-Nr.	175657
€/Stk.	14,50
Dicke in cm	0,4
Art.-Nr.	100545
€/Stk.	14,50
Dicke in cm	1,0



Dämmwolle

- aus Mineralfaser z.B. für Ofenanschlüsse zum Abdichten von Rauchrohren (nicht als Hinterfüllung von Kaminen)

Art.-Nr.	104125
€/Stk.	70,60
1 Sack = 10 kg	
P	



Rauchrohrstützen-SIH

Art.-Nr.	103017	102726	102727	102728	102729	-	100339	100340
€/Stk.	36,30	36,30	43,00	52,00	57,10	-	78,80	126,20
für Lichten Ø	120	140	160	180	200		250	300



Rauchrohrstützen 45°-SIH

Art.-Nr.	102394	100433	100434	100435	100436	-	101874	100437
€/Stk.	44,80	45,30	49,20	65,80	67,70	-	106,00	138,80
für Lichten Ø	120	140	160	180	200		250	300



Putztüranschlusszarge-SIH

Art.-Nr.	102732	102733	102734	102735	102736	-	103016	102737
€/Stk.	35,00	35,00	35,00	37,50	38,70	-	67,60	71,40
für Kamin Ø	120	140	160	180	200		250	300
Lichte Weite	130/260	130/260	130/260	130/260	130/260		180/300	250/370



Putzanschlussverlängerung

Tiefe 20 cm

		14 - 20		25	30 - 45
Art.-Nr.		100438		100529	100530
€/Stk.		94,20		94,20	154,10
Lichte Weite		13/26		18/30	25/37



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° ABSOLUT

- für nachträglichen Anschluss, Stutzen passend für den jeweiligen KaminØ

Set-Inhalt:

- 1 RA-Stutzen, Fugenkitt 1 kg, 1 Putzring, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 4 Stahlnägeln, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art.-Nr.	100067	100068	100069	100070	100071	100072
€/Stk.	140,60	139,10	167,70	167,70	168,30	189,40
für Lichten Ø	140	160	160	180	200	250



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 45° ABSOLUT

- für nachträglichen Anschluss

Set-Inhalt:

- 1 RA-Stutzen 45°, Fugenkitt 1 kg, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art.-Nr.	100073	100074	100075	100076	100077
€/Stk.	143,40	162,80	172,90	172,90	282,50
für Lichten Ø	140	160	180	200	250



Putztüranschluss-Stutzen-Set ABSOLUT (rund)

Set-Inhalt:

- 1 Putztürstutzen rund + Innendeckel, 1 Putztüre für Kehrtüre im DG, Fugenkitt 1 kg, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art.-Nr.	100184	100185	100186	100187	100188	100189
€/Stk.	401,10	367,70	374,70	391,10	392,60	541,30
für Lichten Ø	120	140	160	180	200	250



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° SIH

- zum nachträglichen Einbau

Set-Inhalt:

- Rauchrohrstutzen 90°, Fugenkitt (1 kg), Versetzanleitung

Art.-Nr.	100450	100451	100452	100453	102503
€/Stk.	119,00	126,30	134,30	149,00	256,90
für Lichten Ø	140	160	180	200	250

Maße in mm

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR



Putzanschluss-Zargen-Set SIH

zum nachträglichen Einbau


Set-Inhalt:
Putztürzarge,
Fugenkitt (1 kg),
Anreißschablone,
Einbauanleitung
(ohne Putztüre)

Art.-Nr.	100466	100467	100468	100469
€/Stk.	64,40	64,40	66,80	67,70
für lichte Weite	130/260	130/260	130/260	130/260
passend für Kamin Ø	140	160	180	200



Anschlussfutter

mit Dichtband für
Rauchrohranschluss




Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200	250
Ofenrohr Ø mm	80	80	80		
Art.-Nr.	100190	100193	100197	-	-
€/Stk.	151,10	160,10	176,10	-	-
Ofenrohr Ø mm	100	100	100		
Art.-Nr.	100191	100194	100198	-	-
€/Stk.	158,10	164,60	180,50	-	-
Ofenrohr Ø mm	120	120	120		
Art.-Nr.	-	100195	100199	-	-
€/Stk.	-	171,50	184,20	-	-
Ofenrohr Ø mm	130	130	130		
Art.-Nr.	-	100196	100200	-	-
€/Stk.	-	171,50	184,20	-	-
Ofenrohr Ø mm	150	150	150		
Art.-Nr.	-	-	100201	100202	-
€/Stk.	-	-	184,20	188,70	-



Anschlussübergang, kürzbar

mit Dichtband; für keramische
Systeme; Einbau in T-Stücke



Lichter Ø mm	140	160	180	200	250	300	400
Ø Ofenrohr							
Art.-Nr. Ø 130	101609	-	-	-	-	-	-
€/Stk.	78,70	-	-	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 150	101610	101611	-	-	-	-	-
€/Stk.	78,70	81,80	-	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 160	-	101612	101614	-	-	-	-
€/Stk.	-	89,90	96,30	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 180	-	101613	101615	101617	-	-	-
€/Stk.	-	81,80	96,30	104,80	-	-	-
Art.-Nr. Ø 200	-	-	101616	101618	101619	-	-
€/Stk.	-	-	95,30	104,80	116,40	-	-
Art.-Nr. Ø 250	-	-	-	-	101620	-	-
€/Stk.	-	-	-	-	116,40	-	-
Art.-Nr. Ø 300	-	-	-	-	-	144221	-
€/Stk.	-	-	-	-	-	256,10	-
Art.-Nr. Ø 400	-	-	-	-	-	-	144222
€/Stk.	-	-	-	-	-	-	116,40



Putztüre (SIH) - Außentüre


mit Innendeckel

	Ø14-20	Ø25	Ø30-45	Ø30-45
	100475	100476	144194	144195
	172,90	177,90	257,10	240,10
	140-220	250	300-450	300-450
	130/260	180/300	250/370	250/370
	270/375	270/375	430/516	430/516
			Chrom	Weiß



Putztüre (SIH) - Innendeckel


Federgestützter Innendeckel



	Ø14-22	Ø25
	102787	102788
	81,10	81,10
	130/260	180/300

Maße in mm

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

4c		Ersatz-Putztüre AL 360/230 GR.1		Version mit seitlichen Laschen zum Befestigen	
		Als Ersatz für SW 056, SW 158, PT 1018, kann gedreht werden	Art.-Nr. 169641 €/Stk. 147,80	Art.-Nr. 171248 €/Stk. 156,10	
		lichte Weite mm - Rahmen 147 x 277 Außenmaß mm - Rahmen 265 x 395			

4d		Ersatz-Putztüre AL 430/270 GR.3			
		Als Ersatz für SW 057, SW 169, PT 2035, kann gedreht werden	Art.-Nr. 169640 €/Stk. 156,90		
		lichte Weite mm - Rahmen 202 x 307 Außenmaß mm - Rahmen 270 x 405			

5		Keramik-Verschlussplatte rund							
		zum dauerhaften Verschließen von bestehenden Rauchrohranschlüssen	Art.-Nr.	100331	100332	100333	100334	100335	100336
		€/Stk.	26,60	29,10	35,30	37,20	43,00	50,40	73,50
		für lichte Weite Ø	140	160	180	200	220	250	300
		außen Ø	135	155	175	190	210	240	290

6		Keramik-Verschlussplatte eckig			
		zum dauerhaften Verschließen von bestehenden Putztüranschlüssen	Art.-Nr.	100531	100532
		€/Stk.	40,90	49,60	68,40
		für lichte Weite	130/260	180/300	250/370
		Außenmaß	125/255	175/295	240/360

7a		Rapid Fugendicht						
		Verwendung für: Keramik Unterdruck, FU Öl, Gas, feste Brennstoffe bis 1000 °C	Art.-Nr.	100020				
		€/Stk.	25,60					
		Stk./Karton	20					
		Gewicht kg/Stk.	0,68					
		Inhalt in ml	310					
		Bedarf bei Profilverrohr:						
		lichte Weite	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
		Bedarf ml/m	44	60	75	93	110	155


7b		Rotempo						
		Verwendung für: rauchgasseitige Abdichtung Unter-, Überdruck, FU Öl, Gas bis 200 °C	Art.-Nr.	100555				
		€/Stk.	29,60					
		Stk./Karton	20					
		Gewicht kg/Stk.	0,44					
		Inhalt in ml	310					
		Bedarf bei Profilverrohr:						
		lichte Weite	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
		Bedarf ml/m	40	55	70	85	100	145

7c		Silikon farblos					
		für allgemeine Abdichtungsarbeiten	Art.-Nr.	105499			
		€/Stk.	13,30				
		Stk./Karton	20				
		Gewicht kg/Stk.	0,45				
		Inhalt in ml	320				
		Temperaturbeständig:	-40 °C bis +120 °C				

7d		Dichtungskitt-ES			
		Inhalt: 320 ml für Edelstahl	Art.-Nr.	105500	105687
		€/Stk.	42,30	29,70	
		Stk./Karton	20	20	
		Gewicht kg/Stk.	0,70	0,70	
		Temperaturbeständig	bis 300 °C	bis 1200 °C	
		Farbe	grau	schwarz	
				Kesselkitt	
				nicht FU	

Maße in mm

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR


8a		Revisionsverschluss									
	für Öl und Gas FU, ÜD; bis 200 °C	für Stutzen Ø									
		120	140	160	180	200	300				
		Art.-Nr.	100547	100548	100549	100550	100551	100552			
		€/Stk.	78,50	100,00	111,00	123,30	131,20	194,60			
		Stk./Paket	50	50	50	50	50	-			
		Gewicht kg/Stk.	0,41	0,41	0,47	0,50	0,65	1,60			
		Ø D1	112	132	152	172	192	292			
		Ø D2	127	147	167	187	207	307			
		passend für KERANOVA	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200/ 250	-			
		passend für ABSOLUT	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180/ 200	-	Ø 300/ 400			-
		passend für AVANT	Ø 120	Ø 140- 250	-	-	-	-			

8b		Revisionsverschluss FU, ÜD											
	für Öl, Gas für Überdruck, Unterdruck, passend für PRIMA PLUS bzw. Edelstahl-EW	für Stutzen Ø											
		80	100	113	120	130	150	160	180	200	250	300	
		Art.-Nr.	105934	105935	105936	105937	105938	105939	145223	106103	105940	105941	105942
		€/Stk.	43,60	46,20	48,50	48,50	52,60	60,00	67,50	74,60	65,20	94,60	109,50

8c		Revisionsverschluss FE											
	für Festbrennstoffe für Unterdruck, passend für PRIMA PLUS bzw. Edelstahl-EW	für Stutzen Ø											
		80	100	113	120	130	150	160	180	200	250	300	
		Art.-Nr.	106578	106579	105927	105928	105929	105930	110564	106060	105931	105932	105933
		€/Stk.	50,00	52,80	48,50	51,40	52,60	60,00	60,00	76,80	67,20	97,40	112,80
		Gewicht kg/Stk.	0,00	0,32	0,36	0,36	0,46	0,46	0,46	0,73	0,73	1,07	1,49

8d		Revisionsdeckel für Festbrennstoffe ABSOLUT										
	im Fertigfuß immer für Ø 18 cm, für oberen Putztür- anschluss immer gleich wie KaminØ (ausgen. KaminØ 20 = Rev.-VerschlussØ 18)	für Stutzen Ø										
		140	160	180	200	300						
		Art.-Nr.	101691			101692	101693	101694	101696			
		€/Stk.	64,30			64,30	74,70	97,70	99,50			


9		Rauchrohranschluss-Abdeckung										
	Rohrstutzen und Kapsel aus Edelstahl	für Stutzen Ø										
		140	160	180	200	250						
		Art.-Nr.	100441			100442	100443	100444	100445			
		€/Stk.	113,10			113,10	113,10	120,40	143,00			

10		Anschlussadapter für Stutzen Ø									
	für Öl, Gas bis 200 °C Material:Viton	für Stutzen Ø									
		100	120	140	160	180	200	220	250		
		Art.-Nr.	103244	103245	100014	100016	100017	100015	100553	100554	
		€/Stk.	112,10	127,30	139,40	150,90	167,70	187,50	210,40	234,80	
		Gewicht kg/Stk.	0,19	0,22	0,26	0,29	0,34	0,38	0,36	0,39	
		Ø D1	55	55	55	55	70	70	70	40	
		Ø D2	117	138	159	180	199	220	235	263	
		passend für KERANOVA	-	-	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	
		passend für ABSOLUT	-	-	Ø 120	Ø 140/ 160	Ø 180	Ø 200	-	Ø 250	
		passend für AVANT	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	

11		Anschlussadapter-Set für ABSOLUT Ø 12/14 - Brennwertgeräteanschluss für Gegenstrombetrieb										
	für Öl, Gas bis 200 °C Material:Viton	für Stutzen Ø										
		Ø 12	Ø 14									
		Art.-Nr.	100019		100018							
		€/Stk.	249,90		261,30							
		Inhalt Ø12: 1 Stk. Ø 140 mm, 1 Stk. Ø 200 mm, Gleitmittel, Schneidwerkzeug und Einbauanleitung										
		Inhalt Ø14: 1 Stk. Ø 160 mm, 1 Stk. Ø 200 mm, Gleitmittel, Schneidwerkzeug und Einbauanleitung										

Maße in mm

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

12	 <p>Messstopfen für Rauchgasmessungen, Einbau in Verbindungsleitung, Bohrung Ø 12 mm bauseits herstellen</p> 	Art.-Nr.	103598
		€/Stk.	6,30
		Gewicht kg/Stk.	0,003
		Ø d1	12
		Ø d2	18
		H	44

13	 <p>Abdeckkappe 35 x 30 mm</p>	Art.-Nr.	152762
		€/Stk.	1,80
		Passend für:	Verlängerung Wandhalter Typ L1, L2

14	 <p>Abdeckkappe 40 x 35 mm</p>	Art.-Nr.	152763
		€/Stk.	1,80
		Passend für:	Montageschienen Typ 325-1504 - Verlängerung Wandhalter Typ L3, L4, L7, L8

15	 <p>Kaminaufsatz Edelstahl Universal</p> <ul style="list-style-type: none"> - fördert und regelt den Zug - wirkt rückschlagsichernd - bietet Allwetterschutz 	Nenn-Ø	140	160	180	200
		Art.-Nr.	103967	103968	103969	103970
		Nettopreis/Stk.	244,30	282,40	303,10	340,80
		Ø d	135	155	175	195
		Ø A	310	335	335	335
		H	430	480	480	510

Nettopreise – nicht rabattfähig!

16	 <p>Verschlussstein Beton</p>	Art.-Nr.	103971	103972
		€/Stk.	80,40	80,40
		Innenmaße	15/15	15/20
		Außenmaß/cm	25/25	20/25
		Stk./Pal.	36	48
		Gewicht kg/Stk.	10	13

17	 <p>Trennscheibe Diamant</p> <p>Werkzeug nicht rabattfähig</p>	Ø 115 mm	Ø 230 mm	
		Art.-Nr.	101871	101872
		€/Stk.	59,10	116,90

Nettopreis – nicht rabattfähig!

18	 <p>WAKAFLEX M-Glue</p> <p>Inhalt: 290 ml</p> <p>HINWEIS: Bei WAKAFLEX kein Silikon verwenden!</p>	Art.-Nr.	900010290
		€/Stk.	30,20

19	 <p>WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m</p> <p>Breite: 37 cm</p>	Art.-Nr. SCHWARZ (RAL 7016)	900010093
		Art.-Nr. ROT (RAL 8004)	900010094
		€/Stk.	47,70

20	 <p>WAKAFLEX Andrückrolle</p> <p>Hochwertig, kugelgelagert</p>	Art.-Nr.	176309
		€/Stk.	51,40

Nettopreis – nicht rabattfähig!

Maße in mm

Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

Mörtelmassen

21a 	Ausschleifmasse light	
	für Innenabdichtung und/oder statischen Fugenausgleich (ergibt 50 l Masse)	Art.-Nr. 104122
		€/Stk. 37,50
		Sack/Pal. 45
		Gewicht kg/Sack 20

21b 	Schiedel Kamindicht SKD	
	für Innenabdichtung	Art.-Nr. 120743
		€/Stk. 71,40
		Sack/Pal. 50
		Gewicht kg/Sack 20

21c 	Mantelstein-Mauermörtel	
	für Mauer- und Verputzarbeiten im Innenbereich und Außenbereich	Art.-Nr. 173775
		€/Stk. 31,50
		Sack/Pal. 42
		Gewicht kg/Sack 25

21d 	Schiedel HS-Beton	
	Trockenbeton für Kaminabdeckplatten in hochsäurefester Ausführung	Art.-Nr. 104120
		€/Stk. 40,70
		Sack/Pal. 42
		Gewicht kg/Sack 25

21e 	Dämmstoffmasse	
	Ergiebigkeit: 100 l/Sack	Art.-Nr. 104117
		€/Stk. 61,20
		Sack/Pal. 24
		Gewicht kg/Sack 8,5

21f 	Fugenkitt	
	5 kg Behälter	Art.-Nr. 100479
		€/Stk. 90,50
		€/Stk. ab 5 Stk. 93,20

21g 	Fugenkitt	
	1,5 kg Behälter	Art.-Nr. 100477
		€/Stk. 48,90

Datenerfassungsblatt für Edelstahl DW-Systeme

Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Sanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Auftraggeber: Firma: Sachbearbeiter/-in: PLZ/Ort: E-Mail: Tel.: Fax DW:	Bauvorhaben: Name: Straße: PLZ/Ort: Tel.: Seehöhe: m
---	--

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
atmosphärischer Kessel	<input type="checkbox"/>	
Brennwertkessel	<input type="checkbox"/>	raumluf ^u abhängig <input type="checkbox"/>
Kaminofen	<input type="checkbox"/>	raumluf ^u nabhängig <input type="checkbox"/>

Feuerstätte: **Fabrikat:** **Type:**

Vollast- / Teillastbetrieb

..... /	kW	Nennwärmeleistung
..... /	°C	Abgastemperatur
..... /	kg/s	Abgasmassenstrom
..... /	%	CO ₂ -Gehalt
..... /	Pa	Zugbedarf
..... /	Pa	Restförderdruck der Feuerstätte
..... m	Durchmesser	Abgasstutzen

Brennstoff:

Heizöl EL	<input type="checkbox"/>	Koks/Kohle	<input type="checkbox"/>
Heizöl L	<input type="checkbox"/>	Holz	<input type="checkbox"/>
Erdgas	<input type="checkbox"/>	Pellets	<input type="checkbox"/>
Flüssiggas	<input type="checkbox"/>	Hackgut	<input type="checkbox"/>

Verbindungsstück: Durchmesser: m


bei Mehrfachbelegung: wirksame Höhe **Hv**: m

Kaskade 2 eigene RA gestreckte Länge **Lv**: m

Anzahl Bögen: x 45° x 90°

wärmege^dämmt: ja nein

Fangeinführung: 0° 45°

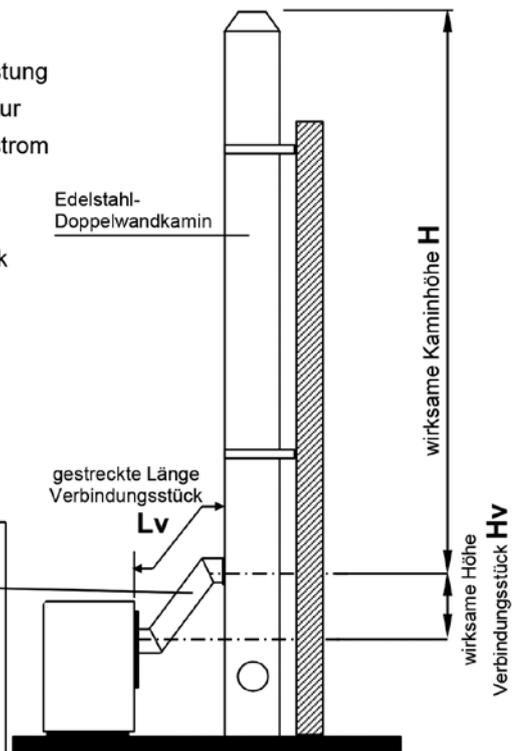

Kamin:

wirksame Kaminhöhe H : m	Kaminsystem:
Höhe Kaltbereich: m	geplanter Ø:
Im Freien stehend: <input type="checkbox"/> ja	Verzug:

Grund der Berechnung:

<input type="checkbox"/> Planungsstadium	<input type="checkbox"/> Funktionsbestätigung
<input type="checkbox"/> Vorentwurf	<input type="checkbox"/> Überprüfung besteh. Anlage

erfaßt von: Datum:

Datenerfassungsblatt zur Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Kaminsanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Auftraggeber: Firma: Sachbearbeiter/-in: PLZ/Ort: E-Mail: Tel.: Fax DW:	Bauvorhaben: Name: Straße: PLZ/Ort: Tel.: Seehöhe: m
---	--

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
atmosphärischer Kessel	<input type="checkbox"/>	
Brennwertkessel	<input type="checkbox"/>	raumluftabhängig <input type="checkbox"/>
Kaminofen	<input type="checkbox"/>	raumluf <u>n</u> abhängig <input type="checkbox"/>

Feuerstätte: Fabrikat: Type:

Volllast- / Teillastbetrieb

..... /	kW	Nennwärmeleistung
..... /	°C	Abgastemperatur
..... /	kg/s	Abgasmassenstrom
..... /	%	CO ₂ -Gehalt
..... /	Pa	Zugbedarf
..... /	Pa	Restförderdruck der Feuerstätte
..... m		Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:

Heizöl EL	<input type="checkbox"/>	Koks/Kohle	<input type="checkbox"/>
Heizöl L	<input type="checkbox"/>	Holz	<input type="checkbox"/>
Erdgas	<input type="checkbox"/>	Pellets	<input type="checkbox"/>
Flüssiggas	<input type="checkbox"/>	Hackgut	<input type="checkbox"/>

Verbindungsstück: Durchmesser: m

bei Mehrfachbelegung:

Kaskade 2 eigene RA

wirksame Höhe **Hv**: m

gestreckte Länge **Lv**: m

Anzahl Bögen: x 45° x 90°

wärmegeämmt: ja nein

Fangeinführung: 0° 45°

Kamin:

<input type="checkbox"/> Neuer Kamin	<input type="checkbox"/> Kaminsanierung
System:	geplantes System:
geplanter Ø:	geplanter Ø: Verzug:
	vorhand.Kamin: Ø:

wirksame Kaminhöhe **H**:m

Höhe Kaltbereich:m

Dämmung im Kaltbereich: ja nein

Grund der Berechnung:

<input type="checkbox"/> Planungsstadium	<input type="checkbox"/> Funktionsbestätigung
<input type="checkbox"/> Vorentwurf	<input type="checkbox"/> Überprüfung besteh. Anlage

erfasst von: Datum:

Schiedel Referenzen

zu Edelstahlkaminen und -abgassystemen




Vom wunderschönen Einfamilienhaus
bis zur Industrieabgasanlage – wir bieten
Komplettlösungen für alles.

Schiedel Edelstahlkamine

SCHIEDEL

Für Abgasanlagen bei
Mehrfamilienhäusern,
Bürogebäuden, Industrie uvm.

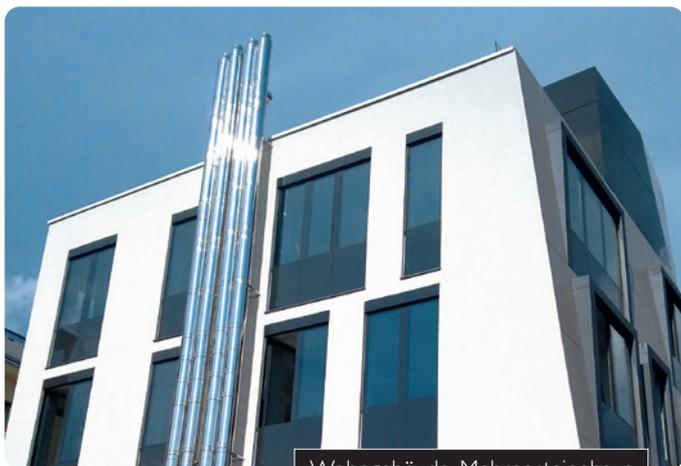

Wohngebäude, Mehrparteienhaus




KRANKENHAUS
Zentral-Heizungsanlage

Industrielle Abgasanlage





Österreich / Grieskirchen / Fa. Fröling

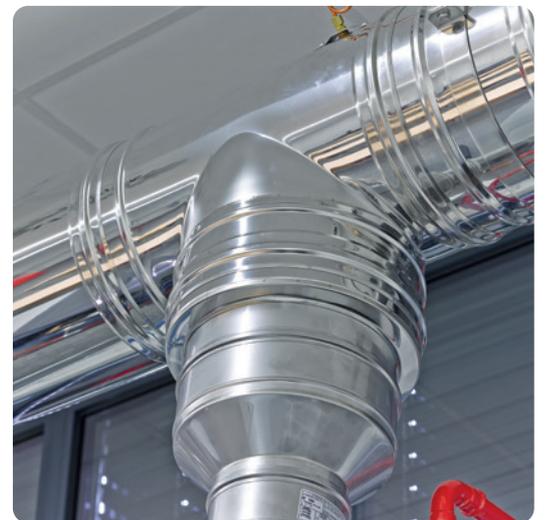

SERVICE ZUSATZLEISTUNGEN FRACHTKOSTENANTEIL

SCHIEDEL

1. **Lieferservice für Lagerware**
Bei Bestellung bis 11.00 Uhr stellen wir die Ware bis über-
nächsten Arbeitstag im Laufe des Tages (7.00 - 18.00 Uhr)
an die angegebene Lieferadresse zu.
2. **Lagerlieferung** _____ € 65,00
3. **Zustellung auf Baustelle**
je Abladestelle _____ € 148,00
4. **Palettenentladegebühr***
je Pal./Hub _____ € 8,50
*entfällt nur, wenn ein Abladen durch den Kunden vorab vereinbart wurde
5. **Paketdienst**
(für nicht bruchgefährdete Kleinteile)

bei Bestellung bis 12.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 17.00 Uhr
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 15,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 22,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 32,00

bis 12.00 Uhr
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 35,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 52,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 62,00

bis 10.00 Uhr*
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 66,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 74,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 80,00

Preise exkl. USt.
* Nicht an alle PLZ möglich, dann Preis auf Anfrage
6. **Gültig für Zustellungen innerhalb Österreichs**
7. **Expressaufschlag bei Bestellung bis 11.00 Uhr - Zustellung am Folgetag je Kaminanlage**
bis 10.00 Uhr _____ € 80,00
bis 12.00 Uhr _____ € 65,00
bis 16.00 Uhr _____ € 50,00

Bestellungen per E-Mail an bestellung.at@schiedel.com
per Fax an +43 (0)50 61 61-444

Verkaufsrepräsentanten / Verkaufsgebiete:

Kurt Trawöger
Verkaufsrepräsentant
Kaminsanierung
OÖ, Sbg., Tirol, Vbg.

T +43 (0)664 815 56 35
kurt.trawoeger@schiedel.com

Luan Osmani
Keyaccount Objektgeschäft Stahl
Österreich & Verkaufsrepräsentant
Niederösterreich, Wien

T +43 (0)664 815 56 26
luan.osmani@schiedel.com

Wolfgang Dworzak
Keyaccount Objektgeschäft Stahl
Österreich & Verkaufsrepräsentant
Burgenland, Stmk., Kärnten, Osttirol

T +43 (0)664 815 56 24
wolfgang.dworczak@schiedel.com

Verkaufstechniker:

Ing. Andreas Neuhold
Südost-Österreich
Kärnten, Stmk., NÖ, Wien

T +43 (0)664 545 66 17
andreas.neuhold@schiedel.com

Ing. Manfred Ritt
Nordwest-Österreich
Vbg., Tirol, Salzburg, OÖ, NÖ

T +43 (0)664 815 56 01
manfred.ritt@schiedel.com

Martin Messing
Anwendungstechnik/Produktmanagement Stahl

T +43 (0)50 6161 176
F +43 (0)50 6161 8176
martin.messing@schiedel.com

Schiedel Kundencenter:

**Johanna Hacker
Romana Fellingner**

T +43 (0)50 6161-400
F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel Kundendienst:

T +43 (0)50 6161-155
F +43 (0)50 6161-111
skd.at@schiedel.com

Allgemeine Lieferbedingungen (ALB)

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmännischen Geschäftsverkehr stets aufgrund unserer „Allgemeinen Lieferbedingungen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie jederzeit sowohl auf unserer Internetseite „<http://www.schiedel.at>“ im Menüpunkt „Service“ einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter der Adresse „**Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach**“ anfordern. Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung durch uns auf dem Postweg.



Kundencenter

Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161

Bestellungen und Anfragen per Mail an:
bestellung.at@schiedel.com

Bestellungen und Anfragen per Fax an:
F +43 (0)50 6161-444

Ladezeiten

Montag bis Donnerstag 7.00 - 12.00 Uhr
12.40 - 15.30 Uhr
Freitag 7.00 - 11.30 Uhr

Telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag 7.30 - 16.30 Uhr
Freitag 7.30 - 13.00 Uhr



QR-Code für
weitere Informationen



Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6
A-4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-111

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at

Folgen Sie uns!



A **standard**
INDUSTRIES COMPANY