

Checkliste für Einbau Brennkammer **KINGFIRE KANTO SC**

Um den reibungslosen Ablauf des Einbaus der KINGFIRE KANTO SC-Brennkammer durch den Schiedel Kundendienst vorzuplanen und die aktuelle Baustellensituation vor Ort beurteilen zu können, sind folgende Mindestangaben und Baustellenbilder zwingend erforderlich:

HINWEIS OBERFLÄCHE!




Der KINGFIRE KANTO SC-Rohbaukörper muss oberflächenfertig sein, d.h. Putz / Spachtel oder bauseitige Verkleidungen müssen maßhaltig am Putzrahmen abschließen.

Um Beschädigungen am neuen Lack zu vermeiden empfehlen wir den abschließenden Anstrich vor Einbau der Brennkammer auszuführen.

Ergänzend der Hinweis, dass bei nachträglichen Putz- oder Streicharbeiten durch die Hitzeverschiebung des Rahmens nicht bearbeitete Bereiche hinter dem Rahmen sichtbar werden können.

Folgendes Bild von Ihrer Baustelle ist unbedingt erforderlich!

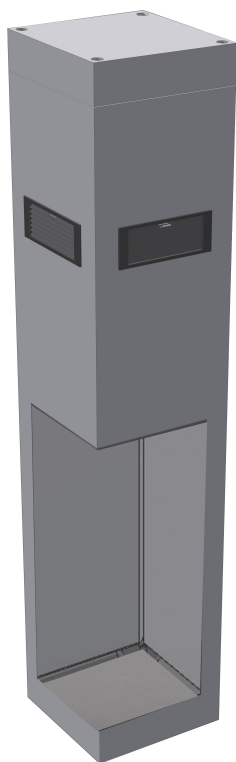

Vollständige Frontansicht

Angaben zum Bauvorhaben (Name und Anschrift)

Adresse Bauvorhaben

Hinweise zu Baustellenbesonderheiten / eingeschränkter Zugang etc.

Bauliche Gegebenheiten / Betonkörper

Ja

Nein

Gebäudezufahrt befestigt und Gebäude ebenerdig (max. 1 Stufe) begehbar?

Betonkörper gespachtelt / verputzt / verkleidet

Oberfläche getsrichen?

HINWEIS!



Der Einbau der KINGFIRE KANTO SC-Brennkammer kann erst nach Zusendung der vollständigen Angaben dieser Checkliste mit Ihnen abgestimmt und bestätigt werden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die vor genannten Voraussetzungen auch aus den Hinweisen (Seite 1) vorliegen. Eine abweichende Situation welche der Kunde zu verantworten hat oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wird, kann einen weiteren Kundendienstesatz erforderlich machen. Dieser geht zu Lasten des Auftraggebers.

Name in Druckbuchstaben

Datum / Unterschrift

Checkliste Inbetriebnahme für Einbau Abbrandsteuerung KINGFIRE KANTO SC

Um den reibungslosen Ablauf des Einbaus der KINGFIRE KANTO SC-Abbrandsteuerung durch den Schiedel Kundendienst vorzuplanen und die aktuelle Baustellensituation vor Ort beurteilen zu können, sind folgende Mindestangaben und Baustellenbilder zwingend erforderlich:

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME UND ZUM ERSTEN PROBEBETRIEB INflame! ABBRANDSTEUERUNG!



Gebäude

Das Gebäude muss zur Installation der elektronischen Bauteile der INflame! KANTO Abbrandsteuerung trocken und bezugsfertig sein. Ein funktionsfähiger Stromanschluss ist zwingend notwendig.

Übergabe und Einweisung des Nutzers/Bauherrn

Zur Einweisung und für den Probebetrieb ist die Anwesenheit des Nutzers vor Ort für ca. 1,5 Std. erforderlich. Ebenfalls muss das Endgerät (z.B. Handy/Tablet etc.) des Nutzers für die Übergabe und den Probebetrieb vorhanden sein.

Folgendes Bild von Ihrer Baustelle
ist unbedingt erforderlich!



Bauliche Gegebenheiten

Ja

230V Stromanschluss mit Schuko-Kupplung vorhanden

Bauherr ist zum Montagetag mit Handy/Tablet
etc. für ca. 1,5 Std. vor Ort

HINWEIS!



Der Einbau der INflame! KANTO SC Abbrandsteuerung kann erst nach Zusendung der Vollständigen Angaben dieser Checkliste mit ihnen abgestimmt und bestätigt werden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die vor genannten Voraussetzungen auch aus den Hinweisen (Seite 1) vorliegen. Eine abweichende Situation welche der Kunde zu verantworten hat oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wird, kann einen weiteren Kundendienstesatz erforderlich machen. Dieser geht zu Lasten des Auftraggebers.

Name in Druckbuchstaben

Datum / Unterschrift