

Checkliste für Einbau Brennkammer **KINGFIRE KANTO SC**

Um den reibungslosen Ablauf des Einbaus der KINGFIRE KANTO SC-Brennkammer durch den Schiedel Kundendienst vorzuplanen und die aktuelle Baustellensituation vor Ort beurteilen zu können, sind folgende Mindestangaben und Baustellenbilder zwingend erforderlich:

HINWEIS OBERFLÄCHE!




Der KINGFIRE KANTO SC-Rohbaukörper muss oberflächenfertig sein, d.h. Putz / Spachtel oder bauseitige Verkleidungen müssen maßhaltig am Putzrahmen abschließen.

Um Beschädigungen am neuen Lack zu vermeiden empfehlen wir den abschließenden Anstrich vor Einbau der Brennkammer auszuführen.

Ergänzend der Hinweis, dass bei nachträglichen Putz- oder Streicharbeiten durch die Hitzeverschiebung des Rahmens nicht bearbeitete Bereiche hinter dem Rahmen sichtbar werden können.

Folgendes Bild von Ihrer Baustelle ist unbedingt erforderlich!

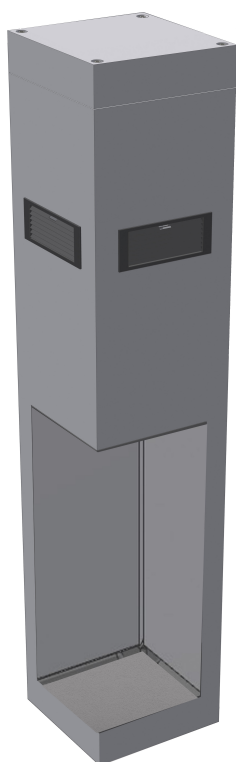

Vollständige Frontansicht

Angaben zum Bauvorhaben (Name und Anschrift)

Adresse Bauvorhaben

Hinweise zu Baustellenbesonderheiten / eingeschränkter Zugang etc.

Bauliche Gegebenheiten / Betonkörper

Ja

Nein

Gebäudezufahrt befestigt und Gebäude ebenerdig (max. 1 Stufe) begehbar?

Betonkörper gespachtelt / verputzt / verkleidet

Oberfläche getsrichen?

HINWEIS!



Der Einbau der KINGFIRE KANTO SC-Brennkammer kann erst nach Zusendung der vollständigen Angaben dieser Checkliste mit Ihnen abgestimmt und bestätigt werden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die vor genannten Voraussetzungen auch aus den Hinweisen (Seite 1) vorliegen. Eine abweichende Situation welche der Kunde zu verantworten hat oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wird, kann einen weiteren Kundendienstesatz erforderlich machen. Dieser geht zu Lasten des Auftraggebers.

Name in Druckbuchstaben

Datum / Unterschrift