

NACHHALTIG
ZUKUNFTSSICHER
EFFIZIENT



www.blauer-engel.de/uz212



Preisliste 2026

Schornstein- und Ofensysteme

Preise ab Werk ohne MwSt.
Gültig ab 01. Januar 2026

www.schiedel.de

A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

SCHIEDEL Europas Nummer 1

Schornsteine, Öfen und
Lüftungslösungen
entwickelt für Ihr Leben.



Schiedel Keramik Schornsteine			4
Mit nur drei Fragen zum optimalen Schornstein			6
Sichere Wärme – Think hybrid – bau mit Schornstein			8
Unabhängigkeit und Wohnkomfort			9
Der Schiedel Rundum-Sorglos-Service			10
Schiedel Ofen-/Abgassysteme			
KINGFIRE	Produktbeschreibung		12
KINGFIRE	Modell-Übersicht, KINGFIRE KANTO SC - Blauer Engel		14
KINGFIRE	Ofen- / Abgasanlage	Anlagenpreise	15
KINGFIRE	GRANDE SC	Einzelteilpreise	16
KINGFIRE	KANTO SC/Blauer Engel	Einzelteilpreise	16
KINGFIRE	LINEARE SC Glas	Einzelteilpreise	17
KINGFIRE	LINEARE SC Stahl	Einzelteilpreise	17
KINGFIRE	RONDO SC	Einzelteilpreise	18
KINGFIRE	CLASSICO S	Einzelteilpreise	18
KINGFIRE	Zubehör		19
KINGFIRE	Lüftungsgitter, Abbrandsteuerung		20
Schiedel Ofensysteme, freistehende Kaminöfen			
PROTEUS und FORNAX	Produktbeschreibung	Einzelteilpreise	22, 23
SIRIUS und SARGAS	Produktbeschreibung	Einzelteilpreise	24, 25
Ofenrohre SARGAS	Ofenrohre, Zubehör		26
ABSOLUT – Der universelle Energiesparschornstein			
ABSOLUT	Produktbeschreibung		28
ABSOLUT	Anlagenpreise		34
ABSOLUT	Einzelteilpreise		38
ABSOLUT	Zubehör, Edelstahl-Abdeckplatten		44
ABSOLUT PARAT	Anlagenpreise		48
ABSOLUT PARAT	Einzelteilpreise		50
SIK – Das kompakte Schornsteinsystem mit Ringspalt			
SIK	Produktbeschreibung		58
SIK	Anlagenpreise		59
SIK	Einzelteilpreise, Zubehör		60
SIK PARAT	Anlagenpreise		62
SEK – Das konzentrische Schornsteinsystem			
SEK	Anlagenpreise		64
SEK	Einzelteilpreise, Zubehör		65
SEK PARAT	Anlagenpreise		66
SIH – Der klassische Isolierschornstein			
SIH	Anlagenpreise		68
SIH	Einzelteilpreise		72
SIH	Zubehör, Edelstahl-Abdeckplatten		78
SIH PARAT	Anlagenpreise		82
SIH PARAT	Einzelteilpreise		84
Werkseitige Schornsteinverkleidung für geschosshohe Elemente			
Schiedel Edelstahlaufsätze, vier- und dreischalig			
Edelstahlaufsätze	Produktbeschreibung		90
Edelstahlaufsätze	Anlagenpreise		91
Edelstahlaufsätze	Einzelteilpreise		94
Edelstahlaufsätze	Bestellblatt		100
Schiedel Schornsteinkopfverkleidungen			
Stülpköpfe aus Faserbeton	Produktbeschreibung		102
Logistik-Stülpköpfe	Einzelteilpreise		103
Standicherheit über Dach			
ePURO TOP Feinstaubabscheider	Produktbeschreibung / Einzelteilpreise		106
ePURO DOOR Feinstaubabscheider	Produktbeschreibung / Einzelteilpreise		108
IGNIS PROTECT ULTRA	Produktbeschreibung / Einzelteilpreise		109
Schiedel Edelstahl-Systeme			
ICS	Anlagenpreise		112
KERASTAR	Anlagenpreise		113
Bestellblatt			114
AVANT PARAT	Anlagenpreise, Zubehör		116
Schiedel Service			
Schiedel Service			117
Schiedel Kundendienst			118
Zufuhrentgelte			119

Schiedel Keramik Schornsteine

Bauen Sie zukunftsicher, mit qualitativ hochwertigen keramischen Schornsteinsystemen von Schiedel




Der beste Schiedel Schornstein für Feuerstätten aller Art mit raumluftab- und raumluftunabhängiger Betriebsweise.

- Der „Alles-Köner“ für modernste Häuser – passivhaustauglich & H₂-ready
- Einzigartiger Compound-Mantelstein mit Schaumbeton-Wärmedämmung
- Werkseitige Dämmung spart Montagezeit, Energie und Kosten
- Optimierte Betriebsweise dank separatem Thermo-Luftzug
- Designfertigfuß als (fast) unsichtbare Lösung für Wohnräume

Das kompakte Schornsteinsystem zur raumluftab- und raumluftunabhängigen Betriebsweise über Ringspalt.

- Konstruiert für den modernen Hausbau mit dichter Gebäudehülle
- Leichtbeton-Mantelstein mit kompaktem Außenmaß
- Isostatisch gepresstes, dichtes Innenrohr und vormontierte Dämmschalen
- Innovativer Designfertigfuß für Wohnräume bzw. kellerloses Bauen
- Feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen



	ABSOLUT PREMIUM	SIK STANDARD
Exklusiver, separater Thermo-Luftzug	✓	
Werkseitige Schaumbeton-Dämmung	✓	
Wohngesund geprüft (Sentinel Holding Institut)	✓	
Isostatisch gepresstes Keramikrohr	✓	✓
Thermo-Trennstein	✓	✓
Design-Fertigfuß	✓	✓
Feuchteunempfindlich (W3G)	✓	✓
Raumluftunabhängiger Betrieb	✓	✓
Als geschosshohe Ausführung erhältlich	✓	✓


Mit nur drei Fragen zum optimalen Schornstein

SCHIEDEL		SCHIEDEL	
ABSOLUT	PREMIUM	SIK	STANDARD

Welche Anwendung?			
Einfachbelegung	raumlufthängig	✓	✓
	raumlufunabhängig	✓	✓
Mehrfachbelegung	raumlufthängig	✓	✓
	raumlufunabhängig	✓	✓
Passivhaustauglich		✓	
Wohngesund bauen		✓	
Welche Heiztechnik?			
H2-ready		✓	✓
Brennwerttechnik		✓	✓
Niedertemperaturtechnik		✓	✓
Konventionelle Heiztechnik		✓	✓
Welcher Brennstoff?			
Biogas		✓	✓
Wasserstoffgemisch		✓	✓
Festbrennstoffe (z.B. Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz)		✓	✓
Gas		✓	✓
Öl		✓	✓

QNG-ready: Gesund bauen, KfW-Förderung sichern!

Unser **ABSOLUT Schornsteinsystem** steht für Qualität, Nachhaltigkeit und gesundes Bauen. In Zusammenarbeit mit dem Sentinel Haus Institut wurde es auf die Anforderungen der QNG-Zertifizierung vorbereitet. Infos unter www.sentinel-holding.eu

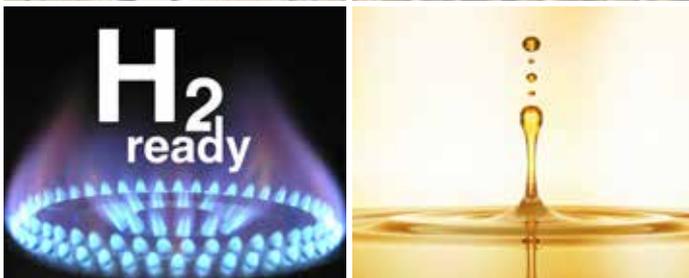

Die Anforderungen der Feuerungsverordnungen (FeuVo) der Länder, sowie der Landesbauordnungen (LBO) und der DIN 18160-1 sind einzuhalten. Vor Ausführung empfehlen wir die Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

Der universelle Energiesparschornstein



- zweischaliges System mit Schaumbeton-Wärmedämmung, W3G geprüft, passivhaustauglich und H2-ready
- für raumlufthängige und raumlufunabhängige Betriebsweise (LAS)¹⁾
- feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- keramische Profilrohre mit Steckverbindung, Rohrhöhe 133 cm
- Compound-Mantelsteine, Abstandhalter
- auch in geschosshoher Ausführung lieferbar

Der Kompakte



- dreischaliges System
- H2-ready
- für raumlufthängige und raumlufunabhängige Betriebsweise (LAS)
- feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- keramische Profilrohre mit Steckverbindung Rohrhöhe 133 cm
- Leichtbeton-Mantelsteine, Mineralwoll-Dämmung, Abstandhalter
- auch in geschosshoher Ausführung lieferbar

¹⁾ Ab Ø 16 cm mit Thermo-Luftzug bzw. Luftzug (Ringspalt bei Ø 12 und 14 cm)

Sichere Wärme. Think hybrid – bau mit Schornstein

Wir setzen auf nachhaltige und sichere Wärmeversorgung durch hybride Heizkombinationen. Denn trotz moderner Wärmepumpen belasten hohe Energiekosten viele Hauseigentümer. Die Unsicherheit über eine zuverlässige Gas- und Stromversorgung verstärkt diese Sorgen. Hier kommen Schornstein und Kaminofen ins Spiel, welche die Effizienz einer Wärmepumpe steigern, Energiekosten senken und die Sicherheit sowie Unabhängigkeit bei der Energieversorgung erhöhen.

Kaminofen: Der Boost für Ihre Wärmepumpe

Wärmepumpen sind zentral für die Energiewende, aber sie allein können teuer werden, besonders bei kalten Temperaturen. Durch die Kombination mit einem Kaminofen können die Betreiber die Stromkosten senken. Bei niedrigen Außentemperaturen heizt der Kaminofen

effizient und schnell und entlastet somit die elektrische Zusatzheizung der Wärmepumpe was den Stromverbrauch reduziert und die Jahreswirtschaftlichkeit verbessert.

Wärmepumpe und Holzofen - das perfekte Team für eine unabhängige, sichere und nachhaltige Wärmeversorgung

Die hybride Lösung aus Wärmepumpe und Kaminofen bietet nicht nur Kosteneinsparungen, sondern erhöht auch die Unabhängigkeit und Sicherheit im Eigenheim. Gerade in geopolitisch unruhigen Zeiten ist eine dezentrale Selbstversorgung entscheidend. Ein holzbetriebener Kaminofen sichert die Wärmeversorgung auch bei Stromausfall oder einem Energieembargo. Denn als heimischer, nachwachsender Rohstoff ist Holz regional und dauerhaft verfügbar.

Auf den Punkt gebracht:

Die hybride Wärmepumpe-Kaminofen-Heizung sorgt für Einsparungen auch bei steigenden Energiekosten, gewährleistet Wärme auch ohne Strom und bietet eine unabhängige und flexible Wärmeversorgung. Sie ist nachhaltig, einsetzbar in Bestandsbau und Neubau, steigert den Wert der Immobilie und schafft darüber hinaus ein gemütliches Ambiente.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Einsparung trotz steigender Energiekosten
- Sichere Wärme auch ohne Strom
- Unabhängige & flexible Wärmeversorgung
- Umweltfreundlich
- Einsetzbar in Bestandsbau und Neubau
- Wertsteigerung der Immobilie
- Gemütliches Ambiente

NACHHALTIG
ZUKUNFTSSICHER
EFFIZIENT





Unabhängigkeit und Wohnkomfort

Freiheit. Sicherheit. Unabhängigkeit.

Täglich werden wir konfrontiert mit steigenden Energiepreisen, einer unsicheren Versorgungssituation und dem steigenden und wichtigen Bedarf an Klimaschutz. Heizen und Warmwasseraufbereitung sind der größte Energieposten des privaten Haushalts – und bieten insofern ein großes Einsparpotenzial. Schornsteine und eigene Feuerstätten machen unabhängig von Energiepreisen und Energielieferanten – und sichern eine Heizmöglichkeit – auch bei Strom- und/oder Versorgungsausfall.

Der Schornstein ist im gesamten Haustechnikverbund ein wichtiger Baustein zur effizienten Nutzung von Heizenergie. Einmal eingebaut steht er ein Hausleben lang zur Verfügung. Egal ob für den Betrieb der Zentralheizung oder den Anschluss einer Einzelfeuerstätte, wie Kamin- oder Kachelofen. Als hybride Lösung in Kombination mit einer Wärmepumpe entlastet ein Ofen an kalten Tagen effektiv die elektrische Wärmepumpe. Das senkt Stromkosten und CO₂-Emissionen.

Als europäischer Marktführer bei Schornsteinsystemen bieten wir einzigartige, energieeffiziente und perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen für Heizen und Lüften bei Neubauten und Renovierung.

Wärme effizient erzeugen

Es geht um das perfekte Zusammenspiel zwischen raumluftunabhängigen Heizgeräten, also Kaminofen und/oder Heizkessel, dem Schornstein sowie moderner Haustechnikinstallationen, wie z.B. Wohnraumlüftung.

Der Schornstein ist dabei zentraler Bestandteil effizienter Energienutzung. Er trägt dazu bei, dass energiesparend ausgelegte, moderne Geräte ihre positiven Eigenschaften auch wirklich entfalten können.

Schiedel gewährleistet hier Sicherheit bei Planung, Einbau und Funktion für Planer, Bauausführende und vor allem den Bauherren. Im Heiztechnikbereich bieten wir mit dem Energiesparschornstein Schiedel ABSOLUT gleich doppelte Sicherheit.

Zum einen ist der ABSOLUT durch den universellen Einsatzbereich immer die richtige Wahl. Er ist H₂-ready, einsetzbar bei Biogas und Wasserstoffgemisch, jeglicher Art von Biomasse-Brennstoffen, wie z.B. Pellets, Stückholz oder Hackschnitzel und auch bei Öl und Gas.

Zum anderen sichern die einzigartige Compound-Bauart und die Komponenten des Schornsteinsystems ABSOLUT die Einhaltung des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes.



QNG-ready: Gesund bauen, KfW-Förderung sichern!

Unser **ABSOLUT Schornsteinsystem** und die **KINGFIRE Scheitholzöfen** stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und gesundes Bauen. In Zusammenarbeit mit dem Sentinel Haus Institut wurden sie auf die Anforderungen der QNG-Zertifizierung vorbereitet. Damit schaffen wir Vertrauen – für Bauprojekte, die heute schon die Standards von morgen erfüllen. Sieh auch www.sentinel-holding.eu



Der Schiedel Rundum-Sorglos-Service

Schnell und sicher ans Ziel

Erreichen Sie schnell und sicher Ihr gewünschtes Ergebnis und sparen Sie dabei effektiv Zeit – rund um die Uhr. Für unseren Schiedel Rundum-Sorglos-Service ist das kein Problem!

Denn wir verstehen Service als einen wesentlichen Bestandteil des Schiedel-Gesamtpakets. Neben Produktqualität, Sicherheit, Verlässlichkeit, Innovationskraft und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis spielt die Kundenzufriedenheit durch unseren Service eine entscheidende Rolle.

Wir setzen alles daran, unsere Kunden bei ihrer täglichen Arbeit mit Schiedel bestmöglich in jeder Situation zu unterstützen.

Zusätzlich zu den bewährten persönlichen Kontaktmöglichkeiten während der Bürozeiten, wie Besuche nach Terminvereinbarung, Telefon oder E-Mail, bieten wir mit unseren Online-Tools die Möglichkeit, 24/7 das gewählte Schornstein- oder Ofensystem zu planen, auszuschreiben, konfigurieren, kalkulieren und letztendlich zu bestellen. Schnell und effizient führen wir Sie zum gewünschten Ergebnis.

EDI Services

Höhe über Dach-Rechner

Schiedel Profi

3D BIM/CAD
Datenbank

PARAT
Konfigurator

Querschnittsbemessung



Online Webinare

Nutzen Sie Ihre Zeit optimal und erweitern Sie Ihr Wissen online! Mit den Online-Webinaren von Schiedel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Themen Schornstein, Kamine und Öfen. Unsere Webinare behandeln sowohl rechtliche Aspekte als auch technische und

gestalterische Fragen. Unsere Experten präsentieren aktuelle Trends und grundlegendes Know-how zu unseren Produkten auf verständliche Weise.

Starten Sie jetzt mit topaktuellem Wissen durch und melden Sie sich noch heute an!



Aktuelle Termine finden Sie unter:
www.schiedel.com/de/fuer-profis/schulungen/online-webinare



Aktuell



Effizient



Bequem



Interaktiv



OFEN +
SCHORNSTEIN
= EINS



SCHIEDEL

Schiedel KINGFIRE

Feuergenuss auf kleinstem Raum



www.schiedel.de



Optimale Systemlösung aus Ofen und Schornstein

Nachhaltig. Platzsparend. Wohngesund.

Die optimale Kombinationslösung aus Ofen und Schornstein – in einem Bauteil

Perfekt vormontiert, schwebt das komplette Ofensystem in der Rohbauphase am Kran an den vorgesehenen Platz im Haus und wird dort stabil verankert.

Raumluftunabhängige Feuerstätte

Die nahezu luftdichten Gebäudehüllen moderner Häuser erfordern innovative, raumluftunabhängige Feuerstätten, die ihre Verbrennungsluft von außen beziehen. Beim **KINGFIRE** wird die Verbrennungsluft über eine Verbindung zum direkt aufgesetzten Schiedel Schornstein **ABSOLUT mit Thermo-Luftzug** von außen zugeführt.

Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb des raumluftunabhängigen Heizkamineinsatzes **KINGFIRE**, selbst bei gleichzeitigem Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbrennungsluft weder aus dem beheizten

Aufstellraum entnommen noch mit der dort bereits erwärmten Luft vermischt wird.

Das **KINGFIRE** Ofen- und Abgassystem erfüllt die **höchsten Umwelt- und Sicherheitsstandards**.

Unser **ABSOLUT** Schornsteinsystem und die **KINGFIRE** Scheitholzöfen wurden vom Sentinel Holding Institut **auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund** empfohlen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sentinel-haus.de.



KINGFIRE Premium Qualität

Um die hohen Umweltstandards zu erreichen, wurde in der Konstruktion Wert auf ausschließlich höchst qualitative Bauteile gelegt. Die Feuerraumauskleidung ist aus bestem Schamotte, der Türverschluss hat ein hochwertiges **Soft-Close-System** eingebaut, die Glasscheiben sind aus langlebigem **SCHOTT CERAN Glas**.

Schiedel KINGFIRE

Absolut platzsparend und maximaler Feuergenuss

OFEN +
SCHORNSTEIN
= EINS

SCHIEDEL


ABSOLUT PARAT

Energiesparschornstein
ABSOLUT 18 TL

SCHIEDEL

KINGFIRE

GRANDE SC
KANTO SC PLANO / PODIO
LINEARE SC GLAS
LINEARE SC STAHL
RONDO SC
CLASSICO S

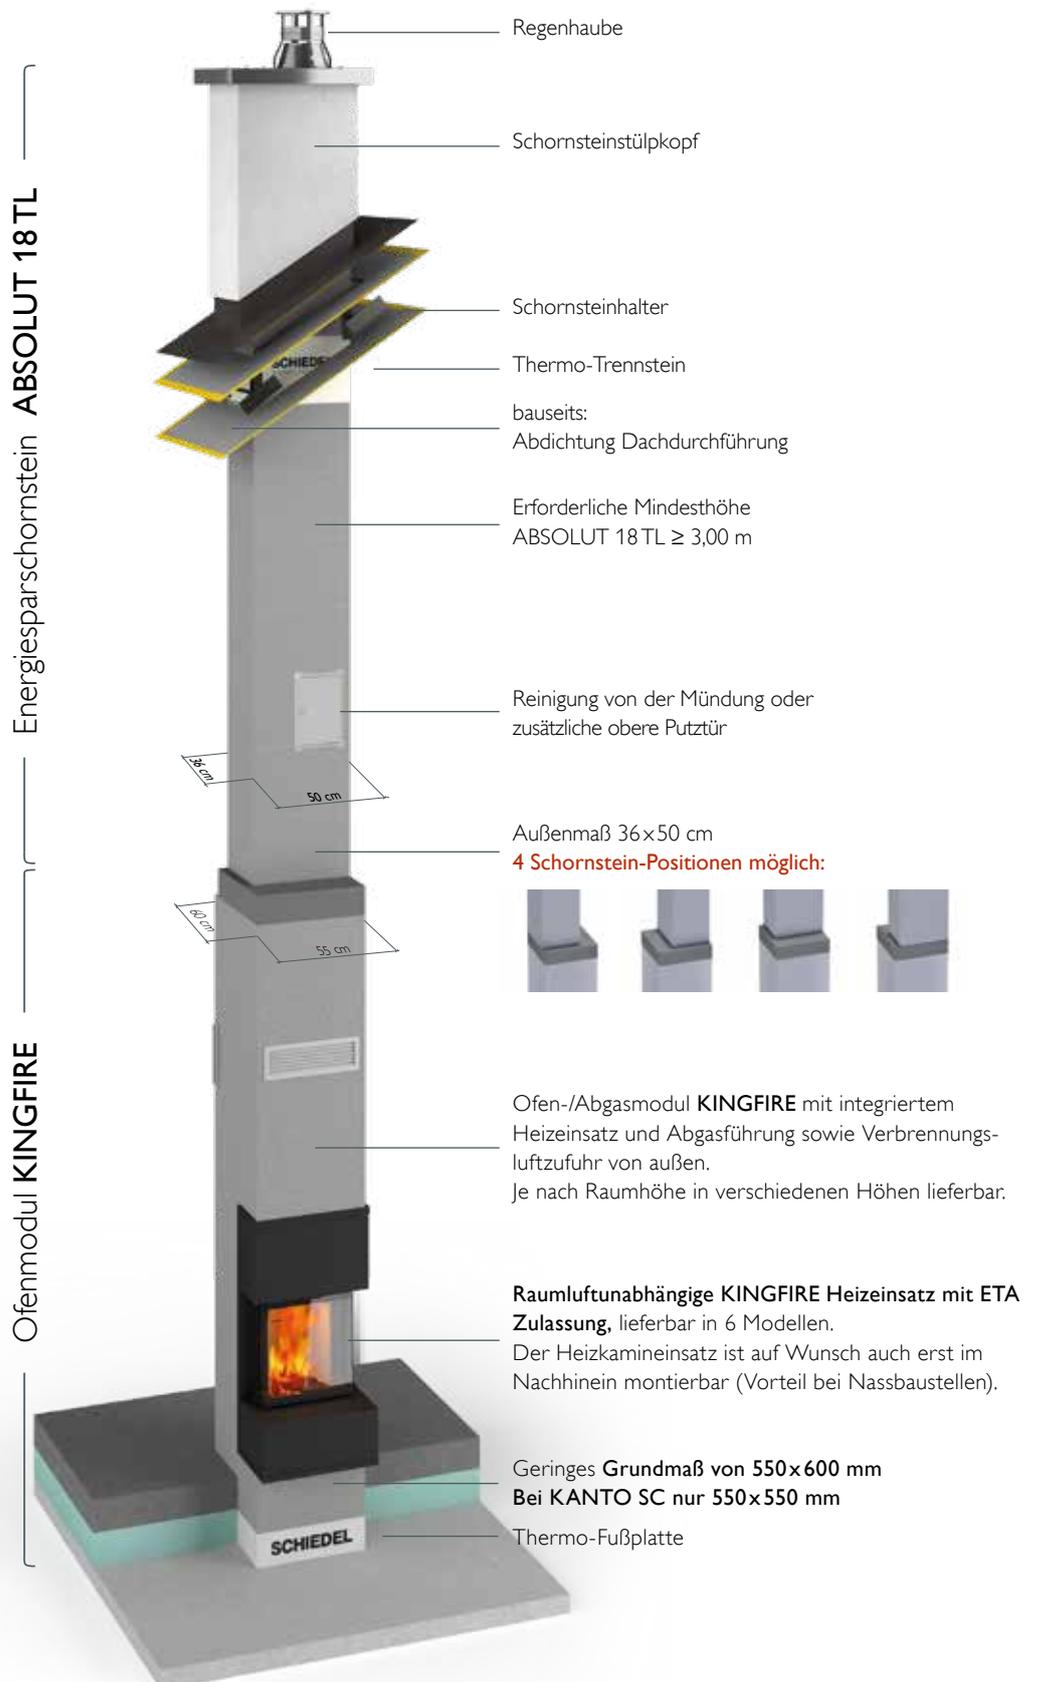

Alle KINGFIRE SC Modelle
optional mit Abbrandsteuerung.

6 Modelle für Ihren persönlichen KINGFIRE



CLASSICO S (Scheitholz)

Im klassischen Design mit scharfer Metallfront.

RONDO SC (Scheitholz)

Leicht abgerundete schwarze Heizzür für noch größeren Einblick ins Feuer.

GRANDE SC (Scheitholz)

Der optimale Raumteiler mit dreiteiligem Sichtfenster und schwarzer Stahl-Designverkleidung.

LINEARE SC Stahl

Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront.

LINEARE SC Glas

Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront.

KANTO SC PLANO/PODIO

Eck-Ofensystem in zwei Design-Varianten mit hochschiebbare Tür.



www.blauer-engel.de/uz212

Der KINGFIRE KANTO SC-BE führt das **Umweltzeichen Blauer Engel**. Das garantiert die Produkteigenschaften: **nachhaltig und besonders umweltfreundlich** und unterstreicht das Engagement von Schiedel für umweltbewusstes Heizen.

Das Zubehör für die Ausführung des KINGFIRE KANTO SC mit Blauer Engel (BE) ist auf Anfrage erhältlich.

Schiedel KINGFIRE und ABSOLUT PARAT 18 TL



System KINGFIRE	CLASSICO S	RONDO SC	LINEARE SC Stahl	LINEARE SC Glas	GRANDE SC	KANTO SC
Modulhöhe 2,86 m	7.330,00	8.495,00	8.125,00	8.495,00	9.780,00	9.780,00
ABSOLUT PARAT	18-TL	18-TL	18TL	18-TL	18-TL	18-TL
€/Stgm.	561,80	561,80	561,80	561,80	561,80	561,80
Anlagenhöhe €/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
6,00 m	9.716,95	10.881,95	10.511,95	10.881,95	12.166,95	12.166,95
6,33 m	9.902,35	11.067,35	10.697,35	11.067,35	12.352,35	12.352,35
6,66 m	10.087,74	11.252,74	10.882,74	11.252,74	12.537,74	12.537,74
7,00 m	10.278,75	11.443,75	11.073,75	11.443,75	12.728,75	12.728,75
7,33 m	10.464,15	11.629,15	11.259,15	11.629,15	12.914,15	12.914,15
7,66 m	10.649,54	11.814,54	11.444,54	11.814,54	13.099,54	13.099,54
8,00 m	10.840,55	12.005,55	11.635,55	12.005,55	13.290,55	13.290,55
8,33 m	11.025,95	12.190,95	11.820,95	12.190,95	13.475,95	13.475,95
8,66 m	11.211,34	12.376,34	12.006,34	12.376,34	13.661,34	13.661,34
9,00 m	11.402,35	12.567,35	12.197,35	12.567,35	13.852,35	13.852,35
9,33 m	11.587,75	12.752,75	12.382,75	12.752,75	14.037,75	14.037,75
9,66 m	11.773,14	12.938,14	12.568,14	12.938,14	14.223,14	14.223,14
10,00 m	11.964,15	13.129,15	12.759,15	13.129,15	14.414,15	14.414,15
10,33 m	12.149,55	13.314,55	12.944,55	13.314,55	14.599,55	14.599,55
10,66 m	12.334,94	13.499,94	13.129,94	13.499,94	14.784,94	14.784,94
11,00 m	12.525,95	13.690,95	13.320,95	13.690,95	14.975,95	14.975,95
11,33 m	12.711,35	13.876,35	13.506,35	13.876,35	15.161,35	15.161,35
11,66 m	12.896,74	14.061,74	13.691,74	14.061,74	15.346,74	15.346,74
12,00 m	13.087,75	14.252,75	13.882,75	14.252,75	15.537,75	15.537,75
12,33 m	13.273,15	14.438,15	14.068,15	14.438,15	15.723,15	15.723,15
12,66 m	13.458,54	14.623,54	14.253,54	14.623,54	15.908,54	15.908,54

Anlageninhalt: 1 KINGFIRE Betonmodul und Heizeinsatz, 1 KINGFIRE PARAT-Set, 1 ABSOLUT PARAT Schornsteinelement mit Zubehör

- Thermo-Fußplatte
- Sockelerhöhung
- Thermo-Trennstein
- Putztür, oben
- Revisionstür, oben
- Zubehör bei Montagebauweise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Höhe 10 cm	124,10	124,10	124,10	124,10	124,10	124,10
Höhe 7 cm	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
Höhe 14 cm	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
Höhe 33 cm	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
komplett	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
zusätzlich	212,30	212,30	212,30	212,30	212,30	212,30
zusätzlich	380,30	380,30	380,30	380,30	380,30	380,30

Hinweis: Bei Verwendung eines LEDA LUC Druckwächters zur Montage an einem KINGFIRE, ist der Einbau des Einbausets für Druckwächter LUC zwingend erforderlich.

222,00 €/Set	238,00 €/St.	142,00 €/St..	1.602,00 €/St.	1.897,00 €/St.	284,40 €/St.	342,70 €/St.





KINGFIRE GRANDE SC



raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung oder dauerhaft belüftet und dreiteiliger Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas

Technische Daten		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt	5,8 kW
Wirkungsgrad		86 %
Energieeffizienzklasse		A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		195
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 800
Gewicht ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus		schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)	H x B	503 x 450
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1160 x 575
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	580 x 300 x 300
Art.-Nr.	Beschreibung	€/St.
990000732	KINGFIRE GANDE SC	9.780,00
Bauhöhe 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!		



KANTO SC PODIO

KANTO SC PLANO

KINGFIRE KANTO SC



raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und 0 mm rückseitiger Abstand zu brennbaren Bauteilen. Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas

Technische Daten		
Ofenmodul- Betonschacht	T	550 mm
	B	550 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt	5,8 kW
Wirkungsgrad		> 82 %
Energieeffizienzklasse		A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)	Stahlverkleidung	110
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 800
Gewicht ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus		schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)	H x B x T	443 x 262 x 262
Fülltürrahmen Variante PLANO (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1179 x 464
Fülltürrahmen Variante PODIO (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1179 x 562
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	450 x 220 x 220
Art.-Nr.	Beschreibung	€/St.
990001137	KINGFIRE KANTO SC PODIO	9.780,00
990001137	KINGFIRE KANTO SC PLANO	9.780,00
Bauhöhe 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!		



KINGFIRE LINEARE SC Glas

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas



Technische Daten		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt	6 kW
Wirkungsgrad		86 %
Energieeffizienzklasse		A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 800
Gewicht ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)	H x B	1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312
Art.-Nr.	Beschreibung	€/St.
990000490	KINGFIRE LINEARE SC Glas	8.495,00
Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!		



KINGFIRE LINEARE SC Stahl

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas



Technische Daten		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt	6 kW
Wirkungsgrad		86 %
Energieeffizienzklasse		A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 800
Gewicht ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)	H x B	1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312
Art.-Nr.	Beschreibung	€/St.
990000490	KINGFIRE LINEARE SC Stahl	8.125,00
Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!		





KINGFIRE RONDO SC

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas



Technische Daten		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt	6 kW
Wirkungsgrad		86 %
Energieeffizienzklasse		A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 800
Gewicht ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)	H x B	1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312
Art.-Nr.	Beschreibung	€/St.
990000491	KINGFIRE RONDO SC	8.495,00



KINGFIRE CLASSICO S

raumluftunabhängige Betriebsweise, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas



Technische Daten		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt	7,4 kW
Wirkungsgrad		83 %
Energieeffizienzklasse		A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 800
Gewicht ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)	H x B	819 x 400
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312
Art.-Nr.	Beschreibung	€/St.
990000030	KINGFIRE CLASSICO Stahl	7.330,00
Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!		

Erforderliches Zubehör:



KINGFIRE-Set	Präventives Vorrüst-Set (für Druckwächter LUC)	Einbauset für Druckwächter LUC	LEDA LUC Druckwächter Paket Inhalt für Montage in Massivwand	LEDA LUC Druckwächter Paket Inhalt für Montage in Leichtbauwand
---------------------	--	---------------------------------------	--	---

Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
KINGFIRE-Set ¹⁾	108,30	164365	238,00	153144	142,00	146536	1.602,00	156283	1.897,00
177047 Regenhaube	141,60								

Hinweis:

Bei Verwendung eines **LEDA LUC Druckwächters** (Art.-Nr. 146536 oder 156283) zur Montage an einem KINGFIRE, ist der Einbau des **Einbausets für Druckwächter LUC** (Art.-Nr. 153144) zwingend erforderlich.



Seitenwand-Dämmset²⁾	Versetzschrauben³⁾ Set: 4 Stück, SRd 12	Thermo-Fußplatte⁴⁾ 60 x 60 cm, zur therm. Trennung von Kellerboden/Fundament: H = 10 cm	Sockelerhöhung 7 cm	Sockelerhöhung 14 cm	Schornsteinhalter⁵⁾ Standard, verstärkt 45° über Eck
--	---	---	-------------------------------	--------------------------------	--

	€/St.	€/Set	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
121043	330,80	4 x 103858	222,00	173291	124,10	177,00	177,00	100514 Standard	284,40
								108389 verstärkt	342,70
								156504 45°	342,70

Erforderliches Zubehör bei Montagebauweise:

ABSOLUT Montage-Box für KINGFIRE⁶⁾

Art.-Nr.	€/St.
152010 Für KINGFIRE LINEARE SC, RONDO SC und CLASSICO S	380,30
158693 Für KINGFIRE GRANDE SC	380,30
176594 Für KINGFIRE KANTO SC	380,30

Kundendienst Leistungsauszug:

Nachträglicher Einbau⁷⁾⁸⁾ der Ofeneinsätze LINEARE SC, RONDO SC und CLASSICO S

Art.-Nr.	€/St.
930000175	705,00

Nachträglicher Einbau⁷⁾⁸⁾ Ofeneinsatz GRANDE SC, KANTO SC

Art.-Nr.	€/St.
930000332	995,00

Hinweis:

Bei gleichzeitigem Betrieb eines KINGFIRE Ofens mit einer luftabsaugenden Anlage, welche einen maximalen Unterdruck von 8 Pa nicht sicherstellen kann, ist der Einbau eines Druckwächters erforderlich.

Auskünfte zu den diversen Schiedel Druckwächtern erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Wir empfehlen die Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

Partikelabscheider auf Anfrage lieferbar.

¹⁾ Inhalt: Mündungskonus, Versetzanleitung, Rapid fugendicht, Adapterring, Regenhaube

²⁾ Spezial-Dämmplatten mit Nut- bzw. Doppelfeder Ausbildung 2 x 600 x 980 x 150 mm und 1 x 600 x 930 x 150 mm

³⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

⁴⁾ Bei Verwendung der Thermo-Fußplatte ist der Einbau der Sockelerhöhung 7 cm zu berücksichtigen

⁵⁾ Beschreibung siehe Seite 104

⁶⁾ Inhalt: Mündungskonus, Regenhaube, 24 Abstandhalter, Schwamm-Set, 3 Rapid Fugendicht, Adapterring, 33 cm Profilrohr, Sägeblatt, Versetzanleitung

⁷⁾ Transport und Einbau im ebenerdigen Erdgeschoss (max. 2 Stufen)

⁸⁾ Transport und Einbau in unterschiedlichen Etagen durch bauseitige Helfer oder auf Anfrage

Einkufen 24/7
Unser Webshop
für Ersatzteile
und Zubehör:



Lüftungsgitter¹⁾

							
CLASSICO S schwarz	RONDO SC schwarz	GRANDE SC weiß	GRANDE SC schwarz				
Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
170743	123,20	170760	123,20	155774	123,20	174108	123,20

							
LINEARE SC schwarz	KANTO SC weiß	KANTO SC schwarz	Sichtschutzblende²⁾ schwarz				
Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/St.
149815	123,20	176596	181,60	176542	181,60	148526 schwarz	45,60

¹⁾ Zusatzbestellung Lüftungsgitter gegen Aufpreis möglich.

²⁾ Immer in Kombination mit dem jeweiligen Konvektionsluftgitter zu verwenden und bei Bedarf separat zu bestellen.

Schiedel Abbrandsteuerung

Die Schiedel Abbrandsteuerung regelt anhand der Verbrennungstemperatur **automatisch** den Verbrennungsprozess Ihres KINGFIRE GRANDE SC, KANTO SC, LINEARE SC oder RONDO SC. So wird die optimale Verbrennungsluftzufuhr in jeder Abbrandphase sichergestellt und ein spürbares Plus an Umweltschonung und Effizienz, bei optimaler Brennstoffausnutzung und maximalem Wirkungsgrad geboten.

Preise zur Abbrandsteuerung erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Hinweis: Preise sowie Montage/Inbetriebnahme Abbrandsteuerung erhalten Sie gerne auf Anfrage.

TIPP:

Soll gleich oder später eine Abbrandsteuerung installiert werden, kann unnötiger Mehraufwand vermieden werden, wenn in der Rohbauphase ein 230 V Anschluss sowie ein PA-Leiter für den Potentialausgleich bis zur Ofen-Aufstellfläche verlegt wird.





PROTEUS



FORNAX



SARGAS 3



SIRIUS 3.1

SCHIEDEL

Schiedel OFENSYSTEME

Energieeffiziente und moderne Kaminöfen



www.schiedel.de



Schiedel PROTEUS

Feuer neu gedacht.

NEU



Hinweis: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und nur Gestaltungsvorschläge.

Technische Daten PROTEUS

	PROTEUS M	PROTEUS L
Sichtfenster	3-seitig	3-seitig
Raumluftunabhängig, geprüft	✓	✓
autom. Schließende Tür	✓	✓
Türfunktion	Schwenktüre	Schwenktüre
Oberfläche Türen o./u.	schwarz, pulverbeschichtet	schwarz, pulverbeschichtet
Nennleistung in kW einwandig	7,8	7,8
Nennleistung in kW konzentrisch LAS	7,3	7,3
Wirkungsgrad in %	81	81
Energieeffizienz	A+	A+
ABMESSUNGEN:		
Breite in mm	537	537
Höhe in mm	1337	1687
Tiefe in mm	570	570
Rauchrohrdurchmesser in mm	150	150
Rauchrohrhöhe hinten, mittig (mm)	-	1463
Zuluftdurchmesser in mm	100	100
Gewicht in kg	180 kg	200 kg
Art.-Nr.	178427	178428
€/Stk.	5.275,00	5.595,00



PROTEUS M

PROTEUS L

Die Vorteile des PROTEUS Ofens

- Dreiseitige Feuersicht – ein Feuererlebnis aus allen Perspektiven
- Leichtgängige und selbstschließende Schwenktüre
- Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen – Flexibilität bei der Installation
- Kaminofen mit modularem Aufbau – innovative Technologie
- Raumluftunabhängige Betriebsweise – für perfekte Luftqualität
- Hocheffiziente Verbrennungstechnologie – höchste Nachhaltigkeit
- Hochwertige Designmetallverkleidungen – Perfektion im Detail
- Innovative Montage – schnell, einfach und kostensparend

Hinweis:

Ofen-Anschluss-Set auf Anfrage.

SCHIEDEL FORNAX

NEU

Modern. Stilvoll. Zeitlos.



FORNAX

Hinweis: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und nur Gestaltungsvorschlag.

Technische Daten FORNAX		
	FORNAX M	FORNAX L
Sichtfenster	2-seitig	2-seitig
Raumlufunabhängig, geprüft	✓	✓
autom. Schließende Tür	✓	✓
Türfunktion	Schiebetüre	Schiebetüre
Oberfläche Türen o./u.	schwarz, pulverbeschichtet	schwarz, pulverbeschichtet
Nennleistung in kW einwandig	6	6
Wirkungsgrad in %	81	81
Energieeffizienz	A+	A+
Nennleistung in kW konzentrisch LAS	6	6
Wirkungsgrad in %	78	78
Energieeffizienz	A	A
ABMESSUNGEN:		
Breite in mm	560	560
Höhe in mm	1366	1779
Tiefe in mm	560	560
Rauchrohrdurchmesser in mm	150	150
Rauchrohrhöhe hinten, mittig (mm)	-	1553
Zuluftdurchmesser in mm	100	100
Gewicht in kg	180 kg	200 kg
Art.-Nr.	178425	178426
€/Stk.	6.308,00	6.607,00



FORNAX M

FORNAX L

Die Vorteile des FORNAX Ofens

- **Zweiseitige Feuersicht** – Feuer in der Ecke, Wärme auf zwei Seiten
- **Elegant hochschiebbare und selbstschließende Tür**
- **Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen** – Flexibilität bei der Installation
- **Kaminofen mit modularem Aufbau** – innovative Technologie
- **Raumlufunabhängige Betriebsweise** – für perfekte Luftqualität
- **Hocheffiziente Verbrennungstechnologie** – höchste Nachhaltigkeit
- **Hochwertige Designmetallverkleidungen** – Perfektion im Detail
- **Innovative Montage** – schnell, einfach und kostensparend

Hinweis:

Ofen-Anschluss-Set auf Anfrage.



Schiedel SIRIUS

Die modernsten Kaminöfen von Schiedel. Raumluftunabhängig geprüft



Hinweis: Funkenschutzplatte und Kaminbesteck sind nicht im Lieferumfang enthalten und nur Gestaltungsvorschläge.

Technische Daten SIRIUS		
	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1
Maße B x H x T in mm	522x1208x382	522x1208x382
Brennraumgröße B x H x T in mm	340x390x250	380x390x250
Gewicht in kg	133	130
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten/oben	Ja/Ja	Ja/Ja
Ofenkörper/Türenmaterial	Schwarz/Stahl	Schwarz/Stahl
Sichtfenster	1	3
Nennwärmeleistung in kW	6	6
Frischlufanschluss Durchmesser in mm	100	100
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja/Ja	Ja/Ja
Wirkungsgrad in %	80,8	82
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	176715	176716
€/Stk.	2.822,00	3.185,00



Die Vorteile des SIRIUS Ofens

- 2 Modell-Varianten im abgerundetem Design (1.1/3.1)
- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Schornstein, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwandkamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 16510
- SIRIUS 3.1 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben

Ofen-Anschluss-Sets SIRIUS

Anschluss-Set, oben	Art.-Nr.	179097
	€/Stk.	505,00
Anschluss-Set, hinten	Art.-Nr.	179099
	€/Stk.	334,00
Anschlussfütter-Set 180/150 (zu Anschluss-Sets erforderlich)	Art.-Nr.	120746
	€/Stk.	183,00

Glasplatte für Einzelöfen mit Dichtung

als Funkenschutz	Art.-Nr.	179975
Breite: 100 cm	€/Set	125,00
Tiefe: 110 cm,	Gewicht/kg	21,2
Länge Dichtung: 5 m	Farbe	klar



SCHIEDEL SARGAS

Moderne Verbrennungstechnik im Doppelpack



Hinweis: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und nur Gestaltungsvorschlag.

Technische Daten SARGAS		
	SARGAS 1	SARGAS 3
Maße B x H x T in mm	502x1101x408	502x1101x408
Brennraumgröße B x H x T in mm	360x349x277	360x349x277
Gewicht in kg	100	100
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten/oben	Ja/Ja	Ja/Ja
Ofenkörper/Türenmaterial	Schwarz/Stahl	Schwarz/Stahl
Sichtfenster	1	3
Nennwärmeleistung in kW	6,8	6,8
Frischlufanschluss Durchmesser in mm	100	100
Betrieb: RaumlufTAbhängig / RaumlufTUNabhängig	Ja/Nein	Ja/Nein
Wirkungsgrad in %	81	81
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	168870	168871
€/Stk.	2.264,00	2.727,00



SARGAS 3



SARGAS 1

Die Vorteile des SARGAS Ofen

- 2 Modell-Varianten im kantigen Design (1/3)
- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Schornstein, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwandkamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 16510
- SARGAS 3 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben



Schiedel OFENROHRE SARGAS



Ofenrohre-Material: Stahlblech 2,0 mm, Farbe schwarz Ø150

Optimiert für Schiedel SARGAS.

Die Design-Verbindungs-Rauchrohre für Holzöfen und Kamine zeichnen sich durch klare Ästhetik, elegantes und glattes Design aus.

Hochwertige Ofenrohre, welche das Aussehen Ihres Kaminofens unterstreichen.



Rauchrohr 950 mm	
Art.-Nr.	153545
€/Stk.	55,00
Nutzlänge (NL)	950



Rauchrohr 450 mm	
Art.-Nr.	153539
€/Stk.	31,00
Nutzlänge (NL)	450



Rauchrohr 200 mm	
Art.-Nr.	153533
€/Stk.	22,00
Nutzlänge (NL)	200



Rauchrohr 200 mm mit Drosselklappe	
Art.-Nr.	153551
€/Stk.	43,00
Nutzlänge (NL)	200
B	125



Bogen 3-teilig 90°	
Art.-Nr.	153563
€/Stk.	43,00
A	180
B	130



Bogen 3-teilig 90° mit Tür	
Art.-Nr.	153569
€/Stk.	44,00
A	180
B	130
Ødi	85



Verstellbogen 0-90° mit Tür, Ø150	
Art.-Nr.	156674
€/Stk.	70,10
A	220
B	160
Ødi	85



Rosette 50 mm	
Art.-Nr.	153579
€/Stk.	17,60
ØA	155
ØB	260



Dichtschnur für Ofenanschluss Ø 12-14	
aus Mineralfaser, Dicke veränderbar, zum Abdichten von Rauchrohren, nicht brennbar, Mineralwollestrick 1,5 lfm	
Art.-Nr.	100546
€/Stk.	15,30
Dicke in cm	3



Glasplatte für Einzelöfen mit Dichtung	
als Funkenschutz	
Breite: 100 cm	
Tiefe: 110 cm,	
Länge Dichtung: 5 m	
Art.-Nr.	179975
€/Set	125,00
Gewicht/kg	21,2
Farbe	klar

Anschlussfutter	RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
mit Dichtband für Rauchrohranschluss,	Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150*
	Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
	€/Stk.	175,00	188,00	202,10	217,50
	Ofenrohr Ø mm	100	100	100	
	Art.-Nr.	100191	100194	100198	–
	€/Stk.	175,00	188,00	202,10	–
	Ofenrohr Ø mm		120	120	
	Art.-Nr.	–	100195	100199	–
	€/Stk.	–	188,00	202,10	–
	Ofenrohr Ø mm		130	130	
	Art.-Nr.	–	100196	100200	–
	€/Stk.	–	188,00	202,10	–
	Ofenrohr Ø mm			150*	
	Art.-Nr.	–	–	100201	–
€/Stk.	–	–	202,10	–	



Schiedel ABSOLUT

Der universelle Energiesparschornstein



www.schiedel.de




SCHIEDEL

ABSOLUT | PREMIUM

Für energiesparendes und ökologisches Heizen


Die einzigartige Schornsteintechnologie von Schiedel

Der **Compound-Mantelstein** mit integrierter Schaumbeton-Wärmedämmung schafft beste Voraussetzungen für modernes Bauen und ist einzigartig von Schiedel. Darüber gibt er Sicherheit und spart kostbare Zeit bei der Montage.

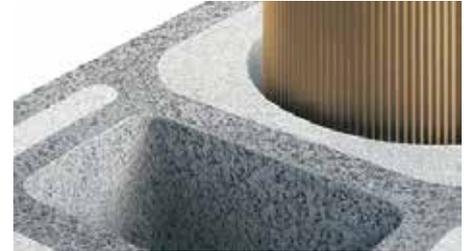

Der ABSOLUT besitzt die **W3G-Zulassung**, ist **H2-ready** und für den **Betrieb mit Biogas und Wasserstoffgemisch** zugelassen sowie für alle Brennstoffe (Gas, Öl, Festbrennstoffe) bestens geeignet. Er ist **prädestiniert für kondensierende Pellet Feuerstätten**. Die Bauhöhe von 1,33 m pro Stück gibt Sicherheit und spart zudem Zeit beim Versetzen.

Das **Gebäudeenergiegesetz (GEG)** schreibt eine dichte Gebäudehülle vor. Ihr Kamin- oder Kachelofen benötigt zur sicheren Betriebsweise ausreichend Verbrennungsluft (blauer Pfeil). Diese führt der **Thermo-Luftzug** von außen direkt zur Feuerstätte und vermeidet gleichzeitig eine Kaltader im Haus.



Zum bestmöglichen Energieeinsatz – bis auf Passivhausniveau – ist eine vollständig dichte Gebäudehülle notwendig. Die aufeinander abgestimmten **ABSOLUT Thermo-Elemente** garantieren eine **Blower Door sichere** Ausführung des Schornsteinsystems ABSOLUT.

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind wichtige Anforderungen an ein modernes Schornsteinsystem. Schiedel ABSOLUT gewährt **30 Jahre Funktionsgarantie**. Zulassungsnummer: DIBt Berlin Z-7.4-3531



Der Schiedel ABSOLUT ist auf **ökologische Heizkonzepte für Heute und die Zukunft** bestens vorbereitet.



QNG-ready: Gesund bauen, KfW-Förderung sichern!

Unser **ABSOLUT Schornsteinsystem** steht für Qualität, Nachhaltigkeit und gesundes Bauen. In Zusammenarbeit mit dem Sentinel Haus Institut wurde es auf die Anforderungen der QNG-Zertifizierung vorbereitet. Infos unter www.sentinel-holding.eu

Universell & effizient

Absolut durchdacht



Damit die Wärme im Haus bleibt

In herkömmlichen Schornsteinen geht Energie durch Wärmeleitung über die Mantelsteine verloren. Diese Verluste, übers Dach und in ungedämmte Kellerräume, stoppt der **Thermo-Trennstein mit integrierter Schaumglas-Dämmschicht**. Damit bleibt die Wärme im Gebäude.

Der ABSOLUT Energiesparschornstein



- verhindert Wärmeverluste
- spart bis zu 20 % Energiekosten und bis zu 12 % CO₂-Ausstoß mit der Zuheizung von CO₂-neutralen Brennstoffen³⁾

³⁾ Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE), Kiel

Der Thermo-Trennstein für vertikale, thermische Entkoppelung

Der **Thermo-Trennstein** garantiert die vertikale, thermische Entkoppelung des Schornsteins im Niedrigenergie- und Passivhaus. Die integrierte Schaumglas-Dämmschicht trennt bzw. entkoppelt den thermischen Übergang der Wärme nach oben und unten. Durch den Einbau im ABSOLUT-Schornstein, auf Höhe der Kellerdecke und des Dachdurchgangs, werden Wärmeverluste wirkungsvoll verhindert.

TIPP: Die Thermo-Trennschicht ist auch als Thermo-Fußplatte lieferbar.

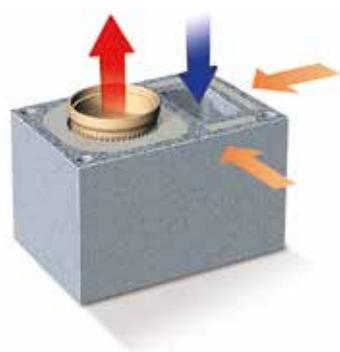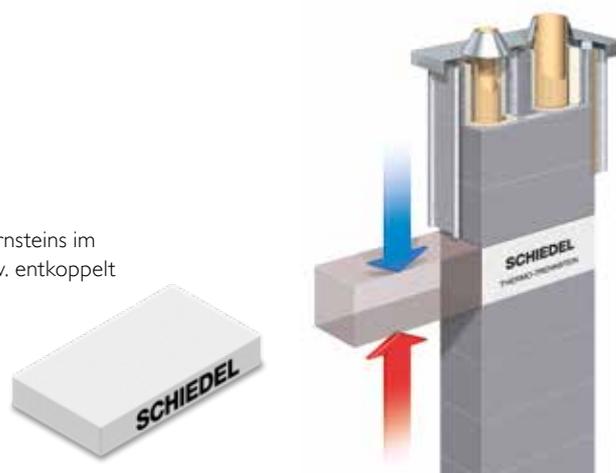

Der ABSOLUT mit Thermo-Luftzug

Der **ABSOLUT mit Thermo-Luftzug** sorgt durch die getrennte Anordnung von Abgas und Zuluftführung für die sichere Funktionsweise von Kamin- und Kachelöfen. Mit der **integrierten Schaumbeton-Wärmedämmung** wird die Entstehung einer Kaltader wirkungsvoll verhindert.


- Keine Kaltader im Gebäude
- Ausreichende Verbrennungsluftversorgung der angeschlossenen Feuerstätte
- Sicherer Betrieb von raumluftunabhängigem Kamin- und Kachelöfen

Der LAS Zuluft-Adapter für ABSOLUT mit Thermo-Luftzug

Der Schiedel LAS Zuluft-Adapter leitet die **Zuluft achsgleich** auf den Abgasanschluss um und ermöglicht so einen unkomplizierten Anschluss der **raumluftunabhängigen Festbrennstoff-Feuerstätte** an den LAS-Schornstein. Neben dem Anschluss auf der Längsseite gibt es auch den Anschluss auf der Stirnseite. Die Anschlussöffnung ist variabel für Zuluftführungen von Ø 80 - 130 mm.

A ABSOLUT 18TL14 mit LAS Zuluft-Adapter, Anschluss **Längsseite**

B ABSOLUT 18TL mit LAS Zuluft-Adapter, Anschluss **Stirnseite**

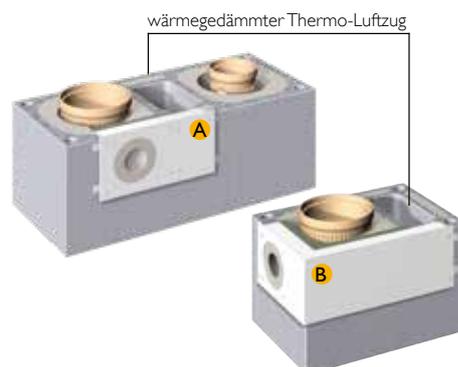

Konstruiert für den modernen Hausbau

Universelle Anwendung für einen zukunftssicheren Einsatz

Unabhängigkeit von Anfang an



■ Absolute Freiheit bei der Wahl des Energieträgers

Biogas, Erdgas, Wasserstoffgemisch, Heizöl, Kohle, Holz oder Holz-Pellets – mit dem Schiedel ABSOLUT steht der Entscheidungsfreiheit bezüglich des Energieträgers nichts im Weg.

■ Absolute Freiheit mit dem 2. Zug

Der Schiedel ABSOLUT bietet die Möglichkeit für knisternde Behaglichkeit, also die Wahl für Kamin- oder Kachelofen. Am $\varnothing 18$ mit

Thermo-Luftzug können bis zu **3** zugelassene, raumluftunabhängige Festbrennstoff-Feuerstätten gleicher Bauart gleichzeitig angeschlossen werden (in einer Nutzungseinheit).


■ Sichere Abgasführung auch im Großen

Der Trend bei großen Heizanlagen zu regenerativen Brennstoffen hält weiter an. Schiedel trägt dem Rechnung und bietet als erster Hersteller auch die W3G geprüften Profilkeramikleitrohre in den **Durchmessern 30 und 40 cm** an.

Die großen Durchmesser sind erhältlich in den ABSOLUT Systemen:

- einzügig: $\varnothing 30$ und 40 cm^1
- einzügig TL: $\varnothing 25 \text{ cm}$
- einzügig L: $\varnothing 30$ und 40 cm^1

¹⁾ Nur in PARAT Bauweise

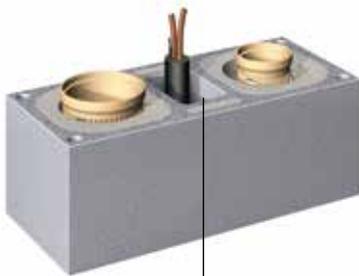

Thermo-Luftzug

Der einzigartige Compound-Mantelstein


Wärmeschutz für die Zukunft

Er ist die perfekte Ergänzung zum keramischen Profilleitrohr und entspricht mit seiner **einzigartigen integrierten Wärmedämmung** und **energieeffizienten Komponenten** höchsten Anforderungen moderner Gebäude. Der **Thermo-Luftzug** kann auch als **Installationszug**, für sofortige oder nachträgliche Installationen (z. B. Steuerleitungen für Solaranlagen etc.) verwendet werden.


Blower-Door-dicht

A Dichter Anschluss

Der Rauchrohr-Anschluss, bestehend aus alukaschierter Mineralfaserfrontplatte mit integriertem Putzgewebe, Putzring und Frontblende, sichert den sauberen und Blower-Door-dichten Feuerstättenanschluss und vermeidet effektiv eine Leckagenbildung.



Blower-Door-dichter Rauchrohr-Anschluss



Steck-Adapter innen und außen
Ringspalt nur bei li. $\varnothing 12+14 \text{ cm}$

B Flexible Leitungsverbindung

Ganz gleich, welchen Durchmesser die Verbindungsleitung zwischen Feuerstätte und Schornstein hat, der Schiedel Steck-Adapter (max. Abgastemperatur $200 \text{ }^\circ\text{C}$) ermöglicht immer einen sicheren Anschluss.

Die elastische Innen- und Außenmembrane dichtet den Anschluss zuverlässig ab und überbrückt auch geringe Achsabweichungen in der Rohrverbindung.



Perfekt aufeinander abgestimmt

Praxisgerechte Anwendung – heute und morgen

Monolithische Anschlussformstücke

Die neue Generation von **Anschlussformstücken** mit Kondensat-Ablaufrille sind in den gängigsten Größen durch das monolithische Pressverfahren, also ohne Klebestellen, **noch sicherer**.




ABSOLUT Design-Fertigfuß – speziell für kellerloses Bauen

Ergänzend zum ABSOLUT Standard Lieferprogramm hat Schiedel den ersten Schornsteinfuß für Wohnräume mit Designtür statt Putztür entwickelt. Durch die **bündig schließende Tür** integriert sich das neue Fußteil auf fast unsichtbare Weise harmonisch in das Wohnumfeld.

- Putz-/Revisions- und Kondensattür entfallen
- Designtür (25 x 65 cm) wird bauseits eingeputzt
- Verdeckter Kondensatablauf

Der neue **ABSOLUT Design-Fertigfuß** ist lieferbar bei den ABSOLUT Varianten EZ und EZTL Ø 12 bis 20 cm.

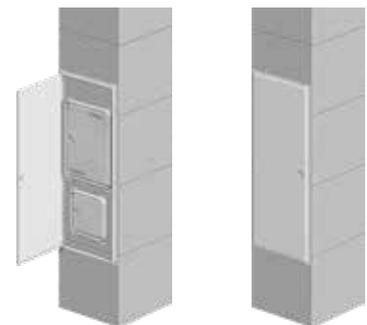

Alternativ lassen sich Putz- und Kondensattür einfach und sauber durch die **weiße Abdeckblende** (Art.-Nr. 146690) verdecken.

Der Schornstein-Fuß am Stück


Komplett vormontierter Fertigfuß für eine einfachere, schnellere und sicherere Verarbeitung.

Ein Kondensatanschluss zur bauseitigen Ableitung ist bereits im Fuß integriert. Somit kann dies über den Siphonschlauch in der Kondensatblendentür (Werkszustand) oder über die Anbindung an ein bauseitig vorinstalliertes HT-Rohr DN 40 im Sockelbereich des Fertigfußes erfolgen. Die montierte Kondensatblendentür-Ausführung mit Öffnung kann durch das geschlossene Kondensatblendentürblatt (Art.-Nr. 137660) ersetzt werden.

Ist bauseits keine Ableitung vorgesehen, kann ein auswechselbarer **Kondensatauffangbeutel** (Art.-Nr. 900000505, Fassungsvermögen 3 ltr.) problemlos angeschlossen werden. In diesem Fall empfiehlt sich ebenfalls die gleichzeitige Nutzung des geschlossenen Kondensatblendentürblatts (Art.-Nr. 137660) sowie einer ABSOLUT Regenhaube.

Durch die spezielle Konstruktion des Fertigfußes ist unterhalb der Putztür ein **4-seitiger Verbrennungsluftanschluss**, z.B. mit der **Blower-Door-Zuluftblende** (s. Zubehör ab S. 44), möglich.

Mit dem Adapterring im Fertigfußpaket wird nur **ein Fertigfuß für 4 verschiedene Rohrdurchmesser** (Ø 12-14-16-18 cm) verwendet.

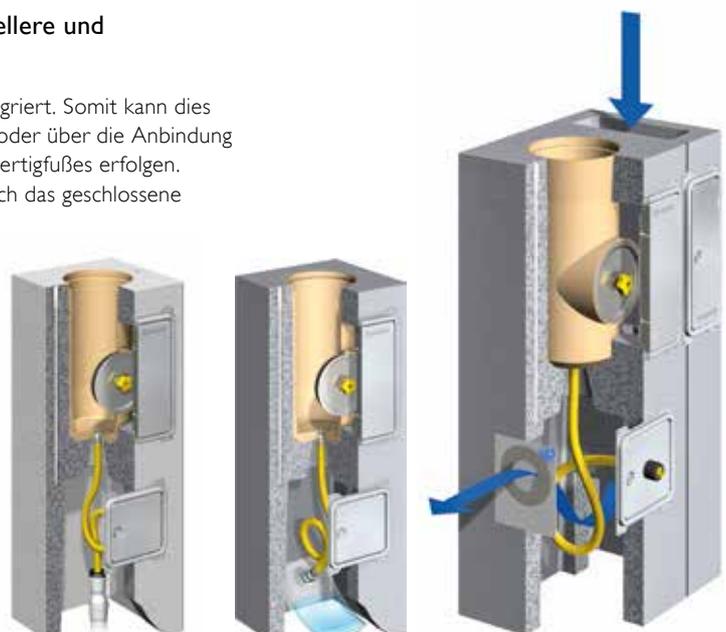


Materialermittlung

Schornsteinhöhe
gesamt in Stgm.
inkl. Fertigfuß

Anzahl der benötigten
Profilrohre in Stück

Ø 12-20 / Ø 25

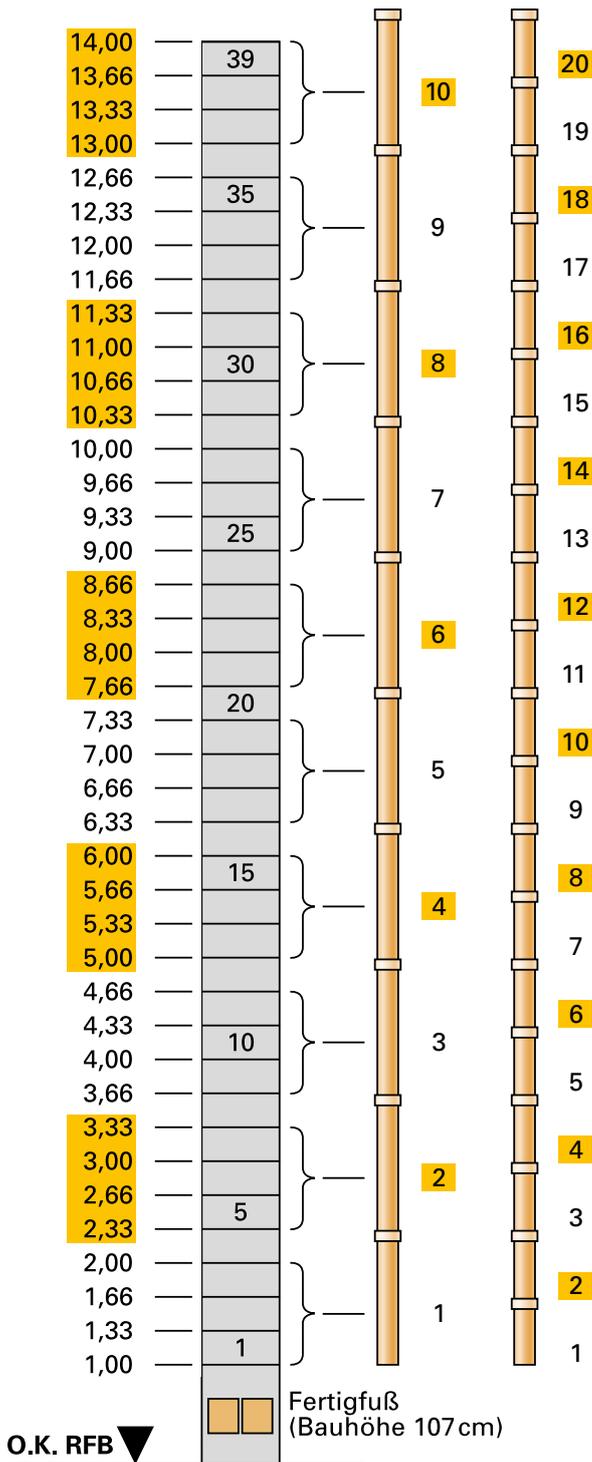

O.K. RFB

Beispiel:

Vorgabe:
10,00 Stgm.

System ABSOLUT 18-TL-14
mit Fertigfuß und Rauchrohranschluss
Ø 18 und Ø 14

Materialermittlung:

Menge	Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.
1 St.	Fertigfuß	143808
1 St.	Fertigfußpaket Ø 18	100115
1 St.	Fertigfußpaket Ø 14	100113
27 St.	Compound-Mantelstein	100026
6 St.	Profilrohr Ø 18	100040
6 St.	Profilrohr Ø 14	100038
1 St.	Anschlusspaket RA 90° Ø 18	100053
1 St.	Anschlusspaket RA 90° Ø 14	100051
1 St.	Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte, 8,5 cm	108300
alternativ	Stülpkopf	
1 St.	Dünnbettmörtel	100203

TIPP

Optional mit ABSOLUT Design-Fertigfuß bei den Varianten EZ und EZTL Ø 12 - 20 cm.




Anmerkungen


- Je Anschlusspaket (RA/PA) reduziert sich die Anzahl der Profilrohre um 1 Stück.
- Je Thermo-Trennstein reduziert sich die Anzahl der Compound-Mantelsteine um 1 Stück.
- Verwendung Thermo-Trennstein:
Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang), bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.

Zur korrekten Ermittlung der Schornsteinhöhe über Dach sowie der Standsicherheit beachten Sie bitte unsere Online-Tools im Bereich „Für Profis“ auf www.schiedel.de.

Bauteil-Zuordnung

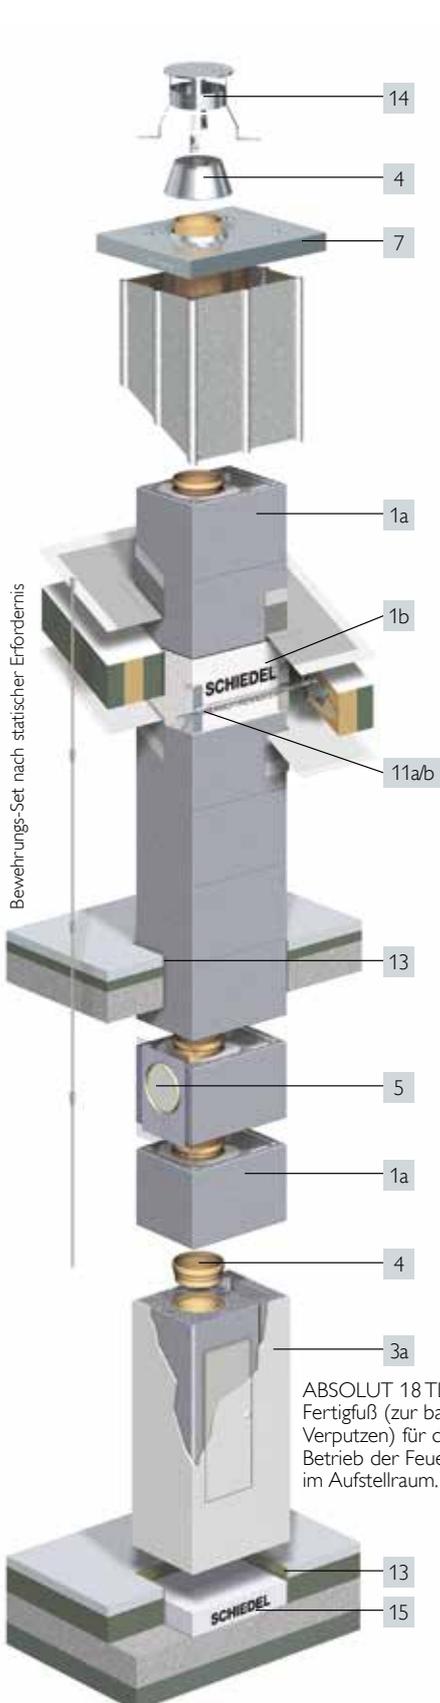


ABSOLUT 18TL optional mit Design-Fertigfuß (zur bauseitigen Verkleidung, z.B. Verputzen) für den raumluftunabhängigen Betrieb der Feuerstätte bei Montagebeginn im Aufstellraum.

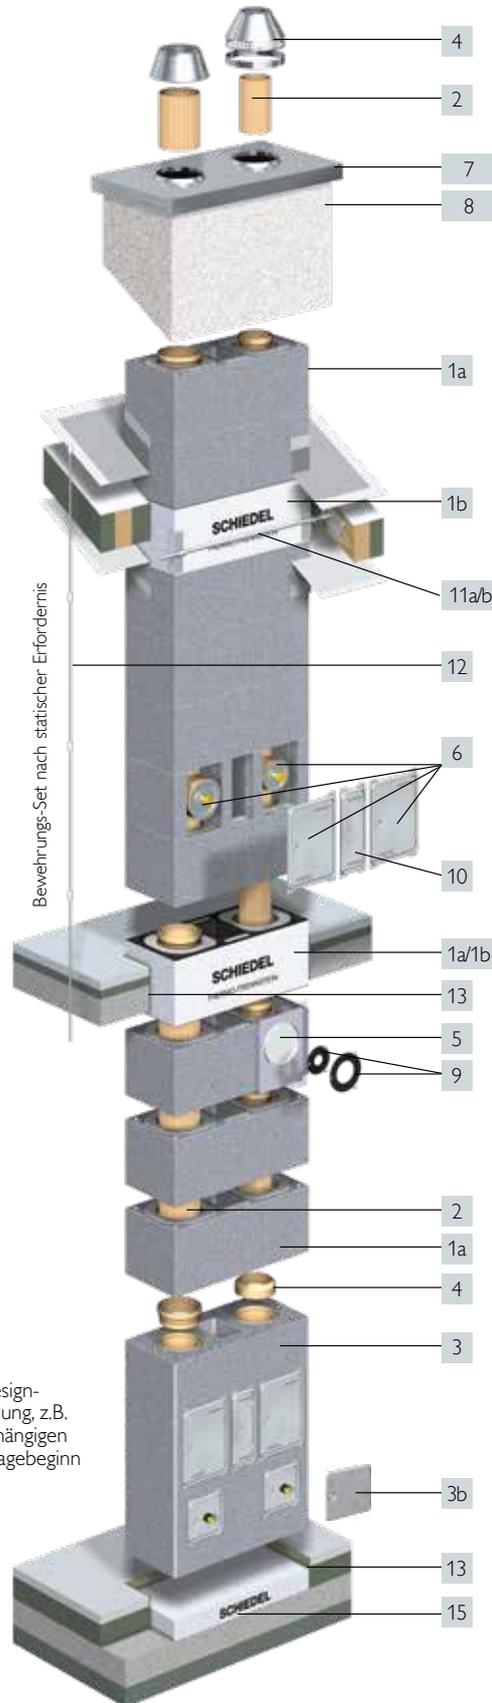

- 1a Compound-Mantelstein
- 1b Thermo-Trennstein
- 2 Profilrohr
- 3 Fertigfuß
- 3a Design-Fertigfuß
- 3b Option: geschlossene Blende
- 4 Inhalt Fertigfußpaket
- 5 Anschlusspaket RA 90°
- 6 Anschlusspaket PA
- 7 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte
- 8 Stülpkopf
- 9 Steck-Adapter (Ø 12-14 cm)
- 10 Revisionstür BD
- 11a/b Schornsteinhalter
- 12 Bewehrungs-Set nach statischer Erfordernis
- 13 Bauteil-Trennplatte
- 14 Regenhaube
- 15 Thermo-Fußplatte

ABSOLUT

einzigig

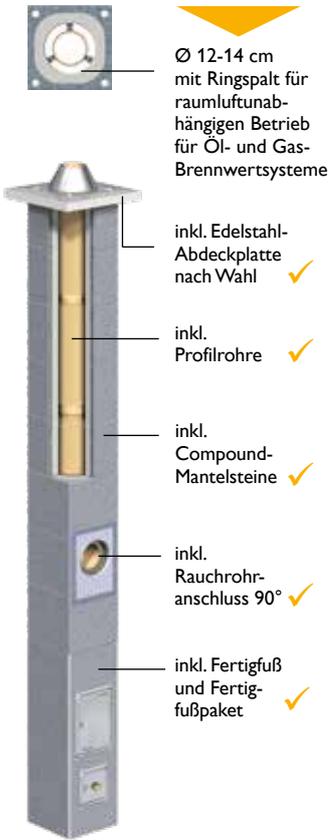

- Ø 12-14 cm mit Ringspalt für raumluftunabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme
- inkl. Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl ✓
- inkl. Profilrohre ✓
- inkl. Compound-Mantelsteine ✓
- inkl. Rauchrohranschluss 90° ✓
- inkl. Fertigfuß und Fertigfußpaket ✓

Hinweis: Ø 30 und 40 nur noch in PARAT Bauweise lieferbar.

Lichter Ø cm	12	14	16/18	20	25
Typ	ABS 12	ABS 14	ABS 16/ABS 18	ABS 20	ABS 25
Außenmaß cm	36/36	36/36	36/36	38/38	48/48
kg/Stgm.	71	71	(16)73 - (18)74	80	130
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	2.604,40	2.604,40	2.945,50	3.302,60	4.547,00
5,33 m	2.645,40	2.645,40	2.986,50	3.348,70	4.616,20
5,66 m	2.686,40	2.686,40	3.027,50	3.394,80	4.859,00
6,00 m	2.727,40	2.727,40	3.068,50	3.440,90	4.928,20
6,33 m	2.926,50	2.926,50	3.333,70	3.741,10	5.171,00
6,66 m	2.967,50	2.967,50	3.374,70	3.787,20	5.240,20
7,00 m	3.008,50	3.008,50	3.415,70	3.833,30	5.483,00
7,33 m	3.049,50	3.049,50	3.456,70	3.879,40	5.552,20
7,66 m	3.248,60	3.248,60	3.721,90	4.179,60	5.795,00
8,00 m	3.289,60	3.289,60	3.762,90	4.225,70	5.864,20
8,33 m	3.330,60	3.330,60	3.803,90	4.271,80	6.107,00
8,66 m	3.371,60	3.371,60	3.844,90	4.317,90	6.176,20
9,00 m	3.570,70	3.570,70	4.110,10	4.618,10	6.419,00
9,33 m	3.611,70	3.611,70	4.151,10	4.664,20	6.488,20
9,66 m	3.652,70	3.652,70	4.192,10	4.710,30	6.731,00
10,00 m	3.693,70	3.693,70	4.233,10	4.756,40	6.800,20
10,33 m	3.892,80	3.892,80	4.498,30	5.056,60	7.043,00
10,66 m	3.933,80	3.933,80	4.539,30	5.102,70	7.112,20
11,00 m	3.974,80	3.974,80	4.580,30	5.148,80	7.355,00
11,33 m	4.015,80	4.015,80	4.621,30	5.194,90	7.424,20
11,66 m	4.214,90	4.214,90	4.886,50	5.495,10	7.689,90
12,00 m	4.255,90	4.255,90	4.927,50	5.541,20	7.759,10
12,33 m	4.296,90	4.296,90	4.968,50	5.587,30	8.020,70
12,66 m	4.337,90	4.337,90	5.009,50	5.633,40	8.089,90

Anlageninhalt:

1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° (5), Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), Abstandshalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl ¹⁾ (7)

Zubehör – als Zuschlag

- Fußausführung mit Design-Fertigfuß
- Rauchrohranschluss RA 90° RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)
- Thermo-Fußplatte Thermo-Trennstein
- Putztür, oben
- ABSOLUT Regenhaube
- Fußausführung in Montagebauweise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	204,00	204,00	204,00	230,00	-
zusätzlich	102,50	102,50	129,10	164,90	363,10
alternativ	-	46,50	63,70	72,00	114,50
Höhe 10 cm	101,10	101,10	101,10	118,40	189,80
Höhe 33 cm	219,00	219,00	219,00	242,90	314,80
komplett	292,70	292,70	300,60	306,30	509,20
zusätzlich	141,60	141,60	141,60	146,70	174,70
alternativ	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
Preisminderung	-118,30	-118,30	-85,10	-89,40	-214,40


¹⁾ Edelstahl-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 47

Weiteres Zubehör: Steckadapter siehe Seite 44

Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück	Kondensattürblatt Blower-Door-dicht, geschlossen	Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung
106,30 €/St.	32,90 €/St.	355,60 €/Set	518,70 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.

einzigig mit Thermo-Luftzug/Installationszug

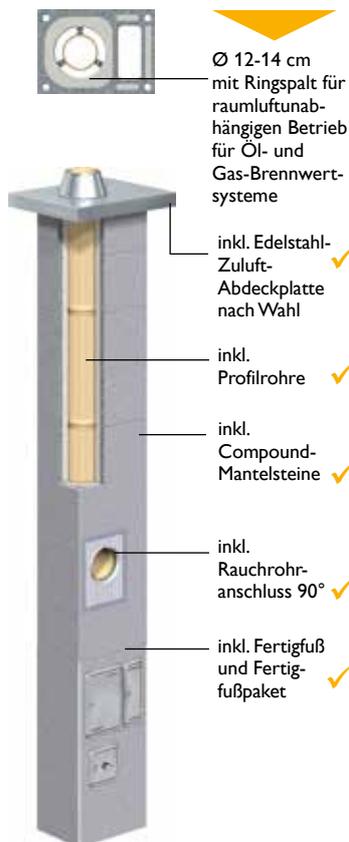

Ø 12-14 cm mit Ringspalt für raumluftunabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme

inkl. Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl

inkl. Profilrohre

inkl. Compound-Mantelsteine

inkl. Rauchrohranschluss 90°

inkl. Fertigfuß und Fertigfußpaket

Hinweis: Ø 30L und 40L nur noch in PARAT Bauweise lieferbar.

Lichter Ø cm	12-TL	14-TL	16-TL/18-TL	20-TL	25-TL ¹⁾
Typ	ABS 12TL	ABS 14TL	ABS 16TL/ABS 18TL	ABS 20TL	ABS 25TL
Außenmaß cm	36/50	36/50	36/50	38/54	48/62
kg/Stgm.	97	97	(16)99 - (18)100	112	159
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.027,70	3.027,70	3.368,80	3.808,60	4.777,70
5,33 m	3.087,20	3.087,20	3.428,30	3.875,10	4.867,90
5,66 m	3.146,70	3.146,70	3.487,80	3.941,60	5.131,70
6,00 m	3.206,20	3.206,20	3.547,30	4.008,10	5.221,90
6,33 m	3.423,80	3.423,80	3.831,00	4.328,70	5.485,70
6,66 m	3.483,30	3.483,30	3.890,50	4.395,20	5.575,90
7,00 m	3.542,80	3.542,80	3.950,00	4.461,70	5.839,70
7,33 m	3.602,30	3.602,30	4.009,50	4.528,20	5.929,90
7,66 m	3.819,90	3.819,90	4.293,20	4.848,80	6.193,70
8,00 m	3.879,40	3.879,40	4.352,70	4.915,30	6.283,90
8,33 m	3.938,90	3.938,90	4.412,20	4.981,80	6.547,70
8,66 m	3.998,40	3.998,40	4.471,70	5.048,30	6.637,90
9,00 m	4.216,00	4.216,00	4.755,40	5.368,90	6.901,70
9,33 m	4.275,50	4.275,50	4.814,90	5.435,40	6.991,90
9,66 m	4.335,00	4.335,00	4.874,40	5.501,90	7.255,70
10,00 m	4.394,50	4.394,50	4.933,90	5.568,40	7.345,90
10,33 m	4.612,10	4.612,10	5.217,60	5.889,00	7.609,70
10,66 m	4.671,60	4.671,60	5.277,10	5.955,50	7.699,90
11,00 m	4.731,10	4.731,10	5.336,60	6.022,00	7.963,70
11,33 m	4.790,60	4.790,60	5.396,10	6.088,50	8.053,90
11,66 m	5.008,20	5.008,20	5.679,80	6.409,10	8.340,60
12,00 m	5.067,70	5.067,70	5.739,30	6.475,60	8.430,80
12,33 m	5.127,20	5.127,20	5.798,80	6.542,10	8.713,40
12,66 m	5.186,70	5.186,70	5.858,30	6.608,60	8.803,60

Anlageninhalt:

1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° (5), Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), Abstandshalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl ³⁾ (7)

Zubehör – als Zuschlag

- Fußausführung mit Design-Fertigfuß
- Rauchrohranschluss RA 90° RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)
- Thermo-Fußplatte
- Thermo-Trennstein
- Putztür, oben
- Revisionstür, oben
- ABSOLUT Regenhaube
- Fußausführung in Montagebauweise ²⁾

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	204,00	204,00	204,00	230,00	-
zusätzlich	102,50	102,50	129,10	164,90	363,10
alternativ	-	46,50	63,70	72,00	114,50
Höhe 10 cm	112,40	112,40	112,40	131,50	212,40
Höhe 33 cm	244,50	244,50	244,50	266,50	340,80
komplett	292,70	292,70	300,60	306,30	509,20
zusätzlich	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10
zusätzlich	141,60	141,60	141,60	146,70	174,70
alternativ	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
Preisminderung	-90,00	-90,00	-56,80	-89,00	-

¹⁾ ohne Fertigfuß, nur in Montagebauweise
²⁾ inkl. Revisionstür
³⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 47

Weiteres Zubehör: Steckadapter siehe Seite 44


Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück	Kondensattürblatt Blower-Door-dicht, geschlossen	Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung
106,30 €/St.	32,90 €/St.	355,60 €/Set	518,70 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.

kombiniert/zweizügig



Ø 12-14 cm mit Ringspalt für raumluftunabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme



inkl. Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl ✓

inkl. Profiltröhre ✓

inkl. Compound-Mantelsteine ✓

inkl. Rauchrohranschluss 90° ✓

inkl. Fertigfuß und Fertigfußpaket ✓

Lichter Ø cm	16-12 16-14	18-12 18-14	18-16	18-18	20-12 20-14	20-20
Typ	ABS 1612 ABS 1614	ABS 1812 ABS 1814	ABS 1816	ABS 1818	ABS 2012 ABS 2014	ABS 2020
Außenmaß cm	36/65	36/65	36/65	36/65	38/71	38/71
kg/Stgm.	124	125	127	127	140	155
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	5.330,30	5.330,30	5.671,40	5.671,40	5.745,50	6.432,80
5,33 m	5.422,10	5.422,10	5.763,20	5.763,20	5.846,00	6.541,60
5,66 m	5.513,90	5.513,90	5.855,00	5.855,00	5.946,50	6.650,40
6,00 m	5.605,70	5.605,70	5.946,80	5.946,80	6.047,00	6.759,20
6,33 m	6.079,80	6.079,80	6.487,00	6.487,00	6.559,70	7.376,20
6,66 m	6.171,60	6.171,60	6.578,80	6.578,80	6.660,20	7.485,00
7,00 m	6.263,40	6.263,40	6.670,60	6.670,60	6.760,70	7.593,80
7,33 m	6.355,20	6.355,20	6.762,40	6.762,40	6.861,20	7.702,60
7,66 m	6.829,30	6.829,30	7.302,60	7.302,60	7.373,90	8.319,60
8,00 m	6.921,10	6.921,10	7.394,40	7.394,40	7.474,40	8.428,40
8,33 m	7.012,90	7.012,90	7.486,20	7.486,20	7.574,90	8.537,20
8,66 m	7.104,70	7.104,70	7.578,00	7.578,00	7.675,40	8.646,00
9,00 m	7.578,80	7.578,80	8.118,20	8.118,20	8.188,10	9.263,00
9,33 m	7.670,60	7.670,60	8.210,00	8.210,00	8.288,60	9.371,80
9,66 m	7.762,40	7.762,40	8.301,80	8.301,80	8.389,10	9.480,60
10,00 m	7.854,20	7.854,20	8.393,60	8.393,60	8.489,60	9.589,40
10,33 m	8.328,30	8.328,30	8.933,80	8.933,80	9.002,30	10.206,40
10,66 m	8.420,10	8.420,10	9.025,60	9.025,60	9.102,80	10.315,20
11,00 m	8.511,90	8.511,90	9.117,40	9.117,40	9.203,30	10.424,00
11,33 m	8.603,70	8.603,70	9.209,20	9.209,20	9.303,80	10.532,80
11,66 m	9.100,70	9.100,70	9.772,30	9.772,30	9.839,40	11.172,70
12,00 m	9.213,50	9.213,50	9.885,10	9.885,10	9.960,90	11.302,50
12,33 m	9.324,10	9.324,10	9.995,70	9.995,70	10.080,20	11.430,10
12,66 m	9.415,90	9.415,90	10.087,50	10.087,50	10.180,70	11.538,90

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° kleiner Ø (5), Mantelsteine (1a), Profiltröhre (2), Abstandhalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl ¹⁾ (7)

Zubehör – als Zuschlag



Rauchrohranschluss RA 90° - zusätzlich

RA 45°



Thermo-Fußplatte
Thermo-Trennstein



Putztüren, oben



ABSOLUT Regenhaube
zusätzlich

Fußausführung
in Montagebauweise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
kleiner Ø	102,50	102,50	129,10	–	102,50	–
großer Ø	129,10	129,10	129,10	129,10	164,90	164,90
großer Ø	63,70	63,70	63,70	63,70	72,00	72,00
Höhe 10 cm	180,40	180,40	180,40	180,40	196,10	–
Höhe 33 cm	278,20	278,20	278,20	278,20	298,50	408,20
kleiner Ø	292,70	292,70	300,60	300,60	292,70	306,30
großer Ø	300,60	300,60	300,60	300,60	306,30	306,30
kleiner Ø	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	146,70
großer Ø	141,60	141,60	141,60	141,60	146,70	146,70
alternativ	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
Preisminderung	-272,20	-272,20	-239,00	-239,00	-277,30	-169,30

¹⁾ Edelstahl-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 47


Weiteres Zubehör:
Steckadapter
siehe Seite 44



Stülpköpfe sowie
Oberflächen
und Farben s. S. 103

Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück	Kondensattürblatt Blower-Door-dicht, geschlossen	Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung
106,30 €/St.	32,90 €/St.	355,60 €/Set	518,70 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.

kombiniert/zweizügig mit Thermo-Luftzug/Installationszug

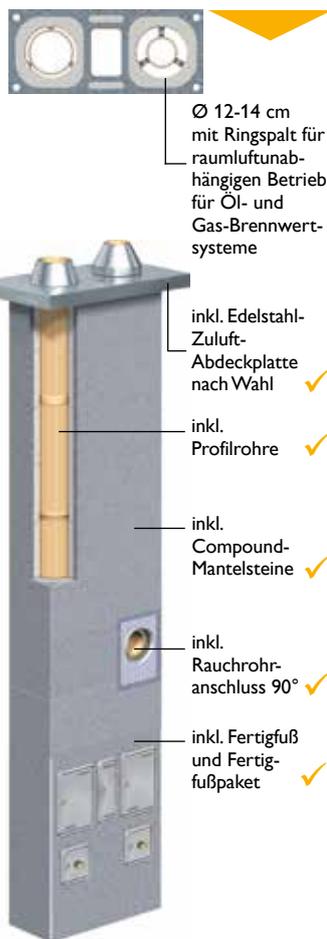

Lichter Ø cm	16-TL-12 16-TL-14	18-TL-12 18-TL-14	18-TL-16	18-TL-18	20-TL-12 20-TL-14	20-TL-20
Typ	ABS 16TL12 ABS 16TL14	ABS 18TL12 ABS 18TL14	ABS 18TL16	ABS 18TL18	ABS 20TL12 ABS 20TL14	ABS 20TL20
Außenmaß cm	36/83	36/83	36/83	36/83	38/88	38/88
kg/Stgm.	162	163	165	165	179	188
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	5.677,10	5.677,10	6.018,20	6.018,20	6.219,90	7.020,30
5,33 m	5.780,00	5.780,00	6.121,10	6.121,10	6.338,70	7.153,90
5,66 m	5.882,90	5.882,90	6.224,00	6.224,00	6.457,50	7.287,50
6,00 m	5.985,80	5.985,80	6.326,90	6.326,90	6.576,30	7.421,10
6,33 m	6.471,00	6.471,00	6.878,20	6.878,20	7.107,30	8.062,90
6,66 m	6.573,90	6.573,90	6.981,10	6.981,10	7.226,10	8.196,50
7,00 m	6.676,80	6.676,80	7.084,00	7.084,00	7.344,90	8.330,10
7,33 m	6.779,70	6.779,70	7.186,90	7.186,90	7.463,70	8.463,70
7,66 m	7.264,90	7.264,90	7.738,20	7.738,20	7.994,70	9.105,50
8,00 m	7.367,80	7.367,80	7.841,10	7.841,10	8.113,50	9.239,10
8,33 m	7.470,70	7.470,70	7.944,00	7.944,00	8.232,30	9.372,70
8,66 m	7.573,60	7.573,60	8.046,90	8.046,90	8.351,10	9.506,30
9,00 m	8.058,80	8.058,80	8.598,20	8.598,20	8.882,10	10.148,10
9,33 m	8.161,70	8.161,70	8.701,10	8.701,10	9.000,90	10.281,70
9,66 m	8.264,60	8.264,60	8.804,00	8.804,00	9.119,70	10.415,30
10,00 m	8.367,50	8.367,50	8.906,90	8.906,90	9.238,50	10.548,90
10,33 m	8.852,70	8.852,70	9.458,20	9.458,20	9.769,50	11.190,70
10,66 m	8.955,60	8.955,60	9.561,10	9.561,10	9.888,30	11.324,30
11,00 m	9.058,50	9.058,50	9.664,00	9.664,00	10.007,10	11.457,90
11,33 m	9.161,40	9.161,40	9.766,90	9.766,90	10.125,90	11.591,50
11,66 m	9.669,50	9.669,50	10.341,10	10.341,10	10.679,80	12.256,20
12,00 m	9.793,40	9.793,40	10.465,00	10.465,00	10.819,60	12.410,80
12,33 m	9.915,10	9.915,10	10.586,70	10.586,70	10.957,20	12.563,20
12,66 m	10.018,00	10.018,00	10.689,60	10.689,60	11.076,00	12.696,80

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° kleiner Ø (5), Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), Abstandhalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl ²⁾ (7)

Zubehör – als Zuschlag



	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
kleiner Ø	102,50	102,50	129,10	–	102,50	–
großer Ø	129,10	129,10	129,10	129,10	164,90	164,90
großer Ø	63,70	63,70	63,70	63,70	72,00	72,00
Höhe 10 cm	191,40	191,40	191,40	191,40	206,30	–
Höhe 33 cm	310,10	310,10	310,10	310,10	344,20	419,40
kleiner Ø	292,70	292,70	300,60	300,60	292,70	306,30
großer Ø	300,60	300,60	300,60	300,60	306,30	306,30
zusätzlich	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10
kleiner Ø	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	146,70
großer Ø	141,60	141,60	141,60	141,60	146,70	146,70
alternativ	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
Preisminderung	-265,50	-265,50	-232,30	-232,30	-271,50	-144,00

¹⁾ inkl. Revisionstür
²⁾ Edelstahl-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 47

Weiteres Zubehör:
Steckadapter
siehe Seite 44

Stülpköpfe sowie
Oberflächen
und Farben s. S. 103

Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück	Kondensattürblatt Blower-Door-dicht, geschlossen	Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung
106,30 €/St.	32,90 €/St.	355,60 €/Set	518,70 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.



Schiedel ABSOLUT – Einzelteilpreise

einzigig mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug



einzügig

Dünnbettmörtel

1a

Compound-Mantelstein Höhe 33 cm

1b

Thermo-Trennstein²⁾
Höhe 33 cm für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus

2

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm³⁾

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12 ⁵⁾	ABS 12	36/36	71	241,60	0,7	100023	41,00	149783	260,00	100037	158,10
14 ⁵⁾	ABS 14	36/36	71	241,60	0,7	100023	41,00	149783	260,00	100038	158,10
16	ABS 16	36/36	73	291,20	0,7	100023	41,00	149783	260,00	100039	224,20
18	ABS 18	36/36	74	291,20	0,7	100023	41,00	149783	260,00	100040	224,20
20	ABS 20	38/38	80	328,90	0,8	100027	46,10	149784	289,00	100041	254,10
25	ABS 25	48/48	130	468,00	1,3	100031	69,20	149785	384,00	100047	173,60
30	ASP 30	55/55	186	In geschosshoher Elementbauweise (PARAT) lieferbar. Siehe Seite 48.							
40	ASP 40	67/67	260	In geschosshoher Elementbauweise (PARAT) lieferbar. Siehe Seite 48.							



einzügig mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

Dünnbettmörtel

1a

Compound-Mantelstein Höhe 33 cm

1b

Thermo-Trennstein²⁾
Höhe 33 cm für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus

2

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm³⁾

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo-Luftz. cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12-TL ⁵⁾	ABS 12TL	36/50	10/23	97	297,10	0,8	100024	59,50	149786	304,00	100037	158,10
14-TL ⁵⁾	ABS 14TL	36/50	10/23	97	297,10	0,8	100024	59,50	149786	304,00	100038	158,10
16-TL	ABS 16TL	36/50	10/23	99	346,70	0,8	100024	59,50	149786	304,00	100039	224,20
18-TL	ABS 18TL	36/50	10/23	100	346,70	0,8	100024	59,50	149786	304,00	100040	224,20
20-TL	ABS 20TL	38/54	11/25	112	390,10	0,9	100028	66,50	149787	333,00	100041	254,10
25-TL	ABS 25TL	48/62	10,5/35	159	531,00	1,4	100032	90,20	149788	431,00	100047	173,60
30-L	ASP 30L	55/71	2x12/20	229	In geschosshoher Elementbauweise (PARAT) lieferbar. Siehe Seite 48.							
40-L	ASP 40L	67/86	2x15/25,5	334	In geschosshoher Elementbauweise (PARAT) lieferbar. Siehe Seite 48.							



Grundpaket⁸⁾
für Montagebauweise

Sockelplatte⁸⁾
für Montagebauweise, Höhe 7 cm

10

Revisionstür BD
für Thermo-Luftzug
I.V. 10 / 27,5 cm

Dünnbettmörtel⁹⁾
10 kg Eimer

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	100122	682,80	12 bis 18	100000	91,90	100213	85,10	100203	22,90
14	100123	682,80	20	100004	112,80				
16	100124	766,10	25	100081	149,70				
18	100125	766,10	12-TL bis 18-TL	100001	146,50				
20	100126	836,80	20-TL	100005	171,10				
25	100127	1.078,30	25-TL	100008	218,10				

Hinweise:


⁸⁾ Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 3 St. Mantelsteine
- 1 St. Sockelplatte
- 1 St. Revisionstür
- Dünnbettmörtel
- Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 44 ff
- Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 46
- Abdeckplatten finden Sie auf Seite 47



3 **Fertigfuß** Höhe 107 cm 3a **Design-Fertigfuß** Höhe 107 cm 4 **Fertigfußpaket** 5 **Anschlusspaket RA 90°** 6 **Anschlusspaket PA** oberer Putztüranschluss 7 **Edelstahl-Abdeckplatte** 8 **Stülpkopf** Höhe 150 cm

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12 ⁵⁾	143802	101	807,10	149652	1.011,10	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80	338,60	1.239,60
14 ⁵⁾	143802	101	807,10	149652	1.011,10	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80	338,60	1.239,60
16	143802	101	807,10	149652	1.011,10	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	338,60	1.239,60
18	143802	101	807,10	149652	1.011,10	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	338,60	1.239,60
20	143804	117	897,50	149654	1.127,50	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	367,90	Auf Anfrage
25	102062	163	1.295,90	-	-	102065	354,10	100055	536,70	100066	682,80	465,40	Auf Anfrage

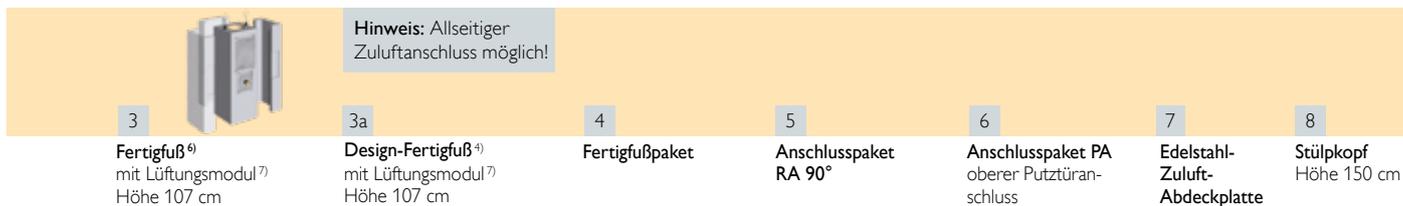

Hinweis: Allseitiger Zuluftanschluss möglich!

3 **Fertigfuß⁶⁾** mit Lüftungsmodul⁷⁾ Höhe 107 cm 3a **Design-Fertigfuß⁴⁾** mit Lüftungsmodul⁷⁾ Höhe 107 cm 4 **Fertigfußpaket** 5 **Anschlusspaket RA 90°** 6 **Anschlusspaket PA** oberer Putztüranschluss 7 **Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte** 8 **Stülpkopf** Höhe 150 cm

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12-TL ⁵⁾	143803	126	974,00	149653	1.178,00	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80	373,00	1.403,10
14-TL ⁵⁾	143803	126	974,00	149653	1.178,00	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80	373,00	1.403,10
16-TL	143803	126	974,00	149653	1.178,00	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	373,00	1.403,10
18-TL	143803	126	974,00	149653	1.178,00	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	373,00	1.403,10
20-TL	143805	131	1.101,70	149655	1.331,70	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	424,90	Auf Anfrage
25-TL	-	-	-	-	-	-	-	100055	536,70	100066	682,80	527,10	Auf Anfrage



10 **LAS Zuluft-Adapter¹⁰⁾** für Thermo-Luftzug, Anschluss Längsseite 10 **LAS Zuluft-Adapter¹⁰⁾** für Thermo-Luftzug, Anschluss Stirnseite 11a/b **Schornsteinhalter¹¹⁾** standard verstärkt 14 **Schornsteinhalter** 45° über Eck 14 **Regenhaube** 12 **Bewehrungs-Set¹²⁾** für optimale Standsicherheit 13 **Präventives Vorrüst-Set** (für Druckwächter LUC)

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungs- stangen	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12-20	100206	171,70	12-18	100208	307,30	100514	284,40	156504	342,70	12-18	177047	141,60	4 x 4,0 m	108333	355,60	164365	238,00
25	100207	171,70	20	100209	307,30	108389	342,70			20	177048	146,70	4 x 6,0 m	108334	518,70		
			25	100210	307,30					25	100236	174,70					

¹⁾ Kalkulatorischer Wert: Profilrohr je Zug und Compound-Mantelstein anteilig auf einen Meter bezogen.

²⁾ Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang), bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich, siehe auch Thermo-Fußplatte S. 42 ff

³⁾ Ø 25 = Bauhöhe 66,5 cm

⁴⁾ Revisionstür nicht erforderlich

⁵⁾ Ø 12 - 14 cm mit Ringspalt, für raumluftunabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme

⁶⁾ inkl. Revisionstür für Thermo-Luftzug

⁷⁾ Montage des Lüftungsmoduls wahlweise an 3 Seiten möglich.

⁸⁾ NUR zum Versetzen der Compound-Mantelsteine geeignet!

⁹⁾ zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 - 130 mm)

¹⁰⁾ Beschreibung siehe Seite 104

¹¹⁾ Beschreibung siehe Seite 104

¹²⁾ Bewehrungshöhe siehe Seite 104

Weitere Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S.103

Hinweis: Die Durchmesser 30, 40, 30L und 40L sind nur noch in PARAT Bauweise lieferbar.



Schiedel ABSOLUT – Einzelteilpreise

kombiniert mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug

Je Zug bestellen

kombiniert **Dünnbettmörtel** **Compound-Mantelstein** Höhe 33 cm **Thermo-Trennstein²⁾**, Höhe 33 cm, für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus **2** **Profilrohr** Bauhöhe 133 cm

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16-12 ³⁾	ABS 1612	36/65	124	562,10	0,8	100025	91,80	149789	370,00	16	100039	224,20
										12	100037	158,10
16-14 ³⁾	ABS 1614	36/65	124	562,10	0,8	100025	91,80	149789	370,00	16	100039	224,20
										14	100038	158,10
18-12 ³⁾	ABS 1812	36/65	125	562,10	0,8	100025	91,80	149789	370,00	18	100040	224,20
										12	100037	158,10
18-14 ³⁾	ABS 1814	36/65	125	562,10	0,8	100025	91,80	149789	370,00	18	100040	224,20
										14	100038	158,10
18-16	ABS 1816	36/65	127	611,70	0,8	100025	91,80	149789	370,00	18	100040	224,20
										16	100039	224,20
20-12 ³⁾	ABS 2012	38/71	140	610,70	0,9	100029	100,50	149790	399,00	20	100041	254,10
										12	100037	158,10
20-14 ³⁾	ABS 2014	38/71	140	610,70	0,9	100029	100,50	149790	399,00	20	100041	254,10
										14	100038	158,10

kombiniert, mit Thermo-Luftzug/Installationszug **Dünnbettmörtel** **Compound-Mantelstein** Höhe 33 cm **Thermo-Trennstein²⁾**, Höhe 33 cm, für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus **2** **Profilrohr** Bauhöhe 133 cm

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo-Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16-TL-12 ³⁾	ABS 16TL12	36/83	13/20	162	595,40	1,0	100026	102,90	149791	413,00	16	100039	224,20
											12	100037	158,10
16-TL-14 ³⁾	ABS 16TL14	36/83	13/20	162	595,40	1,0	100026	102,90	149791	413,00	16	100039	224,20
											14	100038	158,10
18-TL-12 ³⁾	ABS 18TL12	36/83	13/20	163	595,40	1,0	100026	102,90	149791	413,00	18	100040	224,20
											12	100037	158,10
18-TL-14 ³⁾	ABS 18TL14	36/83	13/20	163	595,40	1,0	100026	102,90	149791	413,00	18	100040	224,20
											14	100038	158,10
18-TL-16	ABS 18TL16	36/83	13/20	165	645,00	1,0	100026	102,90	149791	413,00	18	100040	224,20
											16	100039	224,20
20-TL-12 ³⁾	ABS 20TL12	38/88	14/22	179	665,60	1,1	100030	118,80	149792	463,00	20	100041	254,10
											12	100037	158,10
20-TL-14 ³⁾	ABS 20TL14	38/88	14/22	179	665,60	1,1	100030	118,80	149792	463,00	20	100041	254,10
											14	100038	158,10

Je Zug bestellen


Grundpaket⁵⁾ für Montagebauweise **Sockelplatte⁵⁾** für Montagebauweise, Höhe 7 cm **10** **Revisionsstür BD** für Thermo-Luftzug I.V.V. 10 / 27,5 cm **Dünnbettmörtel⁴⁾** 10 kg Eimer

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	100122	682,80	16-12 bis	100002	190,20	100213	85,10	100203	22,90
14	100123	682,80	18-16						
16	100124	766,10	20-12	100006	214,00				
18	100125	766,10	20-14						
20	100126	836,80	16-TL-12 bis	100003	245,20				
			18-TL-16						
			20-TL-12	100007	269,50				
			20-TL-14						

Hinweise:
⁵⁾ Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:
 ■ 1 St. Grundpaket ■ 3 St. Mantelsteine
 ■ 1 St. Sockelplatte ■ 1 St. Revisionsstür
 ■ Dünnbettmörtel
 ■ Weiteres Zubehör finden Sie auf den **Seiten 44 ff**
 ■ Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe **Seite 46**
 ■ Abdeckplatten finden Sie auf **Seite 47**



Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
16-12 ¹²⁾	143806	177	1.718,80	16	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	387,40	1.494,20
				12	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80		
16-14 ¹²⁾	143806	177	1.718,80	16	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	387,40	1.494,20
				14	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80		
18-12 ¹²⁾	143806	177	1.718,80	18	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	387,40	1.494,20
				12	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80		
18-14 ¹²⁾	143806	177	1.718,80	18	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	387,40	1.494,20
				14	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80		
18-16	143806	177	1.718,80	18	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	387,40	1.494,20
				16	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80		
20-12 ¹²⁾	143807	198	1.823,70	20	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	452,90	Auf Anfrage
				12	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80		
20-14 ¹²⁾	143807	198	1.823,70	20	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	452,90	Auf Anfrage
				14	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80		



Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
16-TL-12 ¹²⁾	143808	208	1.885,50	16	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	434,30	Auf Anfrage
				12	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80		
16-TL-14 ¹²⁾	143808	208	1.885,50	16	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	434,30	Auf Anfrage
				14	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80		
18-TL-12 ¹²⁾	143808	208	1.885,50	18	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	434,30	Auf Anfrage
				12	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80		
18-TL-14 ¹²⁾	143808	208	1.885,50	18	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	434,30	Auf Anfrage
				14	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80		
18-TL-16	143808	208	1.885,50	18	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	434,30	Auf Anfrage
				16	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80		
20-TL-12 ¹²⁾	143809	236	2.013,40	20	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	518,00	Auf Anfrage
				12	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80		
20-TL-14 ¹²⁾	143809	236	2.013,40	20	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	518,00	Auf Anfrage
				14	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80		



Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12-20	100206	171,70	12-18	100208	307,30	100514	284,40	156504	342,70	12-18	177047	141,60	4 x 4,0 m	108333	355,60	164365	238,00
			20	100209	307,30	108389	342,70			20	177048	146,70	4 x 6,0 m	108334	518,70		

¹⁾ Kalkulatorischer Wert: Profilrohr je Zug und Compound-Mantelstein anteilig auf einen Meter bezogen.

²⁾ Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang), bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.

³⁾ Inkl. Revisionstür für Thermo-Luftzug

⁴⁾ NUR zum Versetzen der Compound-Mantelsteine geeignet!

⁶⁾ Zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 - 130 mm)

⁷⁾ Beschreibung siehe Seite 104

⁸⁾ Bewehrungshöhe siehe Seite 104

⁹⁾ Ø 12 - 14 cm mit Ringspalt, für raumluftunabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme

Weitere Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S.103

Hinweis: Die Durchmesser 30, 40, 30L und 40L sind nur noch in PARAT Bauweise lieferbar.



Schiedel ABSOLUT – der Einzelteilpreise

zweizügig mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug

Je Zug bestellen








Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-12 ²⁾	ABS 1212	36/65	122	512,60	0,8	100025	91,80	149789	370,00	12	100037	158,10
14-14 ²⁾	ABS 1414	36/65	122	512,60	0,8	100025	91,80	149789	370,00	14	100038	158,10
16-16	ABS 1616	36/65	125	611,70	0,8	100025	91,80	149789	370,00	16	100039	224,20
18-18	ABS 1818	36/65	127	611,70	0,8	100025	91,80	149789	370,00	18	100040	224,20
20-20	ABS 2020	38/71	155	707,60	0,9	100082	108,80	149793	517,00	20	100041	254,10

Je Zug bestellen



1a

1b

2

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo-Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-TL-12 ²⁾	ABS 12TL12	36/83	13/20	160	545,90	1,0	100026	102,90	149791	413,00	12	100037	158,10
14-TL-14 ²⁾	ABS 14TL14	36/83	13/20	160	545,90	1,0	100026	102,90	149791	413,00	14	100038	158,10
16-TL-16	ABS 16TL16	36/83	13/20	163	645,00	1,0	100026	102,90	149791	413,00	16	100039	224,20
18-TL-18	ABS 18TL18	36/83	13/20	165	645,00	1,0	100026	102,90	149791	413,00	18	100040	224,20
20-TL-20	ABS 20TL20	38/88	14/22	188	782,00	1,1	100083	133,60	149794	553,00	20	100041	254,10

2-fach bestellen:




10




Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	100122	682,80	16-12 bis	100002	190,20	100213	85,10	100203	22,90
14	100123	682,80	18-16						
16	100124	766,10	20-12	100006	214,00				
18	100125	766,10	20-14						
20	100126	836,80	16-TL-12 bis	100003	245,20				
			18-TL-16						
			20-TL-12	100007	269,50				
			20-TL-14						

Hinweise

³⁾ Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 1 St. Sockelplatte
- 3 St. Mantelsteine
- 1 St. Revisionstür
- Dünnbettmörtel

Je Zug bestellen



Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12-12 ⁹⁾	143806	177	1.718,80	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80	387,40	1.494,20
14-14 ⁹⁾	143806	177	1.718,80	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80	387,40	1.494,20
16-16	143806	177	1.718,80	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	387,40	1.494,20
18-18	143806	177	1.718,80	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	387,40	1.494,20
20-20	143807	198	1.823,70	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	523,30	Auf Anfrage

Je Zug bestellen



Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12-TL-12 ⁹⁾	143808	208	1885,50	100112	208,90	100050	260,60	100061	450,80	434,30	Auf Anfrage
14-TL-14 ⁹⁾	143808	208	1885,50	100113	208,90	100051	260,60	100062	450,80	434,30	Auf Anfrage
16-TL-16	143808	208	1885,50	100114	259,00	100052	353,30	100063	524,80	434,30	Auf Anfrage
18-TL-18	143808	208	1885,50	100115	259,00	100053	353,30	100064	524,80	434,30	Auf Anfrage
20-TL-20	143809	236	2013,40	100116	279,80	100054	419,00	100065	560,40	623,50	Auf Anfrage



Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungs- Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
12-20	100206	171,70	12-18	100208	307,30	100514	284,40	156504	342,70	12-18	177047	141,60	4 x 4,0 m	108333	355,60	164365	238,00
			20	100209	307,30	108389	342,70			20	177048	146,70	4 x 6,0 m	108334	518,70		

Weitere Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S.103

¹⁾ Kalkulatorischer Wert: Profilrohr je Zug und Compound-Mantelstein anteilig auf einen Meter bezogen.
²⁾ Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang), bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.
⁴⁾ inkl. Revisionstür für Thermo-Luftzug

⁵⁾ NUR zum Versetzen der Compound-Mandelsteine geeignet!
⁶⁾ zum ausgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 - 130 mm)
⁷⁾ Beschreibung siehe Seite 104
⁸⁾ Bewehrungshöhe siehe Seite 104
⁹⁾ Ø 12 - 14 cm mit Ringspalt, für raumluftunabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme.

Hinweise:
 ■ Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 44 ff
 ■ Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 46
 ■ Abdeckplatten finden Sie auf Seite 47



Für nachträglichen Einbau (Paketinhalte siehe Seite 46):

Für Zusatzbedarf:



RA 90°-Stutzen-Set rund mit Dichtschnur (für nachträgliche Kernbohrung im Wohnraum)

RA 90°-Stutzen-Set mit Frontplatte (Einbau im Rohbau)

RA 45°-Stutzen-Set mit Frontplatte

PA-Stutzen-Set

Anschlusspaket RA 45°

Abstandshalter-Set (ab 11,66 Stgm. erforderlich)

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Set (6 St.)								
12	100172	103,80	100067	103,80	–	–	100178	306,90	–	–	108245	21,00
14	100173	103,80	100068	103,80	100073	200,30	100179	306,90	100056	307,10	108246	21,00
16	100174	111,20	100069	111,20	100074	241,50	100180	330,60	100057	417,00	108246	21,00
18	100175	111,20	100070	111,20	100075	241,50	100181	330,60	100058	417,00	108247	21,00
20	100176	117,10	100071	117,10	100076	262,90	100182	344,60	100059	491,00	108247	21,00
25	100177	140,50	100072	140,50	100077	307,60	100183	379,50	100060	651,20	108246	21,00



Anschlussfutter aus Edelstahl mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte in cm



Anschlussübergang mit Doppelwandfutter aus Edelstahl (bei Vormauerung)
Anschluss-Ø der Feuerstätte in cm
Gesamtlänge 25 cm - max. Einschublänge 77 mm

RA-Stutzen Ø cm	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 13	Ø 15	€/St.	RA-Stutzen Ø cm	Ø 13	Ø 15	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	€/St.
14	100190	100191	–	–	–	175,00	14	101609	101610	–	–	–	–	78,50
16	100193	100194	100195	100196	–	188,00	16	–	101611	101612	101613	–	–	87,00
18	100197	100198	100199	100200	100201	202,10	18	–	154668	101614	101615	101616	–	92,00
20	–	–	–	–	100202	217,50	20	–	–	–	101617	101618	–	99,40
							25	–	–	–	–	101619	101620	115,30



Revisionsverschluss B²⁾ inkl. Silikon-Dichtring



Silikon-Dichtring für Revisionsverschluss B, (Ersatz)




Rauchrohranschluss/Putztüraanschluss oben
RA 90° RA 45° PA oben

Hinweise für Revisionsverschlüsse:	PA-Stutzen Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Anschluss Ø cm	Anschluss Ø cm	Anschluss Ø cm
Bei Fertigfüßen bis Ø 20 cm ist Ø 18 cm erforderlich. Bei ABS 25 ist Ø 20 cm erforderlich.	12	100547	90,30	900000458	25,90	12	14	–	14
Bei Nachbestellungen bitte vor Ort den Innen-Ø vom Putztüraanschluss-Stutzen messen.	14	100548	99,70	900000459	28,60	14	16	14	16
	16	100549	99,70	900000460	31,20	16	16	16	16
	18	100550	109,00	900000461	32,70	18	18	18	18
	20-25	100551	117,20	900000462	39,10	20	20	20	18
	30-40	100552	187,00	900001289	67,20	25	25	25	20



Steck-Adapter¹⁾ für Gas-/Öl-Brennwert- und Niedertemperaturgeräte ≤ 200 °C



Schamottedeckel für ungenutzten Rauchrohranschluss



Verschlussdeckel RA Edelstahl mit Alu-Deckel für nichtgenutzten Schornsteinzug



Abströmkonus Edelstahl




Zugbegrenzer Z100 zum Einbau in den Putztüraanschluss Ausführung: rund

ABS Typ	Anschluss Ø cm	Lage ²⁾	Art.-Nr.	€/St.	RA-Stutzen Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	PA cm	Art.-Nr.	€/St.
12	14	innen	100014	92,40	12	–	–	–	–	12	101962	116,90	Ø 16	168787	489,80
		außen	100015	111,40	14	100331	31,10	100441	118,80	14	101963	116,90	Ø 18	158402	489,80
14	16	innen	100016	92,40	16	100332	33,70	100442	118,80	16	100011	118,50	Hinweis: Bei Mantelstein mit Thermo-Luftzug einsetzbar.		
		außen	100015	111,40	18	100333	35,70	100443	118,80	18	101964	137,30			
					20	100334	38,00	100444	126,90	20	100012	138,20			
					25	100336	45,20	100445	142,60	25	102241	157,70			
					30	100337	48,50	–	–	30	101966	267,60			
					40	–	–	–	–	40	101967	394,70			



Wellenhaube ABSOLUT KB ^{2) 3)}
Ausführung: Edelstahl
(KB = klappbar)



Befestigungs-Set für Wellenhaube ABSOLUT



Befestigungs-Set 4 x 3 m ⁴⁾



Regenhaube



Regenhaube mit Funkschutz

Lichter Ø cm	AM L x B cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Set.	Art.-Nr.	€/Set.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12-18	65x65	177049	756,20	102322	90,80	108214	369,60	12-18	177047	141,60	157325	191,70
20	65x65	177050	805,00					20	177048	146,70	157326	209,00
12-18/12-18	65x100	177051	1.030,10					25	100236	174,70		
12-18 TL	65x85	177052	919,50									
20 TL	65x85	177053	968,20									
12-18/TL/12-18	65x120	177054	1.146,60									



Putztüre Blower-Door passend für Ø 12 bis 25 cm, AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm



Revisionstüre Blower-Door für Thermo-Luftzug, AM 15/34,5 cm; l.W. 10/27,5 cm



Kondensattüre HT40 Blower-Door; perforiert AM 21/21 cm; Ø 15,3 cm



Kondensattürblatt Blower-Door; geschlossen



Abdeckblende für Putztüren weiß, AM 85, 2/34,2 cm; l.W. 82/31 cm



Blower-Door Dichtset für Putz- und Revisionstür

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
alu	100212	196,90	100213	85,10	140105	83,80	137660	32,90	146690	236,60	100216	14,60
weiß	137093	243,80	143799	100,60	140106	100,40	137661	42,20				

15



Thermo-Fußplatte zur therm. Trennung von Kellerbod./Fundamentpl., Höhe = 10 cm

15



Thermo-Fußplatte zur therm. Trennung von Kellerbod./Fundamentpl., Höhe = 10 cm



Kondensatfilter



Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück, 3 ltr.




Kondensatauffangbeutel lose, 3 ltr.(Ersatz)



Rapid fugendicht ⁵⁾ (ab 11,66 Stgm. erforderlich)

Für Zusatzbedarf:

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12-18	173280	101,10	12-18/12-18	173282	180,40	157327	109,00	900014779	106,30	900014780	30,30	100020	18,80
20	173284	118,40	12-18/TL/12-18	173283	191,40								
25	173288	189,80	12-18/20	173286	196,10								
12-18 TL	173281	112,40	12-18/TL/20	173287	206,30								
20-TL	173285	131,50											
25-TL	173289	212,40											



Blower-Door-Zuluftblende für Zuluftleitung

12



Bewehrungs-Set ^{6) 7)} für optimale Standsicherheit



Trennscheibe Diamant (nicht rabattfähig)

13



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang, hohe Mat.steifigkeit, A1 nicht brennbar; 5 mm, AM 33 x 50 cm



Bauteil Trennplatte für angrenzende Wände

Anschluss Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungs-höhe ⁸⁾	Bewehrungs-stangen	Art.-Nr.	€/Set	Aussen-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
50-70	108972	53,10	4,00 m	4 x 4,0 m	108333	355,60	115	101871	71,90	4 St.	173098	44,20	900000516	98,20
75-95	158400	53,10	6,00 m	4 x 6,0 m	108334	518,70	230	101872	142,00	6 St.	173099	63,80		
100-125	158401	53,10												

¹²⁾ 2x 550x980x50 mm
1x 550x930x50 mm

¹⁾ innen: raumluftabhängige Betriebsweise. **Innen und außen:** raumluftunabhängige Betriebsweise
²⁾ Befestigungs-Set für Wellenhaube ABSOLUT KB bereits im Preis enthalten (Bewehrungsverlängerung).
³⁾ Lieferzeit beachten.
⁴⁾ Erforderlich zur Montage der Wellenhaube ABSOLUT KB sofern KEIN Bewehrungs-Set 4 x 4 m bzw. 4 x 6 m erforderlich ist.

⁵⁾ Ø 12 bis 20 cm: Kartusche für 4 Stgm. Ø 25 cm: Kartusche für 2,0 Stgm. Profilorohre ausreichend
⁶⁾ über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecken)
⁷⁾ Inhalt Bewehrungs-Set s. S. 104


Zur korrekten Ermittlung der **Schornsteinhöhe über Dach** sowie der **Standsicherheit** beachten Sie bitte unsere **Online-Tools** im Bereich „Für Profis“ auf www.schiedel.de.

Fertigfußpaket inkl. Versetzanleitung



- ¹⁾ Ø 12 bis 14 mit Gitter/Abdeckring
- ²⁾ bei Ø 25 = 48 Stück
- ³⁾ bei Ø 12 bis 20 cm; bei Ø 25 cm nicht vorhanden

Grundpaket inkl. Versetzanleitung (für Montagebauweise)

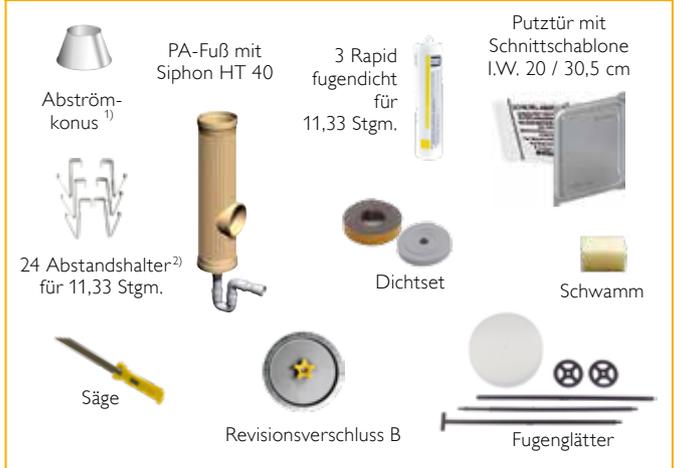

- ¹⁾ Ø 12 und 14 mit Gitter/Abdeckring
- ²⁾ bei Ø 25 = 48 Stück

Anschlusspaket RA 90°


inkl. Versetzanleitung



- ¹⁾ bei Ø 25 RA-Formstück, Höhe 66 cm
- ²⁾ bei Ø 25 nicht vorhanden

Anschlusspaket RA 45°

inkl. Versetzanleitung

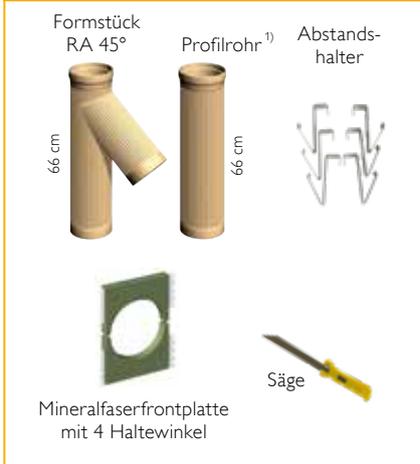

- ¹⁾ bei Ø 25 nicht vorhanden

Anschlusspaket PA inkl. Versetzanleitung

(für oberen Putztüranschluss)



- ¹⁾ bei Ø 25 nicht vorhanden

RA 90°-Stutzen-Set¹⁾

(für nachträglichen Einbau)



- ¹⁾ für Kernbohrung

RA 90°-Stutzen-Set mit Frontplatte

(für nachträglichen Einbau)



RA 45°-Stutzen-Set


(für nachträglichen Einbau)



PA-Stutzen-Set

(für nachträglichen Einbau)



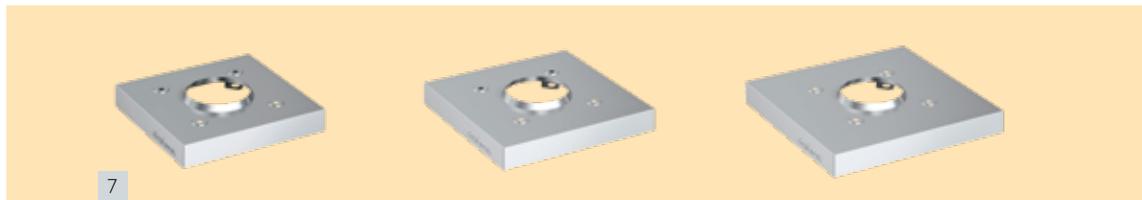

7



Edelstahl-Abdeckplatte*
für Verblechung, 8,5 cm Überstand

einzigig, Edelstahl-Abdeckplatte

Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	66/66	4,2	148804	338,60
14	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	66/66	4,2	148804	338,60
16	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	66/66	4,2	148804	338,60
18	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	66/66	4,2	148804	338,60
20	55/55	3,6	108217	61/61	4,0	108283	68/68	4,4	148805	367,90
25	65/65	4,5	108219	71/71	4,0	108336	–	–	–	465,40

Edelstahl-Abdeckplatte*
für Verschieferung, 11,5 cm Überstand

Edelstahl-Abdeckplatte* für verstärkte Unterkonstruktion, 15 cm Überstand



einzigig mit Thermo-Luftzug, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

12-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	66/80	4,8	148806	373,00
14-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	66/80	4,8	148806	373,00
16-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	66/80	4,8	148806	373,00
18-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	66/80	4,8	148806	373,00
20-TL	55/71	4,3	108301	61/77	4,7	108306	68/84	5,1	148807	424,90
25-TL	65/79	4,5	108228	71/85	5,0	108335	–	–	–	–



kombiniert, Edelstahl-Abdeckplatte

16-12	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
16-14	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
18-12	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
18-14	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
18-16	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
20-12	55/88	5,0	108218	61/94	5,4	108284	–	–	–	452,90
20-14	55/88	5,0	108218	61/94	5,4	108284	–	–	–	452,90



kombiniert, mit Thermo-Luftzug, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

16-TL-12	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
16-TL-14	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
18-TL-12	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
18-TL-14	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
18-TL-16	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
20-TL-12	55/105	5,7	108302	61/111	6,1	108307	–	–	–	518,00
20-TL-14	55/105	5,7	108302	61/111	6,1	108307	–	–	–	518,00



zweizügig, Edelstahl-Abdeckplatte

12-12	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
14-14	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
16-16	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
18-18	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	–	–	–	387,40
20-20	55/88	5,0	108280	61/94	5,4	108285	–	–	–	523,30



zweizügig mit Thermo-Luftzug, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

12-TL-12	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
14-TL-14	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
16-TL-16	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
18-TL-18	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	–	–	–	434,30
20-TL-20	55/105	5,7	108303	61/111	6,1	108308	–	–	–	623,50

Hinweis:
Sonderanfertigungen von Edelstahl-Abdeckplatten auf Anfrage möglich

Art.-Nr.	€/m ²
109318	1.242,60



HEB Befestigungs-Set
für Edelstahl-Abdeckplatte
Länge 30 mm

Art.-Nr.	€/Set.
102320	24,40



HEB Befestigungs-Set
für Zuluft-Abdeckplatte
Länge 80 mm

Art.-Nr.	€/Set.
102321	24,40

* inkl. HEB-Befestigungs-Set



Geschosshohe Elemente – Anlagenpreise

einzig mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug



Ø 12-14 cm mit Ringspalt für raumluftunabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme



GESCHOSSHOCH

Lichter Ø cm	12 14	16 18	20	25	12-TL 14-TL	16-TL 18-TL	20-TL	25-TL
Typ	ASP 12 ASP 14	ASP 16 ASP 18	ASP 20	ASP 25	ASP 12TL ASP 14TL	ASP 16TL ASP 18TL	ASP 20TL	ASP 25TL
Außenmaß cm	36/36	36/36	38/38	48/48	36/50	36/50	38/54	48/62
€/Stgm. ¹⁾	372,70	466,10	515,40	702,30	507,90	561,80	629,90	859,40
kg/Stgm.	78	(16)80-(18)81	87	137	104	(16)106-(18)107	119	195
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.414,90	4.046,30	4.420,40	5.810,20	4.203,50	4.637,50	5.127,90	6.751,80
5,33 m	3.537,89	4.200,11	4.590,48	6.041,96	4.371,11	4.822,89	5.335,77	7.035,40
5,66 m	3.660,88	4.353,93	4.760,56	6.273,72	4.538,71	5.008,29	5.543,63	7.319,00
6,00 m	3.787,60	4.512,40	4.935,80	6.512,50	4.711,40	5.199,30	5.757,80	7.611,20
6,33 m	3.910,59	4.666,21	5.105,88	6.744,26	4.879,01	5.384,69	5.965,67	7.894,80
6,66 m	4.033,58	4.820,03	5.275,96	6.976,02	5.046,61	5.570,09	6.173,53	8.178,40
7,00 m	4.160,30	4.978,50	5.451,20	7.214,80	5.219,30	5.761,10	6.387,70	8.470,60
7,33 m	4.283,29	5.132,31	5.621,28	7.446,56	5.386,91	5.946,49	6.595,57	8.754,20
7,66 m	4.406,28	5.286,13	5.791,36	7.678,32	5.554,51	6.131,89	6.803,43	9.037,80
8,00 m	4.533,00	5.444,60	5.966,60	7.917,10	5.727,20	6.322,90	7.017,60	9.330,00
8,33 m	4.655,99	5.598,41	6.136,68	8.148,86	5.894,81	6.508,29	7.225,47	9.613,60
8,66 m	4.778,98	5.752,23	6.306,76	8.380,62	6.062,41	6.693,69	7.433,33	9.897,20
9,00 m	4.905,70	5.910,70	6.482,00	8.619,40	6.235,10	6.884,70	7.647,50	10.189,40
9,33 m	5.028,69	6.064,51	6.652,08	8.851,16	6.402,71	7.070,09	7.855,37	10.473,00
9,66 m	5.151,68	6.218,33	6.822,16	9.082,92	6.570,31	7.255,49	8.063,23	10.756,60
10,00 m	5.278,40	6.376,80	6.997,40	9.321,70	6.743,00	7.446,50	8.277,40	11.048,80
10,33 m	5.401,39	6.530,61	7.167,48	9.553,46	6.910,61	7.631,89	8.485,27	11.332,40
10,66 m	5.524,38	6.684,43	7.337,56	9.785,22	7.078,21	7.817,29	8.693,13	11.616,00
11,00 m	5.651,10	6.842,90	7.512,80	10.024,00	7.250,90	8.008,30	8.907,30	11.908,20
11,33 m	5.774,09	6.996,71	7.682,88	10.255,76	7.418,51	8.193,69	9.115,17	12.191,80
11,66 m	5.897,08	7.150,53	7.852,96	10.487,52	7.586,11	8.379,09	9.323,03	12.475,40
12,00 m	6.023,80	7.309,00	8.028,20	10.726,30	7.758,80	8.570,10	9.537,20	12.767,60
12,33 m	6.146,79	7.462,81	8.198,28	10.958,06	7.926,41	8.755,49	9.745,07	13.051,20
12,66 m	6.269,78	7.616,63	8.368,36	11.189,82	8.094,01	8.940,89	9.952,93	13.334,80

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl ²⁾

Zubehör – als Zuschlag



Fußteil mit Design-Putztür

Steck-Adapter ³⁾ eingebaut für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise (bei Ø 12 und 14 cm)



Rauchrohranschluss RA 90°


RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)

Putztür, oben

	€/St.							
zusätzlich	204,00	204,00	230,00	–	204,00	204,00	230,00	–
Lage								
innen	105,50	–	–	–	105,50	–	–	–
außen	126,20	–	–	–	126,20	–	–	–
zusätzlich	201,70	246,30	283,60	433,90	126,50	246,30	283,60	433,90
alternativ	–	142,10	151,80	137,40	–	142,10	151,80	137,40
komplett	399,00	399,00	399,00	482,00	399,00	399,00	399,00	482,00

¹⁾ Richtpreis (Compound-Mantelstein, Profilrohr; Abstandshalter)
²⁾ Edelstahl-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 47

³⁾ für Gas-/Öl-Brennwert- und Niedertemperaturgeräte ≤ 200° C
⁴⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme




Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

obere Revisionstür für Thermo-Luftzug	LAS Zuluft-Adapter Anschluss Längsseite	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Versatzschlaufen ⁴⁾ Set: 4 Stück, SRd 12	Biegesteife Ausführung
212,30 €/St.	304,40€/St.	284,40 €/St.	342,70 €/St.	222,00 €/Set	38,90 €/Stgm.

Geschosshohe Elemente – Anlagenpreise

kombiniert mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug



Ø 12-14 cm mit Ringspalt für raumluft-unabhängigen Betrieb für Öl- und Gas-Brennwertsysteme



GESCHOSSHOCH

Lichter Ø cm	18-12 18-14	20-12	20-14	18-TL-12 18-TL-14	20-TL-12 20-TL-14
Typ	ASP 1812 ASP 1814	ASP 2012	ASP 2014	ASP 18TL12 ASP 18TL14	ASP 20TL12 ASP 20TL14
Außenmaß cm	36/65	38/71	38/71	36/83	38/88
€/Stgm. ¹⁾	862,70	929,30	929,30	953,20	999,60
kg/Stgm.	132	147	147	170	186
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	6.999,60	7.458,60	7.458,60	7.577,40	7.953,90
5,33 m	7.284,29	7.765,27	7.765,27	7.891,96	8.283,77
5,66 m	7.568,98	8.071,94	8.071,94	8.206,51	8.613,64
6,00 m	7.862,30	8.387,90	8.387,90	8.530,60	8.953,50
6,33 m	8.146,99	8.694,57	8.694,57	8.845,16	9.283,37
6,66 m	8.431,68	9.001,24	9.001,24	9.159,71	9.613,24
7,00 m	8.725,00	9.317,20	9.317,20	9.483,80	9.953,10
7,33 m	9.009,69	9.623,87	9.623,87	9.798,36	10.282,97
7,66 m	9.294,38	9.930,54	9.930,54	10.112,91	10.612,84
8,00 m	9.587,70	10.246,50	10.246,50	10.437,00	10.952,70
8,33 m	9.872,39	10.553,17	10.553,17	10.751,56	11.282,57
8,66 m	10.157,08	10.859,84	10.859,84	11.066,11	11.612,44
9,00 m	10.450,40	11.175,80	11.175,80	11.390,20	11.952,30
9,33 m	10.735,09	11.482,47	11.482,47	11.704,76	12.282,17
9,66 m	11.019,78	11.789,14	11.789,14	12.019,31	12.612,04
10,00 m	11.313,10	12.105,10	12.105,10	12.343,40	12.951,90
10,33 m	11.597,79	12.411,77	12.411,77	12.657,96	13.281,77
10,66 m	11.882,48	12.718,44	12.718,44	12.972,51	13.611,64
11,00 m	12.175,80	13.034,40	13.034,40	13.296,60	13.951,50
11,33 m	12.460,49	13.341,07	13.341,07	13.611,16	14.281,37
11,66 m	12.745,18	13.647,74	13.647,74	13.925,71	14.611,24
12,00 m	13.038,50	13.963,70	13.963,70	14.249,80	14.951,10
12,33 m	13.323,19	14.270,37	14.270,37	14.564,36	15.280,97
12,66 m	13.607,88	14.577,04	14.577,04	14.878,91	15.610,84

ABSOLUT PARAT

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set f. Fußteil und Mündung, 1 RA 90° kleiner Ø, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl ²⁾

Zubehör – als Zuschlag

Steck-Adapter ³⁾ eingebaut für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise (bei Ø 12 und 14 cm)

Rauchrohranschluss
RA 90° - zusätzlich

RA 45°

Putztüren, oben
(für beide Züge)

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Lage innen	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50
Lage außen	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
kleiner Ø	201,70	201,70	201,70	201,70	201,70
großer Ø	246,30	283,60	283,60	246,30	283,60
großer Ø	388,40	435,40	435,40	388,40	435,40
komplett	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00

¹⁾ Richtpreis (Compound-Mantelstein, Profilrohr, Abstandshalter)
²⁾ Edelstahl-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 47

³⁾ für Gas-/Öl-Brennwert- und Niedertemperaturgeräte ≤ 200° C
⁴⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme



Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

obere Revisionstür für Thermo-Luftzug	LAS Zuluft-Adapter Anschluss Längsseite	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Versatzschlaufen ⁴⁾ Set: 4 Stück, SRd 12	Biegesteife Ausführung
212,30 €/St.	304,40 €/St.	284,40 €/St.	342,70 €/St.	222,00 €/Set	38,90 €/Stgm.

Geschosshohe Elemente – Einzelteilpreise

einzigig, mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug



einzigig

PARAT-Set²⁾
für Fußteil und Mündung

Fußteil mit
Design-Putztür

Thermo-Trennstein³⁾
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	Zuschlag €/St.	Zuschlag ²⁾ €/St.
12	ASP 12	36/36	78	372,70	1.011,10	204,00	260,00
14	ASP 14	36/36	78	372,70	1.011,10	204,00	260,00
16	ASP 16	36/36	80	466,10	1.130,90	204,00	260,00
18	ASP 18	36/36	81	466,10	1.130,90	204,00	260,00
20	ASP 20	38/38	87	515,40	1.191,90	230,00	289,00
25	ASP 25	48/48	137	702,30	1.399,40	–	384,00
30 ⁵⁾	ASP 30	55/55	186	1.039,30	1.696,60	–	–
40 ⁵⁾	ASP 40	67/67	260	1.645,70	2.204,00	–	–



einzigig mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

PARAT-Set²⁾
für Fußteil und Mündung

Fußteil mit
Design-Putztür

Thermo-Trennstein³⁾
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo- Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	Zuschlag €/St.	€/St.
12-TL	ASP 12TL	36/50	10/23	104	507,90	1.089,30	204,00	304,00
14-TL	ASP 14TL	36/50	10/23	104	507,90	1.089,30	204,00	304,00
16-TL	ASP 16TL	36/50	10/23	106	561,80	1.209,20	204,00	304,00
18-TL	ASP 18TL	36/50	10/23	107	561,80	1.209,20	204,00	304,00
20-TL	ASP 20TL	38/54	11/25	119	629,90	1.269,90	230,00	333,00
25-TL	ASP 25TL	48/62	10,5/35	195	859,40	1.493,80	–	431,00
30-L ^{5/6)}	ASP 30L	55/71	2 x 12/20	229	1.213,20	1.793,20	–	–
40-L ^{5/6)}	ASP 40L	67/86	2 x 15/25,5	334	1.813,70	2.301,40	–	–



Steck-Adapter⁷⁾ für Gas-/
Öl-Brennwert- und Nieder-
temperaturgeräte ≤ 200 °C

LAS Zuluft-Adapter^{8/9)}
für Thermo-Luftzug,
Anschlussrichtung beachten!

Blower-Door-
Zuluftblende
für Zuluftleitung

LAS Zuluft-Adapter⁹⁾
für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

Obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)

Ø cm	Lage	€/St.	Position	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Anschluss Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12	innen	105,50	Längsseite	12-20	100206	171,70	50-70	108972	53,10	304,40	212,30
	außen	126,20	Längsseite	25	100207	171,70	75-95	158400	53,10		
14	innen	105,50	Stirnseite	12-18	100208	307,30	100-125	158401	53,10		
			Stirnseite	20	100209	307,30					
	außen	126,20	Stirnseite	25	100210	307,30					

Weiteres Zubehör:
Thermo-Fußplatte siehe
Seite 44 ff



²⁾ PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und Revisionsverschluss, Kondensatschale, Siphon und Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40),
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
- Versetzanleitung
- Versetzhilfe und Absetzholz



TIPP
Werkseitige Schornsteinverkleidungen auf Seite 88

Rauchrohranschluss RA 90° Rauchrohranschluss RA 45° Obere Putztür mit Revisionsverschluss Edelstahl-Abdeckplatte ⁴⁾ 8,5 cm Überstand Edelstahl-Abdeckplatte ⁴⁾ 11,5 cm Überstand Stülpkopf Höhe 150 cm

Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
12	201,70	–	399,00	338,60	338,60	1.239,60
14	201,70	345,00	399,00	338,60	338,60	1.239,60
16	246,30	388,40	399,00	338,60	338,60	1.239,60
18	246,30	388,40	399,00	338,60	338,60	1.239,60
20	283,60	435,40	399,00	367,90	367,90	Auf Anfrage
25	433,90	571,30	482,00	465,40	465,40	Auf Anfrage
30 ⁵⁾	496,20	–	540,50	579,10	–	–
40 ⁵⁾	710,10	–	703,70	791,30	–	–



Rauchrohranschluss RA 90° Rauchrohranschluss RA 45° Obere Putztür mit Revisionsverschluss Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ⁴⁾ 8,5 cm Überstand Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ⁴⁾ 11,5 cm Überstand Stülpkopf Höhe 150 cm

Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
12-TL	201,70	–	399,00	373,00	373,00	1.403,10
14-TL	201,70	345,00	399,00	373,00	373,00	1.403,10
16-TL	246,30	388,40	399,00	373,00	373,00	1.403,10
18-TL	246,30	388,40	399,00	373,00	373,00	1.403,10
20-TL	283,60	435,40	399,00	424,90	424,90	Auf Anfrage
25-TL	433,90	571,30	482,00	527,10	527,10	Auf Anfrage
30-L ⁵⁽⁶⁾	496,20	–	540,50	643,60	–	–
40-L ⁵⁽⁶⁾	710,10	–	703,70	858,40	–	–



€/Set	€/Stgm.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
4 x 103858	222,00	38,90	129,00	100514 standard	284,40	4 St.	173098	44,20	12-18	177047	141,60	164365	238,00
				108389 verstärkt	342,70	6 St.	173099	63,80	20	177048	146,70		
				156504 45° über Eck	342,70				25	100236	174,70		

¹⁾ Richtpreis für 1 Stgm. bestehend aus Compound-Mantelstein, Profilrohr und Abstandshalter
³⁾ Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang). Bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich
⁴⁾ Abdeckplatte aus Edelstahl, Montage bauseits
⁵⁾ Lieferzeit auf Anfrage
⁶⁾ Ohne Wärmedämmung im Bereich der Lüftung

⁷⁾ Werkseitig eingesetzt:
innen: raumluftabhängige Betriebsweise
innen und außen: raumluftunabhängige Betriebsweise
⁸⁾ zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 – 130 mm)
⁹⁾ Einbau bauseits
¹⁰⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme
¹¹⁾ Beschreibung siehe Seite 104
¹²⁾ mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

Weitere Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S.103

Geschosshohe Elemente – Einzelteilpreise

kombiniert, mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug



kombiniert



PARAT-Set ²⁾
für Fußteil und Mündung



Thermo-Trennstein ³⁾
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	Zuschlag €/St.
16-12	ASP 1612	36/65	131	862,70	2.097,00	370,00
16-14	ASP 1614	36/65	131	862,70	2.097,00	370,00
18-12	ASP 1812	36/65	132	862,70	2.097,00	370,00
18-14	ASP 1814	36/65	132	862,70	2.097,00	370,00
18-16	ASP 1816	36/65	134	939,30	2.217,20	370,00
20-12	ASP 2012	38/71	147	929,30	2.157,50	399,00
20-14	ASP 2014	38/71	147	929,30	2.157,50	399,00



kombiniert, mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

PARAT-Set ²⁾
für Fußteil und Mündung

Thermo-Trennstein ³⁾
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus


Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo-Luft- zug cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	Zuschlag €/St.
16-TL-12	ASP 16TL12	36/83	13/20	169	953,20	2.175,40	413,00
16-TL-14	ASP 16TL14	36/83	13/20	169	953,20	2.175,40	413,00
18-TL-12	ASP 18TL12	36/83	13/20	170	953,20	2.175,40	413,00
18-TL-14	ASP 18TL14	36/83	13/20	170	953,20	2.175,40	413,00
18-TL-16	ASP 18TL16	36/83	13/20	172	1.023,30	2.295,50	413,00
20-TL-12	ASP 20TL12	38/88	14/22	186	999,60	2.236,20	463,00
20-TL-14	ASP 20TL14	38/88	14/22	186	999,60	2.236,20	463,00



Steck-Adapter ⁶⁾ für Gas-/
Öl-Brennwert- und Nieder-
temperaturgeräte ≤ 200 °C



LAS Zuluft-Adapter ^{7) 8)}
für Thermo-Luftzug
Anschlussrichtung beachten!



Blower-Door-
Zuluftblende
für Zuluftleitung



LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite



Obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)

Ø cm	Lage ⁶⁾	€/St.		Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Anschluss Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12	innen	105,50	Längsseite	12-20	100206	171,70	50-70	108972	53,10	304,40	212,30
	außen	126,20	Stirnseite	12-18	100208	307,30	75-95	158400	53,10		
14	innen	105,50									
	außen	126,20	Stirnseite	20	100209	307,30	100-125	158401	53,10		

²⁾ PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putzträger mit PA und Rev.-Verschluss, Kondensatschale, Siphon und Adapter für HT-Rohr DN 40), Revisionstür bei Thermo-Luftzug
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
- Versetzanleitung
- Versetzhilfe und Absetzholz



TIPP
Werkseitige Schornstein-
verkleidungen auf Seite 88

Lichte Ø cm	Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
16-12	16	246,30	388,40	399,00	387,40	387,40	1.494,20
	12	201,70	-				
16-14	16	246,30	388,40	399,00	387,40	387,40	1.494,20
	14	201,70	345,00				
18-12	18	246,30	388,40	399,00	387,40	387,40	1.494,20
	12	201,70	-				
18-14	18	246,30	388,40	399,00	387,40	387,40	1.494,20
	14	201,70	345,00				
18-16	18	246,30	388,40	399,00	387,40	387,40	1.494,20
	16	246,30	388,40				
20-12	20	283,60	435,40	399,00	452,90	452,90	Auf Anfrage
	12	201,70	-				
20-14	20	283,60	435,40	399,00	452,90	452,90	Auf Anfrage
	14	201,70	345,00				



Lichte Ø cm	Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
16-TL-12	16	246,30	388,40	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
	12	201,70	-				
16-TL-14	16	246,30	388,40	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
	14	201,70	345,00				
18-TL-12	18	246,30	388,40	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
	12	201,70	-				
18-TL-14	18	246,30	388,40	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
	14	201,70	345,00				
18-TL-16	18	246,30	388,40	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
	16	246,30	388,40				
20-TL-12	20	283,60	435,40	399,00	518,00	518,00	Auf Anfrage
	12	201,70	-				
20-TL-14	20	283,60	435,40	399,00	518,00	518,00	Auf Anfrage
	14	201,70	345,00				



€/Set	€/Stgm.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
4 x 103858	222,00	38,90	129,00	100514	standard	284,40	4 St.	173098	44,20	12-18	177047	141,60
				108389	verstärkt	342,70	6 St.	173099	63,80	20	177048	146,70
				156504	45° über Eck	342,70					164365	238,00


¹⁾ Preis für 1 Stgm. best aus Compound-Mantelstein, Profilrohr und Abstandshalter
²⁾ Schornstein beginnt im Kaltbereich = 2 St. (Kellerdecke und Dachdurchgang) Schornstein beginnt im Warmbereich = 1 St. (Dachdurchgang)
³⁾ Rauchrohranschlüsse je Zug bestellen
⁴⁾ Abdeckplatte aus Edelstahl, Montage bauseits.
⁵⁾ Werkseitig eingesetzt: **innen:** raumluftabhängige Betriebsweise. **innen und außen:** raumluftunabhängige Betriebsweise

⁷⁾ Zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 – 130 mm)
⁸⁾ Einbau bauseits
⁹⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme
¹⁰⁾ Beschreibung siehe Seite 104
¹¹⁾ mit hoher Materialfestigkeit, A1 nicht brennbar

Weitere Stülpköpfe
sowie Oberflächen
und Farben s. S.103

ABSOLUT PARAT

Geschosshohe Elemente – Einzelteilpreise zweizügig, mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug

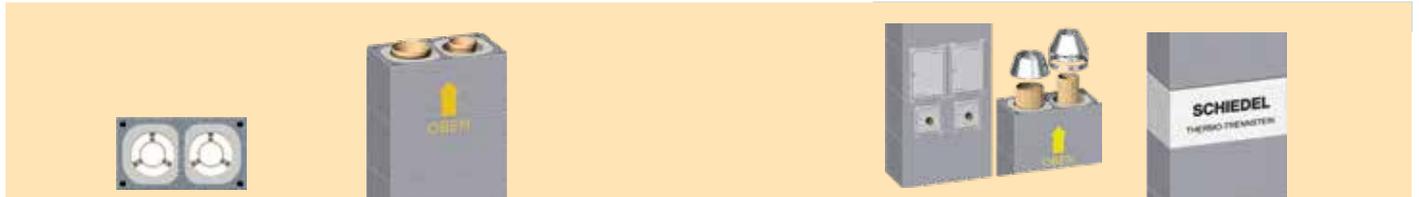

zweizügig

PARAT-Set ²⁾
für Fußteil und Mündung

Thermo-Trennstein für ³⁾
vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	€/St.
12-12	ASP 1212	36/65	129	830,10	1.977,10	370,00
14-14	ASP 1414	36/65	129	830,10	1.977,10	370,00
16-16	ASP 1616	36/65	133	939,30	2.217,20	370,00
18-18	ASP 1818	36/65	135	939,30	2.217,20	370,00
20-20	ASP 2020	38/71	162	1.018,10	2.354,70	437,00



zweizügig, mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

PARAT-Set ²⁾
für Fußteil und Mündung

Thermo-Trennstein für ³⁾
vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo- Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	€/St.
12-TL-12	ASP 12TL12	36/83	13/20	167	914,50	2.055,20	413,00
14-TL-14	ASP 14TL14	36/83	13/20	167	914,50	2.055,20	413,00
16-TL-16	ASP 16TL16	36/83	13/20	170	1023,30	2.295,50	413,00
18-TL-18	ASP 18TL18	36/83	13/20	172	1023,30	2.295,50	413,00
20-TL-20	ASP 20TL20	38/88	14/22	195	1174,90	2.442,20	516,00



Steck-Adapter ⁶⁾ für Gas-/
Öl-Brennwert- und Nieder-
temperaturgeräte ≤ 200 °C

LAS Zuluft-Adapter ^{7,8)}
für Thermo-Luftzug,
Anschlussrichtung beachten!

Blower-Door-
Zuluftblende
für Zuluftleitung

LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

Obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)


Ø cm	Lage	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Anschluss Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.	
12	innen	105,50	Längsseite Stirnseite	12-20	100206	171,70	50-70	108972	53,10	304,40	212,30
	außen	126,20		12-18	100208	307,30	75-95	158400	53,10		
14	innen	105,50				100-125	158401	53,10			
	außen	126,20									

Weiteres Zubehör:
Thermo-Fußplatte siehe
Seite 44 ff



²⁾ PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit PA und Rev.-Verschluss, Kondensatschale, Siphon und Adapter für HT-Rohr DN 40), Revisionstür bei Thermo-Luftzug
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
- Versetzanleitung
- Versetzhilfe und Absetzholz

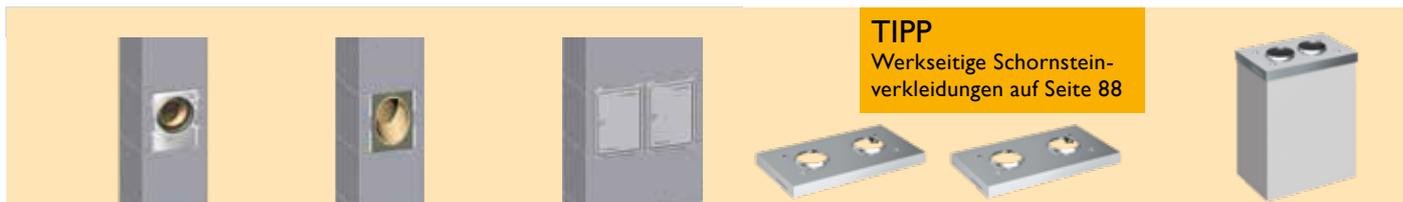

TIPP
Werkseitige Schornstein-
verkleidungen auf Seite 88

Lichte Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
12-12	201,70	–	399,00	387,40	387,40	1494,20
14-14	201,70	345,00	399,00	387,40	387,40	1494,20
16-16	246,30	388,40	399,00	387,40	387,40	1494,20
18-18	246,30	388,40	399,00	387,40	387,40	1494,20
20-20	283,60	435,40	399,00	523,30	523,30	Auf Anfrage



Lichte Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
12-TL-12	201,70	–	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
14-TL-14	201,70	345,00	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
16-TL-16	246,30	388,40	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
18-TL-18	246,30	388,40	399,00	434,30	434,30	Auf Anfrage
20-TL-20	283,60	435,40	399,00	623,50	623,50	Auf Anfrage



€/Set	€/Stgm.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
4 x 103858	222,00	38,90	129,00	100514 Standard	284,40	4 St.	173098	44,20	12-18	177047	141,60	164365	238,00
				108389 verstärkt	342,70	6 St.	173099	63,80	20	177048	146,70		
				156504 45° über Eck	342,70								

¹⁾ Richtpreis für 1 Stgm. bestehend aus Compound-Mantelstein, Profilhohle und Abstandshalter
³⁾ Schornstein beginnt im Kaltbereich = 2 St. (Kellerdecke und Dachdurchgang) Schornstein beginnt im Warmbereich = 1 St. (Dachdurchgang) erforderlich
⁴⁾ Rauchrohranschlüsse je Zug beachten
⁵⁾ Abdeckplatte aus Edelstahl, Montage bauseits

⁶⁾ Werkseitig eingesetzt: **innen**: raumluftabhängige Betriebsweise **innen und außen**: raumluftunabhängige Betriebsweise
⁷⁾ für Thermo-Luftzug, zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 – 130 mm)
⁸⁾ Einbau bauseits
⁹⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme
¹⁰⁾ Beschreibung **siehe Seite 104**
¹¹⁾ mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

Weitere Stülpköpfe
sowie Oberflächen
und Farben s. S.103

KINGFIRE Impressionen





SCHIEDEL

Schiedel SIK

Das kompakte Schornsteinsystem zur raumluftunabhängigen Betriebsweise über Ringspalt



www.schiedel.de



Das kompakte Schornsteinsystem Schiedel SIK

platzsparend – vielseitig – effizient




Der Schiedel SIK ist ein innovatives Luft-Abgas-Schornsteinsystem (LAS) für raumluftunabhängigen Betrieb. Das dreischalige System gewährleistet sicheren Betrieb von Festbrennstoff-Feuerstätten, wie Kamin- und Kachelöfen, und überzeugt durch optimale Abgasableitung und Luftzufuhr. Hochwertige Materialien wie Leichtbeton-Mantelsteine und Keramikrohre sorgen für Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz. Es eignet sich für alle Brennstoffe bis 400°C, ideal für verschiedene Anwendungen. Verfügbar als Montageausführung oder Elementbauweise PARAT.




Schiedel SIK Design-Fertigfuß

Ergänzend zum Standard-Lieferprogramm wird als Alternative zur Putztür eine **attraktive, fast unsichtbare Wohnraumlösung** für den ersten Meter angeboten: **der SIK Design-Fertigfuß**.

- Putz-/Revisions- und Kondensattür entfallen
- Designtür wird bauseits eingeputzt
- Verdeckter Kondensatablauf



- Ringspalt
- Profil-Keramikrohr
- Dämmschale
- Abstandhalter
- Leichtbeton-Mantelstein



Zulassungsnummern:
Z-7.4-3531
ETA-18/0359

Produktkennzeichnung
für SIK und SIK PARAT:

- nach Zulassung:
- T400 N1 W 3 G50 L90
- nach DIN 18160-1: 2023
- T400 N1 W 3 G50 L90 TR40


Hinweis:
Es ist die DIN 18160-1
zu beachten!

Schiedel SIK – Anlagenpreise

Das kompakte Schornsteinsystem zur raumluftunabhängigen Betriebsweise über Ringspalt

SCHIEDEL

einzigig/Montagebauweise



- inkl. Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ✓
- inkl. Rohre ✓
- inkl. Dämmung ✓
- inkl. Mantelsteine ✓
- inkl. Rauchrohranschluss 90° ✓
- inkl. Fertigfuß und Fertigfußpaket ✓

Lichter Ø cm	16	18	20	18L	18-14	18-18
Typ	SIKM 16	SIKM 18	SIKM 20	SIKM 18L	SIKM 18-14	SIKM 18-18
Außenmaß cm	36/36	36/36	42/42	36/50	36/64	36/67
€/Stgm. ¹⁾	293,70	317,90	373,70	373,40	595,60	672,50
kg/Stgm.	75	76	85	116	141	139
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	2.890,10	3.174,50	3.592,00	3.570,20	5.005,70	5.617,60
5,33 m	2.923,20	3.207,60	3.639,60	3.621,80	5.070,50	5.696,00
5,66 m	2.956,30	3.240,70	3.687,20	3.673,40	5.135,30	5.774,40
6,00 m	2.989,40	3.273,80	3.734,80	3.725,00	5.200,10	5.852,80
6,33 m	3.281,70	3.598,40	4.090,20	4.068,10	5.799,80	6.514,20
6,66 m	3.314,80	3.631,50	4.137,80	4.119,70	5.864,60	6.592,60
7,00 m	3.347,90	3.664,60	4.185,40	4.171,30	5.929,40	6.671,00
7,33 m	3.381,00	3.697,70	4.233,00	4.222,90	5.994,20	6.749,40
7,66 m	3.673,30	4.022,30	4.588,40	4.566,00	6.593,90	7.410,80
8,00 m	3.706,40	4.055,40	4.636,00	4.617,60	6.658,70	7.489,20
8,33 m	3.739,50	4.088,50	4.683,60	4.669,20	6.723,50	7.567,60
8,66 m	3.772,60	4.121,60	4.731,20	4.720,80	6.788,30	7.646,00
9,00 m	4.064,90	4.446,20	5.086,60	5.063,90	7.388,00	8.307,40
9,33 m	4.098,00	4.479,30	5.134,20	5.115,50	7.452,80	8.385,80
9,66 m	4.131,10	4.512,40	5.181,80	5.167,10	7.517,60	8.464,20
10,00 m	4.164,20	4.545,50	5.229,40	5.218,70	7.582,40	8.542,60
10,33 m	4.456,50	4.870,10	5.584,80	5.561,80	8.182,10	9.204,00
10,66 m	4.489,60	4.903,20	5.632,40	5.613,40	8.246,90	9.282,40
11,00 m	4.522,70	4.936,30	5.680,00	5.665,00	8.311,70	9.360,80
11,33 m	4.555,80	4.969,40	5.727,60	5.716,60	8.376,50	9.439,20
11,66 m	4.848,10	5.294,00	6.083,00	6.059,70	8.976,20	10.100,60
12,00 m	4.881,20	5.327,10	6.130,60	6.111,30	9.041,00	10.179,00
12,33 m	4.914,30	5.360,20	6.178,20	6.162,90	9.105,80	10.257,40
12,66 m	4.966,20	5.412,10	6.244,60	6.233,30	9.189,40	10.354,60

Anlageninhalt:

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, 1 RA 90° kleiner Ø, Mantelsteine, gedämmtes Profilrohr, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl

Zubehör – als Zuschlag




- Fußausführung mit Design-Fertigfuß
- Rauchrohranschluss RA 90° kleiner Ø
- oberer Putztüranschluss

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	204,00	204,00	230,00	204,00	Auf Anfrage	Auf Anfrage
zusätzlich	104,00	116,40	150,30	116,40	116,40	116,40
zusätzlich	283,30	317,80	336,60	317,80	317,80	317,80

¹⁾ Kalkulatorischer Wert gedämmtes Profilrohr und Abstandhalter anteilig auf einen Meter bezogen.

Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Regenhaube SIK Ø 16, 18 cm	Regenhaube SIK Ø 20	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, A1 nicht brennbar	Mantelsteinmauermörtel Sack a 25 kg	
394,50 €/Set	557,60 €/Set	141,60 €/St.	146,70 €/St.	284,40 €/St.	342,70 €/St.	44,20 €/St. (4 St.)	63,80 €/St. (6 St.)	32,70 €/St.

Schiedel SIK – Einzelteilpreise
 einzigig mit und ohne Lüftungs-/Installationszug

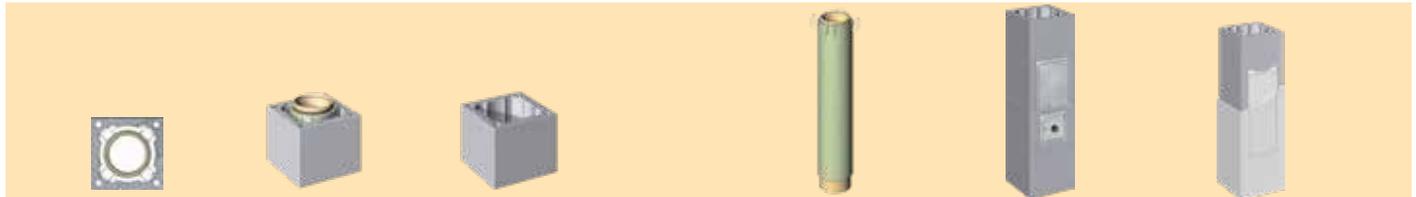

einzigig

Mantelstein
Höhe 33 cm

gedämmtes Profilrohr
mit Abstandhalter
Bauhöhe 133 cm

Fertigfuß
Höhe 133 cm

Design-Fertigfuß
Höhe 130 cm

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	SIK 16	36/36	75	100353	20	33,10	142336	259,20	142333	802,60	175104	1.006,60
18	SIK 18	36/36	76	100353	20	33,10	142337	291,50	142334	915,80	175105	1.119,80
20	SIK 20	42/42	85	100356	23	47,60	142338	307,80	142335	1.028,10	175106	1.258,10



einzigig mit Luftzug

Mantelstein
Höhe 33 cm

gedämmtes Profilrohr
mit Abstandhalter
Bauhöhe 133 cm

Fertigfuß ¹⁾
Höhe 133 cm

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
18L	SIK 18L	36/50	16	100363	20	51,60	142337	291,50	177934 L	1.055,50
									177933 R	1.055,50

¹⁾ Richtung rechts bzw. links unbedingt bei Bestellung angeben.



kombiniert

Mantelstein
Höhe 33 cm

gedämmtes Profilrohr
mit Abstandhalter
Bauhöhe 133 cm

Fertigfuß ¹⁾
Höhe 133 cm

Je Zug bestellen

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
1814	SIK 1814	36/64	141	100354	20	64,80	18	142337	291,50	177931 L	1.715,40
							14	178040	243,40	177932 R	1.715,40

¹⁾ Richtung rechts bzw. links unbedingt bei Bestellung angeben.



zweizügig

Mantelstein
Höhe 33 cm

gedämmtes Profilrohr
mit Abstandhalter
Bauhöhe 133 cm

Fertigfuß
Höhe 133 cm

2-fach bestellen

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
1818	SIK 1818	36/67	139	100355		78,40	142337	291,50	173073	1.831,60



Regenhaube

Verschlussdeckel RA
aus Edelstahl für nicht
genutzten Schornstein

Mantelstein-
mauermörtel
Sack à 25 kg

Rapid fugendicht

Kondensatauffangbeutel
mit Kupplungsstück, 3 ltr.
lose, 3 ltr. (Ersatz)

Kondensattürblatt,
Blower-Door,
geschlossen

Abdeckblende für
Putztüren weiß,
AM 85,2 x 34,2 cm;
I.W. 82 x 31 cm

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	177047	141,60	100441	118,80	173775	32,70	100020	18,80	900014779 ¹⁾	106,30	137660	32,90
16	177047	141,60	100442	118,80					900014780 ²⁾	30,30		
18	177047	141,60	100443	118,80								
20	143791	146,70	100444	126,90								



Fertigfußpaket



Anschlusspaket RA 90°,
Bauhöhe 133 cm



Anschlusspaket PA
Oberer Putztüranschluss,
Bauhöhe 133 cm



Thermo-Trennstein



Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte
mit Überstand inkl.
HEB Befestigungs-Set

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr. 8,5 cm	Art.-Nr. 11,5 cm	€/St.
16	142339	238,40	142309	363,20	142315	542,50	169009	260,00	142673	142674	344,20
18	142340	268,00	142311	407,90	142316	609,30	169009	260,00	142673	142674	344,20
20	142341	289,60	142313	458,10	142317	644,40	-	-	142675	142676	369,20



Fertigfußpaket



Anschlusspaket RA 90°,
Bauhöhe 133 cm



Anschlusspaket PA
Oberer Putztüranschluss,
Bauhöhe 133 cm



Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte
mit Überstand inkl.
HEB Befestigungs-Set

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr. 8,5 cm	Art.-Nr. 11,5 cm	€/St.
18L	142340	268,00	142311	407,90	142316	609,30	158622	158646	396,70

Je Zug bestellen



Fertigfußpaket



Anschlusspaket RA 90°,
Bauhöhe 133 cm



Anschlusspaket PA
Oberer Putztüranschluss,
Bauhöhe 133 cm



Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte
mit Überstand inkl.
HEB Befestigungs-Set

Lichter Ø cm	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr. 8,5 cm	Art.-Nr. 11,5 cm	€/St.
1814	18	142340	268,00	142311	407,90	142316	609,30	158628	158652	395,10
	14	178041	221,90	178045	331,20	178043	494,90			

2-fach bestellen




Fertigfußpaket



Anschlusspaket RA 90°,
Bauhöhe 133 cm




Anschlusspaket PA
Oberer Putztüranschluss,
Bauhöhe 133 cm



Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte
mit Überstand inkl.
HEB Befestigungs-Set

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr. 8,5 cm	Art.-Nr. 11,5 cm	€/St.
18	142340	268,00	142311	407,90	142316	609,30	158627	158651	522,20



Blower-Door-Zuluftblende
für Zuluftleitung



Bewehrungs-Set



Bauteil-Trennplatte
für Deckendurchgang,
hohe Materialsteifigkeit, A1 nicht
brennbar, Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm



Thermo-Fußplatte
zur therm. Trennung von Kellerboden/
Fundamentplatte, Höhe = 10 cm

Anschluss Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	
50-70	108972	53,10	4x4 m	108213	394,50	4 St.	173098	44,20	16 bis 18	173290	131,90
75-95	158400	53,10	4x6 m	108212	557,60	6 St.	173099	63,80	18L	173281	112,40
100-125	158401	53,10									

SJK



Geschosshohe Elemente – Anlagenpreise

Das kompakte Schornsteinsystem zur raumluftunabhängigen Betriebsweise über Ringspalt

einzigig/geschosshohe Elemente



Lichter Ø cm	16	18	20	18 L	16-16	18-14	18-18
Typ	SIKP 16	SIKP 18	SIKP 20	SIKP 18L	SIKP 16-16	SIKP 18-14	SIKP 18-18
Außenmaß cm	36/36	36/36	42/42	36/50	36/67	36/64	36/67
€/Stgm. ¹⁾	539,20	561,80	599,00	656,10	1.013,40	1.024,40	1.044,20
kg/Stgm.	84	85	89	121	143	149	147
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	4.183,20	4.325,10	4.589,00	4.927,30	7.610,10	7.676,80	7.822,90
5,33 m	4.361,14	4.510,49	4.786,67	5.143,81	7.944,52	8.014,85	8.167,49
5,66 m	4.539,07	4.695,89	4.984,34	5.360,33	8.278,94	8.352,90	8.512,07
6,00 m	4.722,40	4.886,90	5.188,00	5.583,40	8.623,50	8.701,20	8.867,10
6,33 m	4.900,34	5.072,29	5.385,67	5.799,91	8.957,92	9.039,25	9.211,69
6,66 m	5.078,27	5.257,69	5.583,34	6.016,43	9.292,34	9.377,30	9.556,27
7,00 m	5.261,60	5.448,70	5.787,00	6.239,50	9.636,90	9.725,60	9.911,30
7,33 m	5.439,54	5.634,09	5.984,67	6.456,01	9.971,32	10.063,65	10.255,89
7,66 m	5.617,47	5.819,49	6.182,34	6.672,53	10.305,74	10.401,70	10.600,47
8,00 m	5.800,80	6.010,50	6.386,00	6.895,60	10.650,30	10.750,00	10.955,50
8,33 m	5.978,74	6.195,89	6.583,67	7.112,11	10.984,72	11.088,05	11.300,09
8,66 m	6.156,67	6.381,29	6.781,34	7.328,63	11.319,14	11.426,10	11.644,67
9,00 m	6.340,00	6.572,30	6.985,00	7.551,70	11.663,70	11.774,40	11.999,70
9,33 m	6.517,94	6.757,69	7.182,67	7.768,21	11.998,12	12.112,45	12.344,29
9,66 m	6.695,87	6.943,09	7.380,34	7.984,73	12.332,54	12.450,50	12.688,87
10,00 m	6.879,20	7.134,10	7.584,00	8.207,80	12.677,10	12.798,80	13.043,90
10,33 m	7.057,14	7.319,49	7.781,67	8.424,31	13.011,52	13.136,85	13.388,49
10,66 m	7.235,07	7.504,89	7.979,34	8.640,83	13.345,94	13.474,90	13.733,07
11,00 m	7.418,40	7.695,90	8.183,00	8.863,90	13.690,50	13.823,20	14.088,10
11,33 m	7.596,34	7.881,29	8.380,67	9.080,41	14.024,92	14.161,25	14.432,69
11,66 m	7.774,27	8.066,69	8.578,34	9.296,93	14.359,34	14.499,30	14.777,27
12,00 m	7.957,60	8.257,70	8.782,00	9.520,00	14.703,90	14.847,60	15.132,30
12,33 m	8.135,54	8.443,09	8.979,67	9.736,51	15.038,32	15.185,65	15.476,89
12,66 m	8.313,47	8.628,49	9.177,34	9.953,03	15.372,74	15.523,70	15.821,47

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl

Zubehör – als Zuschlag



Fußausführung mit Design-Fertigfuß



Rauchrohranschluss RA 90°



oberer Putztüranschluss

	16	18	20	18 L	16-16	18-14	18-18
€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	204,00	204,00	230,00	204,00	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
zusätzlich	267,30	267,30	267,30	267,30	267,30	267,30	267,30
zusätzlich	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00

¹⁾ Kalkulatorischer Wert: gedämmtes Profilrohr und Abstandhalter anteilig auf einen Meter bezogen.

²⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme



Versatzschlaufen ²⁾
Set: 4 Stück,
SRd 12

222,00 €/Set



Biegesteife Ausführung

38,90 € Stgm.



Regenhaube

SIK Ø 16, 18 cm

141,60 €/St.

SIK Ø 20

146,70 €/St.



Schornsteinhalter Standard

284,40 €/St.



Schornsteinhalter verstärkte Ausführung

342,70 €/St.



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm,
A1 nicht brennbar

44,20€/St. (4 St.)

63,80 €/St. (6 St.)



SCHIEDEL

Schiedel SEK

Das konzentrische Schornsteinsystem
für Festbrennstoffe



www.schiedel.de



Schiedel SEK – Anlagenpreise

Das konzentrische Schornsteinsystem für Festbrennstoffe

einzigig/Montagebauweise



Lichter Ø cm	16	18	20
Typ	SEKM 16	SEKM 18	SEKM 20
Außenmaß cm	40/40	40/40	40/40
€/Stgm. ¹⁾	286,20	307,80	342,30
kg/Stgm.	98	100	101
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	2.602,00	2.834,20	3.233,10
5,33 m	2.697,40	2.936,80	3.347,20
5,66 m	2.792,80	3.039,40	3.461,30
6,00 m	2.888,20	3.142,00	3.575,40
6,33 m	2.983,60	3.244,60	3.689,50
6,66 m	3.079,00	3.347,20	3.803,60
7,00 m	3.174,40	3.449,80	3.917,70
7,33 m	3.269,80	3.552,40	4.031,80
7,66 m	3.365,20	3.655,00	4.145,90
8,00 m	3.460,60	3.757,60	4.260,00
8,33 m	3.556,00	3.860,20	4.434,40
8,66 m	3.651,40	3.962,80	4.548,50
9,00 m	3.746,80	4.065,40	4.662,60
9,33 m	3.842,20	4.168,00	4.776,70
9,66 m	3.937,60	4.312,50	4.890,80
10,00 m	4.033,00	4.415,10	5.004,90
10,33 m	4.128,40	4.517,70	5.119,00
10,66 m	4.223,80	4.620,30	5.233,10
11,00 m	4.319,20	4.722,90	5.347,20
11,33 m	4.414,60	4.825,50	5.461,30
11,66 m	4.537,00	4.928,10	5.575,40
12,00 m	4.632,40	5.030,70	5.689,50
12,33 m	4.727,80	5.133,30	5.803,60
12,66 m	4.823,20	5.235,90	5.917,70

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, 1 RA 90°, Mantelsteine, Rohre, Dämmung, Fugenkitt, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl

Zubehör – als Zuschlag



Rauchrohranschluss
RA 90° (33 cm)



oberer Putztüranschluss
(33 cm)

	16	18	20
€/St.			
zusätzlich	183,60	210,60	253,60
€/St.			
zusätzlich	253,10	272,90	301,40

¹⁾ Richtpreis: 3 Mantelsteine, 3 Rohre, 1 Stgm. Dämmung

Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Regenhaube SEK Ø 16, 18, 20 cm	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, A1 nicht brennbar	Mantelstein- mauermörtel Sack a 25 kg
394,50 €/Set	557,60 €/Set	146,70 €/St.	284,40 €/St.	342,70 €/St.	44,20 €/St. (4 St.) 63,80 €/St. (6 St.)	32,70 €/St.

												
einzig	Mantelstein Höhe 33 cm		Rohr Höhe 33 cm	Dämmung Höhe 33 cm/St.	Fertigfuß Höhe 133 cm	Abdeckblende für Putztüren weiß, AM 85,2 x 34,2 cm; I.W. 82 x 31 cm ¹⁾						
Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	SEK 16	40/40	98	157814	26	44,60	100374	35,70	157818	15,10	157815	738,70
18	SEK 18	40/40	100	157814	26	44,60	100375	36,40	157819	21,60	157816	827,80
20	SEK 20	40/40	101	157814	26	44,60	100376	42,70	157820	26,80	157817	990,00

														
Fertigfußpaket ¹⁾	Anschlusspaket RA 90° Bauhöhe 33 cm	Anschlusspaket PA obere Putztür Bauhöhe 33 cm	Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte 8,5 cm Überstand inkl. HEB Befestigungs-Set, Ø 16-20 SEK	Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte 11,5 cm Überstand inkl. HEB Befestigungs-Set, Ø 16-20 SEK										
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Außen- maß cm	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.	€/St.	Außen- maß cm	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	157796	207,50	157799	219,30	157802	288,80	57/57	3,4	157940	334,70	63/63	4,0	157941	334,70
18	157797	236,20	157800	247,00	157803	309,30								
20	157798	285,20	157801	296,30	157804	344,10								

														
Regenhaube SEK Ø 16, 18, 20 cm	Fugenkitt	Fugenkittbedarf	Mantelstein- mauermörtel 25 kg	Mantelstein- mauermörtelbedarf	Kondensattürblatt, Blower-Door, geschlossen	Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück, 3 ltr. lose, 3 ltr. (Ersatz)								
Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	Inhalt kg	€/St.	Lichter Ø cm	kg/stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
143791	146,70	100477	1,5	27,00	16	0,5	173775	32,70	14	4,8	137660	32,90	900014779 ¹⁾	106,30
		100478	3,0	41,90	18	0,6			16	5,1			900014780 ²⁾	30,30
		100479	5,0	60,30	20	0,7			18	5,6				
		100480	7,0	76,50					20	6,2				
									25	10,2				
									30	11,7				

										
RA 90° Stutzen-Set mit Frontplatte für nachträglichen Rauchrohranschluss	PA Zargen-Set mit Putztür und Innendeckel SEK für nachträglichen Putztüranschluss	Zuluftanschluss Box ²⁾ für nachträglichen Zuluftanschluss ober- halb der unteren Putztür; Ø 16-20 SEK	Thermo-Fußplatte Ø 16-20 SEK	Präventives Vorrüst-Set (für Druckwächter LUC)						
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	157805	128,00	-	-	157919	125,50	173290	131,90	164365	238,00
18	157806	142,20	157809	324,50						
20	157807	160,20	-	-						

¹⁾ Inhalt: Abströmkonus, Innendeckel, Versetzschaablone, 5 kg Fugenkitt, Versetzanleitung

²⁾ Inhalt: 10 kg Putz- und Mauermörtel, Gelenk-Dämmstoffmesser, Dämmstoffschaber, Schnittschaablone, Versetzanleitung

Der Schiedel SEK ist ein dreischaliges Luft-Abgas-Schornsteinsystem mit konzentrischer Luftführung. Das System besteht aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Schamotterrohren und Dämmung. Es ist einsetzbar für alle Brennstoffe, Feuerstätten (Abgastemperatur ≤ 400°C, Unterdruckbetrieb) und trockene Betriebsweise, raumluftabhängig und raumluftunabhängig.


Hinweis:
Es ist die DIN 18160-1 zu beachten!



Geschosshohe Elemente – Anlagenpreise

Das konzentrische Schornsteinsystem für Festbrennstoffe

einzigig/geschosshohe Elemente

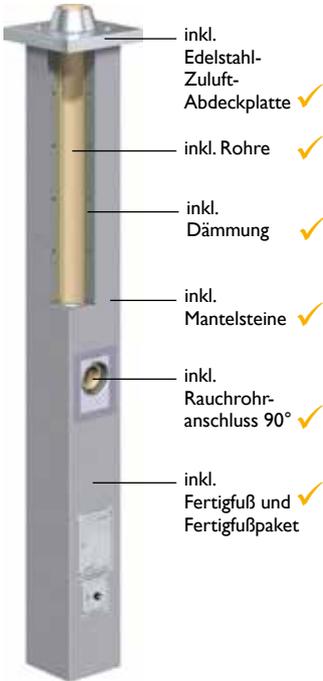

Lichter Ø cm	16	18	20
Typ	SEKP 16	SEKP 18	SEKP 20
Außenmaß cm	40/40	40/40	40/40
€/Stgm. ¹⁾	504,30	524,10	558,80
kg/Stgm.	105	107	108
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.904,90	4.048,20	4.294,20
5,33 m	4.071,32	4.221,15	4.478,60
5,66 m	4.237,74	4.394,11	4.663,01
6,00 m	4.409,20	4.572,30	4.853,00
6,33 m	4.575,62	4.745,25	5.037,40
6,66 m	4.742,04	4.918,21	5.221,81
7,00 m	4.913,50	5.096,40	5.411,80
7,33 m	5.079,92	5.269,35	5.596,20
7,66 m	5.246,34	5.442,31	5.780,61
8,00 m	5.417,80	5.620,50	5.970,60
8,33 m	5.584,22	5.793,45	6.155,00
8,66 m	5.750,64	5.966,41	6.339,41
9,00 m	5.922,10	6.144,60	6.529,40
9,33 m	6.088,52	6.317,55	6.713,80
9,66 m	6.254,94	6.490,51	6.898,21
10,00 m	6.426,40	6.668,70	7.088,20
10,33 m	6.592,82	6.841,65	7.272,60
10,66 m	6.759,24	7.014,61	7.457,01
11,00 m	6.930,70	7.192,80	7.647,00
11,33 m	7.097,12	7.365,75	7.831,40
11,66 m	7.263,54	7.538,71	8.015,81
12,00 m	7.435,00	7.716,90	8.205,80
12,33 m	7.601,42	7.889,85	8.390,20
12,66 m	7.767,84	8.062,81	8.574,61

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl

Zubehör – als Zuschlag



Rauchrohranschluss RA 90°



oberer Putztüranschluss

	16	18	20
€/St.			
zusätzlich	224,40	252,80	303,50
€/St.			
zusätzlich	296,00	316,80	352,60

¹⁾ Richtpreis: 3 Mantelsteine, 3 Rohre, 1 Stgm. Dämmung

²⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme



Versetzschlaufen ²⁾
Set: 4 Stück,
SRd 12

222,00 €/Set



Biegesteife Ausführung

38,90 € Stgm.



Regenhaube
SEK Ø 16, 18, 20 cm

146,70 €/St.



Schornsteinhalter Standard

284,40 €/St.



Schornsteinhalter verstärkte Ausführung

342,70 €/St.



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm,
A1 nicht brennbar

44,20 €/St. (4 St.)

63,80 €/St. (6 St.)



SCHIEDEL

Schiedel SIH


Der klassische Isolierschornstein



www.schiedel.de



einzügig

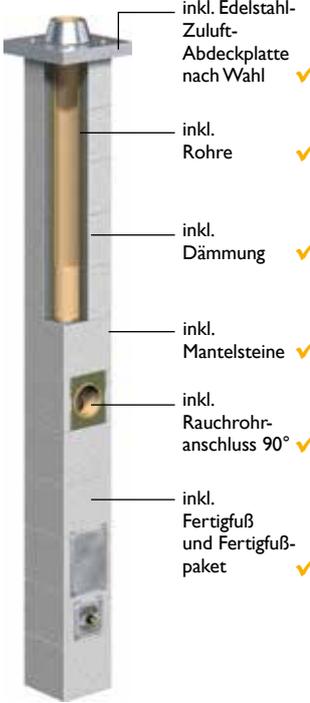

- inkl. Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl ✓
- inkl. Rohre ✓
- inkl. Dämmung ✓
- inkl. Mantelsteine ✓
- inkl. Rauchrohranschluss 90° ✓
- inkl. Fertigfuß und Fertigfußpaket ✓

Lichter Ø cm	14	16	18	20	25 ¹⁾	30 ¹⁾
Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18	SIH 20	SIH 25	SIH 30
Außenmaß cm	32/32	32/32	36/36	36/36	48/48	55/55
€/stgm. ²⁾	217,00	231,70	267,20	291,30	454,40	627,20
kg/stgm.	70	72	82	84	155	176
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	2.395,40	2.520,50	2.746,40	2.952,20	4.005,30	5.347,90
5,33 m	2.450,20	2.579,20	2.815,90	3.028,00	4.127,90	5.520,50
5,66 m	2.557,60	2.693,50	2.944,10	3.167,70	4.337,10	5.802,50
6,00 m	2.612,40	2.752,20	3.013,60	3.243,50	4.459,70	5.975,10
6,33 m	2.667,20	2.810,90	3.083,10	3.319,30	4.582,30	6.147,70
6,66 m	2.774,60	2.925,20	3.211,30	3.459,00	4.791,50	6.429,70
7,00 m	2.829,40	2.983,90	3.280,80	3.534,80	4.914,10	6.602,30
7,33 m	2.884,20	3.042,60	3.350,30	3.610,60	5.113,20	6.774,90
7,66 m	2.991,60	3.156,90	3.478,50	3.750,30	5.322,40	7.056,90
8,00 m	3.046,40	3.215,60	3.548,00	3.826,10	5.445,00	7.229,50
8,33 m	3.101,20	3.274,30	3.617,50	3.901,90	5.567,60	7.402,10
8,66 m	3.208,60	3.388,60	3.745,70	4.041,60	5.776,80	7.684,10
9,00 m	3.263,40	3.447,30	3.815,20	4.117,40	5.899,40	7.856,70
9,33 m	3.318,20	3.506,00	3.884,70	4.193,20	6.022,00	8.029,30
9,66 m	3.425,60	3.620,30	4.012,90	4.332,90	6.231,20	8.311,30
10,00 m	3.480,40	3.679,00	4.082,40	4.408,70	6.353,80	8.483,90
10,33 m	3.535,20	3.737,70	4.151,90	4.526,40	6.476,40	8.656,50
10,66 m	3.642,60	3.852,00	4.280,10	4.666,10	6.685,60	8.938,50
11,00 m	3.697,40	3.910,70	4.391,50	4.741,90	6.808,20	9.111,10
11,33 m	3.752,20	4.011,30	4.461,00	4.817,70	6.930,80	9.283,70
11,66 m	3.859,60	4.125,60	4.589,20	4.975,80	7.140,00	9.642,20
12,00 m	3.914,40	4.184,30	4.658,70	5.051,60	7.262,60	9.814,80
12,33 m	3.969,20	4.243,00	4.728,20	5.127,40	7.385,20	9.987,40
12,66 m	4.076,60	4.357,30	4.856,40	5.267,10	7.594,40	10.269,40

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, 1 RA 90°, Mantelsteine, Rohre und Dämmung, 1 Eimer Fugenmasse, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl ³⁾

Zubehör – als Zuschlag



- Rauchrohranschluss RA 90°
- RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)
- obere Putztür
- Fußausführung in Montagebauweise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	152,60	165,90	194,00	208,50	314,00	406,20
alternativ	79,00	66,30	53,80	62,70	222,80	419,00
komplett	343,40	344,10	344,20	343,40	363,30	409,20
alternativ	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage		
Preisminderung	-96,80	-119,40	-117,90	-156,00	-	-



¹⁾ Fußausführung nur in Montagebauweise
²⁾ Richtpreis (3 Mantelsteine, 3 Rohre, 1 Stgm. Dämmung je Zug)
³⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplattenvarianten siehe Seite 81

Zur korrekten Ermittlung der Schornsteinhöhe über Dach sowie der Standsicherheit beachten Sie bitte unsere Online-Tools im Bereich „Für Profis“ auf www.schiedel.de.

Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, A1 nicht brennbar
394,50 €/Set	557,60 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.	44,20 €/St. (4 St.) 63,80 €/St. (6 St.)

Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

einzig mit Lüftung/
Installationszug

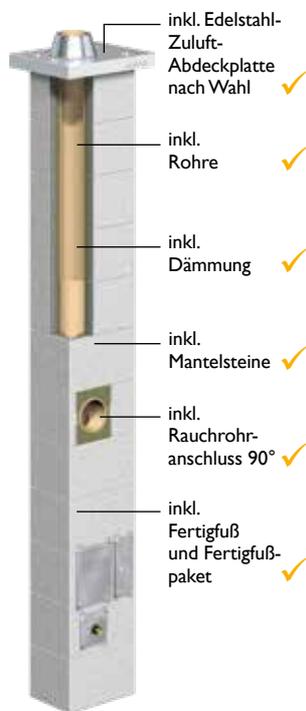

Lichter Ø cm	14-L ¹⁾	16-L ¹⁾	18-L	20-L	25-L ¹⁾	30-L ¹⁾
Typ	SIH 14L	SIH 16L	SIH 18L	SIH 20L	SIH 25L	SIH 30L
Außenmaß cm	32/46	32/46	36/50	36/50	48/62	55/71
€/stgm. ²⁾	273,40	288,10	322,70	346,80	519,20	696,20
kg/stgm.	97	98	111	112	187	226
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	2.630,90	2.733,40	3.103,30	3.308,30	4.402,30	5.746,90
5,33 m	2.704,50	2.810,90	3.191,30	3.402,60	4.546,50	5.942,50
5,66 m	2.830,70	2.944,00	3.338,00	3.560,80	4.777,30	6.247,50
6,00 m	2.904,30	3.021,50	3.426,00	3.655,10	4.921,50	6.443,10
6,33 m	2.977,90	3.099,00	3.514,00	3.749,40	5.065,70	6.638,70
6,66 m	3.104,10	3.232,10	3.660,70	3.907,60	5.296,50	6.943,70
7,00 m	3.177,70	3.309,60	3.748,70	4.001,90	5.517,20	7.139,30
7,33 m	3.251,30	3.387,10	3.836,70	4.096,20	5.661,40	7.334,90
7,66 m	3.377,50	3.520,20	3.983,40	4.254,40	5.892,20	7.639,90
8,00 m	3.451,10	3.597,70	4.071,40	4.348,70	6.036,40	7.835,50
8,33 m	3.524,70	3.675,20	4.159,40	4.443,00	6.180,60	8.031,10
8,66 m	3.650,90	3.808,30	4.306,10	4.601,20	6.411,40	8.336,10
9,00 m	3.724,50	3.885,80	4.394,10	4.695,50	6.555,60	8.531,70
9,33 m	3.798,10	3.963,30	4.482,10	4.789,80	6.699,80	8.727,30
9,66 m	3.924,30	4.096,40	4.628,80	4.948,00	6.930,60	9.032,30
10,00 m	3.997,90	4.215,80	4.716,80	5.042,30	7.074,80	9.227,90
10,33 m	4.071,50	4.293,30	4.804,80	5.178,50	7.219,00	9.423,50
10,66 m	4.197,70	4.426,40	4.951,50	5.336,70	7.449,80	9.728,50
11,00 m	4.271,30	4.503,90	5.081,40	5.431,00	7.594,00	9.924,10
11,33 m	4.344,90	4.581,40	5.169,40	5.525,30	7.738,20	10.119,70
11,66 m	4.471,10	4.714,50	5.316,10	5.701,90	7.969,00	10.501,20
12,00 m	4.544,70	4.792,00	5.404,10	5.796,20	8.113,20	10.696,80
12,33 m	4.618,30	4.869,50	5.492,10	5.890,50	8.257,40	10.892,40
12,66 m	4.744,50	5.002,60	5.638,80	6.048,70	8.488,20	11.197,40

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, 1 RA 90°, Mantelsteine, Rohre und Dämmung, 1 Eimer Fugenmasse, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl ³⁾

Zubehör – als Zuschlag

- Rauchrohranschluss RA 90°
- RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)
- obere Putztür
- Fußausführung in Montagebauweise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	152,60	165,90	194,00	208,50	314,00	406,20
alternativ	79,00	66,30	53,80	62,70	222,80	419,00
komplett	343,40	344,10	344,20	343,40	363,30	409,20
alternativ			€/Anlage	€/Anlage		
Preisminderung	-	-	-144,90	-182,20	-	-

¹⁾ Fußausführung nur in Montagebauweise
²⁾ Richtpreis (3 Mantelsteine, 3 Rohre, 1 stgm. Dämmung je Zug)
³⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 81

Zur korrekten Ermittlung der Schornsteinhöhe über Dach sowie der Standsicherheit beachten Sie bitte unsere Online-Tools im Bereich „Für Profis“ auf www.schiedel.de.

Revisions-tür für Lüftungszug	Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Bauteil-Trennplatte für Decken-durchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, A1 nicht brennbar
85,10 €/St.	394,50 €/Set	557,60 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.	44,20 €/St. (4 St.) 63,80 €/St. (6 St.)

Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103





Schiedel SIH – Anlagenpreise

kombiniert



kombiniert, mit Lüftung/
Installationszug

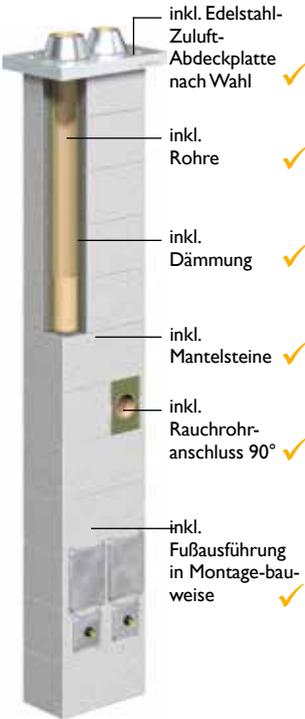

- inkl. Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl ✓
- inkl. Rohre ✓
- inkl. Dämmung ✓
- inkl. Mantelsteine ✓
- inkl. Rauchrohranschluss 90° ✓
- inkl. Fußausführung in Montagebauweise ✓

Zubehör – als Zuschlag



Rauchrohranschluss RA 90°
(1. Anschluss)
(ab 2. Anschluss)



RA 45°
(1. Anschluss)
(ab 2. Anschluss)



obere Putztüren
(für beide Züge)

Lichter Ø cm	18-14 ¹⁾	18-16 ¹⁾	20-14 ¹⁾	20-16 ¹⁾	18-L-14 ¹⁾	18-L-16 ¹⁾	20-L-14 ¹⁾	20-L-16 ¹⁾
Typ	SIH 1814	SIH 1816	SIH 2014	SIH 2016	SIH 18L14	SIH 18L16	SIH 20L14	SIH 20L16
Außenmaß cm	36/64	36/64	36/64	36/64	36/81	36/81	36/81	36/81
€/stgm. ²⁾	510,30	525,00	534,40	549,10	547,20	561,90	571,30	586,00
kg/stgm.	148	147	149	151	176	177	178	179
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	4.626,70	4.729,20	4.779,90	4.882,40	4.881,50	4.984,00	5.034,70	5.137,20
5,33 m	4.759,70	4.866,10	4.919,20	5.025,60	5.026,80	5.133,20	5.186,30	5.292,70
5,66 m	5.004,00	5.117,30	5.175,00	5.288,30	5.283,40	5.396,70	5.454,40	5.567,70
6,00 m	5.137,00	5.254,20	5.314,30	5.431,50	5.428,70	5.545,90	5.606,00	5.723,20
6,33 m	5.270,00	5.391,10	5.453,60	5.574,70	5.574,00	5.695,10	5.757,60	5.878,70
6,66 m	5.514,30	5.642,30	5.709,40	5.837,40	5.830,60	5.958,60	6.025,70	6.153,70
7,00 m	5.647,30	5.779,20	5.848,70	5.980,60	5.975,90	6.107,80	6.177,30	6.309,20
7,33 m	5.780,30	5.916,10	5.988,00	6.123,80	6.121,20	6.257,00	6.328,90	6.464,70
7,66 m	6.024,60	6.167,30	6.243,80	6.386,50	6.377,80	6.520,50	6.597,00	6.739,70
8,00 m	6.157,60	6.304,20	6.383,10	6.529,70	6.523,10	6.669,70	6.748,60	6.895,20
8,33 m	6.290,60	6.441,10	6.522,40	6.672,90	6.668,40	6.818,90	6.900,20	7.050,70
8,66 m	6.534,90	6.692,30	6.778,20	6.935,60	6.925,00	7.082,40	7.168,30	7.325,70
9,00 m	6.667,90	6.829,20	6.917,50	7.078,80	7.070,30	7.231,60	7.319,90	7.481,20
9,33 m	6.800,90	6.966,10	7.056,80	7.222,00	7.215,60	7.380,80	7.471,50	7.636,70
9,66 m	7.045,20	7.217,30	7.312,60	7.484,70	7.472,20	7.644,30	7.739,60	7.911,70
10,00 m	7.178,20	7.354,20	7.451,90	7.627,90	7.617,50	7.793,50	7.891,20	8.067,20
10,33 m	7.311,20	7.491,10	7.591,20	7.771,10	7.762,80	7.942,70	8.042,80	8.222,70
10,66 m	7.555,50	7.742,30	7.847,00	8.033,80	8.019,40	8.206,20	8.310,90	8.497,70
11,00 m	7.688,50	7.879,20	7.986,30	8.177,00	8.164,70	8.355,40	8.462,50	8.653,20
11,33 m	7.821,50	8.016,10	8.125,60	8.320,20	8.310,00	8.504,60	8.614,10	8.808,70
11,66 m	8.065,80	8.267,30	8.381,40	8.582,90	8.566,60	8.768,10	8.882,20	9.083,70
12,00 m	8.275,30	8.480,70	8.597,20	8.802,60	8.788,40	8.993,80	9.110,30	9.315,70
12,33 m	8.408,30	8.617,60	8.736,50	8.945,80	8.933,70	9.143,00	9.261,90	9.471,20
12,66 m	8.652,60	8.868,80	8.992,30	9.208,50	9.190,30	9.406,50	9.530,00	9.746,20

Anlageninhalt:

1 Grundpaket je Zug, 1 RA 90° für kleineren Ø, Mantelsteine, Rohre und Dämmung, je Zug 1 Fundamentstein, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl³⁾, Fugenmasse


	€/St.							
kleiner Ø	152,60	165,90	152,60	165,90	152,60	165,90	152,60	165,90
großer Ø	194,00	194,00	208,50	208,50	194,00	194,00	208,50	208,50
großer Ø	194,00	194,00	208,50	208,50	194,00	194,00	208,50	208,50
großer Ø	204,40	204,40	227,80	227,80	204,40	204,40	227,80	227,80
großer Ø	247,80	247,80	271,20	271,20	247,80	247,80	271,20	271,20
komplett	687,60	688,30	686,80	687,50	687,60	688,30	686,80	687,50

¹⁾ Fußausführung nur in Montagebauweise

²⁾ Richtpreis (3 Mantelsteine, 3 Rohre je Zug, 1 stgm. Dämmung je Zug)

³⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplattenvarianten siehe Seite 81

Zur korrekten Ermittlung der Schornsteinhöhe über Dach sowie der Standsicherheit beachten Sie bitte unsere **Online-Tools** im Bereich „Für Profis“ auf www.schiedel.de.



zweizügig
siehe Seite 76



Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

Revisionstür für Lüftungszug	Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, A1 nicht brennbar
85,10 €/St.	394,50 €/Set	557,60 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.	44,20 €/St. (4 St.) 63,80 €/St. (6 St.)

Materialermittlung

Schnornsteinhöhe gesamt	Stgm.	ohne Fertigfuß			mit Fertigfuß		
		Steine	Rohre ¹⁾	Dämmung	Steine	Rohre ²⁾	Dämmung
13,66		41	41	14	37	39	13
13,33		40	40	13	36	38	12
13,00		39	39	13	35	37	12
12,66		38	38	13	34	36	12
12,33		37	37	12	33	35	11
12,00		36	36	12	32	34	11
11,66		35	35	12	31	33	11
11,33		34	34	11	30	32	10
11,00		33	33	11	29	31	10
10,66		32	32	11	28	30	10
10,33		31	31	10	27	29	9
10,00		30	30	10	26	28	9
9,66		29	29	10	25	27	9
9,33		28	28	9	24	26	8
9,00		27	27	9	23	25	8
8,66		26	26	9	22	24	8
8,33		25	25	8	21	23	7
8,00		24	24	8	20	22	7
7,66		23	23	8	19	21	7
7,33		22	22	7	18	20	6
7,00		21	21	7	17	19	6
6,66		20	20	7	16	18	6
6,33		19	19	6	15	17	5
6,00		18	18	6	14	16	5
5,66		17	17	6	13	15	5
5,33		16	16	5	12	14	4
5,00		15	15	5	11	13	4
4,66		14	14	5	10	12	4
4,33		13	13	4	9	11	3
4,00		12	12	4	8	10	3
3,66		11	11	4	7	9	3
3,33		10	10	3	6	8	2
3,00		9	9	3	5	7	2
2,66		8	8	3	4	6	2
2,33		7	7	2	3	5	1
2,00		6	6	2	2	4	1
1,66	RA	5	5	2	1	3 ²⁾	1
1,33		4	4	1			
1,00	PA	3	3	1	Fertigfuß einschl. PA (Bauhöhe 133 cm)		
0,66		2	2 ²⁾	1			
0,33		1					

Fundamentstein ▲ ▲

¹⁾ Je Anschluss 2 Rohre abziehen
²⁾ Die ersten Rohre dienen zur Überbrückung der Abdeckplatte und des Abströmkonus

Beispiel:

Vorgabe:
11,00 Stgm. **System SIH 18**
 mit Fertigfuß und
 Rauchrohranschluss
 für Ø 18

Materialermittlung:

Menge	Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.
1 St.	Fertigfuß	136912
1 St.	Fertigfußpaket Ø 18	136920
29 St.	Mantelstein	100353
31 St.	Rohr Ø 18	100375
10 Pak.	Dämmung 18	100379
1 St.	Rauchrohranschluss Ø 18 RA 90°	100421
1 St.	Edelstahl-Zuluft- Abdeckplatte, 8,5 cm	158617
alternativ	Stülpkopf	
1 St.	Fugenkitt 1,5 kg – zusätzlich	100477


SIH

Zur korrekten Ermittlung der **Schnornsteinhöhe über Dach** sowie der **Standicherheit** beachten Sie bitte unsere **Online-Tools** im Bereich „Für Profis“ auf www.schiedel.de.

Schiedel SIH – Einzelteilpreise einzügig mit und ohne Lüftungs-/Installationszug



einzügig



Mantelstein
Höhe 33 cm



Rohr
Höhe 33 cm



Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Paket (1 Stgm.)
14	SIH 14	32/32	70	217,00	100351	18	23,00	100373	31,80	100377	52,60
16	SIH 16	32/32	72	231,70	100351	18	23,00	100374	35,70	100378	55,60
18	SIH 18	36/36	82	267,20	100353	20	33,10	100375	36,40	100379	58,70
20	SIH 20	36/36	84	291,30	100353	20	33,10	100376	42,70	100380	63,90
25	SIH 25	48/48	155	454,40	100357	35	55,60	100310	67,00	100328	86,60
30	SIH 30	55/55	176	627,20	100360	41	72,80	100311	99,80	100329	109,40
35	SIH 35	60/60	215	Auf Anfrage							



einzügig, mit Lüftung/
Installationszug

Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Paket (1 Stgm.)
14-L	SIH 14L	32/46	10/22	97	273,40	100361	27	41,80	100373	31,80	100377	52,60
16-L	SIH 16L	32/46	10/22	98	288,10	100361	27	41,80	100374	35,70	100378	55,60
18-L	SIH 18L	36/50	10/26	111	322,70	100363	30	51,60	100375	36,40	100379	58,70
20-L	SIH 20L	36/50	10/26	112	346,80	100363	30	51,60	100376	42,70	100380	63,90
25-L	SIH 25L	48/62	2x10,5/17	187	519,20	100368	46	77,20	100310	67,00	100328	86,60
30-L	SIH 30L	55/71	2x12/20	226	696,20	100371	58	95,80	100311	99,80	100329	109,40
35-L	SIH 35 L	60/78	2x14/22,5	271	Auf Anfrage							



Grundpaket²⁾
für Montagebauweise
(Inhalte siehe Seiten 53/59)



Fundamentstein
Höhe 33 cm



Putztüranschluss PA
Höhe 66 cm



Putztür Set
mit Innendeckel und Innendicht-Set
AM 27/36 cm;
I.VV. 20/30,5 cm



Revisionstür
I.VV. 10/27,5 cm

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	14-20	137094	237,60	100341	85,10
16	136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90					
18	136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40					
20	136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20					
25	136926	813,40	100330	73,60	100343	259,70					
30	136927	1083,90	–	–	100344	371,20					

Hinweise:

Ausführung Hinterlüftung:

- Nur mit Kondensattürblatt mit Zuluftritter (Art.-Nr. 137659)
- Bei Ø 14 cm im Lieferumfang enthalten

SIH 35, SIH 35 L auf Anfrage lieferbar



Fertigfuß Höhe 133 cm			Fertigfußpaket			Rauchrohranschluss RA 90°, Höhe 66 cm		Edelstahl- Zuluft-Abdpl.	Stülpkopf Höhe 150 cm
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
14	136910	104	784,00	136918	288,40	100419	178,70	331,10	1.239,60
16	136911	107	803,90	136919	317,60	100420	199,80	331,10	1.239,60
18	136912	123	843,10	136920	336,30	100421	223,40	344,30	1.239,60
20	136913	126	889,50	136921	378,50	100422	250,50	344,30	1.239,60
25	Nur in Montagebauweise lieferbar			siehe Grundpaket Ø 25		100346	400,50	454,10	Auf Anfrage
30	Nur in Montagebauweise lieferbar			siehe Grundpaket Ø 30		100347	536,70	542,80	Auf Anfrage



Fertigfuß ⁴⁾ Höhe 133 cm				Fertigfußpaket		Rauchrohranschluss RA 90°, Höhe 66 cm		Edelstahl- Zuluft-Abdpl.	Stülpkopf Höhe 150 cm	
Lichter Ø cm	Ø	links (L)		rechts (R)		Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.	
		Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.	€/St.					
14-L		Nur in Montagebauweise lieferbar		siehe Grundpaket Ø 14		100419	178,70	381,40	Auf Anfrage	
16-L		Nur in Montagebauweise lieferbar		siehe Grundpaket Ø 16		100420	199,80	381,40	Auf Anfrage	
18-L ³⁾	L	136914	169	944,10	136920	336,30	100421	223,40	396,70	Auf Anfrage
	R	136915		936,80						
20-L ³⁾	L	136916	172	989,70	136921	378,50	100422	250,50	396,70	Auf Anfrage
	R	136917		982,10						
25-L		Nur in Montagebauweise lieferbar		siehe Grundpaket Ø 25		100346	400,50	527,10	Auf Anfrage	
30-L		Nur in Montagebauweise lieferbar		siehe Grundpaket Ø 30		100347	536,70	596,80	Auf Anfrage	



Mantelstein- mauermörtel 25 kg		Schornsteinhalter ⁵⁾		Bauteil-Trennplatte für Decken- durchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher Mate- rialsteifigkeit, A1 nicht brennbar		Bewehrungs-Set für optimale Standsicherheit		Präventives Vorrüst-Set (für Druckwächter LUC)				
Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungs- stangen	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
173775	32,70	100514	Standard	284,40	4 St.	173098	44,20	4 x 4,0 m	108213	394,50	164365	238,00
		108389	verstärkt	342,70	6 St.	173099	63,80	4 x 6,0 m	108212	557,60		
		156504	45° über Eck	342,70								

¹⁾ Richtpreis für 1 Stgm. bestehend aus:
3 Mantelsteine, 3 Rohre und
1 Stgm. Dämmung

³⁾ Richtung rechts bzw. links unbedingt bei
Bestellung angeben!

⁴⁾ mit Revisionstür

⁵⁾ Beschreibung siehe Seite 104

Hinweise

²⁾ Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 1 St. Fundamentstein
- 1 St. Putztüranschluss
- 1 Paket Dämmung
- 4 St. Mantelsteine
- Bei Bedarf Rev.-Tür separat bestellen
- Erfolgt keine Angabe zum Anschlusswinkel des RA, wird grundsätzlich Ausführungsart 90° geliefert
- weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 78 ff
- Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 80
- Abdeckplatten siehe Seite 81


Weitere Stülpköpfe
sowie Oberflächen
und Farben s. S.103




Schiedel SIH – Einzelteilpreise
 kombiniert mit und ohne Lüftungs-/Installationszug



kombiniert



Lichte Ø cm	kombiniert				Mantelstein Höhe 33 cm			Rohr Höhe 33 cm			Dämmung Höhe 33 cm/St.	
	Typ	Außen- maß cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Paket (1 Stgm.)
18-14	SIH 1814	36/64	148	510,30	100354	39	64,80	18	100375	36,40	100379	58,70
								14	100373	31,80	100377	52,60
18-16	SIH 1816	36/64	149	525,00	100354	39	64,80	18	100375	36,40	100379	58,70
								16	100374	35,70	100378	55,60
20-14	SIH 2014	36/64	149	534,40	100354	39	64,80	20	100376	42,70	100380	63,90
								14	100373	31,80	100377	52,60
20-16	SIH 2016	36/64	151	549,10	100354	39	64,80	20	100376	42,70	100380	63,90
								16	100374	35,70	100378	55,60



kombiniert, mit Lüftung/
Installationszug

Lichte Ø cm	kombiniert, mit Lüftung/ Installationszug					Mantelstein Höhe 33 cm			Rohr Höhe 33 cm			Dämmung Höhe 33 cm/St.	
	Typ	Außen- maß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Paket (1 Stgm.)
18-L-14	SIH 18L14	36/81	14/26	176	547,20	100364	46	77,10	18	100375	36,40	100379	58,70
									14	100373	31,80	100377	52,60
18-L-16	SIH 18L16	36/81	14/26	177	561,90	100364	46	77,10	18	100375	36,40	100379	58,70
									16	100374	35,70	100378	55,60
20-L-14	SIH 20L14	36/81	14/26	178	571,30	100364	46	77,10	20	100376	42,70	100380	63,90
									14	100373	31,80	100377	52,60
20-L-16	SIH 20L16	36/81	14/26	179	586,00	100364	46	77,10	20	100376	42,70	100380	63,90
									16	100374	35,70	100378	55,60



Putzset Set mit Innendeckel u. Innendicht-Set AM 27/36 cm; I.W. 20/30,5 cm



Revisionstür I.W. 10 / 27,5 cm



Mantelstein-mauermörtel 25 kg



Schornsteinhalter²⁾ Standard, verstärkt



Schornsteinhalter²⁾ 45° über Eck



Bewehrungs-Set für optimale Standsicherheit

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungs- stangen	Art.-Nr.	€/St.	
14-20	137094	237,60	100341	85,10	173775	32,70	100514	Standard ²⁾	284,40	156504	342,70	4 x 4,0 m	108213	394,50
							108389	verstärkt ²⁾	342,70			4 x 6,0 m	108212	557,60

Je Zug bestellen



Lichte Ø cm		Ø cm	Grundpaket ³⁾ für Montagebauweise		Fundamentstein Höhe 33 cm		Putztüranschluss PA Höhe 66 cm		Rauchrohranschluss RA 90°, Höhe 66 cm		Edelstahl-Zuluft-Abdpl.	Stülpkopf Höhe 150 cm
			Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
18-14	18	18	136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40	100421	223,40	395,10	1.494,20
	14	14	136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	100419	178,70		
18-16	18	18	136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40	100421	223,40	395,10	1.494,20
	16	16	136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90	100420	199,80		
20-14	20	20	136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20	100422	250,50	395,10	1.494,20
	14	14	136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	100419	178,70		
20-16	20	20	136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20	100422	250,50	395,10	1.494,20
	16	16	136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90	100420	199,80		

Je Zug bestellen

Lichte Ø cm		Ø cm	Grundpaket ³⁾ für Montagebauweise		Fundamentstein Höhe 33 cm		Putztüranschluss PA Höhe 66 cm		Rauchrohranschluss RA 90°, Höhe 66 cm		Edelstahl-Zuluft-Abdpl.	Stülpkopf Höhe 150 cm
			Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
18-L-14	18	18	136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40	100421	223,40	465,40	Auf Anfrage
	14	14	136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	100419	178,70		
18-L-16	18	18	136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40	100421	223,40	465,40	Auf Anfrage
	16	16	136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90	100420	199,80		
20-L-14	20	20	136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20	100422	250,50	465,40	Auf Anfrage
	14	14	136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	100419	178,70		
20-L-16	20	20	136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20	100422	250,50	465,40	Auf Anfrage
	16	16	136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90	100420	199,80		

HIS



Präventives Vorrüst-Set (für Druckwächter LUC)

Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.
164365	238,00	4 St.	173098	44,20
		6 St.	173099	63,80

¹⁾ Richtpreis für 1 Stgm. bestehend aus:
³⁾ 3 Mantelsteine, je 3 Rohre und je 1 Stgm. Dämmung
²⁾ Beschreibung siehe Seite 104

Hinweise:

- Ausführung Hinterlüftung:
- Nur mit Kondensattürblatt mit Zuluftgitter (Art.-Nr. 137659)
 - Bei Ø 14 cm im Lieferumfang enthalten

 Weitere Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S.103

Hinweise

³⁾ Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 1 St. Fundamentstein
- 1 St. Putztüranschluss
- 1 Paket Dämmung
- 4 St. Mantelsteine
- Bei Bedarf Rev.-Tür separat bestellen
- Erfolgt keine Angabe zum Anschlusswinkel des RA, wird grundsätzlich Ausführungstyp 90° geliefert
- weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 78 ff
- Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 80
- Abdeckplatten siehe Seite 81



Schiedel SIH – Einzelteilpreise



kombiniert und zweizügig mit und ohne Lüftungs-/Installationszug



links



rechts



kombiniert, mit Lüftung/
Installationszug


Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Paket (1 Stgm.)
25-14-L	SIH 2514L	50/78	10/25	265	767,40	100369	66	110,60	25 14	100310 100373	67,00 31,80	100328 100377	86,60 52,60
25-16-L	SIH 2516L	50/78	10/25	266	782,10	100369	66	110,60	25 16	100310 100374	67,00 35,70	100328 100378	86,60 55,60
25-18-L	SIH 2518L	50/78	10/25	251	787,30	100372	60	110,60	25 18	100310 100375	67,00 36,40	100328 100379	86,60 58,70
25-20-L	SIH 2520L	50/78	10/25	253	811,40	100372	60	110,60	25 20	100310 100376	67,00 42,70	100328 100380	86,60 63,90

Je Zug bestellen



zweizügig


Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Paket (1 Stgm.)
14-14	SIH 1414	32/59	126	466,70	100352	31	56,90	100373	31,80	100377	52,60
16-16	SIH 1616	32/59	127	496,10	100352	31	56,90	100374	35,70	100378	55,60
18-18	SIH 1818	36/67	147	571,00	100355	35	78,40	100375	36,40	100379	58,70
20-20	SIH 2020	36/67	151	619,20	100355	35	78,40	100376	42,70	100380	63,90
25-25	SIH 2525	48/90	279	897,10	100358	60	107,30	100310	67,00	100328	86,60
30-30	SIH 3030	55/104	315	1.181,20	100359	70	121,20	100311	99,80	100329	109,40

Je Zug bestellen



zweizügig mit Lüftung/
Installationszug

Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	Richtpreis ¹⁾ €/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Paket (1 Stgm.)
14-L-14	SIH 14L14	32/72	10/22	148	520,70	100362	38	74,90	100373	31,80	100377	52,60
16-L-16	SIH 16L16	32/72	10/22	151	550,10	100362	38	74,90	100374	35,70	100378	55,60
18-L-18	SIH 18L18	36/83	13/26	175	622,30	100365	44	95,50	100375	36,40	100379	58,70
20-L-20	SIH 20L20	36/83	13/26	178	670,50	100365	44	95,50	100376	42,70	100380	63,90
25-L-25	SIH 25L25	48/110	17/38	317	977,50	100367	73	134,10	100310	67,00	100328	86,60
30-L-30	SIH 30L30	55/129	21,5/45	365	1.265,80	100370	87	149,40	100311	99,80	100329	109,40



Putzür Set mit Innendeckel u. Innendicht-Set AM 27/36 cm; I.W. 20/30,5 cm



Revisionstür I.W. 10 / 27,5 cm



Mantelsteinmauermörtel 25 kg



Schornsteinhalter²⁾ Standard, verstärkt



Schornsteinhalter²⁾ 45° über Eck



Bewehrungs-Set für optimale Standsicherheit

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.
14-20	137094	237,60	100341	85,10	173775	32,70	100514 Standard ²⁾	284,40	156504	342,70	4 x 4,0 m	108213	394,50
							108389 verstärkt ²⁾	342,70			4 x 6,0 m	108212	557,60

Je Zug bestellen



Lichte Ø cm		Ø cm	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	€/St.	€/St.
25-14-L	25	136926	813,40	100330	73,60	100343	259,70	100346	400,50	718,10	Auf Anfrage	
	14	136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	100419	178,70			
25-16-L	25	136926	813,40	100330	73,60	100343	259,70	100346	400,50	718,10	Auf Anfrage	
	16	136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90	100420	199,80			
25-18-L	25	136926	813,40	100330	73,60	100343	259,70	100346	400,50	718,10	Auf Anfrage	
	18	136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40	100421	223,40			
25-20-L	25	136926	813,40	100330	73,60	100343	259,70	100346	400,50	718,10	Auf Anfrage	
	20	136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20	100422	250,50			

Je Zug bestellen

Lichte Ø cm		Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	€/St.	€/St.
14-14		136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	100419	178,70	381,30	Auf Anfrage
16-16		136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90	100420	199,80	381,30	Auf Anfrage
18-18		136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40	100421	223,40	522,20	Auf Anfrage
20-20		136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20	100422	250,50	522,20	Auf Anfrage
25-25		136926	813,40	100330	73,60	100343	259,70	100346	400,50	682,50	Auf Anfrage
30-30		136927	1.083,90	-	-	100344	371,20	100347	536,70	835,10	Auf Anfrage

Je Zug bestellen

Lichte Ø cm		Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	€/St.	€/St.
14-L-14		136922	633,60	100417	28,00	100427	169,40	100419	178,70	450,20	Auf Anfrage
16-L-16		136923	648,60	100417	28,00	100428	177,90	100420	199,80	450,20	Auf Anfrage
18-L-18		136924	651,70	100418	39,30	100429	179,40	100421	223,40	603,00	Auf Anfrage
20-L-20		136925	685,20	100418	39,30	100430	191,20	100422	250,50	603,00	Auf Anfrage
25-L-25		136926	813,40	100330	73,60	100343	259,70	100346	400,50	792,90	Auf Anfrage
30-L-30		136927	1.083,90	-	-	100344	371,20	100347	536,70	952,20	Auf Anfrage



Präventives Vorrüst-Set (für Druckwächter LUC)

Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.
164365	238,00	4 St.	173098	44,20
		6 St.	173099	63,80

Hinweise:

- Ausführung Hinterlüftung:
- Nur mit Kondensattürblatt mit Zuluftgitter (Art.-Nr. 137659)
 - Bei Ø 14 cm im Lieferumfang enthalten

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar: SIH 3535, SIH 35L35



Weitere Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S.103

Hinweise

³⁾ Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 1 St. Fundamentstein
- 1 St. Putztüranschluss
- 1 Paket Dämmung
- 4 St. Mantelsteine
- Bei Bedarf Rev.-Tür separat bestellen
- Erfolgt keine Angabe zum Anschlusswinkel des RA, wird grundsätzlich Ausführungsart 90° geliefert
- weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 78 ff
- Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 80
- Abdeckplatten siehe Seite 81

¹⁾ Richtpreis für 1 Stgm. bestehend aus:
³⁾ Mantelsteine, je 3 Rohre und je 1 Stgm. Dämmung
²⁾ Beschreibung siehe Seite 104



Hinweis:



Lichter Ø cm	Rauchrohranschluss RA 45° Höhe 66 cm		Rauchrohranschluss RA 90° Höhe 33 cm		Putztüranschluss Höhe 33 cm		Frontplatten-Set mit Halter		Schamottedeckel für ungenutzten Rauchrohranschluss		Rauchrohranschluss Schornstein		RA 90°	RA 45°
	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Anschluss Ø cm	Anschluss Ø cm	
14	113815	257,70	169643	147,20	900000866	120,50	100381	37,50	100331	31,10	14	14	14	
16	100424	266,10	102688	168,40	900000867	123,20	100381	37,50	100332	33,70	16	16	16	
18	100425	277,20	102689	191,80	900000868	128,80	100382	43,40	100333	35,70	18	18	18	
20	100426	313,20	102690	219,20	900000869	133,30	100382	43,40	100334	38,00	20	20	20	
25	100349	623,30					100383	47,50	100336	45,20	25	25	25	
30	100350	790,20					100384	69,10	100337	48,50	30	30	30	

Hinweis:



Lichter Ø cm	RA 90°-Stutzen-Set ²⁾ mit Dichtschnur (für Kernbohrung)		RA 90°-Stutzen-Set ²⁾ mit Frontplatte		RA 45°-Stutzen-Set ²⁾ mit Frontplatte		PA-Zargen-Set ³⁾		Schalungsblech für Ortbeton- Abdeckplatte		Regenhaube	
	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	100454	120,20	100446	120,20	100458	160,30	100462	318,60	100509	61,50	177047	141,60
16	100455	120,20	100447	120,20	100459	160,30	100463	318,60	100509	61,50	177047	141,60
18	100456	130,80	100448	130,80	100460	170,00	100464	324,50	100510	76,30	177047	141,60
20	100457	137,50	100449	137,50	100461	176,50	100465	324,50	100510	76,30	177048	146,70
25	100339	155,40	-	-	101874	162,40	102621	68,80	100512	99,50	100236	174,70
30	100340	247,50	-	-	100437	218,20	102622	70,10	100513	108,70	-	-

Bei Zusatzbedarf:



Bewehrungs- höhe ⁴⁾	Bewehrungs- stangen	Art.-Nr.	€/Set	Lichter Ø cm	Verschlussdeckel aus Edelstahl mit Alu-Deckel für RA bei nicht- benutzten Schornsteinen		Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brenn- bar, Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm		Inhalt kg	Fugenkitt		Fugenkittbedarf		
					Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.		Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	kg/Stgm.	
4,00 m	4 x 4,0 m	108213	394,50	14	100441	118,80	4 St.	173098	44,20	1,0	102822	19,20	14	0,35
6,00 m	4 x 6,0 m	108212	557,60	16	100442	118,80	6 St.	173099	63,80	1,5	100477	27,00	16	0,50
				18	100443	118,80	3,0	100478	41,90	18	0,60			
				20	100444	126,90	5,0	100479	60,30	20	0,70			
				25	100445	142,60	7,0	100480	76,50	25	1,00			
				30						30	1,20			

¹⁾ Zuschlag zum Stgm.-Preis

²⁾ ab Ø 25 cm Rauchrohrstützen als Einzelteil

³⁾ ab Ø 25 cm Putztürzargen als Einzelteil

⁴⁾ über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecken)

⁵⁾ 2 x 550 x 980 x 50 mm; 1 x 550 x 930 x 50 mm

Zur korrekten Ermittlung der **Schornsteinhöhe über Dach** sowie der **Standicherheit** beachten Sie bitte unsere **Online-Tools** im Bereich „Für Profis“ auf www.schiedel.de.



Anschlussfutter aus Edelstahl, mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm



Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40



Abströmkonus Edelstahl

Lichter Ø cm	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 120 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100195	100196	–	188,00
18	100198	100199	100200	100201	202,10
20	–	–	–	100202	217,50

Art.-Nr.	€/St.
900001260	16,30

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14	103891	136,30
16	103892	148,80
18	103893	152,60
20	103894	167,80
25	102584	212,00
30	102585	273,50



Zugbegrenzer Z100 zum Einbau in den Putztüranschluss, Ausführung: eckig



Putztür, einzeln, AM 27/36 cm; l.W.20/30,5 cm



Innendeckel, passend zu 102198



Dichtband-Set innen

PA cm	Art.-Nr.	€/St.
13 x 27	158403	553,10

Art.-Nr.	€/St.
102198	196,90

Art.-Nr.	€/St.
102787	35,00

Art.-Nr.	€/St.
143796	5,60

Ausführung bis 2015



Kondensatürblatt HT 40/50 perforiert, chromatiert



Kondensatürblatt mit Hinterlüftungsgitter chromatiert



Putztür passend zu Innendeckel 100312
li. W. 14,5/27,5 cm;
AM 23/36 cm



Vorsatzschale 12,5/25,5 cm
passend zu Putztür 100474



Abdeckung für Installationszug

Art.-Nr.	€/St.
137657	32,90

Art.-Nr.	€/St.
137659	41,10

Art.-Nr.	€/St.
100474	196,90

Art.-Nr.	€/St.
100312	35,00

Lüftung cm	Art.-Nr.	€/St.
10/22	100227	69,00
10/26	100227	69,00
13/26	100229	69,00
14/26	100230	69,00



Bauteil Trennplatte für angrenzende Wände ⁵⁾

Art.-Nr.	€/St.
900000516	98,20



Mantelsteinmauermörtel, 25 kg
Mantelsteinmauermörtelbedarf

Art.-Nr.	€/St.	Lichter ø cm	kg/Stgm.
173775	32,70	14	4,8
		16	5,1
		18	5,6
		20	6,2
		25	10,2
		30	11,7



Paketinhalte




Fertigfußpaket inkl. Versetzanleitung



Abströmkonus



Versatz-Schablone



Mineralfaserfrontplatte
inkl. 4 Haltewinkel



Innendeckel



Fugenkitt, 5 kg



Schnittschablone



2 Dichtungsbänder,
innen



Kondensattürblatt,
perforiert

Grundpaket inkl. Versetzanleitung (für Montagebauweise)



Abströmkonus ¹⁾



Versatz-Schablone



Mineralfaserfrontplatte
inkl. 4 Haltewinkel



Fugenkitt, 5 kg



Putztür mit
Innendeckel



Schnittschablone



Sockelstein



2 Dichtungsbänder,
innen



Kondensattürrahmen
und -blatt, perforiert ²⁾



**RA 90°-Stützen-Set ³⁾
mit Dichtungsschnur
(für nachträglichen Einbau)**



Rauchrohrstützen
90°



Fugenkitt, 1 kg



Dichtungsschnur



**RA 90°-Stützen-Set ⁴⁾
inkl. Versetzanzl. mit Frontplatte
(für nachträglichen Einbau)**



Rauchrohrstützen
90°



Fugenkitt, 1 kg



Mineralfaser-
frontplatte mit
4 Haltewinkel



Schnitt-
schablone



**RA 45°-Stützen-Set ⁴⁾
inkl. Versetzanzl. mit Frontplatte
(für nachträglichen Einbau)**



Rauchrohrstützen
45°



Fugenkitt, 1 kg



Mineralfaserfrontplatte
mit 4 Haltewinkel



**PA-Zargen-Set ⁴⁾
inkl. Versetzanleitung
(für nachträglichen Einbau)**



Putztürzarge



Fugenkitt, 1 kg



Putztür mit
Innendeckel



Schnittschablone



Dichtungsbänder, innen

¹⁾ ab Ø 25 und 30 cm andere Ausführung

²⁾ Bei Ø 14 cm ist zusätzlich ein

„Kondensattürblatt mit Hinterlüftungsgitter“ enthalten; bei Ø 25 und 30 cm ohne Rahmen und Kondensattürblatt

³⁾ für Kernbohrung

⁴⁾ ab Ø 25 cm als Einzelteil



Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte*
für Verblechung
8,5 cm Überstand

Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte*
für Verschiefung
11,5 cm Überstand



einzigig, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	49x49	2,7	158616	55x55	3,1	158640	331,10
16	49x49	2,7	158616	55x55	3,1	158640	331,10
18	53x53	2,9	158617	59x59	3,3	158641	344,30
20	53x53	2,9	158617	59x59	3,3	158641	344,30
25	65x65	4,5	158619	71x71	5,1	158643	454,10
30	72x72	5,0	158620	78x78	5,7	158644	542,80

Hinweis:

Sonderanfertigungen von Edelstahl-Abdeckplatten auf Anfrage möglich.

Art.-Nr.	€/m²
109318	1.242,60



einzigig mit Lüftung, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

14-L	49x63	3,2	158621	55x69	3,6	158645	381,40
16-L	49x63	3,2	158621	55x69	3,6	158645	381,40
18-L	53x67	3,4	158622	59x73	3,8	158646	396,70
20-L	53x67	3,4	158622	59x73	3,8	158646	396,70
25-L	65x79	5,2	158624	71x85	5,9	158648	527,10
30-L	72x88	6,0	158625	78x94	6,7	158649	596,80



HEB Befestigungs-Set
für Zuluft-Abdeckplatte
Länge 80 mm

Art.-Nr.	€/Set.
102321	24,40



kombiniert, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

18-14	53x81	3,7	158628	59x87	4,2	158652	395,10
18-16	53x81	3,7	158628	59x87	4,2	158652	395,10
20-14	53x81	3,7	158628	59x87	4,2	158652	395,10
20-16	53x81	3,7	158628	59x87	4,2	158652	395,10



kombiniert, mit Lüftung, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

18-L-14	53x98	4,3	158631	59x104	4,9	158655	465,40
18-L-16	53x98	4,3	158631	59x104	4,9	158655	465,40
20-L-14	53x98	4,3	158631	59x104	4,9	158655	465,40
20-L-16	53x98	4,3	158631	59x104	4,9	158655	465,40




kombiniert, mit Lüftung, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

links



rechts

25-14-L	67x95	4,8	158634	73x101	5,4	158658	718,10
14-25-L	rechts	4,8	158635	rechts	5,4	158659	718,10
25-16-L	67x95	4,8	158634	73x101	5,4	158658	718,10
16-25-L	rechts	4,8	158635	rechts	5,4	158659	718,10
25-18-L	67x95	4,8	158636	73x101	5,3	158660	718,10
18-25-L	rechts	4,8	158637	rechts	5,3	158661	718,10
25-20-L	67x95	4,8	158636	73x101	5,3	158660	718,10
20-25-L	rechts	4,8	158637	rechts	5,3	158661	718,10



zweizügig, EEdelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

14-14	49x76	3,4	158626	55x82	3,9	158650	381,30
16-16	49x76	3,4	158626	55x82	3,9	158650	381,30
18-18	53x84	3,7	158627	59x90	4,3	158651	522,20
20-20	53x84	3,7	158627	59x90	4,3	158651	522,20
25-25	65x107	4,9	158632	71x113	7,0	158656	682,50
30-30	72x121	7,1	158638	78x127	8,0	158662	835,10



zweizügig mit Lüftung, Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte

14-L-14	49x89	3,9	158629	55x95	4,4	158653	450,20
16-L-16	49x89	3,9	158629	55x95	4,4	158653	450,20
18-L-18	53x100	4,3	158630	59x106	4,9	158654	603,00
20-L-20	53x100	4,3	158630	59x106	4,9	158654	603,00
25-L-25	65x127	7,2	158633	71x133	8,1	158657	792,90
30-L-30	72x146	8,5	158639	78x152	9,5	158663	952,20

*inkl. HEB-Befestigungs-Set



Geschosshohe Elemente

einzügig



GESCHOSSHOCH

Lichter Ø cm	16	18	20	25
Typ	SIP 16	SIP 18	SIP 20	SIP 25
Außenmaß cm	32/32	36/36	36/36	48/48
€/Stgm. ¹⁾	387,80	410,00	453,90	619,00
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.247,40	3.423,00	3.703,30	4.917,90
5,33 m	3.375,37	3.558,30	3.853,09	5.122,17
5,66 m	3.503,35	3.693,60	4.002,87	5.326,44
6,00 m	3.635,20	3.833,00	4.157,20	5.536,90
6,33 m	3.763,17	3.968,30	4.306,99	5.741,17
6,66 m	3.891,15	4.103,60	4.456,77	5.945,44
7,00 m	4.023,00	4.243,00	4.611,10	6.155,90
7,33 m	4.150,97	4.378,30	4.760,89	6.360,17
7,66 m	4.278,95	4.513,60	4.910,67	6.564,44
8,00 m	4.410,80	4.653,00	5.065,00	6.774,90
8,33 m	4.538,77	4.788,30	5.214,79	6.979,17
8,66 m	4.666,75	4.923,60	5.364,57	7.183,44
9,00 m	4.798,60	5.063,00	5.518,90	7.393,90
9,33 m	4.926,57	5.198,30	5.668,69	7.598,17
9,66 m	5.054,55	5.333,60	5.818,47	7.802,44
10,00 m	5.186,40	5.473,00	5.972,80	8.012,90
10,33 m	5.314,37	5.608,30	6.122,59	8.217,17
10,66 m	5.442,35	5.743,60	6.272,37	8.421,44
11,00 m	5.574,20	5.883,00	6.426,70	8.631,90
11,33 m	5.702,17	6.018,30	6.576,49	8.836,17
11,66 m	5.830,15	6.153,60	6.726,27	9.040,44
12,00 m	5.962,00	6.293,00	6.880,60	9.250,90
12,33 m	6.089,97	6.428,30	7.030,39	9.455,17
12,66 m	6.217,95	6.563,60	7.180,17	9.659,44

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl²⁾

Zubehör – als Zuschlag



Rauchrohranschluss
RA 90°



RA 45°
(Zuschlag zu RA 90°)



obere Putztür

	16	18	20	25
zusätzlich	€/St. 201,10	€/St. 224,40	€/St. 248,90	€/St. 381,50
alternativ	142,10	125,40	134,30	120,90
komplett	355,50	355,50	355,50	430,90

¹⁾ Richtpreis (Mantelstein, Rohr, Dämmung)

²⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 81

³⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

				
Biegesteife Ausführung	Versetzschlaufen ³⁾ Set: 4 Stück, SRd 12	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar
38,90 €/Stgm.	222,00 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.	44,20 €/St. (4 St.) 63,80 €/St. (6 St.)

einzigig mit Lüftung/
Installationszug



GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	16-L	18-LZ	20-LZ	25-L
Typ	SIP 16L	SIP 18LZ	SIP 20LZ	SIP 25L
Außenmaß cm	32/46	36/50	36/50	48/62
€/Stgm. ¹⁾	482,40	504,30	504,30	774,50
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.770,70	3.946,90	4.007,70	5.768,40
5,33 m	3.929,89	4.113,32	4.174,12	6.023,99
5,66 m	4.089,08	4.279,74	4.340,54	6.279,57
6,00 m	4.253,10	4.451,20	4.512,00	6.542,90
6,33 m	4.412,29	4.617,62	4.678,42	6.798,49
6,66 m	4.571,48	4.784,04	4.844,84	7.054,07
7,00 m	4.735,50	4.955,50	5.016,30	7.317,40
7,33 m	4.894,69	5.121,92	5.182,72	7.572,99
7,66 m	5.053,88	5.288,34	5.349,14	7.828,57
8,00 m	5.217,90	5.459,80	5.520,60	8.091,90
8,33 m	5.377,09	5.626,22	5.687,02	8.347,49
8,66 m	5.536,28	5.792,64	5.853,44	8.603,07
9,00 m	5.700,30	5.964,10	6.024,90	8.866,40
9,33 m	5.859,49	6.130,52	6.191,32	9.121,99
9,66 m	6.018,68	6.296,94	6.357,74	9.377,57
10,00 m	6.182,70	6.468,40	6.529,20	9.640,90
10,33 m	6.341,89	6.634,82	6.695,62	9.896,49
10,66 m	6.501,08	6.801,24	6.862,04	10.152,07
11,00 m	6.665,10	6.972,70	7.033,50	10.415,40
11,33 m	6.824,29	7.139,12	7.199,92	10.670,99
11,66 m	6.983,48	7.305,54	7.366,34	10.926,57
12,00 m	7.147,50	7.477,00	7.537,80	11.189,90
12,33 m	7.306,69	7.643,42	7.704,22	11.445,49
12,66 m	7.465,88	7.809,84	7.870,64	11.701,07

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte nach Wahl ²⁾

Zubehör – als Zuschlag

-  Rauchrohranschluss RA 90°
-  RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)
-  obere Putztür

	16-L	18-LZ	20-LZ	25-L
€/St.				
zusätzlich	201,10	224,40	248,90	381,50
alternativ	142,10	125,40	134,30	120,90
komplett	355,50	355,50	355,50	430,90

¹⁾ Richtpreis (Mantelstein, Rohr, Dämmung)
²⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatten Varianten siehe Seite 81
³⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

 Stülpköpfe sowie Oberflächen und Farben s. S. 103

					
Biegesteife Ausführung	Versetzschlaufen ³⁾ Set: 4 Stück, SRd 12	Schornsteinhalter Standard	Schornsteinhalter verstärkte Ausführung	Revisionstür für Lüftungszug	Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar
38,90 €/Stgm.	222,00 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.	212,30 €/St.	44,20 €/St. (4 St.) 63,80 €/St. (6 St.)



Geschosshohe Elemente – Einzelteilpreise

einzigig mit und ohne Lüftungs-/Installationszug



einzigig



Zuschläge für:



1
PARAT-Set ²⁾
für Fußteil und Mündung



2
Rauchrohranschluss
RA 90°

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	€/St.
16	SIP 16	32/32	79	387,80	776,20	201,10
18	SIP 18	36/36	90	410,00	804,30	224,40
20	SIP 20	36/36	91	453,90	840,60	248,90
25	SIP 25	48/48	163	619,00	987,30	381,50
30	SIP 30	55/55	183	920,00	1.227,10	423,20



einzigig, mit Lüftung/
Installationszug

Zuschläge für:



1
PARAT-Set ²⁾
für Fußteil und Mündung



2
Rauchrohranschluss
RA 90°

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set ¹⁾	€/Set ¹⁾
16-L	SIP 16L	32/46	10/22	106	482,40	776,20	201,10
18-LZ	SIP 18L	36/50	10/26	118	504,30	804,30	224,40
20-LZ	SIP 20L	36/50	10/26	120	504,30	840,60	248,90
25-L	SIP 25L	48/62	2x10,5/17	195	774,50	987,30	381,50
30-L	SIP 30L	55/71	2x12/20	234	1.080,00	1.227,10	423,20



Anschlussfutter aus Edelstahl ⁴⁾
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig

Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm

Lichter Ø cm	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100196	–	188,00
18	100198	100200	100201	202,10
20	–	–	100202	217,50

Zuschläge für:



Revisionstür
für Lüftungszug



Biegesteife Ausführung

€/St.	€/Stgm.
212,30	38,90

¹⁾ Richtpreis für 1 Stgm. bestehend aus Mantelstein, Rohr und Dämmung
²⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatten bauseits montieren.
³⁾ Einbau bauseits
⁴⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme
⁵⁾ Beschreibung siehe Seite 102

Hinweise:

²⁾ **PARAT-Set beinhaltet:**

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Innendeckel, Kondensatschale, Siphon, Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40 und Kondensattür)
- Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Versetzhilfe und Absetzholz
- Versetzanleitung

Zuschläge für:



Rauchrohranschluss
RA 45°

3

Obere Putztür
mit Innendeckel

4

Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ³⁾
für Verblechung
8,5 cm Überstand

4

Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ³⁾
für Verschieferung
11,5 cm Überstand

5

Stülpkopf
Höhe 150 cm

TIPP

Werkseitige Schornstein-
verkleidungen auf Seite 88

Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
16	343,20	355,50	331,10	331,10	1.239,60
18	349,80	355,50	344,30	344,30	1.239,60
20	383,20	355,50	344,30	344,30	1.239,60
25	502,40	430,90	454,10	454,10	Auf Anfrage
30	604,90	439,30	542,80	542,80	Auf Anfrage

Zuschläge für:

Rauchrohranschluss
RA 45°

3

Obere Putztür
mit Innendeckel

4

Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ³⁾
für Verblechung
8,5 cm Überstand

4

Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ³⁾
für Verschieferung
11,5 cm Überstand

5

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
16-L	343,20	355,50	381,40	381,40	Auf Anfrage
18-LZ	349,80	355,50	396,70	396,70	Auf Anfrage
20-LZ	383,20	355,50	396,70	396,70	Auf Anfrage
25-L	502,40	430,90	527,10	527,10	Auf Anfrage
30-L	604,90	439,30	596,80	596,80	Auf Anfrage



Versetzschlaufen ⁵⁾
Set: 4 Stück,
SRd 12

7a 7b

Schornsteinhalter ⁶⁾
Standard
verstärkt



Schornsteinhalter ⁶⁾
45° über Eck



11

Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar



Präventives Vorrüst-Set
(für Druckwächter LUC)


€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.		
4 x 103858	222,00	100514	Standard	284,40	156504	342,70	4 St.	173098	44,20	164365	238,00
		108389	verstärkt	342,70			6 St.	173099	63,80		

Weitere Stülpköpfe
sowie Oberflächen
und Farben s. S.103




Geschosshohe Elemente – Einzelteilpreise

zweizügig mit und ohne Lüftungs-/ Installationszug

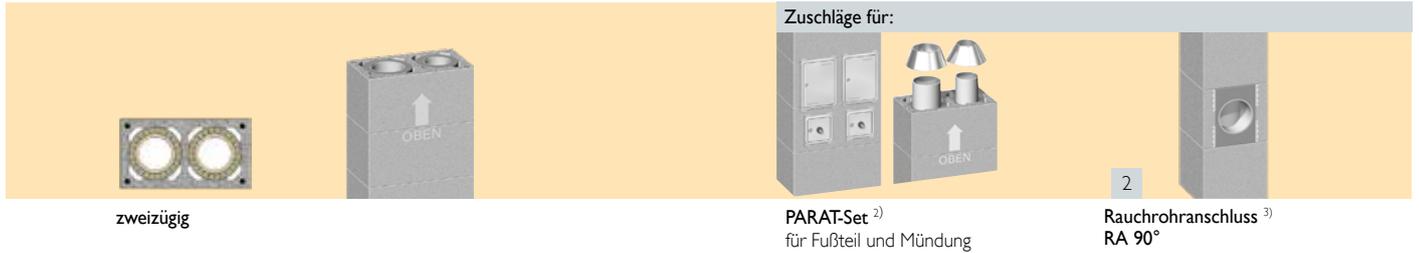

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	€/St.
18-18	SIP 1818	36/67	155	827,20	1.615,00	224,40
20-20	SIP 2020	36/67	158	877,40	1.699,20	248,90

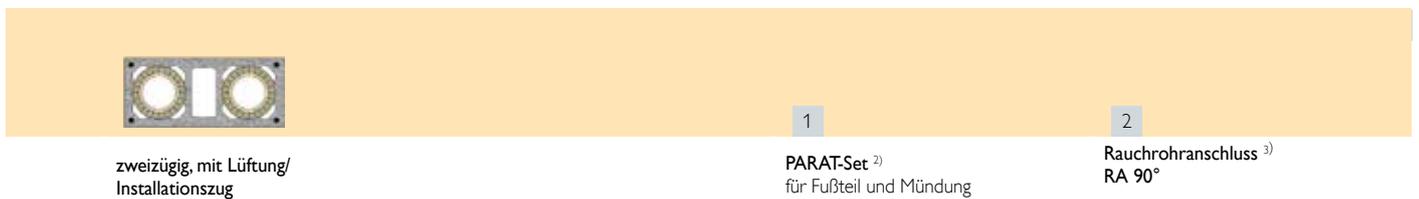

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm. ¹⁾	€/Set	€/St.
18-L-18	SIP 18L18	36/83	13/26	182	951,90	1.615,00	224,40
20-L-20	SIP 20L20	36/83	13/26	185	1.001,50	1.699,20	248,90

Zuschläge für:

Revisionsstür für Lüftungszug	Biegesteife Ausführung
€/St.	€/Stgm.
212,30	38,90

¹⁾ Preis für 1 Stgm. bestehend aus: Mantelstein, Rohre und Dämmung
²⁾ Rauchrohranschluss je Zug bestellen
³⁾ Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte Montage bauseits
⁴⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme
⁵⁾ Beschreibung siehe Seite 104

Hinweise:

²⁾ **PARAT-Set beinhaltet:**

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Innendeckel, Kondensatschale, Siphon, Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40 und Kondensattür)
- Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Versetzhilfe und Absetzholz
- Versetzanleitung

Zuschläge für:



Rauchrohranschluss
RA 45°



Obere Putztüren
mit Innendeckel




Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ⁴⁾
für Verblechung
8,5 cm Überstand

TIPP

Werkseitige Schornstein-
verkleidungen auf Seite 88



Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ⁴⁾
für Verschieferung
11,5 cm Überstand



Stülpkopf
Höhe 150 cm

Lichte Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
18-18	349,80	711,00	522,20	522,20	1.494,20
20-20	383,20	711,00	522,20	522,20	1.494,20

Zuschläge für:

Rauchrohranschluss
RA 45°

Obere Putztüren
mit Innendeckel

Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ⁴⁾
für Verblechung
8,5 cm Überstand

Edelstahl-Zuluft-Abdeckplatte ⁴⁾
für Verschieferung
11,5 cm Überstand

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Lichte Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
18-L-18	349,80	711,00	603,00	603,00	Auf Anfrage
20-L-20	383,20	711,00	603,00	603,00	Auf Anfrage



Versetzschlaufen ⁵⁾
Set: 4 Stück,
SRd 12

7a 7b

Schornsteinhalter ⁶⁾
Standard
verstärkt



Schornsteinhalter ⁶⁾
45° über Eck



11

Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar



Präventives Vorrüst-Set
(für Druckwächter LUC)

€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.		
4 x 103858	222,00	100514	Standard	284,40	156504	342,70	4 St.	173098	44,20	164365	238,00
		108389	verstärkt	342,70			6 St.	173099	63,80		

SIH PARAT




Weitere Stülpköpfe
sowie Oberflächen
und Farben s. S.103



Werkseitige Schornsteinverkleidung für geschosshohe Elemente

Schiedel Spaltklinker-Verblendung werkseitig fertig montiert ¹⁾

Die Alternative zur örtlichen Verkleidung

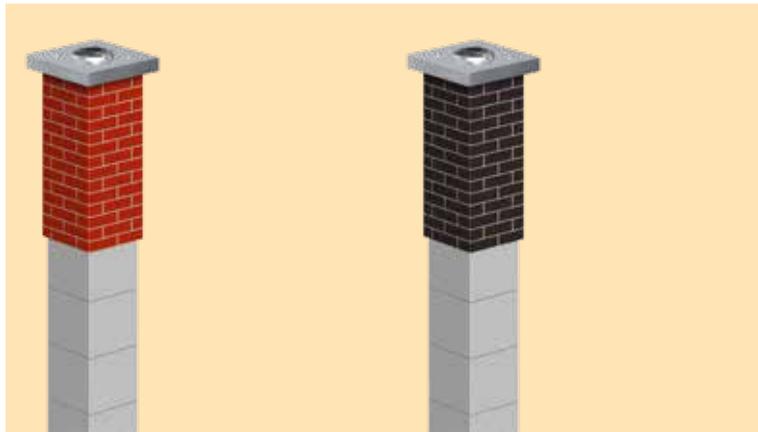

Spaltklinker-
verblendung ²⁾
Farbton rot

€/qm.

693,20

Spaltklinker-
verblendung ²⁾
Farbton schwarz/graphit


€/qm

693,20



Abbildung mit Zubehör Regenhaube.

Spaltklinker Farbtöne ³⁾



rot



schwarz/graphit

Schiedel Schornsteinverkleidung Innenbereich



Innenputz
glatt/grau ^{2) 4)}

€/qm

298,90

Verschlämmen
der Oberfläche ²⁾⁵⁾
einzügige Anlagen

€/Anlage

586,20

Verschlämmen
der Oberfläche ²⁾⁵⁾
zweizügige Anlagen

€/Anlage

879,30

Hinweise:

- ¹⁾ Schornsteinverwahrung bauseits.
- ²⁾ Die Lieferzeit verlängert sich um vier Arbeitstage.
- ³⁾ Kann vom Originalfarbton abweichen.
- ⁴⁾ Rauchrohranschlüsse und BSV-Ausklüngen müssen ab dem 2. Element bauseits beigeputzt werden.
- ⁵⁾ Blower-Door dicht.



SCHIEDEL

Schiedel Edelstahlaufsätze

In vier- und dreischaliger Ausführung

www.schiedel.de



Edelstahl-Schornsteinaufsätze

Abgestimmt auf die Schiedel Schornsteinsysteme ABSOLUT und SIH

Anwendungsbereich:

Die Ausführung dient als Weiterführung der Schiedel Schornsteinsysteme in den Qualitäten W3G – 4-schalig und W20/D3G – 3-schalig, auch in geschosshoher Bauweise.

Edelstahlaufsätze finden ihre Anwendung als architektonische (optische) oder statische Sonderlösung. Sie können unter oder über Dach beginnen.

Produktbeschreibung:

Die **3-schalige-Ausführung** setzt sich aus folgenden Schichten zusammen: Dem Außenrohr aus poliertem Edelstahl, einer 25 mm starken Wärmedämmung und dem Innenrohr aus hochwertigem Edelstahl.


Die **4-schalige-Ausführung** (ABSOLUT) besitzt zusätzlich ein feuchteunempfindliches keramisches W3G Innenrohr. Sonderausführungen für die Verlängerung von Zuluftschächten und Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar.

Spezieller Produktservice:


Unsere Technik berät Sie gern in allen Detailfragen! Hier erhalten Sie auch Hilfe bei Konstruktion, Bemessung und Preisermittlung.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen unter: **Z-7.1-1535**

Beispiel ABSOLUT, einzügig mit Abkantung:

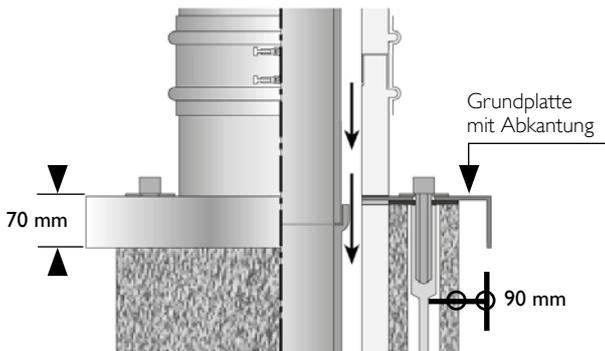


Beginn: über Dach

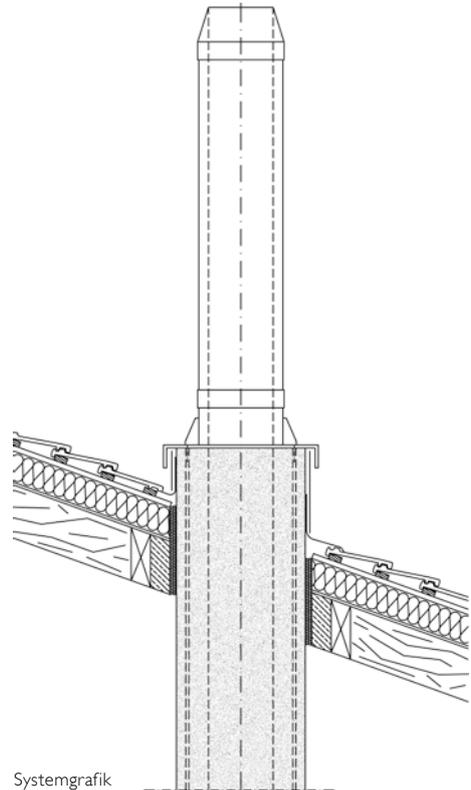


HINWEIS:
 Ergänzende Brandschutzanforderungen bei **Beginn unter Dach** sind zu beachten!
 Bei Auskraghöhen $\geq 1,50$ m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
Preisänderungen vorbehalten
 (offene Weltmarkt-Edelstahlpreisentwicklung)


Systemdarstellung-Schnitt: 4-schalig (ABSOLUT)

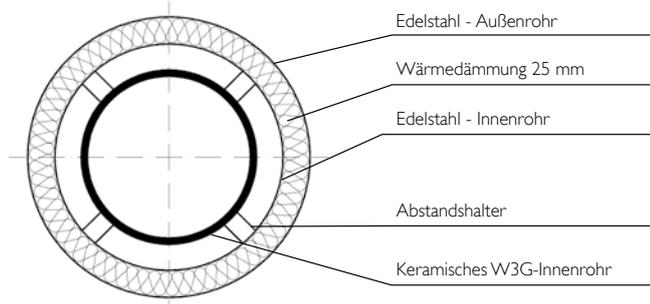

Systemdarstellung-Schnitt: 3-schalig

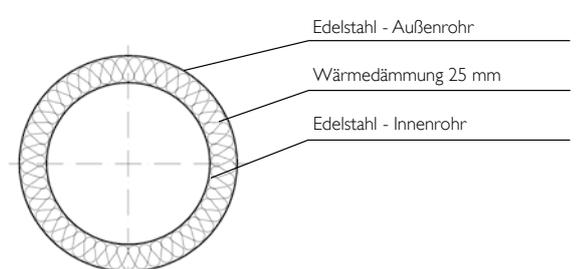

Beginn: über Dach

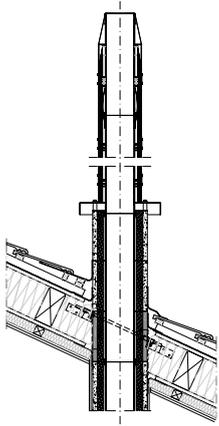

Lichter Ø cm	12 14	16 18	20	25	12-TL 14-TL	16-TL 18-TL	20-TL	25-TL
Typ	ABS 12/14	ABS 16/18	ABS 20	ABS 25	ABS 12TL/ 14TL	ABS 16TL/ 18TL	ABS 20TL	ABS 25TL
Ø innen mm	120 / 140	160 / 180	200	250	120 / 140	160 / 180	200	250
Ø außen mm	280	280	300	350	280	280	300	350
Aufsatzhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
1,05 m	1.762,20	1.850,40	1.982,60	2.406,00	1.895,20	1.983,40	2.116,60	2.540,00
1,55 m	2.015,40	2.139,20	2.327,00	2.823,60	2.148,40	2.272,20	2.461,00	2.957,60
2,01 m	2.350,60	2.510,00	2.727,40	3.352,20	2.483,60	2.643,00	2.861,40	3.486,20
2,51 m	2.603,80	2.798,80	3.071,80	3.769,80	2.736,80	2.931,80	3.205,80	3.903,80
2,96 m	2.939,00	3.169,60	3.472,20	4.298,40	3.072,00	3.302,60	3.606,20	4.432,40
3,46 m	3.192,20	3.458,40	3.816,60	4.716,00	3.325,20	3.591,40	3.950,60	4.850,00

Anlageninhalt: ¹⁾ 1 Grundplatte mit Abkantung, 1 Mündungsabschluss inkl. Rapid Fugendicht und Versetzanleitung
Verlängerungselemente je Höhe (Nutzlänge 455 bzw. 955 mm)

Befestigungs-Set ²⁾ 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60
Putztüranschluss ³⁾	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	873,90	871,40	888,30	1.045,40	873,90	871,40	888,30	1.045,40
Regenhaube kleiner Ø großer Ø	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	69,60 73,50	76,00 81,00	84,90 -	97,50 -	69,60 73,50	76,00 81,00	84,90 -	97,50 -
Seilabspannung	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	102,00	102,00	108,00	110,00	102,00	102,00	108,00	110,00

Bei Beginn unter Dach zusätzlich erforderlich: ⁴⁾

Grundplatte bündig, ohne Abkantung	Preisabschlag	-240,00	-240,00	-	-	-310,00	-310,00	-
Dachdurchführung ⁵⁾ Ab 10° mit WAKAFLEX-Schürze	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
DN 0°	204,00	204,00	204,00	232,20	204,00	204,00	204,00	232,20
DN 10° - 15°	278,00	278,00	278,00	304,00	278,00	278,00	278,00	304,00
DN 16° - 25°	287,00	287,00	287,00	328,00	287,00	287,00	287,00	328,00
DN 26° - 35°	364,00	364,00	364,00	413,00	364,00	364,00	364,00	413,00
DN 36° - 45°	385,00	385,00	385,00	460,00	385,00	385,00	385,00	460,00
Regenkragen	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
zusätzlich	105,00	105,00	108,00	116,00	105,00	105,00	108,00	116,00

Hinweise:

- ¹⁾ Bei Änderung der Verlängerungselemente ändert sich der Anlagenpreis.
- ²⁾ Das Befestigungs-Set muss aus statischen Gründen bei jedem Edelstahlaufsatz verwendet werden! Bei Auskraghöhen ≥ 1,50 m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
- ³⁾ Bei Verwendung des Putztürelementes die unterschiedlichen Bauhöhen (Ø 12 bis 18 = 355 mm, Ø 20 = 455 mm, Ø 25 = 485 mm) beachten!
- ⁴⁾ Bei Grundplatte ohne Abkantung (Beginn unter Dach) unbedingt Dachdurchführung und Regenkragen mitbestellen.
- ⁵⁾ Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

355,60 €/Set

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

518,70 €/Set


TIPP: Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im Downloadbereich unter www.schiedel.de



ABSOLUT Edelstahlauflätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel ABSOLUT

Beginn: über Dach

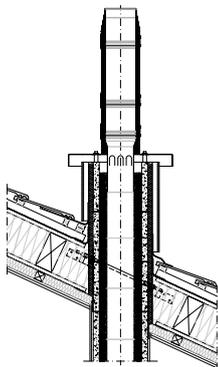

Lichter Ø cm	14	16	18	20	25	14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
Typ	ABS 14	ABS 16	ABS 18	ABS 20	ABS 25	ABS 14TL	ABS 16TL	ABS 18TL	ABS 20TL	ABS 25TL
Ø innen mm	150	180	180	200	250	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300	200	230	230	250	300
Aufsatzhöhe	€/Anlage									
1,04 m	911,00	1.000,00	1.019,00	1.136,00	1.287,00	951,00	1.038,00	1.058,00	1.182,00	1.336,00
1,54 m	1.005,00	1.112,00	1.131,00	1.244,00	1.472,00	1.045,00	1.150,00	1.170,00	1.290,00	1.521,00
1,99 m	1.164,00	1.285,00	1.304,00	1.462,00	1.713,00	1.204,00	1.323,00	1.343,00	1.508,00	1.762,00
2,49 m	1.258,00	1.397,00	1.416,00	1.570,00	1.898,00	1.298,00	1.435,00	1.455,00	1.616,00	1.947,00
2,95 m	1.417,00	1.570,00	1.589,00	1.788,00	2.139,00	1.457,00	1.608,00	1.628,00	1.834,00	2.188,00
3,45 m	1.511,00	1.682,00	1.701,00	1.896,00	2.324,00	1.551,00	1.720,00	1.740,00	1.942,00	2.373,00

Anlageninhalt: ¹⁾ 1 Grundplatte mit Abkantung, 1 Mündungsabschluss inkl. Versetzanleitung
Verlängerungselemente je Höhe (Nutzlänge 205, 455 bzw. 955 mm)

Zubehör



Befestigungs-Set ²⁾
4 x 3 m inkl.
Vergussmörtel

	14	16	18	20	25	14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
zusätzlich	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60



Putztüranschluss ³⁾

zusätzlich	516,00	551,00	551,00	579,00	601,00	516,00	551,00	551,00	579,00	601,00
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Regenhaube

zusätzlich	74,70	81,00	81,00	84,90	97,50	74,70	81,00	81,00	84,90	97,50
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Seilabspannring

zusätzlich	95,00	97,00	97,00	98,00	108,00	95,00	97,00	97,00	98,00	108,00
------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Bei Beginn unter Dach zusätzlich erforderlich: ⁴⁾



**Grundplatte bündig,
ohne Abkantung**

Preisabschlag	-83,00	-84,00	-85,00	-88,00	-106,00	-98,00	-96,00	-98,00	-103,00	-120,00
---------------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	---------



Dachdurchführung ⁵⁾
Ab 10° mit
WAKAFLEX-Schürze

DN 0°	175,90	188,70	188,70	188,70	204,00	175,90	188,70	188,70	188,70	204,00
DN 10° - 15°	233,00	278,00	278,00	241,00	278,00	233,00	241,00	241,00	241,00	278,00
DN 16° - 25°	247,00	287,00	287,00	258,00	287,00	247,00	258,00	258,00	258,00	287,00
DN 26° - 35°	274,00	364,00	364,00	302,00	364,00	274,00	302,00	302,00	302,00	364,00
DN 36° - 45°	295,00	385,00	385,00	320,00	385,00	295,00	320,00	320,00	320,00	385,00



Regenkragen

zusätzlich	89,10	105,00	105,00	108,00	116,00	89,10	105,00	105,00	108,00	116,00
------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------



**Bewehrungs-Set
4 x 4 m**

394,50 €/Set

**Bewehrungs-Set
4 x 6 m**

557,60 €/Set

Hinweise:


- Bei Änderung der Verlängerungselemente ändert sich der Anlagenpreis.
- Das Befestigungs-Set muss aus statischen Gründen bei jedem Edelstahlauflatz verwendet werden! Bei Auskraghöhen ≥ 1,50 m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
- Bei Verwendung des Putztürelementes die unterschiedlichen Nutzlängen (Ø 14 bis 18 = 305 mm, Ø 20 = 355 mm, Ø 25 = 455 mm) beachten!
- Bei Grundplatte ohne Abkantung (Beginn unter Dach) unbedingt Dachdurchführung und Regenkragen mitbestellen.
- Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

TIPP: Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im Downloadbereich unter www.schiedel.de

SIH Edelstahlaufsätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel SIH

Beginn: über Dach

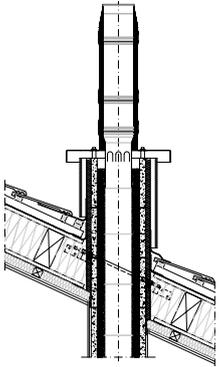

Lichter Ø cm	14	16	18	20	25	14-L	16-L	18-L	20-L	25-L
Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18	SIH 20	SIH 25	SIH 14L	SIH 16L	SIH 18L	SIH 20L	SIH 25L
Ø innen mm	150	180	180	200	250	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300	200	230	230	250	300
Aufsatzhöhe	€/Anlage									
1,04 m	890,00	978,00	1.019,00	1.124,00	1.287,00	927,00	1.014,00	1.058,00	1.164,00	1.336,00
1,54 m	984,00	1.090,00	1.131,00	1.232,00	1.472,00	1.021,00	1.126,00	1.170,00	1.272,00	1.521,00
1,99 m	1.143,00	1.263,00	1.304,00	1.450,00	1.713,00	1.180,00	1.299,00	1.343,00	1.490,00	1.762,00
2,49 m	1.237,00	1.375,00	1.416,00	1.558,00	1.898,00	1.274,00	1.411,00	1.455,00	1.598,00	1.947,00
2,95 m	1.396,00	1.548,00	1.589,00	1.776,00	2.139,00	1.433,00	1.584,00	1.628,00	1.816,00	2.188,00
3,45 m	1.490,00	1.660,00	1.701,00	1.884,00	2.324,00	1.527,00	1.696,00	1.740,00	1.924,00	2.373,00

Anlageninhalt: ¹⁾ 1 Grundplatte mit Abkantung, 1 Mündungsabschluss inkl. Versetzanleitung
Verlängerungselemente je Höhe (Nutzlänge 205, 455 bzw. 955 mm)

Zubehör

	Befestigungs-Set ²⁾ 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel	€/St.									
	zusätzlich	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60
	Putztüranschluss ³⁾	€/St.									
	zusätzlich	516,00	551,00	551,00	579,00	601,00	516,00	551,00	551,00	579,00	601,00
	Regenhaube	€/St.									
	zusätzlich	74,70	81,00	81,00	84,90	97,50	74,70	81,00	81,00	84,90	97,50
	Seilabspannring	€/St.									
	zusätzlich	95,00	97,00	97,00	98,00	108,00	95,00	97,00	97,00	98,00	108,00

Bei Beginn unter Dach zusätzlich erforderlich: ⁴⁾

	Grundplatte bündig, ohne Abkantung	Preisabschlag	-77,00	-77,00	-84,00	-84,00	-106,00	-91,00	-90,00	-98,00	-98,00	-120,00
	Dachdurchführung ⁵⁾ Ab 10° mit WAKAFLEX-Schürze	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
	DN 0°	175,90	188,70	188,70	188,70	204,00	175,90	188,70	188,70	188,70	188,70	204,00
	DN 10° - 15°	233,00	241,00	241,00	241,00	278,00	233,00	241,00	241,00	241,00	241,00	278,00
	DN 16° - 25°	247,00	258,00	258,00	258,00	287,00	247,00	258,00	258,00	258,00	258,00	287,00
	DN 26° - 35°	274,00	302,00	302,00	302,00	364,00	274,00	302,00	302,00	302,00	302,00	364,00
	DN 36° - 45°	295,00	320,00	320,00	320,00	385,00	295,00	320,00	320,00	320,00	320,00	385,00
	Regenkragen	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
	zusätzlich	89,10	105,00	105,00	108,00	116,00	89,10	105,00	105,00	108,00	108,00	116,00

Hinweise:

- ¹⁾ Bei Änderung der Verlängerungselemente ändert sich der Anlagenpreis.
- ²⁾ Das Befestigungs-Set muss aus statischen Gründen bei jedem Edelstahlaufsatz verwendet werden!
Bei Auskraghöhen ≥ 1,50 m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
- ³⁾ Bei Verwendung des Putztürelementes die unterschiedlichen Bauhöhen (Ø 12 bis 18 = 355 mm, Ø 20 = 455 mm, Ø 25 = 485 mm) beachten!
- ⁴⁾ Bei Grundplatte ohne Abkantung (Beginn unter Dach) unbedingt Dachdurchführung und Regenkragen mitbestellen.
- ⁵⁾ Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.



Bewehrungs-Set
4 x 4 m

394,50 €/Set

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

557,60 €/Set

TIPP: Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im
Downloadbereich unter www.schiedel.de



ABSOLUT Edelstahlaufsätze – Einzelteilpreise

in 4-schaliger Ausführung mit Keramikinnenrohr und

ICS-Doppelwandrohren passend zum Schornsteinsystem Schiedel ABSOLUT



Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25
Passend zu Typ	ABS 12	ABS 14	ABS 16	ABS 18	ABS 20	ABS 25
Ø innen mm	120	140	160	180	200	250
Ø außen mm	280	280	280	280	300	350

Regenhaube mit Sicherungsseil						
Art.-Nr.	133786	133788	133790	133791	133792	133794
€/Stk.	69,60	73,50	76,00	81,00	84,90	97,50

Mündungsabschluss ¹⁾						
Art.-Nr.	108593	108594	108595	108596	108597	108598
€/Stk.	564,00	564,00	616,60	616,60	659,20	799,40
Nutzlänge mm	430	430	430	430	430	430

Seil-Abspannung						
Art.-Nr.	100645	100645	100645	100645	100646	100647
€/Stk.	102,00	102,00	102,00	102,00	108,00	110,00

Verlängerungselement 500						
Art.-Nr.	108619	108620	108621	108622	108623	108624
€/Stk.	335,20	336,20	370,80	370,80	400,40	528,60
Nutzlänge mm	455	455	455	455	455	455

Verlängerungselement 1000						
Art.-Nr.	108631	108632	108633	108634	108635	108636
€/Stk.	588,40	590,40	659,60	659,60	744,80	946,20
Nutzlänge mm	955	955	955	955	955	955

Putztürelement inkl. Revisionsdeckel						
Art.-Nr.	108625	108626	108627	108628	108629	108630
€/Stk.	873,90	884,30	871,40	871,40	888,30	1.045,40
Nutzlänge mm	355	355	355	355	455	485

Grundplatte mit Abkantung 90 mm Überstand						
Art.-Nr.	144064	144064	144064	144064	144065	144066
€/Stk.	863,00	863,00	863,00	863,00	923,00	1.078,00
mm	540 x 540	540 x 540	540 x 540	540 x 540	560 x 560	660 x 660
Nutzlänge mm	170	170	170	170	170	170

Grundplatte ohne Abkantung						
Art.-Nr.	144060	144060	144060	144060	–	–
€/Stk.	623,00	623,00	623,00	623,00		
mm	360 x 360	360 x 360	360 x 360	360 x 360		
Nutzlänge mm	170	170	170	170		

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs. zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

Befestigungs-Set Edelstahlaufsatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen		Bewehrungshöhe	Bewehrungsstangen	Bewehrungs-Set ^{2) 3)} für optimale Standsicherung	
Art.-Nr.	€/Stk.			Art.-Nr.	€/Set
108214	369,60	4,00 m	4 x 4,0 m	108333	355,60
		6,00 m	4 x 6,0 m	108334	518,70

12-TL	14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
ABS 12-TL	ABS 14-TL	ABS 16-TL	ABS 18-TL	ABS 20 TL	ABS 25 TL
120	140	160	180	200	250
280	280	280	280	300	350
133786	133788	133790	133791	133792	133794
69,60	73,50	76,00	81,00	84,90	97,50
108593	108594	108595	108596	108597	108598
564,00	564,00	616,60	616,60	659,20	799,40
430	430	430	430	430	430
100645	100645	100645	100645	100646	100647
102,00	102,00	102,00	102,00	108,00	110,00
108619	108620	108621	108622	108623	108624
335,20	336,20	370,80	370,80	400,40	528,60
455	455	455	455	455	455
108631	108632	108633	108634	108635	108636
588,40	590,40	659,60	659,60	744,80	946,20
955	955	955	955	955	955
108625	108626	108627	108628	108629	108630
873,90	884,30	871,40	871,40	888,30	1.045,40
355	355	355	355	455	485
144072	144072	144072	144072	144073	144074
996,00	996,00	996,00	996,00	1.057,00	1.212,00
540 x 680	540 x 680	540 x 680	540 x 680	560 x 720	660 x 800
170	170	170	170	170	170
144068	144068	144068	144068	144069	-
686,00	686,00	686,00	686,00	722,00	
360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	380 x 540	
170	170	170	170	170	

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

¹⁾ Für größere Bauhöhen nachstehende Verlängerungs-elemente verwenden.


²⁾ Über 2 Spannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecke)

³⁾ Paketinhalte und Beschreibung siehe Seite 104

⁴⁾ Erforderlich bei 108333 und 108334

⁵⁾ Beschreibung siehe Seite 104

Maße in mm

	
Verlängerung Bewehrungs-Set⁴⁾	Schornsteinhalter⁵⁾
Art.-Nr. €/Set	Art.-Nr. €/Set
102322 90,80	standard 100514 284,40
	verstärkte Ausführung 108389 342,70

Weitere Größen werden wie folgt berechnet:

Musterrechnung:

Anzahl Grundplatten ohne Abkantung
+ 490 €/m² Sonderanfertigung

Wunsch Grundplatte



ABSOLUT Edelstahlaufsätze – Einzelteilpreise

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel ABSOLUT



Lichter Ø cm	14	16	18	20	25
Passend zu Typ	ABS 14	ABS 16	ABS 18	ABS 20	ABS 25
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300

Regenhaube mit Sicherungsseil					
Art.-Nr.	133788	133791	133791	133792	133794
€/Stk.	73,50	81,00	81,00	84,90	97,50

Regenhaube Anti-Splash – Deckel klappbar					
Art.-Nr.	153324	153325	153325	153326	153328
€/Stk.	338,00	355,00	355,00	386,00	465,00
Kein Mündungsabschluss erforderlich!					

Mündungsabschluss ¹⁾					
Art.-Nr.	153317	153318	153318	153319	153321
€/Stk.	115,00	153,00	153,00	176,00	183,00
Nutzlänge mm	205	205	205	205	205

Seil-Abspannung					
Art.-Nr.	100642	100643	100643	100644	100646
€/Stk.	95,00	97,00	97,00	98,00	108,00

ICS Rohrelement 250					
Art.-Nr.	153299	153300	153300	153301	153303
€/Stk.	141,00	159,00	159,00	184,00	217,00
Nutzlänge mm	205	205	205	205	205

ICS Rohrelement 500					
Art.-Nr.	153290	153291	153291	153292	153294
€/Stk.	159,00	173,00	173,00	218,00	241,00
Nutzlänge mm	455	455	455	455	455

ICS Rohrelement 1000					
Art.-Nr.	153281	153282	153282	153283	153285
€/Stk.	253,00	285,00	285,00	326,00	426,00
Nutzlänge mm	955	955	955	955	955

ICS Putztüranschluss mit Revisionsdeckel					
Art.-Nr.	153211	153212	153212	153213	153219
€/Stk.	516,00	551,00	551,00	579,00	601,00
Nutzlänge mm	305	305	305	355	455

Grundplatte mit Abkantung 90 mm Überstand					
Art.-Nr.	177463	177464	177465	177466	177467
€/Stk.	496,00	515,00	534,00	558,00	646,00
mm	540 x 540	540 x 540	540 x 540	560 x 560	660 x 660
Nutzlänge mm	170	170	170	170	170

Grundplatte ohne Abkantung					
€/Stk.	413,00	431,00	449,00	470,00	540,00
mm	360 x 360	360 x 360	360 x 360	380 x 380	480 x 480
Nutzlänge mm	170	170	170	170	170

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

Befestigungs-Set Edelstahlaufsatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen	Bewehrungshöhe	Bewehrungsstangen	Bewehrungs-Set ^{2) 3)} für optimale Standsicherung	
Art.-Nr.	€/Stk.		Art.-Nr.	€/Set
108214	369,60	4,00 m	108333	355,60
		6,00 m	108334	518,70

14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
ABS 14-TL	ABS 16-TL	ABS 18-TL	ABS 20-TL	ABS 25-TL
150	180	180	200	250
200	230	230	250	300
133788	133791	133791	133792	133794
73,50	81,00	81,00	84,90	97,50
153324	153325	153325	153326	153328
338,00	355,00	355,00	386,00	465,00
153317	153318	153318	153319	153321
115,00	153,00	153,00	176,00	183,00
205	205	205	205	205
100642	100643	100643	100644	100646
95,00	97,00	97,00	98,00	108,00
153299	153300	153300	153301	153303
141,00	159,00	159,00	184,00	217,00
205	205	205	205	205
153290	153291	153291	153292	153294
159,00	173,00	173,00	218,00	241,00
455	455	455	455	455
153281	153282	153282	153283	153285
253,00	285,00	285,00	326,00	426,00
955	955	955	955	955
153211	153212	153212	153213	153219
516,00	551,00	551,00	579,00	601,00
305	305	305	355	455
177469	177470	177471	177472	177473
536,00	553,00	573,00	604,00	695,00
540 x 680	540 x 680	540 x 680	560 x 720	660 x 800
170	170	170	170	170
438,00	457,00	475,00	501,00	575,00
360 x 500	360 x 500	360 x 500	380 x 540	480 x 620
170	170	170	170	170

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlauflsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

¹⁾ Für größere Bauhöhen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.
²⁾ Über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecke)

³⁾ Paketinhalte und Beschreibung siehe Seite 104
⁴⁾ Erforderlich bei 108333 und 108334
⁵⁾ Beschreibung siehe Seite 104

Maße in mm

Verlängerung Bewehrungs-Set ⁴⁾		Schornsteinhalter ⁵⁾	
Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set
102322	90,80	standard 100514	284,40
		verstärkte Ausführung 108389	342,70

Weitere Größen werden wie folgt berechnet:

Musterrechnung:
Anzahl Grundplatten ohne Abkantung
+ 490 €/m² Sonderanfertigung
Wunsch Grundplatte



SIH Edelstahlaufsätze – Einzelteilpreise

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel SIH



Lichter Ø cm	14	16	18	20	25
Passend zu Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18	SIH 20	SIH 25
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300

Regenhaube mit Sicherungsseil					
Art.-Nr.	133788	133791	133791	133792	133794
€/Stk.	73,50	81,00	81,00	84,90	97,50

Regenhaube Anti-Splash – Deckel klappbar					
Art.-Nr.	153324	153325	153325	153326	153328
€/Stk.	338,00	355,00	355,00	386,00	465,00

Mündungsabschluss ¹⁾					
Art.-Nr.	153317	153318	153318	153319	153321
€/Stk.	115,00	153,00	153,00	176,00	183,00
Nutzlänge mm	205	205	205	205	205

Seil-Abspannung					
Art.-Nr.	100642	100643	100643	100644	100646
€/Stk.	95,00	97,00	97,00	98,00	108,00

ICS Rohrelement 250					
Art.-Nr.	153299	153300	153300	153301	153303
€/Stk.	141,00	159,00	159,00	184,00	217,00
Nutzlänge mm	205	205	205	205	205

ICS Rohrelement 500					
Art.-Nr.	153290	153291	153291	153292	153294
€/Stk.	159,00	173,00	173,00	218,00	241,00
Nutzlänge mm	455	455	455	455	455

ICS Rohrelement 1000					
Art.-Nr.	153281	153282	153282	153283	153285
€/Stk.	253,00	285,00	285,00	326,00	426,00
Nutzlänge mm	955	955	955	955	955

ICS Putztüranschluss mit Revisionsdeckel					
Art.-Nr.	153211	153212	153212	153213	153219
€/Stk.	516,00	551,00	551,00	579,00	601,00
Nutzlänge mm	305	305	305	355	455

Grundplatte mit Abkantung 90 mm Überstand					
Art.-Nr.	144097	144098	144099	144100	144101
€/Stk.	475,00	493,00	534,00	546,00	646,00
mm	500 x 500	500 x 500	540 x 540	540 x 540	660 x 660
Nutzlänge mm	170	170	170	170	170

Grundplatte ohne Abkantung					
Art.-Nr.	144092	144093	144094	144095	144096
€/Stk.	398,00	416,00	450,00	462,00	540,00
mm	320 x 320	320 x 320	360 x 360	360 x 360	480 x 480
Nutzlänge mm	170	170	170	170	170

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

Befestigungs-Set Edelstahlaufsatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen	Bewehrungshöhe	Bewehrungsstangen	Befestigungs-Set ^{2) 3)} für optimale Standsicherung	
Art.-Nr.	€/Stk.		Art.-Nr.	€/Set
108214	369,60	4,00 m	108333	355,60
		6,00 m	108334	518,70

14-L	16-L	18-L	20-L	25-L
SIH 14-L	SIH 16-L	SIH 18-L	SIH 20-L	SIH 25-L
150	180	180	200	250
200	230	230	250	300
133788	133791	133791	133792	133794
73,50	81,00	81,00	84,90	97,50
153324	153325	153325	153326	153328
338,00	355,00	355,00	386,00	465,00
153317	153318	153318	153319	153321
115,00	153,00	153,00	176,00	183,00
205	205	205	205	205
100642	100643	100643	100644	100646
95,00	97,00	97,00	98,00	108,00
153299	153300	153300	153301	153303
141,00	159,00	159,00	184,00	217,00
205	205	205	205	205
153290	153291	153291	153292	153294
159,00	173,00	173,00	218,00	241,00
455	455	455	455	455
153281	153282	153282	153283	153285
253,00	285,00	285,00	326,00	426,00
955	955	955	955	955
153211	153212	153212	153213	153219
516,00	551,00	551,00	579,00	601,00
305	305	305	355	455
177477	177478	177471	177479	177473
512,00	529,00	573,00	586,00	695,00
500 x 640	500 x 640	540 x 680	540 x 680	660 x 800
170	170	170	170	170
421,00	439,00	475,00	488,00	575,00
320 x 460	320 x 460	360 x 500	360 x 500	480 x 620
170	170	170	170	170

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlauflsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

¹⁾Für größere Bauhöhen nachstehende Verlängerungs-elemente verwenden.
²⁾Über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecke)

³⁾Paketinhalte und Beschreibung siehe Seite 104
⁴⁾Erforderlich bei 108333 und 108334
⁵⁾Beschreibung siehe Seite 104

Maße in mm

Verlängerung Bewehrungs-Set ⁴⁾		Schornsteinhalter ⁵⁾	
Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set
102322	90,80	standard 100514	284,40
		verstärkte Ausführung 108389	342,70

Weitere Größen werden wie folgt berechnet:

Musterrechnung:
Anzahl Grundplatten ohne Abkantung
+ 490 €/m² Sonderanfertigung
Wunsch Grundplatte



Rechnungsadresse:

Firma: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel/Fax: _____
eMail: _____

Bauvorhaben / Lieferadresse

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9
80995 München
T 089-35409-700

INTERN - Bearbeitet von:

Name: _____
Auftrags-Nr: _____

Liefertermin:

mind. 10 AT _____

Edelstahlaufsatz für folgenden Schornsteintyp

ABSOLUT SIH AVANT MULTI

Sonstiger: _____ Durchmesser: _____

einzigig zweizügig

mit Lüftung Typ: _____


Edelstahlaufsatz Ausführung

3-schalig 4-schalig mit Keramikrohr

Zusatz:

Putztüranschluss

Beginn über Dach (optional mit Putztür)

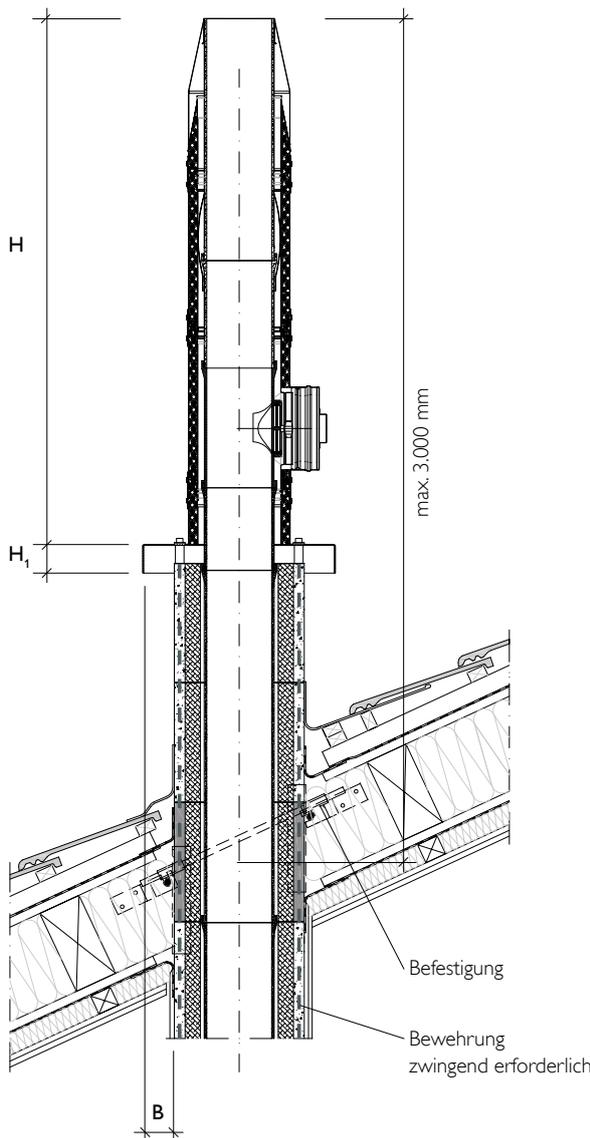

Höhe H = _____ mm

Abkantung: $H_1 =$ _____ mm, statt 70 mm

Überstand: B = _____ mm, statt 90 mm

Zubehör immer extra bestellen:

Befestigungsschrauben - V2a

Abspannring ohne Seil

Befestigungs-Set (4 x 3 m)

Statik: 2 Haltepunkte erforderlich

Unterschrift: _____

Datum: _____



SCHIEDEL

Schiedel Schornsteinkopfverkleidungen

www.schiedel.de



Schiedel Stülpköpfe aus Faserbeton

Der i-Punkt auf dem Dach

Ein krönender Abschluss

Der Schornsteinkopf ist der Blickfang des Hauses. Abgestimmt durch Farbe und Oberfläche fügt er sich harmonisch in die gesamte Architektur ein.

Das rechnet sich

Eine saubere und witterungsbeständige Lösung in Qualität und Design, die auch noch Zeit und Geld spart.

Die Vorteile

Schiedel-Stülpköpfe sind:

- einfach zu montieren
- frostbeständig
- unempfindlich gegen Abgase
- zug- und druckstabil

Logistik-Stülpköpfe – sofort lieferbar

Die optimale Ergänzung zu Ihrem Schiedel Produktprogramm, in den Ausführungen:

- Höhe 150 cm




Ziegelnachbildung, ziegelrot¹⁾



Schiefernachbildung, schwarzgrau¹⁾



glatt, klassisch-rot oder schwarzgrau¹⁾



glatt, betongrau¹⁾ (bauseits mit geeigneter Farbe überstreichbar)

Nur 2 Artikel je Ausführung für die Systeme:

- ABSOLUT
- SIH

Standard-Stülpköpfe

sind in weiteren Abmessungen, Oberflächen und Farben lieferbar – Preis auf Anfrage.

- Höhen: 100/125/150/175/200/225/250 cm



Ziegelnachbildung, ziegelrot¹⁾



Schiefernachbildung, schwarzgrau¹⁾



glatt¹⁾



Rauputznachbildung, weiß¹⁾

Farbtöne¹⁾

- weiß (RAL 9003)
- betongrau (RAL 7035)
- ziegelrot (RAL 8804)
- vandyckbraun (RAL 8002)
- schwarzgrau (RAL 7021)

Sonderfarben auf Anfrage.

Hinweise:

- Transportanker für Kran sowie Fixierschrauben mit Justierplatten sind im Preis enthalten und können aus Haftungsgründen nicht zurückgenommen werden.
- Die Dachschräge muss örtlich mit einem Winkelschleifer unter Beachtung der mitgelieferten Anleitung hergestellt werden.
- Sonderbestellungen verursachen eine auftragsbezogene Fertigung und sind daher von einer Rücknahme und Gutschrift ausgeschlossen.
- Die Farbdarstellungen sind Muster und nicht farbverbindlich. Abweichungen sind kein Reklamationsgrund.

¹⁾ Bilddarstellung: Farbabweichungen vorbehalten.



Ziegelnachbildung
ziegelrot¹⁾

Höhe 150 cm
mit Edelstahl-Abdeckplatte

Schiefernachbildung
schwarzgrau¹⁾

Höhe 150 cm
mit Edelstahl-Abdeckplatte

glatt
ziegelrot¹⁾

Höhe 150 cm
mit Edelstahl-Abdeckplatte

glatt
schwarzgrau¹⁾

Höhe 150 cm
mit Edelstahl-Abdeckplatte

glatt
betongrau¹⁾

Höhe 150 cm
mit Edelstahl-Abdeckplatte



einzigig

Lichter Ø cm	Außen- maß cm	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.	€/St.								
12	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60
14	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60
16	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60
18	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60
20	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60



einzigig mit Thermo-Luftzug

12-TL	49/67	88	147898	112	147899	–	–	88	147900	88	147901	1.403,10
14-TL	49/67	88	147898	112	147899	–	–	88	147900	88	147901	1.403,10
16-TL	49/67	88	147898	112	147899	–	–	88	147900	88	147901	1.403,10
18-TL	49/67	88	147898	112	147899	–	–	88	147900	88	147901	1.403,10



kombiniert

16-12	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
16-14	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
18-12	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
18-14	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
18-16	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20



zweizügig

12-12	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
14-14	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
16-16	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
18-18	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20




einzigig

14	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60
16	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60
18	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60
20	49/49	74	100616	90	100622	74	100618	74	100620	74	100619	1.239,60



kombiniert

18-14	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
18-16	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
20-14	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
20-16	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20




zweizügig

18-18	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20
20-20	49/80	100	100617	120	100623	–	–	100	100621	1.494,20

¹⁾ Bilddarstellung: Farbabweichungen vorbehalten.




Standicherheit über Dach

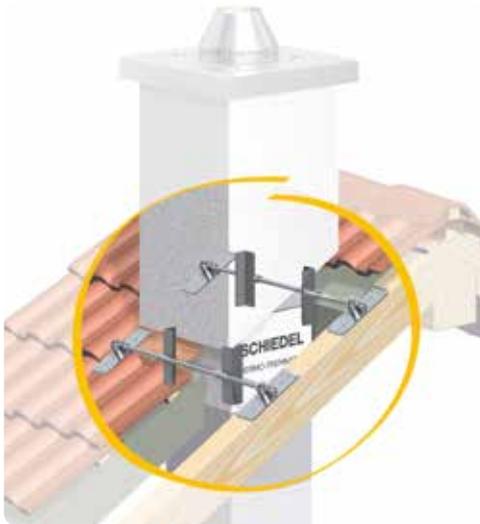

Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Artikel auf Anfrage

Schornsteinhalter für Dach- und Deckendurchführung

- Vermeidung von Wärmebrücken, da das gesamte Dachsparrenfeld gedämmt werden kann.
- Einfache und schnelle Montage.
- Anpassung an jede Dachneigung und universell für jeden Schornsteintyp.
- Befestigung auf, zwischen und unter den Sparren möglich. Max. Sparrenbreite 1 m.

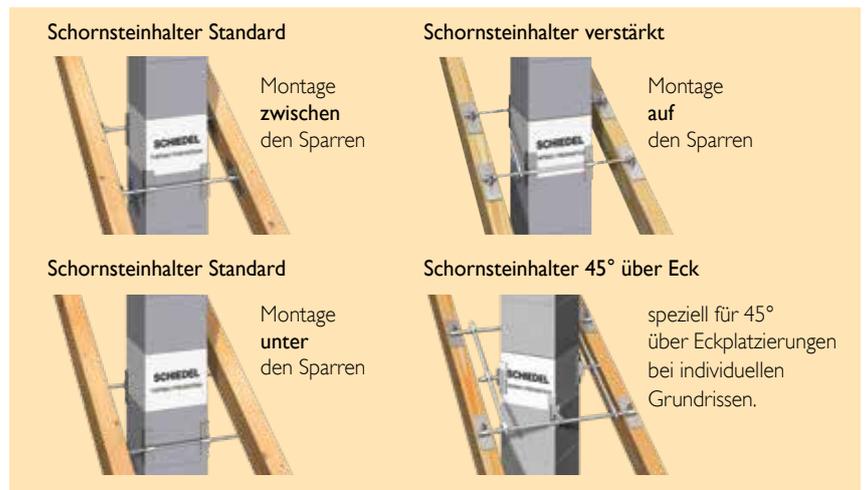


Das Schiedel Bewehrungs-Set

Erhöhte Standicherheit bei großen Höhen über Dach

Durch die besondere Formgebung der Schiedel Mantelsteine lässt sich auf einfache Art und Weise eine statische Absicherung, bei großen Schornsteinhöhen über Dach, erstellen.

Dem Schiedel Bewehrungs-Set liegt eine geprüfte Typenstatik zu Grunde, die folgende Rahmenbedingungen voraussetzt:

- Die höchste seitliche Abstützung des Schornsteins muss im Bereich des Dachaustritts liegen, dies lässt sich schnell und kostengünstig mit dem Schiedel Schornsteinhalter erreichen.
- Die Höhe der Schornsteinmündung darf 20 m über Erdgleiche nicht überschreiten.
- Die Schornsteinhöhe H_w zwischen den letzten beiden seitlichen Abstützungen darf 1,5 m nicht unterschreiten.

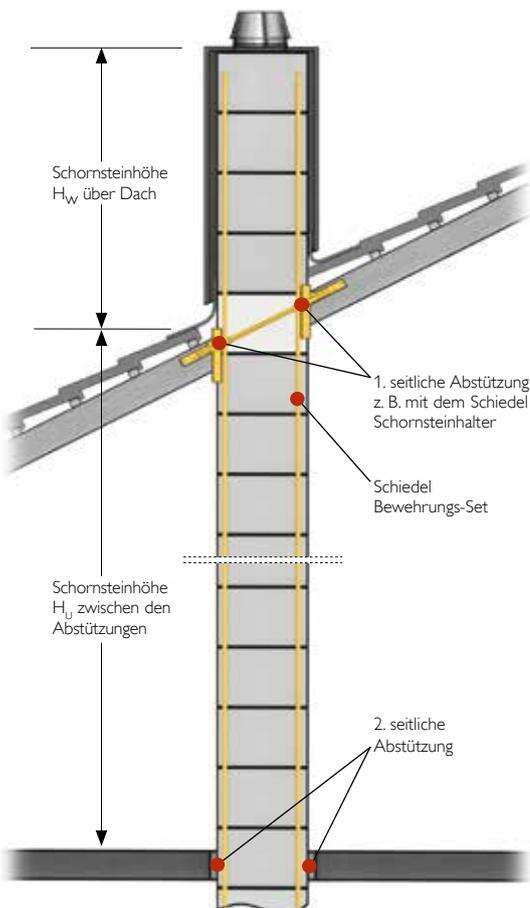

Schiedel Bewehrungs-Set 4x4
Länge 4x4 m = H_w max. 2,0 m über Dach freistehend möglich
Art.-Nr. 108333

Schiedel Bewehrungs-Set 4x6
Länge 4x6 m = H_w max. 3,0 m über Dach freistehend möglich
Art.-Nr. 108334

* Grundeimer (gelber Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel (verarbeitungsgerecht verpackt in 4 Einheiten) inkl. Zubehör (4 Verschlussstopfen, Gewindestifte, 1 Versetzanleitung, 1 Füllkanne)


** Zusatzeimer (weißer Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel (verarbeitungsgerecht verpackt in 4 Einheiten)

Eimer 100% recycelbar



Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei Schornsteinen für Festbrennstoff-Feuerstätten. Zur Ermittlung der korrekten Höhe steht Ihnen unser Online-Tool zur Berechnung der Schornsteinhöhe über Dach zur Verfügung. Über den QR-Code oder direkt unter: www.schiedel.de/fuer-profis/online-tools/tool-zur-berechnung-der-schornsteinhoehe

BIS ZU
90%
PARTIKEL-
REDUZIERUNG

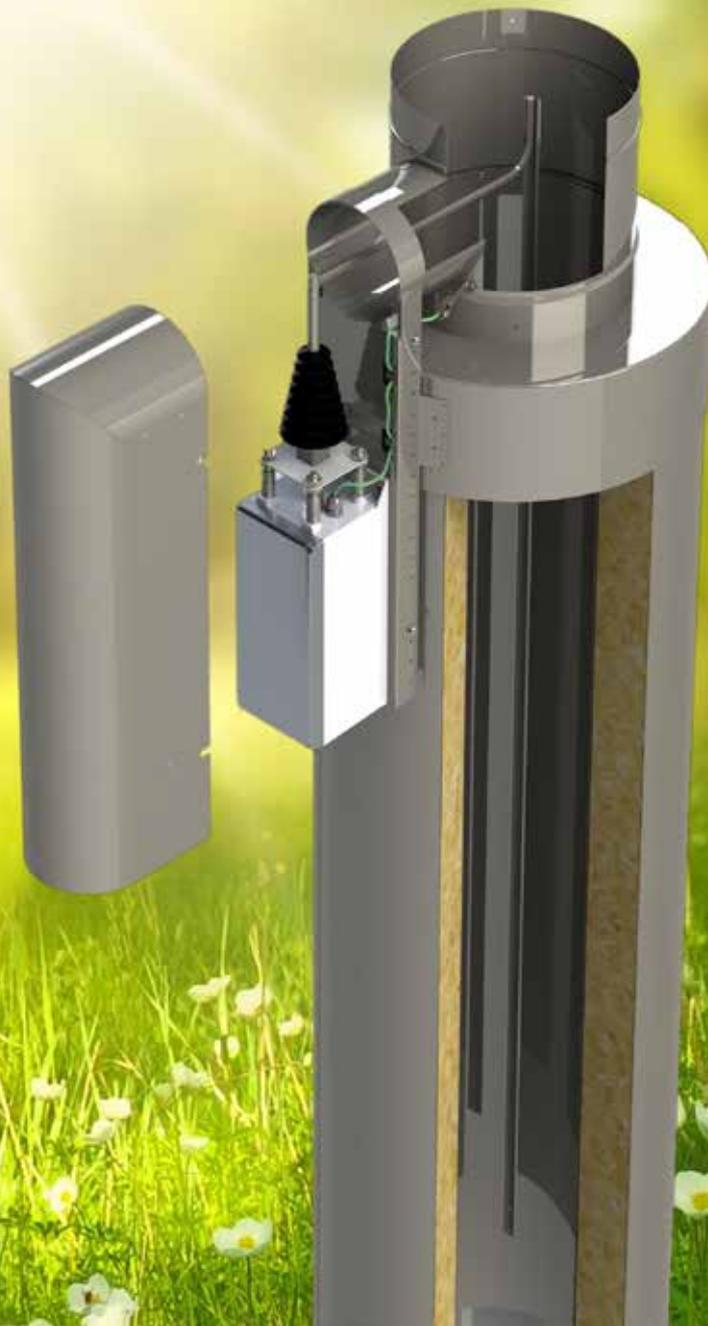

SCHIEDEL

Schiedel ePURO TOP

Der Feinstaubfilter für Holzöfen

www.schiedel.de



Schiedel ePURO TOP

Elektrostatischer Feinstaubabscheider zum effektiven Reduzieren von Rauchgaspartikeln bei Holzbrandfeuerungen

Der **Schiedel ePURO TOP** ist ein elektrostatischer **Partikelabscheider für Holzfeuerungen**, wie Kamin- und Kachelöfen aber auch für Holz-/Pellets-Zentralheizungen, bis 50 kW.

Die Installation ist relativ einfach von der Mündung aus durchzuführen. Ein 230 V Anschluss ist bauseits vorzusehen.

Der flexible Einsatz des ePURO TOP ermöglicht die Verwendung bei Bestands- und Stahlschornsteinen. Er **reduziert den Feinstaubanteil im Rauchgas bis zu 90%**, was zur Luftverbesserung beiträgt.

Unter Berücksichtigung der lokalen Emissionsvorschriften können **neue und bestehende Feuerstätten** mit dem ePURO TOP ausgerüstet werden.

Auf den Punkt gebracht:

- Partikel-Abscheidegrad: bis 90%
- Für Holz-Feuerstätten bis 50 kW
- Geeignet für Pellets und Scheitholz
- Einsetzbar bei Betands- und Stahlschornsteinen
- Reinigung ohne Demontage durch den Schornsteinfeger
- Stellt keine Verminderung des freien Abgasquerschnitts dar
- Auch für Mehrfachbelegung bei festen Brennstoffen geeignet.



Feinstaubabscheider ePURO TOP ¹⁾

T-Stück ¹⁾ Edelstahl

Rohrelement ¹⁾ Edelstahl DN 130 Länge 500 mm

Klemmband für Rohrelement ¹⁾ DN 130

Klemmband ¹⁾ bei Installation auf Abdeckplatte

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	175680	3.378,00	Auf Anfrage		176568	45,00	161293	10,10	161294	10,10
16	175680	3.378,00	Auf Anfrage		176568	45,00	161293	10,10	161295	10,70
18	175680	3.378,00	Auf Anfrage		176568	45,00	161293	10,10	161295	10,70
20	175680	3.378,00	Auf Anfrage		176568	45,00	161293	10,10	161296	10,70



Zusatzoptionen:

Art.-Nr.	Beschreibung	€/St.
176054	Sicherheitsschalter (wird empfohlen)	222,00 ¹⁾
176055	Netzkabel 5m	171,00 ¹⁾
176056	Netzkabel 10m	234,00 ¹⁾
176057	LCD Display	1.063,00 ¹⁾

Technische Angaben

Hochspannung	15 bis 30 kV(moduliert)
elektrische Leistung	max 30 W
Standby Betrieb	0,7 W

Durchmesser-Einsatzbereich ²⁾

Keramik	Ø 14, 16, 18, 20 cm (weitere Ø auf Anfrage)
Edelstahl	Ø 13 bis 30 cm


¹⁾ Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

²⁾ passende Adapter sind auf Anfrage erhältlich

Zulassung:
DIBT-Zulassung Z-74-3451

Hinweis:
Sonderanfertigungen von Edelstahl Abdeck- bzw. Adapterplatten sind auf Anfrage möglich.

BIS ZU
90%
PARTIKEL-
REDUZIERUNG

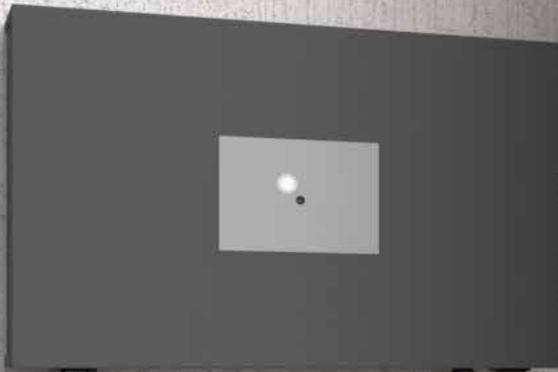

SCHIEDEL

Schiedel ePURO DOOR

Der bewährte Feinstaubabscheider für Holzöfen
als Unter-Dach-Lösung über die Reinigungstür

www.schiedel.de



Schiedel ePURO DOOR

Der bewährte Feinstaubabscheider für Holzöfen als Unter-Dach-Lösung über die Reinigungstür

Der **ePURO DOOR** ist ein hochwertiger, bauartzugelassener Feinstaubabscheider, der speziell entwickelt wurde, um die Emissionen aus Rauchgasen effektiv zu filtern.

Dank der innovativen Filtertechnologie sorgt ePURO DOOR dafür, dass bis 90% der Feinstaubpartikel zuverlässig aus den Abgasen von mit Holz betriebenen Öfen entfernt werden. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Luftqualität bei, sondern auch zur Reduzierung der Umweltauswirkungen.

Der Einbau erfolgt über die als Zubehör erhältliche ePURO DOOR Edelstahl-Reinigungstür, welche die obere Putztür im Dachraum ersetzt. Das Original-Zubehörbauteil erfüllt alle Anforderungen an Schornsteinverschlüsse hinsichtlich Dichtigkeit und Feuerwiderstand, was mit der DUBT Zulassung Z-7.4-3442 bestätigt wird.

Der Feinstabscheider ePURO DOOR ist eine effektive Lösung für alle, die nach einer einfachen und effizienten Möglichkeit suchen, die Emissionen aus Rauchgasen zu filtern. Mit seiner benutzerfreundlichen Handhabung und seiner hohen Filterleistung ist es die perfekte Wahl im Neubau oder bei einer Nachrüstung.

Auf den Punkt gebracht:

- Mit DIBt-Zulassung Z-7.4-3442 für gemauerte Schornsteine ohne Innenrohr und für Schornsteine mit Innenrohren aus Metall oder Keramik.
- Zugelassen als Schornsteinreinigungsverschluss, erfüllt den Brandschutz gemäß den Feuerungsverordnungen (MFeuVo).
- Nachrüstung jederzeit möglich.
- Bei Nachrüstpflicht und Abbrandverboten bleiben wertige Kachel- und Kaminöfen erhalten.
- Abscheidegrad bis zu 90%.



Feinstaubabscheider-Set ¹⁾
ePURO DOOR mit Putztür, Reinigungstür und Steuerung

Feinstaubabscheider-Set ¹⁾
ePURO DOOR mit Putztür mit Verlängerung, Reinigungstür und Steuerung

Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
177077	3.788,00	177078	3.840,00

Technische Angaben:

Elektrischer Anschluss	
Hochspannung	bis 21 kV(modulierend)
elektrische Leistung	max 30 W
Standby Betrieb	2 W

Arbeitsbereich	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50°C
Einsatztemperatur (auf Abscheidereinsatz)	400°C
Relative Luftfeuchte, maximal	95%

Technische Werte	
Werkstoff rauchgasführende Teile	1.4571/1.4404
Abscheidegrad	> 60%
Durchmesser Rauchgassystem	130 - 250 mm
Max. Rauchgastemperatur/Klasse EN 1856-1	400/1400°C
Widerstandsbeiwert ²⁾	vernachlässigbar
Länge Netzanschlusskabel	2,9 m
Länge Verbindungskabel Abscheidereinsatz/Steuerung	3,0 m
Dichtigkeitsklasse nach DIN EN 1443	Unterdruck N1
Betriebsweise	D t (trocken)

Angaben Steuerung	
Länge	360 mm
Breite	230 mm
Höhe	77 mm
Kabel	3.000 mm


¹⁾ Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

²⁾ Für die Schornsteinberechnung nach EN 13384 verringerten Querschnitt berücksichtigen, siehe auch Bemessung.

Zulassung:
DIBT-Zulassung Z-7.4-3442

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA

Die sichere Wanddurchführung von Verbindungsleitungen durch brennbare Baustoffe

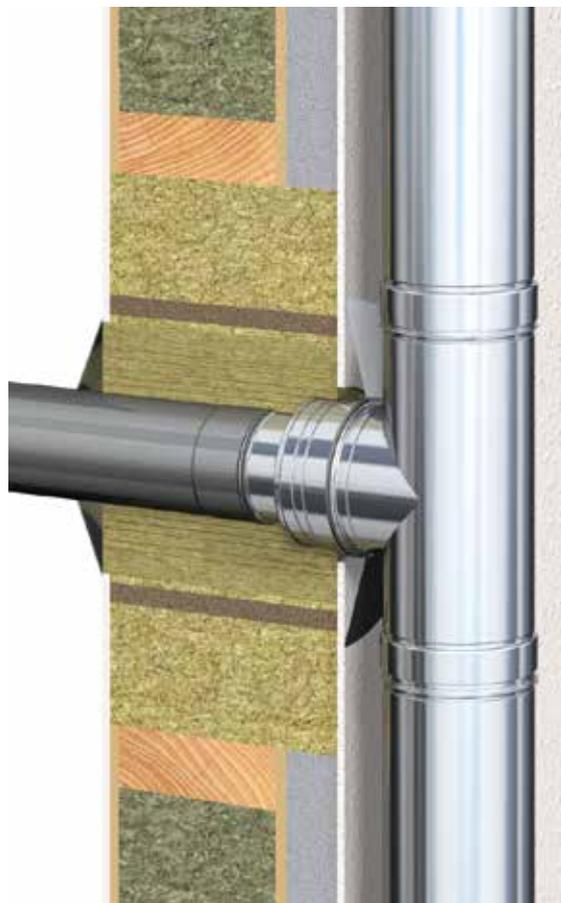

Schiedel **IGNIS PROTECT ULTRA** ist die erste Wanddurchführung mit **ETA-Zertifizierung (ETA-23/0439)** und **CE-Kennzeichnung**. Sie ist für ein- und doppelwandige Verbindungsleitungen bis 450 °C / 600 °C zugelassen.

Die neue **IGNIS PROTECT ULTRA** ermöglicht mit jetzt sieben herausnehmbaren Rohrschalen eine feinere Abstimmung auf die durchzuführende Verbindungsleitung.

PRODUKTBECHREIBUNG

- Erste Wanddurchführung mit **ETA Zertifizierung und CE-Kennzeichnung**
- Geeignet für die Führung von ein- und doppelwandigen Verbindungsleitungen durch eine Wand aus brennbaren Baustoffen
- 7 herausnehmbare Rohrschalen für Verbindungsleitungen:
Einwandig DN 110, 130, 150, 180 mm
Doppelwandig DN 150, 180, 200 mm
KERASTAR DN 180 mm
- Für Abgastemperaturen bis 450 °C / 600 °C
- Monolithisches Bauteil aus Mineralwolle (Rohdichte 120 kg/m³, Baustoffklasse A1)
- Innenseite mit Aluminiumkaschierung für Blower-Door sicheren Anschluss
- Außenseite mit Tragschicht für Außenputz
- Außenmaß: B 565 x H 700 mm (Breite entspricht Rastermaß von Holzständerwänden)
- Wanddicken von 150 bis 600 mm lieferbar

IGNIS PROTECT ULTRA – die einzige Wanddurchführung ohne zusätzlich erforderlichen Strahlungsschutz an der Innenwandseite.

IGNIS PROTECT ULTRA geschützt gem. der europäischen Patentschrift EP 1 878 849 B1



IGNIS PROTECT ULTRA eingebaut
(Schnitt durch Außenwand in Holzständerbauweise)


IGNIS PROTECT ULTRA

Wanddurchführung durch brennbare Baustoffe, geeignet für Verbindungsleitungen-Ø:

- EW DN 110, 130, 150 und 180 mm
- DW DN 150, 180, 200 mm
- KERASTAR DN 180 mm

Bauteildicke A mm	Art.-Nr.	Außenmaß mm	Gewicht kg/St.	€/St.
150	174344	565/700	6,0	500,00
200	174345	565/700	8,4	619,00
250	174346	565/700	10,5	780,00
300	174347	565/700	12,5	856,00
350	174348	565/700	15,0	983,00
400	174349	565/700	16,7	1.099,00
450	174350	565/700	18,5	1.194,00
500	174351	565/700	20,0	1.301,00
550	174352	565/700	21,6	1.403,00
600	174353	565/700	23,0	1.597,00

Hinweis: Weitere Bauteildicken auf Anfrage.

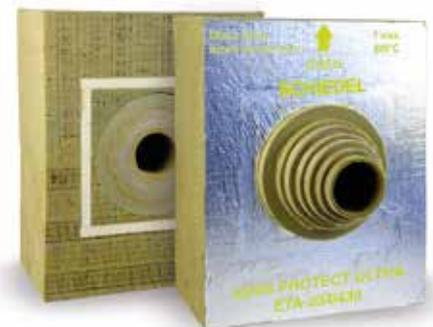

Schiedel Edelstahl- und Sanierungssysteme

für Neubau, Modernisierung sowie Industrie, Projekt- und Gewerbebau



Schiedel führt **Edelstahl- und Sanierungssysteme** für alle Anforderungen im Neubau, der Modernisierung sowie im Industrie-, Gewerbe- und Projektbau. Preise und Angaben zu den kompletten **Schiedel Edelstahl- und Kunststoffsystemen** erhalten Sie auf Anfrage oder Online über den **Schiedel PROFI**.





SCHIEDEL

Schiedel Edelstahlsysteme

Schiedel ICS und KERASTAR

www.schiedel.de



Schiedel ICS – Anlagenpreise

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion



Lichter Ø mm	150	180	200	250
Typ	ICS 150	ICS 180	ICS 200	ICS 250
Außen-Ø mm	200	230	250	300
Anlagenhöhe ¹⁾	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
4,53 m	2.416,20	2.663,90	2.970,90	3.553,00
5,03 m	2.510,20	2.775,90	3.078,90	3.738,00
5,49 m	2.669,20	2.948,90	3.296,90	3.979,00
5,99 m	2.763,20	3.060,90	3.404,90	4.164,00
6,44 m	2.922,20	3.233,90	3.622,90	4.405,00
6,94 m	3.088,90	3.425,60	3.810,60	4.680,00
7,40 m	3.247,90	3.598,60	4.028,60	4.921,00
7,90 m	3.341,90	3.710,60	4.136,60	5.106,00
8,35 m	3.500,90	3.883,60	4.354,60	5.347,00
8,85 m	3.594,90	3.995,60	4.462,60	5.532,00
9,31 m	3.753,90	4.168,60	4.680,60	5.773,00
9,81 m	3.847,90	4.280,60	4.788,60	5.958,00
10,26 m	4.006,90	4.453,60	5.006,60	6.199,00
10,76 m	4.173,60	4.645,30	5.194,30	6.474,00
11,22 m	4.332,60	4.818,30	5.412,30	6.715,00
11,72 m	4.426,60	4.930,30	5.520,30	6.900,00
12,17 m	4.585,60	5.103,30	5.738,30	7.141,00
12,67 m	4.679,60	5.215,30	5.846,30	7.326,00
13,13 m	4.838,60	5.388,30	6.064,30	7.567,00
13,63 m	4.932,60	5.500,30	6.172,30	7.752,00

Anlageninhalt: ¹⁾ 1 Grundplatte für Wandmontage, verlängerte Wandkonsole (Paar), 1 Putztür eckig (bei Ø 80-100 rund), 1 RA 90°, 1 Anschlussübergang PPL-ICS, Rohrelemente 1000 bzw. 1 Rohrelement 500, 1 Mündungsabschluss, 2 Wandhalterungen bis Höhe 6,5 m, 3 Stk. bis 10,5 m, 4 Stk. bis 14,5 m (Wandabstand 50 mm)

Zubehör – als Zuschlag

Bodenmontage ²⁾

	150	180	200	250
alternativ	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
Preisminderung	-62,00	-68,00	-62,00	-61,00

**Anschlussfutter einwandig, kürzbar
Rohrelement**

Aufpreis	150	180	200	250
Aufpreis	134,00	150,00	170,00	240,00
Baulängen				
155 mm	137,00	149,00	168,00	201,00
205 mm	141,00	159,00	184,00	217,00
455 mm	159,00	173,00	218,00	241,00
955 mm	253,00	285,00	326,00	426,00

Dachdurchführung ³⁾

Ab 3° mit WAKAFLEX-Schürze!

DN 0°	150	180	200	250
DN 0°	175,90	188,70	188,70	204,00
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör				
DN 3° - 15°	233,00	241,00	241,00	278,00
DN 16° - 25°	247,00	258,00	258,00	287,00
DN 26° - 35°	274,00	302,00	302,00	364,00
DN 36° - 45°	295,00	320,00	320,00	385,00

Regenkragen

Aufpreis	150	180	200	250
Aufpreis	78,60	84,40	89,10	108,00

Einzelteile und weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste Schiedel Edelstahl- und Kunststoff-Schornsteinsysteme.

Hinweise:

Anschlusshöhen RA 90° ab OK. Grundplatte: 0,76 / 1,22 / 1,72 / 2,17 m usw.

¹⁾ Die Anlagenhöhe kann durch die verschiedenen Höhen der Formteile abweichen!

²⁾ Bei Änderung der Rohrelemente ändert sich der Anlagenpreis.

³⁾ Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.



Lichter Ø mm	140	160	180	200	250	300*	400*
Typ	KRS 140	KRS 160	KRS 180	KRS 200	KRS 250	KRS 300	KRS 400
Außen-Ø mm	273	295	315	339	392	450	550
Gewicht kg/stgm.	19,5	21,0	22,5	26,3	28,5	31,3	41,5
Anlagenhöhe	€/Anlage						
4,52 m	2.344,00	2.496,30	2.631,00	2.809,50	3.356,00	3.964,80	5.325,90
4,85 m	2.485,90	2.647,50	2.789,30	2.980,70	3.575,20	4.216,90	5.680,00
5,18 m	2.528,10	2.673,30	2.819,70	3.018,20	3.633,90	4.302,50	5.770,30
5,51 m	2.670,00	2.824,50	2.978,00	3.189,40	3.853,10	4.554,60	6.105,60
5,85 m	2.693,40	2.850,30	3.008,40	3.245,70	3.911,80	4.621,40	6.195,90
6,18 m	2.835,30	3.001,50	3.166,70	3.416,90	4.149,80	4.873,50	6.550,00
6,52 m	2.858,70	3.027,30	3.197,10	3.454,40	4.208,50	4.940,30	6.640,30
6,85 m	3.066,20	3.247,70	3.449,20	3.704,20	4.515,70	5.350,70	7.166,70
7,18 m	3.089,60	3.273,50	3.479,60	3.741,70	4.574,40	5.417,50	7.275,80
7,51 m	3.231,50	3.424,70	3.637,90	3.912,90	4.793,60	5.669,60	7.611,10
7,85 m	3.254,90	3.450,50	3.668,30	3.950,40	4.852,30	5.736,40	7.701,40
8,18 m	3.396,80	3.601,70	3.826,60	4.121,60	5.090,30	6.007,30	8.036,70
8,51 m	3.420,20	3.646,30	3.857,00	4.177,90	5.149,00	6.074,10	8.145,80
8,85 m	3.562,10	3.797,50	4.015,30	4.349,10	5.368,20	6.326,20	8.481,10
9,18 m	3.585,50	3.823,30	4.045,70	4.386,60	5.426,90	6.393,00	8.571,40
9,51 m	3.727,40	3.974,50	4.204,00	4.557,80	5.646,10	6.645,10	8.906,70
9,85 m	3.750,80	4.000,30	4.234,40	4.595,30	5.704,80	6.730,70	9.015,80
10,18 m	3.892,70	4.151,50	4.411,50	4.766,50	5.942,80	6.982,80	9.351,10
10,51 m	3.934,90	4.177,30	4.441,90	4.804,00	6.001,50	7.049,60	9.441,40
10,84 m	4.142,40	4.397,70	4.675,20	5.053,80	6.308,70	7.441,20	9.986,60
11,18 m	4.165,80	4.423,50	4.705,60	5.091,30	6.367,40	7.508,00	10.076,90
11,51 m	4.307,70	4.574,70	4.863,90	5.281,30	6.586,60	7.778,90	10.412,20
11,84 m	4.331,10	4.600,50	4.894,30	5.318,80	6.645,30	7.845,70	10.502,50
12,18 m	4.473,00	4.751,70	5.052,60	5.490,00	6.883,30	8.097,80	10.856,60
12,51 m	4.496,40	4.796,30	5.083,00	5.527,50	6.942,00	8.164,60	10.946,90

Anlageninhalt: ¹⁾

1 Konsolplatte, 1 Wandkonsole Typ 475 bis Ø 250, Typ 570 bei Ø 300, Typ 620 bei 400, 1 Putztür; 1 RA 90°, 1 Anschlussabdeckung, 1 bzw. 2 Normalrohre 331 mm, Normalrohre 666 mm, 2 Wandhalterungen bis Höhe 6,8 m, 3 Stk. bis 10,8 m, 4 Stk. bis 14,8 m (Wandabstand 50 mm), 1 Mündungsabschluss, Rapid fugendicht

Zubehör – als Zuschlag

Bodenmontage ²⁾
mit Fußteil

	140	160	180	200	250	300*	400*
alternativ	€/Anlage						
Preisminderung	-67,10	-65,70	-58,80	-54,00	-43,70	-70,80	-114,10

Normalrohr
für RA-Verlängerung

Baulängen	€/St.						
166 mm	125,50	132,50	139,50	152,50	191,10	220,40	294,30
331 mm	141,90	151,20	158,30	171,20	219,20	252,10	335,30
666 mm	165,30	177,00	188,70	208,70	277,90	318,90	425,60

Obere Putztür

komplett	363,50	371,70	378,70	378,70	368,10	414,00	552,20
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wandhalterung statisch
inkl. 2 St. stat. Manschetten

	€/Set	€/Set	€/Set	€/Set	€/Set	€/Set	€/Set
(Wandabst. 50 mm)	826,70	845,40	868,90	885,20	931,00	1.065,80	1.419,80

Dachdurchführung ³⁾

Ab 3° mit WAKAFLEX-Schürze!

DN 0°	204,00	204,00	232,20	232,20	270,90	310,70	358,70
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör							
DN 3° - 15°	278,00	278,00	304,00	304,00	318,00	–	–
DN 16° - 25°	287,00	287,00	328,00	328,00	342,00	–	–
DN 26° - 35°	364,00	364,00	413,00	413,00	437,00	–	–
DN 36° - 45°	385,00	385,00	460,00	460,00	507,00	–	–

Regenkragen

Aufpreis	63,30	66,90	69,20	73,90	77,40	130,10	148,90
----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Einzelteile und weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste Schiedel Edelstahl- und Kunststoff-Schornsteinsysteme.

Hinweise:

Anschlusshöhen RA 90° ab OK. Konsolplatte: 1,03/1,36/1,69 m usw.

¹⁾ Bei Änderung der Normalrohre ändert sich der Anlagenpreis.

²⁾ Bei Bodenmontage erhöhen sich die Anlagen um je 0,35 m!

³⁾ Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.



Angebot

Bestellung

ICS

KERASTAR

Schiedel GmbH & Co. KG
 Kundencenter Montage
 T 089 35409714
 E kc.de@schiedel.com

Bauvorhaben / Lieferanschrift


Baustoff-Fachhandel / Rechnungsadresse

Bauunternehmung

Anlieferung/Wunschtermin: _____ Avis: _____

Selbstabholung/Termin: _____ Bearbeitet: _____ Datum: _____

- Lichter Ø _____ mm
- Anlagenhöhe _____ m (gesamt)
 - Wandmontage
 - Bodenmontage
- Rauchrohranschluss
 - RA 90°
 - RA 45°
- Anschlusshöhe ca. _____ m
 (Achismaß ab OK, Wandkonsole, bzw. ab Boden)
- Wandabstand
 - 50 mm (Standard)
 - _____ mm
- RA-Verlängerung durch Außenwand
 - Wanddicke _____ mm
 - Wandmaterial
 - Mauerwerk
 - Holzständerbauweise
- Höhe über Dach _____ m ab oberster Wandhalterung
- Dachdurchführung ohne Dachneigung
 - 0° (Edelstahl)
- Dachdurchführung für Dachneigung mit WAKAFLEX-Schürze
 - 10° - 15°
 - 16° - 25°
 - 26° - 35°
 - 36° - 45°
 - Schürze: Schwarz
 - Schürze: Rot
- Regenkragen
- Zubehör

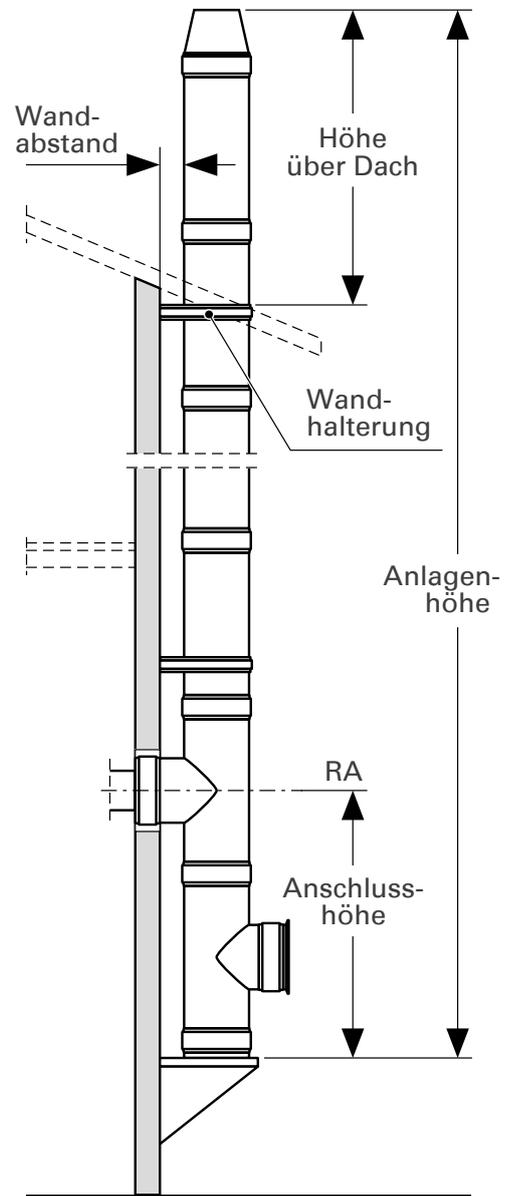



SCHIEDEL

Schiedel AVANT

Der Energiesparer für Brennwerttechnik im Unter-/Überdruckbetrieb

www.schiedel.de



Geschosshohe Elemente

einzügig



GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25
Typ	AVP 12	AVP 14	AVP 16	AVP 18	AVP 20	AVP 25
Außenmaß cm	28/28	36/36	36/36	40/40	40/40	48/48
€/Stgm. ¹⁾	421,30	470,80	485,90	578,00	601,00	783,50
kg/Stgm.	64	88	90	100	103	130
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	4.400,40	4.711,60	4.813,10	5.347,20	5.498,90	6.481,60
5,33 m	4.539,43	4.866,96	4.973,45	5.537,94	5.697,23	6.740,16
5,66 m	4.678,46	5.022,33	5.133,79	5.728,68	5.895,56	6.998,71
6,00 m	4.821,70	5.182,40	5.299,00	5.925,20	6.099,90	7.265,10
6,33 m	4.960,73	5.337,76	5.459,35	6.115,94	6.298,23	7.523,66
6,66 m	5.099,76	5.493,13	5.619,69	6.306,68	6.496,56	7.782,21
7,00 m	5.243,00	5.653,20	5.784,90	6.503,20	6.700,90	8.048,60
7,33 m	5.382,03	5.808,56	5.945,25	6.693,94	6.899,23	8.307,16
7,66 m	5.521,06	5.963,93	6.105,59	6.884,68	7.097,56	8.565,71
8,00 m	5.664,30	6.124,00	6.270,80	7.081,20	7.301,90	8.832,10
8,33 m	5.803,33	6.279,36	6.431,15	7.271,94	7.500,23	9.090,66
8,66 m	5.942,36	6.434,73	6.591,49	7.462,68	7.698,56	9.349,21
9,00 m	6.085,60	6.594,80	6.756,70	7.659,20	7.902,90	9.615,60
9,33 m	6.224,63	6.750,16	6.917,05	7.849,94	8.101,23	9.874,16
9,66 m	6.363,66	6.905,53	7.077,39	8.040,68	8.299,56	10.132,71
10,00 m	6.506,90	7.065,60	7.242,60	8.237,20	8.503,90	10.399,10
10,33 m	6.645,93	7.220,96	7.402,95	8.427,94	8.702,23	10.657,66
10,66 m	6.784,96	7.376,33	7.563,29	8.618,68	8.900,56	10.916,21
11,00 m	6.928,20	7.536,40	7.728,50	8.815,20	9.104,90	11.182,60
11,33 m	7.067,23	7.691,76	7.888,85	9.005,94	9.303,23	11.441,16
11,66 m	7.206,26	7.847,13	8.049,19	9.196,68	9.501,56	11.699,71
12,00 m	7.349,50	8.007,20	8.214,40	9.393,20	9.705,90	11.966,10
12,33 m	7.488,53	8.162,56	8.374,75	9.583,94	9.904,23	12.224,66
12,66 m	7.627,56	8.317,93	8.535,09	9.774,68	10.102,56	12.483,21

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung inkl. Zuluftkopfplatte, 1 RA 90° mit Steckadapter und Anschlussblende, geschosshohe Elemente

Zubehör – als Zuschlag



obere Putztür


	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
komplett	526,60	526,60	568,00	613,20	613,20	663,00

				
Biegesteife Ausführung	Versetzschlaufen ²⁾ Set: 4 Stück, SRd 12	Schnornsteinhalter Standard	Schnornsteinhalter verstärkte Ausführung	Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar
38,90 €/Stgm.	222,00 €/Set	284,40 €/St.	342,70 €/St.	44,20 €/St. (4 St.) 63,80 €/St. (6 St.)

¹⁾ Richtpreis (Mantelstein, Profilrohr; Abstandhalter)

²⁾ Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

Steckadapter AVANT




Steckadapter für Abgasanschluss

Silikon-Gegenblende als Ersatzteil für RA-Anschlussblende (Zuluft)

Lichter Ø cm	Anschluss Ø cm	für Abgasleitung Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	Blenden-Ø cm	für Zuluftleitung Ø mm	Gegenblende Ø mm	Gegenblende außen mm	Art.-Nr.	€/St.
8 ¹⁾	10	60-83	103244	92,40	15	100-140	90	190/190	900000213	14,80
10 ¹⁾	12	60-93	103245	92,40	15	100-140	90	190/190	900000213	14,80
12	14	60-113	100014	92,40	15	100-140	90	190/190	900000213	14,80
14	16	60-130	100016	92,40	19	100-180	90	230/230	900000214	21,60
16	18	80-144	100017	102,60	19	100-180	90	230/230	900000214	21,60
18	20	80-160	100015	111,40	23	180-220	170	270/270	900000215	26,00
20	22	50-160	100553	125,40	23	180-220	170	270/270	900000215	26,00
25	25	50-160	100554	136,80	26	230-250	220	300/300	900000216	33,40

¹⁾ Schiedel AVANT Ø 8 cm und Ø 10 cm Komplett-Anlagen: Nicht im aktuellen Lieferprogramm. Steckadapter nur als Ersatzteil.

Schiedel Service

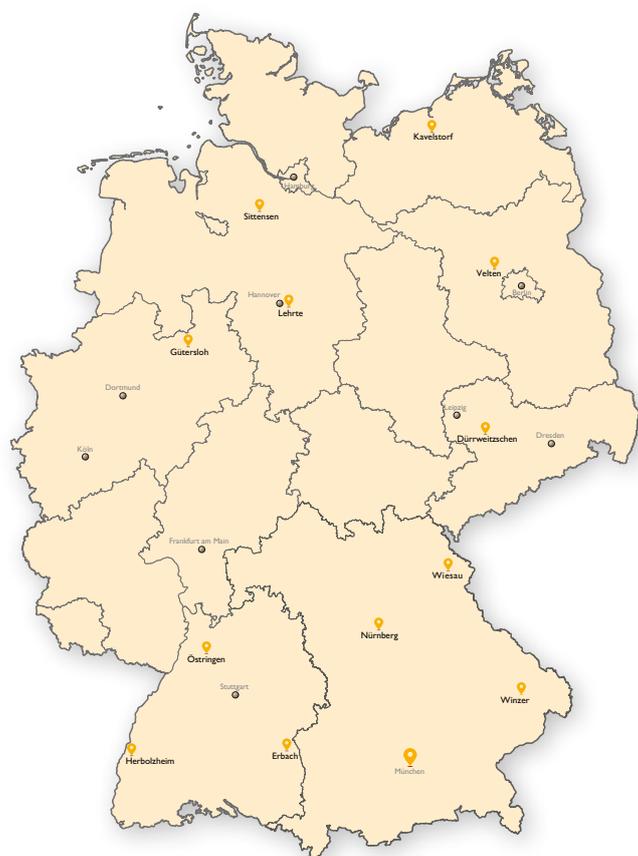

Schiedel GmbH & Co. KG

Schiedel Service

■ Hauptverwaltung

Lerchenstraße 9, **80995 München**,
E-Mail: info.de@schiedel.com

■ Kundencenter Montage

Telefon 089-354 09-714, Telefax: 089-354 09-344
E-Mail: kc.de@schiedel.com

■ Kundencenter PARAT

PARAT

Telefon 089-354 09-755, Telefax 089-354 09-348
E-Mail: parat.gruppe@schiedel.com

PARAT Fertighaus

Telefon 089-354 09-666
E-Mail: fh.de@schiedel.com

■ Kundenservice

Anwendungstechnik/ Technische Beratung

Telefon: 089-354 09-710, Telefax: 089-354 09-347
E-Mail: anwendungstechnik.de@schiedel.com

Kundendienst

Telefon 089-354 09-555, Telefax: 089-354 09-115
E-Mail: kundendienst.de@schiedel.com

Ihren persönlichen Schiedel Verkaufsberater finden Sie unter:
www.schiedel.de durch Eingabe Ihrer Postleitzahl.

Schiedel Lagerstandorte

04668 Dürrweitzschen
Am Wachhübel 2

16727 Velten
c/o Schmalz + Schön
Logistics GmbH
Industriestraße 9

18196 Kavelstorf
c/o Spedition
Homtrans Service
GmbH & Co. KG
Am Rieck Logistikpark 1

27419 Sittensen
Heidomweg 3

31275 Lehrte-Ahlten
c/o P&A Store
Lager Hannover
Mergelfeld 25

33332 Gütersloh
c/o S-D-S
Transport & Logistik
Wiedenbrücker Str. 30

76684 Östringen
c/o Rothermel
Warehousing GmbH
Industriestraße 1

79336 Herbolzheim
c/o Rhenus-Wehrle GmbH
Niederwaldstraße 3

89155 Erbach
An der Donaubrücke 2

90475 Nürnberg
c/o Steinbach GmbH
Am Tower 17

94577 Winzer
c/o Moser Trans GmbH
Gewerbestraße 4

95676 Wiesau
Hauptstraße 66



TIPP:

Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im **Downloadbereich** unter www.schiedel.de

Schiedel Kundendienst

Leistungsübersicht Schornstein- und Ofentechnik

Schornsteintechnik

Prüfung des Schornsteins	Putztüranschluss nachträglich einbauen	Putztüranschluss dauerhaft schließen und neu einbauen	Rauchrohranschluss RA 90° nachträglich einbauen
Art.-Nr. €/Anlage	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.
930000128 Auf Anfrage	930000129 785,00	930000131 936,00	930000132 679,00
Rauchrohranschluss nachträglich schließen	Rauchrohranschluss dauerhaft schließen und neu einbauen	RA / PA versetzen (auf gleiche Höhe)	Rohrsäule reparieren bei Beschädigung (Höhe 1,0 m)
Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.
930000133 Auf Anfrage	930000134 898,00	930000155 1.188,00	930000146 990,00
Rohrsäule reparieren und Anschluss herstellen	Rohrsäule nachdichten (einzelner Fugenbereich)	Einbau von Kleinteilen Material extra	Umbau eines Fertigfußes von PT auf Design PT Material extra
Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/Stgm.	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.
930000147 1.250,00	930000148 Auf Anfrage	930000154 Auf Anfrage	Auf Anfrage

Anwendungstechnik

Querschnittsbemessung des Schornsteins	VDI Berechnung ohne Umfeldbetrachtung	VDI Berechnung mit Umfeldbetrachtung	Bearbeitungsgebühr Anwendungstechnik
Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.
930000180 112,00	930000143 169,00	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Ofentechnik

KINGFIRE Ofeneinsatz ^{1) 2)} nachträglicher Einbau der Modelle LINEARE SC, RONDO SC und CLASSICO S	KINGFIRE Ofeneinsatz ^{1) 2)} nachträglicher Einbau des Modells GRANDE SC, KANTO SC
Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.
930000175 705,00	930000332 995,00

¹⁾ Transport und Einbau im ebenerdigen Erdgeschoss (max. 2 Stufen)

²⁾ Transport und Einbau in unterschiedlichen Etagen durch bauseitige Helfer oder auf Anfrage

Montage und Inbetriebnahme INFlame! Abbrandsteuerung Nachrüstung	Montage und Inbetriebnahme INFlame! Abbrandsteuerung bei Ofenmontage	Inbetriebnahme LEDA LUC Druckwächter ³⁾ elektrische Anschlüsse bauseits bei Ofenmontage
Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.	Art.-Nr. €/St.
Auf Anfrage	930000184 650,00	930000338 650,00

³⁾ Eine Inbetriebnahme erfolgt nur von Druckwächtern, die über Schiedel bezogen wurden.

TIPP:

Sie brauchen Hilfe bei der Montage-Ausführung oder haben eine Reparatur, Sanierung oder Instandsetzung? – **Kein Problem!** Unsere **Schornstein-Profis** helfen Ihnen gerne weiter.

Anfragen und weitere Informationen unter: kundendienst.de@schiedel.com

HINWEISE: Die o.g. Montage-Positionen sind gültig für die Schiedel Schornsteine I.W. Ø 12 - 20 cm. Preise der Rubrik „Schornsteintechnik“ inkl. Material, An- und Abfahrt, zzgl. gesetzl. MwSt. Für den Einsatz unserer Servicetechniker, bei Fehlfahrten oder bei einer Ausführung vor Ort festgestellter Abweichung der in unserem Angebot hinterlegten Leistung, erlauben wir uns, soweit nicht anders vereinbart, folgende Abrechnungssätze in Rechnung zu stellen: - Anfahrt pro Kilometer **1,52 €/netto**
- Fahrzeit für An- und Abfahrt **80,00 €/netto**
- Arbeitszeit vor Ort **80,00 €/netto**

Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Preise für **Dienstleistungen aus dem Bereich Schornstein- und Ofentechnik nicht rabattier- bzw. skontierfähig** sind. Die angegebenen Preise beinhalten bereits benötigtes Material für die jeweils beschriebene Leistung. Ein zusätzlicher Materialaufwand wird separat kalkuliert.

Zufuhrentgelte

je Entladestelle¹⁾

■ ABSOLUT, SIH, AVANT, MULTI, SIK, SEK, Zubehör

Gewicht	kg	kg	€/pauschal
	0	bis 400	320,00
	401	bis 2.500	280,00
	2.501	bis 5.000	370,00
		über 5.000	555,00

■ PARAT Systeme, Zubehör

Je Anlage	€/pauschal	375,00
-----------	------------	--------

■ Stülpköpfe, Edelstahlauflätze, Ofeneinsätze

(nachträglich)		
Je Palette	€/pauschal	180,00

■ Stückgut (Einzellieferung)

1 Palette	€/pauschal	190,00
-----------	------------	--------

■ Expressaufschlag Stückgut (bei Bestellung bis 10:00 Uhr)

	€/pauschal	99,00
--	------------	-------

■ Paketdienst

Standard (Lieferzeit ca. 2-3 AT)	€/pauschal	
• Versand von Klein-, Zubehör- und Ersatzteilen bis 8 kg	9,50	
• Versand „Standard“ bis 35 kg und/oder ab einem Listenpreis von 150 €	21,00	
• Versand von bruchgefährdeten Klein- und/oder Großteilen	Auf Anfrage	

■ DPD Express bei Bestellung bis 10.00 Uhr

Zustellung im Laufe des folgenden Arbeitstages	39,00
--	-------

■ Gebühr für Euro-Paletten

Je Palette	€/pauschal	14,50
(bei frachtfreier Rückgabe erfolgt Gutschrift über € 12,50)		
• Eine Gutschrift erfolgt nur für unbeschädigte und angelieferte Euro-Paletten sowie jeweils nur in den Mengen, die im jeweiligen Zeitraum von Schiedel bezogen wurden.		
• Ein Palettentausch auf der Baustelle ist nicht möglich.		

¹⁾Entladung bis Bordsteinkante

WICHTIGE INFORMATIONEN

- **Frachtsätze:** Bei Lieferung durch Schiedel gelten die angegebenen Frachtsätze innerhalb Deutschland (ohne Inseln und Bergstationen) bis Bordsteinkante.
- **Lieferform:** Bei Anlieferung von Schornsteinelementen und Schornsteinköpfen auf Paletten: Leihgebühr je Euro-Palette € 14,50. Leihgebühr für Aufsetzrahmen € 80,- je Stück. (Euro-Paletten werden nur im Umfang der eigenen Lieferung gutgeschrieben.)
- **Lieferzeit:** Für auftragsbezogene Schornsteinelemente und Schornsteinköpfe beträgt die Lieferzeit ab Auftragseingang 10 Arbeitstage. Für werkseitige Schornsteinverkleidungen verlängert sich die Lieferzeit um 4 Arbeitstage.
- **Warenrücknahme:** Bei Warenrücknahme bzw. Umtausch wird ein Kostenbeitrag von mind. 20% verrechnet. Bei auftragsgefertigten Produkten ist eine Warenrücknahme nicht möglich.
- **Preise:** Die Preise aller aufgeführten Produkte gelten ab Werk – LKW verladen. Die Preise beinhalten keinen Rohstoffzuschlag. Evtl. kann im Laufe der Gültigkeit ein Zuschlag notwendig werden. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.
- **Kostenfreier Service:** Beratungsleistungen rund um den Schornstein/Ofen.
- **Gewichtstoleranz:** ± 10%
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

HINWEIS: Abholungen und Warenrücklieferungen sind in der Hauptverwaltung München nicht möglich.

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmännischen Geschäftsverkehr stets aufgrund unserer „Allgemeinen Lieferbedingungen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie jederzeit sowohl auf unserer Internetseite www.schiedel.de im Menüpunkt „Impressum“ einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter der Adresse „Schiedel GmbH & Co. KG, Marketing Services, Lerchenstraße 9, 80995 München“ anfordern. Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung auf dem Postweg.

Impressum

Herausgeber:
Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, D-80995 München
 T +49 (0)89 3 54 09-0, E info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

Sitz der Gesellschaft:

München, Registergericht: München HRA 51609
 USt.-Id. Nr.: DE 1307 43033, USt.-Nr.: 143/563/80151

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Schiedel Beteiligungsgesellschaft mbH

Sitz der Gesellschaft:

München, Registergericht: München HRB 45 335

Geschäftsführer:

Alberto Kölmel (Vors.), Johannes Kistler

Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG.

Technische Änderungen, Modellabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Alle KINGFIRE SC Modelle
optional mit Abbrandsteuerung

6 Modelle für Ihren persönlichen KINGFIRE



CLASSICO S (Scheitholz)

Im klassischen Design mit scharfer Metallfront erhältlich.

RONDO SC (Scheitholz)

Leicht abgerundete schwarze Heiztür für noch größeren Einblick ins Feuer.

GRANDE SC (Scheitholz)

Der optimale Raumteiler mit dreiteiligem Sichtfenster und schwarzer Stahl-Designverkleidung.

LINEARE SC Stahl

(Scheitholz)
Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront.

LINEARE SC Glas

(Scheitholz)
Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront.

KANTO SC PLANO / PODIO

(Scheitholz)
Eck-Ofensystem in zwei schwarzen Design-Varianten mit hochschiebbarer Tür.



Schornsteine, Öfen und Lüftungslösungen
entwickelt für Ihr Leben.

Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9
D-80995 München
T +49 (0)89 35409-0

info.de@schiedel.com
www.schiedel.de



www.blauer-engel.de/uz195

- ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
- emissionsarm gedruckt
- aus 100 % Altpapier

RG4

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY