



Hinweise zur Reinigung und Wartung von Siphonschlauch und Grobfilter

HINWEIS! Bilddarstellung am Beispiel ABSOLUT-Fertigfuß mit BlowerDoor Design-Putztür

WICHTIG!

Eine Kontrolle von Siphonschlauch und Grobfilter ist mind. 1x jährlich erforderlich um mögliche bauseitige Schäden durch Verstopfungen zu vermeiden! Wir empfehlen die Reinigung von Siphonschlauch und Grobfilter immer nach dem „Kehren“ des Schornsteins vorzunehmen!



Design-Putztür öffnen und Revisionsverschluss abnehmen. (Bilddarstellung am Beispiel Revisionsverschluss „B“)



Grobfilter aus der Ablauföffnung im Kondensatteller herausnehmen und reinigen. **WICHTIG!** Rußablagerungen dabei ggf. vorher aus dem Kondensatteller entfernen!



TIPP! Wir empfehlen den patentierten Kondensatfilter (Art.-Nr.: 157327) zum sicheren Schutz vor Verstopfungen in den Ablaufleitungen!



Kondensatteller und Siphonschlauch spülen.

WICHTIG!

Nach der Reinigung ist der Grobfilter wieder einzusetzen und der Anschluss des Siphonschlauches an den bauseitigen Ablauf wieder herzustellen! Die Dichtheit der bauseitigen Anschlussverbindung ist dabei immer zu überprüfen!



Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG. Technische Änderungen Satz- und Druckfehler vorbehalten. PARZÜB16.4.3.DA.1122 ersetzt PARZÜB16.4.2.DA.1022 Art.-Nr. 940000138



A standard
INDUSTRIES COMPANY

SCHIEDEL

Kondensatauffangbeutel BIB-System

Einbauanleitung für Ausführungen:

- Fertigfuß mit BlowerDoor Design-Putztür
- PARAT-Kellerelemente mit Kondensatblendentür
- PARAT-Kellerelemente mit BlowerDoor Design-Putztür



Inhalt Kondensatauffangbeutel-Set BIB-System (Art.-Nr.: 900014779)

- Kondensatauffangbeutel mit versiegeltem BIB-Anschlusshahn
- Kupplungsteil mit verriegelbarem BIB-Connector und 3/4" Siphonschlauchanschluss



Detaildarstellung Siegelverschluss BIB-Anschlusshahn

HINWEIS! Einbaudarstellung mit ABSOLUT-Fertigfuß mit Kondensatblendentür



Lieferzustand ab Werk: Siphonschlauch und Adapter für HT-Rohrverbindung DN40 sind in der BlowerDoor Kondensatblendentür eingesteckt oder ...



... befinden sich hinter der geschlossenen BlowerDoor Kondensatblendentür im Schornsteinfuß.



Kondensatblendentürblatt öffnen.

ACHTUNG!



Beim Abnehmen die Dichtungen nicht beschädigen!



BlowerDoor Kondensatblendentürblatt abnehmen und Adapter für HT-Rohrverbindung DN40 mit Siphonschlauch herausziehen.



Adapter für HT-Rohrverbindung DN40 vom Siphonschlauch abschrauben.



Kupplungsteil mit verriegelbarem BIB-Connector auf den 3/4" Siphonschlauch aufstecken.

TIPP!



Gegebenenfalls bauseitiges Gleitmittel benutzen. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen den Siphonschlauch mit Heißluftfön vorsichtige anwärmen.

SCHIEDEL

Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9
80995 München
Germany
T +49 (0)89 35409-0
F +49 (0)89 3515777

info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-444

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at



7 Siegel am BIB-Anschluss-
hahn entfernen.



8 BIB-Anschlusshahn des
Kondensatauffangbeutels in
die Aufnahme des Kupp-
lungsteils vom BIB-Con-
nector einstecken.



9 Verriegelung des BIB-Con-
nectors im Uhrzeigersinn
schließen.

WICHTIG!



Vorab scharfe Kanten an
der MS-Öffnung entgra-
ten und Hohlraum im
Schornsteinfuß auf scharf-
kantige Stellen überprü-
fen!

Beutelwechsel PARAT-Kondensatauffangbeutel



15 BlowerDoor Kondensat-
blendentürblatt abnehmen.



16 Kondensatauffangbeutel
vorsichtig herausziehen.



17 Verriegelung des BIB-Con-
nectors öffnen und BIB-An-
schlusshahn mit dem
Kondensatauffangbeutel aus
dem Kupplungsteil heraus-
ziehen.

HINWEIS!



Der Kondensatauffang-
beutel ist spätestens alle
6 Monate zu ersetzen!
(BIB-Ersatzbeutel
Art.-Nr.: 900014780)



10 Siphonschlauch und Kon-
densatauffangbeutel in
Schornsteinfuß einschieben.



11 BlowerDoor Kondensat-
blendentürblatt wieder
einsetzen.

ACHTUNG!



Entstandene Öffnung
muss bauseits dauerhaft
und blowerdoordicht
verschlossen werden.
Alternativ kann das, als
Sonderzubehör erhält-
liche, geschlossene Kon-
densatblendentürblatt
eingebaut werden.



12 Kondensatblendentürblatt
wieder verschließen.



18 Durch Drücken der Entrie-
gelung (rote Entriegelungs-
taste) am BIB-Anschluss-
hahn kann der Kondensat-
auffangbeutel tropfsicher
entleert werden.

WICHTIG!



Bitte beachten!

Kondensat- und Nieder-
schlagswasser ist bauseits
gemäß den örtlichen was-
serrechtlichen Bestim-
mungen zu entsorgen!

HINWEIS!



Als Sonderzubehör sind
alle Kondensatblenden-
türen auch in der Farbe
weiß lieferbar!




14 Fertigansicht am Beispiel:
Ausführung mit geschlosse-
nem Kondensatblendentür-
blatt und angeschlossenem
Kondensatauffangbeutel.

WICHTIG!



Die Funktion und Dicht-
heit ist nach Erstellung
der gesamten Ableitung
einschließlich der im
Herstellerwerk montier-
ten Teile zu prüfen, später
regelmäßig zu kontrollie-
ren und ggf. zu reinigen!

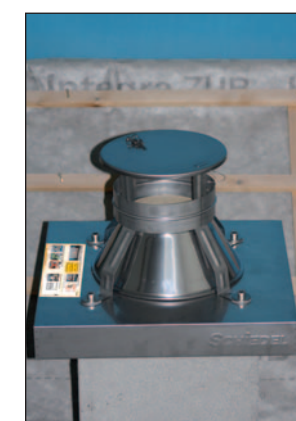

TIPP!



Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Regen-
schutzabdeckungen, speziell bei festen Brennstoffen!
Regenhaube „EAGLE“ - Art.-Nr.: 100234