



SCHIEDEL

SCHIEDEL Kamini - Peći - Vrtni kamini

KINGFIRE

PROTEUS, FORNAX

SARGAS, SIRIUS, MIMAS, IVA, MAJA, BELISIMA

ISOKERN VRTNI KAMINI

www.schiedel.hr



A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Kamini i peći

Rješenja za sigurnu budućnost

U početku bijaše vatra ...

Prije više tisuća godina kamin je u kući bio bitan za preživljavanje. Danas kamin s vidljivom vatrom postaje faktor ugodnog osjećaja. Riječ je o ugodnosti topline, obiteljskim druženjima uz fascinaciju igre plamena.

Elegantna udobnost

Uz mogućnost integracije u gotovo svaki dom Schiedel KINGFIRE® modeli štede prostor i novac. To omogućuje svima da uživaju u titranju vatre koju želimo unijeti u svoja četiri zida. Sigurnost, čistoća i osobni stil dio su toga, savršena simbioza s ekološkim prednostima.

VODEĆI SMO STRUČNJACI ZA ENERGETSKI UČINKOVITE SUSTAVE KAMINA I INOVATIVNA RJEŠENJA ZA PEĆI

S podružnicama diljem Europe i preko 75 godina iskustva na tržištu, težimo dugotrajnim, sofisticiranim proizvodima, kompletnim sustavima, jednostavnim montažnim rješenjima te nudimo uslugu prilagođenu zahtjevima kupaca.

Naša rješenja po mjeri, estetski su uvjerljiva, poboljšavaju unutarnju klimu, doprinose povećanju energetske učinkovitosti novih i postojećih građevinskih zgrada.

ZDRAV ŽIVOT UZ SCHIEDEL

Naš sustav dimnjaka ABSOLUT i kamina KINGFIRE® ispitani su od strane Instituta Sentinel Haus (ISH), te nose oznaku "Wohn Gesund".

SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI



EKOLOŠKA ODGOVORNOST

Održivost i očuvanje klime vrlo su važne teme za sve nas. Kao proizvođači i potrošači odgovorni smo paziti koji izvor energije koristimo te kako ga koristimo. Inteligentno i održivo korištenje prirodnih i obnovljivih sirovina poput drveta uz energetske učinkovite sustave grijanja pomaže nam postići zahtjevne klimatske ciljeve s niskim emisijama. Korištenjem drva za ogrjev štede se milijuni tona CO₂ u Europi te ono značajno doprinosi smanjenju stakleničkih plinova.



Kamin + dimnjak = Savršena kombinacija



Schiedel vam nudi optimalno kombinirano rješenje - kamin i dimnjak u jednom. Savršeno predmontiran sustav kamina i dimnjaka omogućava jednostavnu i brzu ugradnju.

Ložište neovisno o zraku iz prostora

Zrak za sagorijevanje dovodi se putem toplinski izoliranog kanala u Schiedel ABSOLUT dimnjaku. Takav način rada sprječava potrošnju zraka iz prostorije, ujedno ovaj sustav sprječava, da u slučaju podtlaka u prostoriji u kojoj je kamin postavljen, dimni plinovi iz kamina prodiru u stambene prostore, što je u današnjoj "hermetičkoj" gradnji objekata postalo neophodno.

SCHIEDEL KINGFIRE - VIŠESTRUKO CERTIFICIRAN I NAGRAĐIVAN



reddot award 2016
winner



reddot winner 2020

* KINGFIRE® LINEARE SC | RONDO SC



SCHIEDEL

Završetak dimnjaka

Završni sloj dimnjaka

Termički separacijski blok

Vratašca za čišćenje

Potrebna minimalna visina dimnjaka
ABSOLUT 18 TL $\geq 3,00$ m

Vanjske dimenzije dimnjaka ABSOLUT 18 TL nose 36 x 50 cm (D x Š)
Mogućnost ugradnje dimnjaka na 4 različita položaja
(vidi sliku na stranici 6 - Moguće pozicije postavljanja dimnjaka)

KINGFIRE® betonski modul

Modul s integriranim kaminskim uloškom, dostupan u različitim visinama, ovisno o visini prostorije.

Dimenzije modula:

Š 550 x D 600 mm - model GRANDE SC*

Š 550 x D 550 mm - modeli KANTO SC, PODIO/PLANO

Š 550 x D 600 mm - modeli CLASSICO S, RONDO SC, LINEARE SC (metal ili staklo)

* s integriranom izolacijom stražnje stijenke peći

Kaminsko ložište dostupno u 7 različitih dizajna:

CLASSICO S, RONDO SC, LINEARE SC (metal/staklo), GRANDE SC, KANTO SC (Podio/Plano)


Preporuka je da se kod suhe gradnje ložište ugradi zajedno s betonskim modulom dok je kod klasične gradnje preporuka ložište ugraditi nakon završetka svih grubih građevinskih radova (zbog vlage).



Univerzalni sustav dimnjaka Schiedel ABSOLUT i kamina KINGFIRE® na utjecaj štetnih tvari ispitao je Setinel Haus Institut (SHI) te nose oznaku "WohnGesund"

ENERGETSKI UČINKOVIT DIMNJAK ABSOLUT 18 TL

BETONSKI MODUL KINGFIRE®

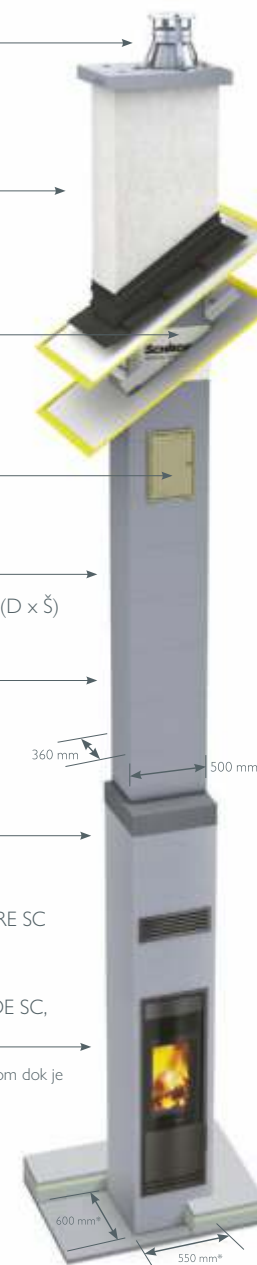

KINGFIRE®

Više funkcija – više udobnosti

Inovacija koja štedi prostor

Sustave kamina Schiedel KINGFIRE® odlikuje karakteristika da je ložište kamina integrirano zajedno sa dimnjakom te ne zahtjeva dodatan prostor za ugradnju kao što je slučaj kod klasičnih peći. (vidi sliku dolje)

Vrhunska kvaliteta

Kako bi se postigli visoki ekološki standardi, konstrukciju čine samo najkvalitetnije komponente. Obloga ložišta izrađena je od najkvalitetnijeg vatrootpornog materijala. Vrata ložišta imaju ugrađen kvalitetan mehanizam mekog zatvaranja "Soft-Close", te iznimno izdržljivo staklo "SCHOTT CERAN®" na vratima ložišta.



Potreban prostor:
Klasična kaminska peć



U USPOREDBI SA UOBIČAJENIM RJEŠENJIMA ZA PEĆI ILI KAMINE JEDNA OD NAJVEĆIH PREDNOSTI JE TA ŠTO ZAUZIMA VRLO MALO PROSTORA.

Jednostavnosti korištenja

Vratašca je moguće zaključati u otvorenom položaju zbog jednostavnosti punjenja i čišćenja. Soft-Close-mehanizam omogućava elegantno zatvaranje.

Maksimalna funkcionalnost

KINGFIRE® ložišta zahvaljujući Soft-Close-mehanizmu i funkciji izgaranja neovisno o zraku iz prostora u kojem se kamin nalazi, mogu raditi zajedno sa kontroliranim ventilacijskim sustavima.

Savršena ergonomija


Visina ložišta za izgaranje i visina ručke vratašca dizajnirani su tako da se drva mogu vrlo lako dopuniti u stajanjem položaju, bez saginjanja.

Ekološka odgovornost

Za KINGFIRE® modele preporučljiva su drva ili drveni briketi koji su kod izgaranja CO2 neutralni.

KINGFIRE® – apsolutno štedi prostor = 1 m2 više vrijednog životnog prostora!

Potreban prostor:
Schiedel KINGFIRE®

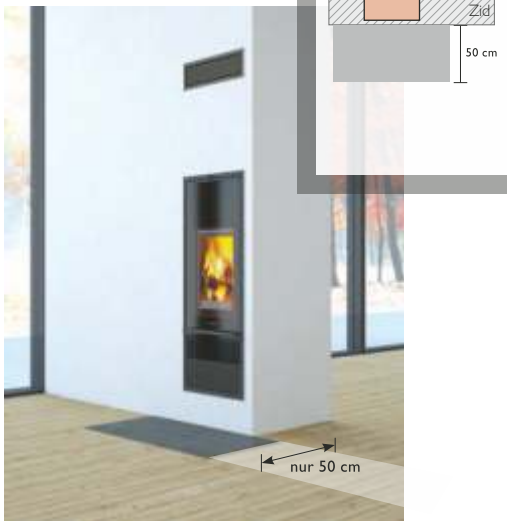

Prednosti sustava kamina KINGFIRE®

- Optimalno usklađeni sustav kamina
- Zahtjeva izuzetno mali prostor te pruža vrhunska učinkovitost
- Može se integrirati u svaki novi objekt
- Brza i jednostavna ugradnja zahvaljujući gotovim montažnim elementima
- Kaminsko ložište je zamjenjivo i po želji može biti ugrađeno naknadno
- Kod linije proizvoda CLASSICO S, LINEARE SC (metal ili staklo) i RONDO SC o modelu kaminskog ložišta možete odlučiti prije same ugradnje, budući da su sva tri modela ugrađena u isti betonski modul

- Rad neovisan o zraku u prostoriji
- Zadovoljava trenutno najviše zahtjeve nepropusnosti kamina (8 Pa)
- Inovativni dizajn nudi mogućnost istovremenog rada zajedno sa ostalim ventilacijskim sustavima
- Patentirana, samozatvarajuća vrata ložišta
- SCHOTT CERAN® staklo
- Individualno prilagodljiv dizajn
- Mogućnost ugradnje katalizatora dimnih plinova (ovisno o modelu)
- Najniže vrijednosti emisije štetnih plinova i fine prašine
- Mogućnost montaže ePuro sistema na dimnjak
- INFlame mobilna aplikacija ("SC" modeli)

NOVO!

Schiedel KINGFIRE KANTO SC Podio / Plano

SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI

Praktična podizna vrata



Schiedel KINGFIRE KANTO SC nosi najstariju eko-oznaku BLAUER ENGEL (Plavi anđeo) za ekološki prihvatljiv proizvod.

Podizna vrata kamina KINGFIRE KANTO SC moderna su alternativa krilnim vratima. Vrata se kod otvaranja podižu prema gore, te se tako elegantno uvlače pod dizajnersku oblogu. To znači da nema potrebe za dodatnim prostorom kao kod modela sa klasičnim vratima, a pepeo ostaje u ložištu prilikom ponovnog punjenja kamina.

Zahvaljujući funkciji Easy Lift vrata se vrlo lako otvaraju te gotovo nečujno odvajaju od kućišta kamina, dok se zahvaljujući „Soft-Close mehanizmu“, ista zatvaraju samostalno i gotovo nečujno.

Još jedna genijalna karakteristika je ugrađeni zakretni mehanizam koji omogućava lakše čišćenje unutrašnjosti odnosno stakala s unutarnje strane ložišta.

Zahvaljujući visokim inženjerskim vještinama postignuto je da klizni mehanizam bude konstruiran na način da je zagarantirano apsolutno nepropusno brtvljenje zraka. Stoga je KINGFIRE KANTO SC testiran na rad neovisno o zraku u prostoru.



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**

Dvije savršene izvedbe

Dvije dostupne izvedbe KINGFIRE KANTO SC savršeno je moguće uklopiti u željeni prostor i interijer.

PLANO ili **PODIO** odaberite izvedbu koja će se savršeno uklopiti u vaš životni prostor.



bez podesta

**KINGFIRE®
KANTO SC Plano**



sa podestom


**KINGFIRE®
KANTO SC Podio**

Fleksibilnost kod ugradnje

Kutna izvedba kamina pruža prekrasan pogled na ugodnu igru vatre, te više mogućnosti postavljanja kamina u vašem domu.

Vanjske dimenzije elementa ABSOLUT 18 TL dimnjaka iznosi samo 36x50 cm (DxŠ), čime se dodatno štedi prostor u gornjim etažama. Dimnjak može biti postavljen u različitim pozicijama (vidi sliku: Prikaz mogućih položaja kamina).


To omogućuje da dimnjak bude optimalno postavljen i prilagođen zidovima na gornjem katu.

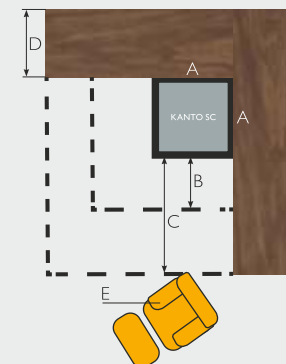

Prikaz odnosa kamina od zapaljivih elemenata

A	= 0 mm (razmak od zapaljivih elemenata)
B	= 500 mm (nezapaljiva podna površina - područje zaštite od iskrenja)
C	= 800 mm (područje zračenja kamina prema zapaljivim elementima / predmetima)
D	= 500 mm (zapaljivi zidovi (npr. drvo) sa debljinom konstrukcije)
E	= zapaljivi elementi / predmeti

Prikaz mogućih položaja ugradnje kamina:



Univerzalni sustav dimnjaka Schiedel ABSOLUT i kamina KINGFIRE® na utjecaj štetnih tvari ispitao je Setinel Haus Institut (SHI) te nose oznaku "WohnGesund"



6 modela KINGFIRE® kamina

Više informacija pronađite na: www.schiedel.com/hr

SCHIEDEL

KINGFIRE



SCHIEDEL

Black Edition

CLASSICO S

Dostupan u dva različita dizajna, sa prednjom sivom metalnom oblogom ili kao "Black Edition".

LINEARE SC Metal

Elegantni dizajn ravnih linija s crnom metalnom prednjom oblogom.

LINEARE SC Staklo

Jednostavan dizajn ravnih linija s prednjom oblogom od crnog stakla.

Black Edition

RONDO SC

Blago zaobljena vrata kamina, za ljepši pogled na vatru u klasičnoj sivoj boji ili kao "Black Edition".

GRANDE SC

Idealan za ugradnju u pregradni zid sa trostranim staklom i crnom metalnom oblogom.

KANTO SC (Podio / Plano)

Savršen kamin predviđen za ugradnju u kut prostorije ili ugradnju u pregradni zid. S novim kliznim vratima, praktičan i jednostavan za korištenje. Dostupan u dvije varijante: Podio i Plano.

4 MOGUĆE POZICIJE POSTAVLJANJA DIMNJAKA



SAVJET:

Uz opcionalno elektronsko upravljanje putem mobilnog uređaja, "Schiedel INflame!" uvijek možete imati pregled trenutnog stanja gorenja. Za upravljanje preuzmite i instalirajte "Schiedel INflame!" aplikaciju.

Smanjite potrošnju energije i novca uz upravljanje INflame! aplikacijom.



Schiedel kontrola izgaranja INflame! Pametna i ekološki prihvatljiva podrška za upravljanje vašim kaminom

Opcijski dostupna kontrola sagorijevanja kod modela SC automatski upravlja procesom gorenja u vašem kaminu KINGFIRE GRANDE SC, KANTO SC, LINEARE SC ili RONDO SC.

Upravljanje je potpuno jednostavno putem pametnog telefona ili tableta. Na taj način se u svakoj fazi izgaranja osigurava protok optimalne količine zraka za izgaranje, što uz minimalnu potrošnju goriva i maksimalnu učinkovitost i značajno doprinosi zaštiti okoliša.

Novi privlačni kamini KINGFIRE® Black Edition



Stil i dizajn - potpuno u crnom

S novim KINGFIRE® "Black Edition" serijom, Schiedel donosi novi dizajn u svaki prostor. Apsolutno neovisno o tome da li je ugrađen u zid, u kut ili na način da ne zauzima puno prostora. Moderan i bezvremenski kamin KINGFIRE® "Black Edition" biti će "glavna zvijezda" vašeg doma.





KINGFIRE®

Tehnički podaci

SCHIEDEL

KINGFIRE



Posebne značajke upravljanja putem INflame aplikacije!

Prednosti

- Jednostavno upravljanje pametnim telefonom ili tabletom.
- Dodatni komunikacijski modul i besplatna aplikacija Schiedel.
- Dizajnirajte vlastiti plamen.
- Trajan, lijep, pun plamen.
- Možete birati između Luxury, Comfort i Economy sustava.
- Smanjite potrošnju drva do 50%.



Schiedel KINGFIRE LINEARE SC
Elegantno integriran u ravnini sa zidom.

NAPOMENA:

Na slikama i grafikama moguća su odstupanja u boji u odnosu na izvorni proizvod, ovisno o svjetlu i situaciji u prostoriji.

			CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC*	KANTO SC	KANTO SC sa In flame
			metal / saklo				PODIO / PLANO	PODIO / PLANO
BETONSKI MODUL	Širina (Š)	550 mm	✓	✓	✓	✓	✓ /550 mm	✓ /550 mm
	Dubina (D)	600 mm sa integriranom stražnjom izolacijom	✓	✓	✓	✓	✓ /550 mm	✓ /550 mm
	Visina (V)	2.640 mm	✓	✓	✓	–	–	–
	Visina (VI)	2.740 mm	✓	✓	✓	–	–	–
	Visina (V)	2.860 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visina (VI)	2.960 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nazivni toplinski učinak		Ukupno (kW)	7	6	6	5,8	5,8	4,3 - 5,8
Učinkovitost (%)			> 83 %	>	>	>	83 %	83 - 85 %
Energetski razred			A+	A+	A+	A+	A+	A+
Težina peći bez betonskog šahta (kg)			130	130	130	155	110	110
Težina betonskog šahta uključivo peći (modul peći) (kg)			ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800
Težina priključnog dimnjaka ABSOLUT (kg/m')			111	111	111	111	111	111
Sistem dimnjaka			ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL
Dimenzija dimnjaka ABSOLUT (mm)		D x Š	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500
Boja vrata i kaminske peći			crna	crna	crna	crna	crna	crna
Dimenzije vrata (otvaranje na lijevu stranu) (mm)			819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	503 x 450 x 15	klizna vrata	klizna vrata
Puni okvir vrata (komplet prednja strana peći) (mm)		V x Š	1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 575 - 60 x 34 - 35	1144 x 519	1144 x 519
Veličina ložišta (mm)		V x Š x T	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	550 x 3120x 312	414 x 356	414 x 356

* Ako je stražnja strana kamina sastavni dio zapaljivog i nosivog zida, potrebni su konvekcijski otvori na lijevoj i desnoj strani za aktivnu stražnju ventilaciju.

Schiedel PROTEUS

Schiedel - savršena kombinacija kaminske peći i dimnjaka

Naš modularni sustav kamina **PROTEUS** kombinira sve prednosti moderne tehnologije grijanja s atraktivnim dizajnom i izvanrednom funkcionalnošću. Uz visoko učinkovito izgaranje, iznimno niske emisije, fleksibilnu ugradnju bez ikakvog razmaka od zapaljivih materijala i rad zatvoren u prostoriji, nudi rješenje za vaš dom, a što je sigurno za budućnost i ekološki prihvatljivo. Dodajte ne samo toplinu svom domu, već i elegantnu, održivu atmosferu – s našim inovativnim sustavom kamina.

Kamin **PROTEUS** testiran je na udaljenost od 0 cm od zapaljivih komponenti sa strane i straga. Moguće je spajanje na postojeći dimnjak ili opcionalni dimnjak od nehrđajućeg čelika na vanjskom zidu.

Prednosti kamina PROTEUS

- visoka energetska učinkovitost: Razred A+ i ekološki prihvatljivo izgaranje
- pogled na vatru s tri strane – doživljaj vatre iz svake perspektive
- modularni sustav kamina – inovativna tehnologija
- visokokvalitetna dizajnerska metalna obloga – savršenstvo u svakom kutku
- rad neovisan o zraku u prostoriji - za savršenu kvalitetu
- visokoučinkovita tehnologija izgaranja – maksimalna održivost
- inovativna ugradnja – brza, jednostavna i isplativa
- savršen sklad u kombinaciji s PERMETER SMOOTH-om
- dostupne dvije varijante: PROTEUS M i PROTEUS L

OPĆE KARAKTERISTIKE

MODEL	PROTEUS M	PROTEUS L
Oblik	3 - strani	3 - strani
Rad neovisan o zraku u prostoriji	✓	✓
Automatsko zatvaranje vrata	✓	✓
Dizajn vrata	krilna vrata	krilna vrata
Boja	crna / praškasto obojana	crna / praškasto obojana
Nazivni toplinski učinak	6 kW	6kW
Učinkovitost	81%	81%
Razred energetske učinkovitosti	A+	A+
Temperatura dimnih plinova	293 °C	293 °C
Zahtjevani podtlak u dimnjaku	12 Pa	12 Pa
Masena struja dimnih plinova	8 g/s	8 g/s
Dimenzije		
Dimenzije Š x V x D u mm	537x1366x570 mm	537x1687x570 mm
Promjer dimovodne cijevi	150 mm	150 mm
Aksijalna visina stražnje dimovodne cijevi	-	1463 mm
Promjer donjeg dovoda zraka	100 mm	100 mm
Težina	cca. 210 kg	cca. 220 kg

PROTEUS M



PROTEUS L

SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI

Doživite vatru na novi način uz Schiedel PROTEUS



Schiedel FORNAX

Modularni kamin kojim birate inovaciju, sigurnost i dizajn

Otkrijte revolucionarni, modularni sustav kamina koji impresionira ne samo svojim izvrsnim performansama, već i izvanrednom fleksibilnošću i raznolikošću dizajna. Naš kamin FORNAX nudi vam kombinaciju najsuvremenije tehnologije i visokokvalitetnog dizajna – rješenje koje se savršeno uklapa u svaki dom, a istovremeno ispunjava sve zahtjeve za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša.



SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI

OPĆE KARAKTERISTIKE

MODEL	FORNAX M	FORNAX L
Oblik	2 - strani	2 - strani
Rad neovisan o zraku u prostoriji	✓	✓
Automatsko zatvaranje vrata	✓	✓
Dizajn vrata	podizna vrata	podizna vrata
Boja	crna / praškasto obojana	crna / praškasto obojana
Nazivni toplinski učinak	6 kW	6 kW
Učinkovitost	81 %	81 %
Razred energetske učinkovitosti	A+	A+
Temperatura dimnih plinova	298 °C	298 °C
Zahtjevani podtlak u dimnjaku	12 Pa	12 Pa
Masena struja dimnih plinova	5,8 g/s	5,8 g/s
Dimenzije		
Dimenzije Š x V x D u mm	560x1366x560 mm	560x1779x560 mm
Promjer dimnovodne cijevi	150 mm	150 mm
Aksijalna visina stražnje dimnovodne cijevi	-	1553 mm
Promjer donjeg dovoda zraka	100 mm	100 mm
Težina	cca. 190 kg	cca. 200 kg

Kamin **FORNAX** testiran je na udaljenost od 0 cm od zapaljivih komponenti sa strane i straga. Moguće je spajanje na postojeći dimnjak ili opcionalni dimnjak od nehrđajućeg čelika na vanjskom zidu.

Prednosti kamina FORNAX

- visoka energetska učinkovitost: Razred A+ i ekološki prihvatljivo izgaranje
- dvostrani pogled na vatru - vatra u kutu - toplina s dvije strane
- modularni sustav kamina - inovativna tehnologija
- visokokvalitetna dizajnerska metalna obloga - savršenstvo u svakom kutu
- fleksibilna ugradnja
- rad neovisan o zraku u prostoriji - za savršenu kvalitetu
- visoko učinkovita tehnologija izgaranja - maksimalna održivost
- inovativna ugradnja - brza, jednostavna i isplativa
- savršen sklad u kombinaciji s PERMETER SMOOTH-om
- dostupne dvije varijante: FORNAX M i FORNAX L

Moderan dizajn i maksimalna učinkovitost uz Schiedel FORNAX



SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI

Schiedel PROTEUS Schiedel FORNAX

SISTEMSKE PREDNOSTI

- + **Stropni element** s podesivom cijevi za naknadnu ugradnju peći
- + **Rad neovisan o zraku u prostoriji** jer se zrak za izgaranje dovodi preko PERMETER SMOOTH AIR dimnjaka odozgo
- + **Zahvaljujući sistemskom rješenju** nije potreban zaseban kanal za zrak za izgaranje izvana

KARAKTERISTIKE

- + **Visoka učinkovitost**
Više topline, više drva
- + **Testirano prema novom europskom standardu (EN 16510)**
- + **Jednostavno upravljanje**
- + **Pogled na vrata sa svih strana**
3-strani ili kutni pogled
- + **Automatsko zatvaranje vrata**
S dodatnim sustavom za zaustavljanje vrata za praktično paljenje ili čišćenje
- + **Korištenje ekološki prihvatljivih premaza**
za završnu obradu i dimnjaka
- + **Boja metalne obloge** odgovara boji dimnjaka PERMETER SMOOTH sustava
- + **Ugradnja metalne obloge QUICK-CLICK sustavom**, skoro bez alata
- + **Brza, jednostavna i jeftina instalacija**
za manje od 4 sata
- + **Podesive nogice**
Podešavanje za neravne podloge
- + **Nulti razmak od zapaljivih materijala**
s tvornički ugrađenim rješenjem toplinske zaštite
- + **Rad neovisan o zraku u prostoriji**
- + **Mogućnost dovoda zraka na dva načina**



Schiedel SARGAS 1 i 3

Schiedel - moderne kaminske peći

SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI



SARGAS 1



SARGAS 3

Prednosti kaminskih peći SARGAS:

- dostupne u dvije varijante
- moderan pravokutni dizajn
- sigurnosna vrata s funkcijom samozatvaranja "Soft-Close mehanizam"
- praktično spremište za drva
- održivo grijanje na drva
- dvije mogućnosti dovoda zraka za izgaranje:
 - koncentričnim dimovodno-dozračnim sustavom dimnjaka Perimeter Smooth Air 150/200
 - ekscentričnom dozračnom cijevi promjera 100 mm
- moguće spajanje na postojeći dimnjak ili na dimnjak od nehrđajućeg čelika ugrađen kao opcija na vanjskom zidu
- sagorijevanje neovisno o zraku iz prostora
- visoka energetska učinkovitost: energetski razred A+
- energetski učinkovit rad omogućuje ekološki prihvatljivo grijanje
- omogućuje grijanje neovisno o mrežnim izvorima energije
- ekološki prihvatljivo izgaranje
- testiran prema normi HR EN 13240
- SARGAS 3 s primamljivim pogledom u ložište zahvaljujući bočnim staklenim površinama

Moderna tehnika sagorijevanja



Tehnički podaci SARGAS

	SARGAS 1	SARGAS 3
Dimenzije / težina / snaga		
Dimenzije Š x V x D u mm	524 x 408 x 1133,7 mm	524 x 408 x 1133,7 mm
Težina	100 kg	100 kg
Nazivna snaga	6,2 kW	6,2 kW
Površina grijanja	65-95 m ²	65-95 m ²
Dimenzije za ugradnju		
Promjer nastavka dimovodne cijevi	150 mm	150 mm
Promjer nastavka za dovod vanjskog zraka	100 mm	100 mm
Priključna visina dimovodne cijevi iza (sredina)	1003,7 mm	1003,7 mm
Priključna visina otvora za dovod vanjskog zraka (sredina)	490,7 mm	490,7 mm
Važni podaci		
Primarni zrak	DA	DA
Sekundarni zrak	DA	DA
Tercijarni zrak	DA	DA
Najmanji dovod zraka	12 Pa	12 Pa
Temperatura dimnih plinova na izlazu peći	310°C	310°C
Korisnost	80,2 %	80,2 %
Preporučljiva max. dužina drva	33 cm	33 cm
Važni podaci		
Naprijed min.	800 mm	800 mm
Odostraga min.	180 mm	180 mm
Sa strane min.	230 mm	230 mm

Neovisna i održiva



Schiedel SIRIUS

Schiedel - najmodernije kaminske peći



SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI

Peći neovisne o zraku iz prostora



Tehnički podaci SIRIUS 1.1 i 3.1

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	SIRIUS 1.1 Pedestal
Dimenzije Š x V x D u mm	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382	526 x 1207 x 526
Promjer izlaza dimovodne cijevi u mm	150	150	150
Odvod dimne cijevi na stražnjoj/gornjoj strani	Da / Da	Da / Da	Da / Da
Materijal kućišta/vrata pećnice	Crno / Metal	Crno / Metal	Crno / Metal
Promjer priključka za svjež zrak mm	100	100	100
Nazivni toplinski učinak u kW	6	6	6
Rad: ovisno o zraku u prostoriji/neovisno o zraku u prostoriji	Da / Da	Da / Da	Da / Da
Učinkovitost u %	82	82	80.8
Energetski razred	A +	A +	A +

Prednosti kaminskih peći SIRIUS

- dostupne u dvije varijante
- moderan zaobljeni dizajn
- sigurnosna vrata s funkcijom samozatvaranja "Soft-Close mehanizam"
- praktično spremište za drva
- rad neovisan o zraku iz prostora
- dvije mogućnosti dovoda zraka za izgaranje:
 - koncentričnim dimovodno-dozračnim sustavom dimnjaka Perimeter Smooth Air 150/200
 - ekscentričnom dozračnom cijevi promjera 100 mm
- moguće spajanje na postojeći dimnjak ili na dimnjak od nehrđajućeg čelika ugrađen kao opcija na vanjskom zidu
- visoka energetska učinkovitost: energetski razred A+
- energetski učinkovit rad omogućuje ekološki prihvatljivo grijanje
- omogućuje grijanje neovisno o mrežnim izvorima energije
- ekološki prihvatljivo izgaranje
- testiran prema normi HR EN 13240
- SIRIUS 3.1 s primamljivim pogledom u ložište zahvaljujući bočnim staklenim površinama

Schiedel MIMAS

Schiedel - savršena kombinacija kaminske peći i dimnjaka

SCHIEDEL

KAMINI I PEĆI



Prednosti kaminske peći MIMAS:

- ljepši pogled na vatru kroz polukružno staklo
- sigurnosna vrata s funkcijom samozatvaranja "Soft-Close mehanizam"
- jednostavno upravljanje polugom za primarni i sekundarni zrak za izgaranje
- praktično spremište za drva
- prostrana komora za izgaranje
- podesive noge
- dvije mogućnosti dovoda zraka za izgaranje:
 - koncentričnim dimnovodno-dozračnim sustavom dimnjaka Perimeter Smooth Air 150/200
 - ekscentričnom dozračnom cijevi promjera 100 mm
- moguće spajanje na postojeći dimnjak ili na dimnjak od nehrđajućeg čelika ugrađen kao opcija na vanjskom zidu
- visoka energetska učinkovitost energetski razred: A+
- energetski učinkovit rad omogućuje ekološki prihvatljivo grijanje
- omogućuje grijanje neovisno o mrežnim izvorima energije
- testiran prema normi HR EN 13240

Kombiniramo tehnološki visokokvalitetne dimnjake sa stiliziranim i energetski učinkovitim kaminskim pećima koje štede prostor.

Kupnjom Schiedel proizvoda omogućena je jednostavna i brza montaža.

Inovativna i napredna tehnologija čistog i ekološki prihvatljivog izgaranja pruža osjećaj ugodne topline.

Tehnički podaci MIMAS

Dimenzije Š x V x D u mm	464 x 1507mm
Težina	6,3 kW
Nazivna snaga	50 - 70 m2
Dimenzije za ugradnju	
Promjer priključka za cijevi za dimnjak	150 mm
Promjer armature za dovod vanjskog zraka	100 mm
Priključna visina cijevi dimnjaka straga (u sredini)	1328 mm
Priključna visina otvora za vanjski zrak (sredina)	445 mm
Važne informacije	
Primarni zrak	DA
Sekundarni zrak	DA
Tercijarni zrak	DA
Minimalni protok dimnjaka	12 Pa
Temperatura dimnih plinova na izlazu iz peći	293 C
Učinkovitost	80 %
Preporučena maksimalna duljina trupca	25 cm
Sigurnosna udaljenost od zapaljivih predmeta	
Ispred min.	1000 mm
Otraga min.	200 mm
Sa strane min.	400 mm

Schiedel MIMAS



KAMINSKE PEĆI s keramičkim oblogama

Rustikalni dizajn koji donosi toplinu u vaš dom

BELISIMA
Rustikalna samostojeća kaminska peć, s modernom tehnikom sagorijevanja.



IVA
Za stiliziranu eleganciju i najugodniju toplinu u vašem prostoru.



MAJA
Ljepota klasičnog dizajna za ugodniju atmosferu vašeg prostora.



PEĆ BELISIMA

Dimenzije:	1100 x 510 x 770
Težina:	212 kg
Dimenzije ložišta:	490 x 330 x 420
Promjer dimnjaka:	150 mm
Materijal ložišta:	termobeton
Zagrijava:	200 m ³
Nominalna snaga:	8 kW
Efikasnost:	75%

PEĆ IVA

Dimenzije:	640 x 1080 x 530
Težina:	260 kg
Dimenzije ložišta:	380 x 350 x 330
Promjer dimnjaka:	150 mm
Materijal ložišta:	termobeton
Zagrijava:	200 m ³
Nominalna snaga:	8 kW
Efikasnost:	75%

PEĆ MAJA

Dimenzije:	590 x 960 x 470
Težina:	172 kg
Dimenzije ložišta:	340 x 310 x 330
Promjer dimnjaka:	150 mm
Materijal ložišta:	termobeton
Zagrijava:	140 m ³
Nominalna snaga:	6 kW
Efikasnost:	81%

Kaminske peći IVA, MAJA, BELISIMA proizvedene su u vodećem europskom pogonu za proizvodnju keramičkih obloga za kamine. Izrađene su od robusnih materijala u kombinaciji s keramičkim staklom otpornim na toplinu. Uz pravilno održavanje ovi kamini traju dugi niz godina.

Ručno izrađene keramičke obloge elegantnim linijama uokviruju pogled na vatru, omogućuju personalizaciju kamina i uklopanje u različite tipove interijera. Nakon što vatra ugasne, ugodna toplina akumulirana u keramici nastavlja se ujednačeno oslobađati i do nekoliko sati nakon što se plamen ugasi.

Ložište kamina obloženo je termobetonom - inovativnim vatrostalnim materijalom koji omogućava bolju akumulaciju topline, postojanost bijele boje unutar ložišta i dulji vijek trajanja.

Kaminske peći izrađene su naprednom tehnologijom kako bi pridonijele smanjenju emisija štetnih plinova i osigurale što čišće izgaranje te tako imale pozitivan utjecaj na okoliš.



KARAKTERISTIKE PEĆI:

- s keramičkim oblogama, dugotrajno isijavanje topline i nakon loženja
- dostupne 3 standardne boje
- moguć izbor željene RAL boje

Donosimo toplinu u Vaš dom!

Više informacija pronađite na:
www.schiedel.com/hr



SCHIEDEL

Schiedel ISOKERN VRTNI KAMINI

Moderni i dizajnerski orijentirani vrtni kamini, rješenja za Vaš moderan dnevni boravak na otvorenom



Schiedel GARDEN 500
SMALL MODEL



Schiedel GARDEN 950
MEDIUM MODEL



Schiedel GARDEN 1200
LARGE MODEL



VRTNI KAMINI - lako se sastavljaju, izuzetno su stabilni, mogu biti samostojeći, povišeni ili postavljeni uza zid.

Jednostavno se postavljaju pomoću materijala koji je mješavina vulkanskog kamena i betona te s mortom i površinskom žbukom koja čini sastavni dio kompleta.

NAPOMENA:

Schiedel VRTNI KAMIN mora biti postavljen na čvrstom betonskom temelju. Nije poželjno postavljanje direktno na pod ili drvenu terasu. Schiedel preporučuje minimalno 10 cm betonskog temelja radi sigurne nosivosti.

PUMICE - Jedinstven materijal za izradu kamina

Pumice je prirodni izolator. Ovo je jedinstveno svojstvo koje odvaja „PUMICE ili PLOVUČAC“ od svih ostalih materijala za kamine.

Izolacijska svojstva pumice materijala omogućavaju dimnim plinovima u kaminu da brzo postignu svoju optimalnu temperaturu koja ujedno omogućava kaminu da postigne svoje optimalne performanse ubrzo nakon paljenja.

Također održava dimnjak toplijim duže kako se toplinska snaga uređaja smanjuje - također pomaže poboljšanju performansi i smanjuje vjerojatnost kondenzacije i nakupljanja čađi.



Naš uski model vrtnog kamina odlično pristaje kao središnji privlačan detalj na svakoj terasi. Idealan za ugodne ljetne ili jesenske večeri.

Tehnički podaci GARDEN 500

Dimenzije otvorenog lužšta W x H	510 x 540 mm
Težina	460 kg
Kod proizvoda	169566



Naš najpopularniji model vrtnog kamina odlično izgleda i središnje je mjesto za oko na vašoj terasi, savršen za uživanje na otvorenom.

Tehnički podaci GARDEN 950

Dimenzije otvorenog lužšta W x H	990 x 960 mm
Težina	960 kg
Kod proizvoda	169567



Naš najveći model vrtnog kamina koji će svojom veličinom dati posebnu notu vašem vrtu. Bez obzira na veličinu podjednako se lako ugrađuje, kao i manji modeli.

Tehnički podaci GARDEN 1200

Dimenzije otvorenog lužšta W x H	1246 x 960 mm
Težina	1100 kg
Kod proizvoda	169568



IDEJE ZA UGRADNJU

POVOLJNA CIJENA, MALO POTREBNOG PROSTORA I INDIVIDUALNI DIZAJN
glavne su prednosti Schiedel peći i kaminskih sustava.

SCHIEDEL



Više informacija pronadite na:
www.schiedel.com/hr

Donosimo
toplinu u
Vaš dom!

NAŠ SAVJET:

Schiedel 3D CAD BIM

Digitalna podrška za projektante, arhitekta i inženjere

SCHIEDEL

Radite brže i lakše sa aktualnim podacima!

- 3D vizualizacija s automatskim dimenzioniranjem
- Virtualna stvarnost podržava prijedloge arhitekata i projekatata
- Aktualnost i kompatibilnost



SAVJET!

Želite li unaprijed pronjuškati? Nema problema!

Čak i bez registracije možete pristupiti okvirnom pregledu prednosti i pogodnosti Schiedel BIM baze podataka.



Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

Prodaja INOX

Leonard Budek, GSM: 091 1 250 084; e-mail: leonard.budek@schiedel.com

Prodaja KERAMIKA:

Prodajni predstavnik - SZH, ISTOČNA HRVATSKA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SREDIŠNJA HRVATSKA:

Boško Nenadović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SJEVERNI I JUŽNI JADRAN, LIKA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić, Tel. +385 49 382 631;

Fax: +385 49 382 632; GSM: 091 1 250 089;

e-mail: nikolina.androic@schiedel.com

TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com

www.schiedel.hr



www.facebook.com/SchiedelHrvatska/



www.instagram.com/SchiedelHrvatska/



besplatni info telefon:

0800 5335

A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Pretisak i kopiranje, čak i u dijelovima, samo uz dopuštenje Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o. Golubovec / HR. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Moguće je odstupanje u boji te pogreške pri slaganju i tisku.