

Ildsted

PEISOVNER • PEISINNSATSER • ÅPNE PEISER

SCHIEDEL



SCHIEDEL SKORSTEINER AS



Schiedel har utviklet pipesystemer siden 1946, og er i dag en av Europas ledende leverandører av løsninger til peis og ildsted. Erfaringen ligger til grunn for hele vårt sortiment fra pipe til ferdig ildsted. Resultatet er løsninger som er utviklet for å fungere sammen, og som gir trygg og stabil varme over tid.

Våre peiser og peisovner er utviklet med fokus på sikkerhet, høy effektivitet og lave utslipp. Samtidig er de enkle i bruk og tilpasset moderne boliger med høye krav til tetthet og ventilasjon.

Når ildsted og pipe er tilpasset hverandre, får du en løsning som fungerer fra første opptenning. Våre ildsteder er derfor utviklet for optimal samspill med blant annet Perimeter Vent stålpipes, der forbrenningsluften tilføres kontrollert gjennom systemet.

Rett i Toppen® gir en monteringsvennlig og helhetlig løsning, med et rent uttrykk og god funksjon i installasjonen.



Alle våre piper er testet etter gjeldende europeiske standarder og CE-merket. Det betyr at våre pipesystemer er dokumentert for sikker bruk, ytelse, kvalitet og oppfyller kravene som stilles i markedet.



INNHOLD

Peisovner

Side

Proteus	4
Fornax	5
Sirius 1.1 Pídestall / Sirius 3.1 Pídestall	6
Sirius 1.1 / Sirius 3.1	7
Sargas 1 / Sargas 3	8
Mimas 150	9

Peisinnsatser

Jupiter 470 / Jupiter 550 høy vinkel / Jupiter 550-850	12
Polaris	14

Komplett peis og pipe

Celsius	15
---------	----

Åpen peis

Isokern Living	16
Isokern Garden	19
Hekla	21

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, endringer og avvik. Bilder er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra faktisk produktutførelse.

PROTEUS

- Glass på 3 sider
- Sidehengslet dør
- 150 mm røykuttak
- Justerbare bein
- Enkel betjening
- Komplette peis med omramming
- Rett i Toppen
- Kan monteres direkte mot brennbar vegg
- Mulighet for ekstern tilluft
- Kan monteres med topputtak eller bakuttak



PROTEUS M



Nom. Effekt	7,8 kW
Virkningsgrad	81%
Vekt	200 kg
Mål i mm (HxBxD)	1323x537x570



PROTEUS L



Nom. Effekt	7,8 kW
Virkningsgrad	81%
Vekt	220 kg
Mål i mm (HxBxD)	1670x537x570

FORNAX

- Glass på 2 sider
- Heve-/senke-dør
- 150 mm røykuttak
- Justerbare bein
- Enkel betjening
- Komplette peis med omramming
- Rett i Toppen
- Kan monteres direkte mot brennbar vegg
- Mulighet for ekstern tilluft
- Kan monteres med topputtak eller bakuttak



FORNAX M



Nom. Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81%
Vekt	181 kg
Mål i mm (HxBxD)	1366x560x560



FORNAX L



Nom. Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81%
Vekt	200 kg
Mål i mm (HxBxD)	1735x560x560

SIRIUS PIDESTALL

- Rett i Toppen
- Enkel betjening
- 150 mm røykuttak
- Justerbare bein
- Mulighet for ekstern tilluft gjennom topputtak eller sokkel
- Kan monteres med topputtak eller bakuttak
- Glass på 3 sider (Sirius 3.1 Pidestill)



SIRIUS 1.1 PIDESTALL



Nom. Effekt	6 kW
Virkningsgrad	80,8%
Vekt	138 kg
Mål i mm (HxBxD)	1207x526x526



SIRIUS 3.1 PIDESTALL



Nom. Effekt	6 kW
Virkningsgrad	82%
Vekt	138 kg
Mål i mm (HxBxD)	1207x526x526

SIRIUS

- Rett i Toppen
- Glass på 3 sider (Sirius 3.1)
- Enkel betjening
- 150 mm røykuttak
- Justerbare bein
- Mulighet for ekstern tilluft gjennom topputtak, bakplate eller sokkel
- Kan monteres med topputtak eller bakuttak



SIRIUS 1.1



Nom. Effekt	6 kW
Virkningsgrad	80,8%
Vekt	133 kg
Mål i mm (HxBxD)	1208x522x382



SIRIUS 3.1



Nom. Effekt	6 kW
Virkningsgrad	82%
Vekt	130 kg
Mål i mm (HxBxD)	1208x522x382

SARGAS

- Rett i Toppen
- Stort innsyn til bålet med sideglass (Sargas 3)
- Enkel betjening
- 150 mm røykuttak
- Justerbare bein
- Luftkjølt håndtak
- Mulighet for ekstern tilluft gjennom topputtak eller bakplate
- Kan monteres med topputtak eller bakuttak



SARGAS 1



Nom. Effekt	6,3 kW
Virkningsgrad	80%
Vekt	100 kg
Mål i mm (HxBxD)	1134x524x408



SARGAS 3




Nom. Effekt	6,3 kW
Virkningsgrad	80%
Vekt	100 kg
Mål i mm (HxBxD)	1134x524x408

MIMAS 150

- Rett i Toppen
- Stort buet glass i døren som gir fint innsyn til bålet
- Enkel betjening
- 150 mm røykuttak
- Justerbare bein
- Luftkjølt håndtak
- Mulighet for ekstern tilluft gjennom topputtak eller bakplate
- Kan monteres med topputtak eller bakuttak



MIMAS 150



Valgfritt tilbehør:
Varmemagasin(45 kg)



Nom. Effekt

5,8 kW

Virkningsgrad

80%

Vekt


150 kg

Mål i mm (HxBxD)

1507x464x464



SCHIEDEL STARTBOKS

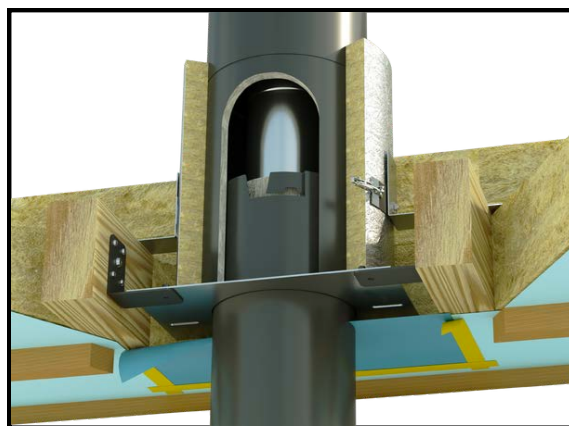

- Schiedel startboks med teleskopløsning.
- Egne komponenter som gir optimal tetting og isolering i alle gjennomføringer.
- Tilluft fra Perimeter Vent.
- Med Rett i toppen slipper du tilluftskanal bak ovenen.
- Svært enkel å montere.
- Skjult overgang mellom halvisolert og helisolert.
- Startboks for Perimeter Vent kan også monteres i siste innvendig himling.

SCHIDEL RETT I TOPPEN[®]

Normalt må vedovner ha tilført forbrenningsluft enten nedenfra eller via et rør på baksiden, noe som kan komplisere installasjonen og kreve ekstra plass. Schiedel har utviklet en innovativ løsning kalt Rett i Toppen, som endrer dette tradisjonelle behovet.

Med Rett i toppen[®] trekkes forbrenningsluften direkte inn gjennom toppen av vedovnen, hentet fra skorsteinen. Denne løsningen gjør installasjonen langt mer fleksibel og plassbesparende, ettersom du ikke trenger å ta hensyn til separate luftinntak på siden eller baksiden av ovnen. Samtidig sikrer systemet en effektiv og kontrollert forbrenning, som bidrar til jevn varmfordeling og optimal lufttilførsel, noe som gjør både installasjon og bruk enklere og mer praktisk.



Rett i toppen[®]



Installasjon med separat tilluftsadapter

METEOR PEISINNSATSER

- Leveres med Rett i toppen® som standard.
- Venstrehengslet dør er standard, men den kan også bestilles med høyrehengslet dør.
- 150 mm røykrør.
- Kan leveres med forskjellige rammer (ramme etter mål eller innfelt ramme til montering i gruepeiser.
- Kan leveres med integrert vedkasse.
- Kan også bestilles med mulighet for ekstern tilluft eller tilluft fra oppstillingsrom
- Solid kvalitet og enkel betjening





JUPITER 470



Nom. Effekt	6,2 kW
Virkningsgrad	79%
Vekt	95 kg
Mål i mm (HxBxD)	540x630x433

Leveres i 3 farger



Sort



Grå



Rustfritt



JUPITER 550 HØY VINKEL



Nom. Effekt	6,4 kW
Virkningsgrad	75%
Vekt	92 kg
Mål i mm (HxBxD)	790x416x421

Leveres i 3 farger



Sort



Grå



Rustfritt



Nom. Effekt	9 kW
Virkningsgrad	79%
Vekt	138 kg
Mål i mm (HxBxD)	615x930x433

Leveres i 3 farger



Sort



Grå



Rustfritt

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, endringer og avvik. Bilder er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra faktisk produktutførelse.



Kan leveres med
vedkasse etter
mål

Alle dører kan bestilles med
eller uten riller samt venstre
eller høyrehengslet.



Peisinnsatsene kan leveres med
standard ramme, soft ramme
eller med innfelt ramme.



Peisinnsatsene kan også leveres
med ramme i spesialmål for optimal
tilpassing til eksisterende gruepeiser.



POLARIS PEISINNSATS

- Heve-/senke-dør
- Stort innsyn til bålet med glass på 3 sider
- Enkel betjening
- 200 mm røykuttak
- Justerbare bein
- Mulighet for ekstern tilluft
- Leveres med varmeskjold og ramme for innbygging som standard
- Askerist og askebøtte kan leveres som tilbehør



POLARIS PEISINNSATS



Nom. Effekt

7,8 kW

Virkningsgrad

82,9%

Vekt

210 kg

Mål i mm (HxBxD)

1342x807x560

CELSIUS

- Plassbesparende - peis & pipe i ett!
- Monteringsvennlig. Leveres som byggesett eller som ferdig modul
- Tilpasset Solid Vent skorstein. Kun 44 x 44 cm!
- Får tilført forbrenningsluft gjennom skorsteinen
- Kan leveres med rustfri ramme som tilbehør
- Gulvplate i glass som tilbehør



CELSIUS




Nom. Effekt
Virkningsgrad
Vekt
Mål i mm (HxBxD)

6,7 kW
82%
240 kg
1500x440x440



ISOKERN LIVING

- Åpen peis for bruk både inne og ute
- Produsert i pimpstein fra vulkanen Hekla på Island
- Leveres i 5 forskjellige størrelser
- Høyde på lysåpning kan tilpasses etter ønske
- Spjeld og ildfast stein som tilvalg
- Kan monteres med elementpipe eller stålpipe
- Kan monteres 75 mm fra bakside til brennbart materiale

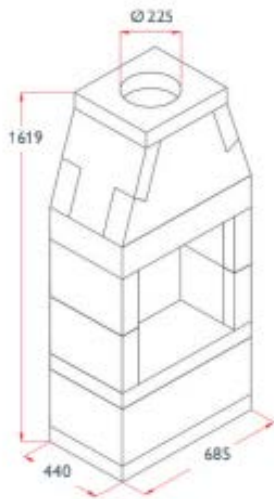

LIVING S

Lysåpning (HxB) i mm

540x510

Røykuttak


Ø225

Vekt

450 kg

Mål i mm (HxBxD)

1619x685x440

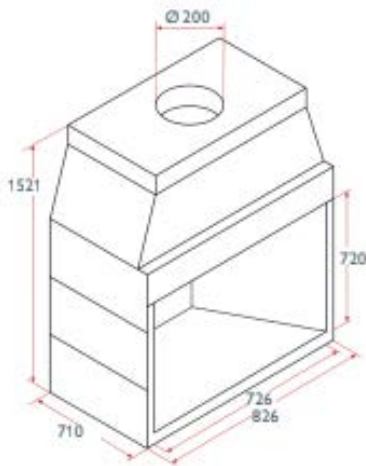

LIVING M

Lysåpning (HxB) i mm

720x726

Røykuttak


Ø200

Vekt

500 kg

Mål i mm (HxBxD)

1521x826x710

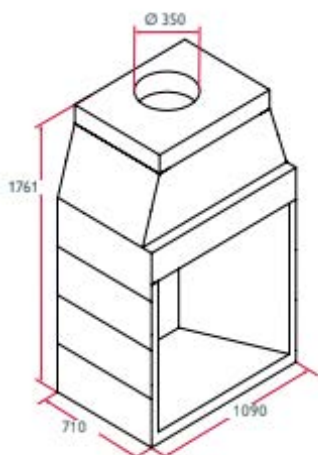

LIVING L

Lysåpning (HxB) i mm

960x990

Røykuttak


Ø300

Vekt

700 kg

Mål i mm (HxBxD)

1761x1090x710

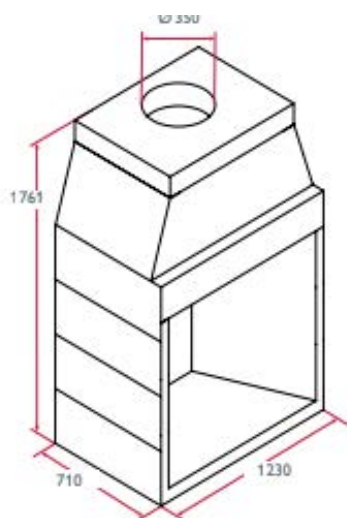

LIVING XL

Lysåpning (HxB) i mm

960x1130

Røykuttak


Ø300

Vekt

775 kg

Mål i mm (HxBxD)

1761x1230x710

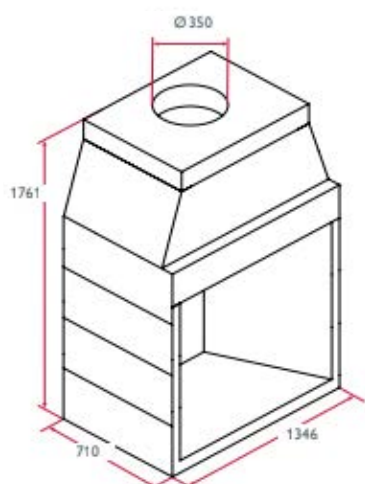

LIVING XXL

Lysåpning (HxB) i mm

960x1246

Røykuttak

Ø350

Vekt

830 kg

Mål i mm (HxBxD)

1761x1346x710

ISOKERN GARDEN

- Produsert i pimpstein fra vulkanen Hekla på Island
- Passer perfekt på terrassen eller i hagen
- Leveres som komplett byggesett med ildfast stein
- Leveres med ubehandlet overflate (pussmørtel følger med)
- Enkel montering
- Leveres i 3 forskjellige størrelser
- Valgfritt tilbehør: kubbestopper, grillrist (L/XXL), vedboks (L/XXL) eller sidebord (S)
- Kan monteres med 75 mm fra bakside til brennbart materiale





GARDEN S

Lysåpning (HxB) i mm

510x540

Vekt

460 kg

Mål i mm (HxBxD)

2234x685x440



GARDEN L

Lysåpning (HxB) i mm

940x720

Vekt

950 kg

Mål i mm (HxBxD)

2225x109x640



GARDEN XXL

Lysåpning (HxB) i mm

1180x720

Vekt


1100 kg

Mål i mm (HxBxD)

2225x1346x640

HEKLA

- Åpen peis for bruk både inne og ute
- Produsert i pimpstein fra vulkanen Hekla på Island
- Leveres med spjeld som standard
- Plasseringsvennlig
- Lav vekt
- Kan leveres med røykuttak topp eller bak
- Tilpasset Isokern DM44 skorstein
- Kan monteres med 75 mm fra bakside til brennbart materiale

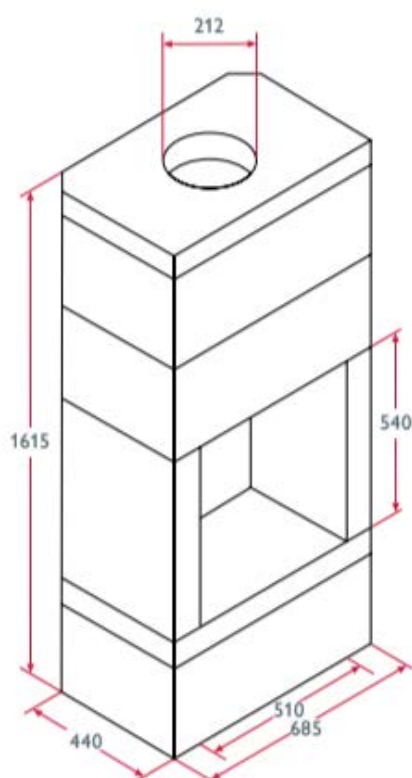

HEKLA

Lysåpning (HxB) i mm
Røykuttak
Vekt
Mål i mm (HxBxD)

540x510
Ø200
350 kg
1615x685x440





FORNAX L

KONTAKT

Har du spørsmål, behov for rådgivning eller ønsker å legge inn en bestilling? Våre fagpersoner står klare til å bistå deg med å finne den riktige løsningen for ditt prosjekt. Fra de første skissene til ferdig installasjon.

Kontakt oss i dag, så bistår vi deg trygt videre.



Schiedel Skorsteiner AS
Sanitetsveien 1
2013, Skjetten
T: 21 05 92 00

norge@schiedel.com
www.schiedel.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, endringer og avvik. Bilder er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra faktisk produktutførelse.

