



SCHIEDEL

Produktkatalog

www.schiedel.no

August 2026



Schiedel Skorsteiner AS er en del av det tysk-østerrikske konsernet Schiedel som er Europas ledende skorsteinsprodusent. Schiedel er representert i 25 land, vi er cirka 1400 ansatte og omsetter for over 2 milliarder NOK i året. Vi er også en del av Standard Industries, et globalt industrikonsern med over 15 000 ansatte i mer enn 80 land. Vi har mer enn 75 års erfaring og besitter omfattende kunnskaper om skorsteiner og ildsteder.

Vi mener at peisovnen er husets hjerte, fordi den øker trivselen, samler familien og er den mest bærekraftige måten å varme opp boligen på. Vi er overbevist om at vi kan gi et viktig bidrag til energieffektivisering av bygninger ved å tilby miljøvennlige produkter og tjenester. Vi er opptatt av at de ansatte er motiverte og serviceorienterte, slik at vi kan levere merverdi til kundene våre. Vår lidenskap og kompetanse er en del av vårt daglige arbeid.

Med våre produkter følger vi viktige trender innen energieffektivitet, holdbarhet og innovasjon. Schiedel sine produkter overbeviser med høy kvalitet, god design og funksjonalitet.

Vi har et tett og godt samarbeid med våre partnere innenfor ulike deler av bransjen og vi kan gi deg som kunde hjelp med alt fra planlegging, prosjektering til montering. Alle våre produkter testes internt og eksternt og tilfredsstiller de strengeste bransje- og myndighetskrav. Dette sikrer vår posisjon på markedet og tilbyr våre samarbeidspartnere gode muligheter til vekst.

SCHIEDEL
PEISOVNER

SCHIEDEL
PEISINNSATSER

SCHIEDEL
ÅPEN PEIS

SCHIEDEL
PERMETER VENT

SCHIEDEL
PERMETER

SCHIEDEL
BADSTUPIPE

SCHIEDEL
ICS

SCHIEDEL
SOLID VENT

SCHIEDEL
RONDO

SCHIEDEL
TAKSIKRING

SCHIEDEL
REHABILITERING

SCHIEDEL
RØYKSUGER

INNHOLD

PEISOVNER	5
PEISINNSATSER	9
RØYKRØR	19
ÅPNE PEISER	26
PERMETER VENT	37
PERMETER	55
BADSTUPIPE	74
ICS	77
SOLID VENT	89
RONDO	102
SCHIEDEL LECA VENTI	105
SCHIEDEL LECA MAXI	110
SCHIEDEL LECA STANDARD PIPE	112
TAKSIKRING.....	113
REHABILITERING	117
REHABILITERING SCHIEDEL LECA.....	133
RØYKSUGER	135
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	139
BESTILLINGSSKJEMA.....	140
REKLAMASJONSSKJEMA	141
RETURSKJEMA.....	142



ILDSTEDER

PEISOVNER - PEISINNSATSER - ÅPNE PEISER

Når vi først lanserte vår egen kolleksjon med peiser og peisovner, gjorde vi det med all den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom mange år i bransjen. Dette gjenspeiles i løsninger og egenskapene til produktene, og sikrer at det endelige produktet gir brukeren glede og trygghet i mange år. Sikkerhet, høy effektivitet og lave utslipp er viktig for oss

samtidig som at våre ildsteder skal være enkle i bruk. Alle våre peisovner er tilpasset vår Perimeter Vent stålpipeline med integrert lufttilførsel, og på denne måten sikres god funksjon i dagens nye og tette boliger. Rett i Toppen® er en monteringsvennlig og estetisk pen løsning som skiller våre produkter fra de fleste andre leverandører på markedet.

Sirius

Funksjonelle peisovner med moderne design

- ✓ Høy virkningsgrad
- ✓ Spak for låsing av dør i åpen posisjon
- ✓ Enkel betjening med en spak for trekkregulering
- ✓ Integrert håndtak for stilrent design
- ✓ Praktisk vedrom med dør i front

Alle Sirius peisovner leveres med Rett i Toppen® som standard. Modellene kan monteres med topputtak eller bakuttak og har flere mulige tilkoblinger for forbrenningsluft

- ✓ Rett i Toppen® med Schiedel Perimeter Vent stålpipeline
- ✓ Tilkobling bakside Ø100 mm (fra rommet eller eksternt)
- ✓ Tilkobling gjennom bunnplate Ø100 mm (fra bjelkelag eller kjeller)



SIRIUS PIDESTALL 1.1

Høyde 1207 mm, bredde 526 mm, dybde oven 382 mm/dybde fot 526 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 138 kg. Røykuttak Ø150.

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	177938	60666534



SIRIUS PIDESTALL 3.1

Høyde 1207 mm, bredde 526 mm, dybde oven 382 mm/dybde fot 526 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 135 kg. Med sideglass. Røykuttak Ø150.

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	177939	60900898

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se Perimeter Vent side 42.



SIRIUS 1.1

Høyde 1208 mm, bredde 522 mm, dybde 382 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 80,8%, energimerking A+, vekt 133 kg. Røykuttak Ø150.

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	176715	60132319



SIRIUS 3.1

Høyde 1208 mm, bredde 522 mm, dybde 382 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 82%, energimerking A+, vekt 130 kg. Med sideglass. Røykuttak Ø150

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	176716	60132320



GULVPLATE SIRIUS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Klar	143002	49576966

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se PerimeterVent side 42.



Mimas og Sargas

Stilrene peisovner med moderne design

MIMAS

- ✓ Stort innsyn gjennom buet frontglass
- ✓ Selvlukkende dør
- ✓ Kan leveres med varmemagasin
- ✓ Enkel betjening med kun én spak for trekkregulering
- ✓ Praktisk vedrom med dør i front



SARGAS

- ✓ Enkelt og luftavkjølt håndtak
- ✓ Selvlukkende dør
- ✓ Enkel betjening med én spak for trekkregulering
- ✓ Mulig å låse dør i åpen posisjon
- ✓ Praktisk vedrom med dør i front



MIMAS

Høyde 1507 mm, bredde 464 mm, dybde 464 mm, nom. effekt 6,3 kW, virkningsgrad 80%, energimerking A+, vekt 150 kg

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	168873	55393395

VARMEMAGASIN MIMAS

Settet består av 4 moduler for varmelagring, vekt 45 kg

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	168912	55393406

GULVPLATE MIMAS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Klar	174951	60029416

RØRBEND 90° MIMAS

Benyttes ved montering med bakuttak (kan også monteres til murt pipe)

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	169670	56645184

SARGAS 1

Høyde 1134 mm, bredde 524 mm, dybde 408 mm, nom. effekt 6,3 kW, virkningsgrad 80%, energimerking A+, vekt 100 kg. Røykuttak Ø150 mm.

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	168870	55393361

GULVPLATE SARGAS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Klar	143002	49576966

SARGAS 3

Høyde 1134 mm, bredde 502 mm, dybde 408 mm, nom. effekt 6,3 kW, virkningsgrad 80%, energimerking A+, vekt 100 kg. Røykuttak Ø150 mm.

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	168871	55393376

GULVPLATE SARGAS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Klar	143002	49576966

MIMAS og SARGAS peisovner leveres med Rett i Toppen® som standard. Modellene kan monteres med topputtak eller bakuttak og har flere mulige tilkoblinger for forbrenningsluft.

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se Perimeter Vent side 42.

Proteus og Fornax komplette peiser

Moderne og høyeffektive peisinnsatser

PROTEUS

- ✓ Tilluft Rett i Toppen® som standard
- ✓ Glass med innsyn fra 3 sider
- ✓ Enkel trekkjustering
- ✓ Sidehengslet dør
- ✓ Kan plasseres direkte mot brennbar vegg, bakside

FORNAX

- ✓ Tilluft Rett i Toppen® som standard
- ✓ Heve/senke dør
- ✓ Enkel trekkjustering
- ✓ Mulighet for flere tilkoblingsmetoder
- ✓ Kan plasseres direkte mot brennbar vegg



Lanseres Q4 2025

PROTEUS M

Røykrør: Ø150mm, Bredde 537 mm, høyde 1337 mm, dybde 570 mm, nom. effekt 7,8 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 202 kg, tilkoblingshøyde 1160 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	178427	60751361

PROTEUS L

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 537 mm, høyde 1687 mm, dybde 570 mm, nom. effekt 11 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 218 kg, tilkoblingshøyde topp 1160 mm, tilkoblingshøyde senter bak 1463 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	178428	60751362

FORNAX M

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 560 mm, høyde 1366 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A, vekt 181 kg, tilkoblingshøyde 1150 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	178425	60751359

FORNAX L

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 560 mm, høyde 1779 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 9 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A, vekt 200 kg, tilkoblingshøyde topp 1150 mm, tilkoblingshøyde senter bak 1553 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	178426	60751360

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se Perimeter Vent side 42.

Celsius

Peisinnsats og pipe i ett

- ✓ Plassbesparende
- ✓ Monteringsvennlig
- ✓ Tilpasset Solid Vent Ø20
- ✓ Får tilført forbrenningsluft via elementpipen
- ✓ Leveres som byggesett eller ferdig modul
- ✓ Rustfri ramme kan leveres som tilbehør

Byggesett Celsius består av:

Innsats, omramming, yttrelementer
røykstuss, 2 ventilrister, skorsteinslim,
armeringsduk, armeringshjørner og
overgang til Solid Vent.



CELSIUS INNSATS

Røykrør Ø200 mm, Bredde 440 mm, høyde 1500 mm, dybde 440 mm, nom. effekt 6,7 kW, virkningsgrad 82%, energimerking A+, vekt 240 kg, tilkoblingshøyde 1500 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Byggesett sort	169026	55407361

CELSIUS MODUL

Høyde 1500 mm, vekt 240 kg

	Varenr.	NOBB
Ferdig modul	169027	

RAMME RUSTFRITT STÅL

Kan ettermonteres

	Varenr.	NOBB
	168809	55393414

GULVPLATE

440 x 300 mm

Farge	Varenr.	NOBB
Klar	168931	55393323

Forlenges med Solid Vent Ø20 se side 89-98.

Komplette peiser

Med omramming

- ✓ Kan leveres med ekstra topplement
- ✓ Peisene kan males, flislegges eller kles med naturstein etter ønske
- ✓ Vedkasse kan leveres med integrert ventilrist
- ✓ Innsatser og ventilrister kan leveres i rustfritt stål

Våre komplette peiser leveres som byggesett, med alle nødvendige deler for montering. Settet inneholder: innsats, brannmursplater, murmateriell, glassplate, ventilrister med mer.



JUPITER

Inneholder brannmursplater; innsats 550 høy vinkel, 2 ventilrister sort, stålplate, golvplate klar; bein til innsats og murmateriell, høyde 2050 mm, bredde 500 mm, dybde 500 mm, venstre hengslet

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	149878	51952384



MERKUR

Inneholder brannmursplater; innsats 470 standard, 2 ventilrister sort, stålplate, golvplate klar; bein til innsats og murmateriell, høyde 2050 mm, bredde 800 mm, dybde 500 mm, venstre hengslet

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	149872	51952320

URANUS

Inneholder brannmursplater; innsats 550-850, 2 ventilrister sort, stålplate, golvplate klar; bein til innsats og murmateriell, høyde 2050 mm, bredde 1200 mm, dybde 500 mm, venstre hengslet

Farge	Varenr.	NOBB
Sort	149875	51952354


Proteus og Fornax

Moderne og høyeffektive peisinnsatser

Lanseres Q4 2025

- ✓ Tilluft Rett i Toppen® som standard
- ✓ Sidehengslet dør Proteus, heve/senke dør Fornax
- ✓ Glass med innsyn fra 2 eller 3 sider
- ✓ Mulighet for tilkobling av ekstern tilluft
- ✓ Justerbare bein for skjeve gulv

Moderne innsatser for innbygging i omramming. Peisomramming bygges etter ønsket mål og kan tilpasses kundens behov. Kan monteres med tilluft Rett i Toppen® eller ekstern tilluft



PROTEUS

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 537 mm, høyde 1200 mm, dybde 570 mm, nom. effekt 7,8 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 156 kg, tilkoblingshøyde 1160 mm

Varenr.	NOBB
178206	60751358

FORNAX

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 560 mm, høyde 1300 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A, vekt 123 kg, tilkoblingshøyde 1150 mm

Varenr.	NOBB
178202	60751357

Polaris Panorama

Stor og eksklusiv peisinnsats med heve og senke dør

- ✓ Heve/senkedør med mulighet for vektløs dør
- ✓ Stort innsyn gjennom 3 store glassflater
- ✓ Enkel betjening med én spak for trekkregulring
- ✓ Leveres med varmeskjold og standard ramme
- ✓ Kan leveres med askerist og askebøtte

Romslig panoramainnsats for innbygging i omramming. Peisomramming bygges etter ønsket mål og kan tilpasses kundens behov. Kan monteres med tilluft bak som standard eller gjennom gulv med Airbox.



POLARIS PANORAMA

Røykrør Ø200 mm, Bredde 807 mm, høyde 1342 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 7,8 kW, virkningsgrad 82,9%, energimerking A+, vekt 210 kg, tilkoblingshøyde 1086 mm

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	168933	55393342

AIRBOX 02

Benyttes ved montering av tilluft gjennom gulv

Farge	Varenummer	NOBB
	174099	

GULVPLATE

Leveres som sett

Farge	Varenummer	NOBB
Klar	173760	57791523

VENTILRIST

Utvendig mål: 180 x 520 mm, luftåpning 550 cm², husk kassett til ventilrist 173231

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173230	29820883

KASSETT TIL VENTILRIST

Utvendig mål: 145 x 480 mm

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173231	29822434

Peisinnsatser

Leveres i ulike størrelser

- ✓ Finnes med innsyn i front og/eller på flere sider
- ✓ Kan leveres med høyre-/venstrehengslet dør
- ✓ Kan leveres med forskjellige rammer
- ✓ Kan leveres med vedkasse
- ✓ Solid godstykkelse og høy kvalitet

Peisinnsatsene har høy virkningsgrad og leveres med tilluft Rett i Toppen® som standard. Kan også bestilles med mulighet for tilluft fra rom eller direkte tilkobling via rygg/topp. Røykrørstilkobling: Ø150 mm



MERKUR INNSATS 470 STANDARD

Røykrør Ø150 mm, bredde 630 mm, høyde 540 mm, dybde 433 mm, nom. effekt 6,2 kW, virkningsgrad 79%, energimerking A+, 95 kg, venstrehengslet dør

	Varenummer	NOBB
Sort	148541	51537004



JUPITER INNSATS 550 HØY VINKEL

Røykrør Ø150 mm, bredde 416 mm, høyde 790 mm, dybde 421 mm, nom. effekt 6,4 kW, virkningsgrad 75%, energimerking A+, 92 kg, venstrehengslet dør

	Varenummer	NOBB
Sort	148571	51537303



URANUS INNSATS 550-850

Røykrør Ø150 mm, bredde 930 mm, høyde 615 mm, dybde 433 mm, nom. effekt 9,0 kW, virkningsgrad 79%, energimerking A+, 138 kg, venstrehengslet dør

	Varenummer	NOBB
Sort	148561	51537201

GULVPLATE 470 STANDARD

800 x 300 mm

	Varenummer	NOBB
Klar	149795	51934173

GULVPLATE 550 HØY VINKEL

900 x 900 mm

	Varenummer	NOBB
Klar	149800	51934222




GULVPLATE 550-850

1200 x 350 mm

	Varenummer	NOBB
Klar	149797	51934192

TILBEHØR

INNSATSER



VEDKASSE

Leveres etter mål, husk å angi ønsket innvendig høyde. Leveres med lufting. Vedkasse erstatter 1 stk. ventilrist

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	149858	51953625

VEDKASSE

Leveres etter mål, husk å angi ønsket innvendig høyde. Leveres med lufting. Vedkasse erstatter 1 stk. ventilrist

Rustfri	Varenummer	NOBB
	149859	51953633

RAMME TILPASSET ETTER MÅL

Angi mål

	Varenummer	NOBB
	149860	51953644

BEIN TIL INNSATS

	Varenummer	NOBB
Høyde 18 cm	156278	53656873
Høyde 40 cm	149848	51952123
Høyde 50 cm	149849	51952138
Høyde 70 cm	149850	51952142
Bein til innsats angi mål	149861	51953652

STÅLPLATE 1 MM

	Varenummer	NOBB
Jupiter 45x49 cm	149852	51952161
Merkur 45x79 cm	149855	51952195
Uranus 45x119 cm	149857	51952214

VENTILRIST 120X430X50 MM

Luftåpning 350 cm²

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	149862	51952225
Hvit	149863	51952233

VENTILRIST 120X430X100 MM


Luftåpning 350 cm²

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	151929	52598976
Hvit	151928	52598961

VENTILRIST 100X485X100 MM

Luftåpning 300 cm²

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	148587	51537458



VENTILRIST

Utvendig mål: 180 x 520 mm, luftåpning 550 cm², husk kasett til ventilrist 173231

Pris	1 356,00	
	Varenummer	NOBB
Sort	173230	29820883

KASSETT TIL VENTILRIST

Utvendig mål: 145 x 480 mm

Pris	668,00	
	Varenummer	NOBB
Sort	173231	29822434

VENTILRIST LITEN

Utvendig mål: 114 x 285 mm, luftåpning 137 cm²

Pris	572,00	
	Varenummer	NOBB
Sort	177995	24096752

BRANNMURSPLATE

Kan benyttes for å skjøre komplette peiser eller tilleggselementer

Pris	2 004,00	
	Varenummer	NOBB
Brannmursplate 1220x1000x50mm	135880	49000556

PIPESJAKT

Utvendig mål 420 mm x 420 mm, 4 stk. pr. meter

Pris	993,00	
	Varenummer	NOBB
Ø300	148536	51527821

SKAMOLEX LIM

Lim til brannmursplater

Pris	186,00	
	Varenummer	NOBB
310 ml	177566	60633950

SKRUESETT

Består av 35 stk. 6x90 skruer

Pris	354,00	
	Varenummer	NOBB
	149830	51951964

FRISKLUFTSETT Ø100 MM

Består av uisolert flexinør, slangeklemme og ventilrist. Benyttes innvendig. Husk å tilleggisolere røret hvis det skal monteres i yttervegg, alternativt benytt vårt flexinør isolert, se side 18.

Pris	2 658,00	
	Varenummer	NOBB
	148586	51537443

MURMATERIELL

Består av 5 m armeringsduk, 2 stk skamolex lim, 5 m armeringshjørner, 1 stk skorsteinslim 20 kg og 35 stk skruer, rekker til ca 5 m²

Pris	2 698,00	
	Varenummer	NOBB
	149833	51951972

ISOLASJON TIL PEISOMRAMMING

Superwool+ tåler inntil 1200°C, mål 13x950x1000 mm, pris pr. meter

Pris	228,00	
	Varenummer	NOBB
	900002026	52047134

TILLUFTSRØR

EKSTERN TILLUFT

Tilkoblingsrør for montering av ekstern tilluft gjennom yttervegg eller fra skorstein. Ved behov for tilluft fra yttervegg benyttes våre isolerte tilluftsør.



RØRENGDE ISOLERT 500 MM

Innvendig Ø80 mm, utvendig Ø130 mm, byggehøyde 455 mm, husk låsebånd 146437

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	146433	51016961



RØRENGDE ISOLERT 250 MM

Innvendig Ø80 mm, utvendig Ø130 mm, byggehøyde 205 mm, husk låsebånd 146437


Farge	Varenummer	NOBB
Sort	146434	51016976



LÅSEBÅND

Høyde 100 mm, benyttes sammen med isolerte rørlengde

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	146437	51017006



TETTEMANSJETT

Benyttes sammen med isolerte rørlengder og isolerte flexirør; tetting mot dampspærre og vindspærre, anbefalt 2 stk.

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	146482	50956844



RØRBEND UISOLERT 90°

Innvendig Ø80 mm

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	142371	51185237



OVERGANG ISOLERT/UISOLERT MED LÅSEBÅND

Benyttes sammen med flexirør Ø80

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	156342	53656816



PYNTERING MED FJÆR Ø130 MM

Benyttes sammen med isolerte rørlengder

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	147454	51223022



FLEXIRØR UISOLERT Ø80 MM

Lengde 500 mm, for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	135122	45571025

PYNTERING FOR FLEXIRØR UISOLERT Ø80 MM

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	155947	53656956

FLEXIRØR ISOLERT Ø80 MM

Utvendig mål Ø110, benyttes gjennom yttervegg

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	158093	47297721

PYNTERING FOR FLEXIRØR ISOLERT Ø80 MM

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	169681	56081953

VENTILRIST Ø100 MM

Monteres mot yttervegg

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	167095	55432315

FLEXIRØR UISOLERT Ø100 MM

Lengde 500 mm, for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	135126	41433632

PYNTERING FOR FLEXIRØR UISOLERT Ø100 MM

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	146436	51016995

FLEXIRØR ISOLERT Ø100 MM

Utvendig mål Ø130, benyttes gjennom yttervegg

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	164278	47297736

PYNTERING FOR FLEXIRØR ISOLERT Ø100 MM

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	169682	56081964

KULESTOPPER Ø150 MM

Benyttes ved toppmontering dersom ildsted ikke har kulestopper

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	158726	54936378

RØYKRØR

2 MM SORT LAKK


- ✓ Stilrent og elegant design med glatt overflate og polerte skjøter
- ✓ Designet med et monteringsvennlig push-fit system for enkel sammenføyning av delene
- ✓ Godkjent for røykgasstemperatur på 600 °C, og er testet for sotbrann med inntil 1000 °C i korte perioder.

- ✓ Rørene er lasersveiset og behandlet med Senotherm varmebestandig lakk
- ✓ Koble/montere en frittstående vedovn til en elementskorstein eller teglskorstein
- ✓ Koble/montere en peisinnatts til en element-skorstein eller teglskorstein




SIDEFORSKYVNINGSTABELLER


RØYKRØR

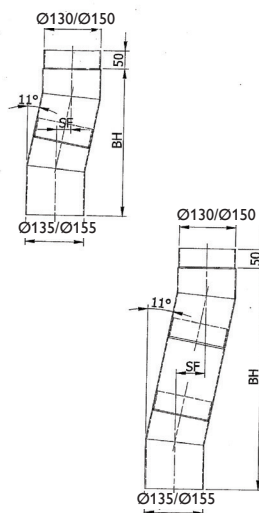


11°	INT Ø (MM)	130/150
2 stk 11° rørbend	SF	38
	BH	396
1 stk 950 rør-lengde mellom	SF	219
	BH	1329
1 stk 450 rør-lengde mellom	SF	124
	BH	838
1 stk 200 rør-lengde mellom	SF	76
	BH	593

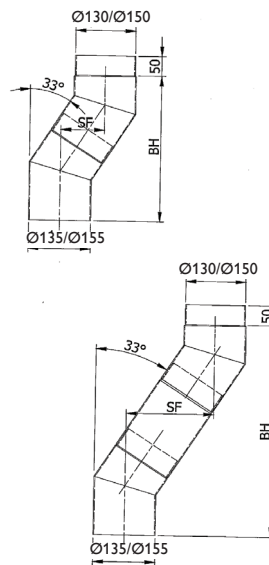

33°	INT Ø (MM)	130/150
2 stk 33° rørbend	SF	109
	BH	368
1 stk 950 rør-lengde mellom	SF	626
	BH	1164
1 stk 450 rør-lengde mellom	SF	354
	BH	745
1 stk 200 rør-lengde mellom	SF	218
	BH	535

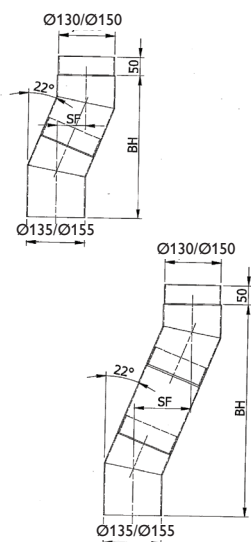

22°	INT Ø (MM)	130/150
2 stk 22° rørbend	SF	75
	BH	385
1 stk 950 rør-lengde mellom	SF	450
	BH	1313
1 stk 450 rør-lengde mellom	SF	243
	BH	803
1 stk 200 rør-lengde mellom	SF	150
	BH	571

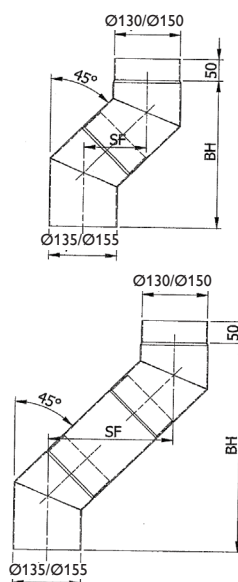










45°	INT Ø (MM)	130/150
2 stk 45° rørbend	SF	141
	BH	341
1 stk 950 rør-lengde mellom	SF	813
	BH	1013
1 stk 450 rør-lengde mellom	SF	460
	BH	660
1 stk 200 rør-lengde mellom	SF	283
	BH	483

Dimensjon

Innvendig

Ø130

Ø150

RØYKRØR 250 MM

Rett rørlengde, 2mm godstykkelse, byggemål 200 mm, sort lakk

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179039	60753911	177108	60626347

RØYKRØR 500 MM

Rett rørlengde, 2mm godstykkelse, byggemål 450 mm, sort lakk

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179040	60753912	177109	60626348

RØYKRØR 1000 MM

Rett rørlengde, 2mm godstykkelse, byggemål 950 mm, sort lakk

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179041	60753913	177110	60626349

RØYKRØR MED SPJELD 250 MM

Rett rørlengde med integrert spjeld, 2mm godstykkelse, byggemål 200 mm, sort lakk

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179042	60753914	177256	60626350

RØYKRØR KNE 11°

Sideforskyvning se side 20. Bend 11°, 2mm godstykkelse, sort lakk

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179033	60753905	177246	60626351

RØYKRØR KNE 22°

Sideforskyvning se side 20. Bend 22°, 2mm godstykkelse, sort lakk

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179034	60753906	177247	60626352

RØYKRØR KNE 33°

Sideforskyvning se side 20. Bend 33°, 2mm godstykkelse, sort lakk

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179035	60753907	177280	60626353

RØYKRØR KNE 45°

Sideforskyvning se side 20. Bend 45°, 2mm godstykkelse, sort lakk










	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	179032	60753904	177114	60626354

RØYKRØR KNE 45°

Sideforskyvning se side 20. Upolert skjøt, bend 45°, 2mm godstykkelse, sort lakk














	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
			177245	60626777

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150
-----------	-----------	------	------

RØYKRØR KNE 45° MED LUKE			
Bend 45° lengre utgave med feie/inspeksjonsluke, 2mm godstykkelse, sort lakk			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
			177308 60626355
RØYKRØR KNE 90° 2-DELT MED LUKE			
Byggemål: 300 x 250 mm Kort bend 90°, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
			177243 60626356
RØYKRØR KNE 90° 3-DELT MED LUKE			
Byggemål: 245 x 195 mm Kort bend 90°, 3-delt, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
	179031	60753903	177244 60626357
RØYKRØR BUET 90° MED LUKE			
Byggemål: 380 x 330 mm, kort bend 90°, buet, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
	179027	60753899	177111 60626358
RØYKRØR STILLBART 0-45° 2-DELT			
Kort bend stillbart fra 0-45°, 2-delt, 2mm godstykkelse, sort lakk			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
	179029	60753901	177241 60626359
RØYKRØR STILLBART 0-90° 3-DELT MED LUKE			
Røykrør stillbart 0-90° 3-delt med luke			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
	179030	60753902	177112 60626360
RØYKRØR STILLBART 0-90° 4-DELT MED LUKE			
Kort bend stillbart fra 0-90°, 4-delt, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk, sideforskyver inntil 275 mm			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
			177242 60626361
RØYKRØR KNE LANG 90° 3-DELT MED LUKE			
Byggemål: 700 x 450 mm, langt bend 90°, 3-delt, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
			177309 60626362
RØYKRØR BUET LANG 90° MED LUKE			
Byggemål: 645 x 410 mm. Langt bend 90°, buet, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk			
	Varenummer	NOBB	Varenummer NOBB
	179028	60753900	177202 60626363

22 RØYKRØR

**RØYKRØR BUET LANG 90° MED LUKE OG SPJELD**

Byggemål: 645 x 460 mm langt bend 90°, buet, med luke og spjeld, 2mm godstykkelse, sort lakk

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
		177240	60626364

PYNTERING MED FJÆR

Bredde 40 mm

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
179038	60753910	177116	60626365

MURSTUSS ENKEL

For montering til murt skorstein, husk stigeband og eller flytende fiberpakning

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
179044	60753916	177264	60626366

MURSTUSS DOBBEL

For montering til murt skorstein, husk stigeband og eller flytende fiberpakning

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
179043	60753915	177119	60754546

SPJELD

Benyttes til røykrør 150 mm, løst spjeld for ettermontering

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
		177257	60626367

RØYKRØR SOVERGANG MED PYNTERING FOR Ø160

Innvendig 130 mm utvendig 160 mm

Til ferdigmontert røykinnføring Ø160 mm for røykrør Ø130 mm

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
179045	60753917		

RØYKRØR SOVERGANG MED PYNTERING FOR Ø200

Innvendig 130 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø130 mm. Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
179046	60753918	177268	60626368

RØYKRØR SOVERGANG MED PYNTERING FOR Ø250

Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
		177269	60626369

OVERGANG 100-130 MM

Innvendig 100 mm utvendig 129 mm. Passer til T-rør Ø130 111527 side 112

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
179037	60753909		

Dimensjon

</



ISOKERN GARDEN

KLASSISK HAGEPEIS MED MANGE MULIGHETER

- ✓ Produseres i det vulkanske materiale pimpstein fra vulkanen Hekla
- ✓ Passer perfekt på terrassen eller i hagen
- ✓ Leveres som komplett byggesett med ildfast stein
- ✓ Leveres med ubehandlet overflate

- ✓ Enkel montering
- ✓ Leveres i 3 størrelser
- ✓ Kubbestopper, grillrist, vedboks og sidebord kan leveres som tilbehør



Grillrist



Isokern Garden S
Model med sidebord



Isokern Garden L
Model med kubbestopper
og vedboks



Isokern Garden XXL
Model med kubbestopper

Størrelse Utvendig mål (bxdxh) Lysåpning Vekt	S 685 x 440 x 2234 mm 510 x 540 mm 460 kg	L 1090 x 640 x 2225 mm 940 x 720 mm 950 kg	XXL 1346 x 640 x 2225 mm 1180 x 720 mm 1100 kg
--	--	---	---

ISOKERN GARDEN

Byggesett inneholder: Peismoduler, ildfast stein, skorstein, avdekning, lim til peis og skorstein, pussmørtel, ildfast mørtel til ildfast stein

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	148249	56889276	148250	56889280	148251	56889382

KUBBESTOPPER

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135245	56889295	151922	56889314	151924	56889333

SIDEBORD

Vekt 103 kg

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	168901	56889352	Bestillingsvare		Bestillingsvare	

VEDBOKS

Vekt L: 150 kg, XXL: 175 kg

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	Bestillingsvare		157837	56889363	168902	56889378

GRILLRIST

343 x 309 mm

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	Bestillingsvare		155843	56889344	155843	56889344

YTTERELEMENT PIPE

Garden S/DM44 (44x44x30 cm), Garden L og XXL/DM54 (54x54x30 cm)

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130727	51066464	130708	55511044	130708	55511044

LIM TIL PEIS

20 kg

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921

TOPPRING

Benyttes sammen med tak til toppring

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130675	60132309	135093	60132310	135093	60132310

TAK TIL TOPPRING

Benyttes sammen med toppring

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130732	60132311	130732	60132311	130732	60132311

ISOKERN LIVING

SETT SAMMEN DIN EGEN PEIS


- ✓ Fyll opp stua med lys og varme fra en åpen peis
- ✓ Peisen er produsert i pimpstein fra vulkanen Hekla på Island
- ✓ Leveres i 5 forskjellige størrelser
- ✓ Leveres kun med topputtak

- ✓ Spjeld og ildfast stein er tilvalg
- ✓ Ved montering på brennbart underlag må det benyttes ventileret bunnplate eller lettklinker blokker
- ✓ Husk startkobling peis se side 31 ved bruk av andre piper en Isokern DM




Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Utvendig mål (bxdxh)	685x440x1619 mm	826x710x1521 mm	1090x710x1761 mm	1230x710x1761 mm	1346x710x1761 mm
Lysåpning (bxh)/røykuttak	510x540 mm/Ø225	726x720 mm/Ø200	990x960 mm/Ø300	1130x960 mm/Ø300	1246x960 mm/Ø350
Vekt	450 kg	500 kg	700 kg	775 kg	830 kg


SMALL Ø200 PIPE

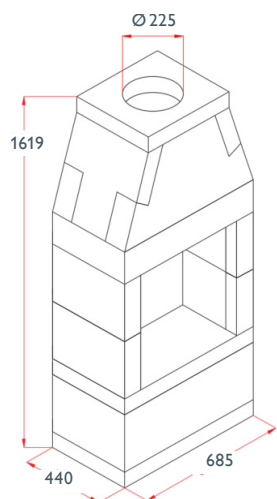


MEDIUM Ø200 PIPE

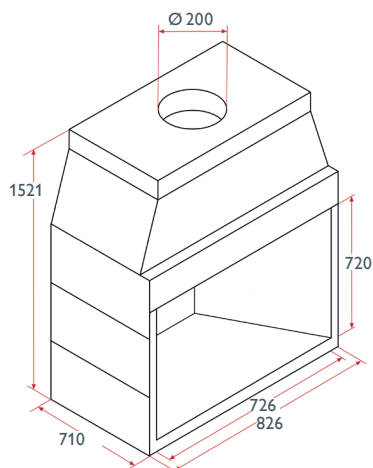


LARGE Ø300 PIPE

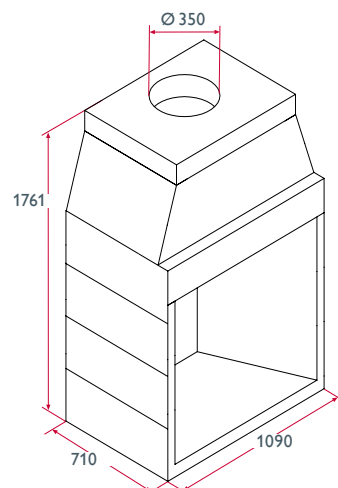

XL Ø300 PIPE

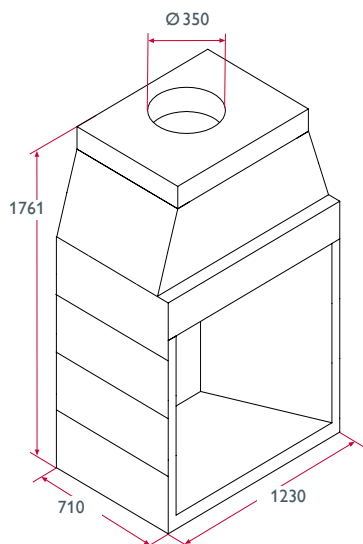

XXL Ø350 PIPE

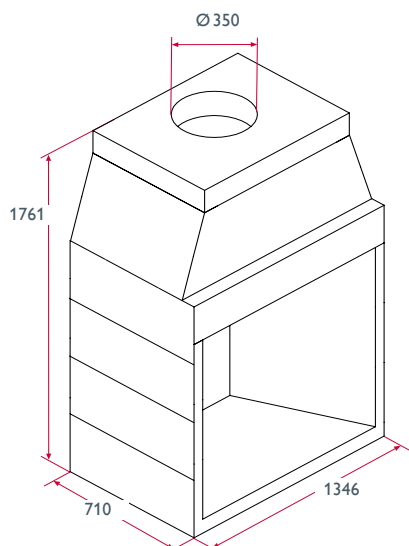

Høyde på lysåpning kan tilpasses.
Du bestemmer selv hvor mange
elementer du ønsker å benytte,
dette kan bestilles i tillegg.

Størrelse Utvendig mål (bxdxh) Lysåpning (bxh)/røykuttak Vekt	S 685x440x1619 mm 510x540 mm/Ø225 450 kg	M 826x710x1521 mm 726x720 mm/Ø200 500 kg	L 1090x710x1761 mm 990x960 mm/Ø300 700 kg	XL 1230x710x1761 mm 1130x960 mm/Ø300 775 kg	XXL 1346x710x1761 mm 1246x960 mm/Ø350 830 kg
--	---	---	--	--	---

LIVING PEIS

Peisen er produsert av pimpstein og leveres som byggesett.

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130773		135246		129371		129568		129767	

SPJELD

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135299		135300		130659		124953		124967	55511025

LIM TIL PEIS 20 KG

Beregnet forbruk 1 sekk

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921

ILDFAST STEIN

Komplett sett, benyttes inne i peisåpningen

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135301		135303		135323		135331		135333	

LIM TIL ILDFAST STEIN 20 KG

Beregnet forbruk 1 sekk. 2 sekker på XXL

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130753	27813948	130753	27813948	130753	27813948	130753	27813948	130753	27813948

KUBBESTOPPER

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135245	56889295	151921	56889306	151922	56889314	151923	56889325	151924	56889333

YTTERELEMMENT DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, utvendig byggemål: DM44: 440x440x300 mm, DM54: 545x545x300 mm

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130727	51066464	130727	51066464	130708	55511044	130708	55511044	130708	55511044

STARTRØR DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, byggemål: DM44: B310xH150 Ø200, DM54: L og XL B410xH150 Ø300 og til XXL B420xH150 Ø345

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	127684		127684		129031		129031		129093	55511006

FORINGSRØR DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, og DM54 brukes på L, XL og XXL, byggemål DM44: B305xH300 Ø200, DM54: L og XL B410xH300 Ø300 og til XXL B420xH300 Ø345

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	127683	51066472	127683	51066472	129033		129033		129094	55511033

Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Utvendig mål (bxdxh)	685x440x1619 mm	826x710x1521 mm	1090x710x1761 mm	1230x710x1761 mm	1346x710x1761 mm
Lysåpning (bxh)/røykuttak	510x540 mm/Ø225	726x720 mm/Ø200	990x960 mm/Ø350	1130x960 mm/Ø350	1246x960 mm/Ø350
Vekt	450 kg	500 kg	700 kg	775 kg	830 kg

AVDEKNING DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, utvendig mål: DM44 540x540 mm, DM54 670x670 mm

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135088	60132312	135088	60132312	135096	60132313	135096	60132313	135096	60132313

TOPPRING DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, benyttes sammen med tak til toppring

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130675	60132309	130675	60132309	135093	60132310	135093	60132310	135093	60132310

TAK TIL TOPPRING DM44 OG DM54

Benyttes sammen med toppring

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130732	60132311	130732	60132311	130732	60132311	130732	60132311	130732	60132311

STARTKOBLING PEIS

Benyttes ved bruk av annen pipe enn Isokern DM, S og M/Ø200, L og XL/Ø250, XXL/Ø300

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135903	55393293	135903	55393293	135904	55393304	135904	55393304	155913	55393312





HEKLA

ÅPEN PEIS TIL UTEBRUK OG INNEBRUK

Komplett byggesett av vulkansk pimpstein med ildfast stein i brennkammeret.

- ✓ Monteringsvennlig byggesett
- ✓ Lav vekt
- ✓ Kan brukes inne og ute
- ✓ Plasseringsvennlig
- ✓ Høy varmeisoleringssevne

Kan leveres med røykuttak på topp eller bak Ved toppmontering av elementpipe anbefales Isokern DM44 se side 30-31 alternativt benyttes Solid Vent Ø20 se side 89-98 og startkobling peis se side 31



Størrelse	Topputtak	Bakuttak
Utvendig mål (bxdxh)	685x440x1615 mm	685x440x1615 mm
Lysåpning (bxh)/Røykuttak	510x540 mm/Ø200	510x540 mm/Ø200
Vekt	350 kg	350 kg

HEKLA

Peisen er produsert av pimpsten, ett naturmateriale fra vulkanen Hekla på Island. Spjeld følger med som standard.

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135259		135260	

ILDFAST STEIN


Komplett sett, benyttes inne i peisåpningen

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	135301		135301	

LIM TIL ILDFAST STEIN 20 KG

Beregnet forbruk 1 sekk.

	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
	130753	27813948	130753	27813948

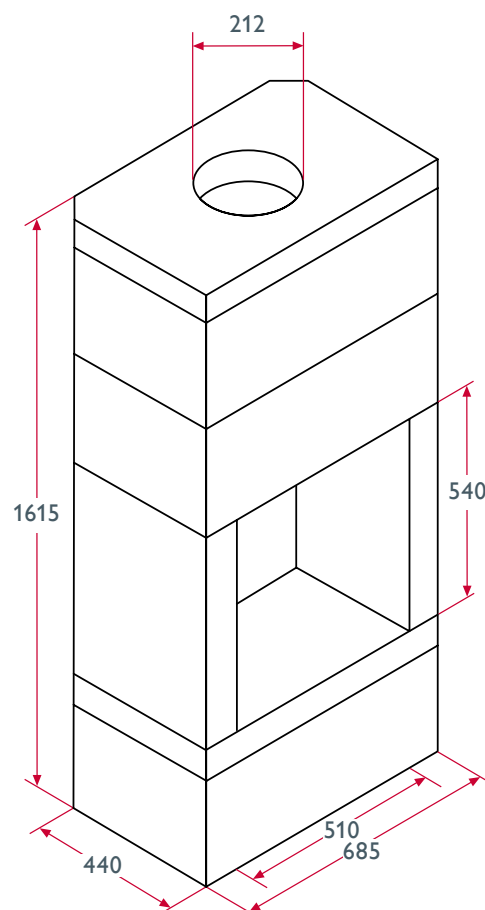

Pimpstein til alle våre åpne peiser og elementpiper er hentet fra vulkanen Hekla på Island

ILDFAST STEIN

- ✓ Benyttes til gruepeiser
- ✓ Rehabilitering av ildsteder
- ✓ Kan også benyttes til andre konstruksjoner som utsettes for høye temperaturer

- ✓ Meget høy resistens mot mekanisk og kjemisk påvirkning
- ✓ Max temperatur: 1230°C
- ✓ For best resultat bør steinen bløtlegges før muringen starter

Dimensjon	25 mm	32 mm	50 mm	64 mm
				

ILDFAST STEIN

Lengde 230 mm, bredde 114 mm - 25 mm/760 pr pall, 32 mm/732 pr pall, 50 mm/456 pr pall, 64 mm/366 pr pall En stein er 0,02622 m², 39 stein pr. m². Kvantum under hele paller blir belastet med kr. 200,00 i gebyr

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	112562	27813740	113416	27813757	115281	27813765	116212	27813914

LIM TIL ILDFAST STEIN 20 KG

25 stk. pr pall

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	130753	27813948	130753	27813948	130753	27813948	130753	27813948

ILDFAST MØRTEL FOR REPARASJONER 25 KG

40 stk. pr pall

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135851	27813955	135851	27813955	135851	27813955	135851	27813955

SKORSTEINSLIM 5 KG

324 stk. pr pall

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	130771	27812528	130771	27812528	130771	27812528	130771	27812528

SKORSTEINSLIM 20 KG

48 stk. pr pall

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921

Fordeler med Schiedel

SCHIEDEL tilbyr et unikt komplett system. En perfekt forening av peisovn og stålpipe med alt nødvendig tilbehør.

Dette kombinerer høykvalitets skorsteiner med energieffektive, stilrene og plassbesparende peisovner. Vårt komplette SCHIEDEL-system gjør en samlet leveranse av peisovn og skorstein til en praktisk opplevelse.

Vi tilbyr en komplett pakke skreddersydd til ditt boligprosjekt. Den enkle installasjonen gjør oss til den foretrukne leverandøren. Vår innovative og avanserte rentbrennende teknologi gir en miljøvennlig og behagelig varme.

FORDELER PEISOVN

- ✓ Høy virkningsgrad (opptil 84%). Gir mer varme pr. kilo ved.
- ✓ Godkjent etter de strengeste krav og standarder: (EN 13 240, DIN+, BIm-SchV2, DiBt, 1 5a B-VG, NS 3058/3059).
- ✓ Enkel å betjene.
- ✓ Selvlukkende dør. Kan låses i åpen posisjon for opptenning eller rengjøring.
- ✓ Glass på 3 sider for 180 grader innsyn.
- ✓ Miljøvennlig lakk som avgir lite røyk og lukt ved innbrenning.
- ✓ Stillbare bein for justering ved ujevnt underlag.

FORDELER SYSTEM

- ✓ Starboks med justerbar rørlengde som forenkler monteringen.
- ✓ Ekstern tilluft. Integrert forbrenningsluft Rett i toppen® gjennom Schiedel PermeterVent gjør dette til en plasseringsvennlig løsning.
- ✓ Grunnet vårt unike Rett i toppen® system slipper man en forstyrrende kanal bak ovnen.
- ✓ Flere koblingsmuligheter. Tre alternativer for tilkobling av ekstern tilluft gjør det enkelt å montere Sirius til andre skorsteinssystemer.
- ✓ Svært plasseringsvennlig, grunnet gunstig avstandskrav.

SIRIUS PEISOVN OG
PERMETER VENT STÅLPIPE
= 1 system





PERMETER VENT

STÅLPIPE MED TILLUFT

Permeter Vent er, i likhet med vår Permeter stålpipeline, et system som er utviklet for nordiske forhold og gjennomgått de strengeste tester hos TUV i Tyskland.

Med Permeter Vent tilføres forbrenningsluften til ildstedet gjennom stålskorsteinen.

Systemene har i prinsippet lik oppbygning, men Permeter Vent har i tillegg til isolasjon et luftsjikt på 25 mm for tilførsel av forbrenningsluft til ildstedet.

Permeter Vent er skreddersydd for dagens tette boliger og leveres med nødvendige komponenter for optimal tetting og isolering i alle gjennomføringer.

Stålpipeline med tilluft = PERMETER VENT

Alle våre peisovner er konstruert for direkte tilkobling av forbrenningsluft i toppen av ovnen uten behov for synlig tilluftskanal på baksiden av ovnen, dette kaller vi Rett i Toppen®. På denne måten får du en monteringsvennlig og estetisk penere løsning som samtidig gjør ildstedet mer plasseringsvennlig.

Schiedel Rett i Toppen® kan også kombineres med vår egenutviklede startboks.

Startboks forenkler installasjonen, og med denne kan stålpipeline ferdigstilles over tak, samtidig som taket lukkes.

Installasjon av ildstedet og gjenstående stålpipeline kan enkelt monteres senere i byggeprosessen når gulvet er lagt. Ved bruk av startboks kan du enkelt bytte ut ildstedet uten å måtte demontere stålpipeline over tak.

PermeterVent stålpipeline sammen med våre moderne peisovner er den optimale løsningen for tette moderne boliger.



Installasjon med separat tilluftsadapter

Rett i toppen®

Schiedel er Europas ledende produsent av skorsteinssystemer. Vi har eget akkrediterte testlaboratorium, som gjør det mulig for oss å forbedre og utvikle våre systemer i kontrollerte omgivelser.

Vi har markedets mest komplette utvalg i dimensjoner og forskjellige skorsteinssystem. Og det vi eventuelt ikke skulle ha, kan vi lage, og dermed være sikker på at våre kunder får riktige produkter til sitt prosjekt.

Permeter Vent leveres i dimensjon Ø150 og Ø200. Lagerført i farge sort.

Andre farger og finish kan leveres på bestilling;

Annen RAL-farge: + 15%


Blankt stål: + 25%

Børstet stål: + 40%

SIDEFORSKYVNING

Ved sideforskyvning av stålpipe måles det fra senter røykuttak til senter på skorstein. Dette målet betegnes som SF. Byggehøyde på sideforskyvning betegnes som BH.

For beregning av sideforskyvning utover det som fremkommer i prislisten, vennligst ta kontakt.

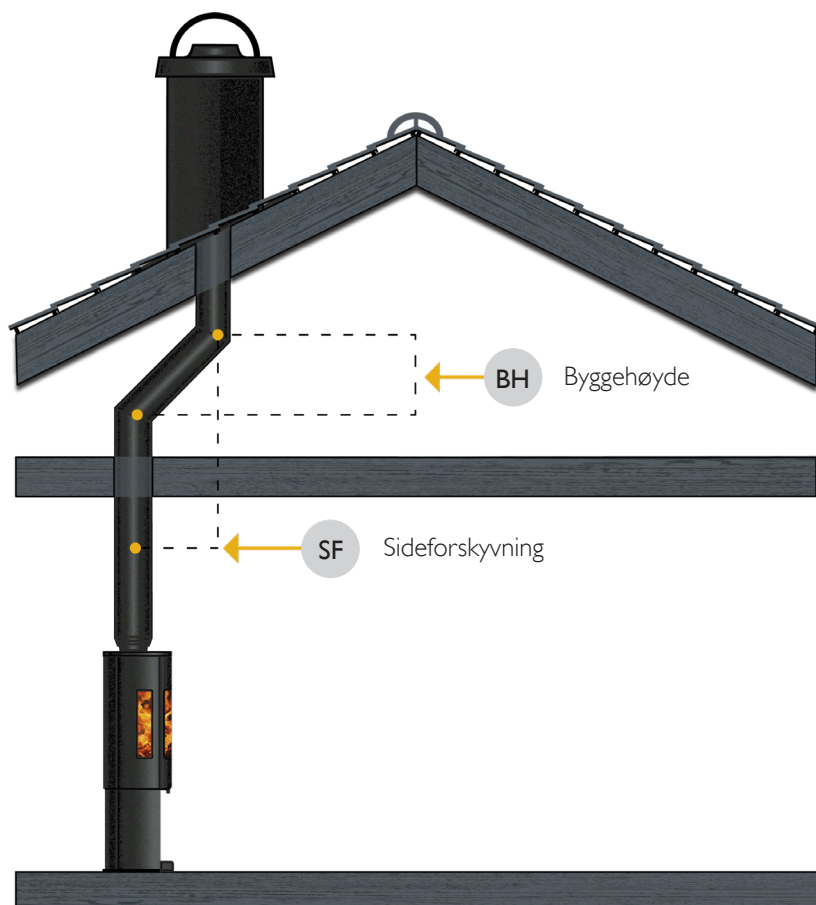


VIKTIG VED SIDEFORSKYVNING


- Ved sideforskyvning brattere enn 45° og/eller lenger enn 200 cm skal det monteres feielukerør
- For å sideforskyve parallelt med takflaten skal takvinkel trekkes fra 90°, eksempel: 90°-27° = 63° rørbend 90°-45° = 45° rørbend
- For plassering av veggforankring henvises det til gjeldende monteringsanvisning
- Låsebånd 100 mm benyttes på hver skjøt, for nødvendig stabilisering

SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

HALVISOLERT PERMETER VENT (25 MM)



15°	INT Ø (MM)	150	200
2 stk 15° rørbend	SF	41	41
	BH	313	313
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	288	288
	BH	1235	1235
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	159	159
	BH	752	752
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	94	94
	BH	511	511




30°	INT Ø (MM)	150	200
2 stk 30° rørbend	SF	99	104
	BH	371	390
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	577	582
	BH	1199	1217
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	327	332
	BH	765	784
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	202	207
	BH	549	568




45°	INT Ø (MM)	150	200
2 stk 45° rørbend	SF	162	176
	BH	391	425
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	837	851
	BH	1067	1101
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	483	498
	BH	713	747
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	307	321
	BH	536	570

SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

HELISOLERT PERMETER VENT (50 MM)



15°	INT Ø (MM)	150	200
2 stk 15° rørbend	SF	41	41
	BH	313	313
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	288	288
	BH	1235	1235
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	159	159
	BH	752	752
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	94	94
	BH	511	511



30°	INT Ø (MM)	150	200
2 stk 30° rørbend	SF	104	107
	BH	390	399
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	582	584
	BH	1217	1227
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	332	334
	BH	784	793
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	207	209
	BH	568	577




45°	INT Ø (MM)	150	200
2 stk 45° rørbend	SF	176	199
	BH	425	481
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	851	874
	BH	1101	1157
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	498	521
	BH	747	803
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	321	344
	BH	570	626

PERMETER VENT

OPPBYGGING

- 1 Startkoblinger
- 2 Rørlengder halvisolert
- 3 Overgang
- 4 Dekkplate/-ring
- 5 Takgjennomføring/startboks
- 6 Rørlengder helisolert
- 7 Tetting/forankring
- 8 Pipehatt/komplett beslag

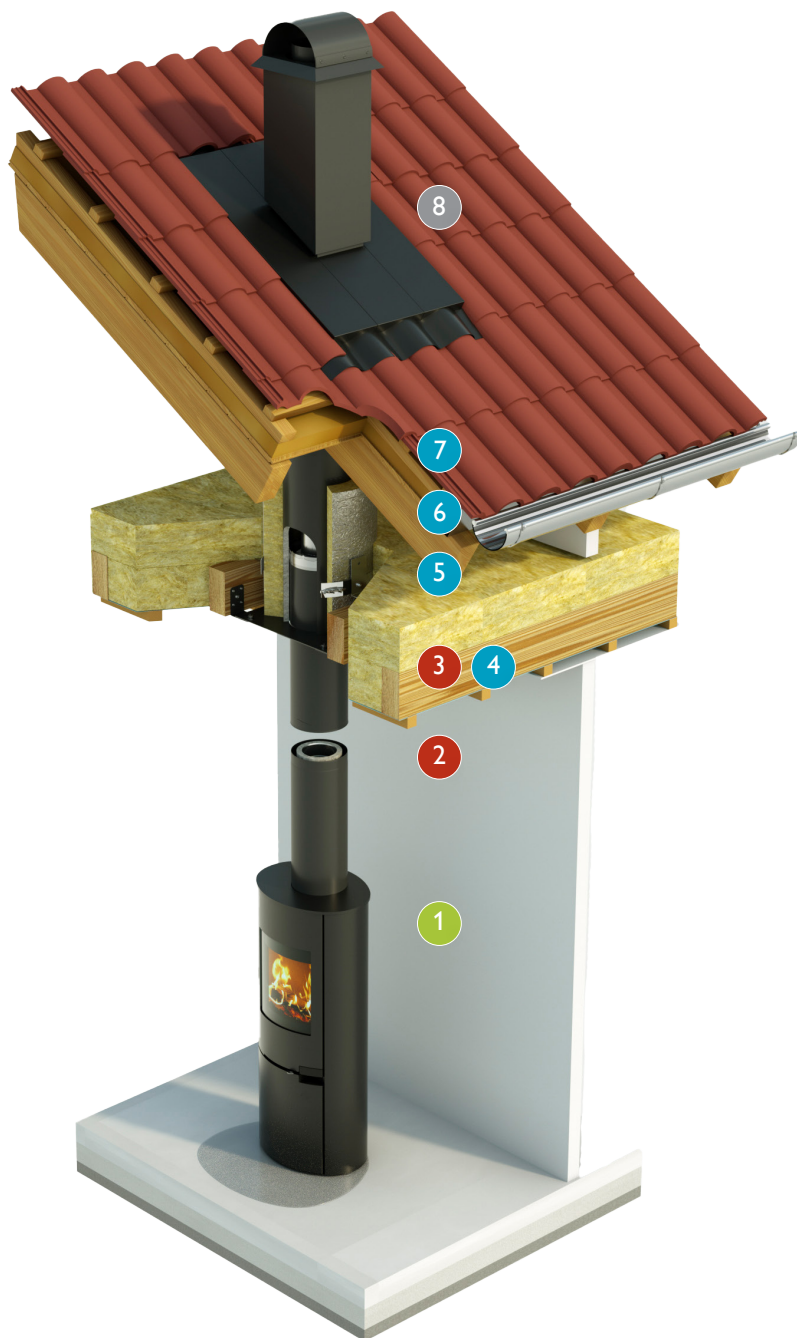

AVSTANDSKRAV PERMETER VENT

I en luftet konstruksjon/åpent rom
 Opp til 200 mm tykt isolert bjelkelag
 Opp til 400 mm tykt isolert bjelkelag
 Opp til 600 mm tykt isolert bjelkelag
 Avstandskrav til himlingsplate

HALVISOLERT

50 mm
 75 mm
 100 mm
 150 mm
 50 mm

HELISOLERT

25 mm
 50 mm
 50 mm
 75 mm
 25 mm

BIM/CAD

Du finner detaljerte produktdata og nedlastbare filer av Perimeter Vent delene under «For profesjonelle/ Nettverktøy/3D BIM/ CAD» på www.schiedel.no


Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350

STARTKOBLINGER

STARTRØR MED TILLUFTADAPTER HALVISOLERT

Benyttes mellom ildsted og pipe i kombinasjon med tilluftskanal, byggemål 250 mm, dersom avstand fra senter røykuttak til bakside ildsted er > 220 mm benyttes forlenger 142367 (gjelder Ø150 mm).
Tilkobling friskluft Ø200: 150mm rund, Flexirør Ø150 145478 kan benyttes.

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142351	50990024	141899	49590993
Hvit	142353	50990043	Bestillingsvare	



STARTKOBLING HALVISOLERT

Lengde 160 mm, kan kappes til ønskelig lengde, benyttes mellom peisovn og L-rør; ved bruk av røykrør mellom peisovn og L-rør benyttes overgang halv-/uisolert 119428.
Ø150: Husk låsebånd 110026 sort, 110116 hvit, Ø200: Husk låsebånd 110281

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	149470	51914637	149472	51914641
Hvit	149478	51914656	Bestillingsvare	



STARTKOBLING SCHIEDEL

Høyde 100 mm, benyttes mellom PermeterVent stålpipe og Schiedel Rett i Toppen® peisovner

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	157839	54317226	Bestillingsvare	



STARTKOBLING INNSATSER

Høyde 100 mm, benyttes mellom PermeterVent stålpipe og Schiedel Rett i Toppen® peisoinnsatser

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142685	51920865	Bestillingsvare	



OVERGANG NORDPEIS

Overgang mellom startkobling Nordpeis/Premodul til Schiedel PermeterVent halvisolert

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	172703	57018178	Bestillingsvare	



OVERGANG JØTUL

Overgang mellom Jøtul peisovn med tilluft i toppen til Schiedel PermeterVent halvisolert

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	174970	60029565	Bestillingsvare	



KULESTOPPER Ø150 MM

Benyttes ved toppmontering dersom ildsted ikke har kulestopper

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	158726	54936378	Bestillingsvare	

FIBERPAKNING

Benyttes til å feste startkoblingen til uttak på ildstedet

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
310 ml flytende	136944	24096844	136944	24096844



Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



OVERGANG 150-125

Benyttes for ildsted med uttak 125/130, med kulestopper; husk pyntedeksel. Kan ikke benyttes sammen med startkobling isolert 149470 og 149494, benytt 119428 overgang halv-/uisolert eller 130881 overgang hel-/uisolert

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	109875	27805274	Bestillingsvare	



PYNTEDEKSEL HALVISOLERT

Høyde 150 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111877	45973438	Bestillingsvare	



PYNTEDEKSEL HALVISOLERT

Høyde 200 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		112830	47521880



FORLENGER TIL TILLUFTADAPTER

Justerbar opptil 370 mm, benyttes når avstand fra senter røykuttak til bakside ildsted er > 220 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142367	50990183	Bestillingsvare	
Hvit	142369	50990202	Bestillingsvare	



TILLUFTKANAL

Teleskopisk 1000-1800 mm, tilkobling tilluft Ø80, benyttes i kombinasjon med startør med tilluftadapter

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142359	50990100	Bestillingsvare	
Hvit	142361	50990126	Bestillingsvare	



TILLUFTKANAL LANG

Teleskopisk 1800-2700 mm, tilkobling tilluft Ø80, benyttes i kombinasjon med startør med tilluftadapter

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142363	50990145	Bestillingsvare	
Hvit	142365	50990164	Bestillingsvare	



FLEXIRØR UISOLERT Ø80

Lengde 500 mm, Ø80 mm for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	135122	45571025	Bestillingsvare	



FLEXIRØR UISOLERT Ø100

Lengde 500 mm, Ø100 mm for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	135126	41433632	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



FLEXIRØR ISOLERT Ø80

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 110 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169681

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	158093	47297721	Bestillingsvare	



FLEXIRØR ISOLERT Ø100

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 130 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169682


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	164278	47297736	Bestillingsvare	



FLEXIRØR UISOLERT Ø150

Lengde maks 2500 mm, benyttes sammen med startør med tilluftadapter 141899, inkl. to stk. slangeklemmer


	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillingsvare		145478	51052536



OVERGANG REKTANGULÆR TIL RUND

Benyttes til peisinnstak sammen med flexirør Ø100 som et alternativ til tilluftkanal


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	149140	51914622	Bestillingsvare	



OVERGANG TILLUFTKANAL 60 MM

Monteres mellom friskluftinntak oven og tilluftkanal når uttaket på oven er 60 mm


	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	109823	45644756	Bestillingsvare	
Hvit	109821	53657032	Bestillingsvare	



OVERGANG TILLUFTKANAL 80 MM

Monteres mellom friskluftinntak oven og tilluftkanal når uttaket på oven er 80 mm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	109766	45644385	Bestillingsvare	
Hvit	109764	45644412	Bestillingsvare	



OVERGANG TILLUFTKANAL 100 MM

Monteres mellom friskluftinntak oven og tilluftkanal når uttaket på oven er 100 mm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	109767	45644438	Bestillingsvare	
Hvit	109769	45644457	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350

HALVISOLERT 25 MM ISOLASJON

L-RØR JUSTERBART

Senter tilkoblingshøyde 600-1110 mm

Ø150: Benyttes sammen med startkobling isolert 149470 sort, 149478 hvit eller overgang 119428

Ø200: Benyttes sammen med startkobling isolert 149472

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	120773	47262494	157638	55393198
Hvit	120774	47262505	Bestillingsvare	

FORLENGER L-RØR

Lengde 500 mm, byggehøyde inntil 450 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	121339	48129404	158702	55393444

STARTBOKSRØR

Lengde 500 mm, justerbar 100-400 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør; benyttes sammen med startboks 151942

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	152177	52879733	Bestillingsvare	
Hvit	152178	52879744	Bestillingsvare	

STARTBOKSRØR

Lengde 1000 mm, justerbar 600-900 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør; benyttes sammen med startboks 151942

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	151938	52717681	Bestillingsvare	

LOKK TIL T-RØR

Benyttes ved avslutning/forblending under himling, inkl. låsebånd, med isolasjon

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	113478	60084989	Bestillingsvare	
Hvit	113475	60084990	Bestillingsvare	

TETTEMANSJETT


Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr. pipe

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	136939	43670385	136945	45860863

FORBLENDINGSLOKK BUNN

Benyttes ved midlertidig avslutning/forblending under himling inkl. låsebånd

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	131621	48017272	111603	45937946



Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, Ø150: 12 stk. pr. pall, Ø200: 6 stk. pr. pall

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	118456	45644200	141907	49591076
Hvit	118457	45644226	Bestillingsvare	



RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	116710	45644245	141911	49591114
Hvit	116708	45644264	Bestillingsvare	



RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	114366	45644283	141915	49591152
Hvit	114367	45644302	Bestillingsvare	



JUSTERBART RØRSETT

Justerbar 80-230 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	131073	48058526	141903	49591038
Hvit	131075	48844755	Bestillingsvare	



DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111344	51016204	111724	51016223
Hvit	111349	51016212	Bestillingsvare	



DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111891	41612615	112406	51015981
Hvit	111904	53656903	Bestillingsvare	



DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111892	41612623	112395	51016034
Hvit	111879	53656922	Bestillingsvare	



DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111994	41612631	112567	51016098
Hvit	111996	53656918	Bestillingsvare	


Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



DEKKPLATE 35-45°

Todelt inkl. pakning og skruer


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112287	41612656	112778	51016140
Hvit	112293	48843620	Bestillingsvare	



RØRBEND 15°

Sideforskyvning se side 39. Husk låsebånd 110164

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	148426	51557183	Bestillingsvare	



RØRBEND 30°

Sideforskyvning se side 39. Husk låsebånd 110164

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	148442	51557198	Bestillingsvare	



RØRBEND 45°

Sideforskyvning se side 39. Ø150: Husk låsebånd Ø150/110164 sort, Ø150/110163 hvit, Ø200/110281


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	114480	45860897	141942	49591394
Hvit	114479	45644340	Bestillingsvare	



T-RØR

Byggehøyde 455 mm benyttes for tilkobling av ildsted nr. 2
Ø150 - Husk overgang 130881 sort, Ø200 - Husk overgang 130883


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	137726	49082513	141933	49591337



OVERGANG HALVISOLERT/UISOLERT

Benyttes mellom røykrør og t-rør; kappes til riktig lengde

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	130881	43934902	130883	48843461



TILLUFTADAPTER

80 mm, benyttes til ildsted nr. 2. ettermonteres i ønsket høyde, husk flytende fiberpakning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142376	49537698	Bestillingsvare	
Hvit	142378	49537717	Bestillingsvare	



SOTLUKERØR MED LOKK

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	120767	48611553	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



VEGGJENNOMFØRING

Lengde 350 mm, utvendig mål 455 mm, Ø150: husk 2 stk. tettemansjetter 136939, Ø200: husk 2 stk. tettemansjetter 136945

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	175127	57991742	175128	57991757



VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111520	41612599	112373	47521861
Hvit	111514	48845001	Bestillingsvare	



GULVFORANKRING

Benyttes for vertikal avlastning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	114993	46436505	115133	46436513



OVERGANG HALVISOLERT/HELISOLERT

Byggehøyde 97 mm, benyttes ved montering uten startboks

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112299	45644321	141895	49590940
Hvit	112301	50662776	Bestillingsvare	



LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering ved utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	110164	45636394	110281	45643916
Hvit	110163	53657005	Bestillingsvare	



LÅSEBÅND 57 MM

Benyttes til Overgang halv-/isolert og Løkk til T-rør

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	109887	48034473	109964	48157703



HELISOLERT 50 MM ISOLASJON

STARTBOKS

Lengde 500 mm, byggehøyde 450 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	151942	52717726		
Hvit	151943	52717734		



RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, Ø150: 6 stk. pr. pall, Ø200: 6 stk. pr. pall

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	113787	45644597	141919	49591197
Hvit	113786	45644616	Bestillingsvare	


Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



RØRLENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	117808	45644635	141923	49591235
Hvit	117810	45644654	Bestillingsvare	



RØRLENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115721	45644673	141927	49591273
Hvit	115728	45644692	Bestillingsvare	



DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111724	51016223	112212	47521876
Hvit	111725	51016242	Bestillingsvare	



DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112406	51015981	112839	51019216
Hvit	112404	51015996	Bestillingsvare	



DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112395	51016034	112837	51076972
Hvit	112398	51016053	Bestillingsvare	



DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112567	51016098	113030	47521895
Hvit	112565	51016117	Bestillingsvare	



DEKKPLATE 35-45°

Todelt inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112778	51016140	113275	47521906
Hvit	112775	51016166	Bestillingsvare	



RØRBEND 15°

Sideforskyvning se side 40. Husk låsebånd 110281

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	157178	56645192	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



RØRBEND 30°

Sideforskyvning se side 40. Husk låsebånd 110281

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	157194	56645203	Bestillingsvare	



RØRBEND 45°

Sideforskyvning se side 40. Husk låsebånd Ø150/110281, Ø200/146503


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	116344	46152006	141946	49591432



SOTLUKERØR MED LOKK

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs eller over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	120768	47285696	141939	49591360



VEGGJENNOMFØRING

Lengde 350 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter 136945

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	175128	57991757	Bestillingsvare	



VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111723	45643863	112379	47521861
Hvit	111727	45643882	Bestillingsvare	



GULVFORANKRING

Benyttes for vertikal avlastning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115133	46436513	115433	49591534



TAKJENNOMFØRING

Lengde 700 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter 136945

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	121343	46965240	143251	49982376



TAKFORANKRING

Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100967	49433943	100968	47522277



FORBLENDINGSLOKK TOPP

Benyttes når pipen skal forblendes, inkl. låsebånd

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	110805	45937954	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



FORBLENDINGSLOKK BUNN

Benyttes ved midlertidig avslutning/forblending under himling inkl. låsebånd


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111603	45937946	Bestillingsvare	



LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering ved utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	110281	45643916	146503	51773846
Hvit	110289	45643935	Bestillingsvare	



TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr. pipe

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	136945	45860863	136945	45860863

LØSNINGER OVER TAK

KOMPLETT BESLAG 0-13° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm., 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144029	50378073	144029	50378073



KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144026	50378054	144026	50378054



KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177947	60666536	60666536	60666536



KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177814	60666538	177814	60666538



KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146592	51015924	146592	51015924








INNFESTESETT KLIKK TAK/BÅNDEKKET TAK

Inneholder 20 taksruer, 8 profiler og silikon

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	179931	60805490	179931	60805490



Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



INNFESTESETT KOMPLETT BESLAG

Husk støttestag se side 54

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	179100	60759776	179100	60759776

UNDERBESLAG 0-13°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	144030	50378084	144030	50378084

UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144027	50378118	144027	50378118

UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146506	50956852	146506	50956852

HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144028	50378122	144028	50378122

HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1200 mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177940	60666535	177940	60666535

HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142617	60666537	142617	60666537

TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplett beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	137621	50378065	137621	50378065

REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
133099	48130842	133101	48130876

Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142616	48134032	142616	48134032



UNDERBESLAG M/STØTTE 10-45° HELISOLERT

Benyttes til rund løsning over tak

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
135877	27814037	135877	27814037



OVERBESLAG 0-10° HELISOLERT

Benyttes til papp/bitumen belegg, inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	135348	45643806	138118	49593944



OVERBESLAG 11-32° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	178239	60751352	178241	60751353



OVERBESLAG 33-45° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	178240	60751355	178242	60751356



OVERBESLAG FOR KASSE HELISOLERT

Inkl. regnkrave, utvendig mål på ferdig tekktet kasse må ikke være større enn:
Ø150: 520 mm x 520 mm Ø200: 570 mm x 570 mm, husk fugemasse 900007544

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	170931	56631044	170932	56631052



FUGEMASSE

Benyttes til overbeslag for kasse, bør kontrolleres hvert 3. år

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
70 ml 900007544	56849985	900007544	56849985



REGNKRAVE

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
110391	45643825	110472	47521857



WIREFESTE UTEN WIRE HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort 110918	45643954	110538	48845156
Hvit 110920	53657221	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350



STØTTESTAG INNFESTE VEGG HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	170149	57768003	149881	52003726



STØTTESTAG INNFESTE TAKSTEIN/TAKPLATER/TORVTAK/PAPP/SHINGEL HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177949	60666531		



STØTTESTAG INNFESTE SNØFANGER

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177951	60666533		



INNFESTESETT TAKSTEIN/TAKPLATER/TORVTAK/PAPP/SHINGEL

Benyttes sammen med 149881 Støttestag innfeste vegg Ø350


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			177943	



INNFESTESETT SNØFANGER

Benyttes sammen med 149881 Støttestag innfeste vegg Ø350

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			177944	



INNFESTESETT KOMPLETT BESLAG

Benyttes sammen med støttestag, husk å velge riktig innfestning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	179100	60759776	179100	60759776



PIPEHATT MED INSPEKSJON HELISOLERT

Byggehøyde Ø150 471 mm, byggehøyde Ø200 490 mm, benyttes ved rund pipe over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	117332	45644718	141955	49591477
Hvit	117339	45644737	Bestillingsvare	

PERMETER

STÅLPIPE UTEN TILLUFT

Permeter er en stålskorstein av høy kvalitet, spesialdesignet for vedfyrte ildsteder som f.eks. peisovner, peisinnsatser, vedkjeler, pelletskaminer og badstuovner.

Permeter leveres med et innvendig rør i rustfritt syrefast stål og en yttermantel av varmforsinket stål med pulverlakkert overflate. Mellom det innvendige røret og yttermantel er det isolasjon av typen superwool som tåler 1200 grader.

Rørdelene kommer som en del, dvs at innerrør, isolasjon og yttermantel henger sammen som en del og krever ikke ytterligere montering før pipen monteres. Grunnet den smarte konstruksjonen på Permeter-systemet, kan innerrøret i rørlengdene ekspandere fritt uten at yttermantelen utvider seg. Dette tillater at rørlengdene kan låses i bjelkelaget ved behov, og man er sikret at skorsteinen

ikke glir fra hverandre ved bruk. Du får med andre ord kanskje den sikreste skorstein på markedet til en konkurransedyktig pris.

Schiedel er Europas ledende produsent av skorsteinssystemer. Vi har eget akkrediterte testlaboratorium, som gjør det mulig for oss å forbedre og utvikle våre systemer i kontrollerte omgivelser.

Vi har markedets mest komplette utvalg i dimensjoner og forskjellige skorsteinssystem. Og det vi eventuelt ikke skulle ha, kan vi lage, og dermed være sikker på at våre kunder får riktige produkter til sitt prosjekt.

Permeter leveres i dimensjon Ø130, Ø150 og Ø200. Ø150 og Ø200 er lagerført i farge sort. Andre farger og finish kan leveres på bestilling;
Annen RAL-farge: + 15%
Blankt stål: + 25%
Børstet stål: + 40%



RAL 7043S



RAL 9005



BLANK




RAL 9003S

SIDEFORSKYVNING

Ved sideforskyvning av stålpipes måles det fra senter røykuttak til senter på skorstein. Dette målet betegnes som SF. Byggehøyde på sideforskyvning betegnes som BH.

For beregning av sideforskyvning utover det som fremkommer i prislisten, vennligst ta kontakt.

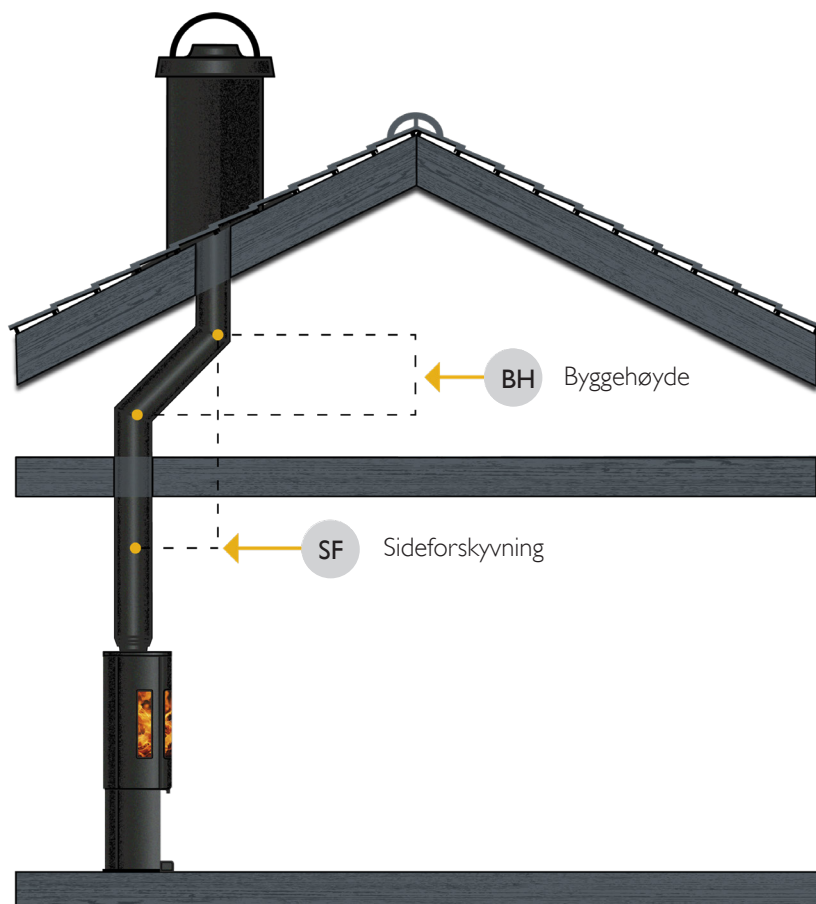

VIKTIG VED SIDEFORSKYVNING

- Ved sideforskyvning brattere enn 45° og/eller lenger enn 200 cm skal det monteres feielukerør
- For å sideforskyve parallelt med takflaten skal takvinkel trekkes fra 90°, eksempel:
 $90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$ rørbend $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ rørbend
- For plassering av veggforankring henvises det til gjeldende monteringsanvisning
- Låsebånd 100 mm benyttes på hver skjøt, for nødvendig stabilisering

SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

HALVISOLERT PERMETER (25 MM)



15°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 15° rørbend	SF	41	41	41
	BH	313	313	313
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	288	288	288
	BH	1235	1235	1235
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	159	159	159
	BH	752	752	752
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	94	94	94
	BH	511	511	511



52°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 52° rørbend	SF	196	204	228
	BH	402	419	467
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	948	956	980
	BH	991	1007	1055
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	555	562	586
	BH	683	699	747
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	358	366	389
	BH	529	545	593



30°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 30° rørbend	SF	82	84	99
	BH	306	315	371
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	559	562	577
	BH	1133	1143	1199
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	309	312	327
	BH	700	709	765
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	184	187	202
	BH	484	493	549



63°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 63° rørbend	SF	245	254	279
	BH	400	415	455
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	1096	1105	1129
	BH	834	849	889
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	650	659	684
	BH	607	621	662
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	428	436	461
	BH	493	508	548



45°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 45° rørbend	SF	148	148	162
	BH	357	357	391
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	823	823	837
	BH	1032	1032	1067
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	469	469	483
	BH	379	679	713
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	293	293	307
	BH	502	502	536

SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

HELISOLERT PERMETER (50 MM)



15°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 15° rørbend	SF	41	41	41
	BH	313	313	313
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	288	288	288
	BH	1235	1235	1235
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	159	159	159
	BH	752	752	752
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	94	94	94
	BH	511	511	511



52°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 52° rørbend	SF	217	228	247
	BH	444	467	506
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	969	980	999
	BH	1033	1055	1094
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	575	586	605
	BH	725	747	786
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	378	389	408
	BH	571	593	632



30°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 30° rørbend	SF	99	99	104
	BH	371	371	390
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	577	577	582
	BH	1199	1199	1217
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	327	327	332
	BH	765	765	784
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	202	202	207
	BH	549	549	568



63°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 63° rørbend	SF	268	279	304
	BH	438	455	496
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	1119	1129	1154
	BH	872	889	930
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	673	684	709
	BH	645	662	703
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	451	461	486
	BH	531	548	589




45°	INT Ø (MM)	130	150	200
2 stk 45° rørbend	SF	151	162	176
	BH	365	391	425
1 stk 955 rør- lengde mellom	SF	826	837	851
	BH	1041	1067	1101
1 stk 455 rør- lengde mellom	SF	473	483	498
	BH	687	713	747
1 stk 205 rør- lengde mellom	SF	296	307	321
	BH	510	536	570

PERMETER

OPPBYGGING

- 1 Startkoblinger
- 2 Rørlengder halvisolert
- 3 Overgang
- 4 Dekkplate/-ring
- 5 Takgjennomføring/startboks
- 6 Rørlengder helisolert
- 7 Tetting/forankring
- 8 Beslag over tak
- 9 Pipehatt/komplett beslag

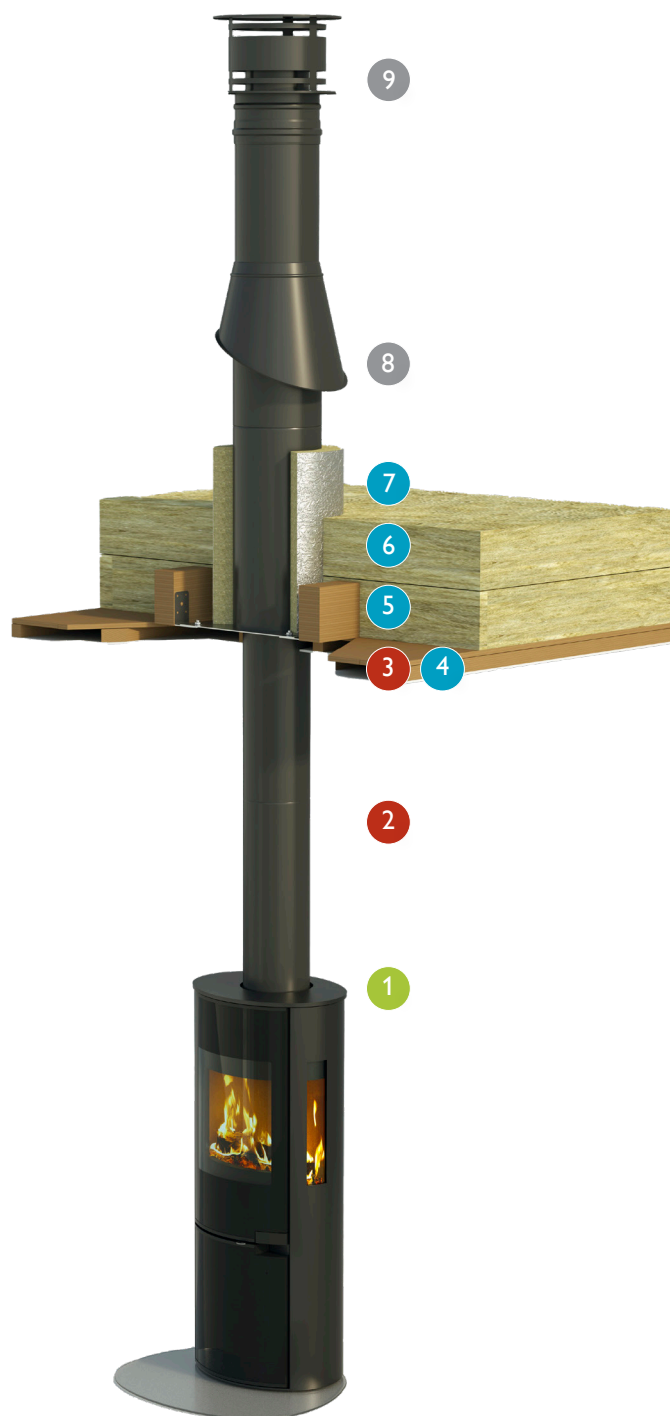

AVSTANDSKRAV PERMETER

I en luftet konstruksjon/åpent rom
 Opp til 200 mm tykt isolert bjelkelag
 Opp til 400 mm tykt isolert bjelkelag
 Opp til 600 mm tykt isolert bjelkelag
 Avstandskrav til himlingsplate

HALVISOLERT

50 mm
 75 mm
 150 mm
 200 mm
 75 mm

HELISOLERT

25 mm
 50 mm
 100 mm
 150 mm
 50 mm

BIM/CAD

Du finner detaljerte produktdata og nedlastbare filer av Permeter delene under «For profesjonelle/ Nettverktøy/3D BIM/ CAD» på www.schiedel.no

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

STARTKOBLINGER

STARTKOBLING UISOLERT

Benyttes mellom ildsted og pipe

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		124087	41612409	124089	46465682

STARTKOBLING HALVISOLERT

Lengde 160 mm, kan kappes til ønskelig lengde, kan benyttes ved topp- og bakmontering, ved bruk av røykrør mellom peisovn og L-rør benyttes overgang halv-/uisolert 119428 gjelder Ø150

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	137441	60666528	149470	51914637	149472	51914641
Hvit	Bestillingsvare		149478	51914656	Bestillingsvare	

STARTKOBLING HELISOLERT

Lengde 160 mm, kan kappes til ønskelig lengde, kan benyttes ved topp- og bakmontering, ved bruk av røykrør mellom peisovn og L-rør benyttes overgang hel-/uisolert 130881 gjelder Ø150, 130883 gjelder Ø200

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111640	60666529	149494	51914675	149496	51914686
Hvit	Bestillingsvare		149502	51914694	Bestillingsvare	

STARTKOBLING PEIS

Kvadratisk plate med 200 mm stuss, benyttes til Isokern Garden, Isokern Living eller murt gruepeis

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		Bestillingsvare		135903	55393293

FIBERPAKNING

Benyttes til å feste startkoblingen til uttak på ildstedet

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
310 ml flytende	136944	24096844	136944	24096844	136944	24096844

PYNTEDEKSEL HALVISOLERT

Høyde 150 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111115	60660017	111297	43934872	111877	45973438

PYNTEDEKSEL HELISOLERT

Høyde 150 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111631	60660024	111877	45973438	112014	

OVERGANG 150-125

Benyttes for ildsted med uttak 125/130, med kulestopper, husk pyntedeksel. Kan ikke benyttes sammen med 149470 og 149494, benytt 119428/halvisolert eller 130881/helisolert

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		109875	27805274	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

UISOLERT STARTRØR MED OVERGANG TIL HELISOLERT 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, husk at avstandskrav til brennbart materiale er 300 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115323	44678601	115331	44678616	Bestillingsvare	

KULESTOPPER

Benyttes ved toppmontering dersom ildsted ikke har kulestopper

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		158726	54936378	Bestillingsvare	

UISOLERT FORLENGER 250 MM

Benyttes sammen med uisolert startør; byggehøyde 205 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		110724	43670317	Bestillingsvare	

UISOLERT FORLENGER 500 MM

Benyttes sammen med uisolert startør; byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		111975	43670321	Bestillingsvare	

UISOLERT FORLENGER 1000 MM

Benyttes sammen med uisolert startør; byggehøyde 955 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	Bestillingsvare		114553	43670336	Bestillingsvare	



Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

HALVISOLERT 25 MM ISOLASJON

L-RØR JUSTERBART

Senter tilkoblingshøyde: Ø130: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling halvisolert 137441
 Ø150: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling halvisolert 149470
 Ø200: 600-1110 mm, benyttes sammen med startkobling halvisolert 149472

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	171286	6066060	157533	55393221	137441	

FORLENGER L-RØR

Lengde 500 mm, byggehøyde inntil 450 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			158696	55393478	158699	55393501

STARTBOKSRØR

Lengde 500 mm, justerbar 100-400 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør, benyttes sammen med startboks 152000

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			152181	52879778	Bestillingsvare	
Hvit			152182	52879782	Bestillingsvare	

STARTBOKSRØR

Lengde 1000 mm, justerbar 600-900 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør, benyttes sammen med startboks 152000

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			151996	52717764	Bestillingsvare	
Hvit			151997	52717772	Bestillingsvare	

LOKK TIL T-RØR

Benyttes til avslutning under himling, inkl. låsebånd

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			113082	60084987	113105	
Hvit			113099	60084986	Bestillingsvare	

TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr pipe

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146482	50956844	157464	54100177	136939	43670385

RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde inntil 955 mm, antall pr: pall 12 stk.

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	117602	44676777	117980	44677057	118470	44677292
Hvit			117605	44677216	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

RØRLENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm, antall pr: pall 24 stk.



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115398	44678264	115924	44677674	116722	44677704
Hvit			115935	44677693	Bestillingsvare	

RØRLENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112610	44678317	112889	44677712	114258	44678355
Hvit			112899	44678340	Bestillingsvare	

JUSTERBAR RØRLENGDE

Justerbar 375-585 mm



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	157113	60660058	157114	60084995	157116	

DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	110825	60660015	110908	51016193	111344	51016204
Hvit			110912	53656960	Bestillingsvare	

DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111310	60660020	111428	51016257	111891	41612615
Hvit			111426	48843480	Bestillingsvare	

DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111305	60660019	111430	47978212	111892	41612623
Hvit			111418	47930154	Bestillingsvare	

DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111377	60660021	111547	47978537	111994	41612631
Hvit			111548	48843506	Bestillingsvare	

DEKKPLATE 35-45°

Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111513	60660023	111675	48843544	112287	41612656
Hvit			111679	48843533	Bestillingsvare	


Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300



RØRBEND 15°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111817	60660028	111814	51249800	Bestillingsvare	



RØRBEND 30°

Sideforskyvning se side 57 Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111800	60660027	112151	51249815	Bestillingsvare	



RØRBEND 45°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø150/110116 hvit, Ø200/110164 sort


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112498	60660033	112813	46384062	114399	47522258
Hvit			112809	48844093	Bestillingsvare	



RØRBEND 52°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	113328	60660037	114411	60660233	115477	60660234
Hvit						



RØRBEND 63°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	113523	60660038	114563	60673210	115794	60660235



RØRBEND 90° MED LUKE

Byggehøyde 313 mm. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	113293	60660036	114500	56657153	115851	



T-RØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for tilkobling av ildsted nr. 2, husk overgang 119428 og låsebånd 109839

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			145422	44677814	145428	44677844



OVERGANG HALVISOLERT/UIISOLERT

Benyttes mellom røykrør og t-rør; kappes til riktig lengde

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			119428	43934883	Bestillingsvare	



LOKK TIL T-RØR

Kan også benyttes til avslutning under himling, inkl. låsebånd

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	113062	60660034	113082	60084987	113105	

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300



FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142462	60660051	142487	53657217	Bestillingsvare	



VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111187	60660018	111273	44581997	111520	41612599



OVERGANG HALVISOLERT/HELISOLERT

Byggehøyde 175 mm, benyttes ved montering uten startboks

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	114318	60660039	114320	44678412	115374	44678442
Hvit			114324	44678438	Bestillingsvare	



ISOLASJON

Benyttes når overgang mellom halvisolert og helisolert legges skjult

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Tykkelse 55 mm	135354	21772033	135354	21772033	135354	21772033



LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	109997	60660012	110026	47262456	110164	45636394
Hvit			110116	53656994	Bestillingsvare	



LÅSEBÅND 57 MM

Benyttes til Overgang halv-/isolert og Lokk til T-rør

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			109839	48034465	109887	48034473
Hvit			109844	48843858	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

HELISOLERT 50 MM ISOLASJON

L-RØR JUSTERBART

Senter tilkoblingshøyde: Ø130: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling helisolert 111640

Ø150: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling helisolert 149494

Ø200: 600-1110 mm, benyttes sammen med startkobling helisolert 149496

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	171298	60660061	157539	55393255	171301	

FORLENGER L-RØR

Byggehøyde inntil 450 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	173192	60660062	158699	55393501	158702	55393444

STARTBOKS

Lengde 500 mm, byggehøyde 450 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			152000	52717802		
Hvit			152001	52717817		

RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, antall pr. pall Ø150: 12 stk. Ø200: 6 stk.

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	117631	44678544	117628	44677878	118467	44677901
Hvit			117612	44677897	Bestillingsvare	

RØRLENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm, antall pr. pall Ø150: 24 stk. Ø200: 12 stk.

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115384	44678264	115930	44677965	116729	44677992
Hvit			115912	44677984	Bestillingsvare	

RØRLENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112622	44678022	117597	44678056	117594	44678086
Hvit			112601	44678075	Bestillingsvare	

JUSTERBAR RØRLENGDE

Justerbar 270-340 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	157125	60660059	117284	55393183		

DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	110907	60660016	111344	51016204	111724	51016223
Hvit			111349	51016212	Bestillingsvare	



Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112033	60660030	111891	41612615	112406	51015981
Hvit			111904	53656903	Bestillingsvare	

DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112035	60660031	111892	41612623	112395	51016034
Hvit			111879	53656922	Bestillingsvare	

DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111778	60660025	111994	41612631	112567	51016098
Hvit			111996	53656918	Bestillingsvare	

DEKKPLATE 35-45°


Todelt inkl. pakning og skruer



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	112120	60660032	112287	41612656	112778	51016140
Hvit			112293	48843620	Bestillingsvare	

RØRBEND 15°


Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164, Ø200/110281



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111854	60660029	111813	46384096	111846	

RØRBEND 30°


Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164, Ø200/110281



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111787	60660026	115098	53657100	115089	53657126

RØRBEND 45°


Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164 sort, Ø150/110163 hvit, Ø200/110281



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115182	60660042	115724	45485421	116597	46465697
Hvit			115726	53657134	Bestillingsvare	

RØRBEND 52°

Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164, Ø200/110281



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115293	60660043	115880	60660230	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

RØRBEND 63°

Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164, Ø200/110281

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	115465	60660044	116066	46381175	117013	60660232

RØRBEND 90° MED LUKE

Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164 sort, Ø150/110163 hvit, Ø200/110281

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	117445	60660046	117782	52047145	118423	48844346
Hvit			117780	48844316	Bestillingsvare	

T-RØR

Byggehøyde 455 mm, Ø150 sort: Husk overgang 130881 sort, Ø200: Husk overgang 130883 sort

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	145455	60660053	145446	44678234	145452	44678578
Hvit			145448	44678253	Bestillingsvare	

LOKK TIL T-RØR

Benyttes ved avslutning/forblending under himling, inkl. låsebånd, med isolasjon

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	113094	60660035	113478	60084989	115054	60084992
Hvit			113475	60084990	Bestillingsvare	

OVERGANG HELISOLERT/UISOLERT

Benyttes mellom røykrør og t-rør; kappes til riktig lengde

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			130881	43934902	130883	48843461

FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs, for utvendig bruk benyttes Ø130: T-rør 145455 og Lokk til T-Rør 113094 Ø150 sort: T-rør 145446 og Lokk til T-Rør 113478 Ø200 : T-rør 145452 og Lokk til T-Rør 115054

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142474	60660052	142475	51531805	142477	51531813
Hvit			142483	51531858	Bestillingsvare	

VEGGJENNOMFØRING

Lengde 350 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter Ø150: 136939, Ø200: 136945

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
			175127	57991742	175128	57991757

VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	111476	60660022	111520	41612599	111723	45643863
Hvit			111514	48845001	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

VEGGFORANKRING JUSTERBAR

Justerbar 75-300 mm, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	119480	60660047	124079	55393285	124080	

GULVFORANKRING

Benyttes for vertikal avlastning



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	114943	60660041	114993	46436505	115133	46436513

TAKGJENNOMFØRING

Langde 700 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter Ø130: 157464, Ø150: 136939, Ø200: 136945



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	121342	47459678	121342	47459678	121343	46965240

TAKFORANKRING


Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	100964	60660011	100965	44810133	100967	49433943

FUNDAMENTSPLATE

Byggehøyde 95 mm, benyttes til utvendig montering sammen med veggkonsoll eller veggbrakett



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	114881	60660040	114849	46384115	114843	60084994

VEGGKONSOLL

Benyttes for utvendig montering, husk fundamentsplate



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	115977	60660045	116178	51254605	116304	51074338
Hvit			116179	57270443	Bestillingsvare	

VEGGBRAKETT 570 MM

Benyttes sammen med fundamentsplate. Pipen kan trekkes ut maks 300 mm fra ferdig vegg



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			120977		120977	

LOKK MED AVTAPPING

Benyttes ved montering av utvendig pipe, leveres uten endeplugg, ink. låsebånd



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			156406	53656846	156407	53656854

LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering ved utvendig montering



Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	110115	60660013	110164	45636394	110281	45643916
Hvit			110163	53657005	Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

LÅSEBÅND 57 MM

Benyttes til Overgang hel-/uisolert og Lokk til T-rør

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			109887	48034473	109964	48157703
Hvit			109874	48843896	Bestillingsvare	

TETTEMANSJETT

Tetting mot dampspærre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr. pipe.

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	157464	54100177	136939	43670385	136945	45860863

LØSNINGER OVER TAK

KOMPLETT BESLAG 0-13° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144029	50378073	144029	50378073	144029	50378073

KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144026	50378054	144026	50378054	144026	50378054

KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177947	60666536	177947	60666536	177947	60666536

KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177814	60666538	177814	60666538	177814	60666538

KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146592	51015924	146592	51015924	146592	51015924

UNDERBESLAG 0-13°




Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	144030	50378084	144030	50378084	144030	50378084


UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144027	50378118	144027	50378118	144027	50378118



Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300



UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146506	50956852	146506	50956852	146506	50956852



HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144028	50378122	144028	50378122	144028	50378122



HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1300mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177940	60666535	177940	60666535	177940	60666535



HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142617	60666537	142617	60666537	142617	60666537



TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	137621	50378065	137621	50378065	137621	50378065



REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	148953	60660055	133099	48130842	133101	48130876



FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142616	48134032	142616	48134032	142616	48134032



UNDERBESLAG M/STØTTE 10-45° HELISOLERT

Benyttes til rund løsning over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	135877	27814037	135877	27814037	135877	27814037



OVERBESLAG 0-10° HELISOLERT

Benyttes til papp/bitumen belegg, inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146517	60660054	135347	47992397	135348	45643806

Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300

OVERBESLAG 11-32° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	135907	60660048	178237	60751351	178239	60751352

OVERBESLAG 33-45° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	135967	60660049	178238	60751354	178240	60751355

OVERBESLAG FOR KASSE HELISOLERT

Inkl. regnkrave, utvendig mål på ferdig tekktet kasse må ikke være større enn 520 mm x 520 mm, husk fugemasse 900007544

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			170930	56631033	170931	56631044

FUGEMASSE

Benyttes til overbeslag for kasse, bør kontrolleres hvert 3. år

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
70 ml	900007544	56849985	900007544	56849985	900007544	56849985

REGNKRAVE

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	110278	60660014	110460	43670393	110391	45643825

WIREFESTE UTEN WIRE HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			110668	43670412	Bestillingsvare	

STØTTESTAG INNFESTE VEGG HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			170146	57767992	170149	57768003

STØTTESTAG INNFESTE TAKSTEIN/TAKPLATER/TORVTAK/PAPP/SHINGEL HELISOLERT


Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			177948	60666530	177949	60666531

STØTTESTAG INNFESTE SNØFANGER

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort			177950	60666532	177951	60666533



Dimensjon	Innvendig	Ø130	Ø150	Ø200
	Utvendig halvisolert	Ø180	Ø200	Ø250
	Utvendig helisolert	Ø230	Ø250	Ø300



PIPEHATT MED INSPEKSJON HELISOLERT

Benyttes ved rund pipe over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142402	60660050	142403	60084899	142405	60084901



BADSTUPIPE

SIKKER OG TRYGG

Schiedel badstupipe er en ny og sikker pipe tilpasset alle vedfyrte badstueovner på markedet. Denne pipen kan også benyttes til peisovner som har røykuttak Ø125 eller mindre.

Badstupipen har en rustfri yttermantel Ø215 mm, et syrefast rustfritt innvendig rør Ø115 mm og 50 mm Superwool isolasjon. Pipen er testet for T600 og kan monteres 90 mm fra brennbart materiale. Avstanden til brennbart materiale på det uisolerte startrøret er 400 mm.

PAKKEN INNEHOLDER:

- ✓ Uisolert startrør 1000 mm
- ✓ Rørlengde 1000 mm med overgang til uisolert
- ✓ Rørlengde 500 mm med pipehatt
- ✓ Dekkplate 0-5°
- ✓ Isolasjon
- ✓ Overbeslag 10-45°





BADSTUPIPE SETT

Komplett badstupipe Ø115, utvendig mål Ø215, 2,4 m pipe, 2 esker

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	149635	60132314
Sort	156025	60805491

RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	149642	60132315
Sort	156023	60805492

RØRLENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	149643	60132316
Sort	156024	60805493

OVERGANG

Benyttes mellom ovn og pipe Ø120/Ø115

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	109843	60649087

DEKKPLATE

0-30° Ø215

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	167066	

LÅSEBÅND

Ø215, høyde 100 mm

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	149639	

TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr pipe

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	157464	54100177

VANNTANK SETT

22 liter tank, høyde 402 mm, utvendig mål Ø321 mm

Farge	Varenummer	NOBB
Blank	143850	57015734



ICS SKORSTEIN

KOMPLETT STÅLPIPE FOR INDUSTRIEN

ICS er kanskje vårt mest universelle og fleksible stålskorstein-system, som deler mange av fordelene som våre Permeter-systemer. ICS har en yttermantel i blankt rustfritt stål og innerrøret er av syrefast rustfritt stål. Alle deler leveres med låsebånd.

Superwool isolasjonen tåler hele 1200 grader, og systemet er sertifisert med brannklasse EI 120. Rørene leveres med isolasjonstykkelse på 25 mm eller 50 mm.

Godkjent for temperaturklassen T600, og kan ved behov leveres med pakning for driftstrykk opptil 200 Pa.

For høyere driftstrykk anbefales ICS 5000 eller HP 5000 som tåler driftstrykk opptil 5000 Pa.

ICS finnes i dimensjoner fra Ø80 - 1200 mm. Systemet egner seg både for våt og tørr drift og er derfor spesielt godt egnet til industrielle installasjoner. ICS passer selvfølgelig også til peisovner, innsatser og generelle installasjoner for forbrenning av gass, olje, tre, eller annen biobrensel, samt avtrekksystemer.

Ved spesielle behov kan både innerrør og yttermantel leveres med

tilpasset legering for både korrosjon og høyere temperaturer.

Nedenfor presenterer vi et utvalg av de produktene vi selger mest av. Vi har mye mer, så bare spør!

Ta kontakt for et tilbud eller hvis du ønsker mer informasjon om våre systemer.

Vi leverer hovedsakelig ICS i blank utførelse.
Andre farger og finish kan leveres på bestilling;
Annen RAL-farge: + 15%
Børstet stål: + 40%

Schiedel er Europas ledende produsent av skorsteinssystemer. Vi har eget akkreditert testlaboratorium, som gjør det mulig for oss å forbedre og utvikle våre systemer i kontrollerte omgivelser. Vi har markedets mest komplette utvalg i dimensjoner og forskjellige skorsteinssystem. Og det vi eventuelt ikke skulle ha, kan vi lage, og dermed være sikker på at våre kunder får riktige produkter til sitt prosjekt.

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400

STARTKOBLINGER

STARTKOBLING ICS-PPL HALVISOLERT

Byggemål 115 mm, benyttes som overgang fra isolert til uisolert med hunnkobling

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101195		101196		101197	

OVERGANG PPL-ICS HALVISOLERT

Byggehøyde 150 mm, benyttes som overgang fra uisolert til isolert med hannkobling

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101181		101182		101183	

STARTKOBLING PPL-ICS HALVISOLERT

Byggehøyde 178 mm, benyttes mellom ildsted/brenner/fyrkjele etc. og pipe, innvendig mål som diameter; hannkobling

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	111593		112147		112636	



Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400

OVERGANG ICS-FLEX HALVISOLERT

Byggehøyde Ø200: 155 mm, Ø250: 115 mm, Ø300: 115 mm, benyttes som overgang mellom isolert og flex

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	111743		Bestillingsvare		Bestillingsvare	

OVERGANG ICS-PPL HELISOLERT

Byggehøyde 155 mm, benyttes som overgang mellom isolert og uisolert med hunnkobling

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	105045		105046		105047	

OVERGANG PPL-ICS HELISOLERT

Byggehøyde 150 mm, benyttes som overgang mellom uisolert og isolert med hannkobling

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	105040		105041		105042	

HALVISOLERT 25 MM ISOLASJON

BUNNPLATE MED DREN

Byggehøyde 90 mm, benyttes når pipen bygges fra gulv, drening på siden

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100990		100991		100992	

RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100703		100705		100706	

RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100689		100690		100691	

RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100675		100676		100677	

RØRENGDE JUSTERBAR

Justerbar 270-375 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100718		100719		100720	

FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	116717		117323		117693	



Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400



T-RØR 90°

Byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100884		100885		100886	



T-RØR 90° MED LUKE

Byggehøyde 455 mm, med integrert feieluke

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	117411		118174		118670	



T-RØR 45°

Byggehøyde Ø200: 530 mm, Ø250: 560 mm, Ø300: 623 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100856		100857		100858	



LOKK TIL T-RØR

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101109		101110		101111	



LOKK TIL T-RØR MED AVTAPPING

Leveres uten endeplugg, låsebånd følger ikke med

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101033		101034		101035	



RØRBEND 15°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 315 mm, Ø250: 334 mm, Ø300: 334 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100732		100733		100734	



RØRBEND 30°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 373 mm, Ø250: 392 mm, Ø300: 411 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100746		100747		100748	



RØRBEND 45°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 393 mm, Ø250: 427 mm, Ø300: 461 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100760		100761		100762	



RØRBEND 90°

Byggehøyde Ø200: 313 mm, Ø250: 362 mm, Ø300: 437 mm, benyttes ved gass-installasjoner

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100815		100816		100817	

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400



RØRBEND 90° MED LUKE

Byggehøyde Ø200: 313 mm, Ø250: 362 mm, Ø300: 437 mm, innendørs bruk

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	109588		109589		117563	



RØRBEND 90° MED INSPEKSJONSLUKE

Byggehøyde Ø200: 313 mm, Ø250: 362 mm, Ø300: 437 mm, utendørs bruk

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100841		100843		100844	



DEKKPLATE 0-30°

Todelt

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	113203		114181		114451	



FUNDAMENTSPLATE

Byggehøyde 95 mm, benyttes sammen med veggkonsoll eller veggbrakett

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101075		101076		101077	



VEGGFORANKRING HD

Bygger 50 mm fra vegg, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101268		101269		101270	



VEGGFORANKRING JUSTERBAR

Justerbar 75-300 mm, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	112635		112894		113134	



VEGGKONSOLL

Benyttes sammen med fundamentsplate

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101047		101048		101049	



VEGGBRAKETT

Lengde Ø200 og Ø250: 475 mm, Ø300: 570 mm, benyttes sammen med fundamentsplate

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101743		101743		101744	



TAKFORANKRING

Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100965		100967		100968	

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400

TAKOPPHENG

Benyttes når pipen skal forankres til tak i kombinasjon med f.eks. gjengestag

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	112503		112870		129129	

PAKNING

Silikon, tåler inntil 200°C, benyttes for å oppnå trykkklasse P1 (200 Pa)

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Silikon	120434		120433		120432	

HELISOLERT 50 MM ISOLASJON

BUNNPLATE MED DREN

Byggehøyde 90 mm, benyttes når pipen bygges fra gulv, drening på siden

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104981		104982		104983	

RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104786		104787		104788	

RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104781		104782		104783	

RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104776		104777		104778	

RØRENGDE JUSTERBAR

Justerbar 270-375 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104791		104792		104793	

FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	118010		118395		118647	

T-RØR 90°

Byggehøyde 455 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104921		104922		104923	

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400



T-RØR 90° MED LUKE

Byggehøyde 455 mm, med integrert feiluke

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	118503		113581		113879	



T-RØR 45°

Byggehøyde Ø200: 560 mm, Ø250: 623 mm, Ø300: 697 mm,

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104911		104912		104913	



LOKK TIL T-RØR

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	105006		105007		105008	



LOKK TIL T-RØR MED AVTAPPING

Leveres uten endeplugg, låsebånd følger ikke med

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104996		104997		104998	



RØRBEND 15°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 334 mm, Ø250: 334 mm, Ø300: 354 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104796		104797		104798	



RØRBEND 30°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200 392 mm, Ø250 411 mm, Ø300 448 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104801		104802		104803	



RØRBEND 45°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 427 mm, Ø250: 461 mm, Ø300: 512 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104806		104807		104808	



RØRBEND 90°

Byggehøyde Ø200: 362 mm, Ø250: 412 mm, Ø300: 464 mm, benyttes ved gass-installasjoner

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	104826		104827		104828	



RØRBEND 90° MED LUKE

Byggehøyde Ø200: 362 mm, Ø250: 412 mm, Ø300: 464 mm, innendørs bruk

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	118426		113568		113796	

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400



FUNDAMENTSPLATE

Byggehøyde 155 mm, benyttes sammen med veggkonsoll eller veggbrakett

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	105001		105002		105003	



VEGGFORANKRING

Bygger 50 mm fra vegg, en mer solid veggforankring, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101269		101270		101271	



VEGGFORANKRING JUSTERBAR

Justerbar 75-300 mm, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	112894		113134		113365	



VEGGKONSOLL

Benyttes sammen med fundamentsplate

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101048		101049		101050	



VEGGBRAKETT

Lengde Ø200 og Ø250: 475 mm, Ø300: 570 mm, benyttes sammen med fundamentsplate

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101743		101743		101744	



TAKFORANKRING

Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100967		100968		113120	



TAKOPPHENG

Benyttes når pipen skal forankres til tak i kombinasjon med f.eks. gjengestag

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	112870		129129		112863	



DEKKRING

Hel

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	113004		Bestillingsvare		Bestillingsvare	



DEKKPLATE 0-30°

Todelt

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	114181		114451		114803	

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400

PAKNING

Silikon, tåler inntil 200°C, benyttes for å oppnå trykkklasse P1 (200 Pa)

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Silikon	120434		120433		120432	

LØSNINGER OVER TAK

KOMPLETT BESLAG 0-13° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144029	50378073	148918	51557164	Bestillingsvare	

KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144026	50378054	148925	51557172	Bestillingsvare	

KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177947	60666536				

KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177814	60666538				

KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146592	51015924	Bestillingsvare		Bestillingsvare	

UNDERBESLAG 0-13°

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144030	50378084	144030	50378084	Bestillingsvare	

UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°



Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144027	50378118	144027	50378118	Bestillingsvare	

UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146506	50956852	146506	50956852	Bestillingsvare	



Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400



HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144028	50378122	144028	50378122	Bestillingsvare	



HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1200mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177940	60666535	177940	60666535		



HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142617	60666537	142617	60666537		



TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	137621	50378065	148904	53657198	Bestillingsvare	



REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplette beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	133101	48130876	133102	51066184	Bestillingsvare	



FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142616	48134032	142616	48134032	Bestillingsvare	



UNDERBESLAG M/STØTTE 10-45° HELISOLERT

Benyttes til rund løsning over tak

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135877	27814037	135877	27814037	Bestillingsvare	



OVERBESLAG 0-10° HALVISOLERT

Benyttes til papp/bitumen beleg, inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	Bestillingsvare		Bestillingsvare		Bestillingsvare	



OVERBESLAG 11-32° HALVISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	178246	60751350	Bestillingsvare		Bestillingsvare	

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400



OVERBESLAG 33-45° HALVISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	Bestillingsvare		Bestillingsvare		Bestillingsvare	



REGNKRAVE HALVISOLERT

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank (H,140 mm)	100974		100976		100977	
Blank (H,220 mm)	111705		Bestillingsvare		Bestillingsvare	



PIPEHATT KONISK HALVISOLERT

Byggehøyde 205 mm, benyttes ved åpen avslutning av pipen


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	101217		101218		101219	



PIPEHATT UTEN LUKE HALVISOLERT

Byggehøyde Ø200: 290 mm, Ø250: 347 mm, Ø300: 396 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	116496		117700		118432	



OVERBESLAG 0-10° HELISOLERT

Benyttes til papp/bitumen belegg, inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	Bestillingsvare		Bestillingsvare		Bestillingsvare	



OVERBESLAG 11-32° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	147802		Bestillingsvare		Bestillingsvare	



OVERBESLAG 33-45° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	Bestillingsvare		Bestillingsvare		Bestillingsvare	



REGNKRAVE HELISOLERT

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen, byggehøyde 140 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	100976		100977		100978	



PIPEHATT KONISK HELISOLERT

Byggehøyde 205 mm, benyttes ved åpen avslutning av pipen

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	105060		105061		105062	

Dimensjon	Innvendig	Ø200	Ø250	Ø300
	Utvendig halvisolert	Ø250	Ø300	Ø350
	Utvendig helisolert	Ø300	Ø350	Ø400



PIPEHATT UTEN LUKE HELISOLERT

Byggehøyde Ø200: 290 mm, Ø250: 347 mm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Blank	116879		117909		Bestillingsvare	






SOLID VENT

ELEMENTPIPE MED TILLUFT

Solid Vent er den tryggeste pipen på markedet. Solid Vent er bygget opp med 4 sjikt og kanalen som tilfører forbrenningsluft til ildstedet er helt adskilt fra det innvendige foringsrøret. Solid Vent leveres med syrefaste chamotterør, høyverdig rockwool isolasjon og er den eneste pipen på markedet med 30 års garanti.

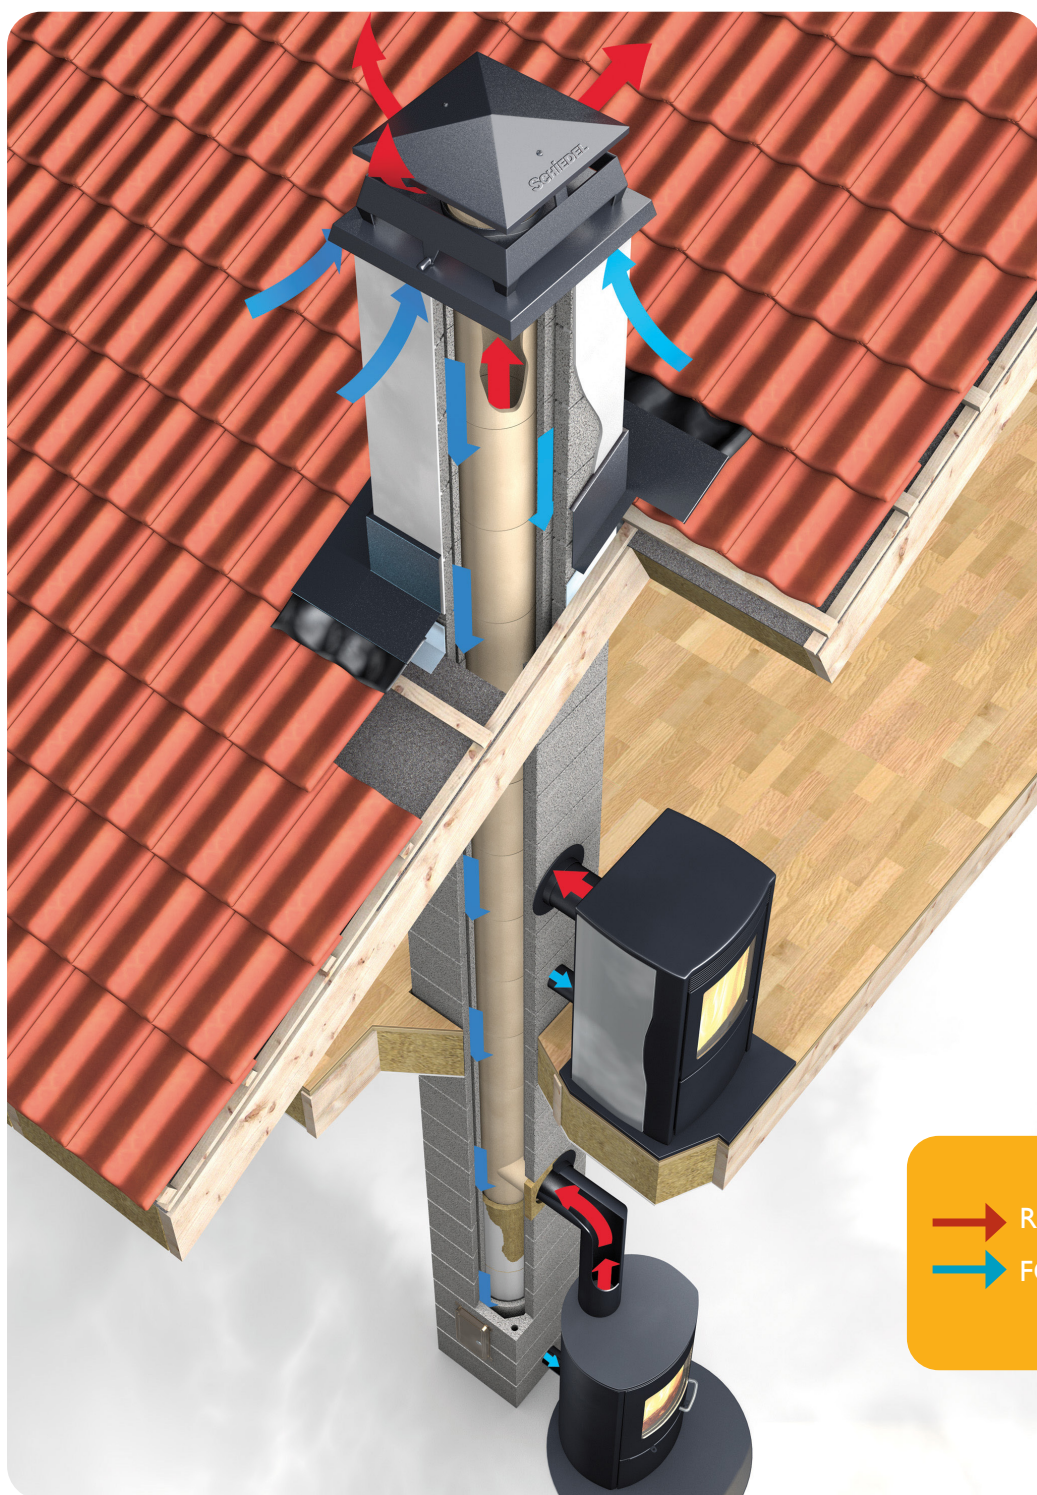

→ RØYKGASSER UT
→ FORBRENNINGSLUFT INN

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------



STARTPALL

Inkl. Grunnpakke, 2 stk. ytterelementer; 1 stk. sotlukeelement, sotluckerør og 21 par isolasjon

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135137	46452817	Bestillings- vare		135146	46452904	Bestillings- vare	



GRUNNPAKKE

Inneholder 4 stk. P38 ildfast lim, sotluke, kondenspotte, bunnskiye, monteringsanvisning og dørstein

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135129	46452802	135129	46452802	135131	46452840	135131	46452840



KONDENSPOTTE

Høyde 16 cm


	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	117891	41186834	Bestillings- vare		118693	43935394	Bestillings- vare	



BUNNSKIVE

Ø16 høyde 65 mm, Ø20 høyde 30 mm, benyttes sammen med kondenspotte

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135149	47992401	Bestillings- vare		900007686	41433590	Bestillings- vare	



SOTLUKEELEMENT

Element enkel høyde 18,5 cm og element dobbel 18 cm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135141	46455825	900007697	48062454	135148	46455878	Bestillings- vare	



YTTERELEMENT

Utvendig mål Ø16: 40x40x24 cm, Ø16+Ø16: 40x76x20,5 cm, Ø20: 44x44x20,5 cm, Ø20+Ø20: 44x84x20,5 cm

Antall pr. pall: Ø16: 24 stk, Ø16+Ø16: 15 stk, Ø20: 30 stk, Ø20+Ø20: 15 stk.

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135132	47992416	135150	42445934	135142	43935114	156373	54182414



BUNNRAMME

Benyttes til toløpspipe hvor foringsrøret i det ene løpet starter i 2 etg. Husk bunnskiye

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		900007803	53656884	Bestillings- vare		900007590	53656892



BUNNSKIVE TIL BUNNRAMME

Benyttes sammen med bunnramme og bunnskiye fra grunnpakke

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		135149	47992401	Bestillings- vare		156411	53656763

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------



ISOLASJON

Høyde 33 cm, leveres i par, tre par pr. meter

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135244	41147539	135244	41147539	135187	43935125	135187	43935125



FORINGSRØR

Høyde 33 cm, Ø16 utvendig mål Ø19, Ø20 utvendig mål Ø23

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100374	21771894	100374	21771894	100376	21772025	100376	21772025



FUGEKITT 310 ML

Benyttes kun til foringsrør ved våt drift. Rekker til 6-8 foringsrør, 20 stk. pr. kartong


	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100020	27813096	100020	27813096	100020	27813096	100020	27813096



FUGEKITT 1000 ML

Benyttes til ettermontering av chamottedeler, 9 stk. pr. kartong

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135302	23092869	135302	23092869	135302	23092869	135302	23092869



PIPEKLEBER P38 310 ML

Ildfast lim, benyttes til foringsrør ved tørr drift og ettermontering av røykinnføring, rekker til 6-8 foringsrør eller 3-4 ytterelementer, 12 stk. pr. kartong

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	156143	30250740	156143	30250740	156143	30250740	156143	30250740



SKORSTEINSLIM 5 KG

324 stk. pr pall

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	130771	27812528	130771	27812528	130771	27812528	130771	27812528



SKORSTEINSLIM 20 KG

48 stk. pr pall

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921	175175	60027921



SOTLUKERØR 18X18 CM

Høyde 33 cm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	109665	46415214	109665	46415214	118817	46965940	118817	46965940



SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl festeklemmer og nøkkel

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	118772	46526283	118772	46526283	118772	46526283	118772	46526283

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------



DØRSTEIN TIL SOTLUKE 18X18 CM

Benyttes dersom avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x12,5 cm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102731	46415997	102731	46415997	102731	46415997	102731	46415997



SOTLUKERAMME 18X18 CM

Benyttes til ettermontering av sotluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102720	46438276	102720	46438276	102722	46438295	102722	46438295



RAMMEFORLENGER 18X18X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på sotluketøret, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	121338	47992382	121338	47992382	121338	47992382	121338	47992382



FLEXIRØR UISOLERT Ø80

500 mm, for tilkobling fra tilluftsadapter til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135122	45571025	135122	45571025	135122	45571025	135122	45571025



FLEXIRØR UISOLERT Ø100

500 mm, for tilkobling fra tilluftsadapter til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135126	41433632	135126	41433632	135126	41433632	135126	41433632



FLEXIRØR ISOLERT Ø80

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 110 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169681


	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	158093	47297721	158093	47297721	158093	47297721	158093	47297721



FLEXIRØR ISOLERT Ø100

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 130 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169682

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	164278	47297736	164278	47297736	164278	47297736	164278	47297736



OVERGANG 80-63 MM

Benyttes til ildsted med 63 mm friskluftinntak

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135121	45571014	135121	45571014	135121	45571014	135121	45571014



OVERGANG 100-80 MM

Benyttes til ildsted med 100 mm friskluftinntak

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135123	42169294	135123	42169294	135123	42169294	135123	42169294

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------



TILLUFTADAPTER 80 MM

Benyttes sammen med flexrør for tilluft for ildsted

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135124	45570957	135124	45570957	135124	45570957	135124	45570957



TILLUFTADAPTER 100 MM

Benyttes sammen med flexrør for tilluft for ildsted

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	137064	41618786	137064	41618786	137064	41618786	137064	41618786



LOKK TIL TILLUFTADAPTER 80 MM

Benyttes dersom ikke ildstedet skal tilkoples

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135125	45570980	135125	45570980	135125	45570980	135125	45570980



LOKK TIL TILLUFTADAPTER 100 MM

Benyttes dersom ikke ildstedet skal tilkoples

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135127	41618794	135127	41618794	135127	41618794	135127	41618794



FERDIGMONTERT RØYKINNFORING

Høyde 66 cm, benyttes sammen med frontplate Ø16 100381 og Ø20 100382

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100420	21771969	100420	21771969	100422	21772058	100422	21772058



RØYKINNFORING CHAMOTTE

Husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38 benyttes sammen med frontplate Ø16 100381 og Ø20 100382

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102727	25417494	102727	25417494	102729	25417585	102729	25417585



FRONTPLATE

Brukes sammen med ferdigmontert røykinnføring/røykinnføring chamotte

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100381	45991154	100381	45991154	100382	45991165	100382	45991165



RØYKRØRSOVERGANG 150-130 MM

Blank, brukes sammen med røykinnføring 100420 og 102727, husk stigeband 156279

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	110126	27813559	110126	27813559	Bestillings- vare		Bestillings- vare	



RØYKRØRSOVERGANG 125-200 MM

Sort, brukes sammen med røykinnføring 100422 og 102729, husk stigeband 156279

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		Bestillings- vare		137613	24169633	137613	24169633

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

RØYKRØRSGOVERGANG MED PYNTERING

Sort, brukes sammen med røykinnføring 100422 og 102729. Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm.

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		Bestillings- vare		177268	60626368	177268	60626368

STIGEBÅND

Brukes sammen med røykrørsovergang/røykinnføring

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	156279	53657240	156279	53657240	156279	53657240	156279	53657240

RØYKINNFORING 125-160 / 125-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	137002	24169617	137002	24169617	137000	11077609	137000	11077609

RØYKINNFORING 150-160 / 150-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	136999	24169625	136999	24169625	136998	21726492	136998	21726492

RØYKINNFORING 175-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		Bestillings- vare		136997	21726500	136997	21726500

RØYKINNFORING 200-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		Bestillings- vare		136996	21726518	136996	21726518

IGJENMURINGSLOKK Ø125

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		Bestillings- vare		156823	26808956	156823	26808956

IGJENMURINGSLOKK Ø150

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		Bestillings- vare		156824	26808964	156824	26808964

IGJENMURINGSLOKK Ø175

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	Bestillings- vare		Bestillings- vare		156825	26858233	156825	26858233

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

DIAMANTKJERNEBOR 149 MM

Benyttes til røykinnføring Ø125



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	136951	27813989	136951	27813989	136951	27813989	136951	27813989

DIAMANTKJERNEBOR 168 MM

Benyttes til røykinnføring Ø150



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	136950	27813971	136950	27813971	136950	27813971	136950	27813971

DIAMANTKJERNEBOR 226 MM

Benyttes til yttermantel for røykinnføring Ø150



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	136948	40998304	136948	40998304	136948	40998304	136948	40998304

FEIELUKERØR 18X30 CM

Høyde: 33 cm, benyttes som feieluke på loft



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	900000867	41422486	900000867	41422486	900000869	44304820	900000869	44304820

FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	120735	41433616	120735	41433616	120735	41433616	120735	41433616

DØRSTEIN TIL FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100312	25417916	100312	25417916	100312	25417916	100312	25417916

FEIELUKERAMME 18X30 CM

Benyttes til ettermontering eller flytting av feieluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102734	25417486	102734	25417486	102736	25417577	102736	25417577

RAMMEFORLENGER 18X30X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på feielukerøret, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100440	25417940	100440	25417940	100440	25417940	100440	25417940

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

NØKKE

Passer til feiluke 18x30 cm og sotlue 18x18 cm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	900000181	25417908	900000181	25417908	900000181	25417908	900000181	25417908

FLEXIROLL

Rull á 5 m, bredde 88 mm, for tetting mot dampsperre og undertak

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135548	22748438	135548	22748438	135548	22748438	135548	22748438

TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr pipe

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	175970	60029546	175972	60029548	175971	60029547	175973	60029549

WAKAFLEX TETTEBÅND SORT

Rull á 5 m, bredde 28 cm, for tetting rundt pipe og takstein/takplate

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135546	21282280	135546	21282280	135546	21282280	135546	21282280

ARMERINGSJERN MED GJENGEHYLSE

Benyttes i alle fire hjørner; lengde 1 m, gjengehylse 16mm, beregn lik lengde under tak som over tak

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102629	21771985	102629	21771985	102629	21771985	102629	21771985

STØPEMASSE FOR ARMERING

Forbruk: 1 stk. pr 2 meter pipe, 17 kg

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102609	50876700	102609	50876700	102609	50876700	102609	50876700

TOPPAVDEKNING

Yttermål Ø16 og Ø20: 48x48 cm, Ø16+Ø16: 48x81 cm, Ø20+Ø20: 48x92 cm, benyttes sammen med pipehatt, som et alternativ til komplett beslag

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	135128	41147562	135130	42445972	135164	27813690	157610	54263020

PIPEHATT

Benyttes sammen med toppavdekning Ø16, Ø20, for toløpspipe benyttes 2 stk.

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	135292	25417890	135292	25417890	135292	25417890	135292	25417890

KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500 mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144026	50378054	Bestillings- vare		144026	50378054	Bestillings- vare	

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------



KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177947	60666536	Bestillings- vare		177947	50378054	Bestillings- vare	



KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177814	60666538	Bestillings- vare		177814	50378054	Bestillings- vare	



KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPIK

Lengde 1000-1500 mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning


Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146592	51015924	Bestillings- vare		146592	51015924	Bestillings- vare	



UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144027	50378118	Bestillings- vare		144027	50378118	Bestillings- vare	



UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	146506	50956852	Bestillings- vare		146506	50956852	Bestillings- vare	



HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPIK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	144028	50378122	Bestillings- vare		144028	50378122	Bestillings- vare	



HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1200mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	177940	60666535	Bestillings- vare		177940	60666535	Bestillings- vare	




HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

Farge	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
Sort	142617	60666537	Bestillings- vare		142617	60666537	Bestillings- vare	

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø16 40x40 cm	Ø16+Ø16 40x76 cm	Ø20 44x44 cm	Ø20+Ø20 44x84 cm
-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT



Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	137621	50378065	Bestillings- vare		137621	50378065	Bestillings- vare	

REGNAVDEKNING



Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	133100	48130880	Bestillings- vare		133101	48130876	Bestillings- vare	

FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG



Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	142616	48134032	Bestillings- vare		142616	48134032	Bestillings- vare	

SOLID VENT ETASJEPIPE

LEVERES MED LETTPUSS PÅ ALLE SIDER

Utsparingsmål: 45 x 45 cm

Leveringstid 2-4 uker

Prosjektleveranse, andre dimensjoner og spesialmål

- be om pris

Snittvekt 166 kg pr. meter



Foringsrør	Ø16
Ytermål	41x41 cm

STARTELEMENT MED SOTLUKE 5,5 METER

	Varenummer	NOBB
	133462	47262441

TOPPELEMENT 1,21 METER

Ikke pusset, leveres med armeringsikker skjõt, skjøten må etterbehandles med reparasjonspuss 168903

	Varenummer	NOBB
	135022	44375164

STANDARDELEMENT 2,17 METER

Leveres med armeringsikker skjõt, skjøten må etterbehandles med reparasjonspuss 168903

	Varenummer	NOBB
	135023	42169222

STANDARDELEMENT 2,66 METER

Pris	19 244,00
	Varenummer NOBB
	135024 42169237

STANDARDELEMENT 3,14 METER

	Varenummer	NOBB
	135025	42169241

Foringsrør	Ø16
Ytermål	41x41 cm

FUGEKITT FOR MONTERING 1000 ML

Benyttes til startelementet og til skjøter, 9 stk. pr. kartong

	Varenummer	NOBB
	135302	23092869

KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500 mm., 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	144026	50378054

KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	177947	60666536

KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	177814	60666538

Foringsrør	Ø16
Yttermål	41x41 cm

KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500 mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	146592	51015924

UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

	Varenummer	NOBB
	144027	50378118

UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

	Varenummer	NOBB
	146506	50956852

HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

	Varenummer	NOBB
	144028	50378122

HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1200mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

	Varenummer	NOBB
	177940	60666535

HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

	Varenummer	NOBB
	142617	60666537

TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

	Varenummer	NOBB
	137621	50378065

REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekning, hindrer fukt i isolasjonen

	Varenummer	NOBB
	133100	48130880



Foringsrør	Ø16
Yttermål	41x41 cm

FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm

	Varenummer	NOBB
	142616	48134032

TOPPAVDEKNING

Yttermål: 48x48 cm, benyttes sammen med pipehatt, som et alternativ til komplett beslag

	Varenummer	NOBB
	135128	41147562

PIPEHATT

Benyttes sammen med toppavdekning

	Varenummer	NOBB
	135292	25417890

WIRESATT FOR ETASJEPIPE

Settet består av fire bolter med wire

	Varenummer	NOBB
	103858	27813906

REPARASJONSPUSS 2,5 KG

Benyttes til reparasjon av skader i puss på etasjepiper

	Varenummer	NOBB
	168903	



RONDO

ELEMENTPIPE UTEN TILLUFT

Rondo er en universal og tradisjonell pipeløsning som passer til alle typer brensel (ved, pellets, olje, parafin eller gass). Dersom du har behov for en elementpipe som kan tilføre forbrenningsluft til ildstedet bør du velge Solid Vent.



Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø25 48x48 cm	Ø30 55x55 cm
-----------	------------------------	-----------------	-----------------

YTTERELEMENT

Utvendig mål Ø25: 48x48x33 cm, Ø30: 55x55x33 cm



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100357	25417692	100360	25417809

ISOLASJON

Høyde 33 cm, leveres i par, tre par pr meter



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100541	60751349	100542	60751431

FORINGSRØR

Høyde 33 cm, utvendig mål Ø25: 30 cm, Ø30: 35 cm, leveres med fals



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100310	23101975	100311	25417767

SOT-/FEIELUKERØR

Høyde 66 cm



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100343	25417676	100344	25417791

GRUNNPAKKE

Inneholder: kondenspotte, sotfanger, 3 stk. pipekleber P38, sot-/feieluke, og monteringsanvisning



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135186	25417742	Bestillingsvare	

KONDENSLOTTE

Høyde 16 cm, inngår i grunnpakke Ø25



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102535	25417650	102536	25417775

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø25 48x48 cm	Ø30 55x55 cm
-----------	------------------------	-----------------	-----------------

SOTFANGER

Benyttes sammen med sot-/feielukerør; inngår i grunnpakke Ø25



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135235	25417759	135236	25417833

FUGEKITT 310 ML

Benyttes kun til foringsrør ved våt drift. Rekker til 4-6 foringsrør; 20 stk. pr. kartong



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100020	27813096	100020	27813096

FUGEKITT 1000 ML

Benyttes til ettermontering av chamottedeler; 9 stk. pr. kartong



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135302	23092869	135302	23092869

PIPEKLEBER P38 310 ML

Ildfast lim, benyttes til foringsrør ved tørr drift og ettermontering av røykinnføring, rekker til 4-6 foringsrør eller 2-3 ytterelementer; 12 stk. pr. kartong



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	156143	30250740	156143	30250740

SOT-/FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	120735	41433616	120735	41433616

DØRSTEIN TIL SOT-/FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra sot-/feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100312	25417916	100312	25417916

SOT-/FEIELUKERAMME 18X30 CM

Benyttes til ettermontering eller flytting av sot-/feieluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38, rammen bør tilpasses foringsrøret



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102734	25417486	102734	25417486

RAMMEFORLENGER 18X30X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på sot-/feielukerør; husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100440	25417940	100440	25417940

NØKKEL

Passer til sot-/feieluke 18x30 cm



	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	900000181	25417908	900000181	25417908

Dimensjon	Foringsrør Yttermål	Ø25 48x48 cm	Ø30 55x55 cm
-----------	------------------------	-----------------	-----------------

FERDIGMONTERT RØYKINNFORING

Høyde 66 cm, husk frontplate, utvendig mål Ø25: 30 cm, Ø30: 35 cm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100346	25417684	100347	25675737

FRONTPLATE

Brukes sammen med ferdigmontert røykinnføring Ø16 100346, Ø20 100347 eller røykinnføring chamotte Ø16 100339, Ø20 100340

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100383	45991173	100384	25675927

RØYKINNFORING CHAMOTTE

Brukes sammen med frontplate 100383 eller 100384, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	100339	25417734	100340	25675307

RØYKRØRSOVERGANG MED PYNTERING

Innvendig 150 mm utvendig 250 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø25 for røykrør Ø150 mm

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	177269	60626369		

ARMERINGSJERN MED GJENGHEYLSE

Benyttes i alle fire hjørner, lengde 1 m, gjengehylse 16mm, beregn lik lengde under tak som over tak

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102629	21771985	102629	21771985

STØPEMASSE FOR ARMERING

Forbruk: 1 stk. pr. 2 meter pipe, 17 kg

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	102609	50876700	102609	50876700

TOPPAVDEKNING

Utvendig mål 52x52 cm, benyttes sammen med pipehatt

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135185	25417700		

PIPEHATT

Benyttes sammen med toppavdekning Ø25

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	135292	25417890		

BRANNSTEIN

Passer til Icopal og Leca sotluke

	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
	168113	22728257		



SCHIEDEL LECA VENTI

ELEMENTPIPE MED TILLUFT

Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Den løser utfordringen med tette hus og nok luft til ildstedet. Pipa er spesielt egnet for lavenergiboliger, passivhus og boliger bygget etter Byggteknisk Forskrift 2017 hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset, ettersom forbrenningsluften tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet.

Skjerpede krav i byggeforskriftene gjør at det bygges stadig tettere bygninger. For å få nok luft til forbrenning med vedfyrte ildsteder, er det ofte nødvendig å sette inn ekstra friskluftventiler eller egne luftkanaler. Leca Venti Pipe med dens integrerte luftkanal løser dette problemet på en elegant måte, og man unngår kalde luftstrømmer gjennom rommet fra ventilåpninger til ildstedet. For lavenergiboliger er Leca Venti Pipe spesielt godt egnet. Leca Venti Pipe er en skorstein med både tilluft og avtrekk, og skal i hovedsak benyttes til inntil to ildsteder bygget for direkte lufttilførsel av forbrenningsluft.





LECA PIPEELEMENT VENTI ETTLØPS 48X48X20

Leca Venti pipeelement er produsert i Leca og utgjør pipens hoveddel. Leca Venti Pipe er pipen for de aller fleste boliger som bygges i dag.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall	
180792	60168788	18 kg	20	360	



INNERRØR 50 CM Ø18 CM TIL LECA VENTI PIPE

Keramisk og isolert innerrør til Leca Venti Pipe. Innerrøret har 50 cm lengde og tilfredsstiller temperaturklasse T600. Ferdig isolert for enkel og problemfri montering.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall	
180781	47704186	11	13	143	



INNERRØR 25 CM Ø18 CM TIL LECA VENTI PIPE

Keramisk og isolert innerrør til Leca Venti Pipe. Benyttes ved høydetilpasning av innerrør.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall	Antall på pall	Vekt (kg) pall	
180780	47704194	5,50	52	286	



INNERRØR UISOLERT 25 CM Ø18 CM TIL LECA VENTI PIPE

Keramisk innerrør til Leca Venti Pipe. Benyttes under innerrør med sotluke for å sikre riktig høyde på sotluke.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall	Antall på pall	Vekt (kg) pall	
180783	47704205	4,90	80	392	



INNERRØR UISOLERT M/SOTLUKE 50 CM Ø18 CM TIL LECA VENTI PIPE

Keramisk uisolert innerrør til Leca Venti Pipe. Innerrør med ferdig montert sotlukedør. Benyttes sammen med Leca Venti pipeelement og Leca Venti sotluke.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall	Antall på pall	Vekt (kg) pall	
180784	47704213	9,40	30	282	



INNERRØR M/RØYKINNFORING 50 CM Ø18 CM TIL LECA VENTI PIPE

Tilbehør til Leca Venti Pipe. Innerrør med røykinnføring for tilkobling av ildsted. Rasjonell og tidsbesparende løsning dersom røykrørrets plassering er avklart før montering av pipe.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall	Antall på pall	Vekt (kg) pall	
180778	47704224	11,30	18	203,4	



FEIELUKE LOFT LECA VENTI PIPE

Feieluke til Leca Venti pipe for foringsrør Ø18. Feieluke for montering ved loft.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall	Antall på pall	Vekt (kg) pall	
180777	41857003	1,90	44	83,6	



SOTLUKE TIL LECA VENTI PIPE

Sotluke til Leca Venti pipe for foringsrør Ø18. Monteres sammen med innerør m/sotluke.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180802	47978624	1,80	92	166



TILLUFTADAPTER TIL LECA VENTI PIPE

Ø100. Tilluftsstussen monteres i pipeelementet og tilkobles ildstedets lufttilførsel med egnet rør.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk		
137064	41618786	0,25		



RØYKINNFORING Ø125 MM LECA VENTI

RØKRØR RI Ø125-180. Tilpasset Leca Venti Pipe med innvendig diameter 180 mm.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk		
180794	42194634	2		



RØYKINNFORING Ø150 MM LECA VENTI

RØKRØR RI Ø150-180. Tilpasset Leca Venti Pipe med innvendig diameter 180 mm.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk		
180795	42194895	2,20		



RØYKRØRSOVERGANG Ø125-180 MM

Overgang fra Ø125 mm røykrør i stål til keramisk innerrør med røykinnføring i Leca pipe.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk		
180799	42194925	1,20		



RØYKRØRSOVERGANG Ø150 -180 MM

Overgang fra Ø150 mm røykrør i stål til keramisk innerrør med røykinnføring i Leca pipe.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk		
180800	42194933	1,05		



TOPPBESLAG FOR ETTLØPS LECA VENTI PIPE

Til ettløps Leca Venti Pipe. Benyttes sammen med pipehatt. Sikrer pipens funksjon og værbeskyttelse. Mål: 56x56 cm utvendig og 54x54 cm innvendig. Åpning Ø23.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180804	41856897	4,30	10	43



PIPEHATT LECA VENTI PIPE

Pipehatt for ett- og toløps Leca Venti Pipe. Pakken inneholder 1 pipehatt. For toløps pipe er forbrukt 2 stk.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180793	41856901	4,10	24	43



PIPEBESLAG HELTEKKENDE FOR ETTLØPS LECA VENTI PIPE

Tilbehør til Leca Venti pipe. Pipebeslaget benyttes over tak for værbeskyttelse. Leveres flatpakket i eske. Maks lengde 170 cm på langsiden og 130 cm på kortsiden. Tilpasset takvinkel 25-35°.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk		
180790	21658034	17,70		



FORLENGER FOR HELTEKKENDE PIPEBESLAG FOR ETTLØPS LECA VENTI PIPE

Tilbehør til Leca Venti Pipe. Benyttes sammen med heltekkende pipebeslag når pipens høyde over tak er større enn pipebeslaget. Forlengeren er 50 cm høy. Leveres flatpakket i eske.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180768	21150891	5,10		



PIPEBESLAG FOR PAPPTAK FOR ETTLØPS LECA VENTI PIPE

Pipebeslag for overgang til tak. Tilpasset flate takbelegg. Passer takvinkler på 20-45°.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall		
180766	10586105	7,30		



PIPEBESLAG MED FORMBART FOTSTYKKE TIL ETTLØPS LECA VENTI PIPE

Pipebeslag for overgang til tak. Tilpasset krumme takstein. Passer takvinkler på 20-45°.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall		
180767	10586113	14,10		



LECA ILDFAST MASSE 0,3 LTR PATRON (CA. 1 STK. PR. 4-5 INNERØR)

Tilbehør til Leca piper. Bruksklar ildfast masse til blant annet liming av keramiske innerør og pipelement for Leca Pipe. Leveres i 0,3 ltr patron for bruk i fugepistol.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180789	10586147	0,5	1200	600



IGJENMURINGSLOKK DIAMETER 125 MM

Lekk tilpasset igjenmuring av hull i innerør. Passer hull med Ø125 mm. Brukes til leca venti- og std. pipe. 125 mm og Toppbeslag for ettløps Leca Standard Pipe: Utgår når tomt på lager.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall		
156823	21345574	0,6		



MURMØRTEL M5

Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Murmørtel M5 er tilpasset tradisjonell muring med skje. Mørtelen er pumpbar. Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per pall	Antall på pall	



SOTLUKE TIL LECA VENTI PIPE

Sotluke til Leca Venti pipe for foringsrør Ø18. Monteres sammen med innerør m/sotluke.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180802	47978624	1,80	92	166



TILLUFTADAPTER TIL LECA VENTI PIPE

Ø100. Tilluftsstussen monteres i pipeelementet og tilkobles ildstedets lufttilførsel med egnet rør.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk
137064	41618786	0,25



RØYKINNFORING Ø125 MM LECA VENTI

RØKRØR RI Ø125-180. Tilpasset Leca Venti Pipe med innvendig diameter 180 mm.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk
180794	42194634	2



RØYKINNFORING Ø150 MM LECA VENTI

RØKRØR RI Ø150-180. Tilpasset Leca Venti Pipe med innvendig diameter 180 mm.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk
180795	42194895	2,20



RØYKRØRSOVERGANG Ø125-180 MM

Overgang fra Ø125 mm røykrør i stål til keramisk innerrør med røykinnføring i Leca pipe.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk
180799	42194925	1,20



RØYKRØRSOVERGANG Ø150 -180 MM

Overgang fra Ø150 mm røykrør i stål til keramisk innerrør med røykinnføring i Leca pipe.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk
180800	42194933	1,05



TOPPBESLAG FOR ETTLØPS LECA VENTI PIPE

Til ettløps Leca Venti Pipe. Benyttes sammen med pipehatt. Sikrer pipens funksjon og værbeskyttelse. Mål: 56x56 cm utvendig og 54x54 cm innvendig. Åpning Ø23.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180804	41856897	4,30	10	43



PIPEHATT LECA VENTI PIPE

Pipehatt for ett- og toløps Leca Venti Pipe. Pakken inneholder 1 pipehatt. For toløps pipe er forbrukt 2 stk.

Varenummer	NOBB	Vekt(kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180793	41856901	4,10	24	43

SCHIEDEL LECA MAXI

ELEMENTPIPE MED TILLUFT FORSTØRRE ILDSTEDER

Leca Maxi Pipe er utviklet for installasjoner med høy effekt og større ildsteder. Den egner seg spesielt godt til åpne peiser, større fyringsanlegg og ved rehabilitering av eldre teglskorsteiner. Pipen er bygget med keramisk innerør og isolasjon som sikrer god varmebestandighet og stabil funksjon over tid.

Den robuste konstruksjonen gjør den godt egnet der belastningen er høyere enn i standard boliginstallasjoner. Leca Maxi Pipe kan monteres nær brennbart materiale i henhold til gjeldende krav, og gir fleksibilitet i både nybygg og rehabilitering.





LECA PIPEELEMENT MAXI 50X50X20

Leca Maxi pipeelement er produsert i Leca og utgjør pipens hoveddel. Leca Maxi Pipe er pipen for åpne ildsteder og gruepeiser.

Varenummer	NOBB			
180791	60168791			



INNERRØR FOR LECA MAXI 50X25X25 CM, ISOLERT

Keramisk og isolert innerrør til Leca Maxi Pipe. Innerrøret har 50 cm lengde. Ferdig isolert for enkel montering.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
135129	46452802	26,50	12	318



EKSPANSJONSBLIKK 25/25 CM

Ekspansjonsblikk benyttes når pipehatten skal mures i skifer el.l.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180773	23816390	0,75		



LECA ILDFAST MASSE 0,3 LTR PATRON (CA. 1 STK. PR. 4-5 INNERRØR)

Tilbehør til Leca piper: Bruksklar ildfast masse til blant annet liming av keramiske innerrør og pipeelement for Leca Pipe. Leveres i 0,3 ltr patron for bruk i fugepistol.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
135149	47992401	0,5	1 200	600



TOPPBESLAG/PIPEHATT I STÅL (SORT) FOR LECA MAXI

Komplett toppbeslag og pipehatt for Leca Maxi Pipe. Leveres flatpakket.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk	Antall på pall	
180806	23817075	6,50		



SOTLUKEDØR 9" LECA

Sotlukedør for Leca Maxi Pipe.

Varenummer	NOBB	Vekt (kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
180803	23816101	6,70		



RØYKINNFORING 200 25/25

RØYKRØR RI Ø200 LECA FIRKANTET. Tilbehør til Leca Maxi Pipe. Røykinnføring for overgang fra ildstedets røykrør i stål til keramisk innerrør.

Varenummer	NOBB			
180798	25030206			

SCHIEDEL LECA

STANDARD PIPE



INNERRØR ISOLERT Ø20 50 CM FOR LECA STANDARD PIPE

Isolert innerrør til Leca Standard pipe. Benyttes ved f.eks. forlengelse av eldre Leca piper. Kan benyttes til forlenging av Lecapi-per laget etter 1987.

Varenummer	NOBB
180782	48731056



SOTLUKE FOR LECA STANDARD PIPE

Sotluke/feieluke for eldre uventilerte Leca piper. Passer til Ø20/Ø21.

Varenummer	NOBB
180801	10586030



TOPPBESLAG FOR ETTLØPS LECA STANDARD PIPE

Toppbeslag for eldre uventilerte Leca piper. Mål: 56x56cm utvendig og 54x54 cm innvendig. Åpning Ø24. Utgår når tomt på lager

Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
180805	21150933	100311	25417767



PIPEHATT FOR LECA STANDARD PIPE

Pipehatt tilpasset Nobb-nr. 21150933.

Varenummer	NOBB
135292	25417890



SOTLUKESTEIN FOR LECA PIPE

Sotlukestein kan benyttes som godkjent løsning i tilfeller hvor avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm. For gammel modell av Leca Venti og standard Pipe. Kan generelt sett brukes med alle firkantede sotluker. Tilpasses med vinkelsliper.

Varenummer	NOBB
168113	22728257



DØRVIDER TIL LECA SOTLUKE 1984-1999

Dørvider og skrue til til eldre sotlukedør. Passer til Leca Standard pipe fra 1984 til 1999.

Varenummer	NOBB
102535	25417650

TAKSIKRING

SMART, SIKKERT OG MONTERINGSVENNLIG

Et universelt system som er tilpasset de fleste typer tak inkl. torvtak.

Trinnavstanden er fast på 34 cm og takstige universal leveres i 2- og 3- trinns moduler. Her unngår du unødvendig svinn om du er uheldig og bestiller en modul for mye. Disse kan lett brukes på neste tak. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille innfestingspakke til det taket det gjelder.

Finn riktig innfestepakke til ditt tak, og riktig antall stigemoduler i hht tabellen under for komplett leveranse.

Feieplatå for takstige kan monteres rett inn i stigetrinnene, ikke behov for innfestningspakke. Perfekt system til nybygg og rehabilitering.

Leveres med stigeputer som standard for optimal beskyttelse av takbelegget.



INNFESTINGSPAKKE TIL TAKSTIGE

Benyttes sammen med takstige universal, komplett med skruer; sort, 6 stk. pr. eske, 20 esker pr. pall

	Varenummer	NOBB
Betong og teglstein	173246	23327281
Papptak, folietak og tretak	173247	23327299
Takpanne og takplate (profiltak)	173248	23327307
Decra/Powertekk	173249	23327745



INNFESTINGSPAKKE TIL TAKSTIGE

Benyttes sammen med takstige universal, komplett med skruer; sort

	Varenummer	NOBB
Torvtak	175010	57124597



INNFESTINGSKINNE 1250 MM

Benyttes hvor avstand mellom sperrene er større enn 600 mm

	Varenummer	NOBB
Takstein/Skifer	175415	60029414
Takpanne og takplate (profiltak)	175416	60029415



TAKSTIGE UNIVERSAL 2 TRINN

Takstigemodul som passer de fleste taktyper; justerbar i bredden 28-35 cm. Husk innfestningspakke til riktig tak. Trinnavstand 34 cm, lengde 68 cm, 4 stk. pr. eske, 48 esker pr. pall

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173735	23327273



TAKSTIGE UNIVERSAL 3 TRINN

Takstigemodul som passer de fleste taktyper; justerbar i bredden 28-35 cm. Husk innfestningspakke til riktig tak. Trinnavstand 34 cm, lengde 102 cm, 4 stk. pr. eske, 32 esker pr. pall

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173251	23327265



EKSTRA INNFESTING TIL TAKSTEIN

Benyttes som ekstra sikring ved lengde over 6 m eller hvor takvinkelen er over 40°

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	175413	60029411

EKSTRA INNFESTING TIL PAPPTAK

Benyttes som ekstra sikring ved lengde over 6 m eller hvor takvinkelen er over 40°

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	175414	60029413

STIGESIKRING UNIVERSAL

Stigesikring for montering nederst på takstige

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173250	42480654

FEIEPLATÅ 770 SORT

Justerbar 10-45°, benyttes for adkomst til pipe, skal monteres ved pipehøyde over 120 cm, leveres med innfestingspakke

	Varenummer	NOBB
Betong og teglstein	173255	23327711
Papptak, folietak og tretak	173256	42480805
Takpanne og takplate (profiltak)	173257	42480862
Decra/Powertekk	173258	42480832

FEIEPLATÅ FOR TAKSTIGE

Høyde 30 cm, benyttes for adkomst til pipe, skal monteres ved pipehøyde over 120 cm, festes til takstige

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173259	23327729

PIPEPLATFORM 50/80 SORT

Justerbar 50-80 cm, benyttes for adkomst til pipe, monteres der hvor pipen er høyere en 150 cm, leveres med innfestingspakke

Farge	Varenummer	NOBB
Betong og teglstein	173252	42480495
Papptak, folietak og tretak	173253	42480461
Takpanne og takplate (profiltak)	173254	42480514

TOPPTRINN

Ekstra trinn til feieplatå eller pipeplattform, høyde 23 cm

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	175656	60006938

SNØFANGERKONSOLL SORT

Benyttes sammen med gelenderrør

	Varenummer	NOBB
Takstein	173239	22860720
Papptak, folietak og tretak	173240	22860829
Powertekk/Decra	173241	53574655



GELENDERRØR

Benyttes sammen med snøfangerkonsoll, lengde 115 cm, det benyttes alltid 2 stk. med unntak av båndteking

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173236	22861322

ISSTOPPER

For montering på gelenderrør, hindrer eventuelle isflak fra å rase

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173237	42480438

KONSOLL FOR BÅNDEKING - 1 RØRS KONSOLL

Benyttes sammen med gelenderrør

Farge	Varenummer	NOBB
Sort	173242	53416913

TAKSTIGEMODULER

UTREGNING

Stigelengde	Antall 3-trinn	Antall 2-trinn
2,72m	2	1
3,06m	3	0
3,40m	2	2
3,74m	3	1
4,08m	4	0
4,42m	3	2
4,76m	4	1
5,10m	5	0
5,44m	4	2
5,78m	5	1
6,12m	6	0
6,46m	5	2
6,80m	6	1
7,14m	7	0
7,48m	6	2
7,82m	7	1

Antall trinn regnes ut ved å dele antall meter taklengde på 0,34. Tabellen viser utregning av antall trinn samt den mest hensiktsmessig fordeling av 3- og 2-trinnsmoduler.

BEMERK: På torvtak monteres stigen fra torvhaldsstokk til mønet. Antall meter taklengde minus inntil 250 mm = total stigelengde.

Snøfangere:

Snøfangersystem leveres med alle skruer og eventuelle pakninger ferdig påmontert. Sammen med enkeltstående rør blir vårt system enkelt og raskt montert på taket.

Konsollene leveres tilpasset takbelegget.

Snølast 350 kg/ m ³				
Takbredde	22°	30°	38°	45°
4	105cm	90cm	80cm	70cm
5	95cm	85cm	70cm	65cm
6	85cm	75cm	65cm	60cm


Dimensjonering av snøfangere:

Behov for snøfangere avhenger av snøforhold, formen på taket, oppbygging av tak, takvinkel og hvilken type takbelegg som er brukt.

Det er flere faktorer som påvirker dimensjoneringen: snølast i området (søkbar informasjon), takets bredde (fra takfot til møne) og vinkel, taktype (friksjon), evt trapping og andre spesielle forutsetninger.

NB! Egne tabeller gjelder for båndtekkede tak.

Snølast 450 kg / m ³				
Takbredde	22°	30°	38°	45°
4	85cm	75cm	70cm	65cm
5	85cm	75cm	70cm	65cm
6	70cm	65cm	60cm	55cm

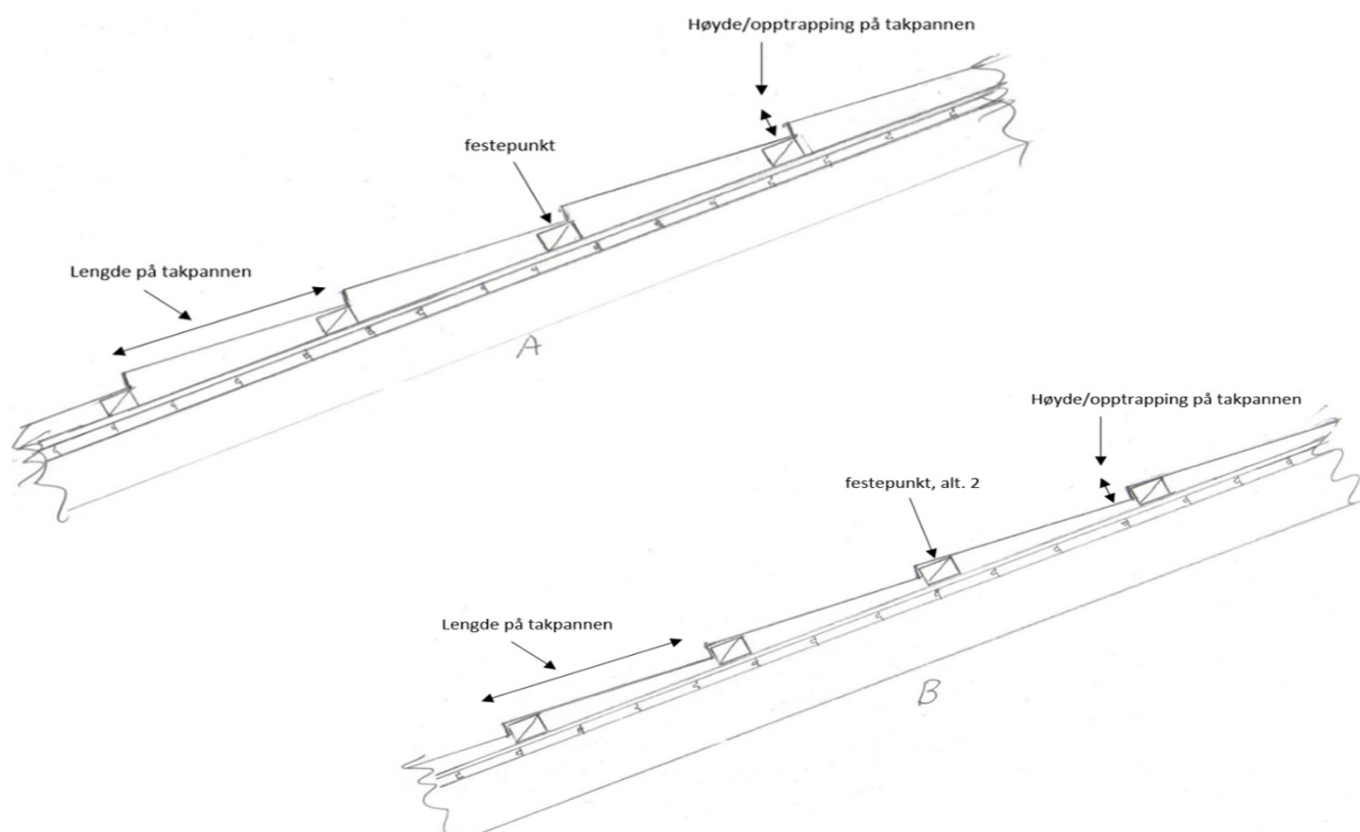

Hvordan finne riktig konsoll:

Når du skal finne riktig konsoll til takpanner, er det ikke alltid at informasjonen om merke/modell er tilgjengelig.

Dersom du ikke kjenner type og navn på takpannen, bør du innhente informasjon om mål i henhold til figurene over.

Er du i tvil, kontakt oss og sammen finner vi riktig konsoll.

REHABILITERING

TRYGGE LØSNINGER FOR ALLE TYPER SKORSTEINER



Gammel skorstein blir som ny. Gamle skorsteiner eldes og forvitres over tid og det er derfor viktig og få feieren eller andre fagpersoner til å kontrollere disse.

Det er spesielt gamle teglskorsteiner som bør kontrolleres da disse kun har et sjikt. En av utfordringene med teglskorsteiner er at mørtelen i fugene tæres opp over tid og dette kan føre til at den ikke lenger er stabil eller røyktett.

En annen utfordring med denne type skorstein er at den innvendige dimensjonen er for stor i forhold hva et moderne ildsted bør ha for å fungere optimalt. Ved å montere nye foringsrør sikrer man funksjon og sikkerhet.

Vi leverer både faste og fleksible stålrør i rustfri syrefast kvalitet, foringer i chamotte og pimpstein samt glidestøp.

REHABILITERING STÅL

FASTE OG FLEKSIBLE STÅLRØR



Rørlengde



Rørbend justerbart 0-45



Rørbend justerbart 0-90



Flexibelt stålrør



Låsebånd



T-rør med løs stuss



Trekkeplugg



Overgang flex bunn



Avstandsholder



Sotlukerør, rund luke



Lokk til T-rør



Feielukerør, avtagbar luke



Justerbar rørlengde



Feielukerør med ramme



Kondenspotte med tut



Overgang




Ettermonteringsstuss



Lokk, ettermonteringsstuss



Bunnstuss



Ventilert avdekking



Pipehatt



Regnkrave



Rørholder for stålrør



Popnagler



Vermiculite

Innvendig dia. mm	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
-------------------	------	------	------	------	------



RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, antall pr. eske: Ø130: 10 stk, Ø150: 8 stk, Ø180: 6 stk, Ø200: 4 stk

792,00	952,00	1 187,00	1 471,00	1 618,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106222 27809797	106225 27809813	106227 27809821	106229 27809847	106230 27809854



RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

481,00	621,00	843,00	955,00	1 070,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106208 27810001	106211 27810027	106213 27810035	106215 27810050	106216 27810068



RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm


346,00	481,00	521,00	580,00	913,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106194 27809938	106197 27809953	106199 27809961	106201 27809987	106202 27809995



JUSTERBAR RØRENGDE 100-400 MM

Består av en del, benyttes sammen med en rørlengde.

669,00	734,00	791,00	879,00	944,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106286 27809102	106289 42250626	106291 27809128	106293 27809136	106294 27809144



FLEKSIBELT STÅLRØR

Dobbeltvegget rør, leveres i kvalitet rustfritt og syrefast stål 316L, leveres på rull: Ø100: 50 m, Ø130: 40 m, Ø150: 30 m, Ø180: 23 m, Ø200: 30 m, pris oppgitt pr meter. Kan kappes på 5 meters intervaller mot et tillegg på kr: 400,-

528,00	855,00	958,00	1 187,00	1 450,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106881 60084861	175621 60088911	106936 60073078	106886 60084863	168670 60088912



TREKKEPLUGG

Til fleksibelt stålrør

590,00	620,00	707,00	798,00	842,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
109838	109961 46384535	110125 46384565	110395 46384618	110513 46384637



OVERGANG TOPP

Benyttes mellom fleksibelt rør og toppen av t-rør eller sot-/feielukerør

427,00	427,00	427,00	427,00	588,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106892	106895 44686755	106897 42250785	106899 42250842	106900 42250914



OVERGANG BUNN

Benyttes mellom fleksibelt rør og bunnen av t-rør eller sot-/feielukerør

427,00	427,00	431,00	431,00	593,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106905	106908 44679615	106910 42250944	106912 42250982	106913 42251016



SKJØTESTYKKE

Benyttes for skjøting av fleksibelt stålrør

422,00	463,00	536,00	603,00	678,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106918 27811744	106920 27811868	109317 42251046	106923 27812098	106924 27812130

Innvendig dia. mm	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
-------------------	------	------	------	------	------




SOTLUKERØR MED RUND LUKE

Bygge høyde 250 mm, leveres med fester for nedsenking, tett i bunnen

1 226,00	1 306,00	1 414,00	1 591,00	1 700,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
110650 27810282	110651 27810308	111020 27810316	111641 27810332	111614 27810340

BUNNSTUSS

Kan benyttes i forbindelse med åpen gruepeis og fyrkjele



		2 499,00	2 550,00	2 590,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
136168	146526	136115 27811934	136116 27812080	136117 27812122

T-RØR MED LØS STUSS

Bygge høyde: Ø100, Ø130 og Ø150: 283 mm, Ø180: 300 mm og Ø200: 350 mm, røykuttak: diameter +5 mm



1 115,00	1 261,00	1 522,00	1 720,00	1 939,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
111044 27810480	111527 27810514	110759 27810522	112538 27810555	113133 27810563

LOKK TIL T-RØR

Benyttes til forblending av t-rør med løs stuss, passer på stussen



559,00	624,00	684,00	769,00	841,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106579	105929 44679558	105930 27886712	106060 27886696	105931 44679562

T-RØR ETTERMONTERING

Benyttes ved ettermontering av ildsted på foringsrør i stål



		1 332,00		
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
		176316 60170288		

BLENDELOKK

Benyttes til forblending av hull etter t-rør for ettermontering



		872,00		
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
		176317 60170289		

RØRBEND JUSTERBART 0-45°

Benyttes ved behov for sideforskyvning. Kun for fast brensel



698,00	719,00	942,00	1 143,00	
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106356 27813518	106359 27813518	106361 27813526	106363 27813534	

RØRBEND JUSTERBART 0-90° MED INSPEKSJONSLUKE

Benyttes ved behov for sideforskyvning. Kun for fast brensel



794,00	900,00	1 279,00	1 860,00	
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
106452 44679543	106455	106457 44679596	106459 44679600	

LÅSEBÅND

Benyttes sammen med rørdeler



120,00	131,00	137,00	143,00	148,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
105944 27809334	105947 27809359	105949 27809367	105951 27809383	105952 27809391

Innvendig dia. mm	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
-------------------	------	------	------	------	------



FEIELUKERØR MED AVTAGBAR LUKE

Byggehøyde 455 mm, uten bunn


		1 323,00		1 430,00		1 609,00		1 716,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
		148343	56645222	148345	56645237	148347	56645241	148348	56645256



FEIELUKERØR MED RAMME

Byggehøyde 455 mm, for feieluke 18x30 cm, uten bunn

1 385,00		1 501,00		1 696,00		1 823,00		1 918,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
112534	27810191	112957	27810225	113193	27810233	113550	27810266	114358	27810274



FORLENGER TIL FEIELUKE RAMME

Benyttes ved behov for å forleng rammen på feielukerøret

299,00		299,00		299,00		299,00		299,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
142868	51934165	142868	51934165	142868	51934165	142868	51934165	142868	51934165



FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel

1 422,00		1 422,00		1 422,00		1 422,00		1 422,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
120735	41433616	120735	41433616	120735	41433616	120735	41433616	120735	41433616



AVSTANDSHOLDER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør, det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

243,00		342,00		342,00		342,00		342,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
101715	27808963	135240	25675604	135240	25675604	103407	25675620	103407	25675620



AVSTANDSHOLDER MED 300 MM LANGE ARMER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør, det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

		767,00		767,00		767,00		767,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
		164271	54939163	164271	54939163	135242	44577555	135242	44577555



OVERGANG TIL Ø130

Overgang fra t-rør Ø100 til Ø130, utvendig mål Ø100-Ø134, t-rør Ø150 til Ø130, utvendig mål Ø154-Ø132, t-rør Ø180 til Ø130, utvendig mål Ø184-Ø132 og t-rør Ø200 til Ø130, utvendig mål Ø204 til Ø132, husk stigeband 156279. Se evt. Røyrør side 23-24

783,00				885,00		885,00		885,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
110000	27809417			110126	27813559	110269	27812783	110422	27809441



OVERGANG TIL Ø150

Overgang fra t-rør Ø100 til Ø150, utvendig mål Ø100-Ø154 og fra t-rør Ø130 til Ø150, utvendig mål Ø132-Ø154, fra t-rør Ø200 til Ø150, utvendig mål Ø204-Ø156, husk stigeband 156279. Se evt. Røyrør side 23-24

885,00		885,00						885,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB
110064	27813559	110126	27813559					110486	27809466



OVERGANG TIL Ø180

Overgang fra t-rør Ø130 til Ø180, utvendig mål Ø132-Ø184, Ø200 til Ø180, utvendig mål Ø204-Ø183, husk stigeband 156279. Se evt. Røyrør side 23-24

885,00		885,00		885,00		913,00	
Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB	Varenummer	NOBB

Innvendig dia. mm	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
		110269 27812783			110177 27886688
	OVERGANG TIL Ø200 Overgang fra t-rør Ø130 til Ø200, utvendig mål Ø132-Ø204, fra t-rør Ø150 til Ø200, utvendig mål Ø156-Ø204 og fra t-rør Ø180 til Ø200, utvendig mål Ø183-Ø204, husk stigeband 156279. Se evt. Røykrør side 23-24				
		885,00	885,00	913,00	
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
		110422 27809441	110486 27809466	110177 27886688	
	OVERGANG TIL Ø250 Overgang fra t-rør Ø150 til Ø250, utvendig mål Ø156-Ø254, husk stigeband. Se evt. Røykrør side 23-24				
			1 056,00		
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
			110973		
	POPNAGLER 8 MM Benyttes dersom låsebånd ikke brukes, 25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose				
	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
	175245 58036364	175245 58036364	175245 58036364	175245 58036364	175245 58036364
	POPNAGLER 12 MM Benyttes dersom låsebånd ikke brukes, 25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose				
	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
	175246 58036372	175246 58036372	175246 58036372	175246 58036372	175246 58036372
	KONDENSPOTTE MED TUT Benyttes ved våt drift				
	708,00	734,00	741,00	755,00	808,00
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
	106581 27809268	106584 27809276	106586 27809284	106588 27813583	106589 27813591
	VERMICULITE 100 LITER Løs isolasjon i sekk. Skal ikke benyttes dersom skorstein rehabiliteres med luftet løsning				
	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
	136102 25675224	136102 25675224	136102 25675224	136102 25675224	136102 25675224
	ISOLASJON 13X950 MM Selges pr meter, kan benyttes for å unngå kondens				
	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
	900002026 52047134	900002026 52047134	900002026 52047134	900002026 52047134	900002026 52047134
	VENTILERT AVDEKNING Utvendig mål 400x400 mm, benyttes sammen med regnkrave				
	865,00	908,00	908,00	1 055,00	1 055,00
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
	103686 47376121	103687 47276615	103687 47276615	103688 47276626	103688 47276626
	REGNKRAVE Benyttes som alternativ til ventilert avdekning				
	415,00	493,00	536,00	584,00	664,00
	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
	106133 47367460	106136 47276558	106138 47276562	106140 47276581	137760 48112135

Innvendig dia. mm	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
-------------------	------	------	------	------	------



PIPEHATT

Med inspeksjonsluke


1 219,00	1 256,00	1 319,00	1 767,00	2 166,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
120849	120852 46384183	120854 45641052	120856 46384202	120857 46384255

EKSPANSJONSLIKK

Benyttes som alternativ til ventilt avdekning



		1 144,00	1 152,00	1 157,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
		102944 25675182	102945 25675190	102946 25675208



RØRHOLDER FOR STÅL

Hjelpemiddel for rehabilitering med stålrør

26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
156484	156484	156484	156484	156484



SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl festeklemmer og nøkkel

1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
118772 46526283	118772 46526283	118772 46526283	118772 46526283	118772 46526283



NØKKEL

Passer til feieluke 18x30 cm og sotluke 18x18 cm

177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB	Varenummer NOBB
900000181 25417908	900000181 25417908	900000181 25417908	900000181 25417908	900000181 25417908

REHABILITERING

OVAL



Dimensjon	Innvendig	Ø110/Ø160
-----------	-----------	-----------



RØRENGDE OVAL 1000 MM

Byggehøyde 950 mm

Varenummer	NOBB
136937	27810852



FLEKSIBELT STÅLRØR Ø110/Ø155

Dobbelvegget rør; leveres i kvalitet rustfritt og syrefast stål 316L, leveres på 10 m rull, pris oppgitt pr meter

Varenummer	NOBB
136138	



OVERGANG OVAL BUNN

Benyttes mellom fleksibelt rør og bunnen av t-rør eller avdekningsplate
Overgang topp behøves ikke da flex oval passer til sotlukerør og t-rør

Varenummer	NOBB
164513	



SKJØTESTYKKE OVAL

Bestillingsvare



SOTLUKERØR OVAL M/RUND LUKE PÅ LANG SIDE

Byggehøyde 200 mm, med fester for nedsenking, uten bunn

Varenummer	NOBB
136935	27810878



SOTLUKERØR OVAL M/RUND LUKE PÅ KORT SIDE


Byggehøyde 200 mm, med fester for nedsenking, uten bunn

Varenummer	NOBB
136933	27810894

Dimensjon

Innvendig

Ø110/Ø160



BUNNSTUSS OVAL

Ø110/Ø155, kan benyttes som startmodul over åpen gruepeis/fyrkjele

	Varenummer	NOBB
	136132	



T-RØR OVAL MED LØS STUSS PÅ LANG SIDE

Byggehøyde 230 mm, røykuttak Ø155 mm

	Varenummer	NOBB
	136936	27810860



T-RØR OVAL MED LØS STUSS PÅ KORT SIDE

Byggehøyde 230 mm, røykuttak Ø155 mm


	Varenummer	NOBB
	136934	27810886



AVDEKNINGSPLATE OVAL

Benyttes sammen med pipehatt

	Varenummer	NOBB
	136931	27810902



PIPEHATT OVAL

Benyttes sammen med avdekningsplate, med inspeksjonsluke

	Varenummer	NOBB
	157623	54901855



TOPPAVSLUTNING OVAL

Benyttes som avslutning sammen med Fleksibelt stålrør

	Varenummer	NOBB
	136129	



AVSTANDSHOLDER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe, formes til ovale rør

	Varenummer	NOBB
	135240	25675604



AVSTANDSHOLDER MED 300 MM LANGE ARMER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe, formes til ovale rør

	Varenummer	NOBB
	164271	54939163



POPNAGLER 8 MM

25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr .pose

	Varenummer	NOBB
	175245	58036364

Dimensjon	Innvendig	Ø110/Ø160
-----------	-----------	-----------



POPNAGLER 12 MM

25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose

Varenummer	NOBB
175246	58036372



SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl. festeklemmer og nøkkel

Varenummer	NOBB
118772	46526283



DØRSTEIN TIL SOTLUKE 18X18 CM

Benyttes dersom avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x12,5 cm

Varenummer	NOBB
102731	46415997



FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel

Varenummer	NOBB
120735	41433616



DØRSTEIN TIL FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm

Varenummer	NOBB
100312	25417916



NØKKE

Passer til feieluke 18x30 cm og sotluke 18x18 cm

Varenummer	NOBB
900000181	25417908



ISOLASJON 13X950 MM

Selges pr meter, kan benyttes for å unngå kondens

Varenummer	NOBB
900002026	52047134



VERMICULITE 100 LITER

Løs isolasjon i sekk. Skal ikke benyttes dersom skorstein rehabiliteres med luftet løsning

Varenummer	NOBB
136102	25675224



RØRHOLDER FOR STÅL

Hjelpemiddel for rehabilitering med stålrør

Varenummer	NOBB
156484	

REHABILITERING

KERAMIKK



Foringsrør



Røykinnføring chamotte



Røykinnføring stål



Røykrørsovergang med pyntering



Gjenmuringslokk




Sotlukerør 18x18



Rammeforlenger 18x18



Dørstein 18x18



Sotlukeramme 18x18



Sotluke 18x18



Feielukerør 18x30



Rammeforlenger 18x30



Dørstein 18x30



Feielukeramme 18x30



Feieluke 18x30




Kondenspote



Avstandsholder



Fugekitt 1000 ml



Ventilert avdekking



Pipehatt



Regnkrave



Elektrisk vinsj



Dregg til vinsj



Glidestop



Vermikulit

Innvendig	Ø12*	Ø14*	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25
Utvendig	15 cm	17 cm	19 cm	21 cm	23 cm	30 cm

FORINGSRØR

Høyde 33 cm, leveres med fals

Antall pr. pall: Ø12: 180 stk. Ø14: 150 stk. Ø16: 100 stk. Ø18: 80 stk. Ø20: 60 stk. Ø25: 44 stk.

220,00	244,00	249,00	272,00	277,00	457,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
103857 25675125	100373 25417288	100374 21771894	100375 25675133	100376 21772025	100310 23101975

SOTLUKERØR 18X18 CM

Høyde 33 cm

949,00	1 020,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
109665 46415214	118817 46965440

SOTLUKERAMME 18X18 CM

Benyttes til ettermontering av sotluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

532,00	532,00	532,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
102720 46438276	102721	102722 46435295

RAMMEFORLENGER

Benyttes til forlengelse av sotluckerør, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

1 171,00	1 171,00	1 171,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
121338 47992382	121338 47992382	121338 47992382

SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl festeklemmer og nøkkel

1 283,00	1 283,00	1 283,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
118772 46526283	118772 46526283	118772 46526283

DØRSTEIN TIL SOTLUKE 18X18 CM

Benyttes dersom avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x12,5 cm

258,00	258,00	258,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
102731 46415997	102731 46415997	102731 46415997

FEIELUKERØR 18X30 CM

Høyde 33 cm

784,00	834,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
900000867 41422486	900000869 41740857

FEIELUKERAMME 18X30 CM

Benyttes til ettermontering av feieluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	929,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
102732 25675257	102733 25417395	102734 25417486	102735 25675265	102736 25417577	102621 25417726

RAMMEFORLENGER 18X30X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på feielukerør, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00
Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB	Varenr. NOBB
100440 25417940	100440 25417940	100440 25417940	100440 25417940	100440 25417940	100440 25417940

* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

Innvendig	Ø12*	Ø14*	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25
Utvendig	15 cm	17 cm	19 cm	21 cm	23 cm	30 cm



FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel

1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
120735 41433616	120735 41433616	120735 41433616	120735 41433616	120735 41433616	120735 41433616



DØRSTEIN TIL FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm

258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
100312 25417916	100312 25417916	100312 25417916	100312 25417916	100312 25417916	100312 25417916



SOTLUKE Ø16

Utvendig mål: 21x21 cm, lengde 13 cm. Leveres med nøkkel og pakningssnor; rund tilkobling Ø16, kan benyttes til ettermontering av sotluke som alternativ til sotlukeramme, rammeforlenger og sotluke 18x18 cm

1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
135191 50876681	135191 50876681	135191 50876681	135191 50876681	135191 50876681	135191 50876681



DØRSTEIN RUND

Dørstein til Sotluke Ø16

321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
900013704 56202277	900013704 56202277	900013704 56202277	900013704 56202277	900013704 56202277	900013704 56202277



RAMMEFORLENGER Ø16

Benyttes til forlenging av tilkobling på sotluke 21x21, lengde 500 mm

877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
106214 53686341	106214 53686341	106214 53686341	106214 53686341	106214 53686341	106214 53686341



KONDENSPOTTE

Høyde 16 cm

		987,00	1 057,00	1 117,00	1 821,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
		102684 25417437	102685 25675158	102686 25417528	102535 25417650



RØYKINNFORING CHAMOTTE

Husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	798,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
102725 25675281	102726 25417403	102727 25417494	102728 25675299	102729 25417585	100339 25417734



AVSTANDSHOLDER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	711,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
135240 25675604	135240 25675604	103407 25675620	103407 25675620	103407 25675620	135243 27813237



AVSTANDSHOLDER MED 300 MM LANGE ARMER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

		767,00	767,00	767,00	
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
		135242 44577555	135242 44577555	135242 44577555	

* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

Innvendig	Ø12*	Ø14*	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25
Utvendig	15 cm	17 cm	19 cm	21 cm	23 cm	30 cm

VENTILERT AVDEKNING

Utvendig mål: Ø12 og Ø14: 400x400 mm, Ø16-Ø20: 450x450 mm, benyttes sammen med regnkraue

908,00	908,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
103687 47276615	103687 47276615	103688 47276626	103688 47276626	103688 47276626	

REGNKRAVE

Benyttes sammen med ventilert avdekning

536,00	641,00	664,00	712,00	687,00	
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
106138 27276562	137759 48112120	137760 48112135	137761 48112146	106142 47276600	

PIPEHATT

Med inspeksjonsluke

		1 319,00	1 767,00	2 166,00	
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
		120854 45641052	120856 46384202	120857 46384255	

EKSPANSJONSLIKK

Benyttes som alternativ til ventilert avdekning

		1 144,00	1 152,00	1 157,00	
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
		102944 25675182	102945 25675190	102946 25675208	

FUGEKITT 310 ML

Benyttes kun til foringsrør ved våt drift. Rekker til: Ø12: 8-9 foringsrør; Ø25: 5-6 foringsrør; 20 stk. pr. kartong

139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
100020 27813096	100020 27813096	100020 27813096	100020 27813096	100020 27813096	100020 27813096

FUGEKITT 1000 ML

Benyttes til ettermontering av chamottedeler; 9 stk. pr. kartong

605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
135302 23092869	135302 23092869	135302 23092869	135302 23092869	135302 23092869	135302 23092869

PIPEKLEBER P38 310 ML

Ildfast lim, benyttes til foringsrør ved tørr drift og ettermontering av røykinnføring, rekker til: Ø12: 8-9 foringsrør; Ø25: 5-6 foringsrør; 12 stk. pr. kartong

186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
156143 30250740	156143 30250740	156143 30250740	156143 30250740	156143 30250740	156143 30250740

VERMICULITE 100 LITER

Løs isolasjon i sekk. Skal ikke benyttes dersom skorstein rehabiliteres med luftet løsning

843,00	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
136102 25675224	136102 25675224	136102 25675224	136102 25675224	136102 25675224	136102 25675224

ISOLASJON 13X950 MM

Benyttes i øvre del av pipen for å unngå kondens, selges pr. meter

228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
900002026 52047134	900002026 52047134	900002026 52047134	900002026 52047134	900002026 52047134	900002026 52047134

RØYKRØRSOVERGANG 125-200

* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

Innvendig	Ø12*	Ø14*	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25
Utvendig	15 cm	17 cm	19 cm	21 cm	23 cm	30 cm



Sort, brukes sammen med røykinnføring 102729, husk stigeband 156279

Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	1 953,00	Varenr.	NOBB
									137613	24169633

RØYKRØR SOVERGANG MED PYNTERING



Sort, brukes sammen med røykinnføring 102729. Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm.

Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	786,00	Varenr.	NOBB
									177268	60626368

RØYKINNFORING Ø125



Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	1 398,00	Varenr.	NOBB	1 516,00	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
				137002	24169617			137000	11077609		

RØYKINNFORING Ø150

REHABILITERING 119



Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	1 569,00	Varenr.	NOBB	1 534,00	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
				136999	24169625			136998	21726492		

IGJENNMURINGSLOKK Ø125

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	821,00	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
									156823	26808956		

IGJENNMURINGSLOKK Ø150

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	865,00	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
									156824	26808964		

IGJENNMURINGSLOKK Ø175

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	997,00	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
									156825	26858233		

STIGEBÅND 20X3 MM M/TAPE

Benyttes sammen med røykrørsovergang/røykinnføring



166,00		166,00		166,00		166,00		166,00		166,00	
Varenr:	NOBB	Varenr:	NOBB	Varenr:	NOBB	Varenr:	NOBB	Varenr:	NOBB	Varenr:	NOBB
156279	53657240	156279	53657240	156279	53657240	156279	53657240	156279	53657240	156279	53657240

DIAMANTKJERNEBOR 149 MM

Benyttes til røykinnføring Ø125



7 450,00		7 450,00		7 450,00		7 450,00		7 450,00		7 450,00	
Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB	Varenr.	NOBB
136951	27813989	136951	27813989	136951	27813989	136951	27813989	136951	27813989	136951	27813989

DIAMANTKJERNEBOR 168 MM

* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

Innvendig	Ø12*	Ø14*	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25
Utvendig	15 cm	17 cm	19 cm	21 cm	23 cm	30 cm



Benyttes til røykinnføring Ø150

7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
136950 27813971	136950 27813971	136950 27813971	136950 27813971	136950 27813971	136950 27813971

DIAMANTKJERNEBOR 226 MM


Benyttes til yttermantel for røykinnføring Ø150



9 687,00	9 687,00	9 687,00	9 687,00	9 687,00	9 687,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
136948 40998304	136948 40998304	136948 40998304	136948 40998304	136948 40998304	136948 40998304

VINSJ

Manuell, benyttes til nedsenking av foringsrør og til glidestøp, 50 meter wire



44 099,00	44 099,00	44 099,00	44 099,00	44 099,00	44 099,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
135296 25675315	135296 25675315	135296 25675315	135296 25675315	135296 25675315	135296 25675315

ELEKTRISK VINSJ

Benyttes til nedsenking av foringsrør og til glidestøp, wire 30 meter (inntil 15 meter pipehøyde)



39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
135294 60139218	135294 60139218	135294 60139218	135294 60139218	135294 60139218	135294 60139218

DREGG

Benyttes til å trekke ut foringsrør i kombinasjon med vinsj



		3 287,00		3 287,00	
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
		136979 27813104		136978 42251345	

SCHIEDEL LIGHT

Keramisk trekkmasse, 20 kg/50 ltr, 45 sekker pr pall



738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB	Varenr: NOBB
104122 50360845	104122 50360845	104122 50360845	104122 50360845	104122 50360845	104122 50360845

* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

SCHIEDEL LECA REHABILITERING

REAHBILITERING AV PIPER



INNERRØR UISOLERT HØYDE 50 CM. FIRKANTET	Nobb	Varenummer	Vekt (kg) per stk	Antall på pall
Innerrør 16/16 ugl	48609502	177020	12,8	48
Innerrør 18/18 ugl	48609517	180779	12,8	30
Innerrør 20/20 ugl	48609521	179944	16,4	30



INNERRØR UISOLERT HØYDE 50 CM. RUND	Nobb	Varenummer	Vekt (kg) per stk	Antall på pall
Innerrør Ø14 ugl	48609453	180785	7,5	60
Innerrør Ø16 ugl	48609464	180786	9,3	50
Innerrør Ø18 ugl	48609472	180787	9,75	40
Innerrør Ø20 ugl	48609483	180788	10,9	30



RØYKINNFORINGER STÅL FOR FIRKANTET PIPEFORING	Nobb	Varenummer	Vekt (kg) per stk	Antall på pall
Røykinnføring stål firkant Ø150 16/16	25030156	180796	1,31	
Røykinnføring stål firkant Ø175 18/18	25030172	180797	1,8	
Røykinnføring stål firkant Ø200 25/25	25030206	180798	2,12	



EKSPANSJONSBLIKK

	Nobb	Varenummer	Vekt (kg) per stk	Antall på pall
Ekspansjonsblikk 16/16	23816416	180770	0,5	
Ekspansjonsblikk 18/18	23816366	180771	0,5	
Ekspansjonsblikk 20/20	23816382	180772	0,5	



Sotlukedør 9" Leca

Sotlukedør for Leca Maxi Pipe.

	Varenr	Nobb	Vekt (kg) per stk	Antall på pall	Vekt (kg) pall
	180803	23816101	6,70		



AVSTANDHOLDERHOLDRE REHAB	Nobb	Varenummer	Vekt (kg) per stk	Antall på pall
Ø 180 mm 14/14 og Ø16	23816564	180762		
Ø 200 mm 16/16 og Ø18	23816572	180763		
Ø 230 mm 18/18 og Ø20	23816580	180764		
Ø 250 mm 20/20 og Ø22	23816598	180765		



EKSPANSJONSBLIKK	Nobb	Varenummer	Vekt (kg) per stk	Antall på pall
Ekspansjonsblikk Ø16	23816457	180774		
Ekspansjonsblikk Ø18	23816465	180775		
Ekspansjonsblikk Ø20	23816473	180776		

RØYKSUGER

TIL FAST BRENSEL



Det er mange faktorer som kan påvirke fyringsanlegget. Det som er viktig å forstå, er at verken ildsted eller pipe leveres med trekk. Trekk er noe som oppstår når luften i pipeløpet varmes opp og blir varmere enn omgivelsene, varm luft stiger, kald luft synker!

Trekk i pipen oppstår først når pipen er blitt varm, men

trekken kan også påvirkes av vær og vind, husets beliggenhet i terrenget, vegetasjon, pipens lengde, utførelse og dimensjonering.

Ventilasjonssystem eller mekaniske vifter påvirker også funksjonen til ildstedet i stor grad. I noen tilfeller kan den eneste sikre løsningen være å montere en oppstartsvifte eller en røyksuger på toppen av pipen.

OPPSTARTSVIFTE

Benyttes til mindre vedovner og peisinnsatser opptil 8 Kw, for enklere opptenning, husk toppavslutning ved montering på stålpipe, leveres med fjernkontroll og 5 meter strømkabel



	Varenummer	NOBB
Sort	143935	49890286
Blank	143936	49890294

TOPPAVSLUTNING PERMETER STÅLPIPE

Benyttes ved montering av røysuger eller oppstartsvifte og rund løsning over tak



	Varenummer	NOBB
Ø150	145480	51019220
Ø200	145481	51019235
Ø250	145482	51019246

TOPPAVSLUTNING PERMETER VENT STÅLPIPE

Benyttes ved montering av røysuger eller oppstartsvifte og rund løsning over tak



	Varenummer	NOBB
Ø150	145491	51019318
Ø200	145492	51019322



VIKTIG Å TENKE PÅ

RØYKSUGER OG TILBEHØR

RS og RSV leveres i størrelsene 009 til 016. RS-modellene har horisontalt avkast og benyttes der hvor pipen avsluttes over mønet. RSV-modellene har vertikalt avkast og benyttes der hvor pipen avsluttes lavere enn mønet og til toløps piper.

Det er viktig å velge riktig modell og tilbehør.

Røyksugerne leveres med vinkelben, isolasjonsplate og sikkerhetsvaier.


Konstruert for røykgasstemperatur opptil 250°C. Røyksuger for gamle ildsteder med høy røykgasstemperatur kan tilbys på forespørsel.

OBLIGATORISK TILBEHØR:

- ✓ Styring som passer til modell og bruksområde
- ✓ Servicebryter

VALGFRITT TILBEHØR:

- ✓ Toppavslutning for stålpiper
- ✓ Flens
- ✓ Dekkplate
- ✓ Regnskjerm
- ✓ Tilbehør til styringen



RØYKSUGER RS009-4-1

Benyttes til piper med ett løp, horisontalt avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 1000 m³/t

	Varenummer	NOBB
	136961	44581736



RØYKSUGER RS012-4-1

Benyttes til piper med ett løp, horisontalt avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 2250 m³/t

	Varenummer	NOBB
	136958	44581755



RØYKSUGER RS014-4-1

Benyttes til piper med ett løp, horisontalt avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 3100 m³/t

	Varenummer	NOBB
	Bestillingsvare	



RØYKSUGER RSV009-4-1

Benyttes til piper som avsluttes lavere enn mønet eller med to løp, vertikal avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 370 m³/t

	Varenummer	NOBB
	136959	44581740



RØYKSUGER RSV012-4-1

Benyttes til piper som avsluttes lavere enn mønet eller med to løp, vertikal avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 740 m³/t

	Varenummer	NOBB
	136957	50693913



RØYKSUGER RSV016-4-1

Benyttes til piper som avsluttes lavere enn mønet eller med to løp, vertikal avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 2350 m³/t

	Varenummer	NOBB
	176988	

STYRINGSENHETER

Fås i flere utgaver, fra den manuelle styringen EFC16 til automatiske og mer intelligente styringer som Xzense og EBC24



STYRING EFC16

Manuell styring, benyttes sammen med Servicebryter REP-AFB, behov for el.installatør

	Varenummer	NOBB
	135856	50693932



SERVICEBRYTER REP-AFB

Benyttes sammen med EFC16, 2 polet inkl monteringsbeslag

	Varenummer	NOBB
	136963	50693943



STYRING XZENSE

Trådløs styring med app funksjon, monteringsvennlig, krever ikke el.installatør

Inneholder: Trådløst kontrollpanel med touchskjerm, servicebryter med 5 meter strømkabel, temperatursensor

	Varenummer	NOBB
	172460	60028994



MONTERINGSSETT FOR SERVICEBRYTER XZENSE

Benyttes for montering på stålpipe med rund løsning over tak


	Varenummer	NOBB
	172461	60028995



STYRING EBC24

Konstanttrykkregulator for boliger med flere boenheter tilknyttet samme pipeløp, styringsenheten sørger for å regulere røysugens hastighet automatisk, husk servicebryter REP-AFB

	Varenummer	NOBB
	176989	



STYRINGSENHET MONTERINGSTILBEHØR

Vi tilbyr følgende monterinstilbehør

FLENS

Benyttes ved montering av oppstartsvifte/røysuge, inkl. vibrasjonsdempere, dekkplate kan bestilles for å skjule flens og isolasjonsmatte


	Varenummer	NOBB
Flens FR1 (Ø145) passer RSV009-4-1	176990	
Flens FR2 (Ø145) passer RSV012 og RS009	136955	44588161
Flens FR2 (Ø195) passer RSV012 og RS009	168117	60028992
Flens FR3 (Ø145) passer RS012 og RSV014	136954	44588861
Flens FR3 (Ø195) passer RS012 og RS014	174971	60028993
Flens FR4 (Ø245) passer RSV016	176991	
Flens til andre pipedimensjoner kan bestilles		



STILLSKRUER RSD

For understøtte av røysuger på pipe med konisk toppavdekning, sett à 4 stk.

	Varenummer	NOBB
	136966	44577593



DEKKPLATE

Benyttes for å skjule flens og isolasjonsmatte, leveres med hylse for temperaturføler (temperaturføler inngår i Xzense styringsenhet)

	Varenummer	NOBB
Dekkplate FR1AFD passer RSV009	168118	60028989
Dekkplate FR2AFD passer RS009 og RSV012	168119	60028990
Dekkplate FR3AFD passer RS012 og RS014	168120	60028991
Dekkplate FR4AFD passer RSV016	176992	



REGNSKJERM RS 009

Beskytter mot inndriv av snø og kraftig regn

	Varenummer	NOBB
	176993	



REGNSKJERM RSV 012

Beskytter mot inndriv av snø og kraftig regn

	Varenummer	NOBB
	176994	

Regnskjerm til andre røysugere kan bestilles

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

for Schiedel Skorsteiner AS

1. OMFANG

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud og leveranser fra Schiedel Skorsteiner AS med mindre annet skriftlig er avtalt.

2. BESTILLING AV VARER

Bestilling av varer skjer direkte til norge@schiedel.com.

Bestillingsfrister: Ved henting må ordre foreligge innen kl. 12.00 dagen før.

Skaffeverer: Ordre på skaffeverer er bindende hvis ikke Schiedel Skorsteiner AS mottar avbestilling innen 24 timer etter at varen er satt i bestilling.

3. PRISER

Alle priser er hentet fra vårt lager. Pall belastes med kr 160,-. Fraktkostnader tilkommer ved flytting av varer mellom våre lagre. Minstepris postforsendelser kr 250,-. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Prisendringer: Ved prisendring er det leveringsdagens priser som gjelder.

4. BETALINGSBETINGELSER

a. Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager. Mora-/forsinkelsesrenter faktureres med prosentsats fastsatt av Lovdata.

b. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling av kjøpesummen før varene blir levert hvis Schiedel Skorsteiner AS forlanger det. Dette gjelder selv om varen er solgt på kreditt.

c. Hvis levering ikke kan skje til avtalt tid på grunn av kjøperens forhold, kan Schiedel Skorsteiner AS foreta full fakturering når varene er leveringsklare fra fabrikk.

d. Uenighet om oppgjør beretter ikke under noen omstendigheter kjøperen til å holde tilbake beløp som ikke er omtvistet.

5. TEGNINGER OG SPESIFIKASJONER

a. Ved salgsavtaler som forutsetter spesifisering fra kjøperens side av den ytelse som skal leveres, plikter kjøper å fremkomme med nødvendige spesifikasjoner innen avtalt frist, eller dersom frist ikke er avtalt på Schiedel Skorsteiner AS sin forespørsel. Dersom spesifikasjonsfristen oversittes, kan Schiedel Skorsteiner AS fastsette en ny spesifikasjonsfrist. Hvis også denne oversittes, kan Schiedel Skorsteiner AS heve avtalen og/eller kreve erstatning.

b. Kjøperen har ansvaret for at det, før avtale inngås, skriftlig oppgis eventuelle forutsetninger med hensyn til anvendelse, belastninger, klimaforhold og andre forhold som kan influere på utførelse eller valg av produktkvalitet.

6. LEVERINGSTID

a. Dersom det er angitt fast leveringsdato gjør vi vårt ytterste for å holde denne. Innenfor avtalt leveringstid plikter kjøper å medvirke til nødvendig mottak.

b. Schiedel Skorsteiner AS påtar seg ikke økonomisk ansvar ved en eventuell forsinkelse.

c. Antydning leveringstidspunkt er uten forbindtligheit og baserer seg på lagersituasjon og produksjonsplan ved tilbuds tidspunktet. Leveringstid for spesialproduserte produkter må avtales særskilt.

7. LEVERINGSSTED, KJØRING, RISIKO

a. Med mindre annet er avtalt anses varene solgt EXW/hentet hovedlager. Bestiller får fritt opplastet bil, men må selv sikre lasten. Henting må avtales med minst en dags forvarsel. Henting av ordre bør skje mellom kl. 13.00 - 16.00. Ordre som må hentes samme dag blir gebyrbelagt med kr. 500,00. Dersom ordre ikke blir hentet til avtalt tid blir varene sendt til kjøper på kjøpers regning.

b. Utkjøring av piper og tilbehør kan besørges av våre samarbeidspartnere. Avbestilling av kjøring må skje minst 2 dager før levering, hvis ikke blir frakten belastet.

c. Ved bestilling av ikke lagerførte produkter må ekstra fraktkostnader påregnes.

d. Dette innebærer at Schiedel Skorsteiner AS stiller varene til kjøpers disposisjon, mens kjøper bekoster hele transporten.

Risikoen for varene går over på kjøperen når varene stilles til hans disposisjon. Schiedel Skorsteiner AS kan formidle transport gjennom sine forbindelser. Slik transport skjer uten ansvar for Schiedel Skorsteiner AS på de betingelser som gjelder. Har kjøperen ved EXW hovedlager eller FOB salg ikke gitt uttrykkelig instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestilling, velger Schiedel Skorsteiner AS transportvei uten ansvar for billigste transport. Ved CIF, fritt levert eller lignende bestemmer Schiedel Skorsteiner AS, transportmåten. Schiedel Skorsteiner AS forbeholder seg retten til å dekke sitt eventuelle assurance ansvar som selvassurandør; se pkt. 11 under.

8. REKLAMASJONER

a. Ved synlige skader, feil eller mangler skal reklamasjonen skje skriftlig innen varene anvendes og senest 3 dager etter mottagelse. Det må henvises til faktura eller ordrenummer. Det ytes ikke erstatning for anvendte varer som har synlige defekter. Schiedel dekker ikke kostnader for remontering dersom en skadet vare monteres.

b. Ved utkjøring med våre samarbeidspartnere skal eventuelle transportskader meldes ved varens mottak, og det er kjøperens ansvar å dokumentere samt få bekreftet slike skader av transportører. Melding om slike skader påføres følgeseddel ved varemottak. Følgeseddel skal signeres av kunde og transportør.

c. Ved henting på vårt hovedlager opphører vårt ansvar for varen etter opplasting.

d. Dersom det foreligger vesentlige mangler ved varene som Schiedel Skorsteiner AS svarer for; har Schiedel Skorsteiner AS valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller krediterer en omforent andel av fakturabeløpet. Reklamasjonsskjemaet skal fylles ut.

9. RETUR AV VARER

Retur av varer kan ikke finne sted uten avtale, og må foretas innen 3 mnd. fra fakturadato. Returskjema fylles ut med nødvendig informasjon og sendes per e-post før varer sendes til vårt lager. Returnummer må være merket på forsendelsen. Retur uten merking blir ikke behandlet. Ved retur trekkes 20% av nettopris i returomkostninger. Retur besørges av avsender. Returfrakt betales av avsender. Mindre partier, brutte forpakninger og varer med skader tas ikke i retur. Innsendte varer som ikke aksepteres belastes med 30% for å sortere og kaste dette. Bestillingsvarer tas ikke i retur. Retur som skyldes feil fra Schiedel Skorsteiner AS belastes ikke med returomkostninger.

10. KVALITET

Schiedel Skorsteiner AS kan uten forutgående varsel gjøre endringer i sitt produktvalg, og har ingen forpliktelser med hensyn til lagerhold.

11. FORSIKRING

Ved salg på CIF-vilkår, fritt levert, franco eller lignende overtar Schiedel Skorsteiner AS assurance ansvaret som selvassurandør. Assurance ansvaret er, med mindre annet er skriftlig avtalt, begrenset til den minimumsdekningen som fremgår av Incoterms.

12. SALGSPANT

Schiedel Skorsteiner AS har salgspant i varene inntil disse er fullt betalt.

13. LOVVALG, TVISTER

Alle rettsspørsmål som måtte oppstå i anledning av leveranser fra Schiedel Skorsteiner AS, skal bedømmes etter norsk rett.

Twister som forståelse av avtalen, eller som springer ut av avtalen, skal avgjøres ved Schiedel Skorsteiner AS verneting. Schiedel Skorsteiner AS driver kontinuerlig produktutvikling, og forbeholder seg retten til eventuelle spesifisering endringer. Schiedel Skorsteiner AS tar forbehold om trykkfeil!

BESTILLINGSSKJEMA

Forhandler..... Kundenavn.....

Kontaktperson..... Telefon.....

Leveringsadresse..... Postnr/ Sted.....

1 TYPE ILDSTED/MERKE/MODELL..... Tilkoblingshøyde.....


Diamenten innvendig..... Utvendig.....

2 PIPEDIAMETER INNENDIG 150 mm ☐ 200 mm ☐ 250 mm ☐ Annen

3 TYPE PIPE Halvisolert + helisolert ☐ Helisolert ☐ Med tilluft ☐


4 FARGE Svart ☐ Grå ☐ Hvit ☐ Startboks ☐

5 TYPE TILKOBLING Toppmontert, innvendig ☐ Bakmontert ☐ Bakmontert gjennom yttervegg ☐
(Kryss av for kun en av de tre typer tilkobling)

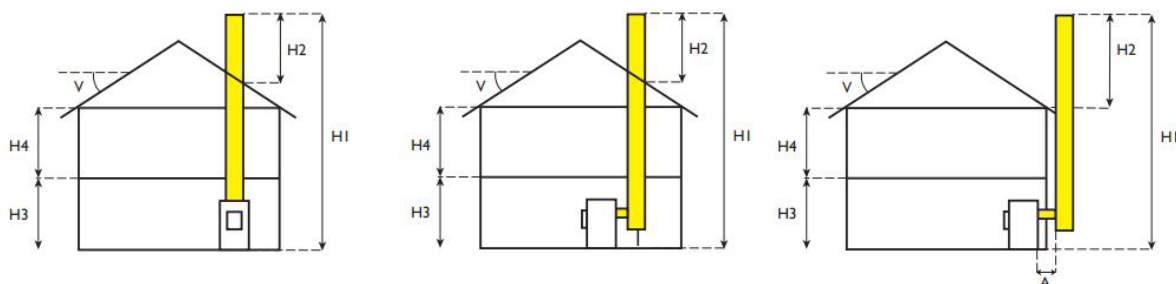

Totalhøyde (H1) Høyde over tak (H2) Takhøyde innvendig 1. etg. (H3)
Takhøyde innvendig 2. etg. (H4) Takvinkel yttertak (V) Takvinkel innertak
Etasjer med synlig pipe Avstand til pipe (A)

6 TYPE FORSKYVNING Forskyvning i rommet ☐ Forskyvning i rom med skråtak ☐ Vinkel på forskyvningen:



Høyde på begynnelsen på forskyvningen (H5): Ønsket høyde på forskyvningen (BH):
Ønsket bredde på forskyvningen c/o (SF): Ønsket lengde på forskyvningen (BL):

7 TILBEHØR Over yttertak ☐ Rund pipe ☐ Firkantet beslag ☐ Feieluke ☐ Wirefeste ☐ Støttesag ☐
innvendig ☐ Uisolert starttrør ☐ Synlig overgang ☐ Spjeld ☐ Takgjennomføring ☐

8 KOMMENTAR.....

SCHIEDEL

REKLAMASJONSSKJEMA

Leverandørs ordrenummer.....	Schiedels ordrenummer.....
Kunde	Telefon.....
Adresse.....	Epost
.....	Postnr/ Sted.....
Forhandler.....	Tlf
Adresse.....	Epost
.....	Postnr/ Sted.....
Levert dato	
Type pipe (element/stål/med eller uten tilluft)	
Pipe montert innvendig eller utvendig	
Type ildsted (modell)	Tilluft (topp/bak)
Serienummer	Fra pipe eller ute.....
Løsning over tak (toppavdekning/beslag/rund /firkantet)	
Reklamasjonsårsak.....	
.....	
.....	
Feil eller mangel med produktet.....	
.....	
Kommentar	
.....	
Annet.....	
Dato	Sted
Signatur	

Skjema fylles ut av - sluttkunde og sendes til forhandler. Skjema fylles ut av - forhandler og sendes til norge@schiedel.com eller pr post til Schiedel Skorsteiner AS, Postboks 333, 1471 Lørenskog

SCHIEDEL

RETURSKJEMA

Leverandørs ordrenummer..... Schiedels ordrenummer.....

Kunde Telefon.....

Adresse..... Epost.....

..... Postnr/ Sted.....

Levert dato

ÅRSÅK TIL RETUR:

.....

.....

.....

.....

Varetekst	Varenummer	NOBB	Antall	Ordrenummer

Dato Sted Signatur.....

Skjema fylles ut av - sluttkunde og sendes til forhandler. Skjema fylles ut av - forhandler og sendes til norge@schiedel.com eller pr post til Schiedel Skorsteiner AS, Postboks 333, 1471 Lørenskog

SCHIEDEL

NOTATER

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 28 evenly spaced, thin grey horizontal lines running across the width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no vertical lines, headers, footers, or other markings present on the page.


NOTATER

[illegible]



Norges ledende og mest komplette skorsteinsleverandør

Når du velger et samarbeid med Schiedel Skorsteiner, trenger du ingen andre skorsteinsleverandører. Vi tilbyr et komplett sortiment av stålskorsteiner for alle bruksområder; elementskorsteiner, ulike produkter for rehabilitering av skorsteiner, peisovner, peisinnsatser og åpne peiser.



PERMETER VENT

Stålpipeskreddersydd til moderne boliger. Leveres med isolert tilluftskanal for tilførsel av forbrenningsluft. Monteringsvennlige løsninger og markedsledende kvalitet.




PERMETER

Stålpipes med høytemperaturbestandig isolasjon som benyttes til peisovner og mindre varmeanlegg. Monteringsvennlige løsninger og markedsledende kvalitet.



ELEMENTSKORSTEIN

Universal og monteringsvennlig, innerrør i chamotte, høyverdig isolasjon. Kan benyttes til alle typer ildsteder og brensel, kan leveres med integrert tilluftskanal.



REHABILITERING

Velg mellom foringsrør i chamotte, faste eller fleksible syrefaste stålrør og pimpstein. Vi tilbyr også mørtel for glidestøp samt et bredt utvalg av monterings-tilbehør.



ICS

Vår mest komplette stålpipes og perfekt for industrielle installasjoner. Kan benyttes til både undertrykk og overtrykk, våt og tørr drift. Leveres med blank overflate som standard.



PEISOVNER OG INNSATSER

Miljøvennlige og effektive peisovner, som alle har mulighet for montering med tilluft Rett i Toppen®. Stilrene og moderne peisinnsatser som kan leveres med stort innsyn til bålet og heve-/senkedør.



Schiedel Skorsteiner AS

Besøk: Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
Post: Postboks 333, 1470 Lørenskog

Tlf: +47 21059200

Mail: norge@schiedel.com

www.schiedel.no

A **sta&ndard**
INDUSTRIES COMPANY