

The top half of the page features a large, abstract image of a curved, metallic surface with bright blue light reflections. In the top right corner, there is a solid orange square containing the word "SCHIEDEL" in white, bold, sans-serif capital letters. On the far right edge, there is a vertical grey bar with the text "MEI" written vertically in white.

SCHIEDEL



System MEI

Jednościenny system kominowy

www.schiedel.pl

Opis systemu

System MEI to modułowy jednościenny system odprowadzania spalin, wykonany z wysokiej jakości stali. MEI jest uniwersalnym rozwiązaniem, które można zastosować do odprowadzania spalin o wysokich temperaturach, trybie suchym, w podciśnieniu. Jest odporny na pożar sadzy. Dzięki temu system może współpracować z szerokim zakresem urządzeń, można wykorzystać go również jako system wentylacyjny.

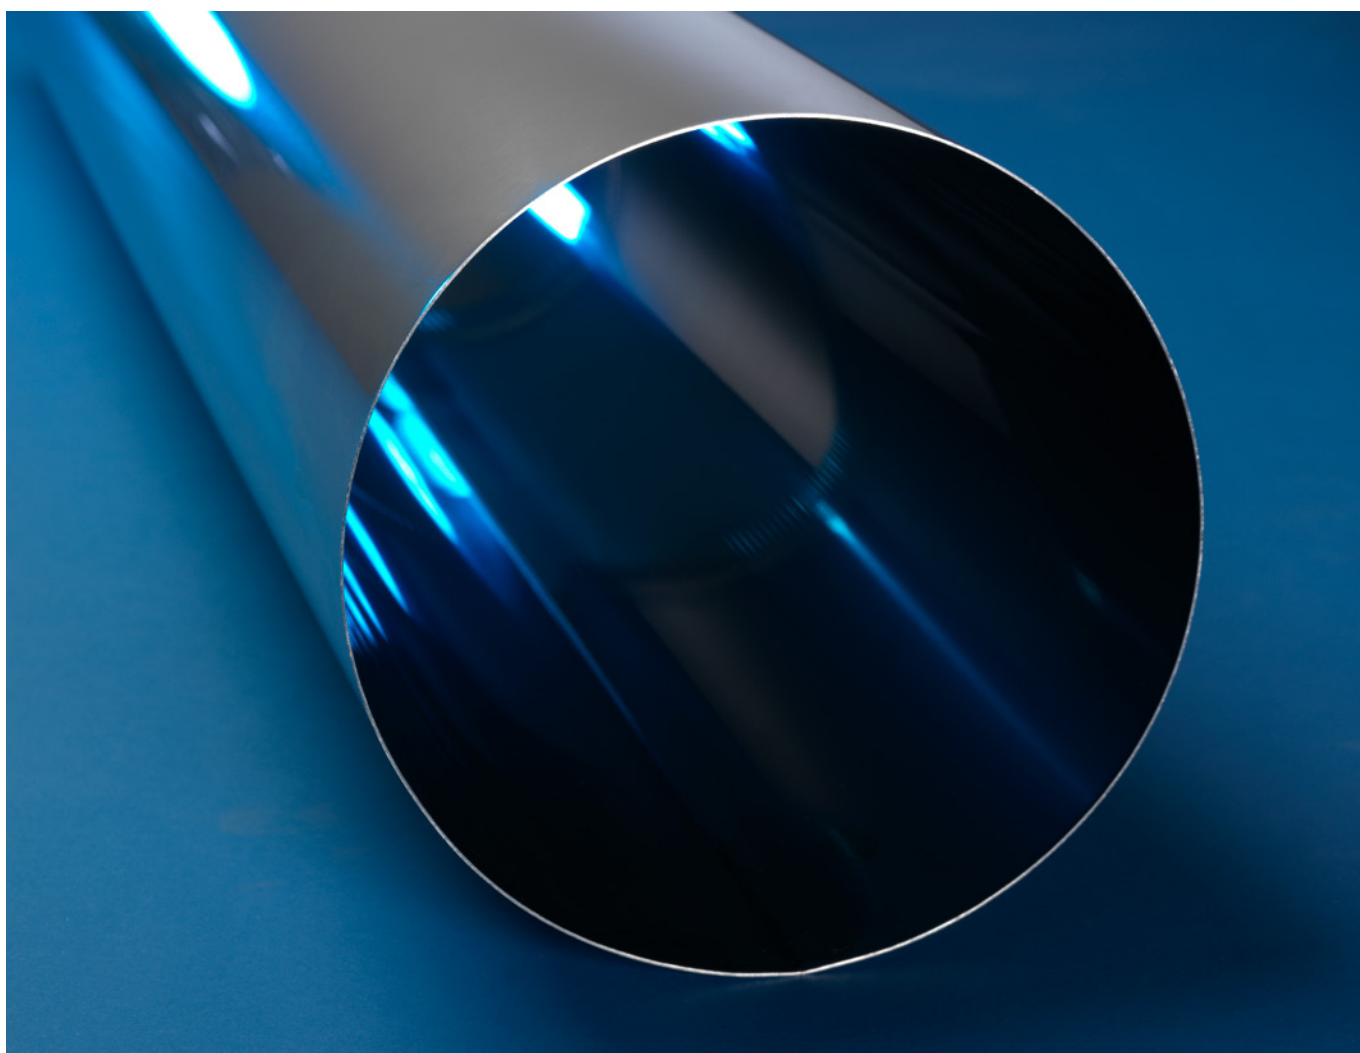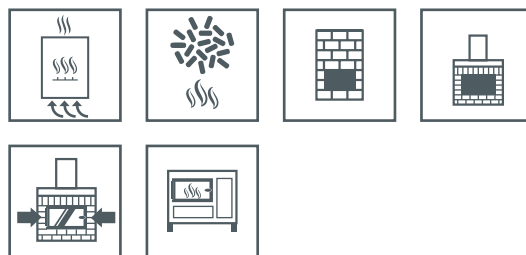

Dane techniczne		
Zastosowanie	Komin / System spalinowy / Podłączenie czopuch	
Tryb pracy	Suchy (DI)	
Ciśnienie	Podciśnienie (N)	
Maksymalne ciśnienie	0 Pa	
Temperatura pracy	600°C podciśnienie (N)	
Maksymalna chwilowa temperatura	1000°C podciśnienie (N) (max. 30 min.)	
Wewnętrzna ścianka	materiał	AISI 316L/EN 1.4404
	grubość	Ø120 - Ø200: 1,0
Paliwa	Olej opałowy / drewno / węgiel / pellet drzewny / gaz	


Średnica wewnętrzna mm	120	130	150	160	180	200
Przekrój wewnętrzny cm ²	113	133	177	201	254	314
Waga ±kg/m	3	3,3	4	4,5	5	5,5


ZASTOSOWANIE MEI:

- Urządzenia niskotemperaturowe
- Renowacja kanałów ceramicznych
- Płaszcz wewnętrzny kanałów wielowarstwowych
- Wentylacja nawiewna i wywiewna

ZALETY MEI:

- Wysokiej jakości stal
- Szybka i prosta instalacja dzięki połączeniom kielichowym
- Uniwersalne zastosowanie
- Lekka konstrukcja
- Odporny na pożar sadzy



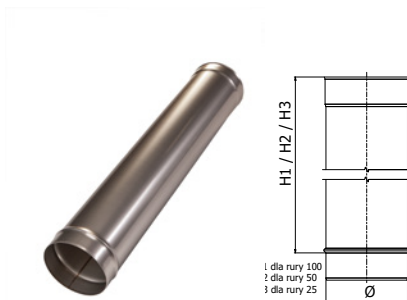

MEI 100 - Rura 100 cm


Ø	120	130	150	160	180	200
H1	947	947	947	947	947	947
SAP	177709	177727	165797	173136	165798	173692

MEI 50 - Rura 50 cm

Ø	120	130	150	160	180	200
H2	453	453	453	453	453	453
SAP	177710	177728	165799	173137	165800	173693


MEI 25 - Rura 25 cm

Ø	120	130	150	160	180	200
H3	203	203	203	203	203	203
SAP	177711	177729	177756	177761	177766	177771

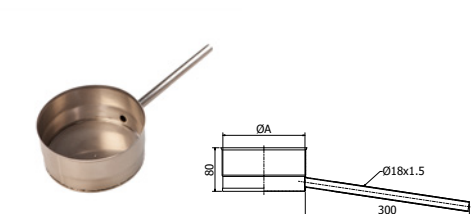


MEKAI - Miska na kondensat z odpływem

Ø	120	130	150	160	180	200
SAP	177712	177730	165834	173138	65835	173694



MEAPUI - Miska na kondensat z odpływem 3/4"

Ø	120	130	150	160	180	200
ØB	129	139	159	169	189	209
SAP	177719	177737	173153	173154	173155	173695

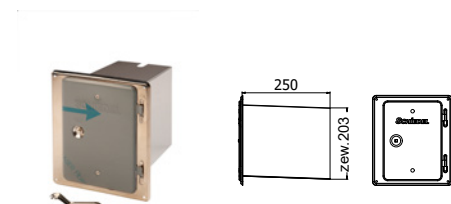


MERTI - Drzwiczki 200 x 140 mm z króćcem

SAP	113215
-----	--------




Zamknięcie trójkąta

Ø	120	130	150	160	180	200
SAP	177717	177735	175570	175571	175572	175573

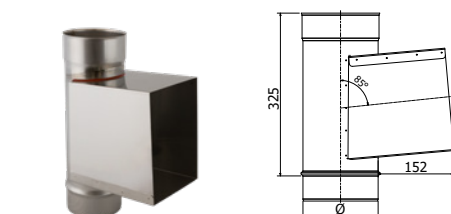


MEREI - Wyczystka - tylko do podciśnienia

Ø	120	130	150	160	180	200
H	325	325	325	325	325	325
SAP	17715	177733	165901	173142	165902	173697




MEBI 15 - Kolano 15°

Ø	120	130	150	160	180	200
B	92,5	92,5	97,5	102,5	102,5	107,5
C	87,5	87,5	92,5	97,5	97,5	102,5
SAP	177720	177738	173143	173144	173145	173699




MEBI 30 - Kolano 30°

Ø	120	130	150	160	180	200
B	92,5	92,5	97,5	102,5	102,5	107,5
C	87,5	87,5	92,5	97,5	97,5	102,5
SAP	177721	177739	173146	173147	173148	173700




MEBI 45 - Kolano 45°

Ø	120	130	150	160	180	200
B	92,5	92,5	107,5	112,5	112,5	117,5
C	87,5	87,5	102,5	107,5	107,5	112,5
SAP	177722	177739	173149	173150	173151	173701




MEBI 87 - Kolano 87°

Ø	120	130	150	160	180	200
B	92,5	92,5	97,5	97,5	102,5	107,5
C	115	115	102,5	102,5	145	165
D	87,5	87,5	92,5	92,5	97,5	102,5
SAP	177723	177741	177752	177757	177762	177767




MEBI 90 - Kolano 90°

Ø	120	130	150	160	180	200
B	95	95	100	100	105	110
C	115	115	125	125	145	165
D	90	90	95	95	100	105
SAP	177724	177742	177753	177758	177763	177768




MEI Kolano obrotowe 0-90° do pracy w podciśnieniu

Ø	120	130	150	160	180	200
B	95	95	100	100	105	110
C	115	115	125	125	145	165
D	90	90	95	95	100	105
SAP	177749	177751	177755	177760	177765	177770




MEI Kolano obrotowe 0-90° z rewizją do pracy w podciśnieniu

Ø	120	130	150	160	180	200
B	95	95	100	100	105	110
C	115	115	125	125	145	165
D	90	90	95	95	100	105
G	100	130	140	140	140	140
SAP	177748	177750	177754	177759	177764	177769




MET190 - Trójnik 90°

Ø	120	130	150	160	180	200
H	250	250	250	300	300	300
h1	100	100	100	125	125	125
SAP	177716	177734	169020	173140	165911	173698




MET190 - Trójnik 90° z wyjściem redukcyjnym

ØA/ ØB	120/80	130/80	130/120	150/130	160/130	160/150	180/150	180/160	200/180
B	83	83	123	133	133	153	153	163	183
H	250	250	250	250	300	300	300	300	300
h1	100	100	100	100	125	125	125	125	125
SAP	177745	177746	177747	175639	175640	175641	175636	175643	175638




MET190 - Trójnik 90° z wyjściem rozszerzającym

ØA/ ØB	150/180		160/180		180/200	
B	183		183		203	
H	250		300		300	
h1	100		125		125	
SAP	175642		175643		175638	





MEMSI - Daszek przeciwdeszczowy

Ø	120	130	150	160	180	200
A	286	286	330	330	396	440
D	116	126	147	157	177	197
H	292	328	370	370	440	447
h1	175	200	230	230	275	305
SAP	177713	177731	165891	173139	165892	173696





Daszek przeciwdeszczowy wysoki

Ø	120	130	150	160	180
A	286	286	330	330	396
D	116	126	146	156	176
H	445	445	475	475	520
h1	200	200	230	230	275
SAP	177714	177732	175627	175628	175629





MESAD - Przykrycie wylotu komina przelotowe z kołnierzem

Ø	120	130	150	160	180	200
A	332	332	332	332	422	422
SAP	177718	161453	161454	173141	161455	161456



MESAD 350x350 - Przykrycie wylotu komina przelotowe z kołnierzem płyta 350x350


Ø	120	130	150	160	180
A1	350	350	350	350	350
SAP	177725	177743	175630	175631	175632




MESAD 350x400 - Przykrycie wylotu komina przelotowe z kołnierzem płyta 350x400

Ø	120	130	150	160	180
A1x A2	350x400	350x400	350x400	350x400	350x400
SAP	177726	177744	175633	175634	175635

PRZYKŁADY MONTAŻU

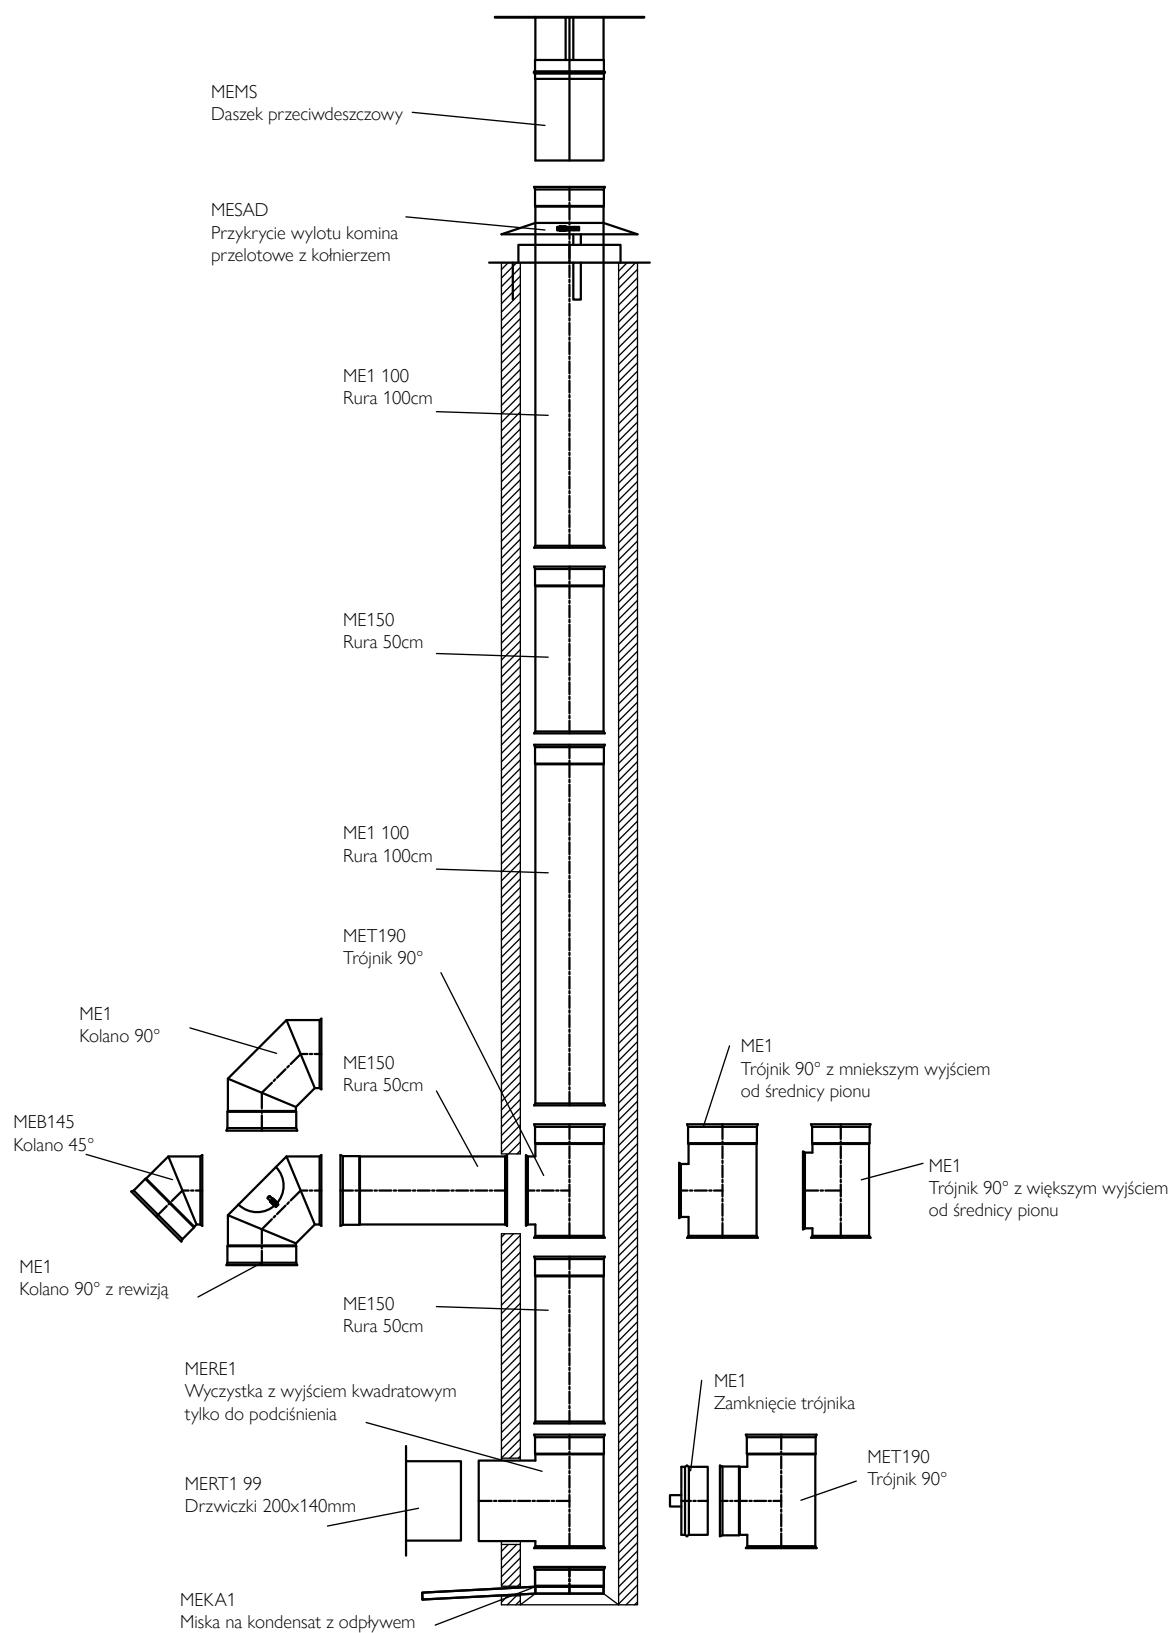

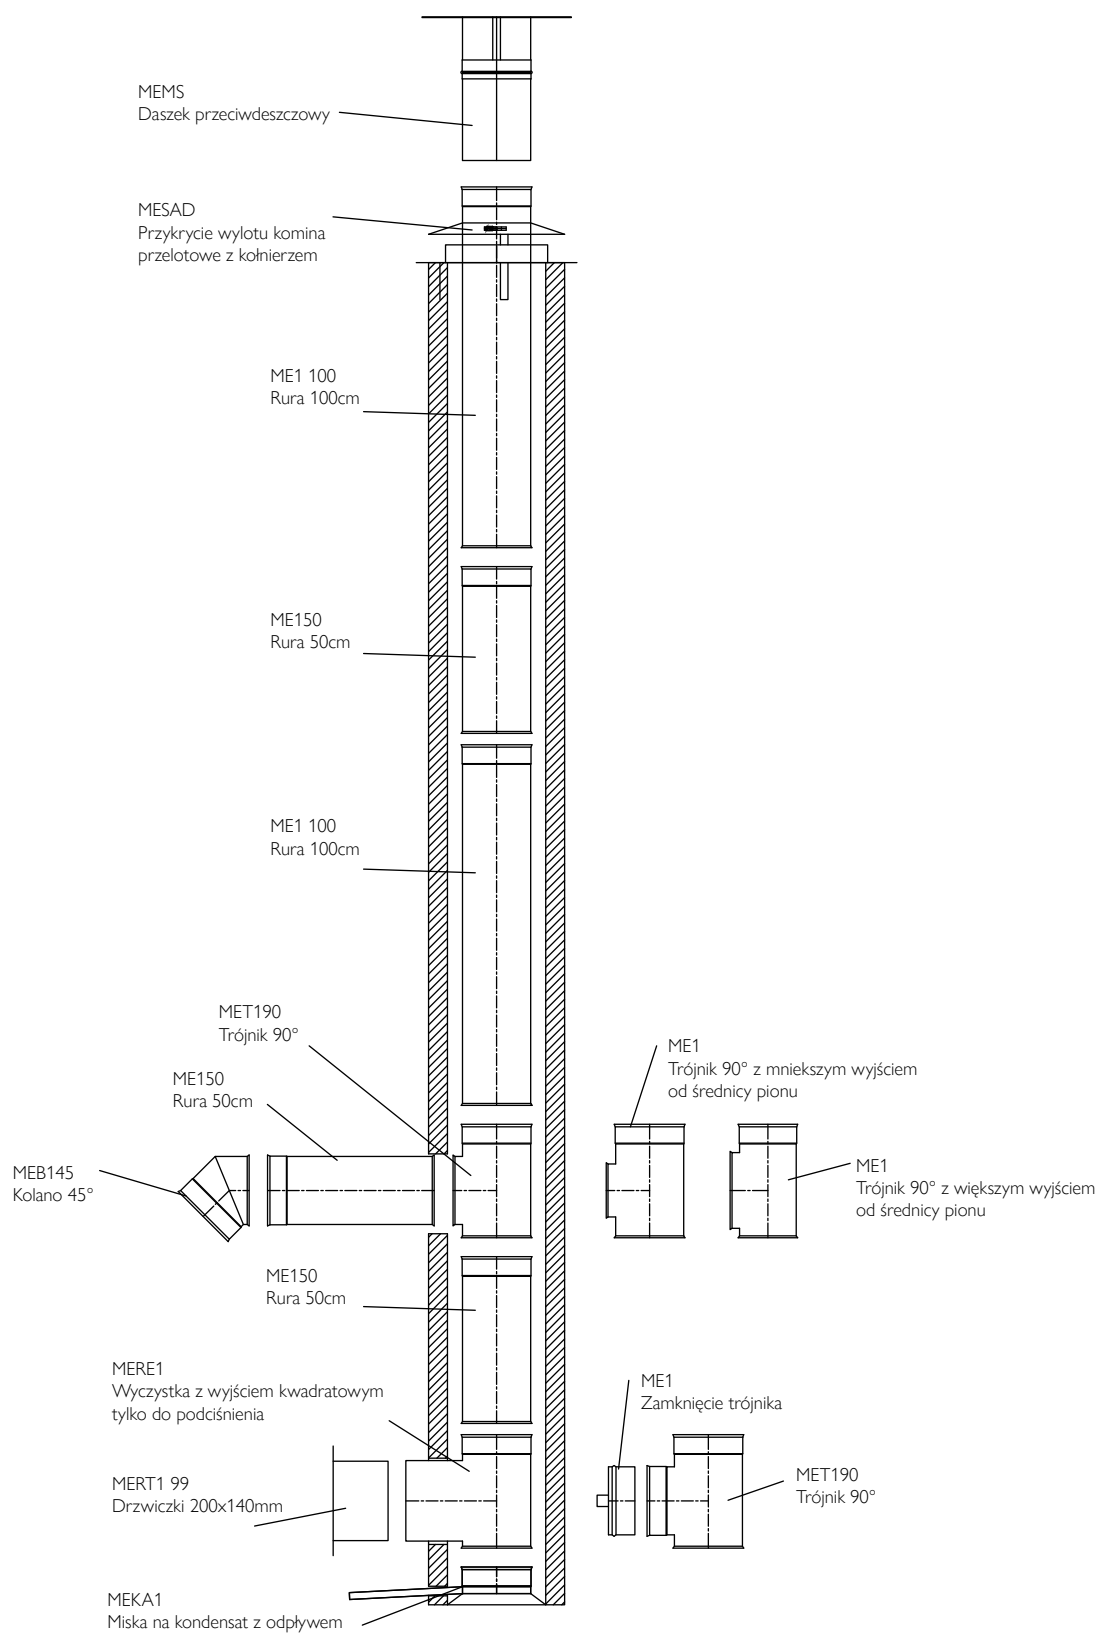



SCHIEDEL

Schiedel Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 24
45-449 Opole
T: +48 77 455 59 49
biuro@schiedel.com
www.schiedel.pl

Biuro Obsługi Klienta

T: +48 77 456 83 10
T: +48 77 451 74 60
T: +48 77 456 93 48
T: +48 77 402 83 13

Dział techniczny:

T: 77 456 83 11

A **stańdard**
INDUSTRIES COMPANY