



МИ ПРИНОСИМО ТЕПЛО
ДЛЯ ВАШОГО ДОМУ

Керамічні димохідні системи

SCHIEDEL

Rondo Plus | Dual | Dual Stal
Quadrado Pro | Stabil

www.schiedel.ua

Schiedel

RONDO PLUS

SCHIEDEL

RONDO PLUS

Тришарова димохідна система
для всіх видів палива



УНІКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИМОХОДУ SCHIEDEL RONDO PLUS

Schiedel Rondo Plus — це димохід, який відповідає всім вимогам сучасних димохідних систем: швидко забезпечує хорошу тягу, стійкий до впливу конденсату і запобігає його утворенню, а також витримує високі температури, що виникають, наприклад, під час загоряння сажі.

SCHIEDEL RONDO PLUS ЦЕ СУЧАСНИЙ ДИМОХІД НА ВСІ ВИДИ ПАЛИВА

природний газ, мазут, вугілля, деревина та інші види твердого палива. В основному призначений для приладів з відкритою камерою згоряння.



КЕРАМІЧНА ТРУБА


стійка до термічних ударів, для використання в широкому діапазоні температур, кислотостійка, високощільна та міцна.

ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ШАР

гарантує високу теплоізоляцію димоходу. Клиноподібні вирізи мінеральних матів полегшують монтаж та забезпечують повне зчеплення з керамічною трубою.

ЗОВНІШНІЙ ПУСТОТІЛИЙ БЛОК

з легкого бетону гарантує безпроблемний та швидкий монтаж.

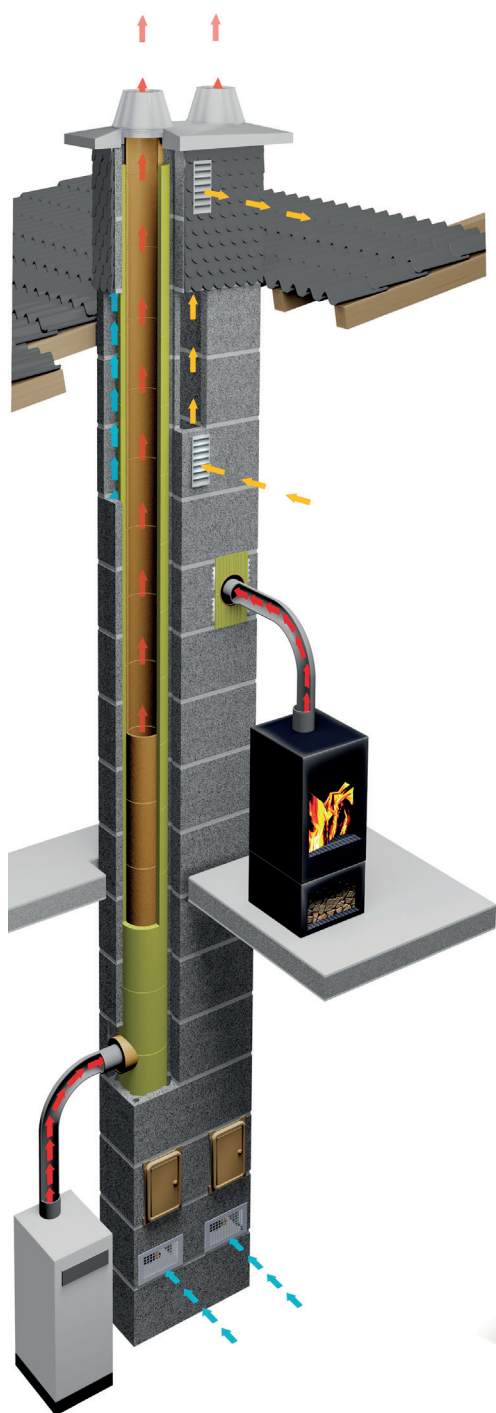


Schiedel RONDO PLUS

Ізольований димохід з вентиляцією

ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗАПОБІГАЄ
ПОШКОДЖЕННЯМ,
ВИКЛИКАНИМ ВОЛОГОЮ



Вентиляція - найбезпечніший спосіб запобігти появі вологості. Ізольований димохід Schiedel Rondo Plus з вентиляцією - це перевірена конструкція, вентиляція гарантує оптимальну роботу ізоляційного шару.

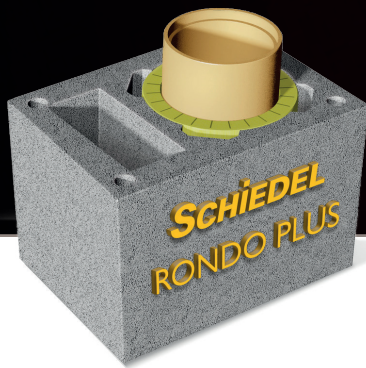

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- конденсатонепроникний
- стійкий до вогню та сажі
- оглядові двері з корозійностійкого алюмінію
- простий в установці
- займає мало місця
- діапазон температур 60 °C - 1000 °C
- з системою вентиляції
- ізоляція - мінеральна вата, адаптована до поперечного перерізу
- легкі зовнішні блоки
- можна використовувати з усіма видами палива

- Можливе підключення димових газів під кутом 45°
- для внутрішнього та зовнішнього використання
- внутрішні труби з підвищеною корозійною стійкістю
- відповідає стандартам EN 13063-1 та EN 13063-2
- Система з маркуванням CE
- 30 років гарантії



Schiedel

DUAL/DUAL STAL

SCHIEDEL

DUAL

SCHIEDEL



DUAL STAL

Багатофункціональна димохідна система для всіх видів палива



УНІКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДВІЙНИХ І ЗДВОЄНИХ СТАЛЕВИХ ДИМОХІДНИХ СИСТЕМ SCHIEDEL

Schiedel Dual і Dual Steel — це універсальні димохідні системи, які відповідають ринковому попиту на різні типи димоходів. Вони дозволяють використовувати теплогенератори на різних видах пального з можливістю їх заміни відповідно до актуальних цін та доступності, не потребуючи при цьому заміни самої димохідної системи.

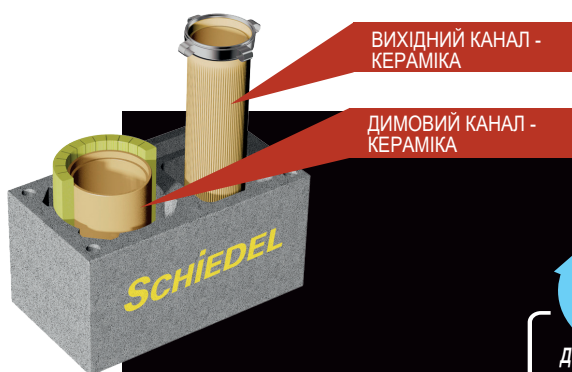
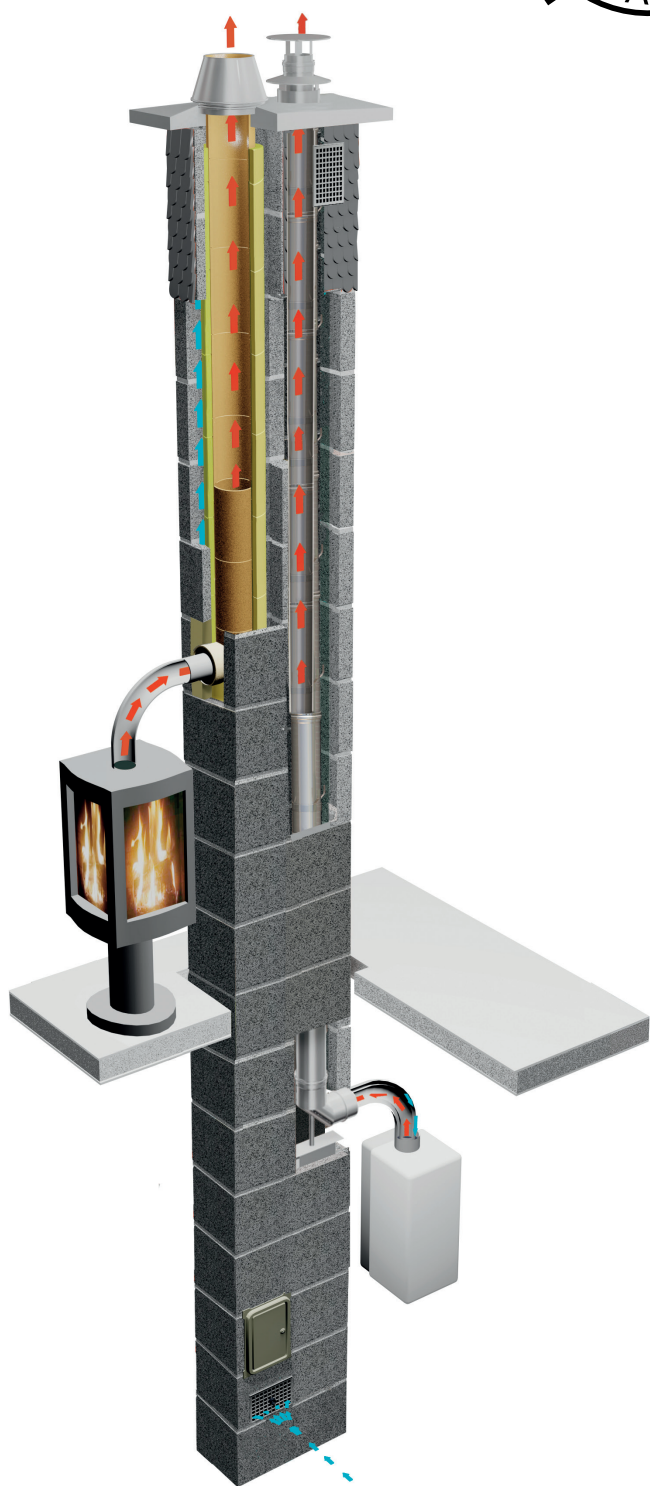


КЕРАМІЧНІ ТРУБИ

Димовий канал з гладкою вставкою. У конструкції димоходу використовується кераміка, яка має високу щільність, термостійкість та міцність на стиснення.

У вертикальному повітряно-димовому каналі встановлені профільовані тонкостінні труби діаметром 66 см, виготовлені методом ізостатичного пресування. Вони мають відмінні характеристики міцності на стиснення, герметичність і стійкість до агресивного конденсату, при цьому залишаючись легкими. У димовому каналі Schiedel Dual Steel використана кислотостійка сталь, що забезпечує ефективний відвід димових газів від пристроїв, які працюють на рідкому та газовому паливі.



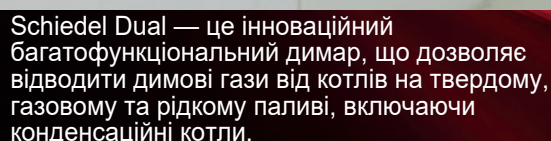

Schiedel Dual Stal представлений у двох варіантах:
1 - сталевий вкладиш, заснований на коліні 87° з опорою,
2 - сталевий вкладиш з трійником і конденсатозбірником.



Schiedel

QUADRO PRO

SCHIEDEL



QUADRO PRO

Інноваційна система вентиляції та
відведення димових газів
Schiedel Quadro Pro



УНІКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИМОХОДУ SCHIEDEL QUADRO PRO

Schiedel Quadro Pro - це колективна димохідна система, призначена для відведення димових газів від газових і нафтових приладів із закритою камерою згоряння, зокрема, конденсаційних котлів, що працюють під надлишковим тиском.

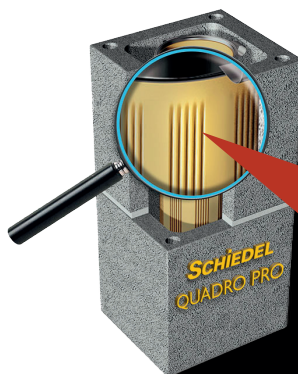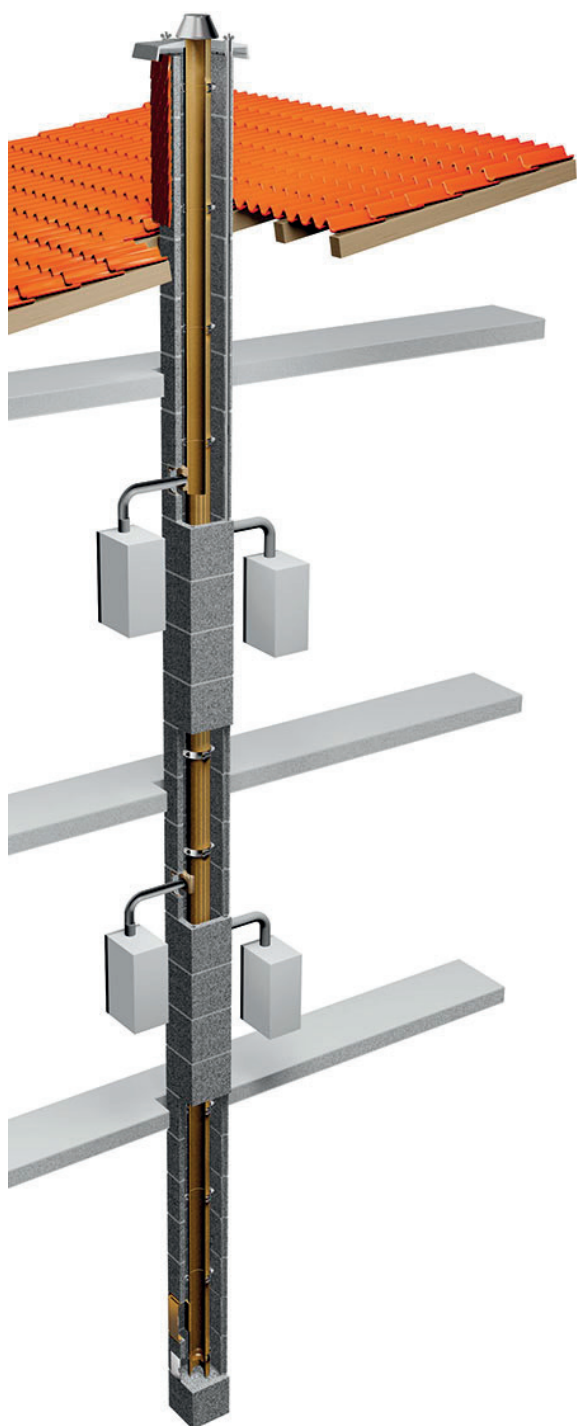

ПРОФІЛЬОВАНА
ІЗОСТАТИЧНА
КЕРАМІЧНА ТРУБА


Основним елементом димоходу є спеціально розроблена ізостатична керамічна труба, яка відповідає найвищим вимогам для безпечного відведення димових газів.


Повітря для горіння в димохідній системі Schiedel Quadro Pro подається у напрямку, протилежному напрямку димових газів, і таким чином нагрівається. Це зменшує втрати енергії та підвищує ефективність підключених котлів.

ДЕТАЛЬ З'ЄДНАННЯ КЕРАМІЧНОЇ ТРУБИ

КЛЕЙ ROTEMPO

гарантує високу
герметичність з'єднань






✓ для котлів
конденсаційних

Schiedel QUADRO PRO

для конденсаційних і
низькотемпературних котлів

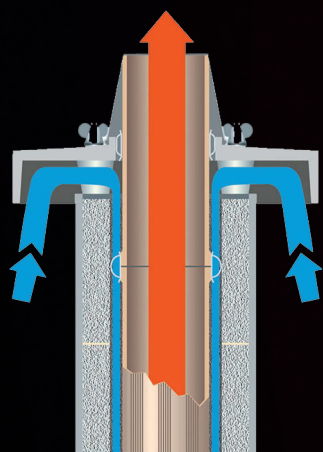

ДИМОХІДНА СИСТЕМА
SCHIEDEL QUADRO PRO Є
ВІДПОВІДНЮ НА ПОТРЕБИ
БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ ТА
ВІДПОВІДАЄ СУЧАСНИМ
ТЕНДЕНЦІЯМ В
ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДАХ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- для конденсаційних і низькотемпературних котлів
- для газових і мазутних котлів
- максимальна температура димових газів до 1000°C
- можлива робота під надлишковим тиском і вакуумом
- може працювати з котлами із закритою камерою згоряння
- універсальний режим роботи (традиційний або повітряно-димовий)
- ізостатична тонкостінна профільована керамічна труба 66 см
- невелика вага та габарити
- енергозбереження (ефект теплообмінника)
- для використання в багатоквартирних та приватних будинках
- відповідає стандартам EN 13063-2 та EN 13063-3
- система з маркуванням CE



ЕКОНОМІЯ
ЕНЕРГІЇ



Schiedel STABIL

Димохідна система для
твердого палива




SCHIEDEL

STABIL

ОСОБЛИВОСТІ ДИМОХОДУ SCHIEDEL STABIL

Schiedel Stabil використовується для опалювальних приладів, де температура димових газів перевищує 200°C, тобто де немає ризику випадання вологи.

Інноваційна інженерна конструкція та високоякісні матеріали гарантують безпечну, надійну та довговічну роботу цієї димохідної системи.

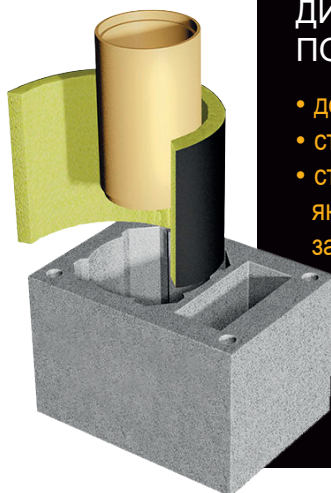

ДИМОХІД ДЛЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА ПОВИНЕН ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ

- добра тяга
- стійкість до шкідливих хімічних впливів
- стійкість до впливу високих температур, які виникають, наприклад, під час загоряння сажі



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- сухий режим
- максимальна температура димових газів 1000° C
- стійкий до вогню сажі
- внутрішні труби з підвищеною корозійною стійкістю
- простий в установці
- ізоляція - мінеральна вата, адаптована до поперечного перерізу
- легкі зовнішні блоки
- антикорозійні алюмінієві двері
- можливе підключення димових газів під кутом 45°
- займає мало місця
- можливість прибудови до зовнішньої стіни будівлі
- доступні в діаметрах 18 см і 20 см
- 30 років гарантії
- димохідна система CE, маркована відповідно EN 13063-1

Schiedel UNI ADVANCED PLUS

ІННОВАЦІЙНА ДИМОХІДНА СИСТЕМА

SCHIEDEL

UNI ADVANCED PLUS

Рекомендоване використання:
каміни, печі, котли на твердому паливі, газові
котли (не конденсаційні)



Склад системи::



Варіанти завершення димаря:



Оболонка з
волокнистого бетону
(структура:
біла штукатурка або
червона і коричнева
цегла).



FINAL червоний
(бетонні елементи з
імітацією цегли,
технологія «паз-шип»).



FINAL чорний
(бетонні елементи
з імітацією цегли,
технологія «паз-шип»).



Захисна пластина з
виступом з нержавіючої
сталі (для
індивідуальних рішень).

Акcesуари:



Напірний елемент
(для
безперешкодного
підключення
камінної вставки)




Парасолька
(запобігає потрапанням
сміття в димохід)



Чорний напірний
елемент
(для
безперешкодного
підключення
печей)



Кріпильний елемент для
кров
(універсальний, для
статичного закріплення
димоводних систем)

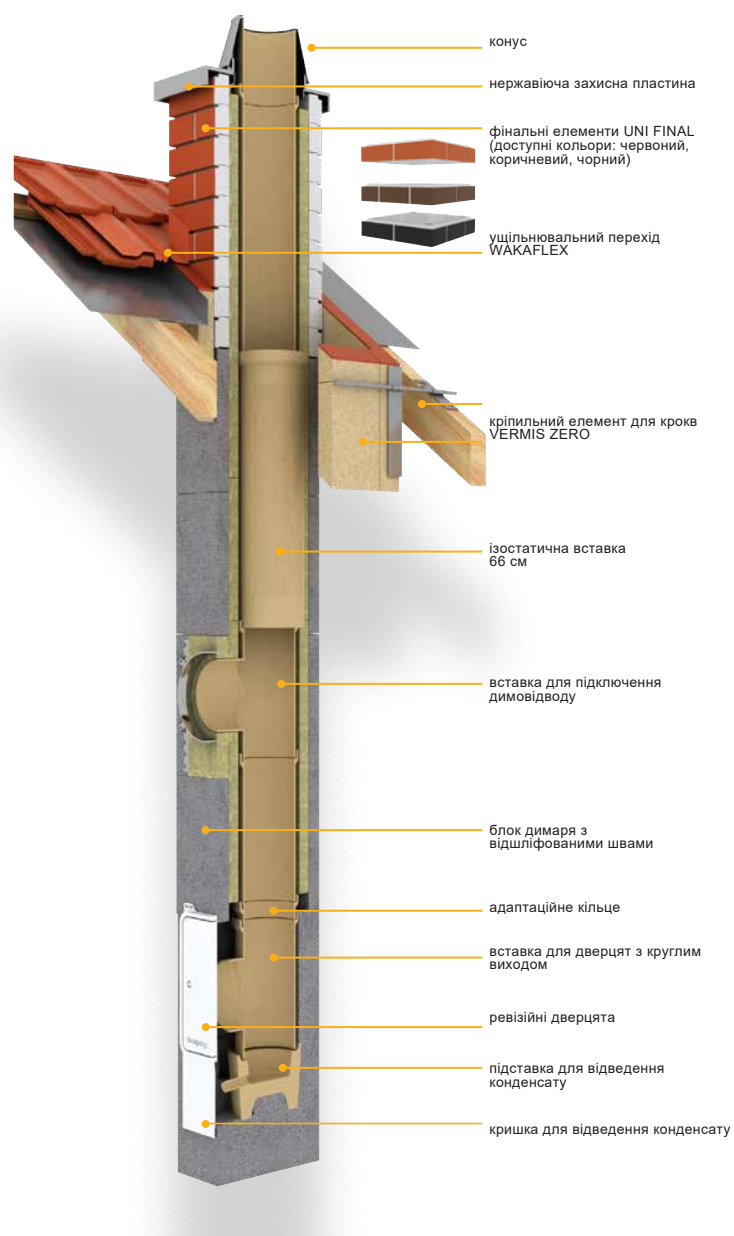

Програма поставки

Rondo Plus | Dual | Dual Stal | Quadro Pro | Stabil

SCHIEDEL

SCHIEDEL

RONDO PLUS

Тип димоходу	діаметр в см	зовнішні розміри см	вага димоходу кг./м.п
	16	32 x 32	77
	18	36 x 36	86
	20	36 x 36	88
	25	48 x 48	155
	30	55 x 55	180
	16 + W	46 x 32	110
	18 + W	50 x 36	118
	20 + W	50 x 36	121
	18 + 2W	36 x 52	115
	20 + 2W	36 x 52	118
	25 + 2W	62 x 48	185
	30 + 2W	71 x 55	260
	2 x 16*	59 x 32	142
	2 x 18	67 x 36	150
	2 x 20	67 x 36	155
	20 + 16*	64 x 36	156
	20 + 18*	67 x 36	152

SCHIEDEL

DUAL

Тип димоходу	діаметр в см	зовнішні розміри см	вага димоходу кг./м.п
	12 + 18	60 x 36	143
	12 + 20	60 x 36	146

SCHIEDEL

DUAL STAL

Тип димоходу	діаметр в см	зовнішні розміри см	вага димоходу кг./м.п
	8 + 18	60 x 36	132
	8 + 20	60 x 36	134

SCHIEDEL

QUADRO PRO

STANDARD

Тип димоходу	діаметр в см	зовнішні розміри см	вага димоходу кг./м.п
	12	28 x 28	60
	14	36 x 36	85
	16	36 x 36	86
	18*	40 x 40	90
	20*	40 x 40	91
	25*	48 x 48	122
	12 + W	44 x 28	88

SCHIEDEL

QUADRO PRO


PREMIUM

Тип димоходу	діаметр в см	зовнішні розміри см	вага димоходу кг./м.п
	12	28 x 28	60
	14	36 x 36	89
	16	36 x 36	93
	18*	40 x 40	100
	20*	40 x 40	105
	25*	48 x 48	129
	12 + W	44 x 28	88

SCHIEDEL

STABIL

Тип димоходу	діаметр в см	зовнішні розміри см	вага димоходу кг./м.п
	18	36 x 36	86
	20	36 x 36	88
	18 + W	36 x 50	118
	20 + W	36 x 50	121
	18 + 2W	36 x 52	115
	20 + 2W	36 x 52	118



ГАРАНТІЯ

SCHIEDEL UNI

SCHIEDEL

30 років гарантії від прогорання

Димохідні системи SCHIEDEL UNI стійкі до прогорання безпечні під час експлуатації у режимі високих температур.

30 років гарантії проти впливу вологи

Димохідні системи SCHIEDEL UNI стійкі до впливу вологи та не втрачають своїх експлуатаційних властивостей від тривалої дії вологих димових газів.

30 років гарантії проти корозії

Поверхня керамічної труби SCHIEDEL не схильна до корозії внаслідок дії агресивного конденсату, що утворюється при охолодженні димових газів і не втрачає своєї маси та експлуатаційних характеристик.



Звертаємо вашу увагу, гарантія дійсна тільки в тому випадку, якщо монтаж і обслуговування виконані в повній відповідності з вказівками сваволі і діючими нормами.

Адреса об'єкта

Компанія-виконавець

Печатка і підпис продавця

М.П.

Крістіан КУЛА
Регіональний директор SCHIEDEL
Східна Європа

Дата продажу



Володимир ДЗЮБА
Комерційний директор
ТОВ «Димохідні системи»

SCHIEDEL

Бібліотека BIM/CAD моделей



- вільний доступ до понад 1 000 моделей керамічних і сталевих димохідних та камінних систем
- можливість збереження моделей у використовуваних форматах такими програмами як: AutoCad, ArchiCad, Inventor, Revit, 3D studio MAX



Відділ продажів:
+38(050)414-84-44
+38(050)468-21-88

ТОВ «Димохідні Системи»
м. Київ, вул. Є.Сверстюка,
116, оф.310
marketing@schiedel.kiev.ua



Інтернет-магазин

- аксесуари для керамічних димоходів
- аксесуари для вентиляції
- сталеві димохідні системи

www.schiedel.ua



A **standard**
INDUSTRIES COMPANY