

КЕРАМІЧНІ СИСТЕМИ ДИМОХОДІВ


Тепло. Вентиляція. Життя.

UNI | Quadro | KombiGas | KingFire | Stabil | Rondo



www.schiedel.ua
www.schiedel.kiev.ua

SCHIEDEL – №1 в Європі



*Ми є європейським лідером
серед виробників димохідних
систем та комплексних рішень
систем вентиляції.*

Сьогодні у нас є
рішення для всіх
ваших потреб.



Ми дивимося в
майбутнє і
працюємо для
розвитку



Зміст

3	ІСТОРІЯ ПОЛУМ'Я
4	СИСТЕМА UNI
6	СИСТЕМА QUADRO
8	СИСТЕМА KOMBIGAS
9	СИСТЕМА STABIL
10	КАМІНИ KINGFIRE
11	СИСТЕМА RONDO
12	ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ



МИ ВІРИМ В ЕМОЦІНУ СИЛУ ВНУТРІШНЬОГО ТЕПЛА

Людина і вогонь - ніяке явище не має такого сильного впливу на життя людини, як вогонь.

З незапам'ятних часів вогонь захоплював людей, людина приносила вогонь у власний будинок, щоб мати контроль над полум'ям і перетворити своє помешкання на зону комфорту, відпочинку та релаксації.

Як в минулому, так і тепер, димохід - це тепле серце будинку, його невід'ємна частина, що забезпечує нам тепло і почуття безпеки.

Системи димоходу **Schiedel** роблять ваш будинок безпечним, підвищують рівень життя, ідеально розроблені, зручні у використанні і сприяють підвищенню енергоефективності будівлі.

Завдяки більш ніж 70-річному досвіду і лідируючій позиції, ми можемо запропонувати інноваційний та надійний продукт високої якості, призначений для житлових і для комерційних будівель.



Для цього ми використовуємо найкращі матеріали та сировину, інвестуємо в новітні технології виробництва та постійно прагнемо задовольнити очікування наших клієнтів.

SCHIEDEL - СИСТЕМА ДИМОХОДУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ.

Ми з гордістю представляємо Вам наш асортимент димохідних систем, повністю сумісних із все більш ефективними сучасними опалювальними приладами. Системи димоходу **Schiedel** гарантують найвищий рівень безпеки і функціональність у виході димових газів.

Schiedel UNI

тришарова універсальна димохідна система для всіх видів палива

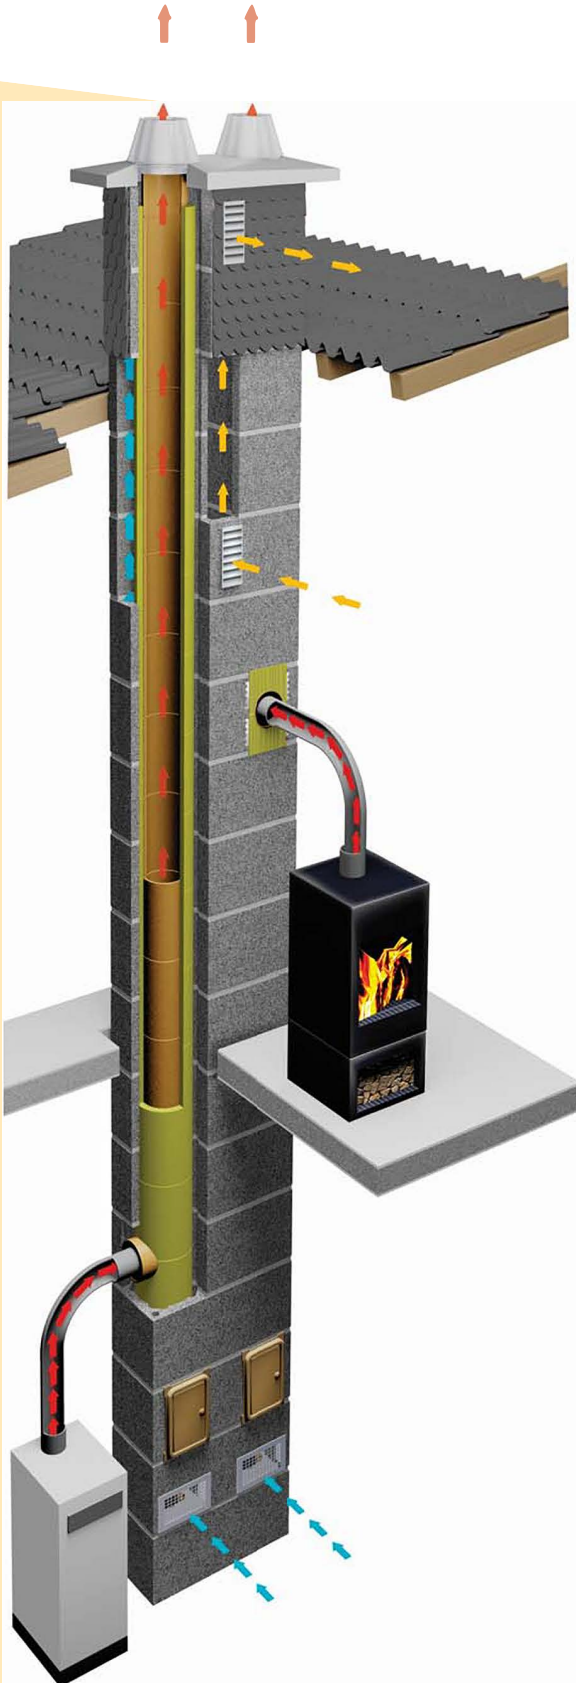

УНІКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ SCHIEDEL UNI Schiedel - це димохід, що відповідає всім вимогам до сучасних димохідних систем. Він миттєво створює потрібну тягу, стійкий до конденсату і впливу високих температур, які виникають, наприклад, від горіння сажі. Він дуже просто і швидко збирається.

Schiedel UNI - це трикомпонентна система димоходу з внутрішнім провітрюванням. Димохід підходить для видалення відпрацьованих газів від звичайних опалювальних приладів, які працюють на всіх видах палив - твердому, рідкому і газоподібному.

Система UNI може бути використана при будівництві сімейних та багатоквартирних будинків, а також у промислових спорудах.

КЕРАМІЧНА ТРУБА


стійка до високої температури і частій її зміні, кислотостійка, з високою щільністю і міцністю.

ІЗОЛЯЦІЙНИЙ СЛОЙ

гарантує високу теплоізоляцію димоходу. Клиноподібні вирізи мата з мінеральної вати полегшують монтаж і забезпечують повне прилягання до керамічної трубки.

ЗОВНІШНЯ ОБОЛОНКА


легкий бетон гарантує безпроблемний та швидкий монтаж димоходу.

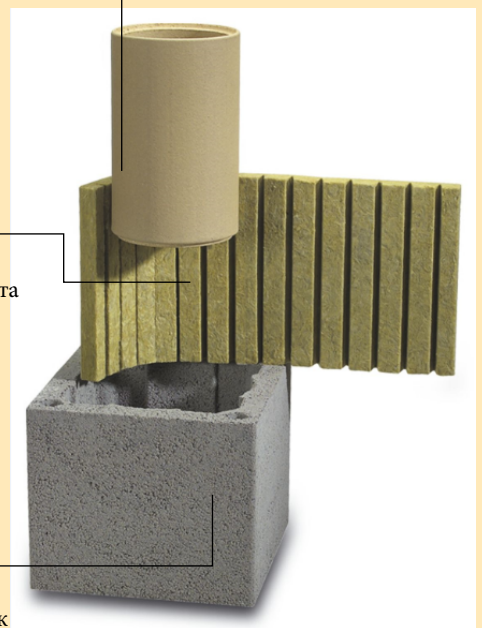



Schiedel UNI

димохід з каналами внутрішнього провітрювання





Наявність каналів внутрішнього провітрювання є значною перевагою цього димоходу.

Внутрішнє провітрювання димоходу запобігає потраплянню вологи в шар мінеральної ізоляції, видаляє надлишки температури. Завдяки чому зовнішня оболонка димоходу практично не нагрівається. Ізольований димохід з провітрюванням **Schiedel UNI** є перевіреною конструкцією, що гарантує оптимальну роботу ізоляційного шару.

SCHIEDEL UNI

СУЧАСНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИМОХІД ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ПАЛИВА таких як: природний газ, рідке паливо, вугілля, деревина та інші тверді палива. В основному він призначений для пристроїв з відкритою камерою горіння.



Іноді система димоходу SCHIEDEL UNI зустрічається під назвою RONDO PLUS.

ВЛАСТИВОСТІ ДИМОХІДНОЇ СИСТЕМИ

- стійкий до конденсату
- стійкий до горіння сажі
- реверсійні алюмінієві двері
- легко збирати
- займають мало місця
- діапазон температур 60°C - 600°C
- з системою вентиляції
- ізольований мінеральною ватою
- легкі зовнішні блоки
- можливість використання всіх видів палива
- можливість підключення під кутом 45 °
- можливість добудовування біля зовнішньої стіни будівлі
- доступний в діаметрах $\varnothing 14 \div \varnothing 30$ см.
- внутрішні труби з підвищеною стійкістю проти корозії
- відповідають нормам EN 13063-1 і EN 13063-2
- система маркування CE
- 30 років гарантії
- сертифікат відповідності України


Schiedel Quadro

*димохід що застосовується в житлових багатоповерхових
домах з поквартирною системою опалення.*



Schiedel Quadro - димохідна система з кераміки для газових котлів. Застосовується в будинках з поквартирні опаленням і малоповерховому будівництві.

Система QUADRO заснована на принципі «Повітря-Газ» (LAS).

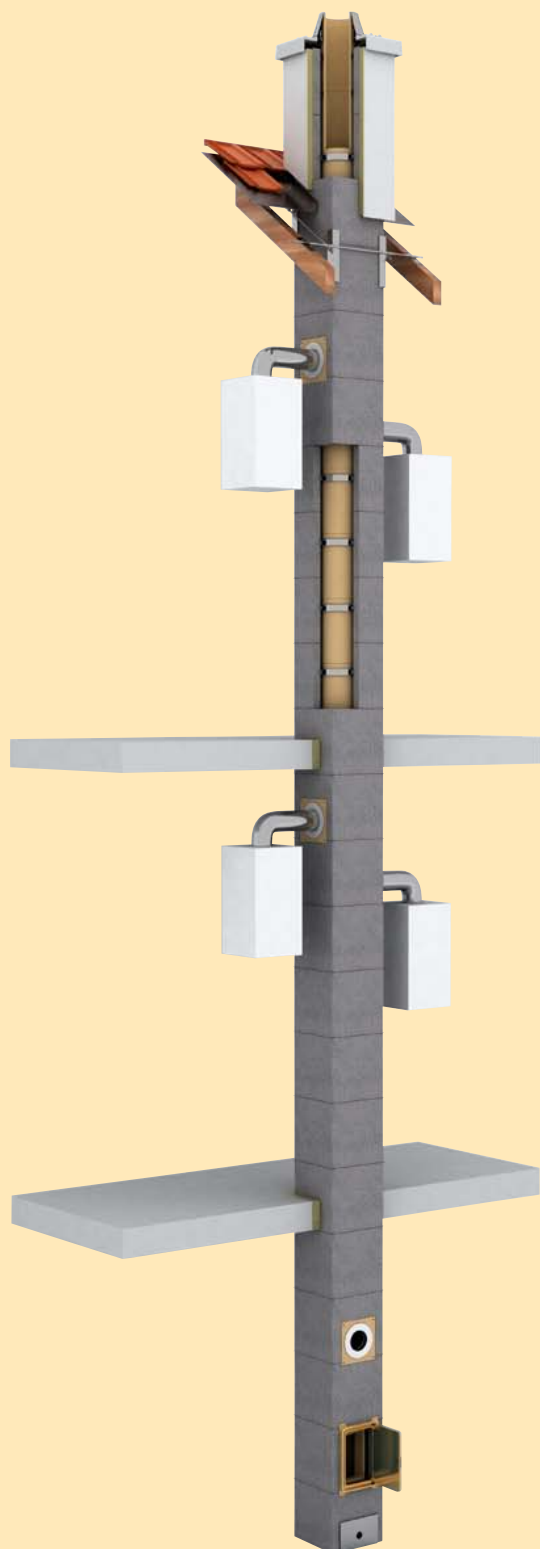

Керамічний димохідний
канал



ПЕРЕВАГИ:

- Довговічність - більше 50 років. Основний елемент системи - керамічна труба, стійка до температурного впливу, нечутлива до вологи і кислот. Завдяки цьому термін експлуатації системи QUADRO дорівнює терміну служби будівлі.
- Безпека на 100%. Всі елементи керамічної труби з'єднуються спеціальним ультраміцним герметиком. Він, так само, як і кераміка, абсолютно стійкий до вологи, кислот і високих температур (до 200 ° C).
- Економія житлової площі до 15%. Застосування системи QUADRO, на відміну від цегляної шахти, істотно заощаджує житлову площу. Збільшення корисної площі дорівнює збільшенню прибутку!
- Економія часу та коштів на монтажі. Система QUADRO монтується так само легко і швидко, як конструктор LEGO, що в підсумку дозволяє економити на нормо-годинах і вимагає мінімальних професійних знань в галузі будівництва.
- Системність рішень від Schiedel, роботи по підбору та розрахунку димохідної системи, складання комплектації і інше - виконує компанія Schiedel. Більш того, фахівці Schiedel супроводжують проект від початкової стадії проектування до здачі об'єкта в експлуатацію.



Schiedel Quadro

для конденсаційних і низькотемпературних котлів




Димохідна система **Schiedel Quadro** відповідає вимогам будівельного ринку і відповідає сучасним тенденціям у галузі опалювальної техніки.

Основним елементом димоходу є спеціально розроблена керамічна труба, що відповідає найвищим вимогам щодо безпеки викиду димових газів.

На Schiedel QUADRO поширюється потрібна гарантія:

- 30 років гарантії від прогорання;
- 30 років гарантії від впливу вологи з боку димових газів;
- 30 років гарантії від корозії.

Холодне припливне повітря, потрапляючи в димар, рухається до котла і поступово нагрівається завдяки теплу зовнішньої стінки керамічної труби. Завдяки цьому зменшуються витрати енергії та зростає ефективність підключених котлів.

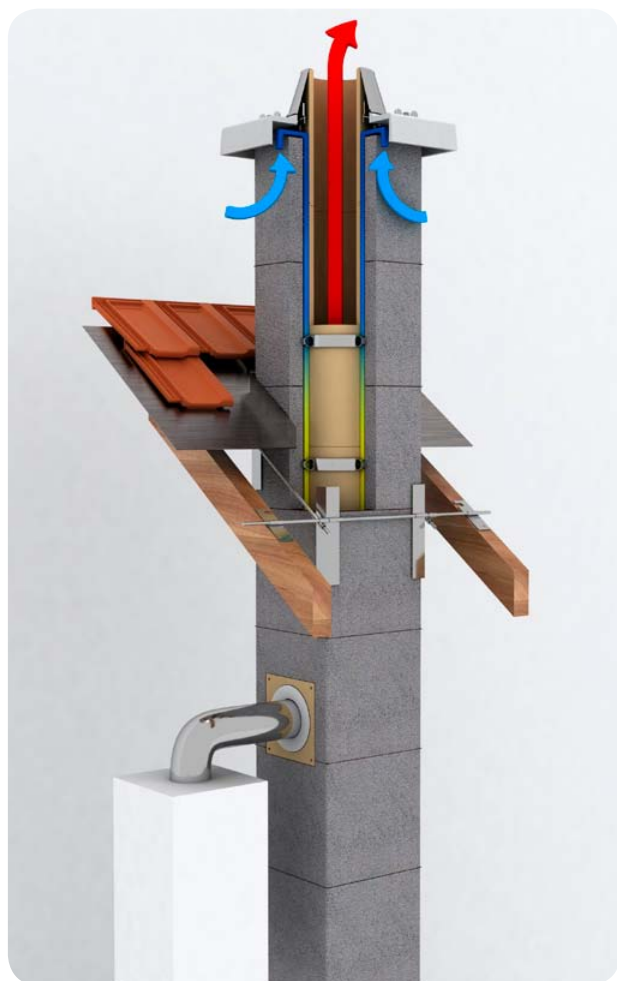


ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- для конденсаційних і низькотемпературних котлів
- для котлів на рідкому паливі та газових котлів
- максимальна температура горіння до 200 ° C
- можливість роботи при зниженому тиску
- можливість роботи з котлами із закритою камерою згоряння, універсальний режим роботи
- керамічна труба найвищої якості
- мала вага і габарити
- енергозбереження (ефект теплообмінника)
- для використання в багатоквартирних та приватних будинках
- згідно нормам EN 13063-2 і EN 13063-3
- система маркування CE
- сертифікат відповідності України

Schiedel KombiGas

комбінована димохідна система для опалювальних приладів на твердому паливі та газових конденсаційних котлів.

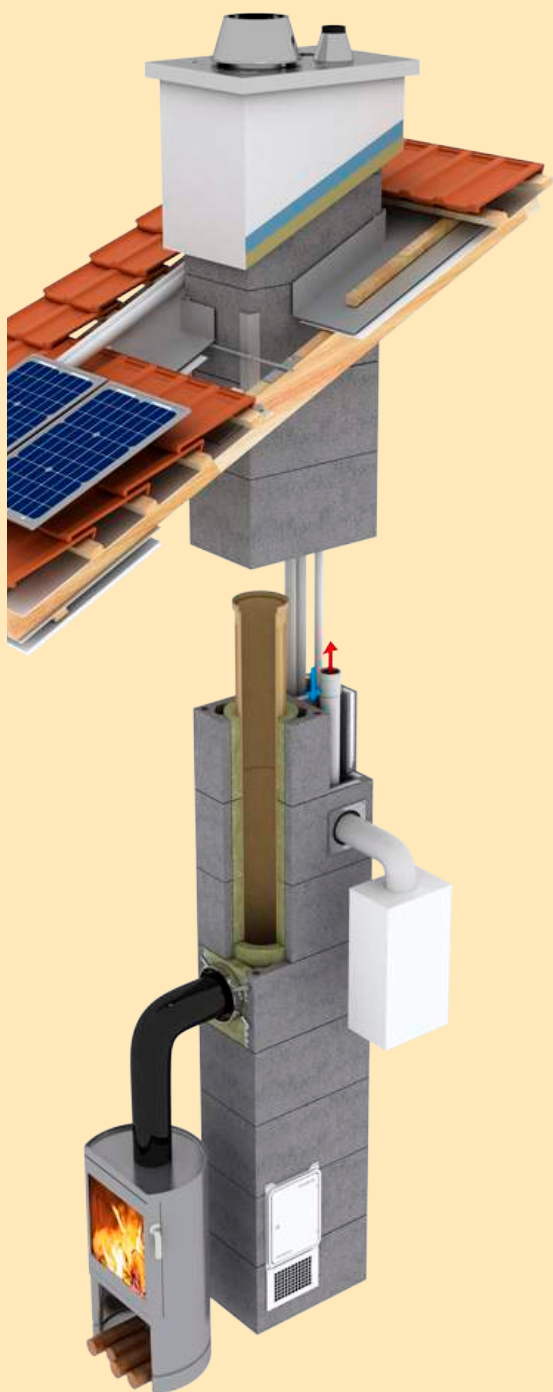

канали
прівітрю-
вання



енерго-
збереження



30
років
гарантії

Schiedel KombiGas - автономний димохід для твердого палива - камін, котел або піч, тощо діаметром 180 або 200мм.

Окремий канал з пластиковим димоходом для газового конденсаційного котла. Окремий канал для інших установок, таких як сонячні батареї з вбудованою теплоізоляцією в обох каналах.

Розмір блоку 360/580 мм. - це нова система димоходу, яка дозволяє виводити димові гази з конденсаційних приладів у поєднанні з твердим паливом.


Нова димохідна система, як відповідь сучасним тенденціям в технології опалення.

Керамічний димохідний канал

Пластиковий димохід

Трубопроводи сонячних колекторів

Шахта припливу повітря

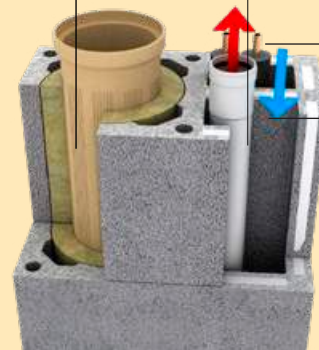

- інноваційний кам'яний блок з двома вбудованими теплоізованими каналами
- керамічна труба з мінеральною ізоляцією та каналами внутрішнього провітрювання - для всіх видів палива
- пластиковий димохід - для конденсаційного газового котла
- можливість застосовувати додатковий канал (наприклад для сонячних колекторів тощо)



30
років
гарантії

Schiedel Stabil

димохідна система для твердого палива



ОСОБЛИВОСТІ SCHIEDEL STABIL:

Schiedel Stabil використовується для опалювальних приладів, при роботі яких температура вихлопних газів вище 200 °C, тобто там, де ймовірність випадання конденсату з боку димових газів зведена до мінімуму.

Вишуканий дизайн і високоякісні матеріали гарантують безпечну, надійну та довговічну роботу димохідної системи.

Димар відповідає таким критеріям:

- хороша тяга
- стійкість до шкідливих хімічних речовин
- стійкість до високих температур, які виникають, наприклад, при горінні сажі

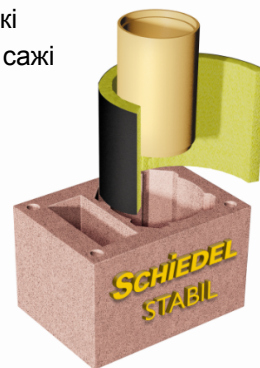

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- сухий режим роботи
- максимальна робоча температура димових газів 600° C
- стійкий до горіння сажі
- внутрішні труби з підвищеною корозійною стійкістю
- легко збирається
- ізольована мінеральна вата
- легкі зовнішні блоки
- реверсійні алюмінієві двері
- можливість підключення під кутом 90 °
- займає мало місця
- можливість будівництва на зовнішній стіні будівлі
- доступні в діаметрах від 14 до 20 см
- 30 років гарантії
- димохідна система маркірованою CE відповідно до норм EN13063-1



Schiedel KINGFIRE® PARAT

KINGFIRE® PARAT рішення, де необхідно мінімізувати простір, необхідний для розміщення корпусу каміна.


Конструкція KINGFIRE служить опорою для корпусу димоходу, яка є надбудовою - димар розміщується безпосередньо на корпусі каміна

Модуль димоходу з вбудованим каміном KINGFIRE®.

Сумісний тільки з димохідною системою Schiedel - діаметром 180 мм.

- Розміри 550 x 550 x 2940 мм
- Подача повітря для горіння - канал в конструкції димаря
- Передня панель - металева 1300 мм x 450 мм
- Дверця з механізмом самозачинення
- Потужність 7,4 кВт
- Температура димових газів 220 ° C
- Необхідна тяга 10 Па

Камінний модуль KINGFIRE у 4-х конструктивних варіаціях:
(CLASSICO S, LINEARE S, RONDO S, GRANDE S).

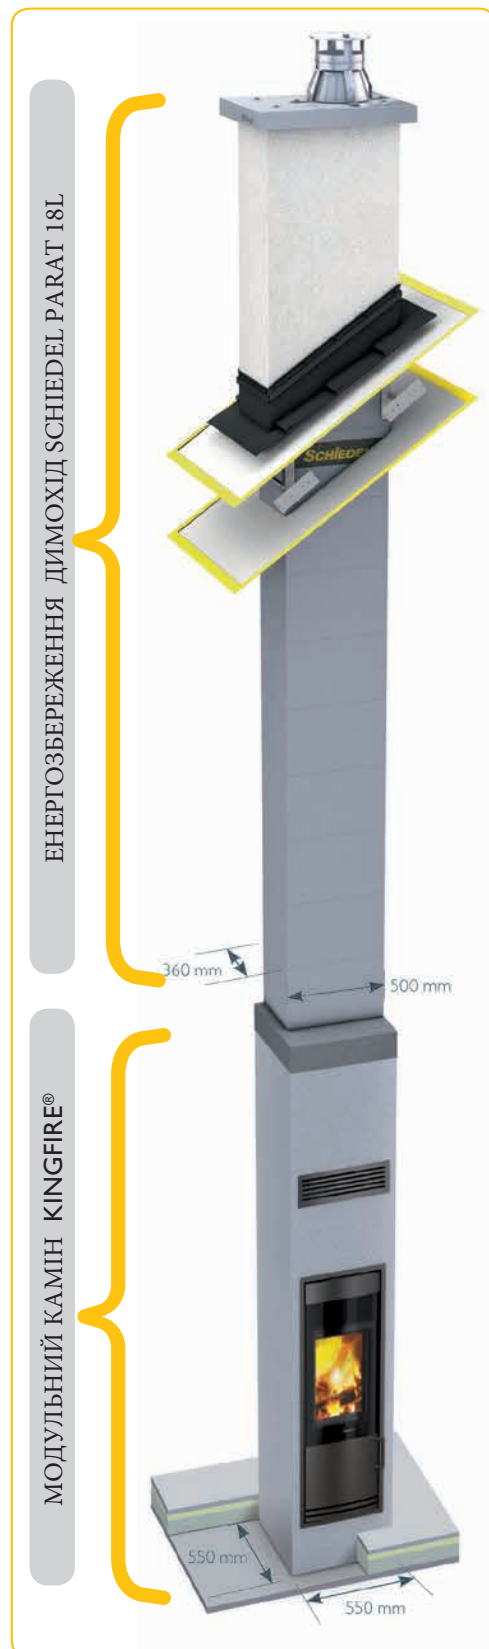



30
років
гарантії

Schiedel Rondo


димохідна система для твердого палива

Особливості застосування **SCHIEDEL RONDO**

Schiedel Rondo використовується для димовідведення від опалювальних пристроїв, в яких температура димового газу вище 200 ° C, тобто там, де немає ризику випадання вологи з боку димових газів.

Димохід повинен бути розташований всередині будівлі.

Schiedel Rondo - це двошарова конструкція, яка складається з керамічної внутрішньої труби і легкого бетонного блоку.



Schiedel Rondo являє собою конструкцію з високоякісних матеріалів, які гарантують безпечну та надійну роботу цієї системи димоходу.









ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- підходить для котлів на твердому паливі із вихлопними газами з температурою 200°C - 400°C (не використовуйте для котлів з дрібним вугіллям та котлів, які використовують газифікацію деревини (піроліз))
- швидко та легко збирати
- стійкі до корозії
- стійкий до горіння сажі
- легко чистити
- згідно нормам EN 13063-1
- система маркування CE
- 30 років гарантія

Schiedel

технічна інформація по димохідним системам

Schiedel KombiGas	Діаметр см.	Зовнішній розмір см (a x b)	Вага димохіда кг/1пм.
	18+W*	58 x 36	125
	20+W*	58 x 36	128
Schiedel UNI	Діаметр см.	Зовнішній розмір см (a x b)	Вага димохіда кг/1пм.
	14	32 x 32	78
	16	32 x 32	80
	18	36 x 36	81
	20	36 x 36	90
	25	48 x 48	153
	30	55 x 55	198
	14+W	46 x 32	111
	16+W	46 x 32	112
	18+W	50 x 36	120
	20+W	50 x 36	121
	25+W	62 x 48	185
	2 x 16	59 x 32	142
	2 x 18	67 x 36	150
	2 x 20	67 x 36	155
	20+18	67 x 36	153
	18+14	64 x 36	168
	18+16	64 x 36	170
	20+14	64 x 36	172
	20+16	64 x 36	174
	16+W+16	32 x 72	168
	18+W+18	36 x 81	194
	20+W+20	36 x 83	196
	20+W+16	36 x 81	195
	20+W+18	36 x 83	195
	18+W+16	36 x 83	195

Schiedel Qudro	Діаметр см.	Зовнішній розмір см (a x b)	Вага димохіда кг/1пм.
	14	36 x 36	89
	16	36 x 36	93
	18*	40 x 40	100
	20*	40 x 40	105
	25*	48 x 48	129
	30*	55 x 55	156
	14+W	36 x 50	115
Schiedel Stabil	Діаметр см.	Зовнішній розмір см (a x b)	Вага димохіда кг/1пм.
	18	36 x 36	90
	20		92
	18+W	50 x 36	120
	20+W		122
Schiedel Rondo	Діаметр см.	Зовнішній розмір см (a x b)	Вага димохіда кг/1пм.
	16	34 x 34	104
	18*	37 x 37	115
	20*	39 x 39	122
	20+W*	39 x 56	181

* Асортимент доступний тільки під замовлення