


SCHIEDEL KÉMÉNYRENDSZEREK

A család biztonságáért

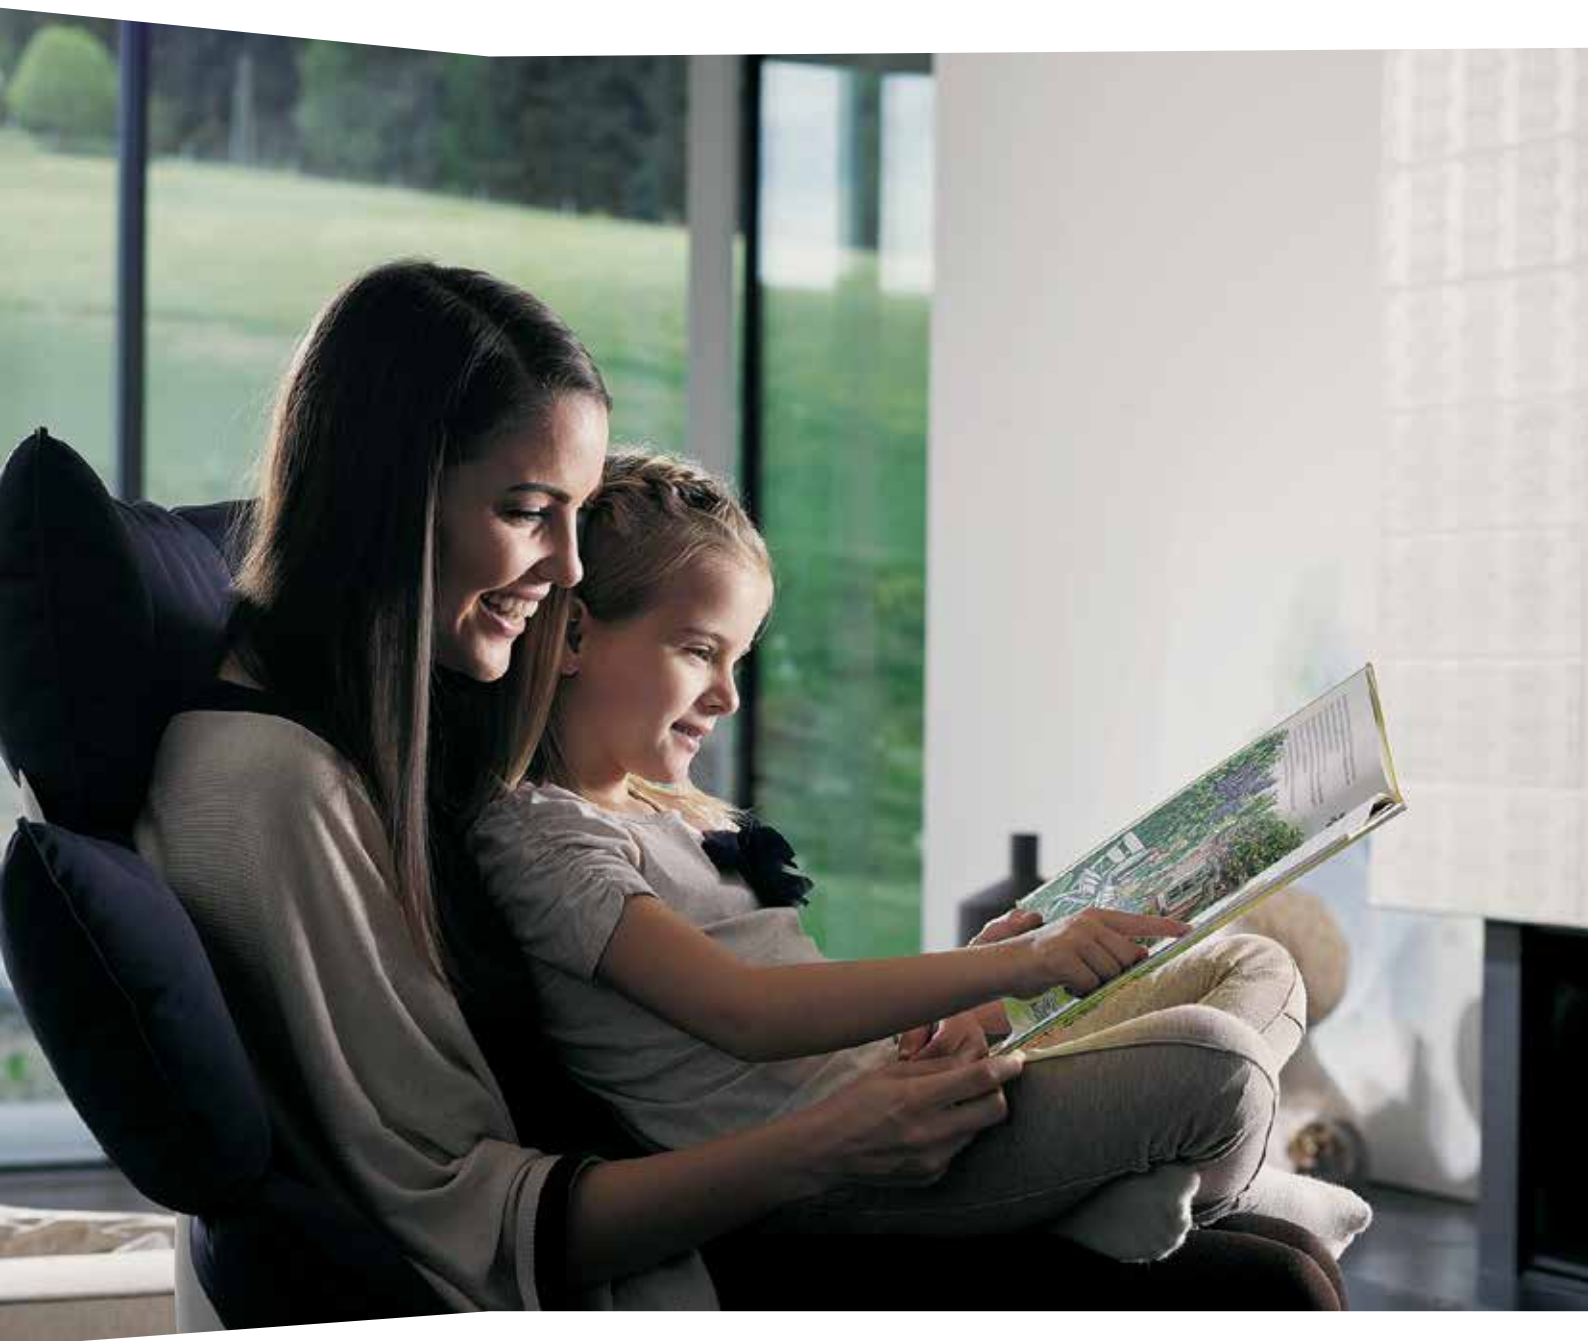

Fűtéstechnikai kihívások - a modern kéménytechnika követelményei

A kémény legyen alkalmas bármilyen tüzelőberendezéshez és tüzelőanyaghoz.

UNIVERZÁLIS ALKALMAZHATÓSÁG

Bármikor lehetőség legyen a kazáncserére, kandalló vagy cserépkályha beépítésére.

A kémény biztosítsa az égéshez szükséges levegőt.

SZELLŐZŐKÜRTŐ

A szellőztető- ill. klímaberendezések és a páraelszívók vákuumot hoznak létre a házban. A biztonság érdekében az égéshez szükséges levegőt be kell vezetni a kandallóhoz.

Rendszeralkatrészek akadályozzák meg a hőhíd kialakulását.

HŐHÍDMENTES ÉPÍTÉS

A Schiedel speciális Termo alkatrészei megszakítják a hővezetést, így a hideg kívül, a meleg pedig az épületen belül marad.

A béléscső legyen kiegészbiztos.

HŐMÉRSÉKLET-VÁLTOZÁS

A kéményeket kívülről hideg levegő, belülről meleg égéstermék-gázok teszik próbára.

A béléscső legyen saválló.

KORRÓZIÓ

A kéményben keletkező maró hatású savaknak tartósan csak a kerámiából készült cső képes ellenállni.

Az egész konstrukció legyen tömített.

NEDVESSÉG


A korszerű, alacsony égéstermék-gáz-hőmérsékletű kazánoknál nagyon intenzív a kondenzátum képződés. A tömör cső ellenáll a nedvességnek.

Egyre fontosabb a fogyó és dráguló energiával való takarékoskodás: az építőanyagok gondos kiválasztásával elérhető a fűtési költségek csökkentése. Egyik fontos építőelem a kémény. Egy modern fűtőberendezés és egy pontosan méretezett Schiedel kémény együtt korszerű fűtési rendszert alkot. Pontosán ez az, amire a ma épülő háznak a jövőben is szüksége van!



Schiedel ABSOLUT kéményrendszer az energiahatékony fűtésért

Kondenzációs kazánokhoz és bármely más tüzelőberendezéshez egyaránt ajánljuk. A hőhidmentes építést szolgáló alkatrészekkel a passzívházakhoz is alkalmas. Az ABSOLUT egyszerre felel meg a fűtéstechnika hármas követelményének: a nedves üzemben való működés hatásainak ellenáll, koromégés nem károsítja és alkalmas minden tüzelőanyaghoz. Ezt a W3G minősítés igazolja. Ha az Ön háza A+, A++ vagy A+++ , akkor az Ön kéménye az ABSOLUT!

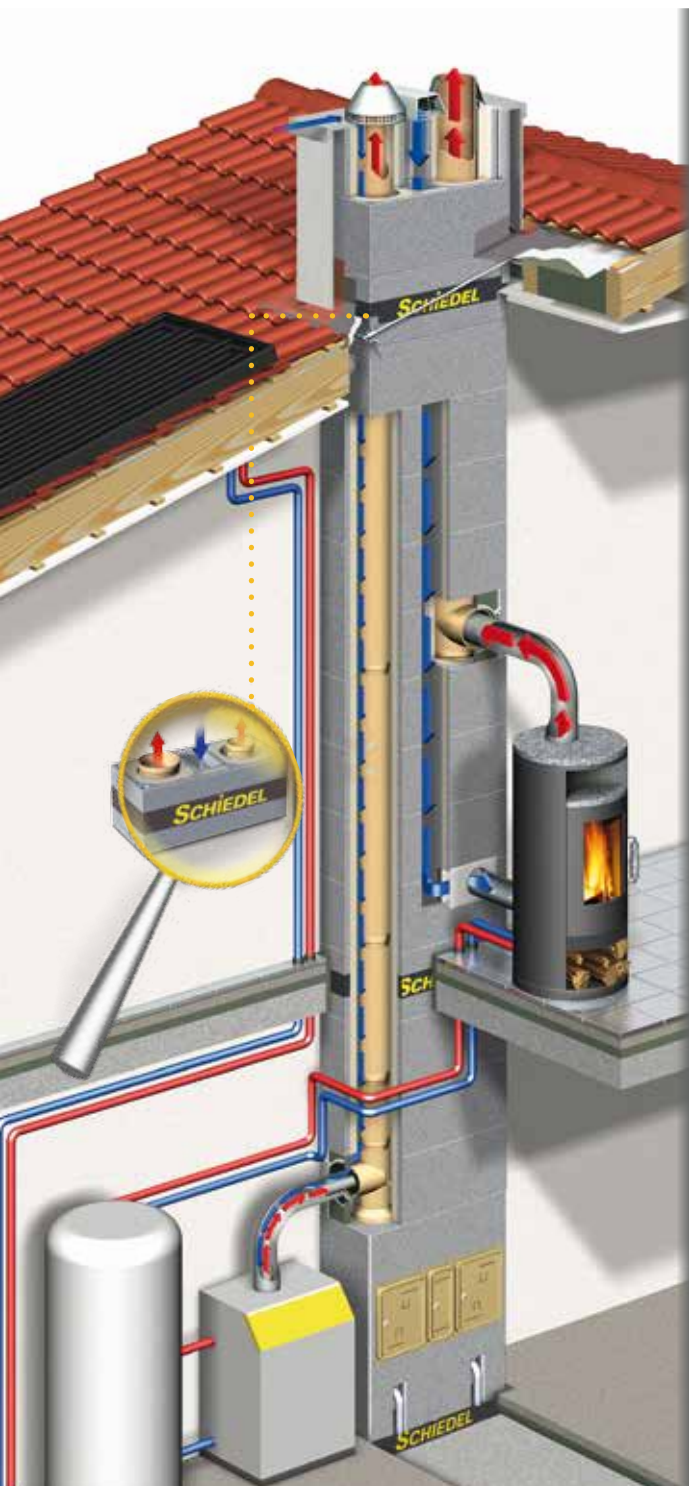

SCHIEDEL
ABSOLUT

Rendszerelőnyök

- Minden tüzelőanyaghoz alkalmas.
- Bármilyen tüzelőberendezéshez illeszthető, lehetővé teszi a későbbi tüzelőanyag váltást is.
- Hőszigetelt kéményrendszer.
- Kívülről biztosítja a tüzelőberendezésnek a fűtéshez szükséges levegőt.
- A speciális, bordás felületű kerámiacső megnövelt felületén előmelegíti az égési levegőt, a hőszigetelt köpenytégla megakadályozza a hővesztéséget.
- Az opcionális hőhidmentességet biztosító rendszeralkatrészekkel a passzívházakhoz is alkalmas.
- Az izosztikus eljárással készülő kerámiacső tömör és ellenálló.
- Építése gyors és pontos az 1,33 méter hosszú csövekkel és az 1 méteres kész kéménylábbal, amely a kéménytalp összes szükséges alkatrészét egybeöntve tartalmazza.
- Széles méretválasztékban, kombinált és szellőzőkürtös kivitelben is.
- 30 év teljes körű garanciával.




Teljesítménynyilatkozat
HU001DOP2013-06-30
T400 N1 W 3 G50
T400 N1 D 3 G50
T600 N1 D 3 G100



Schiedel ADVANCE kéményrendszer: tradíció és innováció összhangban

Az ADVANCE megfelel mind a tradicionális, mind a modern fűtési technikák kihívásainak. Hozzájárul a meghitt és biztonságos lakókörnyezet kialakításához: később is lehetőséget ad arra, hogy kandallót kapcsoljanak hozzá. A kifejezetten magyar piacra fejlesztett, UNI Plus kürtővel kombinált, 20L14-es típussal egy kondenzációs gázkazán és egy kandalló vagy cserépkályha szolgálható ki.

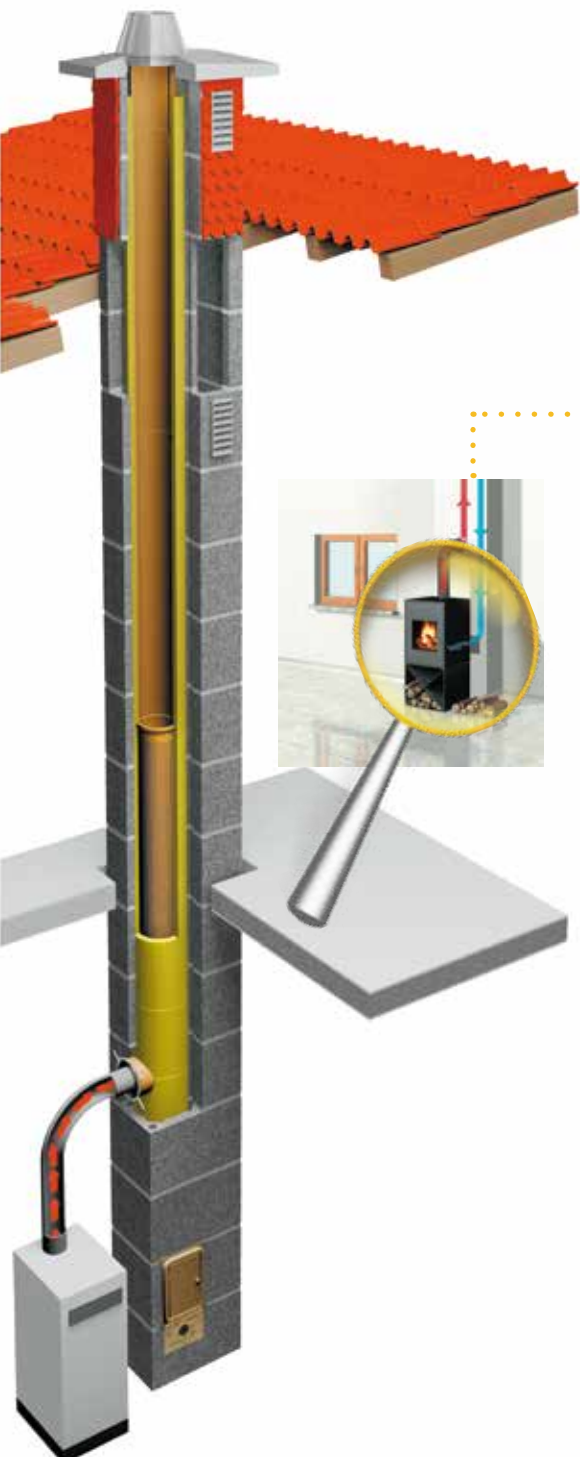

SCHIEDEL
ADVANCE

Rendszerelőnyök

- Minden tüzelőanyaghoz alkalmas.
- Bármilyen tüzelőberendezéshez illeszthető, lehetővé teszi a későbbi tüzelőanyag váltást is.
- Hőszigetelt kéményrendszer.
- Szellőzőkürtős kivitelben építve kívülről biztosítja a fűtéshez szükséges levegőt a zárt égésterű tüzelőberendezéseknek.
- Az izosztatikus eljárással készülő kerámiacső: tömör és biztonságos. Spontán kéménytűznek vagy koromégésnek, nedvességnek, savaknak, párakicsapódásnak ellenáll.
- Az 1,33 méter hosszú csövek és a csövek tokos rendszerű csatlakozásai gyors és pontos építést tesznek lehetővé.
- Széles méretválasztékban, kombinált és szellőzőkürtős kivitelben is!
- UNI Plus kürtővel kombinálva ideális családi házak kéményének.




Teljesítménynyilatkozat
HU002DOP2013-06-30
T400 N1 D 3 G50
T600 N1 D 3 G100



A Schiedel hagyományos, hőszigetelt kéményrendszerei

Az UNI Plus és az SIH tradicionális kéményrendszerek: sokoldalúak és biztonságosak. Hőszigetelt, samott bélésű kéményrendszerek, amelyek minden nyitott égésterű készülék füstgázának elvezetésére alkalmasak. Egyszerűen és gyorsan építhetők a méretpontos Schiedel alkatrészekkel.

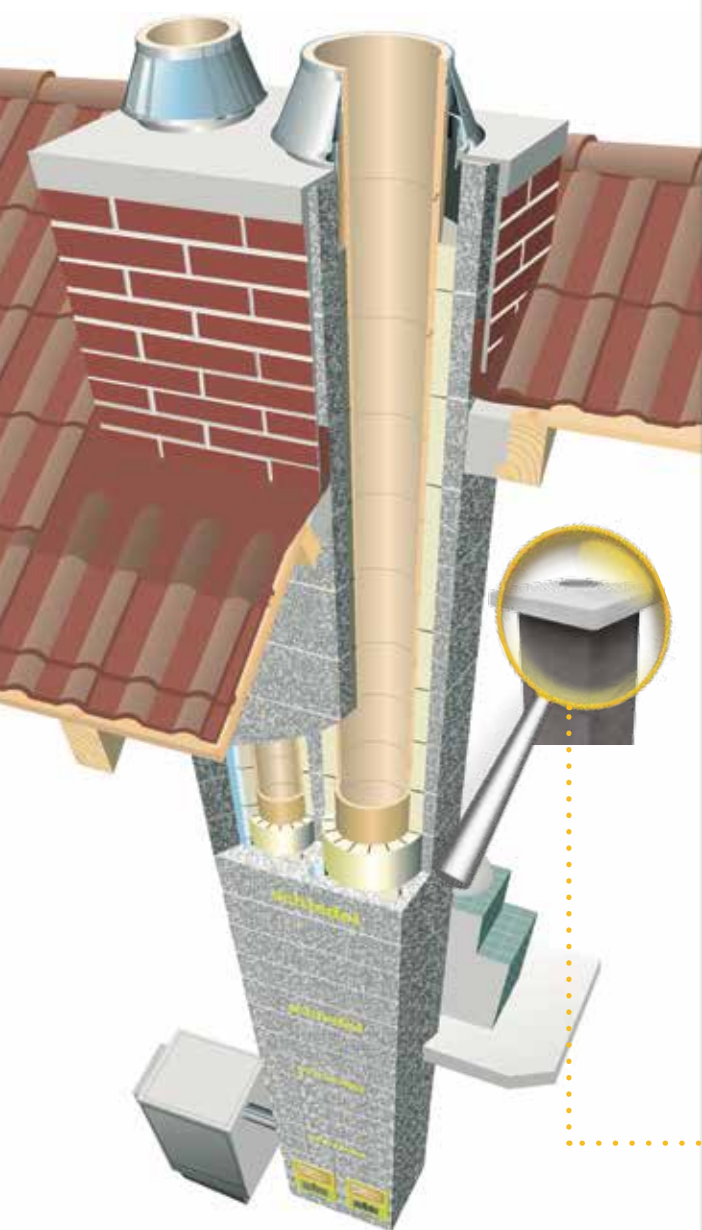

SCHIEDEL

UNI

Rendszerelőnyök

- Minden tüzelőanyaghoz alkalmas.
- Bármilyen nyílt égésterű tüzelőberendezéshez illeszthető.
- Hőszigetelt kéményrendszer.
- Samott bélés a kéménytalptól a torkolatig. Tartós és hosszú távon biztonságos: ellenáll a nedvességnek, a savaknak és a hőmérséklet-váltsáknak.
- Választható fejkialakítások: különböző burkolattípushoz méretben illeszkedő fedlapok vagy a vörös színű betonelemekből álló UNI kéményfej, amely egy ütemben építhető a kéménnyel.
- A köpenytéglák sarokfuratai megerősítő készlet beépítését teszik lehetővé.
- Széles méretválaszték, kombinált és szellőzőkürtös kivitelben is!
- 30 év teljes körű garanciával.

SCHIEDEL

SIH


Rendszerelőnyök

- Minden tüzelőanyaghoz alkalmas.
- Bármilyen nyílt égésterű tüzelőberendezéshez illeszthető.
- Hőszigetelt kéményrendszer.
- Biztonsági vagy tartalékkéménynek ajánljuk.
- Egyszerű fejkialakítással.
- 30 év savállósági garanciával.



Teljesítménynyilatkozatok
HU003DOP2013-06-30
UNI Plus
T400 N1 D 3 G50
T200 N1 W 2 O0

SIH
T400 N1 D 3 G50
T200 N1 W 2 O0



Kéményválasztás? Segítünk!

AJÁNLJUK		SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL ADVANCE	SCHIEDEL AVANT	SCHIEDEL UNI	SCHIEDEL SIH
gáztüzeléshez	nyitott égésterű kazánokhoz	✓	✓	✓	✓	✓
	zárt égésterű kazánokhoz	✓	✓	✓	✗	✗
	kondenzációs kazánokhoz	✓	✓	✓	✗	✗
vegyes tüzeléshez	kandallókhöz	✓	✓	✗	✓	✓
	cserépkályhákhoz	✓	✓	✗	✓	✓
	vegyes tüzelésű kazánokhoz	✓	✓	✗	✓	✓
	passzívházakhoz	✓	✗	✗	✗	✗
	W3G minősítéssel	✓	✗	✗	✗	✗
	családi házak kéményének	✓	✓	✓	✓	✓
	biztonsági kéménynek	✗	✗	✗	✓	✓
	kétkürtös kivitelben is	✓	✓	✗	✓	✗
	szellőzőkürtös kivitelben is	✓	✓	✗	✓	✗
	méretválaszték (belső átmérő cm)	14-40	14-20	12-25	14-40	16, 18 és 20
	választható fejkialakítással	✓	✓	✓	✓	✗
	esővédő sapkával	✓	✓	✓	✓	✓
	statikai megerősítéssel is	✓	✓	✓	✓	✗

A Schiedel márkanév évtizedek óta egyet jelent a hozzáértéssel, legyen szó bármilyen tüzelőberendezés füstgázvezetéséről.

Cégcsoportunk hetvenéves gyártói és fejlesztői tapasztalattal rendelkezik. A fűtéstechika fejlődésével lépést tartva, a helyi igények figyelembe vételével fejlesztjük termékeinket. A kéménytartozékokat saját termelő üzeminkben állítjuk elő, és minősített laborjainkban folyamatosan ellenőrizzük a minőségüket.

MINDEN KÉMÉNY SZERETNE EGY KICSIT SCHIEDEL LENNI...

Központi iroda

Schiedel Kéménygyár Kft.

8200 Veszprém, Kistó u. 12.

T: 88/576-700; F: 88/576-704

E: info@schiedel.hu

W: schiedel.hu, e-schiedel.hu

GPS: X 17,889 Y 47,11

Facebook oldal: <http://www.facebook.com/pages/Schiedel-Kemenygyar-Kft./117456701644872>

Kft./117456701644872



Értékesítési képviselők

Budapest pesti oldal, Pest megye (ÉK): 30/9573-052

Budapest XI. és XXII. kerületek, Pest megye (D): 30/956-0862

Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye (ÉNy): 30/5602-466

Baranya, Bács, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263

Győr-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466

Nógrád megye: 30/9573-052

Borsod, Heves, Hajdú, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432

Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861

Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862