



SCHIEDEL

ICS ZERO


Mai più incendi
da tetto

SCHIEDEL
ICS ZERO

www.schiedel.it

Schiedel ICS ZERO

SCHIEDEL
ICS ZERO

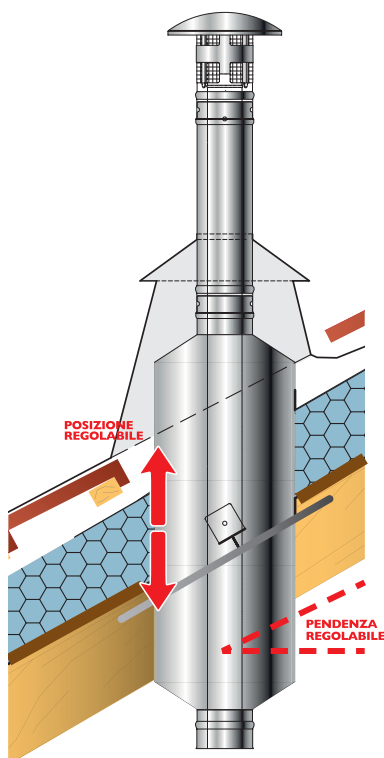

ICS ZERO è il passaggio a tetto della gamma doppia parete Schiedel serie ICS.

PRESTAZIONI

A 500° e a regime per 4 ore in continuo, la temperatura misurata sulla parete in legno a contatto con la canna soddisfa ampiamente il requisito di norma:
Tmax 85°C a T amb 20°C

Test per simulare l'incendio da fuliggine, condizioni estreme di 1000°C per 30 minuti, la temperatura sulla parete in legno a contatto con la canna soddisfa ampiamente il requisito di norma: T max 100°C a T amb 20°C



Disponibile nelle versioni: inox, rame. Speciale su richiesta: nero opaco, verniciato RAL


Ø INT	80	100	130	150	180	200	250	300
Ø EST	130	150	180	200	230	250	300	350
Ø EST ICS ZERO	330	350	380	400	430	450	500	550

Versione S h 750

Codice	137423	137424	137425	142964	142965	142966	142967	142968
H vert. mm	750	750	750	750	750	750	750	750
H Tot. mm	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077
H Utile mm	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032
Peso Kg.	15	16	18	20	22	23	27	31

Versione L h 1000

Codice	142961	142962	142963	137426	137427	137428	137429	137430
H vert. mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
H Tot. mm	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327
H Utile mm	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Peso Kg.	19	20	23	25	28	30	34	39



STABILIMENTI E MAGAZZINI
Via Montegrappa, 19 - 20060 Truccazzano (MI)
Tel. +39 02 950731 - Fax +39 02 9583287
info@schiedel.it



www.schiedel.it

CONTATTO DIRETTO CON LEGNO, NESSUNA INTERCAPEDINE D'ARIA

Per case PASSIVE o Alta Efficienza. Non disperde calore per ventilazione, privo di anelli d'aria intorno. Una vera distanza ZERO dal legno.

Per ogni tipo di tetto. Di ogni spessore, inclinato o piano. Pronto per essere allacciato, anche in un secondo tempo, alla canna fumaria doppia parete Schiedel serie ICS.

A standard
INDUSTRIES COMPANY