



IN ALTERNATIVA
TERMINALE CHIUSO IN CLS

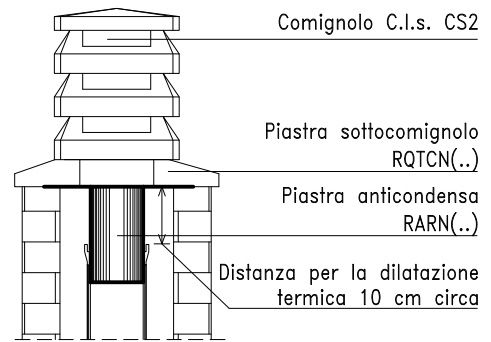


DISTANZIALE
RKVUN(..)
da posizionare almeno ogni
2,66 m



SEZIONE ORIZZONTALE
DEL CAMINO
Ø da 120 a 250 mm



IN ALTERNATIVA
BOCCHETTA 135°
RKICN(..)



ISPEZIONE

Bocchetta 90°
RKIDN(..) Tappo
d'ispezione
RKIGN(..)



Portello d'ispezione
RKVFNO



ALLACCIAMENTO A 90°

Bocchetta 90°
RKIDN(..)



Membrana di raccordo
RKISN(..)



OPPURE:

Allacciamento 90° +
rettilineo ceramico
RKIAN(..)

