

SCHIEDEL



Schiedel moduldūmvads

ICS

www.schiedel.lv


MONIER

Moduļdūmvads SCHIEDEL ICS

ICS ir trīs slāņu dubultsienu metāla moduļdūmvadu sistēma, kas sastāv no augstas kvalitātes iekšējās nerūsējošā tērauda caurules, ugunsdrošas Superwool izolācijas un ārējā nerūsējošā tērauda apvalka. Iekšējās caurules izgatavošanai ir lietots 0,5mm biezs nerūsējošais tērauds 316L/1.4404 markas, ārējais apvalks ir izgatavots no nerūsējošā tērauda 304/1.4301 markas. Iekšējā un ārējā caurule savstarpēji ir izolētas ar augstas kvalitātes Superwool izolāciju.

ICS ir pieejams ar 25mm(ICS25) un 50mm (ICS50) biezu izolācijas kārtu.

ICS25 ir piemērots visiem standarta eļļas, gāzes un cietā kurināmā centrālāpkures katliem. ICS25 iekšējās caurules savienojuma gropē tiek ievietota elastīga blīve, ja dūmvads darbojas virsspiediena režīmā un spiediena klase ir P1. Tādā gadījumā apkures iekārtas izvadīto dūmgāžu temperatūra ir līdz 200°C.

ICS galvenās īpašības:

- Viegla un ātra uzstādīšana, pateicoties nelielajam svaram un efektīvai savienojuma sistēmai.
- Piemērots eļļas, gāzes un cietā kurināmā apkures iekārtām.
- Dūmvadu sistēma ir testēta pret koroziju gan sausos, gan arī mitros darba apstākļos, kā arī testēta noturība pret skābju iedarbību un sodrēju degšanu.
- Gan iekšējā, gan ārējā virsma ir ūdens un kondensātnoturīga.




ICS moduļdūmvadu sistēma ir vienkārši uzstādāma, turklāt detalizēta montāžas instrukcija kā arī visi nepieciešamie savienojuma elementi un papildpiederumi ietilpst komplektā.

ICS ir drošs un izturīgs metāla dūmvads, šī sistēma atbilst visām Eiropas Savienības normām un tai ir spēkā esoša atbilstības deklarācija un CE marķējums:

ICS25	EN 1856-1:	T200 P1 W V2 L50050 O00
ICS25	EN 1856-1:	T450 N1 W V2 L50050 G50
ICS25	EN 1856-1:	T450 N1 D V3 L50050 G50
ICS25	EN 1856-1:	T450 N1 W V2 L50050 G75
ICS25	EN 1856-1:	T450 N1 D V3 L50050 G75
ICS50	EN 1856-1:	T600 N1 W V2 L50050 G25
ICS50	EN 1856-1:	T600 N1 D V3 L50050 G25

T	– temperatūras klase, attiecīgi 200/450/600°C,
N1, P1	– spiediena klase, zemspiediens(N1) vai virsspiediens (P1, līdz 200 Pa)
D, W	– darbības vide, sausa (D) vai mitra (W)
V2, V3	– korozijnoturības klase, izmantojot attiecīgo kurināmo V2: gāze, eļļa, V3: gāze, eļļa, cietais kurināmais
L50050	– iekšējās caurules materiāla raksturojums (50 – 1.4404/316L tērauda marka, 050-0,5 mm caurules sienas biezums)
G25	– burts G nozīmē, ka dūmvadu sistēmai ir testēta noturība pret sodrēju degšanu, cipars apzīmē dūmvada minimālo attālumu milimetros līdz degtspējīgam materiālam
O00	– dūmvadu sistēma ir noturīga pret sodrēju aizdegšanos, bet nav testēta, jo mitros darbības apstākļos nepastāv sodrēju aizdegšanās risks un līdz ar to attālums līdz degtspējīgam materiālam ir 0mm



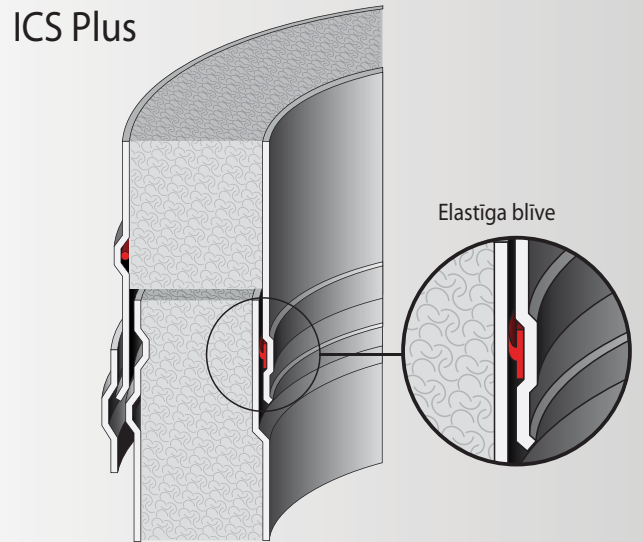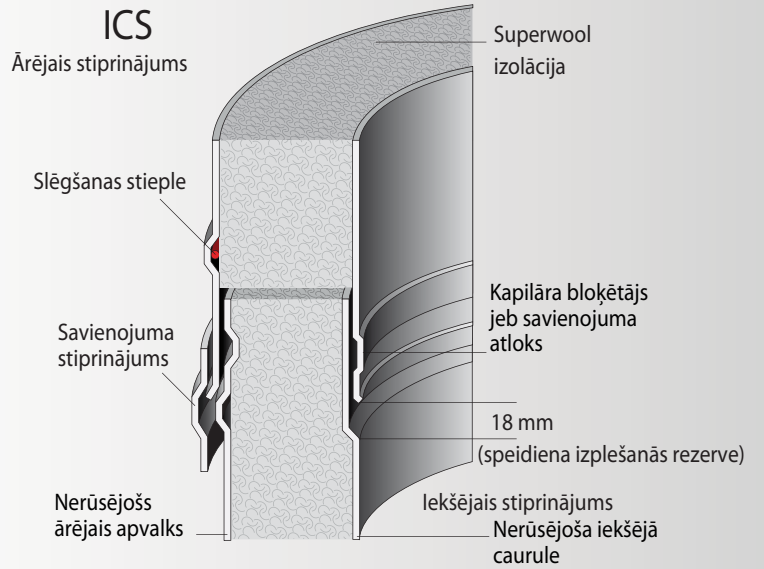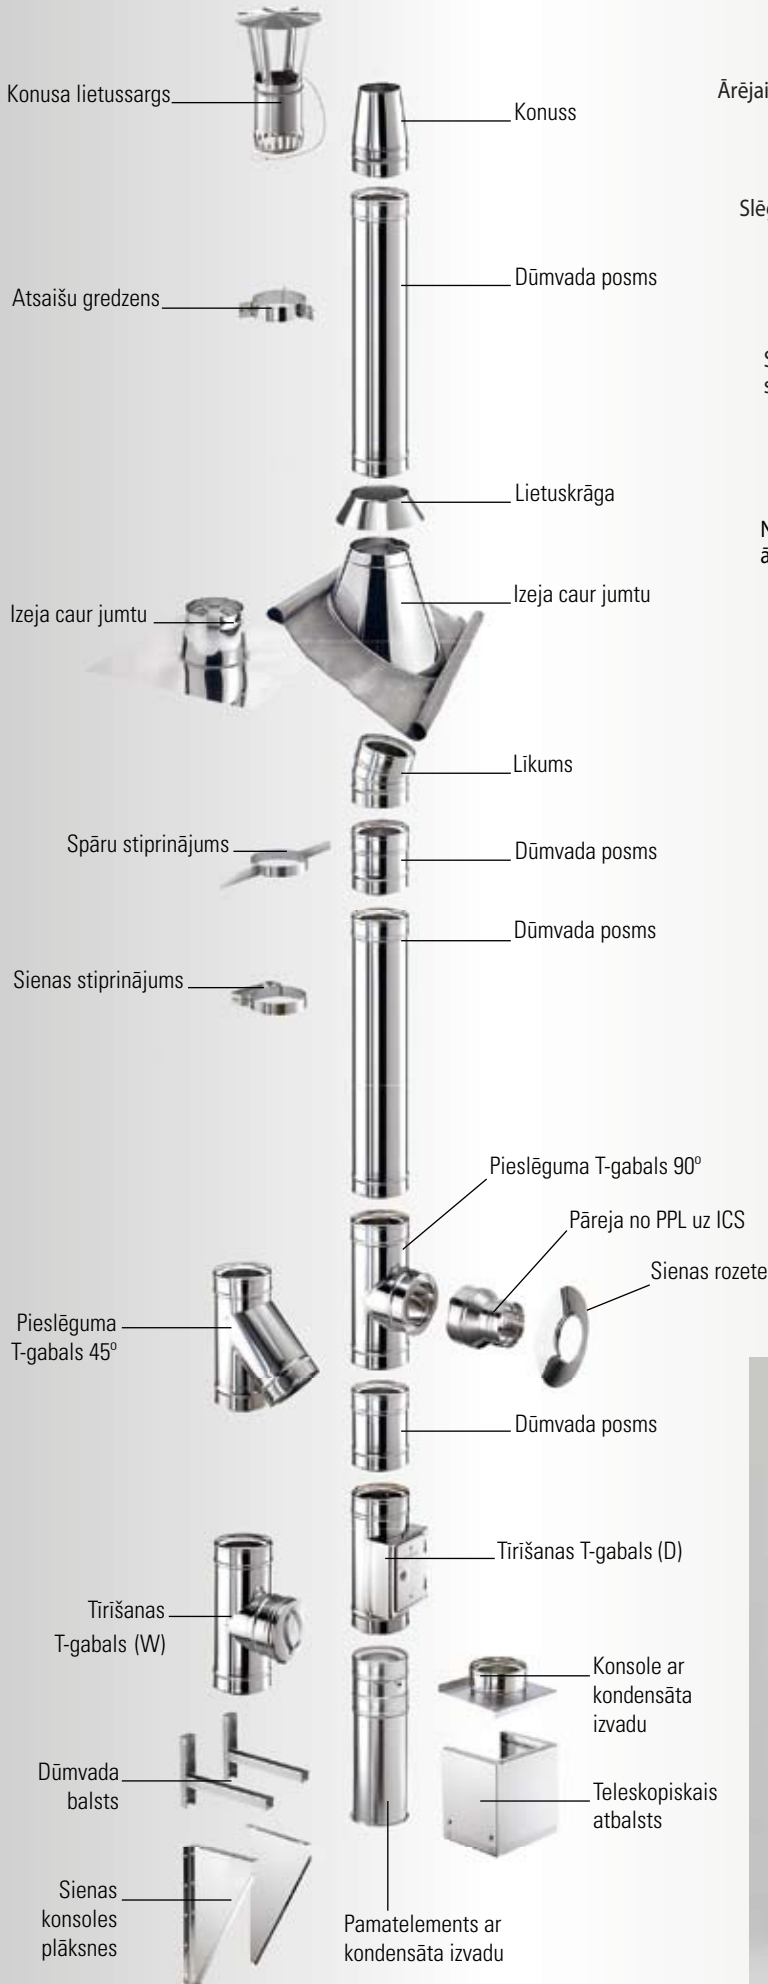

Moduļu dūmvadu ICS ir viegli iegādāties un uzstādīt

Moduļu dūmvadus Schiedel ICS izplata firma Schiedel Dūmvadu Sistēmas. Par piedāvātajiem moduļu dūmvadiem Schiedel jautājiet pa tālr. +371 67796050. Schiedel dūmvadus Jūs varat iegādāties pie būvmateriālu tirgotājiem visā Latvijā.

SCHIEDEL

Dūmvadu Sistēmas

Schiedel Dūmvadu Sistēmas, SIA
Mūkusalas iela 72
Rīga, Latvija, LV-1004
tālr: +371 67796050
fakss: +371 67796055
e-pasts: ofiss@schiedel.lv
www.schiedel.lv
www.schiedel.com

Jūsu pārdevējs:


MONIER