

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr PL-024-DOP-2018-08-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Masa uszczelniająca SKD.

2. Zamierzone zastosowanie:

Na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.

3. Producent:

**Schiedel Sp. z o.o.,
45-449 Opole, ul. Wschodnia 24
tel.: (77) 455 59 49
e-mail: biuro@schiedel.pl**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego”



6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	Klasa A1	EN 998-1:2016
Przyczepność:	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2 - \text{FP: B}$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	$\mu \leq 60$	
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, \text{dry}}$) / Gęstość (wartość tabelaryczna PN-EN 1745:2012, tablica A.12)	$1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} / 2000 \text{ kg/m}^3$	
Absorpcja wody, kategoria:	$W_c 1$	
Trwałość: odporność na zamrażanie-rozmrażanie (zastosowana metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500, p.4.11)	ubytek masy $\leq 5\%$	
	spadek wytrzymałości na zginanie $\leq 10\%$	
Substancje niebezpieczne:	NPD* *patrz MSDS	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisać:

inż. Krystian Kula

inż. Roman Nowak



Prezes Zarządu

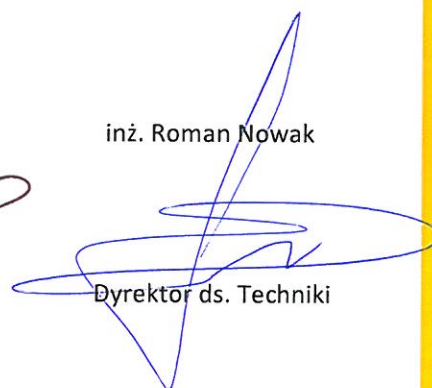

Dyrektor ds. Techniki

Opole, 01.08.2018 r.

nr PL-024-DOP-2018-08-01