

Hekla monteringsinstruktion

135259

Följande detaljer ingår

Antal	Art nr	Pimpstensprodukter
2	90007774	Brännkammarelement
2	90007775	Element helt
2	90007777	Bottenplatta
1	90007781	Element sågat 13cm
1	90007783	Överliggare/spjällement
1	90007776	Topplatta med hål Ø230


Antal	Art nr	Diverse tillbehör
1	135299	Spjäll
1	135245	Vedstopp med två stänger
2	130771	Skorstenslim 5kg
1	130759	Limspritspåse
5	90007541	Plastkilar

VIKTIGT – VIKTIGT – VIKTIGT


Spjället SKALL placeras centrerat över eldstadsöppningen på så sätt att spjället understöttas.

Spjället får INTE muras in eller på annat sätt sättas fast. Tillåt ca 15mm marginal till alla sidor, då spjället utvidgas vid värmepåverkan.

Montering av spjällreglering

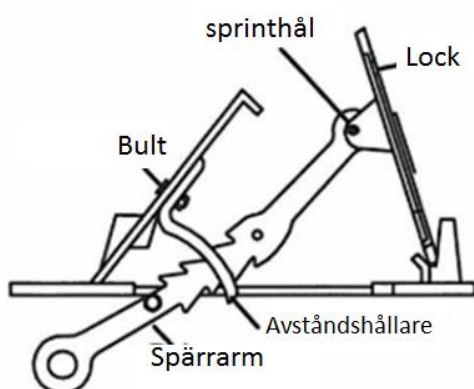

Position A

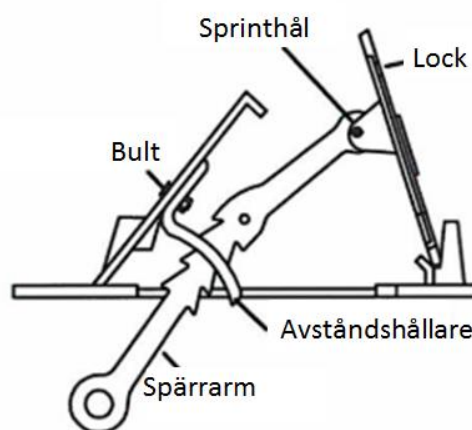

Position B

Placera avståndshållaren ut från centrumhålet på insidan av spjället och fäst med skruv och mutter.

För spärrarmen genom hålet i avståndshållaren och centrera armens hål mellan lockets sprinthål. Fäst armen till locket genom att föra sprinten genom både hålet i locket och hålet i armen.

Spjället är nu helt monterat och klart för användning.

Finns det behov för längre spärrarm kan armen spegelvändas varpå längden på armen ökar, som visas i Position B. Avståndshållaren monteras på samma sätt oavsett vilken position du väljer.

Monteringsanvisning



Fig 1. Placera avståndshållaren utifrån centrumhålet på insidan av spjället och sätt fast med medföljande $\varnothing 6$ mm skruv och mutter.



Fig 2. Sätt locket löst på spjället.

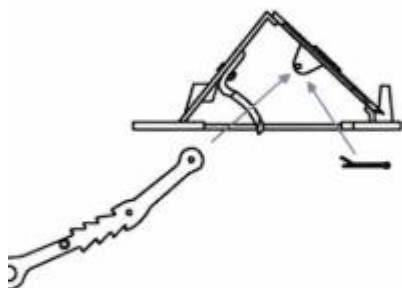


Fig 3. För spärrarmen genom hålet i avståndshållaren och centrera armens $\varnothing 6,5$ mm hål mellan locket och sprinterhålens $\varnothing 6,5$. Lås fast armen i locket genom att föra sprinten genom båda hålen i locket och hålet i armen.




Fig 4. Spjället är nu färdigmonterat och klar för användning.



Fig 5. Spjället installeras enligt monteringsanvisningen. Om det är behov av en längre arm, kan armen spegelvändas varpå längden på armen ökar.

VIKTIGT


Spjället skall placeras centrerat över eldstadsöppningen och spjällets bakersta del skall vila på spisens bakre vägg, då den inte får utsättas för intensiv värme.

Spjället får ej muras in eller på annat sätt sättas fast. Tillåt ca 15mm marginal till alla sidor, då spjället utvidgas vid värmepåverkan.


Produktbeskrivning

Producent	Schiedel Skorstenar AS Industrivej 23 74770 Karup J. Danmark
Typ	HEKLA
Standard	DIN EN 13229: 2005- 10
Nominell värmeeffekt	5,5KW
Rökgasens genomsnittstemperatur	115°C
Rökgasens mängdeffekt	115 gram pr. Sekund
Minsta drag i skorstenen	10 Pa
Tillförsel av förbränningsluft	Nationella regler skall följas
Värmeresistens	0,354 m ² Kw
Effektivitet	36%
Vikt på spis	285kg
Material – Spjäll	Gjutjärn
Material – galler i ventilerad botten	Metall
Material – spis	Pimpsten
Användning	Inomhus och utomhus eldstad
Storlek: höjd x bredd x djup	1540 x 685 x 440mm
Storlek öppning: höjd x bredd	540 x 510mm
Avstånd till brännbart material	100mm
Bränsle	Björkved och bokved
Ändring av spis	Det är inte tillåtet att göra ändringar i konstruktionen. Detta medför att garanti uteblir, och kan dessutom orsaka skador på spis och omgivning. Ändringar får endast göras efter avtal med producent.
Värmeutveckling	Var uppmärksam på att utsidan på spisen kan bli varm.
Strålningsvärme	Var uppmärksam på att det uppstår strålningsvärme från eldstadsöppningen.
Skorstensbrand	Vid skorstensbrand – kontakta brandkåren
Rum där spis är installerad	Vid undertryck i rummet kan det vara nödvändigt att installera en rökgasfläkt
Sotning	Nationella regler skall följas
Ventilation	Nationella regler skall följas
Rengöring	Efter behov

VIKTIGT: LÄS OCH FÖLJ ANVISNINGARNA

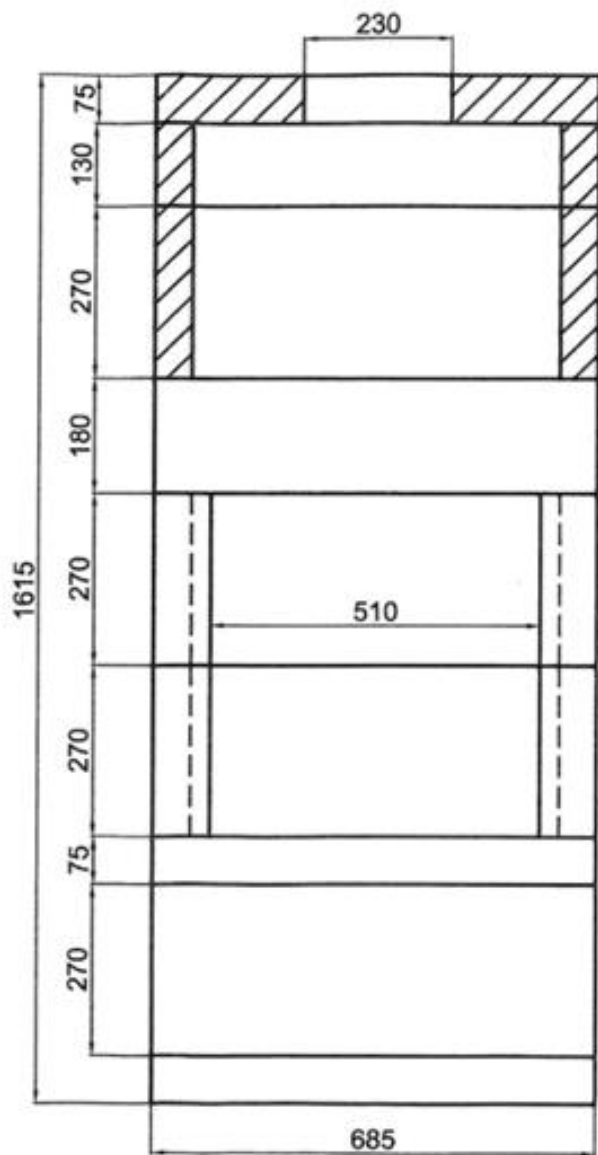

Element nr.:

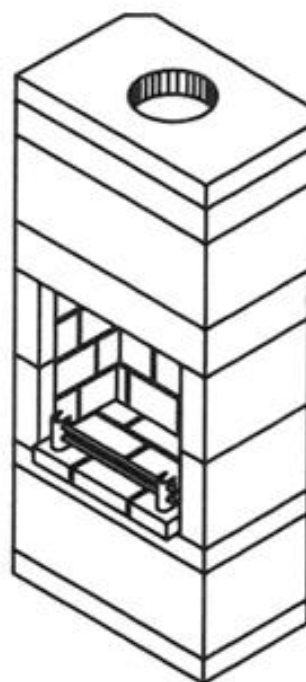



Bottenplattan placeras på ett jämnt underlag. Kontrollera med ett vattenpass och kila eventuellt upp bottenplattan så att den står plant. Kontrollera under hela byggfasen att den öppna spisen står plant och använd kilar för att anpassa om det är nödvändigt. Observera att Hekla har ett avståndskrav på 100mm till brännbart material.



Blanda limmet enligt beskrivning på limpåsen. Bottenplattan används om eldstaden skall installeras på ett brännbart underlag. Applicera lim med medföljande limspritspåse.



Bottenplatta med galler skall användas vid montering på brännbart underlag, i annat fall börjar man utan bottenplatta och lämnar det nedre elementet utan gallret. Överflödigt lim kan avlägsnas med hjälp av våt pensel eller våt svamp.



Applicera lim på överkanten av det hela elementet och montera den övre bottenplattan.



Applicera lim och montera brännkammarelementet.



Applicera lim och montera nästa brännkammarelement.



Applicera lim på toppen av brännkammarelementet och montera spjällementet. Den bredare delen på öppningen av spjällementet skall vara vänd ner mot eldstaden.



Placera spjället över öppningen av spjällementet. Spjället måste ligga löst ovanpå spjällementet. Det får inte användas något lim på spjället då det måste fungera vid värmepåverkan. Applicera därefter lim på spjällementet.



Stora rökkammarelementet monteras, den limmas igen och det smala rökkammarelementet monteras. Därefter appliceras lim före monteringen av topplattan med hål

OBS! Om spisen skall monteras med bakanslutning, monteras det smala rökkammarelementet först och därefter elementet med hål till rökutgången.



Topplatta monteras.



Låt spisen stå i 24 timmar för torkning av lim innan montering av eldfasta stenen kan påbörjas.


De två bakersta raderna av sten i botten läggs löst. Dessa stenar skall inte limmas.



Sten på bakvägg samt sidor muras upp med eldfast murbruk/cement. Blanda upp murbruket i mindre portioner, ca 5kg per blandning, då bruket har en förmåga att torka fort.



Den yttersta raden sten i botten, där gnistskyddet placeras, limmas med ett tunt lager med eldfast murbruk. Placera gnistskyddet i hålen i den yttersta raden av sten när dessa limmas, härmed säkras rätt placering av stenen. Överblivet murbruk avlägsnas med fuktig svamp. Efter murningen av eldfasta teglet skall murbruket torka minst 48 timmar före första eldningen.

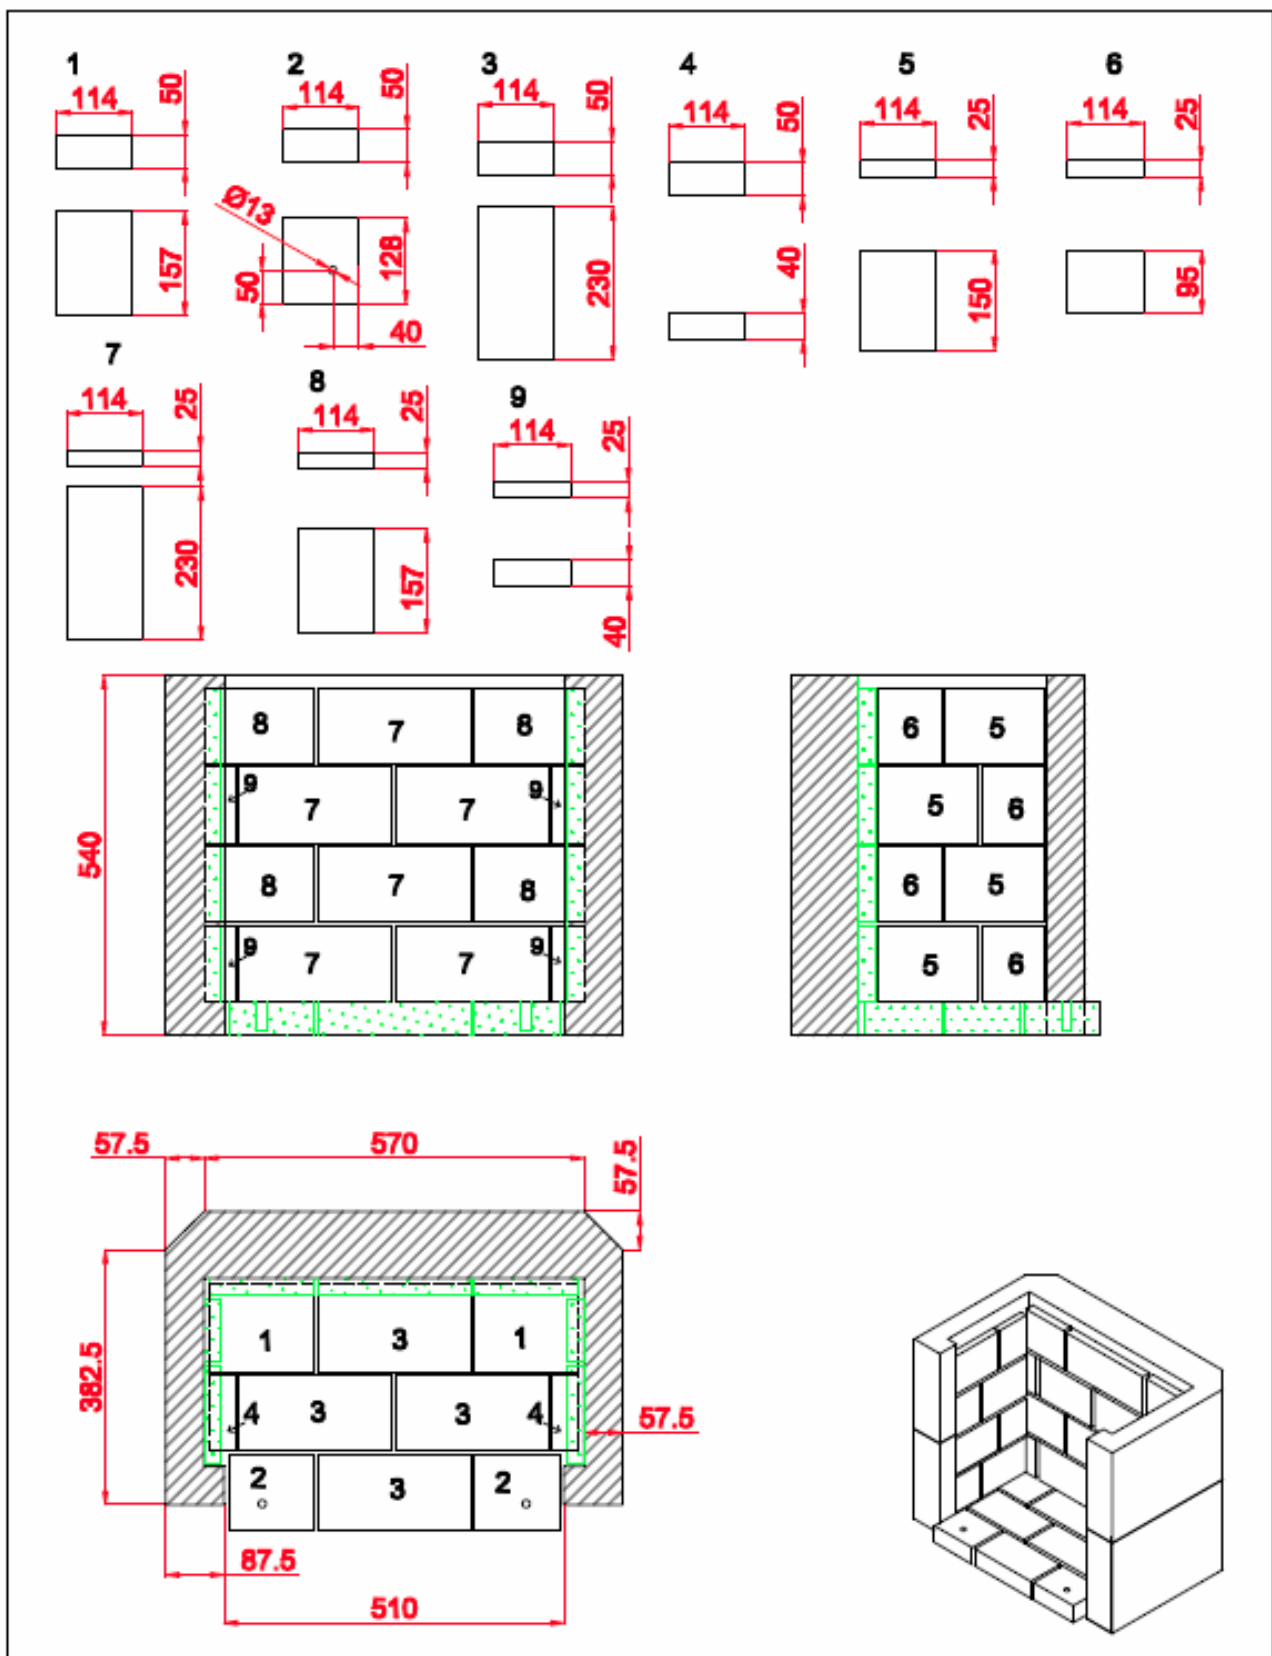

Bruksanvisning för Heklasspis

Grattis till ditt val av öppen spis. För bästa användning och lång livslängd på din nya spis, skall följande anvisningar tas hänsyn till.

Nationella regler och Europeiska standarder skall alltid tas hänsyn till. Spisen får inte användas till förbränning av avfall eller liknande. Använd endast rekommenderat bränsle.

Det som endast rekommenderas som bränsle är björkved eller bokved med en fukthalt på upp till 15%.

Första eldning i spisen får först göras 48 timmar efter att eldfasta stenarna är inmurade. Eldfasta stenen muras i spisen med en murslev.

Första upptändningen:

Lägg tunna vedträn och placera tändpåsar i mitten. Säkerställ att spjället är öppet så att rökgaserna fritt kan passera. Tänd eld på tändpåsarna.



När brasan är tillräckligt antänd, lägg i 2-3 vedträn, som visas på fotot.



När första eldningen görs skall det göras enligt anvisningen här så att inte spisen belastas för mycket vid första eldning.

Efterföljande eldningar:

Tänd upp i spisen som vid första eldningen. Vänta tills veden är upptänd ordentligt enligt bilden. Spisen kan nu användas med den mängd ved som man anser är passande – dock maximalt 3,75kg ved per timme.



Notera:

När eldningen avslutas, får spjället inte stängas så länge det finns glöd i spisen. Om spisen skall tömmas innan eldning är avslutad bör veden placeras i en stålhink med tillhörande lock och därefter behandlas som vid borttagning av aska. När askan avlägsnas från spisen bör

askan placeras i en stålhink med tillhörande lock samt på ett underlag av icke brännbart material. Askan får först forslas bort när det med säkerhet inte finns någon glöd kvar. Spisen rengörs efter behov.