

Eldstadsspjäll - monteringsanvisning

1. Spjäll får endast monteras i eldstaden om den ska användas inomhus.

2. Spjället levereras transportsäkrat.



3. Börja med att ta bort ståltråden längst upp på spjället så styrskena och sprint frigörs.




4. Ta sedan bort skyddspapperet och lossa muttern med en skiftnyckel. Detta släpper styrstangen på insidan av spjället.



Eldstadsspjäll - monteringsanvisning

5. På detta vis ska tänderna på styrstången greppa om styrskenan.

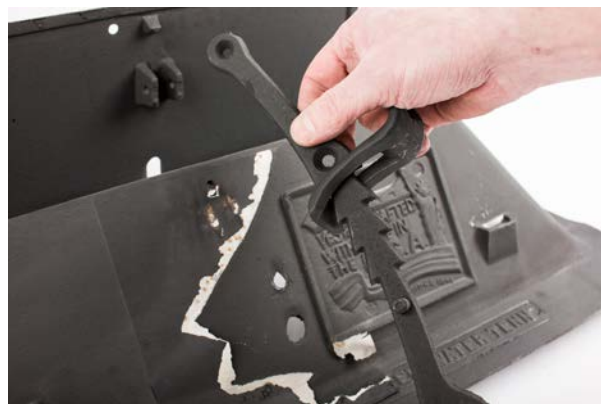

6. Fäst styrskenan med skruv och mutter på insidan av spjället så att bågen i styrskenan pekar uppåt mot det stora hålet i spjället.



7. Sätt spjällkåpan på plats och sätt i styrstången i styrskenan så att hålet i styrstången passar i uttaget i locket. Sätt nu in sprinten genom hålet och böj ut ändarna med en tång.



8. Locket kan nu manövreras med styrstången och spjället är färdigt att monteras i eldstaden.

