

UNI plus

Dimniški sistem za trda, tekoča
in plinasta goriva



Schiedel UNI plus


Dimniški sistem z univerzalno dimno cevjo UNI iz tehnične keramike

ZANESLJIV IN VAREN TROSLOJNI SISTEM


Troslojni dimniški sistem UNI plus odlikuje univerzalna uporabnost, zanesljivost pri delovanju, robustnost pri izvedbi in vzdrževanju, požarna in statična varnost ter trajnost. Široka paleta premerov dimnih cevi in kombinacij dvojnih dimnikov omogoča optimalen izbor dimnika za najrazličnejše kurilne naprave.

Dimniški sistem UNI plus je sestavljen iz treh osnovnih elementov, ki se natančno prilegajo drug drugemu:

- dimnih cevi UNI iz tehnične keramike, ki se odlikujejo z visoko obstojnostjo na temperaturne spremembe, neobčutljivostjo na kondenzat, kislinsko obstojnostjo, trdnostjo in plinotesnostjo;
- sloja negorljive toplotne izolacije iz kamene volne, ki zagotavlja odlično izolativnost dimnika;
- dimniških plaščev iz lahkega betona, s kanali za prezračevanje toplotne izolacije in kanali za statično ojačanje dimnika nad streho.

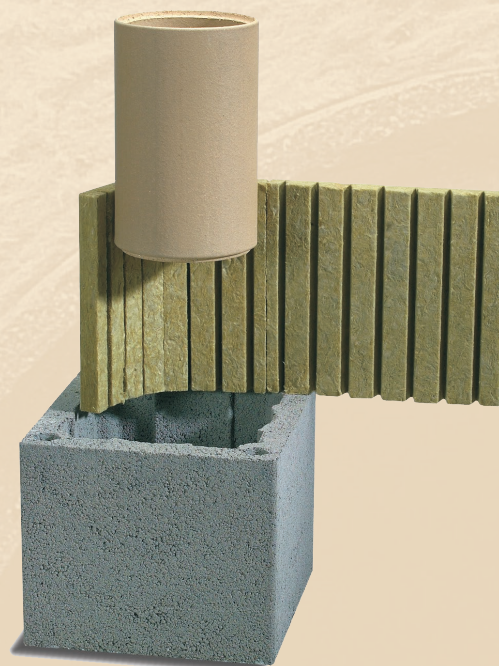

HIŠO, KI ZAGOTAVLJA VARNO PRIHODNOST,
LAHKO PREPOZNAMO PO ŠTEVILU DIMNIKOV

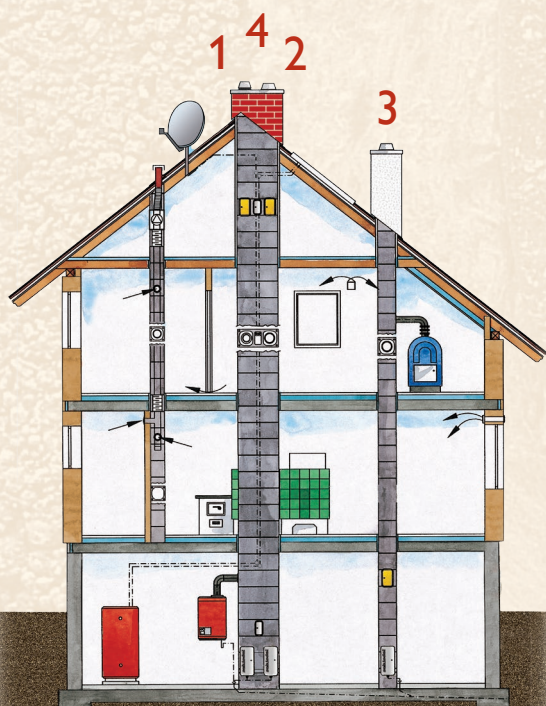

- 1 DIMNIK ZA CENTRALNO OGREVANJE**
odvaja dimne pline iz kurilne naprave za centralno ogrevanje. Z vsestransko uporabnim dimniškim sistemom se lahko kadarkoli preusmerite na drug način ogrevanja.
- 2 DIMNIK ZA LOKALNO OGREVANJE**
za priklop sobnega kamina, lončene peči ali štedilnika na trdo kurivo. S tem sta omogočena dodatno ugodje in bivalni komfort.
- 3 DIMNIK ZA VARNO PRIHODNOST**
daje novo dimenzijo bivanja, neodvisno od centralnega dimniškega sistema.
- 4 VEČFUNKCIJSKI JAŠEK**
lahko uporabimo kot prezračevalni jašek ali jašek za vodenje negorljivih instalacij, kot so cevi centralnega ogrevanja, klimatske naprave in podobno.



SCHIEDEL

PREDNOSTI DIMNIŠKEGA SISTEMA UNI PLUS:

- primeren za olje, plin in trda goriva,
- odporen na visoke temperature dimnih plinov,
- neobčutljiv na vlago,
- odporen na vplive halogenih spojin,
- požarno varen,
- z 10 različnimi plašči je možnih 32 kombinacij dimnikov,
- možnost statične ojačitve dimnika,
- 30 letna garancija.



STANDARDNI ZAKLJUČKI UNI PLUS DIMNIKA



FINAL

Montažni zaključek dimnika v imitaciji opečne obzidave. Najcenejši način obdelave dimnika nad streho in velik prihranek prostora! Dobavljiv v treh barvah: rdeči, rjavi in črni.



OBLOŽNI ELEMENT

Montažni zaključek dimnika iz steklobetona. Enostaven in hiter način izvedbe zaščite dimnika nad streho, dobavljiv v številnih barvah in površinskih strukturah.

DODATNI PROGRAM UNI PLUS DIMNIKA



DRŽALO DIMNIKA

Zagotavlja zanesljivo statično oporo dimnika pri prehodu skozi strešno konstrukcijo. Možna je montaža držala na, pod ali med špirovce.




VENTILACIJSKA VRATCA

Za dimnike z zračniki priporočamo vgradnjo revizijskih vrat. Te omogočajo enostaven dostop do prezračevalnega jaška za pregledovanje in čiščenje.




REGULATOR VLEKA

Je nepogrešljiv regulacijski element pri kuriščih na trda goriva, ki delujejo z naravnim vlekem. Omejuje vlek v dimniku in s tem zagotavlja delovanje kurilne naprave v optimalnem območju.

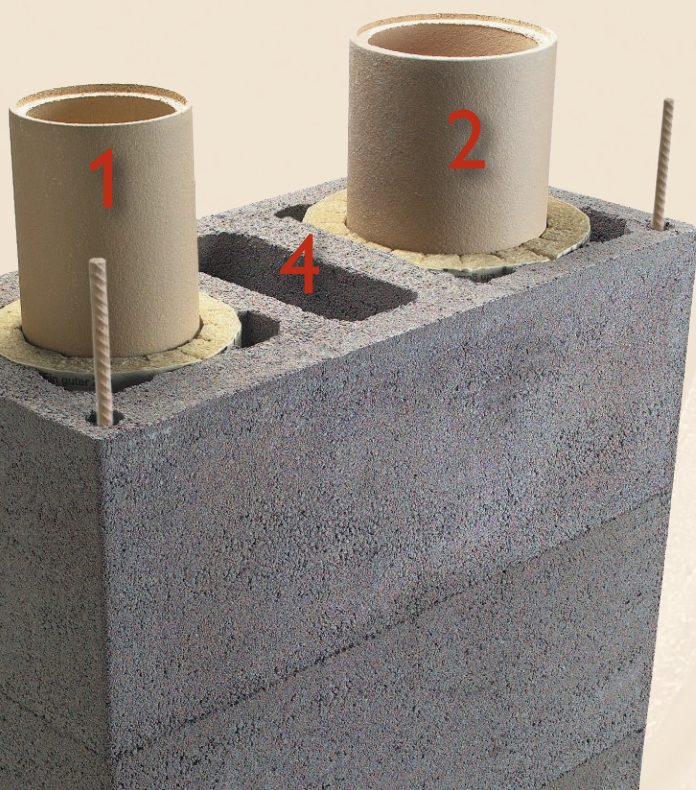


Prodajni program dimniškega sistema UNI plus

Enojni




Tip dimnika	Premer dimne cevi cm	Zunanja mera dimnika cm	Zunanja mera obl. elementa cm	Dimenzije zračnika cm	Teža kg/m
UNI plus 12	12	32/32	49/49		77
UNI plus 14	14	32/32	49/49		79
UNI plus 16	16	32/32	49/49		81
UNI plus 18	18	36/36	49/49		90
UNI plus 20	20	36/36	49/49		92
UNI plus 25	25	48/48	67/67		143
UNI plus 30	30	55/55	74/74		171

Enojni z ventilacijo




UNI plus 12L	12	32/46	49/67	10/22	107
UNI plus 14L	14	32/46	49/67	10/22	109
UNI plus 16L	16	32/46	49/67	10/22	110
UNI plus 18L	18	36/50	49/67	10/26	126
UNI plus 20L	20	36/50	49/67	10/26	129
UNI plus 25L	25	48/62	67/80	2 x 11/17	178
UNI plus 30L	30	55/71	74/86	2 x 12/20	205

Dvojni




UNI plus 1212	12 12	32/59	49/80		134
UNI plus 1414	14 14	32/59	49/80		138
UNI plus 1616	16 16	32/59	49/80		142
UNI plus 1818	18 18	36/67	49/80		163
UNI plus 2020	20 20	36/67	49/80		168

Dvojni z ventilacijo




UNI plus 12L12	12 12	32/72	49/92	10/22	160
UNI plus 14L14	14 14	32/72	49/92	10/22	165
UNI plus 16L16	16 16	32/72	49/92	10/22	167
UNI plus 18L18	18 18	36/83	49/99	13/26	192
UNI plus 20L20	20 20	36/83	49/99	13/26	198

Dvojni kombiniran



UNI plus 1812	18 12	36/64	49/80		160
UNI plus 1814	18 14	36/64	49/80		165
UNI plus 1816	18 16	36/64	49/80		166
UNI plus 2012	20 12	36/64	49/80		164
UNI plus 2014	20 14	36/64	49/80		168
UNI plus 2016	20 16	36/64	49/80		169

Dvojni kombiniran z ventilacijo



UNI plus 18L12	18 12	36/81	49/99	14/26	190
UNI plus 18L14	18 14	36/81	49/99	14/26	194
UNI plus 18L16	18 16	36/81	49/99	14/26	195
UNI plus 20L12	20 12	36/81	49/99	14/26	193
UNI plus 20L14	20 14	36/81	49/99	14/26	198
UNI plus 20L16	20 16	36/81	49/99	14/26	199

Opomba: podatke za obložne elemente in FINAL zaključke najdete v prospektih Obložni elementi in FINAL.

INFORMACIJE NA:



PODROČNI VODJI PRODAJE - KERAMIKA

Jože Skok, GSM: 041 797 275 Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290
E-mail: joze.skok@schiedel.com E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.com

PODROČNI VODJA PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI

Primož Vilec, GSM: 031 646 359
E-mail: primoz.vilec@schiedel.com

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold
T 03 703 82 00, F 03 703 82 65, info.si@schiedel.com, www.schiedel.si



A standard
INDUSTRIES COMPANY