


Statické zabezpečenie

Statické zabezpečenie keramického komína sa navrhuje s prihliadnutím k jeho polohe, výške a spôsobu ukončenia nadstrešnej časti, zabezpečeniu vo vnútri budovy, spôsobu jeho fixácie v strešnej rovine a tiež je závislé od miestnych klimatických podmienok.

Pre zabezpečenie, fixáciu komína v streche dôrazne odporúčame použiť kotviaci prvok do krovu, najlepšie v kombinácii so statickou súpravou Schiedel podľa ďalej uvedených pravidiel.

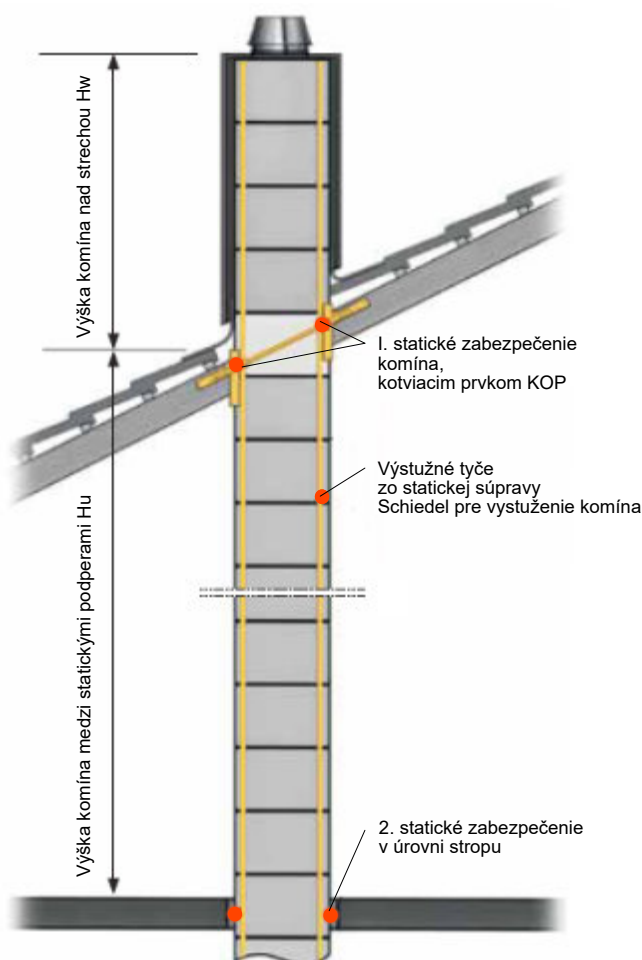

Odporúčané zásady

pre použitie statických súprav v závislosti od spôsobu riešenia nadstrešnej časti komínových systémov v tabuľkovej forme podľa jednotlivých komínových systémov.

V tabuľke uvedené hodnoty sú orientačné a nenahrádzujú statický výpočet. V tabuľkových hodnotách sa pri aplikácii statickej súpravy uvažuje vždy jej kombinácia s kotviacim prvkom do krovu, ktorý je univerzálny pre všetky komínové systémy Schiedel.

Technický list

ABSOLUT: Ø (cm)	Vonkajší rozmer tvárnice	Maximálna prípustná výška nad strechou Hw (m)				
		Bez statickej súpravy		So statickou súpravou		
		Komínový Plášť/FBK	Obmúrovka Zateplenie	2x3 m	4x4 m	4x6 m
12/14/16/18	36/36	1,00	1,75	1,50	2,00	3,00
12L/14L/16L/18L	36/50	1,00	1,70	1,50	2,00	3,00
1612/1614/1812/1814	36/65	1,00	1,65	1,50	2,00	3,00
16L12/16L14/18L12/18L14	36/83	1,00	1,60	1,50	2,00	3,00
20	38/38	1,00	1,75	1,50	2,00	3,00
20L	38/54	1,00	1,70	1,50	2,00	3,00
2012/2014	38/71	1,00	1,65	1,50	2,00	3,00
20L12/20L14	38/88	1,00	1,60	1,50	2,00	3,00

UNI Advanced, STABIL, KOMBIGAS, UNI SMART: Ø (cm)	Vonkajší rozmer tvárnice	Maximálna prípustná výška nad strechou Hw (m)				
		Bez statickej súpravy		So statickou súpravou		
		Komínový Plášť/FBK	Obmúrovka Zateplenie	2x3 m	4x4 m	4x6 m
12/14/16	32/32	0,75	1,5	1,5	2	3
12L/14L/16L	32/46	0,75	1,5	1,5	2	3
1212 - 1616	32/59	0,75	1,5	1,5	2	3
12L12 - 16L16	32/72	0,75	1,5	1,5	2	3
18/20	36/36	1	1,75	1,5	2	3
18L/20L, KombiGas	36/50	1	1,75	1,5	2	3
1818 - 2020	36/67	1	1,75	1,5	2	3
18L18 - 20L20	36/83	1	1,75	1,5	2	3
1218 - 1620	36/64	1	1,75	1,5	2	3
12L18 - 16L20	36/81	1	1,75	1,5	2	3

MULTI: Ø (cm)	Vonkajší rozmer tvárnice	Maximálna prípustná výška nad strechou Hw (m)			
		Statická súpr. 2x3 m		Statická súprava s doskami	
		Komínový Plášť/FBK	Obmúrovka Zateplenie	4x6 m	
12	28/28	1,70	1,85	Pri väčších výškach vždy	
14	36/36	1,90	1,85		
16	36/36	1,90	1,85		
18	40/40	1,95	2,05		
20	40/40	1,95	2,05		
25	48/48	2,10	2,70		

Schiedel Slovensko s.r.o.
Zamarovská 177
91105 Zamarovce
T +421 32 746 00 11
info.sk@schiedel.com

Sledujte nás:



facebook.com/schiedel.sk



youtube.com/SchiedelSlovensko



instagram.com/schiedel_slovensko