



SCHIEDEL

Preisliste 2027

Kamin- und Ofensysteme

Preise ab Werk ohne MwSt.
Gültig ab 01. Januar 2027

bestellung.at@schiedel.com


www.schiedel.at

A standard INDUSTRIES COMPANY

SCHIEDEL

Schiedel –

Kamine und Ofensysteme
entwickelt für Ihr Leben.

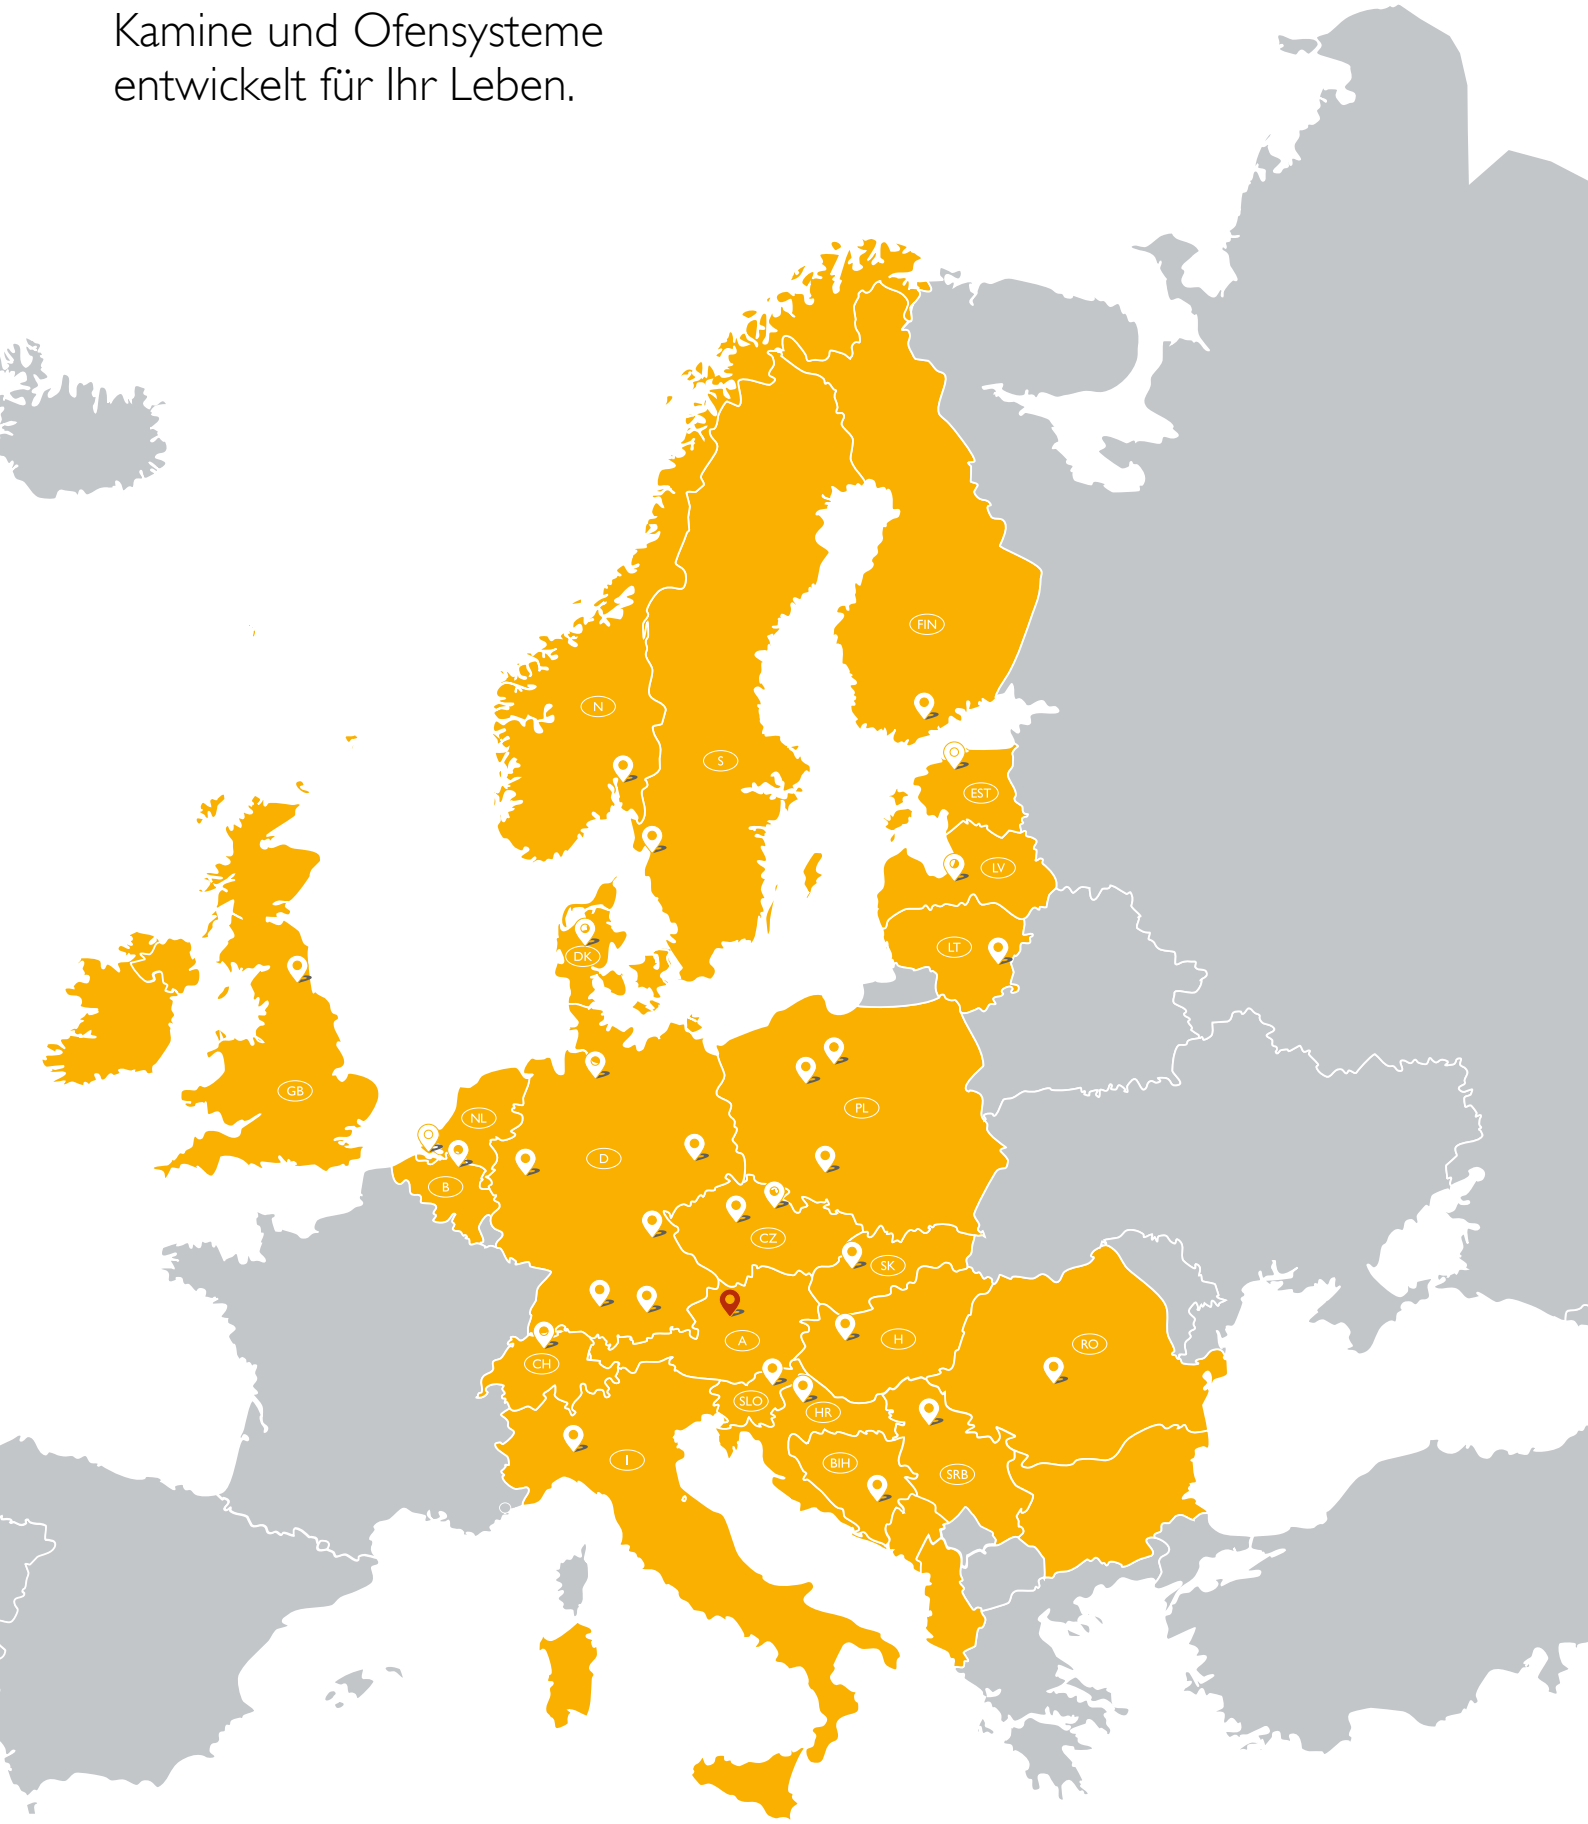

www.schiedel.at

Schiedel Keramik Kaminsysteme			**4**
Mit nur drei Fragen zum optimalen Kamin			**6**
Sichere Wärme – Think hybrid – bau mit Kamin			**8**
Unabhängigkeit und Wohnkomfort			**9**
Der Schiedel Online-Service			**10**
Schiedel KINGFIRE Ofen-/Abgassysteme			**11**
KINGFIRE	Produktbeschreibung		12
KINGFIRE	Modellübersicht, KINGFIRE KANTO SC - Blauer Engel		14
KINGFIRE	Ofen-/Abgassystem	Anlagenpreise	15
KINGFIRE	GRANDE SC	Einzelteilpreise	16
KINGFIRE	KANTO SC/BE	Einzelteilpreise	16
KINGFIRE	LINEARE SC Glas	Einzelteilpreise	17
KINGFIRE	LINEARE SC Stahl	Einzelteilpreise	17
KINGFIRE	RONDO SC	Einzelteilpreise	18
KINGFIRE	CLASSICO S	Einzelteilpreise	18
KINGFIRE	Zubehör		19
KINGFIRE	Lüftungsgitter, Abbrandsteuerung		20
KINGFIRE	Bestellblätter		21
Schiedel Ofensysteme, freistehende Kaminöfen			**25**
PROTEUS und FORNAX	Produktbeschreibung	Einzelteilpreise	26, 27
SIRIUS	Produktbeschreibung	Einzelteilpreise	28
Ofenrohre zu Schiedel Kaminöfen			29
Schiedel Ofenrohre			30
PERMETER SMOOTH AIR			31
ABSOLUT – Der schadstoff geprüfte, universelle Premium Kamin			**33**
ABSOLUT	Produktbeschreibung		34
ABSOLUT	Anlagenpreise		38
ABSOLUT	Einzelteilpreise		42
ABSOLUT	Grundpalette		48
ABSOLUT	Zubehör, Einzel- und Ersatzteile		49
ABSOLUT	Deckenanschluss		52
ABSOLUT	Black Edition		52
ABSOLUT	Paketinhalte		54
ABSOLUT	Edelstahl-Abdeckplatten		55
ABSOLUT	Technische Details		56
SIK – Das einfache, konzentrische Kaminsystem			**59**
SIK	Anlagenpreise		61
SIK	Einzelteilpreise		62
SIK	Grundpalette		64
SIH BASIC – Der zuverlässige Systemkamin			**65**
SIH	Anlagenpreise		68
SIH	Einzelteilpreise		70
SIH	Zubehör, Abdeckplatten		78
SIH LIGHT – Der einfache Montagekamin			**79**
SIH	Anlagenpreise		81
SIH	Einzelteilpreise		82
Mehrfachbelegung für Objektbau	Produktbeschreibung		**85**
AVANT PP und AVANT PRIMA			**87**
AVANT PP	Anlagenpreise		88
AVANT PRIMA	Anlagenpreise		89
Schiedel Kaminkopfverkleidungen			**91**
Kaminkopf Classic für ABSOLUT	Einzelteilpreise		92
Kaminkopf Classic für SIH BASIC	Einzelteilpreise		93
Standsicherheit über Dach			**58, 94**
Schiedel Edelstahlaufsätze			**95**
Edelstahlaufsätze	Produktbeschreibung		96
Edelstahlaufsätze ABSOLUT	Einzelteilpreise		98
Edelstahlaufsätze SIH BASIC	Einzelteilpreise		100
IGNIS VENT Rauchsauger	Produktbeschreibung, Einzelteilpreise		**102**
ePURO Feinstaubabscheider	Produktbeschreibung		**104**
Schiedel Edelstahl-Systeme			**105**
ICS	Anlagenpreise		106
PERMETER	Anlagenpreise		108
SDW Light	Anlagenpreise		109
KERASTAR	Anlagenpreise		110
IGNIS PROTECT ULTRA	Produktbeschreibung, Einzelteilpreise		**112**
WDS Wand- und Deckendurchführung	Produktbeschreibung, Einzelteilpreise		**113**
Service Exzellenz			115
Schiedel Kundendienst			116
Frachten			119

Schiedel Keramik-Kamine

Bauen Sie auf zukunftssichere und qualitativ hochwertige Schiedel Kaminsysteme

SCHIEDEL ABSOLUT | PREMIUM

30 JAHRE GARANTIE

siehe hierzu:
www.schiedel.com/at

PREMIUM

Der beste Schiedel Kamin für Feuerstätten aller Art mit raumluftab- und raumluftunabhängiger Betriebsweise.

- Der „Alles-Könner" für modernste Häuser
- Einzigartiger Compound-Mantelstein mit Schaumbeton-Wärmedämmung
- Werkseitige Dämmung spart Montagezeit, Energie und Kosten
- Optimierte Betriebsweise dank separatem Thermo-Luftzug
- Designfertigfuß als (fast) unsichtbare Lösung für Wohnräume



SCHIEDEL SIK | STANDARD

30 JAHRE GARANTIE

siehe hierzu:
www.schiedel.com/at

STANDARD

Das kompakte Kaminsystem zur raumluftab- und raumluftunabhängigen Betriebsweise über Ringspalt.

- Konstruiert für den modernen Hausbau mit dichter Gebäudehülle
- Leichtbeton-Mantelstein mit kompaktem Außenmaß
- Isostatisch gepresstes, dichtes Innenrohr und vormontiere Dämmschalen
- Innovativer Designfertigfuß für Wohnräume bzw. kellerloses Bauen



ABSOLUT PREMIUM ★★★★		SIK STANDARD ★★★
Exklusiver, separater Thermo-Luftzug	✓	
Werkseitige Schaumbeton-Dämmung	✓	
Auf Schadstoffemissionen geprüft (Sentinel Holding Institut)	✓	
Grundpaket niedrige Ausführung für Tischherde	✓	✓
Isostatisch gepresstes Keramikrohr	✓	✓
Feuchteunempfindlich (GW3)	✓	✓
Raumluftunabhängiger Betrieb	✓	✓
Thermo-Trennstein	✓	✓
Design-Fertigfuß	✓	✓
Als Fertigkamin erhältlich	✓	✓
Lagerware	✓	✓

SCHIEDEL

SCHIEDEL
SIH | BASIC

SCHIEDEL 30 JAHRE GARANTIE

BASIC

Der klassische Isolierkamin mit dreischaligem Aufbau, Mantelstein, Dämmplatte und Schamotte-Innenrohr.

- Bewährtes Kaminsystem für raumluftabhängige Abgasführung
- Dreischaliger Aufbau mit Hinterlüftung
- Nicht für feuchte Betriebsweise bei festen Brennstoffen und Brennwerttechnik
- Vormontierter Fertigfuß für den ersten Kaminmeter





Auf Anfrage



SCHIEDEL
SIH | LIGHT


SCHIEDEL 10 JAHRE GARANTIE

LIGHT

Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen.

Exakt aufeinander abgestimmte Bauelemente bestehend aus folgenden Systembauteilen:

- Schamotte-Innenrohr
- Mineralfaser-Dämmplatte
- Leichtbeton-Mantelstein
- Für trockene Betriebsweise

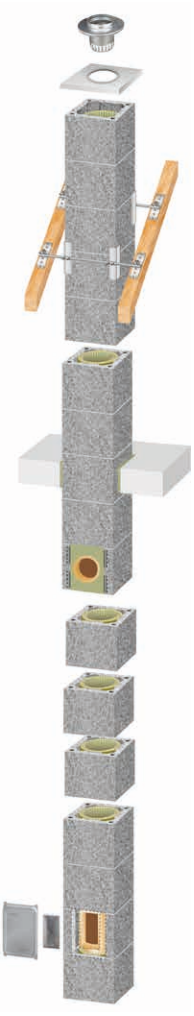



SIH BASIC ★★	SIH LIGHT ★
✓	
✓	
✓	
✓	Nur Bestellung auf Baustelle

Mit drei einfachen Fragen zum optimalen Kamin

Mehr Details
zu den Kaminsystemen
unter **www.schiedel.at**



		SCHIEDEL ABSOLUT PREMIUM	SCHIEDEL SIK STANDARD
WELCHE ANWENDUNG?			
Einfachbelegung	raumluftabhängig	✓	✓
	raumluftunabhängig	✓	✓
Mehrfachbelegung	raumluftunabhängig	✓	✓
Niedrigstenergiehaustauglich (lt. OIB-Richtlinie 6)		✓	
Sentinel Holding geprüft		✓	
WELCHE HEIZTECHNIK?			
Brennwerttechnik		✓	✓
Niedertemperaturtechnik		✓	✓
Konventionelle Heiztechnik		✓	✓
WELCHER BRENNSTOFF?			
Gas		✓	✓
Öl		✓	✓
Festbrennstoffe (inkl. Pellets)		✓	✓

GESUND BAUEN MIT SCHIEDEL

Das universelle **Kaminsystem Schiedel ABSOLUT** wurde vom Sentinel Holding Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert.
www.sentinel-holding.eu

SENTINEL HOLDING INSTITUT











Der universelle Premiumkamin (RLU +RLA)



- Dreischaliges System mit Schaumbeton-Wärmedämmung, **W3G geprüft**
- Für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise
- Feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- Keramische Profilrohre mit Muffe, Rohrhöhe 133 cm
- Compound-Mantelsteine, Abstandshalter

Das einfache, konzentrische Kaminsystem (RLU + RLA)





- Dreischaliges System
- Für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise
- Feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- Keramische Profilrohre mit Muffe und Dämmung, Rohrhöhe 133 cm
- Leichtbeton-Mantelsteine Mineralwolle-Dämmung, Abstandhalter

SCHIEDEL

Weitere Infos zu den Systemen siehe **Preisliste Sanierung 2027**


SCHIEDEL SIH BASIC	SCHIEDEL SIH LIGHT	SCHIEDEL ICS	SCHIEDEL PERMETER	SCHIEDEL KERASTAR
✓	✓	✓	✓	✓
		✓		
		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓ (exkl. Pellets)	✓ (exkl. Pellets)	✓	✓	✓
Der zuverlässige Systemkamin für konventionelle Heiztechnik	Das günstige Kaminsystem für feste Brennstoffe	Das universelle Doppelwandsystem	Das Einstiegs-Doppelwandsystem von Schiedel	Doppelwandsystem mit keramischem Innenrohr











- Dreischaliges System
- Für trockene Betriebsweise bei festen Brennstoffen (exkl. Pellets)
- Nicht für Brennwerttechnik
- Abgastemperaturen >160 °C bis ≤ 400 °C
- Schamotte-Innenrohre und Dämmung, Rohrhöhe 33 cm
- Leichtbeton-Mantelsteine, Mineralwolle-Dämmung

- Dreischaliges System
- Nur für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei festen Brennstoffen (exkl. Pellets)
- Abgastemperaturen >160 °C bis ≤ 400 °C
- Schamotte-Innenrohre und Dämmung, Rohrhöhe 33 cm
- Leichtbeton-Mantelsteine, Mineralwolle-Dämmung

- Edelstahl-Mantel und Edelstahl-Innenrohr
- Für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei allen Brennstoffen und für Öl & Gas in nasser Betriebsweise
- Abgastemperaturen ≤ 600 °C
- Für Unter- und Überdruckbetrieb

- Pulverbeschichteter Stahlmantel und Edelstahl-Innenrohr
- Für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei allen Brennstoffen und für Öl & Gas in nasser Betriebsweise
- Abgastemperaturen ≤ 450 °C
- Für Unterdruckbetrieb

- Edelstahl-Mantel und keramisches Innenrohr
- Für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei allen Brennstoffen und für Öl & Gas in nasser Betriebsweise
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- Für Unterdruckbetrieb

Sichere Wärme
Think hybrid – bau mit Kamin

Wir setzen auf sichere und versorgungsunabhängige Wärmeversorgung durch hybride Heizkombinationen. Denn trotz moderner Wärmepumpen belasten hohe Energiekosten viele Hauseigentümer.
Die Unsicherheit über eine zuverlässige Gas- und Stromversorgung verstärkt diese Sorgen. Hier kommen Kamin und Kaminofen ins Spiel, welche die Effizienz einer Wärmepumpe steigern, je nach Gebäude und Nutzungsverhalten die Energiekosten senken und die Sicherheit der Energieversorgung erhöhen.

Kaminofen: Der Boost für Ihre Wärmepumpe

Wärmepumpen sind zentral für die Energiewende, aber sie allein können teuer werden, besonders bei kalten Temperaturen. Durch die Kombination mit einem Kaminofen können die Betreiber die Stromkosten senken. Bei niedrigen Außentemperaturen heizt der Kaminofen effizient und entlastet die elektrische Zusatzheizung der Wärmepumpe, was den Stromverbrauch reduziert und die Jahreswirtschaftlichkeit verbessert.

Wärmepumpe und Holzofen – das perfekte Team für eine unabhängige, sichere und nachhaltige Wärmeversorgung

Die hybride Lösung aus Wärmepumpe und Kaminofen bietet nicht nur Kosteneinsparungen, sondern erhöht auch die Unabhängigkeit und Sicherheit im Eigenheim. Gerade in geopolitisch unruhigen Zeiten ist eine dezentrale Selbstversorgung entscheidend. Ein holzbetriebener Kaminofen sichert die Wärmeversorgung auch bei Stromausfall oder einem Energieembargo.

Auf den Punkt gebracht:

Die hybride Wärmepumpe-Kaminofen-Heizung sorgt für Einsparungen auch bei steigenden Energiekosten, gewährleistet Wärme auch ohne Strom und bietet eine unabhängige und flexible Wärmeversorgung. Sie ist langlebig und einsetzbar in Bestandsbau und Neubau, steigert den Wert der Immobilie und schafft darüber hinaus ein gemütliches Ambiente.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Kann abhängig vom Gebäude und Nutzungsverhalten die Energiekosten senken
- Wärme auch ohne Strom
- Unabhängige & flexible Wärmeversorgung
- Heizen mit dem nachwachsenden Brennstoff Holz
- Einsetzbar in Bestandsbau und Neubau
- Gemütliches Ambiente

FLEXIBEL
SICHER
PLATZSPAREND





Unabhängigkeit und Wohnkomfort

Freiheit. Sicherheit. Unabhängigkeit.

Täglich werden wir konfrontiert mit steigenden Energiepreisen, einer unsicheren Versorgungssituationen und dem steigenden und wichtigen Bedarf an Klimaschutz. Heizen und Warmwasseraufbereitung sind der größte Energieposten des privaten Haushalts – und bieten insofern ein großes Einsparpotenzial. Kamine und eigene Feuerstätten machen unabhängig von Energiepreisen und Energielieferanten – und sichern eine Heizmöglichkeit – auch bei Strom- und/oder Versorgungsausfall.

Der Kamin ist im gesamten Haustechnikverbund ein wichtiger Baustein zur effizienten Nutzung von Heizenergie. Einmal eingebaut steht er ein Hausleben lang zur Verfügung. Egal ob für den Betrieb der Zentralheizung oder den Anschluss einer Einzelfeuerstätte, wie Kamin- oder Kachelofen. Als hybride Lösung in Kombination mit einer Wärmepumpe entlastet ein Ofen an kalten Tagen effektiv die elektrische Wärmepumpe. Das kann Stromkosten und CO2-Emissionen senken.

Als europäischer Marktführer bei Kaminsystemen bieten wir aufeinander abgestimmte Systemlösungen mit werksseitig gedämmtem Mantelstein für Heizen und Lüften bei Neubauten und Renovierung.

Wärme effizient erzeugen

Es geht um das perfekte Zusammenspiel zwischen raumluftunabhängigen Heizgeräten, also Kaminofen und/oder Heizkessel, dem Kamin sowie moderner Haustechnikinstallationen, wie z.B. Wohnraumlüftung.
Der Kamin ist dabei zentraler Bestandteil effizienter Energienutzung. Er trägt dazu bei, dass energiesparend ausgelegte, moderne Geräte ihre positiven Eigenschaften auch wirklich entfalten können.

Schiedel gewährleistet hier Sicherheit bei Planung, Einbau und Funktion für Planer, Bauausführende und vor allem den Bauherren. Im Heiztechnikbereich bieten wir mit dem Premiumkamin Schiedel ABSOLUT PREMIUM gleich doppelte Sicherheit.

Zum einen ist der ABSOLUT PREMIUM durch den universellen Einsatzbereich immer die richtige Wahl. Er ist einsetzbar bei Biogas und Wasserstoffgemisch, jeglicher Art von Biomasse-Brennstoffen, wie z.B. Pellets, Stückholz oder Hackschnitzel und auch bei Öl und Gas.

Zum anderen unterstützen die einzigartige Compound-Bauart und die Komponenten des Kaminsystems ABSOLUT PREMIUM die Einhaltung der Anforderungen nach OIB-Richtlinie bzw. Landesbauordnungen.

GEPRÜFT SCHADSTOFFARMES PRODUKT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Unser **ABSOLUT PREMIUM Kaminsystem** und die **KINGFIRE Scheitholzöfen** wurden vom Sentinel Holding Institut auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert.
www.sentinel-holding.eu

Der Schiedel **Online-Service**
planen – konfigurieren – anbieten – bestellen

WERDEN SIE **SCHIEDEL PROFI!** – Ganz einfach **ONLINE**



Alle Artikel
der vorliegenden Preisliste stehen Ihnen zur Verfügung

Individuelle Angebotserstellung

Bestellungen
Konditionen weden aus Ihren SAP Stammdaten übernommen

Automatische Übernahme
von Bestellungen in das Schiedel SAP System

Historienfunktion
Ihrer Angebote und Aufträge

Produktbeschreibungen
für schnelle Auskünfte zu allen Schiedel Produkten.

Sie finden den Schiedel Profi auf www.schiedel.at in der Rubrik „Für Profis“.

DIGITALE UNTERSTÜTZUNG FÜR EINE **PERFEKTE PLANUNG**

Alle wichtigen Kaminsysteme als CAD/BIM Daten kostenlos verfügbar!

Ein wichtiges Thema im Baubereich ist das sogenannte **BIM (Building Information Modeling)**. Hierzu bietet Schiedel mit dem neuen elektronischen Produktkatalog – der 3D CAD BIM Bibliothek – bestmögliche Unterstützung für Planer, Architekten und Anlagenbauer.
Der elektronische Produktkatalog, mit direktem Zugang über die Schiedel Website **www.schiedel.at**, bildet die Basis für diesen Kundenservice und ist ein bedeutender Schritt zur Digitalisierung.





Dieses neue Kamintechnikhandbuch soll einen Einstieg in die Planung von Abgasanlagen und auch einen Einblick in die Ofensysteme von Schiedel bieten.

Das Technische Handbuch ist online verfügbar.





OFEN + KAMIN
= EINS

SCHIEDEL

Schiedel OFENSYSTEME

Individuell gestaltbare Ofensysteme
mit Stil und Design

GEPRÜFT SCHADSTOFFARMES PRODUKT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

www.schiedel.at

SCHIEDEL
KINGFIRE

Optimale Systemlösung aus Ofen und Kamin

Die optimale Kombinationslösung aus Ofen und Kamin – in einem Bauteil

Perfekt vormontiert schwebt das komplette Ofensystem in der Rohbauphase am Kran an den vorgesehenen Platz im Haus und wird dort stabil verankert.



Raumluftunabhängige Feuerstätte

Die nahezu luftdichten Gebäudehüllen moderner Häuser erfordern innovative, raumluftunabhängige Feuerstätten, die ihre Verbrennungsluft von außen beziehen. Beim **KINGFIRE** wird die Verbrennungsluft über eine Verbindung zum direkt aufgesetzten Schiedel Kamin **ABSOLUT mit Thermo-Luftzug** von außen zugeführt. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb des raumluftunabhängigen Heizkamineinsatzes KINGFIRE, selbst bei gleichzeitigem Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbrennungsluft weder aus dem beheizten Aufstellraum entnommen noch mit der dort bereits erwärmten Luft vermischt wird.

Das KINGFIRE Ofen- und Abgassystem erfüllt die **Anforderungen der EN 16510 sowie Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1185.**

Unser ABSOLUT Kaminsystem und die KINGFIRE Scheitholzöfen wurden vom Sentinel Holding Institut **auf Schadstoffe geprüft.**
.
Weitere Informationen finden Sie unter: **www.sentinel-holding.eu**



KINGFIRE Premium Qualität

Für hohe Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit werden ausschließlich hochwertige Bauteile verwendet. Die Feuerraumauskleidung ist aus Silka-Platten, der Türverschluss hat ein hochwertiges **Soft-Close-System** eingebaut, die Sichtscheiben bestehen aus temperaturbeständiger Glaskeramik **(SCHOTT CERAN).**

Schiedel KINGFIRE

ABSOLUT PREMIUM platzsparend und maximaler Feuergenuss

OFEN + Kamin
= EINS

SCHIEDEL
ABSOLUT | PREMIUM

ABSOLUT PREMIUM 18 TL


SCHIEDEL
KINGFIRE

GRANDE SC
KANTO SC PLANO/PODIO
LINEARE SC GLAS
LINEARE SC STAHL
RONDO SC
CLASSICO S

GEPRÜFT SCHADSTOFFARMES PRODUKT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Kaminsystem **ABSOLUT PREMIUM 18 TL**

Ofenmodul **KINGFIRE**

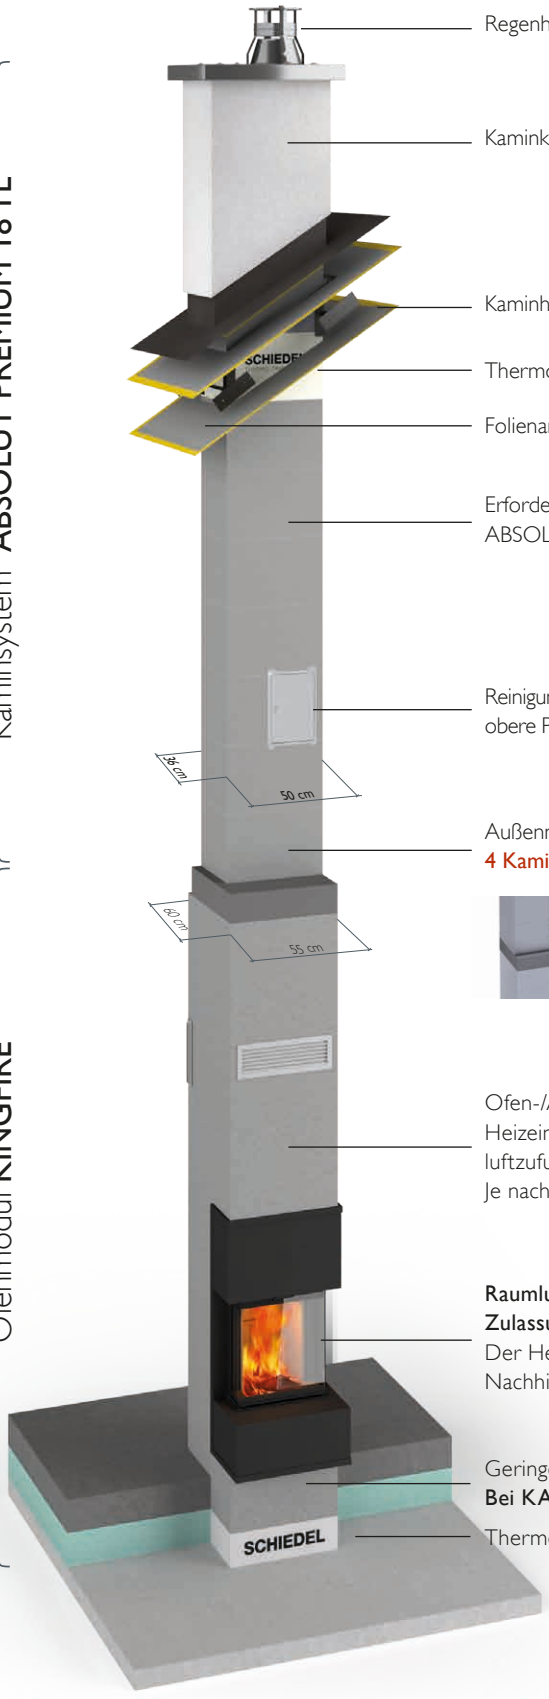

Regenhaube EAGLE

Kaminkopf

Kaminhalter


Thermo-Trennstein

Folienanschluss-Set

Erforderliche Mindesthöhe
ABSOLUT PREMIUM 18 TL ≥ 3,00 m

Reinigung von der Mündung oder zusätzliche obere Putztür, optional obere Design Putztür

Außenmaß 36 x 50 cm
4 Kamin-Positionen möglich:



Ofen-/Abgasmodul **KINGFIRE** mit integriertem Heizeinsatz und Abgasführung sowie Verbrennungsluftzufuhr von außen.
Je nach Raumhöhe in verschiedenen Höhen lieferbar.

Raumluftunabhängige KINGFIRE Heizeinsatz mit ETA Zulassung, lieferbar in 6 Modellen.
Der Heizkamineinsatz ist auf Wunsch auch erst im Nachhinein montierbar (Vorteil bei Nassbaustellen).

Geringes **Grundmaß von 550 x 600 mm**
Bei KANTO SC nur 550 x 550 mm

Thermo-Fußplatte

Alle **KINGFIRE SC Modelle**
optional mit **Abbrandsteuerung.**

6 Modelle
für Ihren persönlichen KINGFIRE



CLASSICO S
(Scheitholz)

Im klassischen Design mit schwarzer Metallfront.

RONDO SC
(Scheitholz)

Leicht abgerundete schwarze Heiztür für noch größeren Einblick ins Feuer.

GRANDE SC
(Scheitholz)

Der optimale Raumteiler mit dreiseitigem Sichtfenster und schwarzer Stahl-Designverkleidung.

LINEARE SC Stahl
(Scheitholz)

Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront.

LINEARE SC Glas
(Scheitholz)

Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront.

KANTO SC PLANO / PODIO
(Scheitholz)

Eck-Ofensystem in zwei schwarzen Design-Varianten mit hochschiebbarer Tür.




Der **KINGFIRE KANTO SC-BE** führt das **Umweltzeichen Blauer Engel (DE-UZ212)**. Ausgezeichnet werden geringe Staub-, CO- und Stickoxid-Emissionen sowie ein hoher Wirkungsgrad.

Das Zubehör für die Ausführung des KINGFIRE KANTO SC mit Blauer Engel (BE) ist auf Anfrage erhältlich.

Ofen-/Abgassystem KINGFIRE

Anlagenpreise: Kamin inklusive Ofen

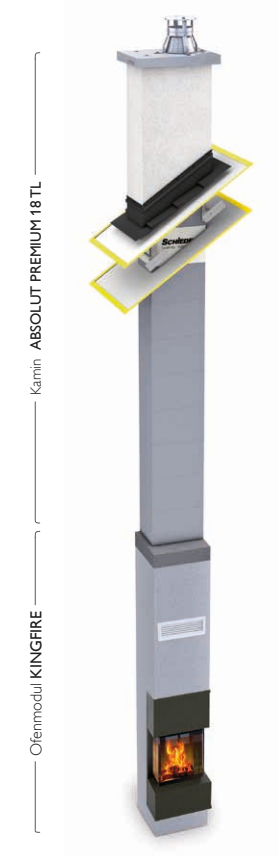

Schiedel KINGFIRE und ABSOLUT PREMIUM 18 TL

System KINGFIRE	CLASSICO S	RONDO SC	LINEARE SC Stahl	LINEARE SC Glas	GRANDE SC	KANTO SC
ABSOLUT Premium	18-TL	18-TL	18TL	18-TL	18-TL	18-TL
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
6,00 m	9.305,90	11.050,80	11.050,80	11.837,70	14.612,70	14.612,70
6,33 m	9.375,90	11.120,80	11.120,80	11.907,70	14.682,70	14.682,70
6,66 m	9.670,70	11.415,60	11.415,60	12.202,50	14.977,50	14.977,50
7,00 m	9.740,70	11.485,60	11.485,60	12.272,50	15.047,50	15.047,50
7,33 m	9.810,70	11.555,60	11.555,60	12.342,50	15.117,50	15.117,50
7,66 m	9.880,70	11.625,60	11.625,60	12.412,50	15.187,50	15.187,50
8,00 m	10.175,50	11.920,40	11.920,40	12.707,30	15.482,30	15.482,30
8,33 m	10.245,50	11.990,40	11.990,40	12.777,30	15.552,30	15.552,30
8,66 m	10.315,50	12.060,40	12.060,40	12.847,30	15.622,30	15.622,30
9,00 m	10.385,50	12.130,40	12.130,40	12.917,30	15.692,30	15.692,30
9,33 m	10.680,30	12.425,20	12.425,20	13.212,10	15.987,10	15.987,10
9,66 m	10.750,30	12.495,20	12.495,20	13.282,10	16.057,10	16.057,10
10,00 m	10.820,30	12.565,20	12.565,20	13.352,10	16.127,10	16.127,10

Anlageninhalt: 1 KINGFIRE Betonmodul und Heizeinsatz, 1 KINGFIRE Montage-Box,
1 ABSOLUT PREMIUM 18TL Kamin inkl. Regenhaube EAGLE und Zuluftkopfplatte

Fragen Sie nach unseren aktuellen **AKTIONSPREISEN!**

Zuschläge:


Thermo-Fußplatte


Sockelerhöhung


Thermo-Trennstein


Putztüranschluss-Paket oben


Revisionstür, oben
für Thermo-Luftschacht


Obere Design Putztür


Kaminkopf Classic

Höhe	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
10 cm	162,60	162,60	162,60	162,60	162,60	162,60
7 cm	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60
14 cm	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60
33 cm	277,60	277,60	277,60	277,60	277,60	277,60
	370,70	370,70	370,70	370,70	370,70	370,70
	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70
Zuschl. zu PA oben	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
125 cm	1.075,50	1.075,50	1.075,50	1.075,50	1.075,50	1.075,50

Beispielberechnung Obere Design Putztür: PA oben + Rev.-Tür oben + Zuschlag Obere Design Putztür


Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf Seite 91


Bewehrungs-Set 4 x 4 m
339,80 €/Set


Bewehrungs-Set 4 x 6 m
484,50 €/Set


Kaminhalter Standard
318,00 €/St.

Ofen-/Abgassystem KINGFIRE
raumluftunabhängig



KINGFIRE GRANDE SC

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung oder dauerhaft belüftet und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas

Technische Daten			
Ofenmodul-Betonschacht	T		600 mm
	B		550 mm
	H		2.860 mm
	H		2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt		5,8 kW
Wirkungsgrad			86 %
Energieeffizienzklasse			A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		Stahlverkleidung	155
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)			ca. 1000
Gewicht ABSOLUT PREMIUM 18 TL (kg/stgm)			111
Abmessungen ABSOLUT PREMIUM 18 TL (mm)		T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus			schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)		H x B x T	530 x 450 x 15
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)		H x B x T	1160 x 60 x 35
Brennraumgröße (mm)		H x B x T	580 x 300 x 300
174232	**KINGFIRE GANDE SC - Ofeneinsatz**	ca. 100	**5.512,40**
990000733	**Betonkörper**	ca. 700	**6.961,40**

Bauhöhe 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!



KANTO SC PODIO KANTO SC PLANO

KINGFIRE KANTO SC

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und 0 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen. Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas.

Technische Daten			
Ofenmodul-Betonschacht	T		550 mm
	B		550 mm
	H		2.860 mm
	H		2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt		5,8 kW
Wirkungsgrad			> 82 %
Energieeffizienzklasse			A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		Stahlverkleidung	110
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)			ca. 800
Gewicht ABSOLUT PREMIUM 18 TL (kg/stgm)			111
Abmessungen ABSOLUT PREMIUM 18 TL (mm)		T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus			schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)		H x B x T	443 x 262 x 262
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)		H x B x T	1179 x 464 x 464
Breite Überstand Design-Ofentisch Variante PODIO (mm)		B	107
Brennraumgröße (mm)		H x B x T	450 x 220 x 220
176925	**KINGFIRE KANTO SC PODIO - Ofeneinsatz**	ca. 100	**5.512,40**
176925	**KINGFIRE KANTO SC PLANO - Ofeneinsatz**	ca. 100	**5.512,40**
990001242	**Betonkörper**	ca. 700	**6.961,40**

Bauhöhe 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!



KINGFIRE LINEARE SC Glas

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas

Technische Daten			
Ofenmodul-Betonschacht	T		600 mm
	B		550 mm
	H		2.640 mm
	H		2.740 mm
	H		2.860 mm
	H		2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt		6 kW
Wirkungsgrad			86 %
Energieeffizienzklasse			A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)			130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)			ca. 800
Gewicht ABSOLUT PREMIUM 18 TL (kg/stgm)			111
Abmessungen ABSOLUT PREMIUM 18 TL (mm)		T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus			schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)		H x B	1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)		H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)		H x B x T	445 x 265 x 312
174236	**KINGFIRE LINEARE SC Glas - Ofeneinsatz**	ca. 100	**4.170,20**
990000512	**Betonkörper**	ca. 700	**5.528,60**

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!



KINGFIRE LINEARE SC Stahl

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas

Technische Daten			
Ofenmodul-Betonschacht	T		600 mm
	B		550 mm
	H		2.640 mm
	H		2.740 mm
	H		2.860 mm
	H		2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt		6 kW
Wirkungsgrad			86 %
Energieeffizienzklasse			A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)			130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)			ca. 800
Gewicht ABSOLUT PREMIUM 18 TL (kg/stgm)			111
Abmessungen ABSOLUT PREMIUM 18 TL (mm)		T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus			schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)		H x B	1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)		H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)		H x B x T	445 x 265 x 312
174494	**KINGFIRE LINEARE SC Stahl - Ofeneinsatz**	ca. 100	**3.383,30**
990000512	**Betonkörper**	ca. 700	**5.528,60**

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!

Ofen-/Abgassystem KINGFIRE

raumluftunabhängig



KINGFIRE RONDO SC

raumluftunabhängige Betriebsweise, vorbereitet für Schiedel Abbrandsteuerung, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas

Technische Daten			
Ofenmodul-Betonschacht	T		600 mm
	B		550 mm
	H		2.640 mm
	H		2.740 mm
	H		2.860 mm
	H		2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt		6 kW
Wirkungsgrad			86 %
Energieeffizienzklasse			A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)			130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)			ca. 800
Gewicht ABSOLUT PREMIUM 18 TL (kg/stgm)			111
Abmessungen ABSOLUT PREMIUM 18 TL (mm)		T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus			schwarz
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)		H x B	1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)		H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)		H x B x T	445 x 265 x 312
174235	**KINGFIRE RONDO SC - Ofeneinsatz**	ca. 100	**3.383,30**
990000491	**Betonkörper**	ca. 700	**5.528,60**

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!



KINGFIRE CLASSICO S

raumluftunabhängige Betriebsweise, mit integrierter Rückwanddämmung und Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas

Technische Daten			
Ofenmodul-Betonschacht	T		600 mm
	B		550 mm
	H		2.640 mm
	H		2.740 mm
	H		2.860 mm
	H		2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt		7 kW
Wirkungsgrad			80 %
Energieeffizienzklasse			A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)			130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)			ca. 800
Gewicht ABSOLUT PREMIUM 18 TL (kg/stgm)			111
Abmessungen ABSOLUT PREMIUM 18 TL (mm)		T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus			schwarz
Türabmessungen (Anschag links) (mm)		H x B	819 x 400
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)		H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)		H x B x T	445 x 265 x 312
170765	**KINGFIRE CLASSICO S - Ofeneinsatz**	ca. 100	**1.638,40**
990000391	**Betonkörper**	ca. 700	**5.528,60**

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung angeben!

Ofen-/Abgassystem KINGFIRE
Zubehör




Seitenwand-Dämmset

Art.-Nr.	€/St.
121043	**403,40**




Versetzschlaufen
Set: 4 Stück,
M12

Art.-Nr.	€/Set
149338	**315,20**



Thermo-Fußplatte
60 x 60 cm, zur therm. Trennung von Kellerboden/Fundament: H = 10 cm

Art.-Nr.	€/St.
173291	**162,60**



Sockelerhöhung
7 cm

Art.-Nr.	€/St.
900014641	**203,60**




Sockelerhöhung
14 cm

Art.-Nr.	€/St.
900007520	**203,60**



Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Bewehrungs-stangen	Art.-Nr.	€/St.
4 x 4,0 m	108333	**339,80**
4 x 6,0 m	108334	**484,50**



Kaminhalter

Art.-Nr.		€/St.
100514	Standard	**318,00**
156504	45° über Eck	**318,00**



Haftbrücke "maxit multi 280"
30 kg/Sack (ca. 6 kg/m²
bei 4 mm Auftrag)

Art.-Nr.	€/St.
172462	**79,20**



Oberflächenspachtel "maxit multi 292"
25 kg/Sack

Art.-Nr.	€/St.
172463	**64,70**

Materialbedarf Oberflächenspachtel,
25 kg/Sack

Putzstärke/ Modell	8 mm	18 mm
GRANDE SC	1 Sack	2 Säcke
KANTO SC	–	2 Säcke
CLASSICO S	–	2 Säcke
LINEARE SC	–	2 Säcke
RONDO SC	–	2 Säcke

Erforderliches Zubehör bei Montagebauweise:



ABSOLUT Montage-Box für KINGFIRE

Art.-Nr.		€/St.
152010	Für KINGFIRE LINEARE SC, RONDO SC und CLASSICO S	**429,10**
158693	Für KINGFIRE GRANDE SC	**429,10**
176594	Für KINGFIRE KANTO SC	**429,10**

Kundendienst Leistungsauszug:

Nachträglicher Einbau
der Ofeneinsätze LINEARE SC, RONDO SC und CLASSICO S

Art.-Nr.	€/St.
930000175	**749,00**

Nachträglicher Einbau
Ofeneinsatz GRANDE SC, KANTO SC

Art.-Nr.	€/St.
930000332	**889,00**

Hinweis:

Bei gleichzeitigem Betrieb eines KINGFIRE Ofens mit einer luftabsaugenden Anlage, welche einen maximalen Unterdruck von 8 Pa nicht sicherstellen kann, ist der Einbau eines Druckwächters erforderlich.

Auskünfte und Preise zu den diversen Schiedel Druckwächtern erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Wir empfehlen die Abstimmung mit Ihrem Rauchfangkehrermeister.

Partikelabscheider ePURO TOP s. Seite 104.

Lüftungsgitter



CLASSICO S
schwarz

Art.-Nr.	€/St.
170743	**140,70**




GRANDE SC
weiß (Standard)

Art.-Nr.	€/St.
155774	**89,80**




GRANDE SC
schwarz

Art.-Nr.	€/St.
174108	**89,80**



RONDO SC
schwarz

Art.-Nr.	€/St.
170760	**173,40**



LINEARE SC
schwarz

Art.-Nr.	€/St.
149815	**173,40**



KANTO SC
weiß, (2 Stück erforderlich)

Art.-Nr.	€/St.
176596	**84,10**



KANTO SC
schwarz (2 Stück erforderlich)

Art.-Nr.	€/St.
176542	**84,10**



Sichtschutzblende
schwarz

Art.-Nr.	€/St.
148526	**168,30**

Hinweis: Jedem KINGFIRE Modell ist ein Lüftungsgitter zugeordnet und im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch kann, wenn dies technisch möglich ist, ein Tausch-Lüftungsgitter bestellt werden.

Schiedel Abbrandsteuerung

Die Schiedel Abbrandsteuerung regelt anhand der Verbrennungstemperatur **automatisch** den Verbrennungsprozess Ihres KINGFIRE GRANDE SC, KANTO SC, LINEARE SC oder RONDO SC.
So wird die optimale Verbrennungsluftzufuhr in jeder Abbrandphase sichergestellt.

Preise zur Abbrandsteuerung sowie für die Montage/ Inbetriebnahme der Abbrandsteuerung erhalten Sie gerne auf Anfrage.

TIPP:

Soll gleich oder später eine Abbrandsteuerung installiert werden, kann unnötiger Mehraufwand vermieden werden, wenn in der Rohbauphase ein 230 V Anschluss sowie ein PA-Leiter für den Potentialausgleich bis zur Ofen-Aufstellfläche verlegt wird.



Bestellung

KINGFIRE CLASSICO S / LINEARE SC / RONDO SC + ABSOLUT 18 TL Montage

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:

Grundrisse & Schnitt beigefügt: Ja Nein	Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: Ja Nein	Tel.-Avis: Ja Nein Ansprechpartner: Telefon:
Konditionen / Hinweise:		
Gewünschte Stück & Anlieferung:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	Bearbeitet von: Telefon:

CLASSICO S
LINEARE STAHL SC / LINEARE GLAS SC
RONDO SC

Brennkammer eingebaut
Rohbauvariante (ohne Brennkammer)

Blendrahmen:
kurz (0-15 mm) mittel (15-30 mm)
lang* (30-45 mm) *nicht bei RONDO SC

Betonmodul inkl. Aufstellfüße:
264 cm 274 cm 286 cm 296 cm

Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen
Sockelerhöhung werks. 7 cm oder 14 cm
Sockelerhöhung bauseits _____ cm

Thermo-Fußplatte Sockelplatte (7 cm)
(mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)

ABS 18 TL (exkl. KINGFIRE Modul): _____ m

Kaminkopf Classic 100 125 150 cm

Stk. Haftbrücke „maxit multi 280“
(1 Sack = 30 kg / Verbrauch ca. 6kg/m2 bei 4mm Auftrag)


Stk. Oberflächenspachtel „maxit multi 292“
25 kg pro Sack
(Verbrauch ca. 2 Säcke bei 2,60 m Raumhöhe)

Bewehrungsset: 4 x 4 m 4 x 6 m
Kaminhalter Standard: Ja Nein
PA oben: : Ja Nein
Thermo-Trennstein: Ja Nein
Folienanschluss-Set: Ja Nein
Revisionstüre: Ja Nein
Abdeckplatte ZPL ES Überstand:
8,5 cm 11,5 cm

Abbrandsteuerung: Ja Nein
(nur bei LINEARE SC und RONDO SC möglich)

Platz für Bemerkungen

Lage KAMIN (36/50 cm) **auf KINGFIRE** (55/60 cm) **/ Anschlussausrichtung auswählen:**

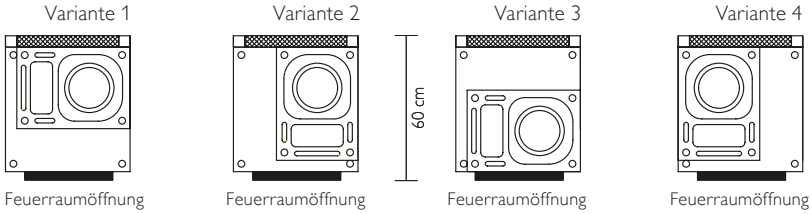


Lage KINGFIRE/Kamin abgestimmt auf bauseitige Situation
entsprechend der technischen Voraussetzungen (ab Seite 2) **festlegen:**

- Wandstärke bis max. 50/60 cm (brennbar / nicht brennbar)
  Ausführung: KINGFIRE-Modul mit integrierter Rückwanddämmung

Lage in Wand, in Wandnische oder in Wandeck
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit Stege, ohne Stege oder mit einem Steg sowie Seitenwanddämmset

Seitenwanddämmset:
Stk. _____

Steg bleibt: HR (hinten rechts)
HL (hinten links)
Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

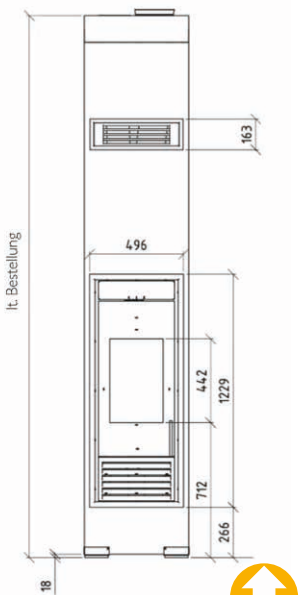

SCHIEDEL
OFENSYSTEME

Bestellung

KINGFIRE GRANDE SC
+ ABSOLUT 18 TL Montage


Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:

Grundrisse & Schnitt beigefügt: Ja Nein	Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: Ja Nein	Tel.-Avis: Ja Nein Ansprechpartner: Telefon:
Konditionen / Hinweise:		
Gewünschte Stück & Anlieferung:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	Bearbeitet von: Telefon:

Design Ofeneinsatz GRANDE SC mit Stahlverkleidung und als Rohbauvariante (ohne eingebauter Brennkammer) Spachtel-/Putzrahmen: 8 mm / 18 mm	ABS 18 TL (exkl. KINGFIRE Modul): _____ m Kaminkopf Classic 100 125 150 cm Stk. Haftbrücke „maxit multi 280“ (1 Sack = 30 kg / Verbrauch ca. 6kg/m2 bei 4mm Auftrag) Stk. Oberflächenspachtel „maxit multi 292“ 1 Sack = 25kg Verbrauch: 1 Sack - bei 8mm Putzstärke 2 Sack - bei 18mm Putzstärke	Bewehrungsset: 4 x 4 m 4 x 6 m Kaminhalter Standard: Ja Nein PA oben: Ja Nein Thermo-Trennstein: Ja Nein Folienanschluss-Set: Ja Nein Revisionstüre: Ja Nein Abdeckplatte ZPL ES Überstand: 8,5 cm 11,5 cm Abbrandsteuerung: Ja Nein
Betonmodul inkl. Aufstellfüße: 286 cm 296 cm Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen Sockelerhöhung werks. 7 cm oder 14 cm Sockelerhöhung bauseits _____ cm Thermo-Fußplatte Sockelplatte (7 cm) (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)		

Platz für Bemerkungen

Lage Kamin (36/50 cm) **auf KINGFIRE** (55/60 cm) **/ Anschlussausrichtung auswählen:**

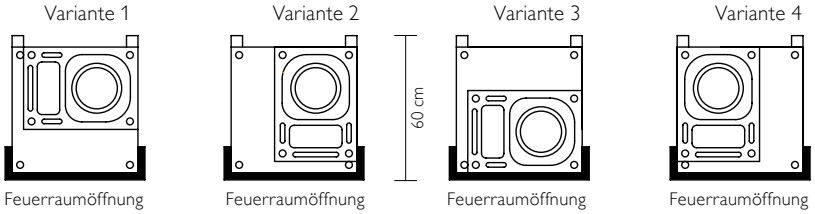

Lage KINGFIRE/Kamin abgestimmt auf bauseitige Situation
entsprechend der technischen Voraussetzungen (ab Seite 2) **festlegen:**


Wandstärke bis max. 20 cm (brennbar / nicht brennbar)
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit integrierter Rückwanddämmung

Wandstärke > 20 cm bis max. 50 cm (brennbar / nicht brennbar)
Ausführung: KINGFIRE-Modul belüftet mit aktiver Hinterlüftung, statt integrierter Rückwanddämmung

Lage in Wand, in Wandnische oder in Wandeck
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit Stege, ohne Stege oder mit einem Steg sowie Seitenwanddämmset

Seitenwanddämmset:
Stk. _____

Steg bleibt: HR (hinten rechts)
HL (hinten links)
Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet,

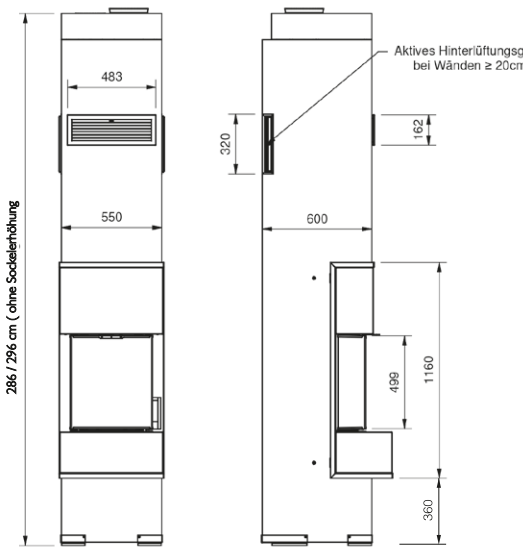

Bestellung


KINGFIRE KANTO SC
+ ABSOLUT 18 TL Montage

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Grundrisse & Schnitt beigefügt: Ja Nein Konditionen / Hinweise:	Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: Ja Nein	Tel.-Avis: Ja Nein Ansprechpartner: Telefon:
Gewünschte Stück & Anlieferung:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	Bearbeitet von: Telefon:
Design Ofeneinsatz KANTO SC mit Stahlverkleidung und als Rohbauvariante (ohne eingebauter Brennkammer) Designvariante: PLANO PODIO Konvektionsgitter: Schwarz Weiß	ABS 18 TL (exkl. KINGFIRE Modul): _____ m Kaminkopf Classic 100 125 150 cm	Bewehrungsset: 4 x 4 m 4 x 6 m Kaminhalter Standard: Ja Nein PA oben: Ja Nein Thermo-Trennstein: Ja Nein Folienanschluss-Set: Ja Nein Revisionstüre: Ja Nein Abdeckplatte ZPL ES Überstand: 8,5 cm 11,5 cm Abbrandsteuerung: Ja Nein
Betonmodul inkl. Aufstellfüße: 286 cm 296 cm Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen Sockelerhöhung werks. 7 cm oder 14 cm Sockelerhöhung bauseits _____ cm Thermo-Fußplatte Sockelplatte (7 cm) (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)	Stk. Haftbrücke „maxit multi 280“ (1 Sack = 30 kg / Verbrauch ca. 6kg/m2 bei 4mm Auftrag) Stk. Oberflächenspachtel „maxit multi 292“ 1 Sack = 25kg Verbrauch: 2 Säcke - bei 18mm Putzstärke	


Platz für Bemerkungen

Lage Kamin (36/50 cm) **auf KINGFIRE KANTO** (55/55 cm) **/ Anschlussausrichtung auswählen:**

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

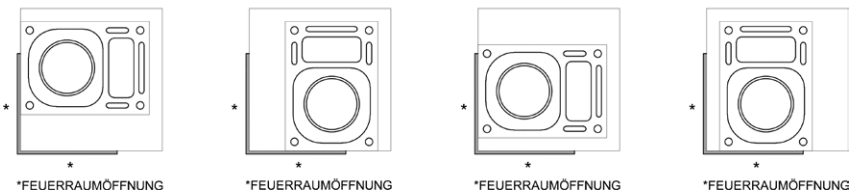

Lage KINGFIRE/Kamin abgestimmt auf bauseitige Situation
entsprechend der technischen Voraussetzungen festlegen:

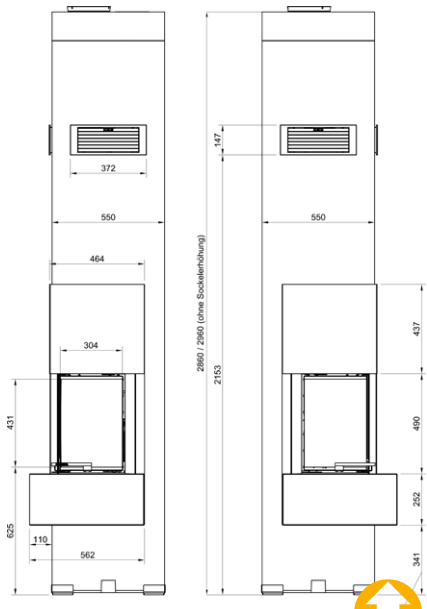

SCHIEDEL
OFENSYSTEME

KINGFIRE Impressionen


LINEARE SC Glas


RONDO SC


© KAMPA Fertighaus


RONDO SC


GRANDE SC


KANTO SC PODIO







SCHIEDEL

Schiedel OFENSYSTEME

Energieeffiziente und moderne Kaminöfen

www.schiedel.at

SCHIEDEL
OFENSYSTEME

Schiedel PROTEUS

Feuer neu gedacht.



PROTEUS

Hinweis: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten PROTEUS		
	PROTEUS M	PROTEUS L
Sichtfenster	3-seitig	3-seitig
Raumluftunabhängig, geprüft	✓	✓
autom. Schließende Tür	✓	✓
Türfunktion	Schwenktüre	Schwenktüre
Oberfläche Türen o./u.	schwarz, pulverbeschichtet	schwarz, pulverbeschichtet
Nennleistung in kW einwandig	7,8	7,8
Nennleistung in kW konzentrisch LAS	7,3	7,3
Wirkungsgrad in %	81	81
Energieeffizienz	A+	A+
ABMESSUNGEN:		
Breite in mm	537	537
Höhe in mm	1337	1687
Tiefe in mm	570	570
Rauchrohrdurchmesser in mm	150	150
Rauchrohrhöhe hinten, mittig (mm)	–	1463
Zuluftdurchmesser in mm	100	100
Gewicht in kg	180 kg	200 kg
Art.-Nr.	**178427**	**178428**
€/Stk.	**5.414,40**	**5.743,70**



PROTEUS M PROTEUS L

Die Vorteile des PROTEUS Ofens

- **Dreiseitige Feuersicht –** ein Feuererlebnis aus allen Perspektiven
- **Leichtgängige und selbstschließende Schwenktüre**
- **Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen –** Flexibilität bei der Installation
- Kaminofen mit **modularem Aufbau – innovative Technologie**
- **Raumluftunabhängige Betriebsweise**
- **Hocheffiziente Verbrennungstechnologie**
- **Hochwertige Designmetallverkleidungen –** Perfektion im Detail
- **Innovative Montage –** schnell, einfach und kostensparend

Hinweis:
Ofen-Anschluss-Set auf Anfrage.

SCHIEDEL FORNAX

Modern. Stilvoll. Zeitlos.



FORNAX

Hinweis: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten		
	FORNAX M	FORNAX L
Sichtfenster	2-seitig	2-seitig
Raumluftunabhängig, geprüft	✓	✓
autom. Schließende Tür	✓	✓
Türfunktion	Schiebetüre	Schiebetüre
Oberfläche Türen o./u.	schwarz, pulverbeschichtet	schwarz, pulverbeschichtet
Nennleistung in kW einwandig	6	6
Wirkungsgrad in %	81	81
Energieeffizienz	A+	A+
Nennleistung in kW konzentrisch LAS	6	6
Wirkungsgrad in %	78	78
Energieeffizienz	A	A
ABMESSUNGEN:		
Breite in mm	560	560
Höhe in mm	1366	1779
Tiefe in mm	560	560
Rauchrohrdurchmesser in mm	150	150
Rauchrohrhöhe hinten, mittig (mm)	–	1553
Zuluftdurchmesser in mm	100	100
Gewicht in kg	180 kg	200 kg
Art.-Nr.	**178425**	**178426**
€/Stk.	**6.475,60**	**6.782,10**

Hinweis:
Ofen-Anschluss-Set auf Anfrage.



FORNAX M FORNAX L

Die Vorteile des FORNAX Ofens

- **Zweiseitige Feuersicht** – Feuer in der Ecke, Wärme auf zwei Seiten
- **Elegant hochschiebbare und selbstschließende Tür**
- **Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen** – Flexibilität bei der Installation
- Kaminofen mit **modularem Aufbau – innovative Technologie**
- **Raumluftunabhängige Betriebsweise**
- **Hocheffiziente Verbrennungstechnologie**
- **Hochwertige Designmetallverkleidungen** – Perfektion im Detail
- **Innovative Montage** – schnell, einfach und kostensparend

SCHIEDEL
OFENSYSTEME

Raumluft-**un**abhängige Betriebsweise

Schiedel SIRIUS

Die modernsten Kaminöfen von Schiedel. Raumluftunabhängig geprüft



SIRIUS 1.1

Hinweis: Funkenschutzplatte und Kaminbesteck sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten SIRIUS		
	SIRIUS 1.1	**SIRIUS 3.1**
Maße B x H x T in mm	522×1208×382	522×1208×382
Brennraumgröße B x H x T in mm	340×390×250	380×390×250
Gewicht in kg	133	130
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkorpus / Türenmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Sichtfenster	1	3
Frischluftanschluss Durchmesser in mm	100	100
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja / Ja	Ja / Ja
Nennwärmeleistung in kW	6	6
Wirkungsgrad in %	80,8	82
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	**176715**	**176716**
€/Stk.	**3.041,90**	**3.433,40**



SIRIUS 1.1



SIRIUS 3.1

Die Vorteile des SIRIUS Ofens

- **2 Modell-Varianten** im abgerundetem Design (1.1 / 3.1)
- **Unabhängig** heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich **an bestehenden Kamin,** oder einen optional benötigten **Edelstahl-Außenwandkamin**
- **Hohe Energieeffizienz:** Klasse A+
- **Geprüft** nach DIN EN 16510
- SIRIUS 3.1 mit **schöner seitlicher Sicht** in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben

Ofenrohre zu Schiedel Kaminöfen

Ofenrohre und Zuluftanschluss zu Schiedel SIRIUS



Anschluss-Set DW - doppelwandig oben, Ø 150 mm mit Zuluftanschluss und inkl. Anschlussfutter-Set

Art.-Nr.	179098
€/Stk.	902,00

Inhalt: **DW Ø 150 mm** Ofenanschlusselement, Längenelement mit Absperrung, Bogenelement, Längenelement, Anschlussfutter, Ofenrosette: **Zuluftanschluss Ø 100 mm,** Rosette Zuluftanschluss



Anschluss-Set EW - einwandig oben, Ø 150 mm mit Zuluftanschluss und inkl. Anschlussfutter-Set

Art.-Nr.	179097
€/Stk.	538,90

Inhalt: **EW Ø 150 mm** Rohrbogen, Ofenrosette: Zuluftanschluss Ø 100 mm, Rosette Zuluftanschluss



Anschluss-Set EW - einwandig rückseitig, Ø 150 mm mit Zuluftanschluss und inkl. Anschlussfutter-Set

Art.-Nr.	179099
€/Stk.	356,70

Inhalt: **EW Ø 150 mm** Längenelement, Ofenrosette, **Zuluftanschluss Ø 100 mm**, Rosette Zuluftanschluss



Anschlussfutter-Set 180/150

Art.-Nr.	120746
€/Stk.	200,10

Zu Anschluss-Sets erforderlich.

Zuluftanschluss zu Schiedel PROTEUS und FORNAX



Zuluftanschluss-Set

Art.-Nr.	181007
€/Stk.	204,20

Inhalt: Adapterbogen Ø 97 mm für Aluflexschlauch, Dichtband für Adapterbogen, Aluflexschlauch Ø 100 mm (L = 5 cm), 2 Schlauchschellen, Montageanleitung



Zuluftanschluss-Adapter Typ 1

Art.-Nr.	181005
€/Stk.	167,80

Inhalt: Zuluftanschluss-Adapter Typ 1 mit Stutzenanschluss Ø 97 mm für Aluflexschlauch



Konzentrische Anschlussblende

Art.-Nr.	181006
€/Stk.	28,70

Inhalt: Konzentrische Anschlussblende mit Stutzenanschluss Ø 97 mm für Aluflexschlauch

SCHIEDEL
OFENSYSTEME

Schiedel OFENROHRE




Ofenrohre-Material: Stahlblech 2,0 mm, Farbe schwarz Ø 150

Die Design-Verbindungs-Rauchrohre für Holzöfen und Kamine zeichnen sich durch klare Ästhetik, elegantes und glattes Design aus.

Hochwertige Ofenrohre, welche das Aussehen Ihres Kaminofens unterstreichen.




Rauchrohr 950 mm



Art.-Nr.	153545
€/Stk.	58,80
Nutzlänge (NL)	950




Rauchrohr 450 mm



Art.-Nr.	153539
€/Stk.	32,90
Nutzlänge (NL)	450




Rauchrohr 200 mm



Art.-Nr.	153533
€/Stk.	23,00
Nutzlänge (NL)	200




Rauchrohr 200 mm mit Drosselklappe



Art.-Nr.	153551
€/Stk.	43,50
Nutzlänge (NL)	200
B	125




Bogen 3-teilig 90°



Art.-Nr.	153563
€/Stk.	45,80
A	180
B	130




Bogen 3-teilig 90° mit Tür



Art.-Nr.	153569
€/Stk.	46,80
A	180
B	130
Ødi	85




Verstellbogen 0-90 ° mit Tür, Ø 150



Art.-Nr.	156674
€/Stk.	74,10
A	220
B	160
Ødi	85



Rosette 50 mm



Art.-Nr.	153579
€/Stk.	18,70
ØA	155
ØB	260



Dichtschnur für Ofenanschluss Ø 12-14

aus Mineralfaser, Dicke veränderbar, zum Abdichten von Rauchrohren, nicht brennbar, Mineralwollestrick 1,5 lfm

Art.-Nr.	100546
€/Stk.	15,80
Dicke in cm	3



Glasplatte für Einzelöfen mit Dichtung


als Funkenschutz
Breite: 100 cm
Tiefe: 110 cm,
Länge Dichtung: 5 m

Art.-Nr.	179975
€/Set	129,70
Gewicht/kg	21,2
Farbe	klar



Anschlussfutter

mit Dichtband für Rauchrohranschluss,



Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
€/Stk.	164,90	174,80	192,20	205,90
Ofenrohr Ø mm	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198	–
€/Stk.	172,60	179,70	197,00	–
Ofenrohr Ø mm		120	120	
Art.-Nr.	–	100195	100199	–
€/Stk.	–	187,20	201,10	–
Ofenrohr Ø mm		130	130	
Art.-Nr.	–	100196	100200	–
€/Stk.	–	187,20	201,10	–
Ofenrohr Ø mm			150	
Art.-Nr.	–	–	100201	–
€/Stk.	–	–	201,10	–

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel mit integrierter Zuluftführung

Die Lösung für den direkten Abgasanschluss nach oben bei Schiedel freistehenden Ofensystemen

- Optimiert für Schiedel freistehenden Öfen
- Integrierte Zuluftführung
- Schnelle, einfache Montage
- Klemmbandloses Stecksystem

Einsatzbereich:

Konzipiert für den Anschluss von freistehenden Schiedel Feuerstätten mit Durchführung der Abgasleitung durch die Decke und das Dach. Einsetzbar für Abgastemperaturen bis 450 °C, im raumluftunabhängigen Betrieb.

Lieferprogramm:

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER SMOOTH AIR steht ausschließlich der Innendurchmesser Ø 150 in der Standardfarbe schwarz-matt – optimiert für den Einsatz mit freistehenden Schiedel Ofensystemen – zur Verfügung.

Zuluftführung im Ringspalt

Beim Schiedel PERMETER SMOOTH AIR erfolgt die Zuluft-Führung über den Ringspalt zwischen innerem Abgasrohr und äußerem Mantel. Dadurch können in einem modernen, dichten Gebäude die raumluftunabhängigen, freistehenden Schiedel Öfen mit direkter Verbrennungsluftzufuhr von außen betrieben werden.

Hier geht es zur Preisliste Sanierung:

CE

EN 1856-1

T450 N1 D V2 L99050 G75

Technische Änderungen vorbehalten

Standardausführung:
Innenrohrwandstärke = 0,6 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohrwandstärke = 0,6 mm



Hinweis: Das Abgassystem ist optimiert für den Einsatz mit Schiedel SIRIUS Ofensystemen!

Notizen



GEPRÜFT SCHADSTOFFARMES PRODUKT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Zertifikat unter
www.sentinel-holding.eu

SCHIEDEL

Schiedel ABSOLUT PREMIUM


Der universelle Premiumkamin

www.schiedel.at

T400 N1 W 3 G 50
für alle Brennstoffarten in nasser und trockener Betriebsweise; für geprüften, raumluftunabhängigen Heizbetrieb

CE


EN 13063-1
EN 13063-2
EN 13063-3
ETA-08/0319



SCHIEDEL
ABSOLUT | PREMIUM

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG

Der Premiumkamin

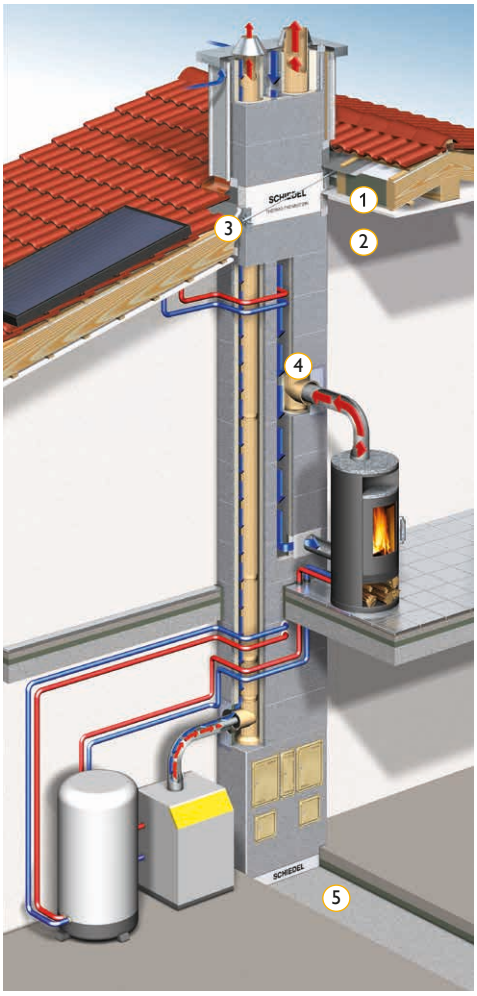

1. Folienanschlusspaket (außen) = "regensicher" und winddicht
2. Folienanschlusspaket (innen) = „luftdicht"
3. Thermo-Trennstein: thermische Trennung von innen nach außen
4. Thermo-Luftzug: Verbrennungsluftversorgung
5. Thermo-Fußplatte: thermische Trennung von Fundamentplatte/Wohngebäude




Der dichte Mantelstein mit Wärmedämmung:

Im Blower-Door-Test zeigt sich seine Stärke. Schiedel ABSOLUT ist das System für energieeffiziente Gebäude. Mantelstein und Thermo-Luftzug mit integrierter Wärmedämmung. Wärmebrücken werden vermieden. Keine Kondensation am und im Lüftungszug.



Das keramische Profilrohr:

Rußbrandbeständig, feuchteunempfindlich, GW3 getestet.
Das Profilrohr, sowie die monolithisch gefertigten Anschlussstücke aus einem Guss, halten absolut dicht, auch nach dem Ausbrennen. Das GW3 Profilrohr ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei modernen Holzkesseln.



Der Thermo-Luftzug:

Garantiert einen sicheren Betrieb durch optimale Verbrennungsluftzufuhr von außen (auch bei dichter Gebäudehülle).
Der strömungsgünstige Querschnitt mit glatter Innenwand und daher wenig Reibungsflächen ist jederzeit einsehbar bzw. bei Bedarf leicht zu reinigen.

SCHIEDEL 30 JAHRE GARANTIE

Für Schiedel ABSOLUT gilt eine **30-jährige Funktionsgarantie** gemäß den jeweiligen Garantiebedingungen.
Zulassungsnummer: DIBt Berlin Z-7.4-3531.

GEPRÜFT SCHADSTOFFARMES PRODUKT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Unser **ABSOLUT PREMIUMkaminsystem** und die **KINGFIRE Scheitholzöfen** wurden vom Sentinel Holding Institut auf Schadstoffe geprüft.
www.sentinel-holding.eu

Die vier Thermoelemente des Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug und ihre Aufgaben:

Thermo-Luftzug: Verbrennungsluftversorgung
Folienanschluss: Abdichtung Kamin zur dichten Gebäudehülle (Dachkonstruktion)
Thermo-Trennstein: Thermische Trennung von beheiztem und unbeheiztem Bereich durch monolithischen Thermo-Trennstein



Thermo-Fußplatte: Thermische Trennung von Fundamentplatte/Wohngebäude



Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug. Für Behaglichkeit in energieeffizienten Gebäuden.

Er garantiert:

- Einen sicheren Betrieb von Kaminöfen durch optimale Verbrennungsluftzufuhr von außen (auch bei dichter Gebäudehülle)
- Keine Kondensatbildung am Kaminsystem, d.h. Wärmebrückenfreiheit
- Den sicheren Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten bei gleichzeitigem Einsatz von kontrollierten Wohnraumlüftungen

Universell & effizient


Werksseitige Dämmung spart
Energie, Aufwand und Kosten

Besser geht´s nicht

Wärmebrückenfreies Bauen

Um die Mantelstein-Oberfläche des Kaminsystems bei Betrieb und Nicht-Betrieb nicht unter das benötigte Niveau von 12,6 °C sinken zu lassen, ist es erforderlich, ungedämmte Systeme mit einer zusätzlichen Dämmung auszustatten. Dies bedeutet, z.B. bei konzentrischen Varianten, einen Mehraufwand an Zeit, Material- und Montagekosten.

Der **ABSOLUT TL** erfüllt die Forderung nach hygienischen Bedingungen und spart so bereits bei der Montage. Darüber hinaus gibt der **ABSOLUT TL** Planern, Verarbeitern und Hausbesitzern Sicherheit bei Funktion und Lebensdauer sowie Nutzungsvielfalt der Kaminanlage.




ABSOLUT TL
mit Compound-Mantelstein, integrierter, werksseitiger Dämmung und gedämmtem Thermo-Luftzug.

ABSOLUT Standard Fertigfuß am Stück

Perfekt aufeinander abgestimmt

Der komplett vormontierte ABSOLUT Fertigfuß für eine einfachere, schnellere und sicherere Verarbeitung. Ein Kondensatanschluss zur bauseitigen Ableitung ist bereits im Fuß integriert. Ist bauseits keine Ableitung vorgesehen, kann ein auswechselbarer Kondensatauffangbeutel (Fassungsvermögen 3 ltr.) problemlos angeschlossen werden. In diesem Fall empfiehlt sich die gleichzeitige Nutzung von dem geschlossenen Kondensatblendentürblatt und der ABSOLUT Regenhaube.

Durch die spezielle Konstruktion des Fertigfußes ist unterhalb der Putztür ein 4-seitiger Verbrennungsluftanschluss z.B. mit der Blower-Door-Zuluftblende möglich.

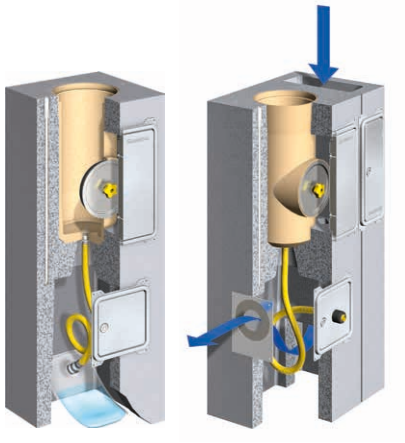



Design-Fertigfuß – Unsichtbare Technik im Wohnraum

Der Schiedel Design-Fertigfuß verbindet technische Funktionalität mit moderner Wohnästhetik. Dank bündig schließender Designtür integriert sich das Fußteil nahezu unsichtbar in den Wohnraum und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Revision und Kondensatführung bleiben dabei vollständig erhalten.

Vorteile:

- Bündig schließende Designtür
- Verdeckte Kondensatführung
- Harmonische Integration in den Wohnraum
- Für ABSOLUT und SIK verfügbar


NEU

Obere Design-Putztür – Design bis ins Detail

Die obere Design-Putztür fügt sich dank flächenbündiger Ausführung und dezenter Schattenfuge nahezu unsichtbar in die Wandgestaltung ein. Gleichzeitig gewährleistet sie den normgerechten Zugang für Revision, Reinigung und Nachkehrung des Kaminzuges.

Vorteile:

- Ideal für ausgebaute Dachgeschosse
- Flächenbündige Designausführung
- Fast unsichtbar im Wohnumfeld
- Voller Zugang für Revision und Reinigung
- Für ABSOLUT und SIK verfügbar




SCHIEDEL
ABSOLUT PREMIUM

Materialermittlung

Kaminhöhe
gesamt in Stgm.
inkl. Fertigfuß

Anzahl der benötigten
Profilrohre in Stück

Ø 12-20 / Ø 25

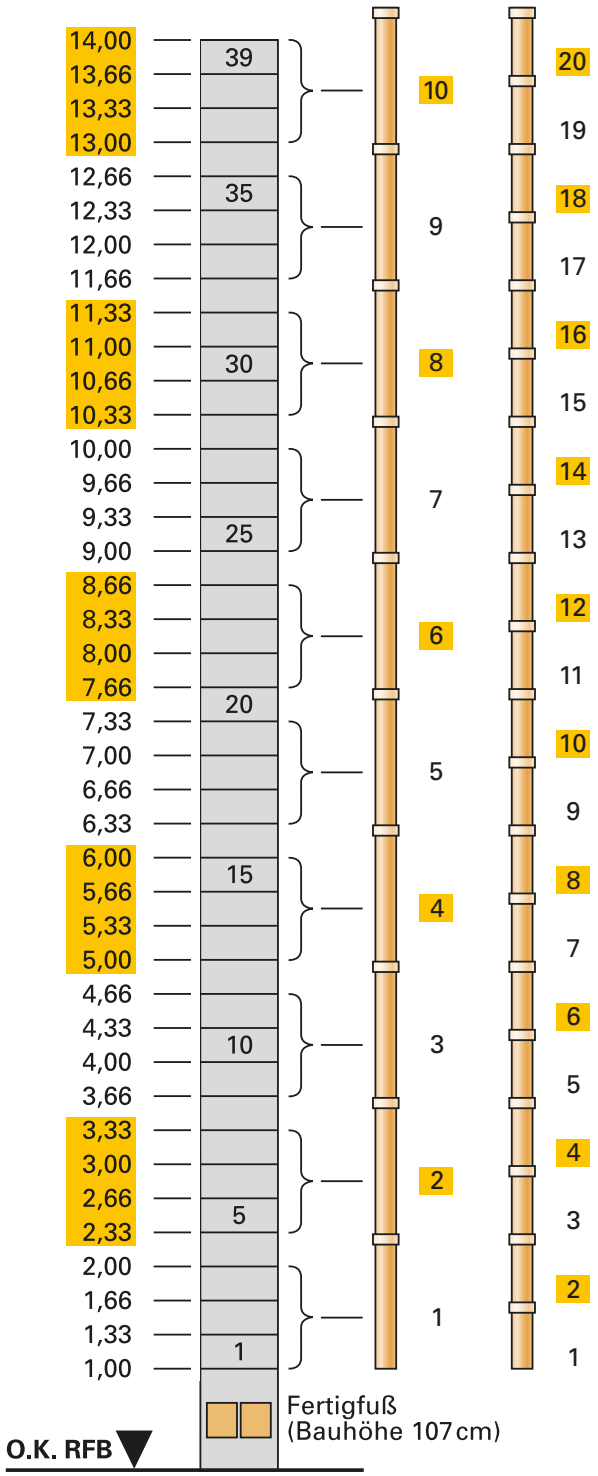

Beispiel:

Vorgabe:
10,00 Stgm.

System ABSOLUT PREMIUM 18-TL
mit Fertigfuß und Rauchrohranschluss Ø 18

Materialermittlung:

Menge	Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.
1 St.	ABSOLUT 18TL	990000090
26 St.	ABSOLUT Mantelstein 12-18/TL	100024
6 St.	Profilrohr 133 cm 18	100040
1 St.	ABSOLUT Fertigfuß BD-Zuluft 12-18/L	164352
1 St.	ABSOLUT Fertigfußpaket 18	100120
1 St.	ABSOLUT Rauchrohranschluss-Paket 18	100053
1 St.	Schiedel Dünnbettmörtel 10 kg Eimer	100203
1 St.	ABSOLUT Thermotrennstein 12-18/TL	149786
1 St.	ABSOLUT Edelstahlzuluftplatte 8.5 cm 12-18/TL	108299




TIPP

Optional mit **Design-Fertigfuß**
bei den Varianten:
EZ und EZTL Ø 12 - 20 cm.


Anmerkungen

- Je Anschlusspaket (RA/PA) reduziert sich die Anzahl der Profilrohre um 1 Stück.
- Je Thermo-Trennstein reduziert sich die Anzahl der Compound-Mantelsteine um 1 Stück.
- Verwendung Thermo-Trennstein:
  Bei Beginn des Kamins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang).
  Bei Beginn des Kamins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.

Bauteil-Zuordnung

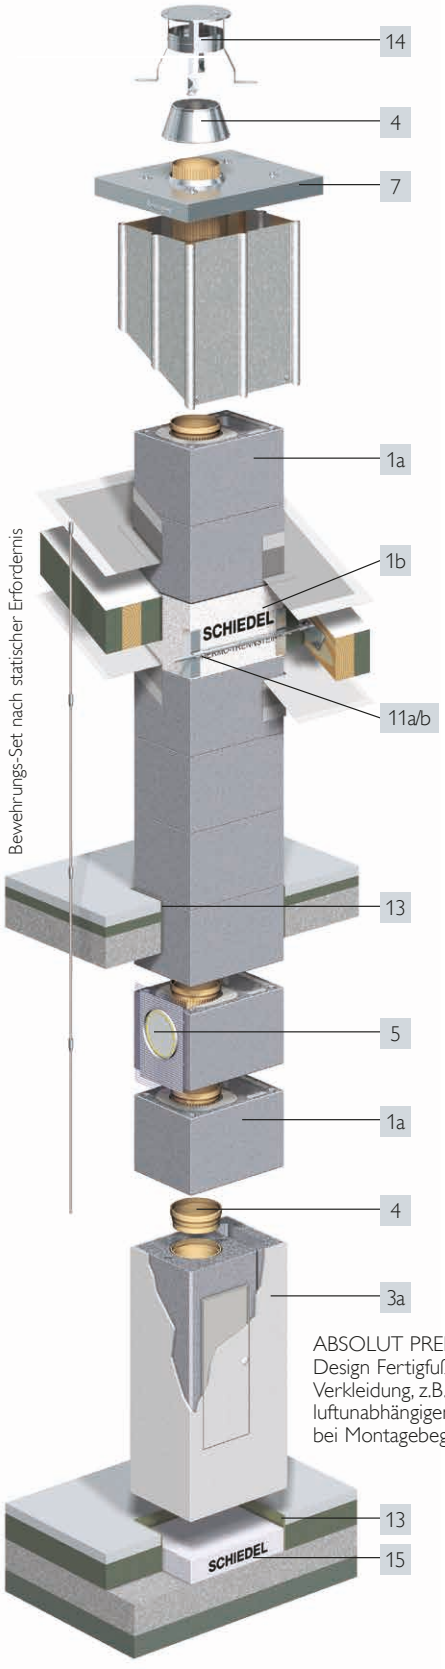


ABSOLUT PREMIUM 18 TL mit Option Design Fertigfuß (zur bauseitigen Verkleidung, z.B. Verputzen) für den raumluftunabhängigen Betrieb der Feuerstätte bei Montagebeginn im Aufstellraum.

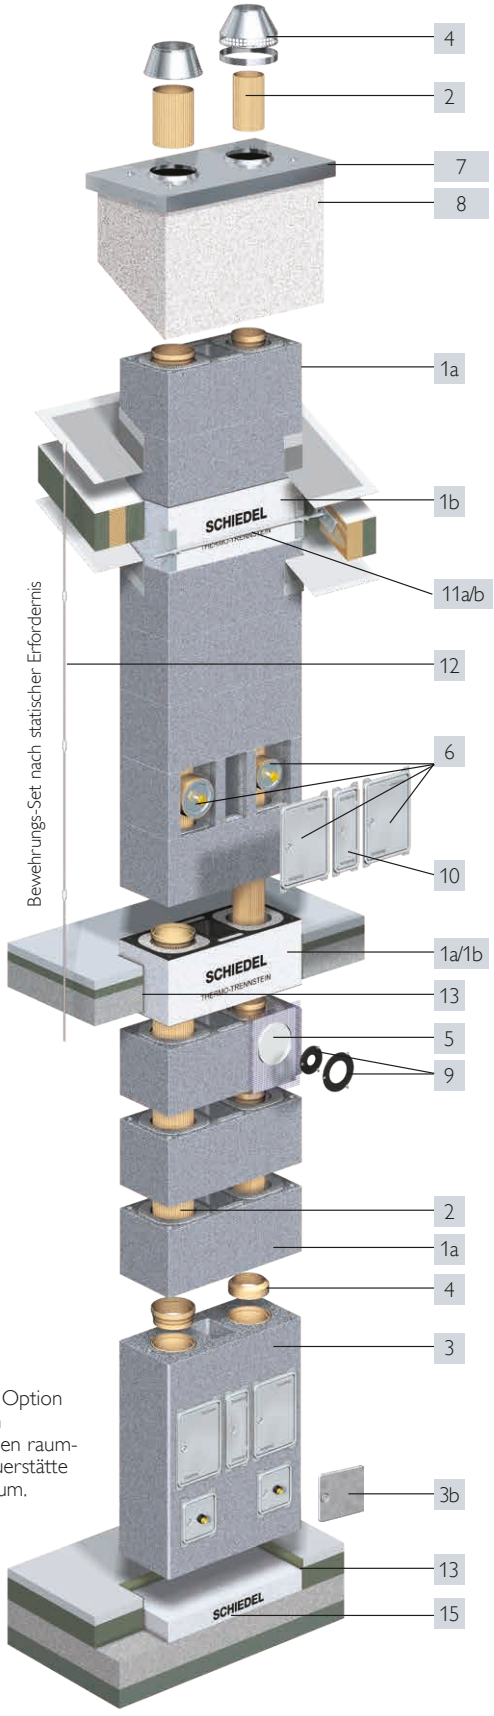

1a Compound-Mantelstein
1b Thermo-Trennstein
2 Profilrohr
3 Fertigfuß
3a Design Fertigfuß
3b Option: geschlossene Blende
4 Inhalt Fertigfußpaket
5 Anschlusspaket RA 90°
6 Anschlusspaket PA
7 Edelstahl-Zuluftkopfplatte
8 Kaminkopf
9 Steck-Adapter (Ø 12-14 cm)
10 Revisionstür BD
11a/b Kaminhalter
12 Bewehrungs-Set nach statischer Erfordernis
13 Bauteil-Trennplatte
14 Regenhaube EAGLE
15 Thermo-Fußplatte

Schiedel ABSOLUT PREMIUM – Anlagenpreise

einzügig

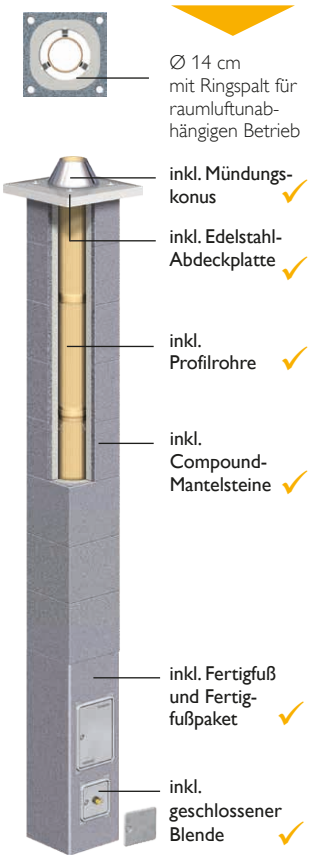

Lichter Ø cm	14	16	18	20
Typ	SA14	SA16	SA18	SA20
Außenmaß cm	36/36	36/36	36/36	38/38
kg/Stgm.	71	73	74	80
5,00 m €/Anlage	2.958,70	3.053,40	3.228,50	3.647,10
5,33 m €/Anlage	3.004,90	3.099,60	3.274,70	3.699,20
5,66 m €/Anlage	3.051,10	3.145,80	3.320,90	3.751,30
6,00 m €/Anlage	3.097,30	3.192,00	3.367,10	3.803,40
6,33 m €/Anlage	3.303,40	3.421,50	3.638,10	4.089,60
6,66 m €/Anlage	3.349,60	3.467,70	3.684,30	4.141,70
7,00 m €/Anlage	3.395,80	3.513,90	3.730,50	4.193,80
7,33 m €/Anlage	3.442,00	3.560,10	3.776,70	4.245,90
7,66 m €/Anlage	3.648,10	3.789,60	4.047,70	4.532,10
8,00 m €/Anlage	3.694,30	3.835,80	4.093,90	4.584,20
8,33 m €/Anlage	3.740,50	3.882,00	4.140,10	4.636,30
8,66 m €/Anlage	3.786,70	3.928,20	4.186,30	4.688,40
9,00 m €/Anlage	3.992,80	4.157,70	4.457,30	4.974,60
9,33 m €/Anlage	4.039,00	4.203,90	4.503,50	5.026,70
9,66 m €/Anlage	4.085,20	4.250,10	4.549,70	5.078,80
10,00 m €/Anlage	4.131,40	4.296,30	4.595,90	5.130,90
10,33 m €/Anlage	4.337,50	4.525,80	4.866,90	5.417,10
10,66 m €/Anlage	4.383,70	4.572,00	4.913,10	5.469,20
11,00 m €/Anlage	4.429,90	4.618,20	4.959,30	5.521,30

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, Mantelsteine, Profilrohre, Abstandshalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl

Aufpreise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Fußausführung mit Design-Fertigfuß	173,70	173,70	173,70	173,70
Rauchrohranschluss-Paket 90°	135,20	144,30	166,00	202,40
Thermo-Fußplatte	111,10	111,10	111,10	139,70
Thermo-Trennstein	251,60	251,60	251,60	279,90
Putztüranschluss-Paket oben	358,60	364,10	370,70	384,10
Obere Design Putztür				
Zuschl. zu PA oben	204,00	204,00	204,00	204,00
Regenhaube EAGLE	112,90	112,90	112,90	123,90

[1] Ausführung nur in Modulbauweise (kein Fertigfuß)

Beispielberechnung Obere Design Putztür: PA oben + Zuschlag Obere Design Putztür

Weiteres Zubehör: Steckadapter siehe Seite 50

Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**



Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück — 113,80 €/St.



Bewehrungs-Set 4 x 4 m — 339,80 €/Set




Bewehrungs-Set 4 x 6 m — 484,50 €/Set



Kaminhalter Standard — 318,00 €/St.

einzügig mit Thermo-Luftzug / Installationszug

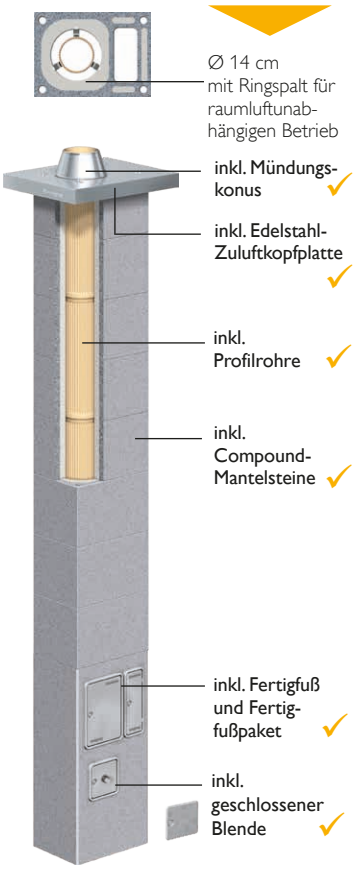

Lichter Ø cm	14-TL	16-TL	18-TL	20-TL
Typ	SA14TL	SA16TL	SA18TL	SA20TL
Außenmaß cm	36/50	36/50	36/50	38/54
kg/Stgm.	97	99	100	112
5,00 m €/Anlage	3.351,90	3.446,60	3.621,70	4.022,50
5,33 m €/Anlage	3.421,90	3.516,60	3.691,70	4.100,50
5,66 m €/Anlage	3.491,90	3.586,60	3.761,70	4.178,50
6,00 m €/Anlage	3.561,90	3.656,60	3.831,70	4.256,50
6,33 m €/Anlage	3.791,80	3.909,90	4.126,50	4.568,60
6,66 m €/Anlage	3.861,80	3.979,90	4.196,50	4.646,60
7,00 m €/Anlage	3.931,80	4.049,90	4.266,50	4.724,60
7,33 m €/Anlage	4.001,80	4.119,90	4.336,50	4.802,60
7,66 m €/Anlage	4.231,70	4.373,20	4.631,30	5.114,70
8,00 m €/Anlage	4.301,70	4.443,20	4.701,30	5.192,70
8,33 m €/Anlage	4.371,70	4.513,20	4.771,30	5.270,70
8,66 m €/Anlage	4.441,70	4.583,20	4.841,30	5.348,70
9,00 m €/Anlage	4.671,60	4.836,50	5.136,10	5.660,80
9,33 m €/Anlage	4.741,60	4.906,50	5.206,10	5.738,80
9,66 m €/Anlage	4.811,60	4.976,50	5.276,10	5.816,80
10,00 m €/Anlage	4.881,60	5.046,50	5.346,10	5.894,80
10,33 m €/Anlage	5.162,70	5.351,00	5.692,10	6.258,10
10,66 m €/Anlage	5.232,70	5.421,00	5.762,10	6.336,10
11,00 m €/Anlage	5.302,70	5.491,00	5.832,10	6.414,10

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, Mantelsteine, Profilrohre, Abstandshalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Zuluftkopfplatte nach Wahl

Aufpreise

Fußausführung mit Design-Fertigfuß	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
	203,60	203,60	203,60	237,20
Rauchrohranschluss-Paket 90°	135,20	144,30	166,00	202,40
Thermo-Fußplatte	124,00	124,00	124,00	154,00
Thermo-Trennstein	277,60	277,60	277,60	303,80
Putztüranschluss-Paket oben	358,60	364,10	370,70	384,10
Revisionstür oben für Thermo-Luftschacht	95,70	95,70	95,70	95,70
Regenhaube EAGLE	112,90	112,90	112,90	123,90

[1] Ausführung nur in Modulbauweise (kein Fertigfuß)

Weiteres Zubehör:
Steckadapter
siehe Seite 50

Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**



Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück — **113,80 €/St.**



Bewehrungs-Set 4 x 4 m — **339,80 €/Set**




Bewehrungs-Set 4 x 6 m — **484,50 €/Set**



Kaminhalter Standard — **318,00 €/St.**

Schiedel ABSOLUT PREMIUM – Anlagenpreise

kombiniert / zweizügig

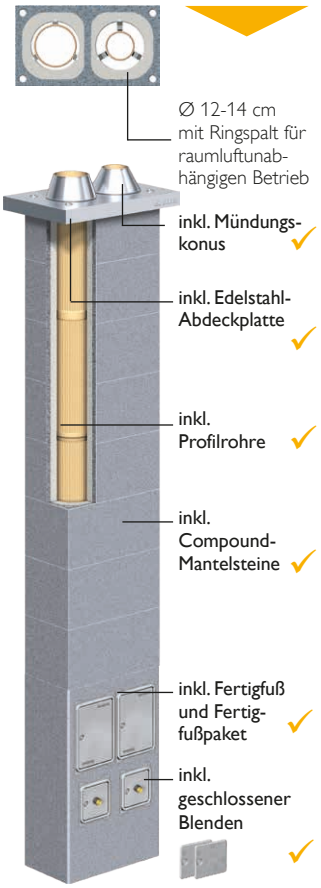

Lichter Ø cm	16/14	16/16	18/14	18/16	18/18
Typ	SA1614	SA1616	SA1814	SA1816	SA1818
Außenmaß cm	36/65	36/65	36/65	36/65	36/65
kg/Stgm.	123	125	125	127	127
5,00 m €/Anlage	5.651,60	5.746,30	5.826,70	5.921,40	6.096,50
5,33 m €/Anlage	5.748,80	5.843,50	5.923,90	6.018,60	6.193,70
5,66 m €/Anlage	5.846,00	5.940,70	6.021,10	6.115,80	6.290,90
6,00 m €/Anlage	5.943,20	6.037,90	6.118,30	6.213,00	6.388,10
6,33 m €/Anlage	6.383,60	6.501,70	6.600,20	6.718,30	6.934,90
6,66 m €/Anlage	6.480,80	6.598,90	6.697,40	6.815,50	7.032,10
7,00 m €/Anlage	6.578,00	6.696,10	6.794,60	6.912,70	7.129,30
7,33 m €/Anlage	6.675,20	6.793,30	6.891,80	7.009,90	7.226,50
7,66 m €/Anlage	7.115,60	7.257,10	7.373,70	7.515,20	7.773,30
8,00 m €/Anlage	7.212,80	7.354,30	7.470,90	7.612,40	7.870,50
8,33 m €/Anlage	7.310,00	7.451,50	7.568,10	7.709,60	7.967,70
8,66 m €/Anlage	7.407,20	7.548,70	7.665,30	7.806,80	8.064,90
9,00 m €/Anlage	7.847,60	8.012,50	8.147,20	8.312,10	8.611,70
9,33 m €/Anlage	7.944,80	8.109,70	8.244,40	8.409,30	8.708,90
9,66 m €/Anlage	8.042,00	8.206,90	8.341,60	8.506,50	8.806,10
10,00 m €/Anlage	8.139,20	8.304,10	8.438,80	8.603,70	8.903,30
10,33 m €/Anlage	8.630,80	8.819,10	8.971,90	9.160,20	9.501,30
10,66 m €/Anlage	8.728,00	8.916,30	9.069,10	9.257,40	9.598,50
11,00 m €/Anlage	8.825,20	9.013,50	9.166,30	9.354,60	9.695,70

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, Mantelsteine, Profilrohre, Abstandshalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl

Aufpreise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	
Rauchrohranschluss-Paket 90°					
großer Ø	144,30	144,30	166,00	166,00	166,00
kleiner Ø	135,20	144,30	135,20	144,30	166,00
Thermo-Fußplatte	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20
Thermo-Trennstein	325,80	325,80	325,80	325,80	325,80
Putztüranschluss-Paket oben					
großer Ø	358,60	364,10	358,60	364,10	370,70
kleiner Ø	364,10	364,10	370,70	370,70	370,70
Regenhaube EAGLE					
großer Ø	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90
kleiner Ø	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90

Weiteres Zubehör: Steckadapter siehe Seite 50

Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf Seite 91



Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück — 113,80 €/St.



Bewehrungs-Set 4 x 4 m — 339,80 €/Set




Bewehrungs-Set 4 x 6 m — 484,50 €/Set



Kaminhalter Standard — 318,00 €/St.

kombiniert / zweizügig mit Thermo-Luftzug / Installationszug

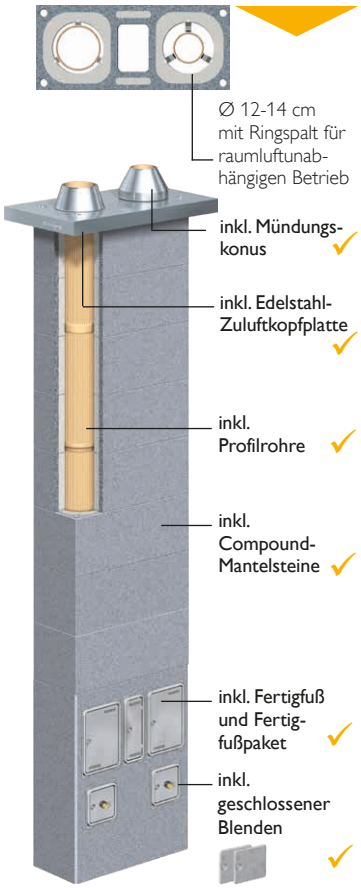

Lichter Ø cm	16/TL/14	16/TL/16	18/TL/14	18/TL/16	18/TL/18
Typ	SA16TL14	SA16TL16	SA18TL14	SA18TL16	SA18TL18
Außenmaß cm	36/83	36/83	36/83	36/83	36/83
kg/Stgm.	161	163	163	165	165
5,00 m €/Anlage	6.089,80	6.184,50	6.264,90	6.359,60	6.534,70
5,33 m €/Anlage	6.212,50	6.307,20	6.387,60	6.482,30	6.657,40
5,66 m €/Anlage	6.335,20	6.429,90	6.510,30	6.605,00	6.780,10
6,00 m €/Anlage	6.457,90	6.552,60	6.633,00	6.727,70	6.902,80
6,33 m €/Anlage	6.923,80	7.041,90	7.140,40	7.258,50	7.475,10
6,66 m €/Anlage	7.046,50	7.164,60	7.263,10	7.381,20	7.597,80
7,00 m €/Anlage	7.169,20	7.287,30	7.385,80	7.503,90	7.720,50
7,33 m €/Anlage	7.291,90	7.410,00	7.508,50	7.626,60	7.843,20
7,66 m €/Anlage	7.757,80	7.899,30	8.015,90	8.157,40	8.415,50
8,00 m €/Anlage	7.880,50	8.022,00	8.138,60	8.280,10	8.538,20
8,33 m €/Anlage	8.003,20	8.144,70	8.261,30	8.402,80	8.660,90
8,66 m €/Anlage	8.177,10	8.318,60	8.435,20	8.576,70	8.834,80
9,00 m €/Anlage	8.643,00	8.807,90	8.942,60	9.107,50	9.407,10
9,33 m €/Anlage	8.765,70	8.930,60	9.065,30	9.230,20	9.529,80
9,66 m €/Anlage	8.888,40	9.053,30	9.188,00	9.352,90	9.652,50
10,00 m €/Anlage	9.011,10	9.176,00	9.310,70	9.475,60	9.775,20
10,33 m €/Anlage	9.477,00	9.665,30	9.818,10	10.006,40	10.347,50
10,66 m €/Anlage	9.599,70	9.788,00	9.940,80	10.129,10	10.470,20
11,00 m €/Anlage	9.722,40	9.910,70	10.063,50	10.251,80	10.592,90

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, Mantelsteine, Profilrohre, Abstandshalter, Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Zuluftkopfplatte nach Wahl

Aufpreise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Rauchrohranschluss-Paket 90° großer Ø	144,30	144,30	166,00	166,00	166,00
Rauchrohranschluss-Paket 90° kleiner Ø	135,20	144,30	135,20	144,30	166,00
Thermo-Fußplatte	211,50	211,50	211,50	211,50	211,50
Thermo-Trennstein	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50
Putztüranschluss-Paket oben großer Ø	364,10	364,10	370,70	370,70	370,70
Putztüranschluss-Paket oben kleiner Ø	358,60	364,10	358,60	364,10	370,70
Revisionstür oben für Thermo-Luftschacht	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70
Regenaube EAGLE großer Ø	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90
Regenaube EAGLE kleiner Ø	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90

Weiteres Zubehör:
Steckadapter
siehe Seite 50

Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf Seite 91



Kondensatauffangbeutel mit Kupplungsstück — 113,80 €/St.



Bewehrungs-Set 4 x 4 m — 339,80 €/Set



Bewehrungs-Set 4 x 6 m — 484,50 €/Set



Kaminhalter Standard — 318,00 €/St.

SCHIEDEL
ABSOLUT | PREMIUM

Schiedel ABSOLUT PREMIUM – Einzelteilpreise

einzügig mit und ohne Thermo-Luftzug




einzügig





Dünnbett-mörtel

1a




Compound-Mantelstein Höhe 33 cm

1b




Thermo-Trennstein
Höhe 33 cm für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus

2



Profilrohr
Bauhöhe: 133 cm
ab Ø 25 cm: 66 cm

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Zuschlag €/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	ABS 12	36/36	71	0,7	100023	**46,20**	149783	**297,80**	251,60	100037	**149,50**
14	ABS 14	36/36	71	0,7	100023	**46,20**	149783	**297,80**	251,60	100038	**159,90**
16	ABS 16	36/36	73	0,7	100023	**46,20**	149783	**297,80**	251,60	100039	**183,30**
18	ABS 18	36/36	74	0,7	100023	**46,20**	149783	**297,80**	251,60	100040	**224,80**
20	ABS 20	38/38	80	0,8	100027	**52,10**	149784	**332,00**	279,90	100041	**234,10**
25	ABS 25	48/48	130	1,3	100031	**71,40**	149785	**417,10**	345,70	100047	**164,90**
30	ABS 30	55/55	180		100033	**115,80**	–	–	–	100048	**177,80**
40	ASB 40	67/67	250	Nur in geschosshoher Bauweise (PARAT) lieferbar.							



einzügig mit Thermo-Luftzug/ Installationszug





Dünnbett-mörtel

1a




Compound-Mantelstein
Höhe 33 cm

1b



Thermo-Trennstein
Höhe 33 cm für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus

2



Profilrohr
Bauhöhe: 133 cm
ab Ø 25 cm: 66 cm

Lichter Ø cm	Typ	Außen-maß cm	Thermo-Luftz. cm	Gewicht kg/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Zuschlag €/St.	Art.-Nr.	€/St.
12-TL	ABS 12TL	36/50	10/23	97	1,0	100024	**70,00**	149786	**347,60**	277,60	100037	**149,50**
14-TL	ABS 14TL	36/50	10/23	97	1,0	100024	**70,00**	149786	**347,60**	277,60	100038	**159,90**
16-TL	ABS 16TL	36/50	10/23	99	1,0	100024	**70,00**	149786	**347,60**	277,60	100039	**183,30**
18-TL	ABS 18TL	36/50	10/23	100	1,0	100024	**70,00**	149786	**347,60**	277,60	100040	**224,80**
20-TL	ABS 20TL	38/54	11/25	112	1,0	100028	**78,00**	149787	**381,80**	303,80	100041	**234,10**
25-TL	ABS 25TL	48/62	10,5/35	159	1,2	100032	**100,80**	149788	**506,50**	405,70	100047	**164,90**
30-L	ABS 30L	55/71	2x12/20	229	1,7	100034	**132,90**	–	–	–	100048	**177,80**
40-L	ABS 40L	67/86	2x15/25,5	334	Nur in geschosshoher Bauweise (PARAT) lieferbar.							

Grundpaket Schiedel ABSOLUT - niedrige Ausführung (für Tisch- bzw. Küchenherde)


Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16	164333	**824,00**
18	164334	**966,80**
20	164335	**1.047,90**



Inhalt: Putztüranschluss-Fuß 33 cm, Putztür, Rev.-Verschluss, Siphon DN 40 mit Abdeckung, Fugenglätter (2-teilig), 3 Stk. Schiedel Rapid Fugendicht (6 Stk. bei DN 25), 4 x 6 Stk. Abstandhalter, Anreißschablone, Sägeblatt, Mündungskonus, Versetzanleitung, Montageblatt und CE-Zeichen



Grundpaket
für Montagebauweise



Sockelplatte
für Montagebauweise, Höhe 7 cm

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12	100128	**674,30**
14	100129	**716,50**
16	100130	**824,00**
18	100131	**966,80**
20	100132	**1.047,90**
25	100133	**1.099,10**
30	108229	**1.553,20**

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12 bis 18	100000	**141,30**
20	100004	**150,60**
25	100081	**159,40**
30	122578	**176,20**
12-TL bis 18-TL	100001	**155,90**
20-TL	100005	**165,10**
25-TL	100008	**173,20**
30-L	100161	**191,50**

Hinweise:

Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 1 St. Sockelplatte
- Dünnbettmörtel
- 1 St. Revisionstür
- 3 St. Mantelsteine

- Weiteres Zubehör finden Sie ab **Seite 49**
- Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe **Seite 54**
- Abdeckplatten finden Sie auf **Seite 55**



3 **Fertigfuß**
Höhe 107 cm



3a **Design-Fertigfuß**
Höhe 107 cm




4 **Fertigfußpaket**
Inhalt siehe Seite 54




5 **Rauchrohranschluss-Paket 90°**



6 **Putztüranschluss-Paket oben**



Putztüranschluss-Paket oben, mit Design-Tür



7 **Edelstahl-Abdeckplatte** inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	164351	101	**1.036,40**	149652	**1.210,10**	100117	**344,20**	100050	**286,40**	100061	**506,50**	181167	**671,90**	108215	**329,10**
14	164351	101	**1.036,40**	149652	**1.210,10**	100118	**348,00**	100051	**295,10**	100062	**518,50**	181168	**671,90**	108215	**329,10**
16	164351	101	**1.036,40**	149652	**1.210,10**	100119	**349,10**	100052	**327,60**	100166	**547,40**	181169	**748,70**	108215	**329,10**
18	164351	101	**1.036,40**	149652	**1.210,10**	100120	**358,20**	100053	**390,80**	100167	**595,50**	181170	**748,70**	108215	**329,10**
20	164353	117	**1.333,90**	149654	**1.534,40**	100121	**367,70**	100054	**436,50**	100168	**618,20**	181171	**785,70**	108217	**332,70**
25	–	–	–	–	–	–	–	100055	**516,90**	100169	**677,40**	–	–	108219	**474,60**
30	–	–	–	–	–	–	–	108204	**598,30**	108206	**1.000,70**	–	–	108220	**577,50**

Hinweis: Allseitiger Zuluftanschluss möglich!



3 **Fertigfuß**
mit Lüftungsmodul
Höhe 107 cm



3a **Design-Fertigfuß**
mit Lüftungsmodul
Höhe 107 cm



4 **Fertigfußpaket**
Inhalt siehe Seite 54




5 **Rauchrohranschluss-Paket 90°**



6 **Putztüranschluss-Paket oben**



Putztüranschluss-Paket oben, mit Design-Tür



7 **Edelstahl-Zuluftkopfplatte** inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12-TL	164352	126	**1.118,90**	149653	**1.322,50**	100117	**344,20**	100050	**286,40**	100061	**506,50**	Auf Anfrage		108299	**354,20**
14-TL	164352	126	**1.118,90**	149653	**1.322,50**	100118	**348,00**	100051	**295,10**	100062	**518,50**	Auf Anfrage		108299	**354,20**
16-TL	164352	126	**1.118,90**	149653	**1.322,50**	100119	**349,10**	100052	**327,60**	100166	**547,40**	Auf Anfrage		108299	**354,20**
18-TL	164352	126	**1.118,90**	149653	**1.322,50**	100120	**358,20**	100053	**390,80**	100167	**595,50**	Auf Anfrage		108299	**354,20**
20-TL	164354	131	**1.374,20**	149655	**1.611,40**	100121	**367,70**	100054	**436,50**	100168	**618,20**	–	–	108301	**357,00**
25-TL	–	–	–	–	–	–	–	100055	**516,90**	100169	**677,40**	–	–	108228	**544,70**
30-L	–	–	–	–	–	–	–	108204	**598,30**	108206	**1.000,70**	–	–	108226	**661,60**




10 **Revisionstür BD**
für Thermo-Luftzug
lichte Weite 10 / 27,5 cm

Art.-Nr.	€/St.
100213	**95,70**



Dünnbettmörtel
10 kg Eimer

Art.-Nr.	€/St.
100203	**51,20**



11a/b **Kaminhalter standard**

Art.-Nr.	€/St.
100514	**318,00**

Kaminhalter
45° über Eck

Art.-Nr.	€/St.
156504	**318,00**



14 **Regenhaube EAGLE**
aufklappbar

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18	177047	**112,90**
20	177048	**123,90**
25	100236	**134,20**



12 **Bewehrungs-Set**
für optimale Standsicherheit

Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.
4 x 4,0 m	108333	**339,80**
4 x 6,0 m	108334	**484,50**



Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**

SCHIEDEL
ABSOLUT PREMIUM

Schiedel ABSOLUT PREMIUM – Einzelteilpreise

kombiniert mit und ohne Thermo-Luftzug / Installationszug

Je Zug bestellen



kombiniert





Dünnbett-mörtel

1a



Compound-Mantelstein
Höhe 33 cm

1b




Thermo-Trennstein,
Höhe 33 cm, für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus

2



Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Zuschl. €/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16-14	ABS 1614	36/65	124	0,8	100025	97,20	149789	423,00	325,80	16 14	100039 100038	183,30 159,90
18-12	ABS 1812	36/65	125	0,8	100025	97,20	149789	423,00	325,80	18 12	100040 100037	224,80 149,50
18-14	ABS 1814	36/65	125	0,8	100025	97,20	149789	423,00	325,80	18 14	100040 100038	224,80 159,90
18-16	ABS 1816	36/65	127	0,8	100025	97,20	149789	423,00	325,80	18 16	100040 100039	224,80 183,30
20-14	ABS 2014	38/71	154	0,9	100029	109,80	149790	456,80	347,00	20 14	100041 100038	234,10 159,90
20-16	ABS 2016	38/71	155	0,9	100029	109,80	149790	456,80	347,00	20 16	100041 100039	234,10 183,30
20-18	ABS 2018	38/71	156	0,9	100029	109,80	149790	456,80	347,00	20 18	100041 100040	234,10 224,80




kombiniert, mit Thermo-Luftzug/ Installationszug





Dünnbett-mörtel

1a



Compound-Mantelstein
Höhe 33 cm

1b



Thermo-Trennstein,
Höhe 33 cm, für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus

2




Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte Ø cm	Typ	Außen-maß cm	Thermo-Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Zuschl. €/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16-TL-14	ABS 16TL14	36/83	13/20	162	1,0	100026	122,70	149791	473,20	350,50	16 14	100039 100038	183,30 159,90
18-TL-12	ABS 18TL12	36/83	13/20	163	1,0	100026	122,70	149791	473,20	350,50	18 12	100040 100037	224,80 149,50
18-TL-14	ABS 18TL14	36/83	13/20	163	1,0	100026	122,70	149791	473,20	350,50	18 14	100040 100038	224,80 159,90
18-TL-16	ABS 18TL16	36/83	13/20	165	1,0	100026	122,70	149791	473,20	350,50	18 16	100040 100039	224,80 183,30
20-TL-14	ABS 20TL14	38/88	14/22	190	1,1	100030	138,30	149792	530,20	391,90	20 14	100041 100038	234,10 159,90
20-TL-16	ABS 20TL14	38/88	14/22	191	1,1	100030	138,30	149792	530,20	391,90	20 16	100041 100039	234,10 183,30
20-TL-18	ABS 20TL14	38/88	14/22	192	1,1	100030	138,30	149792	530,20	391,90	20 18	100041 100040	234,10 224,80

Je Zug bestellen



Grundpaket
für Montagebauweise



Sockelplatte für Montagebauweise,
Höhe 7 cm

10



Revisionstür BD für Thermo-Luftzug
lichte Weite 10 / 27,5 cm



Dünnbettmörtel
10 kg Eimer

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12	100128	674,30
14	100129	716,50
16	100130	824,00
18	100131	966,80
20	100132	1.047,90

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18/12-18	100002	231,30
12-18/20	100006	244,80
12-18/TL/12-18	100003	255,80
12-18/TL/20	100007	271,80

Art.-Nr.	€/St.
100213	95,70

Art.-Nr.	€/St.
100203	51,20

Hinweise:

Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 1 St. Sockelplatte
- Dünnbettmörtel
- 3 St. Mantelsteine
- 1 St. Revisionstür

- Weiteres Zubehör finden Sie ab **Seite 49**
- Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe **Seite 54**
- Abdeckplatten finden Sie auf **Seite 55**

Je Zug bestellen



3 **Fertigfuß**
Höhe 107 cm



4 **Fertigfußpaket**
Inhalt siehe Seite 54



5 **Rauchrohranschluss-Paket 90°**



6 **Putztüranschluss-Paket oben**



7 **Edelstahl-Abdeckplatte**
inkl. Bef.-Set,
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16-14	164355	183	**1.951,50**	16 14	100119 100118	**349,10** **348,00**	100052 100051	**327,60** **295,10**	100166 100062	**547,40** **518,50**	108216	**412,60**
18-12	164355	183	**1.951,50**	18 12	100120 100117	**358,20** **344,20**	100053 100050	**390,80** **286,40**	100167 100061	**595,50** **506,50**	108216	**412,60**
18-14	164355	183	**1.951,50**	18 14	100120 100118	**358,20** **348,00**	100053 100051	**390,80** **295,10**	100167 100062	**595,50** **518,50**	108216	**412,60**
18-16	164355	183	**1.951,50**	18 16	100120 100119	**358,20** **349,10**	100053 100052	**390,80** **327,60**	100167 100166	**595,50** **547,40**	108216	**412,60**
20-14	164356	206	**2.129,10**	20 14	100121 100118	**367,70** **348,00**	100054 100051	**436,50** **295,10**	100168 100062	**618,20** **518,50**	108218	**436,30**
20-16	164356	206	**2.129,10**	20 16	100121 100119	**367,70** **349,10**	100054 100052	**436,50** **327,60**	100168 100166	**618,20** **547,40**	108218	**436,30**
20-18	164356	206	**2.129,10**	20 18	100121 100120	**367,70** **358,20**	100054 100053	**436,50** **390,80**	100168 100167	**618,20** **595,50**	108218	**436,30**

Je Zug bestellen



3 **Fertigfuß**
Höhe 107 cm



4 **Fertigfußpaket**
Inhalt siehe Seite 54



5 **Rauchrohranschluss-Paket 90°**




6 **Putztüranschluss-Paket oben**



7 **Edelstahl-Zuluftkopfplatte**
inkl. Bef.-Set,
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16-TL-14	164357	208	**2.033,30**	16 14	100119 100118	**349,10** **348,00**	100052 100051	**327,60** **295,10**	100166 100062	**547,40** **518,50**	108300	**463,00**
18-TL-12	164357	208	**2.033,30**	18 12	100120 100117	**358,20** **344,20**	100053 100050	**390,80** **286,40**	100167 100061	**595,50** **506,50**	108300	**463,00**
18-TL-14	164357	208	**2.033,30**	18 14	100120 100118	**358,20** **348,00**	100053 100051	**390,80** **295,10**	100167 100062	**595,50** **518,50**	108300	**463,00**
18-TL-16	164357	208	**2.033,30**	18 16	100120 100119	**358,20** **349,10**	100053 100052	**390,80** **327,60**	100167 100166	**595,50** **547,40**	108300	**463,00**
20-TL-14	164358	244	**2.217,70**	20 14	100121 100118	**367,70** **348,00**	100054 100051	**436,50** **295,10**	100168 100062	**618,20** **518,50**	108302	**490,70**
20-TL-16	164358	244	**2.217,70**	20 16	100121 100119	**367,70** **349,10**	100054 100052	**436,50** **327,60**	100168 100166	**618,20** **547,40**	108302	**490,70**
20-TL-18	164358	244	**2.217,70**	20 18	100121 100120	**367,70** **358,20**	100054 100053	**436,50** **390,80**	100168 100167	**618,20** **595,50**	108302	**490,70**



11a/b **Kaminhalter standard**



Kaminhalter
45° über Eck



14 **Regenhaube EAGLE**
aufklappbar



12 **Bewehrungs-Set**
für optimale Standsicherheit

Art.-Nr.	€/St.
100514	**318,00**

Art.-Nr.	€/St.
156504	**318,00**

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18	177047	**112,90**
20	177048	**123,90**

Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.
4 x 4,0 m	108333	**339,80**
4 x 6,0 m	108334	**484,50**




Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**

SCHIEDEL
ABSOLUT | PREMIUM


Schiedel ABSOLUT PREMIUM – Einzelteilpreise

zweizügig mit und ohne Thermo-Luftzug/Installationszug

Je Zug bestellen




zweizügig






Dünnbett-mörtel



1a Compound-Mantelstein
Höhe 33 cm



1b Thermo-Trennstein
Höhe 33 cm, für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus



2 Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Zuschl. €/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14-14	ABS 1414	36/65	122	0,8	100025	**97,20**	149789	**423,00**	325,80	**14**	100038	**159,90**
16-16	ABS 1616	36/65	125	0,8	100025	**97,20**	149789	**423,00**	325,80	**16**	100039	**183,30**
18-18	ABS 1818	36/65	127	0,8	100025	**97,20**	149789	**423,00**	325,80	**18**	100040	**224,80**
20-20	ABS 2020	38/71	155	0,9	100082	**109,80**	149793	**481,40**	371,60	**20**	100041	**234,10**

Je Zug bestellen



zweizügig mit Thermo-Luftzug/ Installationszug





Dünnbett-mörtel



1a Compound-Mantelstein
Höhe 33 cm



1b Thermo-Trennstein
Höhe 33 cm, für vertikale, therm. Trennung im Niedrigenergiehaus




2 Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte Ø cm	Typ	Außen-maß cm	Thermo-Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	Verbrauch kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Zuschl. €/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14-TL-14	ABS 14TL14	36/83	13/20	160	1,0	100026	**122,70**	149791	**473,20**	350,50	**14**	100038	**159,90**
16-TL-16	ABS 16TL16	36/83	13/20	163	1,0	100026	**122,70**	149791	**473,20**	350,50	**16**	100039	**183,30**
18-TL-18	ABS 18TL18	36/83	13/20	165	1,0	100026	**122,70**	149791	**473,20**	350,50	**18**	100040	**224,80**
20-TL-20	ABS 20TL20	38/88	14/22	188	1,1	100083	**130,00**	149794	**660,20**	530,20	**20**	100041	**234,10**

2-fach bestellen:



Grundpaket
für Montagebauweise



Sockelplatte für Montagebauweise, Höhe 7 cm



10 **Revisionstür BD** für Thermo-Luftzug lichte Weite 10 / 27,5 cm



Dünnbettmörtel
10 kg Eimer

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	100128	**674,30**	**12-18/12-18**	100002	**231,30**	100213	**95,70**	100203	**51,20**
14	100129	**716,50**	**20-20**	100006	**244,80**				
16	100130	**824,00**	**12-18/TL/12-18**	100003	**255,80**				
18	100131	**966,80**	**20-TL-20**	100007	**271,80**				
20	100132	**1.047,90**							

Hinweise:

Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

- 1 St. Grundpaket
- 1 St. Sockelplatte
- Dünnbettmörtel
- 3 St. Mantelsteine
- 1 St. Revisionstür

- Weiteres Zubehör finden Sie ab **Seite 49**
- Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe **Seite 54**
- Abdeckplatten finden Sie auf **Seite 55**

Je Zug bestellen



3 **Fertigfuß**
Höhe 107 cm




4 **Fertigfußpaket**
Inhalt siehe Seite 54



5 **Rauchrohranschluss-Paket 90°**



6 **Putztüranschluss-Paket oben**



7 **Edelstahl-Abdeckplatte**
inkl. Bef.-Set,
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14-14	164355	177	1.951,50	100118	348,00	100051	295,10	100062	518,50	108216	412,60
16-16	164355	177	1.951,50	100119	349,10	100052	327,60	100166	547,40	108216	412,60
18-18	164355	177	1.951,50	100120	358,20	100053	390,80	100167	595,50	108216	412,60
20-20	164356	198	2.129,10	100121	367,70	100054	436,50	100168	618,20	108280	412,60

Je Zug bestellen



3 **Fertigfuß**
Höhe 107 cm



4 **Fertigfußpaket**
Inhalt siehe Seite 54



5 **Rauchrohranschluss-Paket 90°**




6 **Putztüranschluss-Paket oben**



7 **Edelstahl-Zuluftkopfplatte**
inkl. Bef.-Set,
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14-TL-14	164357	208	2.033,30	100118	348,00	100051	295,10	100062	518,50	108300	463,00
16-TL-16	164357	208	2.033,30	100119	349,10	100052	327,60	100166	547,40	108300	463,00
18-TL-18	164357	208	2.033,30	100120	358,20	100053	390,80	100167	595,50	108300	463,00
20-TL-20	170837	236	2.217,70	100121	367,70	100054	436,50	100168	618,20	108303	519,70



11a/b **Kaminhalter standard**

Art.-Nr.	€/St.
100514	318,00



Kaminhalter
45° über Eck

Art.-Nr.	€/St.
156504	318,00



14 **Regenhaube EAGLE**
aufklappbar

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18	177047	112,90
20	177048	123,90



12 **Bewehrungs-Set**
für optimale Standsicherheit

Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.
4 x 4,0 m	108333	339,80
4 x 6,0 m	108334	484,50



Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**

Schiedel ABSOLUT PREMIUM – Grundpalette
einzügig mit und ohne Thermo-Luftzug

NEU

Einfach im Lager. Einfach auf der Baustelle.

Die werksseitig vorkonfektionierten Grundpaletten für **ABSOLUT 18 und ABSOLUT 18 TL mit 6 m Systemhöhe** bündeln die benötigten Komponenten handlich auf einer Palette. Das erleichtert das Handling im Lager und auf der Baustelle und sorgt für eine übersichtliche Bereitstellung der Kaminanlage.

Die für größere Bauhöhe benötigten Compound-Mantelsteine, Profilrohre und Zubehör werden wie gewohnt passend zur gewünschten Kaminausführung dazu bestellt.



Grundpalette ABSOLUT 18
h = 6 m

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
18	178363	**3.402,50**

Grundpalette bestehend aus: 15 Mantelsteine 12-18 ABS, 4 Profilrohre 133 cm Ø 18, Fertigfuß 107 cm BD 12-18 ABS, Kondensattürblatt BD geschlossen, Fertigfußpaket Ø 18, Dünnbettmürtel 10 kg Eimer, ZPL-Stahl 12-18 ABS, HEB Set APL Stahl ABS

inkl. Paketzuschlag



Grundpalette ABSOLUT 18 TL
h = 6 m

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
18 TL	178364	**3.868,10**

Grundpalette bestehend aus: 15 Mantelsteine 12-18 ABS TL, 4 Profilrohre 133 cm Ø 18, Fertigfuß 107 cm BD 12-18 ABS, Kondensattürblatt BD geschlossen, Fertigfußpaket Ø 18, Dünnbettmürtel 10 kg Eimer, ZPL-Stahl 12-18 ABS, HEB Set APL Stahl ABS

inkl. Paketzuschlag

Zubehör, Einzel- und Ersatzteile

Für nachträglichen Einbau (Paketinhalte siehe Seite 54):



RA 90°-Stutzen-Set
mit Frontplatte

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12	100067	154,60
14	100068	153,00
16	100069	184,40
18	100070	184,40
20	100071	185,00
25	100072	208,30



PA-Stutzen-Set

Art.-Nr.	€/St.
100178	427,10
100179	401,40
100186	412,10
100187	430,00
100188	431,70
100189	595,30



Rauchrohranschluss-Paket 45°

Art.-Nr.	€/St.
–	–
100056	297,80
100057	341,00
100058	360,70
100059	403,30
100060	633,00

Für Zusatzbedarf:



Abstandhalter
ab 11,6 Stgm. erforderlich
(Abgabe zu je 6 Stk.)

Art.-Nr.	€/St. (Einzelpreis)
100078	1,80
100079	1,80
100079	1,80
100080	1,80
100080	1,80
100078	1,80



Putztüre Blower-Door
passend für Ø 12 - 25 cm,
AM 27/36 cm;
l. W. 20/30,5 cm



Putztür Blower Door
passend für Ø 30 - 40 cm,
AM 51,6/43 cm




Revisionstüre Blower-Door
für Thermo-Luftzug,
AM 15/34,5 cm;
l. W. 10/27,5 cm



Kondensattüre HT40
Blower-Door,
perforiert
AM 21/21 cm



Kondensattürblatt
Blower-Door,
geschlossen



Blower-Door Dichtset
für Putz- und
Revisionstür




Adapter für Kondensatablauf
DN 40

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
alu	100212	187,00	144196	276,20	100213	95,70	140105	85,90	137660	28,00	100216	28,80	900000430	18,30
weiß		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage				



Abströmkonus
Edelstahl

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12	101962	160,70
14	101963	163,40
16	100011	160,10
18	101964	178,70
20	100012	176,90
25	102241	194,70
30	101966	191,60
40	101967	217,30



Abströmkonus verlängert
Aufbauhöhe inkl. Konus
max. 50 cm

Art.-Nr.	€/St.
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage



Mündungsabdeckung
Edelstahl
für stillgelegte Kamine

Art.-Nr.	€/St.
–	–
–	–
102957	122,60
102958	116,70
	–
	–
	–



Zugbegrenzer, Explosionsklappe und Adapter
Hinweis: Eigener RA notwendig!

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12	108186	318,90
14	108187	318,90
16	108187	318,90
18	108188	495,10
20	108189	495,10
25	108190	530,30
30	103015	575,60

Hinweis: Ø 30 nicht rabattfähig




Regenhaube
mit Sicherungsseil

Art.-Nr.	€/St.
133786	92,30
133788	103,20
133790	107,30
133791	122,50
133792	132,80
133794	142,60
133795	146,00




Regenhaube EAGLE
aufklappbar

Art.-Nr.	€/St.
177047	112,90
177047	112,90
177047	112,90
177047	112,90
177048	123,90
100236	134,20
–	–



Thermo-Fußplatte zur therm. Trennung
von Keller-/Fundamentplatte
Höhe = 10 cm

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18	173280	111,10
20	173284	139,70
25	173288	197,60
12-18 TL	173281	124,00
20-TL	173285	154,00
25-TL	173289	220,10



Thermo-Fußplatte zur therm. Trennung
von Keller-/Fundamentplatte
Höhe = 10 cm

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18/12-18	173282	199,20
12-18/TL/12-18	173283	211,50
12-18/20	173286	225,00
12-18/TL/20	173287	236,40



Kondensatfilter

Art.-Nr.	€/Set
157327	110,30



Kondensatauffang-beutel mit Kupplungs-stück, 3 Liter

Art.-Nr.	€/Set
900014779	113,80



Kondensat-auffangbeutel
lose, 3 Liter (Ersatz)


Art.-Nr.	€/St.
900014780	34,00

Zubehör, Einzel- und Ersatzteile

Hinweis:









Kamin Ø cm	Anschlusspaket RA 90°	Anschlusspaket PA oben	Nachträgliches Anschluss-Set RA 90°	Nachträgliches Anschluss-Set PA oben
12	14	14	14	12
14	16	16	16	14
16	16	16	16	16
18	18	18	18	18
20	20	18	20	18
25	25	20	25	20
30	30	30	-	-
40	40	30	-	-

Revisionsdeckel für Festbrennstoffe im Fertigfuß immer Ø 18 cm

Lichte Weite Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14	101691	70,80
16	101692	70,80
16	101692	70,80
18	101693	82,10
18	101693	82,10
20	101694	107,40
30	101696	109,50
30	101696	109,50

Schamottedeckel für stillgelegten Rauchrohranschluss

Lichte Weite Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14	100331	29,10
16	100332	31,80
18	100333	38,50
20	100334	40,60
25	100336	55,00
30	100337	80,80

Rauchrohranschluss-Abdeckung Edelstahl mit Alu-Deckel für RA bei nichtbenutzten Kaminen

Art.-Nr.	€/St.
100441	123,40
100442	123,40
100443	123,40
100444	131,40
100445	157,20






Anschlussfutter aus Edelstahl
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte (Ofen) in cm

Ofen ➡ Kamin ⬇	Ø 8 Art.-Nr.	Ø 10 Art.-Nr.	Ø 12 Art.-Nr.	Ø 13 Art.-Nr.	Ø 15 Art.-Nr.	€/St.
14	100190	100191	–	–	–	172,60
16	100193	100194	100195	100196	–	187,20
18	100197	100198	100199	100200	100201	201,10
20	–	–	–	–	100202	205,90





Revisionsdeckel für Öl / Gas inkl. Silikon-Dichtring

PA-Stutzen Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12	100547	85,60
14	100548	109,20
16	100549	121,10
18	100550	134,60
20	100551	143,20
30	100552	214,00



Silikon-Dichtring für Revisionsdeckel Öl / Gas (Ersatz)

Art.-Nr.	€/St.
900000458	37,20
900000459	41,20
900000460	44,70
900000461	46,30
900000462	54,90

Zubehör für Ofenanschlüsse



Steckadapter (Anschlussadapter) für Brennwertgeräte, aus hochwertigem Viton


Adapter-Set für Gegenstrombetrieb - Ø 12, 14

Lichter Kamin-Ø cm	12 SET	14 SET	14	16	18	20	25	30	40
Art.-Nr.	100019	100018	100014	100016	100017	100015	100554	–	–
€/Stk.	272,80	285,30	152,20	164,70	183,10	204,70	256,30	–	–
	Set	Set	lose	lose	lose	lose	lose		
Inhalt	Ø 140	Ø 160							
	Ø 200	Ø 200							

Anschlussübergang, kürzbar

mit Dichtband; für keramische Systeme; Einbau in T-Stücke






Lichter Ø mm	140	160	180	200	250
Ø Ofenrohr					
Art.-Nr. Ø 130	101609	–	–	–	–
€/Stk.	85,90	–	–	–	–
Art.-Nr. Ø 150	101610	101611	–	–	–
€/Stk.	85,90	89,30	–	–	–
Art.-Nr. Ø 160	–	101612	101614	–	–
€/Stk.	–	98,10	105,20	–	–
Art.-Nr. Ø 180	–	101613	101615	101617	–
€/Stk.	–	89,30	105,20	114,40	–
Art.-Nr. Ø 200	–	–	101616	101618	101619
€/Stk.	–	–	104,00	114,40	127,10
Art.-Nr. Ø 250	–	–	–	–	101620
€/Stk.	–	–	–	–	127,10

Anschlussadapter lose, für Stutzen Ø

für Öl, Gas bis 200 °C
Material: Viton





für Stutzen Ø	100	120	140	160	180	200	220	250
Art.-Nr.	103244	103245	100014	100016	100017	100015	100553	100554
€/Stk.	122,40	139,00	152,20	164,70	183,10	204,70	229,70	256,30
Gewicht kg/Stk.	0,19	0,22	0,26	0,29	0,34	0,38	0,36	0,39
Ø D1	55	55	55	55	70	70	70	40
Ø D2	117	138	159	180	199	220	235	263
passend für KERANOVA	–	–	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
passend für ABSOLUT	–	–	Ø 120	Ø 140/ 160	Ø 180	Ø 200	–	Ø 250
passend für AVANT	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250



Abdeckblende für Putztüren
weiß, AM 85, 2/34,2 cm;
lichte Weite 82/31 cm

Art.-Nr.	€/St.
146690	**261,20**



Verblendung für Putztür, innen,
für Trockenbau

Art.-Nr.	€/St.
102784	**139,60**



ABSOLUT Design-Fertigfußtür
inkl Dichtung, 250x650 mm
nur im Fußbereich verwendbar

Art.-Nr.	€/St.
149507	**385,00**




Design Putztür
lose, 33 cm

Art.-Nr.	€/Set
180184	**335,60**



Zuluftanschluss für Kaminöfen
Verbrennungsluftanschluss
D 150 mm

Art.-Nr.	€/St.
108971	**137,30**



Zuluftanschluss für Pelletofen
Verbrennungsluftanschluss,
D 50-70 mm

Art.-Nr.	€/St.
108972	**56,70**



Rapid fugendicht
(Menge bis 11,66 Stgm. ist
im Fertigußpaket enthalten)

Art.-Nr.	€/St.
100020	**27,90**



Rotempo
310 ml, bis 200 °C
Abgastemperatur

Art.-Nr.	€/St.
100555	**32,30**



Stoppel für Kondensatanschale
klein

Art.-Nr.	€/St.
171151	**7,60**



Stoppel für Kondensatanschale
groß

Art.-Nr.	€/St.
171152	**10,50**



Dichtschnur
für Ofenanschluss
1,5 lfm

Art.-Nr.	Dicke mm	€/St.
100546	30	**15,80**
100543	50	**15,80**




Keramikschnur

Art.-Nr.	Dicke mm	€/St.
175657	4	**15,80**
100545	10	**15,80**



LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-20	100206	**175,60**



LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschluss Stirnseite

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18	100208	**337,80**
20	100209	**337,80**




Zulufthaube
für Thermo-Zug
für alte Ausführung Abdeckplatte

ABSOLUT Typ	Art.-Nr.	€/St.
EZ 12-20	100224	**72,50**
EZ 25	100226	**87,10**
ZZ 14-20	100225	**75,40**



Schalblech
für Ortbeton Abdeckplatte

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
12-18	100021	**51,40**
20	100022	**52,10**
25	100512	**83,80**
30	100513	**84,80**
40	100534	**84,80**



Schalblech
für Luftschacht

Art.-Nr.	€/St.
100217	**32,70**



Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Bewehrungshöhe	Bewehrungs-stangen	Art.-Nr.	€/Set
4,00 m	4 x 4,0 m	108333	**339,80**
6,00 m	4 x 6,0 m	108334	**484,50**




Trennscheibe Diamant
(nicht rabattfähig)

Außen-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
115	101871	**63,00**
230	101872	**124,50**



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang,
hohe Mat.steifigkeit, A1 nicht brennbar,
5 mm, AM 33 x 50 cm

Inhalt	Art.-Nr.	€/St.
4 St.	173098	**41,10**
6 St.	173099	**59,30**



ABSOLUT Folienanschluss-Set
Set besteht aus: • Außendichtset für die Unterdeck-
bahn • Innendichtset an die Luftsperre/Dampfsperre


Set	Art.-Nr.	€/St.
innen/außen	108197	**235,30**
innen	100214	**117,70**
außen	100215	**117,70**

SCHIEDEL
ABSOLUT | PREMIUM

Schiedel Deckenanschluss-Element für ABSOLUT PREMIUM und SIH BASIC / LIGHT

– die solide Basis für Ihren Kamin. Einfach in die Betondecke einbetonieren, der weiterführende Kamin wird statisch sicher darauf aufgemauert. Preise und weitere Details auf Anfrage bei der Anwendungstechnik.





„Black Edition“ für ABSOLUT PREMIUM

Schiedel Black-Edition: Abdeckplatte, Mündungskonus und Regenhaube in edlem Schwarz. Der stilvolle Abschluss für Ihr Dach. – Dezent im Auftritt, stark im Detail.



Edelstahl Abdeckplatte ABSOLUT „Black Edition“
inkl. Befestigungs-Set, 8,5 cm Überstand

Ø cm	€/St.
12-18	335,70
12-18 TL	483,50



Mündungskonus ABSOLUT „Black Edition“
Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet

Ø cm	€/St.
12-18	260,60



Regenhaube EAGLE „Black Edition“
aufklappbar, schwarz pulverbeschichtet

Ø cm	€/St.
12-18	133,30

Hinweis:
Schwarze Kaminkopfverkleidung bauseits (Spengler)




Notizen

Paketinhalte

Fertigfußpaket

Ø 12, 14, 16, 18, 20



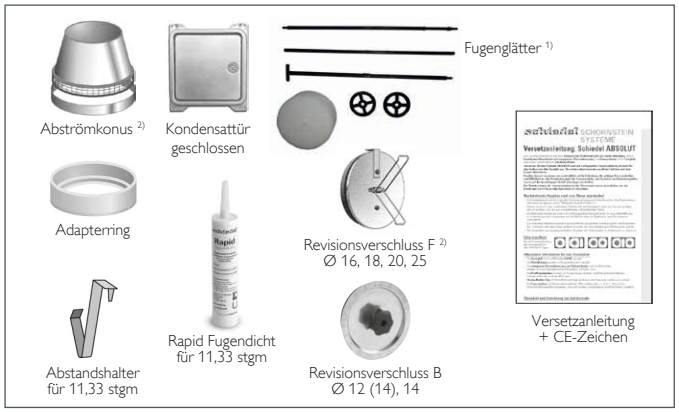

1) Gewindestangen im Fertigfuß beigepackt, 2) bei Ø 16, 18 und 20, Abströmkonus andere Ausführung F = Festbrennstoffe, B = Brennwert (Öl, Gas)


Grundpaket

Ø 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40

Grundpaket niedrige Ausführung

Ø 16,18,20 2)



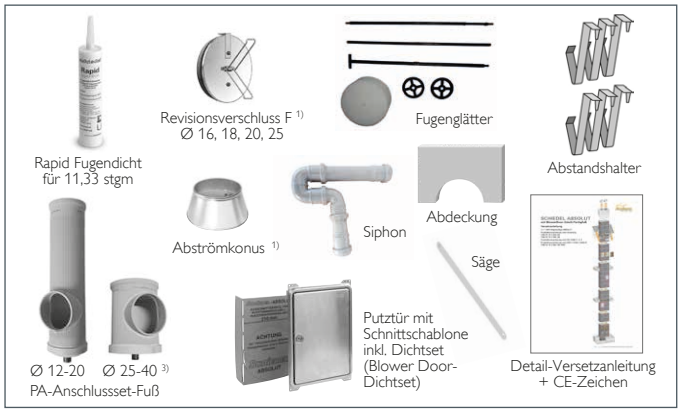


1) bei Ø 16, 18 und 20, Abströmkonus andere Ausführung F = Festbrennstoffe, B = Brennwert (Öl, Gas), 2) PA-Anschluss-Fuß H = 33 cm, 3) Ø 25 - 40 niedrige Ausführung

Rauchrohranschluss-Paket 90°*

Ø 12, 14, 16, 18, 20



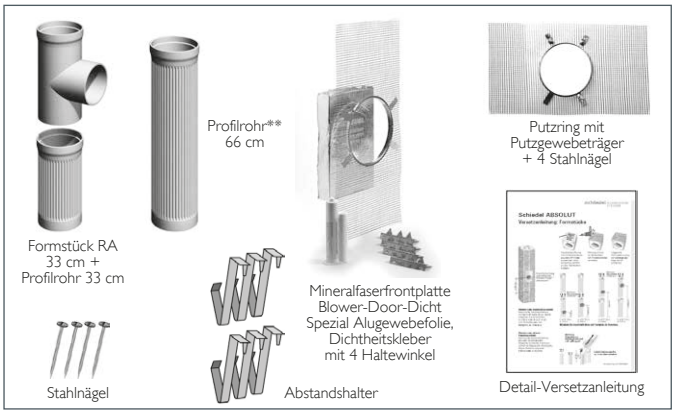


* bei Ø 25, 30, 40 ist RA 66 cm hoch, extra Profilrohr entfällt
** Profilrohr 66 cm nur bei Ø 12, 14, 16, 18, 20

Putztüranschluss-Paket

(für oberen Putzanschluss)



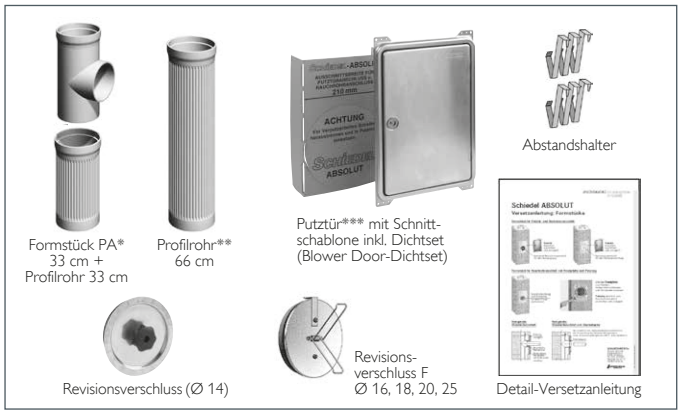


* Ø 12, 14, 16, 18, 20, 25 Bauhöhe bei Ø 30, 40 = 66 cm
** Profilrohr 66 cm nur bei Ø 12, 14, 16, 18, 20
*** bei Ø 12-20 optional mit Design-Putztür

Zubehör

RA 90°-Stutzen-Set

(für nachträglichen Einbau)
für Ø 12(14), 14(16),16, 18, 20, 25




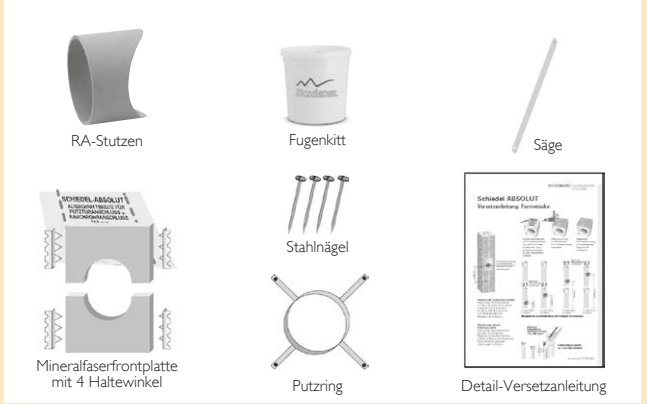

PA-Stutzen-Set


(für nachträglichen Einbau)
für Ø 12, 14, 16, 18, 20(18), 25(20)




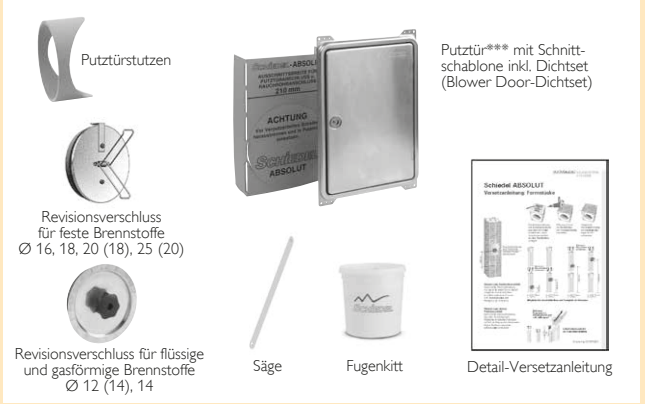

*** bei Ø 12-20 optional mit Design-Putztür

Edelstahl-Abdeckplatten





7

Hinweis:
Sonderabdeckplatte nach Maß inkl. erforderlicher Öffnungen: 1.200,00 €/m², zzgl. Befestigungs-Set/s




Edelstahl-Abdeckplatte, inkl. Befestigungs-Set für Verblechung, 8,5 cm Überstand

Edelstahl-Abdeckplatte, inkl. Befestigungs-Set 11,5 cm Überstand (Keine Lagerware)

einzügig, Edelstahl-Abdeckplatte

Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
12	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	321,40
14	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	321,40
16	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	321,40
18	53/53	3,4	108215	59/59	3,8	108281	321,40
20	55/55	3,6	108217	61/61	4,0	108283	324,90
25	65/65	4,5	108219	71/71	4,0	108336	463,50
30	72/72	5,5	108220	-	-	-	577,50





einzügig mit Thermo-Luftzug, Ausführung als Edelstahl-Zuluftkopfplatte

12-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	345,90
14-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	345,90
16-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	345,90
18-TL	53/67	4,0	108299	59/73	4,4	108304	345,90
20-TL	55/71	4,3	108301	61/77	4,7	108306	348,60
25-TL	65/79	4,5	108228	71/85	5,0	108335	531,90
30-L	72/88	5,5	108226	-	-	-	577,50



HEB Befestigungs-Set
für Edelstahl-Abdeckplatte
Länge 30 mm

Art.-Nr.	€/Set.
102320	25,80




kombiniert, Edelstahl-Abdeckplatte

16-14	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	402,90
18-12	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	402,90
18/14	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	402,90
18/16	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	402,90
20-14	55/88	5	108218	61/94	5,4	108284	426,10
20-16	55/88	5	108218	61/94	5,4	108284	426,10
20-18	55/88	5	108218	61/94	5,4	108284	426,10



HEB Befestigungs-Set
für Zuluftkopfplatte
Länge 80 mm

Art.-Nr.	€/Set.
102321	25,80




kombiniert, mit Thermo-Luftzug, Ausführung als Edelstahl-Zuluftkopfplatte

16-TL-14	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	452,10
18-TL-12	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	452,10
18-TL-14	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	452,10
18-TL-16	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	452,10
20-TL-14	53/105	5,7	108302	61/111	6,1	108307	479,20
20-TL-16	55/105	5,7	108302	61/111	6,1	108307	479,20
20-TL-18	55/105	5,7	108302	61/111	6,1	108307	479,20



zweizügig, Edelstahl-Abdeckplatte


14-14	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	402,90
16-16	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	402,90
18-18	53/82	4,6	108216	59/88	5,0	108282	402,90
20-20	55/88	5,0	108280	61/94	5,4	108285	402,90




zweizügig mit Thermo-Luftzug, Ausführung als Edelstahl-Zuluftkopfplatte

14-TL-14	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	452,10
16-TL-16	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	452,10
18-TL-18	53/100	5,3	108300	59/106	5,7	108305	452,10
20-TL-20	55/105	5,7	108303	61/111	6,1	108308	507,50


Standard Fertigfuß
Anschlusshöhen

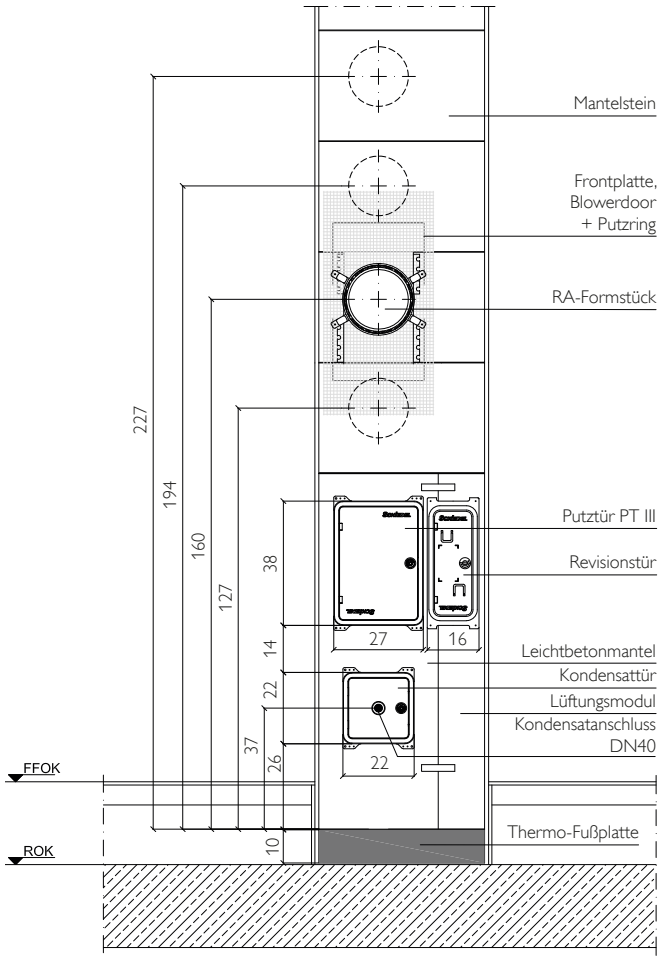


Fertigfuß mit Designtür
Anschlusshöhen

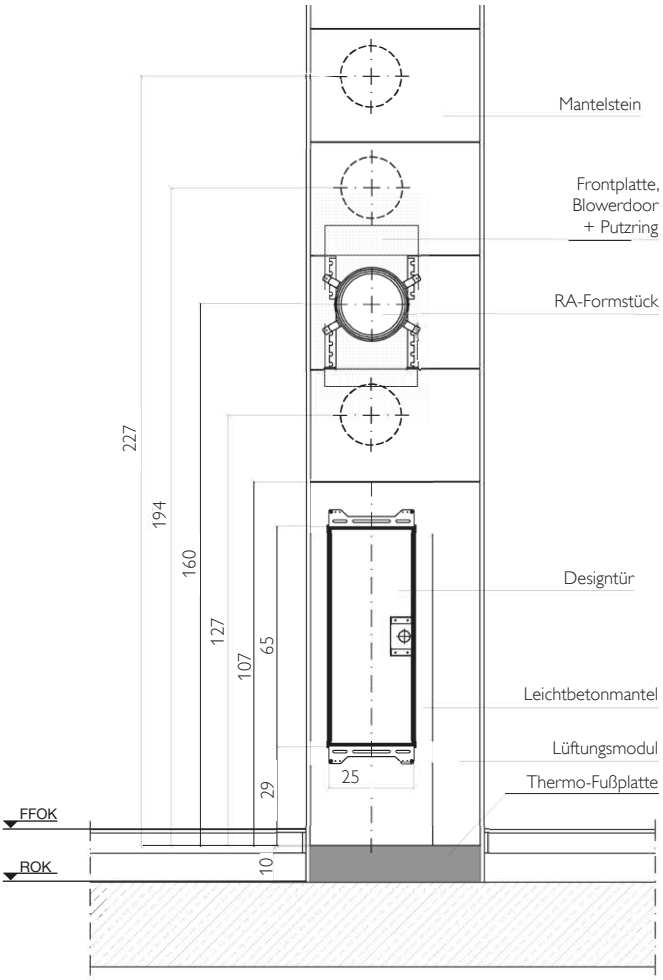

Obere Putztür
mit Revisionsverschluss Öl/Gas

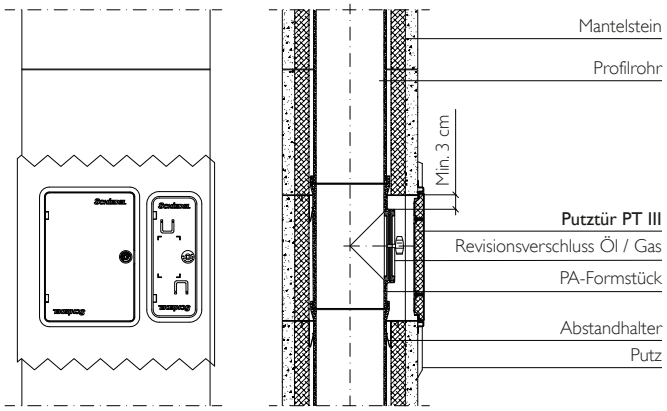

Obere Putztür
mit Revisionsverschluss Festbrennstoff

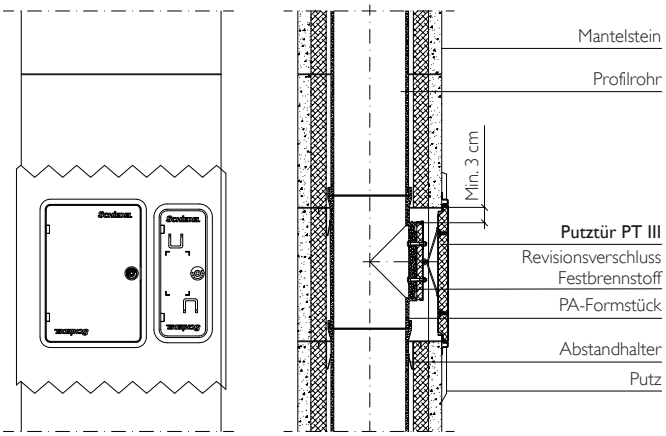


Hinweis:
Der Putzanschluss oben ist auch mit Designtür niedrige Ausführung erhältlich.

Maße in cm

Grundpaket - niedrige Ausführung
(für Küchenherde)


Hinweis:
Diese Lösung vorab mit dem Rauchfangkehrer klären.

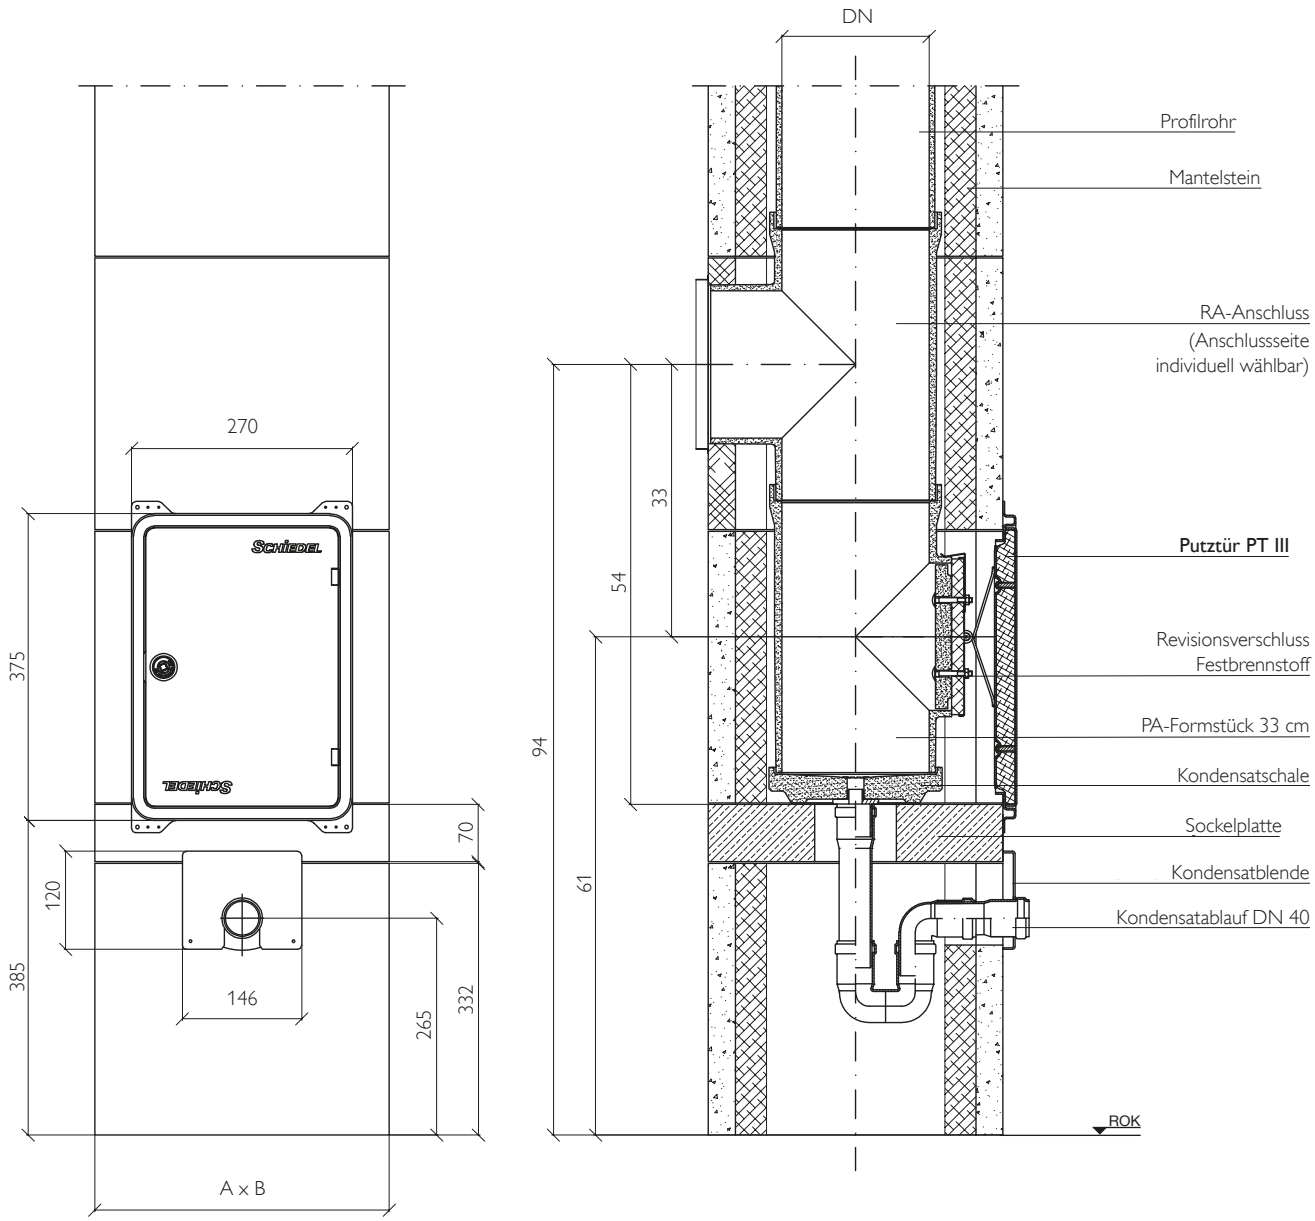

Standsicherheit über Dach

Kaminhalter für Dach- und Deckendurchführung

Kaminhalter Standard

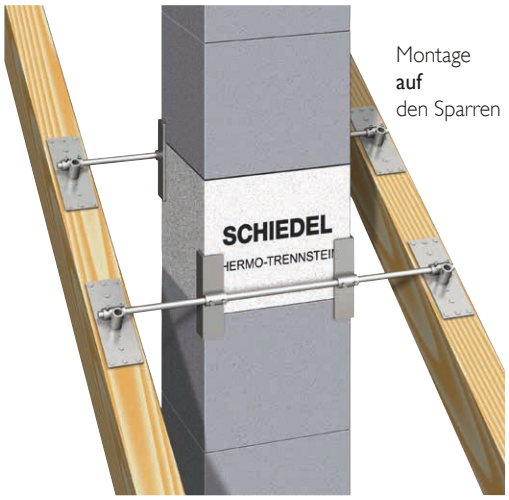

Montage **auf** den Sparren


- **Vermeidung von Wärmebrücken,** da das gesamte Dachsparrenfeld gedämmt werden kann.
- **Einfache und schnelle Montage.**
- Anpassung an jede Dachneigung und **universell** für jeden Kamintyp.
- Befestigung **auf, zwischen und unter** den Sparren möglich. Max. Sparrenbreite 1 m.

Kaminhalter Standard




Montage **unter** den Sparren

Kaminhalter Standard



Montage **zwischen** den Sparren

Art.-Nr. 100514 **€/Stk. 318,00**

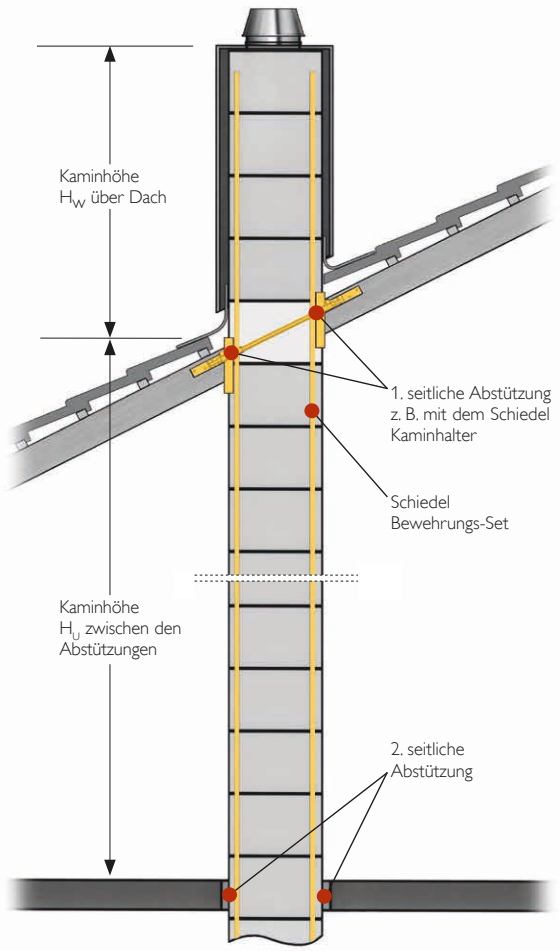

Das Schiedel Bewehrungs-Set

Erhöhte Standsicherheit bei großen Höhen über Dach

Durch die besondere Formgebung der Schiedel Mantelsteine lässt sich auf einfache Art und Weise eine statische Absicherung, bei großen Kaminhöhen über Dach, erstellen.
Dem Schiedel Bewehrungs-Set liegt eine geprüfte Typenstatik zu Grunde, die folgende Rahmenbedingungen voraussetzt:

- Die **höchste seitliche Abstützung des Kamins** muss im Bereich des Dachaustritts liegen. Dies lässt sich schnell und kostengünstig mit dem Schiedel Kaminhalter erreichen.
- **Die Kaminhöhe H_U** zwischen den letzten beiden seitlichen Abstützungen darf 1,5 m nicht unterschreiten.
- **Aus statischen Gründen ist ab 1 m über dem letzten Festhaltepunkt (Kaminhalter) ein Bewehrungs-Set erforderlich.** - Siehe Leistungserklärung.

Schiedel Bewehrungs-Set 4×4
Länge 4x4 m = H_W **max. 2,0 m**
über Dach freistehend möglich
Art.-Nr. 108333 **€/Stk. 339,80**

Schiedel Bewehrungs-Set 4×6
Länge 4x6 m = H_W **max. 3,0 m**
über Dach freistehend möglich
Art.-Nr. 108334 **€/Stk. 484,50**



* **Grundeimer** (gelber Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel (verarbeitungsgerecht verpackt in 4 Einheiten) inkl. Zubehör (4 Verschlussstopfen, Gewindestifte, 1 Versetzanleitung, 1 Füllkanne)

** **Zusatzeimer** (weißer Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel (verarbeitungsgerecht verpackt in 4 Einheiten)



Schiedel SIK STANDARD


SCHIEDEL

Schiedel SIK Standard

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluft-unabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten

CE

T 400 N1 W3 G50
ETA - 15/0705




www.schiedel.at

Schiedel SIK Standard

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten.


(Alle Brennstoffe in nasser und trockener Betriebsweise)




- Mit isostatisch verpresstem Rohr
- Für Einfach- und Mehrfachbelegung (im MFH) zugelassen

SIK			
Dimension Ø	Außenmaß cm	Zuluftfläche cm^2	Gewicht kg/stgm
16	36 x 36	371	71
18	36 x 36	297	72
18/18	36 x 67	297	139
18L	36 x 50	297	105
20	42 x 42	584	76

CE EG - Konformitätserklärung ETA - 15/0705
T 400 N1 W3 G50

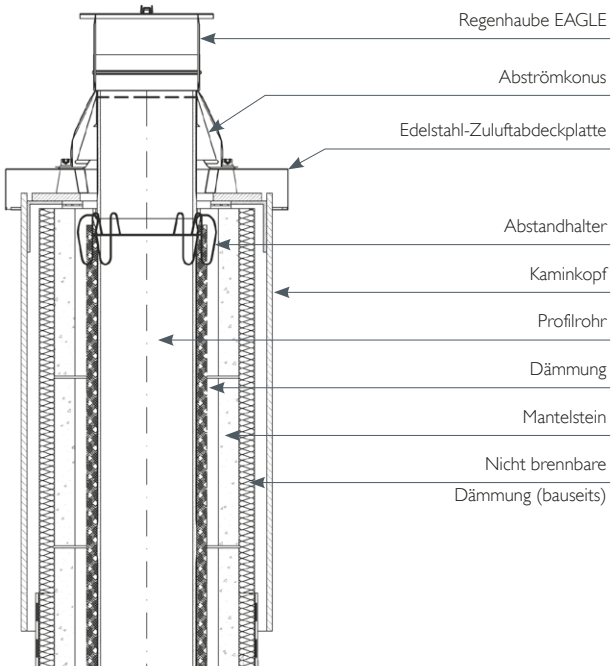

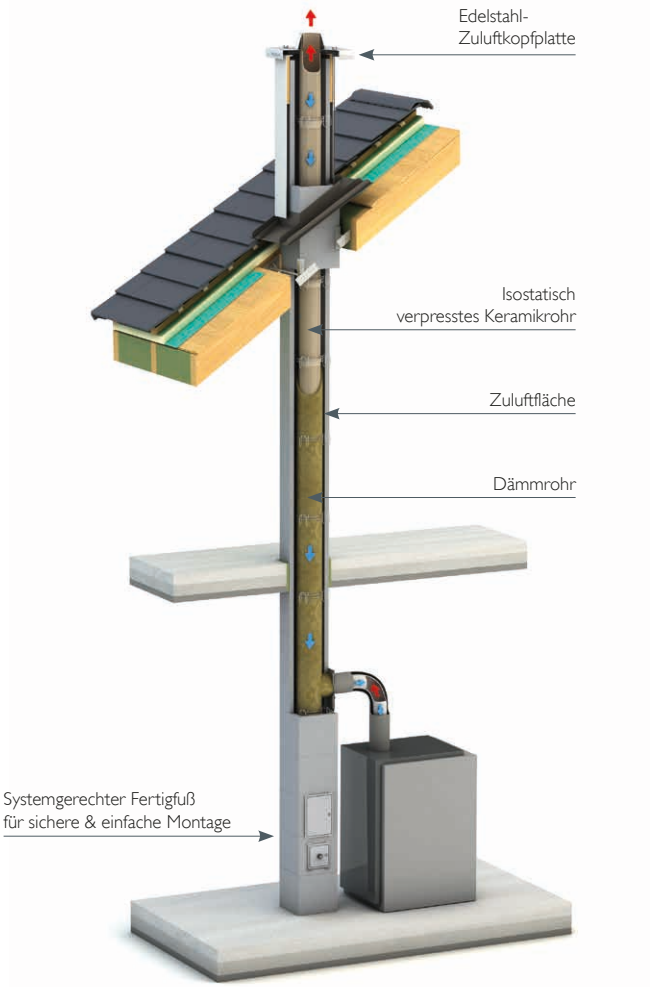



AUSZUG aus der ONR 28205:

10.22 Zuluftleitung innerhalb der System-Abgasanlage. Die Zuluftleitung muss so ausgeführt und insbesondere so wärmegedämmt werden, dass sich an der Außenseite der System-Abgasanlage keine Feuchte niederschlagen kann, die aufgrund der Abkühlung der Zuluftleitung durch von außen eindringende kalte Verbrennungsluft verursacht wird.

Schiedel SIK Standard – Anlagenpreise

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten





Lichter ∅ cm	16	18	20	18L	1818
Typ	SIK16	SIK18	SIK20	SIK18L	SIK1818
Außenmaß cm	36/36	36/36	42/42	36/50	36/67
kg/Stgm.	75	76	85	116	139
5,00 m €/Anlage	2.662,10	2.898,00	3.197,00	3.402,40	5.516,00
5,33 m €/Anlage	2.694,60	2.930,50	3.234,60	3.458,40	5.579,50
5,66 m €/Anlage	2.727,10	2.997,70	3.272,20	3.514,40	5.972,30
6,00 m €/Anlage	2.794,30	3.030,20	3.309,80	3.570,40	6.035,80
6,33 m €/Anlage	3.087,70	3.357,30	3.659,30	3.921,00	6.393,90
6,66 m €/Anlage	3.120,20	3.389,80	3.696,90	3.977,00	6.457,40
7,00 m €/Anlage	3.152,70	3.422,30	3.734,50	4.033,00	6.815,50
7,33 m €/Anlage	3.185,20	3.454,80	3.772,10	4.089,00	6.879,00
7,66 m €/Anlage	3.478,60	3.781,90	4.121,60	4.439,60	7.271,80
8,00 m €/Anlage	3.511,10	3.814,40	4.159,20	4.495,60	7.335,30
8,33 m €/Anlage	3.543,60	3.846,90	4.196,80	4.586,30	7.693,40
8,66 m €/Anlage	3.576,10	3.879,40	4.269,10	4.642,30	7.756,90
9,00 m €/Anlage	3.869,50	4.206,50	4.618,60	4.992,90	8.115,00
9,33 m €/Anlage	3.902,00	4.239,00	4.656,20	5.048,90	8.178,50
9,66 m €/Anlage	3.934,50	4.306,20	4.693,80	5.104,90	8.571,30
10,00 m €/Anlage	3.967,00	4.338,70	4.731,40	5.160,90	8.634,80
10,33 m €/Anlage	4.295,10	4.665,80	5.080,90	5.511,50	8.992,90
10,66 m €/Anlage	4.327,60	4.698,30	5.118,50	5.567,50	9.056,40
11,00 m €/Anlage	4.360,10	4.730,80	5.156,10	5.623,50	9.414,50
Anlageninhalt:	1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, Mantelsteine, Rohre mit Dämmung, Rapid, 1 Edelstahl-Zuluftkopfplatte, Mauermörtel				

Aufpreise

	16	18	20	18L	1818
Fußausführung mit Design-Fertigfuß	€/St. 182,20	€/St. 182,50	€/St. 182,60	€/St. 182,00	€/St. 182,40
Rauchrohranschluss-Paket 90°	120,30	133,80	168,90	133,80	133,80
Thermo-Trennstein	297,80	297,80	–	–	–
Putztüranschluss-Paket oben	308,30	345,40	364,70	345,40	345,40
Obere Design Putztür	Zuschl. zu PA oben 204,00	204,00	204,00	–	204,00
Regenhaube EAGLE	112,90	112,90	118,10	112,90	112,90



Mauermörtel für Mantelstein

34,70 €/St.



Bewehrungs-Set 4 x 4 m

339,80 €/Set



Bewehrungs-Set 4 x 6 m

484,50 €/Set



Kaminhalter Standard

318,00 €/St.

SCHIEDEL SIK STANDARD

Schiedel SIK Standard – Einzelteilpreise

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten




einzügig



Mantelstein
Höhe 33 cm



SIKM Rohr gedämmt
mit Abstandhalter
Bauhöhe 133 cm




SIKM Fertigfuß
Höhe 133 cm




SIKM Design Fertigfuß
Höhe 133 cm

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	SIK 16	36/36	75	100353	20	32,50	142336	260,90	164359	768,00	175104	950,20
18	SIK 18	36/36	76	100353	20	32,50	142337	294,60	164360	840,70	175105	1.023,20
20	SIK 20	42/42	85	100356	23	37,60	142338	311,90	164361	927,60	175106	1.110,20

einzügig mit Luftzug



Mantelstein
Höhe 33 cm




SIKM Rohr gedämmt
mit Abstandhalter
Bauhöhe 133 cm




SIKM Fertigfuß
Höhe 133 cm

SIKM Design Fertigfuß
Höhe 133 cm

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.		Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
18-L	SIK 18L	36/50	116	100363	32	56,00	142337	294,60	R	177991	927,60	177936	1.109,60
									L	177992	997,70	177935	1.179,70

zweizügig



Mantelstein
Höhe 33 cm

2-fach bestellen



SIKM Rohr gedämmt
mit Abstandhalter
Bauhöhe 133 cm

SIKM Fertigfuß
Höhe 133 cm

SIKM Design Fertigfuß
Höhe 133 cm

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
1818	SIK 1818	36/67	139	100355	38	63,50	142337	294,60	174155	1.765,50	177937	1.947,90



SIKM Fertigfuß ToGo
Höhe 66 cm



SIKM Fertigfußpaket ToGo



SIK Versetzschablone



Regenhaube EAGLE



Rauchrohranschluss-Abdeckung
Rohrstutzen und Kapsel aus Edelstahl



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90°nachträglicher Anschluss



Putztüranschluss-Stutzen-Set
inkl. Putztüre


Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	–	–	–	–	102765	19,00	177047	112,90	100442	123,40	100069	184,40	100186	412,10
18	154596	510,70	177924	384,40	102765	19,00	177047	112,90	100443	123,40	100070	184,40	100187	430,00
20	–	–	–	–	102593	18,90	143791	118,10	100444	131,40	100071	185,00	100188	431,70



Kaminmauermörtel
Sack a 25 kg




Zuluftanschluss für Kaminöfen
Ø 150 mm




Zuluftanschluss für Pelletofen
Ø 50-70 mm

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	173775	34,70	108971	137,30	108972	56,70





	SIKM Fertigfußpaket		Rauchrohranschlusspaket 90° Bauhöhe 133 cm		Putztüranschlusspaket oben Bauhöhe 133 cm		Putztüranschlusspaket oben, mit Design-Tür Bauhöhe 133 cm		Thermo-Trennstein Höhe 33 cm		Edelstahl-Zuluftkopfplatte 11,5 cm Überstand inkl. Befestigungs-Set	
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
16	142342	228,40	142309	381,20	142315	569,20	181175	767,10	169009	297,80	142674	229,90
18	142343	256,80	142311	428,40	142316	640,00	181176	836,50	169009	297,80	142674	229,90
20	142344	277,40	142313	480,80	142317	676,60	181177	872,90	–	–	142676	261,40



	SIKM Fertigfußpaket		Rauchrohranschlusspaket 90° Bauhöhe 133 cm		Putztüranschlusspaket oben Bauhöhe 133 cm		Putztüranschlusspaket oben, mit Design-Tür Bauhöhe 133 cm		Edelstahl-Zuluftkopfplatte 11,5 cm Überstand inkl. Befestigungs-Set	
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
18 L	142343	256,80	142311	428,40	142316	640,00	Auf Anfrage		108304	354,20

2-fach bestellen







	SIKM Fertigfußpaket		Rauchrohranschlusspaket 90° Bauhöhe 133 cm		Putztüranschlusspaket oben Bauhöhe 133 cm		Putztüranschlusspaket oben, mit Design-Tür Bauhöhe 133 cm		Edelstahl-Zuluftkopfplatte 11,5 cm Überstand inkl. Befestigungs-Set	
Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
18 18	142343	256,80	142311	428,40	142316	640,00	181176	836,50	174954	406,80







Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Kaminhalter Standard

Rapid fugendicht
(ab 11,66 Stgm. erforderlich)
je Zug: 1 Kartusche für 3,0 Stgm.

Kondensatauffangbeutel

Abdeckblende für Putztüren
weiß, AM 85,2 x 34,2 cm;
lichte Weite 82 x 31 cm

	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
4x4 m	108333	339,80	100514	318,00	100020	27,90	900014779 inkl. Kupplungsstück	113,80	146690	261,20
4x6 m	108334	484,50					900014780 lose, 3 l Beutel	34,00		



Anschlussfutter aus Edelstahl,
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte (Ofen) in mm

Ofen ➡ Kamin ⬇	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 120 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100195	100196	–	187,20
18	100198	100199	100200	100201	201,10
20	–	–	–	100202	205,90



Inhalt Fertigfußpaket:
Abströmkonus, Fugenglätter (3-teilig), Revisionsverschluss "F", Rapid Fugendicht für 11,33 Stgm., Schwamm, Versetzanleitung SIK, Produktkennzeichnung SIK



Inhalt PA-Paket:
BD-Putztür mit Dichtset, Befestigungsnägeln (4 Stück) und Putztürschlüssel, Revisionsverschluss "F" für Festbrennstoffbelegung, PA-Fomstück - 33 cm mit Dämmschale und vormontiertem Abstandhalter, PA-Schnittschablone, 33 cm Rohr + 66 cm Rohr



Inhalt RA-Paket:
Blower Door-Frontplattenset, Blower Door-Kleinteilepaket, RA-Formstück 90° - 33 cm mit Dämmschale und vormontiertem Abstandhalter, RA-Schnittschablone, 33 cm Rohr +66 cm Rohr



Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**

Schiedel SIK Standard – Grundpalette
mit Standard- oder Design-Fertigfuß

NEU

Einfach im Lager. Einfach auf der Baustelle.

Die werksseitig vorkonfektionierten Grundpaletten für **SIK 18 mit Standard- oder Design-Fertigfuß für 6 m Systemhöhe** bündeln die benötigten Komponenten handlich auf einer Palette. Das erleichtert das Handling im Lager und auf der Baustelle und sorgt für eine übersichtliche Bereitstellung der Kaminanlage.

Die für größere Bauhöhen benötigten Mantelsteine, gedämmten Profilrohre und Zubehör werden wie gewohnt passend zur gewünschten Kaminausführung dazu bestellt.



Grundpalette SIK 18 mit Standard-Fertigfuß
h = 6 m

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
18	179202	3.065,70

Grundpalette bestehend aus: 14 Mantelsteine SIK 18, 4 Profilrohre 133 cm Ø 18, Fertigfuß 133cm SIKM, Kondensattürblatt BD geschlossen, SIK Fertigfußpaket Ø 18, Mauermörtel 25kg Sack, Zuluftkopfplatte 18 11,5 cm Überstand, HEB Set

inkl. Paketzuschlag



Grundpalette SIK 18 mit Design-Fertigfuß
h = 6 m

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
18	179203	3.198,70

Grundpalette bestehend aus: 14 Mantelsteine SIK 18, 4 Profilrohre 133cm Ø18, Design Fertigfuß 133cm SIKM, Kondensattürblatt BD geschlossen, SIK Fertigfußpaket Ø18, Mauermörtel 25kg Sack, Zuluftkopfplatte 18 11,5 cm Überstand, HEB Set

inkl. Paketzuschlag


SCHIEDEL

Schiedel SIH BASIC

Der zuverlässige Systemkamin
für konventionelle Heiztechnik

CE

EN 13063-1
EN 13063-2



www.schiedel.at

SCHIEDEL
SIH | BASIC

Schiedel SIH BASIC
Isolierkamin

Der Klassiker für alle Brennstoffe

- Jahrzehntelang bewährtes Kaminsystem
- Geeignet für feste Brennstoffe (Details siehe Seiten 4-7) (Abgastemperatur ≥ 160 °C)

Besondere Leistungsmerkmale

- Hohe Säure- und Temperaturbeständigkeit
- Langlebig durch Keramikrohrsäule

Das Innenrohr

Das Innenrohr des SIH besteht aus hochwertiger Keramik und ist durch einen runden Querschnitt strömungsgünstig ausgeführt.

Die monolithischen Formstücke

Putztür- und Rauchrohranschluss aus einem Guss. Anschlussstücke sind nicht geklebt und halten daher dicht – für viele Jahre.

Für Schiedel ABSOLUT gilt eine **30-jährige Funktionsgarantie** gemäß den jeweiligen Garantiebedingungen.
Zulassungsnummer: DIBt Berlin Z-7.4-3531.

Hinweis:

Installationszug für nicht brennbare Leitungen wie Photovoltaik etc.
Für raumluftunabhängige Betriebsbauweise Schiedel ABSOLUT verwenden!

Bauphysikalische Anforderungen beim Übergang vom Warm- in den Kaltbereich (Kondensationsgefahr durch Baufeuchte bei besonders dichten Gebäuden) nach den geltenden technischen Regeln beachten!




Optional: Installationszug - für nicht brennbare Leitungen (Photovoltaik,...)



Schiedel Fertigfuß – der erste Kaminmeter



Schiedel Kaminkopf

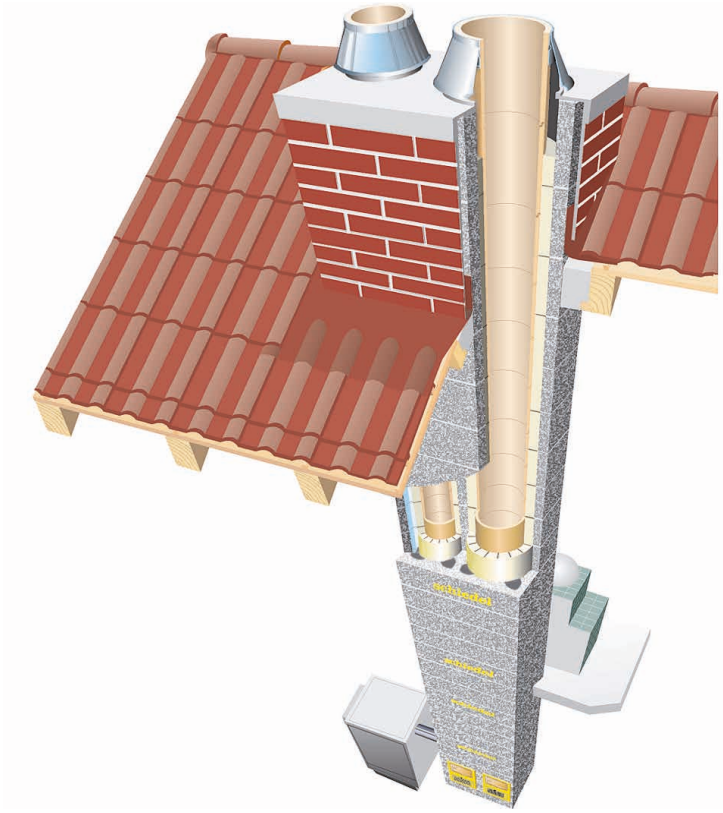



Ausschnittbreite R für Rauchrohranschluss	
Ø	Maß R in cm
14-16	21
18-20	25
25	34
30	40

Ausschnittbreite P für Putztüranschluss	
Ø	Maß P in cm
14-20	21
25	25
30	37

Standsicherung
von Kaminen

Die Bauordnungen aller Bundesländer in Österreich fordern zwingend die standsichere Ausbildung eines Kamines. Dazu gehört natürlich auch der über das Dach hinausragende Teil des Kamines, der Kaminkopf. Dieser Bereich des Kamines muss gegenüber Winddruck aber auch gegenüber Schneedruck standsicher ausgebildet werden.

Hierzu bietet SCHIEDEL den Kaminhalter in Kombination mit einem Bewehrungs-Set an. Der Kaminhalter verlagert die letzte seitliche Abstützung des Kamines in den Bereich der Dachebene hinein, was sich statisch sehr positiv auswirkt. Der Einbau des Bewehrungs-Sets sichert die statische Standsicherheit des Kaminkopfes.

Durch Einsatz dieser beiden Komponenten lassen sich Bauhöhen bis zu 300 cm über Dach realisieren. Natürlich abgesichert durch eine Typenstatik.


Aus statischen Gründen ist ab 1 m über dem letzten Festhaltepunkt (Kaminhalter) ein Bewehrungs-Set erforderlich. - Siehe Leistungserklärung.

1 Der Schiedel Kaminhalter, die absolute Notwendigkeit passend für alle Kamintypen



Schiedel Kaminhalter
Art.-Nr. 100514
€/Stk. 318,00

* Lieferzeit 5 Arbeitstage

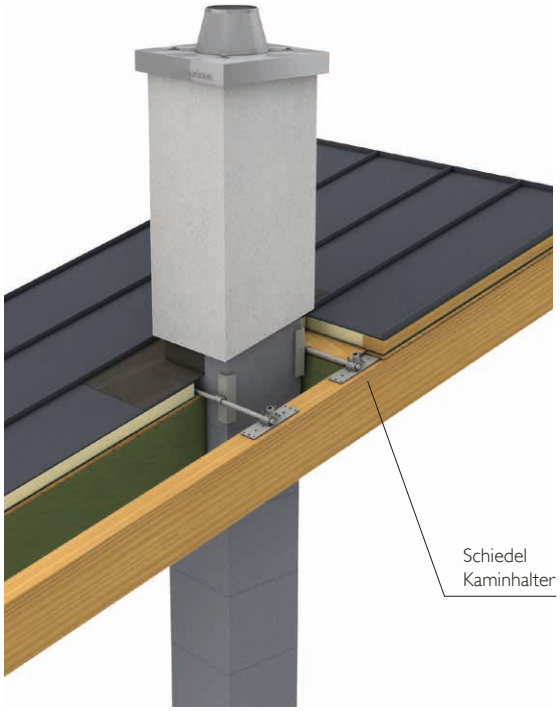

HInweis:
Bauphysikalische Anforderungen beim Übergang vom Warm- in den Kaltbereich (Kondensationsgefahr durch Baufeuchte bei besonders dichten Gebäuden) nach den geltenden technischen Regeln beachten!


2 Bewehrungs-Set und Vergussmörtel



4 x 4 m,
max. 2,00 m freistehend über Dach möglich, 8 Stangen à 2 m
Art.-Nr. 108333
€/Stk. 339,80

4 x 6 m,
max. 3,00 m freistehend über Dach möglich, 12 Stangen à 2 m
Art.-Nr. 108334
€/Stk. 484,50


* **Grundeimer** (gelber Deckel) **/ Inhalt:** 17 kg Vergussmörtel inkl. Zubehör (4 Verschlussstopfen, Gewindestifte, 1 Versetzanleitung, 1 Füllkanne)
** **Zusatzeimer** (weißer Deckel) **/ Inhalt:** 17 kg Vergussmörtel

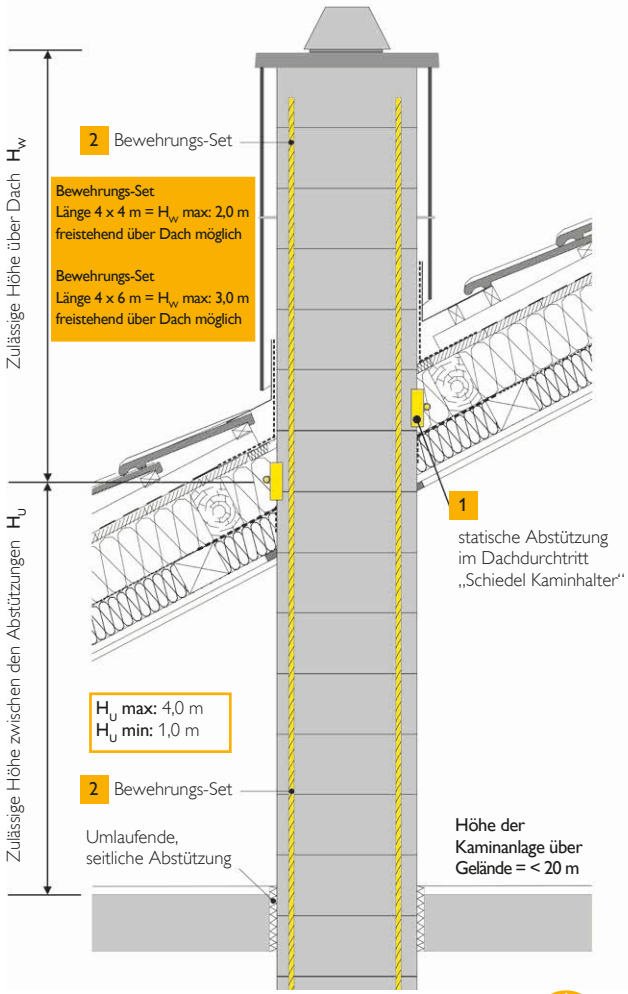


SCHIEDEL SIH BASIC

Schiedel SIH BASIC – Anlagenpreise

einzügig





Lichter Ø cm	16	18	18/16	18/18
Typ	SIH16	SIH18	SIH1816	SIH1818
Außenmaß cm	32×32	36/36	36/64	36/67
5,00 m €/Anlage	2.538,40	2.757,60	5.126,90	5.270,70
5,33 m €/Anlage	2.666,80	2.899,50	5.400,10	5.488,00
5,66 m €/Anlage	2.733,80	2.976,40	5.546,90	5.705,30
6,00 m €/Anlage	2.800,80	3.053,30	5.693,70	5.857,60
6,33 m €/Anlage	2.929,20	3.195,20	5.966,90	6.074,90
6,66 m €/Anlage	2.996,20	3.272,10	6.113,70	6.292,20
7,00 m €/Anlage	3.063,20	3.349,00	6.260,50	6.444,50
7,33 m €/Anlage	3.191,60	3.490,90	6.533,70	6.661,80
7,66 m €/Anlage	3.258,60	3.567,80	6.680,50	6.879,10
8,00 m €/Anlage	3.325,60	3.644,70	6.827,30	7.031,40
8,33 m €/Anlage	3.454,00	3.786,60	7.100,50	7.248,70
8,66 m €/Anlage	3.521,00	3.965,90	7.247,30	7.568,40
9,00 m €/Anlage	3.588,00	4.042,80	7.394,10	7.720,70
9,33 m €/Anlage	3.716,40	4.184,70	7.769,70	7.938,00
9,66 m €/Anlage	3.783,40	4.261,60	7.916,50	8.155,30
10,00 m €/Anlage	3.850,40	4.338,50	8.063,30	8.307,60
10,33 m €/Anlage	4.081,20	4.480,40	8.336,50	8.524,90
10,66 m €/Anlage	4.148,20	4.557,30	8.483,30	8.742,20
11,00 m €/Anlage	4.215,20	4.634,20	8.630,10	8.894,50

Anlageninhalt: 1 Putzanschluss, 1 Grundpaket, Mantelsteine, Rohre und Dämmung, 1 Fugenkitt, 1 Edelstahl-Zuluftkopfplatte

Aufpreise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Fertigfuß-Ausführung	129,10	102,90	–	–
Rauchrohranschluss 90° H = 66 cm				
großer Ø	115,80	138,60	138,60	138,60
kleiner Ø	–	–	115,80	138,60
Putztüranschluss, oben H = 66 cm				
großer Ø	107,80	118,50	118,50	118,50
kleiner Ø	–	–	107,80	118,50
Putztür				
großer Ø	190,10	190,10	190,10	190,10
kleiner Ø	–	–	190,10	190,10
Regenhaube EAGLE				
großer Ø	112,90	112,90	112,90	112,90
kleiner Ø	–	–	112,90	112,90
Regenhaube Universal				
großer Ø	107,30	122,50	122,50	122,50
kleiner Ø	–	–	107,30	122,50



Mauermörtel für Mantelstein

34,70 €/St.



Bewehrungs-Set 4 x 4 m

339,80 €/Set



Bewehrungs-Set 4 x 6 m

484,50 €/Set



Kaminhalter Standard

318,00 €/St.



Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf Seite 91

Notizen

SCHIEDEL
SIH | BASIC


Schiedel SIH BASIC – Einzelteilpreise

einzügig mit und ohne Installationszug



einzügig





Mantelstein
Höhe 33 cm




Rohr
Höhe 33 cm





Dämmung
1 Paket / Stgm.

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Paket (1 Stgm.)
14	SIH 14	32/32	70	100351	18	**25,50**	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
16	SIH 16	32/32	72	100351	18	**25,50**	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
18	SIH 18	36/36	82	100353	20	**32,50**	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
20	SIH 20	36/36	84	100353	20	**32,50**	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
25	SIH 25	48/48	155	100357	35	**48,40**	100310	25	**75,10**	100541	35	**99,60**
30	SIH 30	55/55	176	100360	41	**62,20**	100311	25	**88,10**	100542	40	**104,80**



einzügig, mit Installationszug






Mantelstein
Höhe 33 cm



Rohr
Höhe 33 cm



Dämmung
1 Paket / Stgm.

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Paket (1 Stgm.)
14-L	SIH 14L	32/46	10/22	97	100361	27	**44,60**	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
16-L	SIH 16L	32/46	10/22	98	100361	27	**44,60**	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
18-L	SIH 18L	36/50	10/26	111	100363	30	**56,00**	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
20-L	SIH 20L	36/50	10/26	112	100363	30	**56,00**	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
25-L	SIH 25L	48/62	2x10,5/17	187	100368	46	**75,40**	100310	25	**75,10**	100541	35	**99,60**
30-L	SIH 30L	55/71	2x12/20	226	100371	58	**91,10**	100311	25	**88,10**	100542	40	**104,80**



Grundpaket
für Montagebauweise



Putztüranschluss
Höhe 66 cm



Putztür
mit Innendeckel



Revisionstür
lichte Weite 10/27,5 cm

Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	138245	**741,50**	100427	**173,20**
16	138246	**759,30**	100428	**190,80**
18	138247	**787,70**	100429	**207,30**
20	138248	**831,30**	100430	**238,90**
25	138249	**879,90**	100431	**359,10**
30	138250	**916,10**	100432	**415,40**

Ø cm	Art.-Nr.	Außenmaß cm	Zargenmaß cm	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14-20	100475	37,5/27	13/26	**190,10**	100341	**95,70**
25	100476	37,5/27	18/30	**195,60**		
30	144194	51,6/43	25/37	**282,70**		




Fertigfuß
Höhe 133 cm



Fertigfußpaket



Rauchrohranschluss 90°
Höhe 66 cm



Edelstahl-Zuluftkopfplatte
inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	136910	104	890,60	138241	368,30	100419	184,80	158616	317,80
16	136911	107	913,50	138242	412,10	100420	198,80	158616	317,80
18	136912	123	958,20	138243	423,50	100421	227,40	158617	328,50
20	136913	126	1.011,00	138244	461,10	100422	242,90	158617	328,50
25	Nur in Montagebauweise lieferbar			siehe Grundpaket Ø 25		100346	358,10	158619	460,20
30	Nur in Montagebauweise lieferbar			siehe Grundpaket Ø 30		100347	458,00	158620	500,30




Grundpaket
für Montagebauweise



Putztüranschluss
Höhe 66 cm



Rauchrohranschluss 90°
Höhe 66 cm



Edelstahl-Zuluftkopfplatte
inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
14-L	138245	741,50	100427	173,20	100419	184,80	158621	349,90
16-L	138246	759,30	100428	190,80	100420	198,80	158621	349,90
18-L	138247	787,70	100429	207,30	100421	227,40	158622	361,50
20-L	138248	831,30	100430	238,90	100422	242,90	158622	361,50
25-L	138249	879,90	100431	359,10	100346	358,10	158624	511,50
30-L	138250	916,10	100432	415,40	100347	458,00	158625	551,20



Mantelstein-mauermörtel
25 kg

Art.-Nr.	€/St.
173775	34,70



Kaminhalter Standard

Art.-Nr.	€/St.
100514	318,00



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm,
AM 33 x 50 cm mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

	Art.-Nr.	€/St.
4 St.	173098	41,10
6 St.	173099	59,30



Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Bewehrungs-stangen	Art.-Nr.	€/St.
4 x 4,0 m	108333	339,80
4 x 6,0 m	108334	484,50



Inhalt Fertigfuß-Paket:
Fugenkitt (5 kg), Versetzschablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Vorsatzschale, Mündungskonus, Zentrierring und CE-Zeichen



Inhalt Grundpaket:
Fugenkitt (5 kg), Versetzschablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zuluftgitter, Mündungskonus, Zentrierring und CE-Zeichen.






Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**

SCHIEDEL
SIH | BASIC

Schiedel SIH BASIC – Einzelteilpreise

kombiniert mit und ohne Installationszug

kombiniert

Mantelstein
Höhe 33 cm

Je Zug bestellen






Rohr
Höhe 33 cm



Dämmung
1 Paket / Stgm.

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Paket (1 Stgm.)
18-14	SIH 1814	36/64	148	100354	39	**60,90**	18	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
							14	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
18-16	SIH 1816	36/64	149	100354	39	**60,90**	18	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
							16	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
20-14	SIH 2014	36/64	149	100354	39	**60,90**	20	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
							14	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
20-16	SIH 2016	36/64	151	100354	39	**60,90**	20	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
							16	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
20-18	SIH 2018	36/67	153	100355	40	**63,50**	20	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
							18	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**

kombiniert, mit Installationszug

Mantelstein
Höhe 33 cm

Je Zug bestellen



Rohr
Höhe 33 cm



Dämmung
1 Paket / Stgm.

Lichte Ø cm	Typ	Außen-maß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Paket (1 Stgm.)
18-L-14	SIH 18L14	36/81	14/26	176	100364	46	**84,20**	18	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
								14	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
18-L-16	SIH 18L16	36/81	14/26	177	100364	46	**84,20**	18	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
								16	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
20-L-14	SIH 20L14	36/81	14/26	178	100364	46	**84,20**	20	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
								14	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
20-L-16	SIH 20L16	36/81	14/26	179	100364	46	**84,20**	20	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
								16	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
20-L-18	SIH 20L18	36/83	14/26	189	100365	48	**88,10**	20	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**
								18	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**



Putztür
mit Innendeckel

Ø cm	Art.-Nr.	Außen-maß cm	Zargen-maß cm	€/St.
14-20	100475	37,5/27	13/26	**190,10**
25	100476	37,5/27	18/30	**195,60**
30	144194	51,6/43	25/37	**282,70**



Revisionstür
lichte Weite 10 / 27,5 cm

Art.-Nr.	€/St.
100341	**95,70**



Mantelstein-mauermörtel
25 kg

Art.-Nr.	€/St.
173775	**34,70**

Je Zug bestellen



Grundpaket
für Montagebauweise



Putztüranschluss
Höhe 66 cm



Rauchrohranschluss 90°
Höhe 66 cm



Edelstahl-Zuluftkopfplatte
inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
18-14	138247 138245	787,70 741,50	18 14	100429 100427	207,30 173,20	100421 100419	227,40 184,80	158628	433,70
18-16	138247 138246	787,70 759,30	18 16	100429 100428	207,30 190,80	100421 100420	227,40 198,80	158628	433,70
20-14	138248 138245	831,30 741,50	20 14	100430 100427	238,90 173,20	100422 100419	242,90 184,80	158628	433,70
20-16	138248 138246	831,30 759,30	20 16	100430 100428	238,90 190,80	100422 100420	242,90 198,80	158628	433,70
20-18	138248 138247	831,30 787,70	20 18	100430 100429	238,90 207,30	100422 100421	242,90 227,40	158627	435,00

Je Zug bestellen



Grundpaket
für Montagebauweise



Putztüranschluss
Höhe 66 cm



Rauchrohranschluss 90°
Höhe 66 cm



Edelstahl-Zuluftkopfplatte
inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
18-L-14	138247 138245	787,70 741,50	18 14	100429 100427	207,30 173,20	100421 100419	227,40 184,80	158631	477,10
18-L-16	138247 138246	787,70 759,30	18 16	100429 100428	207,30 190,80	100421 100420	227,40 198,80	158631	477,10
20-L-14	138248 138245	831,30 741,50	20 14	100430 100427	238,90 173,20	100422 100419	242,90 184,80	158631	477,10
20-L-16	138248 138246	831,30 759,30	20 16	100430 100428	238,90 190,80	100422 100420	242,90 198,80	158631	477,10
20-L-18	138248 138247	831,30 787,70	20 18	100430 100429	238,90 207,30	100422 100421	242,90 227,40	158630	486,40



Kaminhalter
Standard

Art.-Nr.	€/St.
100514	318,00



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm,
AM 33 x 50 cm mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

	Art.-Nr.	€/St.
4 St.	173098	41,10
6 St.	173099	59,30



Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.
4 x 4,0 m	108333	339,80
4 x 6,0 m	108334	484,50



Inhalt Grundpaket:
Fugenkitt (5 kg), Versetzschablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zuluftgitter, Mündungskonus, Zentrierring und CE-Zeichen.




Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**

SCHIEDEL
SIH | BASIC


Schiedel SIH BASIC – Einzelteilpreise


zweizügig mit und ohne Installationszug

Je Zug bestellen



zweizügig






Mantelstein
Höhe 33 cm




Rohr
Höhe 33 cm




Dämmung
1 Paket / Stgm.


Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Paket (1 Stgm.)
14-14	SIH 1414	32/59	126	100352	31	**47,50**	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
16-16	SIH 1616	32/59	127	100352	31	**47,50**	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
18-18	SIH 1818	36/67	147	100355	35	**63,50**	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
20-20	SIH 2020	36/67	151	100355	35	**63,50**	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**

Je Zug bestellen



zweizügig mit Installationszug





Mantelstein
Höhe 33 cm



Rohr
Höhe 33 cm



Dämmung
1 Paket / Stgm.

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	Gewicht kg/St.	€/St.	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Paket (1 Stgm.)
14-L-14	SIH 14L14	32/72	10/22	148	100362	38	**68,40**	100373	15	**36,60**	100539	33	**58,30**
16-L-16	SIH 16L16	32/72	10/22	151	100362	38	**68,40**	100374	15	**41,50**	100378	23	**61,40**
18-L-18	SIH 18L18	36/83	13/26	175	100365	44	**88,10**	100375	15	**44,40**	100540	33	**65,00**
20-L-20	SIH 20L20	36/83	13/26	178	100365	44	**88,10**	100376	15	**49,50**	100380	23	**71,00**



Putztür
mit Innendeckel

Ø cm	Art.-Nr.	Außenmaß cm	Zargenmaß cm	€/St.
14-20	100475	37,5/27	13/26	**190,10**
25	100476	37,5/27	18/30	**195,60**
30	144194	51,6/43	25/37	**282,70**



Revisionstür
lichte Weite 10 / 27,5 cm

Art.-Nr.	€/St.
100341	**95,70**



Mantelsteinmauermörtel
25 kg

Art.-Nr.	€/St.
173775	**34,70**

Je Zug bestellen




Grundpaket
für Montagebauweise



Putztüranschluss
Höhe 66 cm



Rauchrohranschluss 90°
Höhe 66 cm



Edelstahl-Zuluftkopfplatte
inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.
14-14	138245	741,50	100427	173,20	100419	184,80	158626	424,30
16-16	138246	759,30	100428	190,80	100420	198,80	158626	424,30
18-18	138247	787,70	100429	207,30	100421	227,40	158627	435,00
20-20	138248	831,30	100430	238,90	100422	242,90	158627	435,00

Je Zug bestellen



Grundpaket
für Montagebauweise



Putztüranschluss
Höhe 66 cm



Rauchrohranschluss 90°
Höhe 66 cm



Edelstahl-Zuluftkopfplatte
inkl. Bef.-Set, 8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.	Art.-Nr	€/St.
14-L-14	138245	741,50	100427	173,20	100419	184,80	158629	476,10
16-L-16	138246	759,30	100428	190,80	100420	198,80	158629	476,10
18-L-18	138247	787,70	100429	207,30	100421	227,40	158630	486,40
20-L-20	138248	831,30	100430	238,90	100422	242,90	158630	486,40



Kaminhalter
Standard

Art.-Nr.	€/St.
100514	318,00



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm,
AM 33 x 50 cm mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

	Art.-Nr.	€/St.
4 St.	173098	41,10
6 St.	173099	59,30



Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.
4 x 4,0 m	108333	339,80
4 x 6,0 m	108334	484,50




Inhalt Grundpaket:
Fugenkitt (5 kg), Versetzschablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zuluftgitter, Mündungskonus, Zentrierring und CE-Zeichen.



Kaminköpfe sowie Oberflächen und Farben finden Sie auf **Seite 91**

Zubehör, Ersatzteile, Paketinhalte



Mineralfaserfrontplatte
mit 4 Haltewinkeln

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/Set
14	100381	36,00
16	100381	36,00
18	100382	39,10
20	100382	39,10
25	100383	50,60
30	100384	66,90



Keramikverschlussplatte rund
zum dauerhaften Verschließen von Rauchrohr-Anschlüssen

Art.-Nr.	€/St.
100331	29,10
100332	31,80
100333	38,50
100334	40,60
100336	55,00
100337	80,80



Keramikverschlussplatte eckig
zum dauerhaften Verschließen von Putztür-Anschlüssen

Art.-Nr.	für Ø cm	l.W. cm	€/St.
100531	14-20	13/26	44,60
100532	25	18/30	54,20
100533	30-45	25/37	74,60



RA-Stutzen-Set 90°
zum nachträglichen Einbau
Inhalt: Fugenkitt (1 kg), RA Stutzen 90°, Versetzanleitung

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/Set
14	100450	130,90
16	100451	139,00
18	100452	147,70
20	100453	163,80
25	102503	282,50
30	–	–



PA-Zargen-Set
Inhalt: Putztürzarge, Fugenkitt (1 kg), Anreißschablone, Einbauanleitung (ohne Putztür)

Art.-Nr.	€/Set
100466	70,90
100467	70,90
100468	73,50
100469	74,40
–	–
–	–



PA-Verlängerung
Tiefe 20 cm

Art.-Nr.	l.W. cm	€/St.
100438	13/26	103,60
100438	13/26	103,60
100438	13/26	103,60
100438	13/26	103,60
100529	18/30	103,60
100530	25/37	169,50

Schalblech
für Ortbeton-Abdeckplatte

Art.-Nr.	€/St.
100509	45,70
100509	45,70
100510	49,30
100510	49,30
100512	83,80
100513	84,80



Regenhaube EAGLE

Art.-Nr.	€/St.
177047	112,90
177047	112,90
177047	112,90
177048	123,90
100236	134,20
–	–



Regenhaube
mit Sicherungsseil

Art.-Nr.	€/St.
133788	103,20
133790	107,30
133791	122,50
133792	132,80
133794	142,60
133795	146,00



Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Bewehrungshöhe	Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/Set
4,00 m	4 x 4,0 m	108333	339,80
6,00 m	4 x 6,0 m	108334	484,50



Rauchrohranschluss-Abdeckung
Rohrstutzen und Kapsel aus Edelstahl

Lichter ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14	100441	123,40
16	100442	123,40
18	100443	123,40
20	100444	131,40
25	100445	157,20



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar, Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm

Inhalt	Art.-Nr.	€/St.
4 Stück	173098	41,10
6 Stück	173099	59,30

Bei Zusatzbedarf:



Fugenkitt

Inhalt kg	Art.-Nr.	€/St.
5,0	100479	102,40

Fugenkittbedarf

Lichter Ø cm	kg/Stgm.
16	0,50
20	0,70
30	1,20



Anschlussfutter aus Edelstahl, mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte (Ofen) in mm

Ofen ➡ Kamin ⬇	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 120 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100195	100196	–	187,20
18	100198	100199	100200	100201	201,10
20	–	–	–	100202	205,90
25	–	–	–	–	–



Dichtschnur
für Ofenanschluss 1,5 lfm

Art.-Nr.	Dicke mm	€/St.
100546	30	15,80
100543	50	15,80



Keramikschnur

Art.-Nr.	Dicke mm	€/St.
175657	4	15,80
100545	10	15,80



Mantelsteinmauermörtel, 25 kg

Art.-Nr.	€/St.
173775	34,70


Mantelsteinmauermörtelbedarf

Lichter ø cm	kg/Stgm.
14	4,8
16	5,1
18	5,6
20	6,2
25	10,2
30	11,7



Adapter für
HT-Rohrverbindung DN 40

Art.-Nr.	€/St.
900001260	24,70



Abdeckung
für Installationszug

Lüftung cm	Art.-Nr.	€/St.
10/22	100227	70,50
10/26	100227	70,50
13/26	100229	70,50
14/28	100230	70,50



Abströmkonus
Edelstahl

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14	103891	191,30
16	103892	218,40
18	103893	229,70
20	103894	240,40
25	102584	386,00
30	102585	479,30




Zentrierring

Art.-Nr.	€/St.
102951	18,90
102952	18,90
102953	18,90
102954	18,90




Innendeckel,
passend zu SIH-Putztüre

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	Maße in mm	€/St.
14-20	102787	130 x 260	42,40
25	102788	180 x 300	57,30



Ersatz-Putztür Edelstahl – mit 3 Dimensionen
Einbautiefe 30 mm

Dimensionen	Rahmen lichte Weite mm	Rahmen Außenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.
Dim 1	140 x 200	225 x 285	103574	119,30
Dim 2	190 x 300	272 x 382	103575	126,70
Dim 3	295 x 300	377 x 382	103470	206,20



Ersatz-Putztür Aluminium – 2 Größen, (Ersatz für Putztür 1018 bzw. Putztür 2025)

Größe mm	Einbautiefe mm	Rahmen lichte Weite mm	Rahmen Außenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.
„1“ - 360 x 230	49	147 x 277	265 x 395	169641	162,50
„2“ - 430 x 270	42	202 x 307	270 x 405	169640	172,50

Verlängerung für ziegelgemauerte Kamine



Schamotte Übergangsplatte



Übergang von eckigem Kamin auf SIH
Lieferzeit 10 AT

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14	102395	110,00
16	102396	110,00
18	102397	114,30
20	102398	114,30
25	149560	130,90



Mantelstein

Art.-Nr.	€/St.
Auf Anfrage	
Auf Anfrage	
Auf Anfrage	
Auf Anfrage	
Auf Anfrage	

Art.-Nr.	€/St.
100351	25,50
100351	25,50
100353	32,50
100353	32,50
100357	48,40



Keramikrohr

Art.-Nr.	€/St.
100373	36,60
100374	41,50
100375	44,40
100376	49,50
100310	75,10



Isoliermatte



Fugenkitt 1,5 kg



Versetzschablone



Schalblech für Ortbetonabdeckplatten


Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
14	100539	58,30
16	100378	61,40
18	100540	65,00
20	100380	71,00
25	100541	99,60

Art.-Nr.	€/St.
100477	53,90
100477	53,90
100477	53,90
100477	53,90
100477	53,90

Art.-Nr.	€/St.
102764	16,40
102764	16,40
102765	19,00
102765	19,00
102765	19,00

Art.-Nr.	€/St.
100509	45,70
100509	45,70
100510	49,30
100510	49,30
100512	83,80

Edelstahl-Zuluftkopfplatten



Hinweis:
Sonderabdeckplatte nach Maß inkl. erforderlicher Öffnungen: 1.200,00 €/m², zzgl. Befestigungs-Set/s

Edelstahl-Zuluftkopfplatten inkl. Befestigungs-Set
für Verblechung 8,5 cm Überstand



einzügig

Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Gew. kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
14	49×49	2,7	158616	317,80
16	49×49	2,7	158616	317,80
18	53×53	2,9	158617	328,50
20	53×53	2,9	158617	328,50
25	65×65	4,5	158619	460,20
30	72×72	5,0	158620	500,30





einzügig mit Installationszug

14-L	49×63	3,2	158621	349,90
16-L	49×63	3,2	158621	349,90
18-L	53×67	3,4	158622	361,50
20-L	53×67	3,4	158622	361,50
25-L	65×79	5,2	158624	511,50
30-L	72×88	6,0	158625	551,20




kombiniert

18-14	53×81	3,7	158628	433,70
18-16	53×81	3,7	158628	433,70
20-14	53×81	3,7	158628	433,70
20-16	53×81	3,7	158628	433,70
20-18	53x84	3,7	158627	435,00




Befestigungs-Set
für Zuluftkopfplatte
Länge 80 mm

Art.-Nr.	€/Set.
102321	25,80




kombiniert, mit Lüftung

18-L-14	53×98	4,3	158631	477,10
18-L-16	53×98	4,3	158631	477,10
20-L-14	53×98	4,3	158631	477,10
20-L-16	53×98	4,3	158631	477,10
20-L-18	53×100	4,3	158630	486,40



zweizügig

14-14	49×76	3,4	158626	424,30
16-16	49×76	3,4	158626	424,30
18-18	53×84	3,7	158627	435,00
20-20	53×84	3,7	158627	435,00



zweizügig mit Lüftung

14-L-14	49×89	3,9	158629	476,10
16-L-16	49×89	3,9	158629	476,10
18-L-18	53×100	4,3	158630	486,40
20-L-20	53×100	4,3	158630	486,40



Schiedel SIH LIGHT

SCHIEDEL

Schiedel SIH LIGHT

Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen

CE

T 400 N1 D3 G50




www.schiedel.at

SCHIEDEL
SIH | LIGHT

Schiedel SIH LIGHT


Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen

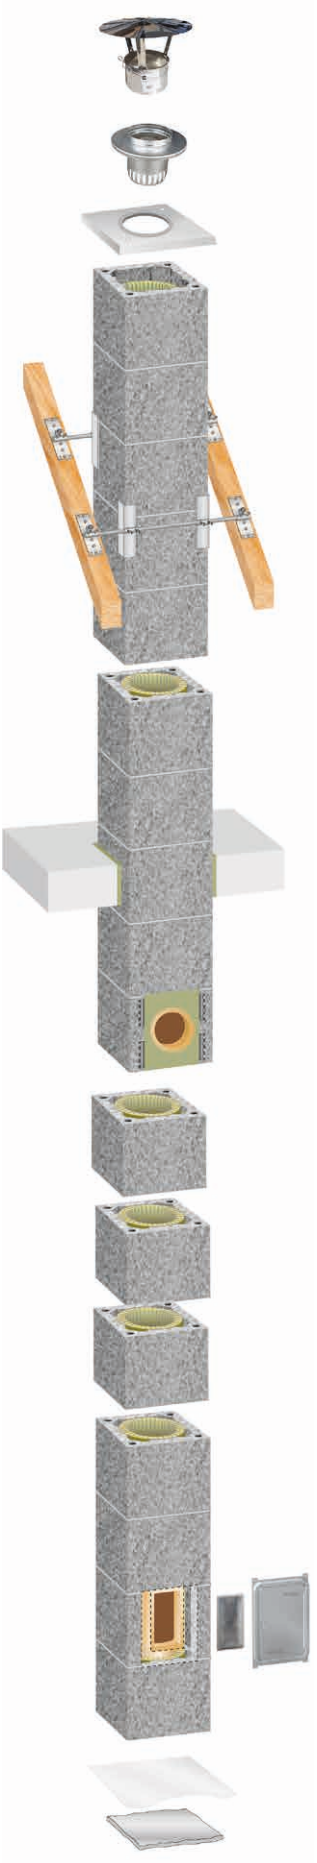

Exakt aufeinander abgestimmte Bauelemente, bestehend aus folgenden Systembauteilen:

- Schamotte-Innenrohr
- Mineralfaser-Dämmplatte
- Leichtbeton-Mantelstein

- Geeignet für feste Brennstoffe
- Nicht für feuchte Betriebsweise / Brennwerttechnik
- Keine Hinterlüftung / Keine Zuluft



SIH LIGHT		
Dimension Ø	Außenmaß cm	Gewicht kg/stgm
16	32 x 32	67
18	36 x 36	72
20	36 x 36	78
16L	32 x 46	94
18L	36 x 50	100


Hinweis:
Nur Lieferung auf Baustelle möglich (Streckenlieferung).

Schiedel SIH LIGHT – Anlagenpreise

einzügig



einzügig mit Installationsschacht





Lichter Ø cm	16	18	20	16L	18L
Typ	SIH LIGHT 16	SIH LIGHT 18	SIH LIGHT 20	SIH LIGHT 16L	SIH LIGHT 18L
Außenmaß cm	32/32	36/36	36/36	32/46	36/50
5,00 m €/Anlage	1.475,56	1.612,10	1.699,54	1.828,41	2.002,02
5,33 m €/Anlage	1.561,00	1.706,53	1.801,27	1.926,53	2.112,18
5,66 m €/Anlage	1.605,56	1.757,68	1.855,82	1.983,77	2.179,06
6,00 m €/Anlage	1.650,12	1.808,83	1.910,37	2.041,01	2.245,94
6,33 m €/Anlage	1.735,56	1.903,26	2.012,10	2.139,13	2.356,10
6,66 m €/Anlage	1.780,12	1.954,41	2.066,65	2.196,37	2.422,98
7,00 m €/Anlage	1.824,68	2.005,56	2.121,20	2.253,61	2.489,86
7,33 m €/Anlage	1.910,12	2.099,99	2.257,63	2.351,73	2.634,72
7,66 m €/Anlage	1.954,68	2.151,14	2.312,18	2.443,67	2.701,60
8,00 m €/Anlage	1.999,24	2.202,29	2.366,73	2.500,91	2.768,48
8,33 m €/Anlage	2.084,68	2.331,42	2.468,46	2.599,03	2.878,64
8,66 m €/Anlage	2.129,24	2.484,97	2.625,41	2.656,27	3.047,92
9,00 m €/Anlage	2.208,50	2.536,12	2.679,96	2.713,51	3.114,80
9,33 m €/Anlage	2.293,94	2.630,55	2.781,69	2.811,63	3.224,96
9,66 m €/Anlage	2.338,50	2.681,70	2.836,24	2.868,87	3.291,84
10,00 m €/Anlage	2.383,06	2.732,85	2.890,79	2.926,11	3.358,72
10,33 m €/Anlage	2.570,90	2.827,28	2.992,52	3.126,63	3.468,88
10,66 m €/Anlage	2.615,46	2.878,43	3.047,07	3.183,87	3.535,76
11,00 m €/Anlage	2.660,02	2.929,58	3.136,32	3.241,11	3.637,34

Anlageninhalt: Sockelstein mit Kondensatablauf und Mantelsteine, inkl. Fugenkitt anteilig, Dämmung, Schamotterohre, einfache Edelstahl-Abdeckplatte mit Befestigung und Dehnfugenblech II, Putztüre SIH LIGHT, Mantelstein-Mauermörtel, bei Installationsschacht (L): Revisionstüre

Aufpreise

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Rauchrohranschluss 90° H = 66 cm	77,21	92,23	95,77	77,21	92,23
Putztüranschluss H = 66 cm	71,82	78,84	93,16	71,82	78,84
Putztür für Putztüranschluss	126,52	126,52	126,52	126,52	126,52
Regenhaube für SIH LIGHT	73,18	79,47	96,12	73,18	79,47




Mauermörtel für Mantelstein
34,70 €/St.



Bewehrungs-Set 4 x 4 m
339,80 €/Set



Bewehrungs-Set 4 x 6 m
484,50 €/Set



Kaminhalter Standard
318,00 €/St.

SCHIEDEL
SIH | LIGHT

Schiedel SIH LIGHT

Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen




einzügig



Mantelstein
Höhe 33 cm




Rohr
Höhe 33 cm




Isoliermatte
1 Paket pro Stgm.

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Pak.
16	SIH LIGHT 16	32/32	67	3103232	**17,00**	3101016	15	**27,56**	3101116	23	**40,88**
18	SIH LIGHT 18	36/36	72	3103636	**21,61**	3101018	15	**29,54**	3101118	33	**43,28**
20	SIH LIGHT 20	36/36	78	3103636	**21,61**	3101020	15	**32,94**	3101120	23	**47,18**



einzügig mit Instalationsschacht



Mantelstein
Höhe 33 cm



Rohr
Höhe 33 cm



Isoliermatte
1 Paket pro Stgm.

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	Wandstärke mm	€/St.	Art.-Nr.	Dicke mm	€/Pak.
16-L	SIH LIGHT 16L	32/46	94	3103246	**29,68**	3101016	15	**27,56**	3101116	23	**40,88**
18-L	SIH LIGHT 18L	36/50	100	3103650	**37,34**	3101018	15	**29,54**	3101118	33	**43,28**




Rauchrohrabdeckung



SIH LIGHT Regenhaube
abnehmbar für DFBL II



Bewehrungs-Set
inkl.Vergussmörtel



Kaminhalter
Standard



Frontplatten-Set
mit 4 Haltewinkel

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Bewehrungsstangen	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16	3101819	**82,74**	3101616	**73,18**	4 x 4 m	108333	**339,80**	100514	**318,00**	16	3101825	**24,01**
18	3101820	**82,74**	3101618	**79,47**	4 x 6 m	108334	**484,50**			18-20	3101826	**26,07**
20	3101821	**88,13**	3101620	**96,12**								



Sockelstein
mit Kondensatablauf

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16	3101216	**47,46**
18	3101218	**52,42**
20	3101220	**52,42**



Putztüranschluss
Höhe 66 cm

Art.-Nr.	€/St.
3101316	**126,94**
3101318	**137,92**
3101320	**159,04**




Rauchrohranschluss
Höhe 66 cm

Art.-Nr.	€/St.
3101416	**132,33**
3101418	**151,31**
3101420	**161,65**



SIH LIGHT Dehnfugenblech II
ungestanzt

Art.-Nr.	€/St.
3101516	**77,21**
3101518	**81,60**
3101520	**84,22**



SIH LIGHT Abdeckplatte Edelstahl
inkl. Befestigungsset

Art.-Nr.	€/St.
3101701	**107,95**
3101702	**117,27**
3101702	**117,27**



Sockelstein
mit Kondensatablauf

Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16	3101216	**47,46**
18	3101218	**52,42**




Putztüranschluss
Höhe 66 cm

Art.-Nr.	€/St.
3101316	**126,94**
3101318	**137,92**




Rauchrohranschluss
Höhe 66 cm

Art.-Nr.	€/St.
3101416	**132,33**
3101418	**151,31**



SIH LIGHT Dehnfugenblech II
ungestanzt

Art.-Nr.	€/St.
3101516	**77,21**
3101518	**81,60**



SIH LIGHT Abdeckplatte Edelstahl
inkl. Befestigungsset

Art.-Nr.	€/St.
3101703	**134,35**
3101704	**134,99**



Zulufthaube
für Installationszug

ABSOLUT Typ	Art.-Nr.	€/St.
EZ 12-20	100224	**72,50**
EZ 25	100226	**87,10**



Putztür aus Stahlblech
inkl. Innendeckel

Art.-Nr.	€/St.
3101813	**126,52**



Revisionstür

Art.-Nr.	€/St.
3101814	**63,75**



Fugenkitt im Eimer
5 kg

	Art.-Nr.	€/St.
1-4 St.	100479	**102,40**
ab 5 St.	100479	**96,30**



Versetzschablone

Kamin Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
16	102764	**16,40**
18	102765	**19,00**
20	102765	**19,00**



Bauteiltrennplatte
500 x 330 x 5 mm, 4 St.

Art.-Nr.	€/St.
173098	**41,10**



Kaminmauermörtel
Sack á 25 kg

Art.-Nr.	€/St.
173775	**34,70**

Notizen



SCHIEDEL

Schiedel KAMIN OBJEKTBAU

Schiedel ABSOLUT und SIK

Zwei Systeme geeignet für Mehrfachbelegung (Rauchgassammler).
Die Lösung für den Objektbau.

www.schiedel.at

SCHIEDEL ABSOLUT PREMIUM

SCHIEDEL SIK STANDARD

Schiedel ABSOLUT PREMIUM und SIK Standard

Mehrfachbelegung für den Objektbau

Die Schiedel Kaminsysteme ABSOLUT PREMIUM und SIK Standard sind zugelassen als Abgasanlagen für Mehrfachbelegung im Objektbau. Es können bis zu max. 3 Feuerstätten angeschlossen werden.
Die Dimensionierung muss in Abstimmung mit der Schiedel Anwendungstechnik erfolgen.


Hinweis:
Für den Anschluss und den Betrieb von Feuerstätten an einen raumluftunabhängigen Schiedel ABSOLUT oder SIK Kamin für feste Brennstoffe:

Nach der OIB-Richtlinie 3 ergeben sich wichtige Hinweise, die beim Anschluss und Betrieb einer raumluftunabhängigen Feuerstätte unbedingt beachtet werden müssen. Zuwiderhandlungen können zum Austritt von Kohlenmonoxid (CO) und infolgedessen, zu Schäden an Leib und Leben führen.

Die Schiedel ABSOLUT und SIK Kamine müssen gemäß der Bemessungstabelle – welche in Abstimmung mit der Schiedel Anwendungstechnik zu prüfen ist - für die angegebene Anzahl von Feuerstätten (max. 3 Stk.) und der maximalen Leistung jeder angeschlossenen Feuerstätte dimensioniert werden.

Voraussetzungen:

Unterlagen und Planungshilfen erhalten Sie von der Schiedel Anwendungstechnik.

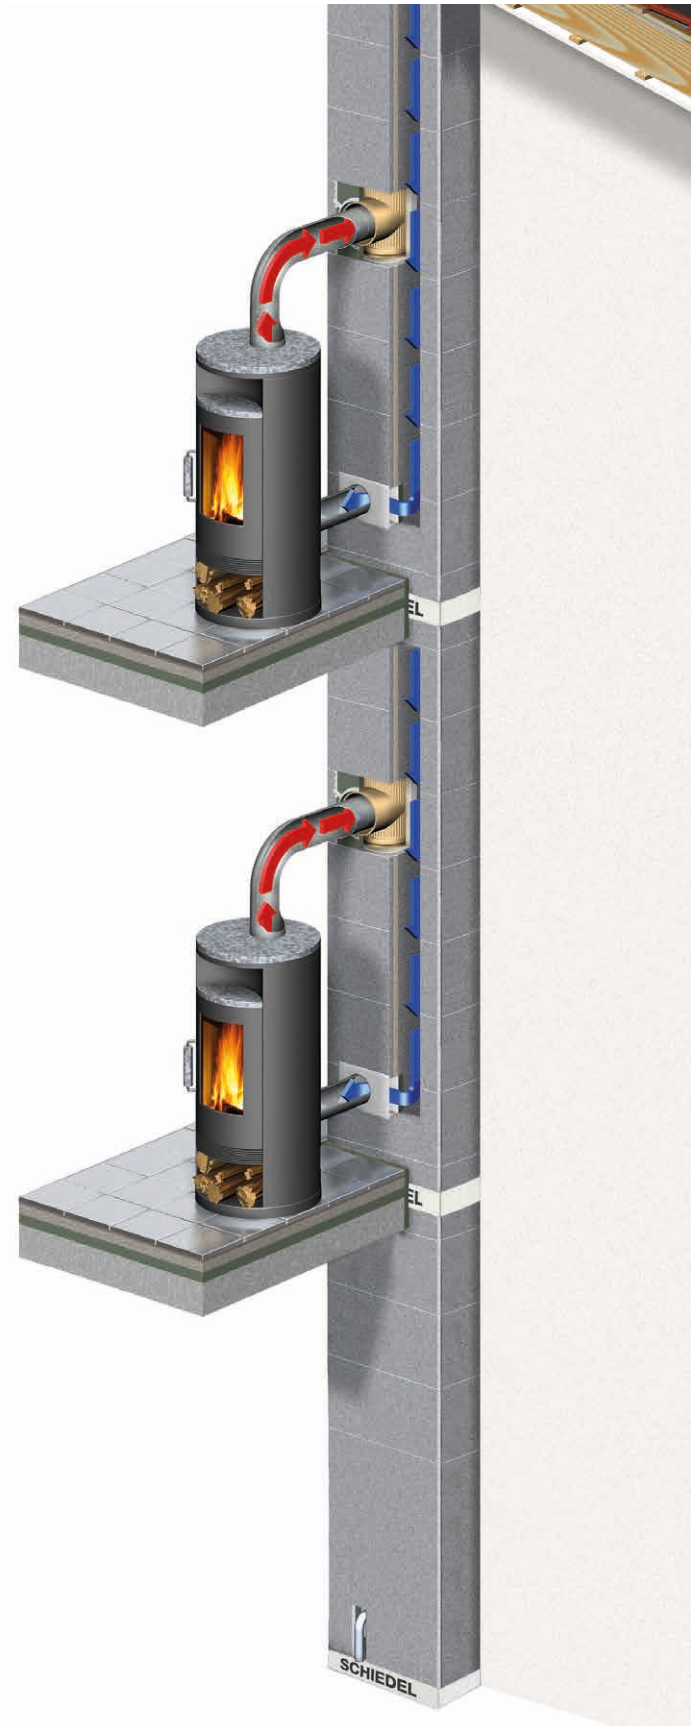

Bitte kontaktieren Sie zur Planung die Schiedel Anwendungstechnik.



SCHIEDEL

Schiedel KAMIN OBJEKTBAU

Schiedel AVANT PP und AVANT PRIMA

AVANT PP – Optimal für Brennwerttechnik bis 120 °C
AVANT PRIMA – Für Festbrennstoff-Brennwerttechnik im Unterdruckbetrieb



www.schiedel.at

SCHIEDEL
AVANT PP

Schiedel AVANT PP

Optimal für Brennwerttechnik im Überdruckbereich
bei niedrigen Abgastemperaturen (bis 120 °C)




Einsatzbereich:

Konzipiert für den Anschluss von Brennwertfeuerstätten (Gas und Öl) vom Einfamilienhaus bis zur Wohnhausanlage, einsetzbar für Abgastemperaturen bis 120 °C, gleichermaßen raumluftabhängig wie -unabhängig nutzbar.

Günstig durch bewährte Komponenten.

Der Schiedel AVANT PP arbeitet sowohl im Gleichstrombetrieb als auch im Gegenstrombetrieb. Im Gegenstrombetrieb wird die Luft auf ihrem Weg nach unten am PP-Innenrohr vorbeigeleitet. Die hochwertige und günstige Abgasführung durch das PP-Rohr und die statische Sicherheit durch den bewährten Schiedel Beton-Mantelstein ermöglicht optimalen Einsatz bei Brennwerttechnik Heizungen im EFH und Zentralheizanlagen mit Brennwerttechnik im MFH.

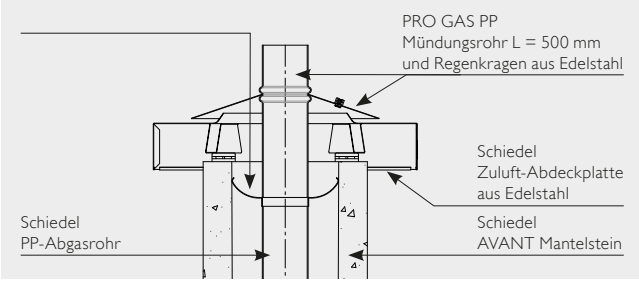

Hinweis:

Da es sich hier um ein zugelassenes Abgassystem handelt, erlangt die Zulassung nur Gültigkeit wenn alle Systemkomponenten verwendet werden. Die Zulassung ist nicht gültig, wenn in den Schiedel Mantelstein ein Innenrohr eines anderen Herstellers eingebaut wird!

CE

T120 P1 W 2 O00

Schiedel AVANT PP – Anlagenrichtpreise

Preise für andere Anlagenhöhen und Einzelpreise im Schiedel Profi oder auf Anfrage unter bestellung.at@schiedel.com

Umfang der Anlage:


Stützfuß & Bogen PP, Auflageschiene, Anschlussblende, Rohrelemente PP, Abstandhalter, Putztüranschluss PP, Putztür, Mantelsteine, Mündungsrohr + Regenkragen, Edelstahl Zuluftkopfplatte, Dünnbettmörtel

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	60*	80	110	125*	160*	200*	250*
	Außenmaß in cm	28/28	28/28	28/28	28/28	36/36	40/40	48/48
	Gewicht in kg/stgm	56	57	57	57	78	90	114
	Richtpreise							
8,00	€/Anlage	1.297,00	1.372,80	1.491,40	1.792,50	2.379,20	3.296,80	4.846,90
9,00	€/Anlage	1.368,80	1.446,00	1.567,20	1.871,50	2.489,30	3.436,40	5.019,90
10,00	€/Anlage	1.459,20	1.546,10	1.683,30	2.028,00	2.715,60	3.785,30	5.556,00
11,00	€/Anlage	1.542,30	1.630,60	1.770,40	2.118,30	2.837,00	3.936,20	5.740,30
12,00	€/Anlage	1.632,70	1.730,70	1.886,50	2.274,80	3.063,30	4.285,10	6.276,40
13,00	€/Anlage	1.755,70	1.855,10	2.013,50	2.405,00	3.224,60	4.475,90	6.500,60
14,00	€/Anlage	1.846,10	1.955,20	2.129,60	2.561,50	3.450,90	4.824,80	7.036,70

* Lieferzeit 8 Arbeitstage

Schiedel AVANT PRIMA

Die ideale Lösung für Festbrennstoff-Brennwertgeräte

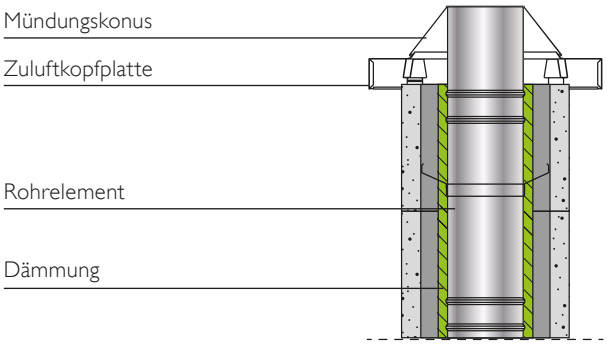

Einsatzbereich:


Entwickelt für den Anschluss von Festbrennstoff-Brennwertfeuerstätten, vom Einfamilienhaus bis hin zur Mehrfamilienhausanlage, im raumluftabhängigen Betrieb.

Systemaufbau:

F90 Mantelstein mit einwandigem Edelstahlrohr Prima Plus und Mineralwolle Dämmung.
Durch den Einbau eines Stützfußes wird das Kondensat, welches bei der Verbrennung entsteht, über das Brennwertgerät abgeführt.

Technische Merkmale:

- Unterdruck
- Feuchteunempfindlich
- Versottungssicher
- Hohe Einbausicherheit
- Abstandhalter sorgen in jeder Situation für vorschriftsmäßigen Einbau
- Raumluftabhängige Betriebsweise

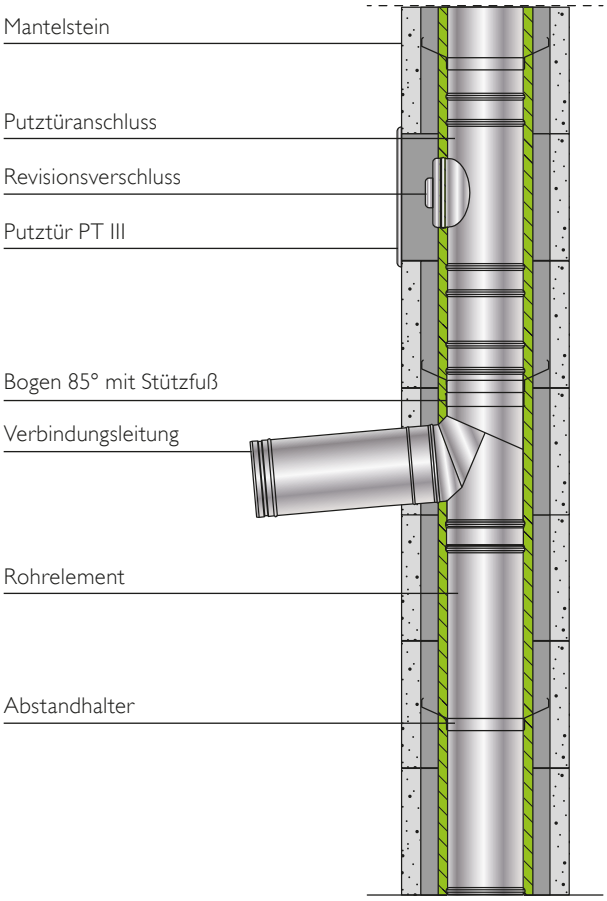

Schiedel AVANT PRIMA – Anlagenrichtpreise

Preise für andere Anlagenhöhen und Einzelpreise im Schiedel Profi oder auf Anfrage unter bestellung.at@schiedel.com

Umfang der Anlage:

Mantelsteine AVANT, Dünnbettmörtel, Prima Plus Rohre, Bogen mit Stützfuß, Putztüranschluss inkl. Putztür, Revisionsverschluss, Zuluftkopfplatte, Mündungskonus, Abstandhalter, Wärmedämmung, Anschlussblende

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130*	150*	180*
	Außenmaß in cm	28/28	36/36	40/40
	Gewicht in kg/stgm	57	78	90
	Richtpreise			
8,00	€/Anlage	2.468,50	3.047,70	3.411,00
9,00	€/Anlage	2.657,30	3.280,10	3.676,50
10,00	€/Anlage	2.846,10	3.554,70	3.994,20
11,00	€/Anlage	3.034,90	3.787,10	4.259,70
12,00	€/Anlage	3.223,70	4.061,70	4.577,40


* Lieferzeit 8 Arbeitstage

Notizen



SCHIEDEL

Schiedel Kaminkopfverkleidungen



www.schiedel.at

KAMINKOPFLÖSUNGEN

SCHIEDEL
ABSOLUT PREMIUM

FARBEN (Nicht für alle Strukturen erhältlich)

Ziegelrot RAL 8004	Vandyckbraun RAL 8002	Schwarzgrau RAL 7021	Betongrau RAL 7035	Weiß RAL 9003

Schiedel KAMINKOPF CLASSIC für ABSOLUT

HINWEIS:
In Fragen der Standsicherheit Beratung durch Planer oder Baumeister erforderlich. Landesgesetzliche Bestimmungen beachten!

Bitte Lieferzeit bei Auftragsköpfen von 10 Arbeitstagen beachten!

Art.Nr: 990000040
Gilt für alle untenstehenden Artikel!

bestehend aus:
Edelstahl-Abdeckplatte für Kaminkopf, Korpus, Justierschrauben

Höhenfestlegung beachten!
Höhe, Struktur und Farbe angeben!

Diese Kaminkopf-Typen sind in Putzstruktur weiß als Lagerköpfe sofort lieferbar.



Ziegelstruktur
Farben: Ziegelrot, Vandyckbraun, Schwarzgrau



Putzstruktur
Farbe: Weiß



Glatt
Farben: Weiß, Betongrau, Vandyckbraun, Schwarzgrau

Kamintype	Lichter Ø cm	Kaminkopf Typ	Mantelstein-Außenmaß in cm	Kaminkopf-Außenmaß in cm	Gewicht in kg je stgm	Rasterhöhen: (cm) 75	100	125	150	175	200	250
						€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
Einzügig ohne Lüftung						1.082,00	1.216,70	1.351,40	1.486,10	1.620,80	1.755,50	2.024,90
	12	KEZ1418	36/36	**49/49**	54		108548	108550	108552			
	14	KEZ1418	36/36	**49/49**	54		108548	108550	108552			
	16	KEZ1418	36/36	**49/49**	54		108548	108550	108552			
	18	KEZ1418	36/36	**49/49**	54		108548	108550	108552			
	20	KEZ20	38/38	**49/49**	54		144054	144055	144056			
	25	KEZ25	48/48	**67/67**	76	1.276,00	1.482,90	1.689,80	1.896,70	2.103,60	2.310,50	2.724,30
Einzügig mit Lüftung*						1.157,10	1.309,90	1.462,70	1.615,50	1.768,30	1.921,10	2.226,70
	12TL	KEZL1418	36/50	**49/67**	66		144048	144049	144050			
	14TL	KEZL1418	36/50	**49/67**	66		144048	144049	144050			
	16TL	KEZL1418	36/50	**49/67**	66		144048	144049	144050			
	18TL	KEZL1418	36/50	**49/67**	66		144048	144049	144050			
	20TL	KEZL20	38/54	**49/67**	66							
	25 TL	KEZL25	48/62	**67/80**	81	1.375,00	1.572,80	1.770,60	1.968,40	2.166,20	2.364,00	2.759,60
Zweizügig ohne Lüftung						1.241,40	1.394,20	1.547,00	1.699,80	1.852,60	2.005,40	2.311,00
	1414	KZZ1418	36/65	**49/80**	74		108549	108551	108553			
	1616	KZZ1418	36/65	**49/80**	74		108549	108551	108553			
	1818	KZZ1418	36/65	**49/80**	74		108549	108551	108553			
Zweizügig mit Lüftung*						1.403,60	1.583,70	1.763,80	1.943,90	2.124,00	2.304,10	2.664,30
	14TL14	KZZL1418	36/83	**49/99**	85		144051	144052	144053			
	16TL16	KZZL1418	36/83	**49/99**	85		144051	144052	144053			
	18TL18	KZZL1418	36/83	**49/99**	85		144051	144052	144053			
Kombiniert ohne Lüftung						1.241,40	1.394,20	1.547,00	1.699,80	1.852,60	2.005,40	2.311,00
	1614	KZZ1418	36/65	**49/80**	74		108549	108551	108553			
	1812	KZZ1418	36/65	**49/80**	74		108549	108551	108553			
	1814	KZZ1418	36/65	**49/80**	74		108549	108551	108553			
	1816	KZZ1418	36/65	**49/80**	74		108549	108551	108553			
	2014 (16, 18)	KZZ1420	38/71	**49/80**	74							
Kombiniert mit Lüftung*						1.403,60	1.583,70	1.763,80	1.943,90	2.124,00	2.304,10	2.664,30
	16TL14	KZZL1418	36/83	**49/99**	85		144051	144052	144053			
	18TL12	KZZL1418	36/83	**49/99**	85		144051	144052	144053			
	18TL14	KZZL1418	36/83	**49/99**	85		144051	144052	144053			
	18TL16	KZZL1418	36/83	**49/99**	85		144051	144052	144053			
	20TL14 (16, 18)	KZZL1420	38/88	**49/99**	85							

*Keine Zulufthaube mehr nötig, da Edelstahl-Zuluftkopfplatte!

FARBEN (Nicht für alle Strukturen erhältlich)

Ziegelrot RAL 8004	Vandyckbraun RAL 8002	Schwarzgrau RAL 7021	Betongrau RAL 7035	Weiß RAL 9003

Schiedel KAMINKOPF CLASSIC für SIH BASIC

HINWEIS:
In Fragen der Standsicherheit Beratung durch Planer oder Baumeister erforderlich.
Landesgesetzliche Bestimmungen beachten!

Bitte Lieferzeit bei Auftragsköpfen von 10 Arbeitstagen beachten!

Art.Nr: 990000040
Gilt für alle untenstehenden Artikel!

Ausführungsarten:

Öffnungen passend für Mündungslösung mit Konus.
Bei alter Mündungslösung (Dehnfugenblech) bitte Angabe!
Höhenfestlegung beachten!
Höhe, Struktur und Farbe angeben!

Diese Kaminkopf-Typen sind in Putzstruktur weiß als Lagerköpfe sofort lieferbar.



Ziegelstruktur
Farben: Ziegelrot, Vandyckbraun, Schwarzgrau



Putzstruktur
Farbe: Weiß




Glatt
Farben: Weiß, Betongrau, Vandyckbraun, Schwarzgrau

Kamintype	Lichter Ø cm	Kaminkopf Typ	Mantelstein-Außenmaß in cm	**Kaminkopf-Außenmaß in cm**	Gewicht in kg je stgm	Rasterhöhen: (cm) 75	100	125	150	175	200	250
						€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
Einzügig ohne Lüftung						1.082,00	1.216,70	1.351,40	1.486,10	1.620,80	1.755,50	2.024,90
	14	KEZ14	32/32	**49/49**	54		108554	108556	108558			
	16	KEZ16	32/32	**49/49**	54		108554	108556	108558			
	18	KEZ18	36/36	**49/49**	54		144054	144055	144056			
	20	KEZ20	36/36	**49/49**	54		144054	144055	144056			
	25	KEZ25	48/48	**67/67**	76	1.276,00	1.482,90	1.689,80	1.896,70	2.103,60	2.310,50	2.724,30
	30	KEZ30	55/55	**74/74**	85	1.318,20	1.597,00	1.875,80	2.154,60	2.433,40	2.712,20	3.269,80
Einzügig mit Lüftung						1.157,10	1.309,90	1.462,70	1.615,50	1.768,30	1.921,10	2.226,70
	14 L	KEZ14L	32/46	**49/67**	64							
	16 L	KEZ16L	32/46	**49/67**	64							
	18 L	KEZ18L	36/50	**49/67**	64							
	20 L	KEZ20L	36/50	**49/67**	64							
	25 L	KEZ25L	48/62	**67/80**	85	1.375,00	1.572,80	1.770,60	1.968,40	2.166,20	2.364,00	2.759,60
	30 L	KEZ30L	55/71	**74/86**	90	1.483,40	1.780,00	2.076,60	2.373,20	2.669,80	2.966,40	3.559,60
Zweizügig ohne Lüftung						1.241,40	1.394,20	1.547,00	1.699,80	1.852,60	2.005,40	2.311,00
	1414	KZZ1414	32/59	**49/80**	74							
	1616	KZZ1616	32/59	**49/80**	74							
	1818	KZZ1818	36/67	**49/80**	74		144057	144058	144059			
	2020	KZZ2020	36/67	**49/80**	74		144057	144058	144059			
Zweizügig mit Lüftung	14L14	KZZ14L14	32/72	**49/92**	79	1.495,20	1.639,20	1.783,20	1.927,20	2.071,20	2.215,20	2.503,20
	16L16	KZZ16L16	32/72	**49/92**	79							
	18L18	KZZ18L18	36/83	**49/99**	83	1.403,60	1.583,70	1.763,80	1.943,90	2.124,00	2.304,10	2.664,30
	20L20	KZZ20L20	36/83	**49/99**	83							
Kombiniert ohne Lüftung						1.241,40	1.394,20	1.547,00	1.699,80	1.852,60	2.005,40	2.311,00
	1814	KZZ1814	36/64	**49/80**	72		108555	108557	108559			
	1816	KZZ1816	36/64	**49/80**	72		108555	108557	108559			
	2014	KZZ2014	36/64	**49/80**	72		108555	108557	108559			
	2016	KZZ2016	36/64	**49/80**	72		108555	108557	108559			
	2018	KZZ2018	36/67	**49/80**	72		144057	144058	144059			
Kombiniert mit Lüftung						1.403,60	1.547,60	1.691,60	1.835,60	1.979,60	2.123,60	2.411,60
	18L14	KZZ18L14	36/81	**49/99**	83							
	18L16	KZZ18L16	36/81	**49/99**	83							
	20L14	KZZ20L14	36/81	**49/99**	83							
	20L16	KZZ20L16	36/81	**49/99**	83							
	20L18	KZZ20L18	36/83	**49/99**	83							

Standsicherheit über Dach

Kaminhalter Standard

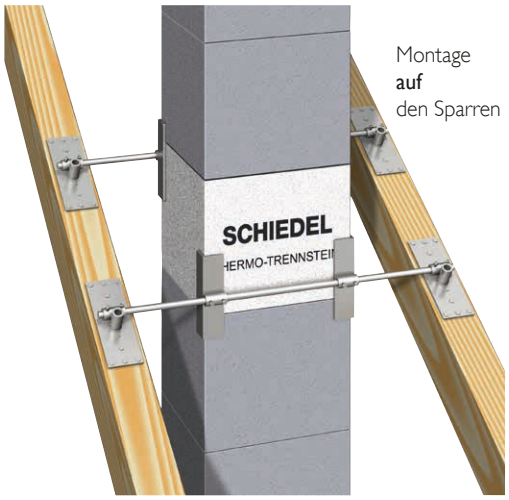

Montage **auf** den Sparren

Kaminhalter für Dach- und Deckendurchführung


- **Vermeidung von Wärmebrücken,** da das gesamte Dachsparrenfeld gedämmt werden kann.
- **Einfache und schnelle Montage.**
- Anpassung an jede Dachneigung und **universell** für jeden Kamintyp.
- Befestigung **auf, zwischen und unter** den Sparren möglich. Max. Sparrenbreite 1 m.

Kaminhalter Standard




Montage **unter** den Sparren

Kaminhalter Standard



Montage **zwischen** den Sparren

Art.-Nr. 100514 **€/Stk. 318,00**

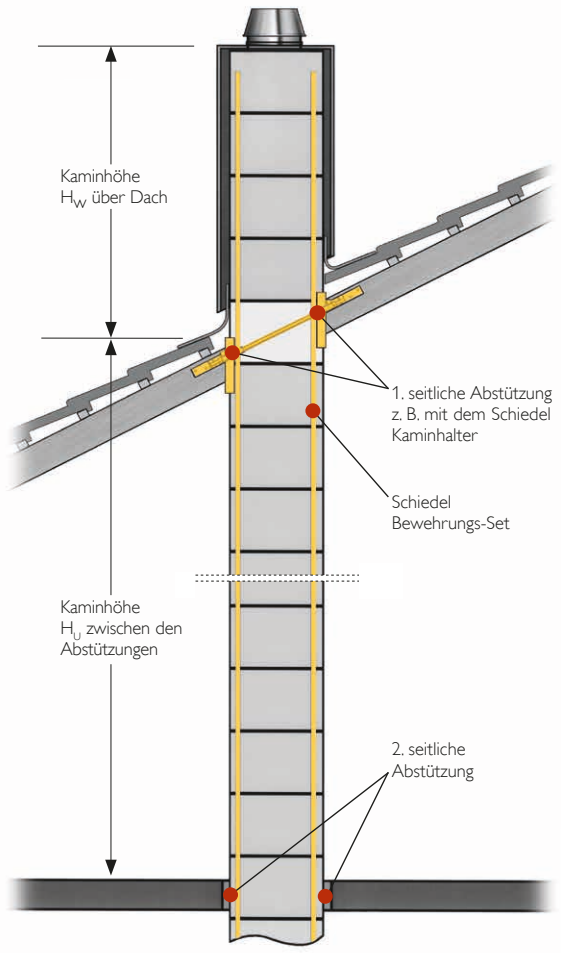

Das Schiedel Bewehrungs-Set

Erhöhte Standsicherheit bei großen Höhen über Dach

Durch die besondere Formgebung der Schiedel Mantelsteine lässt sich auf einfache Art und Weise eine statische Absicherung, bei großen Kaminhöhen über Dach, erstellen.
Dem Schiedel Bewehrungs-Set liegt eine geprüfte Typenstatik zu Grunde, die folgende Rahmenbedingungen voraussetzt:

- Die **höchste seitliche Abstützung des Kamins** muss im Bereich des Dachaustritts liegen, dies lässt sich schnell und kostengünstig mit dem Schiedel Kaminhalter erreichen.
- **Die Kaminhöhe H_U** zwischen den letzten beiden seitlichen Abstützungen darf 1,5 m nicht unterschreiten.
- **Aus statischen Gründen ist ab 1 m über dem letzten Festhaltepunkt (Kaminhalter) ein Bewehrungs-Set erforderlich.** - Siehe Leistungserklärung.

Schiedel Bewehrungs-Set 4×4
Länge 4×4 m = H_W **max. 2,0 m**
über Dach freistehend möglich
Art.-Nr. 108333
€/Stk. 339,80

Schiedel Bewehrungs-Set 4×6
Länge 4×6 m = H_W **max. 3,0 m**
über Dach freistehend möglich
Art.-Nr. 108334
€/Stk. 484,50



* **Grundeimer** (gelber Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel (verarbeitungsgerecht verpackt in 4 Einheiten) inkl. Zubehör (4 Verschlussstopfen, Gewindestifte, 1 Versetzanleitung, 1 Füllkanne)

** **Zusatzeimer** (weißer Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel (verarbeitungsgerecht verpackt in 4 Einheiten)



SCHIEDEL

Schiedel Edelstahlaufsätze

In dreischaliger Ausführung

www.schiedel.at

Edelstahl-Kaminaufsätze

Abgestimmt auf die Schiedel Kaminsysteme ABSOLUT, SIK und SIH

Anwendungsbereich:

Die Ausführung dient als Weiterführung der Schiedel Kaminsysteme in den Qualitäten W2O/D3G – 3-schalig, auch in geschosshoher Bauweise.

Edelstahlaufsätze finden ihre Anwendung als architektonische (optische) oder statische Sonderlösung. Sie können unter oder über Dach beginnen. **Brandschutzanforderungen beachten!**

Produktbeschreibung:


Die Bauteile der **3-schaligen-Ausführung** setzen sich aus folgenden Schichten zusammen:

- Die SIH BASIC Edelstahlaufsätze: Außenrohr aus poliertem Edelstahl, einer 25 mm starken Wärmedämmung und dem Innenrohr aus hochwertigem Edelstahl.
- Die ABSOLUT PREMIUM Edelstahlaufsätze: Außenrohr aus poliertem Edelstahl, einer 60 mm starken Wärmedämmung und dem Innenrohr aus hochwertiger Profilkeramik. Dadurch entsteht ein durchgehendes Keramikrohr vom ursprünglichen Kamin bis in die Verlängerung.


Spezieller Produktservice:

Unsere Technik berät Sie gern in allen Detailfragen! Hier erhalten Sie auch Hilfe bei Konstruktion, Bemessung und Preisermittlung.


Beispiel ABSOLUT PREMIUM, einzügig mit Abkantung:

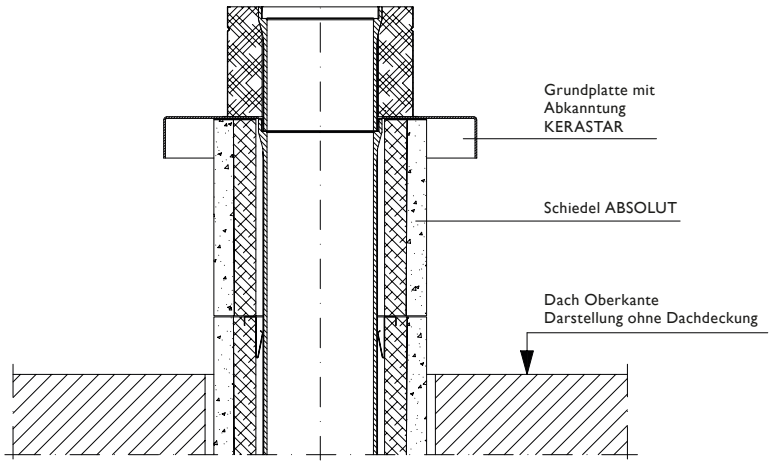

Beginn: über Dach

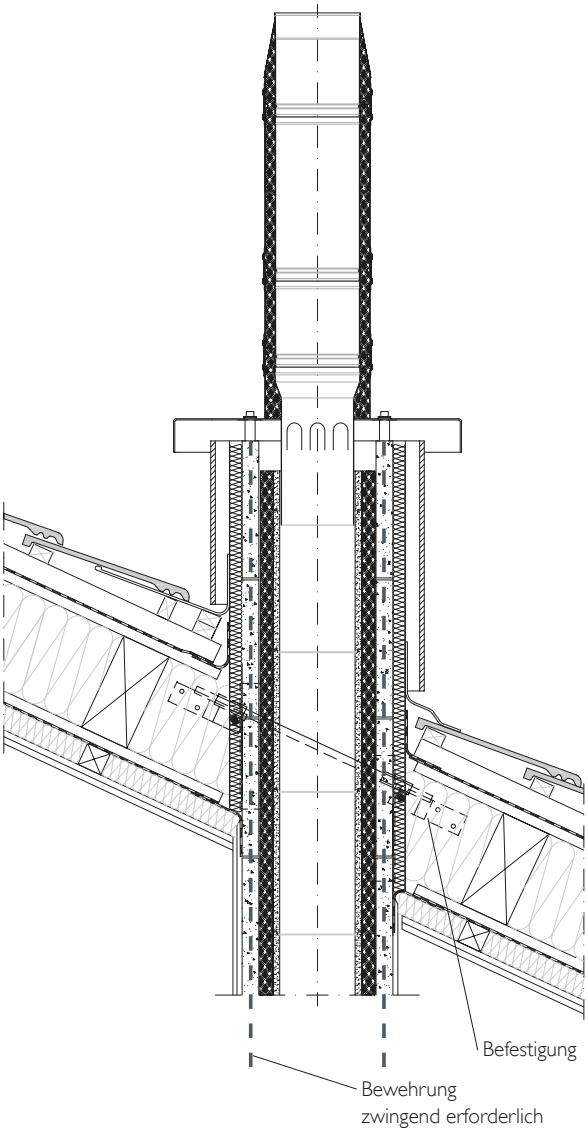

Systemdarstellung-Schnitt: 3-schalig

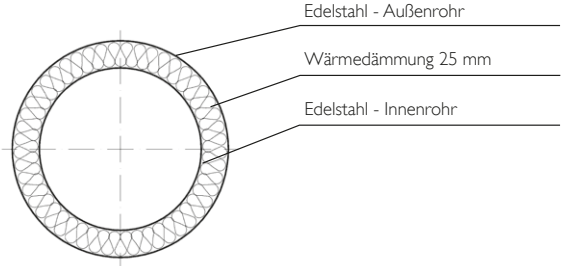

Hinweis:
Bei Auskraghöhen (H) ≥ 1,50 m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.

Preisänderungen vorbehalten
(offene Weltmarkt-Edelstahlpreisentwicklung)

Notizen

SCHIEDEL
ABSOLUT | PREMIUM

ABSOLUT PREMIUM Edelstahlaufsätze

in **3-schaliger Ausführung** mit KERASTAR
passend zum Kaminsystem Schiedel ABSOLUT

Lichter Ø cm	16	18	20	25
Passend zu Typ	ABS 16	ABS 18	ABS 20	ABS 25
Ø innen mm	160	180	200	250
Ø außen mm	294,4	314,4	338,4	391,4
Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung - Bauhöhe 430 mm				
Art.-Nr.	101500	101501	101502	101503
€/St.	**296,90**	**297,80**	**306,60**	**326,00**
Seil-Abspannring				
Art.-Nr.	101591	101592	101593	101594
€/St.	**51,10**	**52,70**	**54,60**	**56,30**
Rohrelement 33 cm				
Art.-Nr.	101454	101455	101456	101457
€/St.	**181,60**	**198,00**	**214,40**	**263,80**
Rohrelement 66 cm				
Art.-Nr.	101461	101462	101463	101464
€/St.	**236,00**	**252,30**	**280,60**	**371,50**
Wandhalter max. Wandabstand 50 mm				
Art.-Nr.	101560	101561	101562	101563
€/St.	**81,40**	**84,10**	**85,60**	**95,30**
Putztüranschluss mit Revisionsdeckel Bauhöhe 66 cm				
Art.-Nr.	101480	101481	101482	101483
€/St.	**676,40**	**709,50**	**725,90**	**791,80**
Grundplatte mit Abkantung 90 mm Überstand - Bauhöhe 170 mm				
Art.-Nr.	144173	144174	144175	144176
€/St.	**502,00**	**514,60**	**583,20**	**609,20**
mm	540 x 540	540 x 540	560 x 560	660 x 660
Rapid Fugendicht 310 ml Kartusche				
Art.-Nr.	100020	100020	100020	100020
€/St.	**27,90**	**27,90**	**27,90**	**27,90**
Hinweis: Bedarf für bis 6 m Kerastar: 2 Stk.				
Befestigungs-Set Edelstahlaufsatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen				
Art.-Nr.	108214	108214	108214	108214
€/St.	**433,20**	**433,20**	**433,20**	**433,20**

Achtung: Das Befestigungs-Set muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Höhen ≥ 1,5 m muss eine zusätzliche statische Absicherung erfolgen.

Hinweis: 3-schalige Edelstahlkaminaufsätze mit KERASTAR für das Kaminsystem **SIK** auf Anfrage.





Bewehrungshöhe	Bewehrungsstangen	Bewehrungs-Set für optimale Standsicherung Art.-Nr.	€/Set
4,00 m	4 x 4,0 m	108333	**339,80**
6,00 m	4 x 6,0 m	108334	**484,50**

Kaminhalter	Art.-Nr.	€/Set
Standard	100514	**318,00**

16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
ABS 16-TL	ABS 18-TL	ABS 20-TL	ABS 25-TL
160	180	200	250
294,4	314,4	338,4	391,4
101500	101501	101502	101503
296,90	**297,80**	**306,60**	**326,00**
101591	101592	101593	101594
51,10	**52,70**	**54,60**	**56,30**
101454	101455	101456	101457
181,60	**198,00**	**214,40**	**263,80**
101461	101462	101463	101464
236,00	**252,30**	**280,60**	**371,50**
101560	101561	101562	101563
81,40	**84,10**	**85,60**	**95,30**
101480	101481	101482	101483
676,40	**709,50**	**725,90**	**791,80**
144183	144184	144185	144186
921,90	**945,00**	**990,30**	**1.022,90**
540 x 680	540 x 680	560 x 720	660 x 800
100020	100020	100020	100020
27,90	**27,90**	**27,90**	**27,90**
152055	152055	152055	152055
433,20	**433,20**	**433,20**	**433,20**

Achtung: Das Befestigungs-Set muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Höhen ≥ 1,5 m muss eine zusätzliche statische Absicherung erfolgen.

Weitere Grundplatten-Größen werden wie folgt berechnet:

Beispielrechnung:

1.259,50 €/m² Sonderanfertigung
\+ 293,90 € Grundplatten-Pauschale
= **Preis der Sondergrundplatte**

SCHIEDEL
SIH | BASIC

SIH BASIC Edelstahlaufsätze

in **3-schaliger** Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Kaminsystem Schiedel SIH BASIC

















Lichter Ø cm	14	16	18	20	25
Passend zu Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18	SIH 20	SIH 25
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300
Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung					
Art.-Nr	119016	119015	119015	119014	119012
€/St.	**231,90**	**248,70**	**248,70**	**271,30**	**328,40**
Seil-Abspannring					
Art.-Nr.	100642	100643	100643	100644	100646
€/St.	**76,60**	**85,00**	**85,00**	**87,00**	**76,20**
ICS Rohrelement 500					
Art.-Nr.	100687	100688	100688	100689	100690
€/St.	**172,90**	**190,40**	**190,40**	**242,10**	**268,30**
ICS Rohrelement 1000					
Art.-Nr.	100701	100702	100702	100703	100705
€/St.	**285,50**	**311,40**	**311,40**	**361,50**	**464,20**
ICS Putztüranschluss mit Revisionsdeckel					
Art.-Nr.	100908	100909	100909	100910	100912
€/St.	**498,90**	**619,50**	**619,50**	**667,80**	**796,90**
Nutzlänge mm	305	305	305	355	455
Grundplatte mit Abkantung 90 mm Überstand - Bauhöhe 170 mm					
Art.-Nr.	144097	144098	144099	144100	144101
€/St.	**358,50**	**364,40**	**369,70**	**417,10**	**525,50**
mm	500 x 500	500 x 500	540 x 540	540 x 540	660 x 660
Grundplatte ohne Abkantung - Bauhöhe 170 mm					
Art.-Nr.	144092	144093	144094	144095	144096
€/St.	**298,70**	**303,80**	**308,10**	**349,80**	**421,10**
mm	320 x 320	320 x 320	360 x 360	360 x 360	480 x 480
Befestigungs-Set Edelstahlaufsatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen					
Art.-Nr.	108214	108214	108214	108214	108214
€/St.	**433,20**	**433,20**	**433,20**	**433,20**	**433,20**

Achtung: Das Befestigungs-Set muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Weitere Grundplatten-Größen werden wie folgt berechnet:

Beispielrechnung:

1.259,50 €/m² Sonderanfertigung
\+ 293,90 € Grundplatten-Pauschale
= **Preis der Sondergrundplatte**







Bewehrungshöhe	Bewehrungsstangen	Bewehrungs-Set für optimale Standsicherung Art.-Nr.	€/Set
4,00 m	4 x 4,0 m	108333	**339,80**
6,00 m	4 x 6,0 m	108334	**485,50**

Kaminhalter	Art.-Nr.	€/Set
Standard	100514	**318,00**

Notizen

SCHIEDEL
IGNIS VENT

Schiedel IGNIS VENT

Der Rauchsauger für leichteres Anzünden und zuverlässigen Betrieb





IGNIS VENT Rauchsauger – die Vorteile

- Formschönes, rundes Design
- Keine hervorstehende Teile
- Einfache, schnelle Montage
- Keine Montage- oder Installationsarbeiten im Gebäude
- Nur eine Stromversorgung (Kabel 220 V) am Dach beim Kamin nötig
- Wartungsfreier Betrieb
- Rauchgase kommen nicht mit technischen Komponenten in Berührung
- Witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl
- Kann während des Kaminbetriebes abgeschaltet werden
- Keine Querschnittsverengung des Kamins durch den IGNIS VENT Rauchsauger
- Kaminreinigung ohne Demontage von IGNIS VENT möglich
- Optimal bei geringer Kaminhöhe und bestens geeignet als „Anzünde- und Nachlegehilfe“. (kein Rauch und keine Gerüche in der Wohnung)

Technische Daten

	Typ 180	Typ 250
Fördermenge:	300 m³/h	800 m³/h
Förderdruck:	35 Pa	40 Pa
Nennspannung:	230 V	230 V
Frequenz:	50 Hz	50 Hz
Abmessungen:	Einbauhöhe 407 mm Außen-Ø 342 mm	Einbauhöhe 518 mm Außen-Ø 454 mm
Adapterflansch: Für innenØ:	H = 330 mm, Ø 120-200 mm	H = 330 mm, Ø 230-400 mm
Max. Abgastemperatur:	400 °C	400 °C
Ventilatoren:		
Nennspannung:	~220 V	~220 V
Drehzahl:	4000 min-1	2850 min-1
Leistungsaufnahme:	76 W	80 W

HINWEIS:

- Max. Kabellänge 25 m vom Rauchsauger zur Steuerung
- Steuerung zwingend erforderlich (Funk- oder Schaltversion)

Erhältlich für:
Ø 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 230 / 250 / 300 / 350 / 400

Systeme:
ABSOLUT, SIH, SIK, SEK, ICS, KERASTAR, PERMETER, PERMETER SMOOTH

Funktionsweise eines Kamins


Ein Kamin funktioniert durch einen physikalischen Effekt, den Kamineffekt. Die warme Luft, die aus der Verbrennung entsteht, hat eine geringere Dichte als die kalte Luft am oberen Ende des Kamins. Der dadurch entstehende Auftrieb lässt die warme Luft nach oben entweichen und erzeugt einen Unterdruck.

Kaminzugprobleme

Der oben beschriebene Effekt tritt nicht mehr auf bei zu geringen Kaminhöhen, ungünstigen Witterungseinflüssen, falsch ausgelegten oder ungünstig positionierten Kaminen sowie bei zu großen Widerständen im Verbindungsstück und Kamin (lange waagerechte Rauchrohre, Umlenkungen, Verengungen, zu großer Wärmeverlust usw.). Dieser dann zu geringe Unterdruck führt zu Kaminzugproblemen. Die entstehenden Abgase werden nicht zuverlässig abtransportiert.

IGNIS VENT Rauchsauger – Systembeschreibung

Der Rauchsauger arbeitet auf dem Prinzip des Bernoulli und Venturi Effekts. Außenluft wird von Ventilatoren angesaugt, beschleunigt und durch einen Schlitz zwischen Ummantelung und Rauchrohr gedrückt. Damit wird im Kamin ein ausreichender Unterdruck gewährleistet unabhängig von möglichen negativen Einflüssen. Ideal in der Anzündphase.

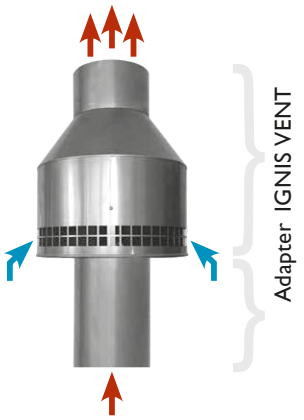



* Alle IGNIS VENT Artikel: Lieferzeit 3 Arbeitstage, nur Zustellung!

Passend für Kamin Ø mm	120	130	140	150	160	180	200
IGNIS VENT - Typ „180" - elektrischer Rauchsauger							
inkl. Adapterflansch je Kamin-Ø, 15 Meter Kabel und 3 Meter Schutzschlauch	Art.-Nr.	166925	166926	166927	166928	166929	166930	166931
	€/Stk.	2.064,60	2.066,00	2.067,60	2.070,80	2.073,60	2.076,80	2.081,60
	Gewicht/Stück	12,1	12,1	12,1	12,3	12,3	12,4	12,5
	für Kamin Innen Ø mm	120	130	140	150	160	180	200
	HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!							

Regenhaube "IGNIS VENT Typ 180"	Ø120-200
aufklappbar 	Art.-Nr.	173774
	€/Stk.	101,10
	Gewicht/Stück	1,60
	HINWEIS: Erforderlich bei Deckenanschluss- oder Ofenaufsatzlösung	

Passend für Kamin Ø mm	230	250	300	350	400
IGNIS VENT - Typ „250" - elektrischer Rauchsauger*					
inkl. Adapter je Kamin-Ø, 15 Meter Kabel und 3 Meter Schutzschlauch	Art.-Nr.	173783	173784	173785	173786	173787
	€/Stk.	2.668,90	2.672,10	2.675,00	2.530,90	2.690,20
	für Kamin Innen Ø mm	230	250	300	350	400
	HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!					

Regenhaube "IGNIS VENT Typ 250"	Ø230-400
aufklappbar 	Art.-Nr.	175111
	€/Stk.	134,20
	Gewicht/Stück	2,40
	HINWEIS: Erforderlich bei Deckenanschluss- oder Ofenaufsatzlösung	

Funksteuerung für IGNIS VENT - inkl. Timerfunktion							
Nettopreise – nicht rabattfähig!	Art.-Nr.	164344	164344	164344	164344	164344	164344	164344
	€/Stk.	451,20	451,20	451,20	451,20	451,20	451,20	451,20
	inkl. Funk-LCD-Fernbedienung (Reichweite max. 50 m)							
	2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung)							

Schaltersteuerung für IGNIS VENT - kabelgebunden							
Nettopreise – nicht rabattfähig!	Art.-Nr.	164345	164345	164345	164345	164345	164345	164345
	€/Stk.	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00
	2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung) werden mit einem Stufenschalter geschaltet (Elektriker)							

Maße in mm

SCHIEDEL

Schiedel ePURO

Die Feinstaubabscheider für Holzöfen



Schiedel ePURO TOP

Der Feinstaubabscheider für die Kaminmündung

Der Feinstaubabscheider ePURO TOP wird oben auf der Kaminmündung im Außenbereich platziert. Bei der Abgasführung kann es sich um einen gemauerten Kamin mit oder ohne Innenrohr oder eine doppelwandige Edelstahlanlage an der Außenwand handeln.

Einfache Installation

Der ePURO TOP wird mittels einer Abdeckplatte und einem T-Stück auf dem Kaminkopf montiert. Die flexible Elektrode wird durch das T-Stück in das Abgasrohr eingeschoben.

Durch einen Wetterschutzkasten wird die Steuerungselektronik vor der Witterung geschützt. Ein 230 V Anschluss ist bauseits vorzusehen.

Bei der Kaminreinigung durch den Rauchfangkehrer muss der ePURO TOP Feinstaubabscheider nicht demontiert werden.

Zudem ist der ePURO TOP Feinstaubabscheider auch für Mehrfachbelegung bei festen Brennstoffen geeignet.

Schiedel ePURO DOOR

Der Feinstaubabscheider als Unter-Dach-Lösung über die Reinigungstür

Der Feinstaubabscheider ePURO DOOR ist eine speziell konstruierte Unter-Dach-Lösung mit Montage in der oberen Putztür, welche bei Bedarf auch nachgerüstet werden kann.

Verwendbar ist der ePURO DOOR für alle zugelassenen, gemauerten Kamine, mit oder ohne Innenrohr aus Keramik oder Edelstahl.

Der Einbau erfolgt über die als Zubehör erhältliche ePURO DOOR Edelstahl-Reinigungstür, welche die obere Putztür im Dachraum ersetzt. Das Original Zubehörbauteil erfüllt alle Anforderungen an Kaminverschlüsse hinsichtlich Dichtigkeit und Feuerwiderstand.

Bei der Reinigung des Kamins durch den Rauchfangkehrer, muss lediglich der ePURO DOOR Feinstaubabscheider aus der Putztür herausgenommen werden.





SCHIEDEL

Schiedel Edelstahlsysteme

Schiedel ICS, PERMETER, SDW LIGHT
und KERASTAR

www.schiedel.at

Hier geht es zur
Preisliste Sanierung:

Schiedel **EDELSTAHLKAMINE**

Schiedel ICS
Das Doppelwandsystem von Schiedel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.235,20	2.401,00	2.529,30	2.739,40	3.113,10
6,00 m	€/Anlage	2.492,10	2.676,40	2.806,00	3.024,90	3.424,50
7,00 m	€/Anlage	2.730,10	2.934,50	3.065,40	3.310,40	3.735,90
8,00 m	€/Anlage	2.968,10	3.192,60	3.324,80	3.595,90	4.047,30
9,00 m	€/Anlage	3.279,60	3.527,80	3.646,20	3.963,80	4.446,90
10,00 m	€/Anlage	3.517,60	3.785,90	3.922,90	4.268,20	4.772,30
11,00 m	€/Anlage	3.875,10	4.173,90	4.320,70	4.553,70	5.083,70
12,00 m	€/Anlage	4.113,10	4.432,00	4.580,10	4.839,20	5.395,10

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.373,50	2.533,90	2.663,10	2.889,60	3.262,90
6,00 m	€/Anlage	2.630,40	2.809,30	2.939,80	3.175,10	3.574,30
7,00 m	€/Anlage	2.868,40	3.067,40	3.199,20	3.460,60	3.885,70
8,00 m	€/Anlage	3.106,40	3.325,50	3.458,60	3.746,10	4.197,10
9,00 m	€/Anlage	3.417,90	3.660,70	3.780,00	4.114,00	4.596,70
10,00 m	€/Anlage	3.655,90	3.918,80	4.056,70	4.418,40	4.922,10
11,00 m	€/Anlage	4.013,40	4.306,80	4.454,50	4.703,90	5.233,50
12,00 m	€/Anlage	4.251,40	4.564,90	4.713,90	4.989,40	5.544,90

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475, Art. Nr. 101743 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Zusätzlich

	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen	€/Stück	365,50	369,70	478,70	485,90	571,30
Rohrelement 955 mm	€/Stück	238,00	258,10	259,40	285,50	311,40
Rohrelement 455 mm	€/Stück	138,40	147,20	155,70	172,90	190,40

Zum ONLINE SCHIEDEL PROFI

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss (für Über- und Unterdruck)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard

ICS - Produktinformation - Farben, Oberflächen:



ICS in Farbe, matt, Edelstahl gebürstet und verkupfert

System	Farbe	Lieferzeit ICS*	Aufschlag
ICS	RAL 7043 - grau (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL 9005 - schwarz (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL 9003 - weiß (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	**RAL-Farben** auf Anfrage (glänzend)	**21 Arbeitstage**	30 %
ICS	MATT	24 Arbeitstage	50 %
ICS	Edelstahl gebürstet	24 Arbeitstage	50 %
ICS	**verkupfert** (galvanisch)	**36 Arbeitstage**	80 %

* Lieferzeit: ab technischer Klärung und Bestellung bis Anlieferung Baustelle

HINWEIS: Verfärbungen des Außenmantels können bei höheren Abgastemperaturen nicht ausgeschlossen werden.

* Lieferzeit 20 Arbeitstage

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	3.313,30	3.780,20	3.985,20	4.515,80	5.975,20	7.174,90	8.633,90	9.582,80	11.710,60	13.523,40
	3.674,80	4.209,90	4.449,40	5.071,40	6.664,90	8.413,00	9.596,60	10.742,80	13.205,40	15.401,40
	4.244,80	4.864,30	5.168,90	5.627,00	7.179,70	8.751,90	10.559,30	11.902,80	14.700,20	17.132,40
	4.606,30	5.294,00	5.633,10	6.450,90	7.869,40	9.990,00	12.057,90	13.737,20	16.195,00	18.863,40
	5.063,00	5.821,00	6.195,50	6.846,10	8.712,20	10.949,80	13.226,20	15.120,30	17.982,00	20.974,60
	5.424,50	6.250,70	6.659,70	7.670,00	9.765,00	11.738,30	14.188,90	16.280,30	20.324,00	22.705,60
	5.819,60	6.715,10	7.136,90	8.303,00	10.091,60	12.312,40	15.151,60	17.440,30	21.818,80	24.436,60
	6.181,10	7.144,80	7.601,10	8.858,60	11.144,40	13.100,90	15.918,80	18.600,30	23.313,60	26.167,60

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	3.454,70	3.916,00	4.118,20	4.726,90	6.208,00	7.619,60	9.079,20	10.113,80	12.182,80	14.021,70
	3.816,20	4.345,70	4.582,40	5.282,50	6.897,70	8.857,70	10.041,90	11.273,80	13.677,60	15.899,70
	4.386,20	5.000,10	5.301,90	5.838,10	7.412,50	9.196,60	11.004,60	12.433,80	15.172,40	17.630,70
	4.747,70	5.429,80	5.766,10	6.662,00	8.102,20	10.434,70	12.503,20	14.268,20	16.667,20	19.361,70
	5.204,40	5.956,80	6.328,50	7.057,20	8.945,00	11.394,50	13.671,50	15.651,30	18.454,20	21.472,90
	5.565,90	6.386,50	6.792,70	7.881,10	9.997,80	12.183,00	14.634,20	16.811,30	20.796,20	23.203,90
	5.961,00	6.850,90	7.269,90	8.514,10	10.324,40	12.757,10	15.596,90	17.971,30	22.291,00	24.934,90
	6.322,50	7.280,60	7.734,10	9.069,70	11.377,20	13.545,60	16.364,10	19.131,30	23.785,80	26.665,90

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	578,20	595,00	590,60	711,40	745,80	768,30	737,40	796,70	898,30	1.008,20
	361,50	429,70	464,20	555,60	689,70	788,50	962,70	1.160,00	1.494,80	1.731,00
	242,10	259,40	268,30	345,70	501,50	553,30	622,30	778,20	933,80	1.132,60

Rohr-Stückliste für Anlagenberechnung**

Kamin Ø in mm		Ø80-100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300	Ø350*	Ø400*	Ø450*	Ø500*	Ø600*	Ø700*
ICS Rohrelement 955	ca. 5 m	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 455										1	1	1	1	1	
ICS Rohrelement 205		1	1	1	1					1					1
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 6 m	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
ICS Rohrelement 455		1	1							1	1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205				1	1					1	1				
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 7 m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
ICS Rohrelement 455		1	1								1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205				1	1	1	1	1							
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 8 m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
ICS Rohrelement 455		1	1								1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205				1	1	1	1	1	1		1	1	1		
ICS Wandhalter		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955	ca. 9 m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
ICS Rohrelement 455		1									1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205			1	1	1	1	1	1			1	1	1		
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	ca. 10 m	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
ICS Rohrelement 455		1	1	1	1						1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 205						1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	ca. 11 m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
ICS Rohrelement 455		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1
ICS Rohrelement 205		1	1									1	1	1	
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ICS Rohrelement 955	ca. 12 m	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
ICS Rohrelement 455		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
ICS Rohrelement 205		1	1							1			1	1	
ICS Wandhalter		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

** HINWEIS: Höhendifferenzen können sich aus unterschiedlichen Nutzlängen ergeben.

SCHIEDEL
PERMETER

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel
mit pulverbeschichtetem Außenmantel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200*
5,00 m	€/Anlage	1.865,60	1.972,40	2.166,80	2.347,90
6,00 m	€/Anlage	2.027,10	2.149,80	2.365,50	2.561,10
7,00 m	€/Anlage	2.188,60	2.327,20	2.564,20	2.774,30
8,00 m	€/Anlage	2.350,10	2.504,60	2.762,90	2.987,50
9,00 m	€/Anlage	2.612,90	2.787,30	3.073,30	3.320,80
10,00 m	€/Anlage	2.842,20	3.038,50	3.374,80	3.640,60
11,00 m	€/Anlage	3.003,70	3.215,90	3.573,50	3.853,80
12,00 m	€/Anlage	3.165,20	3.393,30	3.772,20	4.067,00

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180	200*
5,00 m	€/Anlage	2.087,00	2.211,30	2.408,30	2.572,60
6,00 m	€/Anlage	2.248,50	2.388,70	2.607,00	2.785,80
7,00 m	€/Anlage	2.410,00	2.566,10	2.805,70	2.999,00
8,00 m	€/Anlage	2.571,50	2.743,50	3.004,40	3.212,20
9,00 m	€/Anlage	2.834,30	3.026,20	3.314,80	3.545,50
10,00 m	€/Anlage	3.063,60	3.277,40	3.616,30	3.865,30
11,00 m	€/Anlage	3.225,10	3.454,80	3.815,00	4.078,50
12,00 m	€/Anlage	3.386,60	3.632,20	4.013,70	4.291,70

Lieferzeit 13 Arbeitstage

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig (Festbrennstoffe)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard

Für die Wandmontage ist ein Paar Montageschienen der Type 475, Art.Nr. 120976 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Zum
ONLINE
SCHIEDEL
PROFI

Schiedel SDW LIGHT

Das Doppelwandsystem von Schiedel



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180
5,20 m	€/Anlage	1.299,60	1.386,60	1.502,20
6,20 m	€/Anlage	1.442,70	1.541,20	1.674,00
7,20 m	€/Anlage	1.670,60	1.757,60	1.907,60
8,20 m	€/Anlage	1.825,20	1.912,20	2.079,40
9,20 m	€/Anlage	2.110,40	2.128,60	2.313,00
10,20 m	€/Anlage	2.196,20	2.283,20	2.484,80

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180
5,20 m	€/Anlage	1.620,20	1.712,90	1.841,20
6,20 m	€/Anlage	1.763,30	1.867,50	1.674,00
7,20 m	€/Anlage	1.968,20	2.022,10	1.963,70
8,20 m	€/Anlage	1.867,40	2.176,70	2.135,50
9,20 m	€/Anlage	1.991,00	2.331,30	2.425,20
10,20 m	€/Anlage	2.052,80	2.485,90	2.597,00

Lieferzeit 13 Arbeitstage

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig (Festbrennstoffe)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard
- Klemmbänder SDW LIGHT

Bei Wandmontage ist ein Set Wandkonsole Typ 325 mm enthalten.

Zum ONLINE SCHIEDEL PROFI

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage
** Lieferzeit 3 Arbeitstage



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm / Außen-Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
5,17 m	€/Anlage	2.917,10	3.152,90	3.345,00	3.587,10	4.294,60	5.258,30	6.915,30
6,17 m	€/Anlage	3.172,70	3.443,30	3.651,60	3.933,90	4.801,70	5.797,90	7.509,30
7,17 m	€/Anlage	3.588,20	3.860,90	4.101,90	4.456,80	5.437,00	6.551,90	8.453,10
8,17 m	€/Anlage	3.843,80	4.151,30	4.408,50	4.803,60	5.916,20	7.063,60	9.075,00
9,16 m	€/Anlage	4.298,70	4.650,30	4.970,80	5.384,20	6.674,70	7.988,90	10.241,90
10,16 m	€/Anlage	4.554,30	4.940,70	5.277,40	5.758,90	7.153,90	8.500,60	10.863,80
11,16 m	€/Anlage	4.941,90	5.386,20	5.727,70	6.253,90	7.789,20	9.254,60	11.807,60
12,16 m	€/Anlage	5.197,50	5.676,60	6.034,30	6.600,70	8.296,30	9.794,20	12.429,50

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm / Außen-Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
4,85 m	€/Anlage	3.240,10	3.469,10	3.649,60	3.863,00	4.700,10	5.715,30	7.431,40
5,85 m	€/Anlage	3.495,70	3.759,50	3.956,20	4.209,80	5.207,20	6.254,90	8.025,40
6,85 m	€/Anlage	3.911,20	4.177,10	4.406,50	4.732,70	5.842,50	7.008,90	8.969,20
7,85 m	€/Anlage	4.166,80	4.467,50	4.713,10	5.079,50	6.321,70	7.520,60	9.591,10
8,84 m	€/Anlage	4.621,70	4.966,50	5.275,40	5.660,10	7.080,20	8.445,90	10.758,00
9,85 m	€/Anlage	4.877,30	5.256,90	5.582,00	6.034,80	7.559,40	8.957,60	11.379,90
10,84 m	€/Anlage	5.264,90	5.702,40	6.032,30	6.529,80	8.194,70	9.711,60	12.323,70
11,84 m	€/Anlage	5.520,50	5.992,80	6.338,90	6.876,60	8.701,80	10.251,20	12.945,60

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475 Art. Nr. 101743 und eine Wandkonsole mit Ablauf Art. Nr. 1015 . . gerechnet.
Weitere Typen Montageschienen Seite 10, Pos. 2c sowie Typen Verlängerungen Wandhalter Seite 14 Teil 6c.

Zusätzlich		140	160	180	200	250**	300*	400*
Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen	€/Stück	531,90	533,60	608,50	610,60	663,40	768,30	796,70
Rohrelement 666 mm	€/Stück	214,40	236,00	252,30	280,60	371,50	412,60	503,30
Rohrelement 331 mm	€/Stück	173,20	181,60	198,00	214,40	263,80	313,50	412,60

Zum ONLINE SCHIEDEL PROFI

Anlagenpreise beinhalten:


- 1 Fußteil Bodenmontage (1a)
- 1 Putzstück rund FE (3a)
- 1 T-Stück 90 ° (4a)
- 1 Anschlussabdeckung für T-Stück (4c)
- 1 Mündungsabschluss (8a)
- Normalrohre 666 mm (5a)
- Normalrohre 331 mm (5b)
- Wandhalter (6b)
- Rapid Fugendicht (5d)

Kaminhöhe in m		Normalrohre 666 mm Art.-Nr.: 10146 .	Normalrohre 331 mm Art.-Nr.: 10145 .	Wandhalter Art.-Nr.: 101 . . .	Rapid Fugendicht Art.-Nr.: 100020						
Wandmontage	Bodenmontage	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30*	Ø 40*
4,85	5,17	4	2	2	1	2	2	2	2	3	5
5,85	6,17	6	1	2	1	2	2	2	3	4	5
6,85	7,17	7	2	2	2	2	2	3	3	5	6
7,85	8,17	9	1	2	2	2	2	3	3	5	7
8,84	9,16	10	2	3	2	2	3	3	4	6	8
9,85	10,16	12	1	3	2	2	3	4	4	6	9
10,84	11,16	13	2	3	2	3	3	4	4	7	10
11,84	12,16	15	1	3	2	3	3	4	5	8	11
											

Notizen

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA

Die sichere Wanddurchführung von Verbindungsleitungen durch brennbare Baustoffe

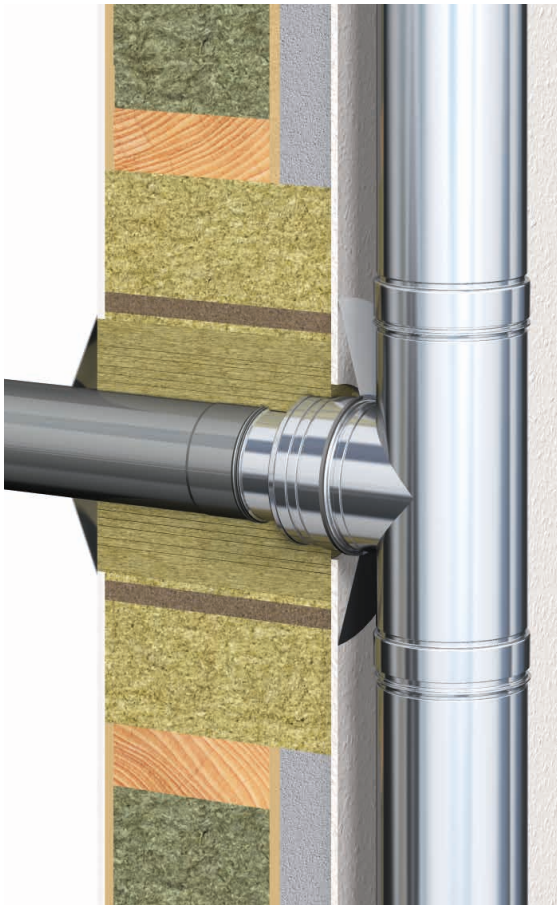

IGNIS PROTECT ULTRA eingebaut
(Schnitt durch Außenwand in Holzständerbauweise)

Schiedel **IGNIS PROTECT ULTRA** ist eine Wanddurchführung mit **ETA-Zertifizierung (ETA-23/0439) und CE-Kennzeichnung**. Sie ist für ein- und doppelwandige Verbindungsleitungen bis 450 °C zugelassen.


Mit sieben herausnehmbaren Rohrschalen ermöglicht **IGNIS PROTECT ULTRA** eine bedarfsgerechte Abstimmung auf die durchzuführende Verbindungsleitung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wanddurchführung mit **ETA Zertifizierung und CE-Kennzeichnung**
- Geeignet für die Führung von ein- und doppelwandigen Verbindungsleitungen durch eine Wand aus brennbaren Baustoffen
- 7 herausnehmbare Rohrschalen für Verbindungsleitungen:
  Einwandig DN 110, 130, 150, 180 mm
  Doppelwandig DN 150, 180, 200 mm
  KERASTAR DN 180 mm
- Für Abgastemperaturen bis 450 °C
- Monolithisches Bauteil aus Mineralwolle
  (Rohdichte 120 kg/m^3, Baustoffklasse A1)
- Innenseite mit Aluminiumkaschierung für Blower-Door sicheren Anschluss
- Außenseite mit Tragschicht für Außenputz
- Außenmaß: B 565 x H 700 mm
  (Breite entspricht Rastermaß von Holzständerwänden)
- Wanddicken von 100 bis 600 mm lieferbar (bis 400 mm lagernd; 450 mm bis 600 mm 10 AT Lieferzeit)

IGNIS PROTECT ULTRA – die Wanddurchführung ohne zusätzlich erforderlichen Strahlungsschutz an der Innenwandseite.

IGNIS PROTECT ULTRA T450
geschützt gem. der
europäischen Patentschrift
EP 1 878 849 B1

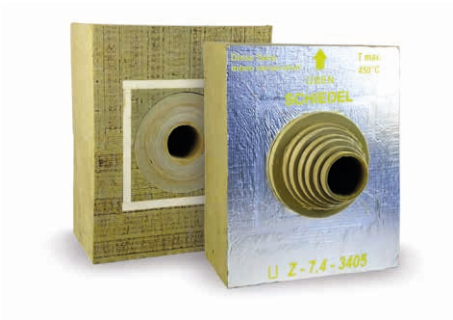

IGNIS PROTECT ULTRA
Wanddurchführung durch brennbare Baustoffe, geeignet für Verbindungsleitungen-Ø:

- EW DN 110, 130, 150 und 180 mm
- DW DN 150, 180, 200 mm
- KERASTAR bis einschließlich DN 180 mm

Bauteildicke A mm	Art.-Nr.	Außenmaß mm	Gewicht kg/St.	€/St.
100	174343	565/700	6,5	222,60
150	174344	565/700	10,5	333,00
200	174345	565/700	14,0	418,00
250	174346	565/700	16,5	516,70
300	174347	565/700	21,5	571,90
350	174348	565/700	24,5	687,60
400	174349	565/700	27,5	766,30
450	174350	565/700	29,0	837,30
500	174351	565/700	31,5	908,20
550	174352	565/700	34,5	979,20
600	174353	565/700	37,0	1.050,10

Schiedel WDS

Sichere Wand- und Deckendurchführung von DW-Kaminen
sowie Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile

Die sichere Wand- & Deckendurchführung von Schiedel (WDS) wird eingesetzt, wenn mit einem DW-Kamin oder einer DW- Verbindungsleitung (mit 25 mm Dämmung) Bauteile aus brennbarem Material durchdrungen werden müssen. Hier ist ein geprüftes Bauteil notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherrn Sicherheit zu bieten **(geprüfte Baulänge max. 600 mm).**
Schiedel WDS ist eine geprüfte Wand-, Decken- und Dachdurchführung, bis zu einer Abgastemperatur von 400 °C.



* Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Passend für ICS/PM/PMS	Lichter Ø	80 - 150	180 - 200	230 - 250
WDS Modul 1 - Baulänge 400 mm				
	**Art.-Nr.**	**152713**	**152714**	**152715**
	€/Modul	**449,60**	**501,60**	**555,20**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Innenmaß mm	240 x 240	290 x 290	340 x 340
	Baulänge mm	400	400	400
	Gewicht kg	21,0	24,0	27,0
WDS Modul 2 - Baulänge 600 mm				
	**Art.-Nr.**	**152716**	**152717**	**152718**
	€/Modul	**555,20**	**581,80**	**637,30**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Innenmaß mm	240 x 240	290 x 290	340 x 340
	Baulänge mm	600	600	600
	Gewicht kg	31,5	36,0	40,5
WDS Modul 3 - Baulänge 1000 mm*				
ACHTUNG: Geprüfte Baulänge max. 600 mm 	**Art.-Nr.**	**152719**	**152720**	**152721**
	€/Modul	**687,90**	**740,60**	**793,70**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Innenmaß mm	240 x 240	290 x 290	340 x 340
	Baulänge mm	1000	1000	1000
	Gewicht kg	52,5	60,0	67,5


INHALT je Modul:
1 x Grundkörper aus Thermax-Brandschutzplatten 45 bzw. 10 mm und innenliegende Isolierung aus 50 mm Dämmstoffplatten,
4 x lose Befestigungswinkel & Schrauben, lose Steinwolle (Stopfwolle), 1 kg Brandschutzkleber


Enddeckel lose, für Module 1 - 3				
	Art.-Nr.	**152722**	**152723**	**152724**
	€/Modul	**61,90**	**67,30**	**73,20**
	Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
	Dicke mm	10	10	10
	Gewicht kg	2	3	4
Größerer Enddeckel				
Erforderlich bei: - Wechsel innerhalb des WDS auf einwandige Verbindungsleitung (innerer Enddeckel) - Bauseitige Verwendung für Steildach (nicht erforderlich bei Bestellung lt. Bestellblatt)	**Art.-Nr.**	**152725**	**152726**	**152727**
	€/Modul	**90,80**	**96,10**	**105,00**
	Außenmaß mm	630 x 630	680 x 680	730 x 730
	Dicke mm	10	10	10
	Gewicht kg	6	7	8
Zuschnitte*				
Lochausschnitt rund	**Art.-Nr.**	**152729**		
	€/Stück	**55,90**		
	Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!		
Lochausschnitt oval	**€/Stück**	**172,30**		
	Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!		
Zuschnitt auf Wunschlänge	**€/Stück**	**93,10**		
	Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!		

Anwendungszeichnungen WDS
luftdichter Einbau


Hinweis:
Die Anwendungszeichnungen dienen als Einbaubeispiele und ersetzen keine detailierte, objektbezogene Planung!

Wandddurchführung **Holzriegelwand**

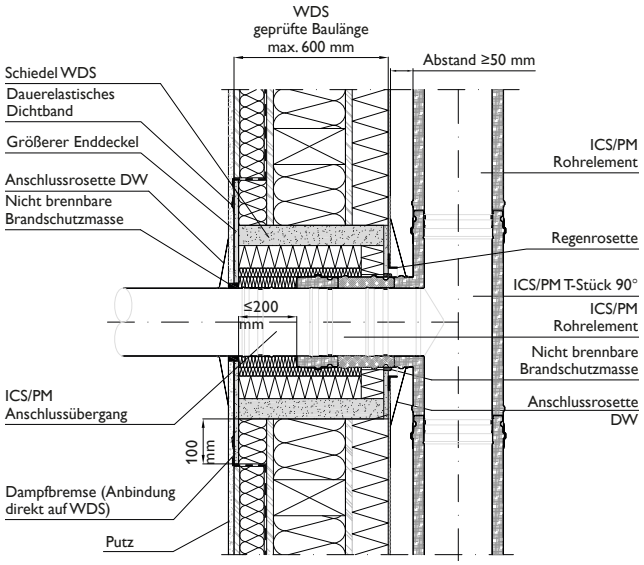


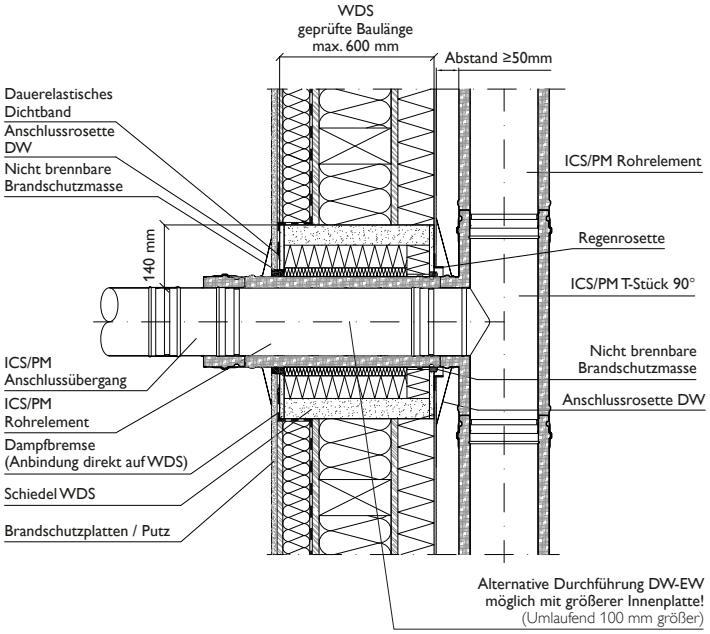

Dachdurchführung **Steildach**

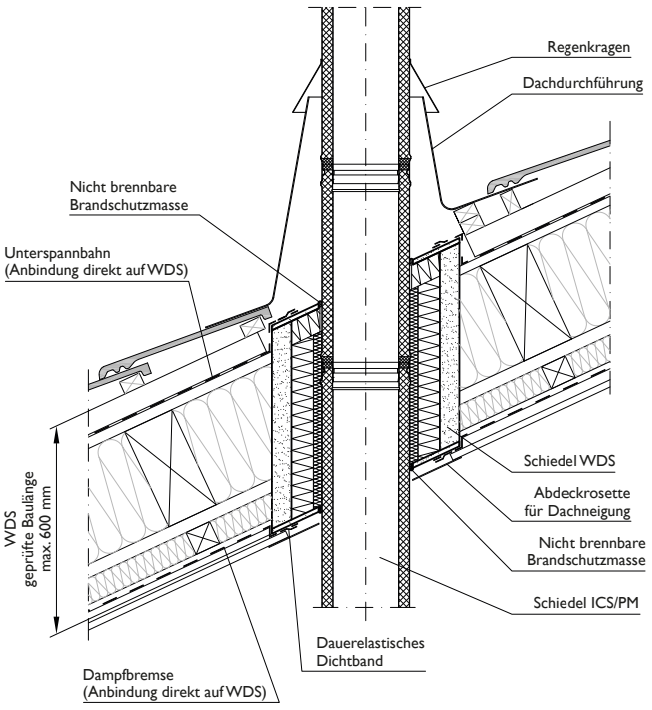

Dachdurchführung **Flachdach**

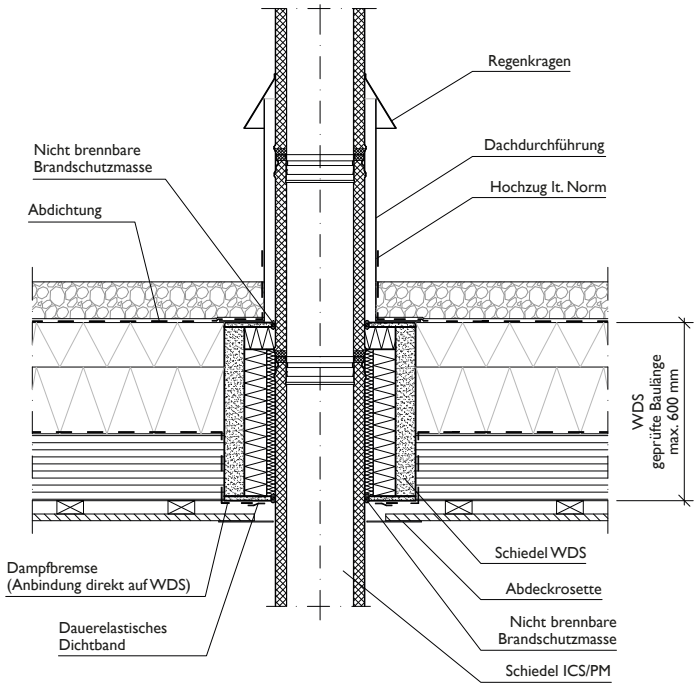



Service Exzellenz

unter einem Dach

Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden einen optimalen Servicelevel zu bieten.
Wir unterstützen Sie bei allen Ihren Anfragen und Anforderungen zeitnah und fühlen uns verpflichtet, die Kundenbedürfnisse im Team proaktiv zu erfüllen.

SSC - SCHIEDEL SERVICE CENTER

KUNDENCENTER / KUNDENDIENST
MONTAGE-/SERVICELEISTUNGEN KAMIN
ANWENDUNGSTECHNIK

KUNDENCENTER	ANWENDUNGS-TECHNIK Kamin- und Ofensysteme	KUNDENDIENST
Komplette Bestell-/Auftragsabwicklung Lieferauskünfte	Technische Beratung	Montage Einschulung Reparaturen Reklamationsbearbeitung
Für alle Systeme: T +43 (0)50 6161 bestellung.at@schiedel.com	T +43 (0)50 6161- 177	T +43 (0)50 6161- 155 skd.at@schiedel.com



Schiedel Kundendienst

Montage- und Serviceleistungen

Alle Preise ohne An- und Abfahrt

Einweisungen		
Einweisungen	Art.-Nr. €	 773,10
Kaminüberprüfung		
Standardüberprüfung ohne Kamera	Art.-Nr. €	930000003 304,20
Standardüberprüfung mit Kamera, Bild und Dokumentation	Art.-Nr. €	930000000 454,90
Dichtheitsprüfung mit Messgerät		
(ohne Dokumentation)	Art.-Nr. €	930000002 374,10
Rauchanschluss 90° herstellen		
SIH + ABSOLUT ohne Vormauerung, Ø 14, 16, 18, 20 Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000010 631,80
mit Vormauerung bis 25 cm ZMWK, Ø 14 - 20 Aufpreis	Art.-Nr. €	930000009 230,40
mit Anschlussfutter Aufpreis	 €	 145,40
Rauchanschluss 45° herstellen		
		auf Anfrage
Putztüranschluss nachträglich herstellen inkl. Putztüre		
ohne Vormauerung, Ø 14, 16, 18, 20 Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000006 772,90
mit Vormauerung, bis 25 cm ZMWK, Ø 14, 16, 18, 20 Aufpreis	Art.-Nr. €	930000007 230,10
Putztüranschluss verschließen, Brandschutz		
a) Ø 14, 16, 18, 20; grob verputzt Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000012 597,30
Austausch Putztüre		
grob verputzt	Art.-Nr. €	930000188 614,90
Rauchrohranschluss verschließen, Brandschutz		
Ø 14, 16, 18, 20; grob verputzt Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000013 522,00
Einbau eines Kaminhalters im Rohbau		
SIH + ABSOLUT	Art.-Nr. €	930000025 701,70
Änderung der Mündungslösung von DFBL auf KPT		
SIH per Zug, Ø 14, 16, 18, 20; im Zuge Plattentausch	Art.-Nr. €	930000014 320,60
Montage PP-Rohrsäule		
in AVANT Kamin		auf Anfrage
Nachträglicher Einbau von Kleinteilen		
wie z.B.: Steckadapter, Revisionsverschluss, Abschlussblende, Regenhaube, Zulufthaube, RA-Abdeckung SIH + ABSOLUT, Zuluftanschluss		auf Anfrage

Alle Preise ohne An- und Abfahrt

Autokran für Versetzarbeiten		
Nach tatsächlichem Aufwand + Krantype		auf Anfrage
Umbau SA-Putzöffnung auf Design PT		
Einheit	Art.-Nr. €	9300000189 733,00
Einbau eines Zuluftadapters für raumluftunabhängige Öfen ohne Vormauerung im Zuge anderer Arbeiten		
ABSOLUT mit Thermo-Luftzug achsgleich stirnseitig	Art.-Nr. € €	930000190 446,70 588,80
Revisionstüre nachträglich einbauen		
SIH + ABSOLUT Einheit	Art.-Nr. €	930000191 388,30
Austausch Abdeckplatten auf Edelstahl (Standardplatten), **bei Verkleidung oder Fertigkopf**		
mit einer Öffnung	Art.-Nr. €	930000192 401,30
mit zwei Öffnungen	€	549,80
mit drei Öffnungen	€	681,00
mit Sondermaß für Ummauerung Zuschlag je	€	207,90
mit Zuluftkopfplatte Zuschlag je	€	138,80

Ofenmodul KINGFIRE		
Nachträglicher Einbau Heizeinsatz KINGFIRE CLASSICOS S, RONDO SC, LINEARE SC (inkl. Anfahrt, Personal und Einbau und Inbetriebnahme)*	Art.-Nr. €	930000175 749,00
Nachträglicher Einbau Heizeinsatz GRANDE SC, KANTO SC (inkl. Anfahrt, Personal und Einbau und Inbetriebnahme)*	Art.-Nr. €	930000332 889,00
Aufpreis Montage Ofeneinsatz mit Abbrandsteuerung (SC)	€	147,50
SONSTIGE REGIELEISTUNGEN **Fahrt- und Arbeitszeit, inkl. Vorbereitung, Servicetechniker**		
€/ Std.	€	90,00
Kilometer Kleinbus TKD €/ km	€	1,10

* Bei ebenerdiger Montage (höhere Stockwerke gesondert anfragen)

Alle Montagearbeiten
werden nur nach schriftlichem Auftrag durchgeführt.

SKD Standorte:
Nußbach/OÖ, Böheimkirchen/NÖ, Gleisdorf/STMK

Weitere Abwicklungsmöglichkeiten:
über 45 örtliche KAMIN-SOS-Partner in ganz Österreich

Allgemeine Lieferbedingungen (ALB)

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmännischen Geschäftsverkehr stets aufgrund unserer „Allgemeinen Lieferbedingungen" in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie jederzeit sowohl auf unserer Internetseite **„http://www.schiedel.at"** im Menüpunkt „Downloads" einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter folgender Adresse anfordern: **„Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach"**. Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung durch uns auf dem Postweg.

Datenerfassungsblatt zur Fangbemessung nach EN 13384-1

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Kaminsanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, **F** +43 (0)50 6161-444
info.at@schiedel.com

Auftraggeber:	**Bauvorhaben:**
Firma:	Name: .....
Sachbearbeiter/-in:	Straße: .....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort: .....
E-Mail:	Tel.: .....
Tel.: ..... Fax DW:	Seehöhe: ..... m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf ☐ ja ☐ nein
atmosphärischer Kessel ☐
Brennwertkessel ☐ raumluftabhängig ☐
Kaminofen ☐ raumluftunabhängig ☐

Feuerstätte:

Fabrikat: ..... Type: .....

Volllast- / Teillastbetrieb


..... / ..... kW Nennwärmeleistung
..... / ..... ° C Abgastemperatur
..... / ..... kg/s Abgasmassenstrom
..... / ..... % CO2-Gehalt
..... / ..... Pa Zugbedarf
..... / ..... Pa Restförderdruck der Feuerstätte
..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:


Heizöl EL	☐	Koks/Kohle	☐
Heizöl L	☐	Holz	☐
Erdgas	☐	Pellets	☐
Flüssiggas	☐	Hackgut	☐

Verbindungsstück:

bei Mehrfachbelegung:
☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA



Durchmesser: ..... m
wirksame Höhe **Hv**: ..... m
gestreckte Länge **Lv**: ..... m
Anzahl Bögen: ..... x 45° ..... x 90°
wärmegedämmt: ☐ ja ☐ nein
Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°

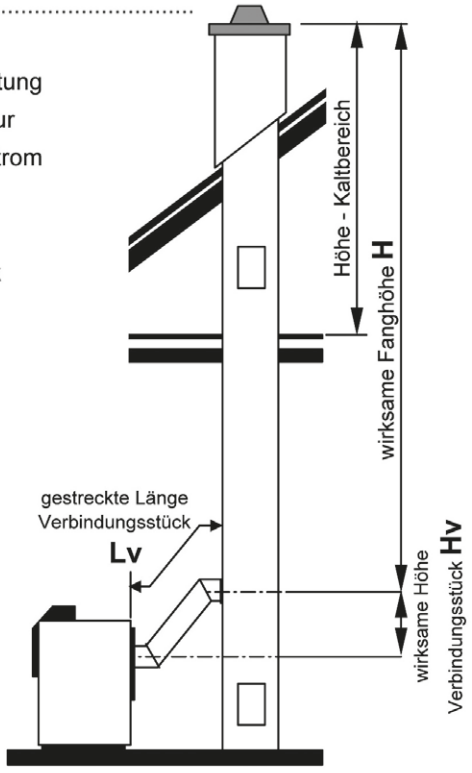

Fang:

☐ **Neuer Fang**
System: .....
geplanter Ø: .....

☐ **Sanierung**
geplante Sanierung: .....
geplanter Ø: .....
vorhand.Kamin: ..... Ø:.....
Verzug:.....

wirksame Fanghöhe **H**: .....m
Höhe Kaltbereich: .....m
Dämmung im Kaltbereich: ☐ ja ☐ nein

Grund der Berechnung:

☐ Planungsstadium ☐ Funktionsbestätigung
☐ Vorentwurf ☐ Überprüfung best. Anlage

erfasst von: ..... Datum: .....

Notizen

Schiedel

Service – Zusatzleistungen – Frachtkostenanteil

1. **Lieferservice für Lagerware**
   Bei Bestellung bis 11.00 Uhr stellen wir die Ware bis zum übernächsten Arbeitstag im Laufe des Tages (7.00 - 18.00 Uhr) an die angegebene Lieferadresse zu.

2. **Lagerlieferung** _____ € 65,00

3. **Zustellung auf Baustelle**
   je Abladestelle _____ € 155,00

4. **Palettenentladegebühr***

   je Pal./Hub _____ € 8,50
   *entfällt nur, wenn ein Abladen durch den Kunden vorab vereinbart wurde

5. **Paketdienst**
   (für nicht bruchgefährdete Kleinteile)

   bei Bestellung bis 12.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 17.00 Uhr
   Gewicht bis 8,0 kg _____ € 19,00
   Gewicht bis 20,0 kg _____ € 28,00
   Gewicht bis 31,5 kg _____ € 38,00

   bis 12.00 Uhr
   Gewicht bis 8,0 kg _____ € 35,00
   Gewicht bis 20,0 kg _____ € 52,00
   Gewicht bis 31,5 kg _____ € 62,00

   bis 10.00 Uhr*
   Gewicht bis 8,0 kg _____ € 66,00
   Gewicht bis 20,0 kg _____ € 74,00
   Gewicht bis 31,5 kg _____ € 80,00

   Preise exkl. USt.
   * Nicht an alle PLZ möglich, dann Preis auf Anfrage

6. **Gültig für Zustellungen innerhalb Österreichs**

7. **Expressaufschlag bei Bestellung bis 11.00 Uhr**
   Zustellung am Folgetag — je Kaminanlage
   bis 10.00 Uhr _____ € 80,00
   bis 12.00 Uhr _____ € 65,00
   bis 16.00 Uhr _____ € 50,00

8. **Zustellung KINGFIRE** _____ € 305,00
   Verhebung KINGFIRE Betonschacht
   (mit LKW Ladekran PK29002) _____ € 220,00

Bestellungen **per E-Mail an** bestellung.at@schiedel.com
per Fax an +43 (0)50 61 61-444
per Online-Schiedel-Profi www.schiedel.at

Rücknahme von wiederverkäuflicher, vollständiger Lagerware nach Vereinbarung möglich.

65 € Frachtkosten Spedition
15 € Paketversand
15 % Rücknahmegebühr vom Nettopreis

Peter HERZOG
NÖ Mitte/West/Ost
T +43 (0)664 426 55 62
peter.herzog@schiedel.com

Gerhard RESNER
Burgenland + NÖ Süd
+ Steiermark Ost
T +43 (0)664 394 83 21
gerhard.resner@schiedel.com

Gerhard EICHER
Salzburg Süd + Osttirol + Kärnten
+ Steiermark Süd/Nord/West
T +43 (0)664 544 76 98
gerhard.eicher@schiedel.com

Manfred RAINER
OÖ und Liezen
T +43 (0)664 181 33 80
manfred.rainer@schiedel.com

Michael DOPPLER
Salzburg Nord + Tirol
+ Vorarlberg
T +43(0)664 815 56 57
michael.doppler@schiedel.com

Luan OSMANI
Wien
T +43 (0)664 815 56 26
luan.osmani@schiedel.com

Verkaufstechniker/Technischer Innendienst:

Ing. Andreas NEUHOLD
Südost-Österreich
Kärnten + Steiermark +
NÖ-Ost + Wien
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)664 545 66 17
andreas.neuhold@schiedel.com

Ing. Manfred RITT
Nordwest-Österreich
Vorarlberg + Tirol + Salzburg
+ OÖ + NÖ-West + Steiermark
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)664 815 56 01
manfred.ritt@schiedel.com

Klaus HUMER
Anwendungstechnik
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)50 6161 172
F +43 (0)50 6161 8172
klaus.humer@schiedel.com

Martin MESSING
Anwendungstechnik
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)50 6161 176
F +43 (0)50 6161 8176
martin.messing@schiedel.com

Schiedel Kundencenter: **T** +43 (0)50 6161
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel Kundendienst: **T** +43 (0)50 6161-100
skd.at@schiedel.com

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161-100

Kundencenter
Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161

Bestellungen und Anfragen per Mail an:
bestellung.at@schiedel.com

Bestellungen und Anfragen per Fax an:
F +43 (0)50 6161-444

Ladezeiten

Montag bis Donnerstag	7.00 - 12.00 Uhr
	12.40 - 15.30 Uhr
Freitag	7.00 - 11.30 Uhr

Telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag	7.30 - 16.30 Uhr
Freitag	7:30 - 12:30 Uhr

CE-ZERTIFIZIERUNG CE
CE-Kennzeichnung gemäß Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011 – Leistungserklärungen unter schiedel.at

Schiedel-Systeme erhältlich beim Baustoffhandel VBÖ

QR-Code für weitere Informationen

SCHIEDEL

Kamine und Ofensysteme entwickelt für Ihr Leben.

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at

A standard INDUSTRIES COMPANY

Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. PL Neubau/2027 1026 *