


## Těsnící sety

Těsnící sety pro komínový systém Schiedel ABSOLUT slouží k utěsnění průchodu komínového tělesa střechou. Ve spojení se standardními vrstvami střešního pláště potom vytvářejí společně parotěsný a voděodolný průstup střešním pláštěm.

## Vlastnosti a použití

Těsnící set vnější sestává ze speciální difúzní vícevrstvé polyolefinové folie pro vnější stranu, která se spojuje s pojistnou hydroizolační vrstvou lepením. Vložená membrána se vyznačuje hodnotou difúzního odporu  $sd \leq 0,02m$ . Rozměry prvků vnějšího setu vycházejí z rozměrové řady komínových tvárnic systému Schiedel ABSOLUT a je použitelný univerzálně pro všechny střechy do sklonu  $45^\circ$ .

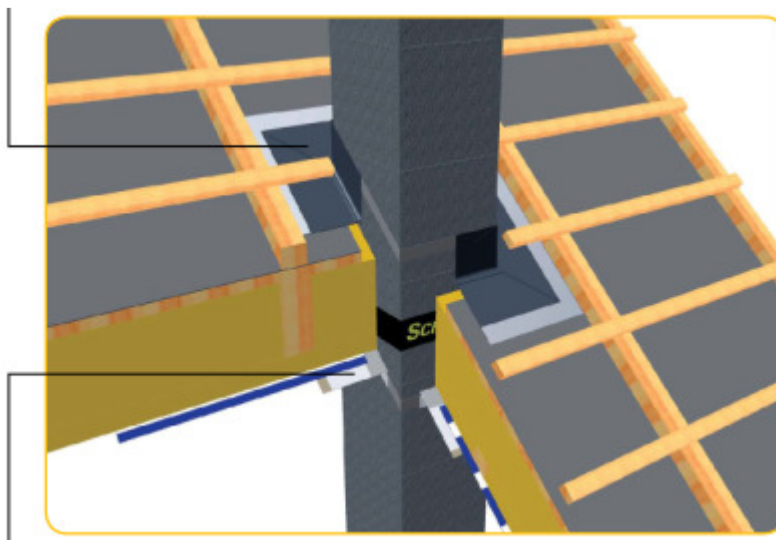


Pro vnitřní, interiérovou stranu je určen těsnící set vnitřní, který se osazuje v úrovni parozábrany. Sestává z rozměrově optimalizované těsnící manžety s navazující LDPE parotěsnou folií, která se osazuje přímo na komínové těleso a následně spojuje s parozábranou slepením butylkaučukovou páskou (součást balení).


Technické parametry uávedeny v Prohlášení o vlastnostech.

Montáž obou setů se provádí podle podrobných montážních návodů, které jsou vždy součástí dodávky.

## Sestava

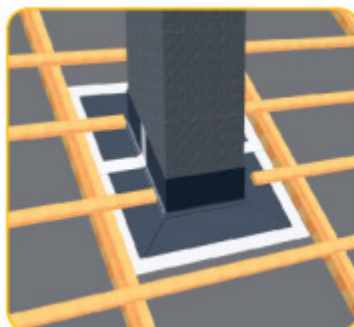

Vnější strana

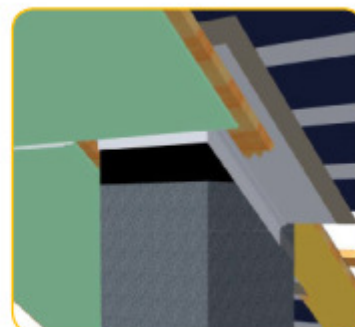

Vnitřní strana