



Anslutningar


Kaminanslutning		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
	int Ø mm	131	151	201	
	ext Ø mm	180	200	250	
	Vikt (kg)	0,78	0,89	1,17	
	SVART (RAL 9005)				
	EAN-kod	4051921075246	4051921075253	4051921075277	
	Artikelnummer	976094131	976094151	976094201	
	GRÅ (NCS 7500)				
	EAN-kod	4051921075284	4051921075291	4051921075314	
	Artikelnummer	976094132	976094152	976094202	
	Antal / frp	1	1	1	
Antal frp / Pall	48	48	24		
Information:					
Kaminanslutningen är den första delen som kopplar samman kaminen/bastun/vedspisen etc. med permeterskorstenen. Den är oisolerad i början och kapas till önskad längd för att passa ihop med eldstaden. Den oisolerade delen är målad med en spec.färg som tål upp till 600°C.					
Kopplingsstycke special		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
	int Ø mm	X	X	X	
	Höjd mm	H	H	H	
	Vikt (kg)	0,15	0,15	0,15	
	BLANKT				
	EAN-kod	-	-	-	
	Artikelnummer	970000500	970000500	970000500	
	Antal / frp	1	1	1	
	Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A	
	Information:				
	Universal anslutning som vi tillverkar efter era måttuppgifter. Används t.ex. om en eldstad med rökutgång på 185mm ska kopplas ihop med en Permeter 200Ø. Max höjd 200mm. Vid behov utav längre anslutningar kontakt Schiedel för pris.				
Kopplingsstycken med färdiga mått		Artikelnummer	int Ø mm	Höjd mm	PMS Ø
	971230130	123	90	130	
	971270130	127	90	130	
	970250130	153	90	130	
	970210150	123	40	150	
	970148150	148 utvändigt	100	150	
	970163150	163	90	150	
	970174150	175	90	150	
	BLANKT				
	Vikt (kg)			0,15	
	Antal / frp			1	
Antal frp / Pall			N/A		
Information:					
Används t.ex. om en eldstad med rökutgång på 125mm ska kopplas ihop med en Permeter 150Ø. Vid behov utav längre anslutningar kontakt Schiedel för pris.					

Anslutningar

Täcklock hondel		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
 	int Ø mm	130	150	200
	ext Ø mm	180	200	250
	ØD1 mm	138	158	208
	Vikt (kg)	0,20	0,23	0,28
	SVART (RAL 9005)			
	EAN-kod	4037494937457	4037494937464	4037494937488
	Artikelnummer	971528131	971528151	971528201
	GRA (NCS 7500)			
	EAN-kod	4037494937877	4037494937884	4037494937907
	Artikelnummer	971528132	971528152	971528202
VIT (RAL 9016)				
EAN-kod	4037494938294	4037494938300	4037494938324	
Artikelnummer	971528133	971528153	971528203	
Antal / frp	1	1	1	
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A	
Information:				
Täcklocket används för att dölja isoleringen samt hålla den på plats. Används t.ex. vid bakåtmontage på en kamin som har en rund rygg och/eller vid kopplingsstycke special.				


Längder

Hel-längd 1000mm (byggmått:955mm)

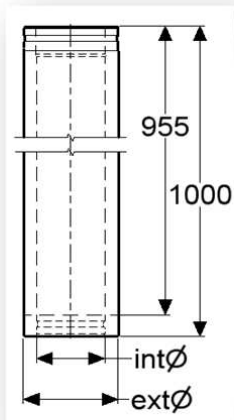


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
Vikt (kg)	5,84	6,58	8,43
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921063618	4051921054388	4051921063649
Artikelnummer	976009131	976009151	976009201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921063656	4051921063663	4051921063687
Artikelnummer	976009132	976009152	976009202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921063694	4051921063700	4051921063724
Artikelnummer	976009133	976009153	976009203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	20	12	12
Information: Vår längsta halv-isolerade modul med 25mm isolering.			

Oisolerat startör 1000mm (byggmått:955mm)

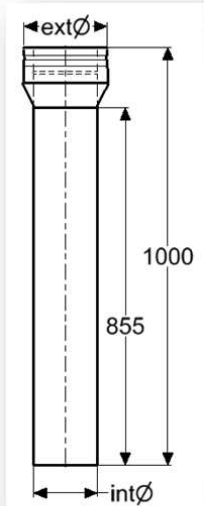

	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
Vikt (kg)	2,83	3,26	4,32
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921063373	4051921063380	4051921063403
Artikelnummer	976291131	976291151	976291201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921063410	4051921063427	4051921063441
Artikelnummer	976291132	976291152	976291202
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	20	12	12
Information: Startörret är oisolerat i början(övergång till halv-isolerat i änden) och kan kapas till önskad längd. Den oisolerade delen är målad med en spec.färg som tål upp till 600°C. Populär vid t.ex. bastu- och vedspisinstallationer, men beakta avstånd till brännbart.			


Halv-längd 500mm (byggmått:455mm)

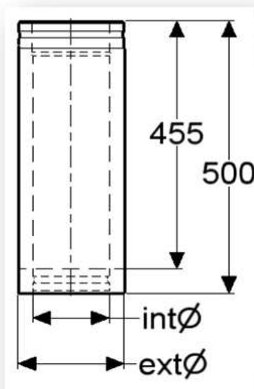

	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
Vikt (kg)	2,89	3,26	4,17
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921063731	4051921054395	4051921063762
Artikelnummer	976011131	976011151	976011201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921063779	4051921063786	4051921063809
Artikelnummer	976011132	976011152	976011202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921063816	4051921063823	4051921063847
Artikelnummer	976011133	976011153	976011203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	40	24	24
Information: Halv-isolerad modul med 25mm isolering.			

Längder

Inspektionslängd (halv-längd)

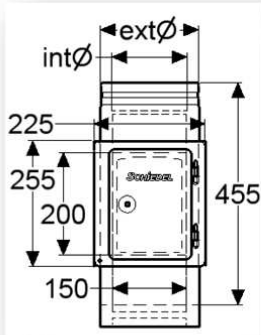


int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
Vikt (kg)	4,52	4,77	5,58
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921065056	4051921054579	4051921065087
Artikelnummer	976041131	976041151	976041201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921065094	4051921065100	4051921065124
Artikelnummer	976041132	976041152	976041202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921065131	4051921065148	4051921065162
Artikelnummer	976041133	976041153	976041203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	18	18	18

Information:

För enklare sotning och inspektering utav skorstenen. Den är godkänd för både inomhus- och utomhusbruk. Används t.ex. vid förskjutningar vid över 45° samt när skorstenen är rund och överstiger 1200mm ovan tak.

Kvarts-längd 250mm (byggmått:205mm)

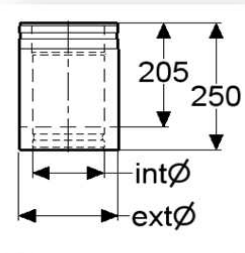


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 150Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
Vikt (kg)	1,42	1,59	2,04
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921063854	4051921054401	4051921063885
Artikelnummer	976012131	976012151	976012201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921063892	4051921063908	4051921063922
Artikelnummer	976012132	976012152	976012202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921063939	4051921063946	4051921063960
Artikelnummer	976012133	976012153	976012203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	80	48	48

Information:

Halv-isolerad modul med 25mm isolering.

Övergång PMS25-->PMS50

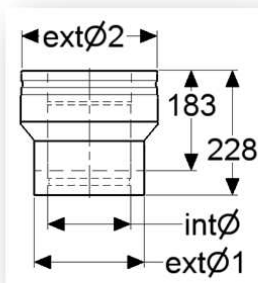


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 150Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø1 mm	180	200	250
ext Ø2 mm	230	250	300
Vikt (kg)	2,09	2,23	2,87
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921054487	4051921054494	4051921063526
Artikelnummer	976023131	976023151	976023201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921063533	4051921063540	4051921063564
Artikelnummer	976023132	976023152	976023202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921063571	4051921063588	4051921063601
Artikelnummer	976023133	976023153	976023203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	48	48	24

Information:

Konisk övergång ifrån halv-isolerade(25mm) moduler till hel-isolerade(50mm). Skall börja min 50mm innan takgenomföring. Alt. Kan man dölja den i bjälklaget, see monteringsinstruktion.

Böjar

15° böj

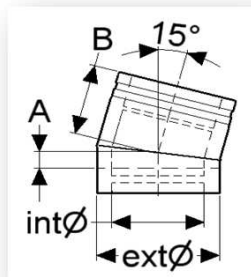


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	27	27	27
B	122	122	122
Vikt (kg)	1,08	1,22	1,98
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921063977	4051921064226	4051921064004
Artikelnummer	976015131	976015151	976015201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064011	4051921064028	4051921064042
Artikelnummer	976015132	976015152	976015202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064059	4051921064066	4051921064080
Artikelnummer	976015133	976015153	976015203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A

Information:

Breda låsband krävs på modulerna vid sidoförskjutning samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd. Vi förskjutningar över 2500mm rekommenderar vi även 1st inspektionlängd.

30° böj

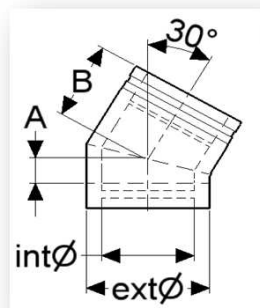


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	42	42	52
B	132	132	147
Vikt (kg)	1,08	1,22	1,57
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921064097	4051921064103	4051921064127
Artikelnummer	976030131	976030151	976030201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064134	4051921064141	4051921064165
Artikelnummer	976030132	976030152	976030202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064172	4051921064189	4051921064202
Artikelnummer	976030133	976030153	976030203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A

Information:

Breda låsband krävs på modulerna vid sidoförskjutning samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd. Vi förskjutningar över 2500mm rekommenderar vi även 1st inspektionlängd.

45° böj

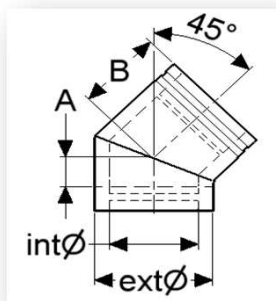


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	52	52	67
B	147	147	157
Vikt (kg)	1,08	1,22	1,57
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921064219	4051921054418	4051921064240
Artikelnummer	976045131	976045151	976045201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064257	4051921061485	4051921064288
Artikelnummer	976045132	976045152	976045202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064295	4051921064301	4051921064325
Artikelnummer	976045133	976045153	976045203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	45	27	27

Information:

Breda låsband krävs på modulerna vid sidoförskjutning samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd. Vi förskjutningar över 2500mm rekommenderar vi även 1st inspektionlängd.

Böjar

52° böj

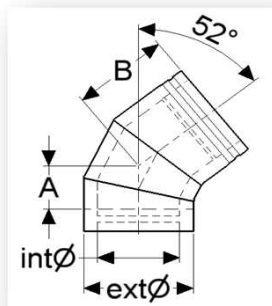


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	80	85	95
B	172	178	190
Vikt (kg)	1,08	1,22	1,57
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921064332	4051921064349	4051921064363
Artikelnummer	976052131	976052151	976052201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064370	4051921064387	4051921064400
Artikelnummer	976052132	976052152	976052202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064417	4051921064424	4051921064448
Artikelnummer	976052133	976052153	976052203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A

Information:

Breda låsband på modulerna och 1st inspektionslängd krävs vid sidoförskjutning med 52° böjar, samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd.

63° böj

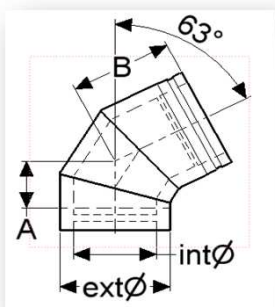


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	87	92	108
B	182	188	203
Vikt (kg)	1,08	1,22	1,57
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921064455	4051921064462	4051921064486
Artikelnummer	976063131	976063151	976063201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064493	4051921064509	4051921064523
Artikelnummer	976063132	976063152	976063202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064530	4051921064547	4051921064561
Artikelnummer	976063133	976063153	976063203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A

Information:

Breda låsband på modulerna och 1st inspektionslängd krävs vid sidoförskjutning med 52° böjar, samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd.

90° böj m. inspektionslucka

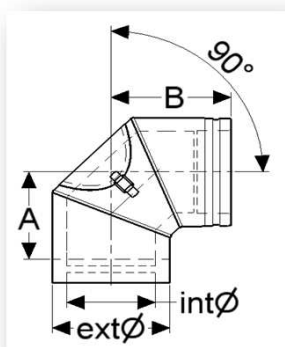



	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	152	161	188
B	196	205	232
Vikt (kg)	1,08	1,22	1,57
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921064578	4051921064585	4051921064608
Artikelnummer	976099131	976099151	976099201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064615	4051921064622	4051921064646
Artikelnummer	976099132	976099152	976099202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064653	4051921064660	4051921064684
Artikelnummer	976099133	976099153	976099203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	27	16	16

Information:

90° böj med inspektionslucka. Endast för inomhusbru k.

L-rör och T-rör

90° L-rör med inspektionslucka och stödben

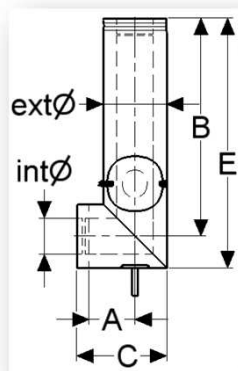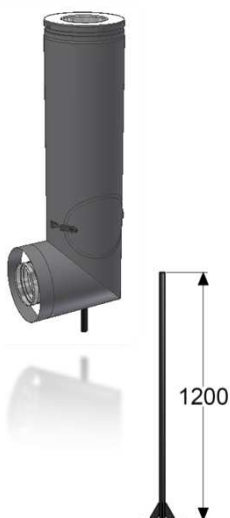


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	165	165	170
B	789	789	784
C	300	310	340
E	879	889	909
Vikt (kg)	7,68	8,81	10,78
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921064691	4051921054531	4051921064721
Artikelnummer	976042131	976042151	976042201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064738	4051921064745	4051921064769
Artikelnummer	976042132	976042152	976042202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064776	4051921064783	4051921064806
Artikelnummer	976042133	976042153	976042203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	6	6	6

Information:

Används vid bakåtanslutna eldstäder. Stödbenet kan kapas till önskad längd. Endast för inomhusbruk.

90° T-rör

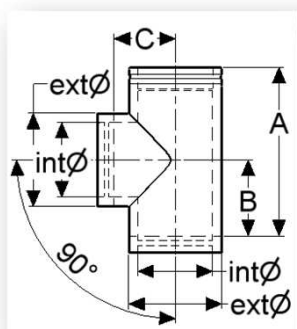


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	455	455	455
B	205	205	205
C	130	140	165
Vikt (kg)	3,42	3,88	5,04
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921064813	4051921054548	4051921064844
Artikelnummer	976043131	976043151	976043201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921064851	4051921064868	4051921064882
Artikelnummer	976043132	976043152	976043202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921064899	4051921064905	4051921064929
Artikelnummer	976043133	976043153	976043203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	24	18	18

Information:

Används för att koppla på flera eldstäder på samma röckanal eller för bakutvändiga montage utmed husfasaden.

Lock till T-rör

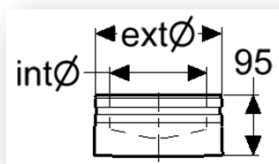



	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
Vikt (kg)	1,41	1,61	2,17
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921062833	4051921062840	4051921062864
Artikelnummer	976091131	976091151	976091201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921062871	4051921062888	4051921062901
Artikelnummer	976091132	976091152	976091202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921062918	4051921062925	4051921062949
Artikelnummer	976091133	976091153	976091203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	48	48	N/A

Information:

Används för att plugga igen t.ex. undertill på T-röret vid utvändiga montage. Sätts ej fast med tätningssmassa för att locket enkelt ska kunna tas bort vid sotning utav T-röret.


L-rör och T-rör

Fundamentsplatta

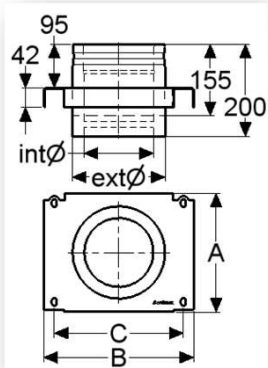







	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	238	258	285
B	305	325	355
C	260	280	310
Vikt (kg)	2,43	2,70	3,40
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4051921065414	4051921054562	4051921065445
Artikelnummer	976541131	976541151	976541201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4051921065452	4051921065469	4051921065483
Artikelnummer	976541132	976541152	976541202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4051921065490	4051921065506	4051921065520
Artikelnummer	976541133	976541153	976541203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	18	18	N/A
Information: Används för uppbyggnad utav skorstenen. Vid t.ex. bak- utvändiga montage så sätts fundamentsplattan under T-röret tillsammans med väggkonsolerna som sedan skruvas i fasaden.			

Väggkonsoler

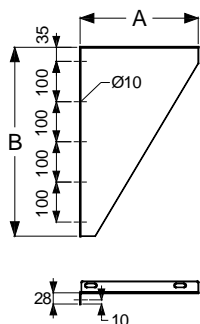


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	270	290	315
B	470	470	470
Vikt (kg)	2,85	3,14	3,54
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4037494417645	4037494417652	4037494417676
Artikelnummer	971998131	971998151	971998201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4037494425664	4037494425671	4037494425695
Artikelnummer	971998132	971998152	971998202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4037494434444	4037494434451	4037494434475
Artikelnummer	971998133	971998153	971998203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A
Information: Används tillsammans med fundamentsplattan för uppbyggnad utav skorsten.			

Täckplåtar

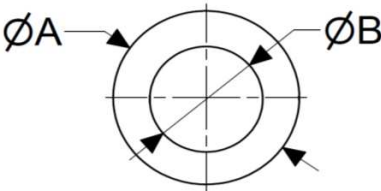Rund täckplåt 0°		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	180	200	250	
	ØA	387	407	457	
	ØB	188	208	258	
	Vikt (kg)	0,77	0,85	1,04	
	SVART (RAL 9005)				
	EAN-kod	4037494425886	4037494415320	4037494407844	
	Artikelnummer	971520131	971520151	971520201	
	GRÅ (NCS 7500)				
	EAN-kod	4037494425930	4037494423349	4037494425534	
Artikelnummer	971520132	971520152	971520202		
VIT (RAL 9016)					
EAN-kod	4037494431658	4037494431665	4037494434321		
Artikelnummer	971520133	971520153	971520203		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Kartong	25	25	25		
Information: För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår.					
Delad täckplåt 0°- 5°		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	180	200	250	
	A	430	450	500	
	B	240	250	275	
	C	120,5	120,5	120,5	
	D	189	209	259	
	Vikt (kg)	1,02	1,10	1,32	
	SVART (RAL 9005)				
	EAN-kod	4037494425848	4037494407615	4037494407806	
	Artikelnummer	971538131	971538151	971538201	
GRÅ (NCS 7500)					
EAN-kod	4037494425893	4037494423301	4037494425497		
Artikelnummer	971538132	971538152	971538202		
VIT (RAL 9016)					
EAN-kod	4037494431573	4037494431580	4037494434246		
Artikelnummer	971538133	971538153	971538203		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Kartong	10	10	10		
Information: För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.					
Delad täckplåt 5°- 20°		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	180	200	250	
	A	430	450	500	
	B	240	250	275	
	C	120,5	120,5	120,5	
	D	189	209	259	
	Vikt (kg)	1,02	1,10	1,32	
	SVART (RAL 9005)				
	EAN-kod	4037494425855	4037494407622	4037494407813	
	Artikelnummer	971532131	971532151	971532201	
GRÅ (NCS 7500)					
EAN-kod	4037494425909	4037494423318	4037494425503		
Artikelnummer	971532132	971532152	971532202		
VIT (RAL 9016)					
EAN-kod	4037494431597	4037494431603	4037494434260		
Artikelnummer	971532133	971532153	971532203		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Kartong	10	10	10		
Information: För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.					

Täckplåtar

Delad täckplåt 20° - 35°

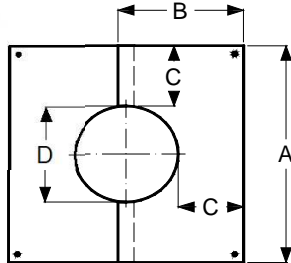


	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	430	450	500
B	250	265	290
C	120,5	120,5	120,5
D	189	209	259
Vikt (kg)	1,08	1,16	1,41
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4037494425862	4037494407639	4037494407820
Artikelnummer	971534131	971534151	971534201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4037494425916	4037494423325	4037494425510
Artikelnummer	971534132	971534152	971534202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4037494431610	4037494431627	4037494434284
Artikelnummer	971534133	971534153	971534203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Kartong	10	10	10

Information:

För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.

Delad täckplåt 35° - 45°

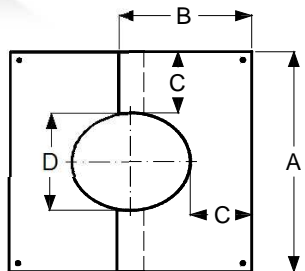







	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	180	200	250
A	430	450	500
B	270	280	315
C	120,5	120,5	120,5
D	189	209	259
Vikt (kg)	1,21	1,30	1,52
SVART (RAL 9005)			
EAN-kod	4037494425879	4037494407646	4037494407837
Artikelnummer	971537131	971537151	971537201
GRÅ (NCS 7500)			
EAN-kod	4037494425923	4037494423332	4037494425527
Artikelnummer	971537132	971537152	971537202
VIT (RAL 9016)			
EAN-kod	4037494431634	4037494431641	4037494434307
Artikelnummer	971537133	971537153	971537203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Kartong	10	10	10



Information:

För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.

Stagning

Väggförankring justerbar 60-100mm		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
		int Ø mm	130	150	200
		ext Ø mm	180	200	250
		A	164	178	214
		B	120	130	160
		Vikt (kg)	0,78	0,80	0,93
SVART (RAL 9005)					
		EAN-kod	4037494412657	4037494407585	4037494412671
		Artikelnummer	971065131	971065151	971065201
GRÅ (NCS 7500)					
		EAN-kod	4037494423028	4037494423035	4037494423059
		Artikelnummer	971065132	971065152	971065202
VIT (RAL 9016)					
		EAN-kod	4037494431269	4037494431276	4037494431290
		Artikelnummer	971065133	971065153	971065203
		Antal / krt	1	1	1
		Antal krt / frp	16	16	16
Information: För att fixera och stabilisera skorstenen.					
Brett låsband H:100mm		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
		int Ø mm	130	150	200
		ext Ø mm	180	200	250
		Vikt (kg)	0,33	0,35	0,41
SVART (RAL 9005)					
		EAN-kod	4051921057280	4051921057297	4051921057310
		Artikelnummer	978087131	978087151	978087201
GRÅ (NCS 7500)					
		EAN-kod	4051921057341	4051921057358	4051921057372
		Artikelnummer	978087132	978087152	978087202
VIT (RAL 9016)					
		EAN-kod	4051921057402	4051921057419	4051921057433
		Artikelnummer	978087133	978087153	978087203
		Antal / frp	1	1	1
		Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A
Information: Breda låsband används för stabilisering utav skorstenen. T.ex. vid rund skorsten ovan tak som överstiger 1500mm, och/eller vid sidodragningar.					
Stagfäste (vajer ingår ej)		PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
		int Ø mm	130	150	200
		ext Ø mm	180	200	250
		Vikt (kg)	0,50	0,54	0,61
SVART (RAL 9005)					
		EAN-kod	4037494937341	4037494937358	4037494935880
		Artikelnummer	971092131	971092151	971092201
GRÅ (NCS 7500)					
		EAN-kod	4037494937761	4037494937778	4037494937792
		Artikelnummer	971092132	971092152	971092202
VIT (RAL 9016)					
		EAN-kod	4037494938188	4037494938195	4037494938218
		Artikelnummer	971092133	971092153	971092203
		Antal / frp	1	1	1
		Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A
Information: Används för stagning utav skorsten. T.ex. vid rund ovan tak som överstiger 2000mm. Vajer eller lämplig stagordning fästes i stagfästets 3 punkter och förankras i t.ex. taket. Maximalt avstånd emellan stagfästen är 1500mm.					

Regnskydd

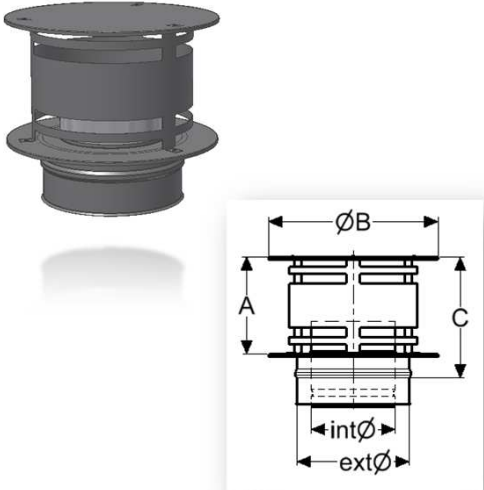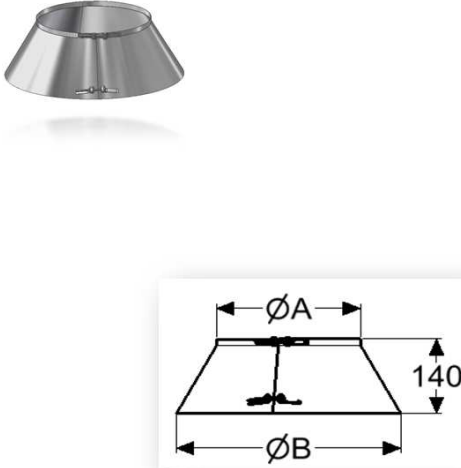Regnhatt	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
	int Ø mm	130	150	200
	ext Ø mm	180	200	250
	A	200	200	275
	B	359	409	509
	C	245	245	320
	Vikt (kg)	2,10	2,42	3,99
	SVART (RAL 9005)			
	EAN-kod	4037494908181	4037494438930	4037494438954
	Artikelnummer	976074131	976074151	976074201
	GRÅ (NCS 7500)			
	EAN-kod	4051921056818	4051921060860	4051921060884
	Artikelnummer	976074132	976074152	976074202
	VIT (RAL 9016)			
	EAN-kod	4051921060891	4051921060907	4051921060921
	Artikelnummer	976074133	976074153	976074203
	Antal / frp	1	1	1
	Antal frp / Pall	48	24	18
	Information:	Detta toppavslut för skorstenen skyddar mot vattengenomträngning och är designad att minimera ev.dragförluster. Regnskyddet sätts dit utan tätmassa för möjliggöra sotning och inspektion.		
Regnkrage	PMS25 130Ø	PMS25 150Ø	PMS25 200Ø	
	int Ø mm	130	150	200
	ext Ø mm	180	200	250
	ØA	180	200	250
	ØB	320	340	390
	Vikt (kg)	0,35	0,38	0,45
	SVART (RAL 9005)			
	EAN-kod	4037494426043	4037494407608	4037494407790
	Artikelnummer	971039131	971039151	971039201
	GRÅ (NCS 7500)			
	EAN-kod	4037494426050	4037494423394	4037494425558
	Artikelnummer	971039132	971039152	971039202
	VIT (RAL 9016)			
	EAN-kod	4037494431726	4037494431733	4037494434369
	Artikelnummer	971039133	971039153	971039203
	Antal / frp	1	1	1
	Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A
	Information:	Används tillsammans med överbeslagen för avledning utav regnvatten ifrån modulerna. Regnkragen tätas mot skorstenen med en väderbeständig tätmassa.		