
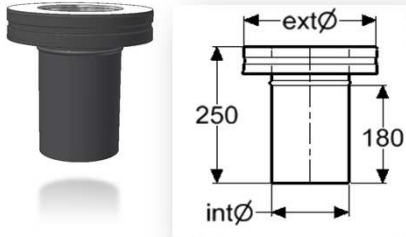
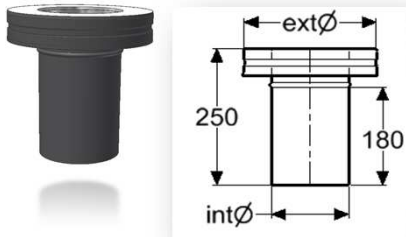
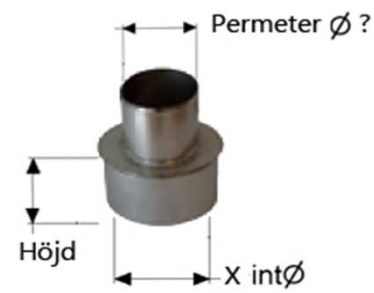


# Anslutningar

Kaminanslutning		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
	int Ø mm	131	151	201	
	ext Ø mm	230	250	300	
	Vikt (kg)	1,00	1,13	1,45	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4051921075369	4051921075376	4051921075390	
	Artikelnummer	977094131	977094151	977094201	
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4051921075406	4051921075413	4051921075437	
	Artikelnummer	977094132	977094152	977094202	
	Antal / frp	1	1	1	
Antal frp / Pall	48	48	24		
Information:					
Kaminanslutningen är den första delen som kopplar samman kaminen/bastun/vedspisen etc. med permeterskorstenen. Den är oisolerad i början och kapas till önskad längd för att passa ihop med eldstaden. Den oisolerade delen är målad med en spec.färg som tål upp till 600°C.					
Kaminanslutning 150dim-->130PMS		PMS50 130Ø			
	int Ø mm	151			
	ext Ø mm	230			
	Vikt (kg)	1,00			
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4051921075369			
	Artikelnummer	977094131			
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4051921075406			
	Artikelnummer	977094132			
	Antal / frp	48			
Antal frp / Pall	N/A				
Information:					
Kaminanslutning till Permeter 130dim som passar en eldstad med 150dim rökutgång. Den oisolerade delen är målad med en spec.färg som tål upp till 600°C.					
Kopplingsstycke special		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
	int Ø mm	X	X	X	
	Höjd mm	H	H	H	
	Vikt (kg)	0,15	0,15	0,15	
	BLANKT				
	EAN-kod	-	-	-	
	Artikelnummer	970000500	970000500	970000500	
	Antal / frp	1	1	1	
	Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A	
	Information:				
	Universal anslutning som vi tillverkar efter era måttuppgifter. Används t.ex. om en eldstad med rökutgång på 185mm ska kopplas ihop med en Permeter 200Ø. Max höjd 200mm. Vid behov utav längre anslutningar kontakt Schiedel för pris.				

# Anslutningar

## Kopplingsstycken med färdiga mått

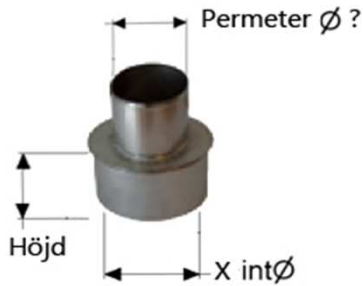

Artikelnummer	int Ø mm	Höjd mm	PMS Ø
971230130	123	90	130
971270130	127	90	130
970250130	153	90	130
970210150	123	40	150
970148150	148 <b>utvändigt</b>	100	150
970163150	163	90	150
970174150	175	90	150

BLANKT


Vikt (kg) 0,15

Antal / frp			1
Antal frp / Pall			N/A

Information:

Används t.ex. om en eldstad med rökutgång på 125mm ska kopplas ihop med en Permeter 150Ø. Vid behov utav längre anslutningar kontakt Schiedel för pris.

## Täcklock hondel

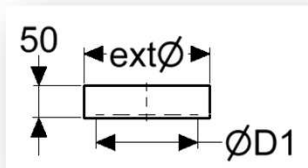

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
ØD1 mm	138	158	208
Vikt (kg)	0,32	0,35	0,43

**SVART (RAL 9005)**

EAN-kod 4037494938713 4037494938720 4037494938744

Artikelnummer 972528131 972528151 972528201

**GRÅ (NCS 7500)**

EAN-kod 4037494939130 4037494939147 4037494939161

Artikelnummer 972528132 972528152 972528202

**VIT (RAL 9016)**

EAN-kod 4037494939550 4037494939567 4037494939581

Artikelnummer 972528133 972528153 972528203

Antal / frp 1 1 1


Antal frp / Pall N/A N/A N/A

Information:

Täcklocket används för att dölja isoleringen samt hålla den på plats. Används t.ex. vid bakåtmontage på en kamin som har en rund rygg och/eller vid kopplingsstycke special.


# Längder

## Hel-längd 1000mm (byggmått:955mm)

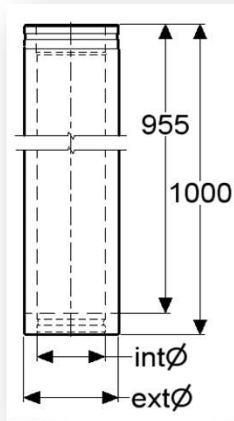


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
Vikt (kg)	9,40	10,61	13,02
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054425	4051921054432	4051921054586
Artikelnummer	977009131	977009151	977009201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921066176	4051921066183	4051921066206
Artikelnummer	977009132	977009152	977009202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921066213	4051921066220	4051921066244
Artikelnummer	977009133	977009153	977009203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	12	12	6
Information: Vår längsta hel-isolerade modul med 50mm isolering.			

## Oisolerat startör 1000mm (byggmått:955mm)

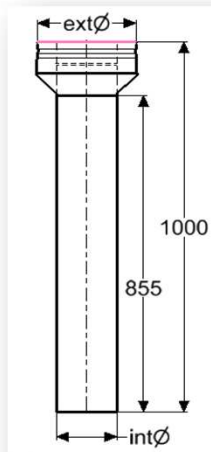

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
Vikt (kg)	3,52	4,04	5,33
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054692	4051921054708	4051921054715
Artikelnummer	977291131	977291151	977291201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921057471	4051921057488	4051921057501
Artikelnummer	977291132	977291152	977291202
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	12	12	6
Information: Startörret är oisolerat i början(övergång till halv-isolerat i änden) och kan kapas till önskad längd. Den oisolerade delen är målad med en spec.färg som tål upp till 600°C. Populär vid t.ex. bastu- och vedspisinstallationer, men beakta avstånd till brännbart.			


## Halv-längd 500mm (byggmått:455mm)

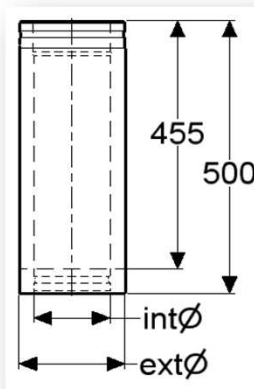

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
Vikt (kg)	4,73	5,33	6,54
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054449	4051921054456	4051921054593
Artikelnummer	977011131	977011151	977011201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921066299	4051921066305	4051921066329
Artikelnummer	977011132	977011152	977011202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921066336	4051921066343	4051921066367
Artikelnummer	977011133	977011153	977011203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	24	24	12
Information: Hel-isolerad modul med 50mm isolering.			

# Längder

## Inspektionslängd (halv-längd)

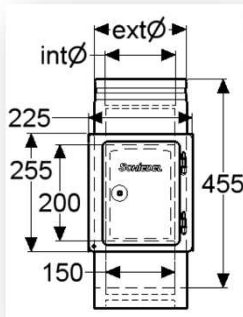

int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
Vikt (kg)	6,82	7,43	8,59

### SVART (RAL 9005)

EAN-kod	4051921054814	4051921054821	4051921054838
Artikelnummer	977041131	977041151	977041201

### GRÅ (NCS 7500)

EAN-kod	4051921067616	4051921067623	4051921067647
Artikelnummer	977041132	977041152	977041202


### VIT (RAL 9016)

EAN-kod	4051921067654	4051921067661	4051921067685
Artikelnummer	977041133	977041153	977041203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	18	18	12

### Information:

För enklare sotning och inspektering utav skorstenen. Den är godkänd för både inomhus- och utomhusbruk. Används t.ex. vid förskjutningar vid över 45° samt när skorstenen är rund och överstiger 1200mm ovan tak.

## Kvarts-längd 250mm (byggmått:205mm)

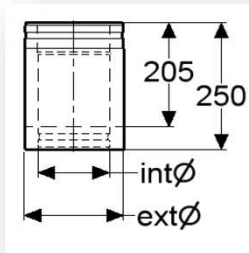

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50 150Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
Vikt (kg)	2,39	2,69	3,30

### SVART (RAL 9005)

EAN-kod	4051921054463	4051921054470	4051921054609
Artikelnummer	977012131	977012151	977012201

### GRÅ (NCS 7500)

EAN-kod	4051921066411	4051921066428	4051921066442
Artikelnummer	977012132	977012152	977012202


### VIT (RAL 9016)

EAN-kod	4051921066459	4051921066466	4051921066480
Artikelnummer	977012133	977012153	977012203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	40	48	24

### Information:

Hel-isolerad modul med 50mm isolering.

## Övergång PMS25-->PMS50

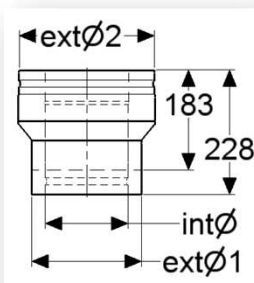

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50 150Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø1 mm	180	200	250
ext Ø2 mm	230	250	300
Vikt (kg)	2,09	2,23	2,87

### SVART (RAL 9005)

EAN-kod	4051921054487	4051921054494	4051921063526
Artikelnummer	976023131	976023151	976023201

### GRÅ (NCS 7500)

EAN-kod	4051921063533	4051921063540	4051921063564
Artikelnummer	976023132	976023152	976023202

### VIT (RAL 9016)


EAN-kod	4051921063571	4051921063588	4051921063601
Artikelnummer	976023133	976023153	976023203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	48	48	24

### Information:

Konisk övergång ifrån halv-isolerade(25mm) moduler till hel-isolerade(50mm). Skall börja min 50mm innan takgenomföring. Alt. Kan man dölja den i bjälklaget, see monteringsinstruktion.

# Böjar

## 15° böj

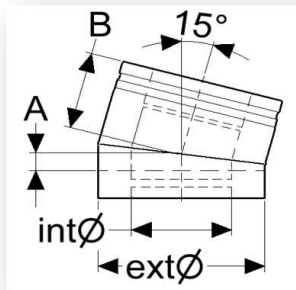


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	27	27	42
B	122	122	132
Vikt (kg)	2,06	2,32	2,97
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054623	4051921054647	4051921066527
Artikelnummer	977015131	977015151	977015201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921066534	4051921066541	4051921066565
Artikelnummer	977015132	977015152	977015202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921066572	4051921066589	4051921066602
Artikelnummer	977015133	977015153	977015203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A

### Information:

Breda låsband krävs på modulerna vid sidoförskjutning samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd. Vi förskjutningar över 2500mm rekommenderar vi även 1st inspektionlängd.

## 30° böj

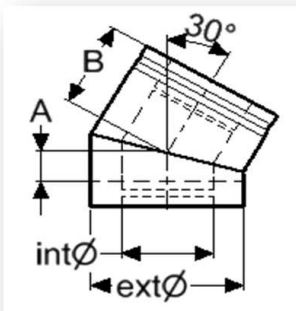


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	52	52	52
B	147	147	147
Vikt (kg)	2,34	2,64	3,50
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054616	4051921054630	4051921066640
Artikelnummer	977030131	977030151	977030201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921066657	4051921066664	4051921066688
Artikelnummer	977030132	977030152	977030202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921066695	4051921066701	4051921066725
Artikelnummer	977030133	977030153	977030203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A

### Information:

Breda låsband krävs på modulerna vid sidoförskjutning samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd. Vi förskjutningar över 2500mm rekommenderar vi även 1st inspektionlängd.

## 45° böj

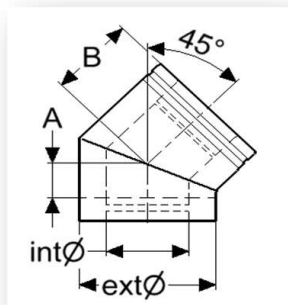


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	67	67	77
B	157	157	172
Vikt (kg)	2,75	3,08	4,03
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054500	4051921054517	4051921054654
Artikelnummer	977045131	977045151	977045201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921061492	4051921061478	4051921066800
Artikelnummer	977045132	977045152	977045202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921066817	4051921066824	4051921066848
Artikelnummer	977045133	977045153	977045203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	27	27	18

### Information:

Breda låsband krävs på modulerna vid sidoförskjutning samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd. Vi förskjutningar över 2500mm rekommenderar vi även 1st inspektionlängd.


# Böjar

## 52° böj

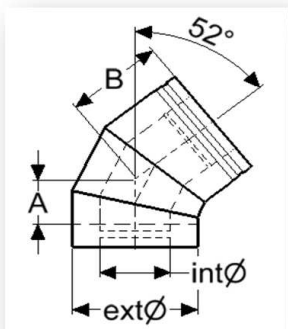


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	90	95	104
B	184	190	201
Vikt (kg)	2,81	3,24	4,30
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921066855	4051921066862	4051921066886
Artikelnummer	977052131	977052151	977052201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921066893	4051921066909	4051921066923
Artikelnummer	977052132	977052152	977052202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921066930	4051921066947	4051921066961
Artikelnummer	977052133	977052153	977052203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A
Information:			
Breda låsband på modulerna och 1st inspektionslängd krävs vid sidoförskjutning med 52° böjar, samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd.			

## 63° böj



	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	102	108	124
B	198	203	220
Vikt (kg)	2,98	3,41	4,55
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921066978	4051921066985	4051921067005
Artikelnummer	977063131	977063151	977063201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921067012	4051921067029	4051921067043
Artikelnummer	977063132	977063152	977063202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921067050	4051921067067	4051921067081
Artikelnummer	977063133	977063153	977063203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A
Information:			
Breda låsband på modulerna och 1st inspektionslängd krävs vid sidoförskjutning med 52° böjar, samt en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd.			



## 90° böj m. inspektionslucka

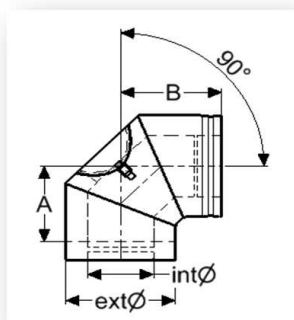

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	176	188	212
B	220	232	256
Vikt (kg)	3,28	3,90	5,56
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921067098	4051921067104	4051921062826
Artikelnummer	977099131	977099151	977099201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921067135	4051921067142	4051921067166
Artikelnummer	977099132	977099152	977099202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921067173	4051921067180	4051921067203
Artikelnummer	977099133	977099153	977099203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	16	16	12
Information:			
90° böj med inspektionslucka. Endast för inomhusbru k.			

# L-rör och T-rör

## 90° L-rör med inspektionslucka och stödben

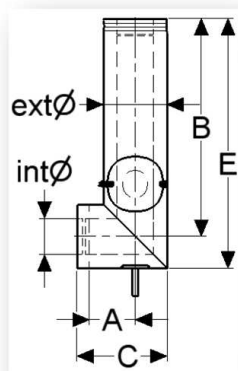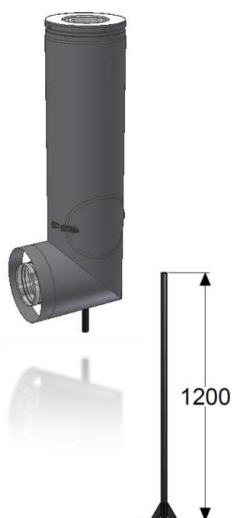


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	165	170	195
B	789	784	759
C	325	340	390
E	904	909	909
Vikt (kg)	10,85	11,96	14,44
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054661	4051921054678	4051921054685
Artikelnummer	977042131	977042151	977042201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921067258	4051921067265	4051921067289
Artikelnummer	977042132	977042152	977042202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921067296	4051921067302	4051921067326
Artikelnummer	977042133	977042153	977042203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	6	6	6

### Information:

Används vid bakåtanslutna eldstäder. Stödbenet kan kapas till önskad längd. Endast för inomhusbruk.

## 90° T-rör

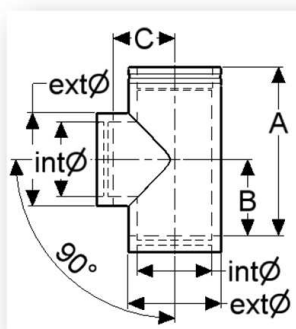


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	455	455	455
B	205	205	205
C	155	165	190
Vikt (kg)	6,23	7,00	8,62
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921054722	4051921054739	4051921054746
Artikelnummer	977043131	977043151	977043201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921067371	4051921067388	4051921067401
Artikelnummer	977043132	977043152	977043202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921067418	4051921067425	4051921067449
Artikelnummer	977043133	977043153	977043203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	18	18	8

### Information:

Används för att koppla på flera eldstäder på samma rökkanal eller för bakutvändiga montage utmed husfasaden.

## Lock till T-rör

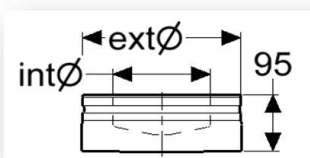


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
Vikt (kg)	1,70	1,94	2,61
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4051921063076	4051921063083	4051921063106
Artikelnummer	976091131	976091151	976091201
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4051921063113	4051921063120	4051921063144
Artikelnummer	976091132	976091152	976091202
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4051921063151	4051921063168	4051921063182
Artikelnummer	976091133	976091153	976091203
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	48	48	N/A

### Information:

Används för att plugga igen t.ex. undertill på T-röret vid utvändiga montage. Sätts ej fast med tätningssmassa för att locket enkelt ska kunna tas bort vid sotning utav T-röret.

# L-rör och T-rör

## Fundamentsplatta

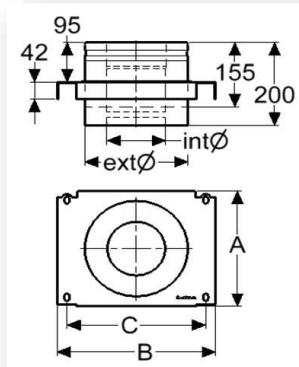

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	278	285	335
B	355	353	403
C	310	310	360
Vikt (kg)	3,32	3,66	4,69

### SVART (RAL 9005)

EAN-kod	4051921054784	4051921054791	4051921054807
Artikelnummer	977541131	977541151	977541201

### GRÅ (NCS 7500)

EAN-kod	4051921067975	4051921067982	4051921068002
Artikelnummer	977541132	977541152	977541202

### VIT (RAL 9016)


EAN-kod	4051921068019	4051921068026	4051921068040
Artikelnummer	977541133	977541153	977541203

Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	24	24	N/A

### Information:

Används för uppbyggnad utav skorstenen. Vid t.ex. bak- utvändiga montage så sätts fundamentsplattan under T-röret tillsammans med väggkonsolerna som sedan skruvas i fasaden.

## Väggkonsoler

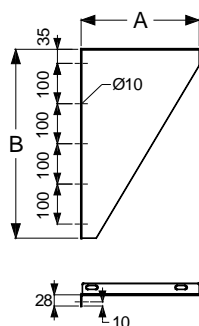

	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	310	315	365
B	470	470	470
Vikt (kg)	2,85	3,13	3,54

### SVART (RAL 9005)

EAN-kod	4037494417669	4037494417676	4037494417690
Artikelnummer	971998181	971998201	971998251

### GRÅ (NCS 7500)

EAN-kod	4037494425688	4037494425695	4037494425718
Artikelnummer	971998182	971998202	971998252

### VIT (RAL 9016)

EAN-kod	4037494434468	4037494434475	4037494434499
Artikelnummer	971998183	971998203	971998253







Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A

### Information:

Används tillsammans med fundamentsplattan för uppbyggnad utav skorsten.




# Täckplåtar

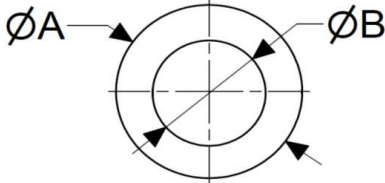Rund täckplåt 0°		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	230	250	300	
	ØA	437	457	507	
	ØB	238	258	308	
	Vikt (kg)	0,96	1,04	1,25	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4037494425985	4037494407844	4037494435083	
	Artikelnummer	971520181	971520201	971520251	
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4037494426036	4037494425534	4037494435120	
Artikelnummer	971520182	971520202	971520252		
<b>VIT (RAL 9016)</b>					
EAN-kod	4037494434314	4037494434321	4037494435168		
Artikelnummer	971520183	971520203	971520253		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Kartong	25	25	25		
Information: För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår.					
Delad täckplåt 0° - 5°		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	230	250	300	
	A	480	500	550	
	B	265	275	300	
	C	120,5	120,5	120,5	
	D	239	259	309	
	Vikt (kg)	1,18	1,10	1,32	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4037494425947	4037494407806	4037494434604	
	Artikelnummer	971538181	971538201	971538251	
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>					
EAN-kod	4037494425992	4037494425497	4037494434642		
Artikelnummer	971538182	971538202	971538252		
<b>VIT (RAL 9016)</b>					
EAN-kod	4037494434239	4037494434246	4037494434680		
Artikelnummer	971538183	971538203	971538253		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Kartong	10	10	10		
Information: För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.					
Delad täckplåt 5° - 20°		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	230	250	300	
	A	480	500	550	
	B	265	275	300	
	C	120,5	120,5	120,5	
	D	239	259	309	
	Vikt (kg)	1,18	1,10	1,32	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4037494425954	4037494407813	4037494434727	
	Artikelnummer	971532181	971532201	971532251	
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>					
EAN-kod	4037494426005	4037494425503	4037494434765		
Artikelnummer	971532182	971532202	971532252		
<b>VIT (RAL 9016)</b>					
EAN-kod	4037494434253	4037494434260	4037494434802		
Artikelnummer	971532183	971532203	971532253		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Kartong	10	10	10		
Information: För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.					

# Täckplåtar

## Delad täckplåt 20° - 35°





	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	480	500	550
B	280	290	320
C	120,5	120,5	120,5
D	239	259	309
Vikt (kg)	1,08	1,16	1,41
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4037494425961	4037494407820	4037494434840
Artikelnummer	971534181	971534201	971534251
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4037494426012	4037494425510	4037494434888
Artikelnummer	971534182	971534202	971534252
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4037494434277	4037494434284	4037494434925
Artikelnummer	971534183	971534203	971534253
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Kartong	10	10	10

Information:

För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.

## Delad täckplåt 35° - 45°


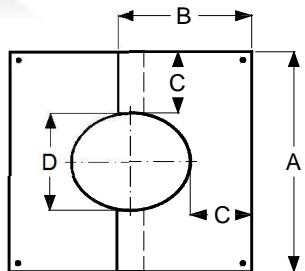
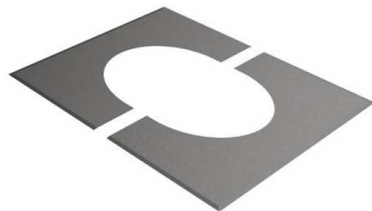


	PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø
int Ø mm	130	150	200
ext Ø mm	230	250	300
A	480	500	550
B	300	315	345
C	120,5	120,5	120,5
D	239	259	309
Vikt (kg)	1,21	1,30	1,52
<b>SVART (RAL 9005)</b>			
EAN-kod	4037494425978	4037494407837	4037494434963
Artikelnummer	971537181	971537201	971537251
<b>GRÅ (NCS 7500)</b>			
EAN-kod	4037494426029	4037494425527	4037494435007
Artikelnummer	971537182	971537202	971537252
<b>VIT (RAL 9016)</b>			
EAN-kod	4037494434291	4037494434307	4037494435045
Artikelnummer	971537183	971537203	971537253
Antal / frp	1	1	1
Antal frp / Kartong	10	10	10





Information:

För döljning utav hål i tak och väggar. Gummilist och skruv ingår. Eftermonterbar.

# Stagning

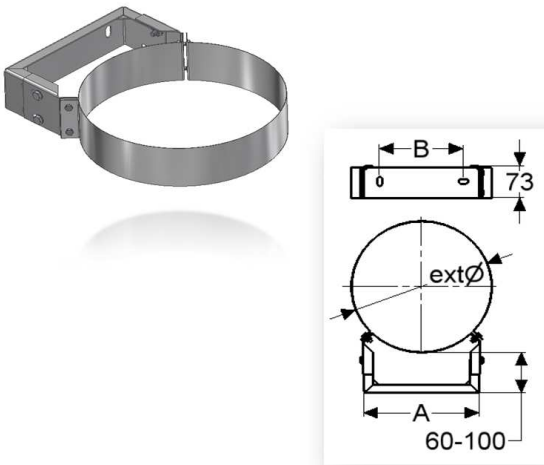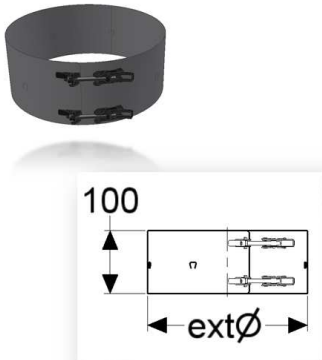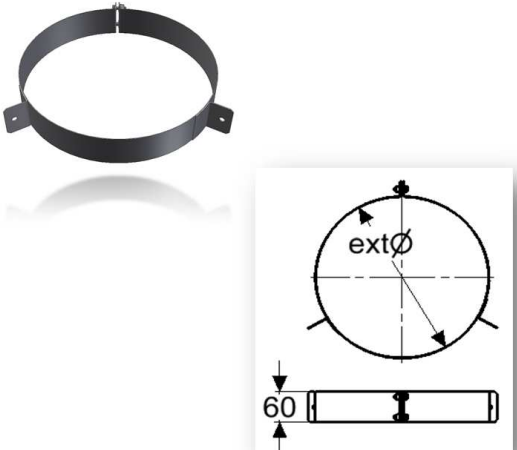Väggförankring justerbar 60-100mm		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	230	250	300	
	A	200	214	249	
	B	150	160	180	
	Vikt (kg)	0,91	0,93	1,04	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4037494412664	4037494412671	4037494412695	
	Artikelnummer	971065181	971065201	971065251	
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4037494423042	4037494423059	4037494423073	
Artikelnummer	971065182	971065202	971065252		
<b>VIT (RAL 9016)</b>					
EAN-kod	4037494431283	4037494431290	4037494431313		
Artikelnummer	971065183	971065203	971065253		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Pall	16	16	16		
Information: För att fixera och stabilisera skorstenen.					
Brett låsband H:100mm		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	230	250	300	
	Vikt (kg)	0,39	0,41	0,48	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4051921057303	4051921057310	4051921057334	
	Artikelnummer	978087181	978087201	978087251	
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4051921057365	4051921057372	4051921057396	
	Artikelnummer	978087182	978087202	978087252	
	<b>VIT (RAL 9016)</b>				
EAN-kod	4051921057426	4051921057433	4051921057457		
Artikelnummer	978087183	978087203	978087253		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A		
Information: Breda låsband används för stabilisering utav skorstenen. T.ex. vid rund skorsten ovan tak som överstiger 1500mm, och/eller vid sidodragningar.					
Stagfäste (vajer ingår ej)		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	230	250	300	
	Vikt (kg)	0,58	0,61	0,66	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4037494937365	4037494935880	4037494937389	
	Artikelnummer	971092181	971092201	971092251	
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4037494937785	4037494937792	4037494937808	
	Artikelnummer	971092182	971092202	971092252	
	<b>VIT (RAL 9016)</b>				
EAN-kod	4037494938201	4037494938218	4037494938225		
Artikelnummer	971092183	971092203	971092253		
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A		
Information: Används för stagning utav skorsten. T.ex. vid rund ovan tak som överstiger 2000mm. Vajer eller lämplig stagordning fästes i stagfästets 3 punkter och förankras i t.ex. taket. Maximalt avstånd emellan stagfästen är 1500mm.					

# Regnskydd

Regnhatt		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	180	200	250	
	A	200	200	275	
	B	359	409	509	
	C	245	245	320	
	Vikt (kg)	2,10	2,42	3,99	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4037494908181	4037494438930	4037494438954	
	Artikelnummer	976074131	976074151	976074201	
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4051921056818	4051921060860	4051921060884	
	Artikelnummer	976074132	976074152	976074202	
	<b>VIT (RAL 9016)</b>				
	EAN-kod	4051921060891	4051921060907	4051921060921	
	Artikelnummer	976074133	976074153	976074203	
Antal / frp	1	1	1		
Antal frp / Pall	48	18	12		
Information: Detta toppavslut för skorstenen skyddar mot vattengenomträngning och är designad att minimera ev.dragförluster. Regnskyddet sätts dit utan tätmassa för möjliggöra sotning och inspektion.					
Regnkrage		PMS50 130Ø	PMS50 150Ø	PMS50200Ø	
 	int Ø mm	130	150	200	
	ext Ø mm	230	250	300	
	ØA	230	250	300	
	ØB	370	390	440	
	Vikt (kg)	0,39	0,45	0,51	
	<b>SVART (RAL 9005)</b>				
	EAN-kod	4037494426067	4037494407790	4037494921814	
	Artikelnummer	971039181	971039201	971039251	
	<b>GRÅ (NCS 7500)</b>				
	EAN-kod	4037494426074	4037494425558	4037494921845	
	Artikelnummer	971039182	971039202	971039252	
	<b>VIT (RAL 9016)</b>				
	EAN-kod	4037494434352	4037494434369	4037494921876	
	Artikelnummer	971039183	971039203	971039253	
	Antal / frp	1	1	1	
Antal frp / Pall	N/A	N/A	N/A		
Information: Används tillsammans med överbeslagen för avledning utav regnvatten ifrån modulerna. Regnkragen tätas mot skorstenen med en väderbeständig tätmassa.					